



1. Погашение уступов

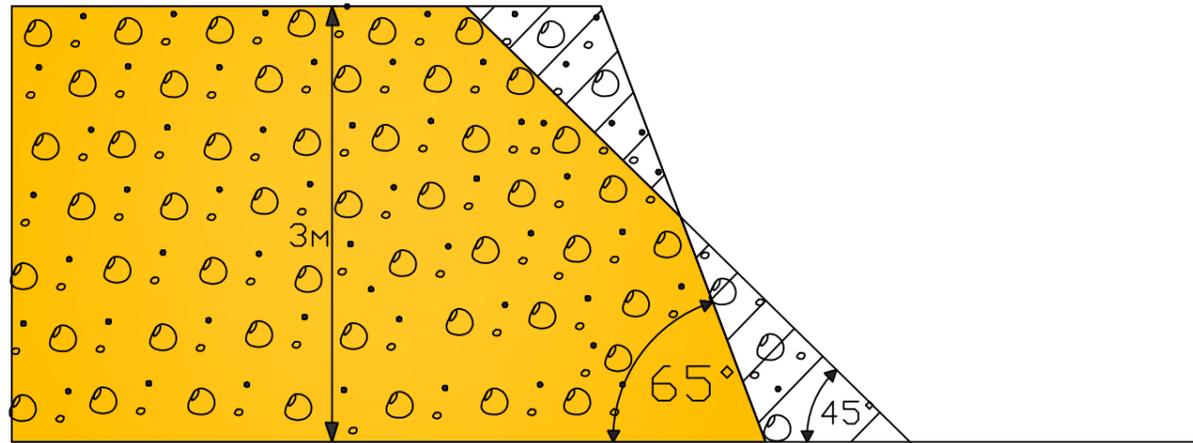


Погашение угла откосов бортов карьера в ходе проведения добычи с 65° до 45°.

2. Выполаживание бортов

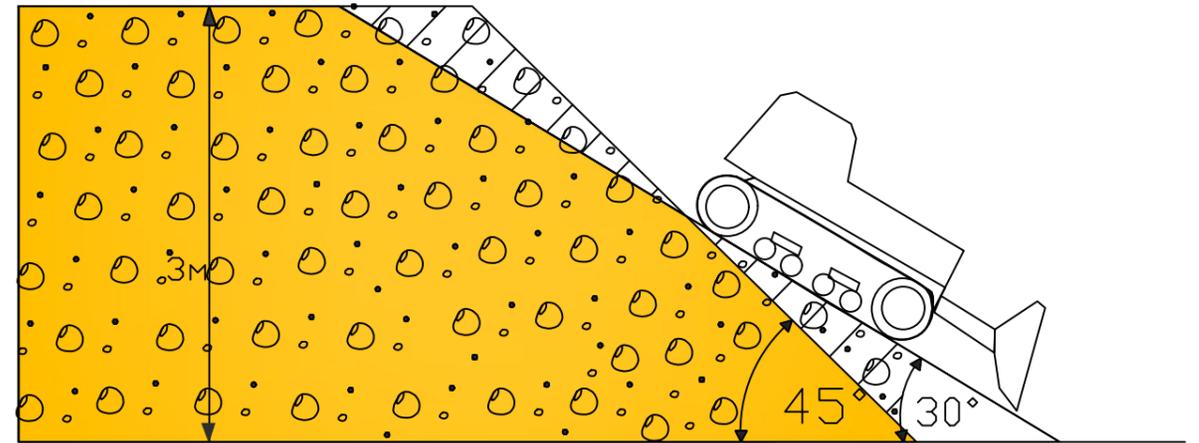

Выполаживание бульдозером бортов карьера до угла откоса не более - 30°.

3. Уплотнение и прикатывание

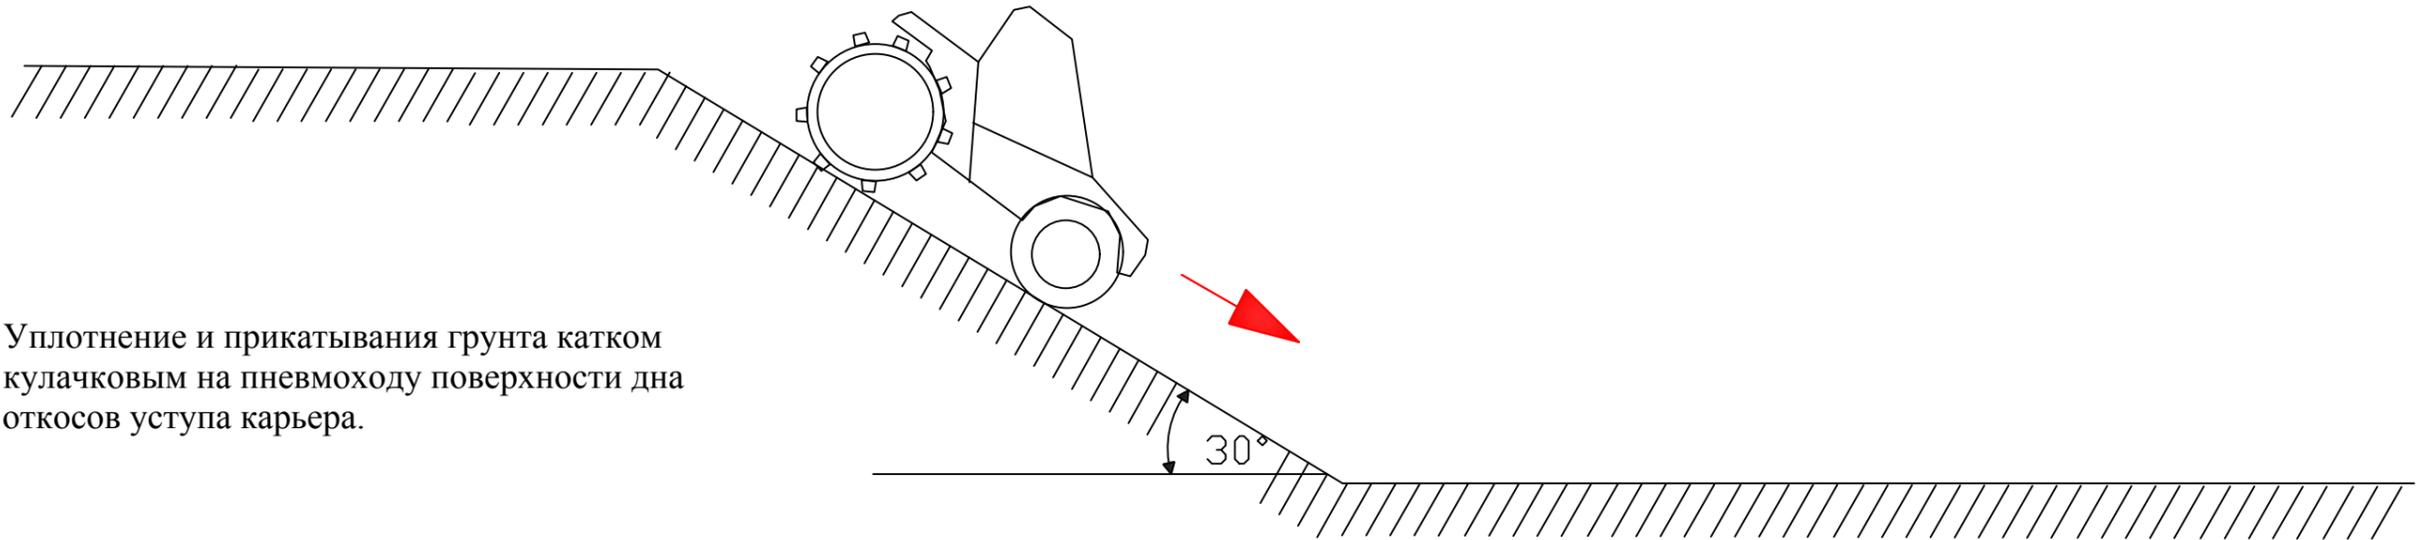

Уплотнение и прикатывания грунта катком кулачковым на пневмоходу поверхности дна откосов уступа карьера.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПК "Шымкентдорстрой"					
Должность	Ф.И.О.	Подпись	План ликвидации последствий операции по недропользованию месторождения песчано-гравийной смеси Октас	Отдел	Масштаб
Руководитель	Айдархан Н.А.				МАРК
Гл. инженер проекта	Суйеншбаев Т.А.		Лист 4		Листов 4
			Проведение технической рекультивации	ИП "Нұр-МаркГеология"	