

**ТОО «PIONEER INVEST»**

**РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»**

**к рабочему проекту**

**«Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4. I очередь» (без наружных инженерных сетей)»**

**ИП «Табигат»**



**А. Гладкова-Килкариди**

**III категория**

**г. Астана 2025 г.**

## **РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»**

**к рабочему проекту**

**«Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4. I очередь» (без наружных инженерных сетей) »**

### СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

Инженер-эколог



А. Гладкова-Килкарди

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	<b>Список исполнителей</b>	3
	<b>Оглавление</b>	4
	<b>Аннотация</b>	10
	<b>Введение</b>	13
	<b>СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ</b>	16
	Месторасположение и краткая характеристика объекта	16
	Краткая характеристика намечаемой деятельности	18
	<b>ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ</b>	21
	<b>КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ</b>	21
	<b>Организация строительства объекта</b>	23
	<b>Инженерно-геологическая характеристика района</b>	24
	<b>Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда на период строительства</b>	25
1	<b>Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха:</b>	33
1.1	Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду;	33
1.2	Характеристика современного состояния воздушной среды (перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, с указанием их фактических концентраций в атмосферном воздухе в сравнении с экологическими нормативами качества или целевыми показателями качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – с гигиеническими нормативами, по имеющимся материалам натурных замеров);	36
1.3	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения: при предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования, а также при возможных залповых и аварийных выбросах. Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха проводятся с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству предприятий (объектов) и существующего фоновое загрязнения;	36
1.3.1	Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха проводятся с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству предприятий (объектов) и существующего фоновое загрязнения	41
1.4	Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов;	42
1.5	Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов для объектов I и II категорий в соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года № 63 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 22317) (далее – Методика);	42

1.6	Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, произведенные с соблюдением статьи 202 Кодекса в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории;	44
1.6.1	<b>Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на период строительства.</b>	89
1.6.2.	<b>Параметры загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на период строительства.</b>	93
1.6.3.	<b>Проведение расчетов и определение предложений нормативов ПДВ на период строительства</b>	104
1.6.4.	<b>Санитарно-защитная зона на период строительства</b>	107
1.6.5.	<b>Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха на период строительства.</b>	109
1.6.6.	<b>Предложения по декларируемым загрязняющим веществам</b>	110
1.7	Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия;	114
1.8	Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха;	114
1.8.1	<b>Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации</b>	115
1.8.2	<b>Расчет валовых выбросов на период эксплуатации</b>	115
1.8.3.	<b>Параметры загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации</b>	119
1.8.4.	<b>Санитарно-защитная зона на период эксплуатации</b>	122
1.8.5.	<b>Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации</b>	122
1.8.6.	<b>Внедрение малоотходных и безотходных технологий на период эксплуатации</b>	125
1.8.7.	<b>Мероприятия по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферу на период неблагоприятных метеорологических условий</b>	125
1.9	Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов.	125
2.	<b>Оценка воздействий на состояние вод:</b>	126
2.1	Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды;	126
2.2	Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика;	126
	<b>Водоснабжение и канализация на период строительства.</b>	127
2.3	Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения;	127
	<b>Расчет водопотребления и водоотведения на период строительства</b>	127
	<b>Расчет водопотребления и водоотведения на период эксплуатации</b>	128
	<b>Водоснабжение и канализация на период эксплуатации</b>	129
2.4	Поверхностные воды:	136
2.4.1	Гидрографическая характеристика территории;	136
2.4.2.	Характеристика водных объектов, потенциально затрагиваемых намечаемой деятельностью (с использованием данных максимально приближенных	137

	наблюдательных створов), в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества вод, а до их утверждения – с гигиеническими нормативами;	
2.4.3.	Гидрологический, гидрохимический, ледовый, термический, скоростной режимы водного потока, режимы наносов, опасные явления - паводковые затопления, заторы, наличие шуги, нагонные явления;	138
2.4.4.	Оценка возможности изъятия нормативно- обоснованного количества воды из поверхностного источника в естественном режиме, без дополнительного регулирования стока;	138
2.4.5.	Необходимость и порядок организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;	138
2.4.6.	Количество и характеристика сбрасываемых сточных вод (с указанием места сброса, конструктивных особенностей выпуска, перечня загрязняющих веществ и их концентраций);	138
2.4.7.	Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений;	138
2.4.8.	Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов, в состав которых должны входить:	138
2.4.9.	Оценка воздействия намечаемого объекта на водную среду в процессе его строительства и эксплуатации, включая возможное тепловое загрязнение водоема и последствия воздействия отбора воды на экосистему;	138
2.4.10	Оценка изменений русловых процессов, связанных с прокладкой сооружений, строительства мостов, водозаборов и выявление негативных последствий;	138
2.4.11	Водоохранные мероприятия, их эффективность, стоимость и очередность реализации;	138
2.4.12	Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на поверхностные водные объекты;	140
2.5.	Подземные воды:	140
2.5.1.	Гидрогеологические параметры описания района, наличие и характеристика разведанных месторождений подземных вод;	140
2.5.2.	Описание современного состояния эксплуатируемого водоносного горизонта (химический состав, эксплуатационные запасы, защищенность), обеспечение условий для его безопасной эксплуатации, необходимость организации зон санитарной охраны водозаборов;	40
2.5.3.	Оценка влияния объекта в период строительства и эксплуатации на качество и количество подземных вод, вероятность их загрязнения;	140
2.5.4.	Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод;	141
2.5.5.	Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения;	141
2.5.6.	Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды;	141
2.6.	Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий в соответствии с Методикой;	141
2.7.	Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, произведенные с соблюдением пункта 4 статьи 216 Кодекса, в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории.	141
3.	<b>Оценка воздействий на недра:</b>	141
3.1.	Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество);	141
3.2.	Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения);	142

3.3.	Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы;	142
3.4.	Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий;	142
3.5.	При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы:	143
3.5.1.	Характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их геологические особенности и другое);	143
3.5.2.	Материалы, подтверждающие возможность извлечения и реализации вредных компонентов, а для наиболее токсичных – способ их захоронения;	143
3.5.3.	Радиационная характеристика полезных ископаемых и вскрышных пород (особенно используемых для рекультивации и в производстве строительных материалов);	143
3.5.4.	Рекомендации по составу и размещению режимной сети скважин для изучения, контроля и оценки состояния горных пород и подземных вод в процессе эксплуатации объектов намечаемого строительства;	143
3.5.5.	Предложения по максимально возможному извлечению полезных ископаемых из недр, исключающие снижение запасов подземных ископаемых на соседних участках и в районе их добычи (в результате обводнения, выветривания, окисления, возгорания);	143
3.5.6.	Оценка возможности захоронения вредных веществ и отходов производства в недра.	143
4.	<b>Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления:</b>	143
4.1.	Виды и объемы образования отходов;	144
4.2.	Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов);	145
	<b>Отходы на период строительства объекта.</b>	149
	<b>Виды и объемы образования отходов на период эксплуатации</b>	153
4.3.	Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению (захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций;	156
4.4.	Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду.	161
	<b>Мероприятия по предотвращению загрязнения почвы отходами производства и потребления</b>	166
5	<b>Оценка физических воздействий на окружающую среду:</b>	166
5.1.	Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий;	166
5.2.	Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения.	170
6.	<b>Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы:</b>	170
6.1.	Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей, подлежащих возмещению при	170

	создании и эксплуатации объекта;	
6.2.	Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта (почвенная карта с баллами бонитета, водно-физические, химические свойства, загрязнение, нарушение, эрозия, дефляция, плодородие и механический состав почв);	171
6.3.	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа, обусловленное перепланировкой поверхности территории, активизацией природных процессов, загрязнением отходами производства и потребления;	171
6.4.	Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация);	171
6.5.	Организация экологического мониторинга почв.	172
7.	<b>Оценка воздействия на растительность:</b>	172
7.1.	Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта (геоботаническая карта, флористический состав, функциональное значение, продуктивность растительных сообществ, их естественная динамика, пожароопасность, наличие лекарственных, редких, эндемичных и занесенных в Красную книгу видов растений, состояние зеленых насаждений, загрязненность и пораженность растений; сукцессии, происходящие под воздействием современного антропогенного воздействия на растительность);	172
7.2.	Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние;	173
7.3.	Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности;	176
7.4.	Обоснование объемов использования растительных ресурсов;	177
7.5.	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность;	178
7.6.	Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения;	180
7.7.	Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания;	180
7.8.	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности.	181
8.	<b>Оценка воздействий на животный мир:</b>	182
8.1.	Исходное состояние водной и наземной фауны;	182
8.2.	Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных;	182

8.3.	Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов;	183
8.4.	Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде;	183
8.5.	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности (включая мониторинг уровней шума, загрязнения окружающей среды, неприятных запахов, воздействий света, других негативных воздействий на животных).	184
9.	<b>Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения.</b>	184
10.	<b>Оценка воздействий на социально-экономическую среду:</b>	189
10.1.	Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности;	189
10.2.	Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения;	190
10.3.	Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование;	190
10.4.	Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях);	190
10.5.	Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности;	191
10.6.	Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности.	192
11.	<b>Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе:</b>	192
11.1.	Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности;	192
11.2.	Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта;	194
11.3.	Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений), при этом определяются источники, виды аварийных ситуаций, их повторяемость, зона воздействия;	194
11.4.	Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население;	196
11.5.	Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.	197
12.	<b>Список использованной литературы и нормативно-методических документов</b>	203
<b>Приложения</b>		204

## АННОТАЦИЯ

Настоящим проектом предусматривается строительство *«Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4. I очередь» (без наружных инженерных сетей)»*.

Основная цель Раздела ООС – определение экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработка рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращение уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Раздел охрана окружающей среды (упрощенная оценка) выполнена в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 02 января 2021 года, "Инструкцией по организации и проведению экологической оценки" утвержденной приказом №280 Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «30» июля 2021 года, а также другими действующими в республике нормативными и методическими документами.

В проекте приведен анализ загрязнения атмосферы в зоне влияния предприятия на период проведения строительных работ и эксплуатации объекта, определены нормативы предельно-допустимых эмиссий на период строительства объекта: приводятся данные по водопотреблению и водоотведению; занормированы отходы, образующиеся на предприятии, указаны сроки и места их утилизации; произведена оценка воздействия на поверхностные и подземные воды, на почвы, растительный и животный мир; описаны социальные аспекты воздействия производства.

*Санитарно-защитная зона* – Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с классом опасности объекта.

Класс санитарной опасности объекта не классифицируется.

На период строительства установление размера СЗЗ не требуется, ввиду кратковременности осуществления строительных работ.

Категория опасности объекта *определена* в соответствии с пунктом 13, «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду».

Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246., с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2022 – III.

Категория определена оператором самостоятельно согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан статьи 12 п.4.

**Строительная площадка** представлена (9) площадными неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ атмосферный воздух и (4) организованных источников выбросов ЗВ атмосферный воздух.

- **на период строительства валовый выброс составляет – 15.33817851 т/год;**

В период строительства выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспортных средств не нормируются, согласно экологическому кодексу РК (ст.28) и техническому регламенту от 29.12.2007 г. N 1372 "Технический регламент о требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан". Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников, должна производиться по фактически сожженному топливу;

- ✚ при строительстве образуется 6 видов отходов (**160,507 т/период СМР**). Отходы будут вывозиться отдельно специализированными организациями по договору;
- ✚ при эксплуатации ожидается образование 3 вида отходов общим количеством (**82,443 тонн в год**). На территории не осуществляется постоянное хранение отходов, оказывающих вредное воздействие на состояние окружающей среды. Отходы будут вывозиться отдельно специализированными организациями по договору;

Воздействие на окружающую среду процесса строительства будет незначительным, в связи с локальностью и кратковременностью работ.

Экологическая оценка проектируемого объекта проведена по упрощенному порядку руководствуясь п. 3 ст. 49 Экологического Кодекса и Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

В рамках экологической оценки подлежат рассмотрению все возможные воздействия на компоненты окружающей среды, уделяя особое внимание атмосферному воздуху, почвенным покровам и водным ресурсам как компонентам ОС на которые оказывается прямое воздействие, а так же животному, растительному миру в качестве косвенного воздействия. Результирующим показателем является значимость воздействия, которая устанавливается на основании комплексной оценки рассматриваемого объекта воздействия в градации масштаба воздействия, продолжительности по времени и интенсивности с учетом принятых мер по смягчению воздействия.

**Заказчик:** ТОО «PIONEER INVEST», 160000, ГОРОД ШЫМКЕНТ, РАЙОН ТУРАН, УЛ. БЕЙБИТШИЛИК, ЗД. 13. Руководитель ТОО "PIONEER INVEST" – ДУЙСЕБАЕВ ТАЛГАТ СЕРИКОВИЧ, БИН 931040001360, Контакты. +7 (702) 888-10-10, bi\_project\_com2555516@mail.ru

**Исполнитель:** ТОО «BIG Law & Consulting», ГСЛ № 09871, ГИП- С.Байменов

**Начало строительства** – Срок проведения работ составляет- 12 месяцев.

Начало СМР – май 2026 г

## ВВЕДЕНИЕ

В данном проекте одним из основных рассматриваемых вопросов в области охраны окружающей природной среды является поддержание экологического равновесия и восстановление утраченных качеств природной среды, в зоне проводимых работ по строительству МЖК, а также последствий для общества.

Согласованные и утвержденные в установленном порядке материалы раздела ООС будут служить основанием для принятия решения о хозяйственной необходимости, экологической безопасности и социальной целесообразности инвестиций при проведении работ по строительству МЖК.

Раздел ООС включает в себя определение характера и степени экологической опасности всех видов предлагаемой рабочим проектом хозяйственной деятельности на стадии осуществления строительных работ и последующей эксплуатации.

Настоящий Раздел: «Охрана окружающей среды» (РООС) в составе проектной документации по намечаемой деятельности выполнен к рабочему проекту: **«Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4. I очередь» (без наружных инженерных сетей)** на основании:

✓ Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» [1].

✓ Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК [2].

✓ Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 июля 2021 года № 23538 «Об утверждении инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» [3].

➤ Классификатор отходов утвержденный приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

РООС выполнен в составе рабочего проекта **«Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4. I очередь» (без наружных инженерных сетей)** представленного в составе пояснительной записки и графической части проекта, содержащие технические решения по предотвращению

неблагоприятных воздействий на окружающую среду. Характеристики и параметры воздействия на окружающую среду определялись в соответствии с проектными решениями и исходными данными, выданными Заказчиком.

Объем изложения достаточен для анализа принятых решений с целью обеспечения охраны окружающей среды от негативного воздействия объекта исследования на компоненты окружающей среды.

Материалы РООС к РП **«Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4. I очередь» (без наружных инженерных сетей)** оформлены в виде документа, уровень разработки которого соответствует пункту 18 и пункту 19 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки», а также требованиям Экологического кодекса РК.

Согласно пункту 5 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки», «...5) экологическая оценка по упрощенному порядку – вид экологической оценки, который проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей в соответствии с Кодексом, обязательной оценке воздействия на окружающую среду, при разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий, а также при разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду. Соответственно, разработка раздела «Охрана окружающей среды» к РП **«Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4. I очередь» (без наружных инженерных сетей)** является проведением экологической оценки по упрощенному порядку.

Охрана окружающей среды представляет собой систему осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан.

Правовую основу экологической оценки составляет ряд нормативных, нормативно-технических, нормативно-методических и правовых актов. Экологическое законодательство Республики

Казахстан основывается на Конституции РК, состоит из Экологического Кодекса и иных нормативных правовых актов РК.

В составе раздела представлено заявление об экологических последствиях для проекта **«Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4. I очередь» (без наружных инженерных сетей)**», которое выполнено в соответствии с требованиями Инструкции по организации и проведению экологической оценки. Заявление об экологических последствиях приведено в приложении.

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан для всестороннего рассмотрения всех предполагаемых преимуществ и потерь экологического, экономического и социального характера, связанных с реализацией проектных решений и разработка эффективных мер по снижению вынужденных неблагоприятных воздействий на окружающую среду до приемлемого уровня.

#### **Исходная документация для разработки рабочего проекта:**

Настоящий рабочий проект на «Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4. I очередь» (без наружных инженерных сетей).» разработан на основании:

Для проектирования объекта Заказчиком предоставлены следующие исходные данные и технические условия:

- Задание на проектирование от приложения №1 к Договору №03/09-25 подряда на выполнение проектных работ от «03» января 2023г.
- Архитектурно-планировочного задания № KZ03VUA02166229 от 19.11.2025 г.
- Технических условий на водоснабжение и водоотведение №1966 от 02.10.2025 г. выданное ГКП на ПХВ «Управление водопровода и канализации» акимата города Шымкент
- Технических условий на подключение к сетям ливневой канализации №1665 от 05.12.2025г. выданное ГКП на ПХВ «Управление водопровода и канализации» акимата города Шымкент
- Технических условий на электроснабжение № ОЈТ-2025SA-Т-Е-III2920 от 13.10.2025г. выданное ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»
- Технических условий на телефонизацию № И-ТТС/684/ШЫМ от 22.09.2025г. выданное Филиал «Шымкенттранстелеком»

- Технические условия на газоснабжение № 11-гор-2025-000011807 от 25.09.2025г. выданное АО «QazaqGaz Aймаq»
- Топографической съемке участка строительства, выполненная ТОО "Научно-исследовательский институт «Астанагенплан»" от 14.01. 2025 г.
- Отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполненный ТОО " Инженерные изыскания", заказ №6125, от октября 2025 года.
- Эскизного проекта Номер: 03112025001662. Дата выдачи: 2025-11-03. УНО: 606811001754329403. Код НИКАД: KZ04VUA02114025

Принятые решения в рабочем проекте соответствуют заданию на проектирование и согласованы заказчиком ТОО «Pioneer Invest».

Источник финансирования – негосударственные инвестиции, собственные средства Заказчика.

Согласно техническим условиям на инженерное обеспечение проектируемого объекта предусматривается:

Теплоснабжение – от существующей котельной.

Электроснабжение - от городских сетей.

Водоснабжение — от городских сетей.

Канализация – в городскую канализационную сеть.

При разработке рабочего проекта учитывались положения нормативных документов и типовых проектов, действующих на данный момент в Республике Казахстан, ссылки на которые приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки рабочего проекта.

Принятые решения в рабочем проекте соответствуют заданию на проектирование и согласованы заказчиком ТОО «PIONEER INVEST».

Решения рабочего проекта оцениваются по их воздействию на атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы, растительный и животный мир и другие факторы окружающей среды.

Оценка воздействия на воздушный бассейн проводится расчетными методами с помощью различных математических моделей и величин удельных выбросов рассчитывается объем вредных выбросов на разных участках производства для стадии осуществления строительных работ.

Помимо оценки воздействия на воздушный бассейн решения рабочего проекта оцениваются по их воздействию на водные и земельные ресурсы, растительный и животный мир и другие факторы окружающей среды. При выполнении оценки воздействия исходными данными служат сведения рабочего проекта, локальных и ресурсных смет.

## **СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ**

### **Месторасположение и краткая характеристика объекта**

«Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4»

Проектируемый участок состоит из 13 жилых блоков этажностью 9 этажей, (блоки Б1-Б13), четырех пристроенных одноэтажных офисных зданий (блоки А, В, С, D) и пристроенного подземного одноэтажного паркинга.

Жилые блоки состоят из 9 этажей, подвального этажа и чердака.

В подвале расположены технические помещения: Электрощитовая, Венткамера, Тех. Помещение, Насосная

На первом этаже 3-13 блоков расположены офисные помещения.

Жилые квартиры расположены в блоках 1-2 с 1-го по 9-ый этажи, в блоках 3-13 со 2-го по 9-ый этажи.

Чердак - холодный, вентилируемый

Жилые блоки включают в себя однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные квартиры.

**Отопление** – Источник теплоснабжения служит существующая котельная.

**Электроснабжение** на период СМР осуществляется от ТП, на период эксплуатации –от городских электрических сетей.

#### Расстояние от границы участка:

- С южной стороны –школа-156 м;
- С восточной стороны –жилая зона -251 м.
- С западной стороны жилая зона-530 м;
- С северной стороны жилая зона-528 м.

1. 42°23'01.3"N 69°36'22.6"E
2. 42°23'02.7"N 69°36'23.5"E
3. 42°23'01.8"N 69°36'25.4"E
4. 42°23'00.5"N 69°36'24.3"E

#### Краткая характеристика намечаемой деятельности

##### 1. Техничко-экономические показатели.

Таблица 2. Техничко-экономические показатели (начало)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм	Значение						
			Секция 1	Секция 2	Секция 3	Секция 4	Секция 5	Секция 6	

1	Этажность здания	эт.	9	9	9	9	9	9
2	Площадь застройки	м <sup>2</sup>	527,89	546,34	540,60	548,60	602,40	710,90
3	Общая площадь здания, в том числе:	м <sup>2</sup>	4223,82	4225,75	3710,95	4025,37	4279,71	5037,44
	3.1. Общая площадь жилой части здания	м <sup>2</sup>						
	- площадь жилых помещений (жилая площадь квартир)	м <sup>2</sup>	1703,05	1703,05	999,84	999,84	1551,29	1609,86
	площадь нежилых помещений	м <sup>2</sup>	1198,98	1198,98	1143,34	1143,34	1080,87	1511,49
	3.2. Общая площадь встроенных помещений (Офисы)	м <sup>2</sup>	-	-	273,21	587,63	332,35	410,23
	3.3. Общая площадь технических помещений	м <sup>2</sup>	791,46	784,61	698,35	698,35	760,97	952,08
	3.4. Общая площадь МОП	м <sup>2</sup>	530,33	539,11	596,21	596,21	554,23	553,78
4	Общая площадь квартир	м <sup>2</sup>	2902,03	2902,03	2143,18	2143,18	2632,16	3121,35
5	Строительный объем	м <sup>3</sup>	16978,04	16978,04	15656,41	15656,41	17140,28	20313,20
5.1	Строительный объем ниже отм. -0.000	м <sup>3</sup>	2111,40	2111,40	1845,18	1845,18	20065,5	2459,43
5.2	Строительный объем выше отм.+0.000	м <sup>3</sup>	14866,64	14866,64	13811,23	13811,23	15074,54	17853,77
6	Количество квартир (в т.ч.):	шт.	36	36	40	40	32	40
	- 1 комн.	шт.	1	1	32	32	-	8
	- 2 комн.	шт.	17	17	0	0	16	16
	- 3 комн.	шт.	18	18	8	8	16	16
	- 4 комн.	шт.	-	-	-	-	-	-
7	Количество парковочных мест:	шт.	-	-	-	-	-	-
	- на закрытой автостоянке	м/м	-	-	-	-	-	-
8	Продолжительность строительства	Мес.	17					
9	Класс энергоэффективности здания	-	В	В	В	В	В	В

Проектируемый объект "Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4" (без наружных инженерных сетей)

Объект состоит из 13 жилых блоков этажностью 9 этажей(блоки Б1-Б13), четырех пристроенных одноэтажных офисных зданий(блоки А, В, С, D) и пристроенного подземного одноэтажного паркинга.

На эксплуатируемой кровле паркинга жилого комплекса размещены зоны отдыха для взрослых и детская площадка. По покрытию паркинга предусмотрены озеленение, тротуары и проезды для машин специальных служб.

Жилые блоки состоят из 9 этажей, подвального этажа и чердака.

В подвале расположены технические помещения: Электрощитовая, Венткамера, Тех. Помещение, Насосная

На первом этаже 3-13 блоков расположены офисные помещения.

Жилые квартиры расположены в блоках 1-2 с 1-го по 9-ый этажи, в блоках 3-13 со 2-го по 9-ый этажи.

Чердак - холодный, вентилируемый

Жилые блоки включают в себя однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные квартиры.

Проектом предусмотрена улучшенная черновая отделка квартир, черновая отделка офисных помещений и чистовая отделка мест общего пользования. Для внутренней отделки помещений предусмотреть материалы, разрешенные на территории Республики Казахстан. Отделочные работы должны выполняться в соответствии с проектом и требованиями СП РК 2.04-108-2014 и СН РК 2.04-05-2014 «Изоляционные и отделочные покрытия».

В каждом блоке предусмотрен один пассажирский лифт с машинным помещением грузоподъемностью 1000кг

В здании предусмотрены следующие виды инженерного оборудования: централизованное газоснабжение, отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, телефонизация.

Высота подвала - 4,2 метра в чистоте

Высота 1-го этажа 3-13 блоков - 3,45 метра в чистоте

Высота 1-го этажа 1-2 блоков - 3,0 метра в чистоте

Высота 2-9 жилых этажей - 3,0 метра в чистоте

Высота чердака - 2,07 метра в чистоте

### **Организация строительства объекта**

Продолжительность строительства определяется по СНиП РК 1.04.03-2008 "Нормы продолжительности строительства".

Общая продолжительность строительства составляет 11 месяцев (242 дня). Среднесписочное количество работающих составит около 138 человек в одну смену, в том числе ИТР, служащие и рабочие транспортных и обслуживающих хозяйств 15% от числа работающих.

Для бесперебойного обслуживания производства работ при ведении строительства объекта и обеспечение его пожарной безопасности на площадке устроить два въезда. На выездах со стройплощадки установить охранную будку и площадку для мытья колес транспорта.

С целью не загромождения территории строительства, на стройплощадку требуется организовать ритмичное поступление строительных материалов и конструкций в достаточном количестве и по номенклатуре, согласно Графику завоза материалов и их поступлений, разработанному в проекте производства работ и согласованному с генподрядной организацией.

Бетон на стройплощадку доставлять централизованно в автобетоносмесителях емкостью 7,0 м<sup>3</sup> с разгрузкой бетона в бункер бетононасосом. К месту укладки бетон подавать бетононасосом или в бадьях.

Завоз изделий, конструкций и материалов на стройплощадку производится автотранспортом со складированием на площадке в зоне действия монтажного крана, крупногабаритные изделия монтировать «с колес».

На период строительства обеспечение объекта электроэнергией осуществляется от ближайшей существующей подстанции (РП 10кВ) по временной электролинии ВЛ-10кВ с установкой на стройплощадке мобильной КТПН 10/0,4кВ.

Обеспечение строительства водой осуществляется от ближайшего существующего водопровода, источником водоснабжения торгового центра являются сети проложенные до существующей насосной станции северо–западнее торгового центра.

## **Инженерно-геологическая характеристика района**

### **Физико-механические свойства грунтов**

- ИГЭ-1 - Насыпной грунт с включением суглинка, гравия, гальки и строительного мусора, несслежавшийся, вскрытой мощностью 0,40-2,30 м.
- ИГЭ-2 – Суглинок просадочный, темно-коричневого, коричневого цвета, твердый и полутвердый, лессовидный, макропористый, с включением карбонатных солей в виде гнезд, имеется поры диаметром 0,1-0,3мм., с включением мелкой гравий и гальки, мощностью 0,70-5,80м. Тип грунтовых условий по просадочности - первый.
- ИГЭ-3 - Супесь просадочная, коричневая, реже светло-коричневая, лессовидная, макропористая, с включением песка, твердой консистенции, мощностью 0,40-3,40м. Тип грунтовых условий по просадочности - первый.
- ИГЭ-4 - Песок пылеватый, серого цвета, маловлажный, вскрытой мощностью 0,50-1,30м.

- ИГЭ-5 - Гравийно-галечниковый грунт с суглинистым заполнителем до 25%, реже с включением валунов, обломки окатанные, маловлажные, удлиненные и уплощенные, вскрытой мощностью 0,60-23,80м.

Подземные воды (УПВ) пройденными выработками (на сентябрь – октябрь 2024 года) до глубины 26,0м не вскрыты.

Категория сложности инженерно-геологических условий, согласно приложения А СП РК 1.02-105-2014 относится к II категории инженерно-геологических условий (средней степени сложности).

Все элементы здания сконструированы на основании расчетов, выполненных в программе "ПК Лира-САПР 2022".

### **Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда на период строительства.**

Подъездные пути, проезды и пешеходные дорожки, участки, прилегающие к санитарно-бытовым и административным помещениям, покрываются щебнем.

Для строительных площадок и участков работ предусматривается общее равномерное освещение.

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное).

Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой. Строительная площадка в ходе строительства своевременно очищается от строительного мусора, в зимнее время от снега, в теплое время года поливается.

При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на городскую территорию оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие с организацией системы водоотвода с отстойником и емкостью для забора воды.

На строящемся объекте предусматривается централизованное водоснабжение и водоотведение. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок осуществляется путем подключения их к существующей наружной сети водоотведения по временной схеме.

Строительные материалы и конструкции поступают на объект в готовом для использования виде.

Оборудование, при работе которого выделяются вредные газы, пары и пыль, поставляется в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ.

Укрытия оборудуются устройствами для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и другие) для механизированного удаления отходов производства.

Погрузочно-разгрузочные работы для грузов весом до 15 килограмм для мужчин и до 7 килограмм для женщин (далее – кг) и при подъеме грузов на высоту более двух метров (далее – м) в течение рабочей смены механизмируются. Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами производятся с использованием средств индивидуальной защиты.

Выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при неисправности тары, отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней не допускается. Заготовка и обработка арматуры при проведении бетонных, железобетонных, каменных работ и кирпичной кладки производится на специально оборудованных местах.

Уплотнение бетонной массы производится пакетами электровибраторов с дистанционным управлением.

Строительный мусор перед укладкой бетонной смеси удаляется промышленными пылесосами. Продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности сжатым воздухом не допускается.

Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи, окраска и антикоррозийная защита конструкций и оборудования производится до их подъема. После подъема, окраска или антикоррозийная защита проводится в местах стыков или соединения конструкций.

Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования производится на специальных стеллажах или подкладках; укрупнительная сборка и доизготовление (нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, подгонка стыков и другие работы) – на выделенных для этих целей площадках.

Приготовление огнезащитных составов производится в передвижных станциях с бесперебойной работой системы вентиляции, использованием растворомешалок с автоматической подачей и дозировкой компонентов. Присутствие в помещении лиц, не связанных с работами, не допускается.

Рабочие, выполняющие огнезащитное покрытие, устраивают через каждый час работы десяти минутные перерывы, технологические операции по приготовлению и нанесению растворов чередуются в течение рабочей недели.

При сварке материалов, обладающих высокой отражающей способностью (алюминия, сплавов на основе титана, нержавеющей стали), сварочная дуга и поверхности свариваемых изделий экранируются встроенными или переносными экранами.

При ручной сварке штучными электродами используются переносные малогабаритные воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими держателями.

Сварка в замкнутых и труднодоступных пространствах производится при непрерывной работе местной вытяжной вентиляции с отсасывающим устройством.

На каждое стационарное рабочее место для газопламенной обработки металлов отводится не менее 4 (четырёх) м<sup>2</sup>, помимо площади занимаемой оборудованием и проходами. Проходы должны иметь ширину не менее одного метра.

Газопламенное напыление покрытий и наплавка порошковых материалов на крупногабаритные изделия проводится в помещениях с использованием ручного отсоса.

Газопламенная обработка в замкнутых пространствах и труднодоступных местах выполняется при наличии непрерывно-работающей приточно-вытяжной вентиляции.

Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).

Изоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах выполняются до их установки или после постоянного закрепления.

При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или крытых помещений рабочие места обеспечиваются механической вентиляцией и местным освещением.

Битумная мастика доставляется к рабочим местам по битумопроводу или в емкостях при помощи грузоподъемного крана. При перемещении битума вручную применяются металлические бачки с плотно закрывающимися крышками.

Стекловата, шлаковата, асбестовая крошка, цемент подаются в контейнерах или пакетах.

При производстве работ внутри емкостей, камер и закрытых помещений оборудуется система принудительной вентиляции и электроосвещения.

Устройства для сушки основания расплавления наплавляемого рубероида оборудуются защитными экранами. Хранение и перенос горючих и легковоспламеняющихся материалов осуществляется в закрытой таре. Хранение и транспортировка материалов в бьющейся (стеклянной) таре не допускается.

Элементы и детали кровли подаются к рабочему месту в контейнерах, изготовление их непосредственно на крыше, не допускается.

Помещения, в которых производится приготовление растворов из сыпучих компонентов для штукатурных и малярных работ, оборудуются механической вентиляцией.

Рабочие составы красок и материалов готовятся на специальных площадках. При переливе окрасочных материалов из бочек, бидонов и другой тары весом более десяти килограмм для приготовления рабочих растворов необходимо предусмотреть механизацию данного процесса.

Материалы для облицовочных, плотницких, столярных и стекольных работ подаются на рабочее место механизированным способом в готовом виде. Подъем и переноска стекла проводится с применением безопасных приспособлений или в специальной таре. Производить заготовку конструкций на подмостях не допускается.

Нанесение раствора и обработка облицовочных материалов выполняются с помощью пескоструйных аппаратов в помещении, оборудованном механической вентиляцией.

Антисептические и огнезащитные составы приготавливаются в отдельных помещениях, оборудованных вентиляцией. Обработка конструкций во время работ в смежных помещениях или при смежных работах в одном помещении не допускается.

Раскрой стекла осуществляется в горизонтальном положении на специальных столах при плюсовой температуре воздуха.

Отделочные или антикоррозийные работы в закрытых помещениях с применением вредных химических веществ проводятся с использованием естественной и механической вентиляции и средств индивидуальной защиты.

Оборудование с возможным выделением вредных газов, паров и пыли, оснащается укрытиями и устройствами, обеспечивающими герметизацию источников выделения вредных веществ.

Машины, выделяющие пыль (дробильные, размольные, смесительные и другие), оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавливания.

Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении требований:

- 1) проверки комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха при каждой выдаче машины в работу;
- 2) ручные машины, весом десять килограмм и более, должны оснащаться приспособлениями для подвешивания;
- 3) проведения своевременного ремонта машин и послеремонтного контроля параметров вибрационных характеристик.

Ручки ножей или аналогичных режущих инструментов имеют предохранительную скобу, предупреждающую возможность скольжения кисти руки. Рукоятки вибраторов оборудованы амортизаторами, форма рукояток изготавливается из материала низкой теплопроводности.

Материал к рабочим местам транспортируется механизировано. Порошкообразные и другие сыпучие материалы транспортируются в плотно закрытой таре.

На рабочих местах лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы хранятся в количествах, не превышающих сменной потребности.

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре. Цемент хранится в силосах, бункерах, ларях и других закрытых емкостях. Горючие и легковоспламеняющиеся материалы хранятся и транспортируются в закрытой таре. Хранение и транспортировка материалов в бьющейся (стеклянной) таре не допускается. Тара имеет соответствующую надпись. Устройство рабочих мест на строительной площадке соответствует следующим требованиям:

- 1) площадь рабочего места оборудуется достаточной для размещения строительных машин, механизмов, инструмента, инвентаря, приспособлений, строительных конструкций, материалов и деталей, требующихся для выполнения трудового процесса;
- 2) положение рабочего исключает длительную работу с наклонами туловища, в напряженно вытянутом положении, с высоко поднятыми руками.

Процессы, выполняемые вручную или с применением простейших приспособлений, осуществляются в зоне досягаемости, процессы, выполняемые с помощью ручных машин в зоне оптимальной досягаемости процессы, связанные с управлением машинами (операторы, машинисты строительных машин) в зоне легкой досягаемости.

Рабочее место включает зону для размещения материалов и средств технического оснащения труда, зону обслуживания (транспортная зона) и рабочую зону.

Рабочие места оснащаются строительными машинами, ручным и механизированным строительным инструментом, средствами связи, устройствами для ограничения шума и вибрации.

Проемы в перекрытиях, устройства лифтов, лестничных клеток закрываются сплошным настилом или ограждаются.

При эксплуатации машин с повышенным уровнем шума применяются:

- 1) технические средства для уменьшения шума в источнике его образования;
- 2) дистанционное управление;
- 3) средства индивидуальной защиты;
- 4) выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия.

Работа в зонах с уровнем звука свыше восьмидесяти децибел без использования средств индивидуальной защиты слуха и пребывание строителей в зонах с уровнями звука выше ста двадцати децибел, не допускается.

Рабочее место с применением или приготовлением клея, мастики, краски и других материалов с резким запахом обеспечивается естественным проветриванием, закрытое помещение оборудуется механической системой вентиляции. Рабочее место при техническом обслуживании и текущем ремонте машин, транспортных средств, производственного оборудования и других средств механизации оснащается грузоподъемными приспособлениями.

Рабочие места строителей, работающих стоя, имеют пространство для размещения стоп не менее 150 мм по глубине и 530 мм по ширине.

Работы с усилиями до пяти кг, при небольшом размахе движений, без значительного изменения положения головы выполняются в положении сидя.

При работе на высоте два и более метра рабочее место оборудуется площадками.

Площадка имеет ширину не менее 0,8 м, перила высотой одного м и сплошную обшивку снизу на высоту не менее 150 мм. Между обшивкой и перилами, на высоте 500 мм от настила площадки устанавливается дополнительная ограждающая сетка по всему периметру площадки.

Лестницы к площадкам выполняются из несгораемых материалов, шириной не менее 700 мм со ступенями высотой не более 200 мм.

Внутрисменный режим работы предусматривает предупреждение переохлаждения работающих лиц за счет регламентации времени непрерывного пребывания на холоде и времени обогрева.

Температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне +21 – +25оС. Помещение для обогрева кистей и стоп оборудуется тепловыми устройствами, не превышающими +40оС.

При температуре воздуха ниже минус 40оС предусматривается защита лица и верхних дыхательных путей. На рабочих местах размещаются устройства питьевого водоснабжения и предусматривается выдача горячего чая, минеральной щелочной воды, молочнокислых напитков. Оптимальная температура жидкости +12 – +15оС.

Сатураторные установки располагаются не далее семидесяти пяти метров от рабочих мест, в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков.

Работники машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие обеспечиваются индивидуальными флягами для питьевой воды.

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивают в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства. Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви. Увеличение продолжительности рабочей смены для работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов, не допускается. Отдых между сменами составляет не менее двенадцати часов.

Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи производится до их подъема. Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при невозможности использования систем отопления применяются воздухонагреватели. Не допускается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещение продукты сгорания топлива.

На строительной площадке устраиваются временные стационарные или передвижные санитарно-бытовые помещения с учетом климатогеографических особенностей района ведения работ.

Площадка для размещения санитарно-бытовых помещений располагается на незатопляемом участке и оборудуется водоотводящими лотками и переходными мостиками при наличии траншей, канав.

Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы.

На каждой строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий.

Работники по половому признаку обеспечиваются отдельными санитарными и умывальными помещениями.

Санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, канализацией и подключаются к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

Проходы к санитарно-бытовым помещениям не пересекают опасные зоны (строящиеся здания, железнодорожные пути без настилов и средств сигнализации, под стрелами башенных кранов и погрузочно-разгрузочными устройствами и другие).

В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушилки, обеспыливания и хранения специальной одежды. Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками. Пол в душевой, умывальной, гардеробной, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды оборудуется влагостойким с нескользкой покрытием, имеет уклон к трапу для стока воды. В гардеробных и душевых укладываются рифленые резиновые или пластмассовые коврики, легко поддающиеся мойке. Вход в санитарно-бытовые помещения со строительной площадки оборудуется устройством для мытья обуви.

Размер помещения для сушки специальной одежды и обуви, его пропускная способность обеспечивает просушивание при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе.

Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены, стирка или химчистка – по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. У рабочих, контактирующих с порошкообразными и токсичными веществами специальная одежда стирается отдельно от остальной специальной одежды после каждой смены, зимняя – подвергаться химической чистке.

Помещения для обеспыливания и химической чистки специальной одежды размещаются обособленно и оборудуются автономной вентиляцией.

Уборка бытовых помещений проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь маркируется, используется по назначению и хранится в специально выделенном месте.

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты.

Подходы к ним освещены, легкодоступны, не загромождены. Профилактические пункты обеспечиваются защитными мазями, противоядиями, перевязочными \_\_\_\_\_ средствами и аварийным запасом средств индивидуальной защиты на каждого работающего на участке где используются токсические вещества.

В бытовых помещениях проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия.

Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении. На специально выделенное помещение и раздаточный пункт оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования согласно статье 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Лица, занятые на участках с вредными и опасными условиями труда, проходят обязательные медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

## **1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА**

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. В современный период атмосфера Земли претерпевает множественные изменения коренного характера: модифицируются ее свойства и газовый состав, возрастает опасность разрушения ионосферы и стратосферного озона; повышается ее запыленность; нижние слои атмосферы насыщаются вредными газами и веществами промышленного и другого хозяйственного происхождения. Вследствие огромных выбросов техногенных газов и веществ, достигающих многих миллиардов тонн в год, происходит нарушение газового состава атмосферы. Качество атмосферного воздуха, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на состояние здоровья населения, на животный и растительный мир.

Воздействие предприятия на атмосферный воздух оценивается с соответствия законодательными и нормативными требованиями, предъявляемыми к качеству атмосферного воздуха.

### **1.1. Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду**

#### **Место реализации проекта**

Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4. I очередь» (без наружных инженерных сетей).

#### **Физико-географические условия**

## Местоположение, геоморфология, рельеф и гидрография

Город Шымкент расположен в зоне резко континентального климата. Самая высокая температура на юге +52 °С на солнце +62 °С средняя температура в пустынях +37 °С на солнце 63 °С.

Плодородные почвы, обилие солнечного света, обширные пастбища создают большие возможности для развития в этом районе разнообразных отраслей сельского хозяйства, в первую очередь поливного земледелия и пастбищного овцеводства. Высокие урожаи дают посевы хлопчатника, риса, а также сады и виноградники.

Климатические условия области, неоднородной по рельефу (пустыни, предгорья и горы) и имеющей большую протяженность территории по широте, отличаются крайним разнообразием.

Высокая континентальность проявляется в резких температурных контрастах дня и ночи, зимы и лета. Продолжительность теплого периода со средней суточной температурой воздуха выше 0° С колеблется от 250 в северной части области до 320 в южной. Лето повсеместно в области жаркое, длинное и исключительно сухое. Средняя температура самого жаркого месяца – июля – колеблется в пределах 20-30° С. Абсолютный максимум 51° С (Кызылкум).

Зима в области короткая, с частыми оттепелями, мягкая. Самый холодный месяц – январь, средняя температура которого -9,6° С на севере области и -0,9° С на юге. Абсолютный минимум температуры воздуха -43° С (Тасты).

Засушливость – одна из основных отличительных черт климата области. Годовое количество осадков в равнинной части области составляет 150-250 мм, в предгорьях оно увеличивается до 400-600 мм и более, в горных районах (на высоте более 1000 м над уровнем моря) – до 750 мм и более. По сезонам года осадки распределяются крайне неравномерно. Отмечаются два максимума осадков: главный, резко выраженный, - весной и второстепенный – осенью. Лето очень сухое.

В горных районах на температурный режим и обеспеченность осадками, кроме высоты местности, большое влияние оказывают форма рельефа и экспозиция склонов. Поэтому даже на небольших территориях, но при сильно изрезанном рельефе климатические условия сильно различаются.

В области преобладают северные, северо-восточные ветры. Средние годовые скорости их колеблются в пределах 1,9-3,9 м/с. Наибольшие скорости ветра характерны для восточных районов. Там, где рельеф очень расчленен, преобладают местные ветры.

Атмосферный воздух является одним из главных и значительных компонентов окружающей среды, особое место занимает защита атмосферного воздуха от загрязнения.

Воздушный бассейн является самой мощной транспортирующей антропогенное загрязнение средой, состояние которой играет определяющую роль в образовании участков загрязнения, кроме того, атмосфере присуще свойство незамедлительного воздействия на биоту.

Основные метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания в атмосферном воздухе, приняты по данным РГП «Казгидромет» и приведены в таблице.

Таблица - Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

### Метеорологические характеристики

Наименование характеристик и коэффициентов	Величи-
1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
2. Коэффициент рельефа местности, л	1
3. Средняя максимальная температура наружного воздуха наибо-	+45,0
4. Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее	-8,0
5. Среднегодовая роза ветров, %:	
С	6,0
СВ	15,0
В	11,5
ЮВ	6,0
Ю	4,0
ЮЗ	6,0
З	28,5
СЗ	17,0
6. Скорость ветра, повторяемость которой составляет 5 %, м/с	3,0
7. Среднегодовая скорость ветра, м/с	2,0

\*СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»

### Сейсмичность

Территория города находится в зоне 9 бальной и менее сейсмической активности (по шкале MSK-64). Тип морфоструктур 6 – платформа щит – денудационные равнины, без региональных разломов и сдвигов (рисунок 2.8). Казахстанская платформа палеозойского возраста характеризуется поверхностным залеганием складчатого платформенного фундамента. Денудационные равнины свойственны тем платформам или их участкам, которые на протяжении почти всей своей истории испытывали тенденцию к поднятию. Поверхность денудационных равнин представляет нижний складчатый этаж платформ, имевший в далеком прошлом горный рельеф, а затем превращенный процессами выветривания в пенеплен.

**1.2. Характеристика современного состояния воздушной среды (перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, с указанием их фактических концентраций в атмосферном воздухе в сравнении с экологическими нормативами качества или целевыми показателями качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – с гигиеническими нормативами, по имеющимся материалам натурных замеров).**

## **Общая оценка загрязнения атмосферы.**

Совокупность погодных условий, определяющих меру способности атмосферы рассеивать выбросы вредных веществ и формировать некоторый уровень концентрации примесей в приземном слое, называется потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА).

Метеорологические условия, приводящие к накоплению примесей, определяют высокий потенциал и, наоборот, условия, благоприятные для рассеивания, определяют низкий потенциал ПЗА. Казахстанским научно - исследовательским гидрометеорологическим институтом проведено районирование территории Р.К., с точки зрения благоприятности отдельных ее районов для самоочищения атмосферы от вредных выбросов в зависимости от метеоусловий.

Район расположения проектируемых работ находится в зоне IV с умеренным потенциалом загрязнения атмосферы, то есть климатические условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере являются весьма благоприятными. Уровень движения автотранспорта не высок, поэтому воздействие выбросов загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников на качество атмосферного воздуха незначителен.

Количественные и качественные характеристики выбросов в атмосферу от источников выбросов ЗВ определены расчетным методом согласно методикам расчета выбросов ВВ в атмосферу, утвержденных в РК. Расчет выбросов ЗВ от источников выбросов представлен ниже. Фоновые концентрации установлены с учетом данных наблюдений, по постам. Перечень контролируемых веществ и значения фонового загрязнения атмосферного воздуха в целом по г. Шымкент в приложении.

### **1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения: при предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования, а также при возможных залповых и аварийных выбросах.**

Целью настоящего подраздела является анализ воздействия строительства и дальнейшей эксплуатации проектируемого объекта на атмосферный воздух прилегающего района.

Основными задачами разработки данного раздела являются:

- определение количества и расположение источников выброса загрязняющих веществ от функционирования объекта в период производства СМР и последующей эксплуатации;
- определение состава, количества и параметров выбросов загрязняющих веществ от объекта в атмосферный воздух;
- определение степени влияния выбросов рассматриваемого объекта на атмосферный воздух на границах СЗЗ и ближайшей жилой застройки;
- разработка предложений по нормативам предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ИЗА проектируемого объекта, действующих в период эксплуатации

**Источники воздействия на компоненты окружающей среды в период строительства являются следующие виды работ:**

- земляные, погрузочно-разгрузочные, сварочные, окрасочные и гидроизоляционные работы, в процессе которых выделяются загрязняющие вещества;
- двигатели внутреннего сгорания строительной техники, от работы которых выделяются отработанные газы, содержащие вредные вещества;

До начала строительства необходимо выполнить подготовку строительной площадки: ограждение участка застройки, создание геодезической основы, обустройство временных зданий. Обеспечение строительства объекта электроэнергией на период производственных работ будет осуществляться от существующей линии.

Всем организованным источникам загрязнения атмосферного воздуха присваивают номера в пределах от 0001 до 5999, а всем неорганизованным источникам присваиваются номера – в пределах от 6001 до 9999.

При проведении строительно-монтажных работ характер загрязнения связан с пылением площадки производства работ и дорог при движении строительной техники и автотранспорта. При работе специальных машин и автотранспорта в атмосферу будут поступать отработанные газы двигателей, содержащие вредные вещества. Состав, содержание и количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с отработанными газами будет определяться видом используемого топлива (бензин или дизтопливо), а также количеством одновременно занятой специальной техники и автотранспорта.

**Общая продолжительность строительства составит 11 месяцев/242 дня.**

Воздействие строительных работ на окружающую среду будет носить кратковременный характер.

Перед началом строительства, участок работ будет огражден защитным ограждением с предупредительными знаками и оборудован освещением в темное время суток.

В настоящем разделе описаны эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу при проведении работ по строительству.

Расчеты эмиссий в атмосферу произведены на основании принятых проектных решений в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Ремонт строительной техники и автотранспорта в период проведения строительных работ на территории строительства проводиться не будет. Заправка автотранспортных средств производится

заправщиком по договору. Бетон для строительных работ будет доставляться готовый, бетонно-растворного узла на территории строительной площадке не будет.

Перечень источников выбросов в атмосферный воздух **на период строительства:**

**Источник № 6001** – Разгрузка инертных материалов. Предусматривается завоз песка, щебня, гравия. Хранение инертных материалов не предусмотрено. При разгрузке инертных материалов в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая SiO<sub>2</sub> 70-20.

**Источник № 6002** – Земляные работы. Проектом предусматривается снятие и погрузка ПСП, разработка и возврат грунтов. При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая SiO<sub>2</sub> 70-20.

**Источник № 6003** – Сварочные и медницкие работы. На площадке используется передвижной сварочный аппарат. Во время проведения сварочных работ в атмосферный воздух выделяются: железа оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая SiO<sub>2</sub> 70-20, фториды неорг. плохорастворимые, фториды газообразные, азота диоксид, углерода оксид. При медницких работах выделяются: олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид), свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец.

**Источник №6004** Выбросы при сварке полиэтиленовых труб. На промышленной площадке будет проводиться сварка полиэтиленовых труб. Годовое время работы оборудования 120 ч.

**Для строительных работ используются строительные машины и механизмы – источник № 6005:**

- ✚ Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт /135 л.с./;
- ✚ Автогудронаторы, до 7000 л;
- ✚ Бульдозеры 79 кВт /108 л.с./;
- ✚ Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25т;
- ✚ Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т;
- ✚ Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т.

**Источник № 6006** – Все металлоконструкции покрываются защитными антикоррозионными покрытиями. Для окраски поверхностей используется эмаль, грунтовка, лак, растворитель. Покраска производится кисточкой, валиком. При использовании лакокрасочных материалов в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества: ксилол, уайт-спирит, ацетон, бутилацетат, толуол, спирт н-бутиловый, спирт этиловый, циклогексанон, фенол.

**Источник №6007** Выбросы от ведения гидроизоляционных работ с нанесением гидроизоляционного покрытия в 2 слоя. Загрязняющие вещества – углеводороды предельные C<sub>12</sub>-C<sub>19</sub>

**Асфальтирование (источник выделения вредных веществ в атмосферу №6008).**

Механическая обработка брусчатки, металлических конструкций производится камнерезными универсальными станками, сверлильными и шлифовальными машинами. -2 шт (источник выделения вредных веществ в атмосферу №6009)

**Источник № 0001 - дизельные генератор** - Загрязняющие вещества – углеводороды предельные C<sub>12</sub>-C<sub>19</sub>, формальдегид, бензапирен, диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота.

**Источник № 0002 - компрессор** - Загрязняющие вещества – углеводороды предельные C<sub>12</sub>-C<sub>19</sub>, формальдегид, бензапирен, диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота.

**Источник № 0003** – Для подогрева битума используется битумный котел. При подогреве битума в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества: диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, углеводороды предельные C<sub>12</sub>-C<sub>19</sub>.

**Источник № 0004 – сваебойный агрегат** - Загрязняющие вещества – углеводороды предельные C<sub>12</sub>-C<sub>19</sub>, формальдегид, бензапирен, диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота.

Влияние данного объекта на окружающую среду во время проведения строительных работ определено по техническим характеристикам установки и материалам проекта организации строительства.

Условия работы и технологические процессы, применяемые на предприятии, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

Пылегазоулавливающее оборудование на предприятии отсутствует.

Размещение зданий и сооружений с источниками выбросов в атмосферу на период строительства предприятия дано на карте-схеме, в приложении.

**В районе размещения строительства отсутствуют источники выбросов ЗВ, котельные, АЗС и прочее.**

### **1.3.1 Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха проводятся с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству предприятий (объектов) и существующего фонового загрязнения.**

Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63. Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы. Метеорологические (климатические) условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. К основным факторам, определяющим рассеивание примесей в атмосфере, относятся ветра и температурная стратификация атмосферы. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы, осадки и

радиационный режим. Характеристика состояния окружающей природной среды определяется значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ.

Величины выбросов определялись, на основании задания на разработку проекта, расчетными и балансовыми методами, на основании данных генерального проектировщика.

При этом контрольные значения (г/сек) и валовые показатели (т/год), определены:

- для работ строительной техники - по формулам методики расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (приложение 3) и методики расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов (приложение 12) приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г.;

- от стоянки строительной техники по формулам методики расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (приложение 3) приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г.;

- для земляных работ (выемочно-погрузочные работы) по формулам методических рекомендаций по расчету выбросов от неорганизованных источников (приложение 13) приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г.;

- для сварочных работ по формулам методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03- 2004. Приказ МООС РК №328-п от 20 декабря 2004г. Включена в Перечень действующих НПА в области ООС, приказ МООС №324-п от 27 октября 2006г.;

- для окрасочных работ по формулам методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Приказ МООС РК №328-п от 20 декабря 2004г. Включена в Перечень действующих НПА в области ООС, приказ МООС №324-п от 27 октября 2006 г.;

- для хранения сыпучих строительных материалов и грунта по формулам методики расчета выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных источников" (Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «12» 06 2014 года №221 -Ө).

**1.4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов.**

В целях уменьшения влияния на ОС необходимо внедрение малоотходных и безотходных технологий. Необходимость разработки и внедрения малоотходных технологий обуславливается решением задач ресурсосбережения и ОС. Использование принципиально новых технологий в строительстве взамен устаревших процессов обеспечивает переход на прогрессивные

малоотходные технологии, соответствующее повышенным экологическим требованиям и обеспечивающее снижение вредного воздействия на окружающую среду.

### **1.5. Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов для объектов I и II категорий**

Под нормативами эмиссий понимается совокупность предельных количественных и качественных показателей эмиссий, устанавливаемых в экологическом разрешении. К нормативам эмиссий относятся нормативы допустимых выбросов. Нормативы эмиссий устанавливаются по видам загрязняющих веществ, включенным в перечень загрязняющих веществ. Нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду – соответствующих предельных значений по результатам оценки воздействия на окружающую среду. Определение нормативов эмиссий осуществляется расчетным путем в соответствии с требованиями Экологического Кодекса по методике, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. В составе проекта выполнен расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по утвержденным на территории РК методикам.

Согласно Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Приложение к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 объект **на период строительства** относится к III категории:

- ✓ отсутствие сбросов вредных (загрязняющих) веществ;
- ✓ наличие выбросов загрязняющих веществ от 10 до 500 тонн в год при строительстве объекта;
- ✓ накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100 000 тонн в год, для опасных отходов - от 1 до 5 000 тонн в год;
- ✓ проведение строительно-монтажных работ при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет 10 тонн в год и более за исключением критериев, предусмотренных подпункте 2) пункта 10 и подпункте 2) пункта 11 настоящей Инструкции;

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, СЗЗ на период строительных работ не устанавливается и не классифицируется, в связи с кратковременностью проводимых работ.

#### **На период эксплуатации.**

Согласно Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Приложение к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 объект **на период эксплуатации** относится к IV категории:

13. При отсутствии вида деятельности в [Приложении 2](#) к Кодексу объект, строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации относятся к IV категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в случае соответствия одному или нескольким критериям:

1) работы по рекультивации и (или) ликвидации при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет менее 10 тонн в год за исключением критериев, предусмотренных подпункте 3) пункта 10, подпункте 3) пункта 11 и подпункте 9) пункта 12 настоящей Инструкции;

2) наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объемом менее 10 тонн в год;

3) проведение строительно-монтажных работ при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет менее 10 тонн в год за исключением критериев, предусмотренных подпункте 2) пункта 10, подпункте 2) пункта 11 и подпунктах 2) и 8) пункта 12 настоящей Инструкции;

4) наличие производственного шума (от одного предельно допустимого уровня до + 5 децибел включительно), инфразвука (до одного предельно допустимого уровня) и ультразвука (от одного предельно допустимого уровня + до 10 децибел включительно).

### **1.6. Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, произведенные с соблюдением статьи 202 Кодекса в целях определения категории объекта.**

Источник загрязнения N 0001, ДГУ

Источник выделения 01 дымовая труба

Список литературы:

1. "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год  $B_{200}$ , т, 2

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки  $P_3$ , кВт, 63

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя  $b_3$ , г/кВт\*ч, 170

Температура отработавших газов  $T_{02}$ , К, 450

1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов  $G_{02}$ , кг/с:

$$G_{02} = 8.72 * 10^{-6} * b_3 * P_3 = 8.72 * 10^{-6} * 170 * 63 = 0.0933912 \quad (A.3)$$

Удельный вес отработавших газов  $\gamma_{02}$ , кг/м<sup>3</sup> :

$$\gamma_{O_2} = 1.31 / (1 + T_{O_2} / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303 \quad (\text{A.5})$$

где 1.31 – удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м<sup>3</sup> ;

Объемный расход отработавших газов  $Q_{O_2}$ , м<sup>3</sup> /с:

$$Q_{O_2} = G_{O_2} / \gamma_{O_2} = 0.0933912 / 0.494647303 = 0.188803617 \quad (\text{A.4})$$

2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов  $e_{mi}$  г/кВт\*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	7.2	10.3	3.6	0.7	1.1	0.15	1.3E-5

Таблица значений выбросов  $q_{ji}$  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	30	43	15	3	4.5	0.6	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса  $M_i$ , г/с:

$$M_i = e_{mi} * P_{\text{э}} / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса  $W_i$ , т/год:

$$W_i = q_{ji} * B_{\text{зод}} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 – для NO<sub>2</sub> и 0.13 – для NO

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

$$M_i = e_{mi} * P_{\text{э}} / 3600 = 7.2 * 63 / 3600 = 0.126$$

$$W_i = q_{mi} * B_{\text{зод}} = 30 * 2 / 1000 = 0.06$$

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

$$M_i = (e_{mi} * P_{\text{э}} / 3600) * 0.8 = (10.3 * 63 / 3600) * 0.8 = 0.1442$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{\text{зод}} / 1000) * 0.8 = (43 * 2 / 1000) * 0.8 = 0.0688$$

Примесь:2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

$$M_i = e_{mi} * P_{\text{э}} / 3600 = 3.6 * 63 / 3600 = 0.063$$

$$W_i = q_{mi} * B_{\text{зод}} / 1000 = 15 * 2 / 1000 = 0.03$$

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

$$M_i = e_{mi} * P_{\text{э}} / 3600 = 0.7 * 63 / 3600 = 0.01225$$

$$W_i = q_{mi} * B_{\text{зод}} / 1000 = 3 * 2 / 1000 = 0.006$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 1.1 * 63 / 3600 = 0.01925$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} / 1000 = 4.5 * 2 / 1000 = 0.009$$

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 0.15 * 63 / 3600 = 0.002625$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} = 0.6 * 2 / 1000 = 0.0012$$

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) (54)

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 = 0.000013 * 63 / 3600 = 0.000000228$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} = 0.000055 * 2 / 1000 = 0.00000011$$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

$$M_i = (e_{mi} * P_3 / 3600) * 0.13 = (10.3 * 63 / 3600) * 0.13 = 0.0234325$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{200} / 1000) * 0.13 = (43 * 2 / 1000) * 0.13 = 0.01118$$

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1442	0.0688	0	0.1442	0.0688
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0234325	0.01118	0	0.0234325	0.01118
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01225	0.006	0	0.01225	0.006
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.01925	0.009	0	0.01925	0.009
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.126	0.06	0	0.126	0.06
0703	Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) (54)	0.0000002	0.0000001	0	0.0000002	0.0000001
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.002625	0.0012	0	0.002625	0.0012
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на	0.063	0.03	0	0.063	0.03

С/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на С) ; Растворитель РПК-265П) (10)						
--	--	--	--	--	--	--

**Источник загрязнения N 0002, компрессор**

**Источник выделения 01 дымовая труба**

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год  $B_{200}$ , т, 2.3

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки  $P_э$ , кВт, 2

Удельный расход топлива на эксл./номин. режиме работы двигателя  $b_э$ , г/кВт\*ч, 170

Температура отработавших газов  $T_{оэ}$ , К, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов  $G_{оэ}$ , кг/с:

$$G_{оэ} = 8.72 * 10^{-6} * b_э * P_э = 8.72 * 10^{-6} * 170 * 2 = 0.0029648 \quad (A.3)$$

Удельный вес отработавших газов  $\gamma_{оэ}$ , кг/м<sup>3</sup>:

$$\gamma_{оэ} = 1.31 / (1 + T_{оэ} / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303 \quad (A.5)$$

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м<sup>3</sup> ;

Объемный расход отработавших газов  $Q_{оэ}$ , м<sup>3</sup> /с:

$$Q_{оэ} = G_{оэ} / \gamma_{оэ} = 0.0029648 / 0.494647303 = 0.005993766 \quad (A.4)$$

2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов  $e_{mi}$  г/кВт\*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	7.2	10.3	3.6	0.7	1.1	0.15	1.3E-5

Таблица значений выбросов  $q_{ji}$  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	30	43	15	3	4.5	0.6	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса  $M_i$ , г/с:

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса  $W_i$ , т/год:

$$W_i = q_{9i} * B_{200} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO<sub>2</sub> и 0.13 - для NO

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 7.2 * 2 / 3600 = 0.004$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} = 30 * 2.3 / 1000 = 0.069$$

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

$$M_i = (e_{mi} * P_9 / 3600) * 0.8 = (10.3 * 2 / 3600) * 0.8 = 0.004577778$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{200} / 1000) * 0.8 = (43 * 2.3 / 1000) * 0.8 = 0.07912$$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 3.6 * 2 / 3600 = 0.002$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} / 1000 = 15 * 2.3 / 1000 = 0.0345$$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 0.7 * 2 / 3600 = 0.000388889$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} / 1000 = 3 * 2.3 / 1000 = 0.0069$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 1.1 * 2 / 3600 = 0.000611111$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} / 1000 = 4.5 * 2.3 / 1000 = 0.01035$$

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 0.15 * 2 / 3600 = 0.000083333$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} = 0.6 * 2.3 / 1000 = 0.00138$$

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 0.000013 * 2 / 3600 = 0.000000007$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} = 0.000055 * 2.3 / 1000 = 0.000000127$$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

$$M_i = (e_{mi} * P_z / 3600) * 0.13 = (10.3 * 2 / 3600) * 0.13 = 0.000743889$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{zod} / 1000) * 0.13 = (43 * 2.3 / 1000) * 0.13 = 0.012857$$

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0045778	0.07912	0	0.0045778	0.07912
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007439	0.012857	0	0.0007439	0.012857
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003889	0.0069	0	0.0003889	0.0069
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0006111	0.01035	0	0.0006111	0.01035
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.004	0.069	0	0.004	0.069
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7.2222E-9	0.0000001	0	7.2222E-9	0.0000001
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000833	0.00138	0	0.0000833	0.00138
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002	0.0345	0	0.002	0.0345

Источник загрязнения N 0003,

Источник выделения N 0003 01, битумный

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, **К3 – Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)**

Расход топлива, т/год,  $BT = 0.96411$

Расход топлива, г/с,  $BG = 0.2533$

Марка топлива,  $M =$  Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг (прил. 2.1),  $QR = 10210$

Пересчет в МДж,  $QR = QR \cdot 0.004187 = 10210 \cdot 0.004187 = 42.75$

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1),  $AR = 0.025$

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1),  $AIR = 0.025$

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1),  $SR = 0.3$

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1),  $SIR = 0.3$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

**Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)**

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт,  $QN = 100$

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт,  $QF = 100$

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2),  $KNO = 0.0792$

Кэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений,  $B = 0$

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а),  $KNO = KNO \cdot (QF / QN)^{0.25} = 0.0792 \cdot (100 / 100)^{0.25} = 0.0792$

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7),  $MNOT = 0.001 \cdot BT \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0.001 \cdot 0.96411 \cdot 42.75 \cdot 0.0792 \cdot (1-0) = 0.003264$

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7),  $MNOG = 0.001 \cdot BG \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) = 0.001 \cdot 0.2533 \cdot 42.75 \cdot 0.0792 \cdot (1-0) = 0.000858$

Выброс азота диоксида (0301), т/год,  $_M_ = 0.8 \cdot MNOT = 0.8 \cdot 0.003264 = 0.00261$

Выброс азота диоксида (0301), г/с,  $_G_ = 0.8 \cdot MNOG = 0.8 \cdot 0.000858 = 0.000686$

**Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)**

Выброс азота оксида (0304), т/год,  $_M_ = 0.13 \cdot MNOT = 0.13 \cdot 0.003264 = 0.000424$

Выброс азота оксида (0304), г/с,  $_G_ = 0.13 \cdot MNOG = 0.13 \cdot 0.000858 = 0.0001115$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

**Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)**

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2),  $NSO2 = 0.02$

Содержание сероводорода в топливе, % (прил. 2.1),  $H2S = 0$

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2),  $_M_ = 0.02 \cdot BT \cdot SR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BT = 0.02 \cdot 0.96411 \cdot 0.3 \cdot (1-0.02) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 0.96411 = 0.00567$

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2),  $_G_ = 0.02 \cdot BG \cdot SIR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BG = 0.02 \cdot 0.2533 \cdot 0.3 \cdot (1-0.02) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 0.2533 = 0.00149$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

**Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)**

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2),  $Q4 = 0$

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж (табл. 2.1),  $KCO = 0.32$

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м<sup>3</sup>,  $CCO = QR \cdot KCO = 42.75 \cdot 0.32 = 13.68$

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4),  $_M_ = 0.001 \cdot BT \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100) = 0.001 \cdot 0.96411 \cdot 13.68 \cdot (1-0 / 100) = 0.0132$

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4),  $G_{CO} = 0.001 \cdot BG \cdot CCO \cdot (1 - Q_4 / 100) = 0.001 \cdot 0.2533 \cdot 13.68 \cdot (1 - 0 / 100) = 0.003465$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

**Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)**

Коэффициент (табл. 2.1),  $F = 0.01$

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1),  $M_{TC} = BT \cdot AR \cdot F = 0.96411 \cdot 0.025 \cdot 0.01 = 0.000241$

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1),  $G_{TC} = BG \cdot AIR \cdot F = 0.2533 \cdot 0.025 \cdot 0.01 = 0.0000633$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0006860	0.0052200
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001115	0.0008480
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0000633	0.0002410
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0014900	0.0113400
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0034650	0.0264000

Источник загрязнения N 0004, Сваебойный агрегат

Источник выделения 01 дымовая труба

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год  $B_{год}$ , т, 2.3

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки  $P_g$ , кВт, 2

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя  $b_g$ , г/кВт\*ч, 170

Температура отработавших газов  $T_{ог}$ , К, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов  $G_{ог}$ , кг/с:

$$G_{ог} = 8.72 \cdot 10^{-6} \cdot b_g \cdot P_g = 8.72 \cdot 10^{-6} \cdot 170 \cdot 2 = 0.0029648 \quad (A.3)$$

Удельный вес отработавших газов  $\gamma_{ог}$ , кг/м<sup>3</sup>:

$$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303 \quad (A.5)$$

где 1.31 – удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м<sup>3</sup>;

Объемный расход отработавших газов  $Q_{ог}$ , м<sup>3</sup>/с:

$$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.0029648 / 0.494647303 = 0.005993766 \quad (A.4)$$

## 2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов  $e_{mi}$  г/кВт\*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	7.2	10.3	3.6	0.7	1.1	0.15	1.3E-5

Таблица значений выбросов  $q_{ji}$  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	30	43	15	3	4.5	0.6	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса  $M_i$ , г/с:

$$M_i = e_{mi} * P_{\text{э}} / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса  $W_i$ , т/год:

$$W_i = q_{ji} * B_{\text{год}} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 – для NO<sub>2</sub> и 0.13 – для NO

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

$$M_i = e_{mi} * P_{\text{э}} / 3600 = 7.2 * 2 / 3600 = 0.004$$

$$W_i = q_{ji} * B_{\text{год}} / 1000 = 30 * 2.3 / 1000 = 0.069$$

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

$$M_i = (e_{mi} * P_{\text{э}} / 3600) * 0.8 = (10.3 * 2 / 3600) * 0.8 = 0.004577778$$

$$W_i = (q_{ji} * B_{\text{год}} / 1000) * 0.8 = (43 * 2.3 / 1000) * 0.8 = 0.07912$$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

$$M_i = e_{mi} * P_{\text{э}} / 3600 = 3.6 * 2 / 3600 = 0.002$$

$$W_i = q_{ji} * B_{\text{год}} / 1000 = 15 * 2.3 / 1000 = 0.0345$$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

$$M_i = e_{mi} * P_{\text{э}} / 3600 = 0.7 * 2 / 3600 = 0.000388889$$

$$W_i = q_{ji} * B_{\text{год}} / 1000 = 3 * 2.3 / 1000 = 0.0069$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 1.1 * 2 / 3600 = 0.000611111$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} / 1000 = 4.5 * 2.3 / 1000 = 0.01035$$

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 0.15 * 2 / 3600 = 0.000083333$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} = 0.6 * 2.3 / 1000 = 0.00138$$

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 0.000013 * 2 / 3600 = 0.000000007$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} = 0.000055 * 2.3 / 1000 = 0.000000127$$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

$$M_i = (e_{mi} * P_9 / 3600) * 0.13 = (10.3 * 2 / 3600) * 0.13 = 0.000743889$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{200} / 1000) * 0.13 = (43 * 2.3 / 1000) * 0.13 = 0.012857$$

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0045778	0.07912	0	0.0045778	0.07912
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007439	0.012857	0	0.0007439	0.012857
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003889	0.0069	0	0.0003889	0.0069
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0006111	0.01035	0	0.0006111	0.01035
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.004	0.069	0	0.004	0.069
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	7.2222E-9	0.0000001	0	7.2222E-9	0.0000001

	(54)					
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000833	0.00138	0	0.0000833	0.00138
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002	0.0345	0	0.002	0.0345

**Источник загрязнения N 6001, неорганизованный источник**

**Источник выделения N 001, Склады инертных материалов, разгрузка**

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов  
Материал: Песок

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), **K1 = 0.05**

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), **K2 = 0.03**

**Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)**

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), **K4 = 1**

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, **G3SR = 5**

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), **K3SR = 1.2**

Скорость ветра (максимальная), м/с, **G3 = 8**

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), **K3 = 1.7**

Влажность материала, %, **VL = 1.5**

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), **K5 = 0.8**

Размер куска материала, мм, **G7 = 0.2**

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), **K7 = 1**

Высота падения материала, м, **GB = 1.5**

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), **B = 0.6**

Грузоподъемность одного автосамосвала свыше 10 т, коэффициент, **K9 = 0.1**

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, **GMAX = 15.2**

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, **GGOD = 4794.74**

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, **NJ = 0**

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), **GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B ·**

**GMAX · 10<sup>6</sup> / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 1.7 · 1 · 0.8 · 1 · 1 · 0.1 · 1 · 0.6 · 15.2 · 10<sup>6</sup> / 3600 · (1-0) = 0.517**

Валовый выброс, т/год (3.1.2), **MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ)**

**= 0.05 · 0.03 · 1.2 · 1 · 0.8 · 1 · 1 · 0.1 · 1 · 0.6 · 4794.74 · (1-0) = 0.414**

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), **G = G + GC = 0 + 0.517 = 0.517**

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), **M = M + MC = 0 + 0.414 = 0.414**

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.5170000	0.4140000

/02

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов  
Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1),  $K1 = 0.03$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1),  $K2 = 0.015$

**Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)**

Материал негранулирован. Коэффициент  $K_e$  принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3),  $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с,  $G3SR = 5$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2),  $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с,  $G3 = 8$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2),  $K3 = 1.7$

Влажность материала, %,  $VL = 2$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4),  $K5 = 0.8$

Размер куска материала, мм,  $G7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5),  $K7 = 0.5$

Высота падения материала, м,  $GB = 1.5$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7),  $B = 0.6$

Грузоподъемность одного автосамосвала свыше 10 т, коэффициент,  $K9 = 0.1$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час,  $GMAX = 12.89$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год,  $GGOD = 433.94$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы,  $NJ = 0$

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1),  $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot K_e \cdot B \cdot$

$GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.03 \cdot 0.015 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 12.89 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0) = 0.0657$

Валовый выброс, т/год (3.1.2),  $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot K_e \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.03 \cdot 0.015 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 433.94 \cdot (1-0) = 0.00562$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2),  $G = G + GC = 0 + 0.0657 = 0.0657$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4),  $M = M + MC = 0 + 0.00562 = 0.00562$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный)	0.0657000	0.0056200

шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
--	--	--

/03

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1) ,  $K1 = 0.04$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1) ,  $K2 = 0.02$

**Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)**

Материал негранулирован. Коэффициент  $K_e$  принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3) ,  $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая) , м/с ,  $G3SR = 5$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2) ,  $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная) , м/с ,  $G3 = 8$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2) ,  $K3 = 1.7$

Влажность материала, % ,  $VL = 2$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) ,  $K5 = 0.8$

Размер куска материала, мм ,  $G7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5) ,  $K7 = 0.5$

Высота падения материала, м ,  $GB = 2$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7) ,  $B = 0.7$

Грузоподъемность одного автосамосвала свыше 10 т, коэффициент,  $K9 = 0.1$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час ,  $GMAX = 10.2$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год ,  $GGOD = 2911.88$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы,  $NJ = 0$

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) ,  $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot K_e \cdot B \cdot$

$GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.02 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 10.2 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0) = 0.108$

Валовый выброс, т/год (3.1.2) ,  $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot K_e \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 2911.88 \cdot (1-0) = 0.0783$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) ,  $G = G + GC = 0 + 0.108 = 0.108$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) ,  $M = M + MC = 0 + 0.0783 = 0.0783$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1080000	0.0783000

/04

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов  
Материал: Гравий

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1),  $K1 = 0.01$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1),  $K2 = 0.001$

**Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)**

Материал негранулирован. Коэффициент  $K_e$  принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3),  $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с,  $G3SR = 5$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2),  $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с,  $G3 = 8$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2),  $K3 = 1.7$

Влажность материала, %,  $VL = 2$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4),  $K5 = 0.8$

Размер куска материала, мм,  $G7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5),  $K7 = 0.5$

Высота падения материала, м,  $GB = 2$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7),  $B = 0.7$

Грузоподъемность одного автосамосвала свыше 10 т, коэффициент,  $K9 = 0.1$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час,  $GMAX = 0.15$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год,  $GGOD = 0.17$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы,  $NJ = 0$

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1),  $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot$

$GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.01 \cdot 0.001 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 0.15 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0) = 0.00001983$

Валовый выброс, т/год (3.1.2),  $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ)$

$= 0.01 \cdot 0.001 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 0.17 \cdot (1-0) = 0.000000571$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2),  $G = G + GC = 0 + 0.00001983 = 0.00001983$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4),  $M = M + MC = 0 + 0.000000571 = 0.000000571$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00001983	0.000000571

/05

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1),  $K1 = 0.03$   
 Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1),  $K2 = 0.04$

**Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)**

Материал негранулирован. Коэффициент  $K_e$  принимается равным 1  
 Степень открытости: с 4-х сторон  
 Загрузочный рукав не применяется  
 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3),  $K4 = 1$   
 Скорость ветра (среднегодовая), м/с,  $G3SR = 5$   
 Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2),  $K3SR = 1.2$   
 Скорость ветра (максимальная), м/с,  $G3 = 8$   
 Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2),  $K3 = 1.7$   
 Влажность материала, %,  $VL = 2$   
 Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4),  $K5 = 0.8$   
 Размер куска материала, мм,  $G7 = 20$   
 Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5),  $K7 = 0.5$   
 Высота падения материала, м,  $GB = 2$   
 Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7),  $B = 0.7$   
 Грузоподъемность одного автосамосвала свыше 10 т, коэффициент,  $K9 = 0.1$   
 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час,  $GMAX = 14.23$   
 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год,  $GGOD = 4035.29$   
 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы,  $NJ = 0$   
 Вид работ: Разгрузка  
 Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1),  $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot K_e \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.03 \cdot 0.04 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 14.23 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0) = 0.226$   
 Валовый выброс, т/год (3.1.2),  $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot K_e \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.03 \cdot 0.04 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 4035.29 \cdot (1-0) = 0.1627$   
 Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2),  $G = G + GC = 0 + 0.226 = 0.226$   
 Сумма выбросов, т/год (3.2.4),  $M = M + MC = 0 + 0.1627 = 0.1627$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.2260000	0.1627000

**Источник загрязнения N 6002,**

**Источник выделения N 6002 01, Земляные работы**

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 10 - 100 %

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.9.1),  $K0 = 0.1$

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.9.2),  $K1 = 1.2$

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.9.4),  $K4 = 1$

Высота падения материала, м, **GB = 4**

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл. 9.5), **K5 = 1**

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, **Q = 80**

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данным), доли единицы, **N = 0**

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, **MGOD = 78628**

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/час, **MH = 19.362**

**Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)**

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24),  $\underline{M} = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MGOD \cdot (1-N) \cdot 10^{-6} = 0.1 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 80 \cdot 78628 \cdot (1-0) \cdot 10^{-6} = 0.755$

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25),  $\underline{G} = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MH \cdot (1-N) / 3600 = 0.1 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 80 \cdot 19.362 \cdot (1-0) / 3600 = 0.0516$

Итого выбросы:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0516000	0.7550000

**Источник загрязнения N 6003,**

**Источник выделения N 6003 01, Сварочный пост**

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO<sub>2</sub>, **KNO<sub>2</sub> = 0.8**

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, **KNO = 0.13**

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-6

Расход сварочных материалов, кг/год, **B = 3067.421**

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, **BMAX = 12.68**

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 16.7**

в том числе:

**Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)**

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 14.97**

Валовый выброс, т/год (5.1),  $\underline{M} = GIS \cdot B / 10^6 = 14.97 \cdot 3067.421 / 10^6 = 0.0459$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),  $G_{max} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 14.97 \cdot 12.68 / 3600 = 0.0527$

**Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)**

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3),  $G_{is} = 1.73$

Валовый выброс, т/год (5.1),  $M_{gross} = GIS \cdot B / 10^6 = 1.73 \cdot 3067.421 / 10^6 = 0.00531$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),  $G_{max} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 1.73 \cdot 12.68 / 3600 = 0.00609$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.0527000	0.0459000
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.0060900	0.0053100

**Источник загрязнения N 6003,**

**Источник выделения N 6003 02, проволока**

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO<sub>2</sub>,  $K_{NO2} = 0.8$

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO,  $K_{NO} = 0.13$

РАСЧЕТ выбросов ЗВ при дуговой наплавке с газопламенным напылением

Вид технологического процесса: Сталь-45

Используемый материал: Пружинная проволока II кл.(1,6) ГОСТ 9389-75

Расход сварочных материалов, кг/год,  $B = 6.9605$

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час,  $BMAX = 2.2$

Состав газовой среды: Пропан-бутановая смесь + кислород

Сила тока (J), А, 150

Напряжение (U), В, 24

**Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)**

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 2),  $G_{is} = 0.64$

Валовый выброс, т/год (5.1),  $M_{gross} = GIS \cdot B / 10^6 = 0.64 \cdot 6.9605 / 10^6 = 0.00004455$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),  $G_{max} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.64 \cdot 2.2 / 3600 = 0.000391$

**Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)**

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 2),  $G_{is} = 24.05$

Валовый выброс, т/год (5.1),  $M_{gross} = GIS \cdot B / 10^6 = 24.05 \cdot 6.9605 / 10^6 = 0.0001674$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),  $G_{max} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 24.05 \cdot 2.2 / 3600 = 0.0147$

**Примесь: 0164 Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)**

Удельное выделение загрязняющих веществ,  
г/кг расходуемого материала (табл. 2),  $G_{is} = 0.01$

Валовый выброс, т/год (5.1),  $\_M\_ = GIS \cdot B / 10^6 = 0.01 \cdot 6.9605 / 10^6 = 0.0000000696$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),  $\_G\_ = GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 0.01 \cdot 2.2 / 3600 = 0.00000611$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.0147000	0.0001674
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.0003910	0.000004455
0164	Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)	0.00000611	0.0000000696

/02

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO<sub>2</sub>,  $K_{NO2} = 0.8$

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO,  $K_{NO} = 0.13$

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год,  $B = 614.3347$

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час,  $B_{MAX} = 5.699$

-----  
Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3),  $G_{IS} = 15$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1),  $\_M\_ = K_{NO2} \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.8 \cdot 15 \cdot 614.3347 / 10^6 = 0.00737$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),  $\_G\_ = K_{NO2} \cdot GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 0.8 \cdot 15 \cdot 5.699 / 3600 = 0.019$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1),  $\_M\_ = K_{NO} \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.13 \cdot 15 \cdot 614.3347 / 10^6 = 0.001198$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2),  $\_G\_ = K_{NO} \cdot GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 0.13 \cdot 15 \cdot 5.699 / 3600 = 0.00309$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0190000	0.0073700
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0030900	0.0011980

/03

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п  
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДНИЦКИХ РАБОТ

Вид выполняемых работ: Пайка паяльниками с косвенным нагревом

Марка применяемого материала: Оловянно-свинцовые припой (безсурьмянистые)  
ПОС-30, 40, 60, 70

"Чистое" время работы оборудования, час/год,  $T = 120$

Количество израсходованного припоя за год, кг,  $M = 5.99889417$

**Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)**

Удельное выделение ЗВ, г/кг (табл.4.8),  $Q = 0.51$

Валовый выброс, т/год (4.28),  $\underline{M} = Q \cdot M \cdot 10^{-6} = 0.51 \cdot 5.99889417 \cdot 10^{-6} = 0.00000306$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31),  $\underline{G} = (\underline{M} \cdot 10^6) / (T \cdot 3600) = (0.00000306 \cdot 10^6) / (120 \cdot 3600) = 0.00000708$

**Примесь: 0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)**

Удельное выделение ЗВ, г/кг (табл.4.8),  $Q = 0.28$

Валовый выброс, т/год (4.28),  $\underline{M} = Q \cdot M \cdot 10^{-6} = 0.28 \cdot 5.99889417 \cdot 10^{-6} = 0.00000168$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31),  $\underline{G} = (\underline{M} \cdot 10^6) / (T \cdot 3600) = (0.00000168 \cdot 10^6) / (120 \cdot 3600) = 0.00000389$

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0168	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0.00000389	0.00000168
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.00000708	0.00000306

**Источник загрязнения N 6004.**

**Источник выделения N 6004 01, Сварка полиэтиленовых труб**

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №7 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования отрасли". Харьков, 1991г.

3. "Удельные показатели образования вредных веществ от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Сварка пластиковых окон из ПВХ

Количество проведенных сварок стыков, шт./год,  $N = 95$

"Чистое" время работы, час/год,  $T = 30$

**Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)**

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку (табл.12),  $Q = 0.009$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3),  $\underline{M} = Q \cdot N / 10^6 = 0.009 \cdot 95 / 10^6 = 0.000000855$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4),  $G = M \cdot 10^6 / (T \cdot 3600) = 0.000000855 \cdot 10^6 / (30 \cdot 3600) = 0.00000792$

**Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)**

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку (табл.12),  $Q = 0.0039$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3),  $M = Q \cdot N / 10^6 = 0.0039 \cdot 95 / 10^6 = 0.0000003705$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4),  $G = M \cdot 10^6 / (T \cdot 3600) = 0.0000003705 \cdot 10^6 / (30 \cdot 3600) = 0.00000343$

Итого выбросы:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00000792	0.000000855
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0.00000343	0.0000003705

**Источник загрязнения N 6005, неорганизованный источник**

**Источник выделения 01 Автотранспорт**

Источник выделения N 001, Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)  
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)  
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

**РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ**

Расчетный период: Переходный период ( $t > 5$  и  $t < 5$ )

Температура воздуха за расчетный период, град. С,  $T = 0$

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С,  $T = 0$

Количество рабочих дней в периоде, DN = 22

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Наибольшее количество дорожных машин, работающих на территории в течении 30 мин, шт., NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 154

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин, TV1N = 154

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 154

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин, мин, TV2 = 10

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин, мин, TV2N = 10

Макс. время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 2.4

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.57

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,  $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 1.57 = 1.413$

Выброс 1 машины при работе на территории, г,  $M1 = ML \cdot TV1 + 1.3 \cdot ML \cdot TV1N + MXX \cdot TXS = 1.413 \cdot 154 + 1.3 \cdot$

$1.413 \cdot 154 + 2.4 \cdot 154 = 870.1$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,  $M2 = ML \cdot TV2 + 1.3 \cdot ML \cdot TV2N + MXX \cdot TXM = 1.413 \cdot 10 + 1.3 \cdot 1.413 \cdot 10 + 2.4 \cdot 10 = 56.5$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8),  $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot 870.1 \cdot 1 \cdot 22 / 10^6 = 0.01914$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 56.5 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0314$

Примесь: 2732 Керосин (654\*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]),  $MXX = 0.3$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]),  $ML = 0.51$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин,  $ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.51 = 0.459$

Выброс 1 машины при работе на территории, г,  $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.459 * 154 + 1.3 *$

$0.459 * 154 + 0.3 * 154 = 208.8$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,  $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.459 * 10 + 1.3 * 0.459 * 10 + 0.3 * 10 = 13.56$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8),  $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 208.8 * 1 * 22 / 10^6 = 0.00459$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 13.56 * 1 / 30 / 60 = 0.00753$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]),  $MXX = 0.48$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]),  $ML = 2.47$

Выброс 1 машины при работе на территории, г,  $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 2.47 * 154 + 1.3 *$

$* 154 + 0.48 * 154 = 948.8$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,  $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 2.47 * 10 + 1.3 * 2.47 * 10 + 0.48 * 10 = 61.6$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8),  $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 948.8 * 1 * 22 / 10^6 = 0.02087$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 61.6 * 1 / 30 / 60 = 0.0342$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год,  $_M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.02087 = 0.0167$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0342 = 0.02736$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год,  $_M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.02087 = 0.002713$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0342 = 0.00445$

Примесь: 0328 Углерод (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]),  $MXX = 0.06$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]),  $ML = 0.41$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин,  $ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.41 = 0.369$

Выброс 1 машины при работе на территории, г,  $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.369 * 154 + 1.3 *$

$0.369 * 154 + 0.06 * 154 = 139.9$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,  $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.369 * 10 + 1.3 * 0.369 * 10 + 0.06 * 10 = 9.09$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8),  $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 139.9 * 1 * 22 / 10^6 = 0.00308$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 9.09 * 1 / 30 / 60 = 0.00505$

Примесь: 0330 Сера диоксид (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]),  $MXX = 0.097$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]),  $ML = 0.23$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин,  $ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.23 = 0.207$

Выброс 1 машины при работе на территории, г,  $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.207 * 154 + 1.3 * 0.207 * 154 + 0.097 * 154 = 88.3$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,  $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.207 * 10 + 1.3 * 0.207 * 10 + 0.097 * 10 = 5.73$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8),  $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 88.3 * 1 * 22 / 10^6 = 0.001943$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 5.73 * 1 / 30 / 60 = 0.003183$

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период ( $t > -5$  и  $t < 5$ )

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт

Dn,  
сут  
Nk,  
шт  
A Nk1  
шт.  
Tv1,  
мин  
Tv1n,  
мин  
Txs,  
мин  
Tv2,  
мин  
Tv2n,  
мин  
Txm,  
мин  
22 1 1.00 1 154 154 154 10 10 10

ЗВ Mxx,

г/мин

Ml,

г/мин

г/с т/год

0337 2.4 1.413 0.0314 0.01914

2732 0.3 0.459 0.00753 0.00459

0301 0.48 2.47 0.02736 0.0167

0304 0.48 2.47 0.00445 0.002713

0328 0.06 0.369 0.00505 0.00308

0330 0.097 0.207 0.00318 0.001943

**ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ**

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.02736 0.0167

0304 Азот (II) оксид (6) 0.00445 0.002713

0328 Углерод (583) 0.00505 0.00308

0330 Сера диоксид (516) 0.003183 0.001943

0337 Углерод оксид (584) 0.0314 0.01914

2732 Керосин (654\*) 0.00753 0.00459

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)

Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли

(раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-

п

**РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ**

**ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ**

Расчетный период: Переходный период ( $t > -5$  и  $t < 5$ )

Температура воздуха за расчетный период, град. С ,  $T = 0$

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С ,  $T = 0$

Количество рабочих дней в периоде , DN = 5

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Наибольшее количество дорожных машин , работающих на территории в течении 30 мин,шт , NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин , TV1 = 129

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин , TV1N = 129

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин , TXS = 129

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин , мин , TV2 = 10

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин , мин , TV2N = 10

Макс.время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин , TXM = 10

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 2.4

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 1.57

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 \* ML = 0.9 \* 1.57 = 1.413

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML \* TV1 + 1.3 \* ML \* TV1N + MXX \* TXS = 1.413 \* 129 + 1.3 \*

1.413 \* 129 + 2.4 \* 129 = 728.8

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML \* TV2 + 1.3 \* ML \* TV2N + MXX \* TXM = 1.413 \* 10 + 1.3 \* 1.413 \* 10 + 2.4 \* 10 = 56.5

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , M = A \* M1 \* NK \* DN / 10 ^ 6 = 1 \* 728.8 \* 1 \* 5 / 10 ^ 6 = 0.003644

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 \* NK1 / 30 / 60 = 56.5 \* 1 / 30 / 60 = 0.0314

Примесь: 2732 Керосин (654\*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.3

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.51

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , ML = 0.9 \* ML = 0.9 \* 0.51 = 0.459

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML \* TV1 + 1.3 \* ML \* TV1N + MXX \* TXS = 0.459 \* 129 + 1.3 \*

0.459 \* 129 + 0.3 \* 129 = 174.9

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML \* TV2 + 1.3 \* ML \* TV2N + MXX \* TXM = 0.459 \* 10 + 1.3 \* 0.459 \* 10 + 0.3 \* 10 = 13.56

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , M = A \* M1 \* NK \* DN / 10 ^ 6 = 1 \* 174.9 \* 1 \* 5 / 10 ^ 6 = 0.000875

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 \* NK1 / 30 / 60 = 13.56 \* 1 / 30 / 60 = 0.00753

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.48

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 2.47

Выброс 1 машины при работе на территории, г , M1 = ML \* TV1 + 1.3 \* ML \* TV1N + MXX \* TXS = 2.47 \* 129 + 1.3 \*

\* 129 + 0.48 \* 129 = 794.8

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин , M2 = ML \* TV2 + 1.3 \* ML \* TV2N + MXX \* TXM = 2.47 \* 10 + 1.3 \* 2.47 \* 10 + 0.48 \* 10 = 61.6

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8) , M = A \* M1 \* NK \* DN / 10 ^ 6 = 1 \* 794.8 \* 1 \* 5 / 10 ^ 6 = 0.003974

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = M2 \* NK1 / 30 / 60 = 61.6 \* 1 / 30 / 60 = 0.0342

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год ,  $\underline{M}_4 = 0.8 * M = 0.8 * 0.003974 = 0.00318$

Максимальный разовый выброс,г/с ,  $\underline{G}_4 = 0.8 * G = 0.8 * 0.0342 = 0.02736$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год ,  $\underline{M}_6 = 0.13 * M = 0.13 * 0.003974 = 0.000517$

Максимальный разовый выброс,г/с ,  $\underline{G}_6 = 0.13 * G = 0.13 * 0.0342 = 0.00445$

Примесь: 0328 Углерод (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.06

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.41

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин,  $ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.41 = 0.369$

Выброс 1 машины при работе на территории, г,  $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.369 * 129 + 1.3 *$

$0.369 * 129 + 0.06 * 129 = 117.2$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,  $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.369 * 10 + 1.3 * 0.369 * 10 + 0.06 * 10 = 9.09$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8),  $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 117.2 * 1 * 5 / 10^6 = 0.000586$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 9.09 * 1 / 30 / 60 = 0.00505$

Примесь: 0330 Сера диоксид (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]),  $MXX = 0.097$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]),  $ML = 0.23$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин,  $ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.23 = 0.207$

Выброс 1 машины при работе на территории, г,  $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.207 * 129 + 1.3 *$

$0.207 * 129 + 0.097 * 129 = 73.9$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,  $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.207 * 10 + 1.3 * 0.207 * 10 + 0.097 * 10 = 5.73$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8),  $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 73.9 * 1 * 5 / 10^6 = 0.0003695$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 5.73 * 1 / 30 / 60 = 0.003183$

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период ( $t > -5$  и  $t < 5$ )

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт

Dn,

сут

Nk,

шт

A Nk1

шт.

Tv1,

мин

Tv1n,

мин

Txs,

мин

Tv2,

мин

Tv2n,

мин

Txm,

мин

5 1 1.00 1 129 129 10 10 10

ЗВ Mxx,

г/мин

ML,

г/мин

г/с т/год

0337 2.4 1.413 0.0314 0.003644

2732 0.3 0.459 0.00753 0.000875

0301 0.48 2.47 0.02736 0.00318

0304 0.48 2.47 0.00445 0.000517

0328 0.06 0.369 0.00505 0.000586

0330 0.097 0.207 0.00318 0.0003695

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год

0301 Азота (IV) диоксид (4) 0.02736 0.00318

0304 Азот (II) оксид (6) 0.00445 0.000517

0328 Углерод (583) 0.00505 0.000586

0330 Сера диоксид (516) 0.003183 0.0003695

0337 Углерод оксид (584) 0.0314 0.003644

2732 Керосин (654\*) 0.00753 0.000875

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Бульдозеры, 243 кВт (330 л.с.)

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)

Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

---

Расчетный период: Переходный период ( $t > 5$  и  $t < 5$ )

---

Температура воздуха за расчетный период, град. С,  $T = 0$

---

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт

---

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С,  $T = 0$

Количество рабочих дней в периоде, DN = 1

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда), A = 1

Наибольшее количество дорожных машин, работающих на территории в течении 30 мин, шт., NK1 = 1

Суммарное время движения без нагрузки 1 машины в день, мин, TV1 = 1

Суммарное время движения 1 машины с нагрузкой в день, мин, TV1N = 1

Суммарное время работы 1 машины на хол. ходу, мин, TXS = 1

Макс время движения без нагрузки 1 машины за 30 мин, мин, TV2 = 1

Макс время движения с нагрузкой 1 машины за 30 мин, мин, TV2N = 1

Макс. время работы машин на хол. ходу за 30 мин, мин, TXM = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 6.31

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 4.11

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,  $ML = 0.9 * ML = 0.9 * 4.11 = 3.7$

Выброс 1 машины при работе на территории, г,  $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 3.7 * 1 + 1.3 * 3.7 * 1 +$

$6.31 * 1 = 14.82$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,  $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 3.7 * 1 + 1.3 * 3.7 * 1 + 6.31 * 1 = 14.82$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8),  $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 14.82 * 1 * 1 / 10^6 = 0.00001482$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 14.82 * 1 / 30 / 60 = 0.00823$

Примесь: 2732 Керосин (654\*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), MXX = 0.79

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), ML = 1.37

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин,  $ML = 0.9 * ML = 0.9 * 1.37 = 1.233$

Выброс 1 машины при работе на территории, г,  $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 1.233 * 1 + 1.3 * 1.233 * 1 + 0.79 * 1 = 3.626$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,  $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 1.233 * 1 + 1.3 * 1.233 * 1 + 0.79 * 1 = 3.626$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8),  $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 3.626 * 1 * 1 / 10^6 = 0.000003626$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 3.626 * 1 / 30 / 60 = 0.002014$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]),  $MXX = 1.27$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]),  $ML = 6.47$

Выброс 1 машины при работе на территории, г,  $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 6.47 * 1 + 1.3 * 6.47 * 1 + 1.27 * 1 = 16.15$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,  $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 6.47 * 1 + 1.3 * 6.47 * 1 + 1.27 * 1 = 16.15$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8),  $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 16.15 * 1 * 1 / 10^6 = 0.00001615$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 16.15 * 1 / 30 / 60 = 0.00897$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год,  $M_0 = 0.8 * M = 0.8 * 0.00001615 = 0.00001292$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.00897 = 0.00718$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год,  $M_0 = 0.13 * M = 0.13 * 0.00001615 = 0.0000021$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.00897 = 0.001166$

Примесь: 0328 Углерод (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]),  $MXX = 0.17$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]),  $ML = 1.08$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин,  $ML = 0.9 * ML = 0.9 * 1.08 = 0.972$

Выброс 1 машины при работе на территории, г,  $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.972 * 1 + 1.3 * 0.972$

$* 1 + 0.17 * 1 = 2.406$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,  $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.972 * 1 + 1.3 * 0.972 * 1 + 0.17 * 1 = 2.406$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8),  $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 2.406 * 1 * 1 / 10^6 = 0.000002406$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 2.406 * 1 / 30 / 60 = 0.001337$

Примесь: 0330 Сера диоксид (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]),  $MXX = 0.25$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]),  $ML = 0.63$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин,  $ML = 0.9 * ML = 0.9 * 0.63 = 0.567$

Выброс 1 машины при работе на территории, г,  $M1 = ML * TV1 + 1.3 * ML * TV1N + MXX * TXS = 0.567 * 1 + 1.3 * 0.567$

$* 1 + 0.25 * 1 = 1.554$

Максимальный выброс 1 машины при работе на территории, г за 30 мин,  $M2 = ML * TV2 + 1.3 * ML * TV2N + MXX * TXM = 0.567 * 1 + 1.3 * 0.567 * 1 + 0.25 * 1 = 1.554$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.8),  $M = A * M1 * NK * DN / 10^6 = 1 * 1.554 * 1 * 1 / 10^6 = 0.000001554$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 1.554 * 1 / 30 / 60 = 0.000863$

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период ( $t > 5$  и  $t < 5$ )

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт

Dn,

сут

Nk,

шт

A Nk1

шт.

Tv1,

мин

Tv1n,

мин

Txs,

мин

Tv2,

мин

Tv2n,  
мин  
Txm,  
мин  
1 1 1.00 1 1 1 1 1 1 1  
ЗВ Mxx,  
г/мин  
Ml,  
г/мин  
г/с т/год  
0337 6.31 3.7 0.00823 0.00001482  
2732 0.79 1.233 0.002014 0.000003626  
0301 1.27 6.47 0.00718 0.00001292  
0304 1.27 6.47 0.001166 0.0000021  
0328 0.17 0.972 0.001337 0.000002406  
0330 0.25 0.567 0.000863 0.000001554

Код Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (4)	0.0622	0.071
0304 Азот (II) оксид (6)	0.0808	0.0923
0328 Углерод (583)	0.01036	0.01183
0330 Сера диоксид (516)	0.0207	0.02367
0337 Углерод оксид (584)	0.0518	0.0592
1301 Проп-2-ен-1-аль (474)	0.002486	0.00284
1325 Формальдегид (609)	0.002486	0.00284
2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.02486	0.0284

#### ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301 Азота (IV) диоксид (4)	0.0454	0.175
0304 Азот (II) оксид (6)	0.00737	0.02843
0328 Углерод (583)	0.00482	0.0186
0330 Сера диоксид (516)	0.00826	0.0319
0337 Углерод оксид (584)	0.1012	0.3906
2732 Керосин (654*)	0.0163	0.0629

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период \_\_

/02

#### Выбросы пыли при автотранспортных работах

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >10 - <= 15 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1), **C1 = 1.3**

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >5 - <= 10 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2), **C2 = 1**

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3), **C3 = 1**

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., **N1 = 1**

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, **L = 1**

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, **N = 2**

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, **C7 = 0.01**

Пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега, г/км,  $QI = 1450$   
 Влажность поверхностного слоя дороги, %,  $VL = 10$   
 Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4),  $K5 = 0.1$   
 Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе,  $C4 = 1.45$   
 Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с,  $VI = 5$   
 Средняя скорость движения транспортного средства, км/час,  $V2 = 10$   
 Скорость обдува, м/с,  $VOB = (VI \cdot V2 / 3.6)^{0.5} = (5 \cdot 10 / 3.6)^{0.5} = 3.73$   
 Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4),  $C5 = 1.13$   
 Площадь открытой поверхности материала в кузове, м<sup>2</sup>,  $S = 9$   
 Перевозимый материал: Глина  
 Унос материала с 1 м<sup>2</sup> фактической поверхности, г/м<sup>2</sup>\*с(табл.3.1.1),  $Q = 0.004$   
 Влажность перевозимого материала, %,  $VL = 10$   
 Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4),  $K5M = 0.1$   
 Количество дней с устойчивым снежным покровом,  $TSP = 0$   
 Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год,  $TO = 1152$   
 Количество дней с осадками в виде дождя в году,  $TD = 2 \cdot TO / 24 = 2 \cdot 1152 / 24 = 96$

**Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20**

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1),  $G = C1 \cdot C2 \cdot C3 \cdot K5 \cdot C7 \cdot N \cdot L \cdot Q1 / 3600 + C4 \cdot C5 \cdot K5M \cdot Q \cdot S \cdot N1 = 1.3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 0.01 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1450 / 3600 + 1.45 \cdot 1.13 \cdot 0.1 \cdot 0.004 \cdot 9 \cdot 1 = 0.00695$   
 Валовый выброс, т/год (3.3.2),  $M = 0.0864 \cdot G \cdot (365 - (TSP + TD)) = 0.0864 \cdot 0.00695 \cdot (365 - (0 + 96)) = 0.1615$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент и др.)	0.0069500	0.1615000

**Источник загрязнения N 6006,**

**Источник выделения N 6006 01, Покрасочные работы**

Источник загрязнения N 6006,  
 Источник выделения N 6006 01, Покрасочные работы  
 Технологический процесс: окраска и сушка  
 Фактический годовой расход ЛКМ, тонн,  $MS = 0.144617$   
 Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг,  $MS1 = 2.2$

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %,  $F2 = 100$

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %,  $FPI = 26$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %,  $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.144617 \cdot 100 \cdot 26 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0376$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.2 \cdot 100 \cdot 26 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.159$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %,  $FPI = 12$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %,  $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.144617 \cdot 100 \cdot 12 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.01735$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.2 \cdot 100 \cdot 12 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0733$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.144617 \cdot 100 \cdot 62 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0897$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.2 \cdot 100 \cdot 62 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.379$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.3790000	0.0897000
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0733000	0.0173500
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.1590000	0.0376000

/02

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0214781

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 3.21

Марка ЛКМ: Олифа

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 78

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 13.17

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0214781 \cdot 78 \cdot 13.17 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.002206$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 3.21 \cdot 78 \cdot 13.17 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0916$

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 9.1

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0214781 \cdot 78 \cdot 9.1 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.001525$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 3.21 \cdot 78 \cdot 9.1 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0633$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 11.07

Доля растворителя, при окраске и сушке  
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0214781 \cdot 78 \cdot 11.07 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.001855$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 3.21 \cdot 78 \cdot 11.07 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.077$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 45.46

Доля растворителя, при окраске и сушке  
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0214781 \cdot 78 \cdot 45.46 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00762$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 3.21 \cdot 78 \cdot 45.46 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.316$

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 14.1

Доля растворителя, при окраске и сушке  
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0214781 \cdot 78 \cdot 14.1 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00236$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 3.21 \cdot 78 \cdot 14.1 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.098$

Примесь: 1119 2-Этоксигэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497\*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 7.1

Доля растворителя, при окраске и сушке  
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0214781 \cdot 78 \cdot 7.1 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00119$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 3.21 \cdot 78 \cdot 7.1 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0494$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.3160000	0.0076200
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0633000	0.0015250
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.0980000	0.0023600
1119	2-Этоксигэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.0494000	0.0011900
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0770000	0.0018550
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0916000	0.0022060

/03

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.032687

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2.6

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 27

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.032687 \cdot 27 \cdot 26 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.002295$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.6 \cdot 27 \cdot 26 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0507$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.032687 \cdot 27 \cdot 12 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00106$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.6 \cdot 27 \cdot 12 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0234$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.032687 \cdot 27 \cdot 62 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00547$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.6 \cdot 27 \cdot 62 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.121$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.1210000	0.0054700
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0234000	0.0010600
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0507000	0.0022950

/04

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.00099

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2.56

Марка ЛКМ: Эмаль КО-811

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 64.5

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00099 \cdot 64.5 \cdot 20 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0001277$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.56 \cdot 64.5 \cdot 20 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0917$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00099 \cdot 64.5 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000319$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.56 \cdot 64.5 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2293$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00099 \cdot 64.5 \cdot 20 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0001277$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.56 \cdot 64.5 \cdot 20 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0917$

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00099 \cdot 64.5 \cdot 10 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0000639$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.56 \cdot 64.5 \cdot 10 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0459$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.0917000	0.0001277
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0917000	0.0001277
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.0459000	0.0000639
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.2293000	0.0003190

/05

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0095

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2.45

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 53.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 33.7

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0095 \cdot 53.5 \cdot 33.7 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.001713$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.45 \cdot 53.5 \cdot 33.7 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1227$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.78

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0095 \cdot 53.5 \cdot 32.78 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.001666$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.45 \cdot 53.5 \cdot 32.78 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1194$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4.86

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0095 \cdot 53.5 \cdot 4.86 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000247$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.45 \cdot 53.5 \cdot 4.86 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0177$

Примесь: 1119 2-Этоксигэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497\*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 28.66

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0095 \cdot 53.5 \cdot 28.66 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.001457$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.45 \cdot 53.5 \cdot 28.66 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1044$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.1194000	0.0016660
0621	Метилбензол (349)	0,0177	0,000247
1119	2-Этоксигэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.1044000	0.0014570
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.1227	0.001713

/06

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.055448

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1.364

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M_{\text{в}} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.055448 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0,01248$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G_{\text{в}} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.364 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0,0853$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294\*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M_{\text{в}} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.055448 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.01248$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G_{\text{в}} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.364 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0853$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год,  $M_{\text{в}} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.055448 \cdot (100-45) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.00915$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с,  $G_{\text{в}} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 1.364 \cdot (100-45) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0625$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0853	0,01248
2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0853	0,01248
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0625000	0.0091500

/07

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 1.01528

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 5.963

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-1126

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 57

Примесь: 2750 Сольвент нафта (1149\*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке  
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 1.01528 \cdot 57 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.579$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 5.963 \cdot 57 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.944$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2750	Сольвент нафта (1149*)	0.9440000	0.5790000

/08

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.045724

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2.136

Марка ЛКМ: Эмаль МЛ-12

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 49.5

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20.78

Доля растворителя, при окраске и сушке  
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.045724 \cdot 49.5 \cdot 20.78 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0047$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.136 \cdot 49.5 \cdot 20.78 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.061$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294\*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20.14

Доля растворителя, при окраске и сушке  
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.045724 \cdot 49.5 \cdot 20.14 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00456$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.136 \cdot 49.5 \cdot 20.14 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0592$

Примесь: 1119 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497\*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 1.4

Доля растворителя, при окраске и сушке  
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.045724 \cdot 49.5 \cdot 1.4 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000317$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $\_G\_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.136 \cdot 49.5 \cdot 1.4 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00411$

Примесь: 2750 Сольвент нефтя (1149\*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %,  $FPI = 57.68$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %,  $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $\_M\_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.045724 \cdot 49.5 \cdot 57.68 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.01305$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $\_G\_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.136 \cdot 49.5 \cdot 57.68 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1694$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0610000	0.0047000
1119	2-Этоксиганол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.0041100	0.0003170
2750	Сольвент нефтя (1149*)	0.1694000	0.0130500
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.0592000	0.0045600

/09

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн,  $MS = 5.050087$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг,  $MS1 = 12.563$

Марка ЛКМ: Эмаль огнезащитная

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %,  $F2 = 64.5$

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %,  $FPI = 20$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %,  $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $\_M\_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 5.050087 \cdot 64.5 \cdot 20 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.651$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $\_G\_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 12.563 \cdot 64.5 \cdot 20 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.45$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %,  $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %,  $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $\_M\_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 5.050087 \cdot 64.5 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 1.63$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $\_G\_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 12.563 \cdot 64.5 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 1.125$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 20

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 5.050087 \cdot 64.5 \cdot 20 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.651$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 12.563 \cdot 64.5 \cdot 20 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.45$

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 5.050087 \cdot 64.5 \cdot 10 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.326$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 12.563 \cdot 64.5 \cdot 10 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.225$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.4500000	0.6510000
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.4500000	0.6510000
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.2250000	0.3260000
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1.1250000	1.6300000

/10

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.005925

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2.65

Марка ЛКМ: Эмаль серебристая

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 35

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 83

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.005925 \cdot 35 \cdot 83 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00172$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.65 \cdot 35 \cdot 83 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.214$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 3

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.005925 \cdot 35 \cdot 3 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0000622$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $\_G\_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.65 \cdot 35 \cdot 3 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00773$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %,  $FPI = 14$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %,  $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $\_M\_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.005925 \cdot 35 \cdot 14 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0002903$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $\_G\_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.65 \cdot 35 \cdot 14 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0361$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0077300	0.0000622
0621	Метилбензол (349)	0.0361000	0.0002903
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.2140000	0.0017200

/11

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн,  $MS = 0.001272$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг,  $MS1 = 5.32$

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %,  $F2 = 63$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %,  $FPI = 57.4$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %,  $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $\_M\_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.001272 \cdot 63 \cdot 57.4 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00046$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $\_G\_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 5.32 \cdot 63 \cdot 57.4 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.534$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294\*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %,  $FPI = 42.6$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %,  $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $\_M\_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.001272 \cdot 63 \cdot 42.6 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0003414$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $\_G\_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 5.32 \cdot 63 \cdot 42.6 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.397$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.5340000	0.0004600

2752	Уайт-спирит (1294*)	0.3970000	0.0003414
------	---------------------	-----------	-----------

/12

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.055195

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 5.36

Марка ЛКМ: Лак БТ-123

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 56

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 96

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $\_M\_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.055195 \cdot 56 \cdot 96 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0297$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $\_G\_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 5.36 \cdot 56 \cdot 96 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.8$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294\*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $\_M\_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.055195 \cdot 56 \cdot 4 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.001236$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $\_G\_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 5.36 \cdot 56 \cdot 4 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.03335$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.8000000	0.0297000
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.0333500	0.0012360

/13

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.211754

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2.36

Марка ЛКМ: Лак ХС-76

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 84

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 21.74

Доля растворителя, при окраске и сушке  
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.211754 \cdot 84 \cdot 21.74 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0387$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.36 \cdot 84 \cdot 21.74 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1197$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 13.02

Доля растворителя, при окраске и сушке  
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.211754 \cdot 84 \cdot 13.02 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.02316$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.36 \cdot 84 \cdot 13.02 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0717$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 65.24

Доля растворителя, при окраске и сушке  
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.211754 \cdot 84 \cdot 65.24 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.116$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.36 \cdot 84 \cdot 65.24 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.359$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.3590000	0.1160000
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0717000	0.0231600
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.1197000	0.0387000

/14

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.002

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 1.23

Марка ЛКМ: Лак АС

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 93

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 19.98

Доля растворителя, при окраске и сушке  
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.002 \cdot 93 \cdot 19.98 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0003716$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.23 \cdot 93 \cdot 19.98 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0635$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %,  $FPI = 50.1$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %,  $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.002 \cdot 93 \cdot 50.1 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000932$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.23 \cdot 93 \cdot 50.1 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1592$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %,  $FPI = 19.98$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %,  $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.002 \cdot 93 \cdot 19.98 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0003716$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.23 \cdot 93 \cdot 19.98 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0635$

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %,  $FPI = 9.94$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %,  $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.002 \cdot 93 \cdot 9.94 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000185$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.23 \cdot 93 \cdot 9.94 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0316$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.0635000	0.0003716
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0635000	0.0003716
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.0316000	0.0001850
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.1592000	0.0009320

/15

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн,  $MS = 0.002258$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг,  $MS1 = 2.55$

Марка ЛКМ: Лак ПЭ-

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %,  $F2 = 8$

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 18.75

Доля растворителя, при окраске и сушке  
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.002258 \cdot 8 \cdot 18.75 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0000339$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.55 \cdot 8 \cdot 18.75 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01063$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62.5

Доля растворителя, при окраске и сушке  
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.002258 \cdot 8 \cdot 62.5 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000113$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.55 \cdot 8 \cdot 62.5 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0354$

Примесь: 0620 Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 18.75

Доля растворителя, при окраске и сушке  
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год,  $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.002258 \cdot 8 \cdot 18.75 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0000339$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с,  $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.55 \cdot 8 \cdot 18.75 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01063$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0620	Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)	0.0106300	0.0000339
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0354000	0.0001130
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0106300	0.0000339

### Источник загрязнения №6007

#### Выбросы от ведения гидроизоляционных работ

#### Источник выделения 001. Слив битума из машины.

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29 июля 2011 года № 196. Ссылки по тексту даны на таблицы, графики данной Методики.

исходные данные, параметр	значение
$P_t^{\min}$ – давление насыщенных паров жидкости при минимальной температуре жидкости, мм.рт.ст	4,26
$P_t^{\max}$ – давление насыщенных паров жидкости при максимальной температуре жидкости, мм. рт. ст.	19,91
КВ - опытный коэффициент (Приложение 9)	1
$K_p^{cp}$ – опытный коэффициент (Приложение 8)	0,7
$K_p^{\max}$ – опытный коэффициент, по приложению 8	1
V - количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год	3,5
$\rho_j$ - плотность жидкости, т/м <sup>3</sup>	0,95
Единовременная емкость резервуара (автогудронатора), м <sup>3</sup>	7
Годовая оборачиваемость резервуара поб (для Приложения 10)	1,2
К <sub>об</sub> - коэффициент оборачиваемости (Приложение 10)	2,5
m - молекулярная масса	187
$t_j^{\min}$ – минимальная температура жидкости в резервуаре, °С	70

$t_{ж}^{max}$ – максимальная температура жидкости в резервуаре, °С	130
$V_{ч}^{max}$ – максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м <sup>3</sup> /час	52,4
<b>2754 предельные углеводороды (C12-C19)</b>	
Выбросы "большое дыхание" М, г/сек $M=(0,445 \cdot Pt \cdot m \cdot K_{pmax} \cdot KB \cdot V_{чmax})/10^2 \cdot (273+t_{жmax})$	2,154
Выбросы "большое дыхание" G, т/год $G=(0,160 \cdot (Pt_{max} \cdot KB + Pt_{min}) \cdot m \cdot K_{ср} \cdot КОБ \cdot V)/(10^4 \cdot \rho_{ж} \cdot (546+t_{жmax}+t_{жmin}))$	0,0015
Максимальные из разовых выбросы ("обратный выдох"), г/сек	<b>0,2154</b>
Годовые выбросы ("обратный выдох"), т/год	<b>0,00015</b>

**Источник выделения 002. Нанесение битума на поверхность.**

q <sub>ср</sub> - количество углеводородов, испаряющихся с 1 м <sup>2</sup> открытой поверхности (таблица 6.3 методики), г/м <sup>2</sup> *час	7,267
F - поверхность испарения, м <sup>2</sup>	1542,24
t - время проведения работ, дней	16
t <sub>ч</sub> - количество часов в смену, час	8
n - количество слоев нанесения битума	2
<b>2754 предельные углеводороды (C12-C19)</b>	
Максимальный из разовых выброс М = q <sub>ср</sub> *F/t*/3600, г/сек	<b>0,1946</b>
Годовой выброс G=q <sub>ср</sub> *F/t*t <sub>ч</sub> *t*0,000001*n, т/год	<b>0,1793</b>

**Источник загрязнения N 6008,**

**Источник выделения N 6008 01, Асфальтирование**

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.3. От испарения с открытых поверхностей земляных 2 (средняя) климатическая зона

Средняя зона, области РК: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская

Площадь испарения поверхности, м<sup>2</sup>,  $F = X_2 \cdot Y_2 = 2 \cdot 2 = 22$

Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м<sup>2</sup> в месяц (п.5.3.3),  $NIOZ = 1.84$

Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м<sup>2</sup> в месяц (п.5.3.3),  $N2VL = 2.56$

**Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);**

**Растворитель РПК-265П) (10)**

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.45),  $G = N2VL \cdot F / 2592 = 2.56 \cdot 22 / 2592 = 0.02173$

Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.46),  $G = (NIOZ + N2VL) \cdot 6 \cdot F \cdot 0.001 = (1.84 + 2.56) \cdot 6 \cdot 22 \cdot 0.001 = 0.581$

Валовый выброс, т/год,  $M = 0.581$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0217300	0.5810000

**Источник загрязнения N 6009,**

**Источник выделения N 6009 01, Шлифовальные станки**

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга – 350 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год,  $T = 300$

Число станков данного типа, шт.,  $KOLIV = 2$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт.,  $NSI = 2$

**Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)**

Удельный выброс, г/с (табл. 1),  $GV = 0.018$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2),  $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1),  $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.018 \cdot 300 \cdot 2 / 10^6 = 0.00778$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),  $G = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.018 \cdot 2 = 0.0072$

**Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)**

Удельный выброс, г/с (табл. 1),  $GV = 0.029$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2),  $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1),  $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.029 \cdot 300 \cdot 2 / 10^6 = 0.01253$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),  $G = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.029 \cdot 2 = 0.0116$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0116000	0.0125300
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0072000	0.0077800

/02

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Фрезерные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год,  $T = 250$

Число станков данного типа, шт.,  $KOLIV = 2$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт.,  $NSI = 2$

**Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)**

Удельный выброс, г/с (табл. 4),  $GV = 0.0139$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2),  $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1),  $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.0139 \cdot 250 \cdot 2 / 10^6 = 0.005$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),  $G = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.0139 \cdot 2 = 0.00556$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0055600	0.0050000

/03

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год,

$T = 250$

Число станков данного типа, шт.,  $KOLIV = 2$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт.,  $NSI = 2$

**Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)**

Удельный выброс, г/с (табл. 4),  $GV = 0.0011$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2),  $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1),  $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.0011 \cdot 250 \cdot 2 / 10^6 = 0.000396$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),  $G = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.0011 \cdot 2 = 0.00044$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0004400	0.0003960

Источник загрязнения N 6009,

Источник выделения N 6009 04, дрель

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год,

$T = 250$

Число станков данного типа, шт.,  $KOLIV = 2$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт.,  $NSI = 2$

**Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)**

Удельный выброс, г/с (табл. 1),  $GV = 0.023$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2),  $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1),  $\_M\_ = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot \_T\_ \cdot \_KOLIV\_ / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.023 \cdot 250 \cdot 2 / 10^6 = 0.00828$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),  $\_G\_ = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.023 \cdot 2 = 0.0092$

**Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)**

Удельный выброс, г/с (табл. 1),  $GV = 0.055$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2),  $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1),  $\_M\_ = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot \_T\_ \cdot \_KOLIV\_ / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.055 \cdot 250 \cdot 2 / 10^6 = 0.0198$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),  $\_G\_ = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.055 \cdot 2 = 0.022$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0220000	0.0198000
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0092000	0.0082800

Источник загрязнения N 6009,

Источник выделения N 6009 05, резка арматуры

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год,

$\_T\_ = 250$

Число станков данного типа, шт.,  $\_KOLIV\_ = 2$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт.,  $NSI = 2$

**Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)**

Удельный выброс, г/с (табл. 1),  $GV = 0.203$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2),  $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1),  $\_M\_ = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot \_T\_ \cdot \_KOLIV\_ / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.203 \cdot 250 \cdot 2 / 10^6 = 0.0731$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2),  $\_G\_ = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.203 \cdot 2 = 0.0812$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812000	0.0731000

**1.6.1. Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на период строительства.**

Перечень загрязняющих веществ при проведении строительных работ на участках объекта с указанием класса опасности, используемых критериев содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест по классификации Минздрава РК, представлен в таблице 1.6.1-1 и таблица 1.6.1-2 групп суммации.

Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ при проведении строительных работ выполнены по проектным данным на основании действующих методик (Информационная система МООС РК «ЭкоИнфоПраво»)

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  
СМР

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м <sup>3</sup>	ПДК средне-суточная, мг/м <sup>3</sup>	ОБУВ ориентир. безопас. УВ, мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год	Значение КОВ (М/ПДК)**а	Выброс вещества, усл.т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0.04		3	0,0674	0,0460674	1.1517	1.151685
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.01	0.001		2	0,006481	0,005314455	8.772	5.314455
0164	Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)		0.001		2	0,00000611	0,0000000696	0	0.0000696
0168	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)		0.02		3	0,00000389	0,00000168	0	0.000084
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.001	0.0003		1	0,00000708	0,00000306	0	0.0102
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		2	0,1730415556	0,23963	10.25	5.99075
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		3	0,0281217778	0,03894	0	0.649
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.15	0.05		3	0,0130910778	0,020041	0	0.40082
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		3	0,0219622222	0,04104	0	0.8208
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0,13747292	0,224400855	0	0.07480028
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.2			3	2,32443	0,1840082	0	0.920041
0620	Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)	0.04	0.002		2	0,01063	0,0000339	0	0.01695
0621	Метилбензол (349)	0.6			3	1,8793	0,9000266	1.5	1.50004433
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.000001		1	0,00000024194	0,000000363	0	0.363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)		0.01		1	0,00000343	0,0000003705	0	0.00003705
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.1			3	0,7295	0,6577243	6.5772	6.577243
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	5			4	0,4005	0,3286089	0	0.06572178
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)			0.7		0,15791	0,002964	0	0.00423429
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.1			4	1,876	1,702889	12.8253	17.02889
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		2	0,0027916666	0,00396	0	0.396
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.35			4	0,82263	0,1451679	0	0.41476543
2750	Сольвент нафта (1149*)			0.2		1,1134	0,59205	2.9603	2.96025
2752	Уайт-спирит (1294*)			1		0,57485	0,0310974	0	0.0310974
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1			4	0,49873	0,85945	0	0.85945
2902	Взвешенные частицы (116)	0.5	0.15		3	0,4833	0,130916	0	0.87277333
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		3	2,10115503	9,1677830571	91.6778	91.6778306
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0.04		0,0164	0,01606	0	0.4015
	<b>В С Е Г О:</b>					<b>13.4391180019</b>	<b>15.33817851</b>	<b>135.7</b>	<b>138.502492</b>
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Таблица 1.6.1-2

Таблица групп суммаций СМР

Номер группы суммации	Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества
1	2	3
31	0301 0330	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
35	0330 0342	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Пыли	2902 2908	Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов на рассматриваемый период по всем источникам, определено расчетным путем по действующим методическим документам на основании исходных данных, представленных предприятием.

#### **1.6.2. Параметры загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на период строительства.**

Параметры выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ приведены в таблице 1.6.2-1.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ

Производство	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Число ист. выброса	Номер ист. выброса	Высота источника выброса, м	Диаметр устья трубы м	Параметры газовой смеси на выходе из ист. выброса			Координаты на карте-схеме, м				
		Наименование	Количество ист.							скорость м/с	объем на 1 трубу, м <sup>3</sup> /с	температура оС	точ.ист./1конца линейного источ		второго конца лин.источника		
													X1	Y1	X2	Y2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01		Дизельный генератор	1	300	Дымовая труба	1	0001	1,5	0,15			25	54	-76	2	2	
		Компрессор	1	256	Дымовая труба	1	0002	1,5	0,15			25	54	-76	2	2	
		Битумный котел	1	300	Дымовая труба	1	0003	1,5	0,15			25	54	-76	2	2	
		Сваебойный агрегат	1	300	Патрубок	1	0004	1,5	0,15			25	54	-76	2	2	
		Склады инертных материалов	1	300	Неорганизованный источник	1	6001										
		Земляные работы	1	560	Неорганизованный источник	1	6002					25	19	-83			
		Сварочный пост	1	185	Неорганизованный источник	1	6003					25	92	-25			
		Сварка полиэтиленовых труб	1	256	Неорганизованный источник	1	6004					25	80	-50			
		Строительная автотехника	1	345	Неорганизованный источник	1	6005					25	68	-78			
		Покрасочные работы	1	230	Неорганизованный источник	1	6006					25	13	8			
Гидроизоляционные работы	1	120	Неорганизованный источник	1	6007-					25	13	8					
Асфальтирование	1	280	Неорганизованный	1	6008					25	25	-12					



Номер источника выброса	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по которым производится газоочистка	Коэфф обесп газочисткой, %	Средняя эксплуат степень очистки/тах.степ очистки%	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год достижения ПДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0001					0301	Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)	0.1442		0.0688	2025
					0304	Азот (II) оксид ( Азота оксид) (6)	0.0234325		0.01118	
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01225		0.006	
					0330	Сера диоксид ( Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера ( IV) оксид) (516)	0.01925		0.009	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.126		0.06	
					0703	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000023		0.00000011	
					1325	Формальдегид ( Метаналь) (609)	0.002625		0.0012	
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ ( Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.063		0.03	
0002					0301	Азота (IV) диоксид (	0.00457778		0.07912	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0003					0304	Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (	0.00074389		0.012857	
					0328	Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00038889		0.0069	
					0330	Сера диоксид (	0.00061111		0.01035	
					0337	Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (				
					0703	IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.004		0.069	
					1325	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	7.22222e-9		0.000000127	
					2754	Формальдегид (	0.00008333		0.00138	
					0301	Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (	0.002		0.0345	
						Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)				
						Азота (IV) диоксид (	0.000686		0.00522	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0004					0304	Азот (II) оксид ( Азота оксид) (6)	0.0001115		0.000848	
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0000633		0.000241	
					0330	Сера диоксид ( Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера ( IV) оксид) (516)	0.00149		0.01134	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.003465		0.0264	
					0301	Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)	0.00457778		0.07912	
					0304	Азот (II) оксид ( Азота оксид) (6)	0.00074389		0.012857	
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00038889		0.0069	
					0330	Сера диоксид ( Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера ( IV) оксид) (516)	0.00061111		0.01035	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.004		0.069	
					0703	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	7.22222e-9		0.000000127	
					1325	Формальдегид ( Метаналь) (609)	0.00008333		0.00138	
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ ( Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002		0.0345	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6001					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.93571983		8.314430057	
6002					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0516		0.755	
6003					0123	Железо (II, III)	0.0674		0.0460674	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6004					0143	оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.006481		0.005314455	
					0164	Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)	0.00000611		6.96e-8	
					0168	Олово оксид /в пересчете на олово/ ( Олово (II) оксид) ( 446)	0.00000389		0.00000168	
					0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.00000708		0.00000306	
					0301	Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)	0.019		0.00737	
					0304	Азот (II) оксид ( Азота оксид) (6)	0.00309		0.001198	
					0337	Углерод оксид (Окись	0.00000792		0.000000855	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6005						углерода, Угарный газ) (584)				
					0827	Хлорэтилен ( Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0.00000343		0.000000371	
					0301	Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)	0.0454		0.175	
					0304	Азот (II) оксид ( Азота оксид) (6)	0.00737		0.02843	
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00482		0.0186	
					0330	Сера диоксид ( Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера ( IV) оксид) (516)	0.00826		0.0319	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1012		0.3906	
					2732	Керосин (654*)	0.0163		0.0629	
				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	0.1138352		0.098353		

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6006						глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)				
					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	2.32443		0.1840082	
					0620	Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)	0.01063		0.0000339	
					0621	Метилбензол (349)	1.8793		0.9000266	
					1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.7295		0.6577243	
					1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.4005		0.3286089	
					1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.15791		0.002964	
					1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1.876		1.702889	
				1401	Пропан-2-он (Ацетон)	0.82263		0.1451679		

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						(470)				
					2750	Сольвент нафта (1149* )	1.1134		0.59205	
					2752	Уайт-спирит (1294*)	0.57485		0.0310974	
					2902	Взвешенные частицы (116)	0.3625		0.02009	
6007					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ ( Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.41		0.17945	
6008					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ ( Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.02173		0.581	
6009					2902	Взвешенные частицы (116)	0.1208		0.110826	
					2930	Пыль абразивная ( Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0164		0.01606	

### 1.6.3. Проведение расчетов и определение предложений нормативов ПДВ на период строительства

Расчет полей приземных концентраций загрязняющих веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством атмосферного воздуха и повышенным содержанием некоторых ингредиентов по отношению к предельно-допустимой концентрации (ПДК).

В расчет рассеивания на существующее положение включались все вредные вещества, содержащиеся в выбросах предприятия.

Расчеты произведены с учетом фоновых концентраций по г.Шымкент.

В проекте определены концентрации загрязняющих веществ на период строительства, эксплуатации, в целом по расчетному прямоугольнику, на границе санитарного разрыва (СР) и в жилой зоны.

Состояние воздушного бассейна на территории проектируемого объекта и прилегающей территории в границах расчетного прямоугольника характеризуется приземными концентрациями вредных веществ и картами рассеивания.

*Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами. на период строительства. произведен для теплого периода года как наихудшего для рассеивания ЗВ с учетом фоновых концентраций.*

Превышения концентраций загрязняющих веществ **не** наблюдается.

Вклад источников выбросов на период строительства и эксплуатации объекта в загрязнение атмосферного воздуха незначительный, величина выбросов загрязняющих веществ принимается в качестве предельно-допустимых выбросов.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период строительства приведен в таблице 1.6.3-1

Таблица 1.6.3-1

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ  
УПРЗА ЭРА v2.0

(сформирована 29.04.2025 0:15)

Город :004 г.Шымкент.  
Объект :0643 МЖК Пионер.  
Вар.расч. :3 2025 год с учетом выполнения воздухоохраных мероприятий, запланированных на этот год

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	См	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Колич ИЗА	ПДК (ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
0123	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.1691	0.1661	нет расч.	0.1106	нет расч.	1	0.400000*	3
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.7818	0.7681	нет расч.	0.5115	нет расч.	1	0.0100000	2
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001	0.6385	нет расч.	0.6385	нет расч.	1	0.2000000	2
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.7897	0.7220	нет расч.	0.6001	нет расч.	1	0.4000000	3
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0041	См<0.05	нет расч.	См<0.05	нет расч.	1	0.1500000	3
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0001	0.1226	нет расч.	0.1226	нет расч.	1	0.5000000	3
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0867	0.6216	нет расч.	0.6059	нет расч.	2	0.0000000	4
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0.0000	См<0.05	нет расч.	См<0.05	нет расч.	1	0.1000000*	1
2732	Керосин (654*)	0.5822	0.5272	нет расч.	0.4373	нет расч.	1	0.2000000	-
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.0291	См<0.05	нет расч.	См<0.05	нет расч.	1	0.0000000	-
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0447	См<0.05	нет расч.	См<0.05	нет расч.	1	0.5000000	3
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.2928	0.2846	нет расч.	0.2891	нет расч.	1	0.1500000	3
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0876	0.0728	нет расч.	0.0718	нет расч.	2	0.3000000	3
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.3472	0.3142	нет расч.	0.2806	нет расч.	1	0.0400000	-
31	0301 + 0330	0.0002	0.7391	нет расч.	0.7391	нет расч.	1		
41	0337 + 2908	0.1744	0.6265	нет расч.	0.6142	нет расч.	4		
ПЛ	2902 + 2907 + 2908 + 2930	0.2129	0.0932	нет расч.	0.1356	нет расч.	3		

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. См - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК).
3. "Звездочка" (\*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.
4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),

"СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.

#### **1.6.4. Санитарно-защитная зона на период строительства**

Санитарно-защитная зона устанавливается с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для объектов с технологическими процессами, являющихся источниками неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека в составе проекта строительства или реконструкции объекта обосновывается размер санитарно-защитной зоны, определяемой на полную проектную мощность действия объекта.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от крайних источников химического, биологического и/или физического воздействия, а при отсутствии данных о точном месторасположении источников воздействия на стадии отвода земельного участка граница СЗЗ устанавливается от границы площадки до внешней ее границы в заданном направлении.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются следующие размеры санитарно-защитной зоны в зависимости от классов опасности предприятия (п. 17 [28]):

- 1) объекты I класса опасности с СЗЗ 1000 метров и более;
- 2) объекты II класса опасности с СЗЗ от 500 метров до 999 метров;
- 3) объекты III класса опасности с СЗЗ от 300 метров до 499 метров;
- 4) объекты IV класса опасности с СЗЗ от 100 метров до 299 метров;
- 5) объекты V класса опасности с СЗЗ от 0 метров до 99 метров.

#### **Период строительных работ:**

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2., санитарно-защитная зона на период строительных работ не устанавливается.

- ***Объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, отделяемые санитарно-защитной зоной (далее – СЗЗ) и санитарным разрывом (далее – СР) в районе размещения объекта отсутствуют.***

- Территория не располагается в границах СЗЗ и СР объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

**Минимальные СР от стоянок, гаражей, объектов технического обслуживания для легковых автомобилей до объектов застройки**

№ п/п	Здания, до которых определяется расстояние	Расстояние, м					
		от гаражей, паркингов и открытых стоянок при числе легковых автомобилей				от объектов технического обслуживания транспортных средств и автомоек при числе постов	
		10 и менее	11-50	51-100	101-300	10 и менее	11-30
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Жилые дома	10**	15	25	35	15	25
2	В том числе торцы жилых домов без окон	10**	10**	15	25	15	25
3	Общественные здания	10**	10**	15	25	15	20
4	Общеобразовательные школы, интернатные организации образования и дошкольные учреждения	15	25	25	50	50	*
5	Лечебные учреждения со стационаром	25	50	*	*	50	*

На период строительства установление размера СЗЗ вышеуказанными правилами не регламентируется, также установление СЗЗ не целесообразно в виду кратковременности осуществления строительных работ,

Категория объекта согласно ЭК РК на **период строительства** согласно подпункту 1 и 3 пункта 2 приложения 2 к ЭК РК, а также согласно подпункту 2, пункта 12 «Инструкции о определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 -III.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов строительства проводится по проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации с установлением размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны), предназначенным для строительства эпидемиологически значимых объектов, государственными или аккредитованными экспертными организациями в составе комплексной вневедомственной экспертизы.

Также, в соответствии с главой 1, п.3 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения,

технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» №299 от 1 апреля 2015 года «По проектам строительства новых, изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, а также инженерной подготовки территории, благоустройства и озеленения комплексная вневедомственная экспертиза проектов строительства объектов проводится по принципу "одного окна" и включает в себя, в том числе санитарно-эпидемиологическую экспертизу проектов (отраслевую экспертизу)».

Исходя из вышеизложенного санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта будет осуществляться в составе комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта.

#### **1.6.5. Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха на период строительства.**

Воздействие выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферного воздуха в период строительства носит кратковременный и разовый характер, что не создает предпосылок накопления вредных веществ в объектах окружающей среды и не приведет к изменению их санитарно-гигиенических характеристик.

Инвентаризация источников выбросов вредных веществ на территории рассматриваемого объекта в период строительства выявило следующее:

- по характеру воздействия на атмосферу источники характеризуются прямым воздействием.

Поступление загрязняющих веществ в основном происходит непрерывно на период проведения строительно-монтажных работ. Все работы будут производиться с соблюдением технологий проведения работ. Сварочные работы будут проводиться на площадках с твердым покрытием с применением защитных экранов.

Для снижения пыления в жаркие дни на территории строительной площадки будет осуществляться пылеподавление методом полива.

Все подготовительные и монтажные работы будут производиться в пределах ограниченной площадки, что позволит при соблюдении предусмотренных проектом природоохранных мероприятий свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

#### **1.6.6. Предложения по декларируемым загрязняющим веществам**

На основании результатов расчета рассеивания в приземном слое атмосферы составлен перечень загрязняющих веществ, выбросы которых представлены в таблице 1.6.6-1

В общее количество декларируемых выбросов не входят выбросы от строительных машин и транспортных средств не включены,

Категория объекта согласно ЭК РК на период строительства согласно подпункту 1 и 3 пункта 2 приложения 2 к ЭК РК – **III**.

В соответствии с пунктом 11 статьи 39 ЭК РК нормативы эмиссий не устанавливаются для объектов III и IV категорий.

**Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по (г/сек, т/год).**

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по (г/сек, т/год)

Декларируемый год 2025 г			
Номер источника загрязнения	Наименование загрязняющего вещества	г/сек	т/год
0001	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1442	0,050036364
0002	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,004577778	0,057541818
0003	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000686	0,003796364
0004	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,004577778	0,057541818
0001	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0234325	0,008130909
0002	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000743889	0,009350545
0003	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0001115	0,000616727
0004	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000743889	0,009350545
0001	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01225	0,004363636
0002	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000388889	0,005018182
0003	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0000633	0,000175273
0004	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000388889	0,005018182
0001	0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,009	0,014
0002	0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01035	0,000444444
0003	0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01134	0,001083636
0004	0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01035	0,000444444
0001	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,126	0,043636364
0002	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,004	0,050181818
0003	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,003465	0,0192
0004	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,004	0,050181818
0001	0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000228	0,00000008
0002	0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000007	0,000000092
0004	0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000007	0,000000092
0001	1325) Формальдегид (Метаналь) (609)	0,002625	0,000872727
0002	1325) Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000083333	0,001003636
0004	1325) Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000083333	0,001003636
0001	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,063	0,021818182
0002	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,002	0,025090909
0004	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,002	0,025090909
6003	0123) Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид /в пересчете на(274)	0,0674	0,033503564

6003	0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,006481	0,003865059
6003	0164) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)	0,00000611	5,06182E-08
6003	0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0,00000389	1,22182E-06
6003	0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00000708	2,22545E-06
6003	0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,019	0,00536
6003	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00309	0,000871273
6004	0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00000792	6,21818E-07
6006	0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	2,32443	0,133824145
6006	0620) Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)	0,01063	2,46545E-05
6006	0621) Метилбензол (349)	1,8793	0,6545648
6004	0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,00000343	2,69455E-07
6006	1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,7295	0,478344945
6006	1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,4005	0,238988291
6006	1119) 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,15791	0,002155636
6006	1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1,876	1,238464727
6006	1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,82263	0,105576655
6006	2750) Сольвент нафта (1149*)	1,1134	0,430581818
6006	2752) Уайт-спирит (1294*)	0,57485	0,022616291
6007	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете)(10)	0,41	0,130509091
6008	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете)(10)	0,02173	0,422545455
6006	2902) Взвешенные частицы (116)	0,3625	0,014610909
6009	2902) Взвешенные частицы (116)	0,1208	0,080600727
6001	2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)	1,93571983	6,06073297
6002	2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)	0,0516	0,549090909
6005	2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)	0,1138352	0,071529455
6009	2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0164	0,01168
Всего по предприятию:		13,439118	11,15503892
<b>2026 г (01.01.2026 г-31.03.2026 г)</b>			
0001	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1442	0,018763636
0002	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,004577778	0,021578182
0003	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000686	0,001423636
0004	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,004577778	0,021578182
0001	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0234325	0,003049091
0002	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000743889	0,003506455
0003	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0001115	0,000231273
0004	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000743889	0,003506455
0001	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01225	0,001636364
0002	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000388889	0,001881818

0003	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0000633	6,57273E-05
0004	(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000388889	0,001881818
0001	0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,009	0,00525
0002	0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01035	0,000166667
0003	0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01134	0,000406364
0004	0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01035	0,000166667
0001	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,126	0,016363636
0002	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,004	0,018818182
0003	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,003465	0,0072
0004	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,004	0,018818182
0001	0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000228	0,00000003
0002	0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000007	3,45E-08
0004	0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000007	3,45E-08
0001	1325) Формальдегид (Метаналь) (609)	0,002625	0,000327273
0002	1325) Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000083333	0,000376364
0004	1325) Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000083333	0,000376364
0001	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,063	0,008181818
0002	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,002	0,009409091
0004	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,002	0,009409091
6003	0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)	0,0674	0,012563836
6003	0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,006481	0,001449397
6003	0164) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)	0,00000611	1,89818E-08
6003	0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0,00000389	4,58183E-07
6003	0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00000708	8,34545E-07
6003	0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,019	0,00201
6003	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00309	0,000326727
6004	0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00000792	2,33182E-07
6006	0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	2,32443	0,050184055
6006	0620) Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)	0,01063	9,24545E-06
6006	0621) Метилбензол (349)	1,8793	0,2454618
6004	0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,00000343	1,01045E-07
6006	1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,7295	0,179379355
6006	1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,4005	0,089620609
6006	1119) 2-Этоксизанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,15791	0,000808364
6006	1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1,876	0,464424273
6006	1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,82263	0,039591245
6006	2750) Сольвент нефтя (1149*)	1,1134	0,161468182
6006	2752) Уайт-спирит (1294*)	0,57485	0,008481109
6007	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,41	0,048940909

*Проект является собственностью ИП «ТАБИГАТ». Любое несанкционированное тиражирование и распространение документов запрещается и преследуется в соответствии с законодательством РК*

6008	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,02173	0,158454545
6006	2902) Взвешенные частицы (116)	0,3625	0,005479091
6009	2902) Взвешенные частицы (116)	0,1208	0,030225273
6001	2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)	1,93571983	2,272774864
6002	2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)	0,0516	0,205909091
6005	2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)	0,1138352	0,026823545
6009	2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0164	0,00438
Всего по предприятию:		13,439118	4,183139594

### **1.7. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия.**

При выполнении строительно-монтажных работ в рамках проекта, необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды.

Рабочим проектом предусмотрены определённые меры по сведению до минимума нагрузки на окружающую среду в процессе строительства МЖК.

Вновь устанавливаемые объекты полностью соответствует существующим международным и Казахстанским стандартам в области экологии.

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается, осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды:

- обязательное сохранение границ территории, отводимых для строительства;
- применение герметических емкостей для перевозки растворов;
- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих веществ (применение контейнеров, специальных транспортных средств);
- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;
- использование специальных установок для подогрева воды, материалов;
- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах.

### **1.8. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха на период строительства.**

Важным фактором осуществления природоохранной деятельности является контроль за нормативными показателями на источниках выбросов ЗВ. Контроль предлагается проводить в соответствии с РНД 211.2.01.01-97.

Ответственность за организацию контроля и своевременное представление отчетности возлагается на руководство предприятия и ответственного за охрану окружающей среды.

Ответственность за организацию контроля и своевременное представление отчетности возлагается на руководство предприятия и ответственного за охрану окружающей среды.

Результаты контроля должны включаться в отчетные формы 2ТП (воздух) и учитываться при оценке деятельности предприятия.

Источники, подлежащие контролю, делятся на 2 категории:

- 1 категория. Для которых выполняется условие при  $C_m/ПДК > 0.5$  для  $H > 10\text{м}$   $M/ПДК_{\text{мр}} > 0.01H$  или  $M/ПДК_{\text{мр}} > 0.1$  для  $H < 10\text{м}$ , а также источники, оборудованные пылеочисткой с КПД более 75%.

Источники 1 категории, вносящие наибольший вклад в загрязнение воздуха подлежат контролю 1 раз в квартал.

- 2 категория. Остальные источники 1 раз в год.

### **1.8.1. Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации**

В настоящем разделе рассмотрены принятые инженерно-технические решения, определены источники неблагоприятного воздействия на компоненты окружающей природной среды, связанные с деятельностью предприятия, предусмотрены природоохранные мероприятия, выполнение которых послужит основой для снижения негативного воздействия на природную среду.

На период эксплуатации проектируемого объекта выброс загрязняющих веществ в атмосферу производится только от передвижных источников (легковой автотранспорт).

**Основными источниками на период эксплуатации объекта являются:**

- паркинг на 175 м/м
- Открытые гостевые автостоянки на 28 и 29 м/м

**Паркинг на 175 м/м.** Выброс загрязняющих веществ происходит организованно, через вентиляционную систему (источники №0001-0002) и неорганизованно, через ворота паркинга (6001-6002) В атмосферу выбрасываются следующие вредные вещества: азота диоксид; азота оксид. серы диоксид; углерода оксид; бензин (нефтяной, малосернистый).

**Открытые гостевые парковки на 28,29 м/м.** Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источники №№6001-6002). В атмосферу выбрасываются следующие вредные вещества: азота диоксид; серы диоксид; углерода оксид; бензин (нефтяной, малосернистый).

**Данной очередью паркинг не предусмотрен, паркинг предусмотрен в 3 очереди.**

### **1.8.2. Расчет валовых выбросов на период эксплуатации**

Источник загрязнения N 0001, вент, система

Источник выделения N 0001, 01, 175 м/м

Список литературы:

- 1, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п
- 2, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  
ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1, Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1,2 до 1,8 л (до 94)			
	Неэтилированный бензин	175	12
ИТОГО : 175			

Расчетный период: Теплый период ( $t > 5$ )

Температура воздуха за расчетный период, град, С,  $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн.,  $DN = 150$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа,  $NK1 = 12$

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,  $NK = 175$

Коэффициент выпуска (выезда),  $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20),  $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин,  $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км,  $LB1 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км,  $LD1 = 0,2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км,  $LB2 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км,  $LD2 = 0,2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5),  $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6),  $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 2,9$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 9,3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 1,9$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 2,9 \cdot 4 + 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 14,9$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,295$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (14,9 + 3,295) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0761$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 14,9 \cdot 12 / 3600 = 0,0497$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,18$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 1,4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,15$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,18 \cdot 4 + 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,08$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,36$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,08 + 0,36) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,00603$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,08 \cdot 12 / 3600 = 0,0036$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), MPR = 0,03

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), ML = 0,24

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), MXX = 0,03

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,03 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,186$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,186 + 0,066) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,001755$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,186 \cdot 12 / 3600 = 0,00062$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0175 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год,  $\_M\_ = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,001755 = 0,000844$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,00062 = 0,000496$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год,  $\_M\_ = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,001755 = 0,0001372$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,00062 = 0,0000806$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), MPR = 0,011

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), ML = 0,057

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), MXX = 0,01

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,011 \cdot 4 + 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0626$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,01855$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0626 + 0,01855) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0003396$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0626 \cdot 12 / 3600 = 0,0002087$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л							
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1, шт	L1, км	L2, км		
150	175	0,10	12	0,15	0,15		
ЗВ	Тгр, мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	М1, г/км	г/с	т/год
0337	4	2,9	1	1,9	9,3	0,0497	0,0761
2704	4	0,18	1	0,15	1,4	0,0036	0,00603
0175	4	0,03	1	0,03	0,24	0,000496	0,000844
0304	4	0,03	1	0,03	0,24	0,0000806	0,0001372
0330	4	0,011	1	0,01	0,057	0,0002087	0,0003396

Расчетный период: Холодный период ( $t < -5$ )

Температура воздуха за расчетный период, град, С,  $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн.,  $DN = 175$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа,  $NK1 = 12$

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,  $NK = 175$

Коэффициент выпуска (выезда),  $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20),  $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин,  $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км,  $LB1 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км,  $LD1 = 0,2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км,  $LB2 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км,  $LD2 = 0,2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5),  $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6),  $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 5,7$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 11,7$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 1,9$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 5,7 \cdot 4 + 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 26,46$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,655$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (26,46 + 3,655) \cdot 279 \cdot 175 \cdot 10^{-6} = 0,1806$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 26,46 \cdot 12 / 3600 = 0,0882$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,27$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 2,1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,15$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,27 \cdot 4 + 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,545$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,465$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,545 + 0,465) \cdot 279 \cdot 175 \cdot 10^{-6} = 0,01206$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,545 \cdot 12 / 3600 = 0,00515$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,04$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 0,24$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,03$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,04 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,226$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,226 + 0,066) \cdot 279 \cdot 175 \cdot 10^{-6} = 0,00175$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,226 \cdot 12 / 3600 = 0,000753$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0175 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год,  $M = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,00175 = 0,0014$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,000753 = 0,000602$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год,  $M = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,00175 = 0,0002275$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,000753 = 0,0000979$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4),  $MPR = 0,013$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5),  $ML = 0,071$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3,6),  $MXX = 0,01$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,013 \cdot 4 + 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0726$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,02065$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0726 + 0,02065) \cdot 279 \cdot 175 \cdot 10^{-6} = 0,000559$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0726 \cdot 12 / 3600 = 0,000242$

ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период ( $t < -5$ )

Температура воздуха за расчетный период, град, С,  $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л							
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1, шт	L1, км	L2, км		
175	175	0,10	12	0,15	0,15		
ZB	Trg, мин	Mrg, г/мин	Tx, мин	Mxx, г/мин	Ml, г/км	г/с	т/год
0337	4	5,7	1	1,9	11,7	0,0882	0,1806
2704	4	0,27	1	0,15	2,1	0,00515	0,01206
0175	4	0,04	1	0,03	0,24	0,000602	0,0014
0304	4	0,04	1	0,03	0,24	0,0000979	0,0002275
0330	4	0,013	1	0,01	0,071	0,000242	0,000559

**ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ**

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0175	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0006020	0,0022440
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000979	0,0003647
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002420	0,0008986
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0882000	0,2567000
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0051500	0,0180900

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

Источник загрязнения N 0002, вент. система

Источник выделения N 0002 01, 175 м/м

Список литературы:

- 1, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п
- 2, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п

## РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1, Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1,2 до 1,8 л (до 94)			
	Неэтилированный бензин	175	12
ИТОГО : 175			

Расчетный период: Теплый период ( $t > 5$ )

Температура воздуха за расчетный период, град, С,  $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн.,  $DN = 150$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа,  $NK1 = 12$

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,  $NK = 175$

Коэффициент выпуска (выезда),  $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20),  $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин,  $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км,  $LB1 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км,  $LD1 = 0,2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км,  $LB2 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км,  $LD2 = 0,2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5),  $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6),  $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 2,9$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 9,3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 1,9$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 2,9 \cdot 4 + 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 14,9$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,295$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (14,9 + 3,295) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0761$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 14,9 \cdot 12 / 3600 = 0,0497$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,18$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 1,4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,15$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,18 \cdot 4 + 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,08$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,36$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,08 + 0,36) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,00603$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,08 \cdot 12 / 3600 = 0,0036$

**РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:**

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,03$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 0,24$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,03$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,03 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,186$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,186 + 0,066) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,001755$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,186 \cdot 12 / 3600 = 0,00062$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0175 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год,  $_M_ = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,001755 = 0,000844$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,00062 = 0,000496$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год,  $_M_ = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,001755 = 0,0001372$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,00062 = 0,0000806$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,011$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 0,057$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,01$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,011 \cdot 4 + 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0626$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,01855$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0626 + 0,01855) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0003396$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0626 \cdot 12 / 3600 = 0,0002087$

**ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)**

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л						
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1, шт	L1, км	L2, км	
150	175	0,10	12	0,15	0,15	
ZB	Trp	Mpr	Tx	Mxx	ML	г/с
						т/год

	мин	г/мин	мин	г/мин	г/км		
0337	4	2,9	1	1,9	9,3	0,0497	0,0761
2704	4	0,18	1	0,15	1,4	0,0036	0,00603
0175	4	0,03	1	0,03	0,24	0,000496	0,000844
0304	4	0,03	1	0,03	0,24	0,0000806	0,0001372
0330	4	0,011	1	0,01	0,057	0,0002087	0,0003396

Расчетный период: Холодный период ( $t < -5$ )

Температура воздуха за расчетный период, град, С,  $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн.,  $DN = 175$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа,  $NK1 = 12$

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,  $NK = 175$

Коэффициент выпуска (выезда),  $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20),  $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин,  $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км,  $LB1 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км,  $LD1 = 0,2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км,  $LB2 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км,  $LD2 = 0,2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5),  $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6),  $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 5,7$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 11,7$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 1,9$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 5,7 \cdot 4 + 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 26,46$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,655$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (26,46 + 3,655) \cdot 279 \cdot 175 \cdot 10^{-6} = 0,1806$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 26,46 \cdot 12 / 3600 = 0,0882$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,27$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 2,1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,15$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,27 \cdot 4 + 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,545$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,465$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,545 + 0,465) \cdot 279 \cdot 175 \cdot 10^{-6} = 0,01206$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,545 \cdot 12 / 3600 = 0,00515$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,04$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 0,24$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,03$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,04 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,226$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,226 + 0,066) \cdot 279 \cdot 175 \cdot 10^{-6} = 0,00175$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,226 \cdot 12 / 3600 = 0,000753$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0175 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год,  $_M_ = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,00175 = 0,0014$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,000753 = 0,000602$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год,  $_M_ = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,00175 = 0,0002275$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,000753 = 0,0000979$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,013$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 0,071$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,01$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,013 \cdot 4 + 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0726$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,02065$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0726 + 0,02065) \cdot 279 \cdot 175 \cdot 10^{-6} = 0,000559$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0726 \cdot 12 / 3600 = 0,000242$

ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период ( $t < -5$ )

Температура воздуха за расчетный период, град, С,  $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л							
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1, шт	L1, км	L2, км		
175	175	0,10	12	0,15	0,15		
ЗВ	Тгр, мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	М1, г/км	г/с	т/год
0337	4	5,7	1	1,9	11,7	0,0882	0,1806
2704	4	0,27	1	0,15	2,1	0,00515	0,01206
0175	4	0,04	1	0,03	0,24	0,000602	0,0014
0304	4	0,04	1	0,03	0,24	0,0000979	0,0002275
0330	4	0,013	1	0,01	0,071	0,000242	0,000559

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
-----	---------	------------	--------------

0175	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0006020	0,0022440
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000979	0,0003647
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002420	0,0008986
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0882000	0,2567000
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0051500	0,0180900

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

Источник загрязнения N 6001, въезд/выезд

Источник выделения N 6001 01, 175 м/м

Список литературы:

1, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п

2, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п

### РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1, Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

#### Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1,2 до 1,8 л (до 94)			
	Неэтилированный бензин	175	12
ИТОГО : 175			

Расчетный период: Теплый период ( $t > 5$ )

Температура воздуха за расчетный период, град, С,  $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн.,  $DN = 150$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа,  $NK1 = 12$

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,  $NK = 175$

Коэффициент выпуска (выезда),  $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20),  $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин,  $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км,  $LB1 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км,  $LD1 = 0,2$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда на стоянку, км,  $LB2 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от выезда места стоянки до выезда на стоянку, км,  $LD2 = 0,2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5),  $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,6),  $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл, 3,4),  $MPR = 2,9$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 9,3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 1,9$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 2,9 \cdot 4 + 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 14,9$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,295$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (14,9 + 3,295) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0761$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 14,9 \cdot 12 / 3600 = 0,0497$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,18$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 1,4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,15$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,18 \cdot 4 + 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,08$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,36$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,08 + 0,36) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,00603$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,08 \cdot 12 / 3600 = 0,0036$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,03$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 0,24$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,03$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,03 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,186$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,186 + 0,066) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,001755$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,186 \cdot 12 / 3600 = 0,00062$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год,  $M = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,001755 = 0,000844$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,00062 = 0,000496$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год,  $M = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,001755 = 0,0001372$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,00062 = 0,0000806$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,011$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 0,057$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,01$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,011 \cdot 4 + 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0626$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,01855$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0626 + 0,01855) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0003396$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0626 \cdot 12 / 3600 = 0,0002087$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период ( $t > 5$ )

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л							
Дн, сут	НК, шт	А	НК1 шт,	L1, км	L2, км		
150	175	0,10	12	0,15	0,15		
ЗВ	Тгр мин	Мрг, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	4	2,9	1	1,9	9,3	0,0497	0,0761
2704	4	0,18	1	0,15	1,4	0,0036	0,00603
0301	4	0,03	1	0,03	0,24	0,000496	0,000844
0304	4	0,03	1	0,03	0,24	0,0000806	0,0001372
0330	4	0,011	1	0,01	0,057	0,0002087	0,0003396

Расчетный период: Холодный период ( $t < -5$ )

Температура воздуха за расчетный период, град, С, Т = 0

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 175

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, НК1 = 12

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 175

Коэффициент выпуска (выезда), А = 0,1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20), TPR = 4

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 0,1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LD1 = 0,2

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 0,1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 0,2

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5), L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6), L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), MPR = 5,7

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), ML = 11,7

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), MXX = 1,9

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, M1 = MPR · TPR + ML · L1 + MXX · TX = 5,7 · 4 + 11,7 · 0,15 + 1,9 · 1 = 26,46

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, M2 = ML · L2 + MXX · TX = 11,7 · 0,15 + 1,9 · 1 = 3,655

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), M = А · (M1 + M2) · НК · DN · 10<sup>-6</sup> = 0,1 · (26,46 + 3,655) · 279 · 175 · 10<sup>-6</sup> = 0,1806

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), G = MAX(M1, M2) · НК1 / 3600 = 26,46 · 12 / 3600 = 0,0882

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), MPR = 0,27

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 2,1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,15$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,27 \cdot 4 + 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,545$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,465$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,545 + 0,465) \cdot 279 \cdot 175 \cdot 10^{-6} = 0,01206$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,545 \cdot 12 / 3600 = 0,00515$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,04$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 0,24$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,03$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,04 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,226$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,226 + 0,066) \cdot 279 \cdot 175 \cdot 10^{-6} = 0,00175$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,226 \cdot 12 / 3600 = 0,000753$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год,  $_M_ = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,00175 = 0,0014$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,000753 = 0,000602$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год,  $_M_ = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,00175 = 0,0002275$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,000753 = 0,0000979$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,013$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 0,071$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,01$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,013 \cdot 4 + 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0726$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,02065$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0726 + 0,02065) \cdot 279 \cdot 175 \cdot 10^{-6} = 0,000559$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0726 \cdot 12 / 3600 = 0,000242$

ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период ( $t < -5$ )

Температура воздуха за расчетный период, град, С,  $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л						
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1, шт	L1, км	L2, км	
175	175	0,10	12	0,15	0,15	
ZB	Trp	Mpr	Tx	Mxx	ML	г/с
						т/год

	мин	г/мин	мин	г/мин	г/км		
0337	4	5,7	1	1,9	11,7	0,0882	0,1806
2704	4	0,27	1	0,15	2,1	0,00515	0,01206
0301	4	0,04	1	0,03	0,24	0,000602	0,0014
0304	4	0,04	1	0,03	0,24	0,0000979	0,0002275
0330	4	0,013	1	0,01	0,071	0,000242	0,000559

#### ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0006020	0,0022440
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000979	0,0003647
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002420	0,0008986
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0882000	0,2567000
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0051500	0,0180900

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

Источник загрязнения N 6002, въезд/выезд

Источник выделения N 6002 01, 175 м/м

Список литературы:

1, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п

2, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п

#### РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1, Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1,2 до 1,8 л (до 94)			
	Неэтилированный бензин	175	12
ИТОГО : 175			

Расчетный период: Теплый период ( $t > 5$ )

Температура воздуха за расчетный период, град, С,  $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн.,  $DN = 150$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа,  $NK1 = 12$

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,  $NK = 175$

Коэффициент выпуска (выезда),  $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20),  $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин,  $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км,  $LB1 = 0,1$   
Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км,  $LD1 = 0,2$   
Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км,  $LB2 = 0,1$   
Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км,  $LD2 = 0,2$   
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5),  $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$   
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6),  $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 2,9$   
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 9,3$   
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 1,9$   
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 2,9 \cdot 4 + 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 14,9$   
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,295$   
Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (14,9 + 3,295) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0761$   
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 14,9 \cdot 12 / 3600 = 0,0497$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,18$   
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 1,4$   
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,15$   
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,18 \cdot 4 + 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,08$   
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,36$   
Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,08 + 0,36) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,00603$   
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,08 \cdot 12 / 3600 = 0,0036$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,03$   
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 0,24$   
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,03$   
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,03 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,186$   
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$   
Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,186 + 0,066) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,001755$   
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,186 \cdot 12 / 3600 = 0,00062$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год,  $\underline{M} = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,001755 = 0,000844$   
Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,00062 = 0,000496$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год,  $\underline{M} = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,001755 = 0,0001372$   
Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,00062 = 0,0000806$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,011$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 0,057$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,01$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,011 \cdot 4 + 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0626$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,01855$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0626 + 0,01855) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0003396$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0626 \cdot 12 / 3600 = 0,0002087$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период ( $t > 5$ )

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л							
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1, шт	L1, км	L2, км		
150	175	0,10	12	0,15	0,15		
ZB	Трг, мин	Мрг, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	4	2,9	1	1,9	9,3	0,0497	0,0761
2704	4	0,18	1	0,15	1,4	0,0036	0,00603
0301	4	0,03	1	0,03	0,24	0,000496	0,000844
0304	4	0,03	1	0,03	0,24	0,0000806	0,0001372
0330	4	0,011	1	0,01	0,057	0,0002087	0,0003396

Расчетный период: Холодный период ( $t < -5$ )

Температура воздуха за расчетный период, град, С,  $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн.,  $DN = 175$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа,  $NK1 = 12$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,  $NK = 175$

Коэффициент выпуска (выезда),  $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20),  $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин,  $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км,  $LB1 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км,  $LD1 = 0,2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км,  $LB2 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км,  $LD2 = 0,2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5),  $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6),  $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 5,7$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 11,7$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,  
(табл,3,6),  $MXX = 1,9$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 5,7 \cdot 4 + 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 26,46$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,655$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (26,46 + 3,655) \cdot 279 \cdot 175 \cdot 10^{-6} = 0,1806$   
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 26,46 \cdot 12 / 3600 = 0,0882$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,27$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 2,1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,  
(табл,3,6),  $MXX = 0,15$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,27 \cdot 4 + 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,545$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,465$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,545 + 0,465) \cdot 279 \cdot 175 \cdot 10^{-6} = 0,01206$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,545 \cdot 12 / 3600 = 0,00515$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,04$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 0,24$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,  
(табл,3,6),  $MXX = 0,03$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,04 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,226$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,226 + 0,066) \cdot 279 \cdot 175 \cdot 10^{-6} = 0,00175$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,226 \cdot 12 / 3600 = 0,000753$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год,  $_M_ = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,00175 = 0,0014$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,000753 = 0,000602$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год,  $_M_ = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,00175 = 0,0002275$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,000753 = 0,0000979$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,013$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 0,071$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,  
(табл,3,6),  $MXX = 0,01$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,013 \cdot 4 + 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0726$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,02065$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0726 + 0,02065) \cdot 279 \cdot 175 \cdot 10^{-6} = 0,000559$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0726 \cdot 12 / 3600 = 0,000242$

ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период ( $t < -5$ )  
Температура воздуха за расчетный период, град, С,  $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л							
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1 шт,	L1, км	L2, км		
175	175	0,10	12	0,15	0,15		
ZB	Трг мин	Мрг, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	4	5,7	1	1,9	11,7	0,0882	0,1806
2704	4	0,27	1	0,15	2,1	0,00515	0,01206
0301	4	0,04	1	0,03	0,24	0,000602	0,0014
0304	4	0,04	1	0,03	0,24	0,0000979	0,0002275
0330	4	0,013	1	0,01	0,071	0,000242	0,000559

#### ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0006020	0,0022440
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000979	0,0003647
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002420	0,0008986
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0882000	0,2567000
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0051500	0,0180900

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

Источник загрязнения N 6003-6004,  
Источник выделения N 6003-6004 01, (29,28 м/м)

Список литературы:

- 1, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п
- 2, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п

#### РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1, Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1,2 до 1,8 л (до 94)			
	Неэтилированный бензин	57	5
ИТОГО : 57			

Расчетный период: Теплый период ( $t > 5$ )

Температура воздуха за расчетный период, град, С,  $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., DN = 150

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, NK1 = 5

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., NK = 57

Коэффициент выпуска (выезда), A = 0,1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20), TPR = 4

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LB1 = 0,1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, LD1 = 0,2

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до въезда на стоянку, км, LB2 = 0,1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 0,2

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5),  $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6),  $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), MPR = 2,9

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), ML = 9,3

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), MXX = 1,9

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 2,9 \cdot 4 + 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 14,9$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,295$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (14,9 + 3,295) \cdot 3 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,000819$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 1800 = 14,9 \cdot 5 / 1800 = 0,0207$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), MPR = 0,18

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), ML = 1,4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), MXX = 0,15

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,18 \cdot 4 + 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,08$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,18$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,08 + 0,18) \cdot 3 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0000648$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 1800 = 1,08 \cdot 5 / 1800 = 0,0015$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), MPR = 0,03

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), ML = 0,24

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), MXX = 0,03

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,03 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,186$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,186 + 0,066) \cdot 3 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,00001134$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 1800 = 0,186 \cdot 5 / 1800 = 0,0002583$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год,  $M = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,00001134 = 0,00000907$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,0002583 = 0,0002066$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год,  $\underline{M} = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,00001134 = 0,000001474$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,0002583 = 0,0000318$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4),  $MPR = 0,011$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5),  $ML = 0,057$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6),  $MXX = 0,01$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,011 \cdot 4 + 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0626$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,01855$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0626 + 0,01855) \cdot 3 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,00000185$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 1800 = 0,0626 \cdot 5 / 1800 = 0,000087$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период ( $t > 5$ )

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л							
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1, шт	L1, км	L2, км		
150	57	0,10	5	0,15	0,15		
ЗВ	Трг мин	Мрг, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	М1, г/км	г/с	т/год
0337	4	2,9	1	1,9	9,3	0,0207	0,000819
2704	4	0,18	1	0,15	1,4	0,0015	0,0000648
0301	4	0,03	1	0,03	0,24	0,0002066	0,00000907
0304	4	0,03	1	0,03	0,24	0,0000318	0,000001474
0330	4	0,011	1	0,01	0,057	0,000087	0,00000185

Расчетный период: Холодный период ( $t < -5$ )

Температура воздуха за расчетный период, град, С,  $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн.,  $DN = 196$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа,  $NK1 = 5$

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт.,  $NK = 57$

Коэффициент выпуска (выезда),  $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20),  $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин,  $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км,  $LB1 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км,  $LD1 = 0,2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км,  $LB2 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км,  $LD2 = 0,2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5),  $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6),  $L_2 = (L_{B2} + L_{D2}) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4),  $MPR = 5,7$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5),  $ML = 11,7$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3,6),  $MXX = 1,9$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M_1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L_1 + MXX \cdot TX = 5,7 \cdot 4 + 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 26,46$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M_2 = ML \cdot L_2 + MXX \cdot TX = 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,655$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M_1 + M_2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (26,46 + 3,655) \cdot 3 \cdot 196 \cdot 10^{-6} = 0,001942$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M_1, M_2) \cdot NK_1 / 1800 = 26,46 \cdot 5 / 1800 = 0,01875$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4),  $MPR = 0,27$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5),  $ML = 2,1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3,6),  $MXX = 0,15$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M_1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L_1 + MXX \cdot TX = 0,27 \cdot 4 + 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,545$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M_2 = ML \cdot L_2 + MXX \cdot TX = 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,465$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M_1 + M_2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,545 + 0,465) \cdot 3 \cdot 196 \cdot 10^{-6} = 0,0001296$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M_1, M_2) \cdot NK_1 / 1800 = 1,545 \cdot 5 / 1800 = 0,002146$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4),  $MPR = 0,04$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5),  $ML = 0,24$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3,6),  $MXX = 0,03$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M_1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L_1 + MXX \cdot TX = 0,04 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,226$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M_2 = ML \cdot L_2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M_1 + M_2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,226 + 0,066) \cdot 3 \cdot 196 \cdot 10^{-6} = 0,00001883$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = \text{MAX}(M_1, M_2) \cdot NK_1 / 1800 = 0,226 \cdot 5 / 1800 = 0,000314$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год,  $M = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,00001883 = 0,00001506$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,000314 = 0,000251$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год,  $M = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,00001883 = 0,00000245$

Максимальный разовый выброс, г/с,  $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,000314 = 0,0000408$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4),  $MPR = 0,013$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5),  $ML = 0,071$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3,6),  $MXX = 0,01$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм,  $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,013 \cdot 4 + 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0726$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм,  $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,02065$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7),  $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0726 + 0,02065) \cdot 3 \cdot 196 \cdot 10^{-6} = 0,00000601$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10),  $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 1800 = 0,0726 \cdot 5 / 1800 = 0,0001008$

ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период ( $t < -5$ )

Температура воздуха за расчетный период, град, С,  $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л							
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1, шт	L1, км	L2, км		
196	57	0,10	5	0,15	0,15		
ZB	Трг мин	Мрг, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	4	5,7	1	1,9	11,7	0,01875	0,001942
2704	4	0,27	1	0,15	2,1	0,002146	0,0001296
0301	4	0,04	1	0,03	0,24	0,000251	0,00001506
0304	4	0,04	1	0,03	0,24	0,0000408	0,00000245
0330	4	0,013	1	0,01	0,071	0,0001008	0,00000601

#### ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0002510	0,00002413
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000408	0,000003924
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001008	0,00000966
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0187500	0,0027610
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0021460	0,0001944

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

### 1.8.3. Параметры загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации

Параметры загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу от источников загрязнения, представлен в таблице 1.8.3-1.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ эксплуатации

Про изв одс тво	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ ника выбро са	Высо та источ ника выбро са.м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовозд.смеси на выходе из ист.выброса			Координаты источника на карте-схеме. м			
		Наименование	Коли чест во ист.						ско- рость м/с	объем на 1 трубу. м3/с	тем- пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площад- ного источника		2-го конца лин. /длина. ширина площадного источника	
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001		Паркинг на 175 м/м	1	876	Вентиляционная система	0001	24.8	0.8	7.96	4	26.8	28	45		
001		Паркинг на 175 м/м	1	876	Вентиляционная система	0002	24.8	0.8	7.96	4	26.8	23	-4		
001		Паркинг на 175 м/м	1	876	Въезд/выезд	6001					26.8	65	4	2	2
001		Паркинг на 175 м/м	1	876	Въезд/выезд	6002					26.8	42	-44	2	2
001		Автопарковка 28,29 м/м	2	876	Въезд/выезд	6003- 6004					26.8	-152	-1168	2	2

Таблица 1.1.9-1

**Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ эксплуатации**

Про изв одс тво	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ ника выбро са	Высо та источ ника выбро са.м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой смеси на выходе из ист. выброса			Координаты источника на карте-схеме. м			
		Наименование	Коли чест во ист.						ско- рость м/с	объем на 1 трубу. м3/с	тем- пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площад- ного источника		2-го конца лин. /длина. ширина площадного источника	
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001		Паркинг на 165 м/м	1	876	Вентиляционная система	0001	24.8	0.8	7.96	4	26.8	28	45		
001		Паркинг на 165 м/м	1	876	Вентиляционная система	0002	24.8	0.8	7.96	4	26.8	23	-4		
001		Паркинг на 165 м/м	1	876	Въезд/выезд	6001					26.8	65	4	2	2
001		Паркинг на 165 м/м	1	876	Въезд/выезд	6002					26.8	42	-44	2	2
001		Автопарковка 18 м/м	1	876	Въезд/выезд	6003					26.8	-152	-1168	2	2

Номер	Наименование	Вещества	Коэфф	Средняя	Код	Выбросы загрязняющих веществ
-------	--------------	----------	-------	---------	-----	------------------------------

источника выброса	газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	по которым производится газоочистка	обеспечение газочисткой. %	эксплуатационная степень очистки/тах.степ. очистки%	вещества	Наименование вещества	г/с	мг/м <sup>3</sup>	т/год	Год достижения ПДВ
							23	24	25	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0001-0002					0301	Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)	0.000602	0.165	0.002244	2026
					0304	Азот (II) оксид ( Азота оксид) (6)	0.0000979	0.027	0.0003647	
					0330	Сера диоксид ( Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера ( IV) оксид) (516)	0.000242	0.066	0.0008986	
					0337	Углерод оксид (Оксид углерода. Угарный газ) (584)	0.0882	24.215	0.2567	
					2704	Бензин (нефтяной. малосернистый) /в пересчете на углерод/	0.00515	1.414	0.01809	
6001-6002					0301	Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)	0.000602		0.002244	
					0304	Азот (II) оксид ( Азота оксид) (6)	0.0000979		0.0003647	
					0330	Сера диоксид ( Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера ( IV) оксид) (516)	0.000242		0.0008986	
					0337	Углерод оксид (Оксид углерода. Угарный	0.0882		0.2567	
6003-6004					0301	Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)	0.000602		0.002244	
					0304	Азот (II) оксид ( Азота оксид) (6)	0.0000979		0.0003647	
					0330	Сера диоксид ( Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (	0.000242		0.0008986	

					0337	IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.0882		0.2567	
					2704	Бензин (нефтяной. малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.00515		0.01809	

#### 1.8.4. Санитарно-защитная зона на период эксплуатации

Производственная деятельность на площадке ограничена сроками строительства.

Санитарно-защитная зона не устанавливается на период эксплуатации.

##### **На период эксплуатации:**

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 размер нормативной санитарно-защитной зоны для данного объекта не определяется.

➤ открытые гостевые автостоянки на 28,29 м/м –СР не устанавливается..

*Объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, отделяемые санитарно-защитной зоной (далее – СЗЗ) и санитарным разрывом (далее – СР) в районе размещения объекта отсутствуют.*

*Территория не располагается в границах СЗЗ и СР объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.*

#### 1.8.5. Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации

Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы произведен по программе «ЭРА» (версия V 3.0) на ПК. Метеорологические данные, определяющие рассеивание, представлены в ранее. Исходные данные для расчета концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы представлены в таблице 1.8.5-1.

Размер расчетного прямоугольника выбран 1000 м на 1200 м. Для анализа рассеивания вредных веществ в зоне влияния объекта и на его территории выбран шаг 50 м. Центр расчетного прямоугольника на период строительства принят с координатами X=3450, Y=3800. Угол между осью ОХ и направление на «север» - 90о.

Расчеты произведены на летний период года с учетом фоновых концентраций ЗВ и одновременности работы источников на площадке при максимальной нагрузке и на территории объекта.

- ✓ 0301 (Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)-на границе ЖЗ/СЗЗ с учетом фоновых концентраций/без учета фоновых концентраций 0.45532(0.13137)/0.57607(0.33261) -вклад предпр.9/21%;
- ✓ 31 0301+0330 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - на границе ЖЗ/СЗЗ с учетом фоновых концентраций/без учета фоновых концентраций - 0.50563(0.18122)/0.6218(0.37483) вклад предпр.12/23 %;

Превышения концентраций загрязняющих веществ **по диоксиду азота и группе суммации +31** наблюдаются из-за высоких фоновых концентраций г.Шымкент.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения  
экспл-я

Код вещества / группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м <sup>3</sup>		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе санитарно - защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Существующее положение Загрязняющие вещества:									
0301	Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)	0.45532(0.13137)/ 0.29106(0.02627) вклад предпр.= 0.0%	0.57607(0.33261)/ 0.31521(0.06652) вклад предпр.= 0.0%	70/-8	1/2	0002	51.9		
						6002	23.1	49.3	
						6001	21.8	48.2	
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия									
31 0301	Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)	0.50563(0.18122) вклад предпр.= 0.3%	0.6218(0.37483) вклад предпр.= 0.4%	70/-8	1/2	0002	61.1		
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( 516)					6002	18.7	48.8	
						6001	17.6	47.6	

Примечание: В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых  $\geq 0.5$  ПДК

### **1.8.6. Внедрение малоотходных и безотходных технологий на период эксплуатации**

Внедрение малоотходных технологий на период эксплуатации не требуется, источники выбросов ЗВ являются передвижными.

### **1.8.7. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов.**

В период НМУ (туман, штиль) предприятие при необходимости обязано осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов в атмосферу. Мероприятия осуществляются после получения от органов гидрометеослужбы заблаговременного предупреждения, в котором указывается ожидаемая длительность особо неблагоприятных условий и ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций по отношению к фактическим. Согласно РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ разрабатывают предприятия, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется прогнозирование НМУ. В периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) предприятие обязано осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Мероприятия осуществляются после заблаговременного получения предприятием от органов гидрометеослужбы, в которых указывается продолжительность НМУ, ожидаемое увеличение приземных концентраций ЗВ.

При первом режиме работы мероприятия должны обеспечить уменьшение концентраций веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20%. Эти мероприятия носят организованно-технический характер:

- ужесточить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;
- использовать высококачественное сырье и материалы для уменьшения выбросов загрязняющих веществ;
- проводить влажную уборку помещений и полив территории.

При втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40%. Эти мероприятия включают в себя мероприятия 1-го режима, а также мероприятия, включающие на технологические процессы, сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

Мероприятия общего характера:

- ограничить движение транспорта по территории;

- снизить производительность отдельных агрегатов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу ВВ;
- в случае, если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту оборудования и 26 наступления НМУ достаточно близки, следует произвести остановку оборудования.

При третьем режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы примерно на 40-60%, и в некоторых особо опасных условиях предприятием следует полностью прекратить выбросы. Мероприятия 3-го режима полностью включают в себя условия 1-го и 2-го режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы ЗВ за счет временного сокращения производительности предприятия.

Мероприятия общего характера: снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся значительным выделением загрязняющих веществ.

## **2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД.**

### **2.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства, требования к качеству используемой воды.**

### **2.2 Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика.**

#### **Водоснабжение и канализация на период строительства.**

В данном разделе дается оценка воздействия на поверхностные и подземные воды, которое будет оказано в процессе строительства МЖК. Воздействие на водные ресурсы в значительной степени определяется водохозяйственной деятельностью забором подземных и поверхностных вод для решения проблем водоснабжения.

В процессе строительства объекта вода используется на хозяйственно-бытовые нужды. Источником водоснабжения является привозная вода. Обеспечение безопасности и качества воды будет обеспечиваться в соответствии с «Инструкцией о качестве и безопасности пищевой продукции», утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2000 года №63.

На строительные нужды вода технического качества расходуется для подготовки растворов и на полив территории для пылеподавления. Расчет хоз-питьевого водопотребления осуществлен по количеству работников и продолжительности периода строительства.

Т.к. продолжительность периода строительства 11 месяцев, а число работающих 138 человек в наибольшую смену, то принимаем расход на одного работающего 25 л/сутки.

Расчетный период строительства =242 дня.

## **Водоотведение**

Влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается:

Сброс производственных стоков - отсутствует. Предусматривается система повторного использования стоков на установке мойки колес автомобилей и днищ кузовов машин со сбором загрязненной воды в отстойники и возвратом ее насосами на мойку.

Стоки от ополаскивания бетономиксеров вывозятся на предприятия по производству бетона. Хоз-бытовые стоки частично используются на участках мойки колес и частично сбрасываются в биотуалеты.

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при строительстве не планируется, поэтому разработка проекта ПДС не предусматривается.

Подземные части здания выполняются железобетонными с гидроизоляцией мастикой, прокладываемые сети коммуникаций покрываются антикоррозионной защитой, и также не будут оказывать влияния на подземные воды.

### **2.3. Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения;**

#### **Расчет водопотребления и водоотведения на период строительства:**

##### **Хозяйственно-питьевые нужды**

В строительстве объекта предполагается задействовать 138 человек.

$(25 \text{ л/сутки} * 138) / 1000 = 3,45 \text{ м}^3/\text{сутки}$ .

$3,45 * 242 = 834,9 \text{ м}^3/\text{период строительства}$ .

##### **Обмыв автотранспорта:**

На территории строительной площадки будет организована одна площадка для мойки колес. Площадка будет представлять собой эстакаду, откуда сточная вода направляется организованно по бетонным лоткам в наземный резервуар-отстойник и насосом подается на орошение или обратно на мойку.

Расход воды на мойку грузового автомобиля составляет 0,5 м<sup>3</sup>. В связи с тем, что на территории строительной площадки осуществляется только мытьё колес и нижней части кузова, принимаем коэффициент 0,3.

Количество выездов автомашин с территории строительной площадки составит 2 раза в час, 10 в сутки. Период активного движения машин с территории - 8 месяцев.

Общее водопотребление на мытьё машин составит:

$18 * 0,5 * 0,3 = 2,7 \text{ м}^3/\text{сут}$ ;

$2,7 * 150 = 405$  м<sup>3</sup>/период строительства.

Безвозвратное водопотребление составит 10%:

$2,7 * 0,1 = 0,27$  м<sup>3</sup>/сут;

$405 * 0,1 = 40,5$  м<sup>3</sup>/ период строительства.

Водоотведение будет осуществляться в резервуар-отстойник и составит:

$2,7 - 0,15 = 2,55$  м<sup>3</sup>/сут;

$405 - 40,5 = 364,5$  м<sup>3</sup>/ период строительства.

Будет установлен отстойник, объём 3,0 м<sup>3</sup>. После осаждения осветленная вода насосом будет подаваться на повторное использование.

### **Приготовление строительных смесей:**

В соответствии с рецептурой приготовления смесей, на 1 м<sup>2</sup> поверхности необходимо около 5 кг различных смесей. На приготовление строительных смесей, потребуется около 3591626,925 кг сухих строительных смесей.

Для нанесения смеси на поверхность ее необходимо разбавить водой в соотношении 1кг смеси 0,25 литра воды. Расчет произведен исходя из того, что в сутки отделке подвергается до 100 м<sup>2</sup> поверхности:

$100 \text{ м}^2 * 5 \text{ кг} * 0,25 / 1000 = 0,13$  м<sup>3</sup>/сут;

$3591626,925 \text{ кг} * 0,25 / 1000 = 897,907$  м<sup>3</sup>/пер.стр.

### **Орошение открытых грунтов:**

Орошение открытых грунтов будет осуществляться водой технического качества. Полив производят ежедневно в летний период. Согласно СП РК 4.01- 101-2012. расход воды на полив составляет 0,4 литров/1м<sup>2</sup>.

$(0,4 \text{ л/м}^2 * 1000 \text{ м}^2) / 1000 = 0,4$  м<sup>3</sup>/сутки.

$0,4 \text{ м}^3/\text{сутки} * 120 \text{ дн.} = 48$  м<sup>3</sup>/год.

Баланс водопотребления и водоотведения приведен в таблицах ниже.

### **Расчет водопотребления и водоотведения на период эксплуатации:**

Отбор воды из поверхностных источников для водоснабжения МЖК и сброс канализационных сточных вод в открытые водоемы не будет производиться.

Вода будет использоваться на хозяйственно-питьевые нужды, полив территории и зеленых насаждений.

Обеспечение водоснабжения и канализации будет осуществляться от городских сетей согласно техническим условиям на подключение к сетям водоснабжения и /или водоотведения.

Для наружного пожаротушения на территории будут предусмотрены гидранты и использование огнетушителей.

**СВЕЖАЯ (ПИТЬЕВАЯ) ВОДА.**

#### **Санитарно-питьевые нужды**

Норма водопотребления на одного жильца составляет 300 л/1 чел. (СП РК 4.01–101-2012).

При средней численности жильцов дома 729 человек, объем потребления воды составит:

Потребление:  $(729 \text{ чел} * 300 \text{ л}) / 1000 = 218,7 \text{ м}^3/\text{сутки}$  или  $79825,5 \text{ м}^3/\text{год}$  (365 дней).

#### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА**

##### **Полив твердых покрытий**

Годовой объем поливочных (смывных) вод (потребность):

Поливу подлежит площадь **5491** м<sup>2</sup> с твердым покрытием.

Расход поливочных вод для полива площадки с твердым покрытием для снижения пыления составляет 0,5 л на 1 м<sup>2</sup> согласно СП РК 4.01–101-2012.

Расход воды на полив территории составит:

**5491** м<sup>2</sup>\*0,5л/1000 = 2,7455 м<sup>3</sup>/сутки.

В среднем при 50-ти поливах в год количество сточных поливочных вод

составит:  $G = 2,7455 * 50 = 137,275 \text{ м}^3/\text{год}$ .

##### **Полив зеленых насаждений.**

Норма расхода воды составляет 6 литров на 1 м<sup>2</sup> согласно СП РК 4.01-101- 2012.

Площадь озеленения, после завершения строительства ЖК, составит 3236 м<sup>2</sup>.

Расход воды на полив зеленых насаждений составит:

$3236 \text{ м}^2 * 6 \text{ л} / 1000 = 19,416 \text{ м}^3/\text{сутки}$ .

Исходя из 100 поливок в год, расход воды составит:  $19,416 * 100 = 1941,6 \text{ м}^3/\text{год}$ .

#### **Водоснабжение и канализация на период эксплуатации.**

Проект разработан на основании:

1. Задания на проектирование объекта;
2. Чертежей марки АС;
3. Технических условий на водоснабжение и водоотведение;
4. Технических условий на проектирование сетей ливневой канализации.
5. Требований нормативных документов:
  - СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;
  - СП РК 2.02-101-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- СП РК 4.01-102-2001 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб";
- СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб";
- СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы";
- СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 "Вода питьевая. Общие требования к методам контроля качества.

Водоснабжение жилого комплекса осуществляется от проектируемых наружных сетей. Наружные сети водоснабжения и канализации разрабатываются отдельным разделом.

Гарантийный напор в наружной сети водоснабжения - 10 м (0,1 МПа).

Подача воды во внутреннюю систему водоснабжения производится в помещение Насосной секции S3 по одному вводу Дн110мм ПЭ100 SRD17. Диаметр ввода водопровода определен в соответствии с п. 5.2.7 СН РК 4.01-01-2011, проверены на пропуск расчетного расхода воды при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые нужды.

В проектируемом комплексе предусмотрено устройство следующих систем водоснабжения:

- система хозяйственно-питьевое водоснабжения жилой части (B1);
- система хозяйственно-питьевое водоснабжения встроенных помещений (B1.1);
- система горячего водоснабжение жилой части (Т3) ;
- система горячего водоснабжение жилой части встроенных помещений (Т3.1) ;
- система циркуляции горячего водоснабжение жилой части (Т4);
- система циркуляции горячего водоснабжение строенных помещений (Т4.1)
- система горячего водоснабжение жилой части (Т3) ;
- система циркуляции горячего водоснабжение жилой части (Т4)

#### ***Система хозяйственно-питьевое водоснабжения жилой части (B1)***

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектирована для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды потребителей, запроектированы от внутриплощадочных водопроводных сетей. Источником водоснабжения является городская водопроводная сеть.

Гарантированный напор в точке подключения составляет 0,2МПа, согласно №1927 выданных ГКП Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкент от 19.11.2021г.

Для обеспечения напора в системе хоз-питьевого водоснабжения жилья и встроенных помещений в Блоках 1,2,3,4,5 запроектирована насосная установка повышения давления Hydro Multi-E 3 CRE 5-5 Q=14.0м<sup>3</sup>//ч, Н=30,00м. Р2=3х1.5 кВт, 380 В (2-рабочих,1-резервный), расположенная в Блоке 3.

Для обеспечения папора в системе хоз-питьевого водоснабжения жилья и встроенных помещений в Блоках 6,7,8 запроектирована насосная установка повышения давления Насосная установка повышения давления хоз. питьевого водоснабжения Hydro Multi-E 3 CME 5-3 Q=9.0м<sup>3</sup>/ч, H=30,00м. P2=3x1.1 кВт, 380 В (2-рабочих,1-резервный).

Проектом предусмотрены два ввода из стальных труб диаметром 108x4,0 по ГОСТ 10704-91 в помещение насосной станции.

Водоснабжение жилья и встроенных помещений предусматривается отдельными ветками от магистрального водопровода, с установкой отдельных приборов учета.

В зданиях запроектирована однозонная, тупиковая система водоснабжения с нижней разводкой. В проекте принята горизонтальная поэтажная разводка системы В1. На каждом этаже в нише межквартирного коридора от основного стояка предусмотрен распределительный коллектор с установкой счетчиков воды с системой дистанционного съема показаний. От коллектора магистральные трубопроводы прокладываются в конструкции пола и изолируются трубчатой изоляцией. Разводка по сан.узлу предусмотрена открыто над полом.

Магистральные трубопроводы, прокладываемые под потолком подвала и основные стояки запроектированы из полипропиленовых труб по ГОСТ 52134-2010. Все трубопроводы, кроме подводок к санитарным приборам, изолированы гибкой трубчатой изоляцией с толщиной стенки 9мм.

Качество воды в системе водопровода соответствует СТ РК ГОСТ Р 51232.

#### ***Система хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенные помещения (В1.1)***

Для учета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды встроенных помещений в помещении насосной Блока 3 и Блока 6 запроектирован водомерный узел с водомером ВСХд-20 с радиомодулем с возможность как визуального, так и дистанционного снятия показаний.

Для учета расхода холодной воды в санузлах встроенных помещений запроектированы счетчики холодной воды "АКВА С" со встроенным радиомодулем, класс точности С, DN 15.

Магистральные трубопроводы, стояки и подводки к приборам выполнены из напорных полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013.

Все трубопроводы, кроме подводок к санитарным приборам, изолированы гибкой трубчатой изоляцией с толщиной стенки 9мм.

#### ***Системы горячего и циркуляции водоснабжение жилой части (Т3,Т4)***

Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды на нужды потребителей. Приготовление горячей воды для Блоков 1, 2, 4, 5 осуществляется в тепловом пункте,

расположенном в Блоке 3; для Блоков 7 и 8 - в Блоке 6 (см. раздел ОВ). Горячее водоснабжение централизованное, запроектировано по закрытой схеме.

Запроектирована однозонная система горячего водоснабжения с нижней разводкой.

В проекте принята горизонтальная поэтажная разводка системы ТЗ. На каждом этаже в нише межквартирного коридора от основного стояка предусмотрен распределительный коллектор с установкой счетчиков воды с системой дистанционного съема показаний. От коллектора магистральные трубопроводы прокладываются в конструкции пола и изолируются трубчатой изоляцией. Разводка по сан.узлу предусмотрена открыто над полом.

Магистральные трубопроводы, прокладываемые под потолком подвала и основные стояки запроектированы из полипропиленовых труб по ГОСТ 52134-2010. Все трубопроводы, кроме подводок к санитарным приборам, изолированы гибкой трубчатой изоляцией с толщиной стенки 13мм.

Предусмотрен циркуляционный трубопровод горячей воды для поддержания необходимой температуры в системе и для возврата неиспользованной воды в тепловой пункт. Циркуляционный насос учтен в разделе ОВ.

Проектом приняты электрические полотенцесушители.

#### ***Системы горячего и циркуляции водоснабжение встроенных помещений (ТЗ.1,Т4.1)***

Горячее водоснабжение встроенных помещений запроектировано от теплообменника ГВС для встроенных помещений (см.ОВИК), расположенного в помещении ИТП в блоке 3 и в блоке 6.

Для учета расхода воды на системе горячего водоснабжения встроенных помещениях в помещении ИТП Блока 3 и Блока 6 перед теплообменником запроектирован водомерный узел с водомером ВСХд-20 с возможностью как визуального, так и дистанционного снятия показаний. (см. раздел ОВ)

Циркуляция горячей воды принята по магистралям и стоякам. Циркуляционный насос учтен в разделе ОВ.

Для учета расхода горячей воды в санузлах встроенных помещений запроектированы счетчики горячей воды "АКВА С" со встроенным радиомодулем, класс точности С, DN 15.

Магистральные трубопроводы, стояки и подводки к приборам монтируются из напорных полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013.

Все трубопроводы, кроме подводок к санитарным приборам, изолированы гибкой трубчатой изоляцией с толщиной стенки 13мм.

#### ***Бытовая канализация жилой части (К1)***

Бытовая система канализации запроектирована для отвода бытовых стоков от санитарных приборов в проектируемую наружную сеть бытовой канализации.

Стояки, опуски и отводы от санитарных приборов выполнены из канализационных полиэтиленовых труб Ø50,110 по ГОСТ 22689-89.

Магистральные трубопроводы системы бытовой канализации в тех.этаже выполнены из канализационных безраструбных чугунных труб с эпоксидным покрытием типа SML DN100.

На магистральных трубопроводах предусмотреть устройство прочисток на поворотах, на выпуске и через каждые 10м.

Проход трубопроводов через строительные конструкции выполнить с использованием стальных гильз. Зазор между трубопроводом и гильзой заполнить мягким негорючим водонепроницаемым материалом.

В местах пересечений полиэтиленовыми трубопроводами перекрытий установить противопожарные муфты.

Напротив ревизий установить лючки 300x400(н).

Присоединение вертикальных участков трубопровода к горизонтальным трубопроводам выполнять из двух отводов по 45°.

Вентиляция системы бытовой канализации осуществляется через вентиляционные стояки, выведенные 500 мм выше кровли здания.

Участок трубопровода (выпуска) от наружной стенки здания до первого смотрового колодца выполняется из гафрированных канализационных трубы SN8 DN/OD110 "Корсис" по ГОСТ Р54475-2011.

**Канализация бытовая напорная жилья (К1Н).** Система напорной канализации предусмотрена для отвода бытовых стоков от сантехнических приборов расположенных на отм. -3,100, подключается в систему К1 через модульную компактную канализационную насосную установку с пластиковым корпусом. Канализационные установки приняты фирмы Grundfos Sololift. Трубопроводы после насосных установок запроектированы из напорных полипропиленовых труб Øн40 по ГОСТ 32415-2013.

#### ***Бытовая канализация встроенных помещений (К1.1)***

Для отведения бытовых стоков от санитарных приборов встроенных помещений запроектирована отдельная система бытовой канализации с устройством отдельного выпуска в наружную сеть бытовой канализации.

Опуски и отводы от санитарных приборов монтируются из канализационных раструбных полиэтиленовых труб Ø50,100 по ГОСТ 22689-89.

Участок трубопровода (выпуска) от наружной стенки здания до первого смотрового колодца выполняется из гафрированных канализационных трубы SN8 DN/OD110 "Корсис" по ГОСТ Р54475-2011.

### ***Внутренний водосток (К2)***

Система внутреннего водостока запроектирована для сбора и отвода атмосферных осадков с кровли здания.

Сбор атмосферных осадков с кровли здания осуществляется дождеприемными воронками и далее через внутренние водостоки (стояки) на отмотку и далее в систему наружных лотков (см. раздел ГП).

Магистральные трубопроводы и водосточные стояки монтируются из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием. Проектом предусмотрен электрообогрев кровельных воронок (см. раздел ЭОМ).

### ***Дренажная канализация (Кд)***

Система дренажной канализации предназначена для отвода аварийных стоков из водосборных прямков размерами 500x500x800h, расположенных в коридоре, помещении ИТП и Насосной.

В приемке в коридоре запроектирован один погружной насос Unilift KP 350 A1 Q=2,00л/с, напор H=6,0 м, N=0,70кВт, 1~230V (1-рабочий).

Насосы комплектуются встроенными поплавковым выключателем и работают автоматически в зависимости от уровня воды в приемке.

Трубопроводы от насосов монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Стальные трубы покрываются эмалью ПФ115 по грунтовке ГФ02.

Магистральные трубопроводы и стояки систем В1, В1.1, Т3.1, Т4, Т4.1 изолировать негорючей изоляцией.

Стояки из пластиковых труб размещать в нишах из негорячего материала с лицевой панелью из трудносгораемого материала. Стояки системы бытовой канализации К1 проложить скрыто.

Трубопроводы систем водоснабжения и канализации крепить к строительным конструкциям с помощью подвесных опор и хомутов так, чтобы трубы не примыкали к поверхности строительных конструкций. Между трубопроводами и хомутом следует разместить резиновую прокладку.

Место прохода стояка через перекрытия уплотнить негорячим материалом, а затем заделать цементным раствором.

Заделку отверстий в междуэтажных перекрытиях и стенах выполнить после всех работ по монтажу и испытанию трубопроводов.

Пересечение ввода со стенами подвала выполнять с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми эластичными материалами.

Наружные поверхности стальных трубопроводов и опорных конструкций покрыть эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76\* за два раза по грунтовке ГФ 021 ГОСТ 25129-82\* (общей толщиной 55 мкм).

**Мероприятия по сейсмике 7-8 баллов и просадочных грунтах 2-го типа о сейсмике 7-8 баллов внутренних систем водоснабжения и канализации.**

Трубопроводы холодного и горячего водопровода внутри здания, подлежащего строительству на просадочных грунтах, требуется размещать выше уровня пола первого или подвального этажей открытой прокладкой, доступной для осмотра и ремонта.

В фундаментах или стенах подвалов для прокладки трубопроводов предусматривать отверстия, обеспечивающие зазор между трубой и строительными конструкциями, равные одной трети расчетной величины просадки основания здания, но не менее 0,2 м. Зазоры в проемах следует заполнять плотным эластичным водо- и газонепроницаемым материалом.

Прокладка водопроводных вводов в просадочных грунтах II типа ниже подошвы фундаментов не допускается.

Водонепроницаемые каналы на вводах в здания от наружного обреза фундамента здания до контрольного колодца предусмотрены в рамках проекта 0080-5-24-НВК.

Во внутренних системах водопровода проектом предусмотрены сейсмические мероприятия: на вводах перед измерительными устройствами, в местах присоединения трубопроводов к насосам - предусмотрены гибкие соединения.

Жесткая заделка вводов трубопроводов в стенах и фундаментах зданий и сооружений не допускается.

В местах пересечения деформационных швов между блоками - предусмотрены гибкие вставки (компенсаторы).

**Пусковой комплекс 5-1**

Наименование системы	Требуемое давление На вводе, МПа	Расчетный расход				Установленная мощность электродвигателей, кВт	Примечание
		м <sup>3</sup> /сут	м <sup>3</sup> /ч	л/с	При пожаре, л/с		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Общий расход (жилье и встроенные помещения) Блоки 1,2,3,4,5</b>							
Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)	0,49	140,46	13,34	5,41		3,х 1,5	С учетом приготовления горячей воды
Горячее		56,28	8,46	3,47			

водоснабжение (ТЗ)							
Внутренний противопожарный водопровод (В2)	0,54				2 x 2,6	2 x 4,0	
Бытовая канализация (К1)		140,46	13,34	8,61			

**Пусковой комплекс 5-2**

Наименование системы	Требуемое давление На вводе, МПа	Расчетный расход				Установленная мощность электродвигателей, кВт	Примечание
		м <sup>3</sup> /сут	м <sup>3</sup> /ч	л/с	При пожаре, л/с		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Общий расход (жилье и встроенные помещения) Блоки 6,7,8</b>							
Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)	0,48	75,52	8,45	3,64		3,х 1,1	С учетом приготовления горячей воды
Горячее водоснабжение (ТЗ)		30,26	5,36	2,34			
Внутренний противопожарный водопровод (В2)					2 x 2,6	2 x 4,0	
Бытовая канализация (К1)		75,52	8,45	6,84			

### БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (ПЕРИОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ)

Производство	Водоотведение, м3/год							Водоотведение, м3/год					
	На производственные нужды				Оборотная	Повторно используемая	На хозяйственно бытовые нужды	Вода технического качества	Всего	Объем сточной воды, повторно используемой	Производственные сточные воды	Хозяйственно бытовые сточные воды	Безвозвратное Потребление
	Свежая вода		Всего	В т.ч. питьевая									
	Всего	На производственные нужды											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Период СМР</b>													
Хозяйственно-бытовые нужды	834,9					834,9		834,9					
Мойка колес	405			364,5									40,5
Приготовление смсей	897,907												897,907
Орошение грунтов	48						48						48
<b>Всего:</b>	<b>2185,807</b>			364,5		834,9	<b>48</b>	834,9					<b>986,407</b>
<b>Период эксплуатации</b>													
Хозяйственно-бытовые нужды	79825,5					79825,5		79825,5				79825,5	
Полив твердых покрытий	137,275							137,275					137,275
Полив зеленых насаждений	1941,6							1941,6					1941,6
<b>Всего:</b>	<b>81904,375</b>					79825,5	<b>2078,875</b>	79825,5				79825,5	<b>2078,875</b>

## 2.4. Поверхностные воды.

### 2.4.1 Гидрографическая характеристика территории.

#### Гидрологическая характеристика района

#### Гидрогеологические условия района

Уровень подземных вод на время настоящих изысканий («27» декабря 2021 г.) зафиксирован на глубинах 3,50 – 4,50 м, на абсолютных отметках 343,93...344,70 м.

Подземные воды приурочены к средне-верхнечетвертичные аллювиальные отложения.

Тип режима подземных вод – террасовый, способ питания, преимущественно, инфильтрационный, в связи, с чем уровень подвержен природным сезонным и годовым колебаниям.

Поверхностный сток талых и дождевых вод с поверхности площадки затруднен, поэтому в теплый период года уровень грунтовых вод находится на поверхности земли. В зимний период года происходит снижение уровня грунтовых вод.

**Дождевые, талые и ливневые стоки с территории участка собираются в дождеприемные лотки.** Организация рельефа на участке планируется в комплексе с ливневой канализацией, что позволит организовать отведение поверхностного стока с участка проектирования, а также исключить подтопление территории грунтовыми водами. Атмосферные воды с поверхности отмостки пешеходных дорожек и проездов от проектируемых зданий направляются в стороны проездов и далее в ливневую канализацию, согласно ТУ (подключение сточных вод, собираемых из жилых домов Абайского района, мкр Шымкент Сити, 189 квартала, 513 участка к ирригационной арычной системе, установленной по улице Турции и Алатау батыра).

Режим грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям: минимальное стояние отмечается в феврале, максимальное приходится на конец мая. Амплитуда колебания уровня подземных вод составляет 1,0 – 3,0 м. Прогнозируемый подъем уровня подземных вод на 1,50 м выше установившегося. Водовмещающими грунтами являются четвертичные суглинки и неоген-четвертичные глины. Величины коэффициентов фильтрации приняты по материалам изыскания прежних лет:

- для суглинков – 0,24 м/сутки;
- для песков средней крупности – 25,0 м/сут;
- для песков гравелистых – 50,0 м/сут;
- для элювиальных суглинков – 0,034 м/сутки.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, см (СНиП РК 5.01-102-2013):

- суглинки и глины - 230;


- супеси, пески мелкие и пылеватые - 280;
- пески средние, крупные и гравелистые - 300;
- крупнообломочные грунты - 340.

Питание грунтовых вод происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод, утечек из подземных коммуникаций. Согласно СП РК 2.01-101- 2013 [4] грунтовые воды – слабоминерализованные, хлоридные, сульфатно-натриевые.

Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на бетон марки по водопроницаемости W4 на портландцементе – среднеагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунтовой воды на арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании – слабоагрессивная. Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, к алюминиевой – высокая. По отношению к стальным конструкциям (по Штаблеру) воды корродирующие. Площадка изысканий относится к подтопленной подземными водами. \_\_

**Водные объекты в радиусе 3000 м отсутствуют.**

**Участок располагается за пределами водоохранной зоны, и вне водоохранной полосы**

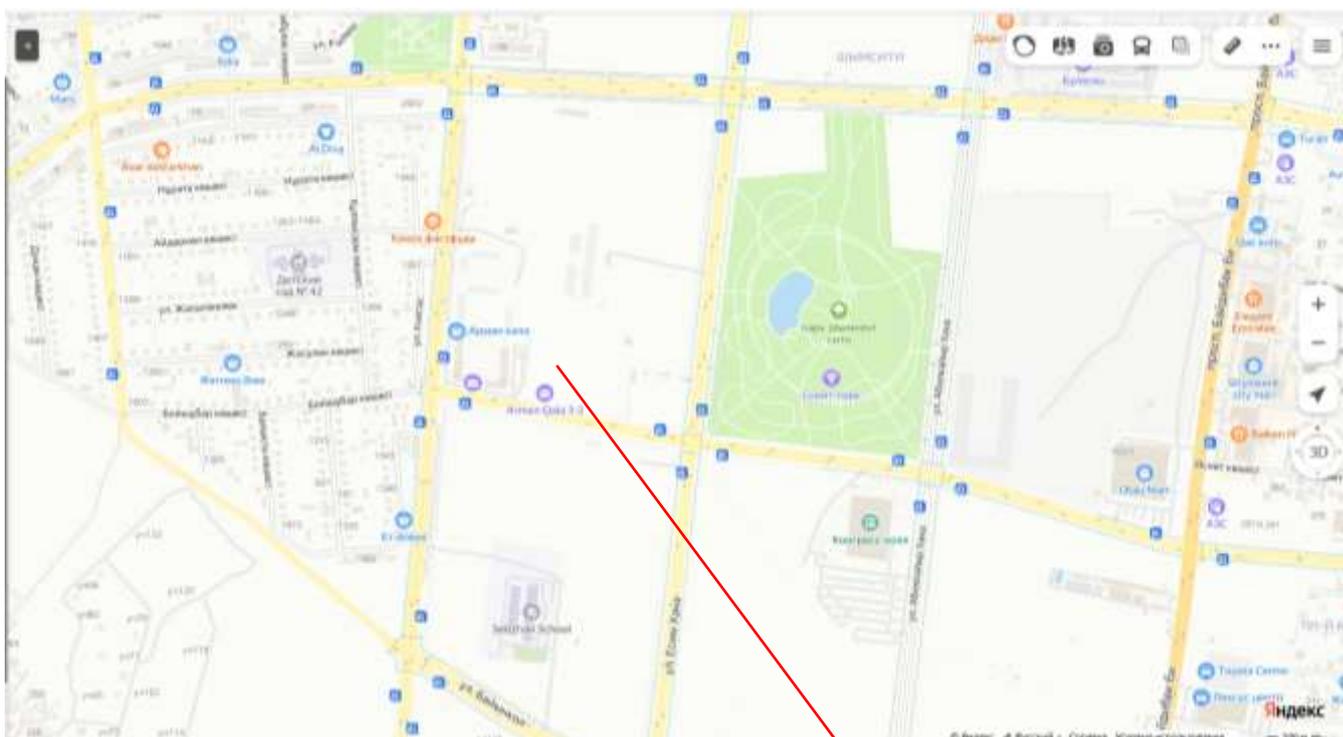

**Участок СМР**

**2.4.2. Характеристика водных объектов, потенциально затрагиваемых намечаемой деятельностью (с использованием данных максимально приближенных наблюдательных створов), в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества вод, а до их утверждения – с гигиеническими нормативами;**

Проектируемый участок находится за пределами водоохраных зон и полос водных объектов, что не противоречит действующему законодательству РК. В период эксплуатации объекта не

предусматривается забор воды из поверхностных или подземных водоисточников, а также сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты рыбохозяйственного и коммунально-бытового назначения.

Соответственно намечаемая деятельность не окажет прямого воздействия на поверхностные и подземные воды. Работы будут вестись с соблюдением требований статей 112-115 Водного Кодекса РК.

**2.4.3. Гидрологический, гидрохимический, ледовый, термический, скоростной режимы водного потока, режимы наносов, опасные явления - паводковые затопления, заторы, наличие шуги, нагонные явления.**

Не предусмотрено.

**2.4.4. Оценка возможности изъятия нормативно- обоснованного количества воды из поверхностного источника в естественном режиме, без дополнительного регулирования стока**

Не предусмотрено.

**2.4.5. Необходимость и порядок организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения**

Не предусмотрено.

**2.4.6. Количество и характеристика сбрасываемых сточных вод (с указанием места сброса, конструктивных особенностей выпуска, перечня загрязняющих веществ и их концентраций)**

**Водоотведение.** На период строительства сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в биотуалет, с последующим вывозом по договору со спец. организацией на ближайшие очистные сооружения.

**2.4.7. Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений**

Не предусмотрено.

**2.4.8. Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов, в состав которых должны входить**

Не предусмотрено.

**2.4.9. Оценка воздействия намечаемого объекта на водную среду в процессе его строительства и эксплуатации, включая возможное тепловое загрязнение водоема и последствия воздействия отбора воды на экосистему**

Не предусмотрено.

**2.4.10. Оценка изменений русловых процессов, связанных с прокладкой сооружений, строительства мостов, водозаборов и выявление негативных последствий**

При проведении работ изменение русловых процессов не предусмотрено.

**2.4.11. Водоохранные мероприятия, их эффективность, стоимость и очередность реализации**

При эксплуатации объекта предусмотрены организационные, технологические, гидротехнические, санитарно-эпидемиологические и другие мероприятия, обеспечивающие

охрану вод от загрязнения и засорения. Регулярно осуществляется санитарный осмотр территории и при обнаружении мусора производится очистка. Таким образом, принятые превентивные меры позволяют исключить возможность засорения и загрязнения подземных вод района.

### **Водоохранные мероприятия**

Возможными источниками загрязнения подземных вод в период строительства объекта могут быть места размещения производственных отходов.

Охрана подземных вод при проведении строительных работ включает:

- реализацию технических мер, обеспечивающих охрану подземных вод;
- рациональное использование воды для обслуживания спецтехники и транспорта;
- на время проведения работ, будут организованы временные переносные биотуалеты.

Для предотвращения негативного воздействия на поверхностные водные ресурсы при проведении строительных работ необходимо:

- по завершению работ проводить очистку территории от строительного и бытового мусора и нефтепродуктов в случае их разлива.
- устройство технологических площадок и площадок временного складирования отходов на стройплощадке с щебеночным покрытием
- своевременное выполнение вертикальной планировки территории.
- выполнение ливневой канализации одновременно с вертикальной планировкой.
- обязательное устройство кюветов вдоль дорог и проездов, с постоянным отводом воды за пределы застроенной территории.
- сохранение естественных дрен-оврагов, балок, мелких речек и ручьев.
- не допускать сброса производственных и ливневых стоков в поверхностный объект;
- не допускать захват земель водного фонда .
- содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии.
- содержать спецтехнику в исправном состоянии.
- выполнение предписаний выданных уполномоченными органами в области охраны окружающей среды, направленных на снижение водопотребления и водоотведения, объемов сброса загрязняющих веществ;
- исключить проливы ГСМ.
- разгрузку и складирование оборудования, демонтируемые объекты и строительных материалов осуществлять на площадках с твердым покрытием.
- движение автотранспорта и другой техники осуществлять по имеющимся дорогам.

- по завершению работ проводить очистку территории от строительного и бытового мусора.

**На период эксплуатации:**

- осуществление мер по предотвращению и ликвидации утечек ливневых сточных вод и загрязняющих веществ с поверхности земли в поверхностные водные объекты и горизонты подземных вод;
- озеленение территорий, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территориях объекта;
- внедрение технологий по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке любых видов отходов;
- увлажнение проезжей части, подъездных путей;
- организация парковочных мест имеющих твердое асфальтобетонное покрытие, (предусматривается решениями генерального плана).

**2.4.12. Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на поверхностные водные объекты**

Намечаемая деятельность не окажет значительного воздействия на качество поверхностных вод и вероятность их загрязнения. Организация экологического мониторинга подземных вод не предусматривается.

**2.5. Подземные воды:**

**2.5.1. Гидрогеологические параметры описания района, наличие и характеристика разведанных месторождений подземных вод**

Проектируемый участок находится за пределами водоохранной зоны и полосы водного объекта, что не противоречит действующему законодательству РК. В период эксплуатации объекта не предусматривается забор воды из поверхностных или подземных водоисточников, а также сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты рыбохозяйственного и коммунально-бытового назначения.

Соответственно намечаемая деятельность не окажет прямого воздействия на поверхностные и подземные воды. Работы будут вестись с соблюдением требований статей 112-115 Водного Кодекса РК.

**2.5.2. Описание современного состояния эксплуатируемого водоносного горизонта (химический состав, эксплуатационные запасы, защищенность), обеспечение условий для его безопасной эксплуатации, необходимость организации зон санитарной охраны водозаборов**

Не предусмотрено.

**2.5.3. Оценка влияния объекта в период строительства и эксплуатации на качество и количество подземных вод, вероятность их загрязнения**

Проведение работ не обуславливает загрязнение токсичными компонентами подземных вод, так как осуществляемые при этом процессы инфильтрации поверхностного стока идентичны исходным природным. Непосредственного влияния на подземные воды не оказывает.

Таким образом, намечаемая деятельность вредного воздействия на качество подземных вод и вероятность их загрязнения не окажет. Общее воздействие намечаемой деятельности на подземные воды оценивается как допустимое.

#### **2.5.4. Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод**

Не предусмотрено.

#### **2.5.5. Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения**

Для защиты подземных вод от загрязнения предусмотрены следующие мероприятия:

- технический осмотр техники производится на специальной площадке с использованием мер по защите территории от загрязнения и засорения;
- твёрдые бытовые отходы собираются в закрытый бак-контейнер, в дальнейшем передаются сторонним организациям.

#### **2.5.6. Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды**

Намечаемая деятельность не окажет значительного воздействия на качество подземных вод и вероятность их загрязнения. Организация экологического мониторинга подземных вод не предусматривается.

### **2.6. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий в соответствии с Методикой**

При реализации намечаемой деятельности сброс сточных вод в поверхностные водотоки не предусматривается, воздействие исключается

#### **2.7. Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, произведенные с соблюдением пункта 4 статьи 216 Кодекса, в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории.**

При реализации намечаемой деятельности сброс сточных вод в поверхностные водотоки не предусматривается, воздействие исключается.

## **3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА:**

### **3.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия планируемого объекта (запасы и качество).**

При строительстве объекта основными источниками потенциального воздействия на геологическую среду будут являться транспорт и спецтехника, земляные работы.

На территории проектируемого объекта и в районе его расположения отсутствуют площади с залеганием полезных ископаемых.

Для обеспечения грунтом в проекте предусмотрено использовать существующих месторождений суглинка и песчано-гравийной смеси. Источники получения строительных материалов являются действующими, поэтому при строительстве объекта прямого воздействия на эти виды недропользования оказываться не будет.

Непосредственно на участке строительства добыча строительных материалов не предусматривается.

### **3.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)**

На участке строительства будут использоваться строительные материалы в объеме: ЛКМ-6.6519571 т, Электроды АНО6-3067.421 т, Проволока -6.9605 кг, Пропан-бутан -614.3347 кг, Дизельное топливо для битумного котла - **0.96411** т, Песок -4794,74 т, Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более-2911,88 т, до20 мм-433,94, ПГС – 4035,29 т, Грунт - 78628т.

Строительные инертные материалы будут использоваться только как строительные материалы.

Источниками подвоза строительных материалов являются действующие предприятия, которые специализируются на реализации строительных материалов, в соответствии с договором. Поэтому при строительстве объекта прямого воздействия на эти виды недропользования оказываться не будет.

Непосредственно на участке строительства добыча строительных материалов не предусматривается. Воздействие на недра отсутствуют

### **3.3. Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы;**

В районе расположения объекта отсутствуют запасы минеральных и сырьевых ресурсов, а также запасы подземных вод, которые могут служить источником хозяйственного назначения крупных населенных пунктов.

### **3.4. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий**

Учитывая незначительную потребность в нерудных строительных материалах, а так же их добычу на специализированных карьерах в окрестностях г. Шымкент, а не на территории проектируемого объекта, воздействие изъятия минеральных и сырьевых ресурсов на геологическую среду следует признать незначительным.

#### **Этап эксплуатации**

Воздействия на геологическую среду (недра) при эксплуатации проектируемых индивидуальных блокированных жилых домов не ожидается.

В целом оценка воздействия на недра и подземные воды на территории проектируемых индивидуальных блокированных жилых домов при штатном режиме деятельности характеризуется как *локальное* по площади, *долговременное незначительное* воздействие, *низкой значимости*.

При соблюдении всех необходимых мероприятий строительство и последующая эксплуатация объекта не приведет к изменению сложившегося состояния геологической среды.

**3.5. При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы.**

Не предусмотрено.

**3.5.1. Характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их геологические особенности и другое);**

Не предусмотрено.

**3.5.2. Материалы, подтверждающие возможность извлечения и реализации вредных компонентов, а для наиболее токсичных – способ их захоронения;**

Не предусмотрено.

**3.5.3. Радиационная характеристика полезных ископаемых и вскрышных пород (особенно используемых для рекультивации и в производстве строительных материалов);**

Не предусмотрено.

**3.5.4. Рекомендации по составу и размещению режимной сети скважин для изучения, контроля и оценки состояния горных пород и подземных вод в процессе эксплуатации объектов намечаемого строительства;**

Не предусмотрено.

**3.5.5. Предложения по максимально возможному извлечению полезных ископаемых из недр, исключаящие снижение запасов подземных ископаемых на соседних участках и в районе их добычи (в результате обводнения, выветривания, окисления, возгорания)**

Не предусмотрено.

**3.5.6. Оценка возможности захоронения вредных веществ и отходов производства в недра.**

Не предусмотрено.

#### **4. Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления**

Целью хозяйственной деятельности является экологически безопасное обращение с отходами производства и потребления в соответствии с требованиями действующих в РК нормативных

документов, применяемых в сфере обращения с отходами. Качественные и количественные параметры образования бытовых и производственных отходов на период строительства объекта определены на основе удельных показателей с использованием данных об объемах используемых материалов.

При проведении строительных и монтажных работ будут образовываться отходы, которые должны по возможности утилизироваться, или в конечном случае вывозиться на полигон ТБО.

#### **4.1. Виды и объемы образования отходов**

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами, которая позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Система управления отходами контролирует безопасное размещение различных типов отходов.

Согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" по степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на следующие пять классов опасности:

- 1) 1 класс – чрезвычайно опасные;
- 2) 2 класс – высоко опасные;
- 3) 3 класс – умеренно опасные;
- 4) 4 класс – мало опасные;
- 5) 5 класс – неопасные.

В соответствии с Классификатором отходов, утвержденного приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 06.08.2021 г. №314, определены виды отходов.

Отходы разделяются на опасные, неопасные и «зеркальные».

**Отходы производства и потребления** – это остатки продуктов, образующиеся в процессе или по завершении производственной и другой деятельности, в том числе и потребление продукции. Соответственно различают отходы производства и потребления.

**К отходам производства** относятся остатки сырья, материалов, веществ, предметов, изделий, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. К отходам производства относятся также образующиеся в процессе производства попутные вещества, не применяемые в данном производстве (отходы вспомогательного производства).

**К отходам потребления** относятся остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров, частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для

использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного и личного потребления (жизнедеятельности), использования.

Перечень отходов производства и потребления определен в соответствии со спецификой производства, нормативными документами, действующими в РК, классификатором токсичных промышленных отходов производства и предприятий РК (РНД 03.0.0.2.01-96) и в соответствии с Классификатором отходов.

#### **Расчеты и обоснование объемов образования отходов.**

Расчет количества образующихся отходов произведен на основании предполагаемого технологического регламента работы предприятия и технических характеристик установленного оборудования, утвержденных норм расхода сырья, удельных норм образования отходов по отрасли и удельных показателей по справочным данным.

Расчеты производились согласно РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства»

Все виды отходов, образующиеся с места временного накопления или непосредственно на предприятии, будут вывозиться транспортом подрядной организацией, на сторонние полигоны и специализированные предприятия согласно договору со специализированной организацией.

#### **4.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов);**

Классификация отходов производства произведена согласно «Классификатора отходов» утвержденного Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года №23903.

##### ***Отходы на период строительства***

*Смешанные коммунальные отходы* – образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений цехов и территории предприятия. По мере накопления складываются в металлический контейнер и будут вывозиться сторонней организацией по договору. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье – 7; пищевые отходы – 10; стеклобой – 6; металлы – 5; пластмассы – 12.

Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: № 200301. Классифицируются как не опасные отходы.

*Отходы от красок и лаков*, содержащие органические растворители или другие опасные вещества - образуются при выполнении малярных работ. Не пожароопасные, химически неактивны. Складируются в металлический контейнер и будут сдаваться сторонней организацией по договору. Эмаль, краска, лак, грунтовка - доставляется в жестяных банках, а уайт – спирт доставляется в стеклянных банках. Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 150110\*. Классифицируются как опасные отходы.

*Отходы сварки* – представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Размещаются в металлическом ящике, впоследствии будут сдаваться сторонней организации по договору. Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 120113. Классифицируются как не опасные отходы.

*Смешанные отходы строительства и сноса*. Складируются на открытую площадку и по мере накопления вывозятся с территории сторонней организацией по договору. Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 17 09 04. Классифицируются как не опасные отходы.

*Ткани для вытирания*. Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. По мере накопления складывается в металлический контейнер и будут вывозиться сторонней организацией по договору. Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 15 02 02\*.\*. Классифицируются как опасные отходы.

*Отходы очистки сточных вод*. Образуется в результате отстаивания воды использованной для мойки колес автотранспорта выезжающего за территорию площадки. По мере накопления складываются в контейнер и будут вывозиться сторонней организацией по договору. Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: №19 08 99. Классифицируются как не опасные отходы.

***Отходы на период эксплуатации***

Смешанные коммунальные отходы – образуются в результате жизнедеятельности жильцов, а также при уборке помещений зданий. По мере накопления складируются в металлический контейнер и будут вывозятся сторонней организацией по договору. Состав отходов (%): бумага, картон и древесина – 33; тряпье – 5; пищевые отходы – 34; стеклобой – 3; металлы – 6; полимеры – 7. Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: № 200301. Классифицируются как не опасные отходы.

Соблюдение технических условий эксплуатации оборудования и механизмов, своевременные профилактические работы позволят устранить предпосылки сверхнормативного накопления производственных отходов. Сбор, накопление и временное хранение отходов является неотъемлемой частью технологических процессов, в ходе которых они образуются. Все эти операции должны осуществляться с соблюдением экологических требований, правил техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения аварийных ситуаций, причинения ущерба природной среде и здоровью населения.

В рабочем проекте предусмотрены мероприятия по снижению негативного воздействия отходов, образующихся в процессе строительства:

- передвижение строительной техники и автотранспорта (доставка материалов и конструкций) предусмотреть по дорогам общего пользования города и внутриплощадочным дорогам с твердым покрытием;
- по окончании ремонтных работ на землях постоянного отвода предусмотреть вывоз строительного и бытового мусора в специально отведенные места по согласованию с органами Госсанэпиднадзора города или в места захоронения или утилизации на предприятия города, имеющих лицензию на обращение с отходами;
- установка металлических контейнеров для временного складирования ТБО;
- заправку автотранспорта осуществлять на АЗС общего назначения города;
- провести благоустройство территории.

В данном разделе приведены предположительные виды отходов и их количество, определены их степень и уровень опасности.

Работы по строительству и последующей эксплуатации индивидуальных блокированных жилых домов будут сопровождаться образованием отходов производства и потребления, для которых необходимо организовать сбор, вывоз и переработку/размещение в соответствии с законодательством РК.

Источниками образования отходов при строительных работах будут являться:

- эксплуатация строительной техники и оборудования;
- строительные и пусконаладочные работы (строительство зданий, монтаж коммуникаций, наружных сетей и ввод в эксплуатацию построенных объектов);
- мойка колес строительной техники, выезжающей со стройплощадки;
- жизнедеятельность персонала (строителей).

Источниками образования отходов при эксплуатации индивидуальных блокированных жилых домов будут являться:

- уборка территории (смет);
- жизнедеятельность обслуживающего персонала и проживающих в жилых домах.

В соответствии с положениями Экологического кодекса РК [1, ст.338] все отходы производства и потребления по степени опасности разделяются на опасные и неопасные.

Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов производится владельцем отходов самостоятельно.

В соответствии с требованиями Экологического кодекса [1, ст.342] опасными признаются отходы, обладающие одним или несколькими из следующих свойств:

- НР 1 взрывоопасность;
- НР 2 окислительные свойства;
- НР 3 огнеопасность;
- НР 4 раздражающее действие;
- НР 5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на орган мишень);
- НР 6 острая токсичность;
- НР 7 канцерогенность;
- НР 8 разъедающее действие;
- НР 9 инфекционные свойства;
- НР 10 токсичность для деторождения;
- НР 11 мутагенность;
- НР 12 образование токсичных газов при контакте с водой, воздухом или кислотой;
- НР 13 сенсбилизация;
- НР 14 экотоксичность;
- НР 15 способность проявлять опасные свойства, перечисленные выше, которые выделяются от первоначальных отходов косвенным образом;
- С16 стойкие органические загрязнители (СОЗ).

Отходы, не обладающие ни одним из перечисленных в части первой настоящего пункта свойств и не представляющие непосредственной или потенциальной опасности для окружающей среды, жизни и (или) здоровья людей самостоятельно или в контакте с другими веществами, признаются неопасными отходами.

В соответствии с требованиями классификатора отходов [17] каждый вид отходоидентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Образующиеся отходы также подразделяются на следующие категории:

- по физическому состоянию – твердые, жидкие, пастообразные, газоподобные; смесевые;
- по источник у образования – промышленные и бытовые.

**На этапе строительства образуются следующие виды отходов:**

Возможным источником загрязнения почвы **на период строительства** являются коммунальные отходы (твердые бытовые отходы), строительные отходы, огарыши сварочных электродов, тара из-под лакокрасочных изделий, которые будут образовываться от строительства данного объекта.

**Смешанные коммунальные отходы (СКО).** Образуются от деятельности рабочих при строительстве. По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – в большинстве случаев нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионноопасные. По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содержат в своем составе оксиды кремния, углеводороды, органические вещества.

Уровень опасности коммунальных отходов – неопасный отход - **код отхода -20 03 01.**

Нормы образования твердых бытовых отходов определены методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г.. № 100-п).

Норма образования отходов составляет 0,3 м<sup>3</sup>/год на человека и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/ м<sup>3</sup> по формуле:

$$Q = P * M * \text{ртбо},$$

где:

P - норма накопления отходов на одного человека в год, P = 0,3 м<sup>3</sup>/год;

M – численность людей (строителей), M = 138 чел;

ртбо – удельный вес твердо-бытовых отходов, ртбо = 0,25 т/м<sup>3</sup>.

Предварительное расчетное годовое количество, образующихся твердых бытовых отходов составит по формуле п,2,44 [5]:

Объем образующегося отхода, т/год,  $0,3 \text{ м}^3/\text{год} * 138 \text{ чел} * 0,25 \text{ т}/\text{м}^3 = 10,35 \text{ т}/\text{год}$ .

Объем образующегося отхода, т/период,  $10,35 \text{ т}/\text{год} / 12 * 11 = 9,4875 \text{ т}/\text{период}$

Для временного хранения твердых бытовых отходов предусмотрен контейнер для ТБО. Вывоз отходов будет осуществляться на городской полигон твердых бытовых отходов.

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами - опасный отход (код 15 02 02)

Отходы образуются в процессе использования тряпья для протирки деталей и механизмов автотранспортных средств и спецтехники. Ветошь содержит до 20% нефтепродуктов. Имеет состав: тряпье -73 %, масло - 12%, влага -15%.

Представляет собой твердые вещества, огнеопасна, не растворима в воде, взрывобезопасна, химически неактивна.

Для временного размещения предусматривается специальная металлическая емкость с крышкой.

По мере накопления сдается на специализированное предприятие.

Годовое количество образующейся промасленной ветоши рассчитывается по формуле:

$$N = M_0 + M + W, \text{ т}/\text{год}$$

$$M = 0,12 * M_0, \quad W = 0,15 * M_0.$$

где  $M_0$  – поступающее количество ветоши, т/год;

M – содержание в ветоши масел;

W - содержание в ветоши влаги.

Расчет объема образования промасленной ветоши представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Объем образования промасленной ветоши

Кол-во поступающей ветоши, т	Норма содержания в ветоши масел, т/год	Норма содержания в ветоши влаги, т/год	Норма образования отхода за период строительства, т
0,0893654	0,01072	0,0134	0,1135

**Отходы сварки - неопасный отход (код 12 01 13)**

Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Состав (%): железо - 96-97; обмазка (типа  $Ti(CO^3)^2$ ) - 2-3; прочие - 1.

Для временного размещения предусматривается специальная емкость.

Вывоз огарышей электродов будет осуществляться в специализированное предприятие согласно договору.

Норма образования отходов ( $N$ ) рассчитывается по формуле п. 2.22 [5]:

Норма образования отхода составляет:

$$N = M_{\text{ост}} \cdot \alpha, \text{ т/год},$$

где

$M_{\text{ост}}$  - фактический расход электродов – 3067,421 т/год;

$\alpha$  - остаток электрода,

$\alpha = 0.015$  от массы электрода.

**Расчет:**  $N = 3067,443 \text{ кг} \times 0,015 = 46,12 \text{ кг} / 1000 = 0,046 \text{ тонн}$

**Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (код 08 01 11)**

Образуются при выполнении малярных работ. Состав отхода (%): жечь - 94-99, краска - 5-1. Не пожароопасны, химически неактивны.

Норматив образования тары от ЛКМ рассчитывается по формуле:

$$N = \sum M_i \cdot n + \sum M_{ki} \cdot \alpha_i, \text{ т/год}$$

где  $M_i$  – масса  $i$ -го вида тары, т/год;

$n$  – количество видов тары;

$M_{ki}$  – масса краски в  $i$ -ой таре, т/год;

$\alpha_i$  - содержание остатков краски в  $i$ -ой таре в долях от  $M_{ki}$  (0,01-0,05).

Расчет объема образования отработанной тары от ЛКМ (жестяные банки)

Общая масса тары из под лакокрасочных материалов составляет - 5 кг

Общая масса лакокрасочных материалов составляет - 6.6519571 т

$N = 0,005 \cdot 45 + 6.6519571 \cdot 0,03 = 0,424 \text{ т}$

Для временного хранения тары из-под лакокрасочных изделий предусмотрен контейнер. Вывоз тары из-под ЛКМ будет осуществляться на специализированные предприятия согласно договору.

**Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод - опасный отход (код 19 08 13)**

$M = V \cdot 0,15 \cdot 0,001, \text{ т/год}$

Где:

$V$ - объем сточных вод, поступающих в песколовку, - 12 м<sup>3</sup>/сут

0,15 кг/м<sup>3</sup> - удельный норматив образования влажного осадка (песок+взвесь)

$M = 12 \cdot 0,15 \cdot 0,001 \cdot 242 = 0,436 \text{ тонн}$

Вывозятся согласно договору с Подрядной организацией для дальнейшей утилизации (отходы хранятся не более 6 месяцев, согласно ст.288 Экологического кодекса РК). В составе осадка поста мойки колес имеются нефтепродукты.

**Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики, за исключением упомянутых в 17 01 06 (Отходы керамической плитки) Код отхода- 170107**

Образуются в процессе строительных работ. Этот вид отходов состоит из строительного мусора. стеклобоя. бетонолома. битого кирпича. песка. древесины. облицовочной плитки. ненужного грунта и т.д.

Агрегатное состояние строительных отходов – твердые. По физическим свойствам отходы нерастворимы в воде. непожароопасны. невзрывоопасны. по химическим – не обладают реакционной способностью. не содержат чрезвычайно опасных. высоко опасных и умеренно опасных веществ. Как правило. в их составе имеются оксиды кремния. примеси цемента. извести. относящиеся к малоопасным веществам.

=150 т/период строительства (по данным заказчика).

Для временного хранения строительных отходов предусмотрен контейнер.

Вывоз отходов будет осуществляться на городской полигон твердых бытовых отходов.

**Характеристика отходов, образующихся на период строительных работ**

Наименование отходов	Образование, т/ период СМР	Накопление, т/год	Передача сторонним организациям, т/ период СМР
1	2	3	4
Всего	<b>160,507</b>		<b>160,507</b>
в т.ч. отходов производства	<b>151,0195</b>		<b>151,0195</b>
отходов потребления	<b>9,4875</b>		<b>9,4875</b>
Опасный уровень			
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами 150202*	0,1135		0,1135
Шламы, содержащие опасные вещества,	0,436		0,436

других видов обработки промышленных сточных вод190813*			
Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества080111*	0,424		0,424
Неопасный уровень			
Смешанные коммунальные отходы (СКО)200301	9,4875		9,4875
Отходы сварки120113	0,046		0,046
Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики, за исключением упомянутых в 17 01 06 (Отходы керамической плитки) - 170107	150		150
Зеркальный уровень			
Не образуется		-	-

Основными приоритетами при соблюдении мероприятий по охране окружающей среды от загрязнения отходов являются:

- внутренний контроль со стороны организации, образующей отходы;
- обустройство мест хранения отходов (твердые покрытия, металлические контейнеры);
- сроки и организации, обеспечивающие вывоз отходов (сроки вывоза отходов, кратность вывоза, квалификации соответствующих организаций).
- места вывоза (договора на утилизацию или на захоронение).

#### **Виды и объемы образования отходов на период эксплуатации**

Бытовые отходы складываются в контейнеры, методом отдельного сбора, и временно хранятся, на специально отведенной площадке.

В процессе хозяйственной деятельности на территории образуются несколько видов отходов, различающихся по степени воздействия на человека и окружающую среду по степени опасности в соответствии с (Классификатор отходов, утвержден Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

- ✓ **опасные отходы:** не образуются
- ✓ **не опасные отходы:** твердо-бытовые отходы, пищевые отходы, отходы уборки улиц и т.д.

Вывоз мусора и ТБО до мест утилизации и захоронения будет производиться специализированным предприятием, предоставляющим данные услуги по городу Шымкент.

#### Классификация отходов, образующихся на период эксплуатации объекта.

Группа	Под-группа	Код	Виды отходов
КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ И СХОДНЫЕ ОТХОДЫ ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ УЧРЕЖДЕНИЙ), ВКЛЮЧАЯ СОБИРАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ФРАКЦИИ			
20	20 03	20 03 01	Смешанные коммунальные отходы
20	20 01	20 01 36	Списанное электрическое и электронное оборудование
20	20 03	20 03 03	Отходы уборки улиц

#### Смешанные коммунальные отходы - код отхода -20 03 01.

Отходы накапливаются в контейнерах. по мере накопления вывозятся с территории специализированной организацией по договору.

Нормой накопления бытовых отходов называется их среднее количество, образующееся на установленную расчетную единицу (1 человек для жилых зданий) за определенный период времени - год. сутки.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов – 0.3 м<sup>3</sup>/год. и средней плотности отходов, которая составляет 0.25 т/м<sup>3</sup>.

#### Расчет и обоснование объема образования ТБО

Численность жильцов. чел	Удельный норматив образования отходов на чел.. м3/год	Плотность отхода. т/м3	Количество образующегося отхода. т/год
729	0.3	0.25	54,675

#### Списанное электрическое и электронное оборудование (код отхода -20 01 36)

По данным заказчика будет установлено 1863 шт –светодиодных ламп.

Количество ламп – 1863 шт.. ресурс времени принят 20 000 ч/год.

Время работы ламп - 11200 с/год.

- $1863 \cdot 11200 / 20000 = 1043,28$  шт./год (вес одной лампы 300 г)

Годовое количество отходов составит:  $1043,28 \text{ шт.} \cdot 300 \text{ г} = 312984 \text{ г} = 0,313 \text{ т.}$

Для снижения возможного негативного воздействия отходов производства и потребления на территорию предполагается осуществить следующие мероприятия природоохранного назначения:

- устройство площадок с твердым покрытием и бордюрным ограждением для контейнеров для сбора отходов;

- организация отдельного сбора отходов с последующим размещением их на предприятиях, имеющих разрешительные документы на обращение с отходами;
- предусмотрено асфальтовое покрытие подъездных дорог и внутренних проездов;
- проведение благоустройства и озеленения территории.

Влияние отходов будет минимальным при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

### **Отходы уборки улиц -код отхода-20 03 03.**

Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. Отходы относятся к не опасным отходам.

Согласно Методике разработки проектов нормативов предельного хранения отходов производства и потребления (Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п).

Годовой объем смета с территории с учетом регулярной мокрой уборки территории и площади убираемого твердого покрытия **5491 м<sup>2</sup>** составит:

$$5491 * 0.005 = 27,455 \text{ т/год.}$$

Смет с территории взрывобезопасен. В сухом состоянии листва, пыль мелких фракций, сор - частично горючие материалы. Агрегатное состояние – твердые предметы различных форм и размеров и мелкие фракции.

Способ хранения – отдельные контейнеры.

Собирается в контейнеры для сбора смета и оснащают крышками. Передача специализированному предприятию по договору. Смешивание с другими видами отходов исключается

Согласно ст. 321 Экологического Кодекса РК проектом предусматривается организация оборудованных мест с промаркированными контейнерами по отдельному сбору макулатуры, пластика, стекла с передачей специализированным предприятиям по договору.

### **Характеристика отходов, образующихся на период на период эксплуатации**

<b>Наименование отходов</b>	<b>Образование, т/ период СМР</b>	<b>Накопление, т/год</b>	<b>Передача сторонним организациям, т</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Всего	<b>82,443</b>		<b>82,443</b>
в т.ч. отходов производства	<b>27,768</b>		<b>27,768</b>
отходов потребления	<b>54,675</b>		<b>54,675</b>

Опасный уровень			
Неопасный уровень			
Смешанные коммунальные отходы 20 03 01	54,675		54,675
Отходы уборки улиц 20 03 03	27,455		27,455
Списанное электрическое и электронное оборудование 20 01 36	0,313		0,313
Зеркальный уровень			
Не образуется	-		-

**4.3. Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению (захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций**

В процессе ведения производственной деятельности предусматривается управление отходами с учётом проведения организационно-технических мероприятий и применения новых технологий.

Организация, осуществляющая работы на объекте, обязана осуществлять сбор с отходов на площадках временного хранения с последующей передачей в специализированные предприятия.

*Образование отходов*

В процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:

- Строительные отходы – отходы, образующиеся при проведении строительных работ – обломки железобетонных изделий, остатки кабельной продукции и проводов, изоляторы и др.;
- Металлолом – инертные отходы, остающиеся при строительстве трубопроводов, оборудования – куски металла, обрезки труб и т.д.;
- Огарки сварочных электродов – проведение сварочных работ;
- Обтирочный материал, в том числе промасленная ветошь – образуются при ремонте спецтехники и оборудовании;
- Осадок мойки колес. Образуется в результате отстаивания воды использованной для мойки колес автотранспорта выезжающего за территорию площадки;
- ТБО – обеспечение жизнедеятельности обслуживающего персонала.

*Сбор или накопление.*

На предприятии осуществляется отдельный сбор образующихся отходов янтарного и зеленого списков. Сбор и накопление отходов производится в специально отведенных местах (площадках) и предназначенных для сбора и накопления различного вида контейнерах.

- Строительные отходы – Специально отведенная площадка на территории;
- Металлолом – Специально отведенная площадка на территории;
- Огарки сварочных электродов – специальные металлические контейнера, установленные на территории;
- Промасленная ветошь – специальные металлические контейнера, установленные на территории;
- Осадок мойки колес – специальные емкости, установленные на территории.
- ТБО – специальные металлические контейнера, установленные на территории.

#### *Идентификация.*

Составы всех образующихся отходов на предприятии приняты по классификатору отходов, при проведении визуального обследования их соответствие должно подтверждаться.

Идентификация образующихся в процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта отходов, полученных в результате технологического процесса, должна осуществляться на основе проведенных:

- исследований химического и минералогического составов отходов;
- экотоксикологических исследований оценки токсичности отходов методом биотестирования на гидробионтах;
- исследований оценки влияния компонентов отходов на теплокровный организм в санитарно-токсикологическом эксперименте.

Состав отходов определяется методами физического, физико-химического анализа, биологических тестов и на основании первичного сырья, из которого образовались отходы, и технологических режимов, которым подвергалось это сырье. Количественный состав каждого компонента в общей массе отходов выражается в мг/кг. Для определения качественного и количественного состава и класса опасности отходов проводится отбор проб. Для выполнения данных видов работ привлекаются специализированные организации.

#### *Сортировка (с обезвреживанием).*

В процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта в большей части производится отдельный сбор отходов:

- Строительные отходы, промасленная ветошь, огарки сварочных электродов, металлолом, осадок мойки колес - смешения не производится;

- Коммунальные отходы - раздельного сбора утилизируемых фракций твердых бытовых отходов (пластик, стекло, металл) на предприятии не осуществляется; Для каждого вида отходов предусмотрены специальные контейнера (емкости) для временного хранения:
- Ветошь промасленная, обтирочная, огарки сварочных электродов, жестяные банки из под краски, осадок мойки колес, размещаются в специальные контейнера, расположенные на территории площадки временного хранения отходов;
- Строительные отходы, собираются на специально отведённой площадке для временного хранения, расположенной на территории;
- Металлолом - собирается на специально отведённой площадке для временного хранения металлолома, расположенный на территории;
- ТБО - складироваться в контейнеры на специально отведенной площадке на территории предприятия.

Обезвреживание отходов на предприятии не осуществляется. По мере образования и накопления отходов вывозится на полигон по договору.

#### *Паспортизация.*

Паспортизация проводится согласно Экологического кодекса РК, только по опасным отходам. В паспорте отхода отражается следующая информация:

- наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов;
- реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения;
- место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы;
- происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции);
- перечень опасных свойств отходов;
- химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов;
- рекомендуемые способы управления отходами;
- необходимые меры предосторожности при управлении отходами;
- требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ;

□ меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ;

□ дополнительную информацию (иную информацию, которую сообщает образователь отходов).

*Упаковка (и маркировка).*

Упаковка и маркировка отходов состоит в обеспечении установленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах. Особое внимание должно быть уделено упаковке и маркировке опасных отходов.

При проведении работ по строительству и эксплуатации проектируемого объекта принята следующая упаковка и маркировка отходов:

- Строительные отходы. Специально отведённая площадка на территории;

- Металлолом ВРЮС- не упаковывается;

- Отходы огарков сварочных электродов, промасленной ветоши, жестяные банки из под краски, садок мойки колес без упаковки собираются в соответствующие контейнера;

- Коммунальные (твердые бытовые) отходы собираются без упаковки в металлические контейнеры.

Таким образом, все образующиеся отходы при строительстве проектируемого объекта собираются в соответствующие контейнеры без упаковки или на отведенных местах территории предприятия.

*Транспортирование.*

Транспортирование отходов является седьмым этапом технологического цикла отходов. Транспортировка отходов производства и потребления с производственных площадок осуществляется специализированными предприятиями, имеющими все необходимые документы на право обращения с отходами, так и транспортом предприятия.

Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму.

Транспортировка опасных отходов допускается при следующих условиях:

1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки;

2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;

3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;

4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочным работ.

Отходы строительные отходы, жестяные банки из под краски, металлолома, огарков сварочных электродов, промасленная ветошь, транспортируются автотранспортом, согласно заключённому договору.

Отходы ТБО транспортируются на полигон ТБО, согласно заключённым договорам.

*Складирование.*

Все отходы, образующиеся при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта, на договорной основе передаются сторонним организациям, имеющим разрешение на эмиссию или заключившим договора со специализированными организациями компаниями, имеющими соответствующие объекты для складирования, захоронения (полигоны) и переработки отходов (установки по переработке отходов). На территории, где проводится строительство проектируемого объекта, отведены специальные площадки и установлено необходимое количество соответствующих контейнеров, в которых производится временное складирование отходов:

- Строительные отходы – Специально отведённая площадка на территории;

- Промасленная ветошь, огарки сварочных электродов, использованная тара, осадок мойки колес временно складироваться в металлические контейнеры временного складирования, размещаемые на территории предприятия в специально отведенных местах.

- Металлолом складироваться на специально отведенной площадке.

- Коммунальные (ТБО) отходы - складироваться в контейнеры временного складирования, размещаемые на территории предприятия в специально отведенных местах.

*Хранение отходов.*

Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения в течение определенного интервала времени с целью их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

Хранение - изоляция с учётом временной нейтрализации отходов. Этот способ удаления применим для отходов, не поддающихся дальнейшим превращениям. Отходы с повышенным содержанием веществ, которые могут мигрировать в грунтовые воды и почвы, не подлежат такому хранению.

Одним из сооружений временного хранения (складирования) отходов являются контейнеры ТБО.

При использовании подобных сооружений исключается контакт размещённых в них отходов с почвой и водными объектами. Хранить пищевые отходы и ТБО в летнее время не более одних суток. Осуществлять ежедневную уборку территории от мусора с последующим поливом. Содержать в чистоте и производить своевременную санобработку урн, мусорных контейнеров и площадки для размещения мусоросборных контейнеров, следить за их техническим состоянием. На территории проектируемого объекта отведены специальные площадки для хранения отходов с последующим безопасным удалением. На отведенных участках отходов установлены контейнеры для хранения следующих отходов:

Отходы металлолома временно хранятся на специально отведенной площадке на территории предприятия.

- Промасленной ветоши;
- Огарков сварочных электродов;
- Осака мойки колес;
- Строительных отходов;
- Твердо - бытовых отходов.

*Удаление.*

Удаление отходов - операции по захоронению и уничтожению отходов. Отходы строительные отходы, жестяные банки из под краски, металлолома, огарков сварочных электродов, промасленная ветошь, транспортируются автотранспортом согласно заключенным договорам.

Отходы ТБО транспортируются на полигон ТБО, согласно заключенному договору. Для размещения образующихся отходов на участках проведения работ будут организованы места и емкости хранения, с последующим вывозом отходов в специализированные предприятия, договора с которыми будут заключаться в период проведения работ.

**4.4. Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду.**

В период строительства будут образовываться твердо-бытовые и производственные отходы.

**Смешанные коммунальные отходы.** образуются в процессе жизнедеятельности рабочих, занятых при строительстве. Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /5/, отходы имеют следующий код: 20 03 01 (неопасные). Состав отхода, согласно Методике /4/ (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы - 10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы – 12.9. Для временного складирования отходов на месте образования

отходов предусмотрены металлические контейнеры. Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе.

**Отходы сварки** представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /5/, отходы имеют 71 следующий код: 12 01 13 (неопасные). Состав отхода, согласно Методике /4/ (%): железо - 96-97; обмазка (типа Ti(CO ) ) - 2-3; прочие - 1. Для временного складирования отходов, сроком не более 6 месяцев, на месте образования отходов (строительной площадке) предусматривается размещение контейнеров (пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК /1/). Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе.

**Отходы красок и лаков.** Образуются при выполнении малярных работ. Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /5/, отходы имеют следующий код: 15 01 10\* (опасные). Состав отхода согласно Методике /4/ (%): жечь - 94-99, краска - 5-1. Для временного складирования отходов, сроком не более 6 месяцев, на месте образования отходов (строительной площадке) предусматривается размещение контейнеров (пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК /1/). Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе.

**Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами.** Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о.

Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /5/, отходы имеют следующий код: 15 02 02\* (опасные). Состав отхода согласно Методике /4/ (%): тряпье - 73; масло - 12;10 влага - 15. Временное хранение отходов (сроком не более шести месяцев) будет осуществляться в контейнерах, или на специально отведенных площадках на территории строительной площадки. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям.

**Строительные отходы.** Отходы, образующиеся при проведении строительных работ(строительный мусор). Данный вид отходов обладает следующими свойствами: твердые, не пожароопасные, не растворимые в воде. Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021

года № 314 /5/, отходы имеют следующий код: 17 09 04 (неопасные). Временное хранение малогабаритных отходов будет осуществляться в контейнерах. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям. Объем образования отходов взят из ресурсной сметы проекта.

**Декларируемое количество опасных отходов**

Декларируемый год 2025-2026 г СМР		
Наименование отхода	Количество образования, т/год	Количество накопления, т/год
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами150202*	0,1135	0,1135
Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод190813*	0,436	0,436
Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества080111*	0,424	0,424

**Декларируемое количество неопасных отходов**

Декларируемый год 2025-2026 г СМР		
Наименование отхода	Количество образования, т/год	Количество накопления, т/год
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)200301	9,4875	9,4875
Отходы сварки120113	0,046	0,046
Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики170107	150	150

Декларируемое количество опасных отходов на период эксплуатации

Декларируемый год 2026 г-бесрочно		
Наименование отхода	Количество образования, т/год	Количество накопления, т/год
Смешанные коммунальные отходы 20 03 01	54,675	54,675
Отходы уборки улиц 20 03 03	27,455	27,455
Списанное электрическое и электронное оборудование 20 01 36	0,313	0,313

## **Мероприятия по предотвращению загрязнения почвы отходами производства и потребления**

В период ремонтно-строительных работ предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения почв:

- установка биотуалетов и контейнеров для сбора твердо-бытовых отходов и обеспечение своевременного вывоза ТБО;
- заправку строительного автотранспорта осуществлять на забетонированной твердой поверхности во избежание загрязнения почвы топливом;
- по завершению строительных работ предусмотрена рекультивация земель;
- внутренний контроль со стороны организации, образующей отходы;
- обустройство мест хранения отходов (твердые покрытия, металлические контейнеры);
- сроки и организации, обеспечивающие вывоз отходов (сроки вывоза отходов, кратность вывоза, квалификации соответствующих организаций);
- места вывоза (договора на утилизацию или на захоронение).

В период эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения почв:

- установка контейнеров для сбора твердо-бытовых отходов на специально отведенных площадках с твердым покрытием и обеспечение своевременного вывоза;
- внутренний контроль со стороны организации, образующей отходы;
- обустройство мест хранения отходов (твердые покрытия, металлические контейнеры), согласно видам и типам отходов, внедрение отдельного сбора отходов;
- сроки и организации, обеспечивающие вывоз отходов (сроки вывоза отходов, кратность вывоза, квалификации соответствующих организаций);
- места вывоза (договора на утилизацию или на захоронение).

## **5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.**

### **5.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий**

**Электромагнитное излучение.** Источников электромагнитного излучения на стройплощадке нет, негативное воздействие на персонал и жителей ближайшей жилой зоны не оказывает.

**Шум.** Основным источником шума - спецтехника. Снижение общего уровня шума производится техническими средствами, к которым относятся надлежащий уход за работой оборудования, совершенствование технологии ремонта и обслуживания, а также своевременное качественное проведение технических осмотров, предупредительных и общих ремонтов.

**Вибрация.** К эксплуатации допущена техника, при работе которой вибрация не превышает величин, установленных санитарными нормами. Все оборудование, работа которого сопровождается вибрацией, подвергается тщательному техническому контролю, регулировке и плановому техническому регламенту. Характеристики величин вибрации находятся в соответствии с установленными в технической документации значениями.

Наряду с загрязнением атмосферного воздуха, шум является следствием технического прогресса и развития транспорта, становится отрицательным фактором воздействия на людей. Беспорядочная смесь различных звуков разной частоты создает шум.

Воздействие транспортного шума на окружающую среду, в первую очередь, на среду обитания человека, стало проблемой. Систематическое воздействие шума вызывает состояния раздражения, усталости, повышает вероятность стресса, нарушение сна.

Транспортные факторы: интенсивность движения, состав парка машин, скорость движения, эксплуатационное состояние дороги, оказывают наибольшее влияние на уровень шума.

Уровень шума в зависимости от типа автомобиля изменяется в значительной степени.

Определение расчетного уровня звука ( $L_p$ ):

$$L_p = L_{трп} + \Delta L_{max} + \Delta L_{дпз} + \Delta L_{ск} + \Delta L_{ук} + \Delta L_{пк} + \Delta L_k + \Delta L_{зас}$$

Где:  $L_{трп}$  – расчетный эквивалентный уровень звука от транспортного потока дБА на расстоянии 7,5м от оси ближайшей полосы движения прямолинейного участка автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием при распространении над грунтом (в составе транспортного потока 40% грузовых автомобилей, в т.ч. 5% с дизельным двигателем);

$\Delta L_{max}$  – поправка, учитывающая изменение количества грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем, дБА;

$\Delta L_{дпз}$  – поправка, учитывающая изменение количества грузовых автомобилей с дизельными двигателями, дБА;

$\Delta L_{ук}$  – поправка, учитывающая продольный уклон, дБА;

$\Delta L_{ск}$  – поправка, учитывающая изменения средней скорости движения по сравнению с расчетной, дБА;

$\Delta L_{пк}$  – поправка, учитывающая шероховатость дорожного покрытия, дБА;

$\Delta L_k$  – поправка, учитывающая снижение расчетного уровня звука поверхностным покровом, дБА;

$\Delta L_{лок}$  – поправка, учитывающая влияние прилегающей к автомобильной дороге застройки, дБА;

$$L_{трп} = 50 + 8,8 \lg n$$

Где:  $n$  – расчетная интенсивность движения, авт/час.

$$n = 0.076N$$

где  $N$  – расчетная интенсивность движения, авт/сут.

$L_{max}$ ,  $L_{дпз}$ ,  $L_{ск}$ ,  $L_{лук}$  - берем по таблице.

В таблице приведены результаты расчета шума от строительной техники

*Таблица 5.5*

Эквивалентный транспортный шум и поправки	Усл.об.	Ед.изм.	Величина	Источник
Уровень шума на расстоянии 7.5 м от строительной площадки (без поправок)	L <sub>трп</sub>	дБА	62.4	ф.4.6.2
Поправка на скорость	DL <sub>v</sub>	дБА	-4.5	г.4.6.1
Поправка на продольный уклон	DL <sub>i</sub>	дБА	0.0	г.4.6.2
Поправка на вид покрытия	DL <sub>d</sub>	дБА	-1.5	г.4.6.3
Поправка на ровность покрытия	DL <sub>p</sub>	дБА	0.0	г.4.6.3
Поправка на состав движения	DL <sub>k</sub>	дБА	-1.0	г.4.6.4
Поправка на к-во строительных автомобилей	DL <sub>dis</sub>	дБА	1.0	г.4.6.5
Коэффициент, учитывающий тип поверхн.	K <sub>p</sub>		0.9	г.4.6.7
Уровень шума на расстоянии 10 м	L <sub>экв</sub>	дБА	51.3	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 50 м	L <sub>экв</sub>	дБА	49.7	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 100 м	L <sub>экв</sub>	дБА	48.4	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 200 м	L <sub>экв</sub>	дБА	47.8	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 300 м	L <sub>экв</sub>	дБА	45.9	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 500 м	L <sub>экв</sub>	дБА	43.8	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 1000 м	L <sub>экв</sub>	дБА	41.5	ф.4.6.3

Расчет уровня шумового воздействия в период производства работ, в проекте был произведен с учетом потребности в строительных механизмах и автотранспорте в программе «CREDO». Выполненные расчеты позволяют установить, что уровень шума на расстоянии от 10 до 50 метров от мест передвижения транспорта составляет 49,7-51,3 дБА, что не превышает установленных санитарных норм.

Снижение уровня транспортного шума достигается путем реализации следующих мероприятий:  
ограничение скорости движения транспортного потока в период строительства приведет к снижению шума на 7 дБА;

- производство ремонтных работ в дневное время;

- устройство шумозащитных экранов, степень отражения и поглощения звука которых зависит от применяемых для их создания материалов - бетон, железобетон, стекло, алюминий, дерево, пластик; звукоизоляции двигателей дорожных машин защитным кожухами из поролона, резины и других звукоизолирующих материалов, а также путем использования капотов с многослойными покрытиями; размещение малоподвижных установок (компрессоров) должно производиться на звукопоглощающих площадях или в звукопоглощающих палатках, которые снижают уровень шума до 70%;

- при производстве дорожно-строительных работ зоны с уровнем звука выше 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности, а работающие в этой зоне должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Для повышения защитных свойств организма, работоспособности и трудовой активности следует использовать специальные комплексы производственной гимнастики, витаминпрофилактику.

Снижение уровня шума на период эксплуатации достигается путем реализации следующих мероприятий:

- ограничение скорости движения транспортного потока на территории комплекса к снижению шума на 7 дБА;

- размещение малоподвижных установок (компрессоров) должно производиться на звукопоглощающих площадях или в звукопоглощающих палатках, которые снижают уровень шума до 70%;

Выполнение всех рекомендаций приведет к снижению уровня шума на проектируемом объекте.

### **Вибрация.**

По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях, вибрации воспринимаются ооликовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрация высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Для снижения вибрации от технологического оборудования предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты, сокращения времени пребывания в условиях вибрации применение средств индивидуальной защиты.

### **Электромагнитное воздействие.**

На строительной площадке отсутствуют источники электромагнитного излучения, способных повлиять на уровень электромагнитного фона.

Строительная площадка проектируемого объекта не будет являться источником постоянного магнитного поля ЭМИ радиочастотного диапазона.

Ионизирующее излучение – излучение, взаимодействие которого со средой приводит к появлению в ней электрических зарядов различных знаков. Анализ оборудования проектируемого объекта позволяет сделать вывод, что технологическое оборудование,

используемое в процессе строительства объекта, не является источником повышенного ионизирующего излучения.

## **5.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения.**

На период проведения строительных работ и последующей эксплуатации отсутствуют источники радиационного загрязнения. Согласно протокола дозиметрического контроля, фоновые значения гамма излучений на высоте 1 метра над уровнем грунта находятся в пределах нормы.

Также согласно протокола измерений содержание радона и продуктов его распада в воздухе территории также находятся в пределах нормы.

В связи с этим и в соответствии с санитарными нормами оценка воздействия потенциальных ионизирующих излучений не проводится. Нормирование допустимых радиационных воздействия и эмиссий радиоактивных веществ не выполняется ввиду отсутствия на период строительства и последующей эксплуатации источников радиационного воздействия.

Таким образом, при реализации проектных решений воздействие по радиационному фактору не производится.

Природный радиационный фон на территории размещения предприятия низкий и составляет 12-15 мкр/час. В процессе работы отсутствуют технологические процессы с использованием материалов, имеющих повышенный радиационный фон, контроль за состоянием радиационного фона не проводится.

## **6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ.**

### **6.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей, подлежащих возмещению при создании и эксплуатации объекта.**

Воздействие на земельные ресурсы не предусматриваются. Проектом предусматривается снятие ПРС, после завершения работ, ПРС будет возвращен путем обратной засыпки.

Наибольшее воздействие объекта на земельные ресурсы связано с процессом подготовительных работ, удаления почвенно-растительного слоя, устройства оборудования.

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория, после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.

В период разработки будет контролироваться режим землепользования, не допускается производство каких-либо работ за пределами установленных границ отвода без предварительного согласования с контролирующими органами.

Также загрязнение почвы происходит главным образом выпадением из атмосферы на покрытие твердых мелкодисперсных и пылеватых фракций частиц, приносимых колесами автомобилей с дорог и проездов с неусовершенствованным покрытием, частичными потерями перевозимых сыпучих грузов, продуктами истирания шин и покрытий, а также токсичными компонентами отработанных газов автомобилей.

**6.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта (почвенная карта с баллами бонитета, водно-физические, химические свойства, загрязнение, нарушение, эрозия, дефляция, плодородие и механический состав почв).**

Исследуемая территория приурочена в основном к степному и частично лесостепному ландшафту.

**6.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа, обусловленное перепланировкой поверхности территории, активизацией природных процессов, загрязнением отходами производства и потребления**

Почвы являются достаточно консервативной средой, собирающей в себя многочисленные загрязнители и теряющей от этого свои свойства. По сравнению с атмосферой или поверхностными водами почва – самая малоподвижная среда, миграция загрязняющих веществ в которой происходит относительно медленно. Загрязнение почвенного покрова происходит в основном за счет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и последующего их осаждения под влиянием силы тяжести, влажности или атмосферных осадков. При реализации намечаемой деятельности предусматриваются выбросы газообразных составляющих выхлопных газов техники и оборудования (в практическом отображении малозначительно влияют на уровень загрязнения почв) а также - пыли, которая для почв не является загрязняющим веществом и, соответственно, её содержание и накопление в почвах не нормируется. При оценке ожидаемого воздействия на почвенный покров в части химического загрязнения прогнозируется, что при реализации проектных решений загрязнение почв загрязняющими веществами не вызовет существенных изменений физико-химических свойств почв и направленности почвообразовательных процессов;

почва сохраняет свои основные природные свойства. При реализации намечаемой деятельности не прогнозируется сколько-либо значительное изменение существующего уровня загрязнения почвенного покрова района. Общее воздействие намечаемой деятельности на почвенный покров и земельные ресурсы оценивается как допустимое.

**6.4. Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)**

Мероприятия по охране почвенного слоя в процессе реализации намечаемой деятельности включают работы:

- реализация мер по организованному сбору образующихся отходов, исключающих возможность засорения земель;

Организация мониторинга почв при реализации проектных решений не предусматривается.

#### **6.5. Организация экологического мониторинга почв.**

Организация мониторинга почв при реализации проектных решений не предусматривается

#### **Мероприятия по предотвращению загрязнения и истощения почв**

С целью снижения негативного воздействия на почву проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия:

- подъездные пути и инженерные коммуникации между участками работ проводить с учетом существующих границ и т.п., с максимальным использованием имеющейся дорожной или инженерной сети;

- с целью охраны от загрязнения почвы бытовые и производственные отходы необходимо складировать в контейнерах, с последующим вывозом специализированной организацией по договору;

- почвенный слой, пропитанный нефтехимическими продуктами снимать, вывозить;

- осуществлять приведение земельных участков в безопасное состояние в соответствии с законодательством РК;

- производить засыпку выгребных ям и т.п., ликвидацию скважин, очистку территории от металлолома, ГСМ, планировку площадок, вывозку керна, восстановление почвенно-растительного слоя.

Принятые решения, обеспечат соблюдение допустимых нормативов воздействия предприятия на окружающую среду.

Комплекс проектных технических решений по защите земельных ресурсов от загрязнения, истощения и минерализация последствий при проведении подготовительных с последующей рекультивацией отведенных земель, упорядочение дорожной сети, сведение к минимуму количества подходов автотранспорта по бездорожью, позволит свести воздействие на почвенный покров к минимуму.

### **7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ**

**7.1. Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта (геоботаническая карта, флористический состав, функциональное значение, продуктивность растительных сообществ, их естественная динамика, пожароопасность, наличие лекарственных, редких, эндемичных и занесенных в Красную книгу видов растений, состояние зеленых насаждений, загрязненность и пораженность растений;**

**сукцессии, происходящие под воздействием современного антропогенного воздействия на растительность);**

Территория объекта находится в зоне, подвергнутой антропогенному воздействию. Территория расположения предприятия характеризуется типичным для этого района растительным покровом, редких и исчезающих видов растений в зоне действия предприятия не обнаружено. Вокруг и на территории предприятия в результате техногенного воздействия, естественный растительный покров заменен сорно-рудеральным типом растительности. Основными факторами, вызвавшими подобные изменения, является хозяйственная деятельность людей. Осуществление процессов оказывает влияние на ОС только в пределах земельного отвода, вызывая замену естественных растительных сообществ на сорно-рудеральные. Захламление стройплощадки и прилегающей территории исключено, т.к. на объекте организованы специально оборудованные места (установлены контейнеры, площадки) для сбора мусора и отходов производства. Вывоз отходов производится регулярно на полигон ТБО. На прилегающей территории производится регулярная санитарная очистка. Таким образом, засорение территории не может оказывать негативное воздействие на растительность в зоне действия предприятия. На прилегающей территории видов растений, занесенные в Красную книгу, не зарегистрированы.

## **7.2. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние**

### **Воздействия на растительный мир.**

Воздействие на растительный покров может быть оказано как прямое, так и косвенное. В ходе работ наибольшее воздействие могут оказывать факторы прямого воздействия, связанные с земляными и строительными работами и перемещением транспорта:

- механическое нарушение и прямое уничтожение растительного покрова строительной техникой и персоналом;
- возможное запыление и засыпание через атмосферу растительности и, как следствие, ухудшение условий жизнедеятельности растений;
- угнетение и уничтожение растительности в результате химического загрязнения.

К факторам косвенного воздействия на растительность в период производства строительных работ можно отнести развитие экзогенных геолого-геоморфологических процессов (плоскостная и линейная эрозия, дефляция и т.д.), развитие и усиление которых будет способствовать сменам растительного покрова.

К остаточным факторам можно отнести интродукцию (акклиматизация) чуждых видов. Кумулятивное воздействие будет связано с периодической потерей мест обитания некоторых видов растений на территориях, которые были нарушены в прошлом и при проведении работ по строительству.

### **Земляные работы**

В процессе земляных работ (рытье траншей, разработка грунта, отвал грунта на обочину, засыпка траншей и разравнивание территории) растительность в зоне строительства будет деформирована или уничтожена.

Площадь уничтожения растительности будет уточнена на последующих стадиях проектирования.

Подготовка площадок сопутствующих объектов перед строительными работами будет связана с полным уничтожением растительности. Вокруг площадок растительность будет трансформирована (зона работ строительной техники, многоразовые проезды машин, и др.).

Земляные работы, а также движение транспорта приводит к сдуванию части твердых частиц и вызывает повышенное содержание пыли в воздухе.

Пыление может вызвать закупорку устьичного аппарата у растений и нарушение их жизнедеятельности на физиологическом и биохимическом уровнях.

### **Дорожная дигрессия**

Временные дороги (колеи) будут использоваться для подвоза строительных материалов. Растительность на этих участках будет частично повреждена под колесами автотранспорта при разовом проезде транспорта и полностью нарушена при многократном проезде. Гусеничные транспортные средства, движущиеся по строительной полосе в период отсутствия снежного покрова, даже при разовом проезде полностью уничтожат всю растительность, оказавшуюся под гусеницами.

При механическом уничтожении почвенно-растительного покрова перестраивается поверхностный и грунтовый сток воды, изменяется характер снегонакопления, что изменит гидротермический режим нарушенного участка. Это в дальнейшем будет сказываться на восстановлении растительного покрова.

Наиболее чувствительными к механическим воздействиям являются крупно дерновинные злаки, стержнекорневое разнотравье, а так же полукустарнички и кустарнички. На местах с уничтоженной растительностью появятся, преимущественно, низкорослые растения, переносящие повреждение стеблей, смятие, деформацию, способные быстро и интенсивно размножаться семенным и вегетативным путем и осваивать освободившиеся пространства. Т.е. в период восстановления растительного покрова произойдет изменение состава и структуры растительности на нарушенных участках.

При проезде автотранспорта по ненарушенной территории могут быть сломаны (кустарники, полукустарники), примяты (травянистые растения), раздавлены колесами (однолетние солянки).

Дорожная дигрессия (воздействие от движения транспорта) будет развиваться при неоднократном проезде транспортных средств и техники вне дорог с твердым покрытием. При

этом площадь нарушенных территорий изменяется и увеличивается за счет возникновения дорог «спутников», сопровождающих первую колею.

Принятые меры, уменьшающие движения транспорта по не согласованным маршрутам, позволят снизить этот вид негативного воздействия. Несколько снизит этот вид воздействие на растительность наличие снежного покрова при работах в зимний период.

Таким образом, можно сказать, что по интенсивности и силе воздействия проезд вне дорог с твердым покрытием (полевые дороги и бездорожье) будет оказывать как умеренное, так и сильное воздействие на растительность.

Восстановление растительности на нарушенных участках будет происходить с различной скоростью. Участки, подверженные незначительному воздействию, будут зарастать быстро, благодаря вегетативной подвижности основных доминирующих видов полыней и многолетних солянок. На участках полного нарушения растительного покрова процесс восстановления растянется на годы. Все основные доминирующие виды полыней и многолетних солянок (биюргун, сарсазан, кокпек, итсигек) отличаются хорошим вегетативным и семенным размножением, а также устойчивостью различной степени к механическим повреждениям. Если на прилегающих участках жизненное состояние этих видов хорошее, то они достаточно быстро займут позиции на нарушенной в результате строительства территории. Вновь сформированные вторичные сообщества будут характеризоваться неполноценностью растительности (не полный флористический состав, отсутствие отдельных биоморф, не упорядоченная возрастная структура и др.), а, следовательно, неустойчивой ее структурой.

### **Сварочно-монтажные участки**

В пределах площадок расположения сварочно-монтажных участков и мобильных лагерей строителей, в случаях их расположения вне пределов населенных пунктов, естественная растительность будет полностью уничтожена. Поверхностный почвенный горизонт будет частично уплотнен, частично разбит. При производстве большого объема строительных работ может наблюдаться загрязнение почвенно-растительного покрова. Комплекс природоохранных мероприятий и план управления отходами позволят снизить до минимума загрязнение горюче-смазочными материалами и бытовыми отходами. Кроме того, места временных площадок расположения сварочно-монтажных участков и мобильных лагерей строителей будут рекультивированы.

### **Загрязнение**

При строительстве объекта химическое загрязнение растительного покрова будет связано с выбросами токсичных веществ с выхлопными газами, возможными утечками горюче-смазочных

материалов. Загрязнение может происходить при ремонтных работах, при заправке техники, неправильном хранении хим.реагентов и несоблюдении требований по сбору и вывозу отходов.

При правильно организованном техническом уходе и обслуживании оборудования, строительной техники и автотранспорта: заправка в специально отведенных местах, использование поддонов, выполнение запланированных требований в управлении отходами и хранении хим.реагентов, воздействие объекта на загрязнение почвенно-растительного покрова углеводородами и другими химическими веществами будет незначительно.

Для исключения возможного загрязнения растительного покрова отходами предусмотрен систематический сбор отходов в герметические емкости, хранение и последующая переработка отходов в специальных согласованных местах. При своевременной уборке строительных и хозяйственно-бытовых отходов их воздействие на состояние растительного покрова будет незначительным.

При работе строительной техники, автотранспорта в атмосферу выбрасывается ряд загрязняющих веществ: окислы углерода, окислы азота, углеводороды, сернистый газ, твердые частицы (сажа), тяжелые металлы.

Учитывая непродолжительный период работы техники на каждом конкретном участке, воздействие этих выбросов на растительность будет кратковременным и незначительным.

Наиболее неустойчивыми к химическому загрязнению являются влаголюбивые и тенелюбивые растения с крупным устьичным аппаратом и тонкой кутикулой. Более устойчивыми - являются ксерофитные злаки (Николаевский, 1979). Суккуленты и опушенные растения (многие солянки) относятся к разряду растений, устойчивых к химическому загрязнению. Таким образом, на растительность в пределах полосы отвода будет оказываться, в основном, сильное механическое воздействие. Существующие требования по проведению очистки территории после строительных работ, проведение рекультивационных работ позволит ускорить процесс восстановления растительности на нарушенных участках

### **7.3. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности**

Среди выбросов основное место по негативному воздействию на окружающую природную среду занимают пыль неорганическая. Помимо механических воздействий растительность будет испытывать влияние загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта, пыления и

т.д. Это влияние в первую очередь проявляется на биохимическом и физиологическом уровнях и происходит как путём прямого действия загрязняющих веществ на ассимиляционный аппарат, так и путём косвенного воздействия через почву. Значительное осаждение пыли на растениях приводит к угнетению фотосинтезирующей функции, снижению содержания хлорофилла в клетках, изменению и отмиранию тканей в отдельных органах растений и даже их полной гибели. Запылённые растения, даже если они и вегетируют, находятся в угнетённом состоянии и испытывают состояние от средней до сильной нарушенности. Накопление же вредных веществ в почве ведет к нарушению роста корневых систем и их минерального питания. В зависимости от погодно-климатических условий, солнечной радиации и влажности почв может изменяться поглотительная способность растения.

В целях предотвращения гибели растительности запрещается:

- выжигание растительности, применение ядохимикатов, ликвидация кустарников.

- попадание на почву горюче-смазочных и других опасных материалов

В той или иной степени, негативное влияние на флору и фауну ослабляется всеми вышеописанными мероприятиями как проектными, так и рекомендуемыми на время проведения работ по строительстве объекта. Особо запрещается охота на диких животных и вырубка дикорастущих или растущих в лесопосадках деревьев без разрешения соответствующих государственных органов, согласованного с государственной службой охраны окружающей среды.

#### **7.4. Обоснование объемов использования растительных ресурсов**

При проведении строительных работ предусмотреть мероприятия по недопущению нарушений природоохранного законодательства в отношении изъятия из природы, уничтожение, повреждение растений, их частей и мест их произрастания.

За незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений влечет ответственность, предусмотренная ст. 339 Уголовного кодекса.

При правильно организованном обслуживании оборудования, техники и автотранспорта; выполнении основных требований по охране окружающей среды:

✓ заправка в специально отведенных местах, использование поддонов, выполнение запланированных требований в управлении отходами и хранении ГСМ - воздействие на загрязнение почвенно-растительного покрова углеводородами и другими химическими веществами будет незначительно.

#### **7.5. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность**

**Согласно акта зеленых насаждений**, снос и вырубка зеленых насаждений не предусмотрено.

Перед началом земляных работ производится снятие почвенно-растительного слоя и перемещение его в отвалы для временного хранения.

Проектом предусмотрено проведение биологической рекультивации. На биологическом этапе рекультивации земель должен выполняться комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.

После технической рекультивации участки с нанесенным ПРС рыхлятся и боронуются, после чего вносятся азотные или фосфатные удобрения и высевается трава.

### **Этап эксплуатации**

При проведении строительных работ сильным фактором нарушения растительного покрова обычно являются дорожная депрессия.

Согласно правил зеленых насаждений, необходимо проводить полный комплекс мероприятий по защите, содержанию и сохранению зеленых насаждений на прилегающей территории.

Редких и исчезающих краснокнижных растений в зоне влияния нет.

Ввиду кратковременности проводимых строительных работ, значимость физического и химического воздействия на почвенно-растительный покров прилегающих территорий ожидается низкой.

В период проведения строительных работ должны выполняться мероприятия по сохранению зеленых насаждений на прилегающих территориях: запрет на забивание в стволы деревьев гвоздей, штырей и др. для крепления знаков, ограждений и т.п., запрет на привязывание к стволам или ветвям проволоки для различных целей, исключение закапывания и забивания столбов, кольев, свай в зонах активного развития деревьев, запрет на складирование под кронами деревьев материалов, конструкций, остановки строительной техники.

Ведомость элементов озеленения

№	Усл.	Наименование породы или вида насаждения	Высота, м	Кол-во, двор	Кол-во, прилеж.	Примечание, размер кома
<b>Деревья</b>						
1		Клен ясенелистный	1,5-2,0	12		254-102-2201
2		Ива красная	1,5-2,0	13		254-102-1401
3		Сосна обыкновенная	1,5-2,0	21		254-101-0803 1,0x1,0x0,6
4		Яблоня дичка	2,0-2,5	18		254-103-4101
<b>Итого :</b>				64		

ра

**Строительство  
жса и паркингом  
редь» (без наружных**

Эксплуатация проектируемого объекта не окажет негативного влияния на растительный мир. Воздействие на растительный мир при реализации проекта на период строительства и эксплуатации оценивается как допустимое.

**7.6. Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения**

Во время строительства растительность прилегающих участков будет испытывать воздействие загрязнителей атмосферного воздуха, т.е. на растительность окажут влияние выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Воздействие вредных выбросов на растительность происходит как путем прямого их воздействия на растительность, так и путем косвенного воздействия через почву.

Попадание нефтепродуктов на почву, прежде всего, сказывается на гумусовом горизонте: количество углеродов в нем резко увеличивается, ухудшая свойства почв как питательного субстрата для растений.

Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко снижают поступление влаги, что приводит к физиологическим изменениям и возможной гибели растений.

Главными причинами угнетения растений и их гибели в результате загрязнения служат нарушения в поступлении воды, питательных веществ и кислородное голодание. Вследствие подавления процессов нитрификации и аммонофикации в почве нарушается азотный режим, что в свою очередь вызывает азотное голодание. Интенсивное развитие нефтеокисляющих микроорганизмов сопряжено с активным потреблением ими элементов минерального питания, из-за чего может наблюдаться ухудшение пищевого режима растений.

Вредное влияние токсичных газов приводит к отмиранию отдельных частей растений, ухудшению роста и урожайности. Накопление вредных веществ в почве способствует уменьшению почвенного плодородия, нарушению минерального питания, отравлению корневых систем и нарушению роста и гибели растения.

Основные виды, слагающие растительность наземных экосистем территории проведения проектных работ, представлены галофитами, псаммофитами и ксерофитами

Научные исследования и многолетняя практика наблюдений показали, что большая часть представителей исследуемой территории имеет умеренную чувствительность к химическому загрязнению.

Однолетние растения (эфемеры) устойчивы к химическому воздействию за счет так называемого «барьерного эффекта», то есть растения создают барьер невосприимчивости вредного воздействия в периоды отрастания и отмирания и только в период вегетации могут угнетаться загрязняющими веществами.

#### **7.7. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания**

Для поддержания экологического баланса в зоне действия объекта проектирования необходимо осуществлять уход за существующим зелеными насаждениями, производить санитарную обработку, полив в летний период времени года зеленых насаждений, а также другие работы, в соответствии с разработанным проектом благоустройства и озеленения, в случае необходимости. После завершения работ на участке будет проведена рекультивация, при снятии механических воздействий на почвенно-растительный покров скорость восстановления их будет неодинаковой. Растительность, как более динамичный компонент, будет восстанавливаться быстрее. Наиболее быстро будут восстанавливаться почвы лёгкого механического состава. Скорость восстановления зональных суглинистых почв будет более замедленной и в значительной степени определяться составом растительности.

Для предотвращения нежелательных последствий при эксплуатации объекта и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- проведение работ в пределах, лишь отведённых во временное пользование территории;
- подготовка персонала к работе при аварийных ситуациях;
- проведение противопожарных мероприятий;
- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;
- исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные

### **7.8. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности.**

Согласно акта зеленых насаждений, снос и вырубка зеленых насаждений не предусмотрено.

## **8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР.**

### **8.1. Исходное состояние водной и наземной фауны.**

### **8.2. Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных.**

Основным видом воздействия на животный мир при производстве работ будет механическое нарушение почвенно-растительного покрова. Прямое воздействие будет проявляться в виде разрушения местообитаний, снижения продуктивности кормовых угодий, фактора беспокойства при движении транспортных средств. Непосредственно в зоне проведения работ пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие будут вытеснены на расстояние до 300 м и более. Опосредованное воздействие проявится в запылении и химическом загрязнении продуктами сгорания топлива от автотранспорта и стационарного оборудования почв и растительности, что может привести к изменениям характера питания животных. Однако активный ветровой режим и высокая скорость рассеивания загрязнителей в атмосфере практически полностью сведут воздействия этого типа к минимуму. Образующиеся жидкие и твёрдые хозяйственно-бытовые отходы, при условии их утилизации в соответствии с проектными решениями, будут оказывать минимальное влияние на представителей животного мира, хотя в районах утилизации хозяйственно-бытовых отходов возможно увеличение численности грызунов и птиц. В целом планируемая деятельность окажет незначительное негативное воздействие на животный мир.

### **8.3. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов**

Воздействие на животный мир выражается тремя факторами: через нарушение привычных мест обитания животных; посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях, а также влияния внешнего шума.

Одним из факторов, влияющих на состояние животного мира, является нарушение привычных, и свойственных каждому виду мест обитания животных.

#### **8.4. Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде.**

Также существенным фактором влияния на животный мир, является загрязнение воздушного бассейна и почвенно-растительного покрова выбросами вредных веществ в атмосферу.

В районе обитают в настоящее время животные, которые приспособились к измененным условиям на прилегающей территории.

В настоящее время природных неизменных ландшафтов в районе строительства МЖК практически не осталось, так как строительство осуществляется на городских территориях. На площадке строительства и прилегающей территории в результате техногенного воздействия, естественный зональный растительный покров заменен сорнорудеральным типом, а также животные обитающие здесь присущи для городских территорий.

Постоянно живущие на данной территории мелкие животные и птицы легко приспосабливаются к присутствию человека и его деятельности.

Животный мир района размещения промплощадок предприятия представлен в основном колониальными млекопитающими - грызунами, обитающими в норах, такими как домовая и полевая мыши, серая крыса. Деятельность объекта, условия производства приводят, как показывает практика, к увеличению количества грызунов, являющихся потенциальной угрозой здоровью разводимых животных и обслуживающего персонала. Вследствие этого, на объекте предпринимаются меры по сокращению численности грызунов, для чего привлекаются специалисты ветеринарной службы. На естественные популяции диких животных деятельность предприятия влияния не оказывает, т.к. расположение объекта не связано с местами размножения, питания, отстоя животных и путями их миграции, редких, эндемичных видов млекопитающих и птиц на участке не зарегистрировано.

#### **8.5. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности (включая мониторинг уровней шума, загрязнения окружающей среды, неприятных запахов, воздействий света, других негативных воздействий на животных).**

Воздействие запланированных работ на животный мир можно будет значительно снизить, если соблюдать следующие требования:

- инструктаж персонала о недопустимости бесцельного уничтожения пресмыкающихся;
- запрещение кормления и приманки животных;
- строгое соблюдение технологии ведения работ;
- избегание уничтожения гнезд и нор;

- запрещение внедорожного перемещения автотранспорта;
- запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.;
- участие в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая прививки, по планам территориальной СЭС.

На территории строительства редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных не наблюдается.

### **9. Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения**

Воздействие общества и влияние хозяйственной деятельности на ландшафты муниципальных образований и ландшафты территорий регионов приводит к целому ряду последствий. Как правило, это последствия негативного характера.

Рассматривая ландшафт городских территорий и ландшафт как биотическую систему, необходимо учитывать природно-ресурсные потенциалы ландшафта: биотический, водный, минерально-ресурсный, строительный, рекреационный, природоохранный, самоочищения.

Природно-ресурсный потенциал ландшафта - это его богатство, которое общество может использовать, не нарушая структуру самого ландшафта.

Биотический потенциал заключается в способности ландшафта продуцировать биомассу. Использование биологического потенциала определяет допустимую нагрузку на геосистему.

Влияние человека на биологический круговорот геосистем оказывает свое воздействие на потенциальные биологические ресурсы и плодородные свойства почв.

Водный потенциал определяется в способности ландшафта образовывать относительно замкнутый круговорот воды, в том числе пригодной для нужд человека.

Водный потенциал и свойства ландшафта оказывают влияние на биологический круговорот, плодородие почвенного покрова, а также на распределение основных составляющих водного баланса.

Минерально-ресурсным потенциалом ландшафта являются накопленные в течение геологических периодов вещества, строительные материалы, минералы, энергоносители, которые используют для нужд общества в системе развития и обустройства городов и населенных пунктов. Приведенные ресурсы в процессе геологических циклов могут быть возобновимыми (растительной покров) и невозобновимыми (несоизмеримы с этапами развития человеческого общества и скоростью их расхода).

Рекреационный потенциал представляет собой совокупность природных условий ландшафта, позитивно воздействующих на человеческий организм.

В системе рационального природопользования выделяют рекреационные ресурсы и рекреационные ландшафты.

Рекреационные ресурсы, как правило, применяют для отдыха, лечения, туризма, а рекреационные ландшафты выполняют рекреационные функции (зеленые зоны, лесопарки, курорты, живописные места и т.д.).

Природоохранный потенциал ландшафта отвечает за сбережение биологического разнообразия, устойчивость и способность к восстановлению геосистем.

Потенциал самоочищения отличается специфической способностью ландшафта разлагать, уничтожать загрязняющие вещества и устранять их вредное воздействие.

Разнообразие хозяйственной деятельности человека приводит к изменению ландшафтов. Измененные ландшафты, в свою очередь, оказывают обратное воздействие на человека и его хозяйственную деятельность. Последствия этого взаимодействия для общества могут быть положительными или отрицательными.

Проводя систематизированные объективные измерения показателей, оценивающих состояние ландшафта, определяют направленность последствий и делают анализ. Отрицательным последствиям воздействия человека на ландшафт уделяется основное внимание.

Влияние на ландшафты можно разделить на группы:

- изъятие из ландшафта энергии или вещества;
- преобразование компонентов ландшафта или его процессов;
- подача в ландшафт энергии или вещества;
- привнесение технических или техногенных объектов в природу.

В процессе влияния населения на ландшафт

- изменяется качество компонентов ландшафта;
- изменяются межкомпонентные связи в геосистемах;
- уменьшаются природные ресурсы ландшафта;
- ухудшаются экологические условия;
- ухудшаются условия ведения хозяйства и работы техники;
- уменьшается количество и ухудшается качество продукции.

Изменение принципиального использования ресурсов ландшафта в производственной деятельности из-за внутривозрастных и межхозяйственных связей ведет к отраслевым отрицательным последствиям и отражается на других отраслях, не связанных напрямую с ресурсом, но зависящих от него.

Из этого следует, что воздействие человека на ландшафты путем ведения хозяйственной деятельности вызывает изменения во всем производственном комплексе.

Влияние на ландшафт оценивают таким показателем как нагрузка на ландшафт. Допустимое воздействие, не приводящее к нарушению свойств и функций ландшафта, определяется нормой нагрузки, при превышении которой ландшафт разрушается, считается критической или предельно допустимой. Обоснование и разработка норм нагрузок относятся к нормированию. Нормирование дает возможность определять границы допустимых нагрузок и измерять их с помощью нормативных показателей. Значения нормативных показателей определяются социально-экономическими потребностями общества, способностью ландшафта саморегулироваться, самоочищаться, самовосстанавливаться.

Результат влияния хозяйственной деятельности на ландшафт можно представить в виде следующей цепочки последствий:

- изменение его строения, состояния, функционирования; изменение текущей динамики;
- нарушение хода природных циклов и тенденций естественного саморазвития;
- различная реакция на техногенные нагрузки; изменение устойчивости; изменение механизмов устойчивости; выполнение новых функций;
- надежность выполнения новых функций и интегральное управление геосистемами;
- негативные последствия в ходе выполнения новых функций;
- возможное негативное влияние на соседние ландшафты;
- экологические ограничения.

Изменение естественных ландшафтов во многом зависит от естественных факторов. Необходимо помнить, что хозяйственное воздействие человека приводит к непреднамеренному изменению теплового баланса.

Преобразованные геосистемы с точки зрения природопользования можно подразделять на:

- преднамеренно или непреднамеренно измененные;
- сельскохозяйственные, лесохозяйственные, промышленные, городские, рекреационные, заповедные, средозащитные - в зависимости от выполняемых социально-экономических функций;
- слабоизмененные, измененные, сильноизмененные - по сравнению с исходным состоянием;
- культурные, акультурные - по последствиям изменения;
- системы с преобладанием процесса саморегуляции и с преобладанием управляющего воздействия со стороны человека в зависимости от соотношения процессов саморегуляции геосистем и управления.

По степени изменения ландшафты подразделяют на:

- условно неизменные, которые не подвергали непосредственному хозяйственному использованию и воздействию. В этих ландшафтах можно обнаружить лишь слабые следы косвенного воздействия;
- слабоизмененные, подвергающиеся преимущественно экстенсивному хозяйственному воздействию (охота, рыбная ловля, выборочная рубка леса), которое частично затронуло отдельные «вторичные» компоненты ландшафта (растительный покров, фауна), но основные природные связи при этом не нарушены и изменения носят обратимый характер. К таким ландшафтам относят тундровые, таежные, пустынные, экваториальные;
- среднеизмененные ландшафты, в которых необратимая трансформация затронула некоторые компоненты, особенно растительный и почвенный покров (сводка леса, широкомасштабная распашка), в результате чего изменяется структура водного и частично теплового баланса;
- сильноизмененные (нарушенные) ландшафты, которые подверглись интенсивному воздействию, затронувшему почти все компоненты (растительность, почвы, воды и даже твердые массы твердой земной коры), что привело к существенному нарушению структуры, часто необратимому и неблагоприятному с точки зрения интересов общества. Это главным образом южно-таежные, лесостепные, степные, сухостепные ландшафты, в которых наблюдаются обезлесивание, эрозия, засоление, подтопление, загрязнение атмосферы, вод и почв; широкомасштабная мелиорация (орошение, осушение) также сильно изменяет ландшафты;
- культурные ландшафты, в которых структура рационально изменена и оптимизирована на научной основе, с учетом вышеизложенных принципов, в интересах общества и природы - ландшафты будущего.

Рациональное использование природных ресурсов ландшафта - составная часть природопользования, которая включает ресурсопотребление, ресурсопользование, воспроизводство природных ресурсов.

Участок отведенный под строительство объекта относится к преднамеренно преобразованной городской геосистеме. По степени изменения ландшафта участок относится к среднеизмененным ландшафтам. После завершения строительных работ на участке – будет относиться к преднамеренно преобразованной городской геосистеме.

### **Оценка воздействия на памятники истории и археологии**

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (статья 10).

«Осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности должно исходить из условий сохранности территорий и объектов, признанных в установленном

законодательством порядке историческими, культурными ценностями и охраняемыми ландшафтными объектами.

Порядок использования земель в границах указанных зон регулируется Земельным кодексом Республики Казахстан (2003), в соответствии с которым (статья 127) «Землями историко-культурного назначения признаются земельные участки, занятые историко-культурными заповедниками, мемориальными парками, погребениями, археологическими парками (курганы, городища, стоянки), архитектурно-ландшафтными комплексами, наскальными изображениями, сооружениями религиозного культа, полями битв и сражений».

В обеспечение этих требований Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992г. «Об охране и использовании историко-культурного наследия» предусматривает, что «... во всех видах освоения территорий на период отвода земельных участков должны производиться исследовательские работы по выявлению объектов историко-культурного наследия за счет средств землепользователей» (статья 39).

На территории проектирования памятников истории и культуры нет. Законом РК «Об охране и использовании культурно-исторического наследия» (1992г.) устанавливается необходимость:

- постоянной защиты памятников истории и культуры;
- обязательного проведения в период отвода земельных участков исследований по выявлению таких объектов;
- запрещения осуществления всех видов работ, которые могут создать угрозу существованию памятников.

## **10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ.**

### **10.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности. Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения**

При проведении оценки воздействия на социальную среду используются несколько другие критерии, чем при оценке воздействия на природную среду.

Реализация любого проекта, не влекущего положительного воздействия на социальную сферу, бессмысленна, в связи с чем необходима детальная оценка как положительных, так и отрицательных аспектов изменений. Разность между выгодами, получаемыми обществом при реализации проекта, и степенью негативного воздействия на природную среду при его осуществлении, является мерой экологической целесообразности самого проекта.

Очевидно, что любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями изменение социальных условий региона, как в сторону увеличения материальных благ и выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения, так и в сторону ухудшения

социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных неблагоприятных последствий.

Положительным фактором является поступление денежных средств в бюджет района и области, предоставление определенного количества рабочих мест для местного населения.

Основной мерой воздействия на социальную сферу в настоящее время является изменение уровня жизни, который оценивается по множеству параметров, основными из которых являются: здоровье населения; демографическая ситуация, уровень образования, трудовая занятость, уровень науки и культуры, степень развития экономики, доходы населения и пр.

В целом социально-экономическое состояние территории в результате строительства объекта не изменится.

Однако строительство гипермаркета повлечёт за собой потенциально положительное воздействие на социальную и экономическую сферы которое проявится в:

- совершенствование коммерческой инфраструктуры района строительства;
- возможном увеличении числа рабочих мест при реализации проектных решений;
- улучшение возможности региона в сфере строительства и повышение качества предоставления услуг по продаже строительных материалов населению.

#### **10.2. Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения.**

#### **10.3. Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование**

Общая продолжительность строительства комплекса составит: Т ОБЩ.Р. = 11 месяцев

В том числе продолжительность подготовительного периода – 1 месяц.

Основная доля рабочих на территории объекта приходится на жителей города Шымкент.

Среднее количество местных жителей, работающих на объекте составляет 50-70% от общего числа рабочих.

Все строительные - монтажные работы будут проводиться подрядной организацией, которые будут признаны победителями на тендерной основе.

При эксплуатации проектируемого объекта увеличение штата предусматривается с заказчиком. После эксплуатации объекта на работу будут принимать жители города Шымкент.

#### **10.4. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)**

Комплексная оценка техногенного воздействия на окружающую среду не может обойтись без анализа социально-экономических условий жизнедеятельности населения в зоне строительства и эксплуатации промышленного объекта. Население включаются в понятие окружающей среды и

именно поэтому социальные и экологические особенности рассматриваемого района в зоне возможного воздействия объекта составляют обязательную и неотъемлемую часть процедуры РООС.

Оценка и прогноз возможных последствий социального, демографического, экономического характера (повышение нагрузки на существующую инфраструктуру, взаимоотношения коренного, старожильческого и пришлого населения, появление новых рабочих мест, потребность в местных продуктах производства и пр.) входят в состав социально-экологического аспекта структуры РООС.

Прогноз изменения социально-бытовых условий района размещения проектируемого объекта должен отражать:

- краткий анализ существующих социально-бытовых условий жизни населения;
- оценку потребности населения, строителей, эксплуатационников в различных видах услуг социальной сферы.

Все необходимые показатели и характеристики при составлении оценки и прогноза изменений социально-экономических условий следует производить на основании данных официальной статотчетности, сведений местной администрации, а также фондовым материалам различных организаций и ведомств.

Анализ воздействия строительных работ на социальную сферу региона показывает, что увеличение негативной нагрузки на существующую инфраструктуру района и города Шымкент не произойдет. Работы, связанные со строительными работами, приведут к созданию ряда рабочих мест. Планируется максимальное использование существующей транспортной системы и социально-бытовых объектов района и города.

Таким образом проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру района и города в целом. В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу и бытовые услуги положительно скажется на увеличении занятости местного населения.

Дополнительный экономический эффект в районе может быть получен за счет:

- более интенсивного использования железнодорожного и автомобильного транспорта;
- привлечение местных подрядчиков для выполнения определенных видов работ;
- использование арендуемых объектов;

Вышеперечисленные факторы будут способствовать увеличению бюджетных поступлений.

В целом, с точки зрения воздействия на экономическую ситуацию района, будет увеличение бюджетных поступлений; создание дополнительных рабочих мест; расширение сферы жилищного строительства и бытовых услуг и т.д.

## **10.5. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности**

Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что скажется негативно на здоровье населения.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ маловероятно.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов. Учитывая все вышесказанное, а также небольшое количество занятых людей в процессе строительных работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низка.

## **10.6. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности**

Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных решений изменятся незначительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан, направленной на устойчивое развитие и экономический рост, основанный на росте производства. Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой деятельности это взаимодействие с заинтересованными сторонами по всем социальным и природоохранным аспектам деятельности предприятия. 42 Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это общее определение, под которое попадает целый спектр мер и мероприятий, осуществляемых на протяжении всего периода реализации проекта: - выявление и изучение заинтересованных сторон; - консультации с заинтересованными сторонами; - переговоры; - процедуры урегулирования конфликтов; - отчетность перед заинтересованными сторонами. При реализации проекта в регионе может возникнуть обострение социальных отношений. Основными причинами могут быть: - конкуренция за рабочие места; - диспропорции в оплате труда в разных отраслях; - внутренняя миграция на территорию осуществления проектных решений, с целью получения работы или для предоставления своих услуг и товаров; - преобладающее привлечение к работе приезжих квалифицированных специалистов; -

несоответствие квалификации местного населения требованиям подрядных компаний к персоналу; - опасение ухудшения экологической обстановки и качества окружающей среды в результате планируемых работ. Отдельные негативные моменты в социальных отношениях будут полностью компенсированы теми выгодами экономического и социального плана, которые в случае реализации проекта очевидны. Повышение уровня жизни вследствие увеличения доходов неизбежно скажется на демографической ситуации. Наличие стабильной, относительно высокооплачиваемой работы, не будет способствовать оттоку местного населения, а наоборот может послужить причиной увеличения интенсивности миграции привлекаемых к работам не местных работников

## **11. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

### **11.1. Ценность природных комплексов.**

Рассматриваемая территория проектируемых работ находится вне зон с особым природоохранным статусом, на ней отсутствуют зарегистрированные исторические памятники или объекты, нуждающиеся в специальной охране. Учитывая значительную отдаленность рассматриваемой территории от особо охраняемых природных территорий (заповедники, заказники, памятники природы), планируемая деятельность не окажет никакого влияния на зоны и территории с особым природоохранным статусом.

В районе строительства проектируемого объекта отсутствуют ценные природные комплексы, ландшафты, особо охраняемые природные объекты. В целом окружающая среда в районе строительства устойчива к воздействию намечаемой деятельности, как в период строительства, так и в период его эксплуатации.

В результате намечаемой хозяйственной деятельности с учетом выполнения природоохранных мероприятий наблюдаются остаточные последствия воздействий.

Оценку значимости остаточных последствий можно проводить по следующей шкале:

#### **1. Величина:**

\_ пренебрежимо малая - без последствий;

\_ малая - природные ресурсы могут восстановиться в течение 1 сезона;

\_ незначительная - ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие природоохранные меры;

\_ значительная – значительный урон природным ресурсам, требующий интенсивных мер по снижению воздействия.

#### **2. Зона влияния:**

- \_ локального масштаба - воздействия проявляются только в области непосредственной деятельности;
- \_ небольшого масштаба - в радиусе 100 м от границ производственной активности;
- \_ регионального масштаба - воздействие значительно выходит за границы активности.

### 3. Продолжительность воздействия:

- \_ короткая: только в течение проводимых работ (срок проведения работ);
- \_ средняя: 1-3 года;
- \_ длительная: больше 3-х лет.

Согласно проведенной оценки:

Величина - незначительная - ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие природоохранные меры; Зона влияния - небольшого масштаба – в радиусе 100 м от границ производственной активности; Продолжительность воздействия - средняя: 1-3 года.

### **Методика оценки экологического риска аварийных ситуаций**

Проведение проектных работ требует оценки экологического риска данного вида работ.

Оценка экологического риска необходима для предотвращения и страхования возможных убытков и ответственности за экологические последствия аварий, которые возможны при проведении, практически, любого вида человеческой производственной деятельности.

Оценка экологического риска намечаемых проектных решений включает в себя рассмотрение следующих аспектов воздействия:

- \_ комплексную оценку последствий воздействия на окружающую среду при нормальном ходе проектируемых работ;
  - \_ оценку вероятности аварийных ситуаций с учетом наличия опасных природных явлений;
  - \_ оценку ущерба природной среде и местному населению;
  - \_ мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций;
  - \_ мероприятия по ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций.
- \_ Результирующий уровень экологического риска для каждого сценария аварий определяется следующим образом:
- \_ низкий - приемлемый риск/воздействие.
  - \_ средний – риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом управляем;
  - \_ высокий – риск/воздействие не приемлем.

### **11.2. Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта**

Воздействие намечаемой деятельности на здоровье человека, растительный и животный мир оценивается как незначительное (не превышающее санитарных норм и не вызывающее

необратимых последствий). Исходя из анализа принятых технических решений и сложившейся природноэкологической ситуации, уровень интегрального воздействия на все компоненты природной среды оценивается как низкий. Ожидаются незначительные по своему уровню положительные интегральные воздействия на компоненты социальноэкономической среды. Намечаемая деятельность окажет преимущественно положительное влияние на социально-экономические условия жизни населения района.

**11.3. Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений), определяются источники, виды аварийных ситуаций, их повторяемость, зона воздействия.**

Экологическая безопасность хозяйственной деятельности предприятия определяется как совокупность уровней природоохранной обеспеченности технологических процессов при нормальном режиме эксплуатации и при возникновении аварийных ситуаций. Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в предупреждении возникновения рисков с проявлением критических ошибок и снижения вероятности ошибок при ведении работ намечаемой деятельности. Потенциальные опасности, связанные с риском проведения работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных. Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. При чрезвычайной ситуации природного характера возникает опасность для жизнедеятельности человека и оборудования. К природным факторам относятся: - землетрясения; - ураганные ветры; - повышенные атмосферные осадки. В результате чрезвычайной ситуации природного характера могут произойти частичные повреждения работающей техники и оборудования. Согласно географическому расположению объекта ликвидации, климатическим условиям региона и геологической характеристике района 44 участка вероятность возникновения чрезвычайной ситуации природного характера незначительна, при наступлении таковой характер воздействия незначительный. Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека. Вероятность возникновения аварийных ситуаций при нормальном режиме работы исключается. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. Возможные техногенные аварии при проведении оценочных работ – это аварийные ситуации с автотранспортной техникой. В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций (пожара) техническим персоналом должен осуществляться постоянный контроль режима эксплуатации применяемого оборудования.

Организация должна реагировать на реально возникшие чрезвычайные ситуации и аварии и предотвращать или смягчать связанные с ними неблагоприятные воздействия на окружающую среду. Предприятие должно периодически анализировать и, при необходимости, пересматривать свои процедуры по подготовленности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них, особенно после имевших место (случившихся) аварий или чрезвычайных ситуаций. В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций обслуживающим персоналом осуществляется постоянный контроль за режимом работы используемого оборудования (спецтехники). Производство всех видов работ выполняется в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами по технике безопасности. С целью уменьшения риска аварий предусмотрены следующие мероприятия:

- обучение персонала безопасным приемам труда; - ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям; - ежегодное обучение персонала на курсах переподготовки;
- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными средствами пожаротушения;
- производство работ в строгом соответствии с техническими решениями Проекта.

#### **11.4. Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население**

Основные причины возникновения аварийных ситуаций можно классифицировать по следующим категориям: -технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;

-механические отказы, вызванные частичным или полным разрушением, или износом технологического оборудования или его деталей;

-организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи сырья, электроэнергии, ошибками персонала и т.д;

-чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами, в тч, на соседних объектах;

-стихийные, вызванные стихийными природными бедствиями – землетрясения, грозы, пыльные бури и т.д.

#### **Оценка риска аварийных ситуаций**

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта, однако частота возникновения аварийных ситуаций подчиняется общим закономерностям, вероятность реализации которых может быть выражена по аналогии с произошедшими событиями в системе

экспертных оценок. Последствия природных и антропогенных опасностей при осуществлении производственной деятельности:

1. Неблагоприятные метеоусловия – возможность повреждения помещений и оборудования – вероятность низкая, т.к. на предприятии налажена система технического регламента оборудования и предупреждающих действий в случае отказа техники.
2. Воздействие электрического тока – поражение током, несчастные случаи – вероятность низкая – обеспечено обучение персонала правилам техники безопасности и действиям в чрезвычайных обстоятельствах.
3. Воздействие машин и технологического оборудования – получение травм в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования – вероятность низкая – организовано строгое соблюдение правил техники безопасности, своевременное устранение технических неполадок.
4. Возникновение пожароопасной ситуации – возникновение пожара – вероятность низкая – налажена система контроля, управления и эксплуатации оборудования, налажена система обучения и инструктажа обслуживающего персонала.
5. Аварийные сбросы - сверхнормативный сброс производственных стоков на рельеф местности, разлив хоз-бытовых сточных вод на рельеф - вероятность низкая - на предприятии нет системы водоотведения в поверхностные водоемы и на рельеф местности.
6. Загрязнение ОС отходами производства и бытовыми отходами – вероятность низка – для временного хранения отходов предусмотрены специальные контейнера, установленные в местах накопления отходов, организован регулярный вывоз отходов на полигон ТБО.

Технология предприятия не окажет негативного воздействия на атмосферный воздух, водные ресурсы, геолого-геоморфологические и почвенные ресурсы района. Планируемые работы не принесут качественного изменения флоре и фауне в районе размещения объекта.

#### **11.5. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.**

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций обслуживающим персоналом осуществляется постоянный контроль за режимом работы используемого оборудования. Производство всех видов работ выполняется в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами по технике безопасности. С целью уменьшения риска аварий предусмотрены следующие мероприятия:

- обучение персонала безопасным приемам труда;
- ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям;
- ежегодное обучение персонала на курсах переподготовки;

- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными средствами пожаротушения;
- производство работ в строгом соответствии с техническими решениями Проекта.

### **Перечень общих природоохранных мероприятий**

#### *Атмосферный воздух*

Сокращение объемов выбросов и вследствие этого, снижение приземных концентраций обеспечивается комплексом технологических, специальных и планировочных мероприятий.

Планировочные мероприятия разрабатываются с целью снижения воздействия на жилые районы. Проектируемый объект находится на незначительном удалении от жилой зоны, но его работа не повлияет на увеличение концентрации загрязняющих веществ на границе селитебной зоны, поэтому никаких специальных мероприятий не предусмотрено.

Основными принятыми в проекте мероприятиями, направленными на предотвращение выделения загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечение безопасных условий труда являются:

- полив территории, пылеподавление;
- своевременная профилактика оборудования и спецтехники.

Таким образом, реализация предложенного комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды, позволит обеспечить соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).

#### *Поверхностные воды*

В планируемой деятельности эксплуатации особое внимание будет уделено мероприятиям по охране поверхностных вод.

Меры по исполнению мероприятий выполняются в соответствии с действующим природоохранным законодательством, строительными нормами и правилами, государственными стандартами, инструкциями министерств и ведомств Республики Казахстан, устанавливающими правила охраны водных ресурсов, здоровья населения, затопления и подтопления территорий.

При монтажно-строительных работах для предотвращения и смягчения негативного воздействия от намечаемой деятельности на поверхностные воды предусмотрены следующие технические и организационные мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан (Водный Кодекс, 2003; РНД 1.01.03-94, 1994); проведение работ согласно типовым правилам и инструкций для предотвращения аварийного сброса;

- учет объемов водопотребления и водоотведения;

- организация системы сбора всех категорий сточных вод, а также их утилизация;
- обеспечение недопустимости залповых сбросов вод на рельеф местности;

Реализация вышеприведенных природоохранных мероприятий позволит существенно снизить негативное воздействие на поверхностные водные ресурсы и обеспечить его защиту от загрязнения и истощения.

#### *Недра и подземные воды*

Проектом предусмотрен ряд технологических и природоохранных мероприятий которые позволят минимизировать воздействия строительства на геологическую среду и, с другой стороны, уменьшат опасность воздействия.

Это такие меры, как:

- учет природно-климатических особенностей территории; использование в обратной засыпке хорошо проницаемого грунта;
- устройство дренажей для вскрываемого и частично дренируемого потока грунтовых вод;
- устройство фундаментов должно выполняться таким образом, чтобы избежать барражного эффекта по отношению к грунтовым водам;
- при вертикальной планировке площадки предусматривается организация уклонов поверхности террас по направлению естественного стока или к приемникам водосточной системы - чтобы исключить застаивание воды на поверхности и формирования подтопления и заболачивания территории;

При соблюдении мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и подтопления воздействие на подземные воды может считаться допустимым и экологически приемлемым.

#### *Почвы и растительность*

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации, при производстве строительно-монтажных работ должны быть проведены следующие основные мероприятия: проведение подготовительных работ на площадках, согласованных с землепользователями в целях минимизации наносимого им ущерба и в сроки в увязке с календарным графиком строительства;

применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

строгое соблюдение границ отводимых земельных участков при проведении работ подготовительного и основного периода строительства во избежание сверхнормативного изъятия земельных участков; запрет езды по нерегламентированным дорогам и бездорожью;

при необходимости рекультивация земель в ходе и (или) сразу после окончания строительства;

строгое соблюдение мер противопожарной безопасности при ведении сварочных работ, в целях недопущения возгорания; недопущение захламления и загрязнения отводимой территории остатками изоляционных покрытий, строительным и бытовым мусором и др. путем организации их сбора в специальные емкости (мусоросборники) и вывозом для обезвреживания на полигоны хранения указанных отходов;

Проведение природоохранных мероприятий должно снизить негативное воздействие строительства на почвенный покров, обеспечить сохранение ресурсного потенциала земель, плодородия почв и экологической ситуации в целом.

#### *Животный мир*

Биологические ресурсы адаптированы к специфическим природным условиям и поэтому крайне чувствительны к изменениям этих условий. Однако ценность существования этих экосистем высока в силу уникальности ландшафта, флоры и фауны.

Сохранение или устойчивое использование биологических ресурсов имеет как общие, так и специфические особенности по сравнению с экологическими проблемами. Затраты, возникающие при потере биоразнообразия, имеют иную природу в отличие от четко адресного ущерба, возникающего при загрязнении окружающей среды.

Снижение воздействия на животный мир, а также планирование природоохранных мероприятий во многом связаны с выполнением природоохранных мероприятий, направленных на сохранение среды обитания, в основном, почвенно-растительного покрова.

Участки работ будут в полной мере оснащены передвижным оборудованием - мусоросборниками для сбора отходов. Надлежащая система сбора пищевых отходов позволит снизить до минимума посещение площадок объекта представителями орнитофауны.

#### *Меры по смягчению воздействия на социально-экономическую сферу*

Мерами по усилению положительных и смягчению отрицательных воздействий на социально - экономическую среду будут являться:

В части трудовой занятости: организация рабочих мест для строительства;

-использование местной сферы вспомогательных и сопутствующих услуг.

В части отношения населения к намечаемой деятельности:

-компенсация, в полном объеме понесенных убытков или возмещение, в полном объеме, убытков, причиненных прекращением права собственности;

#### *Мероприятия по смягчению воздействия на здоровье населения*

В процессе работы персонал будет подвергаться воздействию климатических условий, факторов условий труда и пр. Для смягчения воздействий рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Необходимо обеспечение рабочего персонала доброкачественной водой и пищевыми продуктами.

Санитарно-бытовое обеспечение рабочего персонала должно соответствовать гигиеническим требованиям, действующим на территории Республики Казахстан.

Проведение медицинских мероприятий: профилактических медицинских осмотров, профилактических прививок и пр.

Борьба с кровососущими насекомыми и клещами в соответствии с республиканскими мероприятиями по борьбе с переносчиками паразитарных трансмиссивных болезней.

#### *Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций*

В планируемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла.

При выполнении работ будут выполняться требования законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.

Для этого будут выполнены следующие превентивные меры: проведена оценка риска аварий на объектах, определены степени риска для персонала, населения и природной среды;

внедрена система инспекций для проверки эффективности организации природоохранных мероприятий; разработаны и внедрены необходимые инструкции и планы действий персонала по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; разработан график снабжения работ, регламентирующий порядок движения автотранспорта; проведены обучение, инструктажи и тренинг персонала по технике безопасности, пожарной безопасности, ликвидации аварий; проведена проверка надежности оборудования;

Готовность оборудования при необходимости будет проанализирована специалистами и экспертами, а также контролирующими органами Казахстана.

Кроме вышеприведенных мер, элементами минимизации возникновения аварийной ситуации будут являться также следующие меры, связанные с человеческим фактором:

регулярные инструктажи по технике безопасности; наличие у персонала, работающего на опасных объектах, необходимых допусков и разрешений на работу (крановые работы и др.);

обучение и инструктаж по обращению с опасными для человека и окружающей среды веществами (топливо, ГСМ); готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования; запрет на употребление алкогольных напитков и наркотиков на рабочих местах.

Также в целях предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусмотрен комплекс технических и технологических мероприятий, позволяющий снизить негативное воздействие в процессе работ.

В целях предупреждения возгораний, пожаров, взрывов по различным причинам в период предусмотренных работ предусмотрено:

Обеспечение всех объектов средствами противопожарной защиты (огнетушители, укомплектованные пожарные щиты и т. п.);

Строгое соблюдение требований противопожарной безопасности в местах хранения материалов; Хранение опасных материалов в соответствии с их физическими и химическими свойствами, а также в соответствии с рекомендациями поставщика или изготовителя;

Хранение емкостей с опасными и легковоспламеняющимися материалами в специально отведенных местах на достаточном удалении от любого взрывопожароопасного участка; Запрет на курение или разведение огня, за исключением строго определенных мест; Не допущение нагрева емкостей, содержащих опасные материалы, свыше 60С; Не допущение образования искр вблизи мест хранения опасных материалов; Применение при проведении сварочных работ в жаркий (сухой) период дополнительные меры противопожарной защиты;

Применение неискрящего и взрывобезопасного оборудования. В целях предупреждения разливов или утечек опасных материалов (дизтопливо, ГСМ и т. п.) в местах их хранения предусмотрено:

Соблюдение технологических процедур при хранении; Наличие соответствующей наружной маркировки всех емкостей, специально предназначенных для хранения соответствующего вещества;

Наличие абсорбентов для очистки разливов загрязняющих веществ.

#### *Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций*

План реагирования на аварийные ситуации, оперативная часть которого будет включать порядок действий персонала в период возникновения аварийных ситуаций, схему оповещения персонала, руководства компании и подрядных организаций, порядок обращения в местные органы власти.

В целом мероприятия по ликвидации аварии должны сводиться к следующему:

Остановка работ;

Оповещение руководства участка работ;

Ликвидация аварийной ситуации в соответствии с Планом реагирования;

Ликвидация причин аварии;

Восстановление участка работ до рабочих условий, сбор и утилизация образовавшихся отходов.

## **12. Список использованной литературы и нормативно-методических документов**

1. Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан»;
2. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI ЗРК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»;

3. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
4. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;
5. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»;
6. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-П;
7. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-П;
8. Приложение к приказу И.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 октября 2021 года № 408 «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду»;
9. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан РК от 06.08.2021 г. №314 «Об утверждении Классификатора отходов».
11. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004, Астана, 2004г.
12. Расчёт проведён по «Методике расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах» Астана-2005.
13. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п.
14. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Материалы расчетов максимальных  
приземных концентраций вредных веществ  
на период строительства**

**На период строительства**

---

1. Общие сведения.

259

**РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» к рабочему проекту «Строительство многоквартирного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Акжайык уч.127/4. I очередь» (без наружных инженерных сетей)»**

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск  
 Расчет выполнен ИП "Табигат" Гладкова А.В.

-----  
 | Сертифицирована Госстандартом РФ рег. N РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015 |  
 | Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999 |  
Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 26.11.2015 до выхода ОНД-2016

2. Параметры города  
 УПРЗА ЭРА v2.0

Название г.Шымкент  
 Коэффициент А = 200  
 Скорость ветра U\* = 12.0 м/с  
 Средняя скорость ветра = 5.0 м/с  
 Температура летняя = 31.9 град.С  
 Температура зимняя = -28.0 град.С  
 Коэффициент рельефа = 1.00  
 Площадь города = 0.0 кв.км  
 Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

Код загр	Штиль	Северное	Восточное	Южное	Западное
вещества	U<=2м/с	направление	направление	направление	направление
-----					
Пост N 003: X=0, Y=0					
0301	0.0533000	0.1277000	0.0658000	0.0704000	0.0650000
	0.2665000	0.6385000	0.3290000	0.3520000	0.3250000
0330	0.0613000	0.0503000	0.0464000	0.0407000	0.0551000
	0.1226000	0.1006000	0.0928000	0.0814000	0.1102000

3. Исходные параметры источников.  
 УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П><Ис>	<Ис>	~	~	~	~	градС	~	~	~	~	гр.	~	~	~	г/с
----- Примесь 0301-----															
064301	6005	П1	0.0			0.0	15.0	-16.0	1.0	1.0	0	1.0	1.20	0	0.0000004
----- Примесь 0330-----															
064301	6005	П1	0.0			0.0	15.0	-16.0	1.0	1.0	0	1.0	1.20	0	0.0000008

4. Расчетные параметры См, Um, Xм  
 УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516)

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКn$ , а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmn/ПДКn$ (подробнее см. стр.36 ОНД-86)						
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $Cm'$ есть концентрация одиночного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86)						
-----						
Источники   Их расчетные параметры						
Номер	Код   Mq   Тип   Cm (Cm')   Um   Xm					
п/п-	<об-п><ис>	-----	-----	[доли ПДК]	-[м/с]---	----[м]---
1	064301 6005	0.00000360	П	0.000154	0.50	10.6
-----						
Суммарный Mq = 0.00000360 (сумма Mq/ПДК по всем примесям)						
Сумма Cm по всем источникам = 0.000154 долей ПДК						
-----						
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с						
-----						
Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cm < 0.05 долей ПДК						

5. Управляющие параметры расчета  
 УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3      Расч.год: 2025      Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516)

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для реконструируемых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 392x280 с шагом 28  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3      Расч.год: 2025      Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516)

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 60 Y= -6  
 размеры: Длина (по X)= 392, Ширина (по Y)= 280  
 шаг сетки = 28.0

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Сф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град. ] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

~~~~~|  
 | -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~|

y= 134 : Y-строка 1 Смах= 0.739 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)

|           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x= -136 : | -108 :  | -80 :   | -52 :   | -24 :   | 4 :     | 32 :    | 60 :    | 88 :    | 116 :   | 144 :   | 172 :   | 200 :   | 228 :   | 256 :   |
| Qс :      | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : |
| Сф` :     | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : |
| Фоп:      | СЕВ :   |
| Уоп:      | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   |

y= 106 : Y-строка 2 Смах= 0.739 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)

|           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x= -136 : | -108 :  | -80 :   | -52 :   | -24 :   | 4 :     | 32 :    | 60 :    | 88 :    | 116 :   | 144 :   | 172 :   | 200 :   | 228 :   | 256 :   |
| Qс :      | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : |
| Сф` :     | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : |
| Фоп:      | СЕВ :   |
| Уоп:      | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   |

y= 78 : Y-строка 3 Смах= 0.739 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)

|           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x= -136 : | -108 :  | -80 :   | -52 :   | -24 :   | 4 :     | 32 :    | 60 :    | 88 :    | 116 :   | 144 :   | 172 :   | 200 :   | 228 :   | 256 :   |
| Qс :      | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : |
| Сф` :     | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : |
| Фоп:      | СЕВ :   |
| Уоп:      | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   |

y= 50 : Y-строка 4 Смах= 0.739 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)

|           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x= -136 : | -108 :  | -80 :   | -52 :   | -24 :   | 4 :     | 32 :    | 60 :    | 88 :    | 116 :   | 144 :   | 172 :   | 200 :   | 228 :   | 256 :   |
| Qс :      | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : |
| Сф` :     | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : |
| Фоп:      | СЕВ :   |
| Уоп:      | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   |

y= 22 : Y-строка 5 Смах= 0.739 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)

|           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| x= -136 : | -108 :  | -80 :   | -52 :   | -24 :   | 4 :     | 32 :    | 60 :    | 88 :    | 116 :   | 144 :   | 172 :   | 200 :   | 228 :   | 256 :   |
| Qс :      | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : |
| Сф` :     | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : | 0.739 : |
| Фоп:      | СЕВ :   |
| Уоп:      | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   | > 2 :   |

```

y= -6 : Y-строка 6 Смах= 0.739 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739:
Cф` : 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739:
Фоп: СЕВ : СЕВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
    
```

```

y= -34 : Y-строка 7 Смах= 0.739 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 31)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739:
Cф` : 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739:
Фоп: СЕВ : СЕВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : 2.36 : 2.36 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
    
```

```

y= -62 : Y-строка 8 Смах= 0.739 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 13)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739:
Cф` : 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739:
Фоп: СЕВ : СЕВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
    
```

```

y= -90 : Y-строка 9 Смах= 0.739 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 9)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739:
Cф` : 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739:
Фоп: 43 : 43 : 43 : 43 : 40 : 13 : 340 : 316 : 315 : 315 : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ :
Уоп: 2.36 : 2.36 : 2.36 : 4.10 : 3.46 : 2.96 : 2.96 : 3.46 : 4.14 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : > 2 : > 2 : > 2 :
    
```

```

y= -118 : Y-строка 10 Смах= 0.739 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 6)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739:
Cф` : 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739:
Фоп: 43 : 43 : 43 : 33 : 21 : 6 : 351 : 336 : 324 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : СЕВ :
Уоп: 2.36 : 2.36 : 5.99 : 5.32 : 4.57 : 4.14 : 4.13 : 4.59 : 5.32 : 6.41 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : > 2 :
    
```

```

y= -146 : Y-строка 11 Смах= 0.739 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 5)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739:
Cф` : 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739:
Фоп: 43 : 43 : 36 : 27 : 17 : 5 : 353 : 341 : 331 : 322 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 :
Уоп: 2.36 : 8.37 : 7.62 : 6.41 : 6.41 : 6.31 : 6.41 : 5.99 : 6.41 : 7.16 : 8.37 : 9.58 : 2.36 : 2.36 : 2.36 :
    
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 4.0 м Y= -34.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.73915 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 31 град.  
и скорости ветра 2.36 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

**ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ**

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|---------------|
| 1    | 064301 6005 | П   | 0.00000360                  | 0.000052 | 100.0    | 100.0  | 14.4870415    |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.739152 | 100.0    |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0      |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
Объект :0643 МЖК Пионер.

Вер.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516)

Параметры расчетного прямоугольника\_No 1  
 | Координаты центра : X= 60 м; Y= -6 м |  
 | Длина и ширина : L= 392 м; В= 280 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 28 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |      |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1-  | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | - 1  |
| 2-  | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | - 2  |
| 3-  | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | - 3  |
| 4-  | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | - 4  |
| 5-  | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | - 5  |
| 6-С | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | С- 6 |
| 7-  | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | - 7  |
| 8-  | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | - 8  |
| 9-  | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | - 9  |
| 10- | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | -10  |
| 11- | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | 0.739 | -11  |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Безразмерная макс. концентрация ---> См =0.73915  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 4.0м  
 ( X-столбец 6, Y-строка 7) Ум = -34.0 м  
 При опасном направлении ветра : 31 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 2.36 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект :0643 МЖК Пионер.

Вер.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 59

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Сф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

~~~~~  
 | -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается |  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
 | -Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 113:   | 20:    | 112:   | 104:   | -3:    | -6:    | 97:    | 76:    | 92:    | 104:   | 108:   | 81:    | -31:   | 25:    | 26:    |
| x=   | 1:     | 2:     | 2:     | -2:    | -3:    | -4:    | -4:    | 18:    | 20:    | 22:    | 23:    | -10:   | -10:   | -16:   | -19:   |
| Qс : | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: |
| Сф`: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: |
| Фоп: | СЕВ :  | 43 :   | СЕВ :  |
| Уоп: | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | 2.36 : | > 2 :  |
| y=   | 66:    | 62:    | 25:    | 27:    | 42:    | 1:     | -3:    | 34:    | 18:    | -24:   | 6:     | 62:    | -6:    | -22:   | 69:    |
| x=   | -19:   | -20:   | -21:   | -21:   | -25:   | -26:   | -27:   | -27:   | -31:   | -32:   | -33:   | -34:   | -36:   | -40:   | -41:   |
| Qс : | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: |
| Сф`: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: | 0.739: |
| Фоп: | СЕВ :  |
| Уоп: | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  |

```

y= 34: -30: -50: -54: 6: -78: -50: -22: 62: 73: 34: -71: 6: -50: 77:
x= -42: -42: -47: -48: -51: -54: -55: -59: -62: -62: -70: -75: -79: -83: -84:
Qc : 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739:
Cf` : 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739:
Фоп: СЕВ : СЕВ : 43 : 43 : СЕВ : 43 : 43 : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : 43 : СЕВ : СЕВ : СЕВ :
Уоп: > 2 : > 2 : 2.36 : 2.36 : > 2 : 3.56 : 2.36 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : 2.36 : > 2 : > 2 : > 2 :

```

```

y= 78: -22: 62: 54: -64: 34: 31: 6: 7: -52: -50: -17: -22: -40:
x= -85: -87: -90: -92: -96: -98: -100: -107: -107: -109: -111: -114: -115: -121:
Qc : 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739:
Cf` : 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739: 0.739:
Фоп: СЕВ : СЕВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -54.0 м Y= -78.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs= 0.73911 доли ПДК

Достигается при опасном направлении 43 град.  
и скорости ветра 3.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |             |     |                             |               |          |                         |              |
|-------------------|-------------|-----|-----------------------------|---------------|----------|-------------------------|--------------|
| Ном.              | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. %                  | Коэф.влияния |
|                   |             |     | М(Мг)                       | -С [доли ПДК] |          |                         | b=C/M        |
|                   |             |     | Фоновая концентрация Cf`    | 0.739100      | 100.0    | (Вклад источников 0.0%) |              |
| 1                 | 064301 6005 | П   | 0.00000360                  | 0.000014      | 99.8     | 99.8                    | 3.8175101    |
|                   |             |     | В сумме =                   | 0.739114      | 99.8     |                         |              |
|                   |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 0.2      |                         |              |

Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

| Код загр             | Штиль     | Северное    | Восточное   | Южное       | Западное    |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| вещества             | U<=2м/с   | направление | направление | направление | направление |
| Пост N 003: X=0, Y=0 |           |             |             |             |             |
| 0337                 | 1.2260000 | 3.0055000   | 0.4804000   | 2.1225000   | 0.6202000   |
|                      | 0.2452000 | 0.6011000   | 0.0960800   | 0.4245000   | 0.1240400   |

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:

Группа суммации : \_\_41=0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код               | Тип | H   | D | Wo | V1 | T   | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | КР   | Ди | Выброс    |
|-------------------|-----|-----|---|----|----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| Примесь 0337----- |     |     |   |    |    |     |      |       |     |     |     |     |      |    |           |
| 064301 6004       | П1  | 0.0 |   |    |    | 0.0 | 10.0 | -14.0 | 1.0 | 1.0 | 0   | 1.0 | 1.20 | 0  | 0.0000002 |
| 064301 6005       | П1  | 0.0 |   |    |    | 0.0 | 15.0 | -16.0 | 1.0 | 1.0 | 0   | 1.0 | 1.20 | 0  | 0.0101200 |
| Примесь 2908----- |     |     |   |    |    |     |      |       |     |     |     |     |      |    |           |
| 064301 6001       | П1  | 0.0 |   |    |    | 0.0 | 2.0  | -3.0  | 1.0 | 1.0 | 0   | 3.0 | 1.20 | 0  | 0.0000314 |
| 064301 6002       | П1  | 0.0 |   |    |    | 0.0 | 1.0  | -9.0  | 1.0 | 1.0 | 0   | 3.0 | 1.20 | 0  | 0.0001730 |

### 4. Расчетные параметры Cm, Um, Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:

Сезон :ЛБТО (температура воздуха 31.9 град.С)

Группа суммации : \_\_41=0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

| - Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКn$ , а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmн/ПДКn$ (подробнее см. стр.36 ОНД-86)<br>- Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэфф. оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси отдельно вместе с коэффициентом оседания<br>- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $Cm'$ есть концентрация одиночного источника с суммарным $M$ (стр.33 ОНД-86) |             |                        |                                   |            |          |      |     |
|--|-------------|------------------------|-----------------------------------|------------|----------|------|-----|
| Источники  |             | Их расчетные параметры |                                   |            |          |      |     |
| Номер  | Код         | $Mq$                   | Тип                               | $Cm (Cm')$ | $Um$     | $Xm$ | F   |
| п/п-   | об-п>-<ис>  |                        |                                   | [доли ПДК] | [м/с]    | [м]  |     |
| 1  | 064301 6004 | 0.00000004             | П                                 | 1.5258E-6  | 0.50     | 10.6 | 1.0 |
| 2  | 064301 6005 | 0.00202                | П                                 | 0.087      | 0.50     | 10.6 | 1.0 |
| 3  | 064301 6001 | 0.00010                | П                                 | 0.013      | 0.50     | 5.3  | 3.0 |
| 4  | 064301 6002 | 0.00058                | П                                 | 0.074      | 0.50     | 5.3  | 3.0 |
| Суммарный $Mq =$   |             | 0.00271                | (сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям) |            |          |      |     |
| Сумма $Cm$ по всем источникам =  |             | 0.174364 долей ПДК     |                                   |            |          |      |     |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =  |             |                        |                                   |            | 0.50 м/с |      |     |

5. Управляющие параметры расчета  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Сезон :ЛБТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Группа суммации :\_\_41=0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для реконструируемых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 392x280 с шагом 28  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Группа суммации :\_\_41=0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 60 Y= -6  
 размеры: Длина (по X)= 392, Ширина (по Y)= 280  
 шаг сетки = 28.0

Расшифровка обозначений

|   |
|---|
| $Qc$ - суммарная концентрация [доли ПДК]  |
| $Cф$ - фоновая концентрация [ доли ПДК ]  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| $Uоп$ - опасная скорость ветра [ м/с ]    |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в $Qc$ [доли ПДК]    |
| Ки - код источника для верхней строки Ви  |

~~~~~~  
 | -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если в строке  $Смах < 0.05$  ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются |  
 ~~~~~~

y= 134 : Y-строка 1 Смах= 0.601 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=    | -136  | -108  | -80   | -52   | -24   | 4     | 32    | 60    | 88    | 116   | 144   | 172   | 200   | 228   | 256   |
| Qc :  | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Cф` : | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Фоп:  | СЕВ   |
| Uоп:  | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   |

y= 106 : Y-строка 2 Смах= 0.601 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)

|    |      |      |     |     |     |   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|----|------|------|-----|-----|-----|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| x= | -136 | -108 | -80 | -52 | -24 | 4 | 32 | 60 | 88 | 116 | 144 | 172 | 200 | 228 | 256 |
|----|------|------|-----|-----|-----|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Qc : 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:  
 Cф` : 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:  
 Фоп: СЕВ :  
 Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :

y= 78 : Y-строка 3 Стах= 0.601 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)

x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 Qc : 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:  
 Cф` : 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:  
 Фоп: СЕВ :  
 Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :

y= 50 : Y-строка 4 Стах= 0.601 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)

x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 Qc : 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:  
 Cф` : 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:  
 Фоп: СЕВ :  
 Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :

y= 22 : Y-строка 5 Стах= 0.601 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)

x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 Qc : 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:  
 Cф` : 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:  
 Фоп: СЕВ :  
 Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :

y= -6 : Y-строка 6 Стах= 0.604 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=326)

x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 Qc : 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.604: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:  
 Cф` : 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.599: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:  
 Фоп: СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : 326 : СЕВ :  
 Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : 2.04 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

y= -34 : Y-строка 7 Стах= 0.627 долей ПДК (x= 32.0; напр.ветра=315)

x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 Qc : 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.610: 0.622: 0.627: 0.602: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:  
 Cф` : 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.595: 0.587: 0.584: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:  
 Фоп: СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : 43 : 31 : 315 : СЕВ :  
 Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : 2.36 : 2.45 : 2.02 : 2.02 : 2.12 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

y= -62 : Y-строка 8 Стах= 0.617 долей ПДК (x= 32.0; напр.ветра=338)

x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 Qc : 0.601: 0.601: 0.602: 0.607: 0.613: 0.616: 0.617: 0.614: 0.604: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:  
 Cф` : 0.601: 0.601: 0.601: 0.598: 0.593: 0.591: 0.590: 0.593: 0.599: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:  
 Фоп: СЕВ : 43 : 43 : 43 : 38 : 12 : 338 : 315 : 315 : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ :  
 Уоп: > 2 : 2.36 : 2.21 : 2.07 : 2.02 : 2.02 : 2.02 : 2.12 : 2.07 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ки : : : : : : : : : : : : : : : : : :

y= -90 : Y-строка 9 Стах= 0.611 долей ПДК (x= 32.0; напр.ветра=346)

x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:

```

Qc : 0.601: 0.602: 0.604: 0.608: 0.609: 0.610: 0.611: 0.609: 0.608: 0.604: 0.602: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:
Cf` : 0.601: 0.600: 0.599: 0.597: 0.596: 0.595: 0.595: 0.596: 0.597: 0.599: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:
Фоп: 43 : 43 : 43 : 39 : 26 : 7 : 346 : 328 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 :
Уоп: 2.36 : 2.21 : 2.86 : 2.21 : 3.10 : 2.96 : 2.91 : 3.49 : 4.20 : 2.12 : 2.21 : 2.36 : 2.36 : > 2 : > 2 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : : 0.001: 0.003: 0.008: 0.011: 0.013: 0.013: 0.011: 0.009: 0.004: 0.001: : : : : : : : :
Ки : : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : : : : : : : :
Ви : : 0.000: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.000: : : : : : : : :
Ки : : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : :
    
```

```

y= -118 : Y-строка 10 Стах= 0.607 долей ПДК (x= 32.0; напр.ветра=349)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.602: 0.604: 0.606: 0.606: 0.607: 0.607: 0.607: 0.607: 0.606: 0.606: 0.603: 0.602: 0.601: 0.601: 0.601:
Cf` : 0.600: 0.599: 0.598: 0.598: 0.597: 0.597: 0.597: 0.597: 0.598: 0.598: 0.600: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:
Фоп: 43 : 43 : 42 : 35 : 26 : 15 : 5 : 349 : 335 : 324 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 :
Уоп: 2.36 : 8.37 : 5.99 : 5.32 : 4.43 : 4.21 : 4.12 : 4.65 : 5.32 : 6.41 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.001: 0.002: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.003: 0.001: : : : : : : :
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : : : : : : :
Ви : : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: : : : : : : : :
Ки : : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : :
    
```

```

y= -146 : Y-строка 11 Стах= 0.606 долей ПДК (x= 32.0; напр.ветра=351)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.603: 0.605: 0.605: 0.605: 0.606: 0.606: 0.606: 0.606: 0.605: 0.605: 0.605: 0.603: 0.602: 0.601: 0.601:
Cf` : 0.600: 0.599: 0.599: 0.598: 0.598: 0.598: 0.598: 0.598: 0.598: 0.599: 0.599: 0.600: 0.601: 0.601: 0.601:
Фоп: 43 : 42 : 35 : 26 : 15 : 4 : 351 : 340 : 330 : 322 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 :
Уоп: 10.78 : 8.21 : 7.16 : 6.41 : 5.99 : 5.99 : 5.99 : 5.99 : 6.41 : 7.25 : 8.69 : 9.77 : 2.36 : 2.36 : 2.36 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: : : :
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : : :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: : : : : : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : : :
    
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0  
 Координаты точки : X= 32.0 м Y= -34.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.62651 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 315 град.  
 и скорости ветра 2.02 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

**ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ**

| №                           | Код    | Тип  | Выброс     | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------------------------|--------|------|------------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1                           | 064301 | 6005 | 0.0020     | 0.032303 | 76.2      | 76.2   | 15.9599657    |
| 2                           | 064301 | 6002 | 0.00057670 | 0.008394 | 19.8      | 96.0   | 14.5554876    |
| В сумме =                   |        |      |            | 0.040697 | 96.0      |        |               |
| Суммарный вклад остальных = |        |      |            | 0.001715 | 4.0       |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.  
 УПРЗА ЭРА v2.0  
 Город : 004 г.Шымкент.  
 Объект : 0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. : 3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Группа суммации : 41=0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Координаты центра | X= 60 м; Y= -6 м   |
| Длина и ширина    | L= 392 м; B= 280 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | D= 28 м            |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
| 1- | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| 2- | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| 3- | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |



```

Ви :      :      : 0.004: 0.004:      : 0.008: 0.002:      :      :      : 0.002:      :      :      :
Ки :      :      : 6002 : 6002 :      : 6005 : 6002 :      :      :      : 6002 :      :      :      :
Ви :      :      : 0.002: 0.003:      : 0.003: 0.001:      :      :      : 0.002:      :      :      :
Ки :      :      : 6005 : 6005 :      : 6002 : 6005 :      :      :      : 6005 :      :      :      :
Ви :      :      : 0.001: 0.001:      :      : 0.001:      :      :      :      :      :      :      :
Ки :      :      : 6001 : 6001 :      :      : 6001 :      :      :      :      :      :      :
    
```

```

~~~~~
y= 78: -22: 62: 54: -64: 34: 31: 6: 7: -52: -50: -17: -22: -40:
-----
x= -85: -87: -90: -92: -96: -98: -100: -107: -107: -109: -111: -114: -115: -121:
-----
Qc : 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:
Cф` : 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601: 0.601:
Фоп: СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : 43 : СЕВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : 2.36 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
    
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -10.0 м Y= -31.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.61429 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 26 град.  
и скорости ветра 2.02 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ           |             |      |            |             |          |                         |               |       |  |
|-----------------------------|-------------|------|------------|-------------|----------|-------------------------|---------------|-------|--|
| Ном.                        | Код         | Тип  | Выброс     | Вклад       | Вклад в% | Сум. %                  | Коэф. влияния |       |  |
| <Об-П><Ис>                  |             | ---- | М-(Mq)     | С[доли ПДК] | -----    | -----                   | -----         | b=C/M |  |
| Фоновая концентрация Cf`    |             |      |            | 0.592300    | 96.4     | (Вклад источников 3.6%) |               |       |  |
| 1                           | 064301 6002 | П    | 0.00057670 | 0.019260    | 87.6     | 87.6                    | 33.3970757    |       |  |
| 2                           | 064301 6001 | П    | 0.00010470 | 0.002732    | 12.4     | 100.0                   | 26.0915794    |       |  |
| В сумме =                   |             |      |            | 0.614292    | 100.0    |                         |               |       |  |
| Суммарный вклад остальных = |             |      |            | 0.000000    | 0.0      |                         |               |       |  |

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:

Группа суммации : \_\_ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код                     | Тип     | H    | D    | Wo  | V1   | T     | X1   | Y1   | X2   | Y2   | Alf   | F    | КР   | Ди        | Выброс |
|-------------------------|---------|------|------|-----|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|-----------|--------|
| <Об-П><Ис>              |         | ---- | ---- | м/с | м3/с | градС | ---- | ---- | ---- | ---- | гр.   | ---- | ---- | ----      | г/с    |
| ----- Примесь 2902----- |         |      |      |     |      |       |      |      |      |      |       |      |      |           |        |
| 064301                  | 6009 П1 | 0.0  |      |     |      | 0.0   | 6.0  | -6.0 | 1.0  | 1.0  | 0 3.0 | 1.20 | 0    | 0.0001740 |        |
| ----- Примесь 2907----- |         |      |      |     |      |       |      |      |      |      |       |      |      |           |        |
| 064301                  | 6001 П1 | 0.0  |      |     |      | 0.0   | 2.0  | -3.0 | 1.0  | 1.0  | 0 3.0 | 1.20 | 0    | 0.0003416 |        |
| ----- Примесь 2908----- |         |      |      |     |      |       |      |      |      |      |       |      |      |           |        |
| 064301                  | 6001 П1 | 0.0  |      |     |      | 0.0   | 2.0  | -3.0 | 1.0  | 1.0  | 0 3.0 | 1.20 | 0    | 0.0000314 |        |
| 064301                  | 6002 П1 | 0.0  |      |     |      | 0.0   | 1.0  | -9.0 | 1.0  | 1.0  | 0 3.0 | 1.20 | 0    | 0.0001730 |        |
| ----- Примесь 2930----- |         |      |      |     |      |       |      |      |      |      |       |      |      |           |        |
| 064301                  | 6009 П1 | 0.0  |      |     |      | 0.0   | 6.0  | -6.0 | 1.0  | 1.0  | 0 3.0 | 1.20 | 0    | 0.0001080 |        |

### 4. Расчетные параметры См,Um,Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)

Группа суммации : \_\_ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а  
| суммарная концентрация См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn (подробнее  
| см. стр.36 ОНД-86)  
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным |

| по всей площади, а $C_m$ есть концентрация одиночного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86) |             |                    |                                 |              |      |     |
|---|-------------|--------------------|---------------------------------|--------------|------|-----|
| Источники   |             |                    | Их расчетные параметры          |              |      |     |
| Номер   | Код         | Mq                 | Тип                             | $C_m (Cm^3)$ | Um   | Xm  |
| 1   | 064301 6009 | 0.00056            | П                               | 0.073        | 0.50 | 5.3 |
| 2   | 064301 6001 | 0.00075            | П                               | 0.096        | 0.50 | 5.3 |
| 3   | 064301 6002 | 0.00035            | П                               | 0.044        | 0.50 | 5.3 |
| Суммарный Mq =  |             | 0.00166            | (сумма Mq/ПДК по всем примесям) |              |      |     |
| Сумма $C_m$ по всем источникам =  |             | 0.212928 долей ПДК |                                 |              |      |     |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =   |             |                    |                                 | 0.50 м/с     |      |     |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Группа суммации :\_\_ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)  
 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)  
 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)  
 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)  
 Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 392x280 с шагом 28  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св}$  = 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Группа суммации :\_\_ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)  
 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)  
 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)  
 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 60 Y= -6  
 размеры: Длина (по X)= 392, Ширина (по Y)= 280  
 шаг сетки = 28.0

Расшифровка обозначений

|  |
|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]      |
| Vi - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]     |
| Ki - код источника для верхней строки Vi |

~~~~~  
 | -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если в строке  $S_{max} < 0.05$  ПДК, то Фоп, Uоп, Vi, Ki не печатаются |  
 ~~~~~

|   |  |
|---|--|
| y= 134 : Y-строка 1   | Smax= 0.006 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=180) |
| x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:                                   |  |
| Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: |  |
| y= 106 : Y-строка 2   | Smax= 0.008 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=180) |
| x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:                                   |  |
| Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: |  |
| y= 78 : Y-строка 3  | Smax= 0.012 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=181) |
| x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:                                   |  |

Qc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

y= 50 : Y-строка 4 Смах= 0.019 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=181)  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.016: 0.019: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:

y= 22 : Y-строка 5 Смах= 0.054 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=182)  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 Qc : 0.006: 0.008: 0.011: 0.016: 0.033: 0.054: 0.032: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:  
 Фоп: 101 : 104 : 108 : 116 : 135 : 182 : 227 : 244 : 252 : 256 : 259 : 261 : 262 : 263 : 264 :  
 Уоп:11.41 :10.60 : 8.02 : 5.32 : 0.94 : 0.77 : 0.94 : 5.60 : 8.08 :10.78 :11.65 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.017: 0.028: 0.015: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.017: 0.011: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :  
 Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.006: 0.009: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

y= -6 : Y-строка 6 Смах= 0.093 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=326)  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 Qc : 0.006: 0.008: 0.011: 0.019: 0.053: 0.093: 0.050: 0.018: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:  
 Фоп: 90 : 90 : 89 : 89 : 88 : 326 : 271 : 271 : 271 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :  
 Уоп:11.18 :10.21 : 7.44 : 1.39 : 0.75 : 0.50 : 0.79 : 1.56 : 7.54 :10.32 :11.33 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.009: 0.026: 0.093: 0.021: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.017: : 0.020: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :  
 Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.011: : 0.009: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

y= -34 : Y-строка 7 Смах= 0.050 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=358)  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 Qc : 0.006: 0.008: 0.011: 0.016: 0.032: 0.050: 0.031: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:

y= -62 : Y-строка 8 Смах= 0.018 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=359)  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 Qc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.016: 0.018: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

y= -90 : Y-строка 9 Смах= 0.011 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=359)  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 Qc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.011: 0.011: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:

y= -118 : Y-строка 10 Смах= 0.008 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 0)  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

y= -146 : Y-строка 11 Смах= 0.006 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 0)  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0  
 Координаты точки : X= 4.0 м Y= -6.0 м  
 Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.09324 доли ПДК |  
 Достигается при опасном направлении 326 град.  
 и скорости ветра 0.50 м/с  
 Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                              |             |     |            |          |          |        |               |
|--|-------------|-----|------------|----------|----------|--------|---------------|
| Ном.   | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
| 1  | 064301 6001 | П   | 0.00074600 | 0.093238 | 100.0    | 100.0  | 124.9840851   |
| Остальные источники не влияют на данную точку. |             |     |            |          |          |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:

Группа суммации :\_\_ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)

| Параметры расчетного прямоугольника_No 1 |      |        |          |
|--|------|--------|----------|
| Координаты центра                        | : X= | 60 м;  | Y= -6 м  |
| Длина и ширина                           | : L= | 392 м; | В= 280 м |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | : D= | 28 м   |          |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| *----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1-   | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 2-   | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 3-   | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 4-   | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 5-   | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.016 | 0.033 | 0.054 | 0.032 | 0.016 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 6-С  | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.019 | 0.053 | 0.093 | 0.050 | 0.018 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 7-   | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.016 | 0.032 | 0.050 | 0.031 | 0.016 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 8-   | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 9-   | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 10-  | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 11-  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Безразмерная макс. концентрация ---> См =0.09324  
 Достигается в точке с координатами: Xм = 4.0м  
 ( X-столбец 6, Y-строка 6) Yм = -6.0 м  
 При опасном направлении ветра : 326 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:

Группа суммации :\_\_ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 59

| Расшифровка_обозначений |  |
|-------------------------|--|
| Qс                      | - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Фоп                     | - опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп                     | - опасная скорость ветра [ м/с ]       |
| Ви                      | - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]      |
| Ки                      | - код источника для верхней строки Ви  |

| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

|      |         |        |         |         |        |        |        |        |        |         |         |        |        |        |        |
|------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 113:    | 20:    | 112:    | 104:    | -3:    | -6:    | 97:    | 76:    | 92:    | 104:    | 108:    | 81:    | -31:   | 25:    | 26:    |
| x=   | 1:      | 2:     | 2:      | -2:     | -3:    | -4:    | -4:    | 18:    | 20:    | 22:     | 23:     | -10:   | -10:   | -16:   | -19:   |
| Qc : | 0.008:  | 0.060: | 0.008:  | 0.009:  | 0.136: | 0.114: | 0.009: | 0.012: | 0.010: | 0.008:  | 0.008:  | 0.011: | 0.050: | 0.037: | 0.034: |
| Фоп: | 179 :   | 178 :  | 179 :   | 177 :   | 96 :   | 72 :   | 176 :  | 190 :  | 190 :  | 190 :   | 190 :   | 171 :  | 27 :   | 148 :  | 145 :  |
| Уоп: | 11.02 : | 0.74 : | 10.91 : | 10.21 : | 0.50 : | 0.50 : | 9.57 : | 7.54 : | 9.11 : | 10.32 : | 10.78 : | 7.90 : | 0.79 : | 0.90 : | 0.94 : |
| Ви : | 0.004:  | 0.031: | 0.004:  | 0.004:  | 0.090: | 0.080: | 0.004: | 0.005: | 0.004: | 0.004:  | 0.004:  | 0.005: | 0.021: | 0.019: | 0.017: |
| Ки : | 6001 :  | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви : | 0.003:  | 0.018: | 0.003:  | 0.003:  | 0.046: | 0.034: | 0.003: | 0.004: | 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.004: | 0.016: | 0.012: | 0.010: |
| Ки : | 6009 :  | 6009 : | 6009 :  | 6009 :  | 6009 : | 6009 : | 6009 : | 6009 : | 6009 : | 6009 :  | 6009 :  | 6009 : | 6009 : | 6009 : | 6009 : |
| Ви : | 0.002:  | 0.010: | 0.002:  | 0.002:  | :      | :      | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:  | 0.002:  | 0.002: | 0.013: | 0.007: | 0.006: |
| Ки : | 6002 :  | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | :      | :      | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 66:    | 62:    | 25:    | 27:    | 42:    | 1:     | -3:    | 34:    | 18:    | -24:   | 6:     | 62:    | -6:    | -22:   | 69:    |
| x=   | -19:   | -20:   | -21:   | -21:   | -25:   | -26:   | -27:   | -27:   | -31:   | -32:   | -33:   | -34:   | -36:   | -40:   | -41:   |
| Qc : | 0.013: | 0.014: | 0.033: | 0.031: | 0.019: | 0.047: | 0.046: | 0.023: | 0.030: | 0.031: | 0.034: | 0.013: | 0.032: | 0.025: | 0.011: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 34:    | -30:   | -50:   | -54:   | 6:     | -78:   | -50:   | -22:   | 62:    | 73:    | 34:    | -71:   | 6:     | -50:   | 77:    |
| x=   | -42:   | -42:   | -47:   | -48:   | -51:   | -54:   | -55:   | -59:   | -62:   | -62:   | -70:   | -75:   | -79:   | -83:   | -84:   |
| Qc : | 0.017: | 0.021: | 0.015: | 0.014: | 0.019: | 0.010: | 0.013: | 0.015: | 0.010: | 0.009: | 0.012: | 0.009: | 0.012: | 0.010: | 0.008: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 78:    | -22:   | 62:    | 54:    | -64:   | 34:    | 31:    | 6:     | 7:     | -52:   | -50:   | -17:   | -22:   | -40:   |
| x=   | -85:   | -87:   | -90:   | -92:   | -96:   | -98:   | -100:  | -107:  | -107:  | -109:  | -111:  | -114:  | -115:  | -121:  |
| Qc : | 0.008: | 0.010: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.009: | 0.009: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.007: |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -3.0 м Y= -3.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs= 0.13568 доли ПДК

Достигается при опасном направлении 96 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| №                                              | Код         | Тип | Выброс     | Вклад        | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------------------------------------------------|-------------|-----|------------|--------------|-----------|--------|---------------|
|                                                | <Об-П>~<Ис> |     | М (Мг)     | С [доли ПДК] |           |        | b=C/M         |
| 1                                              | 064301 6001 | П   | 0.00074600 | 0.089705     | 66.1      | 66.1   | 120.2475891   |
| 2                                              | 064301 6009 | П   | 0.00056400 | 0.045978     | 33.9      | 100.0  | 81.5208282    |
| Остальные источники не влияют на данную точку. |             |     |            |              |           |        |               |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип | H   | D | Wo  | V1   | T     | X1  | Y1   | X2  | Y2  | Alf   | F    | KP | Ди        | Выброс |
|----------------|-----|-----|---|-----|------|-------|-----|------|-----|-----|-------|------|----|-----------|--------|
| <Об-П>~<Ис>    |     | м   | м | м/с | м3/с | градС | м   | м    | м   | м   | гр.   |      |    | м         | г/с    |
| 064301 6003 П1 |     | 0.0 |   |     |      | 0.0   | 9.0 | -8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3.0 | 1.20 | 0  | 0.0005260 |        |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)  
 ПДКр для примеси 0123 = 0.40000001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  
 | по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника  
 | с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |

| Источники                                 |             |                    | Их расчетные параметры |                       |      |     |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------|-----|
| Номер                                     | Код         | М                  | Тип                    | См (См <sup>3</sup> ) | Um   | Xm  |
| 1                                         | 064301 6003 | 0.00053            | П                      | 0.169                 | 0.50 | 5.3 |
| Суммарный Mq =                            |             | 0.00053 г/с        |                        |                       |      |     |
| Сумма См по всем источникам =             |             | 0.169082 долей ПДК |                        |                       |      |     |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             | 0.50 м/с           |                        |                       |      |     |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 392x280 с шагом 28

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 60 Y= -6  
размеры: Длина (по X)= 392, Ширина (по Y)= 280  
шаг сетки = 28.0

Расшифровка обозначений

|                                          |
|------------------------------------------|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]   |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]      |

~~~~~~  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~~

y= 134 : Y-строка 1 Смах= 0.005 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=178)

|         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= -136 | -108  | -80   | -52   | -24   | 4     | 32    | 60    | 88    | 116   | 144   | 172   | 200   | 228   | 256   |       |
| Qс :    | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Сс :    | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

y= 106 : Y-строка 2 Смах= 0.007 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=177)

|         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= -136 | -108  | -80   | -52   | -24   | 4     | 32    | 60    | 88    | 116   | 144   | 172   | 200   | 228   | 256   |       |
| Qс :    | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| Сс :    | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

y= 78 : Y-строка 3 Смах= 0.009 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=177)

|         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= -136 | -108  | -80   | -52   | -24   | 4     | 32    | 60    | 88    | 116   | 144   | 172   | 200   | 228   | 256   |       |
| Qс :    | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| Сс :    | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

y= 50 : Y-строка 4 Смах= 0.015 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=175)

|         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= -136 | -108  | -80   | -52   | -24   | 4     | 32    | 60    | 88    | 116   | 144   | 172   | 200   | 228   | 256   |       |
| Qс :    | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| Сс :    | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

y= 22 : Y-строка 5 Смах= 0.038 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=171)

|         |      |     |     |     |   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|---------|------|-----|-----|-----|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| x= -136 | -108 | -80 | -52 | -24 | 4 | 32 | 60 | 88 | 116 | 144 | 172 | 200 | 228 | 256 |
|---------|------|-----|-----|-----|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|



(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1-  | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 2-  | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 3-  | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 4-  | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 5-  | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.022 | 0.038 | 0.028 | 0.014 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 6-С | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.034 | 0.166 | 0.057 | 0.017 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 7-  | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.024 | 0.047 | 0.032 | 0.015 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 8-  | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.013 | 0.016 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 9-  | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 10- | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 11- | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.16614 долей ПДК  
 =0.06645 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 4.0м  
 ( X-столбец 6, Y-строка 6) Ум = -6.0 м  
 При опасном направлении ветра : 112 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.51 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 59

Расшифровка\_обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |

~~~~~|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~|

|      |         |        |         |         |        |        |        |        |        |         |         |        |        |        |        |
|------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 113:    | 20:    | 112:    | 104:    | -3:    | -6:    | 97:    | 76:    | 92:    | 104:    | 108:    | 81:    | -31:   | 25:    | 26:    |
| x=   | 1:      | 2:     | 2:      | -2:     | -3:    | -4:    | -4:    | 18:    | 20:    | 22:     | 23:     | -10:   | -10:   | -16:   | -19:   |
| Qc : | 0.006:  | 0.041: | 0.006:  | 0.007:  | 0.111: | 0.110: | 0.007: | 0.009: | 0.008: | 0.007:  | 0.006:  | 0.009: | 0.040: | 0.024: | 0.022: |
| Cc : | 0.002:  | 0.017: | 0.003:  | 0.003:  | 0.044: | 0.044: | 0.003: | 0.004: | 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.003: | 0.003: | 0.016: | 0.010: |
| Фоп: | 176 :   | 166 :  | 177 :   | 174 :   | 113 :  | 99 :   | 173 :  | 186 :  | 186 :  | 187 :   | 187 :   | 168 :  | 40 :   | 143 :  | 141 :  |
| Uоп: | 10.95 : | 0.84 : | 10.95 : | 10.21 : | 0.63 : | 0.63 : | 9.40 : | 7.30 : | 9.00 : | 10.21 : | 10.49 : | 8.00 : | 0.85 : | 1.06 : | 1.12 : |
| y=   | 66:     | 62:    | 25:     | 27:     | 42:    | 1:     | -3:    | 34:    | 18:    | -24:    | 6:      | 62:    | -6:    | -22:   | 69:    |
| x=   | -19:    | -20:   | -21:    | -21:    | -25:   | -26:   | -27:   | -27:   | -31:   | -32:    | -33:    | -34:   | -36:   | -40:   | -41:   |
| Qc : | 0.010:  | 0.011: | 0.022:  | 0.020:  | 0.014: | 0.030: | 0.030: | 0.016: | 0.019: | 0.022:  | 0.022:  | 0.010: | 0.021: | 0.018: | 0.009: |
| Cc : | 0.004:  | 0.004: | 0.009:  | 0.008:  | 0.006: | 0.012: | 0.012: | 0.006: | 0.008: | 0.009:  | 0.009:  | 0.004: | 0.008: | 0.007: | 0.003: |
| y=   | 34:     | -30:   | -50:    | -54:    | 6:     | -78:   | -50:   | -22:   | 62:    | 73:     | 34:     | -71:   | 6:     | -50:   | 77:    |
| x=   | -42:    | -42:   | -47:    | -48:    | -51:   | -54:   | -55:   | -59:   | -62:   | -62:    | -70:    | -75:   | -79:   | -83:   | -84:   |
| Qc : | 0.013:  | 0.016: | 0.012:  | 0.011:  | 0.014: | 0.008: | 0.011: | 0.012: | 0.008: | 0.007:  | 0.009:  | 0.007: | 0.009: | 0.008: | 0.006: |
| Cc : | 0.005:  | 0.006: | 0.005:  | 0.004:  | 0.005: | 0.003: | 0.004: | 0.005: | 0.003: | 0.003:  | 0.004:  | 0.003: | 0.004: | 0.003: | 0.002: |
| y=   | 78:     | -22:   | 62:     | 54:     | -64:   | 34:    | 31:    | 6:     | 7:     | -52:    | -50:    | -17:   | -22:   | -40:   |        |

x= -85: -87: -90: -92: -96: -98: -100: -107: -107: -109: -111: -114: -115: -121:  
 Qc : 0.006: 0.008: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:  
 Cc : 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -3.0 м Y= -3.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.11064 доли ПДК |  
 | 0.04426 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 113 град.  
 и скорости ветра 0.63 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ           |             |     |            |          |           |        |               |
|-----------------------------|-------------|-----|------------|----------|-----------|--------|---------------|
| Номер                       | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
| 1                           | 064301 6003 | П   | 0.00052600 | 0.110640 | 100.0     | 100.0  | 210.3428192   |
| В сумме =                   |             |     |            | 0.110640 | 100.0     |        |               |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |            | 0.000000 | 0.0       |        |               |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код         | Тип | H   | D | Wo | V1 | T   | X1  | Y1   | X2  | Y2  | Alf | F    | KP | Ди | Выброс    |
|-------------|-----|-----|---|----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|----|----|-----------|
| 064301 6003 | П   | 0.0 |   |    |    | 0.0 | 9.0 | -8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 1.20 | 0  | 0  | 0.0000608 |

4. Расчетные параметры Cm, Um, Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)  
 ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

| Источники                                 |             |            | Их расчетные параметры                           |                       |      |     |
|-------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------|-----|
| Номер                                     | Код         | M          | Тип                                              | Cm (Cm <sup>0</sup> ) | Um   | Xm  |
| 1                                         | 064301 6003 | 0.00006080 | П                                                | 0.782                 | 0.50 | 5.3 |
| Суммарный Mq = 0.00006080 г/с             |             |            | Сумма Cm по всем источникам = 0.781763 долей ПДК |                       |      |     |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             |            | 0.50 м/с                                         |                       |      |     |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)  
 Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 392x280 с шагом 28  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U\*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0143 - Марганца (IV) оксид/ (327)  
 Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 60 Y= -6  
 размеры: Длина (по X)= 392, Ширина (по Y)= 280  
 шаг сетки = 28.0

Расшифровка\_обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

~~~~~|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~|

y= 134 : Y-строка 1 Смах= 0.022 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=178)  
 -----  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 -----  
 Qc : 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.021: 0.022: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

y= 106 : Y-строка 2 Смах= 0.031 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=177)  
 -----  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 -----  
 Qc : 0.016: 0.019: 0.021: 0.027: 0.029: 0.031: 0.030: 0.028: 0.022: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

y= 78 : Y-строка 3 Смах= 0.042 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=177)  
 -----  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 -----  
 Qc : 0.018: 0.021: 0.028: 0.034: 0.039: 0.042: 0.041: 0.036: 0.030: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.010:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

y= 50 : Y-строка 4 Смах= 0.068 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=175)  
 -----  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 -----  
 Qc : 0.020: 0.026: 0.033: 0.043: 0.057: 0.068: 0.062: 0.048: 0.037: 0.028: 0.021: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 112 : 116 : 123 : 134 : 150 : 175 : 202 : 221 : 234 : 242 : 247 : 250 : 253 : 255 : 257 :  
 Уоп:12.00 :12.00 : 9.57 : 7.26 : 5.57 : 4.74 : 5.16 : 6.58 : 8.64 :11.06 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 ~~~~~

y= 22 : Y-строка 5 Смах= 0.178 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=171)  
 -----  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 -----  
 Qc : 0.021: 0.029: 0.038: 0.056: 0.099: 0.178: 0.129: 0.067: 0.043: 0.032: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 102 : 104 : 109 : 116 : 132 : 171 : 217 : 240 : 249 : 254 : 257 : 260 : 261 : 262 : 263 :  
 Уоп:12.00 :10.95 : 8.25 : 5.67 : 1.14 : 0.86 : 0.99 : 4.80 : 7.30 :10.03 :11.11 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 ~~~~~

y= -6 : Y-строка 6 Смах= 0.768 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=112)  
 -----  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 -----  
 Qc : 0.021: 0.030: 0.041: 0.064: 0.158: 0.768: 0.262: 0.081: 0.047: 0.033: 0.023: 0.019: 0.015: 0.012: 0.010:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.002: 0.008: 0.003: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 91 : 91 : 91 : 92 : 93 : 112 : 265 : 268 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 270 :  
 Уоп:11.81 :10.60 : 7.79 : 5.00 : 0.91 : 0.51 : 1.22 : 4.00 : 6.80 : 9.57 :10.78 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 ~~~~~

y= -34 : Y-строка 7 Смах= 0.215 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 11)  
 -----  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 -----  
 Qc : 0.021: 0.029: 0.039: 0.058: 0.109: 0.215: 0.147: 0.070: 0.044: 0.032: 0.023: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 80 : 77 : 74 : 67 : 52 : 11 : 319 : 297 : 288 : 284 : 281 : 279 : 278 : 277 : 276 :  
 Уоп:12.00 :10.95 : 8.17 : 5.57 : 1.08 : 0.80 : 0.93 : 4.60 : 7.16 : 9.85 :11.03 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 ~~~~~

y= -62 : Y-строка 8 Смах= 0.075 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 5)  
 -----  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 -----  
 Qc : 0.020: 0.027: 0.034: 0.045: 0.061: 0.075: 0.067: 0.050: 0.037: 0.029: 0.021: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 70 : 65 : 59 : 48 : 31 : 5 : 337 : 317 : 304 : 297 : 288 : 286 : 286 : 284 : 282 :  
 Уоп:12.00 :12.00 : 9.28 : 7.01 : 5.22 : 4.31 : 4.80 : 6.35 : 8.53 :10.95 :11.84 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 ~~~~~

```

y= -90 : Y-строка 9 Смах= 0.045 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 3)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Cs : 0.018: 0.022: 0.029: 0.035: 0.041: 0.045: 0.043: 0.037: 0.031: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.010:
Cs : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
    
```

```

y= -118 : Y-строка 10 Смах= 0.032 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 3)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Cs : 0.016: 0.019: 0.022: 0.028: 0.030: 0.032: 0.031: 0.029: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015: 0.012: 0.011: 0.009:
Cs : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
    
```

```

y= -146 : Y-строка 11 Смах= 0.022 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 2)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Cs : 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008:
Cs : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
    
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 4.0 м Y= -6.0 м

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.76814 долей ПДК |
|                                     | 0.00768 мг/м3         |

Достигается при опасном направлении 112 град.  
и скорости ветра 0.51 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |        |      |                             |               |          |        |              |
|-------------------|--------|------|-----------------------------|---------------|----------|--------|--------------|
| Ном.              | Код    | Тип  | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|                   |        |      | М- (Мг)                     | -С [доли ПДК] |          |        | b=C/M        |
| 1                 | 064301 | 6003 | 0.00006080                  | 0.768141      | 100.0    | 100.0  | 12633.90     |
|                   |        |      | В сумме =                   | 0.768141      | 100.0    |        |              |
|                   |        |      | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 0.0      |        |              |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
Объект :0643 МЖК Пионер.  
Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

| Параметры расчетного прямоугольника_Но 1 |           |          |  |
|------------------------------------------|-----------|----------|--|
| Координаты центра                        | X= 60 м;  | Y= -6 м  |  |
| Длина и ширина                           | L= 392 м; | В= 280 м |  |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | D= 28 м   |          |  |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| *-- | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.008 |
| 1-  | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.008 |
| 2-  | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.030 | 0.028 | 0.022 | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.009 |
| 3-  | 0.018 | 0.021 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.042 | 0.041 | 0.036 | 0.030 | 0.023 | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.010 |
| 4-  | 0.020 | 0.026 | 0.033 | 0.043 | 0.057 | 0.068 | 0.062 | 0.048 | 0.037 | 0.028 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.010 |
| 5-  | 0.021 | 0.029 | 0.038 | 0.056 | 0.099 | 0.178 | 0.129 | 0.067 | 0.043 | 0.032 | 0.022 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.010 |
| 6-С | 0.021 | 0.030 | 0.041 | 0.064 | 0.158 | 0.768 | 0.262 | 0.081 | 0.047 | 0.033 | 0.023 | 0.019 | 0.015 | 0.012 | 0.010 |
| 7-  | 0.021 | 0.029 | 0.039 | 0.058 | 0.109 | 0.215 | 0.147 | 0.070 | 0.044 | 0.032 | 0.023 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.010 |
| 8-  | 0.020 | 0.027 | 0.034 | 0.045 | 0.061 | 0.075 | 0.067 | 0.050 | 0.037 | 0.029 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.010 |
| 9-  | 0.018 | 0.022 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.045 | 0.043 | 0.037 | 0.031 | 0.023 | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.010 |
| 10- | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.023 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.009 |
| 11- | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.008 |
|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.76814 долей ПДК  
 =0.00768 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 4.0м  
 ( X-столбец 6, Y-строка 6) Ум = -6.0 м  
 При опасном направлении ветра : 112 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.51 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)  
 Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 59

Расшифровка\_обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

|      |         |        |         |         |        |        |        |        |        |         |         |        |        |        |        |
|------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 113:    | 20:    | 112:    | 104:    | -3:    | -6:    | 97:    | 76:    | 92:    | 104:    | 108:    | 81:    | -31:   | 25:    | 26:    |
| x=   | 1:      | 2:     | 2:      | -2:     | -3:    | -4:    | -4:    | 18:    | 20:    | 22:     | 23:     | -10:   | -10:   | -16:   | -19:   |
| Qc : | 0.029:  | 0.191: | 0.029:  | 0.031:  | 0.512: | 0.507: | 0.033: | 0.043: | 0.035: | 0.031:  | 0.030:  | 0.040: | 0.183: | 0.112: | 0.101: |
| Cc : | 0.000:  | 0.002: | 0.000:  | 0.000:  | 0.005: | 0.005: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:  | 0.000:  | 0.000: | 0.002: | 0.001: | 0.001: |
| Фоп: | 176 :   | 166 :  | 177 :   | 174 :   | 113 :  | 99 :   | 173 :  | 186 :  | 186 :  | 187 :   | 187 :   | 168 :  | 40 :   | 143 :  | 141 :  |
| Uоп: | 10.95 : | 0.84 : | 10.95 : | 10.21 : | 0.63 : | 0.63 : | 9.40 : | 7.30 : | 9.00 : | 10.21 : | 10.49 : | 8.00 : | 0.85 : | 1.06 : | 1.12 : |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 66:    | 62:    | 25:    | 27:    | 42:    | 1:     | -3:    | 34:    | 18:    | -24:   | 6:     | 62:    | -6:    | -22:   | 69:    |
| x=   | -19:   | -20:   | -21:   | -21:   | -25:   | -26:   | -27:   | -27:   | -31:   | -32:   | -33:   | -34:   | -36:   | -40:   | -41:   |
| Qc : | 0.047: | 0.049: | 0.099: | 0.094: | 0.065: | 0.138: | 0.137: | 0.073: | 0.089: | 0.102: | 0.101: | 0.045: | 0.098: | 0.081: | 0.039: |
| Cc : | 0.000: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.000: |
| Фоп: | 159 :  | 157 :  | 138 :  | 139 :  | 146 :  | 104 :  | 98 :   | 139 :  | 123 :  | 69 :   | 108 :  | 148 :  | 93 :   | 74 :   | 147 :  |
| Uоп: | 6.76 : | 6.49 : | 1.14 : | 1.18 : | 5.00 : | 0.96 : | 0.96 : | 4.42 : | 1.23 : | 1.12 : | 1.13 : | 7.12 : | 1.14 : | 4.00 : | 8.08 : |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| y=   | 34:    | -30:   | -50:   | -54:   | 6:     | -78:   | -50:   | -22:   | 62:    | 73:    | 34:    | -71:   | 6:     | -50:   | 77:     |
| x=   | -42:   | -42:   | -47:   | -48:   | -51:   | -54:   | -55:   | -59:   | -62:   | -62:   | -70:   | -75:   | -79:   | -83:   | -84:    |
| Qc : | 0.058: | 0.072: | 0.054: | 0.051: | 0.064: | 0.038: | 0.049: | 0.055: | 0.036: | 0.033: | 0.041: | 0.034: | 0.041: | 0.035: | 0.027:  |
| Cc : | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.000: | 0.001: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000:  |
| Фоп: | 129 :  | 67 :   | 53 :   | 51 :   | 103 :  | 42 :   | 57 :   | 78 :   | 135 :  | 139 :  | 118 :  | 53 :   | 99 :   | 65 :   | 132 :   |
| Uоп: | 5.47 : | 4.43 : | 5.89 : | 6.25 : | 5.06 : | 8.25 : | 6.56 : | 5.83 : | 8.82 : | 9.74 : | 7.79 : | 9.39 : | 7.79 : | 9.00 : | 11.41 : |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 78:    | -22:   | 62:    | 54:    | -64:   | 34:    | 31:    | 6:     | 7:     | -52:   | -50:   | -17:   | -22:   | -40:   |
| x=   | -85:   | -87:   | -90:   | -92:   | -96:   | -98:   | -100:  | -107:  | -107:  | -109:  | -111:  | -114:  | -115:  | -121:  |
| Qc : | 0.027: | 0.037: | 0.029: | 0.029: | 0.029: | 0.030: | 0.030: | 0.030: | 0.030: | 0.027: | 0.027: | 0.028: | 0.028: | 0.023: |
| Cc : | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -3.0 м Y= -3.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.51155 долей ПДК |  
 | 0.00512 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 113 град.  
 и скорости ветра 0.63 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |     |             |        |                             |           |        |               |         |  |
|-------------------|-----|-------------|--------|-----------------------------|-----------|--------|---------------|---------|--|
| №                 | Код | Тип         | Выброс | Вклад                       | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |         |  |
|                   |     |             |        |                             |           |        |               |         |  |
|                   | 1   | 064301 6003 | П      | 0.00006080                  | 0.511554  | 100.0  | 100.0         | 8413.71 |  |
|                   |     |             |        | В сумме =                   | 0.511554  | 100.0  |               |         |  |
|                   |     |             |        | Суммарный вклад остальных = | 0.000000  | 0.0    |               |         |  |

Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

| Код загр. вещества   | Штиль U<=2м/с | Северное направление | Восточное направление | Южное направление | Западное направление |
|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Пост N 003: X=0, Y=0 |               |                      |                       |                   |                      |
| 0301                 | 0.0533000     | 0.1277000            | 0.0658000             | 0.0704000         | 0.0650000            |
|                      | 0.2665000     | 0.6385000            | 0.3290000             | 0.3520000         | 0.3250000            |

3. Исходные параметры источников.  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код    | Тип  | H  | D   | Wo | V1 | T   | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|--------|------|----|-----|----|----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| 064301 | 6005 | П1 | 0.0 |    |    | 0.0 | 15.0 | -16.0 | 1.0 | 1.0 | 0   | 1.0 | 1.20 | 0  | 0.0000004 |

4. Расчетные параметры См, Um, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

| Источники                                                    |             | Их расчетные параметры |     |                       |      |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----|-----------------------|------|------|
| Номер                                                        | Код         | M                      | Тип | См (См <sup>3</sup> ) | Um   | Хм   |
| 1                                                            | 064301 6005 | 0.00000040             | П   | 0.0000857             | 0.50 | 10.6 |
| Суммарный Мq = 0.00000040 г/с                                |             |                        |     |                       |      |      |
| Сумма См по всем источникам =                                |             | 0.000086 долей ПДК     |     |                       |      |      |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                    |             | 0.50 м/с               |     |                       |      |      |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК |             |                        |     |                       |      |      |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для реконструируемых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 392x280 с шагом 28

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 60 Y= -6  
 размеры: Длина (по X)= 392, Ширина (по Y)= 280  
 шаг сетки = 28.0

Расшифровка обозначений

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| Qс  | - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Сс  | - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Сф  | - фоновая концентрация [ доли ПДК ]    |
| Фоп | - опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп | - опасная скорость ветра [ м/с ]       |

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются  
 -Если в строке Стах< 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются

```

y= 134 : Y-строка 1 Смах= 0.638 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:
Cc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Cф` : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:
Фоп: СВВ : СВВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
-----

```

```

y= 106 : Y-строка 2 Смах= 0.638 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:
Cc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Cф` : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:
Фоп: СВВ : СВВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
-----

```

```

y= 78 : Y-строка 3 Смах= 0.638 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:
Cc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Cф` : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:
Фоп: СВВ : СВВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
-----

```

```

y= 50 : Y-строка 4 Смах= 0.638 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:
Cc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Cф` : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:
Фоп: СВВ : СВВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
-----

```

```

y= 22 : Y-строка 5 Смах= 0.638 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:
Cc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Cф` : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:
Фоп: СВВ : СВВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
-----

```

```

y= -6 : Y-строка 6 Смах= 0.638 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:
Cc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Cф` : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:
Фоп: СВВ : СВВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
-----

```

```

y= -34 : Y-строка 7 Смах= 0.639 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 31)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.639: 0.639: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:
Cc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Cф` : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:
Фоп: СВВ : СВВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : 2.36: 2.36: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
-----

```

```

y= -62 : Y-строка 8 Смах= 0.639 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 13)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.638: 0.638: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:
Cc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Cф` : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:
Фоп: СВВ : СВВ : 43 : 43 : 40 : 13 : 340 : 316 : 315 : 315 : СВВ : СВВ : СВВ : СВВ : СВВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
-----

```

Уоп: > 2 : > 2 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :

y= -90 : Y-строка 9 Смах= 0.639 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 9)  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 Qc : 0.638: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.638: 0.638: 0.638:  
 Cc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:  
 Cf` : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:  
 Фоп: СЕВ : 43 : 43 : 42 : 28 : 9 : 347 : 329 : 315 : 315 : 315 : 315 : СЕВ : СЕВ : СЕВ :  
 Уоп: > 2 : 2.36 : 2.36 : 4.12 : 3.46 : 2.96 : 2.96 : 3.46 : 4.15 : 2.36 : 2.36 : 2.59 : > 2 : > 2 : > 2 :

y= -118 : Y-строка 10 Смах= 0.639 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 6)  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 Qc : 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.638:  
 Cc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:  
 Cf` : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:  
 Фоп: 43 : 43 : 42 : 33 : 21 : 6 : 351 : 336 : 324 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : СЕВ :  
 Уоп: 2.36 : 2.36 : 5.99 : 5.32 : 4.49 : 4.15 : 4.12 : 4.65 : 5.32 : 6.41 : 2.36 : 2.36 : 2.59 : 3.56 : > 2 :

y= -146 : Y-строка 11 Смах= 0.639 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 5)  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 Qc : 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639: 0.639:  
 Cc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:  
 Cf` : 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638: 0.638:  
 Фоп: 43 : 43 : 36 : 27 : 17 : 5 : 352 : 342 : 330 : 322 : 315 : 315 : 315 : 315 : СЕВ :  
 Уоп: 2.96 : 8.37 : 8.11 : 6.41 : 6.41 : 6.41 : 6.41 : 5.99 : 6.41 : 7.62 : 8.37 : 9.58 : 2.36 : 2.36 : 2.36 :

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 4.0 м Y= -34.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.63853 доли ПДК |  
 | 0.12771 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 31 град.  
 и скорости ветра 2.36 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад % | Сум. %                  | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|---------|-------------------------|---------------|
|      |             |     | Фоновая концентрация Cf`    | 0.638500 | 100.0   | (Вклад источников 0.0%) |               |
| 1    | 064301 6005 | П   | 0.00000040                  | 0.000029 | 100.0   | 100.0                   | 72.4352341    |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.638529 | 100.0   |                         |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0     |                         |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.  
 УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Параметры расчетного прямоугольника\_No 1  
 Координаты центра : X= 60 м; Y= -6 м  
 Длина и ширина : L= 392 м; В= 280 м  
 Шаг сетки (dX=dY) : D= 28 м

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1-  | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 |
| 2-  | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 |
| 3-  | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 |
| 4-  | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 |
| 5-  | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 |
| 6-С | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 |
| 7-  | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.639 | 0.639 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 |

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 8-  | 0.638 | 0.638 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | - 8 |
| 9-  | 0.638 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | - 9 |
| 10- | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.638 | -10 |
| 11- | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | 0.639 | -11 |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |     |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.63853$  долей ПДК  
 $= 0.12771$  мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 4.0$  м  
 ( X-столбец 6, Y-строка 7)  $Y_m = -34.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 31 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 2.36 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.  
 УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 59

Расшифровка\_обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Cf - фоновая концентрация [ доли ПДК ]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
 | -Если в строке  $S_{max} < 0.05$  ПДК, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются |  
 ~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 113:   | 20:    | 112:   | 104:   | -3:    | -6:    | 97:    | 76:    | 92:    | 104:   | 108:   | 81:    | -31:   | 25:    | 26:    |
| x=   | 1:     | 2:     | 2:     | -2:    | -3:    | -4:    | -4:    | 18:    | 20:    | 22:    | 23:    | -10:   | -10:   | -16:   | -19:   |
| Qc : | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.639: | 0.638: | 0.638: |
| Cc : | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: |
| Cf`: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: |
| Фоп: | СЕВ:   | 43:    | СЕВ:   |
| Уоп: | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | 2.36 : | > 2 :  |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 66:    | 62:    | 25:    | 27:    | 42:    | 1:     | -3:    | 34:    | 18:    | -24:   | 6:     | 62:    | -6:    | -22:   | 69:    |
| x=   | -19:   | -20:   | -21:   | -21:   | -25:   | -26:   | -27:   | -27:   | -31:   | -32:   | -33:   | -34:   | -36:   | -40:   | -41:   |
| Qc : | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: |
| Cc : | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: |
| Cf`: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: |
| Фоп: | СЕВ:   |
| Уоп: | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 34:    | -30:   | -50:   | -54:   | 6:     | -78:   | -50:   | -22:   | 62:    | 73:    | 34:    | -71:   | 6:     | -50:   | 77:    |
| x=   | -42:   | -42:   | -47:   | -48:   | -51:   | -54:   | -55:   | -59:   | -62:   | -62:   | -70:   | -75:   | -79:   | -83:   | -84:   |
| Qc : | 0.638: | 0.638: | 0.639: | 0.639: | 0.638: | 0.639: | 0.639: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.639: | 0.638: | 0.638: | 0.638: |
| Cc : | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: |
| Cf`: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: |
| Фоп: | СЕВ:   | СЕВ:   | 43:    | 43:    | СЕВ:   | 43:    | 43:    | СЕВ:   | СЕВ:   | СЕВ:   | СЕВ:   | 43:    | СЕВ:   | СЕВ:   | СЕВ:   |
| Уоп: | > 2 :  | > 2 :  | 2.36 : | 2.36 : | > 2 :  | 3.56 : | 2.36 : | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | 2.36 : | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 78:    | -22:   | 62:    | 54:    | -64:   | 34:    | 31:    | 6:     | 7:     | -52:   | -50:   | -17:   | -22:   | -40:   |
| x=   | -85:   | -87:   | -90:   | -92:   | -96:   | -98:   | -100:  | -107:  | -107:  | -109:  | -111:  | -114:  | -115:  | -121:  |
| Qc : | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: |
| Cc : | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: | 0.128: |
| Cf`: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: | 0.638: |
| Фоп: | СЕВ:   |
| Уоп: | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -54.0 м Y= -78.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.63851 доли ПДК |  
| 0.12770 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 43 град.  
и скорости ветра 3.56 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| Номер | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|-------|-------------|-----|-----------------------------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1     | 064301 6005 | П   | 0.00000040                  | 0.000008 | 100.0     | 100.0  | 19.0875607    |
|       |             |     | В сумме =                   | 0.638508 | 100.0     |        |               |
|       |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0       |        |               |

Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

| Код загр. вещества   | Штиль U<=2м/с | Северное направление | Восточное направление | Южное направление | Западное направление |
|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Пост N 003: X=0, Y=0 |               |                      |                       |                   |                      |
| 0304                 | 0.0139000     | 0.0096000            | 0.0607000             | 0.0096000         | 0.0107000            |
|                      | 0.0347500     | 0.0240000            | 0.1517500             | 0.0240000         | 0.0267500            |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
Объект :0643 МЖК Пионер.  
Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (Ф): индивидуальный с источников

| Код         | Тип | H   | D | Wo | V1 | T   | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Di | Выброс    |
|-------------|-----|-----|---|----|----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| 064301 6005 | П   | 0.0 |   |    |    | 0.0 | 15.0 | -16.0 | 1.0 | 1.0 | 0   | 1.0 | 1.20 | 0  | 0.0073700 |

4. Расчетные параметры Cm, Um, Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
Объект :0643 МЖК Пионер.  
Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
ПДКр для примеси 0304 = 0.4000001 мг/м3

| Источники                                               | Их расчетные параметры |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Номер   Код   М   Тип   Cm (Cm <sup>3</sup> )   Um   Xm |                        |
| 1   064301 6005   0.00737   П   0.790   0.50   10.6     |                        |
| Суммарный Mq = 0.00737 г/с                              |                        |
| Сумма Cm по всем источникам = 0.789692 долей ПДК        |                        |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с      |                        |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
Объект :0643 МЖК Пионер.  
Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для реконструируемых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 392x280 с шагом 28  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
Объект :0643 МЖК Пионер.  
Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
 Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 60 Y= -6  
 размеры: Длина (по X)= 392, Ширина (по Y)= 280  
 шаг сетки = 28.0

Расшифровка обозначений

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Cf - фоновая концентрация [ доли ПДК ]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~|

y= 134 : Y-строка 1 Смах= 0.172 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра=134)  
 ~~~~~|  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 ~~~~~|  
 Qc : 0.172: 0.163: 0.157: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:  
 Cc : 0.069: 0.065: 0.063: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:  
 Cf : 0.138: 0.144: 0.148: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:  
 Фоп: 134 : 133 : 133 : ВОС :  
 Уоп: 9.57 : 2.25 : 2.02 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :  
 ~~~~~|

y= 106 : Y-строка 2 Смах= 0.177 долей ПДК (x= -108.0; напр.ветра=134)  
 ~~~~~|  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 ~~~~~|  
 Qc : 0.174: 0.177: 0.167: 0.155: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:  
 Cc : 0.070: 0.071: 0.067: 0.062: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:  
 Cf : 0.137: 0.135: 0.142: 0.149: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:  
 Фоп: 129 : 134 : 133 : 133 : ВОС :  
 Уоп: 8.64 : 7.54 : 2.02 : 2.02 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :  
 ~~~~~|

y= 78 : Y-строка 3 Смах= 0.186 долей ПДК (x= -80.0; напр.ветра=134)  
 ~~~~~|  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 ~~~~~|  
 Qc : 0.176: 0.181: 0.186: 0.170: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:  
 Cc : 0.071: 0.072: 0.075: 0.068: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:  
 Cf : 0.135: 0.132: 0.129: 0.140: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:  
 Фоп: 122 : 127 : 134 : 133 : ВОС :  
 Уоп: 7.79 : 6.66 : 5.57 : 2.02 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :  
 ~~~~~|

y= 50 : Y-строка 4 Смах= 0.204 долей ПДК (x= -52.0; напр.ветра=133)  
 ~~~~~|  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 ~~~~~|  
 Qc : 0.179: 0.185: 0.193: 0.204: 0.170: 0.163: 0.159: 0.154: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:  
 Cc : 0.072: 0.074: 0.077: 0.082: 0.068: 0.065: 0.064: 0.062: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:  
 Cf : 0.134: 0.130: 0.124: 0.116: 0.143: 0.007: 0.007: 0.035: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:  
 Фоп: 114 : 118 : 125 : 133 : 134 : 171 : 194 : 214 : ВОС :  
 Уоп: 7.12 : 5.89 : 4.74 : 3.61 : 2.02 : 0.91 : 0.92 : 1.03 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :  
 ~~~~~|

y= 22 : Y-строка 5 Смах= 0.343 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=164)  
 ~~~~~|  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 ~~~~~|  
 Qc : 0.181: 0.188: 0.201: 0.224: 0.264: 0.343: 0.317: 0.195: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:  
 Cc : 0.072: 0.075: 0.080: 0.089: 0.106: 0.137: 0.127: 0.078: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:  
 Cf : 0.132: 0.127: 0.119: 0.104: 0.077: 0.007: 0.007: 0.007: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:  
 Фоп: 104 : 107 : 112 : 120 : 134 : 164 : 204 : 230 : ВОС :  
 Уоп: 6.66 : 5.32 : 4.00 : 2.76 : 2.02 : 0.90 : 1.01 : 0.85 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :  
 ~~~~~|

y= -6 : Y-строка 6 Смах= 0.722 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=132)  
 ~~~~~|  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 ~~~~~|  
 Qc : 0.182: 0.190: 0.205: 0.238: 0.334: 0.722: 0.632: 0.271: 0.170: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:  
 Cc : 0.073: 0.076: 0.082: 0.095: 0.134: 0.289: 0.253: 0.109: 0.068: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:  
 Cf : 0.132: 0.126: 0.116: 0.094: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.035: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:  
 Фоп: 94 : 95 : 96 : 98 : 104 : 132 : 240 : 257 : 262 : ВОС :  
 Уоп: 6.49 : 5.06 : 3.67 : 2.30 : 0.93 : 0.55 : 0.58 : 1.22 : 0.97 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :  
 ~~~~~|

y= -34 : Y-строка 7 Смах= 0.607 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 31)  
 ~~~~~|  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 ~~~~~|

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.182: 0.190: 0.204: 0.235: 0.302: 0.607: 0.544: 0.251: 0.166: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:
Cc : 0.073: 0.076: 0.082: 0.094: 0.121: 0.243: 0.218: 0.100: 0.066: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:
Cf` : 0.132: 0.126: 0.117: 0.096: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.035: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:
Фоп: 83 : 82 : 79 : 75 : 65 : 31 : 317 : 292 : 284 : ВОС : ВОС : ВОС : ВОС : ВОС : ВОС :
Уоп: 6.49 : 5.16 : 3.73 : 2.40 : 1.08 : 0.59 : 0.62 : 0.78 : 0.98 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
y= -62 : Y-строка 8 Смах= 0.261 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 13)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.180: 0.187: 0.199: 0.218: 0.241: 0.261: 0.247: 0.173: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:
Cc : 0.072: 0.075: 0.079: 0.087: 0.096: 0.104: 0.099: 0.069: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:
Cf` : 0.133: 0.128: 0.120: 0.107: 0.092: 0.007: 0.007: 0.007: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:
Фоп: 73 : 69 : 64 : 56 : 45 : 13 : 340 : 316 : ВОС :
Уоп: 6.75 : 5.47 : 4.19 : 2.96 : 2.02 : 1.28 : 0.77 : 0.89 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
y= -90 : Y-строка 9 Смах= 0.198 долей ПДК (x= -52.0; напр.ветра= 45)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.178: 0.184: 0.191: 0.198: 0.161: 0.167: 0.164: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:
Cc : 0.071: 0.073: 0.077: 0.079: 0.065: 0.067: 0.066: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:
Cf` : 0.134: 0.131: 0.125: 0.121: 0.145: 0.035: 0.035: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:
Фоп: 64 : 59 : 52 : 45 : 45 : 8 : 347 : ВОС :
Уоп: 7.26 : 6.09 : 4.90 : 3.87 : 2.02 : 0.98 : 0.99 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
y= -118 : Y-строка 10 Смах= 0.183 долей ПДК (x= -80.0; напр.ветра= 45)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.176: 0.180: 0.183: 0.168: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:
Cc : 0.070: 0.072: 0.073: 0.067: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:
Cf` : 0.136: 0.133: 0.131: 0.141: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:
Фоп: 56 : 50 : 45 : 45 : ВОС :
Уоп: 8.00 : 6.84 : 5.83 : 2.02 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
y= -146 : Y-строка 11 Смах= 0.175 долей ПДК (x= -108.0; напр.ветра= 45)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.173: 0.175: 0.166: 0.156: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:
Cc : 0.069: 0.070: 0.066: 0.062: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:
Cf` : 0.137: 0.136: 0.142: 0.149: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152: 0.152:
Фоп: 49 : 45 : 45 : 45 : ВОС :
Уоп: 8.82 : 7.79 : 2.02 : 2.02 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0  
 Координаты точки : X= 4.0 м Y= -6.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.72202 доли ПДК |  
 | 0.28881 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 132 град.  
 и скорости ветра 0.55 м/с  
 Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ           |             |     |        |          |           |        |               |
|-----------------------------|-------------|-----|--------|----------|-----------|--------|---------------|
| №                           | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
| 1                           | 064301 6005 | П   | 0.0074 | 0.715122 | 100.0     | 100.0  | 97.0315247    |
| В сумме =                   |             |     |        | 0.722022 | 100.0     |        |               |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |        | 0.000000 | 0.0       |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.  
 УПРЗА ЭРА v2.0  
 Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

| Параметры расчетного прямоугольника_No 1 |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Координаты центра                        | X= 60 м; Y= -6 м   |
| Длина и ширина                           | L= 392 м; В= 280 м |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | D= 28 м            |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1   | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |      |
| 1-  | 0.172 | 0.163 | 0.157 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | - 1  |
| 2-  | 0.174 | 0.177 | 0.167 | 0.155 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | - 2  |
| 3-  | 0.176 | 0.181 | 0.186 | 0.170 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | - 3  |
| 4-  | 0.179 | 0.185 | 0.193 | 0.204 | 0.170 | 0.163 | 0.159 | 0.154 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | - 4  |
| 5-  | 0.181 | 0.188 | 0.201 | 0.224 | 0.264 | 0.343 | 0.317 | 0.195 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | - 5  |
| 6-С | 0.182 | 0.190 | 0.205 | 0.238 | 0.334 | 0.722 | 0.632 | 0.271 | 0.170 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | С- 6 |
| 7-  | 0.182 | 0.190 | 0.204 | 0.235 | 0.302 | 0.607 | 0.544 | 0.251 | 0.166 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | - 7  |
| 8-  | 0.180 | 0.187 | 0.199 | 0.218 | 0.241 | 0.261 | 0.247 | 0.173 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | - 8  |
| 9-  | 0.178 | 0.184 | 0.191 | 0.198 | 0.161 | 0.167 | 0.164 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | - 9  |
| 10- | 0.176 | 0.180 | 0.183 | 0.168 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | -10  |
| 11- | 0.173 | 0.175 | 0.166 | 0.156 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | -11  |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> С<sub>м</sub> =0.72202 долей ПДК  
 =0.28881 мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами: Х<sub>м</sub> = 4.0м  
 ( X-столбец 6, Y-строка 6) Y<sub>м</sub> = -6.0 м  
 При опасном направлении ветра : 132 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.55 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.  
 УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
 Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 59

| Расшифровка обозначений                   |  |
|-------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |  |
| Cf - фоновая концентрация [ доли ПДК ]    |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |  |

~~~~~|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~|

|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=    | 113:   | 20:    | 112:   | 104:   | -3:    | -6:    | 97:    | 76:    | 92:    | 104:   | 108:   | 81:    | -31:   | 25:    | 26:    |
| x=    | 1:     | 2:     | 2:     | -2:    | -3:    | -4:    | -4:    | 18:    | 20:    | 22:    | 23:    | -10:   | -10:   | -16:   | -19:   |
| Qc :  | 0.152: | 0.359: | 0.152: | 0.152: | 0.587: | 0.600: | 0.152: | 0.152: | 0.152: | 0.152: | 0.152: | 0.152: | 0.476: | 0.233: | 0.236: |
| Cc :  | 0.061: | 0.144: | 0.061: | 0.061: | 0.235: | 0.240: | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.190: | 0.093: | 0.094: |
| Cf` : | 0.152: | 0.007: | 0.152: | 0.152: | 0.007: | 0.007: | 0.152: | 0.152: | 0.152: | 0.152: | 0.152: | 0.152: | 0.007: | 0.007: | 0.096: |
| Фоп:  | ВОС :  | 160 :  | ВОС :  | ВОС :  | 126 :  | 118 :  | ВОС :  | 59 :   | 143 :  | 134 :  |
| Уоп:  | > 2 :  | 0.83 : | > 2 :  | > 2 :  | 0.60 : | 0.60 : | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | 0.65 : | 0.79 : | 2.02 : |

|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=    | 66:    | 62:    | 25:    | 27:    | 42:    | 1:     | -3:    | 34:    | 18:    | -24:   | 6:     | 62:    | -6:    | -22:   | 69:    |
| x=    | -19:   | -20:   | -21:   | -21:   | -25:   | -26:   | -27:   | -27:   | -31:   | -32:   | -33:   | -34:   | -36:   | -40:   | -41:   |
| Qc :  | 0.152: | 0.152: | 0.250: | 0.239: | 0.184: | 0.288: | 0.292: | 0.225: | 0.259: | 0.278: | 0.268: | 0.166: | 0.269: | 0.263: | 0.167: |
| Cc :  | 0.061: | 0.061: | 0.100: | 0.096: | 0.074: | 0.115: | 0.117: | 0.090: | 0.104: | 0.111: | 0.107: | 0.066: | 0.108: | 0.105: | 0.067: |
| Cf` : | 0.152: | 0.152: | 0.086: | 0.093: | 0.130: | 0.007: | 0.007: | 0.103: | 0.080: | 0.068: | 0.075: | 0.142: | 0.073: | 0.078: | 0.141: |
| Фоп:  | ВОС :  | ВОС :  | 134 :  | 134 :  | 134 :  | 113 :  | 107 :  | 134 :  | 126 :  | 80 :   | 115 :  | 133 :  | 101 :  | 84 :   | 133 :  |
| Уоп:  | > 2 :  | > 2 :  | 2.02 : | 2.02 : | 2.36 : | 1.14 : | 1.12 : | 2.16 : | 2.02 : | 2.02 : | 2.02 : | 2.02 : | 2.02 : | 2.02 : | 2.02 : |

|       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=    | 34:    | -30:   | -50:   | -54:   | 6:     | -78:   | -50:   | -22:   | 62:    | 73:    | 34:    | -71:   | 6:     | -50:   | 77:    |
| x=    | -42:   | -42:   | -47:   | -48:   | -51:   | -54:   | -55:   | -59:   | -62:   | -62:   | -70:   | -75:   | -79:   | -83:   | -84:   |
| Qc :  | 0.225: | 0.256: | 0.233: | 0.229: | 0.235: | 0.207: | 0.223: | 0.228: | 0.192: | 0.183: | 0.203: | 0.199: | 0.205: | 0.200: | 0.186: |
| Cc :  | 0.090: | 0.103: | 0.093: | 0.091: | 0.094: | 0.083: | 0.089: | 0.091: | 0.077: | 0.073: | 0.081: | 0.079: | 0.082: | 0.080: | 0.074: |
| Cf` : | 0.103: | 0.082: | 0.098: | 0.101: | 0.096: | 0.115: | 0.105: | 0.101: | 0.123: | 0.131: | 0.118: | 0.120: | 0.117: | 0.120: | 0.129: |
| Фоп:  | 131 :  | 76 :   | 61 :   | 59 :   | 108 :  | 48 :   | 64 :   | 85 :   | 133 :  | 133 :  | 120 :  | 59 :   | 103 :  | 71 :   | 133 :  |
| Уоп:  | 2.73 : | 2.02 : | 2.45 : | 2.59 : | 2.40 : | 3.56 : | 2.79 : | 2.62 : | 4.39 : | 2.02 : | 3.83 : | 4.19 : | 3.71 : | 4.07 : | 5.67 : |

```

y= 78: -22: 62: 54: -64: 34: 31: 6: 7: -52: -50: -17: -22: -40:
x= -85: -87: -90: -92: -96: -98: -100: -107: -107: -109: -111: -114: -115: -121:
Qc : 0.186: 0.201: 0.187: 0.188: 0.191: 0.190: 0.190: 0.190: 0.190: 0.188: 0.188: 0.188: 0.188: 0.185:
Cc : 0.074: 0.080: 0.075: 0.075: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.074:
Cf` : 0.129: 0.119: 0.128: 0.127: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.128: 0.128: 0.127: 0.128: 0.129:
Фоп: 133 : 87 : 127 : 123 : 67 : 114 : 112 : 100 : 101 : 74 : 75 : 90 : 87 : 80 :
Уоп: 5.73 : 4.00 : 5.41 : 5.32 : 5.00 : 5.06 : 5.16 : 5.16 : 5.16 : 5.41 : 5.41 : 5.32 : 5.41 : 5.83 :
    
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -4.0 м Y= -6.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.60016 доли ПДК |
|                                     | 0.24007 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 118 град.  
и скорости ветра 0.60 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |                          |     |                             |            |          |                          |               |
|-------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|------------|----------|--------------------------|---------------|
| Ном.              | Код                      | Тип | Выброс                      | Вклад      | Вклад в% | Сум. %                   | Коэф. влияния |
|                   |                          |     |                             | [доли ПДК] |          |                          | b=C/M         |
|                   | Фоновая концентрация Cf` |     |                             | 0.006900   | 1.1      | (Вклад источников 98.9%) |               |
| 1                 | 064301 6005              | П   | 0.0074                      | 0.593263   | 100.0    | 100.0                    | 80.4969864    |
|                   |                          |     | В сумме =                   | 0.600163   | 100.0    |                          |               |
|                   |                          |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000   | 0.0      |                          |               |

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип | H   | D | Wo | V1 | T   | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf   | F    | KP | Ди        | Выброс |
|----------------|-----|-----|---|----|----|-----|------|-------|-----|-----|-------|------|----|-----------|--------|
| 064301 6005 П1 |     | 0.0 |   |    |    | 0.0 | 15.0 | -16.0 | 1.0 | 1.0 | 0 3.0 | 1.20 | 0  | 0.0000048 |        |

### 4. Расчетные параметры Cm, Um, Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКр для примеси 0328 = 0.15000001 мг/м3

Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86)

| Источники                                                    |             |            | Их расчетные параметры                           |          |      |     |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------|----------|------|-----|
| Номер                                                        | Код         | M          | Тип                                              | Cm (Cm`) | Um   | Xm  |
| 1                                                            | 064301 6005 | 0.00000480 | П                                                | 0.004    | 0.50 | 5.3 |
| Суммарный Mq = 0.00000480 г/с                                |             |            | Сумма Cm по всем источникам = 0.004115 долей ПДК |          |      |     |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с           |             |            |                                                  |          |      |     |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cm < 0.05 долей ПДК |             |            |                                                  |          |      |     |

### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 392x280 с шагом 28

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  долей ПДК

Фоновая концентрация на постах (в мг/м<sup>3</sup> / долях ПДК)

| Код загр             | Штиль     | Северное    | Восточное   | Южное       | Западное    |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| вещества             | U<=2м/с   | направление | направление | направление | направление |
| -----                |           |             |             |             |             |
| Пост N 003: X=0, Y=0 |           |             |             |             |             |
| 0330                 | 0.0613000 | 0.0503000   | 0.0464000   | 0.0407000   | 0.0551000   |
|                      | 0.1226000 | 0.1006000   | 0.0928000   | 0.0814000   | 0.1102000   |
| -----                |           |             |             |             |             |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код    | Тип  | H  | D   | Wo | V1 | T     | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|--------|------|----|-----|----|----|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| <об-п> | <ис> | ~  | ~   | ~  | ~  | градС | ~    | ~     | ~   | ~   | гр. | ~   | ~    | ~  | г/с       |
| 064301 | 6005 | П1 | 0.0 |    |    | 0.0   | 15.0 | -16.0 | 1.0 | 1.0 | 0   | 1.0 | 1.20 | 0  | 0.0000008 |

4. Расчетные параметры  $C_m, U_m, X_m$

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
 ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м<sup>3</sup>

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным |        |      |     |                           |        |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------|-----|---------------------------|--------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| по всей площади, а $C_m$ есть концентрация одиночного источника |        |      |     |                           |        |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с суммарным M (стр.33 ОНД-86)                                   |        |      |     |                           |        |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----                                                           |        |      |     |                           |        |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники   Их расчетные параметры                              |        |      |     |                           |        |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер                                                           | Код    | M    | Тип | $C_m$ (См <sup>-3</sup> ) | $U_m$  | $X_m$ |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -п/п-                                                           | <об-п> | <ис> |     | [доли ПДК]                | -[м/с] | ----  | [м] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                               | 064301 | 6005 | П   | 0.0000686                 | 0.50   | 10.6  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----                                                           |        |      |     |                           |        |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный $M_q = 0.00000080$ г/с                                |        |      |     |                           |        |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма $C_m$ по всем источникам = 0.000069 долей ПДК             |        |      |     |                           |        |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----                                                           |        |      |     |                           |        |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с              |        |      |     |                           |        |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----                                                           |        |      |     |                           |        |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма $C_m < 0.05$ долей ПДК |        |      |     |                           |        |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----                                                           |        |      |     |                           |        |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
 Запрошен учет дифференцированного фона с постов для реконструируемых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 392x280 с шагом 28  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
 Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 60 Y= -6  
 размеры: Длина (по X)= 392, Ширина (по Y)= 280  
 шаг сетки = 28.0

Расшифровка обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Сф - фоновая концентрация [ доли ПДК ]    |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

y= 134 : Y-строка 1 Смах= 0.123 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=176)

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| x= -136 | -108    | -80     | -52     | -24     | 4       | 32      | 60      | 88      | 116     | 144     | 172     | 200     | 228     | 256     |       |
| Qс      | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 |       |
| Сс      | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 |       |
| Сф`     | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 |       |
| Фоп:    | 135     | : 141   | : 148   | : 156   | : 165   | : 176   | : 186   | : 197   | : 206   | : 214   | : 221   | : 226   | : 231   | : 235   | : 238 |
| Uоп:    | 1.98    | : 1.98  | : 1.98  | : 2.00  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  |       |

y= 106 : Y-строка 2 Смах= 0.123 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=175)

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| x= -136 | -108    | -80     | -52     | -24     | 4       | 32      | 60      | 88      | 116     | 144     | 172     | 200     | 228     | 256     |       |
| Qс      | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 |       |
| Сс      | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 |       |
| Сф`     | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 |       |
| Фоп:    | 129     | : 135   | : 142   | : 151   | : 162   | : 175   | : 188   | : 200   | : 211   | : 219   | : 227   | : 232   | : 237   | : 240   | : 243 |
| Uоп:    | 1.98    | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  |       |

y= 78 : Y-строка 3 Смах= 0.123 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=173)

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| x= -136 | -108    | -80     | -52     | -24     | 4       | 32      | 60      | 88      | 116     | 144     | 172     | 200     | 228     | 256     |        |
| Qс      | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 |        |
| Сс      | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 |        |
| Сф`     | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 |        |
| Фоп:    | 122     | : 127   | : 135   | : 144   | : 157   | : 173   | : 190   | : 206   | : 218   | : 227   | : 234   | : 239   | : 243   | : 246   | : 249  |
| Uоп:    | 1.98    | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.44  | : 1.26  | : 1.26  | : 1.44  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98 |

y= 50 : Y-строка 4 Смах= 0.123 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=171)

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| x= -136 | -108    | -80     | -52     | -24     | 4       | 32      | 60      | 88      | 116     | 144     | 172     | 200     | 228     | 256     |        |
| Qс      | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 |        |
| Сс      | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 |        |
| Сф`     | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 |        |
| Фоп:    | 114     | : 118   | : 125   | : 135   | : 150   | : 171   | : 195   | : 214   | : 228   | : 237   | : 243   | : 247   | : 250   | : 253   | : 255  |
| Uоп:    | 1.98    | : 1.98  | : 1.98  | : 1.25  | : 1.00  | : 0.93  | : 0.93  | : 1.03  | : 1.33  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98 |

y= 22 : Y-строка 5 Смах= 0.123 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=164)

|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| x= -136 | -108    | -80     | -52     | -24     | 4       | 32      | 60      | 88      | 116     | 144     | 172     | 200     | 228     | 256     |        |
| Qс      | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 |        |
| Сс      | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 | : 0.061 |        |
| Сф`     | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 | : 0.123 |        |
| Фоп:    | 104     | : 107   | : 112   | : 120   | : 134   | : 164   | : 204   | : 230   | : 243   | : 249   | : 254   | : 256   | : 258   | : 260   | : 261  |
| Uоп:    | 1.98    | : 1.98  | : 1.44  | : 0.95  | : 0.82  | : 0.93  | : 1.08  | : 0.86  | : 1.10  | : 1.65  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98  | : 1.98 |

```

y= -6 : Y-строка 6 Смах= 0.123 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=132)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:
Cc : 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:
Cф` : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:
Фоп: 94 : 95 : 96 : 99 : 104 : 132 : 240 : 257 : 262 : 264 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 :
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.26 : 0.93 : 0.93 : 0.52 : 0.59 : 1.29 : 0.93 : 1.44 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
    
```

```

y= -34 : Y-строка 7 Смах= 0.123 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 31)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:
Cc : 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:
Cф` : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:
Фоп: 83 : 82 : 79 : 75 : 65 : 31 : 317 : 292 : 284 : 280 : 278 : 276 : 276 : 275 : 274 :
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.27 : 0.93 : 1.08 : 0.59 : 0.62 : 0.79 : 0.97 : 1.44 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
    
```

```

y= -62 : Y-строка 8 Смах= 0.123 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 13)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:
Cc : 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:
Cф` : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:
Фоп: 73 : 69 : 64 : 55 : 40 : 13 : 340 : 316 : 302 : 294 : 290 : 286 : 284 : 282 : 281 :
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.44 : 1.01 : 0.87 : 1.29 : 0.79 : 0.89 : 1.10 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
    
```

```

y= -90 : Y-строка 9 Смах= 0.123 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 9)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:
Cc : 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:
Cф` : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:
Фоп: 64 : 59 : 52 : 42 : 28 : 9 : 347 : 329 : 315 : 306 : 300 : 295 : 292 : 289 : 287 :
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.44 : 1.10 : 0.99 : 0.95 : 1.10 : 1.44 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
    
```

```

y= -118 : Y-строка 10 Смах= 0.123 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 6)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:
Cc : 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:
Cф` : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:
Фоп: 56 : 51 : 43 : 33 : 21 : 6 : 351 : 336 : 324 : 315 : 308 : 303 : 299 : 296 : 293 :
Уоп: 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.44 : 1.44 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
    
```

```

y= -146 : Y-строка 11 Смах= 0.123 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 5)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:
Cc : 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:
Cф` : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:
Фоп: 49 : 43 : 36 : 27 : 17 : 5 : 353 : 341 : 331 : 322 : 315 : 309 : 305 : 301 : 298 :
Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
    
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 4.0 м Y= -6.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.12266 доли ПДК |
|                                     | 0.06133 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 132 град.  
и скорости ветра 0.52 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ           |             |     |            |          |           |        |               |
|-----------------------------|-------------|-----|------------|----------|-----------|--------|---------------|
| №                           | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
| 1                           | 064301 6005 | П   | 0.00000080 | 0.000062 | 100.0     | 100.0  | 77.4421463    |
| В сумме =                   |             |     |            | 0.122662 | 100.0     |        |               |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |            | 0.000000 | 0.0       |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

```

    Параметры_расчетного_прямоугольника_№_1
    | Координаты центра : X= 60 м; Y= -6 м |
    | Длина и ширина : L= 392 м; В= 280 м |
    | Шаг сетки (dX=dY) : D= 28 м |
    
```

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |      |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *-- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ---- |
| 1-  | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | - 1  |
| 2-  | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | - 2  |
| 3-  | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | - 3  |
| 4-  | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | - 4  |
| 5-  | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | - 5  |
| 6-С | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | С- 6 |
| 7-  | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | - 7  |
| 8-  | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | - 8  |
| 9-  | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | - 9  |
| 10- | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | -10  |
| 11- | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | -11  |
|     | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |      |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |      |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.12266 долей ПДК  
 =0.06133 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 4.0м  
 ( X-столбец 6, Y-строка 6) Ум = -6.0 м  
 При опасном направлении ветра : 132 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.52 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
 Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 59

```

    Расшифровка обозначений
    | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
    | Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
    | Сф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
    | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
    | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
    |~~~~~|~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Стах< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
    |~~~~~|~~~~~|
    
```

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 113:   | 20:    | 112:   | 104:   | -3:    | -6:    | 97:    | 76:    | 92:    | 104:   | 108:   | 81:    | -31:   | 25:    | 26:    |
| x=   | 1:     | 2:     | 2:     | -2:    | -3:    | -4:    | -4:    | 18:    | 20:    | 22:    | 23:    | -10:   | -10:   | -16:   | -19:   |
| Qс : | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: |
| Сс : | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.061: | 0.061: |
| Сф`: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: | 0.123: |
| Фоп: | 174 :  | 160 :  | 174 :  | 172 :  | 126 :  | 118 :  | 170 :  | 182 :  | 183 :  | 183 :  | 184 :  | 165 :  | 59 :   | 143 :  | 141 :  |
| Уоп: | 1.98 : | 0.93 : | 1.98 : | 1.98 : | 0.60 : | 0.60 : | 1.98 : | 1.21 : | 1.65 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.38 : | 0.65 : | 0.81 : | 0.82 : |
| y=   | 66:    | 62:    | 25:    | 27:    | 42:    | 1:     | -3:    | 34:    | 18:    | -24:   | 6:     | 62:    | -6:    | -22:   | 69:    |
| x=   | -19:   | -20:   | -21:   | -21:   | -25:   | -26:   | -27:   | -27:   | -31:   | -32:   | -33:   | -34:   | -36:   | -40:   | -41:   |

Qc : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:  
 Cc : 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:  
 Cf` : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:  
 Фоп: 157 : 156 : 139 : 140 : 145 : 113 : 107 : 140 : 126 : 80 : 115 : 148 : 101 : 84 : 147 :  
 Уоп: 1.10 : 1.10 : 0.82 : 0.82 : 0.93 : 0.75 : 0.75 : 0.89 : 0.82 : 1.30 : 0.82 : 1.16 : 0.82 : 0.82 : 1.44 :

y= 34: -30: -50: -54: 6: -78: -50: -22: 62: 73: 34: -71: 6: -50: 77:  
 x= -42: -42: -47: -48: -51: -54: -55: -59: -62: -62: -70: -75: -79: -83: -84:

Qc : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:  
 Cc : 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:  
 Cf` : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:  
 Фоп: 131 : 76 : 61 : 59 : 108 : 48 : 64 : 85 : 135 : 139 : 120 : 59 : 103 : 71 : 133 :  
 Уоп: 0.95 : 0.86 : 0.93 : 0.94 : 0.93 : 1.22 : 1.01 : 0.99 : 1.65 : 1.98 : 1.33 : 1.44 : 1.27 : 1.44 : 1.98 :

y= 78: -22: 62: 54: -64: 34: 31: 6: 7: -52: -50: -17: -22: -40:  
 x= -85: -87: -90: -92: -96: -98: -100: -107: -107: -109: -111: -114: -115: -121:

Qc : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:  
 Cc : 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061:  
 Cf` : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:  
 Фоп: 133 : 87 : 127 : 123 : 67 : 114 : 112 : 100 : 101 : 74 : 75 : 90 : 87 : 80 :  
 Уоп: 1.98 : 1.43 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -4.0 м Y= -6.0 м

|                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.12265 доли ПДК |
|                                     |     | 0.06133 мг/м3    |

Достигается при опасном направлении 118 град.  
и скорости ветра 0.60 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

**ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ**

| Ном. | Код           | Тип | Выброс                      | Вклад       | Вклад в% | Сум. %                  | Коэф.влияния |
|------|---------------|-----|-----------------------------|-------------|----------|-------------------------|--------------|
|      |               |     | М(Мг)                       | С[доли ПДК] |          |                         | b=C/M        |
|      |               |     | Фоновая концентрация Cf`    | 0.122600    | 100.0    | (Вклад источников 0.0%) |              |
| 1    | 064301 6005 П |     | 0.00000080                  | 0.000052    | 100.0    | 100.0                   | 64.3975601   |
|      |               |     | В сумме =                   | 0.122652    | 100.0    |                         |              |
|      |               |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000    | 0.0      |                         |              |

Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

| Код загр             | Штиль     | Северное    | Восточное   | Южное       | Западное    |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| вещества             | U<=2м/с   | направление | направление | направление | направление |
| Пост N 003: X=0, Y=0 |           |             |             |             |             |
| 0337                 | 1.2260000 | 3.0055000   | 0.4804000   | 2.1225000   | 0.6202000   |
|                      | 0.2452000 | 0.6011000   | 0.0960800   | 0.4245000   | 0.1240400   |

**3. Исходные параметры источников.**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип | H   | D | Wo | V1 | T     | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|----------------|-----|-----|---|----|----|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-П><Ис>     | ~   | ~   | ~ | ~  | ~  | градС | ~    | ~     | ~   | ~   | гр. | ~   | ~    | ~  | г/с       |
| 064301 6004 П1 |     | 0.0 |   |    |    | 0.0   | 10.0 | -14.0 | 1.0 | 1.0 | 0   | 1.0 | 1.20 | 0  | 0.0000002 |
| 064301 6005 П1 |     | 0.0 |   |    |    | 0.0   | 15.0 | -16.0 | 1.0 | 1.0 | 0   | 1.0 | 1.20 | 0  | 0.0101200 |

**4. Расчетные параметры См,Um,Хм**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)  
 ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  
 | по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника |

| Источники                                 |             |             |     |                    |          |      | Их расчетные параметры |  |  |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----|--------------------|----------|------|------------------------|--|--|
| Номер                                     | Код         | М           | Тип | См (См³)           | Um       | Xm   |                        |  |  |
| 1                                         | 064301 6004 | 0.00000018  | П   | 1.5258E-6          | 0.50     | 10.6 |                        |  |  |
| 2                                         | 064301 6005 | 0.01012     | П   | 0.087              | 0.50     | 10.6 |                        |  |  |
| Суммарный Мq =                            |             | 0.01012 г/с |     |                    |          |      |                        |  |  |
| Сумма См по всем источникам =             |             |             |     | 0.086750 долей ПДК |          |      |                        |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             |             |     |                    | 0.50 м/с |      |                        |  |  |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для реконструируемых источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 392x280 с шагом 28

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 60 Y= -6

размеры: Длина (по X)= 392, Ширина (по Y)= 280

шаг сетки = 28.0

Расшифровка обозначений

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| Qс  | - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
| Сс  | - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
| Сф  | - фоновая концентрация [ доли ПДК ]    |
| Фоп | - опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп | - опасная скорость ветра [ м/с ]       |
| Ви  | - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]      |
| Ки  | - код источника для верхней строки Ви  |

~~~~~~  
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

y= 134 : Y-строка 1 Смах= 0.601 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=   | -136  | -108  | -80   | -52   | -24   | 4     | 32    | 60    | 88    | 116   | 144   | 172   | 200   | 228   | 256   |
| Qс : | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Сс : | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| Сф`: | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Фоп: | СВВ   |
| Uоп: | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   |

y= 106 : Y-строка 2 Смах= 0.601 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=   | -136  | -108  | -80   | -52   | -24   | 4     | 32    | 60    | 88    | 116   | 144   | 172   | 200   | 228   | 256   |
| Qс : | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Сс : | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| Сф`: | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Фоп: | СВВ   |
| Uоп: | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   |

y= 78 : Y-строка 3 Смах= 0.601 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x=   | -136  | -108  | -80   | -52   | -24   | 4     | 32    | 60    | 88    | 116   | 144   | 172   | 200   | 228   | 256   |
| Qс : | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Сс : | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| Сф`: | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Фоп: | СВВ   |
| Uоп: | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   |

y= 50 : Y-строка 4 Смах= 0.601 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)

| x=   | -136  | -108  | -80   | -52   | -24   | 4     | 32    | 60    | 88    | 116   | 144   | 172   | 200   | 228   | 256   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Qc   | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Cc   | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| Cф`  | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Фоп: | СЕВ   |
| Уоп: | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   |

y= 22 : Y-строка 5 Смах= 0.601 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)

| x=   | -136  | -108  | -80   | -52   | -24   | 4     | 32    | 60    | 88    | 116   | 144   | 172   | 200   | 228   | 256   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Qc   | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Cc   | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| Cф`  | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Фоп: | СЕВ   |
| Уоп: | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   |

y= -6 : Y-строка 6 Смах= 0.601 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 3)

| x=   | -136  | -108  | -80   | -52   | -24   | 4     | 32    | 60    | 88    | 116   | 144   | 172   | 200   | 228   | 256   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Qc   | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Cc   | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| Cф`  | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Фоп: | СЕВ   |
| Уоп: | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   |

y= -34 : Y-строка 7 Смах= 0.622 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 31)

| x=   | -136  | -108  | -80   | -52   | -24   | 4     | 32    | 60    | 88    | 116   | 144   | 172   | 200   | 228   | 256   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Qc   | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.622 | 0.621 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Cc   | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.108 | 3.104 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| Cф`  | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.587 | 0.588 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Фоп: | СЕВ   | СЕВ   | СЕВ   | СЕВ   | СЕВ   | 31    | 317   | СЕВ   |
| Уоп: | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | 2.02  | 2.02  | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   |
| Ви:  | :     | :     | :     | :     | :     | 0.034 | 0.033 | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки:  | :     | :     | :     | :     | :     | 6005  | 6005  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |

y= -62 : Y-строка 8 Смах= 0.615 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 13)

| x=   | -136  | -108  | -80   | -52   | -24   | 4     | 32    | 60    | 88    | 116   | 144   | 172   | 200   | 228   | 256   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Qc   | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.604 | 0.612 | 0.615 | 0.615 | 0.611 | 0.604 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Cc   | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.019 | 3.061 | 3.075 | 3.074 | 3.057 | 3.018 | 3.007 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| Cф`  | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.599 | 0.594 | 0.592 | 0.592 | 0.594 | 0.600 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Фоп: | СЕВ   | СЕВ   | 43    | 43    | 40    | 13    | 340   | 316   | 315   | 315   | СЕВ   | СЕВ   | СЕВ   | СЕВ   | СЕВ   |
| Уоп: | > 2   | > 2   | 2.36  | 2.04  | 2.04  | 2.02  | 2.02  | 2.12  | 2.07  | 2.36  | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   | > 2   |
| Ви:  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки:  | :     | :     | :     | 0.005 | 0.019 | 0.023 | 0.023 | 0.017 | 0.004 | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
|      | :     | :     | :     | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | :     | :     | :     | :     | :     | :     |

y= -90 : Y-строка 9 Смах= 0.609 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 8)

| x=   | -136  | -108  | -80   | -52   | -24   | 4     | 32    | 60    | 88    | 116   | 144   | 172   | 200   | 228   | 256   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Qc   | 0.601 | 0.602 | 0.604 | 0.607 | 0.608 | 0.609 | 0.609 | 0.608 | 0.606 | 0.604 | 0.602 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Cc   | 3.006 | 3.009 | 3.018 | 3.033 | 3.039 | 3.047 | 3.047 | 3.038 | 3.032 | 3.018 | 3.009 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| Cф`  | 0.601 | 0.601 | 0.608 | 0.597 | 0.596 | 0.596 | 0.596 | 0.597 | 0.598 | 0.600 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Фоп: | 43    | 43    | 43    | 42    | 28    | 8     | 347   | 329   | 315   | 315   | 315   | 315   | СЕВ   | СЕВ   | СЕВ   |
| Уоп: | 2.36  | 2.21  | 2.12  | 3.90  | 3.46  | 2.68  | 2.73  | 3.48  | 4.14  | 2.12  | 2.21  | 2.36  | > 2   | > 2   | > 2   |
| Ви:  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки:  | :     | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.004 | 0.001 | :     | :     | :     | :     |
|      | :     | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | :     | :     | :     | :     |

y= -118 : Y-строка 10 Смах= 0.606 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 6)

| x=   | -136  | -108  | -80   | -52   | -24   | 4     | 32    | 60    | 88    | 116   | 144   | 172   | 200   | 228   | 256   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Qc   | 0.602 | 0.603 | 0.605 | 0.605 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.605 | 0.605 | 0.603 | 0.602 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Cc   | 3.009 | 3.014 | 3.024 | 3.027 | 3.030 | 3.032 | 3.032 | 3.029 | 3.026 | 3.023 | 3.015 | 3.009 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| Cф`  | 0.601 | 0.600 | 0.599 | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.598 | 0.600 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| Фоп: | 43    | 43    | 43    | 33    | 21    | 6     | 351   | 336   | 324   | 315   | 315   | 315   | 315   | 315   | СЕВ   |
| Уоп: | 2.36  | 2.36  | 5.99  | 5.32  | 4.56  | 4.13  | 4.13  | 4.59  | 5.32  | 6.41  | 2.36  | 2.36  | 2.36  | 2.36  | > 2   |
| Ви:  | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     | :     |
| Ки:  | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | :     | :     | :     |
|      | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | 6005  | :     | :     | :     |

```

y= -146 : Y-строка 11  Смах= 0.605 долей ПДК (x= 32.0; напр.ветра=353)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.602: 0.604: 0.604: 0.604: 0.605: 0.605: 0.605: 0.605: 0.604: 0.604: 0.604: 0.603: 0.602: 0.601: 0.601:
Cc : 3.012: 3.019: 3.021: 3.022: 3.024: 3.024: 3.025: 3.024: 3.022: 3.020: 3.019: 3.013: 3.009: 3.007: 3.006:
Cf` : 0.600: 0.599: 0.599: 0.599: 0.599: 0.599: 0.599: 0.599: 0.599: 0.599: 0.599: 0.600: 0.601: 0.601: 0.601:
Фоп: 43 : 43 : 36 : 27 : 17 : 5 : 353 : 341 : 331 : 322 : 315 : 315 : 315 : 315 :
Уоп: 2.36 : 8.36 : 7.16 : 6.41 : 5.99 : 6.33 : 6.33 : 5.99 : 6.41 : 7.16 : 8.36 : 9.11 : 2.36 : 2.36 : 2.36 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.002: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
-----

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 4.0 м Y= -34.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.62165 долей ПДК |  
 | 3.10823 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 31 град.  
 и скорости ветра 2.02 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

**ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ**

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. %                  | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------|
|      |             |     | Фоновая концентрация Cf`    | 0.587400 | 94.5     | (Вклад источников 5.5%) |              |
| 1    | 064301 6005 | П   | 0.0101                      | 0.034246 | 100.0    | 100.0                   | 3.3839967    |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.621646 | 100.0    |                         |              |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0      |                         |              |

**7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

**Параметры расчетного прямоугольника No 1**

Координаты центра : X= 60 м; Y= -6 м  
 Длина и ширина : L= 392 м; W= 280 м  
 Шаг сетки (dX=dY) : D= 28 м

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1-  | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| 2-  | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| 3-  | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| 4-  | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| 5-  | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| 6-С | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| 7-  | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.622 | 0.621 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| 8-  | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.604 | 0.612 | 0.615 | 0.611 | 0.604 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| 9-  | 0.601 | 0.602 | 0.604 | 0.607 | 0.608 | 0.609 | 0.609 | 0.608 | 0.606 | 0.604 | 0.602 | 0.601 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| 10- | 0.602 | 0.603 | 0.605 | 0.605 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.605 | 0.605 | 0.603 | 0.602 | 0.601 | 0.601 | 0.601 |
| 11- | 0.602 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.605 | 0.604 | 0.604 | 0.604 | 0.603 | 0.602 | 0.601 | 0.601 |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.62165 долей ПДК  
 =3.10823 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xм = 4.0м  
 ( X-столбец 6, Y-строка 7)  
 Yм = -34.0 м

При опасном направлении ветра : 31 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 2.02 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
 Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 59

Расшифровка обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 | Cf - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |  
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 113:   | 20:    | 112:   | 104:   | -3:    | -6:    | 97:    | 76:    | 92:    | 104:   | 108:   | 81:    | -31:   | 25:    | 26:    |
| x=   | 1:     | 2:     | 2:     | -2:    | -3:    | -4:    | -4:    | 18:    | 20:    | 22:    | 23:    | -10:   | -10:   | -16:   | -19:   |
| Qc : | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.605: | 0.601: | 0.601: |
| Cc : | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.023: | 3.006: | 3.006: |
| Cf`: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.599: | 0.601: | 0.601: |
| Фоп: | СЕВ :  | 43 :   | СЕВ :  | СЕВ :  |
| Уоп: | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | 2.02 : | > 2 :  | > 2 :  |
| Ви : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 0.006: | :      |
| Ки : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | 6005 : | :      |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 66:    | 62:    | 25:    | 27:    | 42:    | 1:     | -3:    | 34:    | 18:    | -24:   | 6:     | 62:    | -6:    | -22:   | 69:    |
| x=   | -19:   | -20:   | -21:   | -21:   | -25:   | -26:   | -27:   | -27:   | -31:   | -32:   | -33:   | -34:   | -36:   | -40:   | -41:   |
| Qc : | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: |
| Cc : | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: |
| Cf`: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: |
| Фоп: | СЕВ :  |
| Уоп: | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 34:    | -30:   | -50:   | -54:   | 6:     | -78:   | -50:   | -22:   | 62:    | 73:    | 34:    | -71:   | 6:     | -50:   | 77:    |
| x=   | -42:   | -42:   | -47:   | -48:   | -51:   | -54:   | -55:   | -59:   | -62:   | -62:   | -70:   | -75:   | -79:   | -83:   | -84:   |
| Qc : | 0.601: | 0.601: | 0.602: | 0.603: | 0.601: | 0.606: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.602: | 0.601: | 0.601: | 0.601: |
| Cc : | 3.006: | 3.006: | 3.010: | 3.014: | 3.006: | 3.030: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.011: | 3.006: | 3.006: | 3.006: |
| Cf`: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.600: | 0.601: | 0.598: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.600: | 0.601: | 0.601: | 0.601: |
| Фоп: | СЕВ :  | СЕВ :  | 43 :   | 43 :   | СЕВ :  | 42 :   | 43 :   | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | 43 :   | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  |
| Уоп: | > 2 :  | > 2 :  | 2.21 : | 2.07 : | > 2 :  | 2.12 : | 2.36 : | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | 2.12 : | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  |
| Ви : | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      | :      |
| Ки : | :      | :      | 6005 : | 6005 : | :      | 6005 : | :      | :      | :      | :      | :      | 6005 : | :      | :      | :      |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 78:    | -22:   | 62:    | 54:    | -64:   | 34:    | 31:    | 6:     | 7:     | -52:   | -50:   | -17:   | -22:   | -40:   |
| x=   | -85:   | -87:   | -90:   | -92:   | -96:   | -98:   | -100:  | -107:  | -107:  | -109:  | -111:  | -114:  | -115:  | -121:  |
| Qc : | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: |
| Cc : | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: | 3.006: |
| Cf`: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: | 0.601: |
| Фоп: | СЕВ :  |
| Уоп: | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -54.0 м Y= -78.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.60595 доли ПДК |  
 | 3.02976 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 42 град.  
 и скорости ветра 2.12 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| №                                                                  | Код         | Тип  | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|---------------|
| ----                                                               | -----       | ---- | -----  | -----    | -----    | -----  | -----         |
| 1                                                                  | 064301 6005 | П    | 0.0101 | 0.007952 | 100.0    | 100.0  | 0.785725951   |
| Фоновая концентрация Cf`   0.598000   98.7 (Вклад источников 1.3%) |             |      |        |          |          |        |               |



3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :2732 - Керосин (654\*)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (Ф): индивидуальный с источников

| Код    | Тип     | Н   | D | Wo | V1 | T   | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|--------|---------|-----|---|----|----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| 064301 | 6005 П1 | 0.0 |   |    |    | 0.0 | 15.0 | -16.0 | 1.0 | 1.0 | 0   | 1.0 | 1.20 | 0  | 0.0163000 |

4. Расчетные параметры См,Um,Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :2732 - Керосин (654\*)  
 ПДКр для примеси 2732 = 1.20000005 мг/м3 (ОБУВ)

| Источники                                 |             | Их расчетные параметры |     |                       |      |      |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------|-----|-----------------------|------|------|
| Номер                                     | Код         | M                      | Тип | См (См <sup>3</sup> ) | Um   | Хм   |
| 1                                         | 064301 6005 | 0.01630                | П   | 0.582                 | 0.50 | 10.6 |
| Суммарный Mq =                            |             | 0.01630 г/с            |     |                       |      |      |
| Сумма См по всем источникам =             |             | 0.582179 долей ПДК     |     |                       |      |      |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             | 0.50 м/с               |     |                       |      |      |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :2732 - Керосин (654\*)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 392x280 с шагом 28  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :2732 - Керосин (654\*)

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 60 Y= -6  
 размеры: Длина (по X)= 392, Ширина (по Y)= 280  
 шаг сетки = 28.0

| Расшифровка_обозначений |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Qc                      | - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Cc                      | - суммарная концентрация [мг/м.куб]   |
| Fоп                     | - опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп                     | - опасная скорость ветра [ м/с ]      |

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Смах<= 0.05 ПДК, то Fоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

y= 134 : Y-строка 1 Смах= 0.037 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=176)

| x=   | -136  | -108  | -80   | -52   | -24   | 4     | 32    | 60    | 88    | 116   | 144   | 172   | 200   | 228   | 256   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Qc : | 0.025 | 0.027 | 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.035 | 0.033 | 0.030 | 0.027 | 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.016 |
| Cc : | 0.030 | 0.033 | 0.037 | 0.040 | 0.043 | 0.045 | 0.044 | 0.042 | 0.039 | 0.036 | 0.032 | 0.029 | 0.026 | 0.024 | 0.019 |

y= 106 : Y-строка 2 Смах= 0.048 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=175)

-----  
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
-----  
Qc : 0.027: 0.031: 0.036: 0.041: 0.045: 0.048: 0.047: 0.044: 0.040: 0.035: 0.030: 0.027: 0.024: 0.021: 0.017:  
Cc : 0.033: 0.038: 0.043: 0.049: 0.054: 0.057: 0.057: 0.053: 0.048: 0.042: 0.037: 0.032: 0.028: 0.025: 0.021:  
-----

y= 78 : Y-строка 3 Смах= 0.067 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=173)

-----  
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
-----  
Qc : 0.030: 0.036: 0.043: 0.051: 0.060: 0.067: 0.066: 0.058: 0.049: 0.041: 0.035: 0.029: 0.025: 0.022: 0.020:  
Cc : 0.037: 0.043: 0.051: 0.062: 0.072: 0.081: 0.080: 0.070: 0.059: 0.049: 0.042: 0.035: 0.031: 0.027: 0.024:  
Фоп: 122 : 127 : 135 : 145 : 157 : 173 : 190 : 206 : 218 : 227 : 234 : 239 : 243 : 246 : 249 :  
Уоп: 7.79 : 6.66 : 5.57 : 4.65 : 3.97 : 1.22 : 1.23 : 4.13 : 4.85 : 5.83 : 6.84 : 8.00 : 9.28 :10.49 :12.00 :  
-----

y= 50 : Y-строка 4 Смах= 0.115 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=171)

-----  
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
-----  
Qc : 0.033: 0.041: 0.051: 0.068: 0.094: 0.115: 0.112: 0.088: 0.063: 0.048: 0.039: 0.032: 0.027: 0.023: 0.021:  
Cc : 0.040: 0.049: 0.061: 0.082: 0.113: 0.138: 0.135: 0.106: 0.076: 0.058: 0.047: 0.038: 0.032: 0.028: 0.025:  
Фоп: 114 : 118 : 125 : 135 : 149 : 171 : 194 : 214 : 228 : 237 : 243 : 247 : 250 : 253 : 255 :  
Уоп: 7.12 : 5.89 : 4.74 : 1.22 : 0.99 : 0.91 : 0.92 : 1.03 : 1.30 : 5.00 : 6.15 : 7.40 : 8.73 :10.03 :11.41 :  
-----

y= 22 : Y-строка 5 Смах= 0.248 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=164)

-----  
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
-----  
Qc : 0.036: 0.045: 0.060: 0.093: 0.154: 0.248: 0.229: 0.139: 0.084: 0.056: 0.042: 0.034: 0.028: 0.024: 0.021:  
Cc : 0.043: 0.054: 0.072: 0.112: 0.185: 0.297: 0.275: 0.166: 0.101: 0.067: 0.051: 0.041: 0.034: 0.029: 0.025:  
Фоп: 104 : 107 : 112 : 120 : 134 : 164 : 204 : 230 : 243 : 249 : 254 : 256 : 258 : 260 : 261 :  
Уоп: 6.66 : 5.32 : 4.00 : 1.00 : 0.82 : 0.90 : 1.01 : 0.85 : 1.05 : 4.29 : 5.66 : 6.93 : 8.36 : 9.74 :11.06 :  
-----

y= -6 : Y-строка 6 Смах= 0.527 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=132)

-----  
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
-----  
Qc : 0.037: 0.047: 0.066: 0.113: 0.241: 0.527: 0.460: 0.195: 0.100: 0.061: 0.044: 0.035: 0.029: 0.025: 0.021:  
Cc : 0.044: 0.057: 0.080: 0.136: 0.290: 0.633: 0.553: 0.234: 0.120: 0.073: 0.053: 0.042: 0.035: 0.030: 0.026:  
Фоп: 94 : 95 : 96 : 98 : 104 : 132 : 240 : 257 : 262 : 264 : 266 : 266 : 267 : 267 : 268 :  
Уоп: 6.49 : 5.06 : 1.23 : 0.92 : 0.93 : 0.55 : 0.58 : 1.22 : 0.97 : 3.97 : 5.41 : 6.75 : 8.17 : 9.57 :10.95 :  
-----

y= -34 : Y-строка 7 Смах= 0.442 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 31)

-----  
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
-----  
Qc : 0.037: 0.047: 0.065: 0.109: 0.218: 0.442: 0.396: 0.180: 0.097: 0.060: 0.044: 0.035: 0.029: 0.025: 0.021:  
Cc : 0.044: 0.056: 0.078: 0.131: 0.261: 0.531: 0.475: 0.216: 0.116: 0.072: 0.053: 0.042: 0.035: 0.030: 0.026:  
Фоп: 83 : 82 : 79 : 75 : 65 : 31 : 317 : 292 : 284 : 280 : 278 : 277 : 276 : 275 : 274 :  
Уоп: 6.49 : 5.16 : 1.26 : 0.93 : 1.08 : 0.59 : 0.62 : 0.78 : 0.98 : 4.03 : 5.41 : 6.75 : 8.17 : 9.57 :10.95 :  
-----

y= -62 : Y-строка 8 Смах= 0.187 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 13)

-----  
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
-----  
Qc : 0.035: 0.044: 0.058: 0.086: 0.134: 0.187: 0.177: 0.122: 0.078: 0.054: 0.041: 0.034: 0.028: 0.024: 0.021:  
Cc : 0.042: 0.052: 0.069: 0.103: 0.161: 0.224: 0.212: 0.147: 0.094: 0.065: 0.050: 0.040: 0.034: 0.029: 0.025:  
Фоп: 73 : 69 : 64 : 56 : 40 : 13 : 340 : 316 : 302 : 294 : 290 : 286 : 284 : 282 : 281 :  
Уоп: 6.75 : 5.47 : 4.19 : 1.03 : 0.86 : 1.28 : 0.77 : 0.89 : 1.10 : 4.43 : 5.73 : 7.05 : 8.37 : 9.74 :11.24 :  
-----

y= -90 : Y-строка 9 Смах= 0.098 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 8)

-----  
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
-----  
Qc : 0.033: 0.039: 0.049: 0.062: 0.082: 0.098: 0.095: 0.078: 0.059: 0.046: 0.038: 0.031: 0.027: 0.023: 0.020:  
Cc : 0.039: 0.047: 0.059: 0.074: 0.098: 0.117: 0.114: 0.093: 0.070: 0.056: 0.045: 0.038: 0.032: 0.028: 0.025:  
Фоп: 64 : 59 : 52 : 42 : 28 : 8 : 347 : 329 : 315 : 306 : 300 : 295 : 292 : 289 : 287 :  
Уоп: 7.26 : 6.09 : 4.90 : 3.90 : 1.07 : 0.98 : 0.99 : 1.10 : 4.13 : 5.16 : 6.35 : 7.54 : 8.82 :10.21 :11.41 :  
-----

y= -118 : Y-строка 10 Смах= 0.060 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 6)

-----  
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
-----  
Qc : 0.030: 0.034: 0.041: 0.048: 0.055: 0.060: 0.059: 0.054: 0.046: 0.039: 0.033: 0.029: 0.025: 0.022: 0.020:  
Cc : 0.036: 0.041: 0.049: 0.057: 0.066: 0.072: 0.071: 0.064: 0.055: 0.047: 0.040: 0.034: 0.030: 0.026: 0.024:  
Фоп: 56 : 50 : 43 : 33 : 21 : 6 : 351 : 336 : 324 : 315 : 308 : 303 : 299 : 296 : 293 :  
Уоп: 8.00 : 6.84 : 5.83 : 5.00 : 4.37 : 4.03 : 4.05 : 4.45 : 5.16 : 6.09 : 7.12 : 8.25 : 9.39 :10.78 :12.00 :  
-----

```

y= -146 : Y-строка 11 Смах= 0.044 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 5)
-----:
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----:
Qc : 0.027: 0.030: 0.034: 0.038: 0.042: 0.044: 0.044: 0.041: 0.037: 0.033: 0.029: 0.026: 0.023: 0.021: 0.017:
Cs : 0.032: 0.036: 0.041: 0.046: 0.050: 0.053: 0.052: 0.050: 0.045: 0.040: 0.035: 0.031: 0.028: 0.025: 0.020:
-----:
  
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 4.0 м Y= -6.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.52720 доли ПДК |  
 | 0.63265 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 132 град.  
 и скорости ветра 0.55 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |        |      |        |                             |          |        |               |
|-------------------|--------|------|--------|-----------------------------|----------|--------|---------------|
| Ном.              | Код    | Тип  | Выброс | Вклад                       | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
| 1                 | 064301 | 6005 | П      | 0.0163                      | 0.527205 | 100.0  | 32.3438416    |
|                   |        |      |        | В сумме =                   | 0.527205 | 100.0  |               |
|                   |        |      |        | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0    |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.  
 УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :2732 - Керосин (654\*)

| Параметры расчетного прямоугольника_No 1 |    |        |          |
|------------------------------------------|----|--------|----------|
| Координаты центра                        | X= | 60 м;  | Y= -6 м  |
| Длина и ширина                           | L= | 392 м; | В= 280 м |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | D= | 28 м   |          |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1-  | 0.025 | 0.027 | 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.035 | 0.033 | 0.030 | 0.027 | 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.016 |
| 2-  | 0.027 | 0.031 | 0.036 | 0.041 | 0.045 | 0.048 | 0.047 | 0.044 | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.027 | 0.024 | 0.021 | 0.017 |
| 3-  | 0.030 | 0.036 | 0.043 | 0.051 | 0.060 | 0.067 | 0.066 | 0.058 | 0.049 | 0.041 | 0.035 | 0.029 | 0.025 | 0.022 | 0.020 |
| 4-  | 0.033 | 0.041 | 0.051 | 0.068 | 0.094 | 0.115 | 0.112 | 0.088 | 0.063 | 0.048 | 0.039 | 0.032 | 0.027 | 0.023 | 0.021 |
| 5-  | 0.036 | 0.045 | 0.060 | 0.093 | 0.154 | 0.248 | 0.229 | 0.139 | 0.084 | 0.056 | 0.042 | 0.034 | 0.028 | 0.024 | 0.021 |
| 6-С | 0.037 | 0.047 | 0.066 | 0.113 | 0.241 | 0.527 | 0.460 | 0.195 | 0.100 | 0.061 | 0.044 | 0.035 | 0.029 | 0.025 | 0.021 |
| 7-  | 0.037 | 0.047 | 0.065 | 0.109 | 0.218 | 0.442 | 0.396 | 0.180 | 0.097 | 0.060 | 0.044 | 0.035 | 0.029 | 0.025 | 0.021 |
| 8-  | 0.035 | 0.044 | 0.058 | 0.086 | 0.134 | 0.187 | 0.177 | 0.122 | 0.078 | 0.054 | 0.041 | 0.034 | 0.028 | 0.024 | 0.021 |
| 9-  | 0.033 | 0.039 | 0.049 | 0.062 | 0.082 | 0.098 | 0.095 | 0.078 | 0.059 | 0.046 | 0.038 | 0.031 | 0.027 | 0.023 | 0.020 |
| 10- | 0.030 | 0.034 | 0.041 | 0.048 | 0.055 | 0.060 | 0.059 | 0.054 | 0.046 | 0.039 | 0.033 | 0.029 | 0.025 | 0.022 | 0.020 |
| 11- | 0.027 | 0.030 | 0.034 | 0.038 | 0.042 | 0.044 | 0.044 | 0.041 | 0.037 | 0.033 | 0.029 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.017 |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.52720 долей ПДК  
 =0.63265 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 4.0м  
 ( X-столбец 6, Y-строка 6)  
 Yм = -6.0 м  
 При опасном направлении ветра : 132 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.55 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.  
 УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :2732 - Керосин (654\*)  
 Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 59

Расшифровка обозначений

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| Qc  | - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Cc  | - суммарная концентрация [мг/м.куб]   |
| Фоп | - опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп | - опасная скорость ветра [ м/с ]      |

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

|      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| y=   | 113:     | 20:      | 112:     | 104:     | -3:      | -6:      | 97:      | 76:      | 92:      | 104:     | 108:     | 81:      | -31:     | 25:      | 26:      |
| x=   | 1:       | 2:       | 2:       | -2:      | -3:      | -4:      | -4:      | 18:      | 20:      | 22:      | 23:      | -10:     | -10:     | -16:     | -19:     |
| Qc   | : 0.044: | : 0.260: | : 0.045: | : 0.048: | : 0.428: | : 0.437: | : 0.052: | : 0.070: | : 0.056: | : 0.049: | : 0.047: | : 0.062: | : 0.346: | : 0.167: | : 0.156: |
| Cc   | : 0.053: | : 0.312: | : 0.054: | : 0.058: | : 0.513: | : 0.525: | : 0.062: | : 0.084: | : 0.067: | : 0.059: | : 0.056: | : 0.074: | : 0.415: | : 0.200: | : 0.187: |
| Фоп: | 174 :    | 160 :    | 174 :    | 172 :    | 126 :    | 118 :    | 170 :    | 182 :    | 183 :    | 183 :    | 184 :    | 166 :    | 59 :     | 143 :    | 141 :    |
| Uоп: | 5.41 :   | 0.83 :   | 5.32 :   | 5.00 :   | 0.60 :   | 0.60 :   | 4.65 :   | 1.18 :   | 4.29 :   | 4.90 :   | 5.16 :   | 3.90 :   | 0.65 :   | 0.79 :   | 0.81 :   |

|      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| y=   | 66:      | 62:      | 25:      | 27:      | 42:      | 1:       | -3:      | 34:      | 18:      | -24:     | 6:       | 62:      | -6:      | -22:     | 69:      |
| x=   | -19:     | -20:     | -21:     | -21:     | -25:     | -26:     | -27:     | -27:     | -31:     | -32:     | -33:     | -34:     | -36:     | -40:     | -41:     |
| Qc   | : 0.075: | : 0.079: | : 0.154: | : 0.148: | : 0.107: | : 0.207: | : 0.210: | : 0.120: | : 0.144: | : 0.185: | : 0.161: | : 0.070: | : 0.164: | : 0.151: | : 0.060: |
| Cc   | : 0.089: | : 0.095: | : 0.185: | : 0.178: | : 0.128: | : 0.248: | : 0.252: | : 0.144: | : 0.173: | : 0.221: | : 0.193: | : 0.084: | : 0.197: | : 0.181: | : 0.072: |
| Фоп: | 157 :    | 156 :    | 139 :    | 140 :    | 145 :    | 113 :    | 107 :    | 140 :    | 126 :    | 80 :     | 115 :    | 148 :    | 101 :    | 84 :     | 147 :    |
| Uоп: | 1.13 :   | 1.09 :   | 0.82 :   | 0.83 :   | 0.94 :   | 1.14 :   | 1.12 :   | 0.90 :   | 0.84 :   | 1.30 :   | 0.80 :   | 1.19 :   | 0.80 :   | 0.82 :   | 3.97 :   |

|      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| y=   | 34:      | -30:     | -50:     | -54:     | 6:       | -78:     | -50:     | -22:     | 62:      | 73:      | 34:      | -71:     | 6:       | -50:     | 77:      |
| x=   | -42:     | -42:     | -47:     | -48:     | -51:     | -54:     | -55:     | -59:     | -62:     | -62:     | -70:     | -75:     | -79:     | -83:     | -84:     |
| Qc   | : 0.096: | : 0.139: | : 0.106: | : 0.100: | : 0.109: | : 0.070: | : 0.092: | : 0.099: | : 0.055: | : 0.050: | : 0.063: | : 0.058: | : 0.065: | : 0.059: | : 0.042: |
| Cc   | : 0.115: | : 0.167: | : 0.128: | : 0.120: | : 0.131: | : 0.083: | : 0.110: | : 0.118: | : 0.066: | : 0.060: | : 0.076: | : 0.069: | : 0.078: | : 0.071: | : 0.050: |
| Фоп: | 131 :    | 76 :     | 61 :     | 59 :     | 108 :    | 48 :     | 64 :     | 85 :     | 135 :    | 139 :    | 120 :    | 59 :     | 103 :    | 71 :     | 133 :    |
| Uоп: | 0.99 :   | 0.85 :   | 0.94 :   | 0.97 :   | 0.93 :   | 1.20 :   | 1.01 :   | 0.97 :   | 4.37 :   | 4.80 :   | 1.30 :   | 4.19 :   | 1.26 :   | 4.07 :   | 5.67 :   |

|      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| y=   | 78:      | -22:     | 62:      | 54:      | -64:     | 34:      | 31:      | 6:       | 7:       | -52:     | -50:     | -17:     | -22:     | -40:     |
| x=   | -85:     | -87:     | -90:     | -92:     | -96:     | -98:     | -100:    | -107:    | -107:    | -109:    | -111:    | -114:    | -115:    | -121:    |
| Qc   | : 0.041: | : 0.060: | : 0.044: | : 0.045: | : 0.048: | : 0.047: | : 0.047: | : 0.047: | : 0.047: | : 0.045: | : 0.044: | : 0.045: | : 0.044: | : 0.041: |
| Cc   | : 0.050: | : 0.072: | : 0.053: | : 0.054: | : 0.058: | : 0.057: | : 0.056: | : 0.056: | : 0.056: | : 0.054: | : 0.053: | : 0.054: | : 0.053: | : 0.049: |
| Фоп: | 133 :    | 87 :     | 127 :    | 123 :    | 67 :     | 114 :    | 112 :    | 100 :    | 101 :    | 74 :     | 75 :     | 90 :     | 87 :     | 80 :     |
| Uоп: | 5.73 :   | 4.00 :   | 5.41 :   | 5.32 :   | 5.00 :   | 5.06 :   | 5.16 :   | 5.16 :   | 5.16 :   | 5.41 :   | 5.41 :   | 5.32 :   | 5.41 :   | 5.83 :   |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -4.0 м Y= -6.0 м

|                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.43737 доли ПДК |
|                                     |     | 0.52484 мг/м3    |

Достигается при опасном направлении 118 град.  
и скорости ветра 0.60 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| Номер                       | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1                           | 064301 6005 | П   | 0.0163 | 0.437367 | 100.0    | 100.0  | 26.8323288   |
| В сумме =                   |             |     |        | 0.437367 | 100.0    |        |              |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |        | 0.000000 | 0.0      |        |              |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :2752 - Уайт-спирит (1294\*)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код    | Тип    | H   | D | Wo | V1 | T   | X1   | Y1    | X2  | Y2  | A1f | F   | КР   | Ди | Выброс    |
|--------|--------|-----|---|----|----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| 064301 | 6006 П | 0.0 |   |    |    | 0.0 | 20.0 | -11.0 | 1.0 | 1.0 | 0   | 1.0 | 1.20 | 0  | 0.0006800 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект : 0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. : 3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь : 2752 - Уайт-спирит (1294\*)  
 ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

|                                                                                                                                                                 |             |             |                        |                    |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|-----------|------------|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_m$ есть концентрация одиночного источника с суммарным $M$ (стр.33 ОНД-86) |             |             |                        |                    |           |            |
| -----                                                                                                                                                           |             |             |                        |                    |           |            |
| Источники                                                                                                                                                       |             |             | Их расчетные параметры |                    |           |            |
| Номер                                                                                                                                                           | Код         | M           | Тип                    | $C_m$ ( $C_m^*$ )  | $U_m$     | $X_m$      |
| -п/п-                                                                                                                                                           | <об-п>-<ис> | -----       | -----                  | [доли ПДК]         | -[м/с]--- | ----[м]--- |
| 1                                                                                                                                                               | 064301 6006 | 0.00068     | П                      | 0.029              | 0.50      | 10.6       |
| -----                                                                                                                                                           |             |             |                        |                    |           |            |
| Суммарный $M_q$ =                                                                                                                                               |             | 0.00068 г/с |                        |                    |           |            |
| Сумма $C_m$ по всем источникам =                                                                                                                                |             |             |                        | 0.029145 долей ПДК |           |            |
| -----                                                                                                                                                           |             |             |                        |                    |           |            |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                       |             |             |                        | 0.50 м/с           |           |            |
| -----                                                                                                                                                           |             |             |                        |                    |           |            |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма $C_m < 0.05$ долей ПДК                                                                                                 |             |             |                        |                    |           |            |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 004 г.Шымкент.  
 Объект : 0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. : 3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь : 2752 - Уайт-спирит (1294\*)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 392x280 с шагом 28  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св}$  = 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 004 г.Шымкент.  
 Объект : 0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. : 3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь : 2752 - Уайт-спирит (1294\*)

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 004 г.Шымкент.  
 Объект : 0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. : 3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь : 2752 - Уайт-спирит (1294\*)

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 004 г.Шымкент.  
 Объект : 0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. : 3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь : 2752 - Уайт-спирит (1294\*)

Расчет не проводился:  $C_m < 0.05$  долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 004 г.Шымкент.  
 Объект : 0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. : 3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь : 2902 - Взвешенные частицы (116)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип | H | D | Wo | V1 | T     | X1  | Y1   | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|----------------|-----|---|---|----|----|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| <об-п>-<ис>    | ~   | ~ | ~ | ~  | ~  | градС | ~   | ~    | ~   | ~   | гр. | ~   | ~    | ~  | г/с       |
| 064301 6009 П1 | 0.0 |   |   |    |    | 0.0   | 6.0 | -6.0 | 1.0 | 1.0 | 0   | 3.0 | 1.20 | 0  | 0.0001740 |

4. Расчетные параметры  $C_m, U_m, X_m$

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 004 г.Шымкент.  
 Объект : 0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. : 3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)  
 ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См' есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |             |                    |                        |            |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|------------|----------|-----------|
| Источники                                                                                                                                                   |             |                    | Их расчетные параметры |            |          |           |
| Номер                                                                                                                                                       | Код         | М                  | Тип                    | См (См')   | Um       | Xm        |
| п/п- <об-п>-<ис>                                                                                                                                            | -----       | -----              | -----                  | [доли ПДК] | -[м/с]   | ---[м]--- |
| 1                                                                                                                                                           | 064301 6009 | 0.00017            | П                      | 0.045      | 0.50     | 5.3       |
| Суммарный Мq =                                                                                                                                              |             | 0.00017 г/с        |                        |            |          |           |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                               |             | 0.044746 долей ПДК |                        |            |          |           |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                   |             |                    |                        |            | 0.50 м/с |           |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК                                                                                                |             |                    |                        |            |          |           |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 392x280 с шагом 28

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:12:  
 Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Примесь :2907 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип | H   | D | Wo | V1 | T     | X1  | Y1   | X2  | Y2  | Alf | F   | КР   | Ди | Выброс    |
|----------------|-----|-----|---|----|----|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| <об-п>-<ис>    | ~   | ~   | ~ | ~  | ~  | градС | ~   | ~    | ~   | ~   | гр. | ~   | ~    | ~  | г/с~      |
| 064301 6001 П1 |     | 0.0 |   |    |    | 0.0   | 2.0 | -3.0 | 1.0 | 1.0 | 0   | 3.0 | 1.20 | 0  | 0.0003416 |

4. Расчетные параметры См,Um,Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :2907 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)  
 ПДКр для примеси 2907 = 0.15000001 мг/м3

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_m$ есть концентрация одиночного источника с суммарным $M$ (стр.33 ОНД-86) |             |                    |                        |                   |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------|-------|
| Источники                                                                                                                                                       |             |                    | Их расчетные параметры |                   |       |       |
| Номер                                                                                                                                                           | Код         | M                  | Тип                    | $C_m$ ( $C_m^*$ ) | $U_m$ | $X_m$ |
| п/п-                                                                                                                                                            | об-п-<кис>  |                    |                        | [доли ПДК]        | [м/с] | [м]   |
| 1                                                                                                                                                               | 064301 6001 | 0.00034            | П                      | 0.293             | 0.50  | 5.3   |
| Суммарный $M_q =$                                                                                                                                               |             | 0.00034 г/с        |                        |                   |       |       |
| Сумма $C_m$ по всем источникам =                                                                                                                                |             | 0.292818 долей ПДК |                        |                   |       |       |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                       |             |                    |                        | 0.50 м/с          |       |       |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :2907 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)  
 Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 392x280 с шагом 28  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0( $U^*$ ) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Примесь :2907 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)  
 Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра  $X = 60$   $Y = -6$   
 размеры: Длина (по X) = 392, Ширина (по Y) = 280  
 шаг сетки = 28.0

Расшифровка обозначений

|                                           |
|-------------------------------------------|
| $Q_c$ - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| $C_c$ - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]       |

~~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке  $S_{max} < 0.05$  ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~~

|                                                                                                                           |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| y= 134 : Y-строка 1                                                                                                       | S <sub>max</sub> = 0.008 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=181) |
| x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:                                               |                                                             |
| Q <sub>c</sub> : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: |                                                             |
| C <sub>c</sub> : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: |                                                             |
| y= 106 : Y-строка 2                                                                                                       | S <sub>max</sub> = 0.012 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=181) |
| x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:                                               |                                                             |
| Q <sub>c</sub> : 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: |                                                             |
| C <sub>c</sub> : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: |                                                             |
| y= 78 : Y-строка 3                                                                                                        | S <sub>max</sub> = 0.017 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=181) |
| x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:                                               |                                                             |
| Q <sub>c</sub> : 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.016: 0.017: 0.016: 0.013: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: |                                                             |
| C <sub>c</sub> : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: |                                                             |
| y= 50 : Y-строка 4                                                                                                        | S <sub>max</sub> = 0.029 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=182) |
| x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:                                               |                                                             |
| Q <sub>c</sub> : 0.008: 0.011: 0.014: 0.018: 0.025: 0.029: 0.024: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: |                                                             |
| C <sub>c</sub> : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: |                                                             |
| y= 22 : Y-строка 5                                                                                                        | S <sub>max</sub> = 0.086 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=185) |

```

-----:
x=  -136 :  -108:  -80:  -52:  -24:   4:  32:  60:  88:  116:  144:  172:  200:  228:  256:
-----:
Qc : 0.008: 0.012: 0.016: 0.025: 0.052: 0.086: 0.046: 0.023: 0.015: 0.011: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.008: 0.013: 0.007: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 100 : 103 : 107 : 115 : 134 : 185 : 230 : 247 : 254 : 258 : 260 : 262 : 263 : 264 : 264 :
Уоп:11.28 :10.21 : 7.44 : 4.85 : 0.96 : 0.78 : 1.01 : 5.22 : 7.90 :10.49 :11.65 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
-----:

```

y= -6 : Y-строка 6 Смах= 0.285 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=326)

```

-----:
x=  -136 :  -108:  -80:  -52:  -24:   4:  32:  60:  88:  116:  144:  172:  200:  228:  256:
-----:
Qc : 0.008: 0.012: 0.017: 0.028: 0.082: 0.285: 0.067: 0.026: 0.016: 0.011: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.012: 0.043: 0.010: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  89 :  88 :  88 :  87 :  83 : 326 : 276 : 273 : 272 : 272 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 :
Уоп:11.08 : 9.85 : 7.05 : 4.29 : 0.80 : 0.50 : 0.86 : 4.74 : 7.54 :10.32 :11.53 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
-----:

```

y= -34 : Y-строка 7 Смах= 0.065 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=356)

```

-----:
x=  -136 :  -108:  -80:  -52:  -24:   4:  32:  60:  88:  116:  144:  172:  200:  228:  256:
-----:
Qc : 0.008: 0.011: 0.016: 0.023: 0.043: 0.065: 0.039: 0.022: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.007: 0.010: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  77 :  74 :  69 :  60 :  40 : 356 : 316 : 298 : 290 : 285 : 282 : 280 : 279 : 278 : 277 :
Уоп:11.39 :10.32 : 7.62 : 5.16 : 1.04 : 0.87 : 1.10 : 5.47 : 8.00 :10.78 :11.83 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
-----:

```

y= -62 : Y-строка 8 Смах= 0.025 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=358)

```

-----:
x=  -136 :  -108:  -80:  -52:  -24:   4:  32:  60:  88:  116:  144:  172:  200:  228:  256:
-----:
Qc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.023: 0.025: 0.022: 0.017: 0.013: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----:

```

y= -90 : Y-строка 9 Смах= 0.016 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=359)

```

-----:
x=  -136 :  -108:  -80:  -52:  -24:   4:  32:  60:  88:  116:  144:  172:  200:  228:  256:
-----:
Qc : 0.007: 0.008: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----:

```

y= -118 : Y-строка 10 Смах= 0.011 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=359)

```

-----:
x=  -136 :  -108:  -80:  -52:  -24:   4:  32:  60:  88:  116:  144:  172:  200:  228:  256:
-----:
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----:

```

y= -146 : Y-строка 11 Смах= 0.008 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=359)

```

-----:
x=  -136 :  -108:  -80:  -52:  -24:   4:  32:  60:  88:  116:  144:  172:  200:  228:  256:
-----:
Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
-----:

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 4.0 м Y= -6.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.28463 доли ПДК |
|                                     | 0.04269 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 326 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |             |      |                             |               |          |        |               |
|-------------------|-------------|------|-----------------------------|---------------|----------|--------|---------------|
| Ном.              | Код         | Тип  | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
| ----              | <Об-П>-<Ис> | ---- | М (Мг)                      | -С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M         |
| 1                 | 064301 6001 | П    | 0.00034160                  | 0.284630      | 100.0    | 100.0  | 833.2271729   |
|                   |             |      | В сумме =                   | 0.284630      | 100.0    |        |               |
|                   |             |      | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 0.0      |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
Объект :0643 МЖК Пионер.  
Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
Примесь :2907 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

```

Параметры расчетного прямоугольника_No 1
|-----|
| Координаты центра : X= 60 м; Y= -6 м |
| Длина и ширина : L= 392 м; В= 280 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 28 м |
|-----|
    
```

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1-  | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| 2-  | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| 3-  | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| 4-  | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.025 | 0.029 | 0.024 | 0.018 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| 5-  | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.025 | 0.052 | 0.086 | 0.046 | 0.023 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| 6-С | 0.008 | 0.012 | 0.017 | 0.028 | 0.082 | 0.285 | 0.067 | 0.026 | 0.016 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| 7-  | 0.008 | 0.011 | 0.016 | 0.023 | 0.043 | 0.065 | 0.039 | 0.022 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| 8-  | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.023 | 0.025 | 0.022 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| 9-  | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| 10- | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| 11- | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> С<sub>м</sub> =0.28463 долей ПДК  
 =0.04269 мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами: X<sub>м</sub> = 4.0м  
 ( X-столбец 6, Y-строка 6) Y<sub>м</sub> = -6.0 м  
 При опасном направлении ветра : 326 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Примесь :2907 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)  
 Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 59

Расшифровка обозначений

```

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
    
```

```

| ~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
| ~~~~~|
    
```

|      |         |        |         |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |
|------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 113:    | 20:    | 112:    | 104:   | -3:    | -6:    | 97:    | 76:    | 92:    | 104:   | 108:    | 81:    | -31:   | 25:    | 26:    |
| x=   | 1:      | 2:     | 2:      | -2:    | -3:    | -4:    | -4:    | 18:    | 20:    | 22:    | 23:     | -10:   | -10:   | -16:   | -19:   |
| Qс : | 0.011:  | 0.098: | 0.011:  | 0.012: | 0.289: | 0.273: | 0.013: | 0.017: | 0.014: | 0.012: | 0.012:  | 0.016: | 0.066: | 0.058: | 0.052: |
| Сс : | 0.002:  | 0.015: | 0.002:  | 0.002: | 0.043: | 0.041: | 0.002: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002:  | 0.002: | 0.010: | 0.009: | 0.008: |
| Фоп: | 180 :   | 180 :  | 180 :   | 178 :  | 90 :   | 63 :   | 177 :  | 191 :  | 191 :  | 191 :  | 191 :   | 172 :  | 23 :   | 147 :  | 144 :  |
| Уоп: | 10.49 : | 1.22 : | 10.32 : | 9.57 : | 0.50 : | 0.54 : | 9.00 : | 6.93 : | 8.53 : | 9.74 : | 10.21 : | 7.33 : | 0.86 : | 0.91 : | 0.96 : |
| y=   | 66:     | 62:    | 25:     | 27:    | 42:    | 1:     | -3:    | 34:    | 18:    | -24:   | 6:      | 62:    | -6:    | -22:   | 69:    |
| x=   | -19:    | -20:   | -21:    | -21:   | -25:   | -26:   | -27:   | -27:   | -31:   | -32:   | -33:    | -34:   | -36:   | -40:   | -41:   |
| Qс : | 0.020:  | 0.021: | 0.052:  | 0.048: | 0.029: | 0.074: | 0.071: | 0.034: | 0.046: | 0.044: | 0.052:  | 0.019: | 0.048: | 0.035: | 0.016: |
| Сс : | 0.003:  | 0.003: | 0.008:  | 0.007: | 0.004: | 0.011: | 0.011: | 0.005: | 0.007: | 0.007: | 0.008:  | 0.003: | 0.007: | 0.005: | 0.002: |
| Фоп: | 163 :   | 161 :  | 141 :   | 143 :  | 149 :  | 98 :   | 90 :   | 142 :  | 122 :  | 58 :   | 104 :   | 151 :  | 85 :   | 66 :   | 149 :  |
| Уоп: | 6.09 :  | 5.73 : | 0.96 :  | 0.99 : | 4.13 : | 0.84 : | 0.84 : | 1.22 : | 1.01 : | 1.03 : | 0.96 :  | 6.35 : | 1.00 : | 1.19 : | 7.23 : |
| y=   | 34:     | -30:   | -50:    | -54:   | 6:     | -78:   | -50:   | -22:   | 62:    | 73:    | 34:     | -71:   | 6:     | -50:   | 77:    |
| x=   | -42:    | -42:   | -47:    | -48:   | -51:   | -54:   | -55:   | -59:   | -62:   | -62:   | -70:    | -75:   | -79:   | -83:   | -84:   |

Qc : 0.026: 0.030: 0.021: 0.020: 0.028: 0.014: 0.019: 0.023: 0.015: 0.013: 0.017: 0.013: 0.017: 0.014: 0.011:  
 Cc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002:

```

y= 78: -22: 62: 54: -64: 34: 31: 6: 7: -52: -50: -17: -22: -40:
x= -85: -87: -90: -92: -96: -98: -100: -107: -107: -109: -111: -114: -115: -121:
Qc : 0.011: 0.015: 0.012: 0.012: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
    
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -3.0 м Y= -3.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs= 0.28915 доли ПДК  
 0.04337 мг/м3

Достигается при опасном направлении 90 град.  
 и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| № | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|---|-------------|-----|-----------------------------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1 | 064301 6001 | П   | 0.00034160                  | 0.289154 | 100.0     | 100.0  | 846.4696045   |
|   |             |     | В сумме =                   | 0.289154 | 100.0     |        |               |
|   |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0       |        |               |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код         | Тип | H   | D   | Wo | V1 | T   | X1  | Y1   | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|-------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| 064301 6001 | П1  | 0.0 | 0.0 |    |    | 0.0 | 2.0 | -3.0 | 1.0 | 1.0 | 0   | 3.0 | 1.20 | 0  | 0.0000314 |
| 064301 6002 | П1  | 0.0 | 0.0 |    |    | 0.0 | 1.0 | -9.0 | 1.0 | 1.0 | 0   | 3.0 | 1.20 | 0  | 0.0001730 |

4. Расчетные параметры Cm, Um, Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКр для примеси 2908 = 0.30000001 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86)

| Источники                                 |             |                    | Их расчетные параметры |          |      |     |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|----------|------|-----|
| Номер                                     | Код         | M                  | Тип                    | Cm (Cm`) | Um   | Xm  |
| 1                                         | 064301 6001 | 0.00003140         | П                      | 0.013    | 0.50 | 5.3 |
| 2                                         | 064301 6002 | 0.00017            | П                      | 0.074    | 0.50 | 5.3 |
| Суммарный Mq =                            |             | 0.00020 г/с        |                        |          |      |     |
| Сумма Cm по всем источникам =             |             | 0.087605 долей ПДК |                        |          |      |     |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = |             | 0.50 м/с           |                        |          |      |     |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)

(494)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 392x280 с шагом 28  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)  
 (494)

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 60 Y= -6  
 размеры: Длина (по X)= 392, Ширина (по Y)= 280  
 шаг сетки = 28.0

Расшифровка обозначений

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]   |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]   |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]      |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]     |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |  |

| ~~~~~|  
 | -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 | ~~~~~|

u= 134 : Y-строка 1 Смах= 0.002 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=181)  
 -----  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 -----  
 Qс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Сс : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

u= 106 : Y-строка 2 Смах= 0.003 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=181)  
 -----  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 -----  
 Qс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

u= 78 : Y-строка 3 Смах= 0.005 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=182)  
 -----  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 -----  
 Qс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

u= 50 : Y-строка 4 Смах= 0.008 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=183)  
 -----  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 -----  
 Qс : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:  
 Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

u= 22 : Y-строка 5 Смах= 0.020 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=185)  
 -----  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 -----  
 Qс : 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.013: 0.020: 0.012: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:  
 Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

u= -6 : Y-строка 6 Смах= 0.073 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=225)  
 -----  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 -----  
 Qс : 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.024: 0.073: 0.019: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:  
 Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.007: 0.022: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 91 : 91 : 92 : 92 : 95 : 225 : 266 : 268 : 269 : 269 : 269 : 269 : 269 : 270 :  
 Уоп:11.00 : 9.85 : 7.05 : 1.32 : 0.75 : 0.50 : 0.83 : 4.80 : 7.62 :10.32 :11.53 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :  
 : : : : : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.022: 0.073: 0.016: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 ~~~~~

Ви : : 0.000: 0.001: 0.001: 0.003: : 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: : : : : : :  
 Ки : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : :

~~~~~  
 y= -34 : Y-строка 7 Смах= 0.025 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=354)  
 ~~~~~  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 ~~~~~  
 Qc : 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.015: 0.025: 0.013: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:  
 Cs : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.007: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 y= -62 : Y-строка 8 Смах= 0.008 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=357)  
 ~~~~~  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 ~~~~~  
 Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:  
 Cs : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 y= -90 : Y-строка 9 Смах= 0.005 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=358)  
 ~~~~~  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 ~~~~~  
 Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cs : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 y= -118 : Y-строка 10 Смах= 0.004 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=359)  
 ~~~~~  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 ~~~~~  
 Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cs : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~  
 y= -146 : Y-строка 11 Смах= 0.003 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=359)  
 ~~~~~  
 x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:  
 ~~~~~  
 Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Cs : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 4.0 м Y= -6.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.07288 долей ПДК |  
 | 0.02186 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 225 град.  
 и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

**ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ**

| Ном. | Код    | Тип  | Выброс         | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|--------|------|----------------|----------|-----------|--------|--------------|
| 1    | 064301 | 6002 | П   0.00017300 | 0.072882 | 100.0     | 100.0  | 421.2841797  |

Остальные источники не влияют на данную точку.

**7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

**Параметры расчетного прямоугольника\_No 1**

| Координаты центра : X= 60 м; Y= -6 м |  
 | Длина и ширина : L= 392 м; В= 280 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 28 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| *-- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |
| 1-  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 2-  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 3-  | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| 4-  | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | -  | 4  |
| 5-  | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.012 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | -  | 5  |
| 6-С | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.024 | 0.073 | 0.019 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | С- | 6  |
| 7-  | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.015 | 0.025 | 0.013 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | -  | 7  |
| 8-  | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | -  | 8  |
| 9-  | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -  | 9  |
| 10- | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -  | 10 |
| 11- | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -  | 11 |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |    |    |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.07288 долей ПДК  
 =0.02186 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 4.0м  
 ( X-столбец 6, Y-строка 6) Ум = -6.0 м  
 При опасном направлении ветра : 225 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.  
 УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)  
 Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 59

Расшифровка обозначений

|  |  |
|--|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]                         |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]                         |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]                      |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]                            |  |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]                           |  |
| Ки - код источника для верхней строки Ви                       |  |
| ~~~~~  |  |
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  |
| ~~~~~  |  |

|      |         |        |         |         |        |        |        |        |        |         |         |        |        |        |        |
|------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 113:    | 20:    | 112:    | 104:    | -3:    | -6:    | 97:    | 76:    | 92:    | 104:    | 108:    | 81:    | -31:   | 25:    | 26:    |
| x=   | 1:      | 2:     | 2:      | -2:     | -3:    | -4:    | -4:    | 18:    | 20:    | 22:     | 23:     | -10:   | -10:   | -16:   | -19:   |
| Qc : | 0.003:  | 0.022: | 0.003:  | 0.004:  | 0.068: | 0.072: | 0.004: | 0.005: | 0.004: | 0.003:  | 0.003:  | 0.005: | 0.025: | 0.015: | 0.013: |
| Cc : | 0.001:  | 0.007: | 0.001:  | 0.001:  | 0.020: | 0.022: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001: | 0.008: | 0.008: | 0.004: |
| Фоп: | 180 :   | 182 :  | 180 :   | 178 :   | 146 :  | 121 :  | 177 :  | 191 :  | 191 :  | 191 :   | 173 :   | 26 :   | 152 :  | 149 :  |        |
| Уоп: | 11.00 : | 0.82 : | 11.00 : | 10.21 : | 0.54 : | 0.53 : | 9.57 : | 7.54 : | 9.11 : | 10.32 : | 10.78 : | 8.00 : | 0.78 : | 0.94 : | 0.98 : |
| Ви : | 0.003:  | 0.018: | 0.003:  | 0.003:  | 0.068: | 0.072: | 0.003: | 0.004: | 0.003: | 0.003:  | 0.003:  | 0.004: | 0.022: | 0.012: | 0.011: |
| Ки : | 6002 :  | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 :  | 6002 :  | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви : | 0.001:  | 0.004: | 0.001:  | 0.001:  | :      | :      | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001:  | 0.001:  | 0.001: | 0.003: | 0.003: | 0.002: |
| Ки : | 6001 :  | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | :      | :      | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :  | 6001 :  | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 66:    | 62:    | 25:    | 27:    | 42:    | 1:     | -3:    | 34:    | 18:    | -24:   | 6:     | 62:    | -6:    | -22:   | 69:    |
| x=   | -19:   | -20:   | -21:   | -21:   | -25:   | -26:   | -27:   | -27:   | -31:   | -32:   | -33:   | -34:   | -36:   | -40:   | -41:   |
| Qc : | 0.005: | 0.006: | 0.013: | 0.012: | 0.008: | 0.021: | 0.021: | 0.009: | 0.012: | 0.015: | 0.014: | 0.005: | 0.014: | 0.011: | 0.005: |
| Cc : | 0.002: | 0.002: | 0.004: | 0.004: | 0.002: | 0.006: | 0.006: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.002: | 0.004: | 0.003: | 0.001: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | 34:    | -30:   | -50:   | -54:   | 6:     | -78:   | -50:   | -22:   | 62:    | 73:    | 34:    | -71:   | 6:     | -50:   | 77:    |
| x=   | -42:   | -42:   | -47:   | -48:   | -51:   | -54:   | -55:   | -59:   | -62:   | -62:   | -70:   | -75:   | -79:   | -83:   | -84:   |
| Qc : | 0.007: | 0.010: | 0.007: | 0.006: | 0.008: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.004: | 0.005: | 0.004: | 0.003: |
| Cc : | 0.002: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |

|    |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| y= | 78:  | -22: | 62:  | 54:  | -64: | 34:  | 31:   | 6:    | 7:    | -52:  | -50:  | -17:  | -22:  | -40:  |
| x= | -85: | -87: | -90: | -92: | -96: | -98: | -100: | -107: | -107: | -109: | -111: | -114: | -115: | -121: |

Qc : 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:  
 Cs : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -4.0 м Y= -6.0 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.07189 доли ПДК |
|                                     | 0.02157 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 121 град.  
и скорости ветра 0.53 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

**ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ**

| Ном.   | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад % | Сум. % | Коэф.влияния |
|--|-------------|-----|------------|----------|---------|--------|--------------|
| 1  | 064301 6002 | П   | 0.00017300 | 0.071886 | 100.0   | 100.0  | 415.5267334  |
| Остальные источники не влияют на данную точку. |             |     |            |          |         |        |              |

**3. Исходные параметры источников.**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип | H   | D | Wo | V1 | T   | X1  | Y1   | X2  | Y2  | A1f | F    | KP | Ди       | Выброс |
|----------------|-----|-----|---|----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|----|----------|--------|
| 064301 6009 П1 |     | 0.0 |   |    |    | 0.0 | 6.0 | -6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 1.20 | 0  | 0.000180 |        |

**4. Расчетные параметры Cm, Um, Xm**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)  
 ПДКр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86) |             |             |     |                    |      |                        |  |  |  |          |  |  |  |  |  |
|---|-------------|-------------|-----|--------------------|------|------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| Источники   |             |             |     |                    |      | Их расчетные параметры |  |  |  |          |  |  |  |  |  |
| Номер   | Код         | M           | Тип | Cm (Cm`)           | Um   | Xm                     |  |  |  |          |  |  |  |  |  |
| 1   | 064301 6009 | 0.00011     | П   | 0.347              | 0.50 | 5.3                    |  |  |  |          |  |  |  |  |  |
| Суммарный Mq =  |             | 0.00011 г/с |     |                    |      |                        |  |  |  |          |  |  |  |  |  |
| Сумма Cm по всем источникам =   |             |             |     | 0.347165 долей ПДК |      |                        |  |  |  |          |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =   |             |             |     |                    |      |                        |  |  |  | 0.50 м/с |  |  |  |  |  |

**5. Управляющие параметры расчета**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 31.9 град.С)  
 Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)  
 Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 392x280 с шагом 28  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

**6. Результаты расчета в виде таблицы.**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)  
 Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра X= 60 Y= -6  
 размеры: Длина (по X)= 392, Ширина (по Y)= 280  
 шаг сетки = 28.0

| Расшифровка_обозначений   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~~~~   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~~~~   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| y= 134 : Y-строка 1 Смах= 0.010 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=179)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| y= 106 : Y-строка 2 Смах= 0.014 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=179)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| y= 78 : Y-строка 3 Смах= 0.019 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=179)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.019: 0.018: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| y= 50 : Y-строка 4 Смах= 0.032 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=178)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc : 0.009: 0.012: 0.015: 0.020: 0.027: 0.032: 0.028: 0.021: 0.016: 0.012: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| y= 22 : Y-строка 5 Смах= 0.088 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра=176)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc : 0.009: 0.013: 0.018: 0.027: 0.050: 0.088: 0.056: 0.029: 0.019: 0.014: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фоп: 101 : 104 : 108 : 116 : 133 : 176 : 223 : 243 : 251 : 256 : 259 : 260 : 262 : 263 : 264 :                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоп:11.78 :10.60 : 7.90 : 5.32 : 1.05 : 0.83 : 0.99 : 5.00 : 7.54 :10.21 :11.33 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| y= -6 : Y-строка 6 Смах= 0.314 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 90)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc : 0.010: 0.014: 0.019: 0.030: 0.081: 0.314: 0.098: 0.033: 0.020: 0.014: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.013: 0.004: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоп:11.53 :10.21 : 7.44 : 4.74 : 0.86 : 0.50 : 0.80 : 4.29 : 7.05 : 9.85 :11.08 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| y= -34 : Y-строка 7 Смах= 0.088 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 4)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc : 0.009: 0.013: 0.018: 0.027: 0.050: 0.088: 0.056: 0.029: 0.019: 0.014: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фоп: 79 : 76 : 72 : 64 : 47 : 4 : 317 : 297 : 289 : 284 : 281 : 280 : 278 : 277 : 276 :                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уоп:11.78 :10.60 : 7.90 : 5.32 : 1.05 : 0.83 : 0.99 : 5.00 : 7.54 :10.21 :11.33 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| y= -62 : Y-строка 8 Смах= 0.032 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 2)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc : 0.009: 0.012: 0.015: 0.020: 0.027: 0.032: 0.028: 0.021: 0.016: 0.012: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| y= -90 : Y-строка 9 Смах= 0.019 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 1)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.019: 0.018: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cс : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

y= -118 : Y-строка 10  Cmax= 0.014 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 1)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
    
```

```

y= -146 : Y-строка 11  Cmax= 0.010 долей ПДК (x= 4.0; напр.ветра= 1)
-----
x= -136 : -108: -80: -52: -24: 4: 32: 60: 88: 116: 144: 172: 200: 228: 256:
-----
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
    
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 4.0 м Y= -6.0 м

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.31423 долей ПДК |
|                                     | 0.01257 мг/м3         |

Достигается при опасном направлении 90 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

**ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ**

| Ном.                        | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------------------------|-------------|-----|------------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1                           | 064301 6009 | П   | 0.00010800 | 0.314229 | 100.0     | 100.0  | 2909.53       |
| В сумме =                   |             |     |            | 0.314229 | 100.0     |        |               |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |            | 0.000000 | 0.0       |        |               |

**7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.**

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.

Объект :0643 МЖК Пионер.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)

**Параметры расчетного прямоугольника\_No 1**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Координаты центра | X= 60 м; Y= -6 м   |
| Длина и ширина    | L= 392 м; B= 280 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | D= 28 м            |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1-  | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| 2-  | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
| 3-  | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 |
| 4-  | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.027 | 0.032 | 0.028 | 0.021 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 |
| 5-  | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.027 | 0.050 | 0.088 | 0.056 | 0.029 | 0.019 | 0.014 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 |
| 6-С | 0.010 | 0.014 | 0.019 | 0.030 | 0.081 | 0.314 | 0.098 | 0.033 | 0.020 | 0.014 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.005 |
| 7-  | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.027 | 0.050 | 0.088 | 0.056 | 0.029 | 0.019 | 0.014 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 |
| 8-  | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.027 | 0.032 | 0.028 | 0.021 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 |
| 9-  | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 |
| 10- | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
| 11- | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> Cm =0.31423 долей ПДК  
 =0.01257 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Xм = 4.0м  
 ( X-столбец 6, Y-строка 6) Yм = -6.0 м  
 При опасном направлении ветра : 90 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :004 г.Шымкент.  
 Объект :0643 МЖК Пионер.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2025 Расчет проводился 29.04.2025 0:13:  
 Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)  
 Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 59

```

    Расшифровка_обозначений
    | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
    | Cs - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
    | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
    | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
    |~~~~~|~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Смах<= 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
    |~~~~~|~~~~~|
    
```

```

y= 113: 20: 112: 104: -3: -6: 97: 76: 92: 104: 108: 81: -31: 25: 26:
x= 1: 2: 2: -2: -3: -4: -4: 18: 20: 22: 23: -10: -10: -16: -19:
Qc : 0.013: 0.096: 0.013: 0.014: 0.281: 0.272: 0.015: 0.020: 0.016: 0.014: 0.013: 0.018: 0.082: 0.057: 0.051:
Cs : 0.001: 0.004: 0.001: 0.001: 0.011: 0.011: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп: 178 : 171 : 178 : 176 : 108 : 90 : 174 : 188 : 188 : 188 : 188 : 170 : 33 : 145 : 142 :
Уоп:10.78 : 0.80 :10.78 : 9.85 : 0.58 : 0.59 : 9.28 : 7.16 : 8.73 :10.03 :10.49 : 7.71 : 0.85 : 0.99 : 1.05 :
    
```

```

y= 66: 62: 25: 27: 42: 1: -3: 34: 18: -24: 6: 62: -6: -22: 69:
x= -19: -20: -21: -21: -25: -26: -27: -27: -31: -32: -33: -34: -36: -40: -41:
Qc : 0.022: 0.023: 0.050: 0.047: 0.031: 0.071: 0.070: 0.035: 0.045: 0.048: 0.051: 0.021: 0.049: 0.038: 0.018:
Cs : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.003: 0.003: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001:
Фоп: 161 : 159 : 139 : 141 : 147 : 102 : 95 : 140 : 123 : 65 : 107 : 150 : 90 : 71 : 148 :
Уоп: 6.49 : 6.15 : 1.05 : 1.09 : 4.59 : 0.90 : 0.91 : 4.07 : 1.13 : 1.08 : 1.05 : 6.75 : 1.08 : 1.29 : 7.71 :
    
```

```

y= 34: -30: -50: -54: 6: -78: -50: -22: 62: 73: 34: -71: 6: -50: 77:
x= -42: -42: -47: -48: -51: -54: -55: -59: -62: -62: -70: -75: -79: -83: -84:
Qc : 0.028: 0.034: 0.025: 0.023: 0.030: 0.017: 0.022: 0.025: 0.017: 0.015: 0.019: 0.015: 0.019: 0.016: 0.013:
Cs : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
    
```

```

y= 78: -22: 62: 54: -64: 34: 31: 6: 7: -52: -50: -17: -22: -40:
x= -85: -87: -90: -92: -96: -98: -100: -107: -107: -109: -111: -114: -115: -121:
Qc : 0.012: 0.017: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012:
Cs : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000:
    
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -3.0 м Y= -3.0 м



Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.28066 доли ПДК |  
 | 0.01123 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 108 град.  
 и скорости ветра 0.58 м/с


Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |             |     |                             |               |          |        |               |       |      |
|-------------------|-------------|-----|-----------------------------|---------------|----------|--------|---------------|-------|------|
| Ном.              | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |       |      |
| ----              | <Об-П>-<Ис> | --- | М-(Мг)                      | -С [доли ПДК] | -----    | -----  | ----          | b=C/M | ---- |
| 1                 | 064301 6009 | П   | 0.00010800                  | 0.280660      | 100.0    | 100.0  | 2598.70       |       |      |
|                   |             |     | В сумме =                   | 0.280660      | 100.0    |        |               |       |      |
|                   |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 0.0      |        |               |       |      |

## Ситуационная карта района расположения объекта

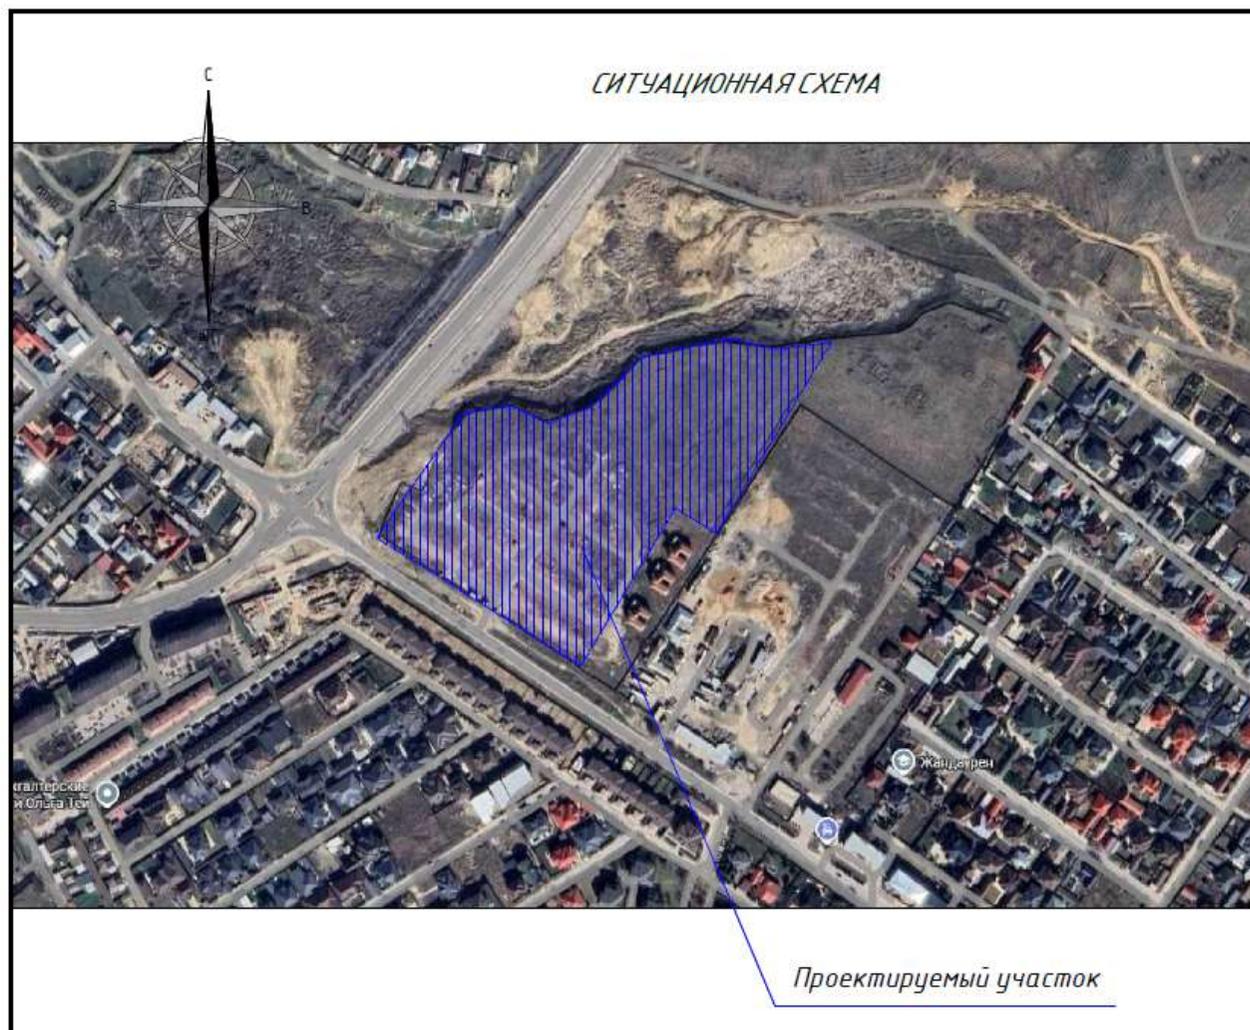

Карта - схема на период строительства




Проектируемый участок

Ист. 6001-6009

Ист. 0001-0004

Карта - схема на период эксплуатации



Ист. №№0001-0002, 6001-6002

Ист. №№6003-6004

