

**КГУ «№1 школа-гимназия Мырзакент» отдела
образования Мактааральского района
управления образования Туркестанской
области по адресу: Туркестанская область,
Мактааральский район, поселок Мырзакент,
улица Ш.Тайганов, строение 50**

Раздел «Охрана окружающей среды»

Разработчик:
ТОО «ЭкоИмпульс»



Г.Лесов

Шымкент 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление.....	4
1. Общие сведения о планируемой деятельности	6
2. Оценка воздействия на окружающую среду.....	7
2.1 Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха.	
Характеристика климатических условий.....	8
2.1.1 Метеорологический режим.....	8
2.1.2 Данные по состоянию атмосферного воздуха.....	11
2.1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения проектируемого объекта	11
2.1.4 Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух.....	12
2.1.5 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и определение нормативов допустимых выбросов.....	12
2.1.6 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия.....	13
2.1.7 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха.....	13
2.1.8 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).....	14
Таблицы, сформированные ПК «ЭРА-Воздух» на период эксплуатации.....	15
2.2 Оценка воздействия на состояние вод.....	22
2.2.1 Потребность намечаемой деятельности в водных ресурсах	22
2.2.2 Характеристика источников водоснабжения и водоотведения	22
2.2.3 Поверхностные воды	22
2.2.4 Меры по снижению отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды.....	22
2.2.5 Подземные воды	23
2.3 Оценка воздействия на недра	24
2.4 Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления 25	
2.4.1 Виды и объемы образования отходов	25
2.4.2 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов).....	26
2.4.3 Рекомендации по управлению отходами	29
2.4.4 Лимиты накопления и захоронения отходов	29

2.5	Оценка физических воздействия на окружающую среду.....	32
2.5.1	Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий	32
2.5.2	Характеристика радиационной обстановки в районе работ.....	32
2.6	Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы	33
2.6.1	Состояние и условия землепользования	33
2.6.2	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров....	33
2.7	Оценка воздействия на растительность и животный мир	34
2.7.1	Современное состояние растительности и животного мира в зоне воздействия объекта.....	34
2.7.2	Источники воздействия на растительность и животный мир.....	34
2.8	Оценка воздействий на социально-экономическую среду.....	35
2.8.1	Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности	35
2.8.2	Обеспеченность объекта трудовыми ресурсами	37
2.8.3	Влияние намечаемой деятельности на регионально-территориальное природопользование	37
2.8.4	Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения.....	38
2.8.5	Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности;.....	38
3.	Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности.....	40
3.1	Ценность природных комплексов и их устойчивость к воздействию намечаемой деятельности	40
3.2	Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта	41
3.3	Оценка последствий аварийных ситуаций	44
	Список использованных источников.....	47
	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	53
	Приложение А. Протокол расчета выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации.....	54
	Приложение Б. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации.....	57
	Приложение В. Дополнительная документация	76

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инициатор намечаемой деятельности:

КГУ «№1 школа-гимназия Мырзакент» отдела образования Мактааральского района управления образования Туркестанской области.

БИН: 000840002798

Юридический адрес: Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Ш.Тайганов, строение 50.

Вид намечаемой деятельности:

Обеспечение общим средним образованием.

ОКЭД: 85310 - Основное и общее среднее образование.

Классификация намечаемой деятельности в соответствии с Экологическим кодексом РК [1]:

Согласно «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» отсутствие вида деятельности в Приложении 2 Кодекса; наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду от 10 до 500 тонн в год при эксплуатации объекта, накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100 000 тонн в год, для опасных отходов - от 1 до 5 000 тонн в год является основанием отнесения объекта к III категории.

В соответствии с п.11 ст.39 Экологического Кодекса нормативы эмиссий не устанавливаются для объектов III и IV категорий.

Место расположения и характеристика участка:

№1 школа-гимназия Мырзакент расположена по адресу: Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Ш.Тайганов, №50. Общая площадь участка составляет 2,6096 га. Категория земель: Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов). Целевое назначение: под существующие здания.

Территория школы граничит: с севера – с сельской улицей, далее жилые дома на расстоянии 16 метров, с востока – с улицей Тайганова, с юга – с сельской улицей, с запада – с улицей Абая, далее жилые дома. Ближайший жилой дом расположен на расстоянии 16 м в северном направлении от территории участка. Особо охраняемые природные территории, зоны отдыха в районе участка отсутствуют.

Озеленение – существующее.

Территория объекта не входит в водоохранную зону и полосу поверхностных водных объектов.

На территории участка расположены здания школы, котельная, хозяйственные постройки. Год постройки здания школы – 1985.

Теплоснабжение осуществляется от собственной котельной. Время работы – 24 час/сут, 150 дней в году.

Сети водоснабжения предусмотрены от сельского водопровода. Водоотведение – в выгребную яму с бетонированным дном.

По данным оператора объекта в настоящее время количество учащихся составляет 1303 учеников, количество персонала – 204 чел. (учителей 178, техперсонала – 26 чел.).

Обзорная карта района расположения объекта и ситуационная карта с указанием расстояния до ближайшей жилой зоны и поверхностного водного объекта представлены на рис.1, 2 и 3.



Рис.1. Обзорная карта района расположения объекта



Рис.2. Карта-схема с указанием расстояния до ближайшей жилой застройки

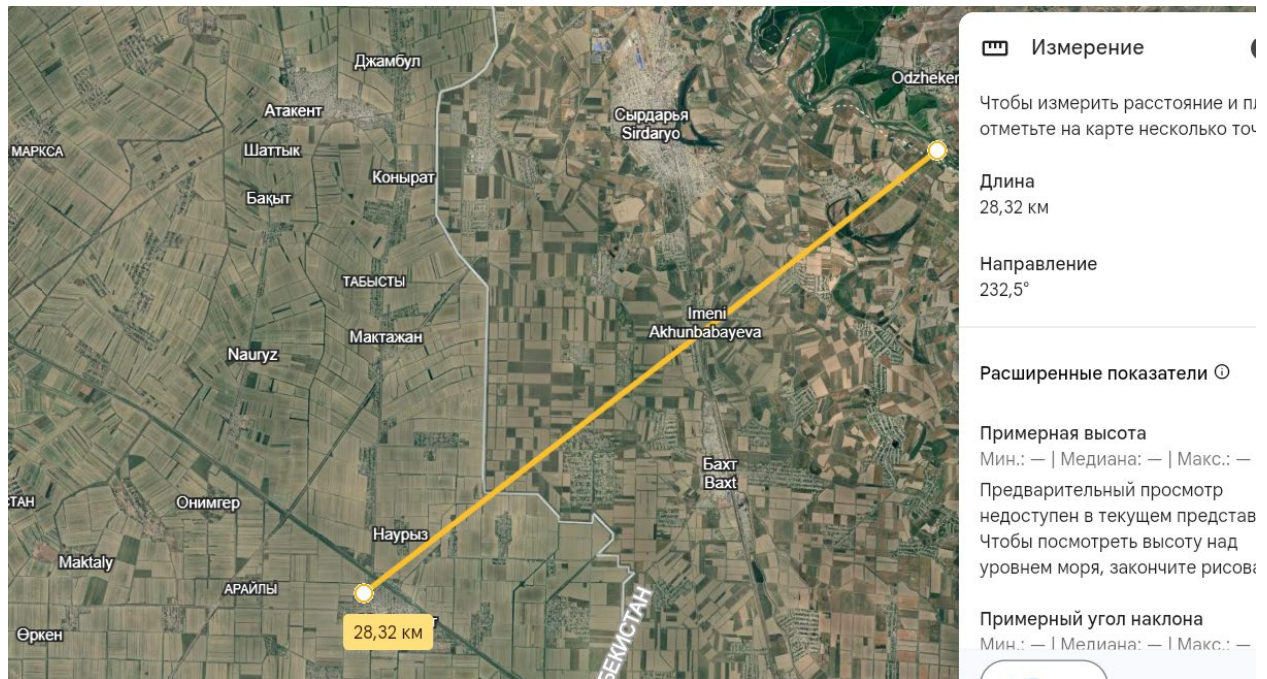


Рис.3. Карта-схема с указанием расстояния до ближайшего поверхностного водного объекта (Сырдарья)

2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

2.1 Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха. Характеристика климатических условий

2.1.1 Метеорологический режим

Метеорологические (климатические) условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. К основным факторам, определяющим рассеивание примесей в атмосфере, являются скорость ветра и температурная стратификация атмосферы. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы и осадки.

Влияние метеорологических условий на перенос вредных веществ проявляется по-разному, в зависимости от источников выбросов. При выбросах промышленных предприятий от высотных источников значительные концентрации примесей могут наблюдаться в период, так называемых опасных скоростей ветра.

При выбросах от низких организованных и неорганизованных источников скопление примесей в приземном слое атмосферы образуется в период слабых ветров (0 - 1 м/сек) и наличии инверсий температуры, затрудняющей вертикальный воздухообмен. Инверсии температуры в сочетании с различными скоростями ветра могут усиливать накопление примесей или создавать условия для их рассеивания. Большую опасность представляют застои воздуха в сочетании приземных инверсий температуры и слабых ветров (0 - 1 м/сек), приводящих к повышению содержания примесей в атмосфере.

Важным фактором в районах расположения площадок предприятия является малое количество осадков, что в условиях жаркого лета, при сохранении длительных периодов без осадков, формирует высокий фон естественной запыленности.

В сильно запыленном воздухе, при отсутствии осадков, длительное время могут сохраняться высокие концентрации примесей.

Климатическая характеристика Мактаральского района приведена по данным «Научно-прикладного климатического справочника Казахстана», Алматы, 1980 г. и СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология», 2011 г.

Температурный режим района характерен для IV–Г строительного климатического района. Лето – очень жаркое, продолжительное, засушливое. Теплый период длится в среднем 7 месяцев – с конца марта до ноября. Самый жаркий месяц июль со средней месячной температурой воздуха $+28,3^{\circ}\text{C}$, средней максимальной $+36,4^{\circ}\text{C}$, средней минимальной $+18,7^{\circ}\text{C}$. Абсолютный максимум температуры равен $+49^{\circ}\text{C}$.

Зима теплая, относительно короткая – около 4 месяцев, с неустойчивой морозной погодой, большим числом солнечных дней, частыми оттепелями, малоснежная. Самый холодный месяц – январь со средней месячной температурой воздуха $-5,8^{\circ}$. Средняя максимальная температура воздуха в январе составляет $-0,1^{\circ}\text{C}$, средняя минимальная $-10,2^{\circ}\text{C}$, абсолютный минимум достигает -39°C .

Весна короткая, очень быстрое нарастание тепла происходит от февраля к марту, устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0° – в конце февраля.

Осень короткая, теплая, дожди идут редко. Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0° происходит в начале декабря.

На территории района в летний период в дневные часы отмечаются перегревные и жаркие погоды. Зимой же, прохладные и холодные погоды, когда температура воздуха опускается ниже -5°C , отмечаются чаще всего в ночные часы.

Средняя годовая температура воздуха $+12^{\circ}\text{C}$, средний минимум $4,7^{\circ}\text{C}$, средний максимум $+19,2^{\circ}\text{C}$. Амплитуда колебания температуры воздуха составляет 88°C .

Режим увлажнения территории характеризуется относительной влажностью и годовым распределением осадков. За год в среднем здесь выпадает 206 мм осадков. В течение года осадки выпадают неравномерно: минимум осадков приходится на июль-сентябрь (2-3 мм в месяц) и максимум на март (34 мм). Наибольшее их количество выпадает в период с ноября по май до 87% годовой суммы осадков.

Средняя годовая относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения его водяным паром, составляет 53%. Максимальные ее значения (78-80%) наблюдаются в холодный период, а минимальные (28-32%) - в июле-августе.

С октября по апрель месяцы относительная влажность воздуха наблюдается в пределах комфорта (от 50 до 80%). Число дней с дискомфортной относительной влажностью $\leq 30\%$ в среднем за год наблюдается около 190, достигая летом 30 дней в месяц.

Средние месячные скорости ветра наблюдаются в пределах 2,2 – 4,2 м/с, а средняя годовая равна 3,2 м/с. Более повышенный фон скоростей фиксируется в летний период - с апреля по август. В среднем за год штилевых погод наблюдается 18%.

Характер направления ветров на рассматриваемой территории характеризуется явным преобладанием в течение года восточных, северо-восточных, северных и юго-западных ветров.

В зимнее время года преобладают ветры восточных румбов, средние месячные скорости которых равны 2,3 – 3 м/с. Но в этот период довольно часты и безветренные дни (штиль составляют 22-27%).

Летом преобладают северо-западные, северо-восточные и северные ветры.

Нередко зимой и в переходные сезоны года регистрируются сильные ветры (более 15 м/с). В среднем за год регистрируется до 43 дней с сильным ветром, максимум таких дней (более 7 в месяц) приходится на май.

Значение коэффициента А (коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы), соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

Основные климатические характеристика района и данные на повторяемость направлений ветра по данным многолетних наблюдений приведены в таблице 3.4. (форма таблицы в соответствии РНД 211.2.02.02-97, выводится автоматически программой «ЭРА»).

ЭРА v3.0

Таблица 3.4

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города Мактааральский район

Мактааральский район, Котельная (на газе)

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1.00
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	40.0
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С	-15.0
Среднегодовая роза ветров, %	
С	5.5

СВ	9.5
В	9.0
ЮВ	10.0
Ю	5.0
ЮЗ	9.5
З	11.5
СЗ	11.0
Среднегодовая скорость ветра, м/с	4.7
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	12.0

2.1.2 Данные по состоянию атмосферного воздуха

В районе участка исследований отсутствуют значимые источники загрязнения. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха района вносят бытовые и коммунальные системы отопления на природном газе и твердом топливе и автотранспорт.

Ввиду сухости континентального климата в районе периодически отмечается высокая запылённость воздуха.

Органами РГП «Казгидромет» в районе не ведутся наблюдения за фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

2.1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения проектируемого объекта

Основным видом воздействия объекта на состояние воздушной среды является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.

В период эксплуатации источником загрязнения атмосферного воздуха является котельная.

Котельная оборудована 2-мя котлами марки КвТ-820 (оба рабочие).

- ист.0001-001, отопительный котел. Расход природного газа – 175 м³/час (48,611 л/с), 504,0 тыс.м³/год. КПД -80%. Время работы – 3600 час/год. Выбросы отводятся через трубу высотой 6,0м, диаметром 0,3м;

- ист.0001-002, отопительный котел. Расход природного газа – 175 м³/час (48,611 л/с), 504,0 тыс.м³/год. КПД -80%. Время работы – 3600 час/год. Выбросы отводятся через трубу высотой 6,0м, диаметром 0,3м.

Всего проектом предусмотрен 1 организованный источник выбросов.

В таблице «Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу» приведен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Каждый источник выброса характеризуется размерами, высотой, конфигурацией, интенсивностью выброса (выделения) загрязняющих веществ в атмосферу, ориентацией и расположением на местности. Данные, характеризующие параметры выбросов от источников предприятия определены на ос-

нове проектных данных и представлены в таблице «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов» на период *эксплуатации объекта*.

Залповые источники выбросов в атмосферу проектом не предусматриваются.

2.1.4 Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Эксплуатация. Ввиду незначительности выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации объекта какие-либо мероприятия по их снижению проектом не предусматриваются.

2.1.5 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и определение нормативов допустимых выбросов

Для получения данных о параметрах выбросов проектируемых объектов были применены расчетные методы. Расчетные (расчетно-аналитические) методы базируются на удельных технологических показателях, балансовых схемах, закономерностях протекания физико-химических процессов производства.

Расчеты выбросов от каждого источника выделения (выброса) проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок работы технологического оборудования, проектного годового фонда времени его работы.

Протокол расчетов выбросов по каждому источнику на период *эксплуатации* представлен в Приложении А.

Декларируемое количество выбросов определяются расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ таким образом, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетом фоновых концентраций.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ при *эксплуатации* объекта производились по программному комплексу «ЭРА» фирмы Логос-плюс, предназначенному для широкого класса задач в области охраны атмосферного воздуха, связанных с расчетами загрязнения атмосферы вредными веществами, содержащихся в выбросах предприятий и Методик расчетов, утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК № 100-п от 18.04.08 г. Программный комплекс согласован в ГГО им. А.И. Воейкова (письмо № 1865/25 от 26.11.2010 г.) и рекомендован МПРООС для использования на территории РК (письмо № 09-335 от 04.02.2002 г.).

Так как на расстоянии равном 50 высотам наиболее высокого источника предприятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0.

Для оценки воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух и расчета НДВ параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в виде таблицы «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов» на период *эксплуатации объекта*.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен с учетом метеорологических характеристик рассматриваемого региона, приведенных в таблице «Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ, в атмосфере города».

Результаты расчетов приведены в виде полей максимальных концентраций на рисунках (Приложение Б) и в таблице «Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения».

Так как, согласно расчету, общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышают соответствующие экологические нормативы качества (гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения) выбросы в период *эксплуатации* объекта предлагаются в качестве нормативов допустимого воздействия.

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест приняты согласно «Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» [18].

2.1.6 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ при *эксплуатации* объекта, выполненные по программному комплексу «ЭРА» (версия 3.0) показывают, что общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышают соответствующие экологические нормативы качества (гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения).

Разработка дополнительных мероприятий по снижению отрицательного воздействия к указанным в разделе 2.1.4 не требуется.

2.1.7 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов осуществляется ежеквартально расчетным путем.

2.1.8 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

Под неблагоприятными метеорологическими условиями понимаются метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в концентрациях, представляющих опасность для жизни и (или) здоровья людей.

При возникновении неблагоприятных метеорологических условий в городских и иных населенных пунктах местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц обеспечивают незамедлительное распространение необходимой информации среди населения, а также вводят временные меры по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий.

В периоды кратковременного загрязнения атмосферного воздуха в городских и иных населенных пунктах, вызванного неблагоприятными метеорологическими условиями, юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники выбросов в пределах соответствующих административно-территориальных единиц, обязаны соблюдать временно введенные местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы требования по снижению выбросов стационарных источников вплоть до частичной или полной остановки их эксплуатации.

Информация о существующих или прогнозных неблагоприятных метеорологических условиях предоставляется Национальной гидрометеорологической службой в соответствующий местный исполнительный орган и территориальное подразделение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, которые обеспечивают контроль за проведением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период действия неблагоприятных метеорологических условий.

Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются в населенных пунктах, обеспеченных стационарными постами наблюдения.

Таблицы, сформированные ПК «ЭРА-Воздух» на период эксплуатации

ЭРА v3.0 ТОО «Эко Импульс»

Таблица 3.1.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на существующее положение

Мактааральский район, Котельная (на газе)

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м ³	ПДК максимальная разовая, мг/м ³	ПДК среднесуточная, мг/м ³	ОБУВ, мг/м ³	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.1844	1.91	47.75
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.02996	0.3104	5.17333333
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.676	7.02	2.34
	В С Е Г О :						0.89036	9.2404	55.2633333

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

ЭРА v3.0

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Мактааральский район, Котельная (на газе)

Про изв одс тво	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ ника выбро сов	Высо та источ ника выбро сов, м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м		
		Наименование	Коли- чест- во, шт.						ско- рость м/с	объем на 1 трубу, м ³ /с	тем- пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площад- ного источника		2-го кон /длина, ш площадн источни
												X1	Y1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		котел КВТ-820	1	3600	Труба дымовая	0001	6	0.3	5	0.35343	120	-134	137	
		котел КВТ-820	1	3600										

Таблица 3.3

та нормативов допустимых выбросов на 2026 год

№ п/п по таблице приложения №2	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по кото- рому произво- дится газо- очистка	Кoeff обесп газо- очист кой, %	Средняя эксплуат степень очистки/ max. степ очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год дос- тиже ния НДВ
							г/с	мг/м ³	т/год	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1844	751.082	1.91	2026
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.02996	122.030	0.3104	2026
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.676	2753.425	7.02	2026

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

Мактааральский район, Котельная (на газе)

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м ³	ПДК средне-суточная, мг/м ³	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м ³	Выброс вещества г/с (М)	Средневзвешенная высота, м (Н)	М/ (ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необходимость проведения расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.1844	6	0.922	Да
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.02996	6	0.0749	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.676	6	0.1352	Да

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

$\text{Сумма} (H_i * M_i) / \text{Сумма} (M_i)$, где H_i - фактическая высота ИЗА, M_i - выброс ЗВ, г/с

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

(сформирована 01.04.2026 23:50)

Город :098 Мактааральский район.
Объект :0010 Котельная (на газе).
Вар.расч. :4 существующее положение (2026 год)

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	См	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Граница области возд.	Территория предприятия	Колич ИЗА	ПДК(ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8644	0.213673	0.170490	0.257803	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1	0.2000000	2
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1515	0.017358	0.013850	0.020943	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1	0.4000000	3
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2734	0.031332	0.025000	0.037804	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1	5.0000000	4

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. См - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК_{мр}) - только для модели МРК-2014
3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДК_{мр}.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Мактааральский район, Котельная (на газе)

Код вещества / группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м ³		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе санитарно - защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Существующее положение (2026 год.)									
Загрязняющие вещества:									
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2578031/0.0515606	0.1704902/0.034098	-303/256	-151/90	0001	100	100	Котельная на газе

ЭРА v3.0

Таблица 2. Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух по (г/сек, т/год)

Мактааральский район, Котельная (на газе)

Декларируемый год: 2026			
Номер источника загрязнения	Наименование загрязняющего вещества	г/с	т/год
1	2	3	4
0001	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1844	1.91
	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.02996	0.3104
	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.676	7.02
Всего:		0.89036	9.2404

2.2 Оценка воздействия на состояние вод

2.2.1 Потребность намечаемой деятельности в водных ресурсах

Эксплуатация.

Сводная таблица водопотребления и водоотведения.

Таблица 5

Наименование	Расчетный расход				Примечание Потребный напор на вводе м
	м ³ /сут	м ³ /ч	л/с	При пожа- ре л/с	
Водопровод хоз-питьевой. (в том числе	3,0	1,07	0,61	-	10
На холодное водоснабжение	1,65	0,38	0,216		
На горячее водоснабжение	1,35	0,69	0,394		
Канализация бытовая	3,0	1,07	0,97	-	

2.2.2 Характеристика источников водоснабжения и водоотведения

Эксплуатация. В период эксплуатации водоснабжение объекта предусмотрено от существующего сельского водопровода, водоотведение – в бетонированный выгреб с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения.

2.2.3 Поверхностные воды

2.2.3.1 Гидрографическая характеристика территории

Гидрографическая сеть района представлена рекой Сырдарья.

Рассматриваемая площадка расположена за пределами водоохраных зон и полос поверхностных водных источников.

Ближайший поверхностный водный объект – река Сырдарья протекает на расстоянии более 30 км.

2.2.4 Меры по снижению отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды

Структура мер по снижению и предотвращению воздействия включает в себя:

- предотвращение у источника, снижение у источника;
- уменьшение на месте;
- ослабление у рецептора;
- восстановление или исправление;
- компенсация возмещением.

Эксплуатация. Меры по предотвращению или снижения отрицательного воздействия предприятия в период *эксплуатации* на водные ресурсы включают следующие мероприятия.

Отвод поверхностных сточных вод с территории будет осуществляться сетью открытых водостоков, что позволит предотвратить их неконтролируемый сброс на рельеф местности и подземные водные горизонты. Сеть открытых водостоков состоит из лотков, канав и каналов. Также для открытых водостоков используются лотки и кюветы автомобильных дорог.

2.2.5 Подземные воды

2.2.5.1 Гидрогеологические параметры описания района

В период изыскания грунтовые воды пройденными разведочными скважинами, глубиной по 6,0 м вскрыты на глубине 4,8-5,2 м от поверхности земли.

Амплитуда колебания уровня воды 1,5-2,0 м. Максимальное положение наблюдается в мае-августе, минимальное в декабре-феврале.

Период изыскания соответствует низкому положению подземных вод.

2.2.5.2 Оценка влияния объекта в период строительства и эксплуатации на качество и количество подземных вод, вероятность их загрязнения

Описанное выше воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды аналогично воздействию и на подземные воды.

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод в районе полигона являются:

- устройства системы сбора и отвода поверхностного стока и производственного стока;
- хозяйственно-бытовые сточные воды.

Решающим фактором в предотвращении загрязнения подземных вод в районе объекта будет являться их глубокое залегание. Грунтовые воды на исследуемой площадке не вскрыты. Угроза загрязнения подземных вод практически исключается мощной перекрывающей толщей коренных неогеновых глин и алевролитов.

2.2.5.3 Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения

Описанное выше воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды аналогично воздействию и на подземные воды.

Потенциальные источники загрязнения подземных вод на территории участка отсутствуют.

2.3 Оценка воздействия на недра

В районе участка работ отсутствуют месторождения полезных ископаемых. Использование недр в процессе строительства и эксплуатации предприятия не предусматривается.

Какие-либо редкие геологические обнажения, минеральные образования, палеонтологические объекты и участки недр, объявленные в установленном порядке заповедниками, памятниками природы, истории и культуры в районе предприятия не выявлены.

2.4 Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

2.4.1 Виды и объемы образования отходов

При эксплуатации школы будут образовываться твердые бытовые отходы, которые классифицируются как смешанные коммунальные отходы (20 03 01). Нормы образования отходов приняты согласно нормы образования и накопления коммунальных отходов по Мактаральскому району Туркестанской области.

Расчет образования ТБО от персонала+учителей

Удельная санитарная норма образования бытовых отходов на одного человека	0,3
Среднесписочная численность персонала, чел	204
Средняя плотность отходов, т/м ³	0,25
Количество отходов, т/год	15,3

Расчет образования ТБО от учеников

Удельная санитарная норма образования бытовых отходов на одного человека	0,12
Среднесписочная численность учеников, чел	1303
Средняя плотность отходов, т/м ³	0,25
Количество отходов, т/год	39,09

Общий объем образования ТБО составляет: $15,3 + 39,09 = 54,39$

Отработанные лампы (20 01 36) образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы в процессе освещения.

Территория освещается *светодиодными лампами*. Расчет норматива отработанных ламп производится согласно п. 2.43 [34].

Объем образования отработанных ламп рассчитывается по формуле:

$$N = n \times T / T_p, \text{ шт/год},$$

$$M_{рл} = N \times m_{рл}, \text{ т/год}$$

Исходные данные для расчета объема образования отработанных ламп представлены в таблице:

Марка ламп	n, шт.	T, ч/год	T _p , ч	m _{рл} , т
ДРЛ 250	63	4380	12000	0,000219
ЛД 36	273	4380	13000	0,000240
Итого:	336			

Итого отработанных ламп по маркам:

Марка ламп	N, шт/год	M _{рл} , т/год
ДРЛ 250	22,995	0,0050

ЛД 36	91,98	0,0221
Итого:	114,975	0,0271

Смет с территории (20 03 03). Площадь убираемых территорий - S $m^2 = 550$. Нормативное количество сметы - 0.005 t/m^2 год. Количество отхода - $M = S \cdot 0.005 = 550 \cdot 0,005 = 2,75$ т/год.

Пищевые отходы (20 01 08).

Источник образования отходов: столовая

Удельная норма образования бытовых отходов столовой – $0,0001$

m^3 /блюдо. Плотность отходов – $0,3$ t/m^3 . Кол. блюд – 1500 в сутки

Параметр	Ед. изм	Значение
удельный норматив образования отхода	куб.м/блюдо	0,0001
плотность отхода	т/куб.м	0,3
количество блюд в столовой	блюдо/сут.	1500
количество рабочих дней столовой	количество рабочих дней	210
образование отходов от столовой	т/год	9,45

Перечень, источники и объем образования отходов на стадии эксплуатации представлены ниже (Таблица 2.20).

Таблица 2.20 – Перечень и масса отходов в период эксплуатации

№ п/п	Наименование отхода	Отходообразующий процесс	Кол-во отходов, т/год
1	2	3	4
1	Твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы)	Жизнедеятельность персонала и учащихся	54,39
2	Отработанные лампы	Освещение помещений и территории	0,0271
3	Пищевые отходы	Приготовление пищи в столовой	9,45
4	Смет с территории	Уборка территории	2,75

2.4.2 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Уровень воздействия отходов на окружающую среду в общем случае определяется их качественно-количественными характеристиками, условиями временного накопления, условиями размещения, принятыми способами переработки и утилизации.

Перечень, состав, физико-химические характеристики отходов производства и потребления, образующихся в результате эксплуатации предприятия представлены ниже (Таблица 2.2).

Таблица 2.1 – Перечень, состав и физико-химические свойства отходов производства и потребления

№ п/п	Наименование видов отходов	Технологический процесс, где происходит образование отходов	Физико-химическая характеристика отходов		
			Растворимость в воде	Агрегатное состояние	Содержание основных компонентов, % массы
1	2	3	4	5	6
1	Твердые бытовые (коммунальные) отходы	Жизнедеятельность персонала	н/р	Твердое	Бумага и древесина – 60; Тряпье – 7; Пищевые отходы -10; Стеклобой – 6; Металлы – 5; Пластмассы – 12.
2	Отработанные лампы	Освещение помещений и территории	н/р	Твердое	Стекло – 92,0; Другие металлы – 2,02; Прочие – 5,98.
3	Пищевые отходы	Приготовление пищи в столовой	н/р	Жидкое	Пищевые отходы - 100
4	Смет с территории	Уборка территории	н/р	Твердое	Бумага и древесина – 60; Тряпье – 7; Пищевые отходы -10; Стеклобой – 6; Металлы – 5; Пластмассы – 12.

2.4.3 Рекомендации по управлению отходами

В соответствии с п. 1 ст. 319 Экологического кодекса РК [1] под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами на проектируемом объекте относятся:

- накопление отходов на месте их образования;
- сбор отходов;
- транспортировка отходов.

Твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы 20 03 01), образующиеся в результате деятельности школы складироваться в специальный, герметично закрывающийся контейнер, установленный на специально отведенной площадке. По мере накопления контейнер вывозится на ближайший полигон, согласно договору.

Вывоз ТБО осуществляется своевременно. Сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 0°C и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре - не более суток.

Обустройство мест (площадок) для сбора твердых бытовых отходов выполнено в соответствии с п. 55, 56 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления (Приказ МЗ РК от 23.04.2018 г. №187; ст. 290 Экологический Кодекс РК).

Отходы от уборки улиц (20 03 03) складироваться в специальный, герметично закрывающийся контейнер, установленный на специально отведенной площадке. По мере накопления вывозится с территории, в соответствии с договором.

Отработанные лампы (20 01 36) временно размещаются в упаковке, в помещении школы и по мере накопления лампы сдаются на переработку в специализированные предприятия по договору.

Пищевые отходы (20 01 08) собираются в специальные баки, ведра и т.д., закрывающиеся крышками и по мере наполнения ежедневно передаются населению в качестве корма для домашних животных..

2.4.4 Лимиты накопления и захоронения отходов

Лимиты накопления и лимиты захоронения отходов устанавливаются в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации.

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в

виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.

Места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Захоронение отходов проектом не предусмотрено, лимиты захоронения не устанавливаются.

Декларируемое количество отходов представлены в таблицах 2.3. и 2.4.

Таблица 2.3 – Декларируемое количество опасных отходов с 2026г.

наименование отхода	количество образования, т/год	количество накопления, т/год
1	2	3
Опасные отходы		
-	-	-

Таблица 2.4 – Декларируемое количество неопасных отходов с 2026г.

наименование отхода	количество образования, т/год	количество накопления, т/год
1	2	3
Не опасные отходы		
Светодиодные лампы (20 01 36 -Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35)	0,0271	0,0271
Смешанные коммунальные отходы (Твердые бытовые отходы от учеников и персонала)(20 03 01)	54,39	54,39
Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых (20 01 08)	9,45	-

осш

Отходы уборки улиц (20 03 03)	2,75	2,75
ВСЕГО:	66,6171	57,1671

2.5 Оценка физических воздействия на окружающую среду

2.5.1 Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

На территории проектируемого объекта отсутствуют значительные источники физических воздействий на окружающую среду.

Источники шума и электромагнитных излучений размещаются в хозяйственной зоне, на значительном удалении от основных зданий объекта и ближайших жилых домов, с учетом требуемых санитарных разрывов.

2.5.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ

На территории отсутствует зона техногенного радиоактивного загрязнения вследствие крупных радиационных аварий, а так же нет объектов, являющихся потенциальными источниками радиационных загрязнений (АЭС, ТЭЦ, предприятий по добыче, переработке и использованию минерального сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов и т.д.).

Радиационных аномалий на участке изысканий не обнаружено. Показатели радиационной безопасности территории соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов [16, 17].

2.6 Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы

2.6.1 Состояние и условия землепользования

Рассматриваемый объект – общеобразовательная школа является существующей. Выполнение каких-либо дополнительных строительно-монтажных работ не предусмотрено.

2.6.2 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

Намечаемая деятельность не связана с незначительное трансформацией естественных ландшафтов, в т. ч. изменением рельефа местности.

Минимизация негативного воздействия при эксплуатации проектируемых объектов на земельные ресурсы, ландшафты и почвы достигается путем применения технологий, направленных на ресурсосбережение, сокращение эмиссий в окружающую среду.

Предотвращение загрязнения почв на прилегающих территориях путем своевременной ликвидации аварийных просыпей отходов, проливов нефтепродуктов и других загрязняющих веществ решается путем организованного отвода и очистки поверхностных сточных вод; сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, оборудования двигателей специальной техники (при наличии) поддонами для сбора утечки масел.

В результате реализации вышеприведенного комплекса мер по предотвращению при эксплуатации предприятия отрицательное воздействие на земельные ресурсы и почвы не прогнозируется.

2.7 Оценка воздействия на растительность и животный мир

2.7.1 Современное состояние растительности и животного мира в зоне воздействия объекта

Район размещения объекта находится под влиянием интенсивного многокомпонентного антропогенного воздействия города и промышленных предприятий, поэтому естественная растительность со значительным участием сорных видов встречается, как правило, на участках, оставленных без внимания промышленностью и градостроительством.

Естественный растительный покров присутствует на незастроенных участках и представлен кустарниковой, травянистой степной растительностью. Кустарник, растущий в основном в ложбинах, представлен жимолостью, карагайником. Деревья представлены кленом, топодем, березой и карагачом.

Травяной покров местности представлен степным разнотравьем. Среди разновидностей трав встречается типчак, ковыль красноватый, вейник, полынь.

Редких и исчезающих растений в зоне влияния предприятия нет.

Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Согласно кадастров учетной документации сельскохозяйственные угодья в рассматриваемом районе отсутствуют.

Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися и пернатыми.

Класс млекопитающих представлен мелкими млекопитающими из отряда грызунов: полевая мышь, полевка - экономка. Непосредственно на площадке животные отсутствуют в связи с близостью действующего объекта.

Из птиц обычный домовый воробей, сорока, ворон, скворец. Среди животных, обитающих в районе, занесенных в Красную книгу нет.

2.7.2 Источники воздействия на растительность и животный мир

Учитывая скудность растительного и животного мира на территории исследуемого участка, антропогенную трансформацию естественных экологических систем в результате использования участка под пастбища, нанесение какого-либо значительного ущерба в результате эксплуатации проектируемого объекта не прогнозируется.

Объекты растительного мира, произрастающие на участке, не представляют ценности как объекты, подлежащие охране или ресурсы, используемые в качестве сырья или корма для скота. Все они широко распространены на прилегающих территориях и их уничтожение на локальных участках не представляет опасности для популяции.

2.8 Оценка воздействий на социально-экономическую среду

2.8.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Туркестанская область появилась 19 июня 2018 года в результате переименования Южно-Казахстанской области. Центром Туркестанской области стал город Туркестан, который, по словам Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира.

Туркестанская область расположена на юге Казахстана. Территория региона составляет 116,1 тыс. км². Область включает 3 города областного значения, 13 районов, 836 населенных пунктов, 177 поселковых и аульных (сельских) округов. В области, по данным на 1 декабря 2019 года, проживает чуть более 2 млн человек.

Главной гордостью и жемчужиной региона является город Туркестан — духовная столица тюркского мира, с богатой историей, динамичным и интересным будущим. Город находится в самом центре Великого Шелкового пути. Сегодня жизнь в регионе кипит: ведется обширное строительство, быстро развивается инфраструктура, развивается торговля. Неспроста область называют регионом огромных возможностей. Действительно, потенциал экономического развития области очень большой.

Работа в регионе сконцентрирована на четырех важнейших направлениях: развитие малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций, увеличение экспорта и масштабная реализация туристического потенциала области.

Выпуск продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства за январь-сентябрь 2019 года составил 449,3 млрд тенге или 132,8% к соответствующему периоду 2018 года.

Туркестанская область привлекательна для иностранных инвесторов. Основными преимуществами региона являются выгодное географическое расположение и логистика, наличие автомагистрали «Западная Европа - Западный Китай», богатые природные ресурсы, человеческий капитал и низкие издержки на оплату труда, высокий потенциал развития АПК и туризма. На территории Туркестанской области имеются площадки с готовой инфраструктурой и возможностью предоставления инвестиционных преференций. Это — специальная экономическая зона «Туркестан» и индустриальные зоны в районах. Проводится работа по созданию новой «Архитектуры работы с инвестициями» в целях консолидации деятельности всех заинтересованных участников данного процесса. Так, в области уже функционирует специальная инвестиционная компания «TURKISTAN INVEST», которая оказывает полный спектр услуг инвесторам по принципу «одного окна» с сопровождением на всех этапах жизненного цикла проекта в режиме 24/7. Также ведется работа по созданию единого информационного портала, содержащего информацию о потенциале региона и интерактивную инвестицион-

ную карту с отображением свободных земельных участков и наличием необходимой инфраструктуры. Кроме того, акиматом области прорабатывается вопрос по созданию «Invest House», на площадке которого будут размещены все организации, призванные облегчить вхождение инвесторов.

В результате проделанной в 2019 году работы общий объем инвестиций в основной капитал с учетом дооценки составил 441,2 млрд тенге, что на 38,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Средства государственного бюджета составили 198,5 млрд тенге, доля — 45%, собственные средства — 199,2 млрд тенге, доля — 45,1%. Доля заемных средств составила 9,9%, или 43,5 млрд тенге.

Приоритетными отраслями вложения инвестиций являются промышленность, операции с недвижимым имуществом, а также сельское, лесное и рыбное хозяйство, доля которых в общем объеме инвестиций составила 34%, 16,6% и 12,6% соответственно.

По итогам 2019 года объем промышленного производства в Туркестанской области составил 500 млрд тенге. Из них 245 млрд тенге относятся к обрабатывающей промышленности. Показатели обрабатывающей промышленности увеличились в таких областях, как производство продуктов питания, легкая и химическая промышленность, машиностроение, фармацевтическое производство и в других неметаллических минеральных продуктах.

Численность экономически активного населения области в III квартале 2019 года составила 796,9 тыс. человек, число безработных — 40,4 тыс. человек, уровень общей безработицы — 5,1%.

По Туркестанской области уровень безработицы ежегодно уменьшается на 0,1% (в 2018 году 5,2%, по итогам III квартала 2019 года - 5,1%). В целях уменьшения уровня безработицы в рамках государственной программы «Еңбек» в 2019 году мерами трудоустройства охвачено 95 980 человек, создано около 25 тысяч новых рабочих мест в разных отраслях экономики.

В рамках первого направления программы «Обеспечение участников Программы техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением» запланировано направить 9 143 человек. Из числа молодежи выпускников школ 9-11 классов, граждан, не имеющих профессионального образования и не поступивших в учебные заведения, 3 401 человек будут охвачены техническим и профессиональным обучением (срок обучения 2,5 года), фактически направлено 3401 человек (100%). На краткосрочные курсы обучения планируется направить 5 742 человек, фактически направлено 5 746 человек (100%).

По второму направлению «Развитие массового предпринимательства» планируется охватить 11412 человек, из них:

- 1 320 человек обучение основам предпринимательства в рамках проекта Бизнес-Бастау, фактически направлено 2 065 человек, завершили и получили сертификат 1 914 человек.
- 2 000 человек выдача микрокредитов, 1 859 человек получили микрокредиты; 7 892 человек запланировано выдача грантов, фактически выдано 7903 грантов;

· 200 человек выдача микрокредитов за счет финансовых организации, 1160 человек получили микрокредиты.

В рамках третьего направления «Развитие рынка труда через содействие занятости населения и повышения мобильности трудовых ресурсов» планируется охватить мерами трудоустройства 59048 человек.

На 1 января 2020 года оказаны меры по трудоустройству 73 846 человек, из них:

- на постоянные места трудоустроено 54 463 человек;
- на создаваемые новые рабочие места — 2573 человек.
- на социальные рабочие места направлено 4431 человек;
- на молодежную практику направлено 6783 человек;
- на общественные работы направлено 5596 человек.

В результате проведенных работ по итогам III квартала 2019 года:

- уровень безработицы составил 5,1%;
- уровень молодежной безработицы 4,2%;
- уровень женской безработицы 7%.

На 1 января 2020 года создано 29248 рабочих мест, из них:

- 1094 рабочих мест в рамках программы «Нұрлы жер»;
- 294 рабочих мест в рамках программы «Нұрлы жол»;
- 1210 рабочих мест в рамках программы индустриально-инновационного развития;
- 290 рабочих мест в рамках программе «Дорожная карта бизнеса 2020»;
- 4630 рабочих мест по программе «Развитие территории»;
- 2418 рабочих мест по программе «Развитие регионов до 2020 года»;
- 1476 рабочих мест по программе «Развитие образования и науки до 2019 года»;
- 14908 рабочих мест создано в рамках государственных, отраслевых программ.

Из числа созданных рабочих мест через центры занятости трудоустроены 2573 человек.

2.8.2 Обеспеченность объекта трудовыми ресурсами

Реализация проекта даст возможность создания рабочих мест. Персоналу на предприятии представится возможность работать с современными технологиями, следовательно, заинтересованные рабочие смогут пройти обучение.

Населенные пункты в районе проектируемого предприятия имеют достаточные трудовые ресурсы для обеспечения потребностей проектируемого объекта. На всех рабочих специальностях будет задействовано местное население.

2.8.3 Влияние намечаемой деятельности на регионально-территориальное природопользование

В целом воздействие производственной и хозяйственной деятельности на окружающую среду проектируемого предприятия оценивается как вполне

допустимое при несомненно крупном социально-экономическом эффекте – обеспечении занятости населения, получения образования, с вытекающими из этого другими положительными последствиями.

2.8.4 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения

В процессе оценки воздействия намечаемой деятельности на социально-экономическую среду рассмотрены компоненты двух блоков:

- социальной среды, включающей – трудовая занятость, доходы и уровень жизни населения, здоровье населения, рекреационные ресурсы;
- экономической среды, включающей – экономическое развитие территории, землепользование.

Интегральное воздействие на каждый компонент определялось в соответствии с критериями, учитывающими специфику социально-экономических условий региона путем суммирования баллов отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействия и интенсивности воздействий. В результате интегральный уровень воздействия оценивается для компонентов:

- трудовая занятость ($3+5+2=10$) – среднее положительное воздействие;
- доходы и уровень жизни населения ($3+5+2=10$) – среднее положительное воздействие;
- здоровье населения (0) – воздействие отсутствует;
- рекреационные ресурсы ($-1-5-1=-7$) – среднее отрицательное воздействие;
- экономическое развитие территории ($3+5+3=11$) – высокое положительное воздействие;
- землепользование ($-1-5-1=-7$) – среднее отрицательное воздействие.

Таким образом, воздействие намечаемой деятельности на:

- экономическое развитие территории оценивается как высокое положительное;
- трудовую занятость, доходы и уровень жизни населения оценивается как среднее положительное воздействие;
- рекреационные ресурсы и землепользование оценивается как среднее отрицательное.

Воздействие на здоровье населения оценивается как нулевое.

В целом эксплуатация предприятия принесет огромную пользу для местной, региональной и национальной экономики.

2.8.5 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности;

При реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях); ухудшение социально-экономических условий жизни местного населения не прогнозируется. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории в результате намечаемой деятельности не ухудшится ввиду значительной удаленности жилой застройки от предприятия.

В пределах санитарно-защитной зоны предприятия отсутствуют какие-либо населенные пункты.

Намечаемая деятельность:

- не приведет к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха в населенных пунктах;
- не приведет к загрязнению и истощению водных ресурсов, используемых населением для питьевых, культурно-бытовых и рекреационных целей;
- не связана с изъятием земель, используемых населением для сельскохозяйственных и рекреационных целей;
- не приведет к утрате традиционных мест отдыха населения.

3. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Ценность природных комплексов и их устойчивость к воздействию намечаемой деятельности

Рассматриваемый объект расположен за пределами особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон водных объектов и вне земель государственного лесного фонда.

Природоохранная ценность экосистем, прилегающих к участкам строительства, определяется следующими критериями: наличие мест обитания редких видов флоры и фауны, растительных сообществ, ценного генофонда, средоформирующих функций, стокоформирующего потенциала, полифункциональности экосистем, степени их антропогенной трансформации, потенциала естественного восстановления и т.п.

На прилегающей к проектируемому территории в основном преобладают низкокочувательные с различной степенью устойчивости, преобразованные и трансформированные (сельскохозяйственные земли, деградированные степи), относящиеся к городской застройке. Они утратили потенциал биоразнообразия и возможность естественного восстановления, но сохраняют резерв средоформирующего каркаса после улучшения и санации с использованием компенсационных мер.

Намечаемой деятельностью не будут затронуты высокозначимые, высокочувствительные и среднезначимые экосистемы.

Оценка устойчивости прилегающих к предприятию ландшафтов к антропогенному воздействию на основе комплексных критериев, включает геологические, геоморфологические, почвенные и геоботанические особенности. Выделено 3 класса устойчивости ландшафтов: неустойчивые, среднеустойчивые и устойчивые. К неустойчивым относятся все горные лесные ландшафты, а также степные ландшафты денудационных, эрозионно-денудационных приподнятых равнин и аккумулятивных озерно-аллювиальных равнин. Неустойчивость последних, связана не столько с антропогенными факторами, а больше, с периодической трансгрессией и регрессией рек. Поэтому во временном аспекте эти ландшафты не устойчивы, а антропогенные нагрузки могут стимулировать различные негативные процессы.

Намечаемой деятельностью не будут затронуты неустойчивые и среднеустойчивые экосистемы так как все они находятся в основном в пределах территорий особо охраняемых природных территорий. Проектируемое производство не может повлечь изменения естественного облика охраняемых ландшафтов, нарушение устойчивости экологических систем за пределами участков строительства и не угрожает сохранению и воспроизводству особо ценных природных ресурсов.

3.2 Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Комплексной (интегральной) оценкой воздействия намечаемой деятельностью по сути является значимость воздействия, определяемая в соответствии с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденными приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29 октября 2010 г № 270-п [31].

В настоящем РООС выполнена оценка воздействия на каждый компонент окружающей среды, затрагиваемый при проведении работ.

Оценка воздействия проведена по трем показателям: пространственный, временной масштабы воздействия и величина воздействия (интенсивность). Для оценки значимости воздействия определен комплексный балл, т. е. интегральная оценка воздействия на следующие компоненты: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров, растительный и животный мир, геологическую среду.

На основе покомпонентной оценки воздействия на окружающую среду путем комплексирования ранее полученных уровней воздействия, в соответствии с изложенными методиками, выполнена интегральная оценка деятельности.

Комплексная оценка воздействия всех операций, производимых при производстве, позволяет сделать вывод о том, какая природная среда оказывается под наибольшим влиянием со стороны факторов воздействия.

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду приведён в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Расчёт значимости воздействия на компоненты природной среды

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Значимость воздействия в баллах	Категория значимости
1	2	3	4	5	6	7
Воздушная среда	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	Ограниченное воздействие (2)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	8	Низкая значимость
	Шум	Локальное воздействие (1)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	4	Низкая значимость
Поверхностные воды	Химическое загрязнение поверхностных (талых и дождевых) сточных вод в пределах территории завода, их организованный отвод и очистка, предотвращающие химическое загрязнение поверхностных водных объектов	Локальное воздействие (1)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	4	Низкая значимость
Подземные воды	Химическое загрязнение подземных вод отсутствует, ввиду предотвращения инфильтрации поверхностного стока в подземные горизонты	Локальное воздействие (1)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	4	Низкая значимость
	Изъятие водных ресурсов из действующего водозабора в пределах разрешения на специальное водопользование	Локальное воздействие (1)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	4	Низкая значимость
Земельные ресурсы	Объекты размещаются на существующей прмплощадке, изъятие земель не предусматривается	Локальное воздействие (1)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	4	Низкая значимость
Почвы	Механические нарушения на территории завода	Локальное воздействие (1)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	4	Низкая значимость
	Загрязнение почв химическими	Локальное воздей-	Многолетнее	Незначительное	4	Низкая значи-

Компоненты природной среды	Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Значимость воздействия в баллах	Категория значимости
1	2	3	4	5	6	7
	веществами	стvie (1)	воздействие (4)	воздействие (1)		мость
Растительный и животный мир	Объекты размещаются на существующей прмплощадке, изъятие земель не предусматривается, физическое воздействие отсутствует	Локальное воздействие (1)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	4	Низкая значимость
	Отсутствие интегрального воздействия на растительность и животный мир в районе предприятия, изменение видового разнообразия не прогнозируется	Локальное воздействие (1)	Многолетнее воздействие (4)	Незначительное воздействие (1)	4	Низкая значимость

Как следует из вышеприведенного расчета при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта воздействие низкой значимости будет отмечаться на все компоненты.

Воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность.

В целом положительное интегральное воздействие прогнозируется на социально-экономическую среду, а отрицательное воздействие на компоненты природной среды от планируемой деятельности не выходит за пределы среднего уровня.

Анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет сделать вывод о том, что предусмотренные проектом работы, при условии соблюдения технических решений (штатная ситуация) не оказывает значимого негативного воздействия на окружающую среду. В тоже время, оказывается умеренное положительное воздействие на социально-экономическую сферу.

3.3 Оценка последствий аварийных ситуаций

Транспортная авария. Около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений по-прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Очень часто приводят к авариям плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин (на первом месте – тормоза, на втором – рулевое управление, на третьем – колеса и шины). Особенную опасность представляют аварии при транспортировке опасных веществ, в данном случае серной кислоты и мышьяксодержащего кека.

Опасность транспортной аварии на проектируемом предприятии для людей заключается в нарушении нормальной жизнедеятельности организма и возможности отдаленных генетических последствий, а при определенных обстоятельствах – в летальном исходе при попадании веществ в организм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с пищей. Для окружающей среды опасность заключается в загрязнении земель, водных объектов, повреждении растительности.

Наиболее распространенными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются пожары и взрывы, которые происходят на промышленных объектах.

Пожар – это вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий материальные ценности и создающий угрозу жизни и здоровью людей. Основными причинами пожара являются: неисправности в электрических сетях, нарушение технологического режима и мер пожарной безопасности.

Основными опасными факторами пожара являются тепловое излучение, высокая температура, отравляющее действие дыма (продуктов сгорания:

окси углерода и др.) и снижение видимости при задымлении. Критическими значениями параметров для человека, при длительном воздействии указанных значений опасных факторов пожара, являются:

- температура – 70 °С;
- плотность теплового излучения – 1,26 кВт/м²;
- концентрация окиси углерода – 0,1% объема;
- видимость в зоне задымления – 6-12 м.

Взрыв – это горение, сопровождающееся освобождением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. Взрыв приводит к образованию и распространению со сверхзвуковой скоростью взрывной ударной волны (с избыточным давлением более 5 кПа), оказывающей ударное механическое воздействие на окружающие предметы.

Основными поражающими факторами взрыва являются воздушная ударная волна и осколочные поля, образуемые летящими обломками различного рода объектов, технологического оборудования, взрывных устройств. Конкретно оценка воздействия при аварийных ситуациях проводится точно также, как и при безаварийной деятельности. Воздействие аварийных ситуаций, описанных выше, оценивается как локальное, кратковременное, сильное, средней значимости

В настоящем ОВОС использована ступенчатая матрица, базирующаяся на матрице риска, представленной в Международном стандарте СТ РК ИСО 17776-2004.

В матрице экологического риска используются баллы значимости воздействия, полученные при оценке воздействия аварий. Если вероятность появления конкретного воздействия крайне мала, то даже при высокой значимости воздействия, вероятность негативных последствий может соответствовать низкому экологическому риску (терпимый риск).

Матрица экологического риска для аварийных ситуаций предприятия представлена в таблице 3.2. Представленная матрица показывает, что экологический риск рассмотренных аварийных ситуаций не достигает высокого уровня экологического риска ни для одного компонента природной среды.

Таблица 3.2 - Матрица экологического риска

Значимость воздействия	Последствия (воздействия) в баллах				Частота аварий (число случаев в год)					
	Компоненты природной среды				<10 ⁻⁶	≥10 ⁻⁶ <10 ⁻⁴	≥10 ⁻⁴ <10 ⁻³	≥10 ⁻³ <10 ⁻¹	≥10 ⁻¹ <1	≥1
	Атмосферный воздух	Недра	Земельные ресурсы	Водные ресурсы	Практически невозможная авария	Редкая авария	Маловероятная авария	Случайная авария	Вероятная авария	Частая
0-10	1			1				x x x x		
11-21	16		16		Низкий риск			x x		

Значимость воздействия	Последствия (воздействия) в баллах				Частота аварий (число случаев в год)					
	Компоненты природной среды				$<10^{-6}$	$\geq 10^{-6} < 10^{-4}$	$\geq 10^{-4} < 10^{-3}$	$\geq 10^{-3} < 10^{-1}$	$\geq 10^{-1} < 1$	≥ 1
	Атмосферный воздух	Недра	Земельные ресурсы	Водные ресурсы	Практически невозможная авария	Редкая авария	Маловероятная авария	Случайная авария	Вероятная авария	Частая
22-32								х х		
33-43										
44-54						Средний риск			Высокий риск	
55-64										

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс]. Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. - Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2100000400>.
2. «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» (Приложение к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 июля 2021 года № 246).
3. Земельный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс]. Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442>.
4. Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022317>.
5. О здоровье народа и системе здравоохранения [Электронный ресурс]. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193>.
6. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан [Электронный ресурс]. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000242>.
7. Об особо охраняемых природных территориях. [Электронный ресурс]. Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года N 175. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000175>.
8. О гражданской защите. [Электронный ресурс]. Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000188>.
9. Об утверждении Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс]. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п. – Режим доступа: [#z7](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004825).
11. Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду [Электронный ресурс]. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 110-ө. – Режим доступа: [#z7](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007664).
12. Об утверждении Правил проведения общественных слушаний [Электронный ресурс]. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022317>.
13. Об утверждении Правил экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс]. Постановление Правитель-

ства Республики Казахстан от 27 июня 2007 года N 535. – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P070000535_#z4.

14. Об утверждении Классификатора отходов [Электронный ресурс]. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 31 мая 2007 года N 169-п. – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004775_#z5.

15. Об утверждении Методики расчета платы за эмиссии в окружающую среду [Электронный ресурс]. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 8 апреля 2009 года № 68-п. – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005672_#z6.

16. Об утверждении Правил ведения автоматизированного мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля и требований к отчетности по результатам производственного экологического контроля [Электронный ресурс]. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 7 сентября 2018 года № 356. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017543#z177>.

17. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов" [Электронный ресурс]. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011124>.

18. Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах [Электронный ресурс]. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011036>.

19. Об утверждении гигиенических нормативов "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" [Электронный ресурс]. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 155. – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010671>.

20. Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека [Электронный ресурс]. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169.- Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011147>.

21. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" [Электронный ресурс]. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010774>.

22. Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности окружающей среды (почве) [Электронный ресурс]. Приказ Министра националь-

ной экономики Республики Казахстан от 25 июня 2015 года № 452. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011755>.

23. Об утверждении перечня отходов для размещения на полигонах различных классов [Электронный ресурс]. Приказ и.о. Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 2 августа 2007 года N 244-п. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004897>.

24. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" [Электронный ресурс]. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017242>.

25. «Справочника по климату СССР», вып. 18, 1989 г.

26. Об утверждении Правил разработки программы управления отходами [Электронный ресурс]. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 146. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010031>.

27. Об утверждении перечня наилучших доступных технологий [Электронный ресурс]. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 155. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 января 2015 года № 10166. - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010166>.

28. Об утверждении Типового перечня мероприятий по охране окружающей среды [Электронный ресурс]. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12 июня 2013 года № 162-Ө - Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008559>.

29. Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан. РНД 211.2.02.02-97.

30. СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология (с изменениями от 01.08.2018 г.).

31. Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду (утверждены приказом МООС РК от 29 октября 2010 года № 270-п).

32. ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30039535#pos=1;-109.

33. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

34. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (Приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п).

35. Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере. Л.-1983 г.

36. Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

37. Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 года N 1034. Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P060001034>.

38. Об утверждении критериев оценки экологической обстановки территорий [Электронный ресурс]. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 202. Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010928#z1>.

39. ГОСТ 17.5.3.06-85. «Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

40. Р РК 218-53-2006. Рекомендации по применению гранулированных шлаков свинцового производства АО «КАЗЦИНК» в дорожном строительстве» [Электронный ресурс]. Рекомендация Комитета развития транспортной инфраструктуры №Р РК 218- 53 -2006. Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/E06IA0053AD>.

41. Интерактивные земельно-кадастровые карты. <http://aisgzk.kz/aisgzk/ru/content/maps/>.

42. «Переработка вторичных отходов производства ферромарганца и силикомарганца». 07.09.2015. Рубрика: Производство ферросплавов Автор: Рахей. <https://metallurgist.pro/pererabotka-vtorichnyh-othodov-proizvodstva-ferromargantsa-i-silikomargantsa/>.

43. Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 342.

44. Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 г.;

45. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников, Астана, 2008- Приложение №13 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №100 –п;

46. «Методика расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии». Приложение № 2 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года № 221-Ө;

47. РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). Астана, 2005;

48. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов», Астана, 2008. Приложение №12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п,

49. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года №100 –п.;

50. РД 52.04.52-85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях»;

51. Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 июня 2019 года № ҚР ДСМ-97.

52. «Методика расчета сброса ливневых стоков с территории населенных пунктов и предприятий» (приложение к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 5 августа 2011 года № 203-ө).

53. СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения».

54. СТ РК ГОСТ Р 51232-2003. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.

55. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства» Алматы 1996 г.

56. ИТС 26-2017 (Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям) «Производство чугуна, стали, ферросплавов». Москва. Бюро НДТ. 2017

57. ГОСТ-1639-93 (ГОСТ-6825-74) «Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения».

58. Справочник химика, том 5, изд-во «Химия», Москва, 1969 г.

59. Кузьмин Р. С. Компонентный состав отходов. Часть 1. Казань.: Дом печати, 2007.

60. Использование пыли сухих газоочисток производства ферросиликомарганца. К.т.н. Толымбекова Л.Б. Инновационный Евразийский университет, Казахстан. Режим доступа - http://www.rusnauka.com/45_VSN_2015/Tecnic/1_203835.doc.htm.

61. РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Часть I. Разделы 1-5).

62. Об утверждении Правил учета отходов производства и потребления [Электронный ресурс]. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 11 июля 2016 года № 312. Режим доступа - <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014103>.

63. Об утверждении формы отчета по инвентаризации отходов и инструкции по ее заполнению. Приказ и.о Министра энергетики Республики Казахстан от 29 июля 2016 года № 352. Режим доступа - <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014234>.

64. «Защита от шума. Справочник проектировщика». М., Стройиздат, 1974.

65. Сафонов В. В. «Шум реконструкции зданий и сооружений, проблемы его снижения на прилегающих территориях».

66. Каталог шумовых характеристик технологического оборудования. (к СНиП II-12-77).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Протокол расчета выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации

ЭРА v3.0.397

Дата:01.04.26 Время:23:39:17

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 098, Мактааральский район
Объект N 0010, Вариант 4 Котельная (на газе)

Источник загрязнения N 0001, Труба дымовая
Источник выделения N 0001 01, котел КвТ-820
Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, **КЗ = Газ (природный)**

Расход топлива, тыс.м³/год, **BT = 504**

Расход топлива, л/с, **BG = 48.611**

Месторождение, **M = Бухара-Урал**

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м³ (прил. 2.1), **QR = 6648**

Пересчет в МДж, **QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84**

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), **AR = 0**

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), **AIR = 0**

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), **SR = 0**

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), **SIR = 0**

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, **QN = 820**

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, **QF = 656**

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), **KNO = 0.09**

Кoeff. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, **B = 0**

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), **KNO = KNO · (QF / QN)^{0.25} = 0.09 · (656 / 820)^{0.25} = 0.0851**

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), **MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 504 · 27.84 · 0.0851 · (1-0) = 1.194**

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), **MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 48.611 · 27.84 · 0.0851 · (1-0) = 0.1152**

Выброс азота диоксида (0301), т/год, **_M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 1.194 = 0.955**

Выброс азота диоксида (0301), г/с, **_G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.1152 = 0.0922**

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, **_M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 1.194 = 0.1552**

Выброс азота оксида (0304), г/с, $\underline{G} = 0.13 \cdot MNOG = 0.13 \cdot 0.1152 = 0.01498$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q4 = 0$
Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q3 = 0.5$

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, $R = 0.5$

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м³ (ф-ла 2.5), $CCO = Q3 \cdot R \cdot QR = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 27.84 = 6.96$

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), $\underline{M} = 0.001 \cdot BT \cdot CCO \cdot (1 - Q4 / 100) = 0.001 \cdot 504 \cdot 6.96 \cdot (1 - 0 / 100) = 3.51$

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), $\underline{G} = 0.001 \cdot BG \cdot CCO \cdot (1 - Q4 / 100) = 0.001 \cdot 48.611 \cdot 6.96 \cdot (1 - 0 / 100) = 0.338$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0922	0.955
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.01498	0.1552
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.338	3.51

Источник загрязнения N 0001, Труба дымовая

Источник выделения N 0001 02, котел КвТ-820

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, $K3 = \text{Газ (природный)}$

Расход топлива, тыс.м³/год, $BT = 504$

Расход топлива, л/с, $BG = 48.611$

Месторождение, $M = \text{Бухара-Урал}$

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м³ (прил. 2.1), $QR = 6648$

Пересчет в МДж, $QR = QR \cdot 0.004187 = 6648 \cdot 0.004187 = 27.84$

Средняя зольность топлива, % (прил. 2.1), $AR = 0$

Предельная зольность топлива, % не более (прил. 2.1), $AIR = 0$

Среднее содержание серы в топливе, % (прил. 2.1), $SR = 0$

Предельное содержание серы в топливе, % не более (прил. 2.1), $SIR = 0$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, $QN = 820$

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, $QF = 656$

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), $KNO = 0.09$

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, $B = 0$

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), $KNO = KNO \cdot (QF / QN)^{0.25}$
 $= 0.09 \cdot (656 / 820)^{0.25} = 0.0851$

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), $MNOT = 0.001 \cdot BT \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) =$
 $0.001 \cdot 504 \cdot 27.84 \cdot 0.0851 \cdot (1-0) = 1.194$

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), $MNOG = 0.001 \cdot BG \cdot QR \cdot KNO \cdot (1-B) =$
 $0.001 \cdot 48.611 \cdot 27.84 \cdot 0.0851 \cdot (1-0) = 0.1152$

Выброс азота диоксида (0301), т/год, $_M_ = 0.8 \cdot MNOT = 0.8 \cdot 1.194 = 0.955$

Выброс азота диоксида (0301), г/с, $_G_ = 0.8 \cdot MNOG = 0.8 \cdot 0.1152 = 0.0922$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, $_M_ = 0.13 \cdot MNOT = 0.13 \cdot 1.194 = 0.1552$

Выброс азота оксида (0304), г/с, $_G_ = 0.13 \cdot MNOG = 0.13 \cdot 0.1152 = 0.01498$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q4 = 0$

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, % (табл. 2.2), $Q3 = 0.5$

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, $R = 0.5$

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м³ (ф-ла 2.5), $CCO = Q3 \cdot R \cdot QR =$
 $0.5 \cdot 0.5 \cdot 27.84 = 6.96$

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), $_M_ = 0.001 \cdot BT \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100) =$
 $0.001 \cdot 504 \cdot 6.96 \cdot (1-0 / 100) = 3.51$



Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), $_G_ = 0.001 \cdot BG \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100) =$
 $0.001 \cdot 48.611 \cdot 6.96 \cdot (1-0 / 100) = 0.338$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0922	0.955
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.01498	0.1552
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.338	3.51




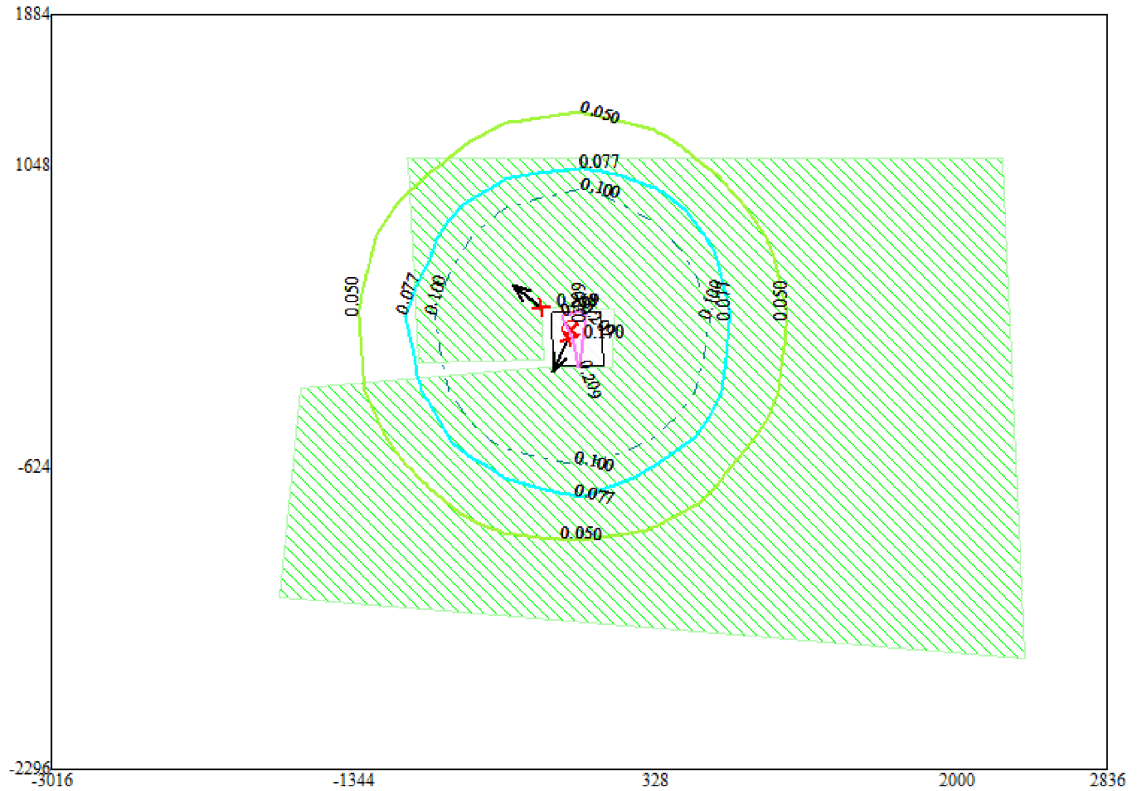

Приложение Б. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации

Город : 098 Мактааральский район
 Объект : 0010 Котельная (на газе) Вар.№ 4
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)



Макс концентрация 0.2136727 ПДК достигается в точке $x = -90$ $y = 212$
 При опасном направлении 210° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 99, ширина 5852 м, высота 4180 м,
 шаг расчетной сетки 418 м, количество расчетных точек 15×11
 Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

-  Жилые зоны, группа N 99
-  Территория предприятия
-  Санитарно-защитные зоны, группа N 01
-  Максим. значение концентрации
-  Расч. прямоугольник N 99

0 329 987м.
 Масштаб 1:32900

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета
на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Название: Мактааральский район

Коэффициент А = 200

Скорость ветра $U_{mp} = 12.0$ м/с

Средняя скорость ветра = 4.7 м/с

Температура летняя = 40.0 град.С

Температура зимняя = -15.0 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :098 Мактааральский район.

Объект :0010 Котельная (на газе).

Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>	<Ис>	М	М	М/с	М3/с	градС	М	М	М	М	гр.	М	М	М	г/с
001001	0001	T	6.0	0.30	5.00	0.3534	120.0	-134	137				1.0	1.000	0.1844000

4. Расчетные параметры C_m, U_m, X_m

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :098 Мактааральский район.

Объект :0010 Котельная (на газе).

Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Источники						Их расчетные параметры			
Номер	Код	M	Тип	C_m	U_m	X_m			
-п/п- <об-п>- <ис>	-----	-----	-----	[доли ПДК]-	[м/с]-	[м]-			
1	001001 0001	0.184400	T	1.864440	1.09	44.8			
Суммарный $M_q = 0.184400$ г/с									
Сумма C_m по всем источникам = 1.864440 долей ПДК									
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.09 м/с									

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :098 Мактааральский район.

Объект :0010 Котельная (на газе).

Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 099 : 5852x4180 с шагом 418

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 099

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 099

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 1.09$ м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :098 Мактааральский район.

Объект :0010 Котельная (на газе).

Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 99

с параметрами: координаты центра X= -90, Y= -206

размеры: длина(по X)= 5852, ширина(по Y)= 4180, шаг сетки= 418

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Расшифровка_обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |

~~~~~

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |

~~~~~

y= 1884 : Y-строка 1 Cmax= 0.024 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=181)

x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:

Qc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.017: 0.020: 0.023: 0.024: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013: 0.010: 0.009: 0.007:

Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

y= 1466 : Y-строка 2 Cmax= 0.040 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=182)

x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:

Qc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.023: 0.030: 0.037: 0.040: 0.036: 0.028: 0.021: 0.016: 0.012: 0.010: 0.008:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 1048 : Y-строка 3 Cmax= 0.074 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=183)

x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:

Qc : 0.009: 0.011: 0.015: 0.021: 0.031: 0.047: 0.065: 0.074: 0.062: 0.043: 0.029: 0.020: 0.014: 0.011: 0.008:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.015: 0.012: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Фоп: 108 : 110 : 114 : 119 : 127 : 139 : 158 : 183 : 207 : 224 : 235 : 242 : 247 : 250 : 253 :

y= 630 : Y-строка 4 Cmax= 0.157 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=185)

x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:

Qc : 0.009: 0.012: 0.017: 0.025: 0.041: 0.071: 0.124: 0.157: 0.112: 0.063: 0.037: 0.023: 0.016: 0.012: 0.009:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.014: 0.025: 0.031: 0.022: 0.013: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:

Фоп: 100 : 101 : 104 : 107 : 112 : 122 : 143 : 185 : 223 : 241 : 249 : 254 : 257 : 259 : 261 :

y= 212 : Y-строка 5 Cmax= 0.214 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=210)

x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:

Qc : 0.010: 0.013: 0.018: 0.027: 0.047: 0.090: 0.194: 0.214: 0.165: 0.077: 0.041: 0.025: 0.017: 0.012: 0.009:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.009: 0.018: 0.039: 0.043: 0.033: 0.015: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002:

Фоп: 91 : 92 : 92 : 93 : 94 : 95 : 101 : 210 : 261 : 265 : 267 : 268 : 268 : 268 : 269 :

y= -206 : Y-строка 6 Cmax= 0.207 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=353)

x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:

Qc : 0.010: 0.012: 0.017: 0.026: 0.044: 0.080: 0.153: 0.207: 0.135: 0.070: 0.039: 0.024: 0.016: 0.012: 0.009:

ОСШ

Сс : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.005 : 0.009 : 0.016 : 0.031 : 0.041 : 0.027 : 0.014 : 0.008 : 0.005 : 0.003 : 0.002 : 0.002 :
 Фоп: 83 : 82 : 80 : 78 : 74 : 67 : 47 : 353 : 307 : 291 : 285 : 281 : 279 : 278 : 277 :

~

y= -624 : Y-строка 7 Стах= 0.095 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=357)

x= -3016 : -2598 : -2180 : -1762 : -1344 : -926 : -508 : -90 : 328 : 746 : 1164 : 1582 : 2000 : 2418 : 2836:

Qc : 0.009 : 0.012 : 0.016 : 0.023 : 0.035 : 0.055 : 0.082 : 0.095 : 0.076 : 0.050 : 0.032 : 0.021 : 0.015 : 0.011 : 0.009 :
 Сс : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.005 : 0.007 : 0.011 : 0.016 : 0.019 : 0.015 : 0.010 : 0.006 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.002 :
 Фоп: 75 : 73 : 70 : 65 : 58 : 46 : 26 : 357 : 329 : 311 : 300 : 294 : 290 : 287 : 284 :

~

y= -1042 : Y-строка 8 Стах= 0.049 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=358)

x= -3016 : -2598 : -2180 : -1762 : -1344 : -926 : -508 : -90 : 328 : 746 : 1164 : 1582 : 2000 : 2418 : 2836:

Qc : 0.008 : 0.011 : 0.014 : 0.019 : 0.026 : 0.036 : 0.045 : 0.049 : 0.043 : 0.033 : 0.024 : 0.017 : 0.013 : 0.010 : 0.008 :
 Сс : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.005 : 0.007 : 0.009 : 0.010 : 0.009 : 0.007 : 0.005 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 :

~

y= -1460 : Y-строка 9 Стах= 0.028 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=358)

x= -3016 : -2598 : -2180 : -1762 : -1344 : -926 : -508 : -90 : 328 : 746 : 1164 : 1582 : 2000 : 2418 : 2836:

Qc : 0.008 : 0.009 : 0.012 : 0.015 : 0.019 : 0.023 : 0.027 : 0.028 : 0.026 : 0.022 : 0.018 : 0.014 : 0.011 : 0.009 : 0.007 :
 Сс : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.005 : 0.005 : 0.006 : 0.005 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.001 :

~

y= -1878 : Y-строка 10 Стах= 0.018 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=359)

x= -3016 : -2598 : -2180 : -1762 : -1344 : -926 : -508 : -90 : 328 : 746 : 1164 : 1582 : 2000 : 2418 : 2836:

Qc : 0.007 : 0.008 : 0.010 : 0.012 : 0.014 : 0.016 : 0.018 : 0.018 : 0.018 : 0.016 : 0.013 : 0.011 : 0.009 : 0.008 : 0.007 :
 Сс : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.001 :

~

y= -2296 : Y-строка 11 Стах= 0.013 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=359)

x= -3016 : -2598 : -2180 : -1762 : -1344 : -926 : -508 : -90 : 328 : 746 : 1164 : 1582 : 2000 : 2418 : 2836:

Qc : 0.006 : 0.007 : 0.008 : 0.009 : 0.011 : 0.012 : 0.013 : 0.013 : 0.013 : 0.012 : 0.010 : 0.009 : 0.008 : 0.007 : 0.006 :
 Сс : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 :

~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -90.0 м, Y= 212.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2136727 доли ПДКмр|
 | 0.0427345 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 210 град.
 и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
----	<Об-П>	<Ис>	М-(Мq)	С[доли ПДК]	-----	-----	b=C/M ---
1	001001	0001	T	0.1844	0.213673	100.0	1.1587456
				В сумме =	0.213673	100.0	

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :098 Мактааральский район.

Объект :0010 Котельная (на газе).

Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

____ Параметры расчетного прямоугольника No 99 ____

ОСШ

| Координаты центра : X= -90 м; Y= -206 |
 | Длина и ширина : L= 5852 м; B= 4180 м |
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 418 м |

Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
*-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1-	0.007	0.009	0.011	0.013	0.017	0.020	0.023	0.024	0.023	0.019	0.016	0.013	0.010	0.009	0.007
2-	0.008	0.010	0.013	0.017	0.023	0.030	0.037	0.040	0.036	0.028	0.021	0.016	0.012	0.010	0.008
3-	0.009	0.011	0.015	0.021	0.031	0.047	0.065	0.074	0.062	0.043	0.029	0.020	0.014	0.011	0.008
4-	0.009	0.012	0.017	0.025	0.041	0.071	0.124	0.157	0.112	0.063	0.037	0.023	0.016	0.012	0.009
5-	0.010	0.013	0.018	0.027	0.047	0.090	0.194	0.214	0.165	0.077	0.041	0.025	0.017	0.012	0.009
6-С	0.010	0.012	0.017	0.026	0.044	0.080	0.153	0.207	0.135	0.070	0.039	0.024	0.016	0.012	0.009
7-	0.009	0.012	0.016	0.023	0.035	0.055	0.082	0.095	0.076	0.050	0.032	0.021	0.015	0.011	0.009
8-	0.008	0.011	0.014	0.019	0.026	0.036	0.045	0.049	0.043	0.033	0.024	0.017	0.013	0.010	0.008
9-	0.008	0.009	0.012	0.015	0.019	0.023	0.027	0.028	0.026	0.022	0.018	0.014	0.011	0.009	0.007
10-	0.007	0.008	0.010	0.012	0.014	0.016	0.018	0.018	0.018	0.016	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007
11-	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.012	0.013	0.013	0.013	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> С_м = 0.2136727 долей ПДК_{мр}
 = 0.0427345 мг/м³
 Достигается в точке с координатами: X_м = -90.0 м
 (X-столбец 8, Y-строка 5) Y_м = 212.0 м
 При опасном направлении ветра : 210 град.
 и заданной скорости ветра : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :098 Мактааральский район.
 Объект :0010 Котельная (на газе).
 Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
 ПДК_{м.р} для примеси 0301 = 0.2 мг/м³

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 099
 Всего просчитано точек: 114
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Расшифровка обозначений
 | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются
-Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается

y= 828: 410: -426: -8: -72: -844: -1262: -1477: 248: 1121: -1511: -1262: -844: 828: 410:

x= 17: 19: 20: 98: 98: -23: -65: -95: 100: 292: 317: 353: 395: 435: 437:

Qс : 0.105: 0.219: 0.132: 0.234: 0.220: 0.065: 0.036: 0.028: 0.239: 0.057: 0.025: 0.033: 0.054: 0.076: 0.121:
 Сс : 0.021: 0.044: 0.026: 0.047: 0.044: 0.013: 0.007: 0.006: 0.048: 0.011: 0.005: 0.007: 0.011: 0.015: 0.024:
 Фоп: 192 : 209 : 345 : 302 : 312 : 354 : 357 : 359 : 245 : 203 : 345 : 341 : 332 : 219 : 244 :

ОСШ

y= -426: -8: 1114: -1545: -1262: -844: 828: 410: -426: -8: 1127: -67: -26: -8: 256:

x= 438: 516: 684: 730: 771: 813: 853: 855: 856: 934: -101: -279: -288: -289: -303:

Qc : 0.089: 0.113: 0.043: 0.021: 0.026: 0.038: 0.047: 0.061: 0.052: 0.057: 0.065: 0.242: 0.251: 0.256: 0.258:

Cc : 0.018: 0.023: 0.009: 0.004: 0.005: 0.008: 0.009: 0.012: 0.010: 0.011: 0.013: 0.048: 0.050: 0.051: 0.052:

Фоп: 315 : 283 : 220 : 333 : 327 : 316 : 235 : 255 : 300 : 278 : 182 : 35 : 43 : 47 : 125 :

~

y= -8: -426: 410: 828: -844: -1262: 1134: -1443: -96: -48: -8: -426: 410: 828: -844:

x= -396: -398: -399: -401: -441: -483: -494: -508: -616: -628: -814: -816: -817: -819: -859:

Qc : 0.224: 0.123: 0.195: 0.099: 0.061: 0.035: 0.058: 0.027: 0.145: 0.147: 0.108: 0.077: 0.100: 0.067: 0.046:

Cc : 0.045: 0.025: 0.039: 0.020: 0.012: 0.007: 0.012: 0.005: 0.029: 0.029: 0.022: 0.015: 0.020: 0.013: 0.009:

Фоп: 61 : 25 : 136 : 159 : 17 : 14 : 160 : 13 : 64 : 69 : 78 : 50 : 112 : 135 : 36 :

~

y= 1140: -1262: -1409: -125: -71: 1107: -1578: -1262: -844: 828: 410: -426: -8: 1101: -1612:

x= -886: -901: -920: -953: -969: 1077: 1142: 1189: 1231: 1271: 1273: 1274: 1352: 1470: 1555:

Qc : 0.044: 0.028: 0.024: 0.080: 0.080: 0.030: 0.016: 0.020: 0.026: 0.029: 0.035: 0.031: 0.032: 0.021: 0.013:

Cc : 0.009: 0.006: 0.005: 0.016: 0.016: 0.006: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.004: 0.003:

Фоп: 143 : 29 : 27 : 72 : 76 : 231 : 323 : 317 : 306 : 244 : 259 : 292 : 276 : 239 : 316 :

~

y= -1262: -844: 828: 410: -426: -8: 1094: -1646: -1262: -844: 828: 410: -426: -8: 1088:

x= 1607: 1649: 1689: 1691: 1692: 1770: 1862: 1967: 2025: 2067: 2107: 2109: 2110: 2188: 2255:

Qc : 0.015: 0.018: 0.020: 0.022: 0.020: 0.020: 0.015: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.014: 0.012:

Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

~

y= 828: 692: 410: 297: -8: -98: -426: -494: -844: -889: -1262: -1284: -1680: -8: -426:

x= 2267: 2273: 2286: 2291: 2305: 2309: 2323: 2326: 2342: 2344: 2361: 2362: 2380: -1232: -1234:

Qc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.054: 0.045:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.011: 0.009:

Фоп: 254 : 257 : 264 : 266 : 273 : 276 : 283 : 284 : 292 : 293 : 299 : 300 : 306 : 82 : 63 :

~

y= 410: 828: -844: 1147: -153: -94: -1262: -1376: -182: -8: -116: 198: -426: 410: 511:

x= -1235: -1237: -1277: -1279: -1290: -1309: -1319: -1333: -1628: -1650: -1650: -1652: -1652: -1653: -1653:

Qc : 0.052: 0.041: 0.032: 0.031: 0.048: 0.048: 0.022: 0.020: 0.031: 0.031: 0.030: 0.031: 0.028: 0.030: 0.029:

Cc : 0.010: 0.008: 0.006: 0.006: 0.010: 0.010: 0.004: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Фоп: 104 : 122 : 49 : 131 : 76 : 79 : 40 : 38 : 78 : 85 : 81 : 92 : 70 : 100 : 104 :

~

y= 825: 828: 1139: -569: 1154: -844: -955: -1262: -1342:

x= -1655: -1655: -1657: -1667: -1672: -1695: -1706: -1737: -1745:

Qc : 0.026: 0.026: 0.022: 0.026: 0.022: 0.022: 0.020: 0.017: 0.016:

Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -303.0 м, Y= 256.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2578031 доли ПДКмр |
| 0.0515606 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 125 град.
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
------	-----	-----	--------	-------	----------	--------	---------------

```

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---М-(Мq)--|С[доли ПДК]|-----|-----|---- b=C/M ---|
| 1 |001001 0001| T | 0.1844| 0.257803 | 100.0 | 100.0 | 1.3980647 |
|                                     В сумме = 0.257803 100.0                                     |

```

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :098 Мактааральский район.

Объект :0010 Котельная (на газе).

Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 099

Всего просчитано точек: 54

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Расшифровка_обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |

|-----|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

y= 135: 141: 147: 153: 158: 164: 169: 173: 177: 180: 183: 185: 187: 187: 187:

x= -184: -184: -183: -181: -179: -176: -173: -169: -164: -160: -154: -149: -143: -137: -131:

Qс : 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.169: 0.170: 0.170: 0.170: 0.169: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.169: 0.169:

Сс : 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034:

Фоп: 87 : 94 : 101 : 108 : 114 : 122 : 129 : 135 : 143 : 148 : 156 : 162 : 169 : 176 : 183 :

~

y= 187: 185: 183: 181: 178: 174: 169: 165: 159: 154: 148: 142: 137: 131: 125:

x= -125: -120: -114: -109: -104: -99: -95: -92: -89: -86: -85: -84: -84: -84: -85:

Qс : 0.170: 0.169: 0.169: 0.169: 0.170: 0.170: 0.170: 0.169: 0.169: 0.170: 0.170: 0.170: 0.169: 0.170: 0.170:

Сс : 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034:

Фоп: 190 : 196 : 203 : 210 : 216 : 223 : 231 : 237 : 244 : 251 : 258 : 265 : 271 : 277 : 284 :

~

y= 119: 114: 109: 104: 100: 96: 93: 91: 89: 88: 87: 88: 89: 90: 93:

x= -87: -90: -93: -96: -101: -105: -110: -116: -121: -127: -133: -139: -145: -151: -156:

Qс : 0.170: 0.169: 0.169: 0.170: 0.169: 0.170: 0.170: 0.169: 0.170: 0.169: 0.170: 0.170: 0.170: 0.170: 0.169:

Сс : 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034:

Фоп: 292 : 298 : 305 : 312 : 319 : 325 : 332 : 339 : 345 : 352 : 359 : 6 : 13 : 20 : 27 :

~

y= 96: 99: 103: 108: 113: 118: 124: 130: 135:

x= -161: -166: -170: -174: -177: -180: -182: -183: -184:

Qс : 0.169: 0.170: 0.169: 0.170: 0.169: 0.170: 0.170: 0.169: 0.170:

Сс : 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034:

Фоп: 33 : 40 : 47 : 54 : 61 : 67 : 74 : 81 : 87 :

~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -151.0 м, Y= 90.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1704902 доли ПДКмр|

| 0.0340980 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 20 град.

и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

ОСШ

Номер	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	001001 0001	T	0.1844	0.170490	100.0	100.0	0.924567223
В сумме =				0.170490	100.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :098 Мактааральский район.

Объект :0010 Котельная (на газе).

Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс	
001001 0001	T	6.0	0.30	5.00	0.3534	120.0	-134	137					1.0	1.000	0	0.0299600

4. Расчетные параметры Cm,Um,Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :098 Мактааральский район.

Объект :0010 Котельная (на газе).

Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Источники		Их расчетные параметры				
Номер	Код	M	Тип	Cm	Um	Xm
1	001001 0001	0.029960	T	0.151460	1.09	44.8
Суммарный Mq =		0.029960 г/с				
Сумма Cm по всем источникам =		0.151460 долей ПДК				
Средневзвешенная опасная скорость ветра =		1.09 м/с				

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :098 Мактааральский район.

Объект :0010 Котельная (на газе).

Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 099 : 5852x4180 с шагом 418

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 099

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 099

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.09 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :098 Мактааральский район.

Объект :0010 Котельная (на газе).

Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 99

с параметрами: координаты центра X= -90, Y= -206

размеры: длина(по X)= 5852, ширина(по Y)= 4180, шаг сетки= 418

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Расшифровка обозначений

~

y= -1460 : Y-строка 9 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=358)

-----:

x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:

-----:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~

y= -1878 : Y-строка 10 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=359)

-----:

x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:

-----:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~

y= -2296 : Y-строка 11 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=359)

-----:

x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:

-----:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -90.0 м, Y= 212.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0173580 доли ПДКмр|
 | 0.0069432 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 210 град.
 и скорости ветра 12.00 м/с
 Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
			М-(Mq)	C[доли ПДК]		b=C/M	
1	001001	0001	Г 0.0300	0.017358	100.0	100.0	0.579372764
				В сумме = 0.017358 100.0			

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :098 Мактааральский район.
 Объект :0010 Котельная (на газе).
 Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
 ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 99

| Координаты центра : X= -90 м; Y= -206 |
 | Длина и ширина : L= 5852 м; B= 4180 м |
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 418 м |

Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
*-	-----C-----														
1-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
2-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
3-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
4-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.006	0.010	0.013	0.009	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001
5-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.007	0.016	0.017	0.013	0.006	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001

6-С	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.006	0.012	0.017	0.011	0.006	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	С-6
7-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.007	0.008	0.006	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	-7
8-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	-8
9-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-9
10-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-10
11-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	-11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> $C_m = 0.0173580$ долей ПДК_{мр}
 = 0.0069432 мг/м³
 Достигается в точке с координатами: $X_m = -90.0$ м
 (X-столбец 8, Y-строка 5) $Y_m = 212.0$ м
 При опасном направлении ветра : 210 град.
 и заданной скорости ветра : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :098 Мактааральский район.
 Объект :0010 Котельная (на газе).
 Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
 ПДК_{м.р} для примеси 0304 = 0.4 мг/м³

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 099
 Всего просчитано точек: 114
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Расшифровка_обозначений
 | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются
-Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается

y= 828: 410: -426: -8: -72: -844: -1262: -1477: 248: 1121: -1511: -1262: -844: 828: 410:

x= 17: 19: 20: 98: 98: -23: -65: -95: 100: 292: 317: 353: 395: 435: 437:

Qс : 0.009: 0.018: 0.011: 0.019: 0.018: 0.005: 0.003: 0.002: 0.019: 0.005: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.010:
 Сс : 0.003: 0.007: 0.004: 0.008: 0.007: 0.002: 0.001: 0.001: 0.008: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004:

y= -426: -8: 1114: -1545: -1262: -844: 828: 410: -426: -8: 1127: -67: -26: -8: 256:

x= 438: 516: 684: 730: 771: 813: 853: 855: 856: 934: -101: -279: -288: -289: -303:

Qс : 0.007: 0.009: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.004: 0.005: 0.005: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021:
 Сс : 0.003: 0.004: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

y= -8: -426: 410: 828: -844: -1262: 1134: -1443: -96: -48: -8: -426: 410: 828: -844:

x= -396: -398: -399: -401: -441: -483: -494: -508: -616: -628: -814: -816: -817: -819: -859:

Qс : 0.018: 0.010: 0.016: 0.008: 0.005: 0.003: 0.005: 0.002: 0.012: 0.012: 0.009: 0.006: 0.008: 0.005: 0.004:
 Сс : 0.007: 0.004: 0.006: 0.003: 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.005: 0.005: 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001:

y= 1140: -1262: -1409: -125: -71: 1107: -1578: -1262: -844: 828: 410: -426: -8: 1101: -1612:

x= -886: -901: -920: -953: -969: 1077: 1142: 1189: 1231: 1271: 1273: 1274: 1352: 1470: 1555:

Qc : 0.004: 0.002: 0.002: 0.007: 0.007: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001:
 Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

~

y= -1262: -844: 828: 410: -426: -8: 1094: -1646: -1262: -844: 828: 410: -426: -8: 1088:

x= 1607: 1649: 1689: 1691: 1692: 1770: 1862: 1967: 2025: 2067: 2107: 2109: 2110: 2188: 2255:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~

y= 828: 692: 410: 297: -8: -98: -426: -494: -844: -889: -1262: -1284: -1680: -8: -426:

x= 2267: 2273: 2286: 2291: 2305: 2309: 2323: 2326: 2342: 2344: 2361: 2362: 2380: -1232: -1234:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.004: 0.004:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.001:

~

y= 410: 828: -844: 1147: -153: -94: -1262: -1376: -182: -8: -116: 198: -426: 410: 511:

x= -1235: -1237: -1277: -1279: -1290: -1309: -1319: -1333: -1628: -1650: -1650: -1652: -1652: -1653: -1653:

Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.004: 0.004: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
 Cc : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~

y= 825: 828: 1139: -569: 1154: -844: -955: -1262: -1342:

x= -1655: -1655: -1657: -1667: -1672: -1695: -1706: -1737: -1745:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -303.0 м, Y= 256.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0209430 доли ПДКмр|
 | 0.0083772 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 125 град.
 и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	001001 0001	T	0.0300	0.020943	100.0	100.0	0.699032307
В сумме =				0.020943	100.0		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :098 Мактааральский район.

Объект :0010 Котельная (на газе).

Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 099

Всего просчитано точек: 54

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Расшифровка обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

y= 135: 141: 147: 153: 158: 164: 169: 173: 177: 180: 183: 185: 187: 187: 187:
 x= -184: -184: -183: -181: -179: -176: -173: -169: -164: -160: -154: -149: -143: -137: -131:
 Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
 Cs : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

y= 187: 185: 183: 181: 178: 174: 169: 165: 159: 154: 148: 142: 137: 131: 125:
 x= -125: -120: -114: -109: -104: -99: -95: -92: -89: -86: -85: -84: -84: -84: -85:
 Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
 Cs : 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006:

y= 119: 114: 109: 104: 100: 96: 93: 91: 89: 88: 87: 88: 89: 90: 93:
 x= -87: -90: -93: -96: -101: -105: -110: -116: -121: -127: -133: -139: -145: -151: -156:
 Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
 Cs : 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

y= 96: 99: 103: 108: 113: 118: 124: 130: 135:
 x= -161: -166: -170: -174: -177: -180: -182: -183: -184:
 Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
 Cs : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -151.0 м, Y= 90.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0138500 доли ПДКмр |
 | 0.0055400 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 20 град.
 и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

№	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	001001 0001	T	0.0300	0.013850	100.0	100.0	0.462283611
В сумме =				0.013850	100.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :098 Мактааральский район.
 Объект :0010 Котельная (на газе).
 Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)
 ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>	<Ис>	М	М	М/с	М/с	градС	М	М	М	М	М	М	М	М	г/с
001001	0001	T	6.0	0.30	5.00	0.3534	120.0	-134	137		1.0	1.000	0	0.6760000	

4. Расчетные параметры См,Um,Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :098 Мактааральский район.
 Объект :0010 Котельная (на газе).
 Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)
 ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm	
1	001001 0001	0.676000	T	0.273397	1.09	44.8	
Суммарный Мq = 0.676000 г/с							
Сумма См по всем источникам = 0.273397 долей ПДК							
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 1.09 м/с							

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :098 Мактааральский район.
 Объект :0010 Котельная (на газе).
 Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)
 ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 099 : 5852x4180 с шагом 418
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 099
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 099
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.09 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :098 Мактааральский район.
 Объект :0010 Котельная (на газе).
 Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)
 ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 99
 с параметрами: координаты центра X= -90, Y= -206
 размеры: длина(по X)= 5852, ширина(по Y)= 4180, шаг сетки= 418
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]

~
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
 ~

y= 1884 : Y-строка 1 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=181)

-----:
 x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:
 -----:

Qс : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
 Сс : 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.017: 0.018: 0.017: 0.014: 0.012: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005:
 ~

y= 1466 : Y-строка 2 Стах= 0.006 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=182)

-----:
 x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:
 -----:

Qс : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
 Сс : 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.022: 0.027: 0.029: 0.027: 0.021: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006:
 ~

y= 1048 : Y-строка 3 Стах= 0.011 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=183)

-----:
 x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:
 -----:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.011: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
 Cc : 0.006: 0.008: 0.011: 0.016: 0.023: 0.035: 0.048: 0.054: 0.045: 0.032: 0.021: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006:

~

y= 630 : Y-строка 4 Стах= 0.023 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=185)

x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.010: 0.018: 0.023: 0.016: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
 Cc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.019: 0.030: 0.052: 0.091: 0.115: 0.082: 0.046: 0.027: 0.017: 0.012: 0.008: 0.007:

~

y= 212 : Y-строка 5 Стах= 0.031 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=210)

x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:

Qc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.013: 0.028: 0.031: 0.024: 0.011: 0.006: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001:
 Cc : 0.007: 0.009: 0.013: 0.020: 0.034: 0.066: 0.142: 0.157: 0.121: 0.057: 0.030: 0.018: 0.012: 0.009: 0.007:

~

y= -206 : Y-строка 6 Стах= 0.030 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=353)

x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:

Qc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.012: 0.022: 0.030: 0.020: 0.010: 0.006: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001:
 Cc : 0.007: 0.009: 0.013: 0.019: 0.032: 0.058: 0.112: 0.152: 0.099: 0.051: 0.029: 0.018: 0.012: 0.009: 0.007:

~

y= -624 : Y-строка 7 Стах= 0.014 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=357)

x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.012: 0.014: 0.011: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
 Cc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.026: 0.040: 0.060: 0.070: 0.056: 0.037: 0.023: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006:

~

y= -1042 : Y-строка 8 Стах= 0.007 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=358)

x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.006: 0.008: 0.010: 0.014: 0.019: 0.026: 0.033: 0.036: 0.032: 0.024: 0.018: 0.013: 0.009: 0.007: 0.006:

~

y= -1460 : Y-строка 9 Стах= 0.004 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=358)

x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.011: 0.014: 0.017: 0.020: 0.021: 0.019: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005:

~

y= -1878 : Y-строка 10 Стах= 0.003 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=359)

x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:

~

y= -2296 : Y-строка 11 Стах= 0.002 долей ПДК (x= -90.0; напр.ветра=359)

x= -3016 : -2598: -2180: -1762: -1344: -926: -508: -90: 328: 746: 1164: 1582: 2000: 2418: 2836:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:

~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -90.0 м, Y= 212.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0313325 доли ПДКмр |
| 0.1566624 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 210 град.
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	001001	0001	T	0.6760	0.031332	100.0	100.0
			В сумме =	0.031332	100.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :098 Мактааральский район.

Объект :0010 Котельная (на газе).

Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 99

Координаты центра : X= -90 м; Y= -206 |
Длина и ширина : L= 5852 м; B= 4180 м |
Шаг сетки (dX=dY) : D= 418 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
*-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1-	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001
2-	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001
3-	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.007	0.010	0.011	0.009	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001
4-	0.001	0.002	0.002	0.004	0.006	0.010	0.018	0.023	0.016	0.009	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001
5-	0.001	0.002	0.003	0.004	0.007	0.013	0.028	0.031	0.024	0.011	0.006	0.004	0.002	0.002	0.001
6-	0.001	0.002	0.003	0.004	0.006	0.012	0.022	0.030	0.020	0.010	0.006	0.004	0.002	0.002	0.001
7-	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.008	0.012	0.014	0.011	0.007	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001
8-	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001
9-	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001
10-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
11-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> Cm = 0.0313325 долей ПДКмр
= 0.1566624 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xм = -90.0 м

(X-столбец 8, Y-строка 5) Yм = 212.0 м

При опасном направлении ветра : 210 град.

и заданной скорости ветра : 12.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :098 Мактааральский район.

Объект :0010 Котельная (на газе).

Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 099
 Всего просчитано точек: 114
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 ~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
 ~~~~~

y= 828: 410: -426: -8: -72: -844: -1262: -1477: 248: 1121: -1511: -1262: -844: 828: 410:

x= 17: 19: 20: 98: 98: -23: -65: -95: 100: 292: 317: 353: 395: 435: 437:

Qс : 0.015: 0.032: 0.019: 0.034: 0.032: 0.010: 0.005: 0.004: 0.035: 0.008: 0.004: 0.005: 0.008: 0.011: 0.018:

Cс : 0.077: 0.161: 0.097: 0.172: 0.161: 0.048: 0.027: 0.020: 0.175: 0.042: 0.018: 0.024: 0.039: 0.055: 0.088:

~

y= -426: -8: 1114: -1545: -1262: -844: 828: 410: -426: -8: 1127: -67: -26: -8: 256:

x= 438: 516: 684: 730: 771: 813: 853: 855: 856: 934: -101: -279: -288: -289: -303:

Qс : 0.013: 0.017: 0.006: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.009: 0.008: 0.008: 0.010: 0.035: 0.037: 0.037: 0.038:

Cс : 0.065: 0.083: 0.031: 0.015: 0.019: 0.028: 0.035: 0.045: 0.038: 0.042: 0.048: 0.177: 0.184: 0.187: 0.189:

~

y= -8: -426: 410: 828: -844: -1262: 1134: -1443: -96: -48: -8: -426: 410: 828: -844:

x= -396: -398: -399: -401: -441: -483: -494: -508: -616: -628: -814: -816: -817: -819: -859:

Qс : 0.033: 0.018: 0.029: 0.015: 0.009: 0.005: 0.009: 0.004: 0.021: 0.022: 0.016: 0.011: 0.015: 0.010: 0.007:

Cс : 0.164: 0.090: 0.143: 0.073: 0.045: 0.025: 0.043: 0.020: 0.107: 0.108: 0.079: 0.056: 0.073: 0.049: 0.034:

~

y= 1140: -1262: -1409: -125: -71: 1107: -1578: -1262: -844: 828: 410: -426: -8: 1101: -1612:

x= -886: -901: -920: -953: -969: 1077: 1142: 1189: 1231: 1271: 1273: 1274: 1352: 1470: 1555:

Qс : 0.006: 0.004: 0.004: 0.012: 0.012: 0.004: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.003: 0.002:

Cс : 0.032: 0.021: 0.018: 0.059: 0.059: 0.022: 0.012: 0.015: 0.019: 0.022: 0.026: 0.023: 0.024: 0.016: 0.010:

~

y= -1262: -844: 828: 410: -426: -8: 1094: -1646: -1262: -844: 828: 410: -426: -8: 1088:

x= 1607: 1649: 1689: 1691: 1692: 1770: 1862: 1967: 2025: 2067: 2107: 2109: 2110: 2188: 2255:

Qс : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Cс : 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.015: 0.015: 0.011: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009:

~

y= 828: 692: 410: 297: -8: -98: -426: -494: -844: -889: -1262: -1284: -1680: -8: -426:

x= 2267: 2273: 2286: 2291: 2305: 2309: 2323: 2326: 2342: 2344: 2361: 2362: 2380: -1232: -1234:

Qс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.008: 0.007:

Cс : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.040: 0.033:

~

y= 410: 828: -844: 1147: -153: -94: -1262: -1376: -182: -8: -116: 198: -426: 410: 511:

x= -1235: -1237: -1277: -1279: -1290: -1309: -1319: -1333: -1628: -1650: -1650: -1652: -1652: -1653: -1653:

Qс : 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.007: 0.007: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:

Cс : 0.038: 0.030: 0.023: 0.022: 0.035: 0.035: 0.016: 0.015: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.020: 0.022: 0.022:

~

y= 825: 828: 1139: -569: 1154: -844: -955: -1262: -1342:

 x= -1655: -1655: -1657: -1667: -1672: -1695: -1706: -1737: -1745:

 Qc : 0.004: 0.004: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
 Cc : 0.019: 0.019: 0.016: 0.019: 0.016: 0.016: 0.015: 0.012: 0.012:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -303.0 м, Y= 256.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0378037 доли ПДКмр|
 | 0.1890184 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 125 град.
 и скорости ветра 12.00 м/с
 Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
----	<Об-П>	<Ис>	---	М-(Мq)	---С[доли ПДК]	-----	---- b=C/M ---
1	001001	0001	T	0.6760	0.037804	100.0	100.0
В сумме =				0.037804	100.0		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :098 Мактааральский район.
 Объект :0010 Котельная (на газе).
 Вар.расч. :4 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 07.04.2026 23:48
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)
 ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 099
 Всего просчитано точек: 54
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра фиксированная = 12.0 м/с

Расшифровка обозначений
 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются
-Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается

y= 135: 141: 147: 153: 158: 164: 169: 173: 177: 180: 183: 185: 187: 187: 187:

 x= -184: -184: -183: -181: -179: -176: -173: -169: -164: -160: -154: -149: -143: -137: -131:

 Qc : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025:
 Cc : 0.125: 0.125: 0.125: 0.124: 0.124: 0.125: 0.125: 0.125: 0.124: 0.124: 0.124: 0.125: 0.125: 0.124: 0.124:

~

y= 187: 185: 183: 181: 178: 174: 169: 165: 159: 154: 148: 142: 137: 131: 125:

 x= -125: -120: -114: -109: -104: -99: -95: -92: -89: -86: -85: -84: -84: -85:

 Qc : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025:
 Cc : 0.125: 0.124: 0.124: 0.124: 0.125: 0.124: 0.124: 0.124: 0.124: 0.125: 0.124: 0.124: 0.124: 0.125:

~

y= 119: 114: 109: 104: 100: 96: 93: 91: 89: 88: 87: 88: 89: 90: 93:

 x= -87: -90: -93: -96: -101: -105: -110: -116: -121: -127: -133: -139: -145: -151: -156:

 Qc : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025:
 Cc : 0.124: 0.124: 0.124: 0.125: 0.124: 0.125: 0.125: 0.124: 0.124: 0.124: 0.125: 0.124: 0.124: 0.125:

~

y= 96: 99: 103: 108: 113: 118: 124: 130: 135:

 x= -161: -166: -170: -174: -177: -180: -182: -183: -184:

ОСШ

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
 Qc : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025:
 Cc : 0.124: 0.125: 0.124: 0.124: 0.124: 0.125: 0.124: 0.124: 0.125:
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= -151.0 м, Y= 90.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0250003 доли ПДКмр|  
 | 0.1250015 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 20 град.
 и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния	
----	<Об-П>	<Ис>	М-(Мq)	С[доли ПДК]	-----	-----	b=C/M	
1	001001	0001	T	0.6760	0.025000	100.0	100.0	0.036982693
В сумме =				0.025000	100.0			

Приложение В. Дополнительная документация

№ 539185

Жер учаскесінің кадастрлік номері: 19-288-248-1018
 Жер пайдаланушы: "Мырзакент" орта мектебі"
 Мемлекеттік мекемелер, Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтаарал ауданы, Мырзакент елді мекені, Тайганов көшесі, н/с
 Жер учаскесінің тұрақты жер пайдалану құқығы
 Жер учаскесінің алаңы: 2,6096 га
 Жер учаскесін мақсатты тағайындау: пайдаланудағы ғимараттар үшін
 Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар: жоқ
 Жер учаскесінің бөлінуі: бөлінеді
 Актінің берілу негізі: Мырзакент елді мекені әкімінің 2003 жылғы 28 мамырдағы № 56 шешімі

№ 539185

Жер учаскесінің ЖОСПАРЫ
 ПЛАН земельного участка

Учаскесінің орналасқан жері: Оңтүстік Қазақстан обл. Мақтаарал ауд., Мырзакент к/д. 248 кварт., 1018 уч.
 Местоположение участка: Южно-Казахстанская обл. Махтааральский р-н., Мырзакент п/о, 248 кварт., уч. 1018

Кадастровый номер земельного участка: 19-288-248-1018
 Землепользователь: Государственные учреждения
 "Средняя школа "Мырзакент", Южно-Казахстанская область,
 Махтааральский район, поселок Мырзакент, улица Тайганова, б/н
 Право постоянного землепользования на земельный участок
 Площадь земельного участка: 2,6096 га
 Целевое назначение земельного участка: под существующие здания
 Ограничения в использовании и обременения земельного участка: нет
 Делимость земельного участка: делимый
 Основание выдачи акта: Решение акима поселка Мырзакент от 28 мая 2003 года № 56

Шектесу тизмдерінің сипаты
 1-1 Мырзакент елді мекенінің жерлері

Описание смежности
 1-1 земли п. Мырзакент

Аудан аумағындағы объектінің №	Смежностың сипаты	Аудан аумағындағы объектінің №	Смежностың сипаты
1-1	3,0	1-1	3,0
5-4	51,0		

МАСШТАБ 1 : 5000

Жер учаскелерінің бөтен меншік иелері және **ӘБЖЕРКОМ** пайдаланушылары
 Посторонние собственники земельных участков и землепользователи
№ 0000600

Жосардағы N на плане	Жер учаскелерінің меншік иелерінің және жер пайдаланушылардың атауы Наименование собственников земельных участков и землепользователей	Көлемі, гектар Площадь, га

Осы акт жер учаскесіне меншік құқығын тұрақты жер пайдалану құқығын беретін актілер жазылған Кітапта N 602 болып жазылды.

Қосымша: жоқ

Запись о выдаче настоящего акта произведена в Книге записей актов на право собственности на земельный участок, право постоянного землепользования за N 602

Приложение: нет

М.О.
М.П.
Мақтаарал ауданы жер ресурстарын басқару жөніндегі комитетінің төрағасы
 Председатель комитета по управлению земельными ресурсами Мақтааралского района
 К.Хаметов
 (қолы, подпись)

11.02.2005 ж.


Жер учаскесінің құқығын тіркеу туралы белгісі
 Отметка о регистрации права на земельный участок



**ТУРАҚТЫ ЖЕР ПАЙДАЛАНУ
 ҚҰҚЫҒЫН БЕРЕТІН**

АКТ

**НА ПРАВО ПОСТОЯННОГО
 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ**

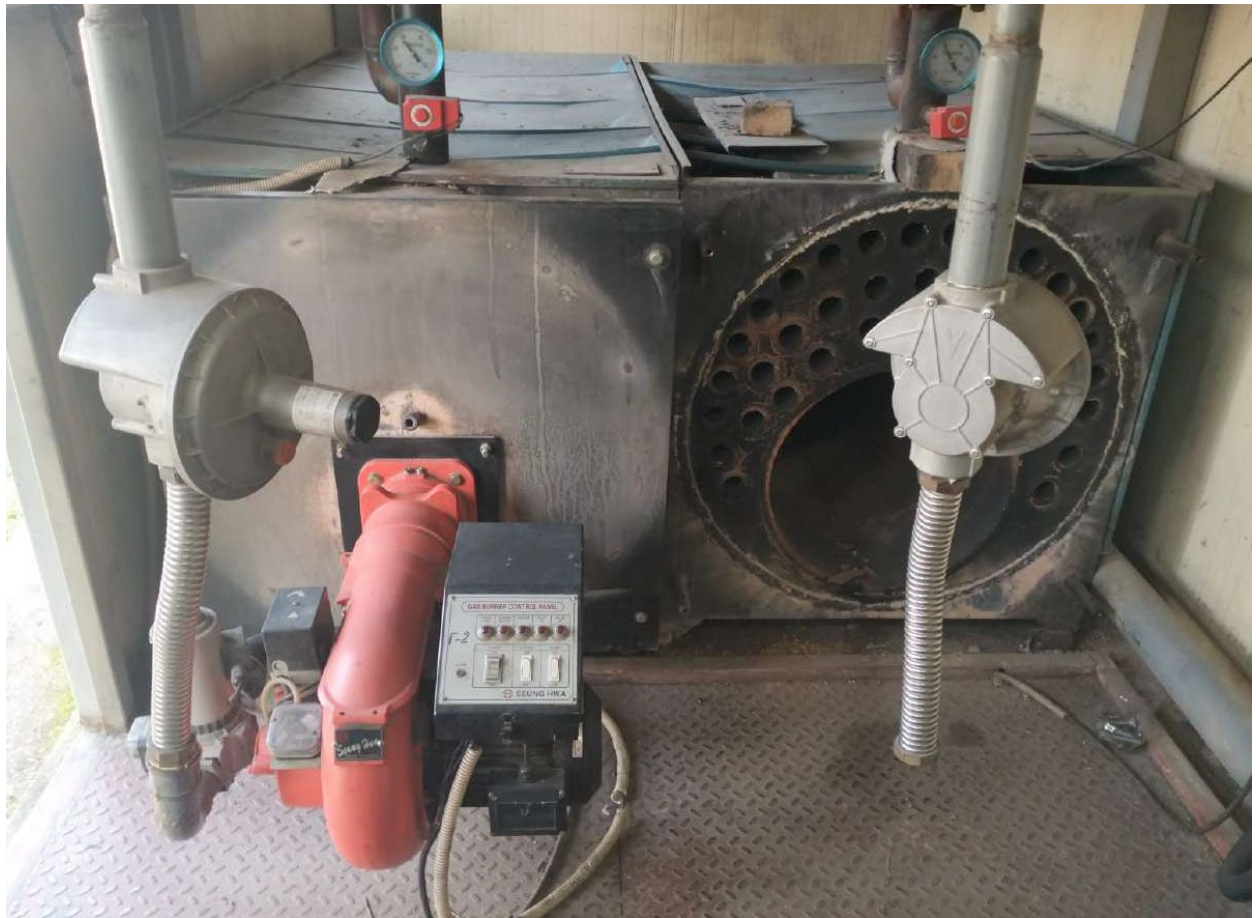

Югсантехмонтаж Строй ЖШС
техмонта

Шымкент қаласы, Халметова к-сы 2/ г. Шымкент, ул. Халметова, 2
Тел. 8(7252) 357 439, e-mail pto_1964@mail.ru

Су жылытқыш қазандықтар

тел отопительный водогрейный

Номер тип	- 800	Зауттың / заводской номер	236
номиналды қуаттылық номинальная мощность	820 кВт	дайындалған күні дата изготовления	2019 г.
макс жұмыс қысымы макс рабочее давление	0,3 МПа	шығатын су макс тем температурасы макс температура воды на выходе	°С
орнату алаңы ауданы средняя площадь обогрева	8500 м²	таза салмағы масса нетто	кг

Югсантехмонтаж Строй ЖШС ШФ
ШФ ТОО "Югсантехмонт"

Шымкент қаласы, Халметова к-сы 27 г. Шымкент, ул. Халметова
Тел. 8(7252) 357 439, e-mail pto_1964@mail.ru

Су жылытқыш қазандықтар

тел отопительный водогрейный

	Зауттың / заводской номер
номиналды қуаттылық номинальная мощность	кВт
макс жұмыс қысымы макс рабочее давление	0,3 МПа
орнату алаңы ауданы средняя площадь обогрева	м²
	дайындалған күні дата изготовления
	шығатын су макс тем температурасы макс температура воды на выходе
	таза салмағы масса нетто

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінің
«Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша жылжымайтын мүлік жөніндегі орталығы» РМҚК

ТЕХНИКАЛЫҚ ТҮГЕНДЕУ ІС ҚАҒАЗЫ № 017-7578

Қадастрлық
Кадастровый

19:288:248:1018
№ _____

Облысы
Область

Оңтүстік Қазақстан облысы

Қала, ауданы
Город, район

Мақтарал

Мекен жайы
Адрес

Мырзакент кенті Тайганов к-сі №50

« 20 _____ 06 _____ 201² ж./г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ
МИНИСТРЛІГІ ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ
ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ
КОМИТЕТІНІҢ



КОМИТЕТ РЕГИСТРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ И ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

"Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша
жылжымайтын мүлік жөніндегі
орталығы" РМҚК-ның Мырзакент
филиалы

Мырзакентский филиал РГКП "Центр
по недвижимости по Южно-
Казахстанской области"

Тіркелетін жылжымайтын мүлік объектісіне
(көппәтерлі тұрғын үйлер, офистар, өндірістік, сауда объектілері және т.б.)

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-2) / ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-2) ✓

на регистрируемые объекты недвижимости
(многоквартирные жилые дома, офисы, промышленные, торговые объекты и т.п.)

1. Облысы	Оңтүстік Қазақстан
Область	Южный Казахстан
2. Ауданы	Мақтарал
Район	Мақтарал
3. Қала (кенті, елді мекені)	Мырзакент к.
Город (поселок, населенный пункт)	п. Мырзакент
4. Қаладағы аудан	
Район в городе	
5. Мекен-жайы	Ш.Тайганов, д. 50 көш
Адрес	ул.Ш.Тайганов, д. 50
6. Кадастрлық нөмір	
Кадастровый номер	19:288:248:1018
7. Түгендеу нөмір	
Инвентарный номер	017-7578
8. Нысаналы мақсаты (жоспары бойынша литер)	
Целевое назначение (литер по плану)	Мектеп (А 2104)
9. Қордың санаты	
Категория фонда	тұрғын емес қор

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР / ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Сериясы, жобаның түрі Серия, тип проекта	A	8. Тұрғын емес үй-жайдың ауданы Площадь нежилых пом-ий	1840,5
2. Қабат саны Число этажей	3	9. Пәтер саны Число квартир	2465,304
3. Құрылыс ауданы Площадь застройки	2687,9	10. Үй-жайлар, бөлмелер саны Число помещений, комнат	104
4. Ғимараттың ауқымы Объем здания	22408	11. Қабырға материалы Материал стен	күйген кірпіш
5. Жалпы алаңы Общая площадь	5530,2	12. Салынған жылы Год постройки	1985
6. Балконның, лоджияның және т.б. алаңы Площадь балкона, лоджии ж.б.	5376,7 + 215,5	13. Табиғи тозу Физический износ	30
7. Тұрғын ауданы Жилая площадь	4143,3		

Паспорт
Паспорт составлен по состоянию на

20.06.2012

ж. жағдайы бойынша жасалған
г.

Управляющий
Басқарушысы

Тулапов Ж.М.
(қолы / подпись)

М.О.
М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨДІЛЕТ
МИНИСТРЛІГІ ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ
ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ
КОМИТЕТІНІҢ



КОМИТЕТ РЕГИСТРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ И ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша
жылжымайтын мүлік жөніндегі
орталығы" РМҚК-ның Мырзакент
филиалы

Мырзакентский филиал РГКП "Центр
по недвижимости по Южно-
Казахстанской области"

Тіркелетін жылжымайтын мүлік объектісіне
(көпкөптерлі тұрғын үйлер, офистар, өндірістік, сауда объектілері және т.б.)
ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-2) / ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-2)
на регистрируемые объекты недвижимости
(многоквартирные жилые дома, офисы, промышленные, торговые объекты и т.п.)

1. Облысы	Оңтүстік Қазақстан
Область	Южный Казахстан
2. Ауданы	Мақтарал
Район	Мақтарал
3. Қала (кенті, елді мекені)	Мырзакент
Город (поселок, населенный пункт)	п. Мырзакент
4. Қаладағы аудан	
Район в городе	
5. Мекен-жайы	Ш.Тайғанов, д. 50 көш.
Адрес	ул.Ш.Тайғанов, д. 50
6. Кадастрлық нөмір	
Кадастровый номер	19:288:248:1018
7. Түгендеу нөмір	
Инвентарный номер	017-7578
8. Нысаналы мақсаты (жоспары бойынша литер)	
Целевое назначение (литер по плану)	Мектеп (Б 2104)
9. Қордың санаты	
Категория фонда	тұрғын емес қор <i>(ескі қазандық)</i>

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР / ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Сериясы, жобаның түрі	Б	8. Тұрғын емес үй-жайдың ауданы	
Серия, тип проекта		Площадь нежилых пом-ий	
2. Қабат саны	1	9. Пәтер саны	
Число этажей		Число квартир	
3. Құрылыс ауданы	165,8	10. Үй-жайлар, бөлмелер саны	3
Площадь застройки		Число помещений, комнат	
4. Ғимараттың ауқымы	663	11. Қабырға материалы	күйген кірпіш
Объем здания		Материал стен	
5. Жалпы алаңы	137,5	12. Салынған жылы	1985
Общая площадь		Год постройки	
6. Балконның, лоджияның және т.б. алаңы		13. Табиғи тозу	30
Площадь балкона, лоджии ж.б.		Физический износ	
7. Тұрғын ауданы			
Жилая площадь			

Паспорт
Паспорт составлен по состоянию на

20.06.2012

ж. жағдайы бойынша жасалған
г.

Управляющий
Басқарушысы

Тулесов Ж.М.

(қолы / подпись)

М.О.

М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ
МИНИСТРЛІГІ ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ
ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ
КОМИТЕТІНІҢ



КОМИТЕТ РЕГИСТРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ И ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

"Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша
жылжымайтын мүлік жөніндегі
орталығы" РМҚК-ның Мырзакент
филиалы

Мырзакентский филиал РГКП "Центр
по недвижимости по Южно-
Казахстанской области"

Тіркелетін жылжымайтын мүлік объектісіне
(көппәтерлі тұрғын үйлер, офистар, өндірістік, сауда объектілері және т.б.)

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-2) / ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-2)

на регистрируемые объекты недвижимости
(многоквартирные жилые дома, офисы, промышленные, торговые объекты и т.п.)

1. Облысы	Оңтүстік Қазақстан
Область	Южный Казахстан
Ауданы	Мақтарал
Район	Мақтарал
3. Қала (кенті, елді мекені)	Мырзакент к.
Город (поселок, населенный пункт)	п. Мырзакент
4. Қаладағы аудан	
Район в городе	
5. Мекен-жайы	Ш.Тайғанов, д. 50 кеш
Адрес	ул.Ш.Тайғанов, д. 50
6. Кадастрлық нөмір	
Кадастровый номер	19:288:248:1018
7. Түгендеу нөмір	
Инвентарный номер	017-7578
8. Нысаналы мақсаты (жоспары бойынша литер)	
Целевое назначение (литер по плану)	Мектеп (В 2104)
9. Қордың санаты	
Категория фонда	тұрғын емес қор (қойма, оқу жылы жайы)

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР / ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Сериясы, жобаның түрі Серия, тип проекта	В	8. Тұрғын емес үй-жайдың ауданы Площадь нежилых пом-ий	
2. Қабат саны Число этажей	1	9. Пәтер саны Число квартир	
3. Құрылыс ауданы Площадь застройки	123,9	10. Үй-жайлар, бөлмелер саны Число помещений, комнат	4
4. Ғимараттың ауқымы Объем здания	396	11. Қабырға материалы Материал стен	күйген кірпіш
5. Жалпы алаңы Общая площадь	100,4	12. Салынған жылы Год постройки	1985
6. Балконның, лоджияның және т.б. алаңы Площадь балкона, лоджии ж.б.		13. Табиғи тозу Физический износ	30
7. Тұрғын ауданы Жилая площадь			

Паспорт
Паспорт составлен по состоянию на **20.06.2012** ж. жағдайы бойынша жасалған

Управляющий
Басқарушысы

Тулөпов Ж.М.
(қолы / подпись)

М.О.
М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ
МИНИСТРЛІГІ ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ
ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ
КОМИТЕТІНІҢ



КОМИТЕТ РЕГИСТРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ И ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша
жылжымайтын мүлік жөніндегі
орталығы" РМҚК-ның Мырзакент
филиалы

Мырзакентский филиал РГКП "Центр
по недвижимости по Южно-
Казахстанской области"

Тіркелетін жылжымайтын мүлік объектісіне
(көппетерлі тұрғын үйлер, офистар, өндірістік, сауда объектілері және т.б.)

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-2) / ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-2)

на регистрируемые объекты недвижимости

(многоквартирные жилые дома, офисы, промышленные, торговые объекты и т.п.)

1. Облысы	Оңтүстік Қазақстан
Область	Южный Казахстан
2. ауданы	Мақтарал
айон	Мақтарал
3. Қала (кенті, елді мекені)	Мырзакент к.
Город (поселок, населенный пункт)	п. Мырзакент
4. Қаладағы аудан	
Район в городе	
5. Мекен-жайы	Ш.Тайганов, д. 50 көш
Адрес	ул.Ш.Тайганов, д. 50
6. Кадастрлық нөмір	
Кадастровый номер	19:288:248:1018
7. Түгендеу нөмір	
Инвентарный номер	017-7578
8. Нысаналы мақсаты (жоспары бойынша литер)	
Целевое назначение (литер по плану)	Мектеп (Д 2104)
9. Қордың санаты	
Категория фонда	<u>тұрғын емес қор</u> (қаладағы әскери қолындағы қорпусы) ТЦР

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР / ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Сериясы, жобаның түрі	Д	8. Тұрғын емес үй-жайдың ауданы	
Серия, тип проекта		Площадь нежилых пом-ий	
2. Қабат саны	1	9. Пәтер саны	33,9 м ²
Число этажей		Число квартир	8
3. Құрылыс ауданы	462,2	10. Үй-жайлар, белмелер саны	күйген кірпіш
Площадь застройки		Число помещений, комнат	1985
4. Ғимараттың ауқымы	1571	11. Қабырға материалы	30
Объем здания		Материал стен	
5. Жалпы алаңы	406,6	12. Салынған жылы	
Общая площадь		Год постройки	
6. Балконның, лоджияның және т.б. алаңы		13. Табиғи тозу	
Площадь балкона, лоджии ж.б.		Физический износ	
7. Тұрғын ауданы	393,4 м ² рад.м ✓		
Жилая площадь			

Паспорт
Паспорт составлен по состоянию на

20.06.2012

ж. жағдайы бойынша жасалған

Управляющий
Басқарушысы

Тулепов Ж.М.
(қолы / подпись)

М.О.
М.П.

22

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ
МИНИСТРЛІГІ ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ
ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ
КОМИТЕТІНІҢ



КОМИТЕТ РЕГИСТРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ И ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

"Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша
жылжымайтын мүлік жөніндегі
орталығы" РМҚК-ның Мырзакент
филиалы

Мырзакентский филиал РГКП "Центр
по недвижимости по Южно-
Казахстанской области"

Тіркелетін жылжымайтын мүлік объектісіне
(көппәтерлі тұрғын үйлер, офистар, өндірістік, сауда объектілері және т.б.)

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАСПОРТ (Н-2) / ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (Ф-2)

на регистрируемые объекты недвижимости
(многоквартирные жилые дома, офисы, промышленные, торговые объекты и т.п.)

1. Облысы	Оңтүстік Қазақстан
2. Ауданы	Южный Казахстан
3. Район	Мақтарал
4. Қала (кенті, елді мекені)	Мақтарал
5. Қаладағы аудан	Мырзакент к.
6. Район в городе	п. Мырзакент
7. Мекен-жайы	Ш.Тайғанов, д. 50 көш
8. Адрес	ул.Ш.Тайғанов, д. 50
9. Кадастрлық нөмір	19:288:248:1018
10. Кадастровый номер	
11. Түгендеу нөмір	017-7578
12. Инвентарный номер	
13. Нысаналы мақсаты (жоспары бойынша литер)	Мектеп (Е 2104)
14. Целевое назначение (литер по плану)	
15. Қордың санаты	
16. Категория фонда	тұрғын емес қор (сыртқы әніртқана)

ЖАЛПЫ МӨЛІМЕТТЕР / ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Сериясы, жобаның түрі	Е	8. Тұрғын емес үй-жайдың ауданы	
2. Серия, тип проекта		9. Пәтер саны	
3. Қабат саны	1	10. Число квартир	
4. Число этажей		11. Үй-жайлар, бөлмелер саны	2
5. Құрылыс ауданы	81,9	12. Число помещений, комнат	
6. Площадь застройки		13. Кабырға материалы	күйген кірпіш
7. Ғимараттың ауқымы	229	14. Материал стен	
8. Объем здания		15. Салынған жылы	1985
9. Жалпы алаңы	69,4	16. Год постройки	
10. Общая площадь		17. Табиғи тозу	30
11. Балконның, лоджияның және т.б. алаңы		18. Физический износ	
12. Площадь балкона, лоджии ж.б.			
13. Тұрғын ауданы			
14. Жилая площадь			

Паспорт
Паспорт составлен по состоянию на

20.06.2012

ж. жағдайы бойынша жасалған

Управляющий
Басқарушысы

Тулесов Ж.М.

М.О.