



1. Погашение уступов

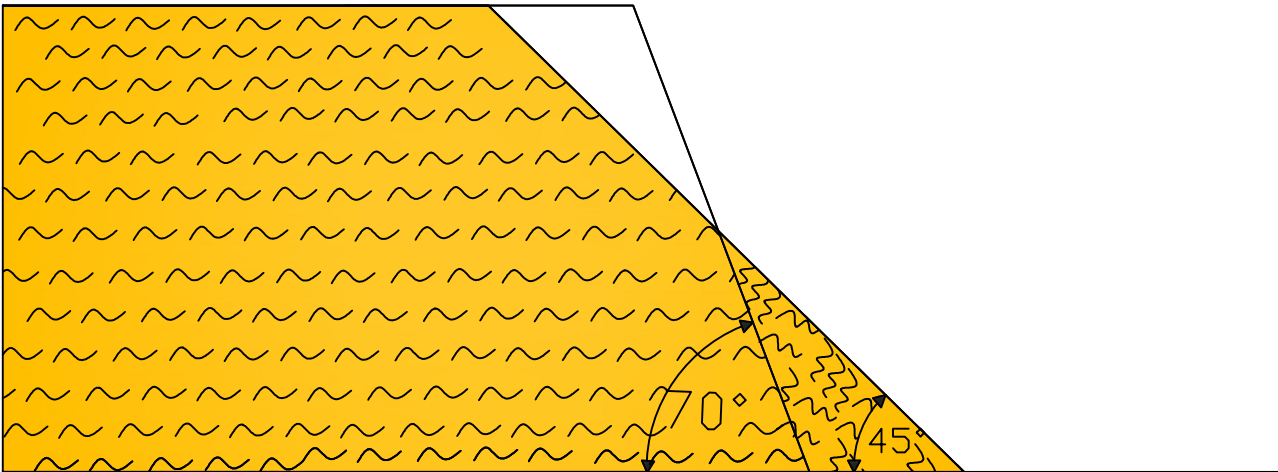


Погашение угла откосов бортов карьера в ходе проведения добычи с 70° до 45°.

2. Выполаживание бортов

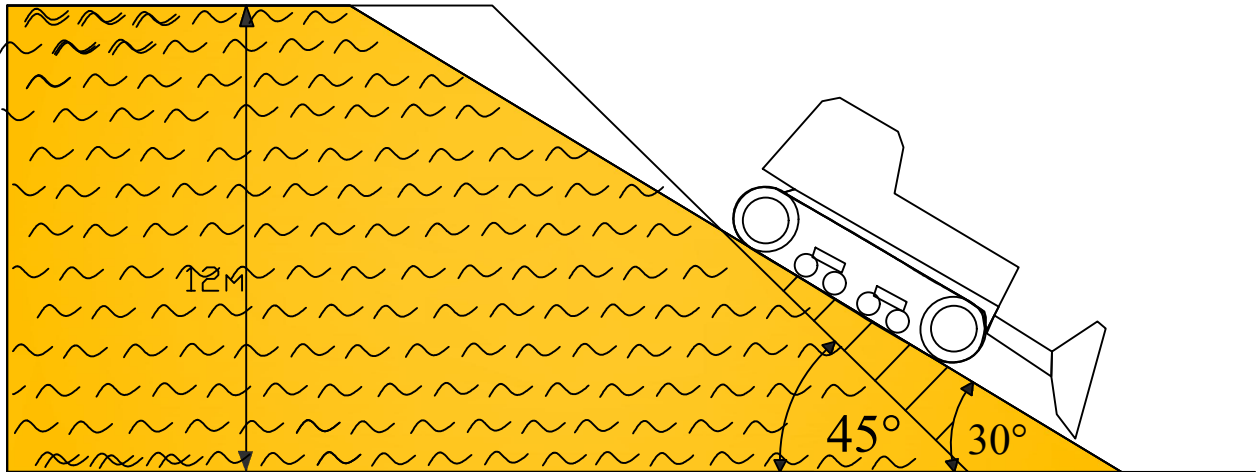

Выполаживание бульдозером бортов карьера до угла откоса не более - 30°.

3. Уплотнение и прикатывание

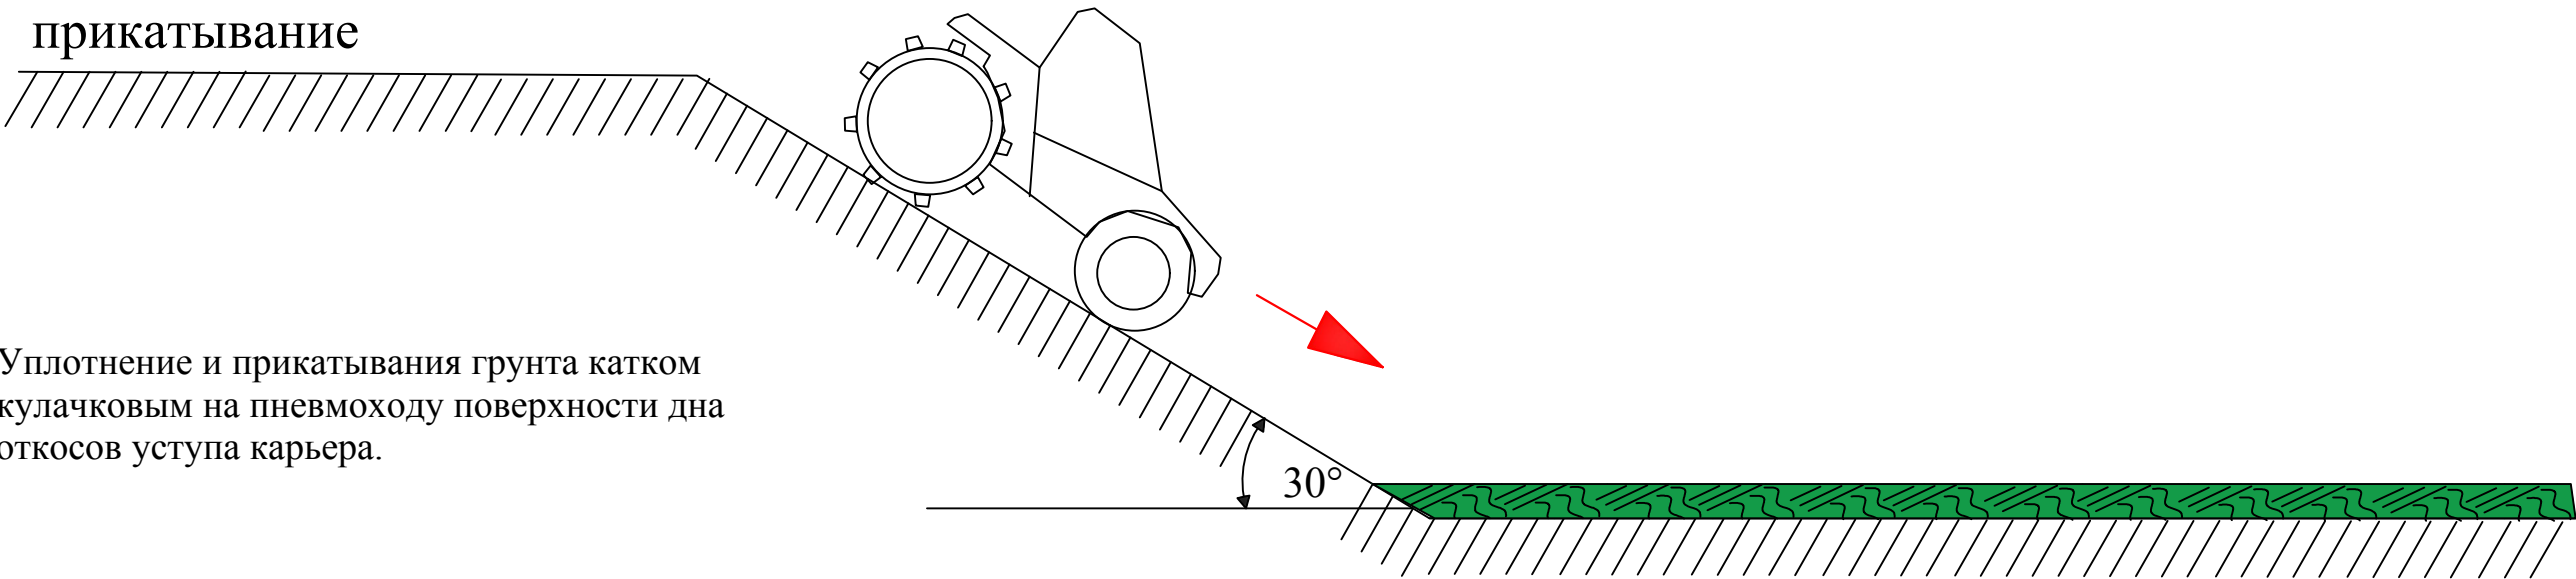

Уплотнение и прикатывания грунта катком кулачковым на пневмоходу поверхности дна откосов уступа карьера.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ "МУХИЕВ Е.К."					
Должность	Ф.И.О.	Подпись	План ликвидации последствий операции по добыче песчано-гравийной смеси месторождения Асылтас	отдел	Масштаб
Директор	Айдархан Н.А.			МАРК	Б/м
Маркшейдер	Суйеншбаев Т.А.			Лист 4	Листов 4
			Паспорт ведения технической рекультивации	ИП "Нұр-МаркГеология"	