

ТОО «Ынтымақ Инвест»

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

к рабочему проекту

«Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенного по адресу: г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Асар-2, уч. 785/1» (без наружных инженерных сетей)»

ИП «Табигат»



А. Гладкова-Килкариди

III категория

г. Астана 2026 г.



РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

к рабочему проекту

«Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенного по адресу: г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Асар-2, уч. 785/1» (без наружных инженерных сетей)»

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

Инженер-эколог



А. Гладкова-Килкариди

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Список исполнителей	
	Оглавление	
	Аннотация	
	Введение	
	СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ	
	Месторасположение и краткая характеристика объекта	
	Генеральный план	
1	Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха:	
1.1	Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду;	
1.2	Характеристика современного состояния воздушной среды (перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, с указанием их фактических концентраций в атмосферном воздухе в сравнении с экологическими нормативами качества или целевыми показателями качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – с гигиеническими нормативами, по имеющимся материалам натурных замеров);	
1.3	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения: при предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования, а также при возможных залповых и аварийных выбросах. Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха проводятся с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству предприятий (объектов) и существующего фоновое загрязнения;	
1.4	Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов;	
1.5	Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов для объектов I и II категорий в соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года № 63 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 22317) (далее – Методика);	
1.6	Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, произведенные с соблюдением статьи 202 Кодекса в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории;	
1.7	Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия;	
1.8	Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха;	
1.9	Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов.	
2.	Оценка воздействий на состояние вод:	
2.1	Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды;	

2.2	Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика;	
2.3	Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения;	
2.4	Поверхностные воды:	
2.4.1	Гидрографическая характеристика территории;	
2.4.2.	Характеристика водных объектов, потенциально затрагиваемых намечаемой деятельностью (с использованием данных максимально приближенных наблюдательных створов), в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества вод, а до их утверждения – с гигиеническими нормативами;	
2.4.3.	Гидрологический, гидрохимический, ледовый, термический, скоростной режимы водного потока, режимы наносов, опасные явления - паводковые затопления, заторы, наличие шуги, нагонные явления;	
2.4.4.	Оценка возможности изъятия нормативно- обоснованного количества воды из поверхностного источника в естественном режиме, без дополнительного регулирования стока;	
2.4.5.	Необходимость и порядок организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;	
2.4.6.	Количество и характеристика сбрасываемых сточных вод (с указанием места сброса, конструктивных особенностей выпуска, перечня загрязняющих веществ и их концентраций);	
2.4.7.	Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений;	
2.4.8.	Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов, в состав которых должны входить:	
2.4.9.	Оценка воздействия намечаемого объекта на водную среду в процессе его строительства и эксплуатации, включая возможное тепловое загрязнение водоема и последствия воздействия отбора воды на экосистему;	
2.4.10	Оценка изменений русловых процессов, связанных с прокладкой сооружений, строительства мостов, водозаборов и выявление негативных последствий;	
2.4.11	Водоохранные мероприятия, их эффективность, стоимость и очередность реализации;	
2.4.12	Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на поверхностные водные объекты;	
2.5.	Подземные воды:	
2.5.1.	Гидрогеологические параметры описания района, наличие и характеристика разведанных месторождений подземных вод;	
2.5.2.	Описание современного состояния эксплуатируемого водоносного горизонта (химический состав, эксплуатационные запасы, защищенность), обеспечение условий для его безопасной эксплуатации, необходимость организации зон санитарной охраны водозаборов;	
2.5.3.	Оценка влияния объекта в период строительства и эксплуатации на качество и количество подземных вод, вероятность их загрязнения;	
2.5.4.	Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод;	
2.5.5.	Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения;	
2.5.6.	Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды;	
2.6.	Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий в соответствии с Методикой;	

2.7.	Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, произведенные с соблюдением пункта 4 статьи 216 Кодекса, в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории.	
3.	Оценка воздействий на недра:	
3.1.	Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество);	
3.2.	Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения);	
3.3.	Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы;	
3.4.	Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий;	
3.5.	При проведении операций по недропользованию, добыче и переработке полезных ископаемых представляются следующие материалы:	
3.5.1.	Характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их геологические особенности и другое);	
3.5.2.	Материалы, подтверждающие возможность извлечения и реализации вредных компонентов, а для наиболее токсичных – способ их захоронения;	
3.5.3.	Радиационная характеристика полезных ископаемых и вскрышных пород (особенно используемых для рекультивации и в производстве строительных материалов);	
3.5.4.	Рекомендации по составу и размещению режимной сети скважин для изучения, контроля и оценки состояния горных пород и подземных вод в процессе эксплуатации объектов намечаемого строительства;	
3.5.5.	Предложения по максимально возможному извлечению полезных ископаемых из недр, исключающие снижение запасов подземных ископаемых на соседних участках и в районе их добычи (в результате обводнения, выветривания, окисления, возгорания);	
3.5.6.	Оценка возможности захоронения вредных веществ и отходов производства в недра.	
4.	Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления:	
4.1.	Виды и объемы образования отходов;	
4.2.	Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов);	
4.3.	Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению (захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций;	
4.4.	Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду.	
5	Оценка физических воздействий на окружающую среду:	
5.1.	Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий;	
5.2.	Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения.	
6.	Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы:	
6.1.	Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь	

	сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей, подлежащих возмещению при создании и эксплуатации объекта;	
6.2.	Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта (почвенная карта с баллами бонитета, водно-физические, химические свойства, загрязнение, нарушение, эрозия, дефляция, плодородие и механический состав почв);	
6.3.	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа, обусловленное перепланировкой поверхности территории, активизацией природных процессов, загрязнением отходами производства и потребления;	
6.4.	Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация);	
6.5.	Организация экологического мониторинга почв.	
7.	Оценка воздействия на растительность:	
7.1.	Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта (геоботаническая карта, флористический состав, функциональное значение, продуктивность растительных сообществ, их естественная динамика, пожароопасность, наличие лекарственных, редких, эндемичных и занесенных в Красную книгу видов растений, состояние зеленых насаждений, загрязненность и пораженность растений; сукцессии, происходящие под воздействием современного антропогенного воздействия на растительность);	
7.2.	Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние;	
7.3.	Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности;	
7.4.	Обоснование объемов использования растительных ресурсов;	
7.5.	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность;	
7.6.	Ожидаемые изменения в растительном покрове (видовой состав, состояние, продуктивность сообществ, оценка адаптивности генотипов, хозяйственное и функциональное значение, загрязненность, пораженность вредителями), в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения;	
7.7.	Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания;	
7.8.	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности.	
8.	Оценка воздействий на животный мир:	
8.1.	Исходное состояние водной и наземной фауны;	
8.2.	Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных;	

8.3.	Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации объекта, оценка адаптивности видов;	
8.4.	Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде;	
8.5.	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности (включая мониторинг уровней шума, загрязнения окружающей среды, неприятных запахов, воздействий света, других негативных воздействий на животных).	
9.	Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения.	
10.	Оценка воздействий на социально-экономическую среду:	
10.1.	Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности;	
10.2.	Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения;	
10.3.	Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование;	
10.4.	Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях);	
10.5.	Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности;	
10.6.	Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности.	
11.	Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе:	
11.1.	Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты), устойчивость выделенных комплексов (ландшафтов) к воздействию намечаемой деятельности;	
11.2.	Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта;	
11.3.	Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений), при этом определяются источники, виды аварийных ситуаций, их повторяемость, зона воздействия;	
11.4.	Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население;	
11.5.	Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.	
Приложения		

АННОТАЦИЯ

Настоящим проектом предусматривается строительство **«Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенного по адресу: г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Асар-2, уч. 785/1» (без наружных инженерных сетей)»**.

Основная цель Раздела ООС – определение экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработка рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращение уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Раздел охрана окружающей среды (упрощенная оценка) выполнена в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 02 января 2021 года, "Инструкцией по организации и проведению экологической оценки" утвержденной приказом №280 Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «30» июля 2021 года, а также другими действующими в республике нормативными и методическими документами.

В проекте приведен анализ загрязнения атмосферы в зоне влияния предприятия на период проведения строительных работ и эксплуатации объекта, определены нормативы предельно-допустимых эмиссий на период строительства объекта: приводятся данные по водопотреблению и водоотведению; занормированы отходы, образующиеся на предприятии, указаны сроки и места их утилизации; произведена оценка воздействия на поверхностные и подземные воды, на почвы, растительный и животный мир; описаны социальные аспекты воздействия производства.

Санитарно-защитная зона – Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с классом опасности объекта.

Класс санитарной опасности объекта не классифицируется.

На период строительства установление размера СЗЗ не требуется, ввиду кратковременности осуществления строительных работ.

Категория опасности объекта на период строительства и эксплуатации **определена** в соответствии с пунктом 12, «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду». Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246., с изменениями и

дополнениями по состоянию на 23.11.2023 г –на период строительства – **III, на период эксплуатации -IV.**

Категория определена оператором самостоятельно согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан статьи 12 п.4.

Строительная площадка представлена (10) площадными неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ атмосферный воздух и (4) организованными источниками выбросов ЗВ атмосферный воздух.

- **на период строительства валовый выброс составляет – 15.617626791 т/год (без учета передвижных источников);**

В период строительства выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспортных средств не нормируются, согласно экологическому кодексу РК (ст.28) и техническому регламенту от 29.12.2007 г. N 1372 "Технический регламент о требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан". Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников, должна производиться по фактически сожженному топливу;

- ✚ при строительстве образуется 6 видов отходов (**70,6796 т/ т/период СМР**). Отходы будут вывозиться отдельно специализированными организациями по договору;
- ✚ при эксплуатации ожидается образование 6 видов отходов общим количеством (**409,532 тонн в год**). На территории не осуществляется постоянное хранение отходов, оказывающих вредное воздействие на состояние окружающей среды. Отходы будут вывозиться отдельно специализированными организациями по договору;

Воздействие на окружающую среду процесса строительства будет незначительным, в связи с локальностью и кратковременностью работ.

Экологическая оценка проектируемого объекта проведена по упрощенному порядку руководствуясь п. 3 ст. 49 Экологического Кодекса и Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

В рамках экологической оценки подлежат рассмотрению все возможные воздействия на компоненты окружающей среды, уделяя особое внимание атмосферному воздуху, почвенным покровам и водным ресурсам как компонентам ОС на которые оказывается прямое воздействие, а так же животному, растительному миру в качестве косвенного воздействия. Результирующим

показателем является значимость воздействия, которая устанавливается на основании комплексной оценки рассматриваемого объекта воздействия в градации масштаба воздействия, продолжительности по времени и интенсивности с учетом принятых мер по смягчению воздействия.

Заказчик: ТОО «Ынтымак Инвест», ГОРОД ШЫМКЕНТ, АБАЙСКИЙ РАЙОН, МКР. АСАР-2, ЗД. 588А, +7(770)-785-49-55, БИН 220640022136, bi_intimak@45mail.ru . 12

Исполнитель: Генеральный проектировщик –ТОО «Taimas-Partners» ГСЛ №20010801, ГИП – Е.Оспанов

Разработчик проекта РООС: ИП Табигат, ИИН 821117450697, г.Астана, ул.Мангилик Ел 19/2, 73.

Начало строительства – Срок проведения работ составляет- 15 месяцев/330 рабочих дней. Начало СМР – январь 2026 г.

ВВЕДЕНИЕ

В данном проекте одним из основных рассматриваемых вопросов в области охраны окружающей природной среды является поддержание экологического равновесия и восстановление утраченных качеств природной среды, в зоне проводимых работ по строительству многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, расположенного по адресу г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Асар-2, уч. 785/1, а также последствий для общества.

Согласованные и утвержденные в установленном порядке материалы раздела ООС будут служить основанием для принятия решения о хозяйственной необходимости, экологической безопасности и социальной целесообразности инвестиций при проведении работ по строительству объекта.

Раздел ООС включает в себя определение характера и степени экологической опасности всех видов предлагаемой рабочим проектом хозяйственной деятельности на стадии осуществления строительных работ и последующей эксплуатации.

Настоящий Раздел: «Охрана окружающей среды» (РООС) в составе проектной документации по намечаемой деятельности выполнен к рабочему проекту: **«Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенного по адресу: г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Асар-2, уч. 785/1» (без наружных инженерных сетей)**» на основании:

- ✓ Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» [1].

- ✓ Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК [2].

- ✓ Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 июля 2021 года № 23538 «Об утверждении инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» [3].

- ✓ Классификатор отходов утвержденный приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

РООС выполнен в составе рабочего проекта **«Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенного по адресу: г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Асар-2, уч. 785/1» (без наружных инженерных сетей)**» представленного в составе пояснительной записки и

графической части проекта, содержащие технические решения по предотвращению неблагоприятных воздействий на окружающую среду. Характеристики и параметры воздействия на окружающую среду определялись в соответствии с проектными решениями и исходными данными, выданными Заказчиком.

Объем изложения достаточен для анализа принятых решений с целью обеспечения охраны окружающей среды от негативного воздействия объекта исследования на компоненты окружающей среды.

Материалы РООС к РП **«Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенного по адресу: г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Асар-2, уч. 785/1» (без наружных инженерных сетей)»** оформлены в виде документа, уровень разработки которого соответствует пункту 18 и пункту 19 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки», а также требованиям Экологического кодекса РК.

Согласно пункту 5 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки», «...5) экологическая оценка по упрощенному порядку – вид экологической оценки, который проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей в соответствии с Кодексом, обязательной оценке воздействия на окружающую среду, при разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий, а также при разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду. Соответственно, разработка раздела «Охрана окружающей среды» к РП **«Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенного по адресу: г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Асар-2, уч. 785/1» (без наружных инженерных сетей)»** является проведением экологической оценки по упрощенному порядку.

Охрана окружающей среды представляет собой систему осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан.

Правовую основу экологической оценки составляет ряд нормативных, нормативно-технических, нормативно-методических и правовых актов. Экологическое законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции РК, состоит из Экологического Кодекса и иных нормативных правовых актов РК.

В составе раздела представлено заявление об экологических последствиях для проекта **«Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенного по адресу: г. Шымкент, р-н Абайский, мкр. Асар-2, уч. 785/1» (без наружных инженерных сетей)»,** которое выполнено в соответствии с требованиями Инструкции по организации и проведению экологической оценки. Заявление об экологических последствиях приведено в приложении.

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан для всестороннего рассмотрения всех предполагаемых преимуществ и потерь экологического, экономического и социального характера, связанных с реализацией проектных решений и разработка эффективных мер по снижению вынужденных неблагоприятных воздействий на окружающую среду до приемлемого уровня.

Исходная документация для разработки рабочего проекта:

1. Эскизный проект, утверждённый главным архитектором, г. Шымкент. KZ14VUA02109868 от 2025-10-31
2. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование KZ02VUA01984760 Дата выдачи: 2025-09-10
3. Топографическая съёмка в масштабе
4. Технические условия на Телефонизацию №Д16-4-342/Л-09/25 от 2025-02-09.
5. Технические условия на Газоснабжения Исх.№ 11-гор-2025-000005860 от 10.07.2025 г.
6. Технические условия на Водоснабжения и Канализации № 1163 от 2025-06-16.
7. Технические условия на Электроснабжения № ОЛТ-2025SA-Т-Е-Ш1481 от 23.06.2025 г.
8. Письмо об отсутствии захоронений № ЗТ-2025-02199582 от 02.07.2025 г.
9. Согласование Авиационной Службы №ЗТ-2025-03440630 от 11.10.2025

Источник финансирования – частные средства, собственные средства Заказчика

Оценка воздействия на воздушный бассейн проводится расчетными методами с помощью различных математических моделей и величин удельных выбросов рассчитывается объем вредных выбросов на разных участках производства для стадии осуществления строительных работ.

Помимо оценки воздействия на воздушный бассейн решения рабочего проекта оцениваются по их воздействию на водные и земельные ресурсы, растительный и животный мир и другие факторы окружающей среды. При выполнении оценки воздействия исходными данными служат сведения рабочего проекта, локальных и ресурсных смет.

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

Месторасположение и краткая характеристика объекта

Основание для проектирования: АПЗ № 109162 от 11.08.2025 (на реконструкцию).

Наименование объекта: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Шымкент, мкр. Асар-2, уч. 785/1» (Без наружных инженерных сетей)

Адрес объекта: г. Шымкент, мкр Асар-2, № 785/1.

Площадь земельного участка: 4,107 га (41 070 м²).

Очередность строительства: всего 6 очередей; в данном разделе рассматриваются 1-я и 2-я очереди (0,637 га и 0,821 га).

2. Общие сведения о проектируемом объекте

2.1. Общие сведения

В данном альбоме разрабатывается Секция 1, которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 27.3х14.1м.

Этажность - 9 надземных этажа, из них 8 жилых.

Подвальный этаж высотой от пола до потолка 3.4м включает в себя кладовые, а так же техподполье предусмотрен под прокладку сетей.

Первый этаж высотой от пола до потолка 4,2 м включает в себя ПУИ, колясочную и офис. Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне подвала в паркинг через тамбур-шлюзы с подпором воздуха и устройством дренчерной завесы.

Со 2-го по 9-ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2-ого по 8-ый этаж от пола до потолка, принята 3м, высота 9-го этажа 3,3м.

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки.

Здание имеет 8 выходов. Основные входы в здание предусмотрен с отм.0,000 со стороны эксплуатируемой кровли паркинга и с улицы.

2-9 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 4 квартир.

В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 2х комнатных квартирах и отдельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема

пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифт. Проектом, согласно требованиям, предусмотрено 1 лифта грузоподъемностью 1250кг. Лифты – LARSSON elevators.

Расчетный срок службы здания 50 лет

Источником теплоснабжения - Источник теплоснабжения автономная газовая котельная, с параметрами теплоносителя 95-70 °С. Температура воды в системе отопления 80-60 °С. Присоединение выполнено по зависимой схеме (проект наружных инженерных сетей предусмотрен отдельным рабочим проектом).

Электроснабжение на период СМР осуществляется от ТП, на период эксплуатации –от городских электрических сетей.

Расстояние от границы участка:

- ✓ Север- на расстоянии 300 м.
- ✓ Юг-на расстоянии 500 м-жилая зона
- ✓ Запад- на расстоянии 456 м-жилая зона
- ✓ Восток- на расстоянии 38 м-парк.

2.2. Краткая характеристика намечаемой деятельности

Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом, расположенного по адресу г. «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Шымкент, р-н Абайский, мкр. Асар-2, уч. 785/7»

В данном альбоме разрабатывается Секция 2, которая имеет прямоугольную форму в плане с размерами

в осях 27.3х14.1м.

Этажность - 9 надземных этажа, из них 8 жилых.

Подвальный этаж высотой от пола до потолка 3.4м включает в себя кладовые, а так же техподполье предусмотрен под прокладку сетей.

Первый этаж высотой от пола до потолка 4,2 м включает в себя ПУИ, колясочную и офис. Для удобства перехода людей в паркинг без выхода на улицу, проектом предусмотрен непосредственный выход с жилого блока в уровне подвала в паркинг через тамбур-шлюзы с подпором воздуха и устройством дренажной завесы.

Со 2-го по 9-ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей с 2-ого по 8-ый этаж от пола до потолка, принята 3м, высота 9-го этажа 3,3м.

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки.

Здание имеет 8 выходов. Основные входы в здание предусмотрен с отм.0,000 со стороны эксплуатируемой кровли паркинга и с улицы.

2-9 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 6 квартир.

В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 2х комнатных квартирах и раздельными в 3-4х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту. Состав помещений квартир и их площади выполнены в соответствии с требованиями СП РК 3.02-101-2012 "Здания жилые многоквартирные" и определены с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования.

Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Л1 и лифт. Проектом, согласно требованиям, предусмотрено 1 лифта грузоподъемностью 1250кг. Лифты – LARSSON elevators.

Расчетный срок службы здания 50 лет.

Организация строительства объекта

Продолжительность строительства определяется по СНиП РК 1.04.03-2008 "Нормы продолжительности строительства".

Общая продолжительность строительства составляет 15 месяцев (330 дней).
Среднесписочное количество работающих составит около 180 человек в одну смену, в том числе ИТР, служащие и рабочие транспортных и обслуживающих хозяйств 15% от числа работающих.

Для бесперебойного обслуживания производства работ при ведении строительства объекта и обеспечение его пожарной безопасности на площадке устроить два въезда. На выездах со стройплощадки установить охранную будку и площадку для мытья колес транспорта.

С целью не загромождения территории строительства, на стройплощадку требуется организовать ритмичное поступление строительных материалов и конструкций в достаточном количестве и по номенклатуре, согласно Графику завоза материалов и их поступлений, разработанному в проекте производства работ и согласованному с генподрядной организацией.

Бетон на стройплощадку доставлять централизованно в автобетоносмесителях емкостью 7,0 м³ с разгрузкой бетона в бункер бетононасосом. К месту укладки бетон подавать бетононасосом или в бадьях.

Завоз изделий, конструкций и материалов на стройплощадку производится автотранспортом со складированием на площадке в зоне действия монтажного крана, крупногабаритные изделия монтировать «с колес».

На период строительства обеспечение объекта электроэнергией осуществляется от ближайшей существующей подстанции (РП 10кВ) по временной электролинии ВЛ-10кВ с установкой на стройплощадке мобильной КТПН 10/0,4кВ.

Инженерно-геологическая характеристика района

В геоморфологическом отношении территория изысканий расположена на аллювиально-пролювиальной равнине на древнем русле реки Тассай. Поверхность площадки относительно ровная. Высотные отметки по устьям скважины изменяются в пределах (по устьям выработок) 490,11-491,35м.

Район строительства жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом характеризуется следующими природно-климатическими условиями принятыми для расчета несущих конструкций:

- Климатический подрайон- IV-Г;
- Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - В (вост.) Преобладающее направление ветра за июнь-август - В (вост.) Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 6,0м/сек;
- Давление ветра, - 0,77 кПа;
- Температура наружного воздуха в. : - абсолютная максимальная +44,2°C; - абсолютная минимальная -30,3°C,
- Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, +33,5°C.
- Высота снежного покрова:
средняя из наибольших декадных за зиму – 22,4см; максимальная из наибольших декадных - 62,0см;
максимальная суточная за зиму на последний день декады – 59день
- Нормативная глубина промерзания, м: для суглинка, - 0,33;
для крупнообломочного грунта, - 0,48; Глубина проникновения 0°C в грунт, м: для суглинка, - 0,43;
для крупнообломочного грунта, - 0,58;
- Зона влажности - 3 (сухая);
- Район по весу снегового покрова – I.

- Район по давлению ветра – IV.

- Район по толщине стенки гололеда – III.

- Подземные воды (УПВ) пройденными выработками (на июнь - июль 2024 года) до глубины 26,0м не вскрыты.

- Сейсмичность площадки, согласно СП РК 2.03-30-2017, равна 7баллам.

1.2. Расчет несущих элементов каркаса здания выполнен на программном комплексе "ЛИРА-САПР 2024".

При расчете и разработки проекта конструктивной части здания учтены требования СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011 Еврокод "Основы проектирования несущих конструкций" и других строительных норм, действующими на территории Республики Казахстан.

1.3. За относительную отм. 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа жилых блоков, которая соответствует абсолютной отметке 494.000 м по генплану.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда на период строительства.

Подъездные пути, проезды и пешеходные дорожки, участки, прилегающие к санитарно-бытовым и административным помещениям, покрываются щебнем.

Для строительных площадок и участков работ предусматривается общее равномерное освещение.

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное).

Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой. Строительная площадка в ходе строительства своевременно очищается от строительного мусора, в зимнее время от снега, в теплое время года поливается.

При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на городскую территорию оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие с организацией системы водоотвода с отстойником и емкостью для забора воды.

На строящемся объекте предусматривается централизованное водоснабжение и водоотведение. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок осуществляется путем подключения их к существующей наружной сети водоотведения по временной схеме.

Строительные материалы и конструкции поступают на объект в готовом для использования виде. Оборудование, при работе которого выделяются вредные газы, пары и пыль, поставляется в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ.

Укрытия оборудуются устройствами для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и другие) для механизированного удаления отходов производства.

Погрузочно-разгрузочные работы для грузов весом до 15 килограмм для мужчин и до 7 килограмм для женщин (далее – кг) и при подъеме грузов на высоту более двух метров (далее – м) в течение рабочей смены механизмируются. Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материалами производятся с использованием средств индивидуальной защиты.

Выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при неисправности тары, отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней не допускается. Заготовка и обработка арматуры при проведении бетонных, железобетонных, каменных работ и кирпичной кладки производится на специально оборудованных местах.

Уплотнение бетонной массы производится пакетами электровибраторов с дистанционным управлением.

Строительный мусор перед укладкой бетонной смеси удаляется промышленными пылесосами. Продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности сжатым воздухом не допускается.

Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи, окраска и антикоррозионная защита конструкций и оборудования производится до их подъема. После подъема, окраска или антикоррозионная защита проводится в местах стыков или соединения конструкций.

Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования производится на специальных стеллажах или подкладках; укрупнительная сборка и доизготовление (нарезка резьбы на трубах, гнутье труб, подгонка стыков и другие работы) – на выделенных для этих целей площадках.

Приготовление огнезащитных составов производится в передвижных станциях с бесперебойной работой системы вентиляции, использованием растворомешалок с автоматической подачей и дозировкой компонентов. Присутствие в помещении лиц, не связанных с работами, не допускается.

Рабочие, выполняющие огнезащитное покрытие, устраивают через каждый час работы десяти минутные перерывы, технологические операции по приготовлению и нанесению растворов чередуются в течение рабочей недели.

При сварке материалов, обладающих высокой отражающей способностью (алюминия, сплавов на основе титана, нержавеющей стали), сварочная дуга и поверхности свариваемых изделий экранируются встроенными или переносными экранами.

При ручной сварке штучными электродами используются переносные малогабаритные воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими держателями.

Сварка в замкнутых и труднодоступных пространствах производится при непрерывной работе местной вытяжной вентиляции с отсасывающим устройством.

На каждое стационарное рабочее место для газопламенной обработки металлов отводится не менее 4 (четырёх) м², помимо площади занимаемой оборудованием и проходами. Проходы должны иметь ширину не менее одного метра.

Газопламенное напыление покрытий и наплавка порошковых материалов на крупногабаритные изделия проводится в помещениях с использованием ручного отсоса.

Газопламенная обработка в замкнутых пространствах и труднодоступных местах выполняется при наличии непрерывно-работающей приточно-вытяжной вентиляции.

Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).

Изоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах выполняются до их установки или после постоянного закрепления.

При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или крытых помещений рабочие места обеспечиваются механической вентиляцией и местным освещением.

Битумная мастика доставляется к рабочим местам по битумопроводу или в емкостях при помощи грузоподъемного крана. При перемещении битума вручную применяются металлические бачки с плотно закрывающимися крышками.

Стекловата, шлаковата, асбестовая крошка, цемент подаются в контейнерах или пакетах.

При производстве работ внутри емкостей, камер и закрытых помещений оборудуется система принудительной вентиляции и электроосвещения.

Устройства для сушки основания расплавления наплавляемого рубероида оборудуются защитными экранами. Хранение и перенос горючих и легковоспламеняющихся материалов

осуществляется в закрытой таре. Хранение и транспортировка материалов в бьющейся (стеклянной) таре не допускается.

Элементы и детали кровли подаются к рабочему месту в контейнерах, изготовление их непосредственно на крыше, не допускается.

Помещения, в которых производится приготовление растворов из сыпучих компонентов для штукатурных и малярных работ, оборудуются механической вентиляцией.

Рабочие составы красок и материалов готовятся на специальных площадках. При переливе окрасочных материалов из бочек, бидонов и другой тары весом более десяти килограмм для приготовления рабочих растворов необходимо предусмотреть механизацию данного процесса.

Материалы для облицовочных, плотницких, столярных и стекольных работ подаются на рабочее место механизированным способом в готовом виде. Подъем и переноска стекла проводится с применением безопасных приспособлений или в специальной таре. Производить заготовку конструкций на подмостях не допускается.

Нанесение раствора и обработка облицовочных материалов выполняются с помощью пескоструйных аппаратов в помещении, оборудованном механической вентиляцией.

Антисептические и огнезащитные составы приготавливаются в отдельных помещениях, оборудованных вентиляцией. Обработка конструкций во время работ в смежных помещениях или при смежных работах в одном помещении не допускается.

Раскрой стекла осуществляется в горизонтальном положении на специальных столах при плюсовой температуре воздуха.

Отделочные или антикоррозийные работы в закрытых помещениях с применением вредных химических веществ проводятся с использованием естественной и механической вентиляции и средств индивидуальной защиты.

Оборудование с возможным выделением вредных газов, паров и пыли, оснащается укрытиями и устройствами, обеспечивающими герметизацию источников выделения вредных веществ.

Машины, выделяющие пыль (дробильные, размольные, смесительные и другие), оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавливания.

Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении требований:

- 1) проверки комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха при каждой выдаче машины в работу;
- 2) ручные машины, весом десять килограмм и более, должны оснащаться приспособлениями для подвешивания;

3) проведения своевременного ремонта машин и послеремонтного контроля параметров вибрационных характеристик.

Ручки ножей или аналогичных режущих инструментов имеют предохранительную скобу, предупреждающую возможность скольжения кисти руки. Рукоятки вибраторов оборудованы амортизаторами, форма рукояток изготавливается из материала низкой теплопроводности.

Материал к рабочим местам транспортируется механизировано. Порошкообразные и другие сыпучие материалы транспортируются в плотно закрытой таре.

На рабочих местах лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы хранятся в количествах, не превышающих сменной потребности.

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре. Цемент хранится в силосах, бункерах, ларях и других закрытых емкостях. Горючие и легковоспламеняющиеся материалы хранятся и транспортируются в закрытой таре. Хранение и транспортировка материалов в бьющейся (стеклянной) таре не допускается. Тара имеет соответствующую надпись. Устройство рабочих мест на строительной площадке соответствует следующим требованиям:

- 1) площадь рабочего места оборудуется достаточной для размещения строительных машин, механизмов, инструмента, инвентаря, приспособлений, строительных конструкций, материалов и деталей, требующихся для выполнения трудового процесса;
- 2) положение рабочего исключает длительную работу с наклонами туловища, в напряженно вытянутом положении, с высоко поднятыми руками.

Процессы, выполняемые вручную или с применением простейших приспособлений, осуществляются в зоне досягаемости, процессы, выполняемые с помощью ручных машин в зоне оптимальной досягаемости процессы, связанные с управлением машинами (операторы, машинисты строительных машин) в зоне легкой досягаемости.

Рабочее место включает зону для размещения материалов и средств технического оснащения труда, зону обслуживания (транспортная зона) и рабочую зону.

Рабочие места оснащаются строительными машинами, ручным и механизированным строительным инструментом, средствами связи, устройствами для ограничения шума и вибрации.

Проемы в перекрытиях, устройства лифтов, лестничных клеток закрываются сплошным настилом или ограждаются.

При эксплуатации машин с повышенным уровнем шума применяются:

- 1) технические средства для уменьшения шума в источнике его образования;

- 2) дистанционное управление;
- 3) средства индивидуальной защиты;
- 4) выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия.

Работа в зонах с уровнем звука свыше восьмидесяти децибел без использования средств индивидуальной защиты слуха и пребывание строителей в зонах с уровнями звука выше ста двадцати децибел, не допускается.

Рабочее место с применением или приготовлением клея, мастики, краски и других материалов с резким запахом обеспечивается естественным проветриванием, закрытое помещение оборудуется механической системой вентиляции. Рабочее место при техническом обслуживании и текущем ремонте машин, транспортных средств, производственного оборудования и других средств механизации оснащается грузоподъемными приспособлениями.

Рабочие места строителей, работающих стоя, имеют пространство для размещения стоп не менее 150 мм по глубине и 530 мм по ширине.

Работы с усилиями до пяти кг, при небольшом размахе движений, без значительного изменения положения головы выполняются в положении сидя.

При работе на высоте два и более метра рабочее место оборудуется площадками.

Площадка имеет ширину не менее 0,8 м, перила высотой одного м и сплошную обшивку снизу на высоту не менее 150 мм. Между обшивкой и перилами, на высоте 500 мм от настила площадки устанавливается дополнительная ограждающая сетка по всему периметру площадки.

Лестницы к площадкам выполняются из негорючих материалов, шириной не менее 700 мм со ступенями высотой не более 200 мм.

Внутрисменный режим работы предусматривает предупреждение переохлаждения работающих лиц за счет регламентации времени непрерывного пребывания на холоде и времени обогрева.

Температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне +21 – +25оС. Помещение для обогрева кистей и стоп оборудуется тепловыми устройствами, не превышающими +40оС.

При температуре воздуха ниже минус 40оС предусматривается защита лица и верхних дыхательных путей. На рабочих местах размещаются устройства питьевого водоснабжения и предусматривается выдача горячего чая, минеральной щелочной воды, молочнокислых напитков. Оптимальная температура жидкости +12 – +15оС.

Сатураторные установки располагаются не далее семидесяти пяти метров от рабочих мест, в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков.

Работники машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие обеспечиваются индивидуальными флягами для питьевой воды.

Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства. Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви. Увеличение продолжительности рабочей смены для работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов, не допускается. Отдых между сменами составляет не менее двенадцати часов.

Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи производится до их подъема. Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при невозможности использования систем отопления применяются воздухонагреватели. Не допускается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещение продукты сгорания топлива.

На строительной площадке устраиваются временные стационарные или передвижные санитарно-бытовые помещения с учетом климатогеографических особенностей района ведения работ.

Площадка для размещения санитарно-бытовых помещений располагается на незатопляемом участке и оборудуется водоотводящими лотками и переходными мостиками при наличии траншей, канав.

Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы.

На каждой строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий.

Работники по половому признаку обеспечиваются отдельными санитарными и умывальными помещениями.

Санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, канализацией и подключаются к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

Проходы к санитарно-бытовым помещениям не пересекают опасные зоны (строящиеся здания, железнодорожные пути без настилов и средств сигнализации, под стрелами башенных кранов и погрузочно-разгрузочными устройствами и другие).

В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды. Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками. Пол в душевой, умывальной, гардеробной, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды оборудуется влагостойким с нескользкой покрытием, имеет уклон к трапу для стока воды. В гардеробных и душевых укладываются рифленые резиновые или пластмассовые коврики, легко подвергающиеся мойке. Вход в санитарно-бытовые помещения со строительной площадки оборудуется устройством для мытья обуви.

Размер помещения для сушки специальной одежды и обуви, его пропускная способность обеспечивает просушивание при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе.

Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены, стирка или химчистка – по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. У рабочих, контактирующих с порошкообразными и токсичными веществами специальная одежда стирается отдельно от остальной специальной одежды после каждой смены, зимняя – подвергаться химической чистке.

Помещения для обеспыливания и химической чистки специальной одежды размещаются обособленно и оборудуются автономной вентиляцией.

Уборка бытовых помещений проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь маркируется, используется по назначению и хранится в специально выделенном месте.

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты.

Подходы к ним освещены, легкодоступны, не загромождены. Профилактические пункты обеспечиваются защитными мазями, противоядиями, перевязочными _____ средствами и аварийным запасом средств индивидуальной защиты на каждого работающего на участке где используются токсические вещества.

В бытовых помещениях проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия.

Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении. На специально выделенное помещение и раздаточный пункт оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования согласно статье 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Лица, занятые на участках с вредными и опасными условиями труда, проходят обязательные медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. В современный период атмосфера Земли претерпевает множественные изменения коренного характера: модифицируются ее свойства и газовый состав, возрастает опасность разрушения ионосферы и стратосферного озона; повышается ее запыленность; нижние слои атмосферы насыщаются вредными газами и веществами промышленного и другого хозяйственного происхождения. Вследствие, огромных выбросов техногенных газов и веществ, достигающих многих миллиардов тонн в год, происходит нарушение газового состава атмосферы. Качество атмосферного воздуха, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую

среду. Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на состояние здоровья населения, на животный и растительный мир.

Воздействие предприятия на атмосферный воздух оценивается с соответствия законодательными и нормативными требованиями, предъявляемыми к качеству атмосферного воздуха.

1.1.1. Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Место реализации проекта

Проектируемый объект расположен по адресу г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Байдибек би, 113 А.

Физико-географические условия

Местоположение, геоморфология, рельеф и гидрография

Город Шымкент расположен в зоне резко континентального климата. Самая высокая температура на юге +52 °С на солнце +62 °С средняя температура в пустынях +37 °С на солнце 63 °С.

Плодородные почвы, обилие солнечного света, обширные пастбища создают большие возможности для развития в этом районе разнообразных отраслей сельского хозяйства, в первую очередь поливного земледелия и пастбищного овцеводства. Высокие урожаи дают посевы хлопчатника, риса, а также сады и виноградники.

Климатические условия области, неоднородной по рельефу (пустыни, предгорья и горы) и имеющей большую протяженность территории по широте, отличаются крайним разнообразием.

Высокая континентальность проявляется в резких температурных контрастах дня и ночи, зимы и лета. Продолжительность теплого периода со средней суточной температурой воздуха выше 0° С колеблется от 250 в северной части области до 320 в южной. Лето повсеместно в области жаркое, длинное и исключительно сухое. Средняя температура самого жаркого месяца – июля – колеблется в пределах 20-30° С. Абсолютный максимум 51° С (Кызылкум).

Зима в области короткая, с частыми оттепелями, мягкая. Самый холодный месяц – январь, средняя температура которого -9,6° С на севере области и -0,9° С на юге. Абсолютный минимум температуры воздуха -43° С (Тасты).

Засушливость – одна из основных отличительных черт климата области. Годовое количество осадков в равнинной части области составляет 150-250 мм, в предгорьях оно увеличивается до 400-600 мм и более, в горных районах (на высоте более 1000 м над уровнем моря) – до 750 мм и более. По сезонам года осадки распределяются крайне неравномерно. Отмечаются два

максимума осадков: главный, резко выраженный, - весной и второстепенный – осенью. Лето очень сухое.

В горных районах на температурный режим и обеспеченность осадками, кроме высоты местности, большое влияние оказывают форма рельефа и экспозиция склонов. Поэтому даже на небольших территориях, но при сильно изрезанном рельефе климатические условия сильно различаются.

В области преобладают северные, северо-восточные ветры. Средние годовые скорости их колеблются в пределах 1,9-3,9 м/с. Наибольшие скорости ветра характерны для восточных районов. Там, где рельеф очень расчленен, преобладают местные ветры.

Атмосферный воздух является одним из главных и значительных компонентов окружающей среды, особое место занимает защита атмосферного воздуха от загрязнения.

Воздушный бассейн является самой мощной транспортирующей антропогенное загрязнение средой, состояние которой играет определяющую роль в образовании участков загрязнения, кроме того, атмосфере присуще свойство незамедлительного воздействия на биоту.

Основные метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания в атмосферном воздухе, приняты по данным РГП «Казгидромет» и приведены в таблице.

Таблица - Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Метеорологические характеристики

Наименование характеристик и коэффициентов	Величи-
1. Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
2. Коэффициент рельефа местности, л	1
3. Средняя максимальная температура наружного воздуха наибо-	+45,0
4. Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее	-8,0
5. Среднегодовая роза ветров, %:	
С	6,0
СВ	15,0
В	11,5
ЮВ	6,0
Ю	4,0
ЮЗ	6,0
З	28,5
СЗ	17,0
6. Скорость ветра, повторяемость которой составляет 5 %, м/с	3,0
7. Среднегодовая скорость ветра, м/с	2,0

*СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»

Сейсмичность

Территория города находится в зоне 9 бальной и менее сейсмической активности (по шкале MSK-64). Тип морфоструктур 6 – платформа щит – денудационные равнины, без региональных разломов и сдвигов (рисунок 2.8). Казахстанская платформа палеозойского возраста характеризуется поверхностным залеганием складчатого платформенного фундамента. Денудационные равнины свойственны тем платформам или их участкам, которые на протяжении почти всей своей истории испытывали тенденцию к поднятию. Поверхность денудационных равнин представляет нижний складчатый этаж платформ, имевший в далеком прошлом горный рельеф, а затем превращенный процессами выветривания в пенеплен.

1.1.2. Характеристика современного состояния воздушной среды (перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, с указанием их фактических концентраций в атмосферном воздухе в сравнении с экологическими нормативами качества или целевыми показателями качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – с гигиеническими нормативами, по имеющимся материалам натурных замеров).

Общая оценка загрязнения атмосферы.

Совокупность погодных условий, определяющих меру способности атмосферы рассеивать выбросы вредных веществ и формировать некоторый уровень концентрации примесей в приземном слое, называется потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА).

Метеорологические условия, приводящие к накоплению примесей, определяют высокий потенциал и, наоборот, условия, благоприятные для рассеивания, определяют низкий потенциал ПЗА. Казахстанским научно - исследовательским гидрометеорологическим институтом проведено районирование территории Р.К., с точки зрения благоприятности отдельных ее районов для самоочищения атмосферы от вредных выбросов в зависимости от метеоусловий.

Район расположения проектируемых работ находится в зоне IV с умеренным потенциалом загрязнения атмосферы, то есть климатические условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере являются весьма благоприятными. Уровень движения автотранспорта не высок, поэтому воздействие выбросов загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников на качество атмосферного воздуха незначителен.

Количественные и качественные характеристики выбросов в атмосферу от источников выбросов ЗВ определены расчетным методом согласно методикам расчета выбросов ВВ в атмосферу, утвержденных в РК. Расчет выбросов ЗВ от источников выбросов представлен ниже. Фоновые концентрации установлены с учетом данных наблюдений, по постам. Перечень контролируемых веществ и значения фонового загрязнения атмосферного воздуха в целом по г. Шымкент в приложении.

1.1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения при предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования, а также при возможных залповых и аварийных выбросах.

Целью настоящего подраздела является анализ воздействия строительства и дальнейшей эксплуатации проектируемого объекта на атмосферный воздух прилегающего района.

Основными задачами разработки данного раздела являются:

- определение количества и расположение источников выброса загрязняющих веществ от функционирования объекта в период производства СМР и последующей эксплуатации;
- определение состава, количества и параметров выбросов загрязняющих веществ от объекта в атмосферный воздух;
- определение степени влияния выбросов рассматриваемого объекта на атмосферный воздух на границах СЗЗ и ближайшей жилой застройки;
- разработка предложений по нормативам предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ИЗА проектируемого объекта, действующих в период эксплуатации

Источниками воздействия на компоненты окружающей среды в период строительства являются следующие виды работ:

- земляные, погрузочно-разгрузочные, сварочные, окрасочные и гидроизоляционные работы, в процессе которых выделяются загрязняющие вещества;
- двигатели внутреннего сгорания строительной техники, от работы которых выделяются отработанные газы, содержащие вредные вещества;

До начала строительства необходимо выполнить подготовку строительной площадки: ограждение участка застройки, создание геодезической основы, обустройство временных зданий. Обеспечение строительства объекта электроэнергией на период производственных работ будет осуществляться от существующей линии.

Всем организованным источникам загрязнения атмосферного воздуха присваивают номера в пределах от 0001 до 5999, а всем неорганизованным источникам присваиваются номера – в пределах от 6001 до 9999.

При проведении строительно-монтажных работ характер загрязнения связан с пылением площадки производства работ и дорог при движении строительной техники и автотранспорта. При работе специальных машин и автотранспорта в атмосферу будут поступать отработанные газы двигателей, содержащие вредные вещества. Состав, содержание и количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с отработанными газами будет определяться видом

используемого топлива (бензин или дизтопливо), а также количеством одновременно занятой специальной техники и автотранспорта.

Общая продолжительность строительства составит 15 месяцев/330 дней.

Воздействие строительных работ на окружающую среду будет носить кратковременный характер.

Перед началом строительства, участок работ будет огражден защитным ограждением с предупредительными знаками и оборудован освещением в темное время суток.

В настоящем разделе описаны эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу при проведении работ по строительству.

Расчеты эмиссий в атмосферу произведены на основании принятых проектных решений в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Ремонт строительной техники и автотранспорта в период проведения строительных работ на территории строительства проводиться не будет. Заправка автотранспортных средств производится заправщиком по договору. Бетон для строительных работ будет доставляться готовый, бетонно-растворного узла на территории строительной площадке не будет.

Перечень источников выбросов в атмосферный воздух **на период строительства:**

Компрессор передвижной, дизель-молот (источник выделения вредных веществ в атмосферу №0001,0002)

Заправка автотранспортных средств на площадке строительства, производится бензовозом, при заправке, организованно, через горловину бака автомобиля **-(источник вредных веществ в атмосферу №0003)** в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества: сероводород, углеводороды предельные C12-C19.

Бурильные работы на площадке строительства, производится бурильными установками **-(источник вредных веществ в атмосферу №0004)**.

Источник № 6001 – Разгрузка инертных материалов. Предусматривается завоз песка, щебня, гравия. Хранение инертных материалов не предусмотрено. При разгрузке/погрузке инертных материалов в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая SiO₂ 70-20.

Источник № 6002 – Земляные работы. При проведении работ в атмосферу неорганизованно выделяется пыль неорганическая SiO₂ 70-20.

Источник № 6003 – Сварочные и медницкие работы. На площадке используется передвижной сварочный аппарат. Во время проведения сварочных работ в атмосферный воздух выделяются:

железа оксид, марганец и его соединения. пыль неорганическая SiO₂ 70-20. фториды неорг. плохорастворимые. фториды газообразные. азота диоксид. углерода оксид. При медницких работах выделяются: олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид). свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец.

Источник №6004 Выбросы при сварке полиэтиленовых труб. На промышленной площадке будет проводиться сварка полиэтиленовых труб.

Для строительных работ используются автотранспорт и строительная техника – источник № 6005.

Наименование	Марка, тип	Основной параметр	Кол. ед
Экскаватор-погрузчик	БОРЭКС-2206	Vковша 0,25м ³	2
Экскаватор одноковшовый	Э-652	Vковша 0,65 м ³	3
Экскаватор одноковшовый	ЭО-6111Б	Vковша 1,25 м ³	3
Бульдозер	ДЗ-18	N=80 л.с.	3
Бульдозер	ДЗ-24	N=132 кВт	1
Каток вибрационный	ВА-252	N=29 л.с.	2
Трубоукладчик	ПТМ-3		3
Автокран	КС-4561А	Q=25 тн	3
Монтажный кран	МКГ-25БР	Q=25 тн, Lстр 30м	1
Монтажный кран	СКГ-63А	Q=63 тн	1
Автоподъемник	АГП-18.04	H под = 18 м	2
Автомобиль-самосвал	КамАЗ	Q=10 тн	8
Автомобиль бортовой	КамАЗ	Q=10 тн	3
Тяжеловоз с тягачом КРАЗ-260	ЧМЗАП-5212	Q=30 тн, длина 13м	1
Автоцистерна	АЦВ-5	вместим. 5 м ³	2

Источник № 6006 – Все металлоконструкции покрываются защитными антикоррозионными покрытиями. Для окраски поверхностей используется эмаль, грунтовка, лак, растворитель. Покраска производится кисточкой, валиком. При использовании лакокрасочных материалов в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества: ксилол, уайт-спирит, ацетон, бутилацетат, толуол, спирт н-бутиловый, спирт этиловый, циклогексанон, фенол.

Источник №6007 Выбросы от ведения гидроизоляционных работ с нанесением гидроизоляционного покрытия в 2 слоя. Загрязняющие вещества – углеводороды предельные C₁₂-C₁₉

Укладка асфальтобетонной смеси (источник выделения вредных веществ в атмосферу №6008).

Механическая обработка брусчатки, металлических конструкций производится камнерезными универсальными станками, сверлильными и шлифовальными машинами. (источник выделения вредных веществ в атмосферу №6009)

Механическая обработка древесины--(источник вредных веществ в атмосферу №6010).

Влияние данного объекта на окружающую среду во время проведения строительных работ определено по техническим характеристикам установки и материалам проекта организации строительства.

Условия работы и технологические процессы, применяемые на предприятии, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

Пылегазоулавливающее оборудование на предприятии отсутствует.

Размещение зданий и сооружений с источниками выбросов в атмосферу на период строительства предприятия дано на карте-схеме, в приложении.

1.1.4 Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха проводятся с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству предприятий (объектов) и существующего фоновго загрязнения.

Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63. Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы. Метеорологические (климатические) условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. К основным факторам, определяющим рассеивание примесей в атмосфере, относятся ветра и температурная стратификация атмосферы. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы, осадки и радиационный режим. Характеристика состояния окружающей природной среды определяется значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ.

Величины выбросов определялись, на основании задания на разработку проекта, расчетными и балансовыми методами, на основании данных генерального проектировщика.

При этом контрольные значения (г/сек) и валовые показатели (т/год), определены:

- для работ строительной техники - по формулам методики расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (приложение 3) и методики расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов (приложение 12) приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г.;

- от стоянки строительной техники по формулам методики расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (приложение 3) приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г.;
- для земляных работ (выемочно-погрузочные работы) по формулам методических рекомендаций по расчету выбросов от неорганизованных источников (приложение 13) приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г.;
- для сварочных работ по формулам методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03- 2004. Приказ МООС РК №328-п от 20 декабря 2004г. Включена в Перечень действующих НПА в области ООС, приказ МООС №324-п от 27 октября 2006г.;
- для окрасочных работ по формулам методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Приказ МООС РК №328-п от 20 декабря 2004г. Включена в Перечень действующих НПА в области ООС, приказ МООС №324-п от 27 октября 2006 г.;
- для хранения сыпучих строительных материалов и грунта по формулам методики расчета выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных источников" (Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «12» 06 2014 года №221 -Ө).

1.1.5 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов.

В целях уменьшения влияния на ОС необходимо внедрение малоотходных и безотходных технологий. Необходимость разработки и внедрения малоотходных технологий обуславливается решением задач ресурсосбережения и ОС. Использование принципиально новых технологий в строительстве взамен устаревших процессов обеспечивает переход на прогрессивные малоотходные технологии, соответствующее повышенным экологическим требованиям и обеспечивающее снижение вредного воздействия на окружающую среду.

1.1.6 Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ для объектов для объектов I и II категорий

Период строительства. Согласно пп. 3 п. 4 ст. 12 приложения 2 ЭК от 02.01.2021 года, МЭГПР РК от 13 июля 2021 года № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, вызывающего негативное воздействие на окружающую среду», данный объект относится к III категории, нормативы не устанавливаются.

1.1.7 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, произведенные с соблюдением статьи 202 Кодекса в целях определения категории объекта.

Источник загрязнения N 0001, Компрессор

Источник выделения N 0001 01, Дымовая труба

Список литературы:

1. "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
 ~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год  $B_{200}$ , т, 2.3

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки  $P_э$ , кВт, 2

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя  $b_э$ , г/кВт\*ч, 170

Температура отработавших газов  $T_{ог}$ , К, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов  $G_{ог}$ , кг/с:

$$G_{ог} = 8.72 \cdot 10^{-6} \cdot b_э \cdot P_э = 8.72 \cdot 10^{-6} \cdot 170 \cdot 2 = 0.0029648 \quad (A.3)$$

Удельный вес отработавших газов  $\gamma_{ог}$ , кг/м<sup>3</sup>:

$$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303 \quad (A.5)$$

где 1.31 – удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м<sup>3</sup>;

Объемный расход отработавших газов  $Q_{ог}$ , м<sup>3</sup>/с:

$$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.0029648 / 0.494647303 = 0.005993766 \quad (A.4)$$

2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов  $e_{mi}$  г/кВт\*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO  | NOx  | CH  | C   | SO2 | CH2O | БП     |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|------|--------|
| A      | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов  $q_{эi}$  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
|--------|----|-----|----|---|-----|------|----|
|--------|----|-----|----|---|-----|------|----|

|   |    |    |    |   |     |     |        |
|---|----|----|----|---|-----|-----|--------|
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |
|---|----|----|----|---|-----|-----|--------|

Расчет максимального из разовых выброса  $M_i$ , г/с:

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса  $W_i$ , т/год:

$$W_i = q_{mi} * B_{200} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 – для NO<sub>2</sub> и 0.13 – для NO

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 7.2 * 2 / 3600 = 0.004$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} = 30 * 2.3 / 1000 = 0.069$$

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

$$M_i = (e_{mi} * P_9 / 3600) * 0.8 = (10.3 * 2 / 3600) * 0.8 = 0.004577778$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{200} / 1000) * 0.8 = (43 * 2.3 / 1000) * 0.8 = 0.07912$$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 3.6 * 2 / 3600 = 0.002$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} / 1000 = 15 * 2.3 / 1000 = 0.0345$$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 0.7 * 2 / 3600 = 0.000388889$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} / 1000 = 3 * 2.3 / 1000 = 0.0069$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 1.1 * 2 / 3600 = 0.000611111$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} / 1000 = 4.5 * 2.3 / 1000 = 0.01035$$

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 0.15 * 2 / 3600 = 0.000083333$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} = 0.6 * 2.3 / 1000 = 0.00138$$

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 0.000013 * 2 / 3600 = 0.000000007$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} = 0.000055 * 2.3 / 1000 = 0.000000127$$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

$$M_i = (e_{mi} * P_g / 3600) * 0.13 = (10.3 * 2 / 3600) * 0.13 = 0.000743889$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{200} / 1000) * 0.13 = (43 * 2.3 / 1000) * 0.13 = 0.012857$$

Итого выбросы по веществам:

| Код  | Примесь                                                                                                           | г/сек<br>без<br>очистки | т/год<br>без<br>очистки | %<br>очистки | г/сек<br>с<br>очисткой | т/год<br>с<br>очисткой |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                                            | 0.0045778               | 0.07912                 | 0            | 0.0045778              | 0.07912                |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                                                 | 0.0007439               | 0.012857                | 0            | 0.0007439              | 0.012857               |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                                              | 0.0003889               | 0.0069                  | 0            | 0.0003889              | 0.0069                 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                                           | 0.0006111               | 0.01035                 | 0            | 0.0006111              | 0.01035                |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                                                 | 0.004                   | 0.069                   | 0            | 0.004                  | 0.069                  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)                                                                                 | 7.2222E-9               | 0.0000001               | 0            | 7.2222E-9              | 0.0000001              |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)                                                                                     | 0.0000833               | 0.00138                 | 0            | 0.0000833              | 0.00138                |
| 2754 | Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.002                   | 0.0345                  | 0            | 0.002                  | 0.0345                 |

Источник загрязнения N 0002, Дизель молот

Источник выделения N 0002 01, Дымовая труба

Список литературы:

1. "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.  
 ~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год $B_{год}$, т, 1.5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки $P_э$, кВт, 60

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя $b_э$, г/кВт*ч, 170

Температура отработавших газов $T_{ог}$, К, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов $G_{ог}$, кг/с:

$$G_{ог} = 8.72 \cdot 10^{-6} \cdot b_э \cdot P_э = 8.72 \cdot 10^{-6} \cdot 170 \cdot 60 = 0.088944 \quad (A.3)$$

Удельный вес отработавших газов $\gamma_{ог}$, кг/м³:

$$\gamma_{ог} = 1.31 / (1 + T_{ог} / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303 \quad (A.5)$$

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м³;

Объемный расход отработавших газов $Q_{ог}$, м³/с:

$$Q_{ог} = G_{ог} / \gamma_{ог} = 0.088944 / 0.494647303 = 0.179812969 \quad (A.4)$$

2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e_{mi} г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	7.2	10.3	3.6	0.7	1.1	0.15	1.3E-5

Таблица значений выбросов q_{ji} г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	30	43	15	3	4.5	0.6	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса W_i , т/год:

$$W_i = q_{mi} * B_{200} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO_2 и 0.13 - для NO

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 7.2 * 60 / 3600 = 0.12$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} = 30 * 1.5 / 1000 = 0.045$$

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

$$M_i = (e_{mi} * P_9 / 3600) * 0.8 = (10.3 * 60 / 3600) * 0.8 = 0.137333333$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{200} / 1000) * 0.8 = (43 * 1.5 / 1000) * 0.8 = 0.0516$$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 3.6 * 60 / 3600 = 0.06$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} / 1000 = 15 * 1.5 / 1000 = 0.0225$$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 0.7 * 60 / 3600 = 0.011666667$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} / 1000 = 3 * 1.5 / 1000 = 0.0045$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 1.1 * 60 / 3600 = 0.018333333$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} / 1000 = 4.5 * 1.5 / 1000 = 0.00675$$

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 0.15 * 60 / 3600 = 0.0025$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} = 0.6 * 1.5 / 1000 = 0.0009$$

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 0.000013 * 60 / 3600 = 0.000000217$$

$$W_i = q_{mi} * B_{200} = 0.000055 * 1.5 / 1000 = 0.000000083$$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

$$M_i = (e_{mi} * P_9 / 3600) * 0.13 = (10.3 * 60 / 3600) * 0.13 = 0.022316667$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{200} / 1000) * 0.13 = (43 * 1.5 / 1000) * 0.13 = 0.008385$$

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1373333	0.0516	0	0.1373333	0.0516
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0223167	0.008385	0	0.0223167	0.008385
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0116667	0.0045	0	0.0116667	0.0045
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0183333	0.00675	0	0.0183333	0.00675
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.12	0.045	0	0.12	0.045
0703	Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) (54)	0.0000002	8.2500E-8	0	0.0000002	8.2500E-8
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0025	0.0009	0	0.0025	0.0009
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.06	0.0225	0	0.06	0.0225

Источник загрязнения N 0003,

Источник выделения N 0003 01, заправка д/т

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая – северные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/м³ (Прил. 12), **$C_{MAX} = 3.14$**

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м³, **$Q_{OZ} = 25$**

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м³ (Прил. 15), **$C_{AMOZ} = 1.6$**

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м³, **$Q_{VL} = 1200$**

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м³ (Прил. 15), **$C_{AMVL} = 2.2$**

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м³/час, **$V_{TRK} = 0.4$**

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, **$NN = 2$**

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), **$GB = NN \cdot C_{MAX} \cdot V_{TRK} / 3600 = 2 \cdot 3.14 \cdot 0.4 / 3600 = 0.000698$**

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), **$MBA = (C_{AMOZ} \cdot Q_{OZ} +$**

$C_{AMVL} \cdot Q_{VL}) \cdot 10^{-6} = (1.6 \cdot 25 + 2.2 \cdot 1200) \cdot 10^{-6} = 0.00268$

Удельный выброс при проливах, г/м³, **$J = 50$**

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), **$MPRA = 0.5 \cdot J \cdot (Q_{OZ} + Q_{VL}) \cdot 10^{-6} = 0.5 \cdot 50 \cdot (25 + 1200) \cdot 10^{-6} = 0.0306$**

Валовый выброс, т/год (9.2.6), **$M_{TRK} = MBA + MPRA = 0.00268 + 0.0306 = 0.0333$**

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), **$CI = 99.72$**

Валовый выброс, т/год (5.2.5), **$\underline{M} = CI \cdot M / 100 = 99.72 \cdot 0.0333 / 100 = 0.0332$**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), **$\underline{G} = CI \cdot G / 100 = 99.72 \cdot 0.000698 / 100 = 0.000696$**

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), **$CI = 0.28$**

Валовый выброс, т/год (5.2.5), **$\underline{M} = CI \cdot M / 100 = 0.28 \cdot 0.0333 / 100 = 0.0000932$**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), **$\underline{G} = CI \cdot G / 100 = 0.28 \cdot 0.000698 / 100 = 0.000001954$**

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000001954	0.0000932
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0006960	0.0332000

Источник загрязнения N 0004, Буровые станки

Источник выделения N 0004 01,

Список литературы:

1. "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год B_{200} , т, 5.6

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки P_3 , кВт, 2

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя b_3 , г/кВт*ч, 170

Температура отработавших газов T_{02} , К, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1. Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов G_{02} , кг/с:

$$G_{02} = 8.72 * 10^{-6} * b_3 * P_3 = 8.72 * 10^{-6} * 170 * 2 = 0.0029648 \quad (A.3)$$

Удельный вес отработавших газов γ_{02} , кг/м³:

$$\gamma_{02} = 1.31 / (1 + T_{02} / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303 \quad (A.5)$$

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.С, кг/м³;

Объемный расход отработавших газов Q_{02} , м³/с:

$$Q_{02} = G_{02} / \gamma_{02} = 0.0029648 / 0.494647303 = 0.005993766 \quad (A.4)$$

2. Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов e_{mi} г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	7.2	10.3	3.6	0.7	1.1	0.15	1.3E-5

Таблица значений выбросов q_{3i} г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

Группа	CO	NOx	CH	C	SO2	CH2O	БП
A	30	43	15	3	4.5	0.6	5.5E-5

Расчет максимального из разовых выброса M_i , г/с:

$$M_i = e_{mi} * P_3 / 3600 \quad (1)$$

Расчет валового выброса W_i , т/год:

$$W_i = q_{zi} * B_{zod} / 1000 \quad (2)$$

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 – для NO₂ и 0.13 – для NO

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 7.2 * 2 / 3600 = 0.004$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zod} = 30 * 5.6 / 1000 = 0.168$$

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

$$M_i = (e_{mi} * P_9 / 3600) * 0.8 = (10.3 * 2 / 3600) * 0.8 = 0.004577778$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{zod} / 1000) * 0.8 = (43 * 5.6 / 1000) * 0.8 = 0.19264$$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 3.6 * 2 / 3600 = 0.002$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zod} / 1000 = 15 * 5.6 / 1000 = 0.084$$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 0.7 * 2 / 3600 = 0.000388889$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zod} / 1000 = 3 * 5.6 / 1000 = 0.0168$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 1.1 * 2 / 3600 = 0.000611111$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zod} / 1000 = 4.5 * 5.6 / 1000 = 0.0252$$

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 0.15 * 2 / 3600 = 0.000083333$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zod} = 0.6 * 5.6 / 1000 = 0.00336$$

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

$$M_i = e_{mi} * P_9 / 3600 = 0.000013 * 2 / 3600 = 0.000000007$$

$$W_i = q_{mi} * B_{zod} = 0.000055 * 5.6 / 1000 = 0.000000308$$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

$$M_i = (e_{mi} * P_9 / 3600) * 0.13 = (10.3 * 2 / 3600) * 0.13 = 0.000743889$$

$$W_i = (q_{mi} * B_{zod} / 1000) * 0.13 = (43 * 5.6 / 1000) * 0.13 = 0.031304$$

Итого выбросы по веществам:

Код	Примесь	г/сек без очистки	т/год без очистки	% очистки	г/сек с очисткой	т/год с очисткой
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0045778	0.19264	0	0.0045778	0.19264
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0007439	0.031304	0	0.0007439	0.031304
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003889	0.0168	0	0.0003889	0.0168
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0006111	0.0252	0	0.0006111	0.0252
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.004	0.168	0	0.004	0.168
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7.2222E-9	0.0000003	0	7.2222E-9	0.0000003
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0000833	0.00336	0	0.0000833	0.00336
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002	0.084	0	0.002	0.084

/02

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3
Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по
производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при буровых работах
Буровой станок: СВШ-200

Общее количество работающих буровых станков данного типа, шт., $N=2$

Количество одновременно работающих буровых станков данного типа, шт., $N1 = 2$
 "Чистое" время работы одного станка данного типа, час/год, $T = 365$
 Крепость горной массы по шкале М.М.Протоdjeяконова: $>6 - < = 8$
 Средняя объемная производительность бурового станка, м3/час (табл.3.4.1), $V = 0.98$
 Тип выбуриваемой породы и ее крепость (f): Алевролиты, аргиллиты, слабосцементированные известняки, $f > 4 - < = 6$
 Влажность выбуриваемого материала, %, $VL = 10$
 Коэфф., учитывающий влажность выбуриваемого материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.1$
 Средства пылеподавления или улавливание пыли: ВВП - водно-воздушное пылеподавление
 Удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы данным типом станков в зависимости от крепости породы, кг/м3 (табл.3.4.2), $Q = 0.9$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс одного станка, г/с (3.4.4), $G = V \cdot Q \cdot K5 / 3.6 = 0.98 \cdot 0.9 \cdot 0.1 / 3.6 = 0.0245$
 Валовый выброс одного станка, т/год (3.4.1), $M = V \cdot Q \cdot T \cdot K5 \cdot 10^{-3} = 0.98 \cdot 0.9 \cdot 365 \cdot 0.1 \cdot 10^{-3} = 0.0322$
 Разовый выброс одновременно работающих станков данного типа, г/с, $G_{\Sigma} = G \cdot N1 = 0.0245 \cdot 2 = 0.049$
 Валовый выброс от всех станков данного типа, т/год, $M_{\Sigma} = M \cdot N = 0.0322 \cdot 2 = 0.0644$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0490000	0.0644000

Источник загрязнения N 6001,
 Источник выделения N 6001 01, песок
 Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3
 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
 Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
 Материал: Песок
 Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), $K1 = 0.05$
 Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), $K2 = 0.03$

Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K_4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G_{3SR} = 3.2$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K_{3SR} = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G_3 = 8$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K_3 = 1.7$

Влажность материала, %, $VL = 1.5$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K_5 = 0.8$

Размер куска материала, мм, $G_7 = 2.3$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K_7 = 0.8$

Высота падения материала, м, $GB = 1.5$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), $B = 0.6$

Грузоподъемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, $K_9 = 0.2$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $G_{MAX} = 8.65$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $GGOD = 2035.38$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_7 \cdot K_8 \cdot K_9 \cdot K_e \cdot B \cdot$

$G_{MAX} \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - NJ) = 0.05 \cdot 0.03 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 8.65 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - 0) = 0.471$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K_1 \cdot K_2 \cdot K_{3SR} \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_7 \cdot K_8 \cdot K_9 \cdot K_e \cdot B \cdot GGOD \cdot (1 - NJ) = 0.05 \cdot 0.03 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 2035.38 \cdot (1 - 0) = 0.2814$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), $G = G + GC = 0 + 0.471 = 0.471$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0 + 0.2814 = 0.2814$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.4710000	0.2814000

/02

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3

Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), $K_1 = 0.06$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), $K_2 = 0.03$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K_4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G_{3SR} = 3.2$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K_{3SR} = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G_3 = 8$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K_3 = 1.7$

Влажность материала, %, $VL = 2$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K_5 = 0.8$

Размер куска материала, мм, $G_7 = 10$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K_7 = 0.5$

Высота падения материала, м, $GB = 1.5$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), $B = 0.6$

Грузоподъемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, $K_9 = 0.2$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $G_{MAX} = 1.33$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $G_{GOD} = 31.94$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_7 \cdot K_8 \cdot K_9 \cdot K_e \cdot B \cdot$

$G_{MAX} \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - NJ) = 0.06 \cdot 0.03 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 1.33 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - 0) = 0.0543$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K_1 \cdot K_2 \cdot K_{3SR} \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_7 \cdot K_8 \cdot K_9 \cdot K_e \cdot B \cdot G_{GOD} \cdot (1 - NJ) = 0.06 \cdot 0.03 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 31.94 \cdot (1 - 0) = 0.00331$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), $G = G + GC = 0 + 0.0543 = 0.0543$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0 + 0.00331 = 0.00331$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0543000	0.0033100

/03

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3

Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по

производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики

Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более
Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), $K1 = 0.04$
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), $K2 = 0.02$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K4 = 1$
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 3.2$
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K3SR = 1.2$
Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 8$
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K3 = 1.7$
Влажность материала, %, $VL = 2$
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.8$
Размер куска материала, мм, $G7 = 40$
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K7 = 0.5$
Высота падения материала, м, $GB = 1.5$
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), $B = 0.6$
Грузоподъемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, $K9 = 0.2$
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $GMAX = 9.25$
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $GGOD = 3011.29$
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$
Вид работ: Разгрузка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot K_e \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - NJ) = 0.04 \cdot 0.02 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 9.25 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - 0) = 0.1677$
Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot K_e \cdot B \cdot GGOD \cdot (1 - NJ) = 0.04 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1 \cdot 0.6 \cdot 3011.29 \cdot (1 - 0) = 0.1388$
Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), $G = G + GC = 0 + 0.1677 = 0.1677$
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0 + 0.1388 = 0.1388$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1677000	0.1388000

/04

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3
Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Известь комовая

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), $K1 = 0.04$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), $K2 = 0.02$

Примесь: 0214 Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 3.2$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 8$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K3 = 1.7$

Влажность материала, %, $VL = 0$

Уточненная влажность материала, не более, % (табл.3.1.4), $VL = 5$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.7$

Размер куска материала, мм, $G7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K7 = 0.5$

Высота падения материала, м, $GB = 2$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), $B = 0.7$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $GMAX = 5.89$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $GGOD = 16.89$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot K_e \cdot B \cdot$

$GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - NJ) = 0.04 \cdot 0.02 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 5.89 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - 0) = 0.545$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot K_e \cdot B \cdot GGOD \cdot (1 - NJ) = 0.04 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 16.89 \cdot (1 - 0) = 0.00397$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), $G = G + GC = 0 + 0.545 = 0.545$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0 + 0.00397 = 0.00397$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0.5450000	0.0039700

/05

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3
Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по
производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки,
статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Гравий

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), $K1 = 0.01$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), $K2 = 0.001$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 3.2$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 8$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K3 = 1.7$

Влажность материала, %, $VL = 5$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.7$

Размер куска материала, мм, $G7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K7 = 0.5$

Высота падения материала, м, $GB = 2$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), $B = 0.7$

Грузоподъемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, $K9 = 0.2$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $GMAX = 8.96$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $GGOD = 2179$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot K_e \cdot B \cdot$

$GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - NJ) = 0.01 \cdot 0.001 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 8.96 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - 0) = 0.002073$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot K_e \cdot B \cdot GGOD \cdot (1 - NJ) = 0.01 \cdot 0.001 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 2179 \cdot (1 - 0) = 0.00128$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), $G = G + GC = 0 + 0.002073 = 0.002073$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0 + 0.00128 = 0.00128$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	0.0020730	0.0012800

	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
--	--	--	--

Источник загрязнения N 6002, земляные работы

Источник выделения N 6002 01,

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3
 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по
 производству строительных материалов
 Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
 Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки,
 статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), $K1 = 0.05$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), $K2 = 0.02$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 3.2$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 8$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K3 = 1.7$

Влажность материала, %, $VL = 19.6$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.01$

Размер куска материала, мм, $G7 = 0.05$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K7 = 1$

Высота падения материала, м, $GB = 2$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), $B = 0.7$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $GMAX = 25.36$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $GGOD = 205023.55$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot K_e \cdot B \cdot$

$GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.7 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 25.36 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0) = 0.0838$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot K_e \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ)$
 $= 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.7 \cdot 205023.55 \cdot (1-0) = 1.722$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), $G = G + GC = 0 + 0.0838 = 0.0838$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0 + 1.722 = 1.722$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0838000	1.7220000

Источник загрязнения N 6003,
Источник выделения N 6003 02, сварка ано

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, **KNO₂ = 0.8**

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, **KNO = 0.13**

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-6

Расход сварочных материалов, кг/год, **B = 43412.34**

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, **BMAX = 23.563**

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 16.7**

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 14.97**

Валовый выброс, т/год (5.1), **$\underline{M} = GIS \cdot B / 10^6 = 14.97 \cdot 43412.34 / 10^6 = 0.65$**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **$\underline{G} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 14.97 \cdot 23.563 / 3600 = 0.098$**

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 1.73**

Валовый выброс, т/год (5.1), **$\underline{M} = GIS \cdot B / 10^6 = 1.73 \cdot 43412.34 / 10^6 = 0.0751$**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **$\underline{G} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 1.73 \cdot 23.563 / 3600 = 0.01132$**

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа	0.0980000	0.6500000

	оксид) /в пересчете на железо/ (274)		
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.0113200	0.0751000

/02

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, **KNO₂ = 0.8**

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, **KNO = 0.13**

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Полуавтоматическая сварка сталей в защитных средах углек.газа электрод.проволокой

Электрод (сварочный материал): Св-0.81Г2С

Расход сварочных материалов, кг/год, **B = 23254.8517**

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, **BMAX = 12.365**

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 10**

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 7.67**

Валовый выброс, т/год (5.1), **$\underline{M} = GIS \cdot B / 10^6 = 7.67 \cdot 23254.8517 / 10^6 = 0.1784$**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **$\underline{G} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 7.67 \cdot 12.365 / 3600 = 0.02634$**

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 1.9**

Валовый выброс, т/год (5.1), **$\underline{M} = GIS \cdot B / 10^6 = 1.9 \cdot 23254.8517 / 10^6 = 0.0442$**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **$\underline{G} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 1.9 \cdot 12.365 / 3600 = 0.00653$**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 0.43**

Валовый выброс, т/год (5.1), **$\underline{M} = GIS \cdot B / 10^6 = 0.43 \cdot 23254.8517 / 10^6 = 0.01$**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **$\underline{G} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.43 \cdot 12.365 / 3600 = 0.001477$**

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.0263400	0.1784000
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.0065300	0.0442000
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0014770	0.0100000

/03

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, **KNO₂ = 0.8**

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, **KNO = 0.13**

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, **B = 10561.36521**

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, **BMAX = 8.5632**

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 15**

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), **$\underline{M} = KNO_2 \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.8 \cdot 15 \cdot 10561.36521 / 10^6 = 0.1267$**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **$\underline{G} = KNO_2 \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.8 \cdot 15 \cdot 8.5632 / 3600 = 0.02854$**

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), **$\underline{M} = KNO \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.13 \cdot 15 \cdot 10561.36521 / 10^6 = 0.0206$**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **$\underline{G} = KNO \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.13 \cdot 15 \cdot 8.5632 / 3600 = 0.00464$**

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
-----	---------	------------	--------------

0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0285400	0.1267000
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0046400	0.0206000

/04

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДНИЦКИХ РАБОТ

Вид выполняемых работ: Пайка паяльниками с косвенным нагревом

Марка применяемого материала: Оловянно-свинцовые припои (безсурьмянистые) ПОС-30, 40, 60, 70

"Чистое" время работы оборудования, час/год, $T = 156$

Количество израсходованного припоя за год, кг, $M = 32.34$

Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

Удельное выделение ЗВ, г/кг (табл.4.8), $Q = 0.51$

Валовый выброс, т/год (4.28), $\underline{M} = Q \cdot M \cdot 10^{-6} = 0.51 \cdot 32.34 \cdot 10^{-6} = 0.0000165$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), $\underline{G} = (\underline{M} \cdot 10^6) / (T \cdot 3600) = (0.0000165 \cdot 10^6) / (156 \cdot 3600) = 0.0000294$

Примесь: 0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)

Удельное выделение ЗВ, г/кг (табл.4.8), $Q = 0.28$

Валовый выброс, т/год (4.28), $\underline{M} = Q \cdot M \cdot 10^{-6} = 0.28 \cdot 32.34 \cdot 10^{-6} = 0.00000906$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), $\underline{G} = (\underline{M} \cdot 10^6) / (T \cdot 3600) = (0.00000906 \cdot 10^6) / (156 \cdot 3600) = 0.00001613$

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0168	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0.00001613	0.00000906
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0000294	0.0000165

/05

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, $K_{NO2} = 0.8$

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, $K_{NO} = 0.13$

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, $B = 54.5641$
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, $B_{MAX} = 2.263$

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 22$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), $_M = KNO_2 \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.8 \cdot 22 \cdot 54.5641 / 10^6 = 0.00096$
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $_G = KNO_2 \cdot GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 0.8 \cdot 22 \cdot 2.263 / 3600 = 0.01106$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), $_M = KNO \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.13 \cdot 22 \cdot 54.5641 / 10^6 = 0.000156$
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $_G = KNO \cdot GIS \cdot B_{MAX} / 3600 = 0.13 \cdot 22 \cdot 2.263 / 3600 = 0.001798$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0110600	0.0009600
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0017980	0.0001560

Источник загрязнения N 6004,
Источник выделения N 6004 01, полиэти труб

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами
Приложение №7 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования отрасли". Харьков, 1991г.
3. "Удельные показатели образования вредных веществ от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Сварка пластиковых окон из ПВХ

Количество проведенных сварок стыков, шт./год, $N = 26562$
"Чистое" время работы, час/год, $_T = 8028.5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку (табл.12), $Q = 0.009$
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), $M = Q \cdot N / 10^6 = 0.009 \cdot 26562 / 10^6 = 0.000239$
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), $G = M \cdot 10^6 / (T \cdot 3600) = 0.000239 \cdot 10^6 / (8028.5 \cdot 3600) = 0.00000827$

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку (табл.12), $Q = 0.0039$
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), $M = Q \cdot N / 10^6 = 0.0039 \cdot 26562 / 10^6 = 0.0001036$
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), $G = M \cdot 10^6 / (T \cdot 3600) = 0.0001036 \cdot 10^6 / (8028.5 \cdot 3600) = 0.000003585$
Итого выбросы:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.00000827	0.0002390
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0.000003585	0.0001036

/02

Источник загрязнения N 6004,
Источник выделения N 6004 01, полиэти труб

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами
Приложение №7 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования отрасли". Харьков, 1991г.
3. "Удельные показатели образования вредных веществ от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Сварка пластиковых окон из ПВХ

Количество проведенных сварок стыков, шт./год, $N = 26562$
"Чистое" время работы, час/год, $T = 8028.5$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку (табл.12), $Q = 0.009$
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), $M = Q \cdot N / 10^6 = 0.009 \cdot 26562 / 10^6 = 0.000239$
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), $G = M \cdot 10^6 / (T \cdot 3600) = 0.000239 \cdot 10^6 / (8028.5 \cdot 3600) = 0.00000827$

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку (табл.12), $Q = 0.0039$
Валовый выброс ЗВ, т/год (3), $M = Q \cdot N / 10^6 = 0.0039 \cdot 26562 / 10^6 = 0.0001036$
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), $G = M \cdot 10^6 / (T \cdot 3600) = 0.0001036 \cdot 10^6 / (8028.5 \cdot 3600) = 0.000003585$
Итого выбросы:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00000827	0.0002390
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0.000003585	0.0001036

Источник загрязнения N 6005, неорганизованный источник

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 27$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные до 2 т (иномарки)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 418$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, $NK1 = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 2$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 2$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, $LIN = 1$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, $TXS = 1$

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, $L2N = 0$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, $TXM = 0$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, $L1 = 0$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, $L2 = 0$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 1.98$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12), $MXX = 0.22$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot LIN + MXX \cdot TXS = 1.98 \cdot 0 + 1.3 \cdot 1.98 \cdot 1 + 0.22 \cdot 1 = 2.794$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 2.794 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0,004671568$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 1.98 \cdot 0 + 1.3 \cdot 1.98 \cdot 0 + 0.22 \cdot 0 = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0 \cdot 1 / 30 / 60 = 0$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 0.45$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12), $MXX = 0.11$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot LIN + MXX \cdot TXS = 0.45 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.45 \cdot 1 + 0.11 \cdot 1 = 0.695$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 0.695 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0,00116204$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.45 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.45 \cdot 0 + 0.11 \cdot 0 = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0 \cdot 1 / 30 / 60 = 0$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 1.9$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), $MXX = 0.12$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot LI + 1.3 \cdot ML \cdot LIN + MXX \cdot TXS = 1.9 \cdot 0 + 1.3 \cdot 1.9 \cdot 1 + 0.12 \cdot 1 = 2.59$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 2.59 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0,00433048$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N +$

$MXX \cdot TXM = 1.9 \cdot 0 + 1.3 \cdot 1.9 \cdot 0 + 0.12 \cdot 0 = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0 \cdot 1 / 30 / 60 = 0$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0,00433048 = 0,003464384$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0 = 0$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0,00433048 = 0,0005629624$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0 = 0$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 0.135$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), $MXX = 0.005$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot LI + 1.3 \cdot ML \cdot LIN + MXX \cdot TXS = 0.135 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.135 \cdot 1 + 0.005 \cdot 1 = 0.1805$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 0.1805 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0,000301796$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N +$

$MXX \cdot TXM = 0.135 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.135 \cdot 0 + 0.005 \cdot 0 = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0 \cdot 1 / 30 / 60 = 0$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 0.2817$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), $MXX = 0.048$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot LI + 1.3 \cdot ML \cdot LIN + MXX \cdot TXS = 0.2817 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.2817 \cdot 1 + 0.048 \cdot 1 = 0.414$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 0.414 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0,000692208$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N +$

$MXX \cdot TXM = 0.2817 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.2817 \cdot 0 + 0.048 \cdot 0 = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0 \cdot 1 / 30 / 60 = 0$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 418$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, $NK1 = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 2$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 2$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, $LIN = 1$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, $TXS = 1$

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, $L2N = 0$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, $TXM = 0$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, $LI = 0$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, $L2 = 1$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 3.15$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), $MXX = 0.36$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot L1N + MXX \cdot TXS = 3.15 \cdot 0 + 1.3 \cdot 3.15 \cdot 1 + 0.36 \cdot 1 = 4.455$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 4.455 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0,00744876$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 3.15 \cdot 1 + 1.3 \cdot 3.15 \cdot 0 + 0.36 \cdot 0 = 3.15$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 3.15 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00175$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 0.54$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), $MXX = 0.18$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot L1N + MXX \cdot TXS = 0.54 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.54 \cdot 1 + 0.18 \cdot 1 = 0.882$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 0.882 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0,001474704$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.54 \cdot 1 + 1.3 \cdot 0.54 \cdot 0 + 0.18 \cdot 0 = 0.54$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.54 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0003$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 2.2$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), $MXX = 0.2$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot L1N + MXX \cdot TXS = 2.2 \cdot 0 + 1.3 \cdot 2.2 \cdot 1 + 0.2 \cdot 1 = 3.06$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 3.06 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0,00511632$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 2.2 \cdot 1 + 1.3 \cdot 2.2 \cdot 0 + 0.2 \cdot 0 = 2.2$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 2.2 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.001222$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0,00511632 = 0,004093056$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.001222 = 0.000978$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0,00511632 = 0,0006651216$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.001222 = 0.000159$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 0.18$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), $MXX = 0.008$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot L1N + MXX \cdot TXS = 0.18 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.18 \cdot 1 + 0.008 \cdot 1 = 0.242$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 0.242 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0,000404624$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.18 \cdot 1 + 1.3 \cdot 0.18 \cdot 0 + 0.008 \cdot 0 = 0.18$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.18 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0001$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 0.387$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), $MXX = 0.065$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot LIN + MXX \cdot TXS = 0.387 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.387 \cdot 1 + 0.065 \cdot 1 = 0.568$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 0.568 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0.000949696$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.387 \cdot 1 + 1.3 \cdot 0.387 \cdot 0 + 0.065 \cdot 0 = 0.387$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.387 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.000215$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (иномарки)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 418$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, $NK1 = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 2$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, $L1N = 0$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, $TXS = 0$

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, $L2N = 0$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, $TXM = 0$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, $L1 = 0$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, $L2 = 0$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 4.41$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12), $MXX = 0.54$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot LIN + MXX \cdot TXS = 4.41 \cdot 0 + 1.3 \cdot 4.41 \cdot 0 + 0.54 \cdot 0 = 0$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot 0 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 4.41 \cdot 0 + 1.3 \cdot 4.41 \cdot 0 + 0.54 \cdot 0 = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0 \cdot 1 / 30 / 60 = 0$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 0.63$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12), $MXX = 0.27$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot LIN + MXX \cdot TXS = 0.63 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.63 \cdot 0 + 0.27 \cdot 0 = 0$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot 0 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.63 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.63 \cdot 0 + 0.27 \cdot 0 = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0 \cdot 1 / 30 / 60 = 0$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12), $MXX = 0.29$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot LIN + MXX \cdot TXS = 3 \cdot 0 + 1.3 \cdot 3 \cdot 0 + 0.29 \cdot 0 = 0$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot 0 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 3 \cdot 0 + 1.3 \cdot 3 \cdot 0 + 0.29 \cdot 0 = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0 \cdot 1 / 30 / 60 = 0$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0 = 0$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0 = 0$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0 = 0$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0 = 0$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 0.207$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12), $MXX = 0.012$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot LIN + MXX \cdot TXS = 0.207 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.207 \cdot 0 + 0.012 \cdot 0 = 0$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot 0 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.207 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.207 \cdot 0 + 0.012 \cdot 0 = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0 \cdot 1 / 30 / 60 = 0$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 0.45$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12), $MXX = 0.081$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot LIN + MXX \cdot TXS = 0.45 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.45 \cdot 0 + 0.081 \cdot 0 = 0$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot 0 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.45 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.45 \cdot 0 + 0.081 \cdot 0 = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0 \cdot 1 / 30 / 60 = 0$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (иномарки)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 418$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин, $NK1 = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 2$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 2$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, $L1N = 0$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, $TXS = 0$

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км, $L2N = 1$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, $TXM = 1$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, $L1 = 0$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, $L2 = 0$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 5.31$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12), $MXX = 0.84$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot LIN + MXX \cdot TXS = 5.31 \cdot 0 + 1.3 \cdot 5.31 \cdot 0 + 0.84 \cdot 0 = 0$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 0 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 5.31 \cdot 0 + 1.3 \cdot 5.31 \cdot 1 + 0.84 \cdot 1 = 7.74$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 7.74 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0043$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 0.72$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12), $MXX = 0.42$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot L1N + MXX \cdot TXS = 0.72 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.72 \cdot 0 + 0.42 \cdot 0 = 0$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 0 \cdot 2 \cdot 60 \cdot 10^{-6} = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.72 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.72 \cdot 1 + 0.42 \cdot 1 = 1.356$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 1.356 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.000753$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 3.4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12), $MXX = 0.46$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot L1N + MXX \cdot TXS = 3.4 \cdot 0 + 1.3 \cdot 3.4 \cdot 0 + 0.46 \cdot 0 = 0$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 0 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 3.4 \cdot 0 + 1.3 \cdot 3.4 \cdot 1 + 0.46 \cdot 1 = 4.88$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 4.88 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.00271$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0 = 0$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.00271 = 0.00217$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0 = 0$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.00271 = 0.000352$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 0.27$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12), $MXX = 0.019$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot L1N + MXX \cdot TXS = 0.27 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.27 \cdot 0 + 0.019 \cdot 0 = 0$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 0 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.27 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.27 \cdot 1 + 0.019 \cdot 1 = 0.37$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.37 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.0002056$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 0.531$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12), $MXX = 0.1$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML \cdot L1 + 1.3 \cdot ML \cdot L1N + MXX \cdot TXS = 0.531 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.531 \cdot 0 + 0.1 \cdot 0 = 0$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A \cdot M1 \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 0 \cdot 2 \cdot 418 \cdot 10^{-6} = 0$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML \cdot L2 + 1.3 \cdot ML \cdot L2N + MXX \cdot TXM = 0.531 \cdot 0 + 1.3 \cdot 0.531 \cdot 1 + 0.1 \cdot 1 = 0.79$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 \cdot NK1 / 30 / 60 = 0.79 \cdot 1 / 30 / 60 = 0.000439$

Источник загрязнения N 6006, Лакокрасочные работы

Источник выделения N 6006 01,

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.20642996$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MSI = 2.563$

Марка ЛКМ: Эмаль олифа

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 78$

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 13.17$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.20642996 \cdot 78 \cdot 13.17 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0212$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.563 \cdot 78 \cdot 13.17 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0731$

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 9.1$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.20642996 \cdot 78 \cdot 9.1 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.01465$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.563 \cdot 78 \cdot 9.1 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0505$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 11.07$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.20642996 \cdot 78 \cdot 11.07 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.01782$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.563 \cdot 78 \cdot 11.07 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0615$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 45.46$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.20642996 \cdot 78 \cdot 45.46 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0732$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.563 \cdot 78 \cdot 45.46 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2524$

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 14.1$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.20642996 \cdot 78 \cdot 14.1 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0227$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.563 \cdot 78 \cdot 14.1 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0783$

Примесь: 1119 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 7.1$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.20642996 \cdot 78 \cdot 7.1 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.01143$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.563 \cdot 78 \cdot 7.1 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0394$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.20642996 \cdot (100-78) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.01362$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $\underline{G} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 2.563 \cdot (100-78) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.047$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.2524000	0.0732000
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0505000	0.0146500
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.0783000	0.0227000
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.0394000	0.0114300
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0615000	0.0178200
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0731000	0.0212000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0470000	0.0136200

/02

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 4.35353852$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MSI = 5.632$

Марка ЛКМ: Эмаль МА-015

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 49.5$

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 20.78$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 4.35353852 \cdot 49.5 \cdot 20.78 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.448$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 5.632 \cdot 49.5 \cdot 20.78 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.161$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 20.14$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 4.35353852 \cdot 49.5 \cdot 20.14 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.434$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 5.632 \cdot 49.5 \cdot 20.14 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.156$

Примесь: 1119 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 1.4$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 4.35353852 \cdot 49.5 \cdot 1.4 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0302$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 5.632 \cdot 49.5 \cdot 1.4 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01084$

Примесь: 2750 Сольвент нефтя (1149*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 57.68$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 4.35353852 \cdot 49.5 \cdot 57.68 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 1.243$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 5.632 \cdot 49.5 \cdot 57.68 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.447$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 4.35353852 \cdot (100-49.5) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.66$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $\underline{G} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 5.632 \cdot (100-49.5) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.237$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.1610000	0.4480000
1119	2-Этоксэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.0108400	0.0302000
2750	Сольвент нефтяной (1149*)	0.4470000	1.2430000
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.1560000	0.4340000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.2370000	0.6600000

/03

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.4009932$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 1.563$

Марка ЛКМ: Эмаль БТ-177

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 72$

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 20$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.4009932 \cdot 72 \cdot 20 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0577$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.563 \cdot 72 \cdot 20 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0625$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.4009932 \cdot 72 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.1444$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.563 \cdot 72 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1563$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 20$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.4009932 \cdot 72 \cdot 20 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0577$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.563 \cdot 72 \cdot 20 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0625$

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 10$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.4009932 \cdot 72 \cdot 10 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0289$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.563 \cdot 72 \cdot 10 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.03126$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.4009932 \cdot (100-72) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.0337$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $\underline{G} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 1.563 \cdot (100-72) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0365$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.0625000	0.0577000
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0625000	0.0577000
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.0312600	0.0289000

1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.1563000	0.1444000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0365000	0.0337000

/04

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **$MS = 0.38198$**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **$MSI = 1.002$**

Марка ЛКМ: Эмаль флэм

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **$F2 = 57$**

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 20.85$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, **$\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.38198 \cdot 57 \cdot 20.85 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0454$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, **$\underline{G} = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.002 \cdot 57 \cdot 20.85 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0331$**

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 39.76$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, **$\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.38198 \cdot 57 \cdot 39.76 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0866$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, **$\underline{G} = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.002 \cdot 57 \cdot 39.76 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0631$**

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 13$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, **$\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.38198 \cdot 57 \cdot 13 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0283$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.002 \cdot 57 \cdot 13 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.02062$

Примесь: 2750 Сольвент нефтя (1149*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 14.07$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.38198 \cdot 57 \cdot 14.07 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.03063$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.002 \cdot 57 \cdot 14.07 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0223$

Примесь: 1048 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 9.59$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.38198 \cdot 57 \cdot 9.59 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0209$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.002 \cdot 57 \cdot 9.59 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0152$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 2.73$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.38198 \cdot 57 \cdot 2.73 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00594$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.002 \cdot 57 \cdot 2.73 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00433$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.38198 \cdot (100-57) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.0493$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $\underline{G} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 1.002 \cdot (100-57) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0359$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0631000	0.0866000
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0331000	0.0454000
1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0.0152000	0.0209000
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0043300	0.0059400

2750	Сольвент нефтя (1149*)	0.0223000	0.0306300
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.0206200	0.0283000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0359000	0.0493000

/05

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **$MS = 0.00077288$**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **$MSI = 1.256$**

Марка ЛКМ: Лак ПФ-170

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **$F2 = 50$**

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 40.44$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, **$\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00077288 \cdot 50 \cdot 40.44 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0001563$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, **$\underline{G} = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.256 \cdot 50 \cdot 40.44 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0705$**

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 59.56$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, **$\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00077288 \cdot 50 \cdot 59.56 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00023$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, **$\underline{G} = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.256 \cdot 50 \cdot 59.56 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.104$**

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DK = 30$**

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, **$\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.00077288 \cdot (100-50) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.000116$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $\underline{G} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 1.256 \cdot (100-50) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0523$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0705000	0.0001563
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.1040000	0.0002300
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0523000	0.0001160

/06

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.00265027$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 2.222$

Марка ЛКМ: Эмаль ЭВС-17

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 74.5$

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 10$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00265027 \cdot 74.5 \cdot 10 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0001974$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.222 \cdot 74.5 \cdot 10 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.046$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 25$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00265027 \cdot 74.5 \cdot 25 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000494$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.222 \cdot 74.5 \cdot 25 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.115$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 25$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00265027 \cdot 74.5 \cdot 25 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000494$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.222 \cdot 74.5 \cdot 25 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.115$

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 15$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00265027 \cdot 74.5 \cdot 15 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000296$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.222 \cdot 74.5 \cdot 15 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.069$

Примесь: 1240 Этилацетат (674)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 25$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00265027 \cdot 74.5 \cdot 25 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000494$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.222 \cdot 74.5 \cdot 25 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.115$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.00265027 \cdot (100-74.5) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.0002027$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $\underline{G} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 2.222 \cdot (100-74.5) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0472$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.1150000	0.0004940
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0460000	0.0001974
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.0690000	0.0002960
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.1150000	0.0004940
1240	Этилацетат (674)	0.1150000	0.0004940
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0472000	0.0002027

/07

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 1.83744462$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 2.896$

Марка ЛКМ: Шпатлевка ПФ-002

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 25$

Примесь: 2750 Сольвент нефтя (1149*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 1.83744462 \cdot 25 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.459$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.896 \cdot 25 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.201$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 1.83744462 \cdot (100-25) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.4134$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $\underline{G} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 2.896 \cdot (100-25) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.181$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2750	Сольвент нефтя (1149*)	0.2010000	0.4590000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.1810000	0.4134000

/08

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.0123175$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 2.563$

Марка ЛКМ: Лак БТ-123

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 56$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 96$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0123175 \cdot 56 \cdot 96 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00662$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.563 \cdot 56 \cdot 96 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.383$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 4$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.0123175 \cdot 56 \cdot 4 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000276$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.563 \cdot 56 \cdot 4 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01595$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $_M_ = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.0123175 \cdot (100-56) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.001626$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $_G_ = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 2.563 \cdot (100-56) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.094$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.3830000	0.0066200
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.0159500	0.0002760
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0940000	0.0016260

/09

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.20674836$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MSI = 1.693$

Марка ЛКМ: Эмаль АК

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 72$

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 20$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.20674836 \cdot 72 \cdot 20 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0298$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.693 \cdot 72 \cdot 20 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0677$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.20674836 \cdot 72 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0744$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.693 \cdot 72 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1693$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 20$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.20674836 \cdot 72 \cdot 20 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0298$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.693 \cdot 72 \cdot 20 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0677$

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 10$

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $_M_ = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.20674836 \cdot 72 \cdot 10 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0149$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $_G_ = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.693 \cdot 72 \cdot 10 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.03386$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DK = 30$**
 Валовый выброс ЗВ (1), т/год, **$\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.20674836 \cdot (100-72) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.01737$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, **$\underline{G} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 1.693 \cdot (100-72) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0395$**

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.0677000	0.0298000
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0677000	0.0298000
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.0338600	0.0149000
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.1693000	0.0744000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0395000	0.0173700

/10

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **$MS = 0.000414$**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **$MS1 = 1.111$**

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-318

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **$F2 = 29$**

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 23.57$**

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, **$\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.000414 \cdot 29 \cdot 23.57 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0000283$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, **$\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.111 \cdot 29 \cdot 23.57 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0211$**

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 45.99$**

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.000414 \cdot 29 \cdot 45.99 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0000552$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.111 \cdot 29 \cdot 45.99 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0412$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 30.44$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.000414 \cdot 29 \cdot 30.44 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00003655$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.111 \cdot 29 \cdot 30.44 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.02724$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.000414 \cdot (100-29) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.0000882$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $\underline{G} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 1.111 \cdot (100-29) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0657$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0272400	0.00003655
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0412000	0.0000552
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0211000	0.0000283
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0657000	0.0000882

/11

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.40234$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 2.050$

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 63$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 57.4$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.40234 \cdot 63 \cdot 57.4 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.1455$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.05 \cdot 63 \cdot 57.4 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.206$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 42.6$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.40234 \cdot 63 \cdot 42.6 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.108$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.05 \cdot 63 \cdot 42.6 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1528$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.40234 \cdot (100-63) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.0447$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $\underline{G} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 2.05 \cdot (100-63) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0632$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2060000	0.1455000
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.1528000	0.1080000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0632000	0.0447000

/12

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 4.60754$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 3.652$

Марка ЛКМ: Растворитель Ацетон

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 100$

Примесь: 2704 Бензин нефтяной, малосернистый

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 4.60754 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 4.61$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 3.652 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 1.014$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2704	Бензин нефтяной, малосернистый	1.0140000	4.6100000

/13

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.57292$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 2.111$

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 45$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.57292 \cdot 45 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.258$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.111 \cdot 45 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.264$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.57292 \cdot (100-45) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.0945$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $\underline{G} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 2.111 \cdot (100-45) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0968$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2640000	0.2580000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0968000	0.0945000

/14

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.04784$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 2.011$

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-017

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 51$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.04784 \cdot 51 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0244$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.011 \cdot 51 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.285$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.04784 \cdot (100-51) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.00703$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $\underline{G} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 2.011 \cdot (100-51) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0821$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2850000	0.0244000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0821000	0.0070300

/15

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **$MS = 0.06802$**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **$MSI = 1.023$**

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **$F2 = 100$**

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 100$**

Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, **$\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.06802 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.068$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, **$\underline{G} = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.023 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.284$**

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.2840000	0.1360000

/16

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **$MS = 0.04165$**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **$MSI = 2.225$**

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **$F2 = 53.5$**

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 33.7$**

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.04165 \cdot 53.5 \cdot 33.7 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00751$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.225 \cdot 53.5 \cdot 33.7 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1114$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 32.78$

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.04165 \cdot 53.5 \cdot 32.78 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0073$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.225 \cdot 53.5 \cdot 32.78 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1084$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 4.86$

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.04165 \cdot 53.5 \cdot 4.86 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.001083$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.225 \cdot 53.5 \cdot 4.86 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01607$

Примесь: 1119 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 28.66$

Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.04165 \cdot 53.5 \cdot 28.66 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00639$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.225 \cdot 53.5 \cdot 28.66 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0948$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.04165 \cdot (100-53.5) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.00581$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $\underline{G} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 2.225 \cdot (100-53.5) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0862$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.1084000	0.0073000

0621	Метилбензол (349)	0.0160700	0.0010830
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.0948000	0.0063900
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.1114000	0.0075100
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0862000	0.0058100

/17

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **$MS = 0.16694$**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **$MSI = 1.985$**

Марка ЛКМ: Пигмент желтый

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **$F2 = 96.9$**

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 2$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, **$_M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.16694 \cdot 96.9 \cdot 2 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.003235$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, **$_G = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.985 \cdot 96.9 \cdot 2 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01069$**

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 7$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, **$_M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.16694 \cdot 96.9 \cdot 7 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.01132$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, **$_G = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.985 \cdot 96.9 \cdot 7 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0374$**

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 4$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, **$_M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.16694 \cdot 96.9 \cdot 4 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00647$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.985 \cdot 96.9 \cdot 4 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.02137$

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 79$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.16694 \cdot 96.9 \cdot 79 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.1278$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.985 \cdot 96.9 \cdot 79 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.422$

Примесь: 1119 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 3$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.16694 \cdot 96.9 \cdot 3 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00485$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.985 \cdot 96.9 \cdot 3 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01603$

Примесь: 1240 Этилацетат (674)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 5$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.16694 \cdot 96.9 \cdot 5 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00809$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.985 \cdot 96.9 \cdot 5 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0267$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.16694 \cdot (100-96.9) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.001553$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $\underline{G} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 1.985 \cdot (100-96.9) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.00513$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.0213700	0.0064700
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.0106900	0.0032350
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.4220000	0.1278000
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.0160300	0.0048500

1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0374000	0.0113200
1240	Этилацетат (674)	0.0267000	0.0080900
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0051300	0.0015530

/18

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **$MS = 0.00006$**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **$MS1 = 0.256$**

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **$F2 = 27$**

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 26$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, **$\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00006 \cdot 27 \cdot 26 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00000421$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, **$\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.256 \cdot 27 \cdot 26 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00499$**

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 12$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, **$\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00006 \cdot 27 \cdot 12 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000001944$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, **$\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.256 \cdot 27 \cdot 12 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.002304$**

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **$FPI = 62$**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **$DP = 100$**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, **$\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00006 \cdot 27 \cdot 62 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00001004$**

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.256 \cdot 27 \cdot 62 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0119$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.00006 \cdot (100-27) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.00001314$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $\underline{G} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.256 \cdot (100-27) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.01557$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.0119000	0.00001004
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0023040	0.000001944
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0049900	0.00000421
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0155700	0.00001314

/19

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.00495$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 1.333$

Марка ЛКМ: Эмаль ХС-720

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 69$

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 27.58$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00495 \cdot 69 \cdot 27.58 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000942$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.333 \cdot 69 \cdot 27.58 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0705$

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 11.96$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00495 \cdot 69 \cdot 11.96 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0004085$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.333 \cdot 69 \cdot 11.96 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.03056$

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 46.06$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00495 \cdot 69 \cdot 46.06 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.001573$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.333 \cdot 69 \cdot 46.06 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1177$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.00495 \cdot (100-69) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.00046$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $\underline{G} = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 1.333 \cdot (100-69) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.03444$

Примесь: 1411 Циклогексанон (654)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 14.4$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.00495 \cdot 69 \cdot 14.4 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.000492$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1.333 \cdot 69 \cdot 14.4 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0368$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0621	Метилбензол (349)	0.1177000	0.0015730
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0305600	0.0004085
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0705000	0.0009420
1411	Циклогексанон (654)	0.0368000	0.0004920
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0344400	0.0004600

/20

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.49665$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MSI = 2.569$

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 45$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.49665 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.1117$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.569 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1606$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.49665 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.1117$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MSI \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 2.569 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.1606$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $\underline{M} = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.49665 \cdot (100-45) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.082$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $\underline{G} = KOC \cdot MSI \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 2.569 \cdot (100-45) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.1177$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.1606000	0.1117000
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.1606000	0.1117000
2902	Взвешенные частицы (116)	0.1177000	0.0820000

Источник загрязнения N 6007,
Источник выделения N 6007 01, битумный котел
Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Шымкент, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
- п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка
Время работы оборудования, ч/год, $T = 562$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

Объем производства битума, т/год, $MY = 75.96312$
Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), $M = (1 \cdot MY) / 1000 = (1 \cdot 75.96312) / 1000 = 0.076$
Максимальный разовый выброс, г/с, $G = M \cdot 10^6 / (T \cdot 3600) = 0.076 \cdot 10^6 / (562 \cdot 3600) = 0.0376$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0376000	0.0760000

Источник загрязнения N 6008, асфальтирование
Источник выделения N 6008 02,

Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Шымкент, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.5.3. Методика по расчету норм естественной убыли углеводородов в атмосферу на предприятиях нефтепродуктов

Расчет по пункту 5.3.3. От испарения с открытых поверхностей земляных амбаров для мазута
2 (средняя) климатическая зона
Средняя зона, области РК: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская

Площадь испарения поверхности, м², $F = X_2 \cdot Y_2 = 2 \cdot 2 = 22$
Нормы убыли мазута в ОЗ период, кг/м² в месяц (п.5.3.3), $N_{IOZ} = 1.84$
Нормы убыли мазута в ВЛ период, кг/м² в месяц (п.5.3.3), $N_{2VL} = 2.56$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

Максимальный разовый выброс, г/с (ф-ла 5.45), $G = N_{2VL} \cdot F / 2592 = 2.56 \cdot 22 / 2592 = 0.02173$

Валовый выброс, т/год (ф-ла 5.46), $G = (N1OZ + N2VL) \cdot 6 \cdot F \cdot 0.001 = (1.84 + 2.56) \cdot 6 \cdot 22 \cdot 0.001 = 0.581$

Валовый выброс, т/год, $M = 0.581$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0217300	0.5810000

Источник загрязнения N 6009,

Источник выделения N 6009 01, шлифовальные станки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга – 350 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год,

$T = 909.83$

Число станков данного типа, шт., $KOLIV = 3$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., $NSI = 3$

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), $GV = 0.018$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1), $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.018 \cdot 909.83 \cdot 3 / 10^6 = 0.0354$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), $G = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.018 \cdot 3 = 0.0108$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), $GV = 0.029$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1), $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.029 \cdot 909.83 \cdot 3 / 10^6 = 0.057$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), $G = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.029 \cdot 3 = 0.0174$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0174000	0.0570000
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0108000	0.0354000

/02

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, $T = 1.59$

Число станков данного типа, шт., $KOLIV = 2$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., $NSI = 2$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), $GV = 0.007$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1), $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.007 \cdot 1.59 \cdot 2 / 10^6 = 0.00001603$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), $G = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.007 \cdot 2 = 0.0028$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0028000	0.00001603

/03

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием

Вид станков: Станки зубодолбежные-дрель

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, $T = 469.38$

Число станков данного типа, шт., $KOLIV = 1$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., $NSI = 1$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 4), $GV = 0.0003$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1), $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.0003 \cdot 469.38 \cdot 1 / 10^6 = 0.0001014$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), $G = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.0003 \cdot 1 = 0.00006$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0000600	0.0001014

/04

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год,

$T = 7.97$

Число станков данного типа, шт., $KOLIV = 2$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., $NSI = 2$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), $GV = 0.203$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1), $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.203 \cdot 7.97 \cdot 2 / 10^6 = 0.00233$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), $G = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.203 \cdot 2 = 0.0812$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812000	0.0023300

/05

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Отрезные станки-ножницы

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год,

$T = 12.94$

Число станков данного типа, шт., $KOLIV = 2$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., $NSI = 2$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), $GV = 0.203$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1), $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.203 \cdot 12.94 \cdot 2 / 10^6 = 0.00378$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), $G = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.203 \cdot 2 = 0.0812$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0812000	0.0037800

/06

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: Гильотина

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год,

$T = 1.07$

Число станков данного типа, шт., $KOLIV = 1$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., $NSI = 1$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), $GV = 0.203$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1), $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.203 \cdot 1.07 \cdot 1 / 10^6 = 0.0001564$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), $G = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.203 \cdot 1 = 0.0406$

ИТОГО:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2902	Взвешенные частицы (116)	0.0406000	0.0001564

Источник загрязнения N 6010,

Источник выделения N 6010 01, пила

Список литературы:

Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности.

РНД 211.2.02.08-2004. Астана, 2005

Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при деревообработке подсчитывается по удельным показателям, отнесенным ко времени работы деревообрабатывающего оборудования

Вид станка: Станки круглопильные

Марка, модель станка: концевые: ЦКЗ-2, ЦКЗ-2.5, КН-33203

Удельное выделение пыли при работе оборудования, г/с (П1.1), $Q = 1.5$

Местный отсос пыли не проводится

Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час, $T = 13.57$

Количество станков данного типа, $KOLIV = 1$

Количество одновременно работающих станков данного типа, $NI = 1$

Примесь: 2936 Пыль древесная (1039*)

Максимальный из разовых выброс, г/с (3), $G = Q \cdot NI = 1.5 \cdot 1 = 1.5$

Валовое выделение ЗВ, т/год (1), $M = Q \cdot T \cdot 3600 \cdot KOLIV / 10^6 = 1.5 \cdot 13.57 \cdot 3600 \cdot 1 / 10^6 = 0.0733$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2936	Пыль древесная (1039*)	1.5000000	0.0733000

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на период строительства.

Перечень загрязняющих веществ при проведении строительных работ на участках объекта с указанием класса опасности, используемых критериев содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест по классификации Минздрава РК, представлен в таблице 1.1.7.

Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ при проведении строительных работ выполнены по проектным данным на основании действующих методик (Информационная система МООС РК «ЭкоИнфоПраво»)

Таблица 1.1.7.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
СМР

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год	Значение КОВ (М/ПДК)**а	Выброс вещества, усл.т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0.04		3	0.12434	0.8284	20.71	20.71
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.01	0.001		2	0.01785	0.1193	500.7634	119.3
0168	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)		0.02		3	0.00001613	0.00000906	0	0.000453
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.001	0.0003		1	0.0000294	0.0000165	0	0.055
0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0.03	0.01		3	0.545	0.00397	0	0.397
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		2	0.186088889	0.45102	23.3226	11.2755
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		3	0.0302424445	0.073302	1.2217	1.2217
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.15	0.05		3	0.0124444445	0.0282	0	0.564
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		3	0.0195555555	0.0423	0	0.846
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			2	0.000001954	0.0000932	0	0.01165
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0.12801654	0.282478	0	0.09415933
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.2			3	1.56784	0.64031285	3.2016	3.20156425
0621	Метилбензол (349)	0.6			3	0.66464	0.17033004	0	0.2838834
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.000001		1	0.00000023114	0.000000517	0	0.517
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид,		0.01		1	0.00000717	0.0002072	0	0.02072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Этиленхлорид) (646)								
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.1			3	0.43149	0.5989824	5.9898	5.989824
1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0.1			4	0.0152	0.0209	0	0.209
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	5			4	0.63442	0.194596	0	0.0389192
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)			0.7		0.16107	0.05287	0	0.07552857
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.1			4	0.613564	0.248899644	2.2721	2.48899644
1240	Этилацетат (674)	0.1			4	0.1417	0.008584	0	0.08584
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		2	0.0026666666	0.00564	0	0.564
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.35			4	0.28109	0.02968451	0	0.08481289
1411	Циклогексанон (654)	0.04			3	0.0368	0.000492	0	0.0123
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	5	1.5		4	1.01833	4.61594	2.7501	3.07729333
2750	Сольвент нафта (1149*)			0.2		0.6703	1.73263	8.6632	8.66315
2752	Уайт-спирит (1294*)			1		0.89397	0.818506	0	0.818506
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1			4	0.124026	0.8312	0	0.8312
2902	Взвешенные частицы (116)	0.5	0.15		3	1.5605	1.48887287	9.9258	9.92581913
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.15	0.05		3	0.471	0.2814	5.628	5.628
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.3	0.1		3	0.35835	1.93979	19.3979	19.3979
	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)								
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0.04		0.0108	0.0354	0	0.885
2936	Пыль древесная (1039*)			0.1		1.5	0.0733	0	0.733

	В С Е Г О:					12.2213494251	15.617626791	603.8	218.00772
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ; "а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Таблица 1.1.7-1

Таблица групп суммаций СМР

Номер группы суммации	Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества
1	2	3
31	0301 0330	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
35	0330 0342	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
Пыли	2902 2908	Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество выбросов на рассматриваемый период по всем источникам, определено расчетным путем по действующим методическим документам на основании исходных данных, представленных предприятием.

Параметры выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ приведены в таблице 1.1.7-2

Таблица 1.1.7-2

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ

Про изв одс тво	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Чис ло ист выб ро- са	Но- мер ист. выб- роса	Высо та источ ника выбро са,м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой смеси на выходе из ист. выброса			Координаты на карте-схеме, м			
		Наименование	Ко- лич ист							ско- рость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	тем- пер. оС	точ. ист./1 конца линейного источ		второго конца лин. источника	
													X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01		Компрессор	1	120	Дымовая труба	1	0001	1.0	0.15	9	0.1590435	450				
		Дизель молот	1	1312	Дымовая труба	1	0002	3,5	0.15	7.6	0.1343034	450				
		Заправка спецтехники	1	300	Патрубок	1	0003	1.5	0.15			26.8				
		Бурильный станок	1	300	Патрубок	1	0004	1.5	0.15			26.8				
		Разгрузка инертных материалов	1	300	Неорганизованный источник	1	6001	1.5				26.8				
		Земляные работы	1	300	Неорганизованный источник	1	6002	2.0				26.8				
		Сварочный пост Медницкие работы	1	185		1	6003	1.0				26.8	92	-25		
		Сварка полиэтиленовых труб	1	2099	Неорганизованный источник		6004	1.5				26.8				
												26.8				
		Строительная автотехника	1	345	Неорганизованный источник	1	6005	2.0					68	-78		
		Покрасочные работы	1	230	Неорганизованный источник	1	6006	1.0				26.8	13	8		
		Гидроизоляционные работы	1	120	Неорганизованный источник	1	6007	1.0				26.8	13	8		
		Асфальтирование	1	280	Неорганизованный источник	1	6008	1.0				26.8	25	-12		
	Металлообработка станки	2	300	Неорганизованный источник	1	6009	1.0				26.8	26.8	-24			

Проект является собственностью ИП «ТАБИГАТ». Любое несанкционированное тиражирование и распространение документов запрещается и преследуется в соответствии с законодательством РК

		Деревообработка	1	300	Неорганизованный	1	6010	1.0				26.8	26.8	-24		
					источник											

Номер источ ника выбро са	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по кото рым произво дится газо- очистка	Коэфф обесп газо- очист кой, %	Средняя эксплуат степень очистки/ max.степ очистки%	Код ве- ще- ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год дос- тиже ния ПДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0001					0301	Азота (IV) диоксид (	0.00457778	1258.933	0.07912	2025
					0304	Азота диоксид) (4)	0.00074389	204.577	0.012857	
					0328	Азот (II) оксид (	0.00038889	106.948	0.0069	
					0330	Азота оксид) (6)	0.00061111	168.061	0.01035	
					0337	Сера диоксид (	0.004	1100.038	0.069	
					0703	Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (	7.22222e-9	0.002	0.000000127	
					1325	IV) оксид) (516)	0.00008333	22.917	0.00138	
					2754	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002	550.019	0.0345	
0002					0301	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.13733333	2856.177	0.0516	
					0301	Формальдегид (				
						Метаналь) (609)				
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (				
						Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)				
						Азота (IV) диоксид (				

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0003					0304	Азота диоксид (4)	0.02231667	464.129	0.008385	
						Азот (II) оксид (				
						Азота оксид) (6)				
						0328 Углерод (Сажа,				
						Углерод черный) (583)				
						0330 Сера диоксид (				
						Ангидрид сернистый,				
						Сернистый газ, Сера (				
						IV) оксид) (516)				
0003					0337	Углерод оксид (Окись	0.12	2495.689	0.045	
						углерода, Угарный				
						газ) (584)				
						0703 Бенз/а/пирен (3,4-				
						Бензпирен) (54)				
						1325 Формальдегид (				
						Метаналь) (609)				
						2754 Алканы C12-19 /в				
						пересчете на C/ (				
0003					0333	Углеводороды	0.06	1247.844	0.0225	
						предельные C12-C19 (в				
						пересчете на C);				
						Растворитель РПК-				
						265П) (10)				
						Сероводород (				
						Дигидросульфид) (518)				

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0004					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000696	57.363	0.0332	
					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00457778	1258.933	0.19264	
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00074389	204.577	0.031304	
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00038889	106.948	0.0168	
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00061111	168.061	0.0252	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.004	1100.038	0.168	
					0703	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	7.22222e-9	0.002	0.000000308	
					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00008333	22.917	0.00336	
					2754	Алканы C12-19 /в	0.002	550.019	0.084	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6001					2908	пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.049	13475.463	0.0644	
					0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0.545		0.00397	
					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0.471		0.2814	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6002					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.224073		0.14339	
					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0838		1.722	
6003					0123	Железо (II, III)	0.12434		0.8284	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					0143	оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.01785		0.1193	
					0168	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0.00001613		0.00000906	
					0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0000294		0.0000165	
					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0396		0.12766	
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.006438		0.020756	
					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	0.001477		0.01	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6004						цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)				
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00001654		0.000478	
					0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0.00000717		0.0002072	
6005					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003148		0.001085	
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000511		0.0001763	
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0003056		0.0001014	
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.000654		0.0002357	
					0337	Углерод оксид (Окись	0.00605		0.00174	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6006						углерода, Угарный газ) (584)				
					2732	Керосин (654*)	0.001053		0.0003785	
					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1.56784		0.64031285	
					0621	Метилбензол (349)	0.66464		0.17033004	
					1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0.43149		0.5989824	
					1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0.0152		0.0209	
					1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.63442		0.194596	
					1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.16107		0.05287	
					1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.613564		0.248899644	
					1240	Этилацетат (674)	0.1417		0.008584	
					1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.28109		0.02968451	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6007					1411	Циклогексанон (654)	0.0368		0.000492	
					2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1.01833		4.61594	
					2750	Сольвент нафта (1149*)	0.6703		1.73263	
					2752	Уайт-спирит (1294*)	0.89397		0.818506	
					2902	Взвешенные частицы (116)	1.33724		1.42548904	
6008					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0376		0.076	
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.02173		0.581	
6009					2902	Взвешенные частицы (116)	0.22326		0.06338383	
6010					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0108		0.0354	
					2936	Пыль древесная (1039*)	1.5		0.0733	

Проведение расчетов на период строительства

Расчет полей приземных концентраций загрязняющих веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством атмосферного воздуха и повышенным содержанием некоторых ингредиентов по отношению к предельно-допустимой концентрации (ПДК).

В расчет рассеивания на существующее положение включались все вредные вещества, содержащиеся в выбросах предприятия.

Расчеты произведены с учетом фоновых концентраций по г. Шымкент.

В проекте определены концентрации загрязняющих веществ на период строительства, эксплуатации, в целом по расчетному прямоугольнику, на границе санитарного разрыва (СР) и в жилой зоны.

Состояние воздушного бассейна на территории проектируемого объекта и прилегающей территории в границах расчетного прямоугольника характеризуется приземными концентрациями вредных веществ и картами рассеивания.

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами, на период строительства, произведен для теплого периода года как наихудшего для рассеивания ЗВ с учетом фоновых концентраций.

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами, на период строительства, произведен для теплого периода года как наихудшего для рассеивания ЗВ с учетом фоновых концентраций.

- ✓ *0301 (Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)-на границе ЖЗ с учетом фоновых концентраций/без учета фоновых концентраций -0.22199(0.52748)-вклад предпр.43 %;*
- ✓ *31 0301+0330 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - на границе ЖЗ с учетом фоновых концентраций/без учета фоновых концентраций - 0.24309(0.53365) вклад предпр.43 %;*

Превышение концентраций загрязняющих веществ не наблюдается.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период строительства приведен в таблице 1.1.7-3

Таблица 1.1.7-3

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения
СМР

Код вещества / группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе санитарно - защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на грани це СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Существующее положение									
Загрязняющие вещества:									
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.22199(0.52748)/ 0.2444(0.1055) вклад предпр.= 43%		-14/43		6003	86.1		
2902	Взвешенные частицы (116)	0.02431(0.00052)/ 0.51216(0.00026) вклад предпр.=0.0%		295/-246		6005 6009	13.9 100		
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия									
31 0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.24309(0.53365) вклад предпр.= 43%		-14/43		6003	84.4		
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)					6005	15.6		
Пы ли :									
2902	Взвешенные частицы (116)	0.13552(0.20287) вклад предпр.= 18%		-14/43		6001	83.5		
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись					6002	15.6		

Санитарно-защитная зона на период строительства

Санитарно-защитная зона устанавливается с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для объектов с технологическими процессами, являющихся источниками неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека в составе проекта строительства или реконструкции объекта обосновывается размер санитарно-защитной зоны, определяемой на полную проектную мощность действия объекта.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от крайних источников химического, биологического и/или физического воздействия, а при отсутствии данных о точном месторасположении источников воздействия на стадии отвода земельного участка граница СЗЗ устанавливается от границы площадки до внешней ее границы в заданном направлении.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются следующие размеры санитарно-защитной зоны в зависимости от классов опасности предприятия (п. 17 [28]):

- 1) объекты I класса опасности с СЗЗ 1000 метров и более;
- 2) объекты II класса опасности с СЗЗ от 500 метров до 999 метров;
- 3) объекты III класса опасности с СЗЗ от 300 метров до 499 метров;
- 4) объекты IV класса опасности с СЗЗ от 100 метров до 299 метров;
- 5) объекты V класса опасности с СЗЗ от 0 метров до 99 метров.

Период строительных работ:

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2., санитарно-защитная зона на период строительных работ не устанавливается.

- ***Объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, отделяемые санитарно-защитной зоной (далее – СЗЗ) и санитарным разрывом (далее – СР) в районе размещения объекта отсутствуют.***

- Территория не располагается в границах СЗЗ и СР объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Минимальные СР от стоянок, гаражей, объектов технического обслуживания для легковых автомобилей до объектов застройки

№ п/п	Здания, до которых определяется расстояние	Расстояние, м					
		от гаражей, паркингов и открытых стоянок при числе легковых автомобилей				от объектов технического обслуживания транспортных средств и автомоек при числе постов	
		10 и менее	11-50	51-100	101-300	10 и менее	11-30
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Жилые дома	10**	15	25	35	15	25
2	В том числе торцы жилых домов без окон	10**	10**	15	25	15	25
3	Общественные здания	10**	10**	15	25	15	20
4	Общественно-образовательные школы, интернатные организации образования и дошкольные учреждения	15	25	25	50	50	*
5	Лечебные учреждения со стационаром	25	50	*	*	50	*

На период строительства установление размера СЗЗ вышеуказанными правилами не регламентируется, также установление СЗЗ не целесообразно в виду кратковременности осуществления строительных работ,

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов строительства проводится по проектам (техничко-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации с установлением размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны), предназначенным для строительства эпидемиологически значимых объектов, государственными или аккредитованными экспертными организациями в составе комплексной вневедомственной экспертизы.

Также, в соответствии с главой 1, п.3 «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» №299 от 1 апреля 2015 года «По проектам строительства новых, изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, а также

инженерной подготовки территории, благоустройства и озеленения комплексная вневедомственная экспертиза проектов строительства объектов проводится по принципу "одного окна" и включает в себя, в том числе санитарно-эпидемиологическую экспертизу проектов (отраслевую экспертизу)».

Исходя из вышеизложенного санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта будет осуществляться в составе комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта.

Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха на период строительства.

Воздействие выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферного воздуха в период строительства носит кратковременный и разовый характер, что не создает предпосылок накопления вредных веществ в объектах окружающей среды и не приведет к изменению их санитарно-гигиенических характеристик.

Инвентаризация источников выбросов вредных веществ на территории рассматриваемого объекта в период строительства выявило следующее:

- по характеру воздействия на атмосферу источники характеризуются прямым воздействием.

Поступление загрязняющих веществ в основном происходит непрерывно на период проведения строительно-монтажных работ. Все работы будут производиться с соблюдением технологий проведения работ. Сварочные работы будут проводиться на площадках с твердым покрытием с применением защитных экранов.

Для снижения пыления в жаркие дни на территории строительной площадки будет осуществляться пылеподавление методом полива.

Все подготовительные и монтажные работы будут производиться в пределах ограниченной площадки, что позволит при соблюдении предусмотренных проектом природоохранных мероприятий свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

В результате расчетов рассеивания, наблюдаются превышения ПДК по диоксидам азота и взвешенным частицам, однако это связано с высокими фоновыми концентрациями вышеуказанных веществ, вклад строительных работ как видно из таблиц составляет от 0,2% до 34,7% по всем веществам, это самое большое значение, без учета фоновых концентраций превышений ЗВ нет.

Предложения по декларируемым загрязняющим веществам

На основании результатов расчета рассеивания в приземном слое атмосферы составлен перечень загрязняющих веществ, выбросы которых представлены в таблице 1.1.7-4

В общее количество декларируемых выбросов не входят выбросы от строительных машин и транспортных средств не включены,

Категория объекта согласно ЭК РК на период строительства и на период СМР согласно подпункту 1 и 3 пункта 2 приложения 2 к ЭК РК – **III**.

В соответствии с пунктом 11 статьи 39 ЭК РК нормативы эмиссий не устанавливаются для объектов III и IV категорий.

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по (г/сек, т/год).

Таблица 1.1.7-4

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по (г/сек, т/год)

Декларируемый год 2025 г (01.02.2025-31.12.2025 г)			
Номер источника загрязнения	Наименование загрязняющего вещества	г/сек	т/год
0001	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,004577778	0,0580213333
0002	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,137333333	0,0378400000
0004	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,004577778	0,1412693333
0001	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000743889	0,0094284667
0002	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,022316667	0,0061490000
0004	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000743889	0,0229562667
0001	0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000388889	0,0050600000
0002	0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,011666667	0,0033000000
0004	0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000388889	0,0123200000
0001	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000611111	0,0075900000
0002	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,018333333	0,0049500000
0004	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000611111	0,0184800000
0003	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001954	0,0000683467
0001	0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,004	0,0506000000
0002	0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,12	0,0330000000
0004	0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,004	0,1232000000
0001	(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000007	0,0000000928
0002	(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000217	0,0000000606
0004	(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000007	0,0000002259
0001	1325) Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000083333	0,0010120000
0002	1325) Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0025	0,0006600000
0004	1325) Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000083333	0,0024640000
0001	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,002	0,0253000000
0002	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,06	0,0165000000
0003	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,000696	0,0243466668
0004	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,002	0,0616000000
0004	2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)	0,049	0,0472266667
6003	0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)	0,12434	0,6074933333
6003	0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,01785	0,0874866668
6003	0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0,00001613	0,0000066440
6003	0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000294	0,0000121000
6001	(0214) Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0,545	0,0029113333

6003	0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0396	0,0936173333
6003	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,006438	0,0152210667
6004	0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00001654	0,0003505333
6006	0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1,56784	0,4695627567
6006	0621) Метилбензол (349)	0,66464	0,1249086960
6004	0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,00000717	0,0001519467
6006	1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,43149	0,4392537600
6006	1048) 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,0152	0,0153266667
6006	1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,63442	0,1427037333
6006	1119) 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,16107	0,0387713333
6006	1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,613564	0,1825264056
6006	(1240) Этилацетат (674)	0,1417	0,0062949333
6006	1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,28109	0,0217686407
6006	(1411) Циклогексанон (654)	0,0368	0,0003608000
6006	2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1,01833	3,3850226667
6006	2750) Сольвент нафта (1149*)	0,6703	1,2705953333
6006	(2752) Уайт-спирит (1294*)	0,89397	0,6002377333
6007	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,0376	0,0557333333
6008	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,02173	0,4260666667
6006	2902) Взвешенные частицы (116)	1,33724	1,0453586293
6009	2902) Взвешенные частицы (116)	0,22326	0,0464814753
6001	2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,471	0,2063600000
6001	2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)	0,224073	0,1051526668
6002	2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)	0,0838	1,2628000000
6003	2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)	0,001477	0,0073333333
6009	2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0108	0,0259600000
6010	(2936) Пыль древесная (1039*)	1,5	0,0537533333
Всего по предприятию:		12,221349425	11,4529263139
2026 год (01.01.2026 г-30.04.2026)			
0001	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,004577778	0,021098667
0002	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,137333333	0,01376
0004	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,004577778	0,051370667
0001	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000743889	0,003428533
0002	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,022316667	0,002236
0004	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000743889	0,008347733
0001	0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000388889	0,00184
0002	0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,011666667	0,0012
0004	0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000388889	0,00448

0001	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000611111	0,00276
0002	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,018333333	0,0018
0004	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000611111	0,00672
0003	(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001954	2,48533E-05
0001	0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,004	0,0184
0002	0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,12	0,012
0004	0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,004	0,0448
0001	(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000007	3,37333E-08
0002	(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000217	2,20267E-08
0004	(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000007	8,21333E-08
0001	1325) Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000083333	0,000368
0002	1325) Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0025	0,00024
0004	1325) Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000083333	0,000896
0001	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,002	0,0092
0002	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,06	0,006
0003	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,000696	0,008853333
0004	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,002	0,0224
0004	2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)	0,049	0,017173333
6003	0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)	0,12434	0,220906667
6003	0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,01785	0,031813333
6003	0168) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	0,00001613	0,000002416
6003	0184) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000294	0,0000044
6001	(0214) Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0,545	0,001058667
6003	0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0396	0,034042667
6003	0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,006438	0,005534933
6004	0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00001654	0,000127467
6006	0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1,56784	0,170750093
6006	0621) Метилбензол (349)	0,66464	0,045421344
6004	0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,00000717	5,52533E-05
6006	1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,43149	0,15972864
6006	1048) 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,0152	0,005573333
6006	1061) Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,63442	0,051892267
6006	1119) 2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,16107	0,014098667
6006	1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,613564	0,066373238
6006	(1240) Этилацетат (674)	0,1417	0,002289067
6006	1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,28109	0,007915869
6006	(1411) Циклогексанон (654)	0,0368	0,0001312
6006	2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1,01833	1,230917333
6006	2750) Сольвент нефтя (1149*)	0,6703	0,462034667

6006	(2752) Уайт-спирит (1294*)	0,89397	0,218268267
6007	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,0376	0,020266667
6008	2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)	0,02173	0,154933333
6006	2902) Взвешенные частицы (116)	1,33724	0,380130411
6009	2902) Взвешенные частицы (116)	0,22326	0,016902355
6001	2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,471	0,07504
6001	2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)	0,224073	0,038237333
6002	2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)	0,0838	0,4592
6003	2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)	0,001477	0,002666667
6009	2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0108	0,00944
6010	(2936) Пыль древесная (1039*)	1,5	0,019546667
Всего по предприятию:		12,221349425	4,164700478

1.1.8 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

При выполнении строительно-монтажных работ в рамках проекта, необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды.

Рабочим проектом предусмотрены определённые меры по сведению до минимума нагрузки на окружающую среду в процессе строительства МЖК.

Вновь устанавливаемые объекты полностью соответствует существующим международным и Казахстанским стандартам в области экологии.

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается, осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды:

- обязательное сохранение границ территории, отводимых для строительства;
- применение герметических емкостей для перевозки растворов;
- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих веществ (применение контейнеров, специальных транспортных средств);
- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;
- использование специальных установок для подогрева воды, материалов;
- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах.

1.1.9. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха на период строительства.

Важным фактором осуществления природоохранной деятельности является контроль за нормативными показателями на источниках выбросов ЗВ. Контроль предлагается проводить в соответствии с РНД 211.2.01.01-97.

Ответственность за организацию контроля и своевременное представление отчетности возлагается на руководство предприятия и ответственного за охрану окружающей среды.

Ответственность за организацию контроля и своевременное представление отчетности возлагается на руководство предприятия и ответственного за охрану окружающей среды.

Результаты контроля должны включаться в отчетные формы 2ТП (воздух) и учитываться при оценке деятельности предприятия.

Источники, подлежащие контролю, делятся на 2 категории:

- 1 категория. Для которых выполняется условие при $C_m/ПДК > 0.5$ для $H > 10м$ $M/ПДК_{мр} > 0.01H$ или $M/ПДК_{мр} > 0.1$ для $H < 10м$, а также источники, оборудованные пылеочисткой с КПД более 75%.

Источники 1 категории, вносящие наибольший вклад в загрязнение воздуха подлежат контролю 1 раз в квартал.

- 2 категория. Остальные источники 1 раз в год.

Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации

В настоящем разделе рассмотрены принятые инженерно-технические решения, определены источники неблагоприятного воздействия на компоненты окружающей природной среды, связанные с деятельностью предприятия, предусмотрены природоохранные мероприятия, выполнение которых послужит основой для снижения негативного воздействия на природную среду.

Основными источниками на период эксплуатации являются:

- Паркинг на 228 м/м
- Автостоянка на 8,3,2,7,4,2 м/м

Паркинг на 228 м/м (источник №0001-0002, 6001-6002). Выброс загрязняющих веществ происходит организованно, через вентиляционную систему и неорганизованно, через ворота паркинга. В атмосферу выбрасываются следующие вредные вещества: азота диоксид; азота оксид. серы диоксид; углерода оксид; углеводороды предельные.

Автостоянка на 8,3,2,7,4,2 м/м (источник №6003-6008). Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно. В атмосферу выбрасываются следующие вредные вещества: азота диоксид; азота оксид. серы диоксид; углерода оксид; углеводороды предельные.

Предложения по установлению декларируемых выбросов на период эксплуатации.

Категория объекта согласно ЭК РК на период эксплуатации – IV. П.11 статьи 39 ЭК РК нормативы эмиссий не устанавливаются для объектов III и IV категорий.

Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по (г/сек, т/год).

Передвижные источники не нормируются.

Расчет валовых выбросов на период эксплуатации

Источник загрязнения N 0001, вент. система

Источник выделения N 0001, 01, 228 м/м

Список литературы:

1, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п

2, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1, Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1,2 до 1,8 л (до 94)			
	Неэтилированный бензин	228	12
ИТОГО : 228			

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град, С, $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 150$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, $NK1 = 12$

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 228$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20), $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0,2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0,2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл, 3,4), $MPR = 2,9$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл, 3,5), $ML = 9,3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл, 3,6), $MXX = 1,9$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 2,9 \cdot 4 + 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 14,9$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,295$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (14,9 + 3,295) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0761$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 14,9 \cdot 12 / 3600 = 0,0497$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), $MPR = 0,18$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), $ML = 1,4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3,6), $MXX = 0,15$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,18 \cdot 4 + 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,08$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,36$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,08 + 0,36) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,00603$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,08 \cdot 12 / 3600 = 0,0036$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), $MPR = 0,03$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), $ML = 0,24$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3,6), $MXX = 0,03$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,03 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,186$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,186 + 0,066) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,002285$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,186 \cdot 12 / 3600 = 0,00062$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0228 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $_M_ = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,002285 = 0,000844$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,00062 = 0,000496$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $_M_ = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,002285 = 0,0001372$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,00062 = 0,0000806$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), $MPR = 0,011$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), $ML = 0,057$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3,6), $MXX = 0,01$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,011 \cdot 4 + 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0626$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,01855$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0626 + 0,01855) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0003396$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0626 \cdot 12 / 3600 = 0,0002087$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период ($t > 5$)

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л						
$Dn,$	$Nk,$	A	$Nk1$	$L1,$	$L2,$	

сут	шт		шт,	км	км		
150	228	0,10	12	0,15	0,15		
ЗВ	Тгр мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	4	2,9	1	1,9	9,3	0,0497	0,0761
2704	4	0,18	1	0,15	1,4	0,0036	0,00603
0228	4	0,03	1	0,03	0,24	0,000496	0,000844
0304	4	0,03	1	0,03	0,24	0,0000806	0,0001372
0330	4	0,011	1	0,01	0,057	0,0002087	0,0003396

Расчетный период: Холодный период ($t < -5$)

Температура воздуха за расчетный период, град, С, $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 228$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, $NK1 = 12$

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 228$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20), $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0,2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0,2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл, 3,4), $MPR = 5,7$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл, 3,5), $ML = 11,7$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл, 3,6), $MXX = 1,9$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 5,7 \cdot 4 + 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 26,46$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,655$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (26,46 + 3,655) \cdot 279 \cdot 228 \cdot 10^{-6} = 0,1806$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 26,46 \cdot 12 / 3600 = 0,0882$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл, 3,4), $MPR = 0,27$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл, 3,5), $ML = 2,1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл, 3,6), $MXX = 0,15$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,27 \cdot 4 + 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,545$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,465$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,545 + 0,465) \cdot 279 \cdot 228 \cdot 10^{-6} = 0,01206$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,545 \cdot 12 / 3600 = 0,00515$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), $MPR = 0,04$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), $ML = 0,24$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3,6), $MXX = 0,03$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,04 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,226$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,226 + 0,066) \cdot 279 \cdot 228 \cdot 10^{-6} = 0,00175$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,226 \cdot 12 / 3600 = 0,000753$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0228 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $_M_ = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,00175 = 0,0014$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,000753 = 0,000602$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $_M_ = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,00175 = 0,0002275$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,000753 = 0,0000979$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), $MPR = 0,013$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), $ML = 0,071$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3,6), $MXX = 0,01$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,013 \cdot 4 + 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0726$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,02065$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0726 + 0,02065) \cdot 279 \cdot 228 \cdot 10^{-6} = 0,000559$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0726 \cdot 12 / 3600 = 0,000242$

ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период ($t < -5$)

Температура воздуха за расчетный период, град, С, $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л							
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1, шт	L1, км	L2, км		
228	228	0,10	12	0,15	0,15		
ЗВ	Trp, мин	Mpr, г/мин	Tx, мин	Mxx, г/мин	ML, г/км	г/с	т/год
0337	4	5,7	1	1,9	11,7	0,0882	0,1806
2704	4	0,27	1	0,15	2,1	0,00515	0,01206
0228	4	0,04	1	0,03	0,24	0,000602	0,0014

0304	4	0,04	1	0,03	0,24	0,0000979	0,0002275
0330	4	0,013	1	0,01	0,071	0,000242	0,000559

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0228	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0006020	0,0022440
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000979	0,0003647
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002420	0,0008986
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0882000	0,2567000
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0051500	0,0180900

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

Источник загрязнения N 0002, вент, система

Источник выделения N 0002 01, 228 м/м

Список литературы:

- 1, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п
- 2, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1, Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1,2 до 1,8 л (до 94)			
	Неэтилированный бензин	228	12
ИТОГО : 228			

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град, С, $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 150$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, $NK1 = 12$

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 228$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20), $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0,2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, LD2 = 0,2
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$
Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), MPR = 2,9
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), ML = 9,3
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3,6), MXX = 1,9
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 2,9 \cdot 4 + 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 14,9$
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,295$
Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (14,9 + 3,295) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0761$
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 14,9 \cdot 12 / 3600 = 0,0497$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), MPR = 0,18
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), ML = 1,4
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3,6), MXX = 0,15
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,18 \cdot 4 + 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,08$
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,36$
Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,08 + 0,36) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,00603$
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,08 \cdot 12 / 3600 = 0,0036$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), MPR = 0,03
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), ML = 0,24
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3,6), MXX = 0,03
Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,03 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,186$
Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$
Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,186 + 0,066) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,002285$
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,186 \cdot 12 / 3600 = 0,00062$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0228 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $\underline{M} = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,002285 = 0,000844$
Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,00062 = 0,000496$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $\underline{M} = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,002285 = 0,0001372$
Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,00062 = 0,0000806$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), MPR = 0,011
Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), ML = 0,057

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3,6), $MXX = 0,01$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,011 \cdot 4 + 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0626$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,01855$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0626 + 0,01855) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0003396$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0626 \cdot 12 / 3600 = 0,0002087$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период ($t > 5$)

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л							
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1 шт,	L1, км	L2, км		
150	228	0,10	12	0,15	0,15		
ЗВ	Тпр мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	4	2,9	1	1,9	9,3	0,0497	0,0761
2704	4	0,18	1	0,15	1,4	0,0036	0,00603
0228	4	0,03	1	0,03	0,24	0,000496	0,000844
0304	4	0,03	1	0,03	0,24	0,0000806	0,0001372
0330	4	0,011	1	0,01	0,057	0,0002087	0,0003396

Расчетный период: Холодный период ($t < -5$)

Температура воздуха за расчетный период, град, С, $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 228$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, $NK1 = 12$

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 228$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3,20), $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0,2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0,2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), $MPR = 5,7$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), $ML = 11,7$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3,6), $MXX = 1,9$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 5,7 \cdot 4 + 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 26,46$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,655$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (26,46 + 3,655) \cdot 279 \cdot 228 \cdot 10^{-6} = 0,1806$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 26,46 \cdot 12 / 3600 = 0,0882$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), $MPR = 0,27$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), $ML = 2,1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3,6), $MXX = 0,15$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,27 \cdot 4 + 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,545$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,465$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,545 + 0,465) \cdot 279 \cdot 228 \cdot 10^{-6} = 0,01206$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,545 \cdot 12 / 3600 = 0,00515$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), $MPR = 0,04$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), $ML = 0,24$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3,6), $MXX = 0,03$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,04 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,226$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,226 + 0,066) \cdot 279 \cdot 228 \cdot 10^{-6} = 0,00175$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,226 \cdot 12 / 3600 = 0,000753$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0228 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $\underline{M} = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,00175 = 0,0014$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,000753 = 0,000602$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $\underline{M} = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,00175 = 0,0002275$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,000753 = 0,0000979$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), $MPR = 0,013$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), $ML = 0,071$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3,6), $MXX = 0,01$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,013 \cdot 4 + 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0726$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,02065$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0726 + 0,02065) \cdot 279 \cdot 228 \cdot 10^{-6} = 0,000559$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0726 \cdot 12 / 3600 = 0,000242$

ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период ($t < -5$)
Температура воздуха за расчетный период, град, С, $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л							
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1 шт,	L1, км	L2, км		
228	228	0,10	12	0,15	0,15		
ЗВ	Трг мин	Мрг, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	4	5,7	1	1,9	11,7	0,0882	0,1806
2704	4	0,27	1	0,15	2,1	0,00515	0,01206
0228	4	0,04	1	0,03	0,24	0,000602	0,0014
0304	4	0,04	1	0,03	0,24	0,0000979	0,0002275
0330	4	0,013	1	0,01	0,071	0,000242	0,000559

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0228	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0006020	0,0022440
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000979	0,0003647
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002420	0,0008986
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0882000	0,2567000
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0051500	0,0180900

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

Источник загрязнения N 6001, въезд/выезд

Источник выделения N 6001 01, 228 м/м

Список литературы:

- 1, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п
- 2, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1, Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1,2 до 1,8 л (до 94)			
	Неэтилированный бензин	228	12
ИТОГО : 228			

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град, С, $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 150$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, $NK1 = 12$

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 228$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20), $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0,2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0,2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), $MPR = 2,9$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), $ML = 9,3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), $MXX = 1,9$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 2,9 \cdot 4 + 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 14,9$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,295$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (14,9 + 3,295) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0761$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 14,9 \cdot 12 / 3600 = 0,0497$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), $MPR = 0,18$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), $ML = 1,4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), $MXX = 0,15$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,18 \cdot 4 + 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,08$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,36$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,08 + 0,36) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,00603$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,08 \cdot 12 / 3600 = 0,0036$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), $MPR = 0,03$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), $ML = 0,24$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), $MXX = 0,03$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,03 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,186$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,186 + 0,066) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,002285$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,186 \cdot 12 / 3600 = 0,00062$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $\underline{M} = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,002285 = 0,000844$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,00062 = 0,000496$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $\underline{M} = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,002285 = 0,0001372$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,00062 = 0,0000806$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), $MPR = 0,011$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), $ML = 0,057$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), $MXX = 0,01$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,011 \cdot 4 + 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0626$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,01855$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0626 + 0,01855) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0003396$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0626 \cdot 12 / 3600 = 0,0002087$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период ($t > 5$)

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л							
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1, шт	L1, км	L2, км		
150	228	0,10	12	0,15	0,15		
ЗВ	Тпр, мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	4	2,9	1	1,9	9,3	0,0497	0,0761
2704	4	0,18	1	0,15	1,4	0,0036	0,00603
0301	4	0,03	1	0,03	0,24	0,000496	0,000844
0304	4	0,03	1	0,03	0,24	0,0000806	0,0001372
0330	4	0,011	1	0,01	0,057	0,0002087	0,0003396

Расчетный период: Холодный период ($t < -5$)

Температура воздуха за расчетный период, град, С, $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 228$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, $NK1 = 12$

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 228$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20), $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0,2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0,2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), $MPR = 5,7$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), $ML = 11,7$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3,6), $MXX = 1,9$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 5,7 \cdot 4 + 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 26,46$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,655$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (26,46 + 3,655) \cdot 279 \cdot 228 \cdot 10^{-6} = 0,1806$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 26,46 \cdot 12 / 3600 = 0,0882$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), $MPR = 0,27$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), $ML = 2,1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3,6), $MXX = 0,15$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,27 \cdot 4 + 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,545$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,465$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,545 + 0,465) \cdot 279 \cdot 228 \cdot 10^{-6} = 0,01206$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,545 \cdot 12 / 3600 = 0,00515$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), $MPR = 0,04$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), $ML = 0,24$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3,6), $MXX = 0,03$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,04 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,226$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,226 + 0,066) \cdot 279 \cdot 228 \cdot 10^{-6} = 0,00175$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,226 \cdot 12 / 3600 = 0,000753$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $\underline{M} = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,00175 = 0,0014$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,000753 = 0,000602$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $\underline{M} = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,00175 = 0,0002275$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,000753 = 0,0000979$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), $MPR = 0,013$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), $ML = 0,071$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3,6), $MXX = 0,01$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,013 \cdot 4 + 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0726$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,02065$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0726 + 0,02065) \cdot 279 \cdot 228 \cdot 10^{-6} = 0,000559$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0726 \cdot 12 / 3600 = 0,000242$

ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период ($t < -5$)

Температура воздуха за расчетный период, град, С, $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л							
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1, шт	L1, км	L2, км		
228	228	0,10	12	0,15	0,15		
ЗВ	Trg, мин	Mpr, г/мин	Tx, мин	Mxx, г/мин	ML, г/км	г/с	т/год
0337	4	5,7	1	1,9	11,7	0,0882	0,1806
2704	4	0,27	1	0,15	2,1	0,00515	0,01206
0301	4	0,04	1	0,03	0,24	0,000602	0,0014
0304	4	0,04	1	0,03	0,24	0,0000979	0,0002275
0330	4	0,013	1	0,01	0,071	0,000242	0,000559

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0006020	0,0022440
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000979	0,0003647
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002420	0,0008986
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0882000	0,2567000
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0051500	0,0180900

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

Источник загрязнения N 6002, въезд/выезд

Источник выделения N 6002 01, 228 м/м

Список литературы:

1, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п

2, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1, Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1,2 до 1,8 л (до 94)			
	Неэтилированный бензин	228	12
ИТОГО : 228			

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град, С, $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 150$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, $NK1 = 12$

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 228$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20), $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0,2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0,2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), $MPR = 2,9$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), $ML = 9,3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), $MXX = 1,9$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 2,9 \cdot 4 + 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 14,9$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,295$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (14,9 + 3,295) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0761$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 14,9 \cdot 12 / 3600 = 0,0497$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), $MPR = 0,18$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), $ML = 1,4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), $MXX = 0,15$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,18 \cdot 4 + 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,08$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,36$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,08 + 0,36) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,00603$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,08 \cdot 12 / 3600 = 0,0036$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), MPR = 0,03

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), ML = 0,24

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), MXX = 0,03

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,03 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,186$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,186 + 0,066) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,002285$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,186 \cdot 12 / 3600 = 0,00062$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $_M_ = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,002285 = 0,000844$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,00062 = 0,000496$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $_M_ = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,002285 = 0,0001372$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,00062 = 0,0000806$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), MPR = 0,011

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), ML = 0,057

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), MXX = 0,01

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,011 \cdot 4 + 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0626$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,01855$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0626 + 0,01855) \cdot 279 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0003396$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0626 \cdot 12 / 3600 = 0,0002087$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период ($t > 5$)

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л							
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1, шт	L1, км	L2, км		
150	228	0,10	12	0,15	0,15		
ЗВ	Трг, мин	Мрг, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	4	2,9	1	1,9	9,3	0,0497	0,0761
2704	4	0,18	1	0,15	1,4	0,0036	0,00603
0301	4	0,03	1	0,03	0,24	0,000496	0,000844
0304	4	0,03	1	0,03	0,24	0,0000806	0,0001372
0330	4	0,011	1	0,01	0,057	0,0002087	0,0003396

Расчетный период: Холодный период ($t \leq -5$)

Температура воздуха за расчетный период, град, С, $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 228$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, $NK1 = 12$

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 228$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20), $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0,2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0,2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), $MPR = 5,7$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), $ML = 11,7$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), $MXX = 1,9$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 5,7 \cdot 4 + 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 26,46$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,655$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (26,46 + 3,655) \cdot 279 \cdot 228 \cdot 10^{-6} = 0,1806$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 26,46 \cdot 12 / 3600 = 0,0882$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), $MPR = 0,27$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), $ML = 2,1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), $MXX = 0,15$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,27 \cdot 4 + 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,545$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,465$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,545 + 0,465) \cdot 279 \cdot 228 \cdot 10^{-6} = 0,01206$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,545 \cdot 12 / 3600 = 0,00515$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), $MPR = 0,04$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), $ML = 0,24$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), $MXX = 0,03$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,04 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,226$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,226 + 0,066) \cdot 279 \cdot 228 \cdot 10^{-6} = 0,00175$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,226 \cdot 12 / 3600 = 0,000753$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,00175 = 0,0014$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,000753 = 0,000602$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,00175 = 0,0002275$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,000753 = 0,0000979$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3,4), $MPR = 0,013$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3,5), $ML = 0,071$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3,6), $MXX = 0,01$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,013 \cdot 4 + 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0726$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,02065$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0726 + 0,02065) \cdot 279 \cdot 228 \cdot 10^{-6} = 0,000559$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0726 \cdot 12 / 3600 = 0,000242$

ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период ($t < -5$)

Температура воздуха за расчетный период, град, С, $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л							
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1, шт	L1, км	L2, км		
228	228	0,10	12	0,15	0,15		
ЗВ	Trg, мин	Mpr, г/мин	Tx, мин	Mxx, г/мин	ML, г/км	г/с	т/год
0337	4	5,7	1	1,9	11,7	0,0882	0,1806
2704	4	0,27	1	0,15	2,1	0,00515	0,01206
0301	4	0,04	1	0,03	0,24	0,000602	0,0014
0304	4	0,04	1	0,03	0,24	0,0000979	0,0002275
0330	4	0,013	1	0,01	0,071	0,000242	0,000559

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0006020	0,0022440
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000979	0,0003647
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0002420	0,0008986
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0882000	0,2567000
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0051500	0,0180900

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

Источник загрязнения N 6003-6008,

Источник выделения N 6003-6008 01, (8,3,2,7,4,2 (26 м/м)

Список литературы:

- 1, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п
- 2, Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1, Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1,2 до 1,8 л (до 94)			
	Неэтилированный бензин	26	5
ИТОГО : 26			

Расчетный период: Теплый период ($t > 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град, С, $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 150$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, $NK1 = 5$

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 26$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20), $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0,2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0,2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), $MPR = 2,9$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), $ML = 9,3$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), $MXX = 1,9$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 2,9 \cdot 4 + 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 14,9$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 9,3 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,295$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (14,9 + 3,295) \cdot 3 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,000819$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 14,9 \cdot 5 / 3600 = 0,0207$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), MPR = 0,18

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), ML = 1,4

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), MXX = 0,15

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,18 \cdot 4 + 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,08$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 1,4 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,36$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,08 + 0,36) \cdot 3 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,0000648$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,08 \cdot 5 / 3600 = 0,0015$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), MPR = 0,03

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), ML = 0,24

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), MXX = 0,03

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,03 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,186$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,186 + 0,066) \cdot 3 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,00001134$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,186 \cdot 5 / 3600 = 0,0002583$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $_M_ = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,00001134 = 0,00000907$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,0002583 = 0,0002066$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $_M_ = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,00001134 = 0,000001474$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,0002583 = 0,0000336$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), MPR = 0,011

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), ML = 0,057

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), MXX = 0,01

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,011 \cdot 4 + 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0626$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,057 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,01855$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0626 + 0,01855) \cdot 3 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0,00000365$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0626 \cdot 5 / 3600 = 0,000087$

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л						
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1 шт,	L1, км	L2, км	
150	26	0,10	5	0,15	0,15	

ЗВ	Тгр мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	4	2,9	1	1,9	9,3	0,0207	0,000819
2704	4	0,18	1	0,15	1,4	0,0015	0,0000648
0301	4	0,03	1	0,03	0,24	0,0002066	0,00000907
0304	4	0,03	1	0,03	0,24	0,0000336	0,000001474
0330	4	0,011	1	0,01	0,057	0,000087	0,00000365

Расчетный период: Холодный период ($t < -5$)

Температура воздуха за расчетный период, град, С, $T = 0$

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 196$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, $NK1 = 5$

Общ, количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 26$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 0,1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл, 3,20), $TPR = 4$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0,2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0,1$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0,2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3,5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3,6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0,1 + 0,2) / 2 = 0,15$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), $MPR = 5,7$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), $ML = 11,7$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), $MXX = 1,9$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 5,7 \cdot 4 + 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 26,46$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 11,7 \cdot 0,15 + 1,9 \cdot 1 = 3,655$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (26,46 + 3,655) \cdot 3 \cdot 196 \cdot 10^{-6} = 0,001942$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 26,46 \cdot 5 / 3600 = 0,03675$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), $MPR = 0,27$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), $ML = 2,1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), $MXX = 0,15$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,27 \cdot 4 + 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 1,545$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 2,1 \cdot 0,15 + 0,15 \cdot 1 = 0,465$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (1,545 + 0,465) \cdot 3 \cdot 196 \cdot 10^{-6} = 0,0001296$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1,545 \cdot 5 / 3600 = 0,002146$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), MPR = 0,04

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), ML = 0,24

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), MXX = 0,03

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,04 \cdot 4 + 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,226$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,24 \cdot 0,15 + 0,03 \cdot 1 = 0,066$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,226 + 0,066) \cdot 3 \cdot 196 \cdot 10^{-6} = 0,00001883$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,226 \cdot 5 / 3600 = 0,000314$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $\underline{M} = 0,8 \cdot M = 0,8 \cdot 0,00001883 = 0,00001506$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,8 \cdot G = 0,8 \cdot 0,000314 = 0,000251$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $\underline{M} = 0,13 \cdot M = 0,13 \cdot 0,00001883 = 0,00000245$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0,13 \cdot G = 0,13 \cdot 0,000314 = 0,0000408$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл,3,4), MPR = 0,013

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл,3,5), ML = 0,071

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл,3,6), MXX = 0,01

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0,013 \cdot 4 + 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,0726$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0,071 \cdot 0,15 + 0,01 \cdot 1 = 0,02065$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3,7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 0,1 \cdot (0,0726 + 0,02065) \cdot 3 \cdot 196 \cdot 10^{-6} = 0,00000601$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3,10), $G = \text{MAX}(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0,0726 \cdot 5 / 3600 = 0,0001008$

ИТОГО выбросы по периоду: Холодный период ($t < -5$)

Температура воздуха за расчетный период, град, С, T = 0

Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1,8 до 3,5 л							
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1, шт	L1, км	L2, км		
196	26	0,10	5	0,15	0,15		
ЗВ	Трг мин	Мрг, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	4	5,7	1	1,9	11,7	0,03675	0,001942
2704	4	0,27	1	0,15	2,1	0,002146	0,0001296
0301	4	0,04	1	0,03	0,24	0,000251	0,00001506
0304	4	0,04	1	0,03	0,24	0,0000408	0,00000245
0330	4	0,013	1	0,01	0,071	0,0001008	0,00000601

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0002510	0,00002413

0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000408	0,000003924
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001008	0,00000966
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0367500	0,0027610
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0021460	0,0001944

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

Параметры загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации

Параметры загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу от источников загрязнения, представлен в таблице 1.1.9-1.

Таблица 1.1.9-1

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ эксплуатации

Про изв одс тво	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ ника выбро са	Высо та источ ника выбро са.м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовозд.смеси на выходе из ист.выброса			Координаты источника на карте-схеме. м			
		Наименование	Коли чест во ист.						ско- рость м/с	объем на 1 трубу. м3/с	тем- пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площад- ного источника		2-го конца лин. /длина. ширина площадного источника	
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001		Паркинг на 228 м/м	1	876	Вентиляционная система	0001	24.8	0.8	7.96	4	26.8	28	45		
001		Паркинг на 228 м/м	1	876	Вентиляционная система	0002	24.8	0.8	7.96	4	26.8	23	-4		
001		Паркинг на 228 м/м	1	876	Въезд/выезд	6001					26.8	65	4	2	2
001		Паркинг на 228 м/м	1	876	Въезд/выезд	6002					26.8	42	-44	2	2
001		Автопарковка 26 м/м	6	876	Въезд/выезд	6003- 6008					26.8	-152	-1168	2	2

Номер источника выброса	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по которым производится газоочистка	Коэфф обесп газоочисткой. %	Средняя эксплуат степень очистки/тах.степ очистки%	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год достижения ПДВ
							г/с	мг/м3	т/год	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0001-0002					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000602	0.165	0.002244	2026
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000979	0.027	0.0003647	
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)	0.000242	0.066	0.0008986	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.0882	24.215	0.2567	
					2704	Бензин (нефтяной. малосернистый) /в пересчете на углерод/	0.00515	1.414	0.01809	

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6001-6002					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000602		0.002244	
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000979		0.0003647	
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516)	0.000242		0.0008986	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода. Угарный	0.0882		0.2567	
6003-6008					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000602		0.002244	
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0000979		0.0003647	
					0330	Сера диоксид (	0.000242		0.0008986	
					0337	Ангидрид сернистый. Сернистый газ. Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода. Угарный газ) (584)	0.0882		0.2567	
					2704	Бензин (нефтяной. малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.00515		0.01809	

Санитарно-защитная зона на период эксплуатации

Производственная деятельность на площадке ограничена сроками строительства.

Санитарно-защитная зона не устанавливается на период эксплуатации.

На период эксплуатации:

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 размер нормативной санитарно-защитной зоны для данного объекта не определяется.

Объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, отделяемые санитарно-защитной зоной (далее – СЗЗ) и санитарным разрывом (далее – СР) в районе размещения объекта отсутствуют.

Территория не располагается в границах СЗЗ и СР объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха

Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы произведен по программе «ЭРА» (версия V 3.0) на ПК. Метеорологические данные, определяющие рассеивание, представлены в ранее. Исходные данные для расчета концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы представлены в таблице 1.1.9-3.

Размер расчетного прямоугольника выбран 1000 м на 1200 м. Для анализа рассеивания вредных веществ в зоне влияния объекта и на его территории выбран шаг 50 м. Центр расчетного прямоугольника на период строительства принят с координатами X=3450, Y=3800. Угол между осью ОХ и направление на «север» - 90о.

Расчеты произведены на летний период года с учетом фоновых концентраций ЗВ и одновременности работы источников на площадке при максимальной нагрузке и на территории объекта.

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами, на период эксплуатации, произведен для теплого периода года как наихудшего для рассеивания ЗВ с учетом фоновых концентраций.

- ✓ 0301 (Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)-на границе ЖЗ/СЗЗ с учетом фоновых концентраций/без учета фоновых концентраций -0.7313(0.043)/ 0.76327(0.09628)-вклад предпр.4,6/10 %;
- ✓ 31 0301+0330 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

*- на границе ЖЗ/СЗЗ с учетом фоновых концентраций/без учета фоновых концентраций -
0.65285(0.04992)/ 0.68996(0.11177) вклад предпр.5,2/11 %;*

В результате расчетов рассеивания превышений ПДК не наблюдается.

Таблица 1.1.9-3

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения
Экспл-я

Код вещества / группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе санитарно - защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на грани це СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Существующее положение									
Загрязняющие вещества:									
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7313(0.043)/ 0.18626(0.0086) вклад предпр.= 4.6%	0.76327(0.09628)/ 0.19265(0.01926) вклад предпр.= 10%	-73/83	-42/28	6001	95	99.7	
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		1.60822(0.56555)/ 3.04109(2.82773) вклад предпр.= 93%		-42/28	6002 6001	3.4	99.7	
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия									
31 0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.65285(0.04992) вклад предпр.= 5.2%	0.68996(0.11177) вклад предпр.= 11%	-73/83	-42/28	6001	95	99.7	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)					6002	3.4		
Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0.5 ПДК									

Внедрение малоотходных и безотходных технологий на период эксплуатации

Внедрение малоотходных технологий на период эксплуатации не требуется.

1.1.10 Мероприятия по регулированию выбросов вредных веществ в атмосферу на период неблагоприятных метеорологических условий

В период НМУ (туман, штиль) предприятие при необходимости обязано осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов в атмосферу. Мероприятия осуществляются после получения от органов гидрометеослужбы заблаговременного предупреждения, в котором указывается ожидаемая длительность особо неблагоприятных условий и ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций по отношению к фактическим. Согласно РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ разрабатывают предприятия, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется прогнозирование НМУ. В периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) предприятие обязано осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Мероприятия осуществляются после заблаговременного получения предприятием от органов гидрометеослужбы, в которых указывается продолжительность НМУ, ожидаемое увеличение приземных концентраций ЗВ.

При первом режиме работы мероприятия должны обеспечить уменьшение концентраций веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20%. Эти мероприятия носят организованно-технический характер:

- ужесточить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;
- использовать высококачественное сырье и материалы для уменьшения выбросов загрязняющих веществ;
- проводить влажную уборку помещений и полив территории.

При втором режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40%. Эти мероприятия включают в себя мероприятия 1-го режима, а также мероприятия, включающие на технологические процессы, сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

Мероприятия общего характера:

- ограничить движение транспорта по территории;

- снизить производительность отдельных агрегатов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу ВВ;
- в случае, если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту оборудования и 26 наступления НМУ достаточно близки, следует произвести остановку оборудования.

При третьем режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы примерно на 40-60%, и в некоторых особо опасных условиях предприятием следует полностью прекратить выбросы. Мероприятия 3-го режима полностью включают в себя условия 1-го и 2-го режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы ЗВ за счет временного сокращения производительности предприятия.

Мероприятия общего характера: снизить нагрузку или остановить производства, сопровождающиеся значительным выделением загрязняющих веществ.

2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД.

2.1 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства, требования к качеству используемой воды.

2.2 Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика.

Водоснабжение и канализация на период строительства.

В данном разделе дается оценка воздействия на поверхностные и подземные воды, которое будет оказано в процессе строительства объекта. Воздействие на водные ресурсы в значительной степени определяется водохозяйственной деятельностью забором подземных и поверхностных вод для решения проблем водоснабжения.

На период строительства, вода будет осуществляться от городских сетей с подключением к водопроводу согласно техническим условиям.

На строительные нужды вода технического качества расходуется для подготовки растворов и на полив территории для пылеподавления. Расчет хоз-питьевого водопотребления осуществлен по количеству работников и продолжительности периода строительства. Т.к. продолжительность периода строительства 15 месяцев, а число работающих 180 человек в наибольшую смену, то принимаем расход на одного работающего 25 л/сутки.

Расчетный период строительства = 330 дней.

Водоотведение

Влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается:

Сброс производственных стоков - отсутствует. Предусматривается система повторного использования стоков на установке мойки колес автомобилей и днищ кузовов машин со сбором загрязненной воды в отстойники и возвратом ее насосами на мойку.

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при строительстве не планируется, поэтому разработка проекта ПДС не предусматривается.

Подземные части здания выполняются железобетонными с гидроизоляцией мастикой, прокладываемые сети коммуникаций покрываются антикоррозионной защитой, и также не будут оказывать влияния на подземные воды.

Расчет водопотребления и водоотведения на период строительства:

Хозяйственно-питьевые нужды

В строительстве объекта предполагается задействовать 180 человек.

$$(25 \text{ л/сутки} * 180) / 1000 = 4,5 \text{ м}^3/\text{сутки}.$$

$$4,5 * 330 = 1485 \text{ м}^3/\text{период строительства}.$$

Обмыв автотранспорта:

На территории строительной площадки будет организована одна площадка для мойки колес. Площадка будет представлять собой эстакаду, откуда сточная вода направляется организованно по бетонным лоткам в наземный резервуар-отстойник и насосом подается обратно на мойку.

Расход воды на мойку грузового автомобиля составляет 0,5 м³. В связи с тем, что на территории строительной площадки осуществляется только мытьё колес и нижней части кузова, принимаем коэффициент 0,3.

Количество выездов автомашин с территории строительной площадки составит 2 раза в час, 10 в сутки. Период активного движения машин с территории - 10 месяцев.

Общее водопотребление на мытьё машин составит:

$$18 * 0,5 * 0,3 = 2,7 \text{ м}^3/\text{сут};$$

$$2,7 * 150 = 405 \text{ м}^3/\text{период строительства}.$$

Безвозвратное водопотребление составит 10%:

$$2,7 * 0,1 = 0,27 \text{ м}^3/\text{сут};$$

$$405 * 0,1 = 40,5 \text{ м}^3/\text{период строительства}.$$

Водоотведение будет осуществляться в резервуар-отстойник и составит:

$$2,7 - 0,27 = 2,43 \text{ м}^3/\text{сут};$$

$$405 - 40,5 = 364,5 \text{ м}^3/\text{период строительства}.$$

Будет установлен отстойник, объём 3,0 м³. После осаждения осветленная вода насосом будет подаваться на повторное использование.

Приготовление строительных смесей:

В соответствии с рецептурой приготовления смесей, на 1 м² поверхности необходимо около 5 кг различных смесей. На приготовление строительных смесей, потребуется около 3591626,925 кг сухих строительных смесей.

Для нанесения смеси на поверхность ее необходимо разбавить водой в соотношении 1кг смеси 0,25 литра воды. Расчет произведен исходя из того, что в сутки отделке подвергается до 100 м² поверхности:

$$100 \text{ м}^2 * 5 \text{ кг} * 0,25 / 1000 = 0,13 \text{ м}^3/\text{сут};$$

$$3591626,925 \text{ кг} * 0,25 / 1000 = 897,907 \text{ м}^3/\text{пер.стр.}$$

Орошение открытых грунтов:

Орошение открытых грунтов будет осуществляться водой технического качества. Полив производят ежедневно в летний период. Согласно СП РК 4.01- 101-2012. расход воды на полив составляет 0,4 литров/1м².

$$(0,4 \text{ л/м}^2 * 1000 \text{ м}^2) / 1000 = 0,4 \text{ м}^3/\text{сутки.}$$

$$0,4 \text{ м}^3/\text{сутки} * 120 \text{ дн.} = 48 \text{ м}^3/\text{год.}$$

Баланс водопотребления и водоотведения приведен в таблицах ниже.

Расчет водопотребления и водоотведения на период эксплуатации:

Отбор воды из поверхностных источников для водоснабжения объекта и сброс канализационных сточных вод в открытые водоемы не будет производиться.

Вода будет использоваться на хозяйственно-питьевые нужды, полив территории и зеленых насаждений.

Обеспечение водоснабжения и канализации будет осуществляться от городских сетей согласно техническим условиям на подключение к сетям водоснабжения и /или водоотведения (Приложение).

Для наружного пожаротушения на территории будут предусмотрены гидранты и использование огнетушителей.

СВЕЖАЯ (ПИТЬЕВАЯ) ВОДА.

Санитарно-питьевые нужды

Норма водопотребления на одного человека составляет 300 л/1 чел. (СП РК 4.01–101-2012).

При средней численности проживающих 795 человек, объем потребления воды составит:

$$\text{Потребление: } (795 \text{ чел} * 300 \text{ л}) / 1000 = 238,5 \text{ м}^3/\text{сутки или } 87052,5 \text{ м}^3/\text{год (365 дней).}$$

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА

Полив твердых покрытий

Годовой объем поливочных (смывных) вод (потребность):

Поливу подлежит площадь 6337 м² с твердым покрытием.

Расход поливочных вод для полива площадки с твердым покрытием для снижения пыления составляет 0,5 л на 1 м² согласно СП РК 4.01–101-2012.

Расход воды на полив территории составит:

$$6337 \text{ м}^2 \cdot 0,5 \text{ л} / 1000 = 3,1685 \text{ м}^3 / \text{сутки}.$$

В среднем при 50-ти поливах в год количество сточных поливочных вод составит: $G = 3,1685 \cdot 50 = 158,425 \text{ м}^3 / \text{год}.$

Полив зеленых насаждений.

Норма расхода воды составляет 6 литров на 1 м² согласно СП РК 4.01-101- 2012.

Площадь озеленения, после завершения строительства , составит 3480 м².

Расход воды на полив зеленых насаждений составит:

$$3480 \text{ м}^2 \cdot 6 \text{ л} / 1000 = 20,88 \text{ м}^3 / \text{сутки}.$$

Исходя из 100 поливок в год, расход воды составит: $20,88 \cdot 100 = 2088 \text{ м}^3 / \text{год}.$

4.3.2. Водоснабжение и канализация на период эксплуатации.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Проект водоснабжения и канализации разработан на основании следующих нормативных и других документов:

- архитектурно-строительных чертежей;
- задания на проектирование;
- специальных технических условий;
- технических условий №133 от 24.02.23г на забор воды из городского водопровода и сброс стоков в городскую канализацию, выданных ГКП «Управление водопровода и канализации» акимата города Шымкент.

Нормы водопотребления.

Объект проектирования жилой дом из семи 9-ти, 12-ти этажных секций со встроенными помещениями на первом этаже и пристроенного одноэтажного паркинга П1.

Степень огнестойкости - II. Категория пожарной опасности - Д.

Общее расчетное количество людей жилой части – 790 человек, общее расчетное количество людей встроенной части – 243.

Вода в проектируемом комплексе требуется на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. В жилых секциях предусматривается внутренний противопожарный водопровод с расходом 2 струи по 2.6 л/с.

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на одного человека в жилых и встроенных помещениях приняты в соответствии со СП РК 4.01-101-2012.

Система автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны) паркинга выполняется отдельным проектом (см. альбом АПТ паркинг).

Основные решения по водоснабжению

В проектируемом комплексе предусмотрено устройство следующих систем водопровода:

- водопровод хозяйственно-питьевой;
- горячее водоснабжение;
- водопровод противопожарный (пожарные краны).

В проектируемом комплексе предусматривается одно помещение насосных установок в паркинге на отм. -4,800 с устройством двух вводов из труб ПЭ100 SDR 17 диаметром 200мм. На вводе в помещении насосной предусмотрен водомерный узел диаметром водомера 65мм. Водомер имеет радио модуль для дистанционного снятия показаний.

В помещениях насосных располагаются насосные установки хоз-питьевого, противопожарного водоснабжения и водомерные узлы.

Водопровод хозяйственно-питьевой предназначен для подачи воды к санитарным приборам, установленным в жилой части, офисных и встроенных помещениях.

Расчетные расходы воды системы хозяйственно-питьевого водопровода приведены в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование системы	Потребный напор на вводе, м	Расчетный расход				Примечание
			м3/сут	м3/ч	л/с	при пожаре, л/с	
1.	Секция С1-С7	62,2	240,89	18,85	7,04		С учетом приготовления горячей воды

С учетом гарантийного напора в городских сетях водоснабжения ($H_{г}=10\text{м}$) к установке приняты насосные установки фирмы Wilo.

Каждая насосная установка комплектуется на раме, общей для трех насосов с единой трубной обвязкой, центральным прибором управления, датчиком давления, кабельной разводкой.

Прибор управления автоматически регулирует подачу воды насосами в зависимости от потребления, обеспечивает защиту от сухого хода и автоматическое переключение на резервный насос при неисправности работающего.

Магистральные сети прокладываются по паркингу. Для каждой секции предусматривается центральный стояк в МОП в инженерной шахте с установкой на каждом этаже

распределительных коллекторов. Водомерные узлы квартир располагаются в МОП. Счетчики имеют радио модуль для дистанционного снятия показаний. От распределительных коллекторов до квартир трубы прокладываются в конструкции пола.

Опорожнение сети предусматривается через дренажные стояки, дренажную арматуру в дренажные прямки.

Сети водопровода монтируются:

- вводы в здание из полиэтиленовых труб по СТ РК 4427-2004;
- магистральные трубопроводы – из труб стальных оцинкованных по ГОСТ 3262-75;
- стояки – из труб полипропиленовых по ГОСТ 32415-2013;
- трубопроводы в полу от поэтажных гребенок – трубы из сшитого полиэтилена (Pex-a);
- подводки к приборам – из труб полипропиленовых по ГОСТ 32415-2013.

Магистральные трубопроводы и стояки изолируются трубчатым утеплителем «k-flex» или аналог.

Горячее водоснабжение предназначено для подачи горячей воды к санитарным приборам, установленным в жилых секциях и в встроенных помещениях.

Расходы горячей воды приведены в табл.2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование системы	Потребный напор на вводе, м	Расчетный расход				Примечание
			м3/сут	м3/ч	л/с	при пожаре	
1.	Секция С1-С7	63,4	96,50	12,12	4,54		

Приготовление горячей воды производится в самостоятельных теплообменниках в тепловом пункте. Приготовление горячей воды решается в разделе «Отопление и вентиляция».

Для предотвращения остывания горячей воды и экономии тепла в системе предусмотрено устройство циркуляционных трубопроводов и установка циркуляционных насосов фирмы Wilo.

Опорожнение сети предусматривается через дренажные стояки, дренажную арматуру в дренажные прямки.

Материал труб трубопроводов систем горячего водоснабжения приняты из:

- вводы в здание из полиэтиленовых труб по СТ РК 4427-2004;
- магистральные трубопроводы – из труб стальных оцинкованных по ГОСТ 3262-75;
- стояки – из труб полипропиленовых по ГОСТ 32415-2013;
- трубопроводы в полу от поэтажных гребенок – трубы из сшитого полиэтилена (Pex-a);
- подводки к приборам – из труб полипропиленовых по ГОСТ 32415-2013.

Магистральные трубопроводы и стояки изолируются трубчатым утеплителем «k-flex» или аналог.

Основные решения по канализации

Исходя из качества образующихся стоков в комплексе предусмотрено устройство следующих систем канализации:

- канализация бытовая;
- канализация производственная;
- внутренние водостоки.

Канализация бытовая предназначена для отвода бытовых стоков от санитарных приборов в наружную сеть бытовой канализации.

Расходы бытовых стоков приведены в табл. 4

Таблица 4

№ п/п	Наименование системы	Потребный напор на вводе, м	Расчетный расход				Примечание
			м3/сут	м3/ч	л/с	при пожаре, л/с	
1.	Секция С1-С7		240,89	18,85	8,64		

Вентиляция канализационной сети производится через основные канализационные стояки.

Магистральные сети бытовой канализации прокладываются по цокольному этажу с дальнейшим выпуском стоков в наружную сеть канализации.

Сети прокладываются с уклоном к выпускам.

На стояках и отводящих сетях устанавливаются ревизии и прочистки.

Трубопроводы бытовой канализации выполняются из канализационных ПВХ труб по ГОСТ 32412-2013, трубопроводы по подвалу из чугунных канализационных труб.

Канализация производственная предназначена для отвода случайных и дренажных стоков из прямков, а также для отвода случайных стоков и стоков после возможного пожара в паркинге.

В прямках устанавливаются погружные дренажные насосы фирмы Wilo.

Насосы комплектуются встроенным поплавковым выключателем и работают автоматически в зависимости от уровня стоков в прямке.

Трубопроводы от насосов монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Стальные трубы покрываются эмалью ПФ115 по грунтовке ГФ021.

Внутренние водостоки предусматриваются для отвода дождевых стоков с кровель жилых секций и паркинга.

Расходы стоков приведены в табл. 5.

Таблица 5

№ п/п	Наименование системы	Расход стоков л/с	Примечание
-------	----------------------	-------------------	------------

1	Канализация дождевая, всего	18	
---	-----------------------------	----	--

Прием воды с кровель производится водосточными воронками.

Отвод дождевых стоков производится на отстойку к водоотводным лоткам.

Проектом предусмотрен обогрев водосточных воронок. Сети прокладываются с уклонами к выпускам. На сетях устанавливаются ревизии и прочистки. Трубопроводы внутренних водостоков выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

2.4. Поверхностные воды.

2.4.1 Гидрографическая характеристика территории.

Гидрологическая характеристика района

Реки города представляют собой значительную экологическую и ландшафтно-рекреационную ценность, оказывая существенное влияние на аэрационный режим прибрежных территорий, являются эффективным средством улучшения обще температурного режима, выполняют функции регулятора водного баланса определенных ландшафтов.

Ближайшие водные объекты расположена на расстоянии более 1000 м.

Проектируемый участок строительства расположен за пределами водоохранной зоны и вне водоохранной полосы .

2.4.2. Характеристика водных объектов, потенциально затрагиваемых намечаемой деятельностью (с использованием данных максимально приближенных наблюдательных створов), в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества вод, а до их утверждения – с гигиеническими нормативами;

Проектируемый участок строительства расположен за пределами водоохранной зоны и вне водоохранной полосы, что не противоречит действующему законодательству РК. В период эксплуатации объекта не предусматривается забор воды из поверхностных или подземных водоисточников, а также сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты рыбохозяйственного и коммунально-бытового назначения.

Соответственно намечаемая деятельность не окажет прямого воздействия на поверхностные и подземные воды. Работы будут вестись с соблюдением требований статей 112-115 Водного Кодекса РК.

2.4.3. Гидрологический, гидрохимический, ледовый, термический, скоростной режимы водного потока, режимы наносов, опасные явления - паводковые затопления, заторы, наличие шуги, нагонные явления.

Не предусмотрено.

2.4.4. Оценка возможности изъятия нормативно- обоснованного количества воды из поверхностного источника в естественном режиме, без дополнительного регулирования стока

Не предусмотрено.

2.4.5. Необходимость и порядок организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Не предусмотрено.

2.4.6. Количество и характеристика сбрасываемых сточных вод (с указанием места сброса, конструктивных особенностей выпуска, перечня загрязняющих веществ и их концентраций)

Водоотведение. На период строительства сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в биотуалет, с последующим вывозом по договору со спец. организацией на ближайшие очистные сооружения. В период эксплуатации сточные воды отводятся в канализационную сеть.

2.4.7. Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений

Не предусмотрено.

2.4.8. Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов, в состав которых должны входить

Не предусмотрено.

2.4.9. Оценка воздействия намечаемого объекта на водную среду в процессе его строительства и эксплуатации, включая возможное тепловое загрязнение водоема и последствия воздействия отбора воды на экосистему

Не предусмотрено.

2.4.10. Оценка изменений русловых процессов, связанных с прокладкой сооружений, строительства мостов, водозаборов и выявление негативных последствий

При проведении работ изменение русловых процессов не предусмотрено.

2.4.11. Водоохранные мероприятия, их эффективность, стоимость и очередность реализации

При эксплуатации объекта предусмотрены организационные, технологические, гидротехнические, санитарно-эпидемиологические и другие мероприятия, обеспечивающие охрану вод от загрязнения и засорения. Регулярно осуществляется санитарный осмотр территории и при обнаружении мусора производится очистка. Таким образом, принятые превентивные меры позволяют исключить возможность засорения и загрязнения подземных вод района.

Водоохранные мероприятия

Возможными источниками загрязнения подземных вод в период строительства объекта могут быть места размещения производственных отходов.

Охрана подземных вод при проведении строительных работ включает:

- реализацию технических мер, обеспечивающих охрану подземных вод;
- рациональное использование воды для обслуживания спецтехники и транспорта;
- на время проведения работ, будут организованы временные переносные биотуалеты.

Для предотвращения негативного воздействия на поверхностные водные ресурсы при проведении строительных работ необходимо:

- по завершению работ проводить очистку территории от строительного и бытового мусора и нефтепродуктов в случае их разлива.
- устройство технологических площадок и площадок временного складирования отходов на стройплощадке с щебеночным покрытием
- своевременное выполнение вертикальной планировки территории.
- выполнение ливневой канализации одновременно с вертикальной планировкой.
- обязательное устройство кюветов вдоль дорог и проездов, с постоянным отводом воды за пределы застроенной территории.
- сохранение естественных дрен-оврагов, балок, мелких речек и ручьев.
- не допускать сброса производственных и ливневых стоков в поверхностный объект;
- не допускать захват земель водного фонда .
- содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии.
- содержать спецтехнику в исправном состоянии.
- выполнение предписаний выданных уполномоченными органами в области охраны окружающей среды, направленных на снижение водопотребления и водоотведения, объемов сброса загрязняющих веществ;
- исключить проливы ГСМ.
- разгрузку и складирование оборудования, демонтируемые объекты и строительных материалов осуществлять на площадках с твердым покрытием.
- движение автотранспорта и другой техники осуществлять по имеющимся дорогам.
- по завершению работ проводить очистку территории от строительного и бытового мусора.

На период эксплуатации:

- осуществление мер по предотвращению и ликвидации утечек ливневых сточных вод и загрязняющих веществ с поверхности земли в поверхностные водные объекты и горизонты подземных вод;
- озеленение территорий, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территориях объекта;
- внедрение технологий по сбору, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке любых видов отходов;
- увлажнение проезжей части, подъездных путей;

- организация парковочных мест имеющих твердое асфальтобетонное покрытие, (предусматривается решениями генерального плана).

2.4.12. Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на поверхностные водные объекты

Намечаемая деятельность не окажет значительного воздействия на качество поверхностных вод и вероятность их загрязнения. Организация экологического мониторинга подземных вод не предусматривается.

2.5. Подземные воды:

2.5.1. Гидрогеологические параметры описания района, наличие и характеристика разведанных месторождений подземных вод

Проектируемый участок находится за пределами водоохранной зоны водного объекта, что не противоречит действующему законодательству РК. В период эксплуатации объекта не предусматривается забор воды из поверхностных или подземных водоисточников, а также сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты рыбохозяйственного и коммунально-бытового назначения.

Соответственно намечаемая деятельность не окажет прямого воздействия на поверхностные и подземные воды. Работы будут вестись с соблюдением требований статей 112-115 Водного Кодекса РК.

2.5.2. Описание современного состояния эксплуатируемого водоносного горизонта (химический состав, эксплуатационные запасы, защищенность), обеспечение условий для его безопасной эксплуатации, необходимость организации зон санитарной охраны водозаборов

Не предусмотрено.

2.5.3. Оценка влияния объекта в период строительства и эксплуатации на качество и количество подземных вод, вероятность их загрязнения

Проведение работ не обуславливает загрязнение токсичными компонентами подземных вод, так как осуществляемые при этом процессы инфильтрации поверхностного стока идентичны исходным природным. Непосредственного влияния на подземные воды не оказывает.

Таким образом, намечаемая деятельность вредного воздействия на качество подземных вод и вероятность их загрязнения не окажет. Общее воздействие намечаемой деятельности на подземные воды оценивается как допустимое.

2.5.4. Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод

Не предусмотрено.

2.5.5.Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения

Для защиты подземных вод от загрязнения предусмотрены следующие мероприятия:

- технический осмотр техники производится на специальной площадке с использованием мер по защите территории от загрязнения и засорения;
- твёрдые бытовые отходы собираются в закрытый бак-контейнер, в дальнейшем передаются сторонним организациям.

2.5.6.Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды

Намечаемая деятельность не окажет значительного воздействия на качество подземных вод и вероятность их загрязнения. Организация экологического мониторинга подземных вод не предусматривается.

2.6. Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для объектов I и II категорий в соответствии с Методикой

При реализации намечаемой деятельности сброс сточных вод в поверхностные водотоки не предусматривается, воздействие исключается

2.7. Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, произведенные с соблюдением пункта 4 статьи 216 Кодекса, в целях заполнения декларации о воздействии на окружающую среду для объектов III категории.

При реализации намечаемой деятельности сброс сточных вод в поверхностные водотоки не предусматривается, воздействие исключается.

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА:

Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия планируемого объекта (запасы и качество). Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы.

При строительстве объекта основными источниками потенциального воздействия на геологическую среду будут являться транспорт и спецтехника, земляные работы.

На территории проектируемого объекта и в районе его расположения отсутствуют площади с залеганием полезных ископаемых.

Для обеспечения грунтом в проекте предусмотрено использовать существующих месторождений суглинка и песчано-гравийной смеси. Источники получения строительных материалов являются действующими, поэтому при строительстве объекта прямого воздействия на эти виды недропользования оказываться не будет.

Непосредственно на участке строительства добыча строительных материалов не предусматривается.

Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Учитывая незначительную потребность в нерудных строительных материалах, а так же их добычу на специализированных карьерах в окрестностях г. Шымкент, а не на территории проектируемого объекта, воздействие изъятия минеральных и сырьевых ресурсов на геологическую среду следует признать незначительным.

Этап эксплуатации

Воздействия на геологическую среду (недра) при эксплуатации проектируемых жилых домов не ожидается.

В целом оценка воздействия на недра и подземные воды на территории проектируемых жилых домов при штатном режиме деятельности характеризуется как *локальное по площади, долговременное незначительное воздействие, низкой значимости.*

При соблюдении всех необходимых мероприятий строительство и последующая эксплуатация объекта не приведет к изменению сложившегося состояния геологической среды.

4. Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления:

Целью хозяйственной деятельности является экологически безопасное обращение с отходами производства и потребления в соответствии с требованиями действующих в РК нормативных документов, применяемых в сфере обращения с отходами. Качественные и количественные параметры образования бытовых и производственных отходов на период строительства объекта определены на основе удельных показателей с использованием данных об объемах используемых материалов.

При проведении строительных и монтажных работ будут образовываться отходы, которые должны по возможности утилизироваться, или в конечном случае вывозиться на полигон ТБО. Отходы, которые будут образовываться при проведении строительства, будут двух видов: производственные и твердые бытовые.

Соблюдение технических условий эксплуатации оборудования и механизмов, своевременные профилактические работы позволят устранить предпосылки сверхнормативного накопления производственных отходов. Сбор, накопление и временное хранение отходов является неотъемлемой частью технологических процессов, в ходе которых они образуются. Все эти операции должны осуществляться с соблюдением экологических требований, правил техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения аварийных ситуаций, причинения ущерба природной среде и здоровью населения.

В рабочем проекте предусмотрены мероприятия по снижению негативного воздействия отходов, образующихся в процессе строительства:

- ☐ передвижение строительной техники и автотранспорта (доставка материалов и конструкций) предусмотреть по дорогам общего пользования города и внутриплощадочным дорогам с твердым покрытием;
- ☐ по окончании ремонтных работ на землях постоянного отвода предусмотреть вывоз строительного и бытового мусора в специально отведенные места по согласованию с органами Госсанэпиднадзора города или в места захоронения или утилизации на предприятия города, имеющих лицензию на обращение с отходами;
- ☐ установка металлических контейнеров для временного складирования ТБО;
- ☐ заправку автотранспорта осуществлять на АЗС общего назначения города;
- ☐ провести благоустройство территории.

В данном разделе приведены предположительные виды отходов и их количество, определены их степень и уровень опасности.

Работы по строительству и последующей эксплуатации индивидуальных блокированных жилых домов будут сопровождаться образованием отходов производства и потребления, для которых необходимо организовать сбор, вывоз и переработку/размещение в соответствии с законодательством РК.

Источниками образования отходов при строительных работах будут являться:

- ☐ эксплуатация строительной техники и оборудования;
- ☐ строительные и пусконаладочные работы (строительство зданий, монтаж коммуникаций, наружных сетей и ввод в эксплуатацию построенных объектов);
- ☐ мойка колес строительной техники, выезжающей со стройплощадки;
- ☐ жизнедеятельность персонала (строителей).

Источниками образования отходов при эксплуатации индивидуальных блокированных жилых домов будут являться:

- ☐ уборка территории (смет);
- ☐ жизнедеятельность обслуживающего персонала и проживающих в жилых домах.

В соответствии с положениями Экологического кодекса РК [1, ст.338] все отходы производства и потребления по степени опасности разделяются на опасные и неопасные.

Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов производится владельцем отходов самостоятельно.

В соответствии с требованиями Экологического кодекса [1, ст.342] опасными признаются отходы, обладающие одним или несколькими из следующих свойств:

- ☐ НР 1 взрывоопасность;
- ☐ НР 2 окислительные свойства;
- ☐ НР 3 огнеопасность;
- ☐ НР 4 раздражающее действие;
- ☐ НР 5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на орган мишень);
- ☐ НР 6 острая токсичность;
- ☐ НР 7 канцерогенность;
- ☐ НР 8 разъедающее действие;
- ☐ НР 9 инфекционные свойства;
- ☐ НР 10 токсичность для деторождения;
- ☐ НР 11 мутагенность;
- ☐ НР 12 образование токсичных газов при контакте с водой, воздухом или кислотой;
- ☐ НР 13 сенсибилизация;
- ☐ НР 14 экотоксичность;
- ☐ НР 15 способность проявлять опасные свойства, перечисленные выше, которые выделяются от первоначальных отходов косвенным образом;
- ☐ С16 стойкие органические загрязнители (СОЗ).

Отходы, не обладающие ни одним из перечисленных в части первой настоящего пункта свойств и не представляющие непосредственной или потенциальной опасности для окружающей среды, жизни и (или) здоровья людей самостоятельно или в контакте с другими веществами, признаются неопасными отходами.

В соответствии с требованиями классификатора отходов [17] каждый вид отходоидентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Образующиеся отходы также подразделяются на следующие категории:

- ☐ по физическому состоянию – твердые, жидкие, пастообразные, газоподобные; смесевые;
- ☐ по источник у образования – промышленные и бытовые.

4.1. Виды и объемы образования отходов

В данной главе проведены расчеты образования отходов при строительстве объекта.

Расчеты проведены для каждого вида отходов с учетом их образования. Расчет объемов образования отходов выполнен в соответствии с «Методикой разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » апреля 2008г. № 100-п).

В процессе проведения строительных работ будут образовываться следующие виды отходов:

- ✓ твердые бытовые отходы (ТБО),
- ✓ пустая тара от лакокрасочных материалов,
- ✓ огарки электродов.
- ✓ Промасляная ветошь
- ✓ Строительные отходы
- ✓ Осадок очистных сооружений

Ремонт автотранспортных средств на участке строительства производиться не будет, вся техника ремонтируется на СТО г.Шымкент по договору.

Твердые бытовые отходы (ТБО)

- Пожаро - и взрывоопасность отходов: **взрывобезопасные, пожароопасные отходы;**
- Коррозийная активность отходов: **некоррозионноопасны;**
- Реакционная способность отходов: **нереакционноопасные;**
- Меры предосторожности, при обращении с отходами: **твердые бытовые отходы** должны храниться в специальных, металлических контейнерах, установленных на площадке с твердым покрытием, желательна ограда с трех сторон сплошным ограждением, имеющей бортики, обеспеченной удобными подъездными путями. Площадка должна располагаться на расстоянии не ближе 25 метров от ближайшего жилья. Нельзя допускать переполнения контейнеров, своевременный вывоз их должен быть обеспечен согласно Договору со специализированной организацией по вывозу отходов;
- Не допускается:
 - ✓ Поступление в контейнеры для ТБО отходов, не разрешенных к приему на полигоны ТБО;
 - ✓ Использование на подсыпку дорог, стройплощадок и т.д.
 - ✓ Хранение ТБО в открытых контейнерах более недели (для отходов, в которых содержится большой процент отходов подверженных разложению (гниению) в летнее время этот срок сокращается до 2 дней).
- Ограничения по транспортированию отходов: **ограничений нет.**

Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » 04 2008г. № 100-п.

Согласно Экологическому кодексу, законодательных и нормативно правовых актов, принятых в Республике, отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения.

Расчет предполагаемого количества отходов, образующихся на предприятии (в период строительства и эксплуатации) проведен по методике, действующей в РК (Приложение №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды РК от «18» 04 2008 года №100-п. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления»).

С целью улучшения учета и отчетности по отходам производства (ОП), а также определения способа их утилизации, переработки или размещения в окружающей среде на территории Республики Казахстан токсичные ОП классифицируются в соответствии "Классификатором отходов", утвержденным приказом Министра охраны окружающей среды от 31 мая 2007 года N 169-п и зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июля 2007 года N 4775.

Источники образования отходов и перечень отходов, образующихся при строительстве жилых домов

Номер источника образования отхода	Источник образования отхода	Наименование отхода
1	2	3
1	Объекты строительства на территории	Отработанная тара от ЛКМ (жестяные банки)
2	Сварочные установки	Огарки сварочных электродов
3	Строительная спецтехника и автотранспорт	Промасленная ветошь
4	Строительная площадка	ТБО, строительный мусор
5	Мойка колес	Осадок очистных сооружений

Отходы на период строительства объекта.

Возможным источником загрязнения почвы на период строительства являются коммунальные отходы (твердые бытовые отходы), строительные отходы, огарыши сварочных электродов, тара из-под лакокрасочных изделий, которые будут образовываться от строительства данного объекта.

Смешанные коммунальные отходы (ТБО). Образуются от деятельности рабочих при строительстве. По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – в большинстве случаев нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные,

некоррозионноопасные. По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содержат в своем составе оксиды кремния, углеводороды, органические вещества.

Уровень опасности коммунальных отходов – неопасный отход - **код отхода -20 03 01.**

Нормы образования твердых бытовых отходов определены согласно методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г.. № 100-п).

Норма образования отходов составляет 0,3 м³/год на человека и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/ м³ по формуле:

$$Q = P * M * \text{ртбо},$$

где:

P - норма накопления отходов на одного человека в год, P = 0,3 м³/год;

M – численность людей (строителей), M = 180 чел;

ртбо – удельный вес твердо-бытовых отходов, ртбо = 0,25 т/м³.

Предварительное расчетное годовое количество, образующихся твердых бытовых отходов составит по формуле п,2,44 [5]:

Объем образующегося отхода, т/год, 0,3 м³/год * 180 чел* 0,25т/м³ = 13,5 т/год.

Объем образующегося отхода, т/период, 13,5 т/год / 12*15 = 16,875 т/период

Для временного хранения твердых бытовых отходов предусмотрен контейнер для ТБО. Вывоз отходов будет осуществляться на городской полигон твердых бытовых отходов.

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь)- **опасный отход (код 15 02 02)**

Промасленная ветошь образуется в процессе использования тряпья для протирки деталей и механизмов автотранспортных средств и спецтехники. Ветошь содержит до 20% нефтепродуктов. Имеет состав: тряпье -73 %, масло - 12%, влага -15%.

Представляет собой твердые вещества, огнеопасна, не растворима в воде, взрывобезопасна, химически неактивна.

Для временного размещения предусматривается специальная металлическая емкость с крышкой.

По мере накопления сдается на специализированное предприятие.

Годовое количество образующейся промасленной ветоши рассчитывается по формуле:

$$N = M_0 + M + W, \text{ т/год}$$

$$M = 0,12 * M_0, \quad W = 0,15 * M_0.$$

где M_0 – поступающее количество ветоши, т/год;

M – содержание в ветоши масел;

W – содержание в ветоши влаги.

Расчет объема образования промасленной ветоши представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Объем образования промасленной ветоши

Кол-во поступающей ветоши, т	Норма содержания в ветоши масел, т/год	Норма содержания в ветоши влаги, т/год	Норма образования отхода за период строительства, т
0,31665047	0,037998056	0,047497571	0,402

Отходы сварки (Огарыши сварочных электродов) - неопасный отход (код 12 01 13)

Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Состав (%): железо - 96-97; обмазка (типа $Ti(CO_3)^2$) - 2-3; прочие - 1.

Для временного размещения предусматривается специальная емкость.

Вывоз огарышей электродов будет осуществляться в специализированное предприятие согласно договору.

Норма образования отходов (N) рассчитывается по формуле п. 2.22 [5]:

Норма образования отхода составляет:

$$N = M_{\text{ост}} \cdot \alpha, \text{ т/год},$$

где

$M_{\text{ост}}$ - фактический расход электродов – 43,41234 т/ период СМР;

α - остаток электрода.

$\alpha = 0.015$ от массы электрода.

Расчет: $N = 43,41234 \text{ т} \times 0.015 = 0,651 \text{ т}.$

Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (код 08 01 11)

Тара из-под лакокрасочных изделий- опасный отход (код 08 01 11)

Образуются при выполнении малярных работ. Состав отхода (%): жесь - 94-99, краска - 5-1. Не пожароопасны, химически неактивны.

Норматив образования тары от ЛКМ рассчитывается по формуле:

$$N = \sum M_i \cdot n + \sum M_{ki} \cdot \alpha_i, \text{ т/год}$$

где M_i – масса i -го вида тары, т/год;

n – количество видов тары;

M_{ki} – масса краски в i -ой таре, т/год;

α_i – содержание остатков краски в i -ой таре в долях от M_{ki} (0,01-0,05).

Расчет объема образования отработанной тары от ЛКМ (жестяные банки)

Общая масса тары из под лакокрасочных материалов составляет - 5 кг

Общая масса лакокрасочных материалов составляет - 13,81219931 т

$$N = 0,005 \cdot 420 + 13,81219931 \cdot 0,03 = 2,514 \text{ т}$$

Для временного хранения тары из-под лакокрасочных изделий предусмотрен контейнер. Вывоз тары из-под ЛКМ будет осуществляться на специализированные предприятия согласно договору.

Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод - опасный отход (код 19 08 13)

$$M = V \cdot 0,15 \cdot 0,001, \text{ т/год}$$

Где:

V - объем сточных вод, поступающих в песколовку, - 12 м³/сут

0,15 кг/м³ - удельный норматив образования влажного осадка (песок+взвесь)

$$M = 12 \cdot 0,15 \cdot 0,001 \cdot 132 = 0,2376 \text{ тонн}$$

Вывозятся согласно договору с Подрядной организацией для дальнейшей утилизации (отходы хранятся не более 6 месяцев, согласно ст.288 Экологического кодекса РК). В составе осадка поста мойки колес имеются нефтепродукты.

Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики (Строительные отходы - неопасный отход (код 17 01 07))

Образуются в процессе строительных работ. Этот вид отходов состоит из строительного мусора. стеклобоя. бетонолома. битого кирпича. песка. древесины. облицовочной плитки. ненужного грунта и т.д.

Агрегатное состояние строительных отходов – твердые. По физическим свойствам отходы нерастворимы в воде. непожароопасны. невзрывоопасны. по химическим – не обладают реакционной способностью. не содержат чрезвычайно опасных. высоко опасных и умеренно опасных веществ. Как правило. в их составе имеются оксиды кремния. примеси цемента. извести. относящиеся к малоопасным веществам.

$$V = 50 \text{ тонн (по данным заказчика)}$$

Для временного хранения строительных отходов предусмотрен контейнер.

Вывоз отходов будет осуществляться на городской полигон твердых бытовых отходов.

Характеристика отходов, образующихся на период строительных работ

Наименование отходов	Образование, т/ период СМР	Накопление, т/год	Передача сторонним организациям, т/ период СМР
1	2	3	4
Всего	70,6796		70,6796
в т.ч. отходов производства	53,8046		53,8046
отходов потребления	16,875		16,875
Опасный уровень			
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами150202*	0,402		0,402
Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод190813*	0,2376		0,2376
Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества080111*	2,514		2,514
Неопасный уровень			
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)200301	16,875		16,875
Отходы сварки120113	0,651		0,651
Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики170107	50		50
Зеркальный уровень			
Не образуется		-	-

Основными приоритетами при соблюдении мероприятий по охране окружающей среды от загрязнения отходов являются:

- ☐ внутренний контроль со стороны организации, образующей отходы;
- ☐ обустройство мест хранения отходов (твердые покрытия, металлические контейнеры);
- ☐ сроки и организации, обеспечивающие вывоз отходов (сроки вывоза отходов, кратность вывоза, квалификации соответствующих организаций).
- ☐ места вывоза (договора на утилизацию или на захоронение).

Виды и объемы образования отходов на период эксплуатации

Бытовые отходы складировются в контейнеры, методом отдельного сбора, и временно хранятся, на специально отведенной площадке.

На период эксплуатации.

В процессе хозяйственной деятельности на территории образуются несколько видов отходов, различающихся по степени воздействия на человека и окружающую среду по степени опасности в соответствии с (Классификатор отходов, утвержден Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

✓ **опасные отходы:** не образуются

✓ **не опасные отходы:** твердо-бытовые отходы, пищевые отходы, отходы уборки улиц и т.д.

Вывоз мусора и ТБО до мест утилизации и захоронения будет производится

специализированным предприятием, предоставляющим данные услуги по городу Шымкент.

Классификация отходов, образующихся на период эксплуатации объекта.

Группа	Под-группа		Код	Виды отходов
КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ И СХОДНЫЕ ОТХОДЫ ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ УЧРЕЖДЕНИЙ), ВКЛЮЧАЯ СОБИРАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ФРАКЦИИ				
20	20 03	20 03 01	Смешанные коммунальные отходы	
20	20 01	20 01 08	Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых	
20	20 03	20 03 03	Отходы уборки улиц	

Твердые бытовые отходы от жильцов МЖК. Количество жильцов ориентировочно составляет 795 чел.

Объем отходов составит:

Расчет и обоснование объема образования ТБО

Численность жильцов, чел	Удельный норматив образования отходов на чел.. м3/год	Плотность отхода. т/м3	Количество образующегося отхода. т/год
795	1,9	0.25	377,625

Отработанные светодиодные лампы

По данным заказчика будет установлено 1320 шт –светодиодных ламп. код -200301. Уровень опасности отходов – зеленый список.

Количество ламп – 1320 шт.. ресурс времени принят 20 000 ч/год.

Время работы ламп - 11200 с/год.

- $1320 \cdot 11200 / 20000 = 739,2$ шт./год (вес одной лампы 300 г)

Годовое количество отходов составит: $739,2 \text{ шт.} \cdot 300 \text{ г} = 53760 \text{ г} = 0,222 \text{ т.}$

Для снижения возможного негативного воздействия отходов производства и потребления на территорию предполагается осуществить следующие мероприятия природоохранного назначения:

- устройство площадок с твердым покрытием и бордюрным ограждением для контейнеров для сбора отходов;
- организация раздельного сбора отходов с последующим размещением их на предприятиях, имеющих разрешительные документы на обращение с отходами;
- предусмотрено асфальтовое покрытие подъездных дорог и внутренних проездов;
- проведение благоустройства и озеленения территории.

Влияние отходов будет минимальным при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

9. Отходы уборки улиц -код отхода-20 03 03.

Годовой объем смета с территории с учетом регулярной мокрой уборки территории и площади убираемого твердого покрытия 6337 м^2 составит:

$$6337 \cdot 0.005 = 31,685 \text{ т/год.}$$

Характеристика отходов, образующихся на период на период эксплуатации

Наименование отходов	Образование, т/ период СМР	Накопление, т/год	Передача сторонним организациям, т
1	2	3	4
Всего	409,532		409,532
в т.ч. отходов производства	31,907		31,907
отходов потребления	377,625		377,625
Неопасный уровень			
Отходы уборки улиц	31,685		31,685
Отработанные	0,222		0,222

светодиодные лампы			
Твердые бытовые отходы	377,625		377,625
Зеркальный уровень			
Не образуется	-		-

4.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Классификация отходов производства произведена согласно «Классификатора отходов» утвержденного Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года №23903.

Отходы на период строительства

Смешанные коммунальные отходы – образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений цехов и территории предприятия. По мере накопления складироваться в металлический контейнер и будут вывозиться сторонней организацией по договору. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье – 7; пищевые отходы – 10; стеклобой – 6; металлы – 5; пластмассы – 12.

Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: № 200301. Классифицируются как не опасные отходы.

Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества - образуются при выполнении малярных работ. Не пожароопасные, химически неактивны. Складываются в металлический контейнер и будут сдаваться сторонней организацией по договору. Эмаль, краска, лак, грунтовка - доставляется в жестяных банках, а уайт – спирт доставляется в стеклянных банках. Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 150110*. Классифицируются как опасные отходы.

Отходы сварки – представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Размещаются в металлическом ящике, впоследствии будут сдаваться сторонней организации по договору. Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 120113. Классифицируются как не опасные отходы.

Смешанные отходы строительства и сноса. Складываются на открытую площадку и по мере накопления вывозятся с территории сторонней организацией по договору. Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 17 09 04. Классифицируются как не опасные отходы.

Ткани для вытирания. Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. По мере накопления складывается в металлический контейнер и будут вывозиться сторонней организацией по договору. Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 15 02 02*.*. Классифицируются как опасные отходы.

Отходы очистки сточных вод. Образуется в результате отстаивания воды использованной для мойки колес автотранспорта выезжающего за территорию площадки. По мере накопления складываются в контейнер и будут вывозиться сторонней организацией по договору. Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: №19 08 99. Классифицируются как не опасные отходы.

Отходы на период эксплуатации

Смешанные коммунальные отходы – образуются в результате жизнедеятельности жильцов, а также при уборке помещений зданий. По мере накопления складываются в металлический контейнер и будут вывозиться сторонней организацией по договору. Состав отходов (%): бумага, картон и древесина – 33; тряпье – 5; пищевые отходы – 34; стеклобой – 3; металлы – 6; полимеры – 7. Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: № 200301. Классифицируются как не опасные отходы.

4.3. Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению (захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций

В процессе ведения производственной деятельности предусматривается управление отходами с учётом проведения организационно-технических мероприятий и применения новых технологий. Организация, осуществляющая работы на объекте, обязана осуществлять сбор с отходов на площадках временного хранения с последующей передачей в специализированные предприятия.

Образование отходов

В процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:

- Строительные отходы – отходы, образующиеся при проведении строительных работ – обломки железобетонных изделий, остатки кабельной продукции и проводов, изоляторы и др.;
- Металлолом – инертные отходы, остающиеся при строительстве трубопроводов, оборудования – куски металла, обрезки труб и т.д.;
- Огарки сварочных электродов – проведение сварочных работ;
- Обтирочный материал, в том числе промасленная ветошь – образуются при ремонте спецтехники и оборудовании;
- Осадок мойки колес. Образуется в результате отстаивания воды использованной для мойки колес автотранспорта выезжающего за территорию площадки;
- ТБО – обеспечение жизнедеятельности обслуживающего персонала.

Сбор или накопление.

На предприятии осуществляется отдельный сбор образующихся отходов янтарного и зелёного списков. Сбор и накопление отходов производится в специально отведённых местах (площадках) и предназначенных для сбора и накопления различного вида контейнерах.

- Строительные отходы – Специально отведённая площадка на территории;
- Металлолом – Специально отведённая площадка на территории;
- Огарки сварочных электродов – специальные металлические контейнера, установленные на территории;
- Промасленная ветошь – специальные металлические контейнера, установленные на территории;
- Осадок мойки колес – специальные емкости, установленные на территории.
- ТБО – специальные металлические контейнера, установленные на территории.

Идентификация.

Составы всех образующихся отходов на предприятии приняты по классификатору отходов, при проведении визуального обследования их соответствие должно подтверждаться.

Идентификация образующихся в процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта отходов, полученных в результате технологического процесса, должна осуществляться на основе проведенных:

- исследований химического и минералогического составов отходов;
- экотоксикологических исследований оценки токсичности отходов методом биотестирования на гидробионтах;

- исследований оценки влияния компонентов отходов на теплокровный организм в санитарно-токсикологическом эксперименте.

Состав отходов определяется методами физического, физико-химического анализа, биологических тестов и на основании первичного сырья, из которого образовались отходы, и технологических режимов, которым подвергалось это сырье. Количественный состав каждого компонента в общей массе отходов выражается в мг/кг. Для определения качественного и количественного состава и класса опасности отходов проводится отбор проб. Для выполнения данных видов работ привлекаются специализированные организации.

Сортировка (с обезвреживанием).

В процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта в большей части производится отдельный сбор отходов:

☐ Строительные отходы, промасленная ветошь, огарки сварочных электродов, металлолом, осадок мойки колес - смешения не производится;

☐ Коммунальные отходы - отдельного сбора утилизируемых фракций твердых бытовых отходов (пластик, стекло, металл) на предприятии не осуществляется;

Для каждого вида отходов предусмотрены специальные контейнера (емкости) для временного хранения:

☐ Ветошь промасленная, обтирочная, огарки сварочных электродов, жестяные банки из под краски, осадок мойки колес, размещаются в специальные контейнера, расположенные на территории площадки временного хранения отходов;

☐ Строительные отходы, собираются на специально отведенной площадке для временного хранения, расположенной на территории;

☐ Металлолом - собирается на специально отведенной площадке для временного хранения металлолома, расположенный на территории;

☐ ТБО - складываются в контейнеры на специально отведенной площадке на территории предприятия.

Обезвреживание отходов на предприятии не осуществляется. По мере образования и накопления отходов вывозится на полигон по договору.

Паспортизация.

Паспортизация проводится согласно Экологического кодекса РК, только по опасным отходам. В паспорте отхода отражается следующая информация:

☐ наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов;

☐ реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер

для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения;

- ☐ место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы;
- ☐ происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции);
- ☐ перечень опасных свойств отходов;
- ☐ химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов;
- ☐ рекомендуемые способы управления отходами;
- ☐ необходимые меры предосторожности при управлении отходами;
- ☐ требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ;
- ☐ меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ;
- ☐ дополнительную информацию (иную информацию, которую сообщает образователь отходов).

Упаковка (и маркировка).

Упаковка и маркировка отходов состоит в обеспечении установленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах. Особое внимание должно быть уделено упаковке и маркировке опасных отходов.

При проведении работ по строительству и эксплуатации проектируемого объекта принята следующая упаковка и маркировка отходов:

- Строительные отходы. Специально отведённая площадка на территории;
- Металлолом ВРЮС- не упаковывается;
- Отходы огарков сварочных электродов, промасленной ветоши, жестяные банки из под краски, садок мойки колес без упаковки собираются в соответствующие контейнера;
- Коммунальные (твердые бытовые) отходы собираются без упаковки в металлические контейнеры.

Таким образом, все образующиеся отходы при строительстве проектируемого объекта собираются в соответствующие контейнеры без упаковки или на отведенных местах территории предприятия.

Транспортирование.

Транспортирование отходов является седьмым этапом технологического цикла отходов. Транспортировка отходов производства и потребления с производственных площадок осуществляется специализированными предприятиями, имеющими все необходимые документы на право обращения с отходами, так и транспортом предприятия.

Транспортировка опасных отходов должна быть сведена к минимуму.

Транспортировка опасных отходов допускается при следующих условиях:

- 1) наличие соответствующих упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки;
- 2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств;
- 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортировки;
- 4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также к выполнению погрузочно-разгрузочным работ.

Отходы строительные отходы, жестяные банки из под краски, металлолома, огарков сварочных электродов, промасленная ветошь, транспортируются автотранспортом, согласно заключённому договору.

Отходы ТБО транспортируются на полигон ТБО, согласно заключённым договорам.

Складирование.

Все отходы, образующиеся при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта, на договорной основе передаются сторонним организациям, имеющим разрешение на эмиссию или заключившим договора со специализированными организациями компаниями, имеющими соответствующие объекты для складирования, захоронения (полигоны) и переработки отходов (установки по переработке отходов). На территории, где проводится строительство проектируемого объекта, отведены специальные площадки и установлено необходимое количество соответствующих контейнеров, в которых производится временное складирование отходов:

- Строительные отходы – Специально отведённая площадка на территории;
- Промасленная ветошь, огарки сварочных электродов, использованная тара, осадок мойки колес временно складироваться в металлические контейнеры временного складирования, размещаемые на территории предприятия в специально отведенных местах.
- Металлолом складироваться на специально отведенной площадке.

- Коммунальные (ТБО) отходы - складываются в контейнеры временного складирования, размещаемые на территории предприятия в специально отведенных местах.

Хранение отходов.

Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения в течение определенного интервала времени с целью их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

Хранение - изоляция с учётом временной нейтрализации отходов. Этот способ удаления применим для отходов, не поддающихся дальнейшим превращениям. Отходы с повышенным содержанием веществ, которые могут мигрировать в грунтовые воды и почвы, не подлежат такому хранению.

Одним из сооружений временного хранения (складирования) отходов являются контейнеры ТБО. При использовании подобных сооружений исключается контакт размещённых в них отходов с почвой и водными объектами. Хранить пищевые отходы и ТБО в летнее время не более одних суток. Осуществлять ежедневную уборку территории от мусора с последующим поливом. Содержать в чистоте и производить своевременную санобработку урн, мусорных контейнеров и площадки для размещения мусоросборных контейнеров, следить за их техническим состоянием. На территории проектируемого объекта отведены специальные площадки для хранения отходов с последующим безопасным удалением. На отведенных участках отходов установлены контейнеры для хранения следующих отходов:

Отходы металлолома временно хранятся на специально отведенной площадке на территории предприятия.

- Промасленной ветоши;
- Огарков сварочных электродов;
- Оседака мойки колес;
- Строительных отходов;
- Твердо - бытовых отходов.

Удаление.

Удаление отходов - операции по захоронению и уничтожению отходов. Отходы строительные отходы, жестяные банки из под краски, металлолома, огарков сварочных электродов, промасленная ветошь, транспортируются автотранспортом согласно заключенным договорам.

Отходы ТБО транспортируются на полигон ТБО, согласно заключенному договору. Для размещения образующихся отходов на участках проведения работ будут организованы места и емкости хранения, с последующим вывозом отходов в специализированные предприятия, договора с которыми будут заключаться в период проведения работ.

4.4. Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду.

В период строительства будут образовываться твердо-бытовые и производственные отходы.

Смешанные коммунальные отходы. образуются в процессе жизнедеятельности рабочих, занятых при строительстве. Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /5/, отходы имеют следующий код: 20 03 01 (неопасные). Состав отхода, согласно Методике /4/ (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы - 10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы – 12.9. Для временного складирования отходов на месте образования отходов предусмотрены металлические контейнеры. Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе.

Отходы сварки представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /5/, отходы имеют следующий код: 12 01 13 (неопасные). Состав отхода, согласно Методике /4/ (%): железо - 96-97; обмазка (типа $Ti(CO)$) - 2-3; прочие - 1. Для временного складирования отходов, сроком не более 6 месяцев, на месте образования отходов (строительной площадке) предусматривается размещение контейнеров (пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК /1/). Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе.

Отходы красок и лаков. Образуются при выполнении малярных работ. Согласно Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /5/, отходы имеют следующий код: 15 01 10* (опасные). Состав отхода согласно Методике /4/ (%): жечь - 94-99, краска - 5-1. Для временного складирования отходов, сроком не более 6 месяцев, на месте образования отходов (строительной площадке) предусматривается размещение контейнеров (пп. 1 п. 2 ст. 320 ЭК РК /1/). Вывоз отходов из контейнеров будет осуществляться специализированными организациями на договорной основе.

Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами. Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о.

Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /5/, отходы имеют следующий код: 15 02 02* (опасные). Состав отхода согласно Методике /4/ (%): тряпье - 73; масло - 12;10 влага - 15. Временное хранение отходов (сроком не более шести месяцев) будет осуществляться в контейнерах, или на специально отведенных площадках на территории строительной площадки. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям.

Строительные отходы. Отходы, образующиеся при проведении строительных работ(строительный мусор). Данный вид отходов обладает следующими свойствами: твердые, не пожароопасные, не растворимые в воде. Классификатору отходов, утвержденному приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /5/, отходы имеют следующий код: 17 09 04 (неопасные). Временное хранение малогабаритных отходов будет осуществляться в контейнерах. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям. Объем образования отходов взят из ресурсной сметы проекта.

Декларируемое количество опасных отходов

Декларируемый год (01.02.2025-30.04.2026 г) СМР		
Наименование отхода	Количество образования, т/год	Количество накопления, т/год
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами150202*	0,402	0,402
Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод190813*	0,2376	0,2376
Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества080111*	2,514	2,514

Декларируемое количество неопасных отходов

Декларируемый год (01.02.2025-30.04.2026 г) СМР		
Наименование отхода	Количество образования, т/год	Количество накопления, т/год
Смешанные коммунальные отходы (ТБО)200301	16,875	16,875
Отходы сварки 120113	0,651	0,651
Смеси бетона, кирпича, черепицы и керамики 170107	50	50
На период эксплуатации 2026 г (01.05.2026 г-бессрочно)		
Отходы уборки улиц 20 03 03	31,685	31,685
Отработанные светодиодные лампы 20 03 01	0,222	0,222
Твердые бытовые отходы 20 03 03	377,625	377,625

Мероприятия по предотвращению загрязнения почвы отходами производства и потребления

В период ремонтно-строительных работ предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения почв:

- по завершению строительных работ предусмотрена рекультивация земель;
- внутренний контроль со стороны организации, образующей отходы;
- обустройство мест хранения отходов (твердые покрытия, металлические контейнеры);
- сроки и организации, обеспечивающие вывоз отходов (сроки вывоза отходов, кратность вывоза, квалификации соответствующих организаций);
- места вывоза (договора на утилизацию или на захоронение).

В период эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения почв:

- установка контейнеров для сбора твердо-бытовых отходов на специально отведенных площадках с твердым покрытием и обеспечение своевременного вывоза;
- внутренний контроль со стороны организации, образующей отходы;
- обустройство мест хранения отходов (твердые покрытия, металлические контейнеры), согласно видам и типам отходов, внедрение отдельного сбора отходов;
- сроки и организации, обеспечивающие вывоз отходов (сроки вывоза отходов, кратность вывоза, квалификации соответствующих организаций);
- места вывоза (договора на утилизацию или на захоронение).

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.

Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Электромагнитное излучение. Источников электромагнитного излучения на стройплощадке нет, негативное воздействие на персонал и жителей ближайшей жилой зоны не оказывает.

Шум. Основным источником шума - спецтехника. Снижение общего уровня шума производится техническими средствами, к которым относятся надлежащий уход за работой оборудования, совершенствование технологии ремонта и обслуживания, а также своевременное качественное проведение технических осмотров, предупредительных и общих ремонтов.

Вибрация. К эксплуатации допущена техника, при работе которой вибрация не превышает величин, установленных санитарными нормами. Все оборудование, работа которого сопровождается вибрацией, подвергается тщательному техническому контролю, регулировке и плановому техническому регламенту. Характеристики величин вибрации находятся в соответствии с установленными в технической документации значениями.

Наряду с загрязнением атмосферного воздуха, шум является следствием технического прогресса и развития транспорта, становится отрицательным фактором воздействия на людей. Беспорядочная смесь различных звуков разной частоты создает шум.

Воздействие транспортного шума на окружающую среду, в первую очередь, на среду обитания человека, стало проблемой. Систематическое воздействие шума вызывает состояния раздражения, усталости, повышает вероятность стресса, нарушение сна.

Транспортные факторы: интенсивность движения, состав парка машин, скорость движения, эксплуатационное состояние дороги, оказывают наибольшее влияние на уровень шума.

Уровень шума в зависимости от типа автомобиля изменяется в значительной степени.

Определение расчетного уровня звука (L_p):

$$L_p = L_{трп} + \Delta L_{max} + \Delta L_{дпз} + \Delta L_{ск} + \Delta L_{ук} + \Delta L_{пк} + \Delta L_{к} + \Delta L_{зас}$$

Где: $L_{трп}$ – расчетный эквивалентный уровень звука от транспортного потока дБА на расстоянии 7,5м от оси ближайшей полосы движения прямолинейного участка

автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием при распространении над грунтом (в составе транспортного потока 40% грузовых автомобилей, в т.ч. 5% с дизельным двигателем);

ΔL_{max} – поправка, учитывающая изменение количества грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем, дБА;

$\Delta L_{дпз}$ – поправка, учитывающая изменение количества грузовых автомобилей с дизельными двигателями, дБА;

$\Delta L_{ук}$ – поправка, учитывающая продольный уклон, дБА;

$\Delta L_{ск}$ – поправка, учитывающая изменения средней скорости движения по сравнению с расчетной, дБА;

$\Delta L_{пок}$ – поправка, учитывающая шероховатость дорожного покрытия, дБА;

$\Delta L_{к}$ – поправка, учитывающая снижение расчетного уровня звука поверхностным покровом, дБА;

$\Delta L_{пк}$ – поправка, учитывающая влияние прилегающей к автомобильной дороге застройки, дБА;

$$L_{трп} = 50 + 8,8 \lg n$$

Где: n – расчетная интенсивность движения, авт/час.

$$n = 0.076N$$

где N – расчетная интенсивность движения, авт/сут.

ΔL_{max} , $\Delta L_{дпз}$, $\Delta L_{ск}$, $\Delta L_{ук}$ - берем по таблице.

В таблице приведены результаты расчета шума от строительной техники

таблица 5.2

Эквивалентный транспортный шум и поправки	Усл.об.	Ед изм.	Величина	Источник
Уровень шума на расстоянии 7.5 м от строительной площадки (без поправок)	L _{тп}	дБА	62.4	ф.4.6.2
Поправка на скорость	DL _v	дБА	-4.5	т.4.6.1
Поправка на продольный уклон	DL _i	дБА	0.0	т.4.6.2
Поправка на вид покрытия	DL _d	дБА	-1.5	т.4.6.3
Поправка на ровность покрытия	DL _p	дБА	0.0	т.4.6.3
Поправка на состав движения	DL _k	дБА	-1.0	т.4.6.4
Поправка на к-во строительных автомобилей	DL _{dis}	дБА	1.0	т.4.6.5
Коэффициент, учитывающий тип поверхн.	K _p		0.9	т.4.6.7
Уровень шума на расстоянии 10 м	L _{экв}	дБА	51.3	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 50 м	L _{экв}	дБА	49.7	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 100 м	L _{экв}	дБА	48.4	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 200 м	L _{экв}	дБА	47.8	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 300 м	L _{экв}	дБА	45.9	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 500 м	L _{экв}	дБА	43.8	ф.4.6.3
Уровень шума на расстоянии 1000 м	L _{экв}	дБА	41.5	ф.4.6.3

Расчет уровня шумового воздействия в период производства работ, в проекте был произведен с учетом потребности в строительных механизмах и автотранспорте в программе «CREDO». Выполненные расчеты позволяют установить, что уровень шума на расстоянии от 10 до 50 метров от мест передвижения транспорта составляет 49,7-51,3 дБА, что не превышает установленных санитарных норм.

Снижение уровня транспортного шума достигается путем реализации следующих мероприятий: ограничение скорости движения транспортного потока в период строительства приведет к снижению шума на 7 дБА;

- производство ремонтных работ в дневное время;

- устройство шумозащитных экранов, степень отражения и поглощения звука которых зависит от применяемых для их создания материалов - бетон, железобетон, стекло, алюминий, дерево, пластик; звукоизоляции двигателей дорожных машин защитным кожухами из поролона, резины и других звукоизолирующих материалов, а также путем использования капотов с многослойными покрытиями; размещение малоподвижных установок (компрессоров) должно производиться на звукопоглощающих площадях или в звукопоглощающих палатках, которые снижают уровень шума до 70%;

- при производстве дорожно-строительных работ зоны с уровнем звука выше 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности, а работающие в этой зоне должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Для повышения защитных свойств организма, работоспособности и трудовой активности следует использовать специальные комплексы производственной гимнастики, витаминопрофилактику.

Снижение уровня шума на период эксплуатации достигается путем реализации следующих мероприятий:

- ограничение скорости движения транспортного потока на территории комплекса к снижению шума на 7 дБА;
- размещение малоподвижных установок (компрессоров) должно производиться на звукопоглощающих площадях или в звукопоглощающих палатках, которые снижают уровень шума до 70%;

Выполнение всех рекомендаций приведет к снижению уровня шума на проектируемом объекте.

Вибрация.

По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях, вибрации воспринимаются ооликовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрация высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Для снижения вибрации от технологического оборудования предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты, сокращения времени пребывания в условиях вибрации применение средств индивидуальной защиты.

Электромагнитное воздействие.

На строительной площадке отсутствуют источники электромагнитного излучения, способных повлиять на уровень электромагнитного фона.

Строительная площадка проектируемого объекта не будет являться источником постоянного магнитного поля ЭМИ радиочастотного диапазона.

Ионизирующее излучение – излучение, взаимодействие которого со средой приводит к появлению в ней электрических зарядов различных знаков. Анализ оборудования проектируемого объекта позволяет сделать вывод, что технологическое оборудование, используемое в процессе строительства объекта, не является источником повышенного ионизирующего излучения.

Оценка возможного радиационного загрязнения района

На период проведения строительных работ и последующей эксплуатации отсутствуют источники радиационного загрязнения. Согласно протокола дозиметрического контроля, фоновые значения гамма излучений на высоте 1 метра над уровнем грунта находятся в пределах нормы.

Также согласно протокола измерений содержание радона и продуктов его распада в воздухе территории также находятся в пределах нормы.

В связи с этим и в соответствии с санитарными нормами оценка воздействия потенциальных ионизирующих излучений не проводится. Нормирование допустимых радиационных воздействия и эмиссий радиоактивных веществ не выполняется ввиду отсутствия на период строительства и последующей эксплуатации источников радиационного воздействия.

Таким образом, при реализации проектных решений воздействие по радиационному фактору не производится.

Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения.

Природный радиационный фон на территории размещения предприятия низкий и составляет 12-15 мкр/час. В процессе работы отсутствуют технологические процессы с использованием материалов, имеющих повышенный радиационный фон, контроль за состоянием радиационного фона не проводится.

6.ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ.

Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности.

Воздействие на земельные ресурсы не предусматриваются.

Проектом не предусматривается снятие ПРС.

Наибольшее воздействие объекта на земельные ресурсы связано с процессом подготовительных работ, удаления почвенно-растительного слоя, устройства оборудования.

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория, после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.

В период разработки будет контролироваться режим землепользования, не допускается производство каких-либо работ за пределами установленных границ отвода без предварительного согласования с контролирующими органами.

Также загрязнение почвы происходит главным образом выпадением из атмосферы на покрытие твердых мелкодисперсных и пылеватых фракций частиц, приносимых колесами автомобилей с дорог и проездов с неусовершенствованным покрытием, частичными потерями перевозимых

сыпучих грузов, продуктами истирания шин и покрытий, а также токсичными компонентами отработанных газов автомобилей.

Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта.

Исследуемая территория приурочена в основном к степному и частично лесостепному ландшафту.

Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

Почвы являются достаточно консервативной средой, собирающей в себя многочисленные загрязнители и теряющей от этого свои свойства. По сравнению с атмосферой или поверхностными водами почва – самая малоподвижная среда, миграция загрязняющих веществ в которой происходит относительно медленно. Загрязнение почвенного покрова происходит в основном за счет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и последующего их осаждения под влиянием силы тяжести, влажности или атмосферных осадков. При реализации намечаемой деятельности предусматриваются выбросы газообразных составляющих выхлопных газов техники и оборудования (в практическом отображении малозначительно влияют на уровень загрязнения почв) а также - пыли, которая для почв не является загрязняющим веществом и, соответственно, её содержание и накопление в почвах не нормируется. При оценке ожидаемого воздействия на почвенный покров в части химического загрязнения прогнозируется, что при реализации проектных решений загрязнение почв загрязняющими веществами не вызовет существенных изменений физико-химических свойств почв и направленности почвообразовательных процессов;

почва сохраняет свои основные природные свойства. При реализации намечаемой деятельности не прогнозируется сколько-либо значительное изменение существующего уровня загрязнения почвенного покрова района. Общее воздействие намечаемой деятельности на почвенный покров и земельные ресурсы оценивается как допустимое.

Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы

Мероприятия по охране почвенного слоя в процессе реализации намечаемой деятельности включают работы:

- реализация мер по организованному сбору образующихся отходов, исключающих возможность засорения земель;

Организация мониторинга почв при реализации проектных решений не предусматривается.

Организация экологического мониторинга почв.

Организация мониторинга почв при реализации проектных решений не предусматривается

Мероприятия по предотвращению загрязнения и истощения почв

С целью снижения негативного воздействия на почву проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия:

- подъездные пути и инженерные коммуникации между участками работ проводить с учетом существующих границ и т.п., с максимальным использованием имеющейся дорожной или инженерной сети;
- с целью охраны от загрязнения почвы бытовые и производственные отходы необходимо складировать в контейнерах, с последующим вывозом специализированной организацией по договору;
- почвенный слой, пропитанный нефтехимическими продуктами снимать, вывозить;
- осуществлять приведение земельных участков в безопасное состояние в соответствии с законодательством РК;
- производить засыпку выгребных ям и т.п., ликвидацию скважин, очистку территории от металлолома, ГСМ, планировку площадок, вывозку керна, восстановление почвенно-растительного слоя.

Принятые решения, обеспечат соблюдение допустимых нормативов воздействия предприятия на окружающую среду.

Комплекс проектных технических решений по защите земельных ресурсов от загрязнения, истощения и минерализация последствий при проведении подготовительных с последующей рекультивацией отведенных земель, упорядочение дорожной сети, сведение к минимуму количества подходов автотранспорта по бездорожью, позволит свести воздействие на почвенный покров к минимуму.

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта.

Территория объекта находится в зоне, подвергнутой антропогенному воздействию. Территория расположения предприятия характеризуется типичным для этого района растительным покровом, редких и исчезающих видов растений в зоне действия предприятия не обнаружено. Вокруг и на территории предприятия в результате техногенного воздействия, естественный растительный покров заменен сорно-рудеральным типом растительности. Основными факторами, вызвавшими подобные изменения, является хозяйственная деятельность людей. Осуществление процессов оказывает влияние на ОС только в пределах земельного отвода, вызывая замену естественных растительных сообществ на сорно-рудеральные. Захламление стройплощадки и прилегающей территории исключено, т.к. на объекте организованы специально оборудованные места (установлены контейнеры, площадки) для сбора мусора и отходов производства. Вывоз отходов производится регулярно на полигон ТБО. На прилегающей

территории производится регулярная санитарная очистка. Таким образом, засорение территории не может оказывать негативное воздействие на растительность в зоне действия предприятия. На прилегающей территории видов растений, занесенные в Красную книгу, не зарегистрированы.

Воздействия на растительный мир. Основное воздействия на растительный покров приходится при строительных работах основными источниками воздействия на растительный покров являются транспортные средства, снятия плодородного слоя, копательные работы и др.

Основными видами воздействия являются уничтожение живого напочвенного покрова в полосе отвода на подготовительном этапе.

Произрастания эндемиков (естественных древесных форм растительности характерных для данного региона) на территории расположения объекта не наблюдается. Редких и исчезающих растений в зоне влияния нет. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют.

Выравнивание поверхности проектной территории предполагает механическое воздействие на растительный покров. При сооружении объектов будет наблюдаться уничтожение растительного покрова. Проведение строительных работ будет сопровождаться скоплением автотранспортной и специальной техники, присутствием производственного и бытового мусора и возможным точечным загрязнением территории горюче-смазочными материалами.

Основными факторами воздействия проектируемого объекта на растительный и животный мир будут являться:

- отчуждение территории под строительство;
- прокладка дорог и линий коммуникаций;
- загрязнение компонентов среды взвешенными, химическими веществами, аэрозолями и т.п.;
- изменение характера землепользования на территории строительства и прилегающих землях;
- изменение рельефа и параметров поверхностного стока;
- шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий при строительстве и эксплуатации объекта.

Как отмечалось выше, предусмотренные проектом мероприятия предотвращают эрозию почв и как следствие отрицательное воздействие на растительный и животный мир. Шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий при строительстве объектов носят кратковременный характер.

Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, а также по мониторингу проведения этих мероприятий и их эффективности

В той или иной степени, негативное влияние на флору и фауну ослабляется всеми вышеописанными мероприятиями как проектными, так и рекомендуемыми на время проведения

работ по строительстве объекта. Особо запрещается охота на диких животных и вырубка дикорастущих или растущих в лесопосадках деревьев без разрешения соответствующих государственных органов, согласованного с государственной службой охраны окружающей среды.

Ожидаемые изменения в растительном покрове

Все зеленые насаждения, не попадающие под застройку, предлагается максимально сохранить. Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий предусматриваются мероприятия по благоустройству и обслуживанию территории:

- механизированная уборка;
- полив летом и очистка от снега зимой проездов, площадок.

Ведомость элементов озеленения						
Поз.	Обозначение	Наименование породы или вида насаждения	Возраст, лет	Количество		Примечание
				2 очередь		
				в гр-ах под эостр.	в гр-ах благоустр.	
		по грунту				
1		Сосна обыкновенная	7-9	4	5	Саженец (яма - Д=1.0м, Н=0.8м)
2		Сирень обыкновенная шт.	3	19	-	Саженец (яма - Д=1.0м, Н=0.8м)
3		Спирея городчатая, п.м.	3	42,60	78,60	Однорядная живая изгородь
		- расход саженцев (расстояние между саженцами в ряду 0.60м) шт.		94	131	
-		Газон по грунту, h=0.45 м, м²	-	1244	540	
		- расход семян 50 гр/м², кг	-	625	27	
		по кровлям паркинга и коммерческих помещений				
3		Спирея городчатая, п.м.		251.4		
		- расход саженцев (расстояние между саженцами в ряду 0.60м) шт.		359		
4		Клен татарский шт.	7-9	6	-	Саженец (яма - Д=1.0м, Н=0.8м)
5		Жимолость татарская	3	8	-	Саженец (яма - Д=1.0м, Н=0.8м)
-		Газон по кровле, м²	-	820	-	
		- расход семян 50 гр/м², кг	-	41	-	
-		Утепленный газон по кровле, м²	-	30	-	
		- расход семян 50 гр/м², кг	-	2	-	
-		Газонная решетка по кровле, м²		306	-	
		- расход семян 50 гр/м², кг		15	-	
-		Цветник		540		
		расход цветочной рассады 45 кустиков на 1м2 шт		24300		многолетние цветы

Согласно акта зеленых насаждений, по данному адресу на момент обследования деревья и кустарники под пятно строительства **не подпадают.**

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР.

Исходное состояние водной и наземной фауны. Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных.

Основным видом воздействия на животный мир при производстве работ будет механическое нарушение почвенно-растительного покрова. Прямое воздействие будет проявляться в виде разрушения местообитаний, снижения продуктивности кормовых угодий, фактора беспокойства при движении транспортных средств. Непосредственно в зоне проведения работ пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие будут вытеснены на расстояние до 300 м и более. Опосредованное воздействие проявится в запылении и химическом загрязнении продуктами сгорания топлива от автотранспорта и стационарного оборудования почв и растительности, что может привести к изменениям характера питания животных. Однако активный ветровой режим и высокая скорость рассеивания загрязнителей в атмосфере практически полностью сведут воздействия этого типа к минимуму. Образующиеся жидкие и твёрдые хозяйственно-бытовые отходы, при условии их утилизации в соответствии с проектными решениями, будут оказывать минимальное влияние на представителей животного мира, хотя в районах утилизации хозяйственно-бытовых отходов возможно увеличение численности грызунов и птиц. В целом планируемая деятельность окажет незначительное негативное воздействие на животный мир.

Воздействия на животный мир. Воздействие на животный мир выражается тремя факторами: через нарушение привычных мест обитания животных; посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях, а также влияния внешнего шума.

Одним из факторов, влияющих на состояние животного мира, является нарушение привычных, и свойственных каждому виду мест обитания животных.

Также существенным фактором влияния на животный мир, является загрязнение воздушного бассейна и почвенно-растительного покрова выбросами вредных веществ в атмосферу.

В районе обитают в настоящее время животные, которые приспособились к измененным условиям на прилегающей территории.

В настоящее время природных неизмененных ландшафтов в районе строительства СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) практически не осталось, так как строительство осуществляется на городских территориях. На площадке строительства и прилегающей территории в результате техногенного воздействия, естественный зональный растительный покров заменен

сорнорудеральным типом, а также животные обитающие здесь присущи для городских территорий.

Постоянно живущие на данной территории мелкие животные и птицы легко приспосабливаются к присутствию человека и его деятельности.

Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность, генофонд, среду обитания, условия размножения, путей миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации, оценка адаптивности видов

Животный мир района размещения промплощадок предприятия представлен в основном колониальными млекопитающими - грызунами, обитающими в норах, такими как домовая и полевая мыши, серая крыса. Деятельность объекта, условия производства приводят, как показывает практика, к увеличению количества грызунов, являющихся потенциальной угрозой здоровью разводимых животных и обслуживающего персонала. Вследствие этого, на объекте предпринимаются меры по сокращению численности грызунов, для чего привлекаются специалисты ветеринарной службы. На естественные популяции диких животных деятельность предприятия влияния не оказывает, т.к. расположение объекта не связано с местами размножения, питания, отстоя животных и путями их миграции, редких, эндемичных видов млекопитающих и птиц на участке не зарегистрировано.

Мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ видового многообразия животного мира. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации, мониторинг проведения этих мероприятий и их эффективности.

Воздействие запланированных работ на животный мир можно будет значительно снизить, если соблюдать следующие требования:

- инструктаж персонала о недопустимости бесцельного уничтожения пресмыкающихся;
- запрещение кормления и приманки животных;
- строгое соблюдение технологии ведения работ;
- избегание уничтожения гнезд и нор;
- запрещение внедорожного перемещения автотранспорта;
- запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.;
- участие в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая прививки, по планам территориальной СЭС.

На территории строительства редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных не наблюдается.

9. Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения

Воздействие общества и влияние хозяйственной деятельности на ландшафты муниципальных образований и ландшафты территорий регионов приводит к целому ряду последствий. Как правило, это последствия негативного характера.

Рассматривая ландшафт городских территорий и ландшафт как биотическую систему, необходимо учитывать природно-ресурсные потенциалы ландшафта: биотический, водный, минерально-ресурсный, строительный, рекреационный, природоохранный, самоочищения.

Природно-ресурсный потенциал ландшафта - это его богатство, которое общество может использовать, не нарушая структуру самого ландшафта.

Биотический потенциал заключается в способности ландшафта продуцировать биомассу. Использование биологического потенциала определяет допустимую нагрузку на геосистему.

Влияние человека на биологический круговорот геосистем оказывает свое воздействие на потенциальные биологические ресурсы и плодородные свойства почв.

Водный потенциал определяется в способности ландшафта образовывать относительно замкнутый круговорот воды, в том числе пригодной для нужд человека.

Водный потенциал и свойства ландшафта оказывают влияние на биологический круговорот, плодородие почвенного покрова, а также на распределение основных составляющих водного баланса.

Минерально-ресурсным потенциалом ландшафта являются накопленные в течение геологических периодов вещества, строительные материалы, минералы, энергоносители, которые используют для нужд общества в системе развития и обустройства городов и населенных пунктов. Приведенные ресурсы в процессе геологических циклов могут быть возобновимыми (растительной покров) и невозобновимыми (несоизмеримы с этапами развития человеческого общества и скоростью их расхода).

Рекреационный потенциал представляет собой совокупность природных условий ландшафта, позитивно воздействующих на человеческий организм.

В системе рационального природопользования выделяют рекреационные ресурсы и рекреационные ландшафты.

Рекреационные ресурсы, как правило, применяют для отдыха, лечения, туризма, а рекреационные ландшафты выполняют рекреационные функции (зеленые зоны, лесопарки, курорты, живописные места и т.д.).

Природоохранный потенциал ландшафта отвечает за сбережение биологического разнообразия, устойчивость и способность к восстановлению геосистем.

Потенциал самоочищения отличается специфической способностью ландшафта разлагать, уничтожать загрязняющие вещества и устранять их вредное воздействие.

Разнообразие хозяйственной деятельности человека приводит к изменению ландшафтов. Измененные ландшафты, в свою очередь, оказывают обратное воздействие на человека и его хозяйственную деятельность. Последствия этого взаимодействия для общества могут быть положительными или отрицательными.

Проводя систематизированные объективные измерения показателей, оценивающих состояние ландшафта, определяют направленность последствий и делают анализ. Отрицательным последствиям воздействия человека на ландшафт уделяется основное внимание.

Влияние на ландшафты можно разделить на группы:

- изъятие из ландшафта энергии или вещества;
- преобразование компонентов ландшафта или его процессов;
- подача в ландшафт энергии или вещества;
- привнесение технических или техногенных объектов в природу.

В процессе влияния населения на ландшафт

- изменяется качество компонентов ландшафта;
- изменяются межкомпонентные связи в геосистемах;
- уменьшаются природные ресурсы ландшафта;
- ухудшаются экологические условия;
- ухудшаются условия ведения хозяйства и работы техники;
- уменьшается количество и ухудшается качество продукции.

Изменение принципиального использования ресурсов ландшафта в производственной деятельности из-за внутривозрастных и межхозяйственных связей ведет к отраслевым отрицательным последствиям и отражается на других отраслях, не связанных напрямую с ресурсом, но зависящих от него.

Из этого следует, что воздействие человека на ландшафты путем ведения хозяйственной деятельности вызывает изменения во всем производственном комплексе.

Влияние на ландшафт оценивают таким показателем как нагрузка на ландшафт. Допустимое воздействие, не приводящее к нарушению свойств и функций ландшафта, определяется нормой нагрузки, при превышении которой ландшафт разрушается, считается критической или предельно допустимой. Обоснование и разработка норм нагрузок относятся к нормированию. Нормирование дает возможность определять границы допустимых нагрузок и измерять их с

помощью нормативных показателей. Значения нормативных показателей определяются социально-экономическими потребностями общества, способностью ландшафта саморегулироваться, самоочищаться, самовосстанавливаться.

Результат влияния хозяйственной деятельности на ландшафт можно представить в виде следующей цепочки последствий:

- изменение его строения, состояния, функционирования; изменение текущей динамики;
- нарушение хода природных циклов и тенденций естественного саморазвития;
- различная реакция на техногенные нагрузки; изменение устойчивости; изменение механизмов устойчивости; выполнение новых функций;
- надежность выполнения новых функций и интегральное управление геосистемами;
- негативные последствия в ходе выполнения новых функций;
- возможное негативное влияние на соседние ландшафты;
- экологические ограничения.

Изменение естественных ландшафтов во многом зависит от естественных факторов. Необходимо помнить, что хозяйственное воздействие человека приводит к непреднамеренному изменению теплового баланса.

Преобразованные геосистемы с точки зрения природопользования можно подразделять на:

- преднамеренно или непреднамеренно измененные;
- сельскохозяйственные, лесохозяйственные, промышленные, городские, рекреационные, заповедные, средозащитные - в зависимости от выполняемых социально-экономических функций;
- слабоизмененные, измененные, сильноизмененные - по сравнению с исходным состоянием;
- культурные, акультурные - по последствиям изменения;
- системы с преобладанием процесса саморегуляции и с преобладанием управляющего воздействия со стороны человека в зависимости от соотношения процессов саморегуляции геосистем и управления.

По степени изменения ландшафты подразделяют на:

- условно неизменные, которые не подвергали непосредственному хозяйственному использованию и воздействию. В этих ландшафтах можно обнаружить лишь слабые следы косвенного воздействия;
- слабоизмененные, подвергающиеся преимущественно экстенсивному хозяйственному воздействию (охота, рыбная ловля, выборочная рубка леса), которое частично затронуло отдельные «вторичные» компоненты ландшафта (растительный покров, фауна), но основные

природные связи при этом не нарушены и изменения носят обратимый характер. К таким ландшафтам относят тундровые, таежные, пустынные, экваториальные;

- среднеизмененные ландшафты, в которых необратимая трансформация затронула некоторые компоненты, особенно растительный и почвенный покров (сводка леса, широкомасштабная распашка), в результате чего изменяется структура водного и частично теплового баланса;

- сильноизмененные (нарушенные) ландшафты, которые подверглись интенсивному воздействию, затронувшему почти все компоненты (растительность, почвы, воды и даже твердые массы твердой земной коры), что привело к существенному нарушению структуры, часто необратимому и неблагоприятному с точки зрения интересов общества. Это главным образом южно-таежные, лесостепные, степные, сухостепные ландшафты, в которых наблюдаются обезлесивание, эрозия, засоление, подтопление, загрязнение атмосферы, вод и почв; широкомасштабная мелиорация (орошение, осушение) также сильно изменяет ландшафты;

- культурные ландшафты, в которых структура рационально изменена и оптимизирована на научной основе, с учетом вышеизложенных принципов, в интересах общества и природы - ландшафты будущего.

Рациональное использование природных ресурсов ландшафта - составная часть природопользования, которая включает ресурсопотребление, ресурсопользование, воспроизводство природных ресурсов.

Участок отведенный под строительство объекта относится к преднамеренно преобразованной городской геосистеме. По степени изменения ландшафта участок относится к среднеизмененным ландшафтам. После завершения строительных работ на участке – будет относиться к преднамеренно преобразованной городской геосистеме.

Оценка воздействия на памятники истории и археологии

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (статья 10).

«Осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности должно исходить из условий сохранности территорий и объектов, признанных в установленном законодательством порядке историческими, культурными ценностями и охраняемыми ландшафтными объектами.

Порядок использования земель в границах указанных зон регулируется Земельным кодексом Республики Казахстан (2003), в соответствии с которым (статья 127) «Землями историко-культурного назначения признаются земельные участки, занятые историко- культурными заповедниками, мемориальными парками, погребениями, археологическими парками (курганы,

городища, стоянки), архитектурно-ландшафтными комплексами, наскальными изображениями, сооружениями религиозного культа, полями битв и сражений».

В обеспечение этих требований Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992г. «Об охране и использовании историко-культурного наследия» предусматривает, что «... во всех видах освоения территорий на период отвода земельных участков должны производиться исследовательские работы по выявлению объектов историко-культурного наследия за счет средств землепользователей» (статья 39).

На территории проектирования памятников истории и культуры нет. Законом РК «Об охране и использовании культурно-исторического наследия» (1992г.) устанавливается необходимость:

- постоянной защиты памятников истории и культуры;
- обязательного проведения в период отвода земельных участков исследований по выявлению таких объектов;
- запрещения осуществления всех видов работ, которые могут создать угрозу существованию памятников.

10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ.

Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности. Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

При проведении оценки воздействия на социальную среду используются несколько другие критерии, чем при оценке воздействия на природную среду.

Реализация любого проекта, не влекущего положительного воздействия на социальную сферу, бессмысленна, в связи с чем необходима детальная оценка как положительных, так и отрицательных аспектов изменений. Разность между выгодами, получаемыми обществом при реализации проекта, и степенью негативного воздействия на природную среду при его осуществлении, является мерой экологической целесообразности самого проекта.

Очевидно, что любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями изменение социальных условий региона, как в сторону увеличения материальных благ и выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения, так и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных неблагоприятных последствий.

Положительным фактором является поступление денежных средств в бюджет района и области, предоставление определенного количества рабочих мест для местного населения.

Основной мерой воздействия на социальную сферу в настоящее время является изменение уровня жизни, который оценивается по множеству параметров, основными из которых являются:

здоровье населения; демографическая ситуация, уровень образования, трудовая занятость, уровень науки и культуры, степень развития экономики, доходы населения и пр.

В целом социально-экономическое состояние территории в результате строительства объекта не изменится.

Однако строительство гипермаркета повлечёт за собой потенциально положительное воздействие на социальную и экономическую сферы которое проявится в:

- совершенствование коммерческой инфраструктуры района строительства;
- возможном увеличении числа рабочих мест при реализации проектных решений;
- улучшение возможности региона в сфере строительства и повышение качества предоставления услуг по продаже строительных материалов населению.

Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения.

Общая продолжительность строительства комплекса составит: Т ОБЩ.Р. = 15 месяцев

В том числе продолжительность подготовительного периода – 1 месяц.

Основная доля рабочих на территории объекта приходится на жителей города Шымкент.

Среднее количество местных жителей, работающих на объекте составляет 50-70% от общего числа рабочих.

Все строительно - монтажные работы будут проводиться подрядной организацией, которые будут признаны победителями на тендерной основе.

При эксплуатации проектируемого объекта увеличение штата предусматривается с заказчиком. После эксплуатации объекта на работу будут принимать жители города Шымкент.

Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Комплексная оценка техногенного воздействия на окружающую среду не может обойтись без анализа социально-экономических условий жизнедеятельности населения в зоне строительства и эксплуатации промышленного объекта. Население включаются в понятие окружающей среды и именно поэтому социальные и экологические особенности рассматриваемого района в зоне возможного воздействия объекта составляют обязательную и неотъемлемую часть процедуры РООС.

Оценка и прогноз возможных последствий социального, демографического, экономического характера (повышение нагрузки на существующую инфраструктуру, взаимоотношения коренного, старожильческого и пришлого населения, появление новых рабочих мест, потребность в местных продуктах производства и пр.) входят в состав

социально-экологического аспекта структуры РООС.

Прогноз изменения социально-бытовых условий района размещения проектируемого объекта должен отражать:

- краткий анализ существующих социально-бытовых условий жизни населения;
- оценку потребности населения, строителей, эксплуатационников в различных видах услуг социальной сферы.

Все необходимые показатели и характеристики при составлении оценки и прогноза изменений социально-экономических условий следует производить на основании данных официальной статотчетности, сведений местной администрации, а также фондовым материалам различных организаций и ведомств.

Анализ воздействия строительных работ на социальную сферу региона показывает, что увеличение негативной нагрузки на существующую инфраструктуру района и города не произойдет. Работы, связанные со строительными работами, приведут к созданию ряда рабочих мест. Планируется максимальное использование существующей транспортной системы и социально-бытовых объектов района и города.

Таким образом проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру района и города в целом. В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу и бытовые услуги положительно скажется на увеличении занятости местного населения.

Дополнительный экономический эффект в районе может быть получен за счет:

- более интенсивного использования железнодорожного и автомобильного транспорта;
- привлечение местных подрядчиков для выполнения определенных видов работ;
- использование арендуемых объектов;

Вышеперечисленные факторы будут способствовать увеличению бюджетных поступлений.

В целом, с точки зрения воздействия на экономическую ситуацию района, будет увеличение бюджетных поступлений; создание дополнительных рабочих мест; расширение сферы жилищного строительства и бытовых услуг и т.д.

Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Регулирование социальных отношений в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности предусматривается в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Условия регионально-территориального природопользования при реализации проектных решений изменятся незначительно и соответствуют принятым направлениям внутренней политики Республики Казахстан, направленной на устойчивое развитие и экономический рост,

основанный на росте производства. Регулирование социальных отношений в процессе намечаемой деятельности это взаимодействие с заинтересованными сторонами по всем социальным и природоохранным аспектам деятельности предприятия. 42 Взаимодействие с заинтересованными сторонами – это общее определение, под которое попадает целый спектр мер и мероприятий, осуществляемых на протяжении всего периода реализации проекта: - выявление и изучение заинтересованных сторон; - консультации с заинтересованными сторонами; - переговоры; - процедуры урегулирования конфликтов; - отчетность перед заинтересованными сторонами. При реализации проекта в регионе может возникнуть обострение социальных отношений. Основными причинами могут быть: - конкуренция за рабочие места; - диспропорции в оплате труда в разных отраслях; - внутренняя миграция на территорию осуществления проектных решений, с целью получения работы или для предоставления своих услуг и товаров; - преобладающее привлечение к работе приезжих квалифицированных специалистов; - несоответствие квалификации местного населения требованиям подрядных компаний к персоналу; - опасение ухудшения экологической обстановки и качества окружающей среды в результате планируемых работ. Отдельные негативные моменты в социальных отношениях будут полностью компенсированы теми выгодами экономического и социального плана, которые в случае реализации проекта очевидны. Повышение уровня жизни вследствие увеличения доходов неизбежно скажется на демографической ситуации. Наличие стабильной, относительно высокооплачиваемой работы, не будет способствовать оттоку местного населения, а наоборот может послужить причиной увеличения интенсивности миграции привлекаемых к работам не местных работников

Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что скажется негативно на здоровье населения.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ маловероятно.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов. Учитывая все вышесказанное, а также

небольшое количество занятых людей в процессе строительных работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низка.

11. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Ценность природных комплексов.

Рассматриваемая территория проектируемых работ находится вне зон с особым природоохранным статусом, на ней отсутствуют зарегистрированные исторические памятники или объекты, нуждающиеся в специальной охране. Учитывая значительную удаленность рассматриваемой территории от особо охраняемых природных территорий (заповедники, заказники, памятники природы), планируемая деятельность не окажет никакого влияния на зоны и территории с особым природоохранным статусом.

В районе строительства проектируемого объекта отсутствуют ценные природные комплексы, ландшафты, особо охраняемые природные объекты. В целом окружающая среда в районе строительства устойчива к воздействию намечаемой деятельности, как в период строительства, так и в период его эксплуатации.

В результате намечаемой хозяйственной деятельности с учетом выполнения природоохранных мероприятий наблюдаются остаточные последствия воздействий.

Оценку значимости остаточных последствий можно проводить по следующей шкале:

1. Величина:

- ☐ пренебрежимо малая - без последствий;
- ☐ малая - природные ресурсы могут восстановиться в течение 1 сезона;
- ☐ незначительная - ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие природоохранные меры;
- ☐ значительная – значительный урон природным ресурсам, требующий интенсивных мер по снижению воздействия.

2. Зона влияния:

- ☐ локального масштаба - воздействия проявляются только в области непосредственной деятельности;
- ☐ небольшого масштаба - в радиусе 100 м от границ производственной активности;
- ☐ регионального масштаба - воздействие значительно выходит за границы активности.

3. Продолжительность воздействия:

- ☐ короткая: только в течение проводимых работ (срок проведения работ);
- ☐ средняя: 1-3 года;

_ длительная: больше 3-х лет.

Согласно проведенной оценки:

Величина - незначительная - ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие природоохранные меры; Зона влияния - небольшого масштаба – в радиусе 100 м от границ производственной активности; Продолжительность воздействия - средняя: 1-3 года.

Методика оценки экологического риска аварийных ситуаций

Проведение проектных работ требует оценки экологического риска данного вида работ.

Оценка экологического риска необходима для предотвращения и страхования возможных убытков и ответственности за экологические последствия аварий, которые возможны при проведении, практически, любого вида человеческой производственной деятельности.

Оценка экологического риска намечаемых проектных решений включает в себя рассмотрение следующих аспектов воздействия:

_ комплексную оценку последствий воздействия на окружающую среду при нормальном ходе проектируемых работ;

_ оценку вероятности аварийных ситуаций с учетом наличия опасных природных явлений;

_ оценку ущерба природной среде и местному населению;

_ мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций;

_ мероприятия по ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций.

_ Результирующий уровень экологического риска для каждого сценария аварий определяется следующим образом:

_ низкий - приемлемый риск/воздействие.

_ средний – риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом управляем;

_ высокий – риск/воздействие не приемлем.

Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Воздействие намечаемой деятельности на здоровье человека, растительный и животный мир оценивается как незначительное (не превышающее санитарных норм и не вызывающее необратимых последствий). Исходя из анализа принятых технических решений и сложившейся природно-экологической ситуации, уровень интегрального воздействия на все компоненты природной среды оценивается как низкий. Ожидаются незначительные по своему уровню положительные интегральные воздействия на компоненты социально-экономической среды. Намечаемая деятельность окажет преимущественно положительное влияние на социально-экономические условия жизни населения района.

Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений), определяются источники, виды аварийных ситуаций, их повторяемость, зона воздействия.

Экологическая безопасность хозяйственной деятельности предприятия определяется как совокупность уровней природоохранной обеспеченности технологических процессов при нормальном режиме эксплуатации и при возникновении аварийных ситуаций. Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в предупреждении возникновения рисков с проявлением критических ошибок и снижения вероятности ошибок при ведении работ намечаемой деятельности. Потенциальные опасности, связанные с риском проведения работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных. Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. При чрезвычайной ситуации природного характера возникает опасность для жизнедеятельности человека и оборудования. К природным факторам относятся: - землетрясения; - ураганные ветры; - повышенные атмосферные осадки. В результате чрезвычайной ситуации природного характера могут произойти частичные повреждения работающей техники и оборудования. Согласно географическому расположению объекта ликвидации, климатическим условиям региона и геологической характеристике района 44 участка вероятность возникновения чрезвычайной ситуации природного характера незначительна, при наступлении таковой характер воздействия незначительный. Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека. Вероятность возникновения аварийных ситуаций при нормальном режиме работы исключается. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации. Возможные техногенные аварии при проведении оценочных работ – это аварийные ситуации с автотранспортной техникой. В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций (пожара) техническим персоналом должен осуществляться постоянный контроль режима эксплуатации применяемого оборудования.

Организация должна реагировать на реально возникшие чрезвычайные ситуации и аварии и предотвращать или смягчать связанные с ними неблагоприятные воздействия на окружающую среду. Предприятие должно периодически анализировать и, при необходимости, пересматривать свои процедуры по подготовленности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них, особенно после имевших место (случившихся) аварий или чрезвычайных ситуаций. В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций обслуживающим персоналом осуществляется постоянный контроль за режимом работы используемого оборудования

(спецтехники). Производство всех видов работ выполняется в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами по технике безопасности. С целью уменьшения риска аварий предусмотрены следующие мероприятия:

- обучение персонала безопасным приемам труда; - ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям; - ежегодное обучение персонала на курсах переподготовки;
- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными средствами пожаротушения;
- производство работ в строгом соответствии с техническими решениями Проекта.

Прогноз последствий аварийных ситуаций на окружающую среду и население

Основные причины возникновения аварийных ситуаций можно классифицировать по следующим категориям: -технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;

-механические отказы, вызванные частичным или полным разрушением, или износом технологического оборудования или его деталей;

-организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи сырья, электроэнергии, ошибками персонала и т.д;

-чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами, в тч, на соседних объектах;

-стихийные, вызванные стихийными природными бедствиями – землетрясения, грозы, пыльные бури и т.д.

Оценка риска аварийных ситуаций

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта, однако частота возникновения аварийных ситуаций подчиняется общим закономерностям, вероятность реализации которых может быть выражена по аналогии с произошедшими событиями в системе экспертных оценок. Последствия природных и антропогенных опасностей при осуществлении производственной деятельности:

1. Неблагоприятные метеоусловия – возможность повреждения помещений и оборудования – вероятность низкая, т.к. на предприятии налажена система технического регламента оборудования и предупреждающих действий в случае отказа техники.

2. Воздействие электрического тока – поражение током, несчастные случаи – вероятность низкая – обеспечено обучение персонала правилам техники безопасности и действиям в чрезвычайных обстоятельствах.

3. Воздействие машин и технологического оборудования – получение травм в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования – вероятность низкая – организовано строгое соблюдение правил техники безопасности, своевременное устранение технических неполадок.

4. Возникновение пожароопасной ситуации – возникновение пожара – вероятность низкая – налажена система контроля, управления и эксплуатации оборудования, налажена система обучения и инструктажа обслуживающего персонала.

5. Аварийные сбросы - сверхнормативный сброс производственных стоков на рельеф местности, разлив хоз-бытовых сточных вод на рельеф - вероятность низкая - на предприятии нет системы водоотведения в поверхностные водоемы и на рельеф местности.

6. Загрязнение ОС отходами производства и бытовыми отходами – вероятность низка – для временного хранения отходов предусмотрены специальные контейнеры, установленные в местах накопления отходов, организован регулярный вывоз отходов на полигон ТБО.

Технология предприятия не окажет негативного воздействия на атмосферный воздух, водные ресурсы, геолого-геоморфологические и почвенные ресурсы района. Планируемые работы не принесут качественного изменения флоре и фауне в районе размещения объекта.

Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций обслуживающим персоналом осуществляется постоянный контроль за режимом работы используемого оборудования. Производство всех видов работ выполняется в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами по технике безопасности. С целью уменьшения риска аварий предусмотрены следующие мероприятия:

- обучение персонала безопасным приемам труда;
- ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям;
- ежегодное обучение персонала на курсах переподготовки;
- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными средствами пожаротушения;
- производство работ в строгом соответствии с техническими решениями Проекта.

Перечень общих природоохранных мероприятий

Атмосферный воздух

Сокращение объемов выбросов и вследствие этого, снижение приземных концентраций обеспечивается комплексом технологических, специальных и планировочных мероприятий.

Планировочные мероприятия разрабатываются с целью снижения воздействия на жилые районы. Проектируемый объект находится на не значительном удалении от жилой зоны, но его работа не повлияет на увеличение концентрации загрязняющих веществ на границе селитебной зоны, поэтому никаких специальных мероприятий не предусмотрено.

Основными принятыми в проекте мероприятиями, направленными на предотвращение выделения загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечение безопасных условий труда являются:

- полив территории, пылеподавление;
- своевременная профилактика оборудования и спецтехники.

Поверхностные воды

В планируемой деятельности эксплуатации особое внимание будет уделено мероприятиям по охране поверхностных вод.

Меры по исполнению мероприятий выполняются в соответствии с действующим природоохранным законодательством, строительными нормами и правилами, государственными стандартами, инструкциями министерств и ведомств Республики Казахстан, устанавливающими правила охраны водных ресурсов, здоровья населения, затопления и подтопления территорий.

При монтажно-строительных работах для предотвращения и смягчения негативного воздействия от намечаемой деятельности на поверхностные воды предусмотрены следующие технические и организационные мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан (Водный Кодекс, 2003; РНД 1.01.03-94, 1994); проведение работ согласно типовым правилам и инструкций для предотвращения аварийного сброса;

- учет объемов водопотребления и водоотведения;
- организация системы сбора всех категорий сточных вод, а также их утилизация;
- обеспечение недопустимости залповых сбросов вод на рельеф местности;

Реализация вышеприведенных природоохранных мероприятий позволит существенно снизить негативное воздействие на поверхностные водные ресурсы и обеспечить его защиту от загрязнения и истощения.

Недра и подземные воды

Проектом предусмотрен ряд технологических и природоохранных мероприятий которые позволят минимизировать воздействия строительства на геологическую среду и, с другой стороны, уменьшат опасность воздействия.

Это такие меры, как:

- учет природно-климатических особенностей территории; использование в обратной засыпке хорошо проницаемого грунта;
- устройство дренажей для вскрываемого и частично дренируемого потока грунтовых вод;
- устройство фундаментов должно выполняться таким образом, чтобы избежать барражного эффекта по отношению к грунтовым водам;
- при вертикальной планировке площадки предусматривается организация уклонов поверхности террас по направлению естественного стока или к приемникам водосточной системы - чтобы исключить застаивание воды на поверхности и формирования подтопления и заболачивания территории;

При соблюдении мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и подтопления воздействие на подземные воды может считаться допустимым и экологически приемлемым.

Почвы и растительность

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации, при производстве строительно-монтажных работ должны быть проведены следующие основные мероприятия: проведение подготовительных работ на площадках, согласованных с землепользователями в целях минимизации наносимого им ущерба и в сроки в увязке с календарным графиком строительства;

применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

строгое соблюдение границ отводимых земельных участков при проведении работ подготовительного и основного периода строительства во избежание сверхнормативного изъятия земельных участков; запрет езды по нерегламентированным дорогам и бездорожью; при необходимости рекультивация земель в ходе и (или) сразу после окончания строительства; строгое соблюдение мер противопожарной безопасности при ведении сварочных работ, в целях недопущения возгорания; недопущение захламления и загрязнения отводимой территории остатками изоляционных покрытий, строительным и бытовым мусором и др. путем организации их сбора в специальные емкости (мусоросборники) и вывозом для обезвреживания на полигоны хранения указанных отходов;

Проведение природоохранных мероприятий должно снизить негативное воздействие строительства на почвенный покров, обеспечить сохранение ресурсного потенциала земель, плодородия почв и экологической ситуации в целом.

Животный мир

Биологические ресурсы адаптированы к специфическим природным условиям и поэтому крайне чувствительны к изменениям этих условий. Однако ценность существования этих экосистем высока в силу уникальности ландшафта, флоры и фауны.

Сохранение или устойчивое использование биологических ресурсов имеет как общие, так и специфические особенности по сравнению с экологическими проблемами. Затраты, возникающие при потере биоразнообразия, имеют иную природу в отличие от четко адресного ущерба, возникающего при загрязнении окружающей среды.

Снижение воздействия на животный мир, а также планирование природоохранных мероприятий во многом связаны с выполнением природоохранных мероприятий, направленных на сохранение среды обитания, в основном, почвенно-растительного покрова.

Участки работ будут в полной мере оснащены передвижным оборудованием - мусоросборниками для сбора отходов. Надлежащая система сбора пищевых отходов позволит снизить до минимума посещение площадок объекта представителями орнитофауны.

Меры по смягчению воздействия на социально-экономическую сферу

Мерами по усилению положительных и смягчению отрицательных воздействий на социально - экономическую среду будут являться:

В части трудовой занятости: организация рабочих мест для строительства;

-использование местной сферы вспомогательных и сопутствующих услуг.

В части отношения населения к намечаемой деятельности:

-компенсация, в полном объеме понесенных убытков или возмещение, в полном объеме, убытков, причиненных прекращением права собственности;

Мероприятия по смягчению воздействия на здоровье населения

В процессе работы персонал будет подвергаться воздействию климатических условий, факторов условий труда и пр. Для смягчения воздействий рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Необходимо обеспечение рабочего персонала доброкачественной водой и пищевыми продуктами.

Санитарно-бытовое обеспечение рабочего персонала должно соответствовать гигиеническим требованиям, действующим на территории Республики Казахстан.

Проведение медицинских мероприятий: профилактических медицинских осмотров, профилактических прививок и пр.

Борьба с кровососущими насекомыми и клещами в соответствии с республиканскими мероприятиями по борьбе с переносчиками паразитарных трансмиссивных болезней.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций

В планируемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла.

При выполнении работ будут выполняться требования законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.

Для этого будут выполнены следующие превентивные меры: проведена оценка риска аварий на объектах, определены степени риска для персонала, населения и природной среды;

внедрена система инспекций для проверки эффективности организации природоохранных мероприятий; разработаны и внедрены необходимые инструкции и планы действий персонала по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; разработан график снабжения работ, регламентирующий порядок движения автотранспорта; проведены обучение, инструктажи и тренинг персонала по технике безопасности, пожарной безопасности, ликвидации аварий; проведена проверка надежности оборудования;

Готовность оборудования при необходимости будет проанализирована специалистами и экспертами, а также контролирующими органами Казахстана.

Кроме вышеприведенных мер, элементами минимизации возникновения аварийной ситуации будут являться также следующие меры, связанные с человеческим фактором:

регулярные инструктажи по технике безопасности; наличие у персонала, работающего на опасных объектах, необходимых допусков и разрешений на работу (крановые работы и др.);

обучение и инструктаж по обращению с опасными для человека и окружающей среды веществами (топливо, ГСМ); готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования; запрет на употребление алкогольных напитков и наркотиков на рабочих местах.

Также в целях предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусмотрен комплекс технических и технологических мероприятий, позволяющий снизить негативное воздействие в процессе работ.

В целях предупреждения возгораний, пожаров, взрывов по различным причинам в период предусмотренных работ предусмотрено:

Обеспечение всех объектов средствами противопожарной защиты (огнетушители, укомплектованные пожарные щиты и т. п.);

Строгое соблюдение требований противопожарной безопасности в местах хранения материалов;

Хранение опасных материалов в соответствии с их физическими и химическими свойствами, а также в соответствии с рекомендациями поставщика или изготовителя;

Хранение емкостей с опасными и легковоспламеняющимися материалами в специально отведенных местах на достаточном удалении от любого взрывопожароопасного участка; Запрет на курение или разведение огня, за исключением строго определенных мест; Не допущение

нагрева емкостей, содержащих опасные материалы, свыше 60С; Не допущение образования искр вблизи мест хранения опасных материалов; Применение при проведении сварочных работ в жаркий (сухой) период дополнительные меры противопожарной защиты;

Применение неискрящего и взрывобезопасного оборудования. В целях предупреждения разливов или утечек опасных материалов (дизтопливо, ГСМ и т. п.) в местах их хранения предусмотрено:

Соблюдение технологических процедур при хранении; Наличие соответствующей наружной маркировки всех емкостей, специально предназначенных для хранения соответствующего вещества;

Наличие абсорбентов для очистки разливов загрязняющих веществ.

Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций

План реагирования на аварийные ситуации, оперативная часть которого будет включать порядок действий персонала в период возникновения аварийных ситуаций, схему оповещения персонала, руководства компании и подрядных организаций, порядок обращения в местные органы власти.

В целом мероприятия по ликвидации аварии должны сводиться к следующему:

Остановка работ;

Оповещение руководства участка работ;

Ликвидация аварийной ситуации в соответствии с Планом реагирования;

Ликвидация причин аварии;

Восстановление участка работ до рабочих условий, сбор и утилизация образовавшихся отходов.

12. Список использованной литературы и нормативно-методических документов

1. Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан»;
2. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI ЗРК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»;
3. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
4. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;
5. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»;
6. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II;
7. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II;
8. Приложение к приказу И.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 октября 2021 года № 408 «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду»;
9. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан РК от 06.08.2021 г. №314 «Об утверждении Классификатора отходов».
11. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004, Астана, 2004г.
12. Расчёт проведён по «Методике расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосфере при сварочных работах» Астана-2005.
13. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п.
14. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

ПРИЛОЖЕНИЯ

**Материалы расчетов максимальных
приземных концентраций вредных веществ
на период строительства**

На период строительства

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", НРООСибирск
Расчет выполнен ИП "Табигат" Гладкова А.В.

Сертифицирована Госстандартом РФ рег. N РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015
Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999
Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 26.11.2015 до выхода ОНД-2016

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0
Название г.Шымкент
Коэффициент A = 200
Скорость ветра U* = 2.0 м/с
Средняя скорость ветра= 5.0 м/с
Температура летняя = 25.0 град.С
Температура зимняя = -25.0 град.С
Коэффициент рельефа = 1.0
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)

Код загр. вещества	Штиль U<=2м/с	Северное направление	Восточное направление	Южное направление	Западное направление
Пост N 001: X=0, Y=0					
0301	0.0590000	0.0750000	0.0650000	0.0710000	0.0650000
	0.3200000	0.2045000	0.3125000	0.1695000	0.1330000
0330	0.4600000	0.0340000	0.0320000	0.0250000	0.0310000
	0.0128000	0.0140000	0.0142000	0.0136000	0.0112000
0337	1.5530000	3.6410000	0.5030000	2.0070000	0.6980000
	0.3963500	0.2360900	0.3034300	0.2394800	0.3003900
0304	0.0110000	0.0090000	0.0620000	0.0090000	0.0100000
	1.9110000	2.3892000	1.8248000	2.2302000	1.7604000

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :002 г.Шымкент
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:
Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П>-<Ис>	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	градС	~~~	~~~	~~~	~~~	гр.	~~~	~~~	~~~	г/с~~
062201 6003 П1		0.0				26.8	90.0	-19.0	2.0	2.0	0	3.0	1.00	0	0.0135700

4. Расчетные параметры См, Um, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :002 г.Шымкент
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/
ПДКр для примеси 0123 = 0.40000001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См' есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86)							
~~~~~							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	М	Тип	См (См')	Um	Хм	
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	[доли ПДК]	-[м/с]	----	[м]
1	062201 6003	0.01357	П	3.635	0.50	5.7	
~~~~~							
Суммарный Мq =		0.01357 г/с					
Сумма См по всем источникам =		3.635049 долей ПДК					

Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с		

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вер.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1230x1353 с шагом 123

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вер.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 475 Y= -5

размеры: Длина(по X)= 1230, Ширина(по Y)= 1353

шаг сетки = 123.0

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [м/с]	

| ~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |

| ~~~~~|

y= 672 : Y-строка 1 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=181)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 549 : Y-строка 2 Cmax= 0.006 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=182)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:  
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~

y= 426 : Y-строка 3 Cmax= 0.010 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=182)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qc : 0.008: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 303 : Y-строка 4 Cmax= 0.022 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=183)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.013: 0.019: 0.022: 0.018: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:  
Cc : 0.005: 0.008: 0.009: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~

y= 180 : Y-строка 5 Cmax= 0.069 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=185)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qc : 0.026: 0.056: 0.069: 0.050: 0.021: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.010: 0.022: 0.028: 0.020: 0.008: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 131 : 152 : 185 : 215 : 233 : 243 : 249 : 253 : 255 : 257 : 259 :
Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
~~~~~

y= 57 : Y-строка 6 Cmax= 0.249 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=192)

-----

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.050: 0.130: 0.249: 0.099: 0.037: 0.014: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:  
Cc : 0.020: 0.052: 0.099: 0.040: 0.015: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:  
Фоп: 108 : 125 : 192 : 241 : 254 : 259 : 262 : 263 : 264 : 265 : 266 :  
Уоп: 8.00 : 8.00 : 4.79 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :  
~~~~~

y= -67 : Y-строка 7 Стах= 0.459 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=341)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qc : 0.052: 0.151: 0.459: 0.111: 0.041: 0.014: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.021: 0.060: 0.184: 0.044: 0.016: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Фоп: 78 : 66 : 341 : 289 : 280 : 277 : 275 : 274 : 274 : 273 : 273 :
Уоп: 8.00 : 8.00 : 1.32 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
~~~~~

y= -190 : Y-строка 8 Стах= 0.088 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=355)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.031: 0.068: 0.088: 0.059: 0.024: 0.012: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:  
Cc : 0.013: 0.027: 0.035: 0.023: 0.010: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
Фоп: 53 : 32 : 355 : 321 : 303 : 294 : 289 : 285 : 283 : 281 : 280 :  
Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :  
~~~~~

y= -313 : Y-строка 9 Стах= 0.029 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=357)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qc : 0.015: 0.024: 0.029: 0.022: 0.014: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.006: 0.010: 0.012: 0.009: 0.005: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -436 : Y-строка 10 Стах= 0.012 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=358)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.009: 0.011: 0.012: 0.011: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:  
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~

y= -559 : Y-строка 11 Стах= 0.007 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=358)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -682 : Y-строка 12 Стах= 0.005 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=359)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 106.0 м Y= -66.5 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.45925 доли ПДК |
| 0.18370 мг/м3 |
| ~~~~~ |

Достигается при опасном направлении 341 град.
и скорости ветра 1.32 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф.влияния
1	062201 6003	П	0.0136	0.459254	100.0	100.0	33.8433228
			В сумме =	0.459254	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :002 г.Шымкент
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/

Параметры расчетного прямоугольника_No 1
| Координаты центра : X= 475 м; Y= -5 м |
| Длина и ширина : L= 1230 м; В= 1353 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 123 м |

~~~~~  
(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| *-- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |    |
| 1-  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1  |
| 2-  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 2  |
| 3-  | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 3  |
| 4-  | 0.013 | 0.019 | 0.022 | 0.018 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 4  |
| 5-  | 0.026 | 0.056 | 0.069 | 0.050 | 0.021 | 0.011 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 5  |
| 6-  | 0.050 | 0.130 | 0.249 | 0.099 | 0.037 | 0.014 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 6  |
| 7-  | 0.052 | 0.151 | 0.459 | 0.111 | 0.041 | 0.014 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 7  |
| 8-  | 0.031 | 0.068 | 0.088 | 0.059 | 0.024 | 0.012 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 8  |
| 9-  | 0.015 | 0.024 | 0.029 | 0.022 | 0.014 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 9  |
| 10- | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 10 |
| 11- | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 11 |
| 12- | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 12 |
|     | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |    |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |    |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См =0.45925 долей ПДК  
=0.18370 мг/м3  
Достигается в точке с координатами: Хм = 106.0м  
( X-столбец 3, Y-строка 7) Ум = -66.5 м  
При опасном направлении ветра : 341 град.  
и "опасной" скорости ветра : 1.32 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 56

Расшифровка обозначений  
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| ~~~~~ |  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
| -Если в расчете Cmax<= 0.005 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
| ~~~~~ |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -480:  | -391:  | -357:  | -302:  | -234:  | -213:  | -132:  | -124:  | -129:  | -234:  | -238:  | -348:  | -357:  | -224:  | -141:  |
| x=   | 15:    | 19:    | 20:    | 22:    | 25:    | 26:    | 78:    | -31:   | -35:   | -56:   | -57:   | -78:   | -80:   | 141:   | 187:   |
| Qc : | 0.009: | 0.015: | 0.019: | 0.030: | 0.057: | 0.066: | 0.156: | 0.098: | 0.092: | 0.044: | 0.043: | 0.016: | 0.015: | 0.063: | 0.101: |
| Cc : | 0.004: | 0.006: | 0.007: | 0.012: | 0.023: | 0.027: | 0.062: | 0.039: | 0.037: | 0.018: | 0.017: | 0.006: | 0.006: | 0.025: | 0.041: |
| Фоп: | 9 :    | 11 :   | 12 :   | 14 :   | 17 :   | 18 :   | 6 :    | 49 :   | 49 :   | 34 :   | 34 :   | 27 :   | 27 :   | 346 :  | 322 :  |
| Уоп: | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : |
| y=   | -81:   | -3:    | 8:     | 11:    | -234:  | -234:  | -149:  | -93:   | 16:    | -3:    | 591:   | 672:   | -245:  | -234:  | -158:  |
| x=   | 193:   | 222:   | 223:   | 227:   | 250:   | 256:   | 297:   | 312:   | 339:   | 345:   | 346:   | 354:   | 371:   | 373:   | 406:   |
| Qc : | 0.146: | 0.128: | 0.124: | 0.118: | 0.040: | 0.038: | 0.049: | 0.053: | 0.046: | 0.045: | 0.005: | 0.004: | 0.017: | 0.017: | 0.019: |
| Cc : | 0.058: | 0.051: | 0.049: | 0.047: | 0.016: | 0.015: | 0.020: | 0.021: | 0.019: | 0.018: | 0.002: | 0.002: | 0.007: | 0.007: | 0.007: |
| Фоп: | 301 :  | 263 :  | 259 :  | 258 :  | 323 :  | 322 :  | 302 :  | 288 :  | 262 :  | 266 :  | 203 :  | 201 :  | 309 :  | 307 :  | 294 :  |

Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :

y= -104: 581: 24: -3: 672: -256: -234: -166: -115: 572: 21: -3: 672: -266: -234:  
x= 430: 452: 454: 468: 477: 486: 496: 515: 549: 558: 559: 591: 600: 601: 619:  
Qc : 0.018: 0.004: 0.016: 0.015: 0.004: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.004: 0.009: 0.008: 0.003: 0.006: 0.006:  
Cc : 0.007: 0.002: 0.006: 0.006: 0.001: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.002: 0.004: 0.003: 0.001: 0.003: 0.003:

y= -174: 18: 562: -3: -54: -126: 672: -277: -234: -183: -457:  
x= 624: 664: 664: 665: 666: 668: 683: 716: 724: 734: -100:  
Qc : 0.007: 0.006: 0.003: 0.006: 0.006: 0.006: 0.003: 0.005: 0.005: 0.005: 0.009:  
Cc : 0.003: 0.003: 0.001: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004:

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 78.0 м Y= -132.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.15611 доли ПДК |  
| 0.06245 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 6 град.  
и скорости ветра 8.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|---------------|
| 1    | 062201 6003 | П   | 0.0136                      | 0.156114 | 100.0    | 100.0  | 11.5043602    |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.156114 | 100.0    |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0      |        |               |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип | H   | D | Wo | V1 | T    | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|----------------|-----|-----|---|----|----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| 062201 6003 П1 |     | 0.0 |   |    |    | 26.8 | 90.0 | -19.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0015680 |

4. Расчетные параметры Cm, Um, Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )

ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86) |             |                                           |                     |          |      |     |  |                        |             |         |     |          |      |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------|----------|------|-----|--|------------------------|-------------|---------|-----|----------|------|-----|--|
| Источники                                                                                                                                                   |             |                                           |                     |          |      |     |  | Их расчетные параметры |             |         |     |          |      |     |  |
| Номер                                                                                                                                                       | Код         | M                                         | Тип                 | Cm (Cm`) | Um   | Xm  |  | Номер                  | Код         | M       | Тип | Cm (Cm`) | Um   | Xm  |  |
| 1                                                                                                                                                           | 062201 6003 | 0.00157                                   | П                   | 16.801   | 0.50 | 5.7 |  | 1                      | 062201 6003 | 0.00157 | П   | 16.801   | 0.50 | 5.7 |  |
|                                                                                                                                                             |             | Суммарный Mq =                            | 0.00157 г/с         |          |      |     |  |                        |             |         |     |          |      |     |  |
|                                                                                                                                                             |             | Сумма Cm по всем источникам =             | 16.801054 долей ПДК |          |      |     |  |                        |             |         |     |          |      |     |  |
|                                                                                                                                                             |             | Средневзвешенная опасная скорость ветра = | 0.50 м/с            |          |      |     |  |                        |             |         |     |          |      |     |  |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6      Расч.год: 2024      Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)  
Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )  
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1230x1353 с шагом 123  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.  
УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГOKBAPТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6      Расч.год: 2024      Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 475 Y= -5  
размеры: Длина(по X)= 1230, Ширина(по Y)= 1353  
шаг сетки = 123.0

Расшифровка обозначений  
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| ~~~~~ |  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
| ~~~~~ |

y= 672 : Y-строка 1 Cmax= 0.021 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=181)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.019: 0.020: 0.021: 0.020: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= 549 : Y-строка 2 Cmax= 0.030 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=182)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qc : 0.026: 0.029: 0.030: 0.028: 0.025: 0.021: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.009:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 426 : Y-строка 3 Cmax= 0.048 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=182)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.038: 0.045: 0.048: 0.044: 0.036: 0.028: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= 303 : Y-строка 4 Cmax= 0.103 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=183)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qc : 0.062: 0.090: 0.103: 0.082: 0.056: 0.038: 0.027: 0.020: 0.015: 0.012: 0.010:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 144 : 162 : 183 : 203 : 219 : 230 : 238 : 243 : 247 : 250 : 252 :
Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
~~~~~

y= 180 : Y-строка 5 Cmax= 0.319 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=185)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.121: 0.259: 0.319: 0.229: 0.097: 0.051: 0.032: 0.023: 0.017: 0.013: 0.011:  
Cc : 0.001: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 131 : 152 : 185 : 215 : 233 : 243 : 249 : 253 : 255 : 257 : 259 :  
Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :  
~~~~~

y= 57 : Y-строка 6 Cmax= 1.149 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=192)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qc : 0.229: 0.602: 1.149: 0.459: 0.173: 0.063: 0.036: 0.024: 0.018: 0.014: 0.011:
Cc : 0.002: 0.006: 0.011: 0.005: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 108 : 125 : 192 : 241 : 254 : 259 : 262 : 263 : 264 : 265 : 266 :
~~~~~

Уоп: 8.00 : 8.00 : 4.79 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :

y= -67 : Y-строка 7 Смах= 2.123 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=341)  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
Qc : 0.242: 0.696: 2.123: 0.513: 0.189: 0.065: 0.037: 0.024: 0.018: 0.014: 0.011:  
Cc : 0.002: 0.007: 0.021: 0.005: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 78 : 66 : 341 : 289 : 280 : 277 : 275 : 274 : 274 : 273 : 273 :  
Уоп: 8.00 : 8.00 : 1.32 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :

y= -190 : Y-строка 8 Смах= 0.407 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=355)  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
Qc : 0.146: 0.314: 0.407: 0.271: 0.112: 0.054: 0.033: 0.023: 0.017: 0.013: 0.011:  
Cc : 0.001: 0.003: 0.004: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 53 : 32 : 355 : 321 : 303 : 294 : 289 : 285 : 283 : 281 : 280 :  
Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :

y= -313 : Y-строка 9 Смах= 0.134 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=357)  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
Qc : 0.071: 0.112: 0.134: 0.100: 0.063: 0.041: 0.028: 0.021: 0.016: 0.012: 0.010:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 38 : 20 : 357 : 335 : 318 : 307 : 300 : 295 : 291 : 289 : 286 :  
Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :

y= -436 : Y-строка 10 Смах= 0.055 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=358)  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
Qc : 0.042: 0.052: 0.055: 0.049: 0.039: 0.030: 0.023: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009:  
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 29 : 14 : 358 : 342 : 328 : 317 : 309 : 303 : 299 : 295 : 293 :  
Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :

y= -559 : Y-строка 11 Смах= 0.033 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=358)  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
Qc : 0.028: 0.032: 0.033: 0.031: 0.027: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.009:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -682 : Y-строка 12 Смах= 0.022 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=359)  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
Qc : 0.020: 0.022: 0.022: 0.022: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 106.0 м Y= -66.5 м

Максимальная суммарная концентрация Cs= 2.12265 доли ПДК  
0.02123 мг/м3

Достигается при опасном направлении 341 град.  
и скорости ветра 1.32 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 062201 6003 | П   | 0.0016                      | 2.122653 | 100.0     | 100.0  | 1353.73       |
|      |             |     | В сумме =                   | 2.122653 | 100.0     |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0       |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )

Параметры расчетного прямоугольника\_No 1  
 | Координаты центра : X= 475 м; Y= -5 м |  
 | Длина и ширина : L= 1230 м; B= 1353 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 123 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| *-- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | С---- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |    |
| 1-  | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 1  |
| 2-  | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.028 | 0.025 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 2  |
| 3-  | 0.038 | 0.045 | 0.048 | 0.044 | 0.036 | 0.028 | 0.022 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 3  |
| 4-  | 0.062 | 0.090 | 0.103 | 0.082 | 0.056 | 0.038 | 0.027 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 4  |
| 5-  | 0.121 | 0.259 | 0.319 | 0.229 | 0.097 | 0.051 | 0.032 | 0.023 | 0.017 | 0.013 | 0.011 | 5  |
| 6-  | 0.229 | 0.602 | 1.149 | 0.459 | 0.173 | 0.063 | 0.036 | 0.024 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 6  |
| 7-  | 0.242 | 0.696 | 2.123 | 0.513 | 0.189 | 0.065 | 0.037 | 0.024 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 7  |
| 8-  | 0.146 | 0.314 | 0.407 | 0.271 | 0.112 | 0.054 | 0.033 | 0.023 | 0.017 | 0.013 | 0.011 | 8  |
| 9-  | 0.071 | 0.112 | 0.134 | 0.100 | 0.063 | 0.041 | 0.028 | 0.021 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 9  |
| 10- | 0.042 | 0.052 | 0.055 | 0.049 | 0.039 | 0.030 | 0.023 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 10 |
| 11- | 0.028 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.027 | 0.022 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 11 |
| 12- | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 12 |
|     | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | С---- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |    |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |    |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =2.12265 долей ПДК  
 =0.02123 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 106.0м  
 ( X-столбец 3, Y-строка 7) Ум = -66.5 м

При опасном направлении ветра : 341 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 1.32 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 56

#### Расшифровка обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| ~~~~~ |  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 | ~~~~~ |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -480:  | -391:  | -357:  | -302:  | -234:  | -213:  | -132:  | -124:  | -129:  | -234:  | -238:  | -348:  | -357:  | -224:  | -141:  |
| x=   | 15:    | 19:    | 20:    | 22:    | 25:    | 26:    | 78:    | -31:   | -35:   | -56:   | -57:   | -78:   | -80:   | 141:   | 187:   |
| Qc : | 0.044: | 0.069: | 0.086: | 0.138: | 0.261: | 0.307: | 0.722: | 0.451: | 0.425: | 0.202: | 0.197: | 0.073: | 0.069: | 0.290: | 0.469: |
| Cc : | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.003: | 0.003: | 0.007: | 0.005: | 0.004: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.003: | 0.005: |
| Фоп: | 9 :    | 11 :   | 12 :   | 14 :   | 17 :   | 18 :   | 6 :    | 49 :   | 49 :   | 34 :   | 34 :   | 27 :   | 27 :   | 346 :  | 322 :  |
| Уоп: | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : |
| y=   | -81:   | -3:    | 8:     | 11:    | -234:  | -234:  | -149:  | -93:   | 16:    | -3:    | 591:   | 672:   | -245:  | -234:  | -158:  |
| x=   | 193:   | 222:   | 223:   | 227:   | 250:   | 256:   | 297:   | 312:   | 339:   | 345:   | 346:   | 354:   | 371:   | 373:   | 406:   |
| Qc : | 0.673: | 0.590: | 0.572: | 0.547: | 0.184: | 0.175: | 0.226: | 0.243: | 0.215: | 0.208: | 0.023: | 0.018: | 0.077: | 0.080: | 0.086: |
| Cc : | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.000: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Фоп: | 301 :  | 263 :  | 259 :  | 258 :  | 323 :  | 322 :  | 302 :  | 288 :  | 262 :  | 266 :  | 203 :  | 201 :  | 309 :  | 307 :  | 294 :  |
| Уоп: | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : |

|     |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=  | -104:    | 581:   | 24:    | -3:    | 672:   | -256:  | -234:  | -166:  | -115:  | 572:   | 21:    | -3:    | 672:   | -266:  | -234:  |
| x=  | 430:     | 452:   | 454:   | 468:   | 477:   | 486:   | 496:   | 515:   | 549:   | 558:   | 559:   | 591:   | 600:   | 601:   | 619:   |
| Qc  | : 0.083: | 0.020: | 0.074: | 0.069: | 0.016: | 0.045: | 0.045: | 0.047: | 0.043: | 0.018: | 0.043: | 0.038: | 0.014: | 0.030: | 0.030: |
| Cc  | : 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп | : 284 :  | 211 :  | 263 :  | 268 :  | 209 :  | 301 :  | 298 :  | 289 :  | 282 :  | 218 :  | 265 :  | 268 :  | 216 :  | 296 :  | 292 :  |
| Уоп | : 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : |

|    |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -174:    | 18:    | 562:   | -3:    | -54:   | -126:  | 672:   | -277:  | -234:  | -183:  | -457:  |
| x= | 624:     | 664:   | 664:   | 665:   | 666:   | 668:   | 683:   | 716:   | 724:   | 734:   | -100:  |
| Qc | : 0.031: | 0.029: | 0.016: | 0.029: | 0.029: | 0.028: | 0.013: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.042: |
| Cc | : 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 78.0 м Y= -132.0 м

|                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.72155 доли ПДК |
|                                     |     | 0.00722 мг/м3    |

Достигается при опасном направлении 6 град.  
и скорости ветра 8.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|---------------|
| 1    | 062201 6003 | П   | 0.0016                      | 0.721554 | 100.0    | 100.0  | 460.1745300   |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.721554 | 100.0    |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0      |        |               |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код         | Тип | Н   | D | Wo | Vl | T    | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|-------------|-----|-----|---|----|----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| 062201 6003 | П1  | 0.0 |   |    |    | 26.8 | 90.0 | -19.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 1.0 | 1.00 | 1  | 0.0086500 |
| 062201 6005 | П1  | 0.0 |   |    |    | 26.8 | 96.0 | -57.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 1.0 | 1.00 | 1  | 0.0031480 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

|                                                                                                                                                             |             |         |     |          |      |      |  |                        |             |         |     |          |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----|----------|------|------|--|------------------------|-------------|---------|-----|----------|------|------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |             |         |     |          |      |      |  |                        |             |         |     |          |      |      |  |
| Источники                                                                                                                                                   |             |         |     |          |      |      |  | Их расчетные параметры |             |         |     |          |      |      |  |
| Номер                                                                                                                                                       | Код         | М       | Тип | См (См`) | Um   | Xm   |  | Номер                  | Код         | М       | Тип | См (См`) | Um   | Xm   |  |
| 1                                                                                                                                                           | 062201 6003 | 0.00865 | П   | 1.545    | 0.50 | 11.4 |  | 1                      | 062201 6003 | 0.00865 | П   | 1.545    | 0.50 | 11.4 |  |
| 2                                                                                                                                                           | 062201 6005 | 0.00315 | П   | 0.562    | 0.50 | 11.4 |  | 2                      | 062201 6005 | 0.00315 | П   | 0.562    | 0.50 | 11.4 |  |
| Суммарный Мq = 0.01180 г/с                                                                                                                                  |             |         |     |          |      |      |  |                        |             |         |     |          |      |      |  |
| Сумма См по всем источникам = 2.106918 долей ПДК                                                                                                            |             |         |     |          |      |      |  |                        |             |         |     |          |      |      |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                          |             |         |     |          |      |      |  |                        |             |         |     |          |      |      |  |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 1230x1353 с шагом 123

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 475 Y= -5

размеры: Длина(по X)= 1230, Ширина(по Y)= 1353

шаг сетки = 123.0

#### Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Сф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |  
| Сф`- фон без реконструируемых [доли ПДК] |  
| Сди- вклад действующих (для Сф`) [доли ПДК] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |  
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
~~~~~

y= 672 : Y-строка 1 Стах= 1.327 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=181)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qс : 1.327: 1.327: 1.327: 1.327: 1.327: 1.326: 1.326: 1.325: 1.325: 1.324: 1.324:  
Сс : 0.265: 0.265: 0.265: 0.265: 0.265: 0.265: 0.265: 0.265: 0.265: 0.265: 0.265:  
Сф : 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320:  
Сф` : 1.315: 1.315: 1.315: 1.315: 1.316: 1.316: 1.316: 1.317: 1.317: 1.317: 1.317:  
Сди: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:  
Фоп: 162 : 171 : 181 : 191 : 200 : 209 : 216 : 222 : 227 : 231 : 235 :  
Уоп: 0.74 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.74 : 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.71 : 0.71 : 0.71 :  
: : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :  
~~~~~

y= 549 : Y-строка 2 Стах= 1.329 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=181)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qс : 1.328: 1.329: 1.329: 1.329: 1.328: 1.327: 1.326: 1.326: 1.325: 1.325: 1.324:
Сс : 0.266: 0.266: 0.266: 0.266: 0.266: 0.265: 0.265: 0.265: 0.265: 0.265: 0.265:
Сф : 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320:
Сф` : 1.314: 1.314: 1.314: 1.314: 1.315: 1.315: 1.316: 1.316: 1.317: 1.317: 1.317:
Сди: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.008: 0.007:
Фоп: 158 : 169 : 181 : 193 : 204 : 214 : 221 : 227 : 233 : 237 : 240 :
Уоп: 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.72 : 0.71 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~

y= 426 : Y-строка 3 Стах= 1.332 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=182)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qс : 1.331: 1.332: 1.332: 1.332: 1.330: 1.329: 1.327: 1.326: 1.326: 1.325: 1.324:  
Сс : 0.266: 0.266: 0.266: 0.266: 0.266: 0.266: 0.265: 0.265: 0.265: 0.265: 0.265:  
Сф : 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320:  
Сф` : 1.313: 1.312: 1.312: 1.312: 1.313: 1.314: 1.315: 1.316: 1.316: 1.317: 1.317:  
~~~~~

Сди: 0.018: 0.020: 0.021: 0.020: 0.017: 0.015: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
 Фоп: 153 : 167 : 182 : 197 : 210 : 220 : 228 : 234 : 239 : 243 : 246 :
 Уоп: 0.77 : 0.79 : 0.79 : 0.78 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.73 : 0.71 : 0.71 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.013: 0.015: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
 Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 ~~~~~

y= 303 : Y-строка 4 Стах= 1.339 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=183)  
 -----  
 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qc : 1.335: 1.338: 1.339: 1.337: 1.334: 1.331: 1.329: 1.327: 1.326: 1.325: 1.325:  
 Cc : 0.267: 0.268: 0.268: 0.267: 0.267: 0.266: 0.266: 0.265: 0.265: 0.265: 0.265:  
 Cf : 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320:  
 Cf` : 1.310: 1.308: 1.307: 1.309: 1.311: 1.313: 1.314: 1.315: 1.316: 1.317: 1.317:  
 Сди: 0.024: 0.030: 0.032: 0.029: 0.023: 0.018: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008:  
 Фоп: 145 : 162 : 183 : 203 : 218 : 229 : 237 : 242 : 246 : 249 : 252 :  
 Уоп: 0.82 : 0.88 : 1.98 : 0.86 : 0.81 : 0.76 : 0.76 : 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.72 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.018: 0.023: 0.025: 0.022: 0.017: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006:  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:  
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :  
 ~~~~~

y= 180 : Y-строка 5 Стах= 1.366 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=184)

 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

 Qc : 1.346: 1.356: 1.366: 1.352: 1.339: 1.333: 1.330: 1.328: 1.326: 1.325: 1.325:
 Cc : 0.269: 0.271: 0.273: 0.270: 0.268: 0.267: 0.266: 0.266: 0.265: 0.265: 0.265:
 Cf : 1.313: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320:
 Cf` : 1.290: 1.296: 1.290: 1.299: 1.307: 1.311: 1.314: 1.315: 1.316: 1.316: 1.317:
 Сди: 0.056: 0.061: 0.076: 0.053: 0.031: 0.022: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:
 Фоп: 132 : 152 : 184 : 214 : 231 : 242 : 248 : 252 : 255 : 257 : 258 :
 Уоп: 8.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.87 : 0.79 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.73 : 0.71 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.044: 0.048: 0.061: 0.042: 0.024: 0.016: 0.012: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
 Ви : 0.012: 0.013: 0.016: 0.011: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 ~~~~~

y= 57 : Y-строка 6 Стах= 1.528 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=191)  
 -----  
 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qc : 1.355: 1.409: 1.528: 1.384: 1.345: 1.335: 1.331: 1.328: 1.327: 1.326: 1.325:  
 Cc : 0.271: 0.282: 0.306: 0.277: 0.269: 0.267: 0.266: 0.266: 0.265: 0.265: 0.265:  
 Cf : 1.313: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320:  
 Cf` : 1.284: 1.261: 1.181: 1.277: 1.303: 1.310: 1.313: 1.315: 1.316: 1.316: 1.317:  
 Сди: 0.071: 0.148: 0.346: 0.106: 0.042: 0.025: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008:  
 Фоп: 109 : 127 : 191 : 240 : 252 : 257 : 260 : 262 : 264 : 264 : 265 :  
 Уоп: 8.00 : 1.98 : 0.99 : 1.98 : 1.98 : 0.81 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.73 : 0.71 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.061: 0.125: 0.295: 0.092: 0.033: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 Ви : 0.010: 0.022: 0.051: 0.015: 0.010: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:  
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :  
 ~~~~~

y= -67 : Y-строка 7 Стах= 1.786 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=326)

 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

 Qc : 1.355: 1.422: 1.786: 1.393: 1.347: 1.335: 1.331: 1.328: 1.327: 1.326: 1.325:
 Cc : 0.271: 0.284: 0.357: 0.279: 0.269: 0.267: 0.266: 0.266: 0.265: 0.265: 0.265:
 Cf : 1.313: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320: 1.320:
 Cf` : 1.284: 1.252: 1.009: 1.271: 1.302: 1.310: 1.313: 1.315: 1.316: 1.316: 1.317:
 Сди: 0.071: 0.170: 0.777: 0.122: 0.045: 0.026: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008:
 Фоп: 79 : 70 : 326 : 285 : 278 : 276 : 274 : 273 : 273 : 272 : 272 :
 Уоп: 8.00 : 1.00 : 0.50 : 1.06 : 1.98 : 0.82 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.73 : 0.71 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.063: 0.141: 0.419: 0.093: 0.034: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
 Ки : 6003 : 6003 : 6005 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
 Ви : 0.007: 0.029: 0.358: 0.029: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
 Ки : 6005 : 6005 : 6003 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 ~~~~~

y= -190 : Y-строка 8 Стах= 1.396 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=355)  
 -----  
 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qc : 1.348: 1.368: 1.396: 1.363: 1.342: 1.334: 1.330: 1.328: 1.326: 1.325: 1.325:

Сс : 0.270 : 0.274 : 0.279 : 0.273 : 0.268 : 0.267 : 0.266 : 0.266 : 0.265 : 0.265 : 0.265 :  
 Сф : 1.313 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 :  
 Сф` : 1.289 : 1.288 : 1.270 : 1.291 : 1.306 : 1.311 : 1.313 : 1.315 : 1.316 : 1.316 : 1.317 : 1.317 :  
 Сди : 0.059 : 0.081 : 0.126 : 0.072 : 0.036 : 0.023 : 0.017 : 0.013 : 0.011 : 0.009 : 0.008 :  
 Фоп : 55 : 35 : 355 : 319 : 301 : 293 : 288 : 284 : 282 : 280 : 279 :  
 Уоп : 8.00 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 0.80 : 0.77 : 0.75 : 0.74 : 0.73 : 0.71 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.047 : 0.057 : 0.081 : 0.049 : 0.026 : 0.017 : 0.012 : 0.010 : 0.008 : 0.007 : 0.006 :  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 Ви : 0.012 : 0.024 : 0.045 : 0.022 : 0.010 : 0.006 : 0.005 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.002 :  
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :  
 ~~~~~

y= -313 : Y-строка 9 Стах= 1.346 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=357)

 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

 Qc : 1.337 : 1.342 : 1.346 : 1.341 : 1.336 : 1.332 : 1.329 : 1.327 : 1.326 : 1.325 : 1.325 :
 Сс : 0.267 : 0.268 : 0.269 : 0.268 : 0.267 : 0.266 : 0.266 : 0.265 : 0.265 : 0.265 : 0.265 :
 Сф : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 :
 Сф` : 1.309 : 1.305 : 1.303 : 1.306 : 1.310 : 1.312 : 1.314 : 1.315 : 1.316 : 1.316 : 1.317 :
 Сди : 0.028 : 0.037 : 0.043 : 0.035 : 0.026 : 0.019 : 0.015 : 0.012 : 0.010 : 0.009 : 0.008 :
 Фоп : 39 : 21 : 357 : 334 : 317 : 306 : 299 : 294 : 291 : 288 : 286 :
 Уоп : 0.84 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.83 : 0.77 : 0.76 : 0.75 : 0.73 : 0.73 : 0.71 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.020 : 0.026 : 0.029 : 0.025 : 0.018 : 0.014 : 0.011 : 0.009 : 0.007 : 0.006 : 0.006 :
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
 Ви : 0.008 : 0.011 : 0.014 : 0.011 : 0.008 : 0.005 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 :
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 ~~~~~

y= -436 : Y-строка 10 Стах= 1.335 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=358)  
 -----  
 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qc : 1.332 : 1.334 : 1.335 : 1.334 : 1.332 : 1.330 : 1.328 : 1.327 : 1.326 : 1.325 : 1.324 :  
 Сс : 0.266 : 0.267 : 0.267 : 0.267 : 0.266 : 0.266 : 0.266 : 0.265 : 0.265 : 0.265 : 0.265 :  
 Сф : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 :  
 Сф` : 1.312 : 1.311 : 1.310 : 1.311 : 1.312 : 1.314 : 1.315 : 1.316 : 1.316 : 1.317 : 1.317 :  
 Сди : 0.020 : 0.023 : 0.024 : 0.023 : 0.019 : 0.016 : 0.013 : 0.011 : 0.010 : 0.008 : 0.007 :  
 Фоп : 30 : 15 : 358 : 341 : 327 : 317 : 309 : 303 : 298 : 295 : 292 :  
 Уоп : 0.78 : 0.82 : 0.83 : 0.81 : 0.78 : 0.77 : 0.76 : 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.72 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.014 : 0.016 : 0.017 : 0.016 : 0.014 : 0.011 : 0.010 : 0.008 : 0.007 : 0.006 : 0.005 :  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 Ви : 0.006 : 0.007 : 0.007 : 0.007 : 0.005 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 :  
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :  
 ~~~~~

y= -559 : Y-строка 11 Стах= 1.330 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=358)

 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

 Qc : 1.329 : 1.330 : 1.330 : 1.330 : 1.329 : 1.328 : 1.327 : 1.326 : 1.325 : 1.325 : 1.324 :
 Сс : 0.266 : 0.266 : 0.266 : 0.266 : 0.266 : 0.266 : 0.265 : 0.265 : 0.265 : 0.265 : 0.265 :
 Сф : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 :
 Сф` : 1.314 : 1.313 : 1.313 : 1.313 : 1.314 : 1.315 : 1.315 : 1.316 : 1.316 : 1.317 : 1.317 :
 Сди : 0.015 : 0.017 : 0.017 : 0.016 : 0.015 : 0.013 : 0.011 : 0.010 : 0.009 : 0.008 : 0.007 :
 Фоп : 24 : 12 : 358 : 345 : 334 : 324 : 316 : 310 : 305 : 301 : 298 :
 Уоп : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.71 : 0.71 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.011 : 0.012 : 0.012 : 0.012 : 0.011 : 0.009 : 0.008 : 0.007 : 0.006 : 0.006 : 0.005 :
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
 Ви : 0.004 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
 ~~~~~

y= -682 : Y-строка 12 Стах= 1.328 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=359)  
 -----  
 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qc : 1.327 : 1.328 : 1.328 : 1.328 : 1.327 : 1.327 : 1.326 : 1.325 : 1.325 : 1.324 : 1.324 :  
 Сс : 0.265 : 0.266 : 0.266 : 0.266 : 0.265 : 0.265 : 0.265 : 0.265 : 0.265 : 0.265 : 0.265 :  
 Сф : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 : 1.320 :  
 Сф` : 1.315 : 1.315 : 1.315 : 1.315 : 1.315 : 1.316 : 1.316 : 1.316 : 1.317 : 1.317 : 1.317 :  
 Сди : 0.012 : 0.013 : 0.013 : 0.013 : 0.012 : 0.011 : 0.010 : 0.009 : 0.008 : 0.007 : 0.007 :  
 Фоп : 20 : 9 : 359 : 348 : 338 : 330 : 322 : 316 : 311 : 307 : 303 :  
 Уоп : 0.75 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.73 : 0.72 : 0.71 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.009 : 0.008 : 0.007 : 0.006 : 0.006 : 0.005 : 0.005 :  
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
 Ви : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :  
 Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 106.0 м Y= -66.5 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.78633 доли ПДК |
| 0.35727 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 326 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |                             |      |         |                |          |                          |              |       |      |
|-------------------|-----------------------------|------|---------|----------------|----------|--------------------------|--------------|-------|------|
| Ном.              | Код                         | Тип  | Выброс  | Вклад          | Вклад в% | Сум. %                   | Коэф.влияния |       |      |
| ----              | <0Б-П>--<ИС>                | ---- | Мг (Мг) | --С [доли ПДК] | -----    | -----                    | -----        | b=C/M | ---- |
|                   | Фоновая концентрация Cf'    |      |         | 1.009114       | 56.5     | (Вклад источников 43.5%) |              |       |      |
| 1                 | 062201 6005                 | П    | 0.0031  | 0.419034       | 53.9     | 53.9                     | 133.1110382  |       |      |
| 2                 | 062201 6003                 | П    | 0.0087  | 0.358181       | 46.1     | 100.0                    | 41.4082375   |       |      |
|                   | В сумме =                   |      |         | 1.786329       | 100.0    |                          |              |       |      |
|                   | Суммарный вклад остальных = |      |         | 0.000000       | 0.0      |                          |              |       |      |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

| Параметры расчетного прямоугольника No 1 |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Координаты центра                        |  | X= 475 м; Y= -5 м    |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина и ширина                           |  | L= 1230 м; B= 1353 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаг сетки (dX=dY)                        |  | D= 123 м             |  |  |  |  |  |  |  |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|                                                                             | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| *-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 1-                                                                          | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.327 | 1.326 | 1.326 | 1.325 | 1.325 | 1.324 | 1.324 | 1  |
| 2-                                                                          | 1.328 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.328 | 1.327 | 1.326 | 1.326 | 1.325 | 1.325 | 1.324 | 2  |
| 3-                                                                          | 1.331 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.330 | 1.329 | 1.327 | 1.326 | 1.326 | 1.325 | 1.324 | 3  |
| 4-                                                                          | 1.335 | 1.338 | 1.339 | 1.337 | 1.334 | 1.331 | 1.329 | 1.327 | 1.326 | 1.325 | 1.325 | 4  |
| 5-                                                                          | 1.346 | 1.356 | 1.366 | 1.352 | 1.339 | 1.333 | 1.330 | 1.328 | 1.326 | 1.325 | 1.325 | 5  |
| 6-                                                                          | 1.355 | 1.409 | 1.528 | 1.384 | 1.345 | 1.335 | 1.331 | 1.328 | 1.327 | 1.326 | 1.325 | 6  |
| 7-                                                                          | 1.355 | 1.422 | 1.786 | 1.393 | 1.347 | 1.335 | 1.331 | 1.328 | 1.327 | 1.326 | 1.325 | 7  |
| 8-                                                                          | 1.348 | 1.368 | 1.396 | 1.363 | 1.342 | 1.334 | 1.330 | 1.328 | 1.326 | 1.325 | 1.325 | 8  |
| 9-                                                                          | 1.337 | 1.342 | 1.346 | 1.341 | 1.336 | 1.332 | 1.329 | 1.327 | 1.326 | 1.325 | 1.325 | 9  |
| 10-                                                                         | 1.332 | 1.334 | 1.335 | 1.334 | 1.332 | 1.330 | 1.328 | 1.327 | 1.326 | 1.325 | 1.324 | 10 |
| 11-                                                                         | 1.329 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.329 | 1.328 | 1.327 | 1.326 | 1.325 | 1.325 | 1.324 | 11 |
| 12-                                                                         | 1.327 | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 1.327 | 1.327 | 1.326 | 1.325 | 1.325 | 1.324 | 1.324 | 12 |
| ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|                                                                             | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |    |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> Cm =1.78633 долей ПДК  
=0.35727 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xm = 106.0м  
( X-столбец 3, Y-строка 7) Ym = -66.5 м

При опасном направлении ветра : 326 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 56

Расшифровка обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |

```

| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Сф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Сф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |
| Сди- вклад действующих (для Сф`) [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~|~~~~~|
| -Если в строке Стах<= 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

| y=   | -480:  | -391:  | -357:  | -302:  | -234:  | -213:  | -132:  | -124:  | -129:  | -234:  | -238:  | -348:  | -357:  | -224:  | -141:  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 15:    | 19:    | 20:    | 22:    | 25:    | 26:    | 78:    | -31:   | -35:   | -56:   | -57:   | -78:   | -80:   | 141:   | 187:   |
| Qс : | 1.332: | 1.337: | 1.339: | 1.346: | 1.362: | 1.370: | 1.472: | 1.385: | 1.381: | 1.350: | 1.350: | 1.337: | 1.336: | 1.370: | 1.399: |
| Сс : | 0.266: | 0.267: | 0.268: | 0.269: | 0.272: | 0.274: | 0.294: | 0.277: | 0.276: | 0.270: | 0.270: | 0.267: | 0.267: | 0.274: | 0.280: |
| Сф : | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: |
| Сф`: | 1.312: | 1.309: | 1.307: | 1.303: | 1.292: | 1.287: | 1.218: | 1.277: | 1.279: | 1.300: | 1.300: | 1.309: | 1.309: | 1.287: | 1.267: |
| Сди: | 0.021: | 0.028: | 0.032: | 0.043: | 0.070: | 0.084: | 0.254: | 0.108: | 0.102: | 0.051: | 0.049: | 0.028: | 0.027: | 0.083: | 0.132: |
| Фоп: | 10 :   | 11 :   | 12 :   | 15 :   | 18 :   | 20 :   | 9 :    | 52 :   | 51 :   | 36 :   | 36 :   | 28 :   | 28 :   | 346 :  | 319 :  |
| Уоп: | 0.79 : | 0.85 : | 0.89 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.06 : | 1.86 : | 1.87 : | 1.98 : | 1.98 : | 0.85 : | 0.85 : | 1.98 : | 2.00 : |
| Ви : | 0.015: | 0.020: | 0.022: | 0.029: | 0.048: | 0.057: | 0.153: | 0.086: | 0.082: | 0.036: | 0.035: | 0.020: | 0.019: | 0.054: | 0.092: |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| Ви : | 0.006: | 0.008: | 0.009: | 0.014: | 0.022: | 0.027: | 0.101: | 0.022: | 0.021: | 0.014: | 0.014: | 0.008: | 0.008: | 0.029: | 0.040: |
| Ки : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : |

| y=   | -81:   | -3:    | 8:     | 11:    | -234:  | -234:  | -149:  | -93:   | 16:    | -3:    | 591:   | 672:   | -245:  | -234:  | -158:  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 193:   | 222:   | 223:   | 227:   | 250:   | 256:   | 297:   | 312:   | 339:   | 345:   | 346:   | 354:   | 371:   | 373:   | 406:   |
| Qс : | 1.426: | 1.403: | 1.400: | 1.396: | 1.350: | 1.349: | 1.353: | 1.355: | 1.349: | 1.349: | 1.328: | 1.327: | 1.337: | 1.338: | 1.338: |
| Сс : | 0.285: | 0.281: | 0.280: | 0.279: | 0.270: | 0.270: | 0.271: | 0.271: | 0.270: | 0.270: | 0.266: | 0.265: | 0.267: | 0.268: | 0.268: |
| Сф : | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: |
| Сф`: | 1.249: | 1.265: | 1.267: | 1.269: | 1.300: | 1.301: | 1.298: | 1.297: | 1.300: | 1.301: | 1.315: | 1.316: | 1.308: | 1.308: | 1.308: |
| Сди: | 0.177: | 0.138: | 0.134: | 0.127: | 0.050: | 0.048: | 0.056: | 0.058: | 0.049: | 0.048: | 0.013: | 0.011: | 0.029: | 0.030: | 0.031: |
| Фоп: | 296 :  | 261 :  | 256 :  | 255 :  | 322 :  | 321 :  | 300 :  | 286 :  | 260 :  | 264 :  | 202 :  | 201 :  | 308 :  | 306 :  | 292 :  |
| Уоп: | 1.01 : | 1.22 : | 1.32 : | 1.43 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 0.75 : | 0.74 : | 0.85 : | 0.86 : | 0.86 : |
| Ви : | 0.131: | 0.118: | 0.114: | 0.108: | 0.034: | 0.034: | 0.040: | 0.043: | 0.038: | 0.037: | 0.009: | 0.008: | 0.021: | 0.021: | 0.022: |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| Ви : | 0.046: | 0.020: | 0.020: | 0.019: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.014: | 0.011: | 0.011: | 0.003: | 0.003: | 0.008: | 0.008: | 0.008: |
| Ки : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : |

| y=   | -104:  | 581:   | 24:    | -3:    | 672:   | -256:  | -234:  | -166:  | -115:  | 572:   | 21:    | -3:    | 672:   | -266:  | -234:  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 430:   | 452:   | 454:   | 468:   | 477:   | 486:   | 496:   | 515:   | 549:   | 558:   | 559:   | 591:   | 600:   | 601:   | 619:   |
| Qс : | 1.338: | 1.327: | 1.336: | 1.336: | 1.326: | 1.332: | 1.332: | 1.333: | 1.332: | 1.327: | 1.332: | 1.331: | 1.326: | 1.329: | 1.329: |
| Сс : | 0.268: | 0.265: | 0.267: | 0.267: | 0.265: | 0.266: | 0.266: | 0.267: | 0.266: | 0.265: | 0.266: | 0.266: | 0.265: | 0.266: | 0.266: |
| Сф : | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: |
| Сф`: | 1.308: | 1.315: | 1.309: | 1.309: | 1.316: | 1.312: | 1.312: | 1.312: | 1.312: | 1.316: | 1.312: | 1.313: | 1.316: | 1.314: | 1.314: |
| Сди: | 0.030: | 0.012: | 0.027: | 0.026: | 0.010: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.020: | 0.011: | 0.020: | 0.018: | 0.009: | 0.016: | 0.016: |
| Фоп: | 282 :  | 211 :  | 262 :  | 266 :  | 209 :  | 300 :  | 297 :  | 288 :  | 281 :  | 218 :  | 264 :  | 267 :  | 216 :  | 295 :  | 291 :  |
| Уоп: | 0.85 : | 0.75 : | 0.83 : | 0.82 : | 0.74 : | 0.78 : | 0.78 : | 0.78 : | 0.77 : | 0.74 : | 0.77 : | 0.76 : | 0.73 : | 0.76 : | 0.76 : |
| Ви : | 0.022: | 0.009: | 0.020: | 0.019: | 0.008: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.008: | 0.015: | 0.013: | 0.007: | 0.011: | 0.011: |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| Ви : | 0.008: | 0.003: | 0.007: | 0.007: | 0.003: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.003: | 0.005: | 0.005: | 0.002: | 0.004: | 0.004: |
| Ки : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : |

| y=   | -174:  | 18:    | 562:   | -3:    | -54:   | -126:  | 672:   | -277:  | -234:  | -183:  | -457:  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x=   | 624:   | 664:   | 664:   | 665:   | 666:   | 668:   | 683:   | 716:   | 724:   | 734:   | -100:  |
| Qс : | 1.330: | 1.329: | 1.326: | 1.329: | 1.329: | 1.329: | 1.325: | 1.328: | 1.328: | 1.328: | 1.332: |
| Сс : | 0.266: | 0.266: | 0.265: | 0.266: | 0.266: | 0.266: | 0.265: | 0.266: | 0.266: | 0.266: | 0.266: |
| Сф : | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: | 1.320: |
| Сф`: | 1.314: | 1.314: | 1.316: | 1.314: | 1.314: | 1.314: | 1.316: | 1.315: | 1.315: | 1.315: | 1.312: |
| Сди: | 0.016: | 0.015: | 0.010: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.009: | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.020: |
| Фоп: | 285 :  | 265 :  | 224 :  | 267 :  | 272 :  | 280 :  | 220 :  | 292 :  | 288 :  | 283 :  | 24 :   |
| Уоп: | 0.76 : | 0.76 : | 0.73 : | 0.76 : | 0.76 : | 0.76 : | 0.73 : | 0.75 : | 0.75 : | 0.75 : | 0.78 : |
| Ви : | 0.012: | 0.011: | 0.007: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.007: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.014: |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| Ви : | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.006: |
| Ки : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 78.0 м Y= -132.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.47238 доли ПДК |  
| 0.29448 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 9 град.  
и скорости ветра 1.06 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |                             |       |             |                   |          |                          |               |           |  |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------------------|----------|--------------------------|---------------|-----------|--|
| Ном.              | Код                         | Тип   | Выброс      | Вклад             | Вклад в% | Сум. %                   | Коэф. влияния |           |  |
| ----              | -----                       | ----- | -----М (Мг) | -----С [доли ПДК] | -----    | -----                    | -----         | b=C/M --- |  |
|                   | Фоновая концентрация Cf`    |       |             | 1.218412          | 82.8     | (Вклад источников 17.2%) |               |           |  |
| 1                 | 062201 6003                 | П     | 0.0087      | 0.152510          | 60.1     | 60.1                     | 17.6312675    |           |  |
| 2                 | 062201 6005                 | П     | 0.0031      | 0.101460          | 39.9     | 100.0                    | 32.2300262    |           |  |
|                   | В сумме =                   |       |             | 1.472382          | 100.0    |                          |               |           |  |
|                   | Суммарный вклад остальных = |       |             | 0.000000          | 0.0      |                          |               |           |  |
| ~~~~~             |                             |       |             |                   |          |                          |               |           |  |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ

ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код                                                                                 | Тип | Н   | D | Wo | V1 | T    | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|----|----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-П>~<Ис> ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ градС ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ гр. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ г/с~~ |     |     |   |    |    |      |      |       |     |     |     |     |      |    |           |
| 062201 6003 П1                                                                      |     | 0.0 |   |    |    | 26.8 | 90.0 | -19.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0014060 |
| 062201 6005 П1                                                                      |     | 0.0 |   |    |    | 26.8 | 96.0 | -57.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0005110 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ

ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКр для примеси 0304 = 0.40000001 мг/м3

|                                                                                                                                                             |             |             |       |                        |          |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|------------------------|----------|-------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |             |             |       |                        |          |       |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                       |             |             |       |                        |          |       |  |
| Источники                                                                                                                                                   |             |             |       | Их расчетные параметры |          |       |  |
| Номер                                                                                                                                                       | Код         | М           | Тип   | См (См')               | Um       | Xm    |  |
| -п/п-                                                                                                                                                       | <об-п>      | <ис>        | ----- | -----                  | -----    | ----- |  |
| 1                                                                                                                                                           | 062201 6003 | 0.00141     | П     | 0.126                  | 0.50     | 11.4  |  |
| 2                                                                                                                                                           | 062201 6005 | 0.00051     | П     | 0.046                  | 0.50     | 11.4  |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                       |             |             |       |                        |          |       |  |
| Суммарный Мq =                                                                                                                                              |             | 0.00192 г/с |       |                        |          |       |  |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                               |             |             |       | 0.171171 долей ПДК     |          |       |  |
| -----                                                                                                                                                       |             |             |       |                        |          |       |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                   |             |             |       |                        | 0.50 м/с |       |  |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ

ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1230x1353 с шагом 123

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ

ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6      Расч.год: 2024      Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 475 Y= -5  
размеры: Длина(по X)= 1230, Ширина(по Y)= 1353  
шаг сетки = 123.0

Расшифровка\_обозначений  
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |  
| Ки - код источника для верхней строки Ви |  
| ~~~~~ |  
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
| ~~~~~ |

y= 672 : Y-строка 1 Стах= 0.001 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=181)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
y= 549 : Y-строка 2 Стах= 0.002 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=181)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~  
y= 426 : Y-строка 3 Стах= 0.003 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=182)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
y= 303 : Y-строка 4 Стах= 0.004 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=183)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~  
y= 180 : Y-строка 5 Стах= 0.008 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=184)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.005: 0.007: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~  
y= 57 : Y-строка 6 Стах= 0.028 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=191)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qc : 0.006: 0.012: 0.028: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.002: 0.005: 0.011: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~  
y= -67 : Y-строка 7 Стах= 0.063 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=326)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.006: 0.014: 0.063: 0.010: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Cc : 0.002: 0.006: 0.025: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 79 : 70 : 326 : 286 : 279 : 276 : 274 : 273 : 273 : 272 : 272 :  
Уоп: 8.00 : 0.94 : 0.50 : 1.47 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 0.72 :  
: : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.005: 0.011: 0.034: 0.008: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:  
Ки : 6003 : 6003 : 6005 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.001: 0.002: 0.029: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: : : : : :  
Ки : 6005 : 6005 : 6003 : 6005 : 6005 : 6005 : : : : : :  
~~~~~  
y= -190 : Y-строка 8 Стах= 0.011 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=355)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qc : 0.005: 0.007: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cс : 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -313 : Y-строка 9 Стах= 0.006 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=357)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qс : 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cс : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -436 : Y-строка 10 Стах= 0.003 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=358)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qс : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -559 : Y-строка 11 Стах= 0.002 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=358)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -682 : Y-строка 12 Стах= 0.001 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=359)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cс : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 106.0 м Y= -66.5 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.06312 доли ПДК |
| 0.02525 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 326 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 062201 6005 | П   | 0.00051100                  | 0.034010 | 53.9      | 53.9   | 66.5555115    |
| 2    | 062201 6003 | П   | 0.0014                      | 0.029110 | 46.1      | 100.0  | 20.7041187    |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.063120 | 100.0     |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0       |        |               |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Параметры расчетного прямоугольника\_No 1  
| Координаты центра : X= 475 м; Y= -5 м |  
| Длина и ширина : L= 1230 м; B= 1353 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 123 м |  
~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1
2-	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	2
3-	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	3
4-	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	4
5-	0.005	0.007	0.008	0.006	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	5
6-	0.006	0.012	0.028	0.009	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	6
7-	0.006	0.014	0.063	0.010	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7

8-	0.005	0.007	0.011	0.007	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	8
9-	0.004	0.005	0.006	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	9
10-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	10
11-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	11
12-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =0.06312 долей ПДК
=0.02525 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 106.0м
(X-столбец 3, Y-строка 7) Ум = -66.5 м
При опасном направлении ветра : 326 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :002 г.Шымкент
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГOKBAPТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 56

Расшифровка_обозначений															
	Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]														
	Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]														
	Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]														
	Уоп- опасная скорость ветра [м/с]														
	Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]														
	Ки - код источника для верхней строки Ви														
~~~~~															
	-Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются														
~~~~~															
y=	-480:	-391:	-357:	-302:	-234:	-213:	-132:	-124:	-129:	-234:	-238:	-348:	-357:	-224:	-141:
x=	15:	19:	20:	22:	25:	26:	78:	-31:	-35:	-56:	-57:	-78:	-80:	141:	187:
Qc :	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.007:	0.008:	0.021:	0.009:	0.008:	0.006:	0.006:	0.004:	0.004:	0.008:	0.011:
Cc :	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.008:	0.004:	0.003:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.003:	0.004:
~~~~~															
y=	-81:	-3:	8:	11:	-234:	-234:	-149:	-93:	16:	-3:	591:	672:	-245:	-234:	-158:
x=	193:	222:	223:	227:	250:	256:	297:	312:	339:	345:	346:	354:	371:	373:	406:
Qc :	0.014:	0.011:	0.011:	0.010:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.001:	0.001:	0.004:	0.004:	0.004:
Cc :	0.006:	0.004:	0.004:	0.004:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.000:	0.001:	0.002:	0.002:
~~~~~															
y=	-104:	581:	24:	-3:	672:	-256:	-234:	-166:	-115:	572:	21:	-3:	672:	-266:	-234:
x=	430:	452:	454:	468:	477:	486:	496:	515:	549:	558:	559:	591:	600:	601:	619:
Qc :	0.004:	0.001:	0.003:	0.003:	0.001:	0.002:	0.002:	0.003:	0.002:	0.001:	0.002:	0.002:	0.001:	0.002:	0.002:
Cc :	0.001:	0.000:	0.001:	0.001:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.001:	0.001:	0.000:	0.001:	0.001:
~~~~~															
y=	-174:	18:	562:	-3:	-54:	-126:	672:	-277:	-234:	-183:	-457:				
x=	624:	664:	664:	665:	666:	668:	683:	716:	724:	734:	-100:				
Qc :	0.002:	0.002:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:				
Cc :	0.001:	0.001:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.000:	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:				
~~~~~															

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 78.0 м Y= -132.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.02063 доли ПДК |
| 0.00825 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 9 град.
и скорости ветра 1.05 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
1	062201 6003	П	0.0014	0.012388	60.0	60.0	8.8106842
2	062201 6005	П	0.00051100	0.008242	40.0	100.0	16.1287708
			В сумме =	0.020630	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :002 г.Шымкент
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
062201 6005 П1		0.0				26.8	96.0	-57.0	2.0	2.0	0	3.0	1.00	0	0.0003056

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :002 г.Шымкент
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
ПДКр для примеси 0328 = 0.15000001 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86)															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	М	Тип	См (См`)	Um	Хм		Номер	Код	М	Тип	См (См`)	Um	Хм	
1	062201 6005	0.00031	П	0.218	0.50	5.7		1	062201 6005	0.00031	П	0.218	0.50	5.7	
Суммарный Мq = 0.00031 г/с															
Сумма См по всем источникам = 0.218299 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :002 г.Шымкент
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1230x1353 с шагом 123
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U*) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :002 г.Шымкент
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 475 Y= -5
размеры: Длина (по X)= 1230, Ширина (по Y)= 1353
шаг сетки = 123.0

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

```

| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
|~~~~~|~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

```

y= 672 : Y-строка 1 Смах= 0.000 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=181)
-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~:~~~~~:

```

```

y= 549 : Y-строка 2 Смах= 0.000 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=181)
-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~:~~~~~:

```

```

y= 426 : Y-строка 3 Смах= 0.001 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=181)
-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~:~~~~~:

```

```

y= 303 : Y-строка 4 Смах= 0.001 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=182)
-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~:~~~~~:

```

```

y= 180 : Y-строка 5 Смах= 0.003 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=182)
-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:
Qc : 0.001: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~:~~~~~:

```

```

y= 57 : Y-строка 6 Смах= 0.009 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=185)
-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:
Qc : 0.003: 0.006: 0.009: 0.005: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~:~~~~~:

```

```

y= -67 : Y-строка 7 Смах= 0.143 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=314)
-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:
Qc : 0.003: 0.009: 0.143: 0.008: 0.003: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.001: 0.021: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 88 : 85 : 314 : 274 : 272 : 271 : 271 : : : : :
Уоп: 8.00 : 8.00 : 0.62 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : : : : :
~~~~~:~~~~~:

```

```

y= -190 : Y-строка 8 Смах= 0.008 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=356)
-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:
Qc : 0.002: 0.005: 0.008: 0.005: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~:~~~~~:

```

```

y= -313 : Y-строка 9 Смах= 0.003 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=358)
-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:
Qc : 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~:~~~~~:

```

```

y= -436 : Y-строка 10 Смах= 0.001 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=358)
-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```

Cс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -559 : Y-строка 11 Стах= 0.000 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=359)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -682 : Y-строка 12 Стах= 0.000 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=359)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 106.0 м Y= -66.5 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.14326 доли ПДК |
| 0.02149 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 314 град.  
и скорости ветра 0.62 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код         | Тип | Выброс     | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------------------------|-------------|-----|------------|----------|-----------|--------|--------------|
| 1                           | 062201 6005 | П   | 0.00030560 | 0.143262 | 100.0     | 100.0  | 468.7888794  |
| В сумме =                   |             |     |            | 0.143262 | 100.0     |        |              |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |            | 0.000000 | 0.0       |        |              |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ

ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Параметры расчетного прямоугольника\_No 1

Координаты центра : X= 475 м; Y= -5 м  
Длина и ширина : L= 1230 м; B= 1353 м  
Шаг сетки (dX=dY) : D= 123 м

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8    | 9    | 10   | 11   |    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|----|
| *-- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ---- | ---- | ---- | ---- |    |
| 1-  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .    | .    | .    | .    | 1  |
| 2-  | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .    | .    | .    | .    | 2  |
| 3-  | .     | 0.001 | 0.001 | 0.000 | .     | .     | .     | .    | .    | .    | .    | 3  |
| 4-  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | .     | .     | .    | .    | .    | .    | 4  |
| 5-  | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | .     | .    | .    | .    | .    | 5  |
| 6-  | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | .    | .    | .    | .    | 6  |
| 7-  | 0.003 | 0.009 | 0.143 | 0.008 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | .    | .    | .    | .    | 7  |
| 8-  | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | .    | .    | .    | .    | 8  |
| 9-  | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | .     | .    | .    | .    | .    | 9  |
| 10- | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | .     | .     | .    | .    | .    | .    | 10 |
| 11- | .     | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .     | .     | .     | .    | .    | .    | .    | 11 |
| 12- | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .     | .    | .    | .    | .    | 12 |
|     | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ---- | ---- | ---- | ---- |    |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8    | 9    | 10   | 11   |    |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> Cm =0.14326 долей ПДК  
=0.02149 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 106.0м  
( X-столбец 3, Y-строка 7) Ум = -66.5 м  
При опасном направлении ветра : 314 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.62 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.  
УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГOKBAPТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 56

| Расшифровка обозначений |        |                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|                         |        | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|                         |        | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|                         |        | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|                         |        | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|                         |        | ~~~~~ ~~~~~                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|                         |        | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|                         |        | -Если в строке Smax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|                         |        | ~~~~~ ~~~~~                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| y=                      | -480:  | -391:                                                           | -357:  | -302:  | -234:  | -213:  | -132:  | -124:  | -129:  | -234:  | -238:  | -348:  | -357:  | -224:  | -141:  |  |
|                         | -----  | -----                                                           | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  |  |
| x=                      | 15:    | 19:                                                             | 20:    | 22:    | 25:    | 26:    | 78:    | -31:   | -35:   | -56:   | -57:   | -78:   | -80:   | 141:   | 187:   |  |
|                         | -----  | -----                                                           | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  |  |
| Qc :                    | 0.001: | 0.001:                                                          | 0.001: | 0.003: | 0.004: | 0.005: | 0.015: | 0.007: | 0.006: | 0.003: | 0.003: | 0.001: | 0.001: | 0.005: | 0.008: |  |
| Cc :                    | 0.000: | 0.000:                                                          | 0.000: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.001: | 0.001: |  |
|                         | ~~~~~  | ~~~~~                                                           | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  |  |
| y=                      | -81:   | -3:                                                             | 8:     | 11:    | -234:  | -234:  | -149:  | -93:   | 16:    | -3:    | 591:   | 672:   | -245:  | -234:  | -158:  |  |
|                         | -----  | -----                                                           | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  |  |
| x=                      | 193:   | 222:                                                            | 223:   | 227:   | 250:   | 256:   | 297:   | 312:   | 339:   | 345:   | 346:   | 354:   | 371:   | 373:   | 406:   |  |
|                         | -----  | -----                                                           | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  |  |
| Qc :                    | 0.011: | 0.007:                                                          | 0.007: | 0.007: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.000: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |  |
| Cc :                    | 0.002: | 0.001:                                                          | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |  |
|                         | ~~~~~  | ~~~~~                                                           | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  |  |
| y=                      | -104:  | 581:                                                            | 24:    | -3:    | 672:   | -256:  | -234:  | -166:  | -115:  | 572:   | 21:    | -3:    | 672:   | -266:  | -234:  |  |
|                         | -----  | -----                                                           | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  |  |
| x=                      | 430:   | 452:                                                            | 454:   | 468:   | 477:   | 486:   | 496:   | 515:   | 549:   | 558:   | 559:   | 591:   | 600:   | 601:   | 619:   |  |
|                         | -----  | -----                                                           | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  |  |
| Qc :                    | 0.001: | 0.000:                                                          | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |  |
| Cc :                    | 0.000: | 0.000:                                                          | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |  |
|                         | ~~~~~  | ~~~~~                                                           | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  |  |
| y=                      | -174:  | 18:                                                             | 562:   | -3:    | -54:   | -126:  | 672:   | -277:  | -234:  | -183:  | -457:  |        |        |        |        |  |
|                         | -----  | -----                                                           | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  |        |        |        |        |  |
| x=                      | 624:   | 664:                                                            | 664:   | 665:   | 666:   | 668:   | 683:   | 716:   | 724:   | 734:   | -100:  |        |        |        |        |  |
|                         | -----  | -----                                                           | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  | -----  |        |        |        |        |  |
| Qc :                    | 0.000: | 0.000:                                                          | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.001: |        |        |        |        |  |
| Cc :                    | 0.000: | 0.000:                                                          | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |        |        |        |        |  |
|                         | ~~~~~  | ~~~~~                                                           | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  | ~~~~~  |        |        |        |        |  |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0  
Координаты точки : X= 78.0 м Y= -132.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01489 доли ПДК |  
| 0.00223 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 13 град.  
и скорости ветра 4.75 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип  | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|------|-----------------------------|----------|----------|--------|--------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | ---- | М- (Мг) -С [доли ПДК]       | -----    | -----    | -----  | b=C/М ---    |
| 1    | 062201 6005 | П    | 0.00030560                  | 0.014888 | 100.0    | 100.0  | 48.7156830   |
|      |             |      | В сумме =                   | 0.014888 | 100.0    |        |              |
|      |             |      | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0      |        |              |

3. Исходные параметры источников.  
УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГOKBAPТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код                                                                                      | Тип  | H  | D   | Wo | V1 | T    | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | КР   | Ди | Выброс    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|----|----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-П>~<Ис> ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ градС ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ гр. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ г/с~~~ |      |    |     |    |    |      |      |       |     |     |     |     |      |    |           |
| 062201                                                                                   | 6005 | П1 | 0.0 |    |    | 26.8 | 96.0 | -57.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 1.0 | 1.00 | 1  | 0.0006540 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)  
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )  
ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

|                                                                                                                                                             |             |         |       |            |       |      |  |                        |             |         |       |            |       |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|------------|-------|------|--|------------------------|-------------|---------|-------|------------|-------|------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |             |         |       |            |       |      |  |                        |             |         |       |            |       |      |  |
| Источники                                                                                                                                                   |             |         |       |            |       |      |  | Их расчетные параметры |             |         |       |            |       |      |  |
| Номер                                                                                                                                                       | Код         | M       | Тип   | См (См`)   | Um    | Xm   |  | Номер                  | Код         | M       | Тип   | См (См`)   | Um    | Xm   |  |
| п/п- <об-п>-<ис>                                                                                                                                            | -----       | -----   | ----- | [доли ПДК] | [м/с] | [м]  |  | п/п- <об-п>-<ис>       | -----       | -----   | ----- | [доли ПДК] | [м/с] | [м]  |  |
| 1                                                                                                                                                           | 062201 6005 | 0.00065 | П     | 0.047      | 0.50  | 11.4 |  | 1                      | 062201 6005 | 0.00065 | П     | 0.047      | 0.50  | 11.4 |  |
| Суммарный Мq = 0.00065 г/с                                                                                                                                  |             |         |       |            |       |      |  |                        |             |         |       |            |       |      |  |
| Сумма См по всем источникам = 0.046717 долей ПДК                                                                                                            |             |         |       |            |       |      |  |                        |             |         |       |            |       |      |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                          |             |         |       |            |       |      |  |                        |             |         |       |            |       |      |  |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК                                                                                                |             |         |       |            |       |      |  |                        |             |         |       |            |       |      |  |

5. Управляющие параметры расчета  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)  
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )  
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 1230x1353 с шагом 123  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 475 Y= -5  
размеры: Длина (по X)= 1230, Ширина (по Y)= 1353  
шаг сетки = 123.0

|                                                                   |   |           |              |                  |       |       |       |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------|------------------|-------|-------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Расшифровка_обозначений                                           |   |           |              |                  |       |       |       |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc                                                                | - | суммарная | концентрация | [доли            | ПДК]  |       |       |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Sc                                                                | - | суммарная | концентрация | [мг/м.куб]       |       |       |       |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Sф                                                                | - | фоновая   | концентрация | [                | доли  | ПДК   | ]     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Sф`                                                               | - | фон       | без          | реконструируемых | [доли | ПДК   | ]     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Sди                                                               | - | вклад     | действующих  | (для             | Sф`)  | [доли | ПДК]  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Фоп                                                               | - | опасное   | направл.     | ветра            | [     | угл.  | град. | ] |  |  |  |  |  |  |  |
| Uоп                                                               | - | опасная   | скорость     | ветра            | [     | м/с   | ]     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~~~~                                                             |   |           |              |                  |       |       |       |   |  |  |  |  |  |  |  |
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются   |   |           |              |                  |       |       |       |   |  |  |  |  |  |  |  |
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются |   |           |              |                  |       |       |       |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~~~~                                                             |   |           |              |                  |       |       |       |   |  |  |  |  |  |  |  |

y= 672 : Y-строка 1 Стах= 0.014 долей ПДК (x= -140.0; напр.ветра= 45)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
Sc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Сф : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сф` : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

у= 549 : Y-строка 2 Стах= 0.014 долей ПДК (х= -140.0; напр.ветра= 45)  
 -----  
 х= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qс : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
 Сф : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сф` : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

у= 426 : Y-строка 3 Стах= 0.014 долей ПДК (х= -140.0; напр.ветра=134)  
 -----  
 х= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qс : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
 Сф : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сф` : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

у= 303 : Y-строка 4 Стах= 0.014 долей ПДК (х= -140.0; напр.ветра=134)  
 -----  
 х= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qс : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
 Сф : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сф` : 0.014: 0.014: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сди: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

у= 180 : Y-строка 5 Стах= 0.015 долей ПДК (х= -140.0; напр.ветра=134)  
 -----  
 х= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qс : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
 Сф : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сф` : 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сди: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

у= 57 : Y-строка 6 Стах= 0.016 долей ПДК (х= 106.0; напр.ветра=185)  
 -----  
 х= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qс : 0.015: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сс : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
 Сф : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сф` : 0.014: 0.013: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сди: 0.002: 0.003: 0.005: 0.002: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

у= -67 : Y-строка 7 Стах= 0.047 долей ПДК (х= 106.0; напр.ветра=314)  
 -----  
 х= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qс : 0.015: 0.017: 0.047: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сс : 0.008: 0.009: 0.023: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
 Сф : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сф` : 0.013: 0.012: 0.003: 0.011: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сди: 0.002: 0.005: 0.044: 0.004: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

у= -190 : Y-строка 8 Стах= 0.016 долей ПДК (х= 106.0; напр.ветра=356)  
 -----  
 х= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qс : 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сс : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
 Сф : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сф` : 0.014: 0.013: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
 Сди: 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

у= -313 : Y-строка 9 Стах= 0.015 долей ПДК (х= 106.0; напр.ветра=358)  
 -----  
 х= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qс : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

Cс : 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
Cф : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
Cф` : 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
Cди: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -436 : Y-строка 10 Cтах= 0.015 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=358)  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
Qс : 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
Cс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
Cф : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
Cф` : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
Cди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -559 : Y-строка 11 Cтах= 0.014 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=359)  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
Qс : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
Cс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
Cф : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
Cф` : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
Cди: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -682 : Y-строка 12 Cтах= 0.014 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=359)  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
Qс : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
Cс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
Cф : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
Cф` : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:  
Cди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 106.0 м Y= -66.5 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.04675 доли ПДК |  
| 0.02338 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 314 град.  
и скорости ветра 0.54 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |                             |      |        |            |               |                          |               |            |      |
|-------------------|-----------------------------|------|--------|------------|---------------|--------------------------|---------------|------------|------|
| Ном.              | Код                         | Тип  | Выброс | Вклад      | Вклад в %     | Сум. %                   | Коеф. влияния |            |      |
| ----              | <06-П>                      | -Ис> | ----   | М- (Mg) -- | -С [доли ПДК] | -----                    | -----         | b=C/M      | ---- |
|                   | Фоновая концентрация Cf     |      |        | 0.002560   | 5.5           | (Вклад источников 94.5%) |               |            |      |
| 1                 | 062201                      | 6005 | П      | 0.00065400 | 0.044194      | 100.0                    | 100.0         | 67.5749588 |      |
|                   | В сумме =                   |      |        | 0.046754   | 100.0         |                          |               |            |      |
|                   | Суммарный вклад остальных = |      |        | 0.000000   | 0.0           |                          |               |            |      |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.  
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
Координаты центра : X= 475 м; Y= -5 м  
Длина и ширина : L= 1230 м; B= 1353 м  
Шаг сетки (dX=dY) : D= 123 м

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| *-- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |   |
| 1-  | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 1 |
| 2-  | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 2 |
| 3-  | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 3 |
| 4-  | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 4 |
| 5-  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 5 |

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 6-  | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 6  |
| 7-  | 0.015 | 0.017 | 0.047 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 7  |
| 8-  | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 8  |
| 9-  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 9  |
| 10- | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 10 |
| 11- | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 11 |
| 12- | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 12 |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |    |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См =0.04675 долей ПДК  
=0.02338 мг/м3  
Достигается в точке с координатами: Хм = 106.0м  
( X-столбец 3, Y-строка 7) Ум = -66.5 м  
При опасном направлении ветра : 314 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.54 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 56

#### Расшифровка обозначений

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |  |
| Cf - фоновая концентрация [ доли ПДК ]      |  |
| Cf`- фон без реконструируемых [доли ПДК]    |  |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК] |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]         |  |

~~~~~  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -480:  | -391:  | -357:  | -302:  | -234:  | -213:  | -132:  | -124:  | -129:  | -234:  | -238:  | -348:  | -357:  | -224:  | -141:  |
| x=   | 15:    | 19:    | 20:    | 22:    | 25:    | 26:    | 78:    | -31:   | -35:   | -56:   | -57:   | -78:   | -80:   | 141:   | 187:   |
| Qc : | 0.014: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.016: | 0.019: | 0.016: | 0.016: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.016: | 0.016: |
| Cc : | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.009: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.007: | 0.007: | 0.008: | 0.008: |
| Cf : | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: |
| Cf`: | 0.014: | 0.014: | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.011: | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.014: | 0.014: | 0.013: | 0.012: |
| Cди: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.008: | 0.004: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.003: | 0.004: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -81:   | -3:    | 8:     | 11:    | -234:  | -234:  | -149:  | -93:   | 16:    | -3:    | 591:   | 672:   | -245:  | -234:  | -158:  |
| x=   | 193:   | 222:   | 223:   | 227:   | 250:   | 256:   | 297:   | 312:   | 339:   | 345:   | 346:   | 354:   | 371:   | 373:   | 406:   |
| Qc : | 0.016: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: |
| Cc : | 0.008: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.008: | 0.008: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: |
| Cf : | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: |
| Cf`: | 0.010: | 0.011: | 0.011: | 0.012: | 0.013: | 0.013: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: |
| Cди: | 0.006: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -104:  | 581:   | 24:    | -3:    | 672:   | -256:  | -234:  | -166:  | -115:  | 572:   | 21:    | -3:    | 672:   | -266:  | -234:  |
| x=   | 430:   | 452:   | 454:   | 468:   | 477:   | 486:   | 496:   | 515:   | 549:   | 558:   | 559:   | 591:   | 600:   | 601:   | 619:   |
| Qc : | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: |
| Cc : | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: |
| Cf : | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: |
| Cf`: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.014: |
| Cди: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |

|    |       |      |      |      |      |       |      |       |       |       |       |
|----|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| y= | -174: | 18:  | 562: | -3:  | -54: | -126: | 672: | -277: | -234: | -183: | -457: |
| x= | 624:  | 664: | 664: | 665: | 666: | 668:  | 683: | 716:  | 724:  | 734:  | -100: |



Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч.:6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 475 Y= -5

размеры: Длина(по X)= 1230, Ширина(по Y)= 1353

шаг сетки = 123.0

Расшифровка\_обозначений

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |  |
| Cf - фоновая концентрация [ доли ПДК ]      |  |
| Cf`- фон без реконструируемых [доли ПДК ]   |  |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК] |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]         |  |

| ~~~~~~| ~~~~~~|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cмах< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |

| ~~~~~~| ~~~~~~|

y= 672 : Y-строка 1 Cмах= 0.396 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=181)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:  
Cc : 1.982: 1.982: 1.982: 1.982: 1.982: 1.982: 1.982: 1.982: 1.982: 1.982: 1.982:  
Cf : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:  
Cf` : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:  
Cди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 162 : 171 : 181 : 190 : 199 : 208 : 215 : 221 : 226 : 230 : 234 :  
Уоп: 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.74 : 0.74 : 0.73 : 0.71 : 0.71 : 0.73 : 0.71 :  
~~~~~

y= 549 : Y-строка 2 Cмах= 0.397 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=181)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qc : 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:
Cc : 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.982: 1.982: 1.982: 1.982: 1.982: 1.982:
Cf : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:
Cf` : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:
Cди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 159 : 169 : 181 : 192 : 203 : 212 : 220 : 226 : 231 : 235 : 239 :
Уоп: 0.76 : 0.76 : 0.77 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.74 : 0.74 : 0.73 : 0.71 : 0.71 :
~~~~~

y= 426 : Y-строка 3 Cмах= 0.397 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=181)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:  
Cc : 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.982: 1.982: 1.982: 1.982:  
Cf : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:  
Cf` : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:  
Cди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: 154 : 167 : 181 : 195 : 208 : 218 : 226 : 232 : 237 : 241 : 244 :  
Уоп: 0.76 : 0.77 : 0.81 : 0.78 : 0.79 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.73 : 0.71 : 0.71 :  
~~~~~

y= 303 : Y-строка 4 Cмах= 0.397 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=182)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qc : 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:
Cc : 1.983: 1.983: 1.984: 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.982: 1.982: 1.982: 1.982:
Cf : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:
Cf` : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:
Cди: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 147 : 163 : 182 : 200 : 215 : 226 : 234 : 240 : 244 : 248 : 250 :
Уоп: 0.82 : 0.86 : 0.87 : 0.84 : 0.82 : 0.77 : 0.76 : 0.76 : 0.74 : 0.73 : 0.71 :
~~~~~

y= 180 : Y-строка 5 Cмах= 0.397 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=182)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
~~~~~

Qc : 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.396: 0.396: 0.396:
 Cc : 1.984: 1.985: 1.985: 1.985: 1.984: 1.983: 1.983: 1.983: 1.982: 1.982: 1.982:
 Cf : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:
 Cf` : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:
 Cди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Фоп: 135 : 154 : 182 : 209 : 227 : 238 : 245 : 249 : 252 : 255 : 257 :
 Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.88 : 0.82 : 0.75 : 0.77 : 0.74 : 0.73 : 0.71 :
 ~~~~~

y= 57 : Y-строка 6 Стах= 0.399 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=185)  
 -----  
 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qc : 0.397: 0.398: 0.399: 0.398: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.396: 0.396: 0.396:  
 Cc : 1.985: 1.989: 1.995: 1.988: 1.984: 1.983: 1.983: 1.983: 1.982: 1.982: 1.982:  
 Cf : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:  
 Cf` : 0.396: 0.395: 0.395: 0.395: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:  
 Cди: 0.001: 0.003: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 116 : 135 : 185 : 230 : 246 : 253 : 257 : 260 : 261 : 263 : 263 :  
 Уоп: 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.82 : 0.77 : 0.76 : 0.75 : 0.73 : 0.71 :  
 ~~~~~

y= -67 : Y-строка 7 Стах= 0.421 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=314)

 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

 Qc : 0.397: 0.399: 0.421: 0.398: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.396: 0.396: 0.396:
 Cc : 1.985: 1.989: 2.104: 1.992: 1.985: 1.983: 1.983: 1.983: 1.982: 1.982: 1.982:
 Cf : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:
 Cf` : 0.396: 0.395: 0.380: 0.395: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:
 Cди: 0.001: 0.004: 0.041: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Фоп: 88 : 85 : 314 : 274 : 272 : 271 : 271 : 271 : 271 : 271 : 270 :
 Уоп: 1.98 : 1.98 : 0.53 : 1.98 : 1.98 : 0.84 : 0.78 : 0.77 : 0.74 : 0.74 : 0.71 :
 ~~~~~

y= -190 : Y-строка 8 Стах= 0.398 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=356)  
 -----  
 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qc : 0.397: 0.398: 0.398: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.396: 0.396: 0.396:  
 Cc : 1.985: 1.988: 1.992: 1.987: 1.984: 1.983: 1.983: 1.983: 1.982: 1.982: 1.982:  
 Cf : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:  
 Cf` : 0.396: 0.395: 0.395: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:  
 Cди: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 61 : 40 : 356 : 315 : 297 : 289 : 285 : 282 : 280 : 279 : 278 :  
 Уоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.82 : 0.77 : 0.76 : 0.74 : 0.74 : 0.71 :  
 ~~~~~

y= -313 : Y-строка 9 Стах= 0.397 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=358)

 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

 Qc : 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.396: 0.396: 0.396:
 Cc : 1.984: 1.984: 1.985: 1.984: 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.982: 1.982: 1.982:
 Cf : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:
 Cf` : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:
 Cди: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Фоп: 43 : 24 : 358 : 333 : 315 : 304 : 297 : 292 : 289 : 286 : 284 :
 Уоп: 0.88 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.87 : 0.82 : 0.76 : 0.75 : 0.75 : 0.71 : 0.71 :
 ~~~~~

y= -436 : Y-строка 10 Стах= 0.397 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=358)  
 -----  
 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qc : 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.396: 0.396: 0.396:  
 Cc : 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.982: 1.982: 1.982:  
 Cf : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:  
 Cf` : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:  
 Cди: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 32 : 17 : 358 : 341 : 326 : 315 : 307 : 301 : 297 : 294 : 291 :  
 Уоп: 0.82 : 0.84 : 0.85 : 0.82 : 0.82 : 0.76 : 0.77 : 0.75 : 0.74 : 0.71 : 0.71 :  
 ~~~~~

y= -559 : Y-строка 11 Стах= 0.397 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=359)

 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

 Qc : 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.396: 0.396: 0.396:
 Cc : 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.982: 1.982: 1.982:
 Cf : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:
 Cf` : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:
 Cди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Фоп: 25 : 13 : 359 : 345 : 333 : 323 : 315 : 309 : 304 : 300 : 297 :
 Уоп: 0.76 : 0.77 : 0.78 : 0.80 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.73 : 0.71 : 0.71 :
 ~~~~~

```

y= -682 : Y-строка 12  Смах= 0.397 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=359)
-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:
Qc : 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.397: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:
Cc : 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.983: 1.982: 1.982: 1.982: 1.982: 1.982: 1.982:
Cf : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:
Cf` : 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396: 0.396:
Cди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 21 : 10 : 359 : 348 : 338 : 329 : 321 : 315 : 310 : 306 : 302 :
Уоп: 0.77 : 0.76 : 0.77 : 0.76 : 0.76 : 0.74 : 0.74 : 0.74 : 0.71 : 0.71 : 0.71 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 106.0 м Y= -66.5 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.42088 доли ПДК |
|                                     | 2.10439 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 314 град.  
и скорости ветра 0.53 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ        |        |      |        |                             |          |                         |       |           |       |       |
|--------------------------|--------|------|--------|-----------------------------|----------|-------------------------|-------|-----------|-------|-------|
| Ном.                     | Код    | Тип  | Выброс | Вклад                       | Вклад в% | Сум.                    | б=C/М | б=C/М     | б=C/М | б=C/М |
| Фоновая концентрация Cf` |        |      |        | 0.379999                    | 90.3     | (Вклад источников 9.7%) |       |           |       |       |
| 1                        | 062201 | 6005 | П      | 0.0060                      | 0.040878 | 100.0                   | 100.0 | 6.7567573 |       |       |
|                          |        |      |        | В сумме =                   | 0.420877 | 100.0                   |       |           |       |       |
|                          |        |      |        | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0                     |       |           |       |       |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

|                                          |            |           |  |
|------------------------------------------|------------|-----------|--|
| Параметры расчетного прямоугольника No 1 |            |           |  |
| Координаты центра                        | X= 475 м;  | Y= -5 м   |  |
| Длина и ширина                           | L= 1230 м; | B= 1353 м |  |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | D= 123 м   |           |  |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| *-- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |    |
| 1-  | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 1  |
| 2-  | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 2  |
| 3-  | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 3  |
| 4-  | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 4  |
| 5-  | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 5  |
| 6-  | 0.397 | 0.398 | 0.399 | 0.398 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 6  |
| 7-  | 0.397 | 0.399 | 0.421 | 0.398 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 7  |
| 8-  | 0.397 | 0.398 | 0.398 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 8  |
| 9-  | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 9  |
| 10- | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 10 |
| 11- | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 11 |
| 12- | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 12 |
|     | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |    |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |    |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> Cm =0.42088 долей ПДК  
=2.10439 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xm = 106.0м  
( X-столбец 3, Y-строка 7) Ym = -66.5 м

При опасном направлении ветра : 314 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.53 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 56

Расшифровка\_обозначений

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |  |
| Cf - фоновая концентрация [ доли ПДК ]      |  |
| Cf`- фон без реконструируемых [доли ПДК ]   |  |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК] |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]         |  |

~~~~~  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Стах< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -480:  | -391:  | -357:  | -302:  | -234:  | -213:  | -132:  | -124:  | -129:  | -234:  | -238:  | -348:  | -357:  | -224:  | -141:  |
| x=   | 15:    | 19:    | 20:    | 22:    | 25:    | 26:    | 78:    | -31:   | -35:   | -56:   | -57:   | -78:   | -80:   | 141:   | 187:   |
| Qc : | 0.397: | 0.397: | 0.397: | 0.397: | 0.397: | 0.398: | 0.401: | 0.398: | 0.398: | 0.397: | 0.397: | 0.397: | 0.397: | 0.398: | 0.399: |
| Cc : | 1.983: | 1.984: | 1.984: | 1.985: | 1.987: | 1.989: | 2.007: | 1.991: | 1.990: | 1.986: | 1.985: | 1.984: | 1.984: | 1.988: | 1.993: |
| Cf : | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: |
| Cf`: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.395: | 0.393: | 0.395: | 0.395: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.395: | 0.395: |
| Cди: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.008: | 0.003: | 0.003: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.002: | 0.004: |
| Фоп: | 11 :   | 13 :   | 14 :   | 17 :   | 22 :   | 24 :   | 13 :   | 62 :   | 61 :   | 41 :   | 40 :   | 31 :   | 30 :   | 345 :  | 313 :  |
| Уоп: | 0.82 : | 0.88 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.00 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 0.89 : | 0.88 : | 0.88 : | 1.98 : | 1.98 : |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -81:   | -3:    | 8:     | 11:    | -234:  | -234:  | -149:  | -93:   | 16:    | -3:    | 591:   | 672:   | -245:  | -234:  | -158:  |
| x=   | 193:   | 222:   | 223:   | 227:   | 250:   | 256:   | 297:   | 312:   | 339:   | 345:   | 346:   | 354:   | 371:   | 373:   | 406:   |
| Qc : | 0.400: | 0.398: | 0.398: | 0.398: | 0.397: | 0.397: | 0.397: | 0.397: | 0.397: | 0.397: | 0.397: | 0.396: | 0.397: | 0.397: | 0.397: |
| Cc : | 1.998: | 1.992: | 1.991: | 1.991: | 1.985: | 1.985: | 1.986: | 1.986: | 1.985: | 1.985: | 1.983: | 1.982: | 1.984: | 1.984: | 1.984: |
| Cf : | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: |
| Cf`: | 0.394: | 0.395: | 0.395: | 0.395: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: |
| Cди: | 0.005: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Фоп: | 284 :  | 247 :  | 243 :  | 243 :  | 319 :  | 318 :  | 295 :  | 279 :  | 253 :  | 201 :  | 200 :  | 304 :  | 303 :  | 288 :  | 288 :  |
| Уоп: | 1.29 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : | 0.75 : | 0.74 : | 1.98 : | 1.98 : | 1.98 : |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -104:  | 581:   | 24:    | -3:    | 672:   | -256:  | -234:  | -166:  | -115:  | 572:   | 21:    | -3:    | 672:   | -266:  | -234:  |
| x=   | 430:   | 452:   | 454:   | 468:   | 477:   | 486:   | 496:   | 515:   | 549:   | 558:   | 559:   | 591:   | 600:   | 601:   | 619:   |
| Qc : | 0.397: | 0.396: | 0.397: | 0.397: | 0.396: | 0.397: | 0.397: | 0.397: | 0.397: | 0.396: | 0.397: | 0.397: | 0.396: | 0.397: | 0.397: |
| Cc : | 1.984: | 1.982: | 1.983: | 1.983: | 1.982: | 1.983: | 1.983: | 1.983: | 1.983: | 1.982: | 1.983: | 1.983: | 1.982: | 1.983: | 1.983: |
| Cf : | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: |
| Cf`: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: |
| Cди: | 0.001: | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | 278 :  | 209 :  | 257 :  | 262 :  | 208 :  | 297 :  | 294 :  | 285 :  | 277 :  | 216 :  | 260 :  | 264 :  | 215 :  | 292 :  | 289 :  |
| Уоп: | 1.98 : | 0.75 : | 0.87 : | 0.86 : | 0.74 : | 0.81 : | 0.81 : | 0.82 : | 0.82 : | 0.75 : | 0.80 : | 0.77 : | 0.74 : | 0.79 : | 0.76 : |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -174:  | 18:    | 562:   | -3:    | -54:   | -126:  | 672:   | -277:  | -234:  | -183:  | -457:  |
| x=   | 624:   | 664:   | 664:   | 665:   | 666:   | 668:   | 683:   | 716:   | 724:   | 734:   | -100:  |
| Qc : | 0.397: | 0.397: | 0.396: | 0.397: | 0.397: | 0.397: | 0.396: | 0.397: | 0.397: | 0.397: | 0.397: |
| Cc : | 1.983: | 1.983: | 1.982: | 1.983: | 1.983: | 1.983: | 1.982: | 1.983: | 1.983: | 1.983: | 1.983: |
| Cf : | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: |
| Cf`: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: | 0.396: |
| Cди: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп: | 282 :  | 262 :  | 222 :  | 265 :  | 270 :  | 277 :  | 219 :  | 290 :  | 286 :  | 281 :  | 26 :   |
| Уоп: | 0.76 : | 0.78 : | 0.73 : | 0.77 : | 0.77 : | 0.77 : | 0.73 : | 0.76 : | 0.76 : | 0.76 : | 0.82 : |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 78.0 м Y= -132.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.40132 доли ПДК |  
| 2.00662 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 13 град.  
и скорости ветра 1.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |                             |      |            |              |           |                   |       |               |      |
|-------------------|-----------------------------|------|------------|--------------|-----------|-------------------|-------|---------------|------|
| Ном.              | Код                         | Тип  | Выброс     | Вклад        | Вклад в % | Сум.              | %     | Коэф. влияния |      |
| ----              | <Об-П>--<Ис>                | ---- | М- (Мг) -- | С [доли ПДК] | -----     | -----             | ----- | b=C/M         | ---- |
|                   | Фоновая концентрация Cf`    |      |            | 0.393034     | 97.9      | (Вклад источников | 2.1%) |               |      |
| 1                 | 062201 6005                 | П    | 0.0060     | 0.008290     | 100.0     | 100.0             |       | 1.3701808     |      |
|                   |                             |      | В сумме =  | 0.401324     | 100.0     |                   |       |               |      |
|                   | Суммарный вклад остальных = |      |            | 0.000000     | 0.0       |                   |       |               |      |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГOKBAPТИPHOГO ЖИЛОГO КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Примесь :2732 - Керосин (654\*)  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип  | H    | D    | Wo   | V1   | T     | X1   | Y1    | X2   | Y2   | Alf  | F    | KP   | Ди   | Выброс    |
|----------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| <Об-П>--<Ис>   | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | градC | ---- | ----  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----      |
| 062201 6005 П1 |      | 0.0  |      |      |      | 26.8  | 96.0 | -57.0 | 2.0  | 2.0  | 0    | 1.0  | 1.00 | 0    | 0.0010530 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГOKBAPТИPHOГO ЖИЛОГO КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.C)  
Примесь :2732 - Керосин (654\*)  
ПДКр для примеси 2732 = 1.20000005 мг/м3 (ОВУВ)

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |              |         |      |            |      |      |      |                        |              |         |      |            |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------------|------|------|------|------------------------|--------------|---------|------|------------|------|------|------|
| Источники                                                                                                                                                   |              |         |      |            |      |      |      | Их расчетные параметры |              |         |      |            |      |      |      |
| Номер                                                                                                                                                       | Код          | M       | Тип  | См (См`)   | Um   | Xm   |      | Номер                  | Код          | M       | Тип  | См (См`)   | Um   | Xm   |      |
| п/п-                                                                                                                                                        | <об-п>--<ис> | -----   | ---- | [доли ПДК] | ---- | [м]  | ---- | п/п-                   | <об-п>--<ис> | -----   | ---- | [доли ПДК] | ---- | [м]  | ---- |
| 1                                                                                                                                                           | 062201 6005  | 0.00105 | П    | 0.031      | 0.50 | 11.4 |      | 1                      | 062201 6005  | 0.00105 | П    | 0.031      | 0.50 | 11.4 |      |
| Суммарный Мг = 0.00105 г/с                                                                                                                                  |              |         |      |            |      |      |      |                        |              |         |      |            |      |      |      |
| Сумма См по всем источникам = 0.031341 долей ПДК                                                                                                            |              |         |      |            |      |      |      |                        |              |         |      |            |      |      |      |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                          |              |         |      |            |      |      |      |                        |              |         |      |            |      |      |      |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК                                                                                                |              |         |      |            |      |      |      |                        |              |         |      |            |      |      |      |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГOKBAPТИPHOГO ЖИЛОГO КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.C)  
Примесь :2732 - Керосин (654\*)  
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 1230x1353 с шагом 123  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0 (U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГOKBAPТИPHOГO ЖИЛОГO КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Примесь :2732 - Керосин (654\*)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Примесь :2732 - Керосин (654\*)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Примесь :2732 - Керосин (654\*)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (Г): индивидуальный с источников

| Код                                                                                    | Тип | H   | D | Wo | V1 | T    | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|----|----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-П>~<Ис> ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ градС ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ гр.  ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ |     |     |   |    |    |      |      |       |     |     |     |     |      |    |           |
| 062201 6009 П1                                                                         |     | 0.0 |   |    |    | 26.8 | -7.0 | -52.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 3.0 | 1.00 | 1  | 0.0000440 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)  
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)  
ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

|                                                                                                                                                             |        |      |            |                        |          |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|------------------------|----------|---------|-----|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |        |      |            |                        |          |         |     |
| ~~~~~                                                                                                                                                       |        |      |            |                        |          |         |     |
| Источники                                                                                                                                                   |        |      |            | Их расчетные параметры |          |         |     |
| Номер                                                                                                                                                       | Код    | М    | Тип        | См (См')               | Um       | Xm      |     |
| -п/п-                                                                                                                                                       | <об-п> | <ис> | -----      | [доли ПДК]             | -[м/с]   | ----[м] |     |
| 1                                                                                                                                                           | 062201 | 6009 | 0.00004400 | П                      | 0.009    | 0.50    | 5.7 |
| ~~~~~                                                                                                                                                       |        |      |            |                        |          |         |     |
| Суммарный Мq = 0.00004400 г/с                                                                                                                               |        |      |            |                        |          |         |     |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                               |        |      |            | 0.009429 долей ПДК     |          |         |     |
| -----                                                                                                                                                       |        |      |            |                        |          |         |     |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                   |        |      |            |                        | 0.50 м/с |         |     |
| -----                                                                                                                                                       |        |      |            |                        |          |         |     |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК                                                                                                |        |      |            |                        |          |         |     |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)  
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)  
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 1230x1353 с шагом 123  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент

Объект : 0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. : 6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь : 2902 - Взвешенные частицы (116)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 475 Y= -5  
размеры: Длина(по X)= 1230, Ширина(по Y)= 1353  
шаг сетки = 123.0

Расшифровка\_обозначений

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]      |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]      |  |
| Cf - фоновая концентрация [ доли ПДК ]      |  |
| Cf`- фон без реконструируемых [доли ПДК ]   |  |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК] |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]   |  |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]         |  |

~~~~~|~~~~~|  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Cmax< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~|~~~~~|

y= 672 : Y-строка 1 Cmax= 2.389 долей ПДК (x= -140.0; напр.ветра= 3)

|           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x= -140 : | -17:   | 106:   | 229:   | 352:   | 475:   | 598:   | 721:   | 844:   | 967:   | 1090:  |
| Qc :      | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cc :      | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: |
| Cf :      | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cf`:      | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cди:      | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп:      | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  |
| Уоп:      | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  |

y= 549 : Y-строка 2 Cmax= 2.389 долей ПДК (x= -140.0; напр.ветра= 3)

|           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x= -140 : | -17:   | 106:   | 229:   | 352:   | 475:   | 598:   | 721:   | 844:   | 967:   | 1090:  |
| Qc :      | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cc :      | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: |
| Cf :      | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cf`:      | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cди:      | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп:      | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  |
| Уоп:      | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  |

y= 426 : Y-строка 3 Cmax= 2.389 долей ПДК (x= -140.0; напр.ветра= 3)

|           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x= -140 : | -17:   | 106:   | 229:   | 352:   | 475:   | 598:   | 721:   | 844:   | 967:   | 1090:  |
| Qc :      | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cc :      | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: |
| Cf :      | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cf`:      | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cди:      | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп:      | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  |
| Уоп:      | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  |

y= 303 : Y-строка 4 Cmax= 2.389 долей ПДК (x= -140.0; напр.ветра= 3)

|           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x= -140 : | -17:   | 106:   | 229:   | 352:   | 475:   | 598:   | 721:   | 844:   | 967:   | 1090:  |
| Qc :      | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cc :      | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: |
| Cf :      | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cf`:      | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cди:      | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп:      | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  |
| Уоп:      | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  |

y= 180 : Y-строка 5 Cmax= 2.389 долей ПДК (x= -140.0; напр.ветра= 3)

|           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x= -140 : | -17:   | 106:   | 229:   | 352:   | 475:   | 598:   | 721:   | 844:   | 967:   | 1090:  |
| Qc :      | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cc :      | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: |
| Cf :      | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cf`:      | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cди:      | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп:      | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  |
| Уоп:      | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  |

```

~~~~~
y= 57 : Y-строка 6 Стах= 2.389 долей ПДК (x= -140.0; напр.ветра= 3)
-----
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----
Qc : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cc : 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195:
Cф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cф` : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: CEB : CEB : CEB : CEB : CEB : CEB : CEB : CEB : CEB : CEB :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
~~~~~

```

```

~~~~~
y= -67 : Y-строка 7 Стах= 2.391 долей ПДК (x= -17.0; напр.ветра= 35)
-----
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----
Qc : 2.389: 2.391: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cc : 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195:
Cф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cф` : 2.389: 2.388: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cди: 0.000: 0.003: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: CEB : 35 : CEB : CEB : CEB : CEB : CEB : CEB : CEB : CEB : CEB :
Уоп: > 2 : 2.36 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
~~~~~

```

```

~~~~~
y= -190 : Y-строка 8 Стах= 2.389 долей ПДК (x= -17.0; напр.ветра= 4)
-----
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----
Qc : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cc : 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195:
Cф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cф` : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 44 : 4 : 321 : 315 : CEB : CEB : CEB : CEB : CEB : CEB :
Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.36 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
~~~~~

```

```

~~~~~
y= -313 : Y-строка 9 Стах= 2.389 долей ПДК (x= -17.0; напр.ветра= 2)
-----
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----
Qc : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cc : 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195:
Cф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cф` : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 27 : 2 : 336 : 318 : 315 : 315 : CEB : CEB : CEB : CEB :
Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.20 : 2.36 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
~~~~~

```

```

~~~~~
y= -436 : Y-строка 10 Стах= 2.389 долей ПДК (x= -17.0; напр.ветра= 1)
-----
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----
Qc : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cc : 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195:
Cф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cф` : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 19 : 1 : 344 : 328 : 317 : 315 : 315 : 315 : CEB : CEB :
Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.59 : 3.56 : > 2 : > 2 :
~~~~~

```

```

~~~~~
y= -559 : Y-строка 11 Стах= 2.389 долей ПДК (x= -17.0; напр.ветра= 1)
-----
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----
Qc : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cc : 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195:
Cф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cф` : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: 15 : 1 : 348 : 335 : 325 : 316 : 315 : 316 : 315 : CEB :
Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 6.41 : 2.59 : 3.56 : > 2 :
~~~~~

```

```

~~~~~
y= -682 : Y-строка 12 Стах= 2.389 долей ПДК (x= -17.0; напр.ветра= 1)
-----
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----
Qc : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cc : 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195: 1.195:
Cф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
~~~~~

```

Сф` : 2.389 : 2.389 : 2.389 : 2.389 : 2.389 : 2.389 : 2.389 : 2.389 : 2.389 : 2.389 :  
 Сди: 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 : 0.000 :  
 Фоп: 12 : 1 : 350 : 339 : 330 : 322 : 316 : 315 : 315 : 315 : 315 :  
 Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 3.56 : 2.96 : 3.56 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -17.0 м Y= -66.5 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.39088 доли ПДК |  
 | 1.19544 мг/м3 |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 35 град.  
 и скорости ветра 2.36 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код                      | Тип  | Выброс                      | Вклад        | Вклад в% | Сум. %                  | Коеф.влияния |
|------|--------------------------|------|-----------------------------|--------------|----------|-------------------------|--------------|
| ---- | <Об-Д>--<Ис>             | ---- | М- (Мг) --                  | С [доли ПДК] | -----    | -----                   | b=C/М ---    |
|      | Фоновая концентрация Cf` |      |                             | 2.388077     | 99.9     | (Вклад источников 0.1%) |              |
| 1    | 062201 6009              | П    | 0.00004400                  | 0.002808     | 100.0    | 100.0                   | 63.8205833   |
|      |                          |      | В сумме =                   | 2.390885     | 100.0    |                         |              |
|      |                          |      | Суммарный вклад остальных = | 0.000000     | 0.0      |                         |              |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГOKBAPТИPHOГO ЖИЛОГO КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

Параметры\_расчетного\_прямоугольника\_No 1

| Координаты центра : X= 475 м; Y= -5 м |  
 | Длина и ширина : L= 1230 м; B= 1353 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 123 м |  
 ~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| *-- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |    |
| 1-  | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 1  |
| 2-  | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2  |
| 3-  | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 3  |
| 4-  | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 4  |
| 5-  | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 5  |
| 6-  | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 6  |
| 7-  | 2.389 | 2.391 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 7  |
| 8-  | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 8  |
| 9-  | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 9  |
| 10- | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 10 |
| 11- | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 11 |
| 12- | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 12 |
|     | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |    |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |    |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =2.39088 долей ПДК  
 =1.19544 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = -17.0м  
 ( X-столбец 2, Y-строка 7) Yм = -66.5 м

При опасном направлении ветра : 35 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 2.36 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГOKBAPТИPHOГO ЖИЛОГO КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6      Расч.год: 2024      Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 56

| Расшифровка обозначений |          |                                                                 |        |                   |                  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         |          | Qc                                                              | -      | суммарная         | концентрация     | [доли      | ПДК]   |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         |          | Cc                                                              | -      | суммарная         | концентрация     | [мг/м.куб] |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         |          | Cф                                                              | -      | фоновая           | концентрация     | [ доли     | ПДК ]  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         |          | Cф`                                                             | -      | фон без           | реконструируемых | [доли      | ПДК ]  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         |          | Сди                                                             | -      | вклад действующих | (для Cf`)        | [доли      | ПДК]   |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         |          | Фоп                                                             | -      | опасное направл.  | ветра            | [ угл.     | град.] |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         |          | Уоп                                                             | -      | опасная скорость  | ветра            | [          | м/с    |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         |          | ~~~~~                                                           |        |                   |                  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         |          | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |        |                   |                  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         |          | -Если в строке Смак=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются  |        |                   |                  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                         |          | ~~~~~                                                           |        |                   |                  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=                      | -480:    | -391:                                                           | -357:  | -302:             | -234:            | -213:      | -132:  | -124:  | -129:  | -234:  | -238:  | -348:  | -357:  | -224:  | -141:  |
| x=                      | 15:      | 19:                                                             | 20:    | 22:               | 25:              | 26:        | 78:    | -31:   | -35:   | -56:   | -57:   | -78:   | -80:   | 141:   | 187:   |
| Qc                      | : 2.389: | 2.389:                                                          | 2.389: | 2.389:            | 2.389:           | 2.389:     | 2.389: | 2.390: | 2.390: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cc                      | : 1.195: | 1.195:                                                          | 1.195: | 1.195:            | 1.195:           | 1.195:     | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: |
| Cф                      | : 2.389: | 2.389:                                                          | 2.389: | 2.389:            | 2.389:           | 2.389:     | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cф`                     | : 2.389: | 2.389:                                                          | 2.389: | 2.389:            | 2.389:           | 2.389:     | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Сди:                    | 0.000:   | 0.000:                                                          | 0.000: | 0.000:            | 0.000:           | 0.000:     | 0.000: | 0.001: | 0.001: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп:                    | 357 :    | 355 :                                                           | 355 :  | 353 :             | 350 :            | 348 :      | 315 :  | 18 :   | 20 :   | 15 :   | 15 :   | 13 :   | 13 :   | 319 :  | 315 :  |
| Уоп:                    | 8.00 :   | 8.00 :                                                          | 8.00 : | 8.00 :            | 8.00 :           | 8.00 :     | 8.00 : | 4.65 : | 5.32 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 2.36 : |
| ~~~~~                   |          |                                                                 |        |                   |                  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=                      | -81:     | -3:                                                             | 8:     | 11:               | -234:            | -234:      | -149:  | -93:   | 16:    | -3:    | 591:   | 672:   | -245:  | -234:  | -158:  |
| x=                      | 193:     | 222:                                                            | 223:   | 227:              | 250:             | 256:       | 297:   | 312:   | 339:   | 345:   | 346:   | 354:   | 371:   | 373:   | 406:   |
| Qc                      | : 2.389: | 2.389:                                                          | 2.389: | 2.389:            | 2.389:           | 2.389:     | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cc                      | : 1.195: | 1.195:                                                          | 1.195: | 1.195:            | 1.195:           | 1.195:     | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: |
| Cф                      | : 2.389: | 2.389:                                                          | 2.389: | 2.389:            | 2.389:           | 2.389:     | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cф`                     | : 2.389: | 2.389:                                                          | 2.389: | 2.389:            | 2.389:           | 2.389:     | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Сди:                    | 0.000:   | 0.000:                                                          | 0.000: | 0.000:            | 0.000:           | 0.000:     | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп:                    | СЕВ :    | СЕВ :                                                           | СЕВ :  | СЕВ :             | 315 :            | 315 :      | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | 315 :  | 315 :  | СЕВ :  |
| Уоп:                    | > 2 :    | > 2 :                                                           | > 2 :  | > 2 :             | 2.36 :           | 2.36 :     | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | 2.36 : | 3.56 : | > 2 :  |
| ~~~~~                   |          |                                                                 |        |                   |                  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=                      | -104:    | 581:                                                            | 24:    | -3:               | 672:             | -256:      | -234:  | -166:  | -115:  | 572:   | 21:    | -3:    | 672:   | -266:  | -234:  |
| x=                      | 430:     | 452:                                                            | 454:   | 468:              | 477:             | 486:       | 496:   | 515:   | 549:   | 558:   | 559:   | 591:   | 600:   | 601:   | 619:   |
| Qc                      | : 2.389: | 2.389:                                                          | 2.389: | 2.389:            | 2.389:           | 2.389:     | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cc                      | : 1.195: | 1.195:                                                          | 1.195: | 1.195:            | 1.195:           | 1.195:     | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: |
| Cф                      | : 2.389: | 2.389:                                                          | 2.389: | 2.389:            | 2.389:           | 2.389:     | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cф`                     | : 2.389: | 2.389:                                                          | 2.389: | 2.389:            | 2.389:           | 2.389:     | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Сди:                    | 0.000:   | 0.000:                                                          | 0.000: | 0.000:            | 0.000:           | 0.000:     | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |
| Фоп:                    | СЕВ :    | СЕВ :                                                           | СЕВ :  | СЕВ :             | СЕВ :            | СЕВ :      | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  |
| Уоп:                    | > 2 :    | > 2 :                                                           | > 2 :  | > 2 :             | > 2 :            | > 2 :      | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  |
| ~~~~~                   |          |                                                                 |        |                   |                  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=                      | -174:    | 18:                                                             | 562:   | -3:               | -54:             | -126:      | 672:   | -277:  | -234:  | -183:  | -457:  |        |        |        |        |
| x=                      | 624:     | 664:                                                            | 664:   | 665:              | 666:             | 668:       | 683:   | 716:   | 724:   | 734:   | -100:  |        |        |        |        |
| Qc                      | : 2.389: | 2.389:                                                          | 2.389: | 2.389:            | 2.389:           | 2.389:     | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |        |        |        |        |
| Cc                      | : 1.195: | 1.195:                                                          | 1.195: | 1.195:            | 1.195:           | 1.195:     | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: | 1.195: |        |        |        |        |
| Cф                      | : 2.389: | 2.389:                                                          | 2.389: | 2.389:            | 2.389:           | 2.389:     | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |        |        |        |        |
| Cф`                     | : 2.389: | 2.389:                                                          | 2.389: | 2.389:            | 2.389:           | 2.389:     | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |        |        |        |        |
| Сди:                    | 0.000:   | 0.000:                                                          | 0.000: | 0.000:            | 0.000:           | 0.000:     | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: |        |        |        |        |
| Фоп:                    | СЕВ :    | СЕВ :                                                           | СЕВ :  | СЕВ :             | СЕВ :            | СЕВ :      | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  | СЕВ :  |        |        |        |        |
| Уоп:                    | > 2 :    | > 2 :                                                           | > 2 :  | > 2 :             | > 2 :            | > 2 :      | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | > 2 :  | 8.00 : |        |        |        |        |
| ~~~~~                   |          |                                                                 |        |                   |                  |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -31.0 м Y= -124.0 м

|                                     |     |         |          |  |
|-------------------------------------|-----|---------|----------|--|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 2.38959 | доли ПДК |  |
|                                     |     | 1.19480 | мг/м3    |  |

Достигается при опасном направлении 18 град.  
и скорости ветра 4.65 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |                          |      |            |  |              |          |                         |              |            |
|-------------------|--------------------------|------|------------|--|--------------|----------|-------------------------|--------------|------------|
| Ном.              | Код                      | Тип  | Выброс     |  | Вклад        | Вклад в% | Сум. %                  | Коэф.влияния |            |
| ----              | <Об-П>--<Ис>             | ---- | М-(Mq) --  |  | -C[доли ПДК] | -----    | -----                   | ----         | b=C/M ---- |
|                   | Фоновая концентрация Cf` |      |            |  | 2.388937     | 100.0    | (Вклад источников 0.0%) |              |            |
|                   | 1  062201 6009           | П    | 0.00004400 |  | 0.000657     | 100.0    | 100.0                   | 14.9291725   |            |
|                   | В сумме =                |      |            |  | 2.389594     | 100.0    |                         |              |            |

Суммарный вклад остальных = 0.000000 0.0

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код                                                                         | Тип | N   | D | Wo | V1 | T    | X1   | Y1    | X2  | Y2  | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|----|----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-П>~<Ис> ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ |     |     |   |    |    |      |      |       |     |     |     |     |      |    |           |
| 062201 6001 П1                                                              |     | 0.0 |   |    |    | 26.8 | 9.0  | -14.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0107800 |
| 062201 6002 П1                                                              |     | 0.0 |   |    |    | 26.8 | 40.0 | -41.0 | 2.0 | 2.0 | 0   | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0085000 |

4. Расчетные параметры См, Um, Xм

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)  
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)  
ПДКр для примеси 2908 = 0.30000001 мг/м3

|                                                                                                                                                           |             |                    |      |                        |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------|------------------------|----------|--------------|
| - Для линейных площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |             |                    |      |                        |          |              |
| Источники                                                                                                                                                 |             |                    |      | Их расчетные параметры |          |              |
| Номер                                                                                                                                                     | Код         | М                  | Тип  | См (См`)               | Um       | Xm           |
| -п/п-                                                                                                                                                     | <об-п>-<ис> | -----              | ---- | [доли ПДК]             | -[м/с]   | -----[м]---- |
| 1                                                                                                                                                         | 062201 6001 | 0.01078            | П    | 3.850                  | 0.50     | 5.7          |
| 2                                                                                                                                                         | 062201 6002 | 0.00850            | П    | 3.036                  | 0.50     | 5.7          |
| ~~~~~                                                                                                                                                     |             |                    |      |                        |          |              |
| Суммарный Мq =                                                                                                                                            |             | 0.01928 г/с        |      |                        |          |              |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                             |             | 6.886146 долей ПДК |      |                        |          |              |
| -----                                                                                                                                                     |             |                    |      |                        |          |              |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                 |             |                    |      |                        | 0.50 м/с |              |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)  
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)  
Фоновая концентрация не задана  
Расчет по прямоугольнику 001 : 1230x1353 с шагом 123  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 475 Y= -5  
размеры: Длина (по X)= 1230, Ширина (по Y)= 1353  
шаг сетки = 123.0

| Расшифровка_обозначений                |  |
|----------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  |

```

| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~|~~~~~|
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

```

y= 672 : Y-строка 1 Смах= 0.008 долей ПДК (x= -17.0; напр.ветра=177)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qс : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

```

y= 549 : Y-строка 2 Смах= 0.012 долей ПДК (x= -17.0; напр.ветра=176)
-----
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----
Qс : 0.011: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

```

y= 426 : Y-строка 3 Смах= 0.018 долей ПДК (x= -17.0; напр.ветра=175)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qс : 0.017: 0.018: 0.017: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

```

y= 303 : Y-строка 4 Смах= 0.037 долей ПДК (x= -17.0; напр.ветра=174)
-----
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----
Qс : 0.030: 0.037: 0.032: 0.023: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.009: 0.011: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~

```

```

y= 180 : Y-строка 5 Смах= 0.104 долей ПДК (x= -17.0; напр.ветра=170)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qс : 0.078: 0.104: 0.078: 0.044: 0.023: 0.015: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.023: 0.031: 0.023: 0.013: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Фоп: 142 : 170 : 204 : 225 : 238 : 245 : 250 : 254 : 256 : 258 : 259 :
Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.052: 0.070: 0.058: 0.025: 0.013: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.026: 0.034: 0.020: 0.019: 0.010: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~

```

```

y= 57 : Y-строка 6 Смах= 0.315 долей ПДК (x= -17.0; напр.ветра=158)
-----
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----
Qс : 0.149: 0.315: 0.155: 0.078: 0.033: 0.017: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.045: 0.095: 0.046: 0.023: 0.010: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Фоп: 116 : 158 : 234 : 248 : 256 : 260 : 262 : 263 : 264 : 265 : 266 :
Уоп: 8.00 : 2.96 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.098: 0.258: 0.155: 0.044: 0.017: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.051: 0.057: : 0.034: 0.015: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : 6002 : : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~

```

```

y= -67 : Y-строка 7 Смах= 0.381 долей ПДК (x= -17.0; напр.ветра= 26)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qс : 0.117: 0.381: 0.331: 0.107: 0.037: 0.018: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.035: 0.114: 0.099: 0.032: 0.011: 0.006: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Фоп: 72 : 26 : 294 : 280 : 277 : 275 : 274 : 273 : 273 : 272 : 272 :
Уоп: 8.00 : 2.43 : 3.42 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.103: 0.381: 0.212: 0.057: 0.019: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 6001 : 6001 : 6002 : 6002 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.015: : 0.119: 0.050: 0.019: 0.009: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6002 : : 6001 : 6001 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~

```

```

y= -190 : Y-строка 8 Смах= 0.139 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=334)
-----

```

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.071: 0.098: 0.139: 0.077: 0.030: 0.017: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:  
Cc : 0.021: 0.029: 0.042: 0.023: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:  
Фоп: 43 : 10 : 334 : 308 : 296 : 290 : 286 : 283 : 281 : 280 : 279 :  
Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :  
: : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.052: 0.085: 0.075: 0.042: 0.015: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:  
Ки : 6001 : 6001 : 6002 : 6002 : 6002 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
Ви : 0.019: 0.013: 0.064: 0.035: 0.015: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:  
Ки : 6002 : 6002 : 6001 : 6001 : 6001 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
~~~~~

y= -313 : Y-строка 9 Смах= 0.050 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=344)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qc : 0.033: 0.049: 0.050: 0.033: 0.021: 0.014: 0.010: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.010: 0.015: 0.015: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -436 : Y-строка 10 Смах= 0.022 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=349)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.018: 0.022: 0.022: 0.018: 0.014: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:  
Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:  
~~~~~

y= -559 : Y-строка 11 Смах= 0.013 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=351)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -682 : Y-строка 12 Смах= 0.009 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=353)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:  
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -17.0 м Y= -66.5 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.38096 доли ПДК |
| 0.11429 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 26 град.  
и скорости ветра 2.43 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                                                       |        |      |        |        |          |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|----------|--------|--------------|
| Ном.                                                                    | Код    | Тип  | Выброс | Вклад  | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
| ---- <Об-П>--<Ис> --- ---М-(Mq)-- С[доли ПДК] ----- ----- ----b=C/M---- |        |      |        |        |          |        |              |
| 1                                                                       | 062201 | 6001 | П      | 0.0108 | 0.380961 | 100.0  | 100.0        |
| Остальные источники не влияют на данную точку.                          |        |      |        |        |          |        |              |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)

Параметры\_расчетного\_прямоугольника\_No 1  
| Координаты центра : X= 475 м; Y= -5 м |  
| Длина и ширина : L= 1230 м; B= 1353 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 123 м |  
~~~~~

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
1-	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	1
2-	0.011	0.012	0.011	0.010	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	2

3-	0.017	0.018	0.017	0.015	0.012	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003		3
4-	0.030	0.037	0.032	0.023	0.016	0.012	0.009	0.007	0.005	0.004	0.004		4
5-	0.078	0.104	0.078	0.044	0.023	0.015	0.010	0.008	0.006	0.005	0.004		5
6-	0.149	0.315	0.155	0.078	0.033	0.017	0.011	0.008	0.006	0.005	0.004		6
7-	0.117	0.381	0.331	0.107	0.037	0.018	0.012	0.008	0.006	0.005	0.004		7
8-	0.071	0.098	0.139	0.077	0.030	0.017	0.011	0.008	0.006	0.005	0.004		8
9-	0.033	0.049	0.050	0.033	0.021	0.014	0.010	0.007	0.006	0.005	0.004		9
10-	0.018	0.022	0.022	0.018	0.014	0.011	0.008	0.006	0.005	0.004	0.004		10
11-	0.012	0.013	0.013	0.012	0.010	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003		11
12-	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003		12
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----													
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11													

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> См =0.38096 долей ПДК
 =0.11429 мг/м3
 Достигается в точке с координатами: Хм = -17.0м
 (Х-столбец 2, Y-строка 7) Ум = -66.5 м
 При опасном направлении ветра : 26 град.
 и "опасной" скорости ветра : 2.43 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 56

Расшифровка обозначений

	Qс	-	суммарная концентрация [доли ПДК]	
	Сс	-	суммарная концентрация [мг/м.куб]	
	Фоп	-	опасное направл. ветра [угл. град.]	
	Уоп	-	опасная скорость ветра [м/с]	
	Ви	-	вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
	Ки	-	код источника для верхней строки Ви	

~~~~~|~~~~~  
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~|~~~~~

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -480: | -391: | -357: | -302: | -234: | -213: | -132: | -124: | -129: | -234: | -238: | -348: | -357: | -224: | -141: |
| x= | 15: | 19: | 20: | 22: | 25: | 26: | 78: | -31: | -35: | -56: | -57: | -78: | -80: | 141: | 187: |
| Qс : | 0.018: | 0.028: | 0.035: | 0.059: | 0.093: | 0.103: | 0.228: | 0.159: | 0.150: | 0.075: | 0.074: | 0.032: | 0.030: | 0.099: | 0.131: |
| Сс : | 0.005: | 0.008: | 0.011: | 0.018: | 0.028: | 0.031: | 0.068: | 0.048: | 0.045: | 0.022: | 0.022: | 0.010: | 0.009: | 0.030: | 0.039: |
| Фоп: | 1 : | 1 : | 1 : | 1 : | 0 : | 0 : | 334 : | 20 : | 21 : | 20 : | 18 : | 17 : | 330 : | 305 : | |
| Уоп: | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | |
| Ви : | 0.010: | 0.014: | 0.018: | 0.032: | 0.048: | 0.053: | 0.130: | 0.159: | 0.150: | 0.048: | 0.046: | 0.017: | 0.017: | 0.052: | 0.069: |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6002 : | 6001 : | 6002 : | 6002 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви : | 0.008: | 0.014: | 0.018: | 0.027: | 0.045: | 0.051: | 0.098: | | | 0.027: | 0.027: | 0.015: | 0.013: | 0.047: | 0.062: |
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6001 : | 6002 : | 6001 : | 6001 : | | | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6001 : | 6001 : |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | -81: | -3: | 8: | 11: | -234: | -234: | -149: | -93: | 16: | -3: | 591: | 672: | -245: | -234: | -158: |
| x= | 193: | 222: | 223: | 227: | 250: | 256: | 297: | 312: | 339: | 345: | 346: | 354: | 371: | 373: | 406: |
| Qс : | 0.142: | 0.097: | 0.093: | 0.090: | 0.049: | 0.047: | 0.052: | 0.052: | 0.039: | 0.038: | 0.008: | 0.007: | 0.024: | 0.024: | 0.024: |
| Сс : | 0.043: | 0.029: | 0.028: | 0.027: | 0.015: | 0.014: | 0.016: | 0.016: | 0.012: | 0.011: | 0.002: | 0.002: | 0.007: | 0.007: | 0.007: |
| Фоп: | 287 : | 263 : | 260 : | 259 : | 312 : | 312 : | 294 : | 283 : | 262 : | 266 : | 208 : | 205 : | 302 : | 301 : | 289 : |
| Уоп: | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | |
| Ви : | 0.077: | 0.051: | 0.050: | 0.046: | 0.027: | 0.025: | 0.028: | 0.028: | 0.019: | 0.020: | 0.005: | 0.004: | 0.012: | 0.012: | 0.012: |
| Ки : | 6002 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви : | 0.066: | 0.046: | 0.043: | 0.044: | 0.023: | 0.022: | 0.024: | 0.025: | 0.019: | 0.018: | 0.003: | 0.003: | 0.012: | 0.012: | 0.012: |
| Ки : | 6001 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | -104: | 581: | 24: | -3: | 672: | -256: | -234: | -166: | -115: | 572: | 21: | -3: | 672: | -266: | -234: |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |

x= 430: 452: 454: 468: 477: 486: 496: 515: 549: 558: 559: 591: 600: 601: 619:

Qc : 0.022: 0.007: 0.020: 0.019: 0.006: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.006: 0.013: 0.012: 0.005: 0.010: 0.010:
Cc : 0.007: 0.002: 0.006: 0.006: 0.002: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.002: 0.004: 0.004: 0.002: 0.003: 0.003:
~~~~~

y= -174: 18: 562: -3: -54: -126: 672: -277: -234: -183: -457:  
-----  
x= 624: 664: 664: 665: 666: 668: 683: 716: 724: 734: -100:  
-----  
Qc : 0.010: 0.010: 0.006: 0.010: 0.010: 0.009: 0.005: 0.008: 0.008: 0.008: 0.018:  
Cc : 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.005:  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 78.0 м Y= -132.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.22782 доли ПДК |
| 0.06834 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 334 град.  
и скорости ветра 8.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
[ Ном. ]	Код	[ Тип ]	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния		
[ ---- ]	[ <Об-П> ]	[ <Ис> ]	[ ---- ]	М- (Мг) --	[ -C [доли ПДК] ]	[ ----- ]	[ ----- ]	b=C/M	[ ---- ]
[ 1 ]	062201 6002	[ П ]	0.0085	0.129587	56.9	56.9	15.2455826		
[ 2 ]	062201 6001	[ П ]	0.0108	0.098229	43.1	100.0	9.1121063		
			В сумме =	0.227816	100.0				
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0				

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П>-<Ис> ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ градС ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ гр. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ Г/с~~~															
Примесь 0301-----															
062201	6003	П1	0.0			26.8	90.0	-19.0	2.0	2.0	0	1.0	1.00	1	0.0086500
062201	6005	П1	0.0			26.8	96.0	-57.0	2.0	2.0	0	1.0	1.00	1	0.0031480
Примесь 0330-----															
062201	6005	П1	0.0			26.8	96.0	-57.0	2.0	2.0	0	1.0	1.00	1	0.0006540

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + ... + Mn/ПДКn$ , а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + ... + Cmн/ПДКn$ (подробнее см. стр.36 ОНД-86)							
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $Cm'$ есть концентрация одиночного источника с суммарным $M$ (стр.33 ОНД-86)							
~~~~~							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	Mq	Тип	$Cm (Cm')$	Um	Xm	
-п/п-	<об-п>	-<ис>	-----	[доли ПДК]	-[м/с]	----	[м]----
1	062201	6003		0.04325		П	1.545 0.50 11.4
2	062201	6005		0.01705		П	0.609 0.50 11.4
~~~~~							
Суммарный $Mq =$		0.06030		(сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям)			
Сумма $Cm$ по всем источникам =		2.153635		долей ПДК			
-----							
Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с		

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, Уч. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)  
Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 1230x1353 с шагом 123  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, Уч. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 475 Y= -5  
размеры: Длина(по X)= 1230, Ширина(по Y)= 1353  
шаг сетки = 123.0

### Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Сф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |  
| Сф`- фон без реконструируемых [доли ПДК] |  
| Сди- вклад действующих (для Сф`) [доли ПДК]|  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |  
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

| ~~~~~~ |  
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
| ~~~~~~ |

y= 672 : Y-строка 1 Стах= 1.340 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=181)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qс : 1.340: 1.340: 1.340: 1.340: 1.340: 1.339: 1.339: 1.338: 1.338: 1.337: 1.337:  
Сф : 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:  
Сф` : 1.328: 1.328: 1.328: 1.328: 1.328: 1.328: 1.329: 1.329: 1.330: 1.330: 1.330:  
Сди: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007:  
Фоп: 162 : 171 : 181 : 191 : 200 : 209 : 216 : 222 : 227 : 231 : 235 :  
Уоп: 0.74 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.74 : 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.71 : 0.71 : 0.71 :  
: : : : : : : : : : : :  
Ви : 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:  
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :  
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :  
~~~~~

y= 549 : Y-строка 2 Стах= 1.342 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=181)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qс : 1.341: 1.342: 1.342: 1.342: 1.341: 1.340: 1.339: 1.339: 1.338: 1.337: 1.337:
Сф : 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Сф` : 1.327: 1.327: 1.327: 1.327: 1.327: 1.328: 1.328: 1.329: 1.329: 1.330: 1.330:
Сди: 0.014: 0.015: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
Фоп: 158 : 169 : 181 : 193 : 204 : 214 : 221 : 227 : 232 : 237 : 240 :
Уоп: 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.72 : 0.71 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~

y= 426 : Y-строка 3 Стах= 1.346 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=182)

```

-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:
Qс : 1.344: 1.345: 1.346: 1.345: 1.343: 1.342: 1.340: 1.339: 1.338: 1.338: 1.337:
Сф : 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Сф` : 1.325: 1.325: 1.324: 1.325: 1.326: 1.327: 1.328: 1.328: 1.329: 1.329: 1.330:
Сди: 0.018: 0.020: 0.021: 0.020: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
Фоп: 153 : 167 : 182 : 197 : 210 : 220 : 228 : 234 : 239 : 243 : 245 :
Уоп: 0.77 : 0.79 : 0.79 : 0.78 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.73 : 0.71 : 0.71 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.013: 0.015: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~

```

```

y= 303 : Y-строка 4 Стах= 1.353 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=183)
-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:
Qс : 1.348: 1.351: 1.353: 1.350: 1.347: 1.344: 1.342: 1.340: 1.339: 1.338: 1.337:
Сф : 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Сф` : 1.323: 1.321: 1.320: 1.321: 1.323: 1.325: 1.327: 1.328: 1.329: 1.329: 1.330:
Сди: 0.025: 0.031: 0.033: 0.029: 0.023: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008:
Фоп: 145 : 162 : 183 : 203 : 218 : 229 : 237 : 242 : 246 : 249 : 252 :
Уоп: 0.82 : 0.88 : 1.98 : 0.86 : 0.80 : 0.76 : 0.76 : 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.71 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.018: 0.023: 0.025: 0.022: 0.017: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~

```

```

y= 180 : Y-строка 5 Стах= 1.379 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=184)
-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:
Qс : 1.361: 1.370: 1.379: 1.365: 1.352: 1.346: 1.343: 1.341: 1.339: 1.338: 1.338:
Сф : 1.327: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Сф` : 1.304: 1.308: 1.302: 1.311: 1.320: 1.324: 1.326: 1.328: 1.328: 1.329: 1.330:
Сди: 0.057: 0.062: 0.078: 0.054: 0.032: 0.022: 0.017: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:
Фоп: 132 : 152 : 184 : 214 : 231 : 241 : 248 : 252 : 254 : 257 : 258 :
Уоп: 8.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.87 : 0.78 : 0.76 : 0.75 : 0.73 : 0.73 : 0.71 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.044: 0.048: 0.061: 0.042: 0.024: 0.016: 0.012: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.013: 0.014: 0.017: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~

```

```

y= 57 : Y-строка 6 Стах= 1.543 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=191)
-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:
Qс : 1.370: 1.423: 1.543: 1.397: 1.359: 1.348: 1.344: 1.341: 1.340: 1.338: 1.338:
Сф : 1.327: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Сф` : 1.298: 1.273: 1.193: 1.290: 1.315: 1.323: 1.326: 1.327: 1.328: 1.329: 1.330:
Сди: 0.072: 0.150: 0.351: 0.108: 0.043: 0.025: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008:
Фоп: 109 : 127 : 191 : 240 : 252 : 257 : 260 : 262 : 263 : 264 : 265 :
Уоп: 8.00 : 1.85 : 0.99 : 1.98 : 1.98 : 0.81 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.73 : 0.71 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.061: 0.125: 0.295: 0.092: 0.033: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.011: 0.025: 0.055: 0.016: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~

```

```

y= -67 : Y-строка 7 Стах= 1.821 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=325)
-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:
Qс : 1.369: 1.437: 1.821: 1.408: 1.361: 1.348: 1.344: 1.341: 1.340: 1.338: 1.338:
Сф : 1.327: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Сф` : 1.298: 1.264: 1.008: 1.283: 1.314: 1.322: 1.326: 1.327: 1.328: 1.329: 1.330:
Сди: 0.071: 0.173: 0.813: 0.125: 0.046: 0.026: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008:
Фоп: 80 : 70 : 325 : 285 : 278 : 275 : 274 : 273 : 273 : 272 : 272 :
Уоп: 8.00 : 0.97 : 0.50 : 1.04 : 1.98 : 0.82 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.73 : 0.71 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.061: 0.141: 0.471: 0.093: 0.034: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6005 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.010: 0.032: 0.342: 0.032: 0.012: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 6005 : 6005 : 6003 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~

```

```

y= -190 : Y-строка 8 Стах= 1.411 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=355)
-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 1.363: 1.382: 1.411: 1.377: 1.355: 1.347: 1.343: 1.341: 1.339: 1.338: 1.338:
Сф : 1.327: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Сф` : 1.303: 1.300: 1.281: 1.303: 1.318: 1.323: 1.326: 1.327: 1.328: 1.329: 1.330:
Сди: 0.060: 0.083: 0.130: 0.074: 0.037: 0.024: 0.017: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:
Фоп: 55 : 35 : 355 : 319 : 301 : 293 : 287 : 284 : 282 : 280 : 279 :
Уоп: 8.00 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 0.80 : 0.77 : 0.75 : 0.74 : 0.73 : 0.71 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.047: 0.057: 0.081: 0.049: 0.026: 0.017: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.013: 0.026: 0.049: 0.024: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~

```

```

y= -313 : Y-строка 9 Стах= 1.359 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=357)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 1.350: 1.356: 1.359: 1.355: 1.349: 1.345: 1.342: 1.340: 1.339: 1.338: 1.337:
Сф : 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Сф` : 1.321: 1.317: 1.315: 1.318: 1.322: 1.325: 1.327: 1.328: 1.329: 1.329: 1.330:
Сди: 0.028: 0.038: 0.044: 0.036: 0.027: 0.020: 0.016: 0.013: 0.010: 0.009: 0.008:
Фоп: 39 : 21 : 357 : 334 : 317 : 306 : 299 : 294 : 291 : 288 : 286 :
Уоп: 0.84 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.83 : 0.77 : 0.76 : 0.75 : 0.73 : 0.73 : 0.71 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.020: 0.026: 0.029: 0.025: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.008: 0.012: 0.015: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~

```

```

y= -436 : Y-строка 10 Стах= 1.348 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=358)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 1.345: 1.347: 1.348: 1.347: 1.345: 1.343: 1.341: 1.340: 1.339: 1.338: 1.337:
Сф : 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Сф` : 1.325: 1.323: 1.323: 1.324: 1.325: 1.326: 1.327: 1.328: 1.329: 1.329: 1.330:
Сди: 0.020: 0.024: 0.025: 0.023: 0.020: 0.016: 0.014: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:
Фоп: 30 : 15 : 358 : 341 : 327 : 317 : 309 : 303 : 298 : 295 : 292 :
Уоп: 0.78 : 0.82 : 0.83 : 0.82 : 0.78 : 0.77 : 0.76 : 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.71 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.014: 0.016: 0.017: 0.016: 0.014: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~

```

```

y= -559 : Y-строка 11 Стах= 1.343 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=358)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 1.342: 1.343: 1.343: 1.343: 1.342: 1.341: 1.340: 1.339: 1.338: 1.338: 1.337:
Сф : 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Сф` : 1.327: 1.326: 1.326: 1.326: 1.327: 1.327: 1.328: 1.329: 1.329: 1.330: 1.330:
Сди: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
Фоп: 24 : 12 : 358 : 345 : 334 : 324 : 316 : 310 : 305 : 301 : 298 :
Уоп: 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.71 : 0.71 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~

```

```

y= -682 : Y-строка 12 Стах= 1.341 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=359)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 1.340: 1.341: 1.341: 1.341: 1.340: 1.340: 1.339: 1.338: 1.338: 1.337: 1.337:
Сф : 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Сф` : 1.328: 1.327: 1.327: 1.328: 1.328: 1.328: 1.329: 1.329: 1.330: 1.330: 1.330:
Сди: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007:
Фоп: 20 : 9 : 359 : 348 : 338 : 330 : 322 : 316 : 311 : 307 : 303 :
Уоп: 0.75 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.73 : 0.73 : 0.73 : 0.71 : 0.71 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 106.0 м Y= -66.5 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.82052 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 325 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
1	062201 6005	П	0.0170	0.471069	58.0	58.0	27.6319294
2	062201 6003	П	0.0432	0.341796	42.0	100.0	7.9028077
			В сумме =	1.820519	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )

Параметры расчетного прямоугольника No 1	
Координаты центра : X=	475 м; Y= -5 м
Длина и ширина : L=	1230 м; B= 1353 м
Шаг сетки (dX=dY) : D=	123 м

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
1-	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.339	1.339	1.338	1.338	1.337	1.337	1
2-	1.341	1.342	1.342	1.342	1.341	1.340	1.339	1.339	1.338	1.337	1.337	2
3-	1.344	1.345	1.346	1.345	1.343	1.342	1.340	1.339	1.338	1.338	1.337	3
4-	1.348	1.351	1.353	1.350	1.347	1.344	1.342	1.340	1.339	1.338	1.337	4
5-	1.361	1.370	1.379	1.365	1.352	1.346	1.343	1.341	1.339	1.338	1.338	5
6-	1.370	1.423	1.543	1.397	1.359	1.348	1.344	1.341	1.340	1.338	1.338	6
7-	1.369	1.437	1.821	1.408	1.361	1.348	1.344	1.341	1.340	1.338	1.338	7
8-	1.363	1.382	1.411	1.377	1.355	1.347	1.343	1.341	1.339	1.338	1.338	8
9-	1.350	1.356	1.359	1.355	1.349	1.345	1.342	1.340	1.339	1.338	1.337	9
10-	1.345	1.347	1.348	1.347	1.345	1.343	1.341	1.340	1.339	1.338	1.337	10
11-	1.342	1.343	1.343	1.343	1.342	1.341	1.340	1.339	1.338	1.338	1.337	11
12-	1.340	1.341	1.341	1.341	1.340	1.340	1.339	1.338	1.338	1.337	1.337	12
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Безразмерная макс. концентрация ---> Cm =1.82052  
Достигается в точке с координатами: Xm = 106.0м  
( X-столбец 3, Y-строка 7) Ym = -66.5 м  
При опасном направлении ветра : 325 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 56

Расшифровка обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сф - фоновая концентрация [ доли ПДК ]	

```
| Сф`- фон без реконструируемых [доли ПДК] |
| Сди- вклад действующих (для Сф`) [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~|~~~~~|
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|
```

```
y= -480: -391: -357: -302: -234: -213: -132: -124: -129: -234: -238: -348: -357: -224: -141:
x= 15: 19: 20: 22: 25: 26: 78: -31: -35: -56: -57: -78: -80: 141: 187:
Qс : 1.345: 1.350: 1.352: 1.359: 1.376: 1.384: 1.490: 1.399: 1.395: 1.364: 1.363: 1.350: 1.350: 1.384: 1.414:
Сф : 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Сф`: 1.324: 1.321: 1.320: 1.315: 1.304: 1.299: 1.228: 1.289: 1.291: 1.312: 1.313: 1.321: 1.322: 1.299: 1.279:
Сди: 0.021: 0.028: 0.032: 0.044: 0.072: 0.086: 0.262: 0.110: 0.104: 0.052: 0.050: 0.029: 0.028: 0.085: 0.136:
Фоп: 10 : 11 : 12 : 15 : 19 : 20 : 9 : 52 : 52 : 36 : 36 : 28 : 28 : 346 : 318 :
Уоп: 0.79 : 0.85 : 0.89 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.05 : 1.84 : 1.84 : 1.98 : 1.98 : 0.85 : 0.85 : 1.98 : 1.72 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.015: 0.020: 0.022: 0.029: 0.047: 0.057: 0.152: 0.086: 0.079: 0.036: 0.035: 0.020: 0.019: 0.054: 0.088:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.006: 0.009: 0.010: 0.015: 0.025: 0.029: 0.110: 0.024: 0.025: 0.016: 0.016: 0.009: 0.009: 0.031: 0.048:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
```

```
y= -81: -3: 8: 11: -234: -234: -149: -93: 16: -3: 591: 672: -245: -234: -158:
x= 193: 222: 223: 227: 250: 256: 297: 312: 339: 345: 346: 354: 371: 373: 406:
Qс : 1.442: 1.417: 1.414: 1.410: 1.363: 1.363: 1.367: 1.368: 1.363: 1.362: 1.341: 1.340: 1.351: 1.351: 1.352:
Сф : 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Сф`: 1.260: 1.277: 1.279: 1.281: 1.312: 1.313: 1.310: 1.309: 1.313: 1.313: 1.328: 1.328: 1.321: 1.321: 1.320:
Сди: 0.181: 0.140: 0.135: 0.128: 0.051: 0.050: 0.057: 0.059: 0.050: 0.049: 0.013: 0.011: 0.030: 0.030: 0.031:
Фоп: 296 : 261 : 256 : 255 : 322 : 321 : 300 : 286 : 260 : 264 : 202 : 201 : 307 : 306 : 292 :
Уоп: 1.00 : 1.22 : 1.34 : 1.43 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.75 : 0.74 : 0.86 : 0.86 : 0.86 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.131: 0.118: 0.114: 0.108: 0.034: 0.034: 0.040: 0.043: 0.038: 0.037: 0.009: 0.008: 0.021: 0.021: 0.022:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.050: 0.022: 0.021: 0.021: 0.017: 0.016: 0.017: 0.016: 0.012: 0.012: 0.004: 0.003: 0.009: 0.009: 0.009:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
```

```
y= -104: 581: 24: -3: 672: -256: -234: -166: -115: 572: 21: -3: 672: -266: -234:
x= 430: 452: 454: 468: 477: 486: 496: 515: 549: 558: 559: 591: 600: 601: 619:
Qс : 1.351: 1.340: 1.350: 1.349: 1.339: 1.345: 1.346: 1.346: 1.345: 1.340: 1.345: 1.344: 1.339: 1.342: 1.342:
Сф : 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Сф`: 1.321: 1.328: 1.322: 1.322: 1.329: 1.324: 1.324: 1.324: 1.325: 1.328: 1.325: 1.325: 1.329: 1.326: 1.326:
Сди: 0.030: 0.012: 0.028: 0.027: 0.011: 0.021: 0.021: 0.022: 0.020: 0.011: 0.020: 0.019: 0.010: 0.016: 0.016:
Фоп: 282 : 211 : 262 : 266 : 209 : 300 : 297 : 288 : 281 : 218 : 264 : 267 : 216 : 295 : 291 :
Уоп: 0.85 : 0.75 : 0.83 : 0.82 : 0.74 : 0.78 : 0.78 : 0.78 : 0.77 : 0.74 : 0.77 : 0.76 : 0.73 : 0.76 : 0.76 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.022: 0.009: 0.020: 0.019: 0.008: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.008: 0.015: 0.013: 0.007: 0.011: 0.011:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.009: 0.003: 0.008: 0.007: 0.003: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.003: 0.006: 0.005: 0.003: 0.005: 0.005:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
```

```
y= -174: 18: 562: -3: -54: -126: 672: -277: -234: -183: -457:
x= 624: 664: 664: 665: 666: 668: 683: 716: 724: 734: -100:
Qс : 1.343: 1.342: 1.339: 1.342: 1.342: 1.342: 1.338: 1.341: 1.341: 1.341: 1.345:
Сф : 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333: 1.333:
Сф`: 1.326: 1.327: 1.329: 1.327: 1.327: 1.327: 1.329: 1.328: 1.328: 1.328: 1.325:
Сди: 0.016: 0.016: 0.010: 0.016: 0.016: 0.015: 0.009: 0.013: 0.013: 0.013: 0.020:
Фоп: 285 : 265 : 224 : 267 : 272 : 279 : 220 : 292 : 288 : 283 : 24 :
Уоп: 0.76 : 0.76 : 0.73 : 0.76 : 0.76 : 0.76 : 0.73 : 0.75 : 0.75 : 0.75 : 0.78 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.011: 0.007: 0.011: 0.011: 0.011: 0.007: 0.009: 0.009: 0.009: 0.014:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.005: 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.002: 0.004: 0.004: 0.004: 0.006:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 78.0 м Y= -132.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.49025 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 9 град.

и скорости ветра 1.05 м/с  
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния		
----	<Об-П>-<Ис>	----	М- (Мг)	-С [доли ПДК]	-----	-----	-----	b=C/M	----
	Фоновая концентрация Cf			1.227836	82.4	(Вклад источников 17.6%)			
1	062201 6003	П	0.0432	0.152425	58.1	58.1	3.5242736		
2	062201 6005	П	0.0170	0.109985	41.9	100.0	6.4515080		
			В сумме =	1.490246	100.0				
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0				

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Группа суммации : \_\_ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)  
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П>-<Ис>	----	----	----	м/с	м3/с	градС	----	----	----	----	гр.	----	----	----	г/с
062201 6009	П1	0.0		Примесь 2902		26.8	-7.0	-52.0	2.0	2.0	0 3.0	1.00	1	0.0000440	
				Примесь 2908											
062201 6001	П1	0.0				26.8	9.0	-14.0	2.0	2.0	0 3.0	1.00	1	0.0107800	
062201 6002	П1	0.0				26.8	40.0	-41.0	2.0	2.0	0 3.0	1.00	1	0.0085000	

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)  
Группа суммации : \_\_ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)  
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + ... + Mn/ПДКn$ , а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + ... + Cmn/ПДКn$ (подробнее см. стр.36 ОНД-86)							
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $Cm'$ есть концентрация одиночного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86)							
~~~~~							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	Mq	Тип	$Cm (Cm')$	Um	Xm	
п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	[доли ПДК]	-[м/с]	----	[м]----
1	062201 6009	0.00008800	П	0.009	0.50	5.7	
2	062201 6001	0.02156	П	2.310	0.50	5.7	
3	062201 6002	0.01700	П	1.822	0.50	5.7	
~~~~~							
Суммарный $Mq =$		0.03865		(сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям)			
Сумма $Cm$ по всем источникам =		4.141117		долей ПДК			
-----							
Средневзвешенная опасная скорость ветра =						0.50 м/с	

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :002 г.Шымкент  
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)  
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 26.8 град.С)  
Группа суммации : \_\_ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)  
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников

Расчет по прямоугольнику 001 : 1230x1353 с шагом 123  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(U\*) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вер.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Группа суммации :\_\_ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 475 Y= -5  
размеры: Длина (по X)= 1230, Ширина (по Y)= 1353  
шаг сетки = 123.0

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Сф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |  
| Сф`- фон без реконструируемых [доли ПДК] |  
| Сди- вклад действующих (для Сф`) [доли ПДК]|  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |  
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

| ~~~~~~ | ~~~~~~ |  
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается |  
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
| ~~~~~~ | ~~~~~~ |

y= 672 : Y-строка 1 Стах= 2.389 долей ПДК (x= -140.0; напр.ветра= 3)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qс : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
Сф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
Сф` : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ :  
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :  
~~~~~

y= 549 : Y-строка 2 Стах= 2.389 долей ПДК (x= -140.0; напр.ветра= 3)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qс : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Сф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Сф` : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
~~~~~

y= 426 : Y-строка 3 Стах= 2.389 долей ПДК (x= -140.0; напр.ветра= 3)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qс : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
Сф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
Сф` : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
Фоп: СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ :  
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :  
~~~~~

y= 303 : Y-строка 4 Стах= 2.389 долей ПДК (x= -140.0; напр.ветра= 3)

x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

Qс : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Сф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Сф` : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
~~~~~

y= 180 : Y-строка 5 Стах= 2.389 долей ПДК (x= -140.0; напр.ветра= 3)  
-----  
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
-----  
Qс : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
Сф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
Сф` : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~

Фоп: СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ :
 Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
 ~~~~~

y= 57 : Y-строка 6 Смах= 2.389 долей ПДК (x= -140.0; напр.ветра= 3)  
 -----  
 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qc : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
 Cf : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
 Cf` : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
 Cди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ :  
 Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :  
 ~~~~~

y= -67 : Y-строка 7 Смах= 2.527 долей ПДК (x= -17.0; напр.ветра= 26)

 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

 Qc : 2.389: 2.527: 2.397: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
 Cf : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
 Cf` : 2.389: 2.297: 2.384: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
 Cди: 0.000: 0.230: 0.013: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Фоп: СЕВ : 26 : 315 : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ :
 Уоп: > 2 : 2.25 : 2.12 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : : 0.228: 0.010: : : : : : : : : : :
 Ки : : 6001 : 6001 : : : : : : : : : : :
 Ви : : 0.002: 0.003: : : : : : : : : : :
 Ки : : 6009 : 6002 : : : : : : : : : : :
 ~~~~~

y= -190 : Y-строка 8 Смах= 2.439 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=334)  
 -----  
 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qc : 2.415: 2.425: 2.439: 2.404: 2.390: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
 Cf : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
 Cf` : 2.372: 2.366: 2.356: 2.380: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
 Cди: 0.043: 0.059: 0.083: 0.024: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 43 : 10 : 334 : 315 : 315 : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ :  
 Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.36 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.031: 0.051: 0.045: 0.012: 0.000: : : : : : : :  
 Ки : 6001 : 6001 : 6002 : 6002 : 6001 : : : : : : :  
 Ви : 0.011: 0.008: 0.038: 0.012: : : : : : : :  
 Ки : 6002 : 6002 : 6001 : 6001 : : : : : : :  
 ~~~~~

y= -313 : Y-строка 9 Смах= 2.407 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=344)

 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

 Qc : 2.401: 2.407: 2.407: 2.401: 2.395: 2.390: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
 Cf : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
 Cf` : 2.381: 2.377: 2.377: 2.381: 2.385: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
 Cди: 0.020: 0.029: 0.030: 0.020: 0.010: 0.002: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Фоп: 30 : 8 : 344 : 324 : 315 : 315 : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ :
 Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.36 : 2.36 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
 : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.011: 0.015: 0.016: 0.010: 0.005: 0.001: : : : : : :
 Ки : 6001 : 6001 : 6002 : 6002 : 6001 : 6001 : : : : : : :
 Ви : 0.009: 0.014: 0.014: 0.010: 0.005: 0.001: : : : : : :
 Ки : 6002 : 6002 : 6001 : 6001 : 6002 : 6002 : : : : : : :
 ~~~~~

y= -436 : Y-строка 10 Смах= 2.397 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=349)  
 -----  
 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:  
 -----  
 Qc : 2.396: 2.397: 2.397: 2.396: 2.394: 2.393: 2.390: 2.390: 2.389: 2.389: 2.389:  
 Cf : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
 Cf` : 2.385: 2.384: 2.384: 2.385: 2.386: 2.387: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
 Cди: 0.011: 0.013: 0.013: 0.011: 0.009: 0.006: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:  
 Фоп: 22 : 6 : 349 : 333 : 321 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 : СЕВ :  
 Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : > 2 : > 2 :  
 : : : : : : : : : : : :  
 Ви : 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.001: : : : : : :  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : :  
 Ви : 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.001: : : : : : :  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : : : : :  
 ~~~~~

y= -559 : Y-строка 11 Смах= 2.394 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=351)

 x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 2.394: 2.394: 2.394: 2.394: 2.393: 2.392: 2.391: 2.390: 2.390: 2.389: 2.389:
Cф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cф` : 2.386: 2.386: 2.386: 2.386: 2.387: 2.387: 2.388: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cди: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Фоп: 17 : 4 : 351 : 339 : 328 : 320 : 315 : 315 : 315 : 315 : 315 :
Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.36 : 2.36 : 2.36 : 2.36 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: : : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: : : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : :
~~~~~

```

```

y= -682 : Y-строка 12  Cmax= 2.392 долей ПДК (x= 106.0; напр.ветра=353)
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -140 : -17: 106: 229: 352: 475: 598: 721: 844: 967: 1090:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 2.392: 2.392: 2.392: 2.392: 2.392: 2.392: 2.391: 2.391: 2.390: 2.390: 2.389:
Cф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:
Cф` : 2.387: 2.387: 2.387: 2.387: 2.387: 2.388: 2.388: 2.388: 2.389: 2.389: 2.389:
Cди: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000:
Фоп: 14 : 4 : 353 : 343 : 333 : 325 : 319 : 315 : 315 : 315 : 315 :
Уоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 2.36 : 2.36 : 2.36 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: : :
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: : :
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : : : :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -17.0 м Y= -66.5 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.52736 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 26 град.
и скорости ветра 2.25 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|--------------------------|------|-----------------------------|--------------|-----------|-------------------------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | ---- | М- (Мг) -- | С [доли ПДК] | ----- | ----- | b=C/M --- |
| | Фоновая концентрация Cf` | | | 2.297092 | 90.9 | (Вклад источников 9.1%) | |
| 1 | 062201 6001 | П | 0.0216 | 0.228488 | 99.2 | 99.2 | 10.5977945 |
| | | | В сумме = | 2.525581 | 99.2 | | |
| | | | Суммарный вклад остальных = | 0.0061 | 0.8 | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :002 г.Шымкент

Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)

Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:

Группа суммации : __ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

| Параметры расчетного прямоугольника No 1 | | | |
|--|------------|-----------|--|
| Координаты центра | X= 475 м; | Y= -5 м | |
| Длина и ширина | L= 1230 м; | B= 1353 м | |
| Шаг сетки (dX=dY) | D= 123 м | | |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| *-- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 1- | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 1 |
| 2- | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2 |
| 3- | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 3 |
| 4- | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 4 |
| 5- | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 5 |
| 6- | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 6 |
| 7- | 2.389 | 2.527 | 2.397 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 7 |
| 8- | 2.415 | 2.425 | 2.439 | 2.404 | 2.390 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----|
| 9- | 2.401 | 2.407 | 2.407 | 2.401 | 2.395 | 2.390 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | - | 9 |
| 10- | 2.396 | 2.397 | 2.397 | 2.396 | 2.394 | 2.393 | 2.390 | 2.390 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | - | 10 |
| 11- | 2.394 | 2.394 | 2.394 | 2.394 | 2.393 | 2.392 | 2.391 | 2.390 | 2.390 | 2.389 | 2.389 | - | 11 |
| 12- | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 2.391 | 2.391 | 2.390 | 2.390 | 2.389 | - | 12 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |

В целом по расчетному прямоугольнику:
Безразмерная макс. концентрация ---> $C_m = 2.52736$
Достигается в точке с координатами: $X_m = -17.0м$
(X-столбец 2, Y-строка 7) $Y_m = -66.5 м$
При опасном направлении ветра : 26 град.
и "опасной" скорости ветра : 2.25 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :002 г.Шымкент
Объект :0622 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)
Вар.расч. :6 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 0:21:
Группа суммации : __ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 56

Расшифровка обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cf - фоновая концентрация [доли ПДК] |
| Cf`- фон без реконструируемых [доли ПДК] |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~|~~~~~|
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в строке Cmax< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -480: | -391: | -357: | -302: | -234: | -213: | -132: | -124: | -129: | -234: | -238: | -348: | -357: | -224: | -141: |
| x= | 15: | 19: | 20: | 22: | 25: | 26: | 78: | -31: | -35: | -56: | -57: | -78: | -80: | 141: | 187: |
| Qc : | 2.396: | 2.399: | 2.402: | 2.410: | 2.423: | 2.426: | 2.471: | 2.447: | 2.443: | 2.416: | 2.416: | 2.401: | 2.400: | 2.425: | 2.399: |
| Cf : | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cf`: | 2.385: | 2.382: | 2.381: | 2.375: | 2.367: | 2.364: | 2.335: | 2.351: | 2.353: | 2.371: | 2.371: | 2.382: | 2.382: | 2.365: | 2.383: |
| Cди: | 0.011: | 0.017: | 0.021: | 0.035: | 0.056: | 0.062: | 0.137: | 0.096: | 0.090: | 0.045: | 0.044: | 0.019: | 0.018: | 0.060: | 0.017: |
| Фоп: | 1 : | 1 : | 1 : | 1 : | 0 : | 0 : | 334 : | 20 : | 21 : | 20 : | 20 : | 18 : | 17 : | 330 : | 315 : |
| Уоп: | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : | 8.00 : |
| Ви : | 0.006: | 0.009: | 0.011: | 0.019: | 0.029: | 0.032: | 0.078: | 0.096: | 0.090: | 0.029: | 0.028: | 0.010: | 0.010: | 0.031: | 0.010: |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6002 : | 6001 : | 6002 : | 6002 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6002 : | 6001 : |
| Ви : | 0.005: | 0.008: | 0.011: | 0.016: | 0.027: | 0.031: | 0.059: | 0.001: | 0.001: | 0.016: | 0.016: | 0.009: | 0.008: | 0.028: | 0.007: |
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6001 : | 6002 : | 6001 : | 6001 : | 6009 : | 6009 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6001 : | 6002 : |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -81: | -3: | 8: | 11: | -234: | -234: | -149: | -93: | 16: | -3: | 591: | 672: | -245: | -234: | -158: |
| x= | 193: | 222: | 223: | 227: | 250: | 256: | 297: | 312: | 339: | 345: | 346: | 354: | 371: | 373: | 406: |
| Qc : | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.405: | 2.404: | 2.390: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.391: | 2.390: | 2.389: |
| Cf : | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cf`: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.378: | 2.379: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.388: | 2.388: | 2.389: |
| Cди: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.027: | 0.024: | 0.001: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.000: | 0.002: | 0.002: | 0.000: |
| Фоп: | СЕВ : | СЕВ : | СЕВ : | СЕВ : | 315 : | 315 : | 315 : | СЕВ : | СЕВ : | СЕВ : | СЕВ : | СЕВ : | 315 : | 315 : | СЕВ : |
| Уоп: | > 2 : | > 2 : | > 2 : | > 2 : | 8.00 : | 8.00 : | 2.36 : | > 2 : | > 2 : | > 2 : | > 2 : | > 2 : | 2.36 : | 2.36 : | > 2 : |
| Ви : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Ки : | : | : | : | : | 6002 : | 6002 : | : | : | : | : | : | : | 6001 : | 6001 : | : |
| Ви : | : | : | : | : | 0.012: | 0.011: | : | : | : | : | : | : | 0.001: | 0.001: | : |
| Ки : | : | : | : | : | 6001 : | 6001 : | : | : | : | : | : | : | 6002 : | 6002 : | : |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -104: | 581: | 24: | -3: | 672: | -256: | -234: | -166: | -115: | 572: | 21: | -3: | 672: | -266: | -234: |
| x= | 430: | 452: | 454: | 468: | 477: | 486: | 496: | 515: | 549: | 558: | 559: | 591: | 600: | 601: | 619: |
| Qc : | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cf : | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |
| Cf`: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: | 2.389: |

Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп: СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : 315 : 315 : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ :
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : 2.36 : 2.36 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 :
~~~~~

y= -174: 18: 562: -3: -54: -126: 672: -277: -234: -183: -457:  
-----  
x= 624: 664: 664: 665: 666: 668: 683: 716: 724: 734: -100:  
-----  
Qс : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.396:  
Сф : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389:  
Сф` : 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.389: 2.385:  
Сди: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.011:  
Фоп: СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : СЕВ : 16 :  
Уоп: > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : > 2 : 8.00 :  
: : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : : : 0.006:  
Ки : : : : : : : : : : : : 6001 :  
Ви : : : : : : : : : : : : 0.005:  
Ки : : : : : : : : : : : : 6002 :  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 78.0 м Y= -132.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.47121 доли ПДК |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 334 град.  
и скорости ветра 8.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
----	<Об-П>-<Ис>	----	М (Mq) --	С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M ---
	Фоновая концентрация Cf`			2.334524	94.5	(Вклад источников 5.5%)	
1	062201 6002	П	0.0170	0.077752	56.9	56.9	4.5736752
2	062201 6001	П	0.0216	0.058937	43.1	100.0	2.7336321
	Остальные источники не влияют на данную точку.						

~~~~~

Период эксплуатации

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ИП "Табигат" Гладкова А.В.

| Сертифицирована Госстандартом РФ рег. N РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015 |
| Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999 |
| Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 26.11.2015 до выхода ОНД-2016 |

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0

Название г.Шымкент
Коэффициент A = 200
Скорость ветра U* = 12.0 м/с
Средняя скорость ветра= 2.6 м/с
Температура летняя = 46.6 град.С
Температура зимняя = -36.8 град.С
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов
Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.
Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11
Группа суммации : __ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)
2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (Г): индивидуальный с источников

| Код | Тип | N | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | КР | Ди | Выброс |
|-------------------------|------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|------|------|-----|------|------|-----------|---------|
| <Об-П>-<Ис> | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | градС | ---- | ---- | ---- | ---- | гр. | ---- | ---- | ---- | г/с---- |
| ----- Примесь 2902----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601601 0010 | T | 14.7 | 0.30 | 2.50 | 0.1767 | 25.0 | -20.0 | -48.0 | | | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0086000 | |
| 601601 0017 | T | 14.7 | 0.30 | 2.50 | 0.1767 | 25.0 | -9.0 | -52.0 | | | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0013050 | |
| ----- Примесь 2930----- | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|------|--------|------|-------|-------|-----|------|---|-----------|
| 601601 0010 Т | 14.7 | 0.30 | 2.50 | 0.1767 | 25.0 | -20.0 | -48.0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0037100 |
| 601601 0017 Т | 14.7 | 0.30 | 2.50 | 0.1767 | 25.0 | -9.0 | -52.0 | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0056700 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм
УПРЗА ЭРА v2.0
Город :027 г.Шымкент.
Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11
Сезон :ЗИМА (температура воздуха -36.8 град.С)
Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)
2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------|-----|------------------------|-------|------|--|
| - Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКn$, а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmн/ПДКн$ (подробнее см. стр.36 ОНД-86) | | | | | | | |
| Источники | | | | Их расчетные параметры | | | |
| Номер | Код | Mq | Тип | Cm (Cm') | Um | Xm | |
| -п/п- | <об-п>-<ис> | | | [доли ПДК] | [м/с] | [м] | |
| 1 | 601601 0010 | 0.02462 | Т | 0.072 | 0.59 | 24.5 | |
| 2 | 601601 0017 | 0.01395 | Т | 0.041 | 0.59 | 24.5 | |
| Суммарный $Mq = 0.03857$ (сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям) | | | | | | | |
| Сумма Cm по всем источникам = 0.112485 долей ПДК | | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.59 м/с | | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета
УПРЗА ЭРА v2.0
Город :027 г.Шымкент.
Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11
Сезон :ЗИМА (температура воздуха -36.8 град.С)
Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)
2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 375x250 с шагом 25
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 0.59$ м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
УПРЗА ЭРА v2.0
Город :027 г.Шымкент.
Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11
Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)
2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 11 Y= -69
размеры: Длина (по X)= 375, Ширина (по Y)= 250
шаг сетки = 25.0

| Расшифровка_обозначений | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|-----------|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--|
| | Qc | - | суммарная | концентрация | [доли | ПДК] | | | | | | | | | |
| | Фоп- | опасное | направл. | ветра | [| угл. | град.] | | | | | | | | |
| | Уоп- | опасная | скорость | ветра | [| м/с |] | | | | | | | | |
| | Ви | - | вклад | ИСТОЧНИКА | в | Qc | [доли | ПДК] | | | | | | | |
| | Ки | - | код | источника | для | верхней | строки | Ви | | | | | | | |
| | ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Если в строке Stax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются | | | | | | | | | | | | | | |
| | ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 56 | : | Y-строка | 1 | Stax= | 0.040 | долей | ПДК | (x= | -26.5; | напр.ветра=174) | | | | |
| -----: | | | | | | | | | | | | | | | |
| x= | -177 | : | -152: | -127: | -102: | -77: | -52: | -27: | -2: | 24: | 49: | 74: | 99: | 124: | |
| -----: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Qc | : | 0.017: | 0.020: | 0.025: | 0.029: | 0.034: | 0.038: | 0.040: | 0.040: | 0.037: | 0.033: | 0.028: | 0.024: | 0.020: | |
| -----: | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 31 | : | Y-строка | 2 | Stax= | 0.054 | долей | ПДК | (x= | -26.5; | напр.ветра=173) | | | | |
| -----: | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -177 | -152 | -127 | -102 | -77 | -52 | -27 | -2 | 24 | 49 | 74 | 99 | 124 | 149 | 174 | 199 |
| Qc | 0.019 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.043 | 0.050 | 0.054 | 0.053 | 0.048 | 0.041 | 0.034 | 0.028 | 0.022 | 0.018 | 0.015 | 0.013 |
| Фоп | 117 | 121 | 126 | 133 | 143 | 156 | 173 | 190 | 206 | 219 | 228 | 235 | 240 | 244 | 247 | 249 |
| Уоп | 1.25 | 1.13 | 1.04 | 0.96 | 0.89 | 0.83 | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.95 | 1.04 | 1.13 | 1.25 | 1.43 | 1.74 |
| Ви | 0.013 | 0.016 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.033 | 0.036 | 0.035 | 0.031 | 0.026 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.008 |
| Ки | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Ви | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 |
| Ки | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |

y= 6 : Y-строка 3 Стах= 0.074 долей ПДК (x= -26.5; напр.ветра=170)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -177 | -152 | -127 | -102 | -77 | -52 | -27 | -2 | 24 | 49 | 74 | 99 | 124 | 149 | 174 | 199 |
| Qc | 0.021 | 0.026 | 0.033 | 0.043 | 0.055 | 0.067 | 0.074 | 0.072 | 0.063 | 0.052 | 0.041 | 0.032 | 0.025 | 0.020 | 0.016 | 0.014 |
| Фоп | 109 | 112 | 117 | 123 | 133 | 148 | 170 | 195 | 215 | 229 | 238 | 244 | 248 | 251 | 254 | 255 |
| Уоп | 1.21 | 1.09 | 0.99 | 0.90 | 0.82 | 0.75 | 0.70 | 0.69 | 0.74 | 0.81 | 0.90 | 0.99 | 1.09 | 1.22 | 1.32 | 1.62 |
| Ви | 0.014 | 0.017 | 0.022 | 0.029 | 0.037 | 0.045 | 0.050 | 0.047 | 0.040 | 0.032 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.008 |
| Ки | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Ви | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.019 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 |
| Ки | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |

y= -19 : Y-строка 4 Стах= 0.095 долей ПДК (x= -26.5; напр.ветра=163)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -177 | -152 | -127 | -102 | -77 | -52 | -27 | -2 | 24 | 49 | 74 | 99 | 124 | 149 | 174 | 199 |
| Qc | 0.022 | 0.028 | 0.037 | 0.049 | 0.067 | 0.087 | 0.095 | 0.087 | 0.079 | 0.062 | 0.046 | 0.035 | 0.027 | 0.021 | 0.017 | 0.014 |
| Фоп | 101 | 103 | 105 | 110 | 117 | 131 | 163 | 206 | 232 | 244 | 251 | 255 | 258 | 259 | 261 | 262 |
| Уоп | 1.16 | 1.05 | 0.94 | 0.85 | 0.77 | 0.68 | 0.60 | 0.57 | 0.67 | 0.76 | 0.86 | 0.96 | 1.06 | 1.17 | 1.31 | 1.56 |
| Ви | 0.015 | 0.019 | 0.025 | 0.033 | 0.045 | 0.059 | 0.066 | 0.060 | 0.050 | 0.038 | 0.029 | 0.022 | 0.017 | 0.013 | 0.011 | 0.009 |
| Ки | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Ви | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.022 | 0.028 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 0.024 | 0.018 | 0.014 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.005 |
| Ки | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |

y= -44 : Y-строка 5 Стах= 0.100 долей ПДК (x= -51.5; напр.ветра= 98)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -177 | -152 | -127 | -102 | -77 | -52 | -27 | -2 | 24 | 49 | 74 | 99 | 124 | 149 | 174 | 199 |
| Qc | 0.023 | 0.029 | 0.039 | 0.053 | 0.073 | 0.100 | 0.064 | 0.070 | 0.092 | 0.069 | 0.050 | 0.037 | 0.028 | 0.022 | 0.018 | 0.014 |
| Фоп | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 | 118 | 257 | 261 | 265 | 266 | 267 | 268 | 268 | 268 | 269 |
| Уоп | 1.15 | 1.04 | 0.93 | 0.84 | 0.74 | 0.65 | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.94 | 1.05 | 1.16 | 1.30 | 1.54 |
| Ви | 0.015 | 0.019 | 0.026 | 0.035 | 0.049 | 0.067 | 0.038 | 0.069 | 0.057 | 0.042 | 0.030 | 0.022 | 0.017 | 0.013 | 0.011 | 0.009 |
| Ки | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Ви | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.024 | 0.033 | 0.026 | 0.001 | 0.036 | 0.027 | 0.020 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.005 |
| Ки | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.010 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |

y= -69 : Y-строка 6 Стах= 0.095 долей ПДК (x= -1.5; напр.ветра=325)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -177 | -152 | -127 | -102 | -77 | -52 | -27 | -2 | 24 | 49 | 74 | 99 | 124 | 149 | 174 | 199 |
| Qc | 0.022 | 0.029 | 0.038 | 0.051 | 0.069 | 0.089 | 0.082 | 0.095 | 0.091 | 0.067 | 0.049 | 0.036 | 0.028 | 0.022 | 0.017 | 0.014 |
| Фоп | 83 | 82 | 80 | 77 | 72 | 60 | 24 | 325 | 297 | 287 | 282 | 280 | 278 | 277 | 276 | 275 |
| Уоп | 1.15 | 1.04 | 0.93 | 0.84 | 0.74 | 0.64 | 0.55 | 0.57 | 0.68 | 0.77 | 0.86 | 0.95 | 1.06 | 1.17 | 1.30 | 1.55 |
| Ви | 0.015 | 0.019 | 0.025 | 0.034 | 0.046 | 0.061 | 0.065 | 0.065 | 0.055 | 0.040 | 0.029 | 0.022 | 0.017 | 0.013 | 0.011 | 0.009 |
| Ки | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Ви | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.023 | 0.028 | 0.017 | 0.031 | 0.036 | 0.027 | 0.019 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.005 |
| Ки | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |

y= -94 : Y-строка 7 Стах= 0.082 долей ПДК (x= -1.5; напр.ветра=342)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -177 | -152 | -127 | -102 | -77 | -52 | -27 | -2 | 24 | 49 | 74 | 99 | 124 | 149 | 174 | 199 |
| Qc | 0.021 | 0.027 | 0.035 | 0.045 | 0.059 | 0.072 | 0.080 | 0.082 | 0.073 | 0.058 | 0.044 | 0.034 | 0.026 | 0.021 | 0.017 | 0.014 |
| Фоп | 74 | 72 | 68 | 62 | 53 | 38 | 13 | 342 | 319 | 305 | 297 | 291 | 288 | 285 | 283 | 282 |
| Уоп | 1.17 | 1.06 | 0.96 | 0.86 | 0.78 | 0.70 | 0.64 | 0.66 | 0.73 | 0.81 | 0.89 | 0.98 | 1.09 | 1.21 | 1.35 | 1.61 |
| Ви | 0.014 | 0.018 | 0.023 | 0.030 | 0.039 | 0.049 | 0.054 | 0.052 | 0.045 | 0.035 | 0.027 | 0.020 | 0.016 | 0.013 | 0.010 | 0.009 |
| Ки | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Ви | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.024 | 0.027 | 0.030 | 0.029 | 0.023 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 |
| Ки | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |

y= -119 : Y-строка 8 Стах= 0.061 долей ПДК (x= -1.5; напр.ветра=348)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -177 | -152 | -127 | -102 | -77 | -52 | -27 | -2 | 24 | 49 | 74 | 99 | 124 | 149 | 174 | 199 |
| Qc | 0.020 | 0.024 | 0.031 | 0.038 | 0.047 | 0.056 | 0.061 | 0.061 | 0.056 | 0.047 | 0.037 | 0.030 | 0.024 | 0.019 | 0.016 | 0.013 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -144 | : | Y-строка 9 Smax= 0.045 долей ПДК (x= -26.5; напр.ветра= 6) | | | | | | | | | | | | | | | |
| x= | -177 | : | -152: | -127: | -102: | -77: | -52: | -27: | -2: | 24: | 49: | 74: | 99: | 124: | 149: | 174: | 199: | |
| Qс | : | : | 0.018: | 0.022: | 0.026: | 0.031: | 0.037: | 0.042: | 0.045: | 0.045: | 0.042: | 0.037: | 0.031: | 0.026: | 0.021: | 0.018: | 0.015: | 0.012: |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|--------|-------------|----|
| y= | -169 | : | Y-строка 10 | | | | | | | | | | | | | | | Smax= | 0.034 | долей ПДК (x= | -26.5; | напр.ветра= | 5) |
| x= | -177 | : | -152: | -127: | -102: | -77: | -52: | -27: | -2: | 24: | 49: | 74: | 99: | 124: | 149: | 174: | 199: | | | | | | |
| Qс | : | 0.016: | 0.019: | 0.022: | 0.026: | 0.029: | 0.032: | 0.034: | 0.034: | 0.032: | 0.029: | 0.025: | 0.022: | 0.018: | 0.016: | 0.013: | 0.012: | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-------------|----|
| y= | -194 | : | Y-строка 11 | | | | | | | | | | | | | | | Smax= | 0.026 | долей | ПДК | (x= | -26.5; | напр.ветра= | 4) |
| x= | -177 | : | -152: | -127: | -102: | -77: | -52: | -27: | -2: | 24: | 49: | 74: | 99: | 124: | 149: | 174: | 199: | | | | | | | | |
| Qс | : | 0.014: | 0.016: | 0.019: | 0.021: | 0.023: | 0.025: | 0.026: | 0.026: | 0.025: | 0.023: | 0.021: | 0.018: | 0.016: | 0.014: | 0.012: | 0.011: | | | | | | | | |

Координаты точки : X= -51.5 м Y= -44.0 м

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.09958 доли ПДК |
|-------------------------------------|----------------------|

Достигается при опасном направлении 98 град.
и скорости ветра 0.65 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| Вклады источников | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|------|---------|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния | |
| ---- | <06-П> | <ИС> | М- (Мг) | С [доли ПДК] | ----- | ----- | ----- | b=C/M |
| 1 | 601601 | 0010 | T | 0.0246 | 0.066880 | 67.2 | 67.2 | 2.7164998 |
| 2 | 601601 | 0017 | T | 0.0139 | 0.032695 | 32.8 | 100.0 | 2.3437433 |
| В сумме = | | | | 0.099575 | 100.0 | | | |
| Суммарный вклад остальных = | | | | 0.000000 | 0.0 | | | |

УПРЗА ЭРА v2.0

Объект : 6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГOKBAPТИPHOГO ЖИЛОГO КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ

Вер.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Группа суммации : ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

| Параметры расчетного прямоугольника № 1 | | | |
|---|---|--------------------|--|
| Координаты центра | : | X= 11 м; Y= -69 м | |
| Длина и ширина | : | L= 375 м; B= 250 м | |
| Шаг сетки (dX=dY) | : | D= 25 м | |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1- | 0.017 | 0.020 | 0.025 | 0.029 | 0.034 | 0.038 | 0.040 | 0.040 | 0.037 | 0.033 | 0.028 | 0.024 | 0.020 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 1- |
| 2- | 0.019 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | 0.043 | 0.050 | 0.054 | 0.053 | 0.048 | 0.041 | 0.034 | 0.028 | 0.022 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 2- |
| 3- | 0.021 | 0.026 | 0.033 | 0.043 | 0.055 | 0.067 | 0.074 | 0.072 | 0.063 | 0.052 | 0.041 | 0.032 | 0.025 | 0.020 | 0.016 | 0.014 | 3- |
| 4- | 0.022 | 0.028 | 0.037 | 0.049 | 0.067 | 0.087 | 0.095 | 0.087 | 0.079 | 0.062 | 0.046 | 0.035 | 0.027 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 4- |
| 5- | 0.023 | 0.029 | 0.039 | 0.053 | 0.073 | 0.100 | 0.064 | 0.070 | 0.092 | 0.069 | 0.050 | 0.037 | 0.028 | 0.022 | 0.018 | 0.014 | 5- |
| 6-C | 0.022 | 0.029 | 0.038 | 0.051 | 0.069 | 0.089 | 0.082 | 0.095 | 0.091 | 0.067 | 0.049 | 0.036 | 0.028 | 0.022 | 0.017 | 0.014 | C- 6 |
| 7- | 0.021 | 0.027 | 0.035 | 0.045 | 0.059 | 0.072 | 0.080 | 0.082 | 0.073 | 0.058 | 0.044 | 0.034 | 0.026 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 7- |
| 8- | 0.020 | 0.024 | 0.031 | 0.038 | 0.047 | 0.056 | 0.061 | 0.061 | 0.056 | 0.047 | 0.037 | 0.030 | 0.024 | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 8- |
| 9- | 0.018 | 0.022 | 0.026 | 0.031 | 0.037 | 0.042 | 0.045 | 0.045 | 0.042 | 0.037 | 0.031 | 0.026 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 9- |

```
10-| 0.016 0.019 0.022 0.026 0.029 0.032 0.034 0.034 0.032 0.029 0.025 0.022 0.018 0.016 0.013 0.012 |-10
|
11-| 0.014 0.016 0.019 0.021 0.023 0.025 0.026 0.026 0.025 0.023 0.021 0.018 0.016 0.014 0.012 0.011 |-11
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
```

В целом по расчетному прямоугольнику:
Безразмерная макс. концентрация ---> $C_m = 0.09958$
Достигается в точке с координатами: $X_m = -51.5\text{м}$
(X-столбец 6, Y-строка 5) $Y_m = -44.0\text{м}$
При опасном направлении ветра : 98 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.65 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :027 г.Шымкент.
Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11
Группа суммации : ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)
2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 66

| Расшифровка_обозначений | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ки - код источника для верхней строки Ви | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 34: | 26: | 25: | 5: | 0: | 25: | -16: | 24: | -25: | -37: | 0: | -50: | -58: | 22: | -25: |
| x= | -9: | 32: | 33: | 44: | 47: | 48: | 56: | 57: | 61: | 68: | 72: | 75: | 79: | 81: | 86: |
| Qc : | 0.052: | 0.049: | 0.049: | 0.054: | 0.055: | 0.044: | 0.056: | 0.041: | 0.055: | 0.053: | 0.043: | 0.049: | 0.047: | 0.034: | 0.041: |
| Фоп: | 185 : | 212 : | 213 : | 228 : | 232 : | 221 : | 245 : | 225 : | 252 : | 261 : | 240 : | 270 : | 275 : | 234 : | 256 : |
| Уоп: | 0.80 : | 0.82 : | 0.82 : | 0.80 : | 0.79 : | 0.86 : | 0.80 : | 0.88 : | 0.81 : | 0.83 : | 0.88 : | 0.85 : | 0.87 : | 0.95 : | 0.90 : |
| Ви : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Ки : | 0.034: | 0.031: | 0.031: | 0.034: | 0.035: | 0.028: | 0.035: | 0.026: | 0.034: | 0.032: | 0.026: | 0.030: | 0.028: | 0.021: | 0.025: |
| Ки : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : |
| Ви : | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.020: | 0.020: | 0.016: | 0.021: | 0.015: | 0.021: | 0.021: | 0.016: | 0.019: | 0.018: | 0.013: | 0.016: |
| Ки : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | -75: | -79: | 0: | 34: | 21: | 34: | 10: | 9: | 34: | 10: | -3: | 26: | -15: | -15: | 10: |
| x= | 89: | 91: | 97: | -26: | -29: | -43: | -47: | -49: | -60: | -65: | -69: | -79: | -88: | -89: | -90: |
| Qc : | 0.040: | 0.039: | 0.033: | 0.052: | 0.061: | 0.050: | 0.066: | 0.066: | 0.047: | 0.058: | 0.064: | 0.045: | 0.057: | 0.056: | 0.047: |
| Фоп: | 284 : | 285 : | 246 : | 173 : | 170 : | 162 : | 153 : | 151 : | 152 : | 141 : | 131 : | 140 : | 116 : | 115 : | 129 : |
| Уоп: | 0.93 : | 0.93 : | 0.97 : | 0.81 : | 0.76 : | 0.83 : | 0.75 : | 0.75 : | 0.86 : | 0.80 : | 0.77 : | 0.88 : | 0.81 : | 0.82 : | 0.87 : |
| Ви : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Ки : | 0.024: | 0.023: | 0.020: | 0.034: | 0.041: | 0.033: | 0.044: | 0.044: | 0.031: | 0.039: | 0.043: | 0.030: | 0.038: | 0.038: | 0.031: |
| Ки : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : |
| Ви : | 0.016: | 0.015: | 0.013: | 0.018: | 0.020: | 0.017: | 0.022: | 0.022: | 0.016: | 0.019: | 0.021: | 0.015: | 0.019: | 0.018: | 0.015: |
| Ки : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 18: | -15: | -50: | -100: | 20: | -25: | -75: | -83: | 0: | -75: | -50: | 19: | -66: | -25: | -50: |
| x= | -99: | -99: | 100: | 103: | 106: | 111: | 114: | 117: | 122: | 123: | 125: | 130: | 131: | 136: | 143: |
| Qc : | 0.040: | 0.050: | 0.036: | 0.031: | 0.028: | 0.031: | 0.030: | 0.029: | 0.026: | 0.028: | 0.028: | 0.022: | 0.026: | 0.024: | 0.023: |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | -48: | 0: | 17: | -31: | -25: | 2: | -25: | 0: | -14: | -27: | 10: | 9: | -15: | -40: | 1: |
| x= | 144: | 147: | 155: | 158: | 161: | 163: | 163: | 164: | 172: | -109: | -115: | -118: | -124: | -129: | -138: |
| Qc : | 0.023: | 0.021: | 0.018: | 0.020: | 0.019: | 0.018: | 0.019: | 0.018: | 0.017: | 0.046: | 0.037: | 0.036: | 0.038: | 0.037: | 0.030: |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | -32: | -15: | -7: | -24: | -15: | -16: | | | | | | | | | |
| x= | -145: | -149: | -157: | -161: | -174: | -176: | | | | | | | | | |
| Qc : | 0.031: | 0.029: | 0.026: | 0.026: | 0.023: | 0.022: | | | | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -49.0 м Y= 9.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.06589 доли ПДК |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 151 град.

и скорости ветра 0.75 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----
1	601601 0010	Т	0.0246	0.044301	67.2	67.2	1.7993809
2	601601 0017	Т	0.0139	0.021585	32.8	100.0	1.5473109
В сумме =			0.065886	100.0			
Суммарный вклад остальных =			0.000000	0.0			

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.

Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Группа суммации : ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 33

#### Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]
Ки - код источника для верхней строки Ви

~~~~~  
-Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|
-Если в строке Стах< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
~~~~~

y=	-17:	-18:	-25:	-30:	-34:	-36:	-37:	-36:	-33:	-29:	-24:	-17:	-10:	-3:	1:
x=	23:	23:	19:	14:	8:	2:	-6:	-13:	-19:	-25:	-30:	-33:	-35:	-35:	-34:
Qс :	0.078:	0.078:	0.085:	0.090:	0.091:	0.084:	0.067:	0.056:	0.067:	0.093:	0.099:	0.094:	0.087:	0.081:	0.077:
Фоп:	230 :	231 :	235 :	236 :	237 :	235 :	231 :	210 :	177 :	159 :	153 :	154 :	155 :	158 :	161 :
Uоп:	0.67 :	0.67 :	0.64 :	0.60 :	0.57 :	0.56 :	0.58 :	0.58 :	0.55 :	0.57 :	0.60 :	0.63 :	0.66 :	0.68 :	0.69 :
Ви :	0.050:	0.050:	0.055:	0.058:	0.062:	0.066:	0.067:	0.056:	0.055:	0.065:	0.068:	0.064:	0.059:	0.054:	0.052:
Ки :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :
Ви :	0.028:	0.028:	0.030:	0.032:	0.029:	0.017:	0.001:	0.012:	0.028:	0.031:	0.029:	0.028:	0.026:	0.025:	
Ки :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :

y=	5:	12:	19:	24:	28:	30:	31:	30:	27:	23:	22:	21:	16:	9:	2:
x=	-34:	-32:	-28:	-23:	-17:	-11:	-3:	4:	10:	16:	18:	18:	23:	26:	28:
Qс :	0.074:	0.068:	0.063:	0.059:	0.057:	0.055:	0.054:	0.053:	0.054:	0.055:	0.055:	0.056:	0.057:	0.060:	0.064:
Фоп:	162 :	166 :	170 :	175 :	180 :	184 :	189 :	194 :	199 :	204 :	205 :	206 :	211 :	216 :	220 :
Uоп:	0.71 :	0.73 :	0.75 :	0.77 :	0.78 :	0.79 :	0.79 :	0.80 :	0.79 :	0.78 :	0.78 :	0.78 :	0.77 :	0.75 :	0.74 :
Ви :	0.049:	0.046:	0.042:	0.040:	0.038:	0.036:	0.035:	0.035:	0.035:	0.036:	0.035:	0.036:	0.037:	0.039:	0.040:
Ки :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :	0010 :
Ви :	0.024:	0.022:	0.021:	0.020:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.020:	0.020:	0.020:	0.021:	0.023:
Ки :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :	0017 :

y=	-5:	-12:	-17:
x=	28:	26:	23:
Qс :	0.068:	0.073:	0.078:
Фоп:	224 :	228 :	230 :
Uоп:	0.72 :	0.69 :	0.67 :
Ви :	0.043:	0.047:	0.050:
Ки :	0010 :	0010 :	0010 :
Ви :	0.025:	0.027:	0.028:
Ки :	0017 :	0017 :	0017 :

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -30.0 м Y= -24.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.09906 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 153 град.

и скорости ветра 0.60 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
1	601601 0010	Т	0.0246	0.068489	69.1	69.1	2.7818346
2	601601 0017	Т	0.0139	0.030567	30.9	100.0	2.1911943
			В сумме =	0.099056	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

#### 1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ИП "Табигат" Гладкова А.В.

Сертифицирована Госстандартом РФ рег. N РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015

Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999

Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 26.11.2015 до выхода ОНД-2016

#### 2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0

Название г.Шымкент

Коэффициент A = 200

Скорость ветра U\* = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра = 2.6 м/с

Температура летняя = 46.6 град.С

Температура зимняя = -36.8 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах не задана

#### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.

Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ

ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
601601 0001	Т	21.7	0.40	6.81	0.8552	215.0	-2.0	-1.0				1.0	1.00	0	0.2200000

#### 4. Расчетные параметры Cm, Um, Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.

Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ

ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Сезон :ЗИМА (температура воздуха -36.8 град.С)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	M	Тип	Cm (Cm <sup>-1</sup> )	Um	Xm
1	601601 0001	0.22000	Т	0.104	1.40	172.7
Суммарный Mq =				0.104154 долей ПДК		
Сумма Cm по всем источникам =				0.104154 долей ПДК		
Средневзвешенная опасная скорость ветра =				1.40 м/с		

#### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.

Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ

ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Сезон :ЗИМА (температура воздуха -36.8 град.С)

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Фоновая концентрация не задана



Qc : 0.102: 0.104: 0.102: 0.095: 0.083: 0.070: 0.058: 0.054: 0.058: 0.070: 0.084: 0.096: 0.102: 0.104: 0.102: 0.099:  
Cc : 0.020: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.014: 0.012: 0.011: 0.012: 0.014: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.020: 0.020:  
Фоп: 69 : 66 : 61 : 56 : 48 : 36 : 20 : 0 : 339 : 323 : 312 : 304 : 298 : 294 : 291 : 289 :  
Уоп: 1.49 : 1.40 : 1.39 : 1.39 : 1.40 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.40 : 1.39 : 1.39 : 1.40 : 1.49 : 1.51 :

y= -94 : Y-строка 7 Стах= 0.104 долей ПДК (x= -151.5; напр.ветра= 58)

x= -177 : -152: -127: -102: -77: -52: -27: -2: 24: 49: 74: 99: 124: 149: 174: 199:  
Qc : 0.101: 0.104: 0.104: 0.101: 0.095: 0.087: 0.080: 0.077: 0.080: 0.087: 0.095: 0.101: 0.104: 0.104: 0.101: 0.097:  
Cc : 0.020: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019:  
Фоп: 62 : 58 : 53 : 47 : 39 : 28 : 15 : 0 : 345 : 331 : 321 : 313 : 307 : 302 : 298 : 295 :  
Уоп: 1.50 : 1.47 : 1.40 : 1.39 : 1.39 : 1.40 : 1.40 : 1.39 : 1.40 : 1.40 : 1.39 : 1.39 : 1.40 : 1.49 : 1.50 : 1.52 :

y= -119 : Y-строка 8 Стах= 0.104 долей ПДК (x= 123.5; напр.ветра=313)

x= -177 : -152: -127: -102: -77: -52: -27: -2: 24: 49: 74: 99: 124: 149: 174: 199:  
Qc : 0.099: 0.102: 0.104: 0.104: 0.102: 0.098: 0.095: 0.094: 0.095: 0.098: 0.102: 0.104: 0.104: 0.102: 0.099: 0.096:  
Cc : 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019:  
Фоп: 56 : 52 : 47 : 40 : 32 : 23 : 12 : 0 : 348 : 337 : 327 : 320 : 313 : 308 : 304 : 300 :  
Уоп: 1.51 : 1.49 : 1.40 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.40 : 1.40 : 1.49 : 1.51 : 1.54 :

y= -144 : Y-строка 9 Стах= 0.104 долей ПДК (x= -101.5; напр.ветра= 35)

x= -177 : -152: -127: -102: -77: -52: -27: -2: 24: 49: 74: 99: 124: 149: 174: 199:  
Qc : 0.097: 0.100: 0.102: 0.104: 0.104: 0.103: 0.103: 0.102: 0.103: 0.103: 0.104: 0.104: 0.102: 0.099: 0.097: 0.094:  
Cc : 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019:  
Фоп: 51 : 46 : 41 : 35 : 28 : 19 : 10 : 0 : 350 : 341 : 332 : 325 : 319 : 314 : 309 : 305 :  
Уоп: 1.53 : 1.51 : 1.49 : 1.44 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.40 : 1.45 : 1.49 : 1.51 : 1.53 : 1.55 :

y= -169 : Y-строка 10 Стах= 0.104 долей ПДК (x= -1.5; напр.ветра= 0)

x= -177 : -152: -127: -102: -77: -52: -27: -2: 24: 49: 74: 99: 124: 149: 174: 199:  
Qc : 0.094: 0.097: 0.099: 0.101: 0.103: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.103: 0.101: 0.099: 0.097: 0.094: 0.091:  
Cc : 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018:  
Фоп: 46 : 42 : 37 : 31 : 24 : 16 : 8 : 0 : 351 : 343 : 336 : 329 : 323 : 318 : 314 : 310 :  
Уоп: 1.55 : 1.52 : 1.51 : 1.50 : 1.49 : 1.46 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.46 : 1.49 : 1.50 : 1.51 : 1.53 : 1.55 : 1.56 :

y= -194 : Y-строка 11 Стах= 0.102 долей ПДК (x= -1.5; напр.ветра= 0)

x= -177 : -152: -127: -102: -77: -52: -27: -2: 24: 49: 74: 99: 124: 149: 174: 199:  
Qc : 0.092: 0.094: 0.096: 0.098: 0.100: 0.101: 0.101: 0.102: 0.101: 0.101: 0.099: 0.098: 0.096: 0.094: 0.091: 0.089:  
Cc : 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018:  
Фоп: 42 : 38 : 33 : 27 : 21 : 14 : 7 : 0 : 352 : 345 : 339 : 332 : 327 : 322 : 318 : 314 :  
Уоп: 1.56 : 1.55 : 1.53 : 1.52 : 1.51 : 1.50 : 1.50 : 1.49 : 1.50 : 1.50 : 1.51 : 1.52 : 1.53 : 1.55 : 1.56 : 1.59 :

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -1.5 м Y= -169.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.10413 доли ПДК |  
| 0.02083 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 0 град.  
и скорости ветра 1.40 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	601601 0001	Т	0.2200	0.104132	100.0	100.0	0.473328143
			В сумме =	0.104132	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.

Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Параметры расчетного прямоугольника\_No 1

Координаты центра : X= 11 м; Y= -69 м

| Длина и ширина : L= 375 м; В= 250 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 25 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1-	0.103	0.104	0.101	0.092	0.078	0.061	0.047	0.042	0.048	0.062	0.079	0.093	0.101	0.104	0.103	0.099	- 1
2-	0.104	0.104	0.098	0.086	0.067	0.044	0.024	0.017	0.025	0.045	0.068	0.087	0.099	0.104	0.104	0.100	- 2
3-	0.104	0.103	0.097	0.083	0.061	0.034	0.011	0.001	0.012	0.035	0.062	0.083	0.097	0.103	0.104	0.100	- 3
4-	0.104	0.103	0.097	0.084	0.062	0.037	0.015	0.006	0.016	0.038	0.063	0.084	0.098	0.103	0.104	0.100	- 4
5-	0.103	0.104	0.100	0.089	0.071	0.051	0.034	0.027	0.034	0.052	0.072	0.089	0.100	0.104	0.103	0.100	- 5
6-С	0.102	0.104	0.102	0.095	0.083	0.070	0.058	0.054	0.058	0.070	0.084	0.096	0.102	0.104	0.102	0.099	- 6
7-	0.101	0.104	0.104	0.101	0.095	0.087	0.080	0.077	0.080	0.087	0.095	0.101	0.104	0.104	0.101	0.097	- 7
8-	0.099	0.102	0.104	0.104	0.102	0.098	0.095	0.094	0.095	0.098	0.102	0.104	0.104	0.102	0.099	0.096	- 8
9-	0.097	0.100	0.102	0.104	0.104	0.103	0.103	0.102	0.103	0.103	0.104	0.104	0.102	0.099	0.097	0.094	- 9
10-	0.094	0.097	0.099	0.101	0.103	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.103	0.101	0.099	0.097	0.094	0.091	-10
11-	0.092	0.094	0.096	0.098	0.100	0.101	0.101	0.102	0.101	0.101	0.099	0.098	0.096	0.094	0.091	0.089	-11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См =0.10413 долей ПДК  
=0.02083 мг/м3  
Достигается в точке с координатами: Хм = -1.5м  
( X-столбец 8, Y-строка 10) Ум = -169.0 м  
При опасном направлении ветра : 0 град.  
и "опасной" скорости ветра : 1.40 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0  
Город :027 г.Шымкент.  
Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11  
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 66

Расшифровка\_обозначений  
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| ~~~~~ |  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
| ~~~~~ |

y=	34:	26:	25:	5:	0:	25:	-16:	24:	-25:	-37:	0:	-50:	-58:	22:	-25:
x=	-9:	32:	33:	44:	47:	48:	56:	57:	61:	68:	72:	75:	79:	81:	86:
Qc :	0.020:	0.027:	0.028:	0.031:	0.033:	0.041:	0.045:	0.049:	0.053:	0.064:	0.060:	0.076:	0.082:	0.071:	0.076:
Cc :	0.004:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.008:	0.009:	0.010:	0.011:	0.013:	0.012:	0.015:	0.016:	0.014:	0.015:
Фоп:	169 :	232 :	233 :	263 :	269 :	243 :	285 :	247 :	291 :	297 :	269 :	302 :	305 :	255 :	285 :
Уоп:	1.38 :	1.38 :	1.38 :	1.38 :	1.38 :	1.38 :	1.39 :	1.39 :	1.39 :	1.39 :	1.39 :	1.39 :	1.40 :	1.39 :	1.39 :
y=	-75:	-79:	0:	34:	21:	34:	10:	9:	34:	10:	-3:	26:	-15:	-15:	10:
x=	89:	91:	97:	-26:	-29:	-43:	-47:	-49:	-60:	-65:	-69:	-79:	-88:	-89:	-90:
Qc :	0.094:	0.096:	0.082:	0.026:	0.019:	0.038:	0.030:	0.032:	0.053:	0.049:	0.053:	0.067:	0.072:	0.073:	0.074:
Cc :	0.019:	0.019:	0.016:	0.005:	0.004:	0.008:	0.006:	0.006:	0.011:	0.010:	0.011:	0.013:	0.014:	0.015:	0.015:
Фоп:	309 :	310 :	269 :	146 :	129 :	130 :	104 :	102 :	121 :	100 :	88 :	109 :	81 :	81 :	97 :
Уоп:	1.39 :	1.39 :	1.40 :	1.38 :	1.38 :	1.38 :	1.38 :	1.39 :	1.39 :	1.39 :	1.39 :	1.39 :	1.39 :	1.39 :	1.39 :
y=	18:	-15:	-50:	-100:	20:	-25:	-75:	-83:	0:	-75:	-50:	19:	-66:	-25:	-50:
x=	-99:	-99:	100:	103:	106:	111:	114:	117:	122:	123:	125:	130:	131:	136:	143:
Qc :	0.082:	0.081:	0.091:	0.102:	0.090:	0.093:	0.101:	0.102:	0.097:	0.103:	0.101:	0.100:	0.103:	0.102:	0.104:

Сс : 0.016: 0.016: 0.018: 0.020: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.019: 0.021: 0.020: 0.020: 0.021: 0.020: 0.021:  
 Фоп: 101 : 82 : 296 : 313 : 259 : 282 : 303 : 305 : 270 : 301 : 291 : 261 : 296 : 280 : 289 :  
 Уоп: 1.40 : 1.40 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 :  
 ~~~~~

y= -48: 0: 17: -31: -25: 2: -25: 0: -14: -27: 10: 9: -15: -40: 1:

 x= 144: 147: 155: 158: 161: 163: 163: 164: 172: -109: -115: -118: -124: -129: -138:

Qс : 0.104: 0.103: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.090: 0.092: 0.093: 0.096: 0.100: 0.101:
 Сс : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020:
 Фоп: 288 : 270 : 263 : 281 : 278 : 269 : 278 : 270 : 274 : 76 : 96 : 95 : 83 : 73 : 91 :
 Уоп: 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.44 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 : 1.39 :
 ~~~~~

y= -32: -15: -7: -24: -15: -16:

x= -145: -149: -157: -161: -174: -176:

-----

Qс : 0.103: 0.103: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104:

Сс : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп: 78 : 85 : 88 : 82 : 85 : 85 :

Уоп: 1.39 : 1.39 : 1.40 : 1.40 : 1.40 : 1.45 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 163.0 м Y= 2.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.10412 доли ПДК |
 | 0.02082 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 269 град.  
 и скорости ветра 1.40 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф.влияния
1	601601 0001	Т	0.2200	0.104117	100.0	100.0	0.473257184
			В сумме =	0.104117	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.

Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 33

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]

~~~~~

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
 ~~~~~

y= -17: -18: -25: -30: -34: -36: -37: -36: -33: -29: -24: -17: -10: -3: 1:

-----

x= 23: 23: 19: 14: 8: 2: -6: -13: -19: -25: -30: -33: -35: -35: -34:

-----

Qс : 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.017: 0.017:

Сс : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:

~~~~~

y= 5: 12: 19: 24: 28: 30: 31: 30: 27: 23: 22: 21: 16: 9: 2:

x= -34: -32: -28: -23: -17: -11: -3: 4: 10: 16: 18: 18: 23: 26: 28:

Qс : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

Сс : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~

y= -5: -12: -17:

-----

x= 28: 26: 23:

-----

Qс : 0.015: 0.015: 0.014:

Сс : 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -13.0 м Y= -36.0 м

| | | |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.02083 доли ПДК |
| | | 0.00417 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 17 град.
и скорости ветра 1.38 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|------|-----------------------------|---------------|----------|--------|--------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | ---- | М- (Мг) -- | -С [доли ПДК] | ----- | ----- | b=C/M --- |
| 1 | 601601 0001 | Т | 0.2200 | 0.020835 | 100.0 | 100.0 | 0.094703421 |
| | | | В сумме = | 0.020835 | 100.0 | | |
| | | | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0 | | |

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ИП "Табигат" Гладкова А.В.

Сертифицирована Госстандартом РФ рег. N РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015
Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999
Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 26.11.2015 до выхода ОНД-2016

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0

Название г.Шымкент

Коэффициент А = 200

Скорость ветра U* = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра = 2.6 м/с

Температура летняя = 46.6 град.С

Температура зимняя = -36.8 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.

Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код | Тип | Н | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс |
|-------------|------|------|------|------|--------|-------|------|------|----|----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-П>-<Ис> | ---- | ~ | ~ | ~ | ~ | градС | ~ | ~ | ~ | ~ | гр. | ~ | ~ | ~ | г/с |
| 601601 0001 | Т | 21.7 | 0.40 | 6.81 | 0.8552 | 215.0 | -2.0 | -1.0 | | | | 1.0 | 1.00 | 0 | 0.0357500 |

4. Расчетные параметры См, Um, Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.

Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Сезон :ЗИМА (температура воздуха -36.8 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

ПДКр для примеси 0304 = 0.40000001 мг/м3

| Источники | | | | Их расчетные параметры | | | |
|-----------|-------------|--|--------------------|------------------------|--------|-------|-----|
| Номер | Код | М | Тип | См (См³) | Um | Xм | |
| -п/п- | <об-п>-<ис> | ----- | ---- | [доли ПДК] | -[м/с] | ---- | [м] |
| 1 | 601601 0001 | 0.03575 | Т | 0.008 | 1.40 | 172.7 | |
| | | Суммарный Мq = | 0.03575 г/с | | | | |
| | | Сумма См по всем источникам = | 0.008463 долей ПДК | | | | |
| | | Средневзвешенная опасная скорость ветра = | 1.40 м/с | | | | |
| | | Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.

Объект : 6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. : 1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Сезон : ЗИМА (температура воздуха -36.8 град.С)

Примесь : 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 375x250 с шагом 25

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.4 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 027 г.Шымкент.

Объект : 6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. : 1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Примесь : 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 027 г.Шымкент.

Объект : 6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. : 1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Примесь : 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 027 г.Шымкент.

Объект : 6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. : 1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Примесь : 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 027 г.Шымкент.

Объект : 6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. : 1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Примесь : 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ИП "Табигат" Гладкова А.В.

| Сертифицирована Госстандартом РФ рег. N РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015 |
| Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999 |
| Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 26.11.2015 до выхода ОНД-2016 |

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0

Название г.Шымкент

Коэффициент А = 200

Скорость ветра U* = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра = 2.6 м/с

Температура летняя = 46.6 град.С

Температура зимняя = -36.8 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 027 г.Шымкент.

Объект : 6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.
Вар.расч. : 1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11
Примесь : 0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс |
|---|-----|------|------|------|--------|-------|------|------|----|----|-----|---|-----|------|-------------|
| <Об-П>~<Ис> ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ градС ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ гр. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ г/с~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601601 0001 | T | 21.7 | 0.40 | 6.81 | 0.8552 | 215.0 | -2.0 | -1.0 | | | | | 1.0 | 1.00 | 0 0.7380000 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм
УПРЗА ЭРА v2.0
Город : 027 г.Шымкент.
Объект : 6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.
Вар.расч. : 1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11
Сезон : ЗИМА (температура воздуха -36.8 град.С)
Примесь : 0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)
ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

| Источники | | | | Их расчетные параметры | | |
|--|-------------------------|-------------|--------|------------------------|----------|-------|
| Номер | Код | M | Тип | См (См³) | Um | Xm |
| -п/п- | <об-п>~<ис> ----- ----- | [доли ПДК] | -[м/с] | ---- | [м] | ---- |
| 1 | 601601 0001 | 0.73800 | T | 0.014 | 1.40 | 172.7 |
| ~~~~~ | | | | | | |
| Суммарный Mq = | | 0.73800 г/с | | | | |
| Сумма См по всем источникам = | | | | 0.013976 долей ПДК | | |
| ----- | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | | | | | 1.40 м/с | |
| ----- | | | | | | |
| Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма См < 0.05 долей ПДК | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета
УПРЗА ЭРА v2.0
Город : 027 г.Шымкент.
Объект : 6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.
Вар.расч. : 1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11
Сезон : ЗИМА (температура воздуха -36.8 град.С)
Примесь : 0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 375x250 с шагом 25
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.4 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
УПРЗА ЭРА v2.0
Город : 027 г.Шымкент.
Объект : 6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.
Вар.расч. : 1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11
Примесь : 0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
УПРЗА ЭРА v2.0
Город : 027 г.Шымкент.
Объект : 6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.
Вар.расч. : 1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11
Примесь : 0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
УПРЗА ЭРА v2.0
Город : 027 г.Шымкент.
Объект : 6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.
Вар.расч. : 1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11
Примесь : 0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.
Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ИП "Табигат" Гладкова А.В.

| Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015 |
| Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999 |
| Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 26.11.2015 до выхода ОНД-2016 |

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0

Название г.Шымкент
Коэффициент А = 200
Скорость ветра U* = 12.0 м/с
Средняя скорость ветра = 2.6 м/с
Температура летняя = 46.6 град.С
Температура зимняя = -36.8 град.С
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов
Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.
Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (Г): индивидуальный с источников

| Код | Тип | Н | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс |
|--|-----|------|------|------|--------|------|-------|-------|----|----|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об>П>~<Ис> ~~~ ~м~ ~м~ ~м/с~ ~м3/с~ градС ~м~ ~м~ ~м~ ~м~ ~м~ гр. ~~~ ~~~ ~~ ~~~ г/с~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601601 0010 | T | 14.7 | 0.30 | 2.50 | 0.1767 | 25.0 | -20.0 | -48.0 | | | | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0086000 |
| 601601 0017 | T | 14.7 | 0.30 | 2.50 | 0.1767 | 25.0 | -9.0 | -52.0 | | | | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0013050 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.
Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11
Сезон :ЗИМА (температура воздуха -36.8 град.С)
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)
ПДКр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

| Источники | | | | Их расчетные параметры | | |
|---|-------------|--------------------|-----|---------------------------------------|------|------|
| Номер | Код | М | Тип | См (См') | Um | Хм |
| -п/п- <об>п>~<ис> ----- ---- | | | | [доли ПДК] - [м/с] --- ---- [м] --- | | |
| 1 | 601601 0010 | 0.00860 | T | 0.050 | 0.59 | 24.5 |
| 2 | 601601 0017 | 0.00131 | T | 0.008 | 0.59 | 24.5 |
| ~~~~~ | | | | | | |
| Суммарный Мq = | | 0.00991 г/с | | | | |
| Сумма См по всем источникам = | | 0.057774 долей ПДК | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | | 0.59 м/с | | | | |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.
Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11
Сезон :ЗИМА (температура воздуха -36.8 град.С)
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 375x250 с шагом 25

-----:
x= -177 : -152: -127: -102: -77: -52: -27: -2: 24: 49: 74: 99: 124: 149: 174: 199:
-----:
Qc : 0.012: 0.015: 0.020: 0.027: 0.037: 0.048: 0.051: 0.053: 0.045: 0.033: 0.024: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007:
Cc : 0.006: 0.008: 0.010: 0.014: 0.018: 0.024: 0.026: 0.026: 0.023: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004:
Фоп: 83 : 81 : 79 : 76 : 70 : 58 : 18 : 320 : 296 : 287 : 283 : 280 : 278 : 277 : 276 : 275 :
Уоп: 1.14 : 1.03 : 0.93 : 0.83 : 0.74 : 0.65 : 0.58 : 0.60 : 0.69 : 0.78 : 0.87 : 0.97 : 1.07 : 1.19 : 1.33 : 1.60 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.010: 0.013: 0.018: 0.024: 0.033: 0.043: 0.050: 0.048: 0.038: 0.028: 0.021: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006:
Ки : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 :
Ви : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.001: 0.004: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 :
~~~~~

y= -94 : Y-строка 7 Стах= 0.043 долей ПДК (x= -26.5; напр.ветра= 10)

-----:  
x= -177 : -152: -127: -102: -77: -52: -27: -2: 24: 49: 74: 99: 124: 149: 174: 199:  
-----:  
Qc : 0.011: 0.014: 0.018: 0.024: 0.031: 0.039: 0.043: 0.043: 0.037: 0.029: 0.022: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007:  
Cc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.016: 0.019: 0.022: 0.021: 0.018: 0.014: 0.011: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:  
~~~~~

y= -119 : Y-строка 8 Стах= 0.032 долей ПДК (x= -26.5; напр.ветра= 6)

-----:
x= -177 : -152: -127: -102: -77: -52: -27: -2: 24: 49: 74: 99: 124: 149: 174: 199:
-----:
Qc : 0.010: 0.013: 0.016: 0.020: 0.025: 0.029: 0.032: 0.031: 0.028: 0.023: 0.019: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:
Cc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.016: 0.016: 0.014: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~

y= -144 : Y-строка 9 Стах= 0.023 долей ПДК (x= -26.5; напр.ветра= 5)

-----:  
x= -177 : -152: -127: -102: -77: -52: -27: -2: 24: 49: 74: 99: 124: 149: 174: 199:  
-----:  
Qc : 0.009: 0.011: 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.023: 0.023: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:  
Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:  
~~~~~

y= -169 : Y-строка 10 Стах= 0.017 долей ПДК (x= -26.5; напр.ветра= 4)

-----:
x= -177 : -152: -127: -102: -77: -52: -27: -2: 24: 49: 74: 99: 124: 149: 174: 199:
-----:
Qc : 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~

y= -194 : Y-строка 11 Стах= 0.013 долей ПДК (x= -26.5; напр.ветра= 3)

-----:  
x= -177 : -152: -127: -102: -77: -52: -27: -2: 24: 49: 74: 99: 124: 149: 174: 199:  
-----:  
Qc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:  
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -51.5 м Y= -44.0 м

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | CS= 0.05284 доли ПДК |
| | 0.02642 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 98 град.
и скорости ветра 0.65 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-----------|----------|-----------|--------|---------------|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
| ---- <Об-П>--<Ис> --- ---М--(Mq)-- С[доли ПДК] ----- -----b=C/М --- | | | | | | | |
| 1 | 601601 0010 | Т | 0.0086 | 0.046724 | 88.4 | 88.4 | 5.4330001 |
| 2 | 601601 0017 | Т | 0.0013 | 0.006117 | 11.6 | 100.0 | 4.6874871 |
| | | | В сумме = | 0.052841 | 100.0 | | |
| Суммарный вклад остальных = | | | | 0.000000 | 0.0 | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.

Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

| | |
|-------------------|--------------------|
| Координаты центра | X= 11 м; Y= -69 м |
| Длина и ширина | L= 375 м; B= 250 м |

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 25 м |
 ~~~~~  
 (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
*--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1-	0.009	0.011	0.013	0.015	0.018	0.020	0.021	0.021	0.019	0.017	0.014	0.012	0.010	0.008	0.007	0.006	- 1
2-	0.010	0.012	0.015	0.019	0.023	0.027	0.029	0.028	0.025	0.021	0.017	0.014	0.011	0.009	0.008	0.007	- 2
3-	0.011	0.014	0.018	0.023	0.029	0.036	0.040	0.038	0.033	0.026	0.021	0.016	0.013	0.010	0.008	0.007	- 3
4-	0.012	0.015	0.020	0.026	0.035	0.046	0.052	0.049	0.041	0.031	0.023	0.018	0.014	0.011	0.009	0.007	- 4
5-	0.012	0.015	0.020	0.028	0.039	0.053	0.025	0.048	0.047	0.034	0.025	0.018	0.014	0.011	0.009	0.007	- 5
6-С	0.012	0.015	0.020	0.027	0.037	0.048	0.051	0.053	0.045	0.033	0.024	0.018	0.014	0.011	0.009	0.007	С- 6
7-	0.011	0.014	0.018	0.024	0.031	0.039	0.043	0.043	0.037	0.029	0.022	0.017	0.013	0.010	0.008	0.007	- 7
8-	0.010	0.013	0.016	0.020	0.025	0.029	0.032	0.031	0.028	0.023	0.019	0.015	0.012	0.010	0.008	0.007	- 8
9-	0.009	0.011	0.014	0.016	0.019	0.022	0.023	0.023	0.021	0.018	0.015	0.013	0.011	0.009	0.007	0.006	- 9
10-	0.008	0.010	0.011	0.013	0.015	0.017	0.017	0.017	0.016	0.015	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	-10
11-	0.007	0.008	0.010	0.011	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	-11
	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =0.05284 долей ПДК  
 =0.02642 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = -51.5м  
 ( Х-столбец 6, Y-строка 5) Ум = -44.0 м  
 При опасном направлении ветра : 98 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.65 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0  
 Город :027 г.Шымкент.  
 Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11  
 Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)  
 Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 66

Расшифровка обозначений  
 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |  
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |  
 |~~~~~|  
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 |~~~~~|

y=	34:	26:	25:	5:	0:	25:	-16:	24:	-25:	-37:	0:	-50:	-58:	22:	-25:
x=	-9:	32:	33:	44:	47:	48:	56:	57:	61:	68:	72:	75:	79:	81:	86:
Qc :	0.027:	0.025:	0.025:	0.028:	0.028:	0.022:	0.028:	0.021:	0.028:	0.026:	0.022:	0.024:	0.023:	0.017:	0.021:
Cc :	0.014:	0.013:	0.013:	0.014:	0.014:	0.011:	0.014:	0.011:	0.014:	0.013:	0.011:	0.012:	0.012:	0.009:	0.010:
y=	-75:	-79:	0:	34:	21:	34:	10:	9:	34:	10:	-3:	26:	-15:	-15:	10:
x=	89:	91:	97:	-26:	-29:	-43:	-47:	-49:	-60:	-65:	-69:	-79:	-88:	-89:	-90:
Qc :	0.020:	0.019:	0.017:	0.028:	0.033:	0.027:	0.035:	0.035:	0.025:	0.031:	0.034:	0.024:	0.030:	0.030:	0.025:
Cc :	0.010:	0.010:	0.008:	0.014:	0.016:	0.013:	0.018:	0.018:	0.012:	0.016:	0.017:	0.012:	0.015:	0.015:	0.012:
y=	18:	-15:	-50:	-100:	20:	-25:	-75:	-83:	0:	-75:	-50:	19:	-66:	-25:	-50:
x=	-99:	-99:	100:	103:	106:	111:	114:	117:	122:	123:	125:	130:	131:	136:	143:
Qc :	0.021:	0.027:	0.018:	0.016:	0.014:	0.016:	0.015:	0.014:	0.013:	0.014:	0.014:	0.011:	0.013:	0.012:	0.012:
Cc :	0.011:	0.013:	0.009:	0.008:	0.007:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:
y=	-48:	0:	17:	-31:	-25:	2:	-25:	0:	-14:	-27:	10:	9:	-15:	-40:	1:

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 144: 147: 155: 158: 161: 163: 163: 164: 172: -109: -115: -118: -124: -129: -138:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.011: 0.010: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.025: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.016:
Cc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.012: 0.010: 0.009: 0.010: 0.010: 0.008:
~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
y= -32: -15: -7: -24: -15: -16:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -145: -149: -157: -161: -174: -176:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.012: 0.012:
Cc : 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -49.0 м Y= 9.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.03511 доли ПДК
		0.01756 мг/м3

Достигается при опасном направлении 152 град.  
и скорости ветра 0.75 м/с

Всего источников: 2. В таблице показано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
			М (Мг)	-С [доли ПДК]			b=C/M
1	601601 0010	Т	0.0086	0.031155	88.7	88.7	3.6226611
2	601601 0017	Т	0.0013	0.003956	11.3	100.0	3.0317886
			В сумме =	0.035111	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.

Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 33

Расшифровка\_обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]
Ки - код источника для верхней строки Ви

~~~~~|~~~~~|

-Если в строке Cmax< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
y= -17: -18: -25: -30: -34: -36: -37: -36: -33: -29: -24: -17: -10: -3: 1:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 23: 23: 19: 14: 8: 2: -6: -13: -19: -25: -30: -33: -35: -35: -34:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.041: 0.041: 0.045: 0.048: 0.051: 0.052: 0.047: 0.039: 0.043: 0.052: 0.054: 0.051: 0.047: 0.043: 0.041:
Cc : 0.020: 0.020: 0.022: 0.024: 0.025: 0.026: 0.023: 0.020: 0.021: 0.026: 0.027: 0.025: 0.023: 0.022: 0.021:
Фоп: 233 : 234 : 238 : 240 : 242 : 240 : 232 : 210 : 183 : 164 : 156 : 156 : 157 : 161 : 163 :
Уоп: 0.69 : 0.69 : 0.66 : 0.64 : 0.61 : 0.58 : 0.59 : 0.58 : 0.58 : 0.58 : 0.61 : 0.64 : 0.66 : 0.69 : 0.70 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.036: 0.036: 0.040: 0.043: 0.047: 0.050: 0.047: 0.039: 0.042: 0.049: 0.049: 0.046: 0.042: 0.039: 0.037:
Ки : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.002: : : 0.001: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : : : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 :
~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
y= 5: 12: 19: 24: 28: 30: 31: 30: 27: 23: 22: 21: 16: 9: 2:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= -34: -32: -28: -23: -17: -11: -3: 4: 10: 16: 18: 18: 23: 26: 28:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.039: 0.036: 0.033: 0.032: 0.030: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.030: 0.031: 0.033:
Cc : 0.020: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016:
~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
y= -5: -12: -17:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 28: 26: 23:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.035: 0.038: 0.041:
Cc : 0.018: 0.019: 0.020:
~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -30.0 м Y= -24.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.05441 доли ПДК |
| 0.02720 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 156 град.

и скорости ветра 0.61 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------------------------|-------------|-----|----------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1 | 601601 0010 | Т | 0.0086 | 0.049392 | 90.8 | 90.8 | 5.7432518 |
| 2 | 601601 0017 | Т | 0.0013 | 0.005016 | 9.2 | 100.0 | 3.8434255 |
| В сумме = | | | 0.054408 | 100.0 | | | |
| Суммарный вклад остальных = | | | 0.000000 | 0.0 | | | |

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Расчет выполнен ИП "Табигат" Гладкова А.В.

Сертифицирована Госстандартом РФ рег. N РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015

Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999

Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 26.11.2015 до выхода ОНД-2016

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0

Название г.Шымкент

Коэффициент A = 200

Скорость ветра U* = 12.0 м/с

Средняя скорость ветра = 2.6 м/с

Температура летняя = 46.6 град.С

Температура зимняя = -36.8 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.

Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс |
|-------------|-----|------|------|------|--------|------|-------|-------|----|----|-----|-----|------|----|-----------|
| 601601 0010 | Т | 14.7 | 0.30 | 2.50 | 0.1767 | 25.0 | -20.0 | -48.0 | | | | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0037100 |
| 601601 0017 | Т | 14.7 | 0.30 | 2.50 | 0.1767 | 25.0 | -9.0 | -52.0 | | | | 3.0 | 1.00 | 0 | 0.0056700 |

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.

Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Сезон :ЗИМА (температура воздуха -36.8 град.С)

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

ПДКр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

| Источники | | | | Их расчетные параметры | | | |
|---|-------------|---------|-----|------------------------|------|------|--|
| Номер | Код | M | Тип | См (См ⁻³) | Um | Xm | |
| 1 | 601601 0010 | 0.00371 | Т | 0.270 | 0.59 | 24.5 | |
| 2 | 601601 0017 | 0.00567 | Т | 0.413 | 0.59 | 24.5 | |
| Суммарный Mq = | | | | 0.683895 долей ПДК | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | | | | 0.59 м/с | | | |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.

Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Сезон :ЗИМА (температура воздуха -36.8 град.С)

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 375x250 с шагом 25

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.59 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.

Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 11 Y= -69

размеры: Длина(по X)= 375, Ширина(по Y)= 250

шаг сетки = 25.0

Расшифровка_обозначений

| | |
|--|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] | |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] | |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] | |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] | |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] | |
| Ки - код источника для верхней строки Ви | |

~~~~~  
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

y= 56 : Y-строка 1 Cmax= 0.240 долей ПДК (x= -26.5; напр.ветра=173)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -177 | -152 | -127 | -102 | -77 | -52 | -27 | -2 | 24 | 49 | 74 | 99 | 124 | 149 | 174 | 199 |
| Qc : | 0.102 | 0.122 | 0.145 | 0.172 | 0.201 | 0.225 | 0.240 | 0.239 | 0.224 | 0.200 | 0.172 | 0.145 | 0.122 | 0.102 | 0.086 | 0.074 |
| Cc : | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| Фоп: | 123 | 128 | 133 | 140 | 149 | 160 | 173 | 186 | 199 | 210 | 219 | 226 | 232 | 237 | 240 | 243 |
| Уоп: | 1.35 | 1.22 | 1.12 | 1.04 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 1.02 | 1.10 | 1.19 | 1.30 | 1.51 | 2.00 |
| Ви : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ки : | 0.059 | 0.070 | 0.084 | 0.100 | 0.117 | 0.133 | 0.142 | 0.144 | 0.137 | 0.123 | 0.106 | 0.090 | 0.075 | 0.063 | 0.054 | 0.046 |
| Ки : | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 |
| Ви : | 0.043 | 0.051 | 0.061 | 0.072 | 0.084 | 0.093 | 0.097 | 0.095 | 0.087 | 0.077 | 0.065 | 0.055 | 0.046 | 0.039 | 0.033 | 0.028 |
| Ки : | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 |

y= 31 : Y-строка 2 Cmax= 0.323 долей ПДК (x= -26.5; напр.ветра=171)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -177 | -152 | -127 | -102 | -77 | -52 | -27 | -2 | 24 | 49 | 74 | 99 | 124 | 149 | 174 | 199 |
| Qc : | 0.113 | 0.139 | 0.171 | 0.211 | 0.256 | 0.298 | 0.323 | 0.322 | 0.295 | 0.253 | 0.210 | 0.171 | 0.139 | 0.114 | 0.094 | 0.079 |
| Cc : | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| Фоп: | 117 | 121 | 126 | 133 | 142 | 155 | 171 | 188 | 204 | 217 | 227 | 234 | 239 | 243 | 246 | 249 |
| Уоп: | 1.27 | 1.14 | 1.05 | 0.97 | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.88 | 0.95 | 1.03 | 1.13 | 1.24 | 1.42 | 1.73 |
| Ви : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ки : | 0.066 | 0.080 | 0.098 | 0.121 | 0.148 | 0.174 | 0.192 | 0.195 | 0.182 | 0.157 | 0.130 | 0.106 | 0.087 | 0.071 | 0.059 | 0.049 |
| Ки : | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 |
| Ви : | 0.048 | 0.059 | 0.072 | 0.090 | 0.108 | 0.124 | 0.132 | 0.126 | 0.113 | 0.096 | 0.079 | 0.064 | 0.052 | 0.043 | 0.036 | 0.030 |
| Ки : | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 |

y= 6 : Y-строка 3 Cmax= 0.438 долей ПДК (x= -26.5; напр.ветра=167)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -177 | -152 | -127 | -102 | -77 | -52 | -27 | -2 | 24 | 49 | 74 | 99 | 124 | 149 | 174 | 199 |
| Qc : | 0.124 | 0.155 | 0.197 | 0.253 | 0.323 | 0.395 | 0.438 | 0.432 | 0.387 | 0.319 | 0.252 | 0.197 | 0.155 | 0.124 | 0.101 | 0.084 |
| Cc : | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| Фоп: | 109 | 112 | 117 | 123 | 132 | 146 | 167 | 192 | 213 | 227 | 237 | 243 | 247 | 251 | 253 | 255 |
| Уоп: | 1.22 | 1.09 | 0.99 | 0.91 | 0.83 | 0.76 | 0.70 | 0.69 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 0.98 | 1.08 | 1.19 | 1.33 | 1.59 |
| Ви : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ки : | 0.072 | 0.089 | 0.113 | 0.144 | 0.184 | 0.229 | 0.261 | 0.265 | 0.241 | 0.201 | 0.158 | 0.124 | 0.098 | 0.078 | 0.063 | 0.052 |
| Ки : | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 |
| Ви : | 0.052 | 0.066 | 0.084 | 0.108 | 0.138 | 0.166 | 0.177 | 0.167 | 0.146 | 0.118 | 0.094 | 0.073 | 0.058 | 0.047 | 0.038 | 0.032 |
| Ки : | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 |

y= -19 : Y-строка 4 Cmax= 0.557 долей ПДК (x= -26.5; напр.ветра=158)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -177 | -152 | -127 | -102 | -77 | -52 | -27 | -2 | 24 | 49 | 74 | 99 | 124 | 149 | 174 | 199 |
| Qc | 0.131 | 0.167 | 0.218 | 0.290 | 0.391 | 0.510 | 0.557 | 0.527 | 0.489 | 0.386 | 0.290 | 0.219 | 0.168 | 0.132 | 0.106 | 0.087 |
| Cc | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| Фоп | 101 | 103 | 105 | 110 | 117 | 130 | 158 | 200 | 229 | 243 | 250 | 254 | 257 | 259 | 260 | 262 |
| Уоп | 1.18 | 1.06 | 0.96 | 0.87 | 0.78 | 0.69 | 0.60 | 0.57 | 0.66 | 0.76 | 0.85 | 0.94 | 1.05 | 1.16 | 1.30 | 1.52 |
| Ви | 0.076 | 0.096 | 0.124 | 0.165 | 0.221 | 0.291 | 0.338 | 0.342 | 0.312 | 0.245 | 0.184 | 0.139 | 0.106 | 0.083 | 0.067 | 0.054 |
| Ки | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 |
| Ви | 0.055 | 0.071 | 0.093 | 0.125 | 0.169 | 0.219 | 0.219 | 0.185 | 0.177 | 0.141 | 0.106 | 0.080 | 0.062 | 0.049 | 0.040 | 0.033 |
| Ки | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 |

y= -44 : Y-строка 5 Стах= 0.586 долей ПДК (x= -51.5; напр.ветра= 99)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -177 | -152 | -127 | -102 | -77 | -52 | -27 | -2 | 24 | 49 | 74 | 99 | 124 | 149 | 174 | 199 |
| Qc | 0.135 | 0.173 | 0.228 | 0.309 | 0.427 | 0.586 | 0.491 | 0.287 | 0.578 | 0.432 | 0.313 | 0.231 | 0.175 | 0.136 | 0.109 | 0.089 |
| Cc | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.017 | 0.023 | 0.020 | 0.011 | 0.023 | 0.017 | 0.013 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| Фоп | 92 | 93 | 93 | 94 | 96 | 99 | 116 | 241 | 259 | 264 | 266 | 267 | 267 | 268 | 268 | 268 |
| Уоп | 1.16 | 1.04 | 0.94 | 0.84 | 0.75 | 0.66 | 0.58 | 0.51 | 0.65 | 0.74 | 0.84 | 0.93 | 1.04 | 1.15 | 1.30 | 1.51 |
| Ви | 0.078 | 0.100 | 0.130 | 0.176 | 0.244 | 0.335 | 0.398 | 0.154 | 0.373 | 0.276 | 0.199 | 0.146 | 0.111 | 0.086 | 0.068 | 0.056 |
| Ки | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0010 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 |
| Ви | 0.057 | 0.073 | 0.097 | 0.133 | 0.184 | 0.251 | 0.093 | 0.133 | 0.206 | 0.156 | 0.114 | 0.084 | 0.064 | 0.051 | 0.041 | 0.033 |
| Ки | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0017 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 |

y= -69 : Y-строка 6 Стах= 0.575 долей ПДК (x= -1.5; напр.ветра=330)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -177 | -152 | -127 | -102 | -77 | -52 | -27 | -2 | 24 | 49 | 74 | 99 | 124 | 149 | 174 | 199 |
| Qc | 0.133 | 0.170 | 0.223 | 0.300 | 0.407 | 0.526 | 0.488 | 0.575 | 0.571 | 0.423 | 0.308 | 0.228 | 0.173 | 0.135 | 0.108 | 0.089 |
| Cc | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.021 | 0.020 | 0.023 | 0.023 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| Фоп | 83 | 82 | 81 | 78 | 73 | 63 | 38 | 330 | 297 | 287 | 282 | 279 | 278 | 277 | 276 | 275 |
| Уоп | 1.16 | 1.04 | 0.94 | 0.84 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.57 | 0.67 | 0.75 | 0.85 | 0.94 | 1.04 | 1.16 | 1.30 | 1.52 |
| Ви | 0.077 | 0.098 | 0.129 | 0.173 | 0.234 | 0.310 | 0.369 | 0.367 | 0.365 | 0.271 | 0.197 | 0.145 | 0.110 | 0.085 | 0.068 | 0.055 |
| Ки | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 |
| Ви | 0.056 | 0.072 | 0.094 | 0.127 | 0.172 | 0.216 | 0.119 | 0.208 | 0.206 | 0.152 | 0.111 | 0.083 | 0.064 | 0.050 | 0.040 | 0.033 |
| Ки | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 |

y= -94 : Y-строка 7 Стах= 0.510 долей ПДК (x= -1.5; напр.ветра=346)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -177 | -152 | -127 | -102 | -77 | -52 | -27 | -2 | 24 | 49 | 74 | 99 | 124 | 149 | 174 | 199 |
| Qc | 0.127 | 0.160 | 0.206 | 0.268 | 0.349 | 0.433 | 0.489 | 0.510 | 0.460 | 0.364 | 0.277 | 0.211 | 0.164 | 0.130 | 0.105 | 0.086 |
| Cc | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| Фоп | 75 | 72 | 69 | 63 | 55 | 41 | 17 | 346 | 320 | 305 | 297 | 291 | 288 | 285 | 283 | 282 |
| Уоп | 1.18 | 1.06 | 0.96 | 0.87 | 0.78 | 0.70 | 0.64 | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.88 | 0.97 | 1.07 | 1.20 | 1.32 | 1.56 |
| Ви | 0.074 | 0.093 | 0.120 | 0.156 | 0.205 | 0.262 | 0.308 | 0.330 | 0.294 | 0.233 | 0.177 | 0.134 | 0.104 | 0.082 | 0.066 | 0.054 |
| Ки | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 |
| Ви | 0.053 | 0.067 | 0.086 | 0.113 | 0.144 | 0.172 | 0.181 | 0.180 | 0.166 | 0.131 | 0.100 | 0.077 | 0.060 | 0.048 | 0.039 | 0.032 |
| Ки | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 |

y= -119 : Y-строка 8 Стах= 0.381 долей ПДК (x= -1.5; напр.ветра=351)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -177 | -152 | -127 | -102 | -77 | -52 | -27 | -2 | 24 | 49 | 74 | 99 | 124 | 149 | 174 | 199 |
| Qc | 0.118 | 0.146 | 0.182 | 0.228 | 0.282 | 0.337 | 0.375 | 0.381 | 0.348 | 0.292 | 0.235 | 0.186 | 0.149 | 0.120 | 0.099 | 0.082 |
| Cc | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
| Фоп | 67 | 64 | 59 | 52 | 42 | 29 | 11 | 351 | 332 | 318 | 308 | 302 | 297 | 293 | 290 | 288 |
| Уоп | 1.22 | 1.10 | 1.00 | 0.92 | 0.84 | 0.78 | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.93 | 1.01 | 1.11 | 1.22 | 1.37 | 1.67 |
| Ви | 0.069 | 0.086 | 0.107 | 0.135 | 0.167 | 0.204 | 0.233 | 0.242 | 0.222 | 0.186 | 0.149 | 0.118 | 0.094 | 0.076 | 0.062 | 0.051 |
| Ки | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 |
| Ви | 0.049 | 0.060 | 0.075 | 0.093 | 0.115 | 0.132 | 0.142 | 0.139 | 0.127 | 0.106 | 0.086 | 0.068 | 0.055 | 0.045 | 0.037 | 0.031 |
| Ки | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 |

y= -144 : Y-строка 9 Стах= 0.280 долей ПДК (x= -1.5; напр.ветра=353)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| x= | -177 | -152 | -127 | -102 | -77 | -52 | -27 | -2 | 24 | 49 | 74 | 99 | 124 | 149 | 174 | 199 |
| Qc | 0.107 | 0.129 | 0.156 | 0.188 | 0.224 | 0.256 | 0.278 | 0.280 | 0.261 | 0.229 | 0.193 | 0.160 | 0.132 | 0.109 | 0.091 | 0.077 |
| Cc | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| Фоп | 60 | 56 | 50 | 43 | 34 | 22 | 8 | 353 | 339 | 327 | 317 | 310 | 304 | 300 | 297 | 294 |
| Уоп | 1.28 | 1.16 | 1.06 | 0.98 | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 1.00 | 1.08 | 1.17 | 1.30 | 1.48 | 1.93 |
| Ви | 0.063 | 0.076 | 0.092 | 0.112 | 0.135 | 0.156 | 0.171 | 0.175 | 0.165 | 0.145 | 0.122 | 0.101 | 0.083 | 0.068 | 0.057 | 0.048 |
| Ки | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 | 0017 |
| Ви | 0.044 | 0.053 | 0.064 | 0.076 | 0.089 | 0.101 | 0.106 | 0.105 | 0.096 | 0.084 | 0.071 | 0.059 | 0.049 | 0.041 | 0.034 | 0.029 |
| Ки | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 |

```

y= -169 : Y-строка 10  Стах= 0.209 долей ПДК (x= -1.5; напр.ветра=354)
-----
x= -177 : -152: -127: -102: -77: -52: -27: -2: 24: 49: 74: 99: 124: 149: 174: 199:
-----
Qc : 0.096: 0.113: 0.132: 0.154: 0.177: 0.196: 0.208: 0.209: 0.199: 0.180: 0.157: 0.135: 0.115: 0.097: 0.083: 0.072:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Фоп: 54 : 49 : 44 : 37 : 28 : 18 : 6 : 354 : 343 : 333 : 324 : 317 : 311 : 306 : 302 : 299 :
Уоп: 1.35 : 1.23 : 1.14 : 1.06 : 1.00 : 0.96 : 0.94 : 0.94 : 0.97 : 1.02 : 1.08 : 1.15 : 1.26 : 1.41 : 1.64 : 2.41 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.057: 0.067: 0.079: 0.093: 0.107: 0.120: 0.128: 0.130: 0.125: 0.113: 0.099: 0.085: 0.072: 0.061: 0.052: 0.045:
Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 :
Ви : 0.039: 0.046: 0.053: 0.061: 0.070: 0.076: 0.080: 0.080: 0.074: 0.067: 0.058: 0.050: 0.043: 0.036: 0.031: 0.027:
Ки : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 :

```

```

y= -194 : Y-строка 11  Стах= 0.160 долей ПДК (x= -1.5; напр.ветра=355)
-----
x= -177 : -152: -127: -102: -77: -52: -27: -2: 24: 49: 74: 99: 124: 149: 174: 199:
-----
Qc : 0.085: 0.097: 0.112: 0.127: 0.141: 0.153: 0.160: 0.160: 0.154: 0.143: 0.129: 0.113: 0.099: 0.086: 0.075: 0.066:
Cc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Фоп: 49 : 44 : 38 : 32 : 24 : 15 : 5 : 355 : 346 : 337 : 329 : 316 : 312 : 308 : 304 :
Уоп: 1.52 : 1.34 : 1.23 : 1.16 : 1.10 : 1.07 : 1.05 : 1.05 : 1.07 : 1.12 : 1.17 : 1.25 : 1.34 : 1.56 : 2.03 : 3.02 :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.051: 0.058: 0.067: 0.077: 0.086: 0.093: 0.098: 0.099: 0.096: 0.089: 0.080: 0.071: 0.062: 0.054: 0.047: 0.041:
Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 :
Ви : 0.034: 0.039: 0.045: 0.050: 0.055: 0.060: 0.062: 0.061: 0.058: 0.053: 0.048: 0.042: 0.037: 0.032: 0.028: 0.025:
Ки : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 :

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -51.5 м Y= -44.0 м

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.58579 доли ПДК |
| | 0.02343 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 99 град.
и скорости ветра 0.66 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | |
|---|--------|------|-----------------------------|--------|-----------|--------|--------------|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния |
| ---- <Об-П>--<Ис> ---- М--(Мг)--С[доли ПДК] ----- ----- ----b=C/M---- | | | | | | | |
| 1 | 601601 | 0017 | T | 0.0057 | 0.335177 | 57.2 | 59.1141701 |
| 2 | 601601 | 0010 | T | 0.0037 | 0.250611 | 42.8 | 67.5500565 |
| | | | В сумме = | | 0.585788 | 100.0 | |
| | | | Суммарный вклад остальных = | | 0.000000 | 0.0 | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.

Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

| | | | |
|--|-----------|----------|--|
| Параметры расчетного прямоугольника No 1 | | | |
| Координаты центра | X= 11 м; | Y= -69 м | |
| Длина и ширина | L= 375 м; | B= 250 м | |
| Шаг сетки (dX=dY) | D= 25 м | | |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | 0.102 | 0.122 | 0.145 | 0.172 | 0.201 | 0.225 | 0.240 | 0.239 | 0.224 | 0.200 | 0.172 | 0.145 | 0.122 | 0.102 | 0.086 | 0.074 | - 1 |
| 2- | 0.113 | 0.139 | 0.171 | 0.211 | 0.256 | 0.298 | 0.323 | 0.322 | 0.295 | 0.253 | 0.210 | 0.171 | 0.139 | 0.114 | 0.094 | 0.079 | - 2 |
| 3- | 0.124 | 0.155 | 0.197 | 0.253 | 0.323 | 0.395 | 0.438 | 0.432 | 0.387 | 0.319 | 0.252 | 0.197 | 0.155 | 0.124 | 0.101 | 0.084 | - 3 |
| 4- | 0.131 | 0.167 | 0.218 | 0.290 | 0.391 | 0.510 | 0.557 | 0.527 | 0.489 | 0.386 | 0.290 | 0.219 | 0.168 | 0.132 | 0.106 | 0.087 | - 4 |
| 5- | 0.135 | 0.173 | 0.228 | 0.309 | 0.427 | 0.586 | 0.491 | 0.287 | 0.578 | 0.432 | 0.313 | 0.231 | 0.175 | 0.136 | 0.109 | 0.089 | - 5 |
| 6-С | 0.133 | 0.170 | 0.223 | 0.300 | 0.407 | 0.526 | 0.488 | 0.575 | 0.571 | 0.423 | 0.308 | 0.228 | 0.173 | 0.135 | 0.108 | 0.089 | С- 6 |
| 7- | 0.127 | 0.160 | 0.206 | 0.268 | 0.349 | 0.433 | 0.489 | 0.510 | 0.460 | 0.364 | 0.277 | 0.211 | 0.164 | 0.130 | 0.105 | 0.086 | - 7 |
| 8- | 0.118 | 0.146 | 0.182 | 0.228 | 0.282 | 0.337 | 0.375 | 0.381 | 0.348 | 0.292 | 0.235 | 0.186 | 0.149 | 0.120 | 0.099 | 0.082 | - 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 9- | 0.107 | 0.129 | 0.156 | 0.188 | 0.224 | 0.256 | 0.278 | 0.280 | 0.261 | 0.229 | 0.193 | 0.160 | 0.132 | 0.109 | 0.091 | 0.077 | - 9 |
| 10- | 0.096 | 0.113 | 0.132 | 0.154 | 0.177 | 0.196 | 0.208 | 0.209 | 0.199 | 0.180 | 0.157 | 0.135 | 0.115 | 0.097 | 0.083 | 0.072 | -10 |
| 11- | 0.085 | 0.097 | 0.112 | 0.127 | 0.141 | 0.153 | 0.160 | 0.160 | 0.154 | 0.143 | 0.129 | 0.113 | 0.099 | 0.086 | 0.075 | 0.066 | -11 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =0.58579 долей ПДК
=0.02343 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = -51.5м
(X-столбец 6, Y-строка 5) Ум = -44.0 м
При опасном направлении ветра : 99 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.66 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.
Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вер.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 66

Расшифровка обозначений

| | |
|---|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] | |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] | |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] | |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] | |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] | |
| Ки - код источника для верхней строки Ви | |

| ~~~~~~ |

| -Если в строке Стах<= 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |

| ~~~~~~ |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 34: | 26: | 25: | 5: | 0: | 25: | -16: | 24: | -25: | -37: | 0: | -50: | -58: | 22: | -25: |
| x= | -9: | 32: | 33: | 44: | 47: | 48: | 56: | 57: | 61: | 68: | 72: | 75: | 79: | 81: | 86: |
| Qc : | 0.313: | 0.297: | 0.298: | 0.335: | 0.340: | 0.269: | 0.349: | 0.254: | 0.346: | 0.331: | 0.266: | 0.308: | 0.293: | 0.210: | 0.257: |
| Cc : | 0.013: | 0.012: | 0.012: | 0.013: | 0.014: | 0.011: | 0.014: | 0.010: | 0.014: | 0.013: | 0.011: | 0.012: | 0.012: | 0.008: | 0.010: |
| Фоп: | 183 : | 211 : | 211 : | 226 : | 230 : | 219 : | 243 : | 223 : | 251 : | 260 : | 239 : | 270 : | 275 : | 232 : | 255 : |
| Уоп: | 0.81 : | 0.82 : | 0.82 : | 0.79 : | 0.79 : | 0.86 : | 0.79 : | 0.88 : | 0.80 : | 0.82 : | 0.87 : | 0.84 : | 0.86 : | 0.94 : | 0.89 : |
| Ви : | 0.188: | 0.183: | 0.186: | 0.209: | 0.214: | 0.167: | 0.222: | 0.158: | 0.220: | 0.212: | 0.168: | 0.197: | 0.187: | 0.132: | 0.164: |
| Ки : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : |
| Ви : | 0.125: | 0.114: | 0.113: | 0.125: | 0.126: | 0.102: | 0.127: | 0.095: | 0.126: | 0.119: | 0.098: | 0.112: | 0.106: | 0.078: | 0.093: |
| Ки : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | -75: | -79: | 0: | 34: | 21: | 34: | 10: | 9: | 34: | 10: | -3: | 26: | -15: | -15: | 10: |
| x= | 89: | 91: | 97: | -26: | -29: | -43: | -47: | -49: | -60: | -65: | -69: | -79: | -88: | -89: | -90: |
| Qc : | 0.251: | 0.242: | 0.206: | 0.312: | 0.364: | 0.298: | 0.388: | 0.388: | 0.275: | 0.343: | 0.375: | 0.263: | 0.333: | 0.330: | 0.275: |
| Cc : | 0.010: | 0.010: | 0.008: | 0.012: | 0.015: | 0.012: | 0.016: | 0.016: | 0.011: | 0.014: | 0.015: | 0.011: | 0.013: | 0.013: | 0.011: |
| Фоп: | 283 : | 285 : | 245 : | 172 : | 168 : | 161 : | 151 : | 149 : | 151 : | 140 : | 131 : | 140 : | 115 : | 115 : | 128 : |
| Уоп: | 0.91 : | 0.93 : | 0.96 : | 0.81 : | 0.76 : | 0.84 : | 0.76 : | 0.76 : | 0.86 : | 0.80 : | 0.78 : | 0.89 : | 0.82 : | 0.83 : | 0.88 : |
| Ви : | 0.160: | 0.154: | 0.130: | 0.184: | 0.215: | 0.174: | 0.226: | 0.226: | 0.160: | 0.197: | 0.214: | 0.151: | 0.189: | 0.187: | 0.157: |
| Ки : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : |
| Ви : | 0.091: | 0.088: | 0.076: | 0.128: | 0.149: | 0.124: | 0.162: | 0.162: | 0.115: | 0.147: | 0.162: | 0.112: | 0.144: | 0.142: | 0.117: |
| Ки : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 18: | -15: | -50: | -100: | 20: | -25: | -75: | -83: | 0: | -75: | -50: | 19: | -66: | -25: | -50: |
| x= | -99: | -99: | 100: | 103: | 106: | 111: | 114: | 117: | 122: | 123: | 125: | 130: | 131: | 136: | 143: |
| Qc : | 0.238: | 0.293: | 0.227: | 0.197: | 0.171: | 0.194: | 0.190: | 0.180: | 0.161: | 0.173: | 0.173: | 0.139: | 0.161: | 0.151: | 0.144: |
| Cc : | 0.010: | 0.012: | 0.009: | 0.008: | 0.007: | 0.008: | 0.008: | 0.007: | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: |
| Фоп: | 129 : | 112 : | 270 : | 293 : | 239 : | 258 : | 281 : | 284 : | 249 : | 280 : | 270 : | 244 : | 276 : | 260 : | 270 : |
| Уоп: | 0.93 : | 0.86 : | 0.94 : | 1.00 : | 1.04 : | 0.99 : | 1.01 : | 1.03 : | 1.06 : | 1.05 : | 1.04 : | 1.13 : | 1.07 : | 1.10 : | 1.13 : |
| Ви : | 0.136: | 0.167: | 0.144: | 0.125: | 0.107: | 0.123: | 0.120: | 0.114: | 0.101: | 0.109: | 0.109: | 0.087: | 0.102: | 0.095: | 0.091: |
| Ки : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : | 0017 : |
| Ви : | 0.102: | 0.126: | 0.083: | 0.072: | 0.064: | 0.071: | 0.069: | 0.066: | 0.060: | 0.063: | 0.064: | 0.052: | 0.059: | 0.056: | 0.053: |
| Ки : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : | 0010 : |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| y= | -48: | 0: | 17: | -31: | -25: | 2: | -25: | 0: | -14: | -27: | 10: | 9: | -15: | -40: | 1: |
| x= | -99: | -99: | 100: | 103: | 106: | 111: | 114: | 117: | 122: | 123: | 125: | 130: | 131: | 136: | 143: |

```

x= 144: 147: 155: 158: 161: 163: 163: 164: 172: -109: -115: -118: -124: -129: -138:
-----
Qc : 0.142: 0.128: 0.114: 0.123: 0.119: 0.111: 0.117: 0.111: 0.107: 0.273: 0.215: 0.210: 0.221: 0.221: 0.179:
Cc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.011: 0.009: 0.008: 0.009: 0.009: 0.007:
Фоп: 269 : 252 : 248 : 263 : 262 : 253 : 262 : 254 : 259 : 104 : 121 : 120 : 108 : 95 : 112 :
Уоп: 1.13 : 1.17 : 1.25 : 1.22 : 1.22 : 1.27 : 1.23 : 1.27 : 1.30 : 0.88 : 0.96 : 0.97 : 0.95 : 0.95 : 1.03 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.090: 0.080: 0.071: 0.078: 0.075: 0.070: 0.073: 0.069: 0.067: 0.155: 0.123: 0.120: 0.126: 0.126: 0.103:
Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 :
Ви : 0.053: 0.048: 0.043: 0.046: 0.045: 0.042: 0.044: 0.042: 0.040: 0.117: 0.092: 0.090: 0.095: 0.094: 0.076:
Ки : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 :
~~~~~

```

```

y= -32: -15: -7: -24: -15: -16:
-----
x= -145: -149: -157: -161: -174: -176:
-----
Qc : 0.183: 0.170: 0.153: 0.153: 0.133: 0.131:
Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп: 98 : 105 : 107 : 100 : 102 : 102 :
Уоп: 1.03 : 1.05 : 1.10 : 1.10 : 1.17 : 1.18 :
: : : : : :
Ви : 0.105: 0.098: 0.088: 0.088: 0.077: 0.076:
Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 :
Ви : 0.078: 0.072: 0.065: 0.065: 0.056: 0.055:
Ки : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -47.0 м Y= 10.0 м

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.38818 доли ПДК |
| | 0.01553 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 151 град.
и скорости ветра 0.76 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-----------------------------|--------------|-----------|--------|---------------|------------|--|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния | | |
| | | | М | С [доли ПДК] | | | b=C/M | | |
| 1 | 601601 | 0017 | Т | 0.0057 | 0.225759 | 58.2 | 58.2 | 39.8163528 | |
| 2 | 601601 | 0010 | Т | 0.0037 | 0.162423 | 41.8 | 100.0 | 43.7796669 | |
| | | | В сумме = | | 0.388181 | 100.0 | | | |
| | | | Суммарный вклад остальных = | | 0.000000 | 0.0 | | | |

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :027 г.Шымкент.

Объект :6016 СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГООКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ, ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПАРКИНГОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ШЫМКЕНТ, Р-Н АБАЙСКИЙ, МКР. АСАР-2, УЧ. 785/1» (БЕЗ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ) р.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2024 Расчет проводился 01.11.2024 12:11

Примесь :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 33

Расшифровка обозначений

| |
|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
| -Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

```

y= -17: -18: -25: -30: -34: -36: -37: -36: -33: -29: -24: -17: -10: -3: 1:
-----
x= 23: 23: 19: 14: 8: 2: -6: -13: -19: -25: -30: -33: -35: -35: -34:
-----
Qc : 0.482: 0.486: 0.526: 0.556: 0.565: 0.495: 0.353: 0.370: 0.441: 0.558: 0.583: 0.551: 0.512: 0.475: 0.456:
Cc : 0.019: 0.019: 0.021: 0.022: 0.023: 0.020: 0.014: 0.015: 0.018: 0.022: 0.023: 0.022: 0.020: 0.019: 0.018:
Фоп: 227 : 228 : 231 : 232 : 230 : 222 : 192 : 166 : 157 : 153 : 149 : 150 : 153 : 156 : 159 :
Уоп: 0.66 : 0.66 : 0.63 : 0.60 : 0.57 : 0.55 : 0.58 : 0.58 : 0.56 : 0.57 : 0.60 : 0.63 : 0.66 : 0.68 : 0.70 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.307: 0.309: 0.339: 0.362: 0.382: 0.360: 0.350: 0.369: 0.393: 0.359: 0.348: 0.327: 0.298: 0.279: 0.266:
Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 :
Ви : 0.175: 0.177: 0.187: 0.193: 0.184: 0.135: 0.004: 0.001: 0.048: 0.199: 0.235: 0.224: 0.214: 0.197: 0.190:
Ки : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 :
~~~~~
y= 5: 12: 19: 24: 28: 30: 31: 30: 27: 23: 22: 21: 16: 9: 2:

```

```

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=   -34:   -32:   -28:   -23:   -17:   -11:    -3:    4:   10:   16:   18:   18:   23:   26:   28:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qс : 0.435: 0.403: 0.374: 0.354: 0.338: 0.330: 0.322: 0.321: 0.327: 0.334: 0.335: 0.339: 0.349: 0.369: 0.391:
Сс : 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016:
Фоп: 160 : 164 : 168 : 173 : 178 : 182 : 187 : 192 : 197 : 202 : 203 : 204 : 209 : 213 : 218 :
Уоп: 0.71 : 0.73 : 0.76 : 0.77 : 0.78 : 0.79 : 0.79 : 0.80 : 0.79 : 0.78 : 0.78 : 0.78 : 0.77 : 0.75 : 0.73 :
:       :       :       :       :       :       :       :       :       :       :       :       :       :
Ви : 0.256: 0.236: 0.222: 0.210: 0.201: 0.197: 0.196: 0.196: 0.199: 0.205: 0.207: 0.208: 0.215: 0.231: 0.245:
Ки : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 : 0017 :
Ви : 0.180: 0.167: 0.151: 0.144: 0.138: 0.132: 0.127: 0.126: 0.128: 0.130: 0.128: 0.131: 0.134: 0.138: 0.146:
Ки : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 : 0010 :
~~~~~

```

```

-----:-----:-----:
y=   -5:   -12:   -17:
-----:-----:-----:
x=   28:   26:   23:
-----:-----:-----:
Qс : 0.418: 0.452: 0.482:
Сс : 0.017: 0.018: 0.019:
Фоп: 222 : 225 : 227 :
Уоп: 0.71 : 0.69 : 0.66 :
:       :       :       :
Ви : 0.264: 0.288: 0.307:
Ки : 0017 : 0017 : 0017 :
Ви : 0.154: 0.164: 0.175:
Ки : 0010 : 0010 : 0010 :
~~~~~

```


Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -30.0 м Y= -24.0 м

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.58332 доли ПДК |
| | 0.02333 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 149 град.
и скорости ветра 0.60 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-----------------------------|----------|----------|--------|--------------|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
| ---- | ----- | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1 | 601601 | 0017 | Т | 0.0057 | 0.348244 | 59.7 | 61.4187813 |
| 2 | 601601 | 0010 | Т | 0.0037 | 0.235071 | 40.3 | 63.3614082 |
| | | | В сумме = | 0.583315 | 100.0 | | |
| | | | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0 | | |

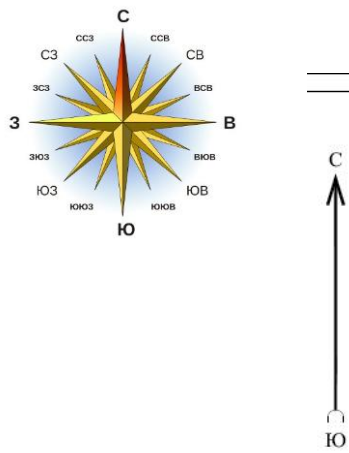

Ситуационная карта района расположения объекта




Условные обозначения

- граница участка кадастровый номер 22.327.027.810
- участок проектирования 1-й очереди
- участок проектирования 2-й очереди

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------|------|-------|---|---------------------------------------|------|
| | | | | | | Шифр: AYALA_01-02_2025/09/03 - ГП | | |
| | | | | | | «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Шымкент, мкр. Асар-2, уч. 785/1» (без наружных инженерных сетей) | | |
| Изм. | Кол. | уч. | Лист | Док. | Подп. | Дата | Стадия | Лист |
| | | | | | | | РП | 2 |
| | | | | | | Генеральный план | | |
| | | | | | | Ситуационная схема | гос. организация
"TAIMAS Partners" | |
| Проверил | Шадров В. | | | | | | | |
| Разработал | Шапарев | | | | | | | |

Участок СМР

Карта - схема на период строительства



Ист. 0001-0004

