



**«Қостанай қаласындағы индустриалдық аумақта «KIA»
автокөліктерін құрастыратын зауыт құрылысы» 2-кезең
(сыртқы инженерлік желілерсіз)**

жұмыс жобасы бойынша
26.12.2024 ж. № 12-0453/24

(оң)
ҚОРЫТЫНДЫ


ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«KIA Qazaqstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«GAKYEONG Architects & Engineers Inc.»
Акционерлік қоғамының Астана қаласындағы филиалы

Көкшетау қаласы





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0453/24 от 26.12.2024 г.

(положительное)

по рабочему проекту

**«Строительство завода по производству автомобилей “KIA”
на индустриальной зоне, в городе Костанай» 2 этап
(без наружных инженерных сетей)**

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «KIA Qazaqstan»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Филиал Акционерного общества "GAKYEONG Architects & Engineers Inc." в городе Астана

г. Кокшетау



1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство завода по производству автомобилей “KIA” на индустриальной зоне, в городе Костанай» 2 этап (без наружных инженерных сетей).

3. ОСНОВАНИЕ:

Договор № 01-1026 от 23.05.2024 года.

Дополнительное соглашение № 1 от 26.09.2024 года, к договору № 01-1026 от 23.05.2024 года.

Дополнительное соглашение № 2 от 04.12.2024 года, к договору № 01-1026 от 23.05.2024 года.

Примечание:

Ранее Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Северному региону выдано положительное локальное заключение от 26 июля 2024 года № 12-0299/24 по рабочему проекту «Строительство завода по производству автомобилей “KIA” на индустриальной зоне в городе Костанай» 1 этап (без наружных инженерных сетей).

4. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «KIA Qazaqstan»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Филиал Акционерного общества "GAKYEONG Architects & Engineers Inc." в городе Астана, лицензия от 30.05.2013 г. № 13008687 (I категория).

5.1. ПРОЕКТИРОВЩИКИ:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Проекция», лицензия от 15.06.2018 г. № 18012097 (III категория).

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строн-Холдинг", лицензия от 09.08.2017 г. № 17014245 (I категория).

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗС ПроектСтрой", лицензия от 14.12.2022 г. ГСЛ № 00093 (I категория).

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮНИСОЛ", лицензия от 16.11.2020 г. № 20017224 (II категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: инвестиции ТОО «KIA Qazaqstan» и АО СПК «Тобол»

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком 26 февраля 2024 года;

дополнения к заданию на проектирование, утвержденное заказчиком 26 февраля 2024 года;

дополнение к заданию на проектирование, утвержденное заказчиком 03 мая 2024 года;

задание на проектирование «Проектирование столовой в рамках проекта «Строительство завода по производству автомобилей “KIA” на индустриальной зоне, в городе Костанай», утвержденное заказчиком 30 апреля 2024 года;

техническое задание на выполнение работ по адаптации раздела «Технологические решения», утвержденное заказчиком 15 августа 2024 года;



техническое задание на «Строительство автозаправочной станции на заводе по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне, в городе Костанай», утвержденное заказчиком 03 сентября 2024 года;

приказ Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 03 декабря 2024 года № 153-нк о внесении изменения в приказ Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства республики Казахстан от 06 мая 2024 года № 83-нк «Об утверждении индивидуального плана поэтапной разработки и согласования проектно-сметной документации «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в городе Костанай»;

индивидуальный план поэтапной разработки и согласования проектно-сметной документации по рабочему проекту, утвержденный приказом Председателем комитета по строительству и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан от 03 декабря 2024 года № 153-нк;

протокол совещания по вопросу благоустройства территории завода от 28 февраля 2024 года под председательством руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области;

кадастровый паспорт земельного участка площадью 62,9590 га, с кадастровым № 12:193:042:679 для размещения и строительства объектов индустриальной зоны, изготовленный Отделом города Костанай по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области 09 апреля 2024 года № 1201/172930;

договор подряда № 3004-1/2024 от 30 апреля 2024 года на выполнение работ по разработке ПСД между ТОО «KIA Qazaqstan» и ТОО «Проекция»;

договор подряда № 1508-1/2024 от 15 августа 2024 года (с дополнительным соглашением от 03 сентября 2024 года) на выполнение работ по разработке ПСД между ТОО «KIA Qazaqstan» и ТОО «Строн-Холдинг»;

договор № GK-29/2024 от 06 сентября 2024 года на выполнение работ по разработке ПСД между Филиалом Акционерного общества "GAKYEONG Architects & Engineers Inc." и ТОО «ЮНИСОЛ»;

соглашение о создании консорциума от 10 января 2023 года между ТОО «АЗСКомплектКЗ» и ТОО «АЗС ПроектСтрой»;

специальные технические условия (СТУ) на проектирование объекта «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне, в городе Костанай», выданные ТОО «Global Fire Protection» в 2024 году (свидетельство об аккредитации от 28 марта 2024 года № 000514, выданное Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан), согласованные ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная» 26 сентября 2024 года № ЗТ-2024-05338819;

справка о государственной перерегистрации юридического лица ТОО "KIA Qazaqstan" от 10 мая 2024 года (учредители: ТОО «LAURUS INVEST»; АО СПК «Тобол»; Общество с ограниченной ответственностью «Киа Россия и СНГ»);

письмо заказчика от 09 сентября 2024 года № 647 об источнике финансирования строительства;

письмо заказчика от 23 сентября 2024 года № 711 о сроках начала строительства;

письмо заказчика от 23 сентября 2024 года № 712 о том, что ранее по рабочему проекту экспертное заключение не выдавалось;

письмо заказчика от 23 сентября 2024 года № 713 о том, что внутривозрастные инженерные сети не предусмотрены в составе рабочего проекта «Строительство завода по



производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в городе Костанай» 1 этап (без наружных инженерных сетей);

письмо заказчика от 25 сентября 2024 года № 734 о том, что медико-техническое задание не требуется;

письмо заказчика от 20 ноября 2024 года № 1050 о производительности столовой;

письмо заказчика от 04 декабря 2024 года № 1138 о продлении сроков проведения экспертизы;

письмо заказчика от 10 декабря 2024 года № 1177 об исключении сметной документации;

письмо заказчика от 17 декабря 2024 года № 1215 об исключении прайс-листов;

письмо заказчика от 17 декабря 2024 года № 1217 пояснение об отсутствии государственных средств в финансировании разработки ПСД и СМР;

письмо ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области» от 20 ноября 2024 года № ЗТ-2024-06017551 отсутствию сибиреязвенных захоронений в радиусе 1000 метров;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» от 20 ноября 2024 года № 2183 по парковкам;

письмо ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 02 апреля 2024 года № ЗТ-2024-03515065 касательно категории по гражданской обороне.

Технические условия:

от 28 августа 2023 года № 2867 ГКП «Костанай-Су» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» на водоснабжение и водоотведение;

от 01 декабря 2023 года № 08-КсГХ-2023-00000950 Костанайский производственный филиал АО «ҚазТрансГаз Аймақ» на подключение к сетям в сфере газоснабжения;

от 30 ноября 2023 года № 1906 ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» на устройство ливневой канализации;

от 07 декабря 2023 года № Д10-175-12/23 Костанайский ТУМС Объединение Дивизион «Сеть» АО «Казахтелеком» на подключение к оптоволоконным коммуникационным сетям;

от 26 марта 2024 года № 2 ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» на электроснабжение, согласованные АО «Казахстанская Компания по Управлению Электрическими Сетями» (Kazakhstan Electricity Gridoperating Company) «KEGOC» 23 апреля 2024 года № 01-34-09/3044.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

рабочий проект «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне, в городе Костанай» в части промышленной безопасности согласован РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Костанайской области» от 29 октября 2024 года № KZ53VQR00041788;

рабочий проект «Строительство модульной автозаправочной станции на территории завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в городе Костанай» в части промышленной безопасности согласован РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Костанайской области» от 23 сентября 2024 года № KZ38VQR00041185;



схема с изменением парковочных мест согласована ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Костанайская область, г. Костанай.

Сейсмичность района: не сейсмичен.

8.2 Проектные решения

Рабочим проектом предусмотрено строительство завода по производству автомобилей «KIA» в Индустриальной зоне города Костаная.

В соответствии с приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 03 декабря 2024 года № 153-нқ «О внесении изменения в приказ Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан от 06 мая 2024 года № 83-нқ» разработка рабочего проекта предусмотрена в 2 этапа.

Составлен и утвержден приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 153-нқ от 03.12.2024 г. Индивидуальный план поэтапной разработки и согласования документации рабочего проекта с внесением изменений в ранее утвержденный Индивидуальный план от 06.05.2024 г за номером № 83-нқ.

1-й этап - положительное локальное заключение от 26 июля 2024 года № 12-0299/24 по рабочему проекту «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в городе Костанай» 1 этап (без наружных инженерных сетей).

2-й этап - согласно Индивидуальному плану предусмотрен завершающий этап разработки рабочего проекта без сметной документации.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Ливневая канализация	Кушербаева А.С.	KZ30VJE00069594	Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Савочкин Ю.А.	KZ00VJE00036766	Соответствует
3	Проект организации строительства	Назирова З.К.	KZ83VJE00021789	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Бирназарова Н.С.		Исключен
5	Электроосвещение и силовое электрооборудование	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
6	Технологическая часть водоснабжения, канализации	Кушербаева А.С.	KZ30VJE00069594	Соответствует

заключение № 12-0453/24 от 26.12.2024 г. по рабочему проекту «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне, в городе Костанай» 2 этап (без наружных инженерных сетей)»



7	Автоматическое Газовое Пожаротушение	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
8	Автоматическое пожаротушение	Кушербаева А.С.	KZ30VJE00069594	Соответствует
9	Архитектурные решения	Изатулин А.У.	KZ53VJE00049489	Соответствует
10	Видеонаблюдение	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
11	Внутреннее газоснабжение	Балгужинов Д.С.	KZ85VJE00042511	Соответствует
12	Система Контроля Доступа	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
13	Релейная защита и автоматика	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
14	Пожарная сигнализация	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
15	Наружные слаботочные сети	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
16	Наружные водопровод и канализация	Кушербаева А.С.	KZ30VJE00069594	Соответствует
17	Наружное газоснабжение	Балгужинов Д.С.	KZ85VJE00042511	Соответствует
18	Конструкции металлические	Савочкин Ю.А.	KZ00VJE00036766	Соответствует
19	Конструкции железобетонные	Савочкин Ю.А.	KZ00VJE00036766	Соответствует
20	Воздухоснабжение	Костырев Ю.А.	KZ25VJE00045143	Соответствует
21	Внутренние сети водопровода и канализации	Кушербаева А.С.	KZ30VJE00069594	Соответствует
22	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
23	Наружные сети электроснабжения	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
24	Тепловые сети	Балгужинов Д.С.	KZ85VJE00042511	Соответствует
25	Технологические решения	Костырев Ю.А.	KZ25VJE00045143	Соответствует
26	Наружное освещение	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
27	Сметный раздел	Назирова З.К.	KZ83VJE00021789	Исключен
28	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Шуваев Д.В.	KZ33VJE00078561	Соответствует
29	Отопление и Вентиляция	Балгужинов Д.С.	KZ85VJE00042511	Соответствует
30	Автоматизация технологических процессов	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
31	Генеральный план	Изатулин А.У.	KZ22VJE00049077	Соответствует
32	Общая пояснительная записка	Ткаченко В.В.	KZ69VJE00023593	Соответствует
33	Тепломеханические решения	Балгужинов Д.С.	KZ85VJE00042511	Соответствует
34	Санитарно-эпидемиологический раздел	Есимсеитова В.С.	KZ10VJE00032900	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

заключение № 12-0453/24 от 26.12.2024 г. по рабочему проекту «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне, в городе Костанай» 2 этап (без наружных инженерных сетей)»



Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технические показатели

Таблица 9

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатель	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	По генеральному плану			
1.1	Площадь участка по акту, в том числе площадь участка в пределах освоения	га	70,00 39,9627	62,959 37,667
1.2	Площадь застройки	м ²	103700	103070
1.3	Коэффициент застройки	%	26	26
	По архитектурным решениям			
2	Производственный корпус			
2.1	Площадь застройки	м ²	92050,3	92050,3
2.2	Общая площадь	м ²	97731,3	97731,3
2.3	Строительный объем	м ³	1267213,50	1267213,5
3	Административно-бытовой блок			
3.1	Площадь застройки	м ²	1145,58	1145,58
3.2	Общая площадь	м ²	2055,10	2055,10
3.3	Полезная площадь	м ²	1928,68	1928,68
3.4	Расчетная площадь	м ²	1646,74	1646,74
3.5	Строительный объем	м ³	13962,85	13962,85
4	Здание инженерно-технического обеспечения			
4.1	Площадь застройки	м ²	1635,32	1371,2
4.2	Общая площадь	м ²	1588,30	1149,72
4.3	Строительный объем	м ³	16720,00	13400,00
5	Насосная			
5.1	Площадь застройки	м ²	1461,92	1461,92
5.2	Общая площадь	м ²	1423,66	1423,66
5.3	Строительный объем	м ³	12020,00	12020,00
6	Локальные очистные сооружения			
6.1	Площадь застройки	м ²	722,87	722,87
6.2	Общая площадь	м ²	673,21	673,21
6.3	Строительный объем	м ³	7947,73	7947,73
7	Компрессорная			
7.1	Площадь застройки	м ²	490,03	490,03
7.2	Общая площадь	м ²	474,82	474,82
7.3	Строительный объем	м ³	4610,00	4610,00
8	Центр антикоррозийной обработки			
8.1	Площадь застройки	м ²	548,20	548,20
8.2	Общая площадь	м ²	508,68	508,68
8.3	Строительный объем	м ³	5022,16	5022,16
9	Фельдшерский здравпункт			
9.1	Площадь застройки	м ²	164,71	165,72
9.2	Общая площадь	м ²	141,73	141,73
9.3	Полезная площадь	м ²	128,43	129,43
9.4	Расчетная площадь	м ²	95,09	95,09

заключение № 12-0453/24 от 26.12.2024 г. по рабочему проекту «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне, в городе Костанай» 2 этап (без наружных инженерных сетей)»



9.5	Строительный объем	м ³	733,00	733,00
10	КПП (логистические ворота №1)			
10.1	Площадь застройки	м ²	458,60	195,90
10.2	Общая площадь	м ²	15,83	14,25
10.3	Полезная площадь	м ²	14,49	13,35
10.4	Расчетная площадь	м ²	14,49	13,35
10.5	Строительный объем	м ³	104,03	92,00
11	КПП (логистические ворота №2)			
11.1	Площадь застройки	м ²	252,54	162,00
11.2	Общая площадь	м ²	15,81	14,15
11.3	Полезная площадь	м ²	12,85	12,91
11.4	Расчетная площадь	м ²	12,85	12,91
11.5	Строительный объем	м ³	376,63	91,00
12	КПП (служебный вход)			
12.1	Площадь застройки	м ²	173,70	135,00
12.2	Общая площадь	м ²	148,01	113,00
12.3	Полезная площадь	м ²	137,34	98,54
12.4	Расчетная площадь	м ²	137,34	62,2
12.5	Строительный объем	м ³	851,13	585,9
13	Склад сортировки и временного хранения отходов			
13.1	Площадь застройки	м ²	1091,24	1091,24
13.2	Общая площадь	м ²	1073,88	1055,92
13.3	Строительный объем	м ³	8293,42	8293,42
14	Ангар			
14.1	Площадь застройки	м ²	-	2054,58
14.2	Общая площадь	м ²	-	1958,04
14.3	Строительный объем	м ³	-	16695,00
15	Ангар крана штабелера			
15.1	Площадь застройки	м ²	-	505,00
15.2	Общая площадь	м ²	-	469,7
15.3	Строительный объем	м ³	-	4400,00
16	Пожарное депо			
16.1	Площадь застройки	м ²	376,65	376,65
16.2	Общая площадь	м ²	339,03	339,03
16.3	Полезная площадь	м ²	332,35	326,11
16.4	Расчетная площадь	м ²	291,64	291,64
16.5	Строительный объем	м ³	2284,00	2284,00
17	Центр диагностики			
17.1	Площадь застройки	м ²	219,20	228,26
17.2	Общая площадь	м ²	205,05	214,28
17.3	Полезная площадь	м ²	200,34	210,00
17.4	Расчетная площадь	м ²	200,34	210,00
17.5	Строительный объем	м ³	1390,00	1390,00
18	Производственная мощность, в год	автомобилей	9000	9000
19	Общая численность работников, в том числе:		1305	1305
	производственные работники	чел.	1159	1159
	административные работники		146	146
20	Режим работы предприятия		двухсменный	двухсменный
21	Продолжительность строительства	мес.	6	6

заключение № 12-0453/24 от 26.12.2024 г. по рабочему проекту «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне, в городе Костанай» 2 этап (без наружных инженерных сетей)»



[Ссылка на окончательную редакцию документации*](#)

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)



*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне, в городе Костанай» 2 этап (без наружных инженерных сетей) соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее сводное заключение рассматривать совместно с ранее выданным локальным заключением от 26 июля 2024 года № 12-0299/24 по рабочему проекту «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне в городе Костанай» 1 этап (без наружных инженерных сетей).

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қостанай қаласындағы индустриалдық аумақта «KIA» автокөліктерін құрастыратын зауыт құрылысы» 2-кезең (сыртқы инженерлік желілерсіз) жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша жобалау ұйымынан құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

заключение № 12-0453/24 от 26.12.2024 г. по рабочему проекту «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне, в городе Костанай» 2 этап (без наружных инженерных сетей)»




5. Осы жиынтық қорытынды «Қостанай қаласындағы индустриалдық аумақта «KIA» автокөліктерін құрастыратын зауыт құрылысы» 1-кезең (сыртқы инженерлік желілерсіз) жұмыс жобасы бойынша 2024 жылғы 26 шілдедегі № 12-0299/24 бұрын берілген жергілікті қорытындысымен бірге қаралсын.

Радченко Л.В.

И.о. директора


Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

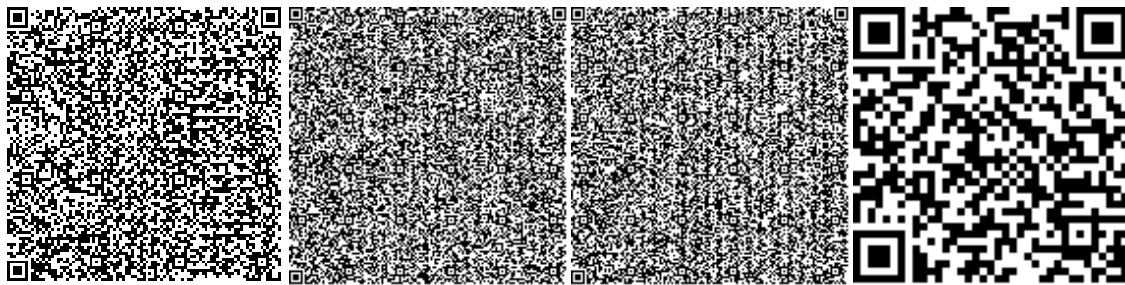

Татиева А.С.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

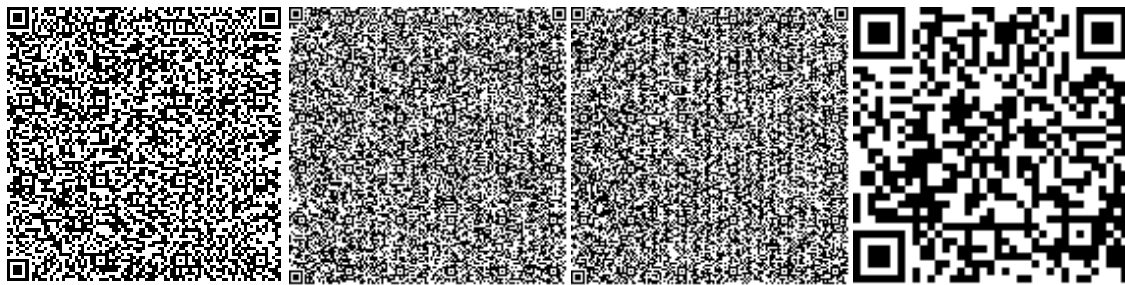


Мухамедина Г.З.

Ведущий специалист (перевод, делопроизводство)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

заключение № 12-0453/24 от 26.12.2024 г. по рабочему проекту «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне, в городе Костанай» 2 этап (без наружных инженерных сетей)»




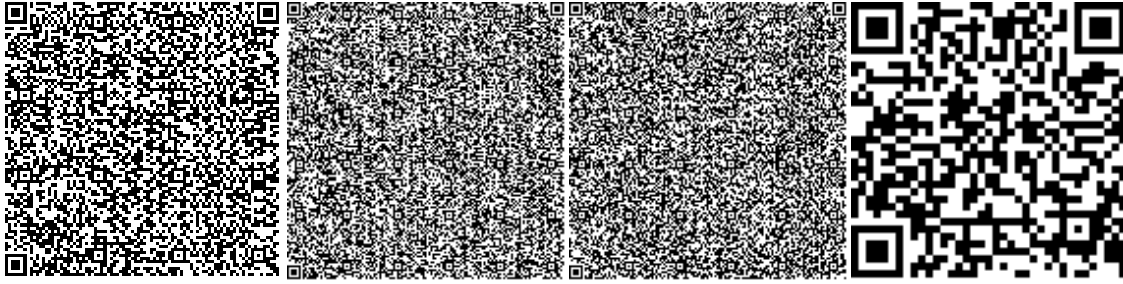

Есимсеитова В.С.

Эксперт


Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

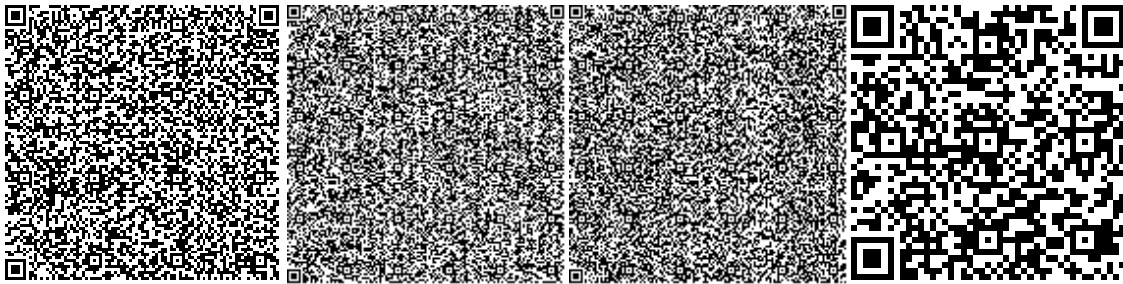


Костырев Ю.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

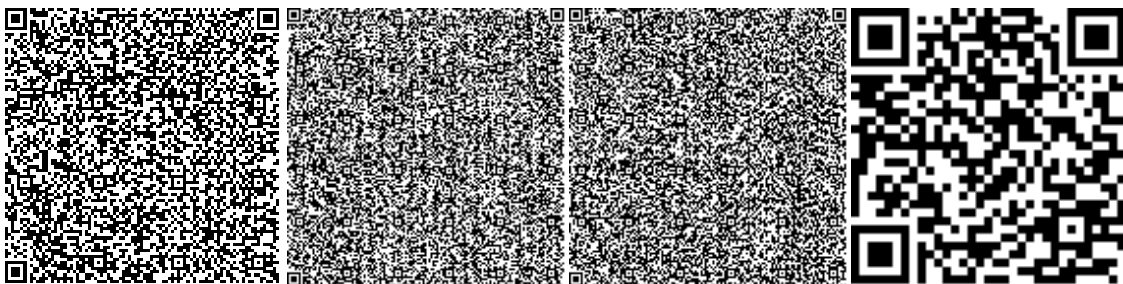


Назирова З.К.



Эксперт


Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

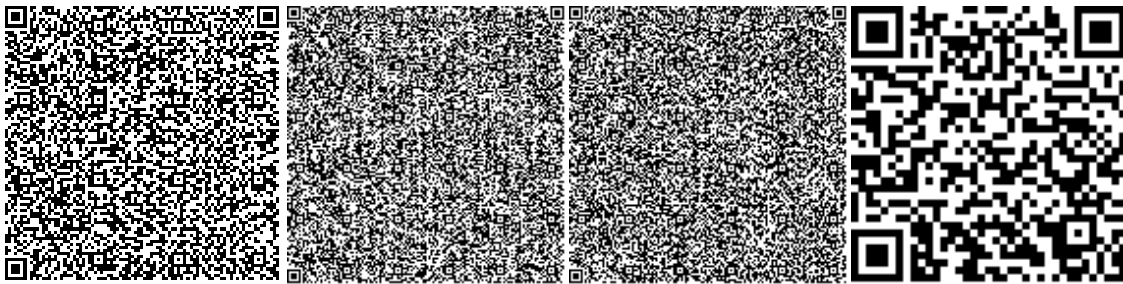

Шуваев Д.В.

Эксперт


Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

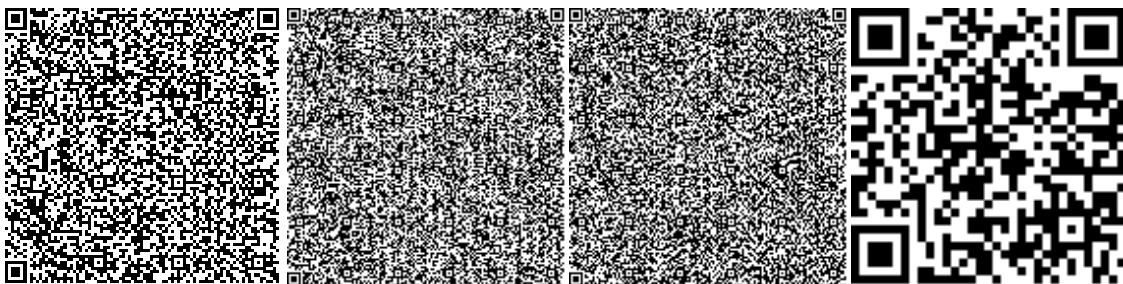

Савочкин Ю.А.

Эксперт


Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

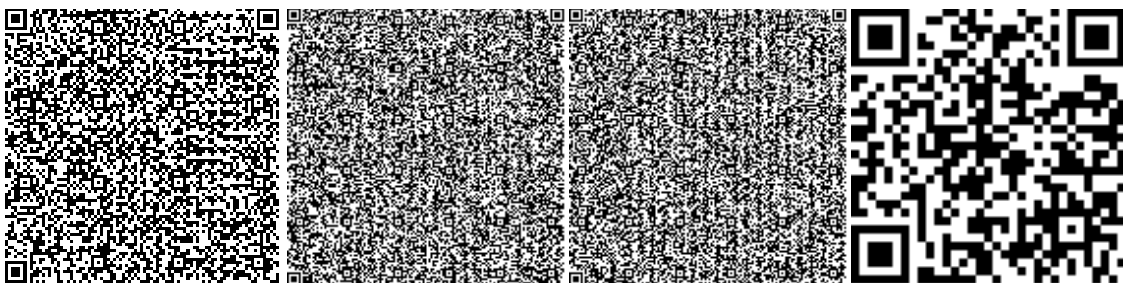

Балгужинов Д.С.

Начальник производственного отдела


Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

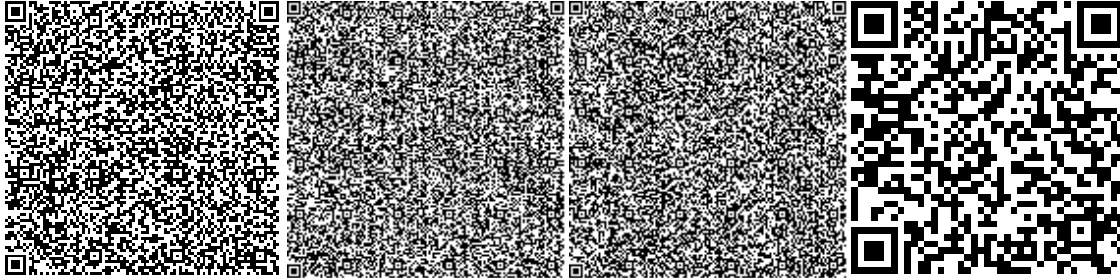

Изатулин А.У.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

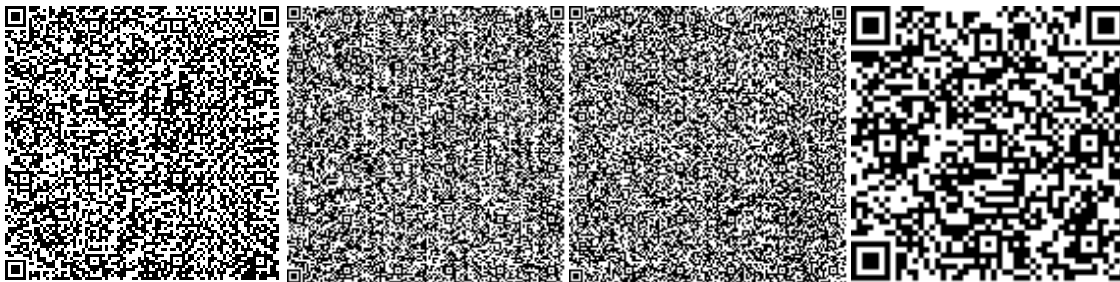


Кушербаева А.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону




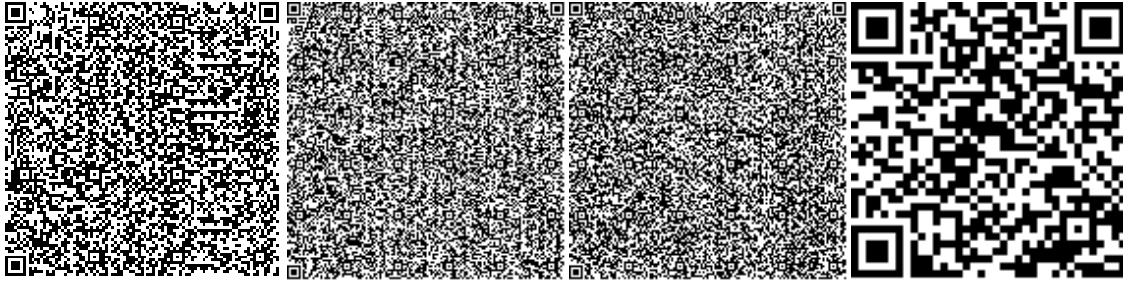

Ткаченко В.В.

Эксперт


Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

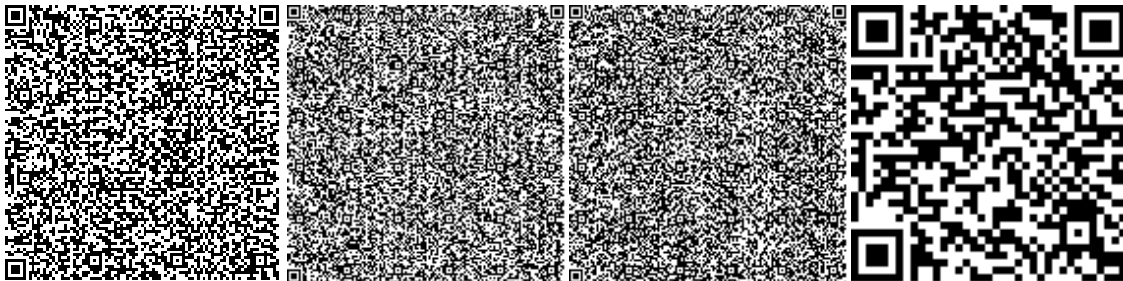

Жакупова А.С.

ведущий специалист (оформление и выдача экспертных заключений)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

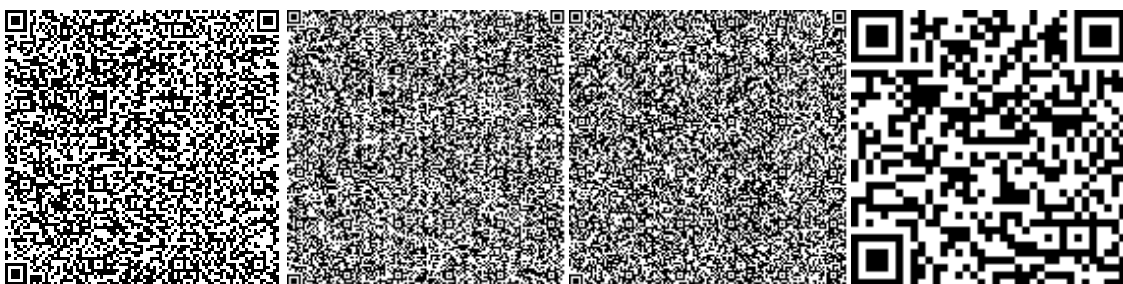

Бирназарова Н.С.


заключение № 12-0453/24 от 26.12.2024 г. по рабочему проекту «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне, в городе Костанай» 2 этап (без наружных инженерных сетей)»





Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

РГП "Госэкспертиза"

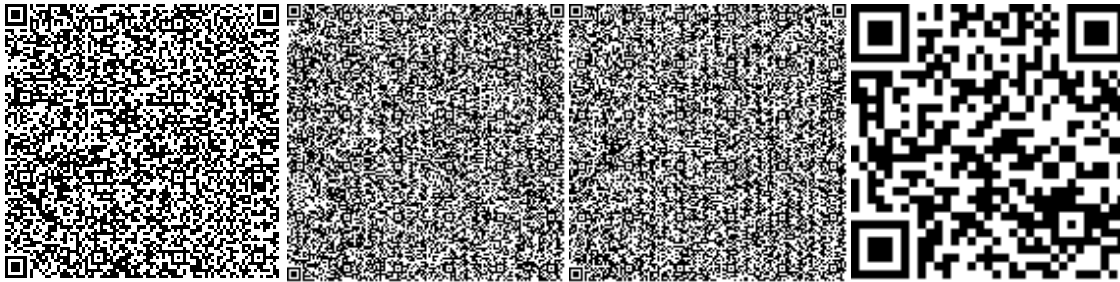

заключение № 12-0453/24 от 26.12.2024 г. по рабочему проекту «Строительство завода по производству автомобилей «KIA» на индустриальной зоне, в городе Костанай» 2 этап (без наружных инженерных сетей)»

