

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
БАЙМАХАНОВА Г.М.**



**ПРОЕКТ
нормативов эмиссий (ПНЭ)загрязняющих веществ
в атмосферу от источников выбросов для ТОО «Береке-2021 и К»
по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Шорнак-6»
(блок С1-I), расположенного в Сауранском районе
Туркестанской области.**

**Индивидуальный
предприниматель**



Баймаханова Г.М.

г.Шымкент – 2022год

Список исполнителей

Проект нормативов эмиссий (ПНЭ) загрязняющих веществ в атмосферу для **ТОО «Береке-2021 и К»** по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Шорнак-6» (блок С1-I), расположенного в Сауранском районе Туркестанской области.

Разработчик **ИП Баймаханова Г.М.** (лицензия Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК №02406Р от 28.10.2016 года на Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды).

АННОТАЦИЯ

Настоящий Проект нормативов эмиссий ЗВ в атмосферный воздух разработан по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Шорнак-6» (блок С1-I), расположенного в Сауранском районе Туркестанской области.

Проект разработан ИП «Баймаханова Г.М.» на основании договора.

Проект включает в себя:

- общие сведения о предприятии;
- краткую природно-климатическую характеристику района;
- характеристики основных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха;
- теоретические расчёты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- мероприятия по снижению выбросов в период НМУ;

расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, выполненный на программном комплексе "ЭРА" версии 2.5;

- предложения по установлению нормативов НДВ;

В проекте нормативов эмиссий (ПНЭ) загрязняющих веществ в атмосферу осуществлена для источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, имеющих на месторождении «Шорнак-6» (блок С1-I), в связи отсутствием разрешений на эмиссий в окружающую среду на период 2022-2031гг.

В проекте представлен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками предприятия. Выбросы в атмосферу осуществляют 4 (из них 4 неорганизованных источника) От источников предприятия в атмосферу выбрасываются 1 загрязняющих веществ: пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503).

По результатам расчетов предложены нормативы по каждому источнику и ингредиенту, а также уточнены размеры нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ

– 500 м), что соответствует II категории опасности по Экологическому Кодексу Республики Казахстан.

Выбросы вредных веществ от источников предприятия без учета автотранспорта составляют:

В период эксплуатации на 2022-2031 гг.

Максимально-разовый выброс – 2.3104 г/с.

Валовый выброс - 10.0423 т/год.

Нормативы эмиссии устанавливаются на 10 лет и подлежат пересмотру (переутверждению) при изменении экологической обстановки в регионе, появлении новых и уточнении параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды в местных органах по контролю за использованием и охраной окружающей природной среды.

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение
- 1 Общие сведения об операторе
 - 1.1 Почтовый адрес оператора, количество площадок, взаиморасположение объекта и граничащих с ним характерных объектов – жилых массивов, промышленных зон, лесов, сельскохозяйственных угодий, транспортных магистралей, селитебных территорий, зон отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха и т. д.
 - 1.2 Карта-схема объекта с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
 - 1.3 Ситуационная карта-схема района размещения объекта с указанием на ней селитебных территорий, зон отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха.
- 2 Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы
 - 2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования (описание выпускаемой продукции, основного исходного сырья, расход основного и резервного топлива) с точки зрения загрязнения атмосферы. При этом необходимо учесть наличие в выбросах всех загрязняющих веществ, образующихся в технологическом процессе.
 - 2.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы.
 - 2.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту
 - 2.4 Перспектива развития, учитывающая данные об изменениях производительности оператора, реконструкции, сведения о ликвидации производства, источников выброса, строительство новых технологических линий и агрегатов, общие сведения об основных перспективных направлениях воздухоохраных мероприятий, сроки проведения реконструкции, расширения и введения в действие новых производств, цехов. Дается ссылка на документ, определяющий перспективу развития, указываются сведения о наличии проекта на реконструкцию, расширение или новое строительство, о согласовании его с уполномоченными органами.
 - 2.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДС
 - 2.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов.
 - 2.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представляют
 - 2.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета НДС.
- 3 Проведение расчетов рассеивания
 - 3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города.
 - 3.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и с учетом перспективы развития; ситуационные карты-схемы с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций; максимальные приземные концентрации в жилой зоне и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы.
 - 3.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту.

- 3.4 Дается обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства.
- 3.5 Уточнение границ области воздействия объекта.
- 3.6 Данные о пределах области воздействия
- 3.7 В случае, если в районе размещения объекта или в прилегающей территории расположены зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры, в проекте нормативов допустимых выбросов приводятся документы (материалы), свидетельствующие об учете специальных требований (при их наличии) к качеству атмосферного воздуха для данного района.
- 4 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях
 - 4.1 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация совместно с оператором при наличии в данном населенном пункте или местности стационарных постов наблюдения.
 - 4.2 План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ, заблаговременно согласованные с территориальными подразделениями уполномоченного органа по окружающей среде.
 - 4.3 Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.
 - 4.4 Краткую характеристику каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования (сущность технологии, необходимые расчеты и обоснование мероприятий)
 - 4.5 Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию.
- 5 Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов
 - 5.1 Контроль за соблюдением нормативов на объекте выполняется непосредственно на источниках выбросов.
 - 5.2 В состав раздела по контролю за соблюдением нормативов непосредственно на источниках входит перечень веществ, подлежащих контролю. Отдельно приводится перечень веществ, для которых отсутствуют стандартные и отраслевые методики. Приводится перечень методик, которые используются (будут использоваться) при контроле за соблюдением установленных нормативов выбросов. Для загрязняющих веществ, для которых на момент разработки нормативов методики контроля не разработаны, разработчик проекта нормативов допустимых выбросов дает рекомендации по их разработке. В случае нецелесообразности или невозможности определения выбросов загрязняющих веществ экспериментальными методами приводится обоснование использования расчетных балансовых методов, удельных выбросов. При этом разработчик проекта нормативов разрабатывает и представляет в проекте нормативов рекомендации по контролю за соблюдением установленных нормативов выбросов по веществам для основных источников выброса аккредитованными лабораториями или автоматизированный мониторинг эмиссий и на границе области воздействия.

Введение

Проект нормативов эмиссий разработан на основании нормативно – правовых актов Республики Казахстан, базовыми из них являются следующие:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-IV ЗРК;
- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;
- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168. Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах;
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237.

При разработке проекта НДВ использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке использованной литературы.

Проект нормативов эмиссии выполнен ИП Баймахановой Г.М. (лицензия Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК №02406Р от 28.10.2016 года. на Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды).

Адрес разработчика: г. Шымкент, ул.Желтоксан, 20Б, каб.310. Контактный телефон: 87716433495.

Заказчик проекта – ТОО «Береке-2021 и К»

Адрес места нахождения: РК, г. Кентау, Микрорайон Шугыла улица Жұмабек Тәшенов, 88.

БИН: 210340024030

Руководитель: Жүнісбеков Бағдат Байдуллаұлы.

Основной вид деятельности: Разработ ка гравий ных и песчаных карьеров.

ОКЭД-08121

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Недропользователем по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Шорнак-6» (блок С1-I), расположенного в Сауранском районе Туркестанской области» является ТОО «Береке-2021 и К».

Данным проектом предусматривается добыча песчано-гравийной смеси на месторождении «Шорнак-6» (блок С1-I), расположенного в Сауранском районе Туркестанской области.

В данном проекте предусматривается эксплуатация:

1. Добыча песчано-гравийной смеси.

Месторождение песчано-гравийной смеси (далее ПГС) «Шорнак-6» находится в 7,5 км северо-восточнее с. Шорнак и в 20 км северо-западнее областного центра - г. Туркестан.

Месторождение было разведано в 2021-2022 гг. В контуре блока С1-I, на площади 55 га, утверждены запасы ПГС в количестве 4 325,1 тыс.м³.

Географические координаты: с.ш. 43°29' 00.0", в.д. 68°04' 26.3"; с.ш. 43°29' 00.0", в.д. 68°04' 38.2"; с.ш. 43°28' 16.0", в.д. 68°04' 32.8"; с.ш. 43°28' 15.8", в.д. 68°04' 03.2"; с.ш. 43°28' 37.5", в.д. 68°04' 19.7"; с.ш. 43°28' 48.2", в.д. 68°04' 23.5".

В контуре Лицензии на добычу заключены запасы песчано-гравийной смеси в количестве 4 325,1 тыс.м³, а объем вскрыши- 77,0 тыс.м³.

Рельеф района работ связан с площадью развития современных аллювиальных отложений. В геоморфологическом отношении участок приурочен к полого-наклонной равнине между р. Сырдарья и хребтом Большой Каратау. Абсолютные отметки описываемой части территории колеблются от 500 м до 800 м, максимальное относительное превышение участка составляет около 10 м.

Гидрографическая сеть района представлена главной водной артерией района р. Сырдарья со всеми притоками. Реки являются не только водной, но и главной жизненной артерией района, к которым приурочены населенные пункты.

Климат района относится к очень засушливой жаркой зоне, где проявляются все черты типичного континентального климата. Лето засушливое, сухое, зима сравнительно теплая и короткая. Зимняя температура колеблется в пределах 13-16°С ниже нуля, летняя - в пределах 30-35°С выше нуля.

По данным многолетних метеонаблюдений, среднегодовое количество осадков составляет от 208 мм до 547 мм. При этом большая их часть приходится на холодное время года (ноябрь-март). Осадки летом, почти всегда, непродолжительны и носят характер краткосрочных ливней. Грозы наиболее часты в мае, июне. Интенсивность ливневых осадков, в отдельные редкие годы, иногда достигают 50 мм/сутки.

В сейсмическом отношении район относится к зоне возможных девятибалльных землетрясений. Мерзлотные явления отсутствуют, глубина промерзания почвы зимой до 0,8 м.

Экономика района отличается сельскохозяйственной специализацией - хорошо развито земледелие, садоводство и скотоводство. Промышленные предприятия сосредоточены, главным образом, в г. Туркестан. Местное население занято, в основном, в сельском хозяйстве.

Объемный вес ПГС составляет 2,1т/м³, коэффициент разрыхления- 1,25.

Среднегодовой объем вскрышных пород с зачисткой кровли полезного ископаемого исходя из требуемого объема готовых к выемке запасов и принятого порядка отработки запасов составляет 2022-2031 гг. по – 2000 м³(2000 м³*2,1=4200т/год).

Добыча ПГС на 2022-2031гг составляет: 100,0тыс.м³/год*2,1=210000тонн/год.

Таблица 1.1


№ уг.точки	Северная широта			Восточная долгота		
	Градусы	Минуты	Секунды	Градусы	Минуты	Секунды
1	43	29	00.0	68	04	26.3
2	43	29	00.0	68	04	38.2
3	43	28	16.0	68	04	32.8
4	43	28	15.8	68	04	03.2
5	43	28	37.5	68	04	19.7
6	43	28	48.2	68	04	23.5

Площадь- 55 га.

Ситуационная карта схема



**Карта-схема объекта с нанесенными на нее источниками выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу.**

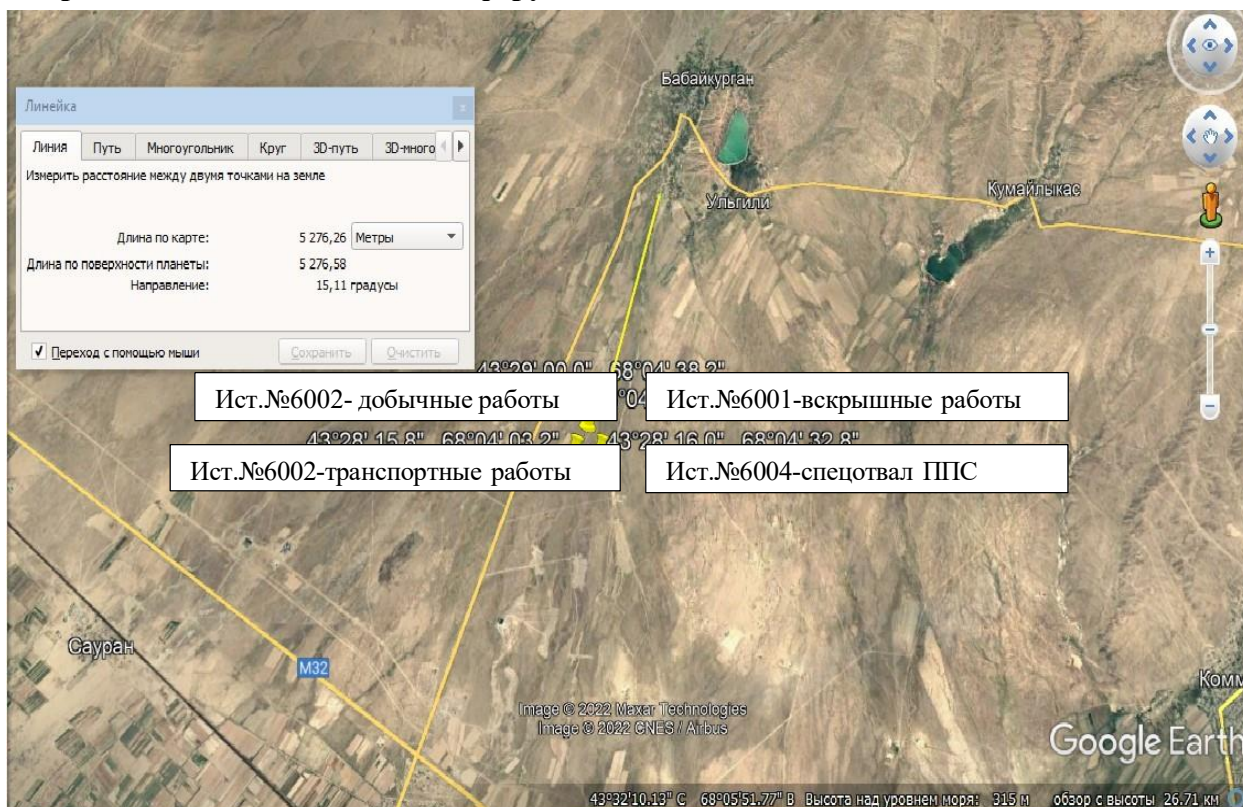

На период проведения работ предполагаются следующие виды работ, ведущие к выбросу загрязняющих веществ в атмосферу:

- **Источник №6001 - Вскрышные работы.**
- **Источник №6002 - Добычные работы.**
- **Источник №6003 - Транспортные работы.**
- **Источник №6004 - Спец отвал ППС.**

Все источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории карьера являются неорганизованными.

Бульдозер является источником пылеобразования и выбросов продуктов сгорания топлива во время снятия вскрыши (ист. №6001).

Погрузчик является источником пылеобразования и выбросов продуктов сгорания топлива во время погрузки вскрыши (ист. №6002).

Автосамосвалы являются источником пылеобразования и выбросов продуктов сгорания топлива во время перемещения по территории карьера и транспортировки полезного ископаемого (ист. №6003) и вскрыши (ист. №6001), сдува пыли с кузова автомобиля.

Экскаватор является источником пылеобразования и выбросов продуктов сгорания топлива во время разработки ПГС (ист. №6002) и погрузки ее в автосамосвалы.


Загрязняющими атмосферу вредными веществами на территории карьера являются:

- выхлопные газы: оксид углерода, диоксид и оксид азота, диоксид серы, углерод (сажа), оксид углерода и керосин - при работе двигателей автотранспорта и карьерной техники;
- пыль неорганическая (пыление) - во время движения карьерной техники и автотранспорта по карьере и перегрузке пылящих материалов.


Период проведения работ – 10 лет.

Согласно статье 28 Экологического кодекса «Порядок определения нормативов эмиссии». Нормативы эмиссии от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются. Предельные концентрации основных загрязняющих атмосферный воздух веществ в выхлопных газах определяется законодательствах РК о техническом регулировании.

Ситуационная карта-схема района размещения объекта с указанием на ней селитебных территорий, зон отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санаториев, домов отдыха.

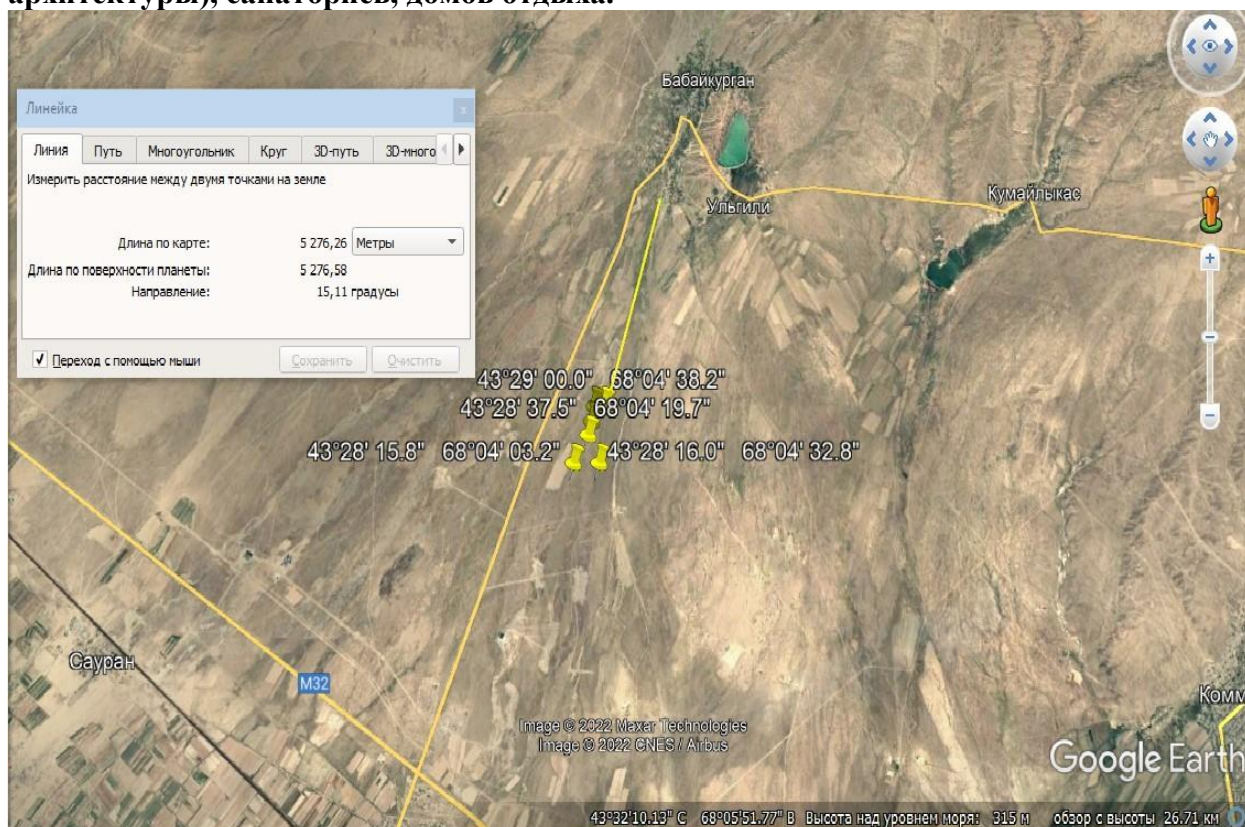

На карте указано от карьера до жилой зоны (до с.Бабайкурған) составляет более 5 км (5278,26 метр).

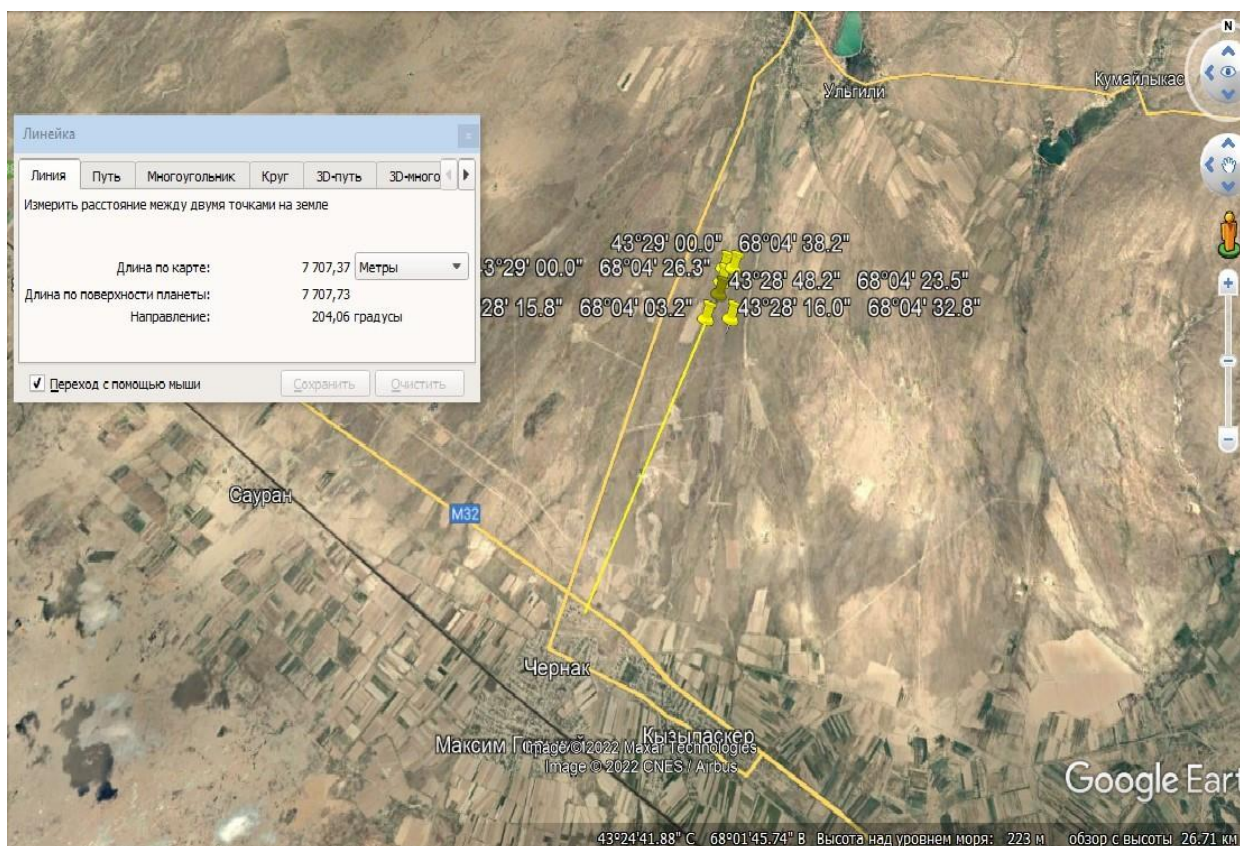

На карте указано от карьера до жилой зоны (до села Шорнак) составляет более 7 км (7707,37 метр).

2. Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы

Разработка месторождения предусматривается в пределах балансовых запасов по категории А₁ открытым способом. Построение контуров карьера выполнено графическим методом с учетом морфологии и рельефа месторождения.

Основное горнотранспортное оборудование:

- Экскаватор HYUNDAI ROBEX, с емкостью ковша 3,0м³;
- фронтальный погрузчик ROBEX (емкость ковша 1,5м³);
- автосамосвал HOWO ZZ3327 (грузоподъемностью 25 тонн).
- вспомогательный транспорт для хозяйственных нужд.

Настоящим проектом рассматривается эксплуатация запасов блока А-I = 1145,1 тыс.м³, недропользователем ТОО«SPECGEO». Запасы по категории блока А-I на 01.01.2019 год составляет = 1145,1 тыс.м³ при средней мощности залежи 4,0 м. и площадью соответственно 70,0 га.

Согласно заданию на проектирование добыча полезного ископаемого за период действия лицензии должна составлять 500 тыс.м³, без учета потерь. Горные работы планируется проводить одним уступам, на добыче полезного ископаемого, высотой 2-7 м.

Учитывая физико-механические свойства (плотность, устойчивость, исключаящая само обрушение бортов) полезного ископаемого, проектом предусматриваются следующие параметры элементов системы разработки карьера:

Глубина отработки составляет- _1 до 7_ м., периметр карьера – ширина 250-390м, среднем 320м и длиной 970м.

Годовая производительность – 50,0 тыс. м³/год
Вскрышные работы – 19 м³/год
Объемная масса – 1,6 т/м³
Коэффициент рыхления – 1,2

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

Планом принят следующий порядок ведения горных работ:

- снятие и перемещение пород вскрыши в бурты по периметру месторождения;
- выемка полезной толщи экскаватором.

При полной отработке запасов максимальная глубина карьера составит 8 м.

Основные параметры вскрытия:

- вскрытие и разработка участков будет производиться одним уступом;
- высота добычного уступа – до 8 м.
- карьер по объему добычи относится к мелким.

Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем, перемешанным с супесью. Объем вскрыши на месторождении 77 тыс. м³.

Вскрышные породы погрузчиком и экскаватором на начальном этапе отработки собираются в бурты по периметру карьера. После завершения работ данные породы будут использованы при рекультивации месторождения.

Ведение добычных работ на месторождении предусматривается с помощью экскаватора DOOSAN DX300LCA, погрузкой на автосамосвалы HOWO грузоподъемностью 25 т.

На первом этапе добычных работ экскаватор формирует разрезную траншею шириной 19 м, отрабатывая запасы на полную мощность продуктивной толщи по всей длине (ширине) карьера, с оставлением съезда (заезда) в карьер шириной 8 м и уклоном 0,15. Съезд (заезд) в карьер гасится в последний месяц отработки.

Пылеподавление предусматривается посредством орошения подъездных дорог и рабочей зоны два раза в смену поливочной машиной на базе Камаз с емкостью резервуара 10 м³.

Режим работы предприятия:

- Круглогодичный, 10 лет;
- число рабочих дней в году – 245;
- 5 дней в неделю;
- число смен в сутки – 1;
- продолжительность смены – 8 часов.

Технология разработки открытым способом исключает выполнение горно-капитальных работ.

По плану горных работ отвалообразование принято бульдозерное. Отвал располагается на выработанном пространстве с западной стороны карьера. Емкость отвала вскрышных пород с учетом коэффициента разрыхления 1,25 составляет 77 м³.

Годовой объем вскрышных работ при коэффициенте вскрыши 0,1 в среднем будет составлять ≈ 18,9 м³. Всего за период действия лицензии на добычу предусматриваются вскрышные работы в объеме 77 м³.

Объемный вес ПГС составляет 2,1 т/м³, коэффициент разрыхления – 1,25.

Среднегодовой объем вскрышных пород с зачисткой кровли полезного ископаемого исходя из требуемого объема готовых к выемке запасов и принятого порядка отработки запасов составляет 2022-2031 гг. по – 2000 м³ (2000 м³ * 2,1 = 4200 т).

Добычные работы: 2022-2031 гг. 100,0 тыс. м³ * 2,1 = 210 000 тонн/год.

Добыча песчано-гравийной смеси составляет до 100,0 тыс. м³ в год и утверждается ежегодным планом горных работ, в зависимости от потребности недропользователя и рынка строительных материалов. Геологические запасы песчано-

гравийной смеси составляют 4325.10 тыс. м³, что обеспечивает работу на весь контрактный период (10 лет).

Принят открытый способ отработки нисходящими уступами, с использованием подъездных дорог, съездов. Высота уступов, учитывая свойства, мощность продуктивной толщи составляет до 10м.

Все горные работы производятся с соблюдением правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом, единых правил безопасности при взрывных работах и организационно-технических мероприятий, утверждаемых руководством карьера.

Отвальное хозяйство

Вся вскрыша отрабатывается по транспортной системе. Размещение вскрышных пород предусматривается на внешних отвалах по периметру карьера. Высота отвала не превышает 3м. Площадки отвалов должны иметь по всему фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3 градусов. Для ограничения движения машин задним ходом разгрузочные площадки должны иметь предохранительную стенку (вал) высотой не менее 1 метра для автомобилей грузоподъемностью свыше 10 тонн.

Вспомогательные работы

Для выполнения работ по зачистке рабочих площадок, подъездов к экскаватору, а также чистке подъездных дорог к карьерам от породы и снега принимается погрузчик.

На месторождении вследствие добычных работ и при транспортировке полезного ископаемого возникает большая концентрации пыли в контуре карьера. Вследствие этого на карьере будет создана пылевентиляционная служба, задачей которого будет разработка и утверждение техническим руководителем графика проведения контроля запыленности атмосферы профилактическими службами или лабораториями, определение и утверждение наиболее информативных мест отбора проб воздуха, контроль за периодичностью отбора проб, обработка и анализ результатов его проведения.

Пылеподавление предусматривается посредством орошения подъездных дорог и рабочей зоны два раза в смену поливочной машиной с емкостью резервуара 10 м³.

2.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
3. Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок (ПГО)
на 2022-2031 годы

г.Кентау, для добычи ПГС,Шорнак-6

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.проис- ходит очистка	Коэффицие нт обеспечен ности К(1), %
		проектный	фактичес- кий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует !					

2.3. Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту

На источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отсутствует пылегазоулавливающее оборудование.

2.4. Перспектива развития, учитывающая данные об изменениях производительности оператора, реконструкции, сведения о ликвидации производства, источников выброса, строительство новых технологических линий и агрегатов, общие сведения об основных перспективных направлениях воздухоохраных мероприятий, сроки проведения реконструкции, расширения и введения в действие новых производств, цехов. Дается ссылка на документ, определяющий перспективу развития, указываются сведения о наличии проекта на реконструкцию, расширение или новое строительство, о согласовании его с уполномоченными органами.

На срок действия разработанных НДВ увеличение объемов производства и реконструкция *не предусматриваются*. В случае увеличения объемов производства необходимо провести корректировку НДВ.

К мероприятиям восстановительного характера, направленным на устранение последствий воздействия промышленного производства на окружающую среду, в первую очередь на земли, относится рекультивация нарушенных земель.

Главными критериями рекультивации считается не только вовлечение нарушенных послепромышленных земель в хозяйственное использование, но и охрана окружающей среды от вредного влияния промышленности. Направление рекультивации и последующее использование восстанавливаемых земель определяется рядом основных факторов: рельефом, литологическими (состав пород и грунтосмесей), гидрологическими, термическими условиями и т.д. Особенностью нарушенных земель является то, что в качестве лимитирующих выступает не один, а несколько факторов. Выбор направления рекультивации производится на основе нормативных документов по лимитирующим факторам нарушенных земель. *Данным проектом не предусмотрено ликвидации производства.*

2.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ

г.Кентау, для добычи ПГС,Шорнак-6

Про изв одс тво	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ ника выбро са	Высо та источ ника выбро са,м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовозд.смеси на выходе из ист.выброса			Координаты источника на карте-схеме, м		
		Наименование	Коли чест во ист.						ско- рость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	тем- пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площад- ного источника		2-го кон /длина, ш площадн источни
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	X1 13	Y1 14	X2 15
001		Вскрышные работы с бульдозером	1	1960	неорганизованный	6001	2				30	100	50	80
001		добычные работы с автосамосвалом	1	1960	неорганизованный	6002	2				30	100	50	80

Таблица 3.3

феру для расчета ПДВ на 2022 год

	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по кото- рым произво- дится газо- очистка, %	Козфф обесп газо- очист кой, %	Средняя эксплуат степень очистки/ max.степ очистки%	Код ве- ще- ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год дос- тиже ния ПДВ
ца лин. ирина ого ка							г/с	мг/нм3	т/год	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
40					0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0822		0.01286	2022
					0304	Азот (II) оксид (6)	0.01336		0.00209	
					0328	Углерод (593)	0.01048		0.001626	
					0330	Сера диоксид (526)	0.0204		0.00319	
					0337	Углерод оксид (594)	0.1713		0.02683	
					2732	Керосин (660*)	0.02617		0.00425	
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.1598		0.677	
40					0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0003376		0.0000706	2022
					0304	Азот (II) оксид (6)	0.0000549		0.00001147	
					0330	Сера диоксид (526)	0.0000377		0.00000847	
					0337	Углерод оксид (594)	0.03233		0.00637	
					2732	Керосин (660*)	0.00453		0.000912	
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси	2		8.47	

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос

г.Кентау, для добычи ПГС,Шорнак-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		транспортные работы	1	1960	неорганизованный	6003	2				30	100	50	80
001		спец отвал ППС	1	1960	неорганизованный	6004	2				30	100	50	80

Таблица 3.3

феру для расчета ПДВ на 2022 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
40						кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)				
					0301	Азота (IV) диоксид(4)	0.01728		0.00275	2022
					0304	Азот (II) оксид (6)	0.00281		0.000447	
					0328	Углерод (593)	0.001753		0.0002786	
					0330	Сера диоксид (526)	0.00385		0.000616	
					0337	Углерод оксид (594)	0.03106		0.00496	
					2732	Керосин (660*)	0.00552		0.000893	
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.0136		0.3143	
40					0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0003336		0.0001764	
					0304	Азот (II) оксид (6)	0.0000542		0.00002867	
					0330	Сера диоксид (526)	0.0000496		0.00002783	
					0337	Углерод оксид (594)	0.03844		0.01926	
					2732	Керосин (660*)	0.00747		0.00368	
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси	0.137		0.581	

Таблица 3.3

феру для расчета ПДВ на 2022 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)				

2.6. Характеристика аварийных и залповых выбросов

Аварийных и залповых выбросов нет.

Перечень источников залповых выбросов

Наименование производств (цехов) и источников выбросов	Наименование вещества	Выбросы веществ, г/с		Периодичность, раз/год	Продолжительность выброса, час, мин.	Годовая величина залповых выбросов,
		по регламенту	залповый выброс			
1	2	3	4	5	6	7
--	-	-	-	-	-	-

2.7. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности ЗВ	Выбросвещества с учетом очистки, г/с	Выбросвещества с учетом очистки, т/год	ЗначениеМ/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)		0.3	0.1		3	2.3104	10.0423	
	В С Е Г О :						2.3104	10.0423	
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ									
Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

2.8. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/год), принятых для расчета НДВ.

Исходные данные (г/сек, т/год), принятые для расчета нормативов НДВ, взяты из форм инвентаризации, которые были выполнены на основании визуальных обследований и расчетным путем согласно:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий ;
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли;

В настоящем проекте предусмотрены и рассчитаны нормативы допустимых выбросы, образующиеся в ходе эксплуатации предприятия.

Нормативы допустимых выбросов установлены на основании проведенных расчетов максимально разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ (Приложение 4).

Данные о технологическом оборудовании, объемах годовой реализации и фонде времени работы стационарных источников загрязнения предоставлены Заказчиком проекта и подтверждены.

2. Проведение расчетов рассеивания

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлен в материалах расчетов максимальных приземных концентраций вредных веществ и картах рассеивания, с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показали, что максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают норм ПДК на границе расчетной точки.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
УПРЗА ЭРА v2.0

(сформирована 24.02.2022 12:47)

Город :008 г.Кентау.
Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.
Вар.расч. :3 существующее положение (2022 год)

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	См	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Колич ИЗА	ПДК (ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
0301	Азота (IV) диоксид (4)	3.1546	0.6135	0.4442	нет расч.	нет расч.	4	0.2000000	2
2908	Пыль неорганическая: 70-20% диоксида кремния (шамот, цемент, пыль	8.6651	0.6538	0.5464	нет расч.	нет расч.	4	0.3000000	3
31	0301+0330	3.2673	0.6403	0.4932	нет расч.	нет расч.	4		
41	0337+2908	8.8950	0.6667	0.5603	нет расч.	нет расч.	8		

Примечания:
1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. См - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК).
3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) приведены в долях ПДК.

Расчет рассеивание на 2022-2031 годы

1. Общие сведения.
Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ИП Баймаханова Н.М.
- Сертифицирована Госстандартом РФ рег. N РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015
Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999
Последнее согласование: письмо ГГО N 1729/25 от 10.11.2014 на срок до 31.12.2015
2. Параметры города
УПРЗА ЭРА v2.0
Название г.Кентау
Коэффициент А = 200
Скорость ветра U* = 12.0 м/с
Средняя скорость ветра= 5.0 м/с
Температура летняя = 25.0 град.С
Температура зимняя = -25.0 град.С
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов
Фоновые концентрации на постах не заданы
3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v2.0
Город :008 г.Кентау.
Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:45
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<06-П>-Ис>	П	2.0		м/с	м/с	градС	м	м	м	м	гр.				г/с
006801 6001	П	2.0			30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0	1.0	1.00	0	0.0822000	
006801 6002	П	2.0			30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0	1.0	1.00	0	0.0003376	
006801 6003	П	2.0			30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0	1.0	1.00	0	0.0172800	
006801 6004	П	2.0			30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0	1.0	1.00	0	0.0003336	

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 г.Кентау.
Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.
Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:45
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)
ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным															
по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника															
с суммарным М (стр.33 ОНД-86)															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	M	Тип	См (См`)	Ум	Хм		Номер	Код	M	Тип	См (См`)	Ум	Хм	
1	006801 6001	0.082200	П	0.068	0.50	114.0		1	006801 6001	0.082200	П	0.068	0.50	114.0	
2	006801 6002	0.00034	П	0.00028	0.50	114.0		2	006801 6002	0.00034	П	0.00028	0.50	114.0	
3	006801 6003	0.01728	П	3.086	0.50	11.4		3	006801 6003	0.01728	П	3.086	0.50	11.4	
4	006801 6004	0.00033	П	0.000277	0.50	114.0		4	006801 6004	0.00033	П	0.000277	0.50	114.0	
Суммарный Мq = 0.10015 г/с															
Сумма См по всем источникам = 3.154600 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 г.Кентау.
Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.
Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:45
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 690х460 с шагом 46
Расчет по границе санзоны. Вся зона 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра фиксированная = 0.5 м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв = 0.5 м/с
Заказан расчет на высоте 2 метров.

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 г.Кентау.
Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.
Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:45
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)
Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 95 Y= 52
размеры: Длина (по X)= 690, Ширина (по Y)= 460
шаг сетки = 46.0

Заказан расчет на высоте 2 метров.

Расшифровка обозначений															
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]															
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]															
Zоп- высота, где достигается максимум [м]															
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]															
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]															
Ки - код источника для верхней строки Ви															
-Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается															
-Если в строке Cmax< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются															
y= 282 : Y-строка 1 Cmax= 0.117 долей ПДК (x= 118.0; напр.ветра=184)															
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:															
Qc : 0.059: 0.066: 0.074: 0.084: 0.093: 0.103: 0.111: 0.116: 0.117: 0.113: 0.105: 0.095: 0.086: 0.076: 0.068: 0.060:															
Cc : 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012:															
Фоп: 124 : 128 : 132 : 138 : 145 : 153 : 163 : 173 : 184 : 195 : 205 : 214 : 221 : 227 : 232 : 236 :															
Ви : 0.031: 0.035: 0.040: 0.045: 0.051: 0.058: 0.064: 0.068: 0.068: 0.065: 0.060: 0.053: 0.046: 0.041: 0.036: 0.032:															
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :															
Ви : 0.028: 0.031: 0.035: 0.038: 0.042: 0.045: 0.047: 0.048: 0.048: 0.047: 0.045: 0.042: 0.039: 0.035: 0.032: 0.029:															
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :															
y= 236 : Y-строка 2 Cmax= 0.148 долей ПДК (x= 118.0; напр.ветра=185)															
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:															
Qc : 0.063: 0.072: 0.083: 0.095: 0.110: 0.124: 0.138: 0.147: 0.148: 0.140: 0.128: 0.113: 0.098: 0.085: 0.075: 0.065:															
Cc : 0.013: 0.014: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.028: 0.029: 0.030: 0.028: 0.026: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013:															
Фоп: 118 : 122 : 126 : 132 : 139 : 148 : 159 : 172 : 185 : 199 : 210 : 220 : 227 : 233 : 237 : 241 :															
Ви : 0.033: 0.038: 0.045: 0.053: 0.063: 0.074: 0.085: 0.093: 0.094: 0.088: 0.077: 0.065: 0.055: 0.046: 0.040: 0.034:															
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :															
Ви : 0.030: 0.034: 0.038: 0.042: 0.046: 0.050: 0.052: 0.053: 0.053: 0.052: 0.050: 0.047: 0.043: 0.039: 0.035: 0.031:															
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :															
y= 190 : Y-строка 3 Cmax= 0.205 долей ПДК (x= 118.0; напр.ветра=187)															
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:															
Qc : 0.068: 0.078: 0.092: 0.108: 0.129: 0.155: 0.182: 0.203: 0.205: 0.187: 0.161: 0.134: 0.112: 0.095: 0.081: 0.070:															
Cc : 0.014: 0.016: 0.018: 0.022: 0.026: 0.031: 0.036: 0.041: 0.041: 0.037: 0.032: 0.027: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014:															
Фоп: 112 : 115 : 119 : 124 : 131 : 140 : 153 : 169 : 187 : 204 : 217 : 228 : 235 : 240 : 244 : 247 :															
Ви : 0.036: 0.042: 0.050: 0.061: 0.078: 0.100: 0.125: 0.145: 0.148: 0.130: 0.105: 0.082: 0.065: 0.052: 0.043: 0.037:															
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :															
Ви : 0.032: 0.036: 0.041: 0.046: 0.051: 0.055: 0.057: 0.057: 0.057: 0.055: 0.052: 0.047: 0.042: 0.037: 0.033: 0.033 :															
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :															
y= 144 : Y-строка 4 Cmax= 0.326 долей ПДК (x= 118.0; напр.ветра=190)															
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:															

Qc : 0.071: 0.084: 0.100: 0.121: 0.152: 0.200: 0.267: 0.321: 0.326: 0.282: 0.214: 0.161: 0.127: 0.104: 0.087: 0.074:
Cc : 0.014: 0.017: 0.020: 0.024: 0.030: 0.040: 0.053: 0.064: 0.065: 0.056: 0.043: 0.032: 0.025: 0.021: 0.017: 0.015:
Фоп: 105 : 107 : 110 : 114 : 120 : 129 : 144 : 165 : 190 : 212 : 228 : 238 : 245 : 249 : 252 : 254 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.038: 0.045: 0.056: 0.071: 0.097: 0.141: 0.207: 0.264: 0.270: 0.223: 0.154: 0.105: 0.076: 0.058: 0.047: 0.039:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.033: 0.038: 0.044: 0.049: 0.055: 0.059: 0.060: 0.056: 0.056: 0.059: 0.059: 0.056: 0.051: 0.045: 0.039: 0.034:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= 98 : Y-строка 5 Смах= 0.472 долей ПДК (x= 118.0; напр.ветра=184)
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:
Qc : 0.074: 0.087: 0.106: 0.131: 0.175: 0.261: 0.370: 0.436: 0.472: 0.438: 0.291: 0.189: 0.139: 0.110: 0.091: 0.076:
Cc : 0.015: 0.017: 0.021: 0.026: 0.035: 0.052: 0.074: 0.087: 0.094: 0.088: 0.058: 0.038: 0.028: 0.022: 0.018: 0.015:
Фоп: 98 : 99 : 101 : 103 : 107 : 113 : 122 : 148 : 184 : 228 : 245 : 252 : 256 : 259 : 261 : 262 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.039: 0.047: 0.060: 0.079: 0.117: 0.197: 0.309: 0.395: 0.442: 0.380: 0.227: 0.129: 0.085: 0.063: 0.050: 0.041:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.034: 0.040: 0.046: 0.052: 0.058: 0.063: 0.061: 0.040: 0.029: 0.057: 0.063: 0.059: 0.053: 0.047: 0.041: 0.035:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= 52 : Y-строка 6 Смах= 0.614 долей ПДК (x= 164.0; напр.ветра=270)
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:
Qc : 0.074: 0.089: 0.107: 0.136: 0.186: 0.299: 0.435: 0.241: 0.296: 0.614: 0.342: 0.203: 0.144: 0.112: 0.092: 0.077:
Cc : 0.015: 0.018: 0.021: 0.027: 0.037: 0.060: 0.087: 0.048: 0.059: 0.123: 0.068: 0.041: 0.029: 0.022: 0.018: 0.015:
Фоп: 90 : 90 : 91 : 91 : 91 : 91 : 87 : 199 : 135 : 270 : 269 : 269 : 269 : 270 : 270 : 270 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.040: 0.048: 0.061: 0.083: 0.126: 0.234: 0.375: 0.240: 0.294: 0.558: 0.276: 0.142: 0.090: 0.064: 0.051: 0.041:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.035: 0.040: 0.046: 0.053: 0.059: 0.065: 0.059: 0.001: 0.002: 0.055: 0.066: 0.060: 0.054: 0.047: 0.041: 0.036:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= 6 : Y-строка 7 Смах= 0.504 долей ПДК (x= 118.0; напр.ветра=354)
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:
Qc : 0.074: 0.087: 0.105: 0.132: 0.177: 0.266: 0.314: 0.388: 0.504: 0.472: 0.297: 0.191: 0.140: 0.110: 0.091: 0.076:
Cc : 0.015: 0.017: 0.021: 0.026: 0.035: 0.053: 0.063: 0.078: 0.101: 0.094: 0.059: 0.038: 0.028: 0.022: 0.018: 0.015:
Фоп: 83 : 82 : 80 : 78 : 75 : 69 : 56 : 33 : 354 : 312 : 293 : 286 : 283 : 280 : 279 : 277 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.039: 0.047: 0.059: 0.080: 0.118: 0.202: 0.253: 0.350: 0.477: 0.416: 0.233: 0.131: 0.086: 0.063: 0.050: 0.041:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.034: 0.040: 0.045: 0.052: 0.058: 0.063: 0.061: 0.038: 0.026: 0.055: 0.064: 0.059: 0.053: 0.047: 0.041: 0.035:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= -40 : Y-строка 8 Смах= 0.341 долей ПДК (x= 118.0; напр.ветра=350)
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:
Qc : 0.071: 0.084: 0.100: 0.122: 0.154: 0.205: 0.278: 0.336: 0.341: 0.294: 0.219: 0.163: 0.128: 0.105: 0.087: 0.074:
Cc : 0.014: 0.017: 0.020: 0.024: 0.031: 0.041: 0.056: 0.067: 0.068: 0.059: 0.044: 0.033: 0.026: 0.021: 0.017: 0.015:
Фоп: 75 : 73 : 71 : 67 : 61 : 52 : 37 : 15 : 350 : 327 : 311 : 301 : 294 : 290 : 287 : 285 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.038: 0.045: 0.056: 0.072: 0.099: 0.145: 0.218: 0.280: 0.286: 0.234: 0.159: 0.107: 0.077: 0.059: 0.047: 0.039:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.033: 0.038: 0.044: 0.050: 0.055: 0.059: 0.060: 0.056: 0.055: 0.059: 0.060: 0.056: 0.051: 0.045: 0.040: 0.034:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= -86 : Y-строка 9 Смах= 0.212 долей ПДК (x= 118.0; напр.ветра=353)
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:
Qc : 0.068: 0.079: 0.092: 0.109: 0.131: 0.158: 0.187: 0.210: 0.212: 0.193: 0.165: 0.136: 0.113: 0.096: 0.082: 0.070:
Cc : 0.014: 0.016: 0.018: 0.022: 0.026: 0.032: 0.037: 0.042: 0.042: 0.039: 0.033: 0.027: 0.023: 0.019: 0.016: 0.014:
Фоп: 69 : 66 : 62 : 57 : 50 : 41 : 28 : 11 : 353 : 336 : 322 : 312 : 304 : 299 : 295 : 292 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.036: 0.042: 0.051: 0.062: 0.079: 0.102: 0.130: 0.152: 0.154: 0.136: 0.108: 0.084: 0.065: 0.053: 0.044: 0.037:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.032: 0.036: 0.041: 0.046: 0.051: 0.055: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.056: 0.052: 0.048: 0.043: 0.037: 0.033:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= -132 : Y-строка 10 Смах= 0.151 долей ПДК (x= 118.0; напр.ветра=355)
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:
Qc : 0.064: 0.073: 0.084: 0.096: 0.111: 0.127: 0.141: 0.150: 0.151: 0.144: 0.130: 0.115: 0.099: 0.086: 0.075: 0.066:
Cc : 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.022: 0.025: 0.028: 0.030: 0.030: 0.029: 0.026: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013:
Фоп: 62 : 59 : 55 : 49 : 42 : 33 : 22 : 9 : 355 : 341 : 329 : 320 : 312 : 307 : 302 : 298 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.034: 0.039: 0.045: 0.053: 0.064: 0.076: 0.088: 0.096: 0.097: 0.090: 0.079: 0.066: 0.055: 0.047: 0.040: 0.035:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.030: 0.034: 0.038: 0.043: 0.047: 0.050: 0.052: 0.054: 0.054: 0.053: 0.051: 0.048: 0.044: 0.039: 0.035: 0.031:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= -178 : Y-строка 11 Смах= 0.118 долей ПДК (x= 118.0; напр.ветра=356)
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:
Qc : 0.059: 0.067: 0.075: 0.085: 0.095: 0.105: 0.113: 0.118: 0.118: 0.115: 0.107: 0.097: 0.087: 0.077: 0.068: 0.061:
Cc : 0.012: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.024: 0.024: 0.023: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012:
Фоп: 57 : 53 : 48 : 43 : 36 : 28 : 18 : 7 : 356 : 345 : 334 : 326 : 319 : 313 : 308 : 304 :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.031: 0.035: 0.040: 0.046: 0.052: 0.059: 0.066: 0.069: 0.070: 0.067: 0.061: 0.054: 0.047: 0.041: 0.036: 0.032:
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : 0.028: 0.031: 0.035: 0.039: 0.042: 0.045: 0.047: 0.048: 0.048: 0.048: 0.046: 0.043: 0.039: 0.036: 0.032: 0.029:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки: X= 164.0 м Y= 52.0 м
На высоте: Z= 2.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.61354 доли ПДК |
| 0.12271 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 270 град.
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

[Изм.]	Код	[Тип]	Выброс	Вклад	[Вклад в %]	Сум. %]	Коэф.влияния
-----	<ОБ-П>-<Ис>	----	M (Мг)	--	С[доли ПДК]	-----	-----
1	006801	6003	П	0.0173	0.558044	91.0	91.0 32.2942238
2	006801	6001	П	0.0822	0.055043	9.0	99.9 0.669627666
				В сумме =	0.613088		99.9
	Суммарный вклад остальных =				0.000450		0.1

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :008 г.Кентау.
Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.
Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:45
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)
Заказан расчет на высоте 2 метров.

Параметры расчетного прямоугольника No 1																
Координаты центра : X= 95 м; Y= 52 м																
Длина и ширина : L= 690 м; B= 460 м																
Шаг сетки (dX=dY) : D= 46 м																

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1-	0.059	0.066	0.074	0.084	0.093	0.103	0.111	0.116	0.117	0.113	0.105	0.095	0.086	0.076	0.068	0.060
2-	0.063	0.072	0.083	0.095	0.110	0.124	0.138	0.147	0.148	0.140	0.128	0.113	0.098	0.085	0.075	0.065
3-	0.068	0.078	0.092	0.108	0.129	0.155	0.182	0.203	0.205	0.187	0.161	0.134	0.112	0.095	0.081	0.070
4-	0.071	0.084	0.100	0.121	0.152	0.200	0.267	0.321	0.326	0.282	0.214	0.161	0.127	0.104	0.087	0.074
5-	0.074	0.087	0.106	0.131	0.175	0.261	0.370	0.436	0.472	0.438	0.291	0.189	0.139	0.110	0.091	0.076
6-С	0.074	0.089	0.107	0.136	0.186	0.299	0.435	0.241	0.296	0.614	0.342	0.203	0.144	0.112	0.092	0.077
7-	0.074	0.087	0.105	0.132	0.177	0.266	0.314	0.388	0.504	0.472	0.297	0.191	0.140	0.110	0.091	0.076
8-	0.071	0.084	0.100	0.122	0.154	0.205	0.278	0.336	0.341	0.294	0.219	0.163	0.128	0.105	0.087	0.074
9-	0.068	0.079	0.092	0.109	0.131	0.158	0.187	0.210	0.212	0.193	0.165	0.136	0.113	0.096	0.082	0.070
10-	0.064	0.073	0.084	0.096	0.111	0.127	0.141	0.150	0.151	0.144	0.130	0.115	0.099	0.086	0.075	0.066
11-	0.059	0.067	0.075	0.085	0.095	0.105	0.113	0.118	0.118	0.115	0.107	0.097	0.087	0.077	0.068	0.061
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =0.61354 долей ПДК
=0.12271 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 164.0м
(X-столбец 10, Y-строка 6) Ум = 52.0 м
На высоте Z = 2.0 м
При опасном направлении ветра : 270 град.
и заданной скорости ветра : 0.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :008 г.Кентау.
Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.
Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:46
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)
Заказан расчет на высоте 2 метров.

Расшифровка обозначений															
	Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]														
	Cs - суммарная концентрация [мг/м.куб]														
	Zоп- высота, где достигается максимум [м]														
	Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]														
	Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]														
	Ки - код источника для верхней строки Ви														

-Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается															
-Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются															

y=	70:	30:	30:	24:	12:	2:	-7:	-14:	-19:	-20:	-20:	-20:	-20:	-17:	-11:
x=	190:	190:	190:	190:	187:	181:	173:	163:	152:	140:	60:	60:	54:	42:	32:

Qc :	0.442:	0.442:	0.444:	0.431:	0.414:	0.403:	0.399:	0.399:	0.370:	0.378:	0.305:	0.306:	0.298:	0.288:	0.398:
Cc :	0.088:	0.088:	0.089:	0.086:	0.083:	0.081:	0.080:	0.080:	0.074:	0.076:	0.061:	0.061:	0.060:	0.058:	0.080:
Фоп:	256 :	284 :	284 :	288 :	296 :	304 :	311 :	319 :	330 :	339 :	32 :	32 :	34 :	40 :	45 :

Ви :	0.377:	0.377:	0.379:	0.366:	0.350:	0.341:	0.337:	0.340:	0.315:	0.326:	0.251:	0.252:	0.242:	0.229:	0.337:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.065:	0.065:	0.065:	0.064:	0.064:	0.062:	0.061:	0.059:	0.055:	0.051:	0.054:	0.054:	0.055:	0.058:	0.060:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

y=	-3:	7:	18:	30:	70:	70:	76:	88:	98:	107:	114:	119:	120:	120:	120:
x=	23:	16:	11:	10:	10:	10:	10:	13:	19:	27:	37:	48:	60:	140:	140:

Qc :	0.401:	0.408:	0.422:	0.442:	0.442:	0.444:	0.431:	0.414:	0.403:	0.399:	0.399:	0.348:	0.358:	0.374:	0.375:
Cc :	0.080:	0.082:	0.084:	0.088:	0.088:	0.089:	0.086:	0.083:	0.081:	0.080:	0.080:	0.070:	0.072:	0.075:	0.075:
Фоп:	53 :	60 :	68 :	76 :	104 :	104 :	108 :	116 :	124 :	131 :	139 :	143 :	150 :	203 :	203 :

Ви :	0.338:	0.344:	0.357:	0.377:	0.377:	0.379:	0.366:	0.350:	0.341:	0.337:	0.340:	0.291:	0.304:	0.321:	0.322:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.062:	0.063:	0.064:	0.065:	0.065:	0.065:	0.064:	0.064:	0.062:	0.061:	0.059:	0.057:	0.054:	0.052:	0.052:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

y=	120:	120:	120:	119:	118:	117:	117:	115:	114:	112:	111:	109:	107:	105:	103:
x=	141:	144:	146:	149:	153:	155:	158:	161:	164:	166:	168:	171:	174:	176:	177:

Qc :	0.373:	0.372:	0.370:	0.369:	0.366:	0.366:	0.364:	0.364:	0.399:	0.400:	0.398:	0.400:	0.399:	0.401:	0.401:
Cc :	0.075:	0.074:	0.074:	0.073:	0.073:	0.073:	0.073:	0.073:	0.080:	0.080:	0.080:	0.080:	0.080:	0.080:	0.080:
Фоп:	204 :	205 :	207 :	210 :	212 :	214 :	215 :	218 :	222 :	223 :	225 :	227 :	229 :	231 :	233 :

Ви :	0.320:	0.319:	0.315:	0.313:	0.310:	0.309:	0.306:	0.306:	0.339:	0.340:	0.337:	0.339:	0.338:	0.339:	0.338:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.053:	0.053:	0.054:	0.055:	0.056:	0.056:	0.057:	0.058:	0.059:	0.059:	0.060:	0.060:	0.061:	0.061:	0.062:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

y=	100:	98:	95:	93:	90:	87:	84:	82:	78:	75:	72:	70:			
x=	179:	182:	183:	184:	186:	187:	188:	189:	189:	190:	190:	190:			

Qc :	0.404:	0.404:	0.407:	0.408:	0.413:	0.415:	0.420:	0.422:	0.429:	0.433:	0.439:	0.442:			
Cc :	0.081:	0.081:	0.081:	0.082:	0.083:	0.083:	0.084:	0.084:	0.086:	0.087:	0.088:	0.088:			
Фоп:	235 :	237 :	239 :	240 :	243 :	245 :	247 :	248 :	251 :	253 :	255 :	256 :			

Ви :	0.342:	0.341:	0.344:	0.344:	0.349:	0.351:	0.355:	0.357:	0.364:	0.367:	0.373:	0.377:			
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :			
Ви :	0.062:	0.063:	0.063:	0.063:	0.063:	0.064:	0.064:	0.064:	0.064:	0.065:	0.065:	0.065:			

Координаты точки : X= 189.6 м Y= 30.0 м
На высоте : Z= 2.0 м

Достигается при опасном направлении 284 град.
и скорости ветра 0.50 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вкладов

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v2.0

Код	Типл	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Длн	Выброс
<06_120>-<J>	П	1	~M~	~M/C~	~M3/C~	градC	---	---	---	---	---	---	---	---	---
006801 6001 П	2,0				30,0	100,0	50,0	80,0	40,0	0	3,0	1,00	0	0,1598000	
006801 6002 П	2,0				30,0	100,0	50,0	80,0	40,0	0	3,0	1,00	0	2,0000000	
006801 6003 П	2,0				30,0	100,0	50,0	80,0	40,0	0	3,0	1,00	0	0,0136000	
006801 6004 П	2,0				30,0	100,0	50,0	80,0	40,0	0	3,0	1,00	0	0,1370000	

Город : 008 г.Кентау.
 Объект : 0068 для добычи ПГС, Шорнак-6.
 Вар.расч. : 3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:46
 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Примесь : 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо
 ПДКр для примеси 2908 = 0.30000001 мг/м3

Город : 008 г.Кентау.
 Объект : 0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.
 Вар.расч. : 3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:46
 Сезон : ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Примесь : 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамовая концентрация не задана)

Город	:008	г.Кентау.	
Объект	:0068	для добычи ПГС,Шорнак-6.	
Вар.расч.	3	Расч.год: 2022	Расчет проводился 24.02.2022 12:46
Примесь	:2908	- Пыль неорганическая:	70-20% двуокиси кремния (шам
Расчет проводился на прямоугольнике	1		
с параметрами:	координаты центра X=	95	Y= 52
размеры: Длина (по X)=		690,	Ширина (по Y)= 460
шаг сетки =	46,0		

```

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|
| -Если в строке Sмах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |

```

[illegible]

y= 236 : Y-строка 2 Стах= 0.491 долей ПДК (x= -112.0; напр.ветра=131)																
x=	-250 :	-204:	-158:	-112:	-66:	-20:	26:	72:	118:	164:	210:	256:	302:	348:	394:	440:
Qc :	0.458:	0.476:	0.489:	0.491:	0.480:	0.459:	0.437:	0.421:	0.419:	0.433:	0.454:	0.476:	0.490:	0.491:	0.479:	0.462:
Cc :	0.137:	0.143:	0.147:	0.147:	0.144:	0.138:	0.131:	0.126:	0.126:	0.130:	0.136:	0.143:	0.147:	0.147:	0.144:	0.139:
Фоп:	118 :	122 :	126 :	131 :	138 :	147 :	159 :	171 :	186 :	199 :	210 :	220 :	227 :	233 :	238 :	241 :
Вн:	0.388:	0.402:	0.410:	0.408:	0.395:	0.371:	0.347:	0.329:	0.327:	0.342:	0.366:	0.390:	0.407:	0.411:	0.404:	0.391:
Ки:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Вн:	0.031:	0.032:	0.033:	0.033:	0.032:	0.032:	0.039:	0.043:	0.043:	0.040:	0.034:	0.031:	0.033:	0.033:	0.032:	0.031:
Ки:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:
Вн:	0.027:	0.028:	0.028:	0.028:	0.027:	0.030:	0.028:	0.026:	0.026:	0.027:	0.029:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.027:
Ки:	6004:	6004:	6004:	6004:	6004:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6003:	6004:	6004:	6004:	6004:
y= 190 : Y-строка 3 Стах= 0.512 долей ПДК (x= -112.0; напр.ветра=124)																
x=	-250 :	-204:	-158:	-112:	-66:	-20:	26:	72:	118:	164:	210:	256:	302:	348:	394:	440:
Qc :	0.474:	0.495:	0.509:	0.512:	0.508:	0.495:	0.450:	0.401:	0.395:	0.437:	0.488:	0.508:	0.512:	0.510:	0.497:	0.478:
Cc :	0.142:	0.148:	0.153:	0.154:	0.152:	0.149:	0.135:	0.120:	0.118:	0.131:	0.146:	0.152:	0.154:	0.153:	0.149:	0.143:
Фоп:	112 :	115 :	119 :	124 :	130 :	140 :	152 :	167 :	189 :	205 :	218 :	228 :	235 :	240 :	244 :	248 :
Вн:	0.401:	0.416:	0.424:	0.422:	0.409:	0.385:	0.339:	0.297:	0.291:	0.328:	0.377:	0.406:	0.420:	0.425:	0.418:	0.404:
Ки:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Вн:	0.032:	0.033:	0.034:	0.034:	0.038:	0.053:	0.060:	0.060:	0.060:	0.061:	0.055:	0.041:	0.034:	0.034:	0.033:	0.032:
Ки:	6001:	6001:	6001:	6001:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:
Вн:	0.027:	0.029:	0.029:	0.029:	0.033:	0.031:	0.027:	0.024:	0.023:	0.026:	0.030:	0.032:	0.030:	0.029:	0.029:	0.028:
Ки:	6004:	6004:	6004:	6004:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6003:	6004:	6004:	6004:
y= 144 : Y-строка 4 Стах= 0.568 долей ПДК (x= 256.0; напр.ветра=239)																
x=	-250 :	-204:	-158:	-112:	-66:	-20:	26:	72:	118:	164:	210:	256:	302:	348:	394:	440:
Qc :	0.487:	0.510:	0.529:	0.543:	0.565:	0.548:	0.446:	0.340:	0.323:	0.420:	0.532:	0.568:	0.547:	0.532:	0.515:	0.491:
Cc :	0.146:	0.153:	0.159:	0.163:	0.170:	0.165:	0.134:	0.102:	0.097:	0.126:	0.160:	0.170:	0.164:	0.160:	0.155:	0.147:
Фоп:	105 :	107 :	110 :	114 :	120 :	128 :	140 :	156 :	199 :	217 :	229 :	239 :	245 :	249 :	252 :	254 :
Вн:	0.411:	0.428:	0.439:	0.442:	0.442:	0.410:	0.317:	0.229:	0.215:	0.295:	0.393:	0.440:	0.443:	0.440:	0.431:	0.414:
Ки:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Вн:	0.033:	0.034:	0.035:	0.036:	0.057:	0.078:	0.082:	0.077:	0.076:	0.081:	0.081:	0.062:	0.039:	0.035:	0.034:	0.033:
Ки:	6001:	6001:	6001:	6001:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6001:	6001:	6001:
Вн:	0.028:	0.029:	0.030:	0.035:	0.035:	0.033:	0.025:	0.018:	0.017:	0.024:	0.031:	0.035:	0.035:	0.030:	0.030:	0.028:
Ки:	6004:	6004:	6004:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6004:	6004:	6004:
y= 98 : Y-строка 5 Стах= 0.628 долей ПДК (x= 256.0; напр.ветра=253)																
x=	-250 :	-204:	-158:	-112:	-66:	-20:	26:	72:	118:	164:	210:	256:	302:	348:	394:	440:
Qc :	0.495:	0.522:	0.544:	0.575:	0.625:	0.615:	0.453:	0.214:	0.197:	0.297:	0.598:	0.628:	0.585:	0.549:	0.527:	0.502:
Cc :	0.149:	0.157:	0.163:	0.173:	0.187:	0.185:	0.136:	0.064:	0.059:	0.089:	0.179:	0.188:	0.176:	0.165:	0.158:	0.150:
Фоп:	98 :	99 :	101 :	103 :	106 :	111 :	120 :	136 :	219 :	241 :	247 :	253 :	257 :	259 :	261 :	262 :
Вн:	0.418:	0.437:	0.449:	0.463:	0.479:	0.442:	0.287:	0.102:	0.093:	0.166:	0.420:	0.476:	0.466:	0.452:	0.440:	0.423:
Ки:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Вн:	0.033:	0.035:	0.036:	0.044:	0.075:	0.108:	0.122:	0.092:	0.088:	0.095:	0.115:	0.082:	0.050:	0.036:	0.035:	0.034:
Ки:	6001:	6001:	6001:	6001:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6001:	6001:	6001:
Вн:	0.029:	0.030:	0.031:	0.037:	0.038:	0.035:	0.023:	0.010:	0.009:	0.019:	0.034:	0.038:	0.037:	0.031:	0.030:	0.029:
Ки:	6004:	6004:	6004:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6004:	6004:	6004:
y= 52 : Y-строка 6 Стах= 0.654 долей ПДК (x= 256.0; напр.ветра=269)																
x=	-250 :	-204:	-158:	-112:	-66:	-20:	26:	72:	118:	164:	210:	256:	302:	348:	394:	440:
Qc :	0.498:	0.526:	0.550:	0.589:	0.645:	0.636:	0.426:	0.158:	0.124:	0.356:	0.610:	0.654:	0.602:	0.556:	0.531:	0.504:
Cc :	0.149:	0.158:	0.165:	0.177:	0.194:	0.191:	0.128:	0.047:	0.037:	0.107:	0.183:	0.196:	0.181:	0.167:	0.159:	0.151:
Фоп:	90 :	90 :	90 :	91 :	91 :	91 :	88 :	104 :	254 :	273 :	269 :	269 :	269 :	270 :	270 :	270 :
Вн:	0.420:	0.440:	0.454:	0.472:	0.491:	0.447:	0.246:	0.092:	0.082:	0.183:	0.418:	0.490:	0.477:	0.456:	0.443:	0.425:
Ки:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Вн:	0.034:	0.035:	0.036:	0.048:	0.082:	0.123:	0.142:	0.057:	0.037:	0.143:	0.131:	0.091:	0.054:	0.036:	0.035:	0.034:
Ки:	6001:	6001:	6001:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6003:	6003:	6003:	6003:	6001:	6001:	6001:
Вн:	0.029:	0.030:	0.031:	0.038:	0.039:	0.036:	0.020:	0.005:	0.003:	0.016:	0.033:	0.039:	0.038:	0.032:	0.030:	0.029:
Ки:	6004:	6004:	6004:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6003:	6004:	6004:
y= 6 : Y-строка 7 Стах= 0.632 долей ПДК (x= 256.0; напр.ветра=286)																
x=	-250 :	-204:	-158:	-112:	-66:	-20:	26:	72:	118:	164:	210:	256:	302:	348:	394:	440:
Qc :	0.496:	0.522:	0.545:	0.578:	0.629:	0.621:	0.374:	0.206:	0.188:	0.379:	0.603:	0.632:	0.588:	0.551:	0.527:	0.501:
Cc :	0.149:	0.157:	0.164:	0.173:	0.189:	0.186:	0.112:	0.062:	0.056:	0.114:	0.181:	0.190:	0.176:	0.165:	0.158:	0.150:
Фоп:	83 :	82 :	80 :	78 :	75 :	70 :	63 :	47 :	319 :	304 :	291 :	286 :	282 :	280 :	279 :	277 :
Вн:	0.418:	0.437:	0.451:	0.464:	0.481:	0.444:	0.238:	0.097:	0.088:	0.220:	0.422:	0.478:	0.468:	0.453:	0.440:	0.422:
Ки:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6003:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Вн:	0.033:	0.035:	0.036:	0.045:	0.076:	0.111:	0.093:	0.091:	0.086:	0.124:	0.118:	0.083:	0.050:	0.036:	0.035:	0.034:
Ки:	6001:	6001:	6001:	6003:	6003:	6003:	6003:	6003:	6002:	6003:	6003:	6003:	6003:	6001:	6001:	6001:
Вн:	0.029:	0.030:	0.031:	0.037:	0.038:	0.035:	0.023:	0.010:	0.008:	0.019:	0.034:	0.038:	0.037:	0.031:	0.030:	0.029:
Ки:	6004:	6004:	6004:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6001:	6004:	6004:	6004:
y= -40 : Y-строка 8 Стах= 0.574 долей ПДК (x= 256.0; напр.ветра=300)																
x=	-250 :	-204:	-158:	-112:	-66:	-20:	26:	72:	118:	164:	210:	256:	302:	348:	394:	440:
Qc :	0.486:	0.511:	0.530:	0.546:	0.570:	0.554:	0.446:	0.333:	0.315:	0.418:	0.537:	0.574:	0.551:	0.534:	0.517:	0.493:
Cc :	0.146:	0.153:	0.159:	0.164:	0.171:	0.166:	0.134:	0.100:	0.094:	0.125:	0.161:	0.172:	0.165:	0.160:	0.155:	0.148:
Фоп:	76 :	73 :	71 :	67 :	61 :	53 :	42 :	25 :	340 :	321 :	309 :	300 :	294 :	290 :	287 :	285 :
Вн:	0.411:	0.428:	0.440:	0.444:	0.446:	0.412:	0.315:	0.221:	0.206:	0.292:	0.396:	0.444:	0.445:	0.442:	0.433:	0.416:
Ки:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:	6002:
Вн:	0.033:	0.034:	0.035:	0.036:	0.059:											

```

y= -132 : Y-строка 10  Смах= 0.493 долей ПДК (x= -112.0; напр.ветра= 49)
-----
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:
-----
Qc : 0.458: 0.479: 0.490: 0.493: 0.481: 0.461: 0.439: 0.421: 0.419: 0.434: 0.456: 0.477: 0.492: 0.491: 0.482: 0.464:
Cc : 0.137: 0.144: 0.147: 0.148: 0.144: 0.138: 0.132: 0.126: 0.126: 0.130: 0.137: 0.143: 0.148: 0.147: 0.145: 0.139:
Фоп: 62 : 59 : 55 : 49 : 42 : 33 : 22 : 9 : 354 : 341 : 329 : 320 : 312 : 306 : 302 : 298 :
-----
Ви : 0.388: 0.404: 0.411: 0.410: 0.395: 0.372: 0.347: 0.328: 0.326: 0.342: 0.366: 0.390: 0.408: 0.412: 0.406: 0.392:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.031: 0.032: 0.033: 0.033: 0.032: 0.034: 0.040: 0.044: 0.045: 0.042: 0.035: 0.031: 0.033: 0.033: 0.032: 0.031:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.030: 0.028: 0.026: 0.026: 0.027: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
-----

y= -178 : Y-строка 11  Смах= 0.474 долей ПДК (x= -112.0; напр.ветра= 43)
-----
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:
-----
Qc : 0.443: 0.459: 0.471: 0.474: 0.469: 0.453: 0.434: 0.421: 0.419: 0.430: 0.449: 0.466: 0.473: 0.472: 0.463: 0.447:
Cc : 0.133: 0.138: 0.141: 0.142: 0.141: 0.136: 0.130: 0.126: 0.126: 0.129: 0.135: 0.140: 0.142: 0.142: 0.139: 0.134:
Фоп: 57 : 53 : 48 : 43 : 36 : 28 : 18 : 7 : 356 : 344 : 334 : 326 : 319 : 313 : 308 : 304 :
-----
Ви : 0.376: 0.389: 0.397: 0.398: 0.390: 0.374: 0.355: 0.343: 0.341: 0.352: 0.370: 0.387: 0.396: 0.397: 0.391: 0.379:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.030: 0.031: 0.032: 0.032: 0.031: 0.030: 0.028: 0.027: 0.028: 0.028: 0.030: 0.031: 0.032: 0.032: 0.031: 0.030:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.026: 0.025: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6003 : 6003 : 6001 : 6003 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :
-----

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

```

Координаты точки : X= 256.0 м Y= 52.0 м
На высоте : Z= 2.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.65380 долей ПДК |
| 0.19614 мг/м3 |
-----
Достигается при опасном направлении 269 град.
и скорости ветра 5.00 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 006801 6002 | П | 2.0000 | 0.490194 | 75.0 | 75.0 | 0.245097026 |
| 2 | 006801 6003 | П | 0.0136 | 0.090863 | 13.9 | 88.9 | 6.6810880 |
| 3 | 006801 6001 | П | 0.1598 | 0.039167 | 6.0 | 94.9 | 0.245097101 |
| 4 | 006801 6004 | П | 0.1370 | 0.033578 | 5.1 | 100.0 | 0.245097026 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| В сумме = 0.65380 | 100.0 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000000 | 0.0 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

```

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

```

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :008 г.Кентау.
Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.
Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:46
Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам
Заказан расчет на высоте 2 метров.

Параметры расчетного прямоугольника No 1
| Координаты центра : X= 95 м; Y= 52 м |
| Длина и ширина : L= 690 м; B= 460 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 46 м |
|-----|
(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
|-----|
1-| 0.440 0.457 0.470 0.473 0.467 0.454 0.435 0.422 0.420 0.431 0.450 0.465 0.473 0.471 0.460 0.444 | 1
|-----|
2-| 0.458 0.476 0.489 0.491 0.480 0.459 0.437 0.421 0.419 0.433 0.454 0.476 0.490 0.491 0.479 0.462 | 2
|-----|
3-| 0.474 0.495 0.509 0.512 0.508 0.495 0.450 0.401 0.395 0.437 0.488 0.508 0.512 0.510 0.497 0.478 | 3
|-----|
4-| 0.487 0.510 0.529 0.543 0.565 0.548 0.446 0.340 0.323 0.420 0.532 0.568 0.547 0.532 0.515 0.491 | 4
|-----|
5-| 0.495 0.522 0.544 0.575 0.625 0.615 0.453 0.214 0.197 0.297 0.598 0.628 0.585 0.549 0.527 0.502 | 5
|-----|
6-С 0.498 0.526 0.550 0.589 0.645 0.636 0.426 0.158 0.124 0.356 0.610 0.654 0.602 0.556 0.531 0.504 С- 6
|-----|
7-| 0.496 0.522 0.545 0.578 0.629 0.621 0.374 0.206 0.188 0.379 0.603 0.632 0.588 0.551 0.527 0.501 | 7
|-----|
8-| 0.486 0.511 0.530 0.546 0.570 0.554 0.446 0.333 0.315 0.418 0.537 0.574 0.551 0.534 0.517 0.493 | 8
|-----|
9-| 0.474 0.496 0.511 0.515 0.512 0.499 0.450 0.397 0.390 0.436 0.491 0.511 0.515 0.513 0.500 0.480 | 9
|-----|
10-| 0.458 0.479 0.490 0.493 0.481 0.461 0.439 0.421 0.419 0.434 0.456 0.477 0.492 0.491 0.482 0.464 | 10
|-----|
11-| 0.443 0.459 0.471 0.474 0.469 0.453 0.434 0.421 0.419 0.430 0.449 0.466 0.473 0.472 0.463 0.447 | 11
|-----|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
|-----|

```

```

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> Cm =0.65380 долей ПДК
=0.19614 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Xм = 256.0м
(Y-столбец 12, Y-строка 6) Yм = 52.0 м
На высоте Z = 2.0 м
При опасном направлении ветра : 269 град.
и заданной скорости ветра : 5.00 м/с

```

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

```

УПРЗА ЭРА v2.0
Город :008 г.Кентау.
Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.
Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:46
Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам
Заказан расчет на высоте 2 метров.

Расшифровка обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cs - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Zоп- высота, где достигается максимум [м] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|-----|
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
| -Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
|-----|

```

y=	70:	30:	30:	24:	12:	2:	-7:	-14:	-19:	-20:	-20:	-20:	-20:	-17:	-11:
x=	190:	190:	190:	190:	187:	181:	173:	163:	152:	140:	60:	60:	54:	42:	32:
Qc :	0.544:	0.544:	0.543:	0.546:	0.534:	0.497:	0.450:	0.407:	0.322:	0.255:	0.255:	0.254:	0.330:	0.349:	0.428:
Cc :	0.163:	0.163:	0.163:	0.164:	0.160:	0.149:	0.135:	0.122:	0.097:	0.076:	0.076:	0.076:	0.099:	0.105:	0.128:
Фоп:	259 :	281 :	281 :	285 :	292 :	299 :	306 :	311 :	322 :	322 :	38 :	38 :	43 :	48 :	51 :
Ви :	0.347:	0.347:	0.346:	0.350:	0.344:	0.323:	0.294:	0.266:	0.199:	0.135:	0.135:	0.134:	0.212:	0.228:	0.280:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	0.145:	0.145:	0.146:	0.144:	0.138:	0.126:	0.113:	0.101:	0.091:	0.089:	0.089:	0.089:	0.085:	0.084:	0.107:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.026:	0.023:	0.021:	0.017:	0.017:	0.017:	0.017:	0.018:	0.020:	0.022:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

y=	-3:	7:	18:	30:	70:	70:	76:	88:	98:	107:	114:	119:	120:	120:	120:
x=	23:	16:	11:	10:	10:	10:	10:	13:	19:	27:	37:	48:	60:	140:	140:
Qc :	0.473:	0.518:	0.543:	0.544:	0.544:	0.543:	0.546:	0.534:	0.497:	0.450:	0.407:	0.366:	0.255:	0.255:	0.255:
Cc :	0.142:	0.155:	0.163:	0.163:	0.163:	0.163:	0.164:	0.160:	0.149:	0.135:	0.122:	0.110:	0.076:	0.076:	0.076:
Фоп:	57 :	64 :	72 :	79 :	101 :	101 :	105 :	112 :	119 :	126 :	131 :	137 :	142 :	218 :	218 :
Ви :	0.308:	0.335:	0.349:	0.347:	0.347:	0.346:	0.350:	0.344:	0.323:	0.294:	0.266:	0.236:	0.135:	0.135:	0.135:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	0.120:	0.133:	0.142:	0.145:	0.145:	0.146:	0.144:	0.138:	0.126:	0.113:	0.101:	0.095:	0.089:	0.089:	0.089:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.025:	0.027:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.026:	0.023:	0.021:	0.019:	0.017:	0.017:	0.017:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

y=	120:	120:	120:	119:	118:	117:	117:	115:	114:	112:	111:	109:	107:	105:	103:
x=	141:	144:	146:	149:	153:	155:	158:	161:	164:	166:	168:	171:	174:	176:	177:
Qc :	0.247:	0.251:	0.257:	0.262:	0.270:	0.274:	0.280:	0.286:	0.411:	0.419:	0.428:	0.441:	0.455:	0.463:	0.473:
Cc :	0.074:	0.075:	0.077:	0.079:	0.081:	0.082:	0.084:	0.086:	0.123:	0.126:	0.128:	0.132:	0.136:	0.139:	0.142:
Фоп:	201 :	202 :	204 :	207 :	209 :	211 :	213 :	215 :	229 :	230 :	231 :	233 :	235 :	236 :	237 :
Ви :	0.141:	0.143:	0.147:	0.150:	0.156:	0.158:	0.162:	0.165:	0.268:	0.273:	0.280:	0.288:	0.297:	0.302:	0.308:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	0.085:	0.086:	0.086:	0.088:	0.089:	0.090:	0.091:	0.093:	0.103:	0.105:	0.107:	0.110:	0.113:	0.116:	0.120:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.012:	0.012:	0.012:	0.013:	0.014:	0.014:	0.015:	0.015:	0.021:	0.022:	0.022:	0.023:	0.024:	0.024:	0.025:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

y=	100:	98:	95:	93:	90:	87:	84:	82:	78:	75:	72:	70:
x=	179:	182:	183:	184:	186:	187:	188:	189:	189:	190:	190:	190:
Qc :	0.486:	0.500:	0.509:	0.518:	0.526:	0.535:	0.539:	0.543:	0.545:	0.546:	0.545:	0.544:
Cc :	0.146:	0.150:	0.153:	0.155:	0.158:	0.161:	0.162:	0.163:	0.163:	0.164:	0.163:	0.163:
Фоп:	239 :	241 :	243 :	244 :	246 :	249 :	250 :	252 :	254 :	256 :	257 :	259 :
Ви :	0.316:	0.325:	0.330:	0.335:	0.339:	0.346:	0.347:	0.349:	0.349:	0.350:	0.348:	0.347:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	0.124:	0.128:	0.130:	0.133:	0.137:	0.138:	0.141:	0.142:	0.144:	0.145:	0.145:	0.145:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.025:	0.026:	0.026:	0.027:	0.027:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 189,8 м Y= 75,0 м
На высоте : Z= 2,0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.54646 доли ПДК |
| 0.16394 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 256 град.

и скорости ветра 5,00 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Но́м.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф.влияния
			М(Мг)	С(доли ПДК)			b=C/M
1	006801 6002 П		2.0000	0.349978	64.0	64.0	0.174988955
2	006801 6003 П		0.0136	0.144549	26.5	90.5	10.6285963
3	006801 6001 П		0.1598	0.027963	5.1	95.6	0.174988940
			В сумме =	0.522490			
			Суммарный вклад остальных =	0.023974			

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 г.Кентау.

Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:46

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (526)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	W	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<0Б-П>-С<Ис>					м/с	градС	м	м	м	м	гр.				г/с
006801 6001 П	2.0						30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0 1.0 1.00 0	0.0822000		
006801 6002 П	2.0						30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0 1.0 1.00 0	0.0003376		
006801 6003 П	2.0						30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0 1.0 1.00 0	0.0172800		
006801 6004 П	2.0						30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0 1.0 1.00 0	0.0003336		
006801 6001 П	2.0						30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0 1.0 1.00 0	0.0204000		
006801 6002 П	2.0						30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0 1.0 1.00 0	0.0000377		
006801 6003 П	2.0						30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0 1.0 1.00 0	0.0038500		
006801 6004 П	2.0						30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0 1.0 1.00 0	0.0000496		

4. Расчетные параметры См,Um,Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 г.Кентау.

Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:46

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (526)

| - Для групп суммации выброс Мq = М1/ПДК1 +...+ Мn/ПДКn, а
| суммарная концентрация См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn (подробнее
| см. стр.36 ОНД-86)
|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным
| по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника
| с суммарным М (стр.33 ОНД-86)
|

5. Управляющие параметры расчета
УПРЗА ЗРА v2.0

Город :008 г.Кентау.
Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.
Вар.расч.:3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:46
Сезон :3/ИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)
0330 Сера диоксид (526)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 690x460 с шагом 46
Расчет по границе санзоны. Вся зона 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0 (U*) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с
Заказан расчет на высоте 2 метров.

6. Результаты расчета в виде таблиц.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город	:008	г.Кентау.
Объект	:008	для добычи ПГС,Шорнак-6.
Вар.расч.	:3	Расч.год: 2022
Группа суммации	:_31=0301	Азота (IV) диоксид (4)
		0330
		Средняя диоксид (526)
		Расчет проводился на прямоугольнике 1
		с параметрами: координаты центра X=
		размеры: Длина (по X)=
		шаг сетки = 46.0
		690, Ширина (по Y)= 460

Заказан расчет на высоте 2 метров.

Расшифровка обозначений																
	Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]															
	Zоп- высота, где достигается максимум [м]															
	Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]															
	Uоп- опасная скорость ветра [м/с]															
	Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]															
	Ки - код источника для верхней строки Ви															
- Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается																
- Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются																
у= 282 :	Y-строка 1 Смах= 0.128 долей ПДК (x= 118.0; напр.ветра=184)															
x= -250 :	-204:	-158:	-112:	-66:	-20:	26:	72:	118:	164:	210:	256:	302:	348:	394:	440:	
Qc :	0.067:	0.074:	0.083:	0.093:	0.103:	0.114:	0.122:	0.128:	0.128:	0.124:	0.116:	0.105:	0.095:	0.085:	0.076:	0.068:
Фоп:	124 :	128 :	132 :	138 :	145 :	153 :	163 :	173 :	184 :	195 :	205 :	214 :	221 :	227 :	232 :	236 :
Uоп:	12.00 :	0.75 :	0.73 :	0.72 :	0.71 :	0.71 :	0.71 :	0.70 :	0.70 :	0.71 :	0.71 :	0.71 :	0.72 :	0.73 :	0.75 :	12.00 :
Ви :	0.061:	0.039:	0.045:	0.051:	0.059:	0.067:	0.073:	0.078:	0.078:	0.075:	0.068:	0.060:	0.053:	0.046:	0.041:	0.063:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Vi :	0.006:	0.034:	0.038:	0.041:	0.044:	0.047:	0.048:	0.049:	0.050:	0.049:	0.047:	0.045:	0.042:	0.038:	0.035:	0.006:
Ki :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
у= 236 :	Y-строка 2 Смах= 0.162 долей ПДК (x= 118.0; напр.ветра=185)															
x= -250 :	-204:	-158:	-112:	-66:	-20:	26:	72:	118:	164:	210:	256:	302:	348:	394:	440:	
Qc :	0.072:	0.081:	0.092:	0.105:	0.121:	0.137:	0.151:	0.161:	0.162:	0.154:	0.140:	0.124:	0.109:	0.095:	0.083:	0.074:
Фоп:	118 :	122 :	126 :	132 :	139 :	148 :	159 :	172 :	185 :	199 :	210 :	220 :	227 :	233 :	237 :	241 :
Uоп:	12.00 :	0.74 :	0.73 :	0.72 :	0.72 :	0.71 :	0.71 :	0.70 :	0.70 :	0.71 :	0.71 :	0.72 :	0.72 :	0.73 :	0.74 :	12.00 :
Ви :	0.067:	0.044:	0.051:	0.060:	0.072:	0.086:	0.099:	0.107:	0.108:	0.101:	0.089:	0.075:	0.063:	0.053:	0.045:	0.069:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Vi :	0.006:	0.037:	0.041:	0.045:	0.048:	0.051:	0.052:	0.053:	0.053:	0.052:	0.051:	0.049:	0.046:	0.042:	0.038:	0.005:
Ki :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
у= 190 :	Y-строка 3 Смах= 0.225 долей ПДК (x= 118.0; напр.ветра=187)															
x= -250 :	-204:	-158:	-112:	-66:	-20:	26:	72:	118:	164:	210:	256:	302:	348:	394:	440:	
Qc :	0.077:	0.087:	0.102:	0.120:	0.143:	0.171:	0.201:	0.229:	0.225:	0.206:	0.178:	0.148:	0.124:	0.105:	0.090:	0.079:
Фоп:	112 :	115 :	119 :	124 :	131 :	140 :	153 :	166 :	187 :	204 :	217 :	228 :	235 :	240 :	244 :	248 :
Uоп:	12.00 :	0.74 :	0.73 :	0.73 :	0.73 :	0.74 :	0.73 :	0.71 :	0.71 :	0.72 :	0.74 :	0.73 :	0.73 :	0.73 :	0.74 :	12.00 :
Ви :	0.072:	0.048:	0.058:	0.071:	0.091:	0.117:	0.146:	0.168:	0.170:	0.152:	0.124:	0.096:	0.075:	0.060:	0.050:	0.074:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Vi :	0.005:	0.039:	0.044:	0.048:	0.052:	0.054:	0.054:	0.054:	0.054:	0.054:	0.054:	0.052:	0.049:	0.045:	0.040:	0.005:
Ki :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
у= 144 :	Y-строка 4 Смах= 0.348 долей ПДК (x= 118.0; напр.ветра=190)															
x= -250 :	-204:	-158:	-112:	-66:	-20:	26:	72:	118:	164:	210:	256:	302:	348:	394:	440:	
Qc :	0.081:	0.093:	0.111:	0.134:	0.170:	0.225:	0.296:	0.345:	0.348:	0.311:	0.240:	0.180:	0.141:	0.115:	0.097:	0.083:
Фоп:	105 :	107 :	110 :	114 :	120 :	129 :	144 :	165 :	190 :	212 :	228 :	238 :	245 :	249 :	252 :	254 :
Uоп:	12.00 :	0.74 :	0.74 :	0.74 :	0.76 :	0.77 :	0.74 :	0.64 :	0.63 :	0.70 :	0.75 :	0.77 :	0.74 :	0.74 :	0.74 :	12.00 :
Ви :	0.076:	0.052:	0.064:	0.083:	0.115:	0.169:	0.240:	0.290:	0.294:	0.254:	0.183:	0.125:	0.089:	0.068:	0.054:	0.078:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Vi :	0.005:	0.041:	0.046:	0.051:	0.054:	0.056:	0.056:	0.055:	0.054:	0.056:	0.057:	0.055:	0.052:	0.047:	0.042:	0.005:
Ki :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
у= 98 :	Y-строка 5 Смах= 0.488 долей ПДК (x= 118.0; напр.ветра=184)															
x= -250 :	-204:	-158:	-112:	-66:	-20:	26:	72:	118:	164:	210:	256:	302:	348:	394:	440:	
Qc :	0.084:	0.097:	0.118:	0.146:	0.198:	0.298:	0.405:	0.447:	0.488:	0.463:	0.331:	0.214:	0.155:	0.122:	0.101:	0.087:
Фоп:	98 :	99 :	101 :	103 :	107 :	113 :	122 :	148 :	184 :	228 :	245 :	252 :	256 :	259 :	261 :	262 :
Uоп:	12.00 :	0.74 :	0.74 :	0.75 :	0.80 :	0.82 :	0.71 :	0.50 :	0.50 :	0.61 :	0.80 :	0.83 :	0.76 :	0.74 :	0.74 :	12.00 :
Ви :	0.079:	0.054:	0.069:	0.093:	0.142:	0.240:	0.346:	0.405:	0.457:	0.406:	0.272:	0.159:	0.101:	0.073:	0.057:	0.081:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Vi :	0.005:	0.042:	0.048:	0.052:	0.055:	0.058:	0.058:	0.042:	0.031:	0.057:	0.059:	0.055:	0.053:	0.048:	0.044:	0.005:
Ki :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

у= 52 : Y-строка 6 Стах= 0.640 долей ПДК (х= 164.0; напр.ветра=270)

х=	-250	-204	-158	-112	-66	-20	26	72	118	164	210	256	302	348	394	440
Qс	: 0.085	: 0.099	: 0.119	: 0.151	: 0.212	: 0.342	: 0.465	: 0.592	: 0.571	: 0.640	: 0.390	: 0.232	: 0.161	: 0.124	: 0.103	: 0.088
Фоп	: 90	: 90	: 91	: 91	: 91	: 87	: 277	: 348	: 270	: 269	: 269	: 269	: 270	: 270	: 270	: 270
Uоп	:12.00	: 0.74	: 0.73	: 0.76	: 0.84	: 0.81	: 0.68	:12.00	:12.00	: 0.56	: 0.83	: 0.85	: 0.77	: 0.74	: 0.74	:12.00
Ви	: 0.080	: 0.055	: 0.070	: 0.098	: 0.156	: 0.282	: 0.408	: 0.592	: 0.571	: 0.584	: 0.330	: 0.176	: 0.107	: 0.075	: 0.058	: 0.083
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003
Ки	: 0.005	: 0.043	: 0.048	: 0.053	: 0.055	: 0.060	: 0.057	:	:	: 0.056	: 0.060	: 0.056	: 0.054	: 0.049	: 0.044	: 0.005
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	:	:	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001

у= 6 : Y-строка 7 Стах= 0.522 долей ПДК (х= 118.0; напр.ветра=354)

х=	-250	-204	-158	-112	-66	-20	26	72	118	164	210	256	302	348	394	440
Qс	: 0.084	: 0.097	: 0.117	: 0.147	: 0.200	: 0.304	: 0.336	: 0.401	: 0.522	: 0.506	: 0.339	: 0.217	: 0.156	: 0.122	: 0.101	: 0.087
Фоп	: 83	: 82	: 80	: 78	: 75	: 69	: 56	: 33	: 354	: 312	: 293	: 286	: 283	: 280	: 279	: 277
Uоп	:12.00	: 0.74	: 0.73	: 0.75	: 0.82	: 0.82	: 0.65	: 0.50	: 0.50	: 0.65	: 0.79	: 0.83	: 0.76	: 0.74	: 0.74	:12.00
Ви	: 0.079	: 0.055	: 0.069	: 0.094	: 0.144	: 0.246	: 0.275	: 0.361	: 0.494	: 0.453	: 0.279	: 0.161	: 0.102	: 0.073	: 0.057	: 0.081
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003
Ки	: 0.005	: 0.042	: 0.047	: 0.052	: 0.055	: 0.058	: 0.060	: 0.039	: 0.028	: 0.053	: 0.059	: 0.055	: 0.053	: 0.048	: 0.044	: 0.005
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001

у= -40 : Y-строка 8 Стах= 0.363 долей ПДК (х= 118.0; напр.ветра=350)

х=	-250	-204	-158	-112	-66	-20	26	72	118	164	210	256	302	348	394	440
Qс	: 0.081	: 0.093	: 0.111	: 0.135	: 0.172	: 0.231	: 0.308	: 0.359	: 0.363	: 0.323	: 0.247	: 0.183	: 0.142	: 0.116	: 0.097	: 0.084
Фоп	: 76	: 73	: 71	: 67	: 61	: 52	: 37	: 16	: 350	: 327	: 310	: 301	: 294	: 290	: 287	: 285
Uоп	:12.00	: 0.74	: 0.74	: 0.74	: 0.77	: 0.78	: 0.73	: 0.64	: 0.61	: 0.73	: 0.78	: 0.77	: 0.74	: 0.74	: 0.74	:12.00
Ви	: 0.076	: 0.052	: 0.065	: 0.084	: 0.118	: 0.175	: 0.252	: 0.305	: 0.309	: 0.268	: 0.190	: 0.128	: 0.090	: 0.069	: 0.054	: 0.079
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003
Ки	: 0.005	: 0.041	: 0.046	: 0.051	: 0.054	: 0.056	: 0.056	: 0.054	: 0.054	: 0.055	: 0.056	: 0.055	: 0.052	: 0.047	: 0.042	: 0.005
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001

у= -86 : Y-строка 9 Стах= 0.232 долей ПДК (х= 118.0; напр.ветра=353)

х=	-250	-204	-158	-112	-66	-20	26	72	118	164	210	256	302	348	394	440
Qс	: 0.078	: 0.088	: 0.103	: 0.121	: 0.145	: 0.175	: 0.207	: 0.230	: 0.232	: 0.213	: 0.182	: 0.151	: 0.126	: 0.106	: 0.091	: 0.080
Фоп	: 69	: 66	: 62	: 57	: 50	: 41	: 28	: 11	: 353	: 336	: 322	: 312	: 304	: 299	: 295	: 292
Uоп	:12.00	: 0.74	: 0.73	: 0.73	: 0.73	: 0.74	: 0.73	: 0.71	: 0.71	: 0.73	: 0.74	: 0.73	: 0.73	: 0.73	: 0.74	:12.00
Ви	: 0.072	: 0.048	: 0.058	: 0.072	: 0.092	: 0.121	: 0.152	: 0.175	: 0.177	: 0.158	: 0.128	: 0.098	: 0.076	: 0.061	: 0.050	: 0.074
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003
Ки	: 0.005	: 0.039	: 0.044	: 0.048	: 0.052	: 0.054	: 0.054	: 0.054	: 0.054	: 0.054	: 0.054	: 0.053	: 0.049	: 0.045	: 0.040	: 0.005
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001

у= -132 : Y-строка 10 Стах= 0.166 долей ПДК (х= 118.0; напр.ветра=355)

х=	-250	-204	-158	-112	-66	-20	26	72	118	164	210	256	302	348	394	440
Qс	: 0.073	: 0.081	: 0.093	: 0.107	: 0.123	: 0.139	: 0.154	: 0.164	: 0.166	: 0.157	: 0.143	: 0.126	: 0.110	: 0.096	: 0.084	: 0.074
Фоп	: 62	: 59	: 55	: 49	: 42	: 33	: 22	: 9	: 355	: 341	: 329	: 320	: 312	: 307	: 302	: 298
Uоп	:12.00	: 0.74	: 0.73	: 0.72	: 0.72	: 0.71	: 0.71	: 0.70	: 0.70	: 0.71	: 0.71	: 0.72	: 0.72	: 0.73	: 0.74	:12.00
Ви	: 0.067	: 0.044	: 0.052	: 0.061	: 0.074	: 0.088	: 0.102	: 0.111	: 0.112	: 0.104	: 0.091	: 0.077	: 0.064	: 0.053	: 0.045	: 0.069
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003
Ки	: 0.006	: 0.037	: 0.041	: 0.045	: 0.049	: 0.051	: 0.052	: 0.053	: 0.053	: 0.053	: 0.052	: 0.049	: 0.046	: 0.042	: 0.038	: 0.005
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001

у= -178 : Y-строка 11 Стах= 0.129 долей ПДК (х= 118.0; напр.ветра=356)

х=	-250	-204	-158	-112	-66	-20	26	72	118	164	210	256	302	348	394	440
Qс	: 0.067	: 0.075	: 0.084	: 0.094	: 0.104	: 0.115	: 0.124	: 0.129	: 0.129	: 0.126	: 0.118	: 0.107	: 0.096	: 0.086	: 0.076	: 0.069
Фоп	: 57	: 53	: 48	: 43	: 36	: 28	: 18	: 7	: 356	: 345	: 334	: 326	: 319	: 313	: 308	: 304
Uоп	:12.00	: 0.75	: 0.73	: 0.72	: 0.71	: 0.71	: 0.71	: 0.70	: 0.70	: 0.71	: 0.71	: 0.71	: 0.72	: 0.73	: 0.75	:12.00
Ви	: 0.062	: 0.040	: 0.045	: 0.052	: 0.060	: 0.068	: 0.075	: 0.079	: 0.080	: 0.077	: 0.070	: 0.061	: 0.054	: 0.047	: 0.041	: 0.063
Ки	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003	: 6003
Ки	: 0.006	: 0.034	: 0.038	: 0.041	: 0.044	: 0.047	: 0.049	: 0.049	: 0.049	: 0.049	: 0.047	: 0.045	: 0.042	: 0.039	: 0.035	: 0.006
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 164.0 м Y= 52.0 м
На высоте : Z= 2.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.64037 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 270 град.
и скорости ветра 0.56 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
№п.п.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коеф. влияния	Б/С/М	
1	006801	6003	П	0.0893	0.58666	91.1	91.1	6.5228624	
2	006801	6001	П	0.4273	0.056249	8.8	99.9	0.131631136	
				В сумме =	0.639914	99.9			
				Суммарный вклад остальных =	0.000452	0.1			

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 г.Кентау.

Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:46

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (526)

Заказан расчет на высоте 2 метров.

Параметры расчетного прямоугольника № 1

Координаты центра	: X=	95 м;	Y=	52 м
Длина и ширина	: L=	690 м;	B=	460 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D=	46 м		

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1-	0.067	0.074	0.083	0.093	0.103	0.114	0.122	0.128	0.128	0.124	0.116	0.105	0.095	0.085	0.076	0.068	
2-	0.072	0.081	0.092	0.105	0.121	0.137	0.151	0.161	0.162	0.154	0.140	0.124	0.109	0.095	0.083	0.074	

3-	0.077	0.087	0.102	0.120	0.143	0.171	0.201	0.222	0.225	0.206	0.178	0.148	0.124	0.105	0.090	0.079	-	3
4-	0.081	0.093	0.111	0.134	0.170	0.225	0.296	0.345	0.348	0.311	0.240	0.180	0.141	0.115	0.097	0.083	-	4
5-	0.084	0.097	0.118	0.146	0.198	0.298	0.405	0.447	0.488	0.463	0.331	0.214	0.155	0.122	0.101	0.087	-	5
6-С	0.085	0.099	0.119	0.151	0.212	0.342	0.465	0.592	0.571	0.640	0.390	0.232	0.161	0.124	0.103	0.088	С-	6
7-	0.084	0.097	0.117	0.147	0.200	0.304	0.336	0.401	0.522	0.506	0.339	0.217	0.156	0.122	0.101	0.087	-	7
8-	0.081	0.093	0.111	0.135	0.172	0.231	0.308	0.359	0.363	0.323	0.247	0.183	0.142	0.116	0.097	0.084	-	8
9-	0.078	0.088	0.103	0.121	0.145	0.175	0.207	0.230	0.232	0.213	0.182	0.151	0.126	0.106	0.091	0.080	-	9
10-	0.073	0.081	0.093	0.107	0.123	0.139	0.154	0.164	0.166	0.157	0.143	0.126	0.110	0.096	0.084	0.074	-	10
11-	0.067	0.075	0.084	0.094	0.104	0.115	0.124	0.129	0.129	0.126	0.118	0.107	0.096	0.086	0.076	0.069	-	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

В целом по расчетному прямоугольнику:
Безразмерная макс. концентрация ---> См =0.64037
Достигается в точке с координатами: Хм = 164.0м
(X-столбец 10, Y-строка 6) Ум = 52.0 м
На высоте Z = 2.0 м
При опасном направлении ветра : 270 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).
УПРЗА ЭРА v2.0
Город :008 г.Кентау.
Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.
Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:46
Группа суммации :_31=0301 Азота (IV) диоксид (4)
0330 Сера диоксид (526)
Заказан расчет на высоте 2 метров.

Расшифровка обозначений																
	Qc	суммарная концентрация [доли ПДК]														
	Zоп	высота, где достигается максимум [м]														
	Fоп	опасное направл. ветра [угл. град.]														
	Uоп	опасная скорость ветра [м/с.]														
	Ви	вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]														
	Ки	код источника для верхней строки Ви														
~~~~~																
-Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается																
-Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Fоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются																
~~~~~																
y=	70:	30:	30:	24:	12:	2:	-7:	-14:	-19:	-20:	-20:	-20:	-20:	-17:	-11:	
x=	190:	190:	190:	190:	187:	181:	173:	163:	152:	140:	60:	60:	54:	42:	32:	
Qc	: 0.491:	0.491:	0.493:	0.479:	0.460:	0.446:	0.436:	0.432:	0.398:	0.402:	0.322:	0.323:	0.315:	0.306:	0.433:	
Fоп:	257 :	283 :	284 :	287 :	295 :	303 :	311 :	319 :	330 :	338 :	32 :	32 :	35 :	41 :	45 :	
Uоп:	0.73 :	0.73 :	0.73 :	0.73 :	0.72 :	0.71 :	0.70 :	0.66 :	0.65 :	0.62 :	0.58 :	0.60 :	0.63 :	0.63 :	0.67 :	
Ви	: 0.429:	0.429:	0.431:	0.417:	0.399:	0.386:	0.378:	0.374:	0.345:	0.351:	0.268:	0.270:	0.261:	0.248:	0.375:	
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	
Ви	: 0.062:	0.062:	0.062:	0.062:	0.061:	0.060:	0.058:	0.057:	0.052:	0.050:	0.054:	0.053:	0.054:	0.057:	0.058:	
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	
~~~~~																
y=	-3:	7:	18:	30:	70:	70:	76:	88:	98:	107:	114:	119:	120:	120:	120:	
x=	23:	16:	11:	10:	10:	10:	10:	13:	19:	27:	37:	48:	60:	140:	140:	
Qc	: 0.441:	0.452:	0.469:	0.491:	0.491:	0.493:	0.479:	0.460:	0.446:	0.436:	0.432:	0.372:	0.379:	0.393:	0.393:	
Fоп:	53 :	61 :	69 :	77 :	103 :	104 :	107 :	115 :	123 :	131 :	139 :	142 :	149 :	202 :	202 :	
Uоп:	0.71 :	0.72 :	0.72 :	0.73 :	0.73 :	0.73 :	0.73 :	0.72 :	0.71 :	0.70 :	0.66 :	0.64 :	0.62 :	0.59 :	0.59 :	
Ви	: 0.381:	0.392:	0.407:	0.429:	0.429:	0.431:	0.417:	0.399:	0.386:	0.378:	0.374:	0.316:	0.326:	0.341:	0.342:	
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	
Ви	: 0.059:	0.060:	0.062:	0.062:	0.062:	0.062:	0.062:	0.061:	0.060:	0.058:	0.057:	0.055:	0.053:	0.051:	0.051:	
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	
~~~~~																
y=	120:	120:	120:	119:	118:	117:	117:	115:	114:	112:	111:	109:	107:	105:	103:	
x=	141:	144:	146:	149:	153:	155:	158:	161:	164:	166:	168:	171:	174:	176:	177:	
Qc	: 0.392:	0.392:	0.390:	0.390:	0.387:	0.388:	0.387:	0.388:	0.432:	0.434:	0.433:	0.437:	0.437:	0.440:	0.441:	
Fоп:	203 :	205 :	207 :	209 :	212 :	213 :	215 :	218 :	222 :	223 :	225 :	227 :	229 :	231 :	233 :	
Uоп:	0.59 :	0.60 :	0.60 :	0.61 :	0.61 :	0.62 :	0.62 :	0.63 :	0.66 :	0.66 :	0.67 :	0.68 :	0.70 :	0.70 :	0.71 :	
Ви	: 0.340:	0.339:	0.336:	0.336:	0.332:	0.333:	0.331:	0.331:	0.374:	0.376:	0.375:	0.378:	0.379:	0.381:	0.381:	
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	
Ви	: 0.052:	0.052:	0.053:	0.054:	0.055:	0.055:	0.056:	0.057:	0.057:	0.058:	0.058:	0.058:	0.058:	0.058:	0.059:	
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	
~~~~~																
y=	100:	98:	95:	93:	90:	87:	84:	82:	78:	75:	72:	70:				
x=	179:	182:	183:	184:	186:	187:	188:	189:	189:	190:	190:	190:				
Qc	: 0.445:	0.447:	0.451:	0.452:	0.459:	0.461:	0.467:	0.469:	0.477:	0.481:	0.487:	0.491:				
Fоп:	235 :	237 :	239 :	241 :	243 :	245 :	247 :	249 :	251 :	253 :	255 :	257 :				
Uоп:	0.72 :	0.71 :	0.71 :	0.72 :	0.72 :	0.72 :	0.72 :	0.72 :	0.72 :	0.73 :	0.74 :	0.73 :				
Ви	: 0.386:	0.387:	0.390:	0.392:	0.398:	0.400:	0.405:	0.407:	0.415:	0.419:	0.426:	0.429:				
Ки	: 6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :				
Ви	: 0.059:	0.060:	0.060:	0.060:	0.061:	0.061:	0.061:	0.062:	0.062:	0.061:	0.061:	0.062:				
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :				

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки: X= 10.4 м Y= 70.0 м  
На высоте: Z= 2.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs= 0.49325 доли ПДК

Достигается при опасном направлении 104 град.  
и скорости ветра 0.73 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния		
----- <Об-П>-- С >----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
1	006801	6003	П	0.0895	0.431174	87.4	87.4	4.8186598	
2	006801	6001	П	0.4273	0.061586	12.5	99.9	0.144121960	
				В сумме =		0.492760	99.9		
				Суммарный вклад остальных =		0.000494	0.1		

## 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 г.Кентау.  
Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.  
Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:46  
Группа суммации :_41=0337 Углерод оксид (594)  
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников  
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	N	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>-<Ис>				м/с	м3/с	градС	м	м	м	м	гр.				г/с
Примесь 0337-----															
006801 6001 П1	2.0					30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0	1.0	1.00	0	0.1713000
006801 6002 П1	2.0					30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0	1.0	1.00	0	0.0323300
006801 6003 П1	2.0					30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0	1.0	1.00	0	0.0310600
006801 6004 П1	2.0					30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0	1.0	1.00	0	0.0384400
Примесь 2908-----															
006801 6001 П1	2.0					30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0	3.0	1.00	0	0.1598000
006801 6002 П1	2.0					30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0	3.0	1.00	0	2.0000000
006801 6003 П1	2.0					30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0	3.0	1.00	0	0.0136000
006801 6004 П1	2.0					30.0	100.0	50.0	80.0	40.0	0	3.0	1.00	0	0.1370000

## 4. Расчетные параметры См,Um,Xm

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 г.Кентау.  
Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.  
Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:46  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Группа суммации :_41=0337 Углерод оксид (594)  
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКn$ , а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmn/ПДКn$ (подробнее см. стр.36 ОНД-86)								
- Для групп суммаций, включающих примеси с различными коэфф. оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси отдельно вместе с коэффициентом оседания								
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $Cm$ есть концентрация одиночного источника с суммарным $M$ (стр.33 ОНД-86)								
Источники								
Номер	Код	$Mq$	Тип	$Cm$ (ПДК)	$Um$	$Xm$	$F$	
п/п	<об-п>-<ис>			[доли ПДК]	[м/с]	[м]		
1	006801 6001	0.034261	П	0.006	0.50	114.0	1.0	
2		0.532671	П	0.265	0.50	57.0	3.0	
3	006801 6002	0.006471	П	0.001	0.50	114.0	1.0	
4		6.666671	П	3.316	0.50	57.0	3.0	
5	006801 6003	0.006211	П	0.222	0.50	11.4	1.0	
6		0.045331	П	4.857	0.50	5.7	3.0	
7	006801 6004	0.007691	П	0.001	0.50	114.0	1.0	
8		0.456671	П	0.227	0.50	57.0	3.0	
Суммарный $Mq = 7.75596$ (сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям)								
Сумма $Cm$ по всем источникам = 8.895009 долей ПДК								
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с								

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 г.Кентау.  
Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.  
Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:46  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Группа суммации :_41=0337 Углерод оксид (594)  
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 690х460 с шагом 46

Расчет по границе санзоны. Вся зона 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

Заказан расчет на высоте 2 метров.

## 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 г.Кентау.  
Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.  
Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:46  
Группа суммации :_41=0337 Углерод оксид (594)  
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 95 Y= 52  
размеры: Длина (по X)= 690, Ширина (по Y)= 460  
шаг сетки = 46.0

Заказан расчет на высоте 2 метров.

Расшифровка обозначений																
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]																
Zоп - высота, где достигается максимум [м]																
Фоп - опасное направл. ветра [ угл. град.]																
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]																
Ки - код источника для верхней строки Ви																
-Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается																
-Если одно направл. (скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается																
-Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются																
~~~~~																
y=	282	Y-строка 1 Смах= 0.479 долей ПДК (x= 302.0; напр.ветра=221)														
~~~~~																
x=	-250	-204	-158	-112	-66	-20	26	72	118	164	210	256	302	348	394	440
~~~~~																
Qc	: 0.444	: 0.461	: 0.475	: 0.478	: 0.473	: 0.460	: 0.441	: 0.429	: 0.427	: 0.438	: 0.456	: 0.472	: 0.479	: 0.477	: 0.465	: 0.448
Фоп:	124	: 127	: 132	: 138	: 145	: 153	: 162	: 173	: 184	: 195	: 205	: 214	: 221	: 227	: 232	: 236
~~~~~																
Ви	: 0.374	: 0.387	: 0.396	: 0.397	: 0.389	: 0.375	: 0.357	: 0.344	: 0.343	: 0.353	: 0.371	: 0.387	: 0.396	: 0.397	: 0.389	: 0.377
Ки	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002	: 6002
Ки	: 0.031	: 0.032	: 0.033	: 0.033	: 0.032	: 0.031	: 0.031	: 0.032	: 0.032	: 0.031	: 0.031	: 0.032	: 0.033	: 0.032	: 0.031	: 0.031
Ки	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6003	: 6003	: 6003	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001
Ви	: 0.026	: 0.027	: 0.027	: 0.027	: 0.027	: 0.028	: 0.029	: 0.028	: 0.028	: 0.028	: 0.029	: 0.029	: 0.027	: 0.027	: 0.027	: 0.026
Ки	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6003	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6001	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004	: 6004
~~~~~																
y=	236	Y-строка 2 Смах= 0.497 долей ПДК (x= -112.0; напр.ветра=131)														
~~~~~																
x=	-250	-204	-158	-112	-66	-20	26	72	118	164	210	256	302	348	394	440
~~~~~																
Qc	: 0.462	: 0.481	: 0.495	: 0.497	: 0.487	: 0.466	: 0.444	: 0.428	: 0.426	: 0.441	: 0.462	: 0.483	: 0.497	: 0.497	: 0.485	: 0.467
Фоп:	118	: 122	: 126	: 131	: 138	: 147	: 159	: 171	: 186	: 199	: 210	: 220	: 227	: 233	: 238	: 241

x= 190 : Y-строка 3 Smax= 0.520 долей ПДК (x= -112.0; напр.ветра=124)																
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:																
Qc : 0.479: 0.500: 0.515: 0.520: 0.517: 0.504: 0.459: 0.409: 0.403: 0.446: 0.497: 0.516: 0.520: 0.517: 0.503: 0.482:																
Фол: 112 : 115 : 119 : 124 : 130 : 140 : 152 : 167 : 189 : 205 : 218 : 228 : 235 : 240 : 244 : 248 :																
Ви : 0.401: 0.416: 0.425: 0.422: 0.410: 0.385: 0.339: 0.297: 0.291: 0.328: 0.377: 0.406: 0.420: 0.425: 0.418: 0.404:																
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :																
Ви : 0.033: 0.034: 0.035: 0.035: 0.045: 0.061: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.063: 0.049: 0.036: 0.035: 0.034: 0.033:																
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 :																
Ви : 0.028: 0.029: 0.029: 0.034: 0.034: 0.032: 0.028: 0.024: 0.024: 0.027: 0.031: 0.033: 0.035: 0.029: 0.029: 0.028:																
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6004 : 6004 : 6004 :																

y= 144 : Y-строка 4 Smax= 0.578 долей ПДК (x= 256.0; напр.ветра=239)																
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:																
Qc : 0.492: 0.517: 0.537: 0.552: 0.575: 0.559: 0.456: 0.348: 0.331: 0.429: 0.543: 0.578: 0.557: 0.540: 0.522: 0.496:																
Фол: 105 : 107 : 110 : 114 : 120 : 128 : 140 : 156 : 199 : 217 : 229 : 239 : 245 : 249 : 252 : 254 :																
Ви : 0.411: 0.428: 0.440: 0.442: 0.442: 0.410: 0.317: 0.229: 0.215: 0.295: 0.393: 0.441: 0.443: 0.440: 0.432: 0.414:																
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :																
Ви : 0.034: 0.035: 0.036: 0.043: 0.066: 0.088: 0.091: 0.085: 0.084: 0.090: 0.091: 0.071: 0.047: 0.036: 0.035: 0.034:																
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 :																
Ви : 0.028: 0.030: 0.031: 0.036: 0.036: 0.033: 0.026: 0.019: 0.017: 0.024: 0.032: 0.036: 0.036: 0.033: 0.030: 0.029:																
Ки : 6004 : 6004 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6004 : 6004 :																

y= 98 : Y-строка 5 Smax= 0.640 долей ПДК (x= 256.0; напр.ветра=253)																
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:																
Qc : 0.501: 0.529: 0.552: 0.585: 0.637: 0.629: 0.001: 0.056: 0.030: 0.004: 0.611: 0.640: 0.595: 0.558: 0.534: 0.507:																
Фол: 98 : 99 : 101 : 103 : 106 : 111 : 164 : 196 : 148 : 193 : 247 : 253 : 257 : 259 : 261 : 262 :																
Ви : 0.418: 0.437: 0.449: 0.463: 0.479: 0.442: 0.001: 0.035: 0.020: 0.003: 0.420: 0.476: 0.466: 0.452: 0.440: 0.423:																
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :																
Ви : 0.034: 0.036: 0.037: 0.052: 0.085: 0.121: : 0.019: 0.009: : 0.128: 0.093: 0.058: 0.037: 0.036: 0.035:																
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : : 6002 : 6002 : : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 :																
Ви : 0.029: 0.030: 0.034: 0.038: 0.039: 0.036: : 0.001: 0.001: : 0.034: 0.039: 0.038: 0.037: 0.030: 0.029:																
Ки : 6004 : 6004 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : : 6001 : 6001 : : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6004 : 6004 :																

y= 52 : Y-строка 6 Smax= 0.667 долей ПДК (x= 256.0; напр.ветра=269)																
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:																
Qc : 0.504: 0.532: 0.558: 0.600: 0.658: 0.650: 0.001: 0.141: 0.144: 0.000: 0.625: 0.667: 0.613: 0.564: 0.538: 0.510:																
Фол: 90 : 90 : 90 : 91 : 91 : 91 : 56 : 277 : 353 : 311 : 269 : 269 : 269 : 270 : 270 : 270 :																
Ви : 0.420: 0.440: 0.454: 0.472: 0.491: 0.447: 0.001: 0.141: 0.143: : 0.418: 0.490: 0.477: 0.456: 0.444: 0.425:																
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6003 : 6003 : : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :																
Ви : 0.035: 0.036: 0.037: 0.057: 0.093: 0.136: : 0.000: : : 0.144: 0.103: 0.064: 0.039: 0.036: 0.035:																
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : : 6002 : : : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 :																
Ви : 0.029: 0.030: 0.036: 0.039: 0.040: 0.036: : : : : 0.034: 0.040: 0.03																

y= -178 : Y-строка 11 Смах= 0.480 долей ПДК (x= -112.0; напр.ветра= 43)
x= -250 : -204: -158: -112: -66: -20: 26: 72: 118: 164: 210: 256: 302: 348: 394: 440:
Qc : 0.447: 0.464: 0.476: 0.480: 0.475: 0.460: 0.441: 0.428: 0.426: 0.437: 0.456: 0.473: 0.479: 0.477: 0.467: 0.451:
Фоп: 57 : 53 : 48 : 43 : 36 : 28 : 18 : 7 : 356 : 344 : 334 : 326 : 319 : 313 : 308 : 304 :
Ви : 0.376: 0.389: 0.397: 0.398: 0.390: 0.375: 0.356: 0.343: 0.341: 0.352: 0.371: 0.387: 0.396: 0.397: 0.391: 0.379:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.031: 0.032: 0.033: 0.033: 0.032: 0.031: 0.032: 0.033: 0.033: 0.032: 0.030: 0.032: 0.033: 0.033: 0.032: 0.031:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026:
Ки : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 : 6003 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6003 : 6004 : 6004 : 6004 : 6004 :

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 256.0 м Y= 52.0 м
На высоте : Z= 2.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.66671 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 269 град.

и скорости ветра 5.00 м/с

Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

№п.п.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
			М (Мг)	С (доли ПДК)			Б/С/М
1	1006801 6002	П	6.6731	0.480345	73.5	73.5	0.073480442
2	1006801 6003	П	0.0515	0.102639	15.4	88.9	1.9912302
3	1006801 6001	П	0.5669	0.039966	6.0	94.9	0.070496172
4	1006801 6004	П	0.4644	0.033758	5.1	100.0	0.072698124

Остальные источники не влияют на данную точку.

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 г.Кентау.

Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:46

Группа суммации :_41=0337 Углерод оксид (594)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Заказан расчет на высоте 2 метров.

Параметры расчетного прямоугольника No 1			
Координаты центра : X=	95 м	Y=	52 м
Длина и ширина : L=	690 м	B=	460 м
Шаг сетки (dX=dY) : D=	46 м		

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0.444	0.461	0.475	0.478	0.473	0.460	0.441	0.429	0.427	0.438	0.456	0.472	0.479	0.477	0.465	0.448
2	0.462	0.481	0.495	0.497	0.487	0.466	0.444	0.428	0.426	0.441	0.462	0.483	0.497	0.497	0.485	0.467
3	0.479	0.500	0.515	0.520	0.517	0.504	0.459	0.409	0.403	0.446	0.497	0.516	0.520	0.517	0.503	0.482
4	0.492	0.517	0.537	0.552	0.575	0.559	0.456	0.348	0.331	0.429	0.543	0.578	0.557	0.540	0.522	0.496
5	0.501	0.529	0.552	0.585	0.637	0.629	0.001	0.056	0.030	0.004	0.611	0.640	0.595	0.558	0.534	0.507
6	0.504	0.532	0.558	0.600	0.658	0.650	0.001	0.141	0.144		0.625	0.667	0.613	0.564	0.538	0.510
7	0.501	0.529	0.553	0.587	0.641	0.634		0.061	0.006	0.010	0.616	0.644	0.598	0.559	0.534	0.507
8	0.491	0.517	0.538	0.555	0.581	0.565	0.455	0.341	0.323	0.427	0.548	0.585	0.560	0.542	0.523	0.499
9	0.479	0.502	0.518	0.523	0.521	0.509	0.458	0.405	0.398	0.445	0.500	0.520	0.523	0.520	0.506	0.485
10	0.463	0.484	0.496	0.500	0.489	0.469	0.447	0.429	0.427	0.442	0.464	0.484	0.499	0.498	0.487	0.468
11	0.447	0.464	0.476	0.480	0.475	0.460	0.441	0.428	0.426	0.437	0.456	0.473	0.479	0.477	0.467	0.451

В целом по расчетному прямоугольнику:

Взаимная макс. концентрация --> Cs = 0.66671

Достигается в точке с координатами: Xм = 256.0м

(X-столбец 12, Y-строка 6) Yм = 52.0 м

На высоте Z = 2.0 м

При опасном направлении ветра : 269 град.

и заданной скорости ветра : 5.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 г.Кентау.

Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2022 Расчет проводился 24.02.2022 12:46

Группа суммации :_41=0337 Углерод оксид (594)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Заказан расчет на высоте 2 метров.

Расшифровка обозначений	
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Zоп- высота, где достигается максимум [м]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки	Ви

~~~~~  
| -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
| -Если одно направл. (скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|  
| -Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются|  
~~~~~

y=	70:	30:	30:	24:	12:	2:	-7:	-14:	-19:	-20:	-20:	-20:	-20:	-17:	-11:
x=	190:	190:	190:	190:	187:	181:	173:	163:	152:	140:	60:	60:	54:	42:	32:
Qc :	0.558:	0.558:	0.557:	0.560:	0.547:	0.509:	0.462:	0.417:	0.007:	0.024:	0.024:	0.024:	0.008:	0.009:	0.439:
Фоп:	259 :	281 :	285 :	285 :	292 :	299 :	306 :	311 :	0 :	7 :	353 :	353 :	356 :	4 :	51 :
Ви :	0.347:	0.347:	0.346:	0.350:	0.344:	0.323:	0.294:	0.266:	0.006:	0.013:	0.013:	0.013:	0.007:	0.005:	0.280:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	0.159:	0.159:	0.159:	0.158:	0.151:	0.137:	0.124:	0.111:	0.000:	0.009:	0.009:	0.009:	0.001:	0.003:	0.117:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6003 :	6003 :
Ви :	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.026:	0.024:	0.022:		0.001:	0.001:	0.001:	0.000:		0.023:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :		6001 :	6001 :	6001 :	6004 :		6001 :

y=	-3:	7:	18:	30:	70:	70:	76:	88:	98:	107:	114:	119:	120:	120:	120:
----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

x=	23:	16:	11:	10:	10:	10:	10:	13:	19:	27:	37:	48:	60:	140:	140:
Qc :	0.485:	0.531:	0.557:	0.558:	0.558:	0.557:	0.560:	0.547:	0.509:	0.462:	0.417:	0.007:	0.017:	0.017:	0.017:
Фоп:	57 :	64 :	72 :	79 :	101 :	101 :	105 :	112 :	119 :	126 :	131 :	180 :	188 :	172 :	172 :
Вн :	0.308:	0.335:	0.349:	0.347:	0.347:	0.346:	0.350:	0.344:	0.323:	0.294:	0.266:	0.006:	0.009:	0.009:	0.009:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн :	0.131:	0.146:	0.155:	0.159:	0.159:	0.159:	0.158:	0.151:	0.137:	0.124:	0.111:	0.000:	0.007:	0.007:	0.007:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :
Вн :	0.025:	0.027:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.026:	0.024:	0.022:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
y=	120:	120:	120:	119:	118:	117:	115:	114:	112:	111:	109:	107:	105:	103:	103:
x=	141:	144:	146:	149:	153:	155:	158:	161:	164:	166:	168:	171:	174:	176:	177:
Qc :	0.008:	0.016:	0.012:	0.020:	0.005:	0.011:	0.009:	0.003:	0.421:	0.430:	0.439:	0.451:	0.466:	0.475:	0.485:
Фоп:	172 :	176 :	177 :	180 :	180 :	184 :	184 :	185 :	229 :	230 :	231 :	233 :	235 :	236 :	237 :
Вн :	0.007:	0.014:	0.010:	0.011:	0.004:	0.009:	0.005:	0.003:	0.268:	0.273:	0.280:	0.288:	0.297:	0.302:	0.308:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн :	0.001:	0.001:	0.001:	0.007:	0.001:	0.003:	0.113:	0.115:	0.117:	0.121:	0.124:	0.128:	0.131:	0.131:	0.131:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6003 :	6001 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Вн :	0.000:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.022:	0.022:	0.023:	0.023:	0.024:	0.024:	0.024:	0.025:	0.025:
Ки :	6004 :	6004 :	6004 :	6001 :	6004 :	6004 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
y=	100:	98:	95:	93:	90:	87:	84:	82:	78:	75:	72:	70:	70:	70:	70:
x=	179:	182:	183:	184:	186:	187:	188:	189:	189:	190:	190:	190:	190:	190:	190:
Qc :	0.499:	0.513:	0.521:	0.531:	0.540:	0.549:	0.553:	0.557:	0.558:	0.560:	0.558:	0.558:	0.558:	0.558:	0.558:
Фоп:	239 :	241 :	243 :	244 :	246 :	249 :	250 :	252 :	254 :	256 :	257 :	259 :	259 :	259 :	259 :
Вн :	0.316:	0.325:	0.330:	0.335:	0.339:	0.346:	0.347:	0.349:	0.349:	0.350:	0.348:	0.347:	0.347:	0.347:	0.347:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Вн :	0.136:	0.140:	0.142:	0.146:	0.150:	0.151:	0.154:	0.155:	0.157:	0.158:	0.159:	0.159:	0.159:	0.159:	0.159:
Ки :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :	6003 :
Вн :	0.026:	0.026:	0.027:	0.027:	0.027:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0															
Координаты точки : X= 189.8 м Y= 75.0 м															
На высоте : Z= 2.0 м															
Максимальная суммарная концентрация Cs= 0.56033 доли ПДК															
Достигается при опасном направлении 256 град.															
и скорости ветра 5.00 м/с															
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада															
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ															
Ном.	Код	Тип	Выброс		Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф.влияния		б=С/М	----		б=С/М	----	
1	006801	6002 П	6.6731		0.350042	62.5	62.5	0.052455440							
2	006801	6003 П	0.0515		0.157935	28.2	90.7	3.0639975							
3	006801	6001 П	0.5669		0.028304	5.1	95.7	0.049925905							
			В сумме =		0.536281	95.7									
			Суммарный вклад остальных =		0.024050	4.3									

3.1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приняты в соответствии СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика приведены в Таблице 3.8.2.

ЭРА v2.5

Таблица 3.8.2

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере Туркестанской области

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1.00
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град. С	36.3
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град. С	-15.2
Среднегодовая роза ветров, %	9.0
С	

СВ	16.0
В	24.0
ЮВ	12.0
Ю	5.0
ЮЗ	7.0
З	13.0
СЗ	14.0
Среднегодовая скорость ветра, м/с	2.4
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	6.0

Расчет проведен для летнего периода года, для того чтобы отобразить наихудшие условия для рассеивания.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ произведен без учета фона, так как, наблюдение на стационарных постах Туркестанская область не проводится.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

Согласно СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология», Туркестанская область расположена в III – Б климатическом подрайоне, характеризующаяся континентальным климатом. Средние значения температуры за год составляют 12,2оС, количества осадков - 576 мм. Относительная влажность воздуха в зимние месяцы достигает максимальных значений – 71-72%, а в летние – минимальных 33-34%. Число дней с дискомфортной относительной влажностью менее 30% в среднем за год равно 182, а летом оно достигает 30-31 дня в месяц.

Зима теплая, относительно короткая – около 4 месяцев, - характеризуется неустойчивой морозной погодой, большим числом солнечных дней и частыми оттепелями. Осадков в этот период выпадает мало – всего 386 мм. Устойчивый снежный покров, в среднем, устанавливается в середине ноября, а разрушается в начале марта, в последние годы его не наблюдается совсем. Средняя высота снежного покрова в январе обычно не превышает 9-10 см. Нормативная глубина промерзания суглинка составляет 0,34 м. Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура которого колеблется от -5оС до 2оС, при этом минимальная температура воздуха может достигать и - 26оС.

Теплый период года здесь длится около 7 месяцев – с начала марта по ноябрь. Большая часть осадков выпадает в весенние и осенние месяцы (208 мм). Лето очень жаркое, перегревающее, засушливое. Средние значения температуры воздуха составляют 21- 25оС. Абсолютно максимальное значение может подниматься до 44оС.



Средние значения скорости ветра лежат в пределах комфортных для проживания. Среднегодовые значения скорости ветра составляют 2,7 м\с, при этом в холодный период года этот показатель равен 4,3 м\с, в теплый – 2,4 м\с.

3.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и с учетом перспективы развития; ситуационные карты-схемы с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций; максимальные приземные концентрации в жилой зоне и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы.

На срок действия разработанных нормативов допустимых выбросов увеличение объемов производства и реконструкция не предусматриваются. В случае увеличения объемов производства необходимо провести корректировку нормативов эмиссии на окружающую среду.

3.2.1. Ситуационные карты-схемы с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций

Город : 008 г.Кентау
 Объект : 0068 для добычи ПГС,Шорнак-6 Вар.№ 3
 УПРЗА ЭРА v2.0
 0301 Азота (IV) диоксид (4)

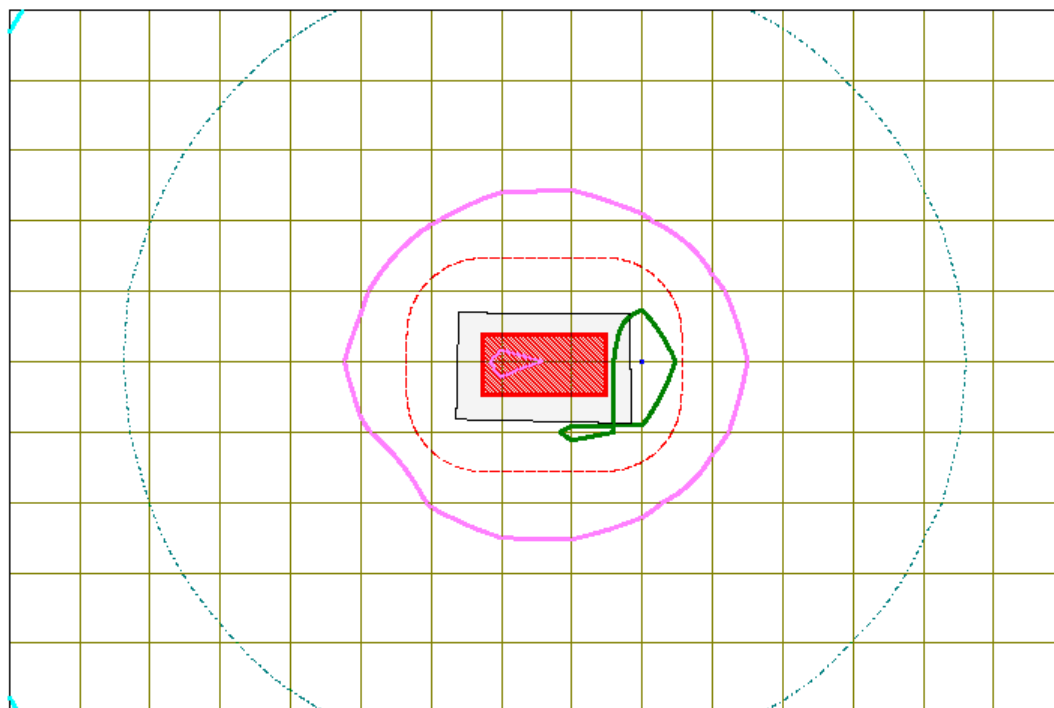


Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, групп.
- Расчётные прямоугольники, групп.



Изолинии в долях ПДК

- 0.060 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.273 ПДК
- 0.485 ПДК
- 0.612 ПДК



Макс концентрация 0.6135381 ПДК достигается в точке $x=164$ $y=52$
 При опасном направлении 270° и опасной скорости ветра 0.5 м/с на высоте 2 м
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 690 м, высота 460 м,
 шаг расчетной сетки 46 м, количество расчетных точек $16 \cdot 11$
 Расчёт на существующее положение.

Город : 008 г.Кентау
 Объект : 0068 для добычи ПГС,Шорнак-6 Вар.№ 3
 УПРЗА ЭРА v2.0
 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

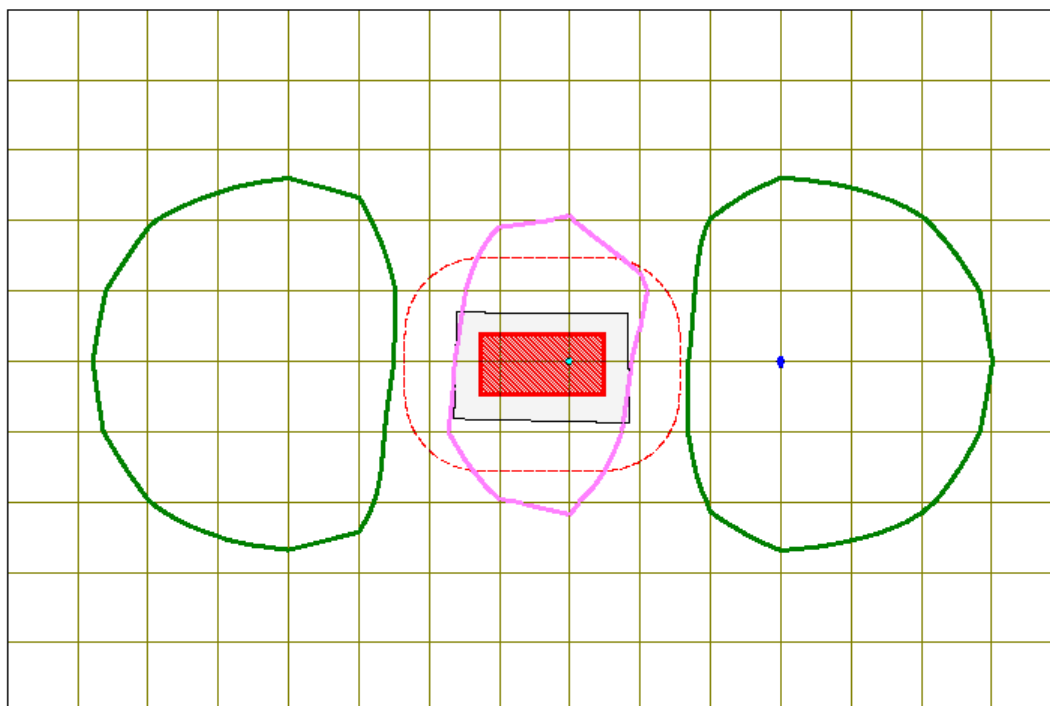



Условные обозначения:
 [Red rectangle] Территория предприятия
 [Pink dashed line] Санитарно-защитные зоны, групп
 [Green circle] Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК
 0.126 ПДК
 0.328 ПДК
 0.531 ПДК
 0.652 ПДК

0 39 117м.
 Масштаб 1 : 3900

Макс концентрация 0.6538017 ПДК достигается в точке $x=256$ $y=52$
 При опасном направлении 269° и опасной скорости ветра 5 м/с на высоте 2 м
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 690 м, высота 460 м,
 шаг расчетной сетки 46 м, количество расчетных точек 16*11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г.Кентау
 Объект : 0068 для добычи ПГС,Шорнак-6 Вар.№ 3
 УПРЗА ЭРА v2.0
 31 0301+0330

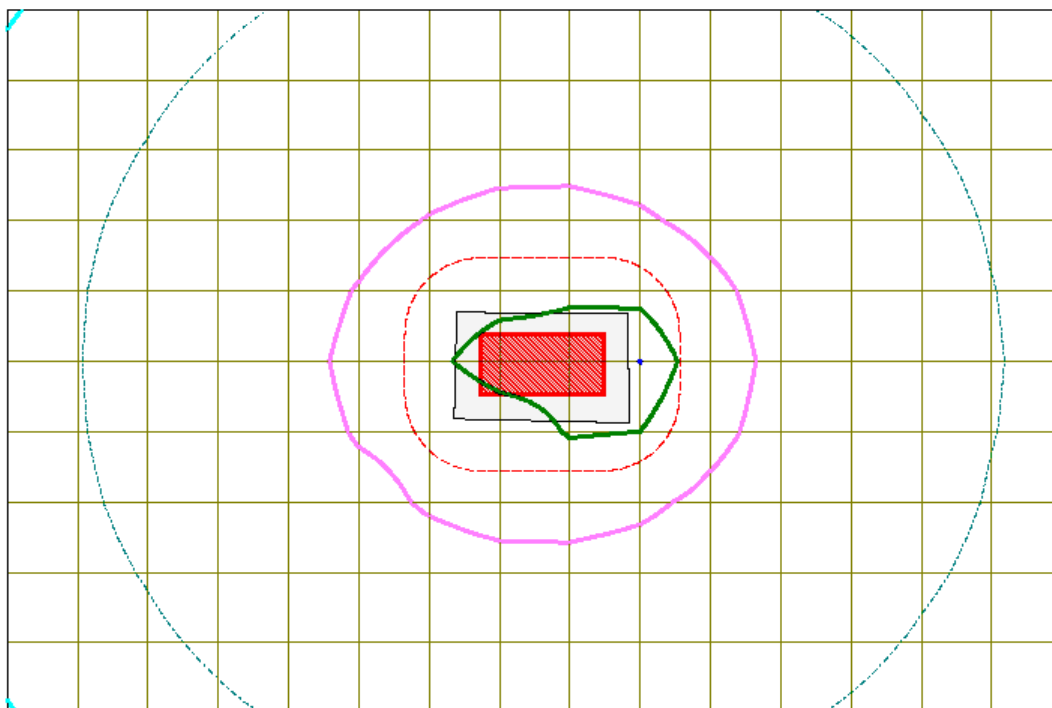



Условные обозначения:
 □ Территория предприятия
 □ Санитарно-защитные зоны, групп
 — Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК
 — 0.068 ПДК
 — 0.100 ПДК
 — 0.288 ПДК
 — 0.507 ПДК
 — 0.639 ПДК

0 39 117м.
 Масштаб 1 : 3900

Макс концентрация 0.6403663 ПДК достигается в точке $x=164$ $y=52$
 При опасном направлении 270° и опасной скорости ветра 0.56 м/с на высоте 2 м
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 690 м, высота 460 м,
 шаг расчетной сетки 46 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 008 г.Кентау
 Объект : 0068 для добычи ПГС,Шорнак-6 Вар.№ 3
 УПРЗА ЭРА v2.0
 _41 0337+2908

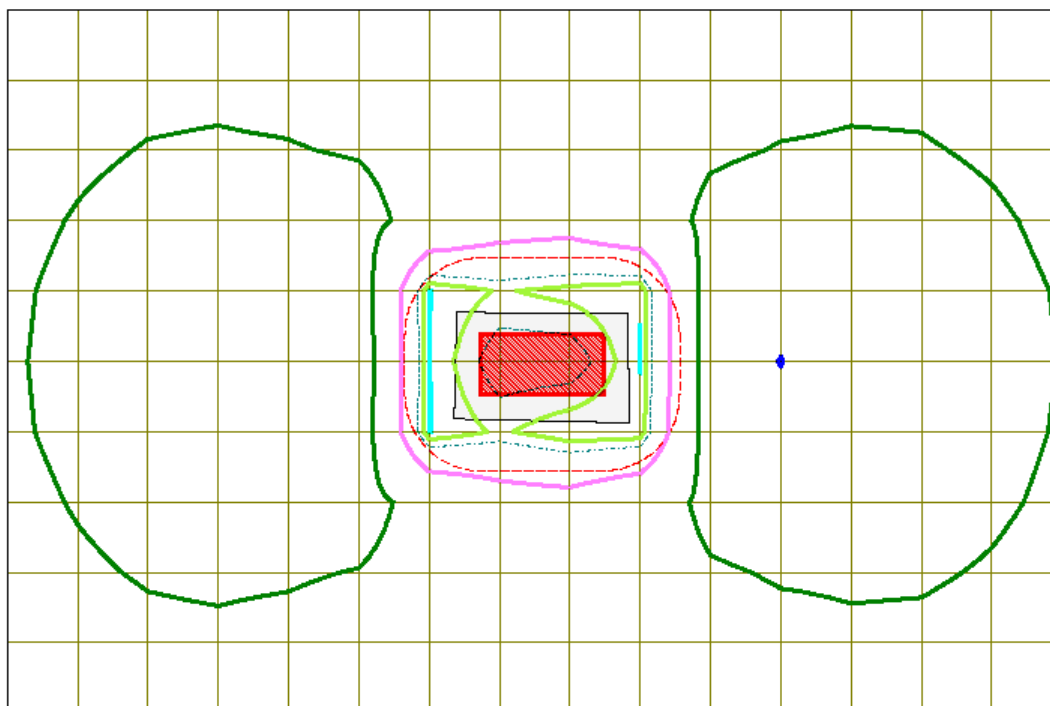

Условные обозначения:
 [Grey rectangle] Территория предприятия
 [Red rectangle] Санитарно-защитные зоны, групп
 [Black line] Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК
 [Cyan line] 0.002 ПДК
 [Green line] 0.050 ПДК
 [Blue line] 0.100 ПДК
 [Magenta line] 0.257 ПДК
 [Dark green line] 0.512 ПДК
 [Blue line] 0.665 ПДК

0 39 117м.
 Масштаб 1 : 3900

Макс концентрация 0.6667075 ПДК достигается в точке $x=256$ $y=52$
 При опасном направлении 269° и опасной скорости ветра 5 м/с на высоте 2 м
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 690 м, высота 460 м,
 шаг расчетной сетки 46 м, количество расчетных точек 16*11
 Расчет на существующее положение.

3.2.2. Максимальные приземные концентрации в жилой зоне и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы.

В проекте рассмотрен уровень загрязнения воздушного бассейна и проведен расчет рассеивания вредных веществ в период отработки месторождения с целью определения нормативов допустимых выбросов (НДВ) для источников выбросов. Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК. Прогнозирование загрязнения воздушного бассейна производилось по унифицированной программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе «ЭРА» версия 2.5.

Программа предназначена для расчета полей концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления норматива допустимых выбросов (НДВ). Используемая программа внесена в список программ, разрешенных к использованию в Республике Казахстан МООС РК.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлен в материалах расчетов максимальных приземных концентраций вредных веществ и картах рассеивания, с нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций. Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы показали, что максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают норм ПДК на границе расчетной точки.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
УПРЗА ЭРА v2.0

(сформирована 24.02.2022 12:47)

Город :008 г.Кентау.
Объект :0068 для добычи ПГС,Шорнак-6.
Вар.расч. :3 существующее положение (2022 год)

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	См	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Колич. ИЗА	ПДК (ОБУВ) мг/м3	Класс опасности
0301	Азота (IV) диоксид (4)	3.1546	0.6135	0.4442	нет расч.	нет расч.	4	0.2000000	2
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль	8.6651	0.6538	0.5464	нет расч.	нет расч.	4	0.3000000	3
31	0301+0330	3.2673	0.6403	0.4932	нет расч.	нет расч.	4		
41	0337+2908	8.8950	0.6667	0.5603	нет расч.	нет расч.	8		

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. См - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК).
3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) приведены в долях ПДК.

Туркестанская область, для добычи ПГС. "Кушатинское-2"

Примечание: В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК

3.3. Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту.

ЭРА v2.0 ИП Баймаханова Н.М.

Таблица 3.6

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

г.Кентау, для добычи ПГС,Шорнак-6

Производство цех, участок	Но- мер ис- точ- ника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение		на 2022-2031 годы		П Д В		год дос- тиже ния ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества	выб- роса	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного (503)								
Производство:001	6001			0.1598	0.677	0.1598	0.677	2022
	6002			2	8.47	2	8.47	2022
	6003			0.0136	0.3143	0.0136	0.3143	2022
	6004			0.137	0.581	0.137	0.581	2022
Итого по неорганизованным источникам:				2.3104	10.0423	2.3104	10.0423	2022
Всего по предприятию:				2.3104	10.0423	2.3104	10.0423	2022

3.4. Дается обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства.

Наилучшие доступные технологии - используемые и планируемые отраслевые технологии, техника и оборудование, обеспечивающие организационные и управленческие меры, направленные на снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду до обеспечения целевых показателей качества окружающей среды. Технические удельные нормативы эмиссий - величины эмиссий в окружающую среду на единицу выпускаемой продукции, определяемые исходя из возможности их обеспечения конкретными техническими средствами при приемлемых для экономики предприятия затратах. Технические удельные нормативы эмиссий устанавливаются в технических регламентах и являются основой комплексных экологических разрешений. Применяемые в данном проекте технологии, техника и оборудование полностью соответствуют техническим регламентам и экологическим требованиям. Таким образом, исходя из возможности обеспечения конкретными техническими средствами при приемлемых затратах, применяемая технология соответствует существующему мировому уровню.

3.5. Уточнение границ области воздействия объекта.

Месторождение песчано-гравийной смеси (далее ПГС) «Шорнак-6» находится в 7,5 км северо-восточнее с. Шорнак и в 20 км северо-западнее областного центра - г. Туркестан.

Месторождение было разведано в 2021-2022 гг. В контуре блока С1-I, на площади 55 га, утверждены запасы ПГС в количестве 4 325,1 тыс.м³.

Географические координаты: с.ш. 43°29' 00.0", в.д. 68°04' 26.3"; с.ш. 43°29' 00.0", в.д. 68°04' 38.2"; с.ш. 43°28' 16.0", в.д. 68°04' 32.8"; с.ш. 43°28' 15.8", в.д. 68°04' 03.2"; с.ш. 43°28' 37.5", в.д. 68°04' 19.7"; с.ш. 43°28' 48.2", в.д. 68°04' 23.5".

В контуре Лицензии на добычу заключены запасы песчано-гравийной смеси в количестве 4 325,1 тыс.м³, а объем вскрыши- 77,0 тыс.м³.

Рельеф района работ связан с площадью развития современных аллювиальных отложений. В геоморфологическом отношении участок приурочен к полого-наклонной равнине между р. Сырдарья и хребтом Большой Каратау. Абсолютные отметки описываемой части территории колеблются от 500 м до 800 м, максимальное относительное превышение участка составляет около 10 м.

Гидрографическая сеть района представлена главной водной артерией района р. Сырдарья со всеми притоками. Реки являются не только водной, но и главной жизненной артерией района, к которым приурочены населенные пункты.. Площадь Лицензии на добычу, в контуре которого будут проведены добычные работы, составляет 55 га.

3.6. Данные о пределах области воздействия

В отношении объектов II категорий в пределах промышленной площадки, на которой размещается объект, и могут оказывать существенное влияние на объем, количество и (или) интенсивность эмиссий и иных форм негативного воздействия на окружающую среду.

3.7. В случае, если в районе размещения объекта или в прилегающей территории расположены зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры, в проекте нормативов допустимых выбросов приводятся документы (материалы), свидетельствующие об учете специальных требований (при их наличии) к качеству атмосферного воздуха для данного района.

В районе размещения объекта или в прилегающей территории отсутствует зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры.

4. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий в большой степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды года, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятия. Прогнозирование периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории Республики Казахстан осуществляют органы РГП «Казгидромет». Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в периоды НМУ необходимо учитывать следующее:

- мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически выполнимыми;
- мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств;
- осуществление разработанных мероприятий, как правило, не должно сопровождаться сокращением производства.

Сокращение в связи с выполнением дополнительных мероприятий допускается в редких случаях, когда угроза интенсивного скопления примесей в приземном слое атмосферы особенно велика. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемым НМУ составляют в прогностических подразделениях КАЗГИДРОМЕТА.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляют предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима работы предприятий в периоды НМУ.

При первом режиме работы предприятия мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20 %. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не приводят к снижению производительности предприятия.

При втором режиме работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 20-40 %, они включают в себя все мероприятия, разработанные для первого режима, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия.

При третьем режиме работы предприятия, мероприятия должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое на 40-60 %. Мероприятия третьего режима включают в себя мероприятия для первого и второго режимов, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятий.

4.1. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация совместно с оператором при наличии в данном населенном пункте или местности стационарных постов наблюдения.

Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при НМУ в рамках данного проекта не разрабатывались, ввиду отсутствия прогнозирования НМУ в г.Кентау.

4.2. План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ, заблаговременно согласованные с территориальными подразделениями уполномоченного органа по окружающей среде.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обуславливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое.

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях разработаны в соответствии с РД 52.04-85 и предусматривают кратковременное сокращение выбросов в атмосферу в периоды НМУ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями являются:

- пыльные бури;
- штиль;
- температурная инверсия;
- высокая относительная влажность.

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Центра гидрометеорологии о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе вредных химических веществ в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуществляет подразделение центра гидрометеорологии. Контроль за выполнением мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областной департамент экологии.

Контроль степени эффективности сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется с помощью инструментального мониторинга, балансовых и других методов. В связи с тем, что неблагоприятные метеорологические условия не прогнозируются, разработка режимов работы при НМУ не требуется.

4.3. Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

В соответствии с РНД 211,2,02,02-97 п.3,9, «Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатывает проектная организация совместно с предприятием только в том случае, если по данным местных органов агентства по гидрометеорологии и мониторингу природной среды в данном населенном пункте прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий», По данным местных органов гидрометеорологии в зоне расположения предприятия неблагоприятные метеорологические условия не прогнозируются, поэтому мероприятия по регулированию выбросов при НМУ не разрабатываются. Для предупреждения накопления вредных веществ в воздухе района расположения промплощадок производственных объектов предприятия в период НМУ в соответствии с прогнозными предупреждениями местных органов РГП «Казгидромет» предприятие осуществляет мероприятия по регулированию и сокращению вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

4.4. Краткую характеристику каждого конкретного мероприятия с учетом реальных условий эксплуатации технологического оборудования (сущность технологии, необходимые расчеты и обоснование мероприятий)

Согласно положениям РД 52,04,52-85, осуществление мероприятий в период НМУ по первому, второму и третьему режиму работы предприятия, выбросы которого создают максимальные приземные концентрации менее 5 ПДК, должно приводить к снижению приземных концентраций загрязняющих веществ соответственно на 10, 20 и 40%, Мероприятия по регулированию выбросов по первому режиму носят организационнотехнический характер, не приводят к снижению производственной мощности предприятия, и включают:

- контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;
- запрещение работы на форсированном режиме;
- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу;
- другие организационно-технические мероприятия, приводящие к снижению выбросов загрязняющих веществ.

Выполнение мероприятий по регулированию выбросов по первому режиму обеспечивает снижению выбросов на 10%, Мероприятия по сокращению выбросов по второму режиму включают в себя все мероприятия первого режима, а также мероприятия, связанные технологическими процессами производства и сопровождающиеся незначительным снижением производительности объекта:

- снижение производительности отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;
- остановку технологического оборудования на планово-предупредительный ремонт, если его сроки совпадают с наступлением НМУ;
- ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия;
- прекращение движения автомобильного транспорта.

Выполнения мероприятий по регулированию выбросов по третьему режиму обеспечивает снижение выбросов на 40% На период НМУ частота контрольных замеров увеличивается, Контрольные замеры выбросов на периоды НМУ производятся перед осуществлением мероприятий, в дальнейшем – один раз в сутки. Периодичность замеров определяется из возможностей методов контроля.

4.5. Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию.

5. Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов

Элементом производственного экологического контроля является «Программа производственного мониторинга окружающей среды», целью которой является получение достоверной информации о воздействии предприятия на окружающую природную среду, Контроль соблюдения нормативов НДВ на предприятии на специально выбранных контрольных точках предполагается осуществлять в рамках разработанной Программы производственного контроля окружающей среды силами аттестованной лаборатории сторонней организации, привлеченной на договорной основе, Согласно РНД 211,2,02,02 – 97 п, 3,10,3: контроль за соблюдением нормативов НДВ по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках рекомендуется для предприятий с большим количеством источников неорганизованных выбросов, Контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется путем определения массы выбросов каждого загрязняющего вещества в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнения полученных результатов с установленными нормативами, Измерения производятся при номинальной или близкой к

номинальной нагрузке технологического оборудования, Ответственным лицом, обеспечивающим контроль состояния окружающей среды, организацию и функционирование систем наблюдения, сбора, обработки, заполнения и передачи информации является координатор по вопросам охраны окружающей среды, Для контроля концентрации загрязняющих веществ в пределах санитарно-защитной зоны будет осуществляться мониторинг воздействия объектов на состояние атмосферного воздуха на источниках выбросов, В соответствии с требованиями п. 3,10,2, РНД 211,2,02,02-97 в данном проекте представлены рекомендации по контролю соблюдения нормативов ПДВ на основных организованных источниках выбросов технологического оборудования предприятия, находящихся на территории площадки (см, Бланк инвентаризации), Кроме того, выбор контролируемых ингредиентов определялся наличием аттестованной методики контроля, В соответствии с этими условиями на предприятии предусмотрен контроль загрязнения атмосферного воздуха следующими веществами: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, пыль неорганическая.

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах) представлен в таблице 10.1

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах)
на 2022-2031 годы

г.Кентау, для добычи ПГС,Шорнак-6

N источника, N контрольной точки	Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ раз/сутк	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6001	карьер	Азота (IV) диоксид (4)	1 раз в квартал		0.0822		Аккредитованная лаборатория	Расчетным методом
		Азот (II) оксид (6)			0.01336			
		Углерод (593)			0.01048			
		Сера диоксид (526)			0.0204			
		Углерод оксид (594)			0.1713			
		Керосин (660*)			0.02617			
		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)			0.1598			
6002		Азота (IV) диоксид (4)			0.0003376			
		Азот (II) оксид (6)			0.0000549			
		Сера диоксид (526)			0.0000377			
		Углерод оксид (594)			0.03233			
		Керосин (660*)			0.00453			
		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)			2			
6003		Азота (IV) диоксид (4)			0.01728			
		Азот (II) оксид (6)			0.00281			
		Углерод (593)			0.001753			
		Сера диоксид (526)			0.00385			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6004		Углерод оксид (594) Керосин (660*) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Керосин (660*) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)			0.03106 0.00552 0.0136 0.0003336 0.0000542 0.0000496 0.03844 0.00747 0.137			

5.1. Контроль за соблюдением нормативов на объекте выполняется непосредственно на источниках выбросов.

Контроль за соблюдением нормативов НДВ на рассматриваемом предприятии должен осуществляться на всех источниках выбросов газозаправочной установки.

Контроль должен осуществляться расчетным методом экологом предприятия.

Согласно типовой инструкции по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности, контролю подлежат источники, для которых выполняется неравенство:

$M / \text{ПДК} * H > 0.01$, при $H > 10$ м или

$M / \text{ПДК} * H > 0.1$, при $H < 10$ м, где

М – суммарная величина выбросов вредного вещества от всех источников предприятия, г/с;

ПДК – максимально разовая предельно-допустимая концентрация, мг/куб. м.;

Н – средняя по предприятию высота источников выбросов, м

Перечень контролируемых примесей, методы контроля, периодичность контроля приведены в Таблице 5.

5.2. В состав раздела по контролю за соблюдением нормативов непосредственно на источниках входит перечень веществ, подлежащих контролю. Отдельно приводится перечень веществ, для которых отсутствуют стандартные и отраслевые методики. Приводится перечень методик, которые используются (будут использоваться) при контроле за соблюдением установленных нормативов выбросов. Для загрязняющих веществ, для которых на момент разработки нормативов методики контроля не разработаны, разработчик проекта нормативов допустимых выбросов дает рекомендации по их разработке. В случае нецелесообразности или невозможности определения выбросов загрязняющих веществ экспериментальными методами приводится обоснование использования расчетных балансовых методов, удельных выбросов. При этом разработчик проекта нормативов разрабатывает и представляет в проекте нормативов рекомендации по контролю за соблюдением установленных нормативов выбросов по веществам для основных источников выброса аккредитованными лабораториями или автоматизированный мониторинг эмиссий и на границе области воздействия.

План технических мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых выбросов (допустимых сбросов)

Наименование мероприятий	Наименование вещества	Номер источника выброса на карте-схеме объекта	Значение выбросов				Срок выполнения мероприятий		Затраты на реализацию мероприятий	
			до реализации мероприятий		после реализации мероприятий					
			г/с	т/год	г/с	т/год	начало	окончание	капиталовложения	Основная деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	В целом по объекту в результате всех мероприятий									

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обуславливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое.

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях разработаны в соответствии с РД 52.04-85 и предусматривают кратковременное сокращение выбросов в атмосферу в периоды НМУ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями являются:

- пыльные бури;
- штиль;
- температурная инверсия;
- высокая относительная влажность.

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Центра гидрометеорологии о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе вредных химических веществ в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуществляет подразделение центра гидрометеорологии. Контроль за выполнением мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областной департамент экологии.

Контроль степени эффективности сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется с помощью инструментального мониторинга, балансовых и других методов. В связи с тем, что неблагоприятные метеорологические условия не прогнозируются, разработка режимов работы при НМУ не требуется.

Список использованной литературы

1. Экологический кодекс Республики Казахстан, Астана, 2021г.;
2. Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов ПДВ в атмосферу для предприятия РК. РНД 211.2.02.02-97 Астана, 2010г.;
3. «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237;
4. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов.

ПРИЛОЖЕНИЯ



БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2022-2031 годы

г.Кентау, для добычи ПГС,Шорнак-6

Наименование производства номер цеха, участка и т.д.	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код ЗВ (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделен, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001)	6001	6001 01	Вскрышные работы с бульдозером	выбросы		1960	Азота (IV) диоксид (4)	0301 (0.2)	0.01286
							Азот (II) оксид (6)	0304 (0.4)	0.00209
							Углерод (593)	0328 (0.15)	0.001626
							Сера диоксид (526)	0330 (*0.125)	0.00319
							Углерод оксид (594)	0337 (5)	0.02683
							Керосин (660*)	2732 (*1.2)	0.00425
							Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	2908 (0.3)	0.677

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 01	добычные работы с автосамосвалом	выбросы		1960	кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Керосин (660*) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0330 (*0.125) 0337 (5) 2732 (*1.2) 2908 (0.3)	0.0000706 0.00001147 0.00000847 0.00637 0.000912 8.47
	6003	6003 01	транспортные работы	выбросы		1960	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Керосин (660*) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (*0.125) 0337 (5) 2732 (*1.2) 2908 (0.3)	0.00275 0.000447 0.0002786 0.000616 0.00496 0.000893 0.3143

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6004	6004 01	спец отвал ППС	выбросы		1960	производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Керосин (660*) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0330 (*0.125) 0337 (5) 2732 (*1.2) 2908 (0.3)	0.0001764 0.00002867 0.00002783 0.01926 0.00368 0.581
Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "***" - для ПДКс.с.									

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2022-2031 годы

г.Кентау, для добычи ПГС,Шорнак-6

№ ИЗА	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовой воздушной смеси на выходе источника загрязнения			Код ЗВ (ПДК, ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, разм.сечен устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6001	2				30	Производство:001 - 0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (**0.125) 0337 (5) 2732 (*1.2) 2908 (0.3)	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Керосин (660*) Пыль неорганическая: 70-20% двуокси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.0822 0.01336 0.01048 0.0204 0.1713 0.02617 0.1598	0.01286 0.00209 0.001626 0.00319 0.02683 0.00425 0.677
6002	2				30	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0330 (**0.125) 0337 (5) 2732 (*1.2) 2908 (0.3)	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Керосин (660*) Пыль неорганическая: 70-20% двуокси кремния (шамот,	0.0003376 0.0000549 0.0000377 0.03233 0.00453 2	0.0000706 0.00001147 0.00000847 0.00637 0.000912 8.47

[illegible]

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

3. Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок (ПГО)

на 2022-2031 годы

г.Кентау, для добычи ПГС,Шорнак-6

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.проис- ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1), %
		проектный	фактичес- кий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует !					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2022-2031 годы

г.Кентау, для добычи ПГС,Шорнак-6

Код заг- ряз- няющ веще- ства	Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизовано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		10.13363604	10.13363604					10.13363604
в том числе:								
Т в е р д ы е		10.0442046	10.0442046					10.0442046
из них:								
0328	Углерод (593)	0.0019046	0.0019046					0.0019046
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	10.0423	10.0423					10.0423
Газообразные, жидкие		0.08943144	0.08943144					0.08943144
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.015857	0.015857					0.015857
0304	Азот (II) оксид (6)	0.00257714	0.00257714					0.00257714
0330	Сера диоксид (526)	0.0038423	0.0038423					0.0038423
0337	Углерод оксид (594)	0.05742	0.05742					0.05742
2732	Керосин (660*)	0.009735	0.009735					0.009735

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

На 2022-2031годы

Город N 008, г. Кентау

Объект N 0068, Вариант 1 для добычи ПГС, Шорнак-6

Источник загрязнения N 6001, неорганизованный

Источник выделения N 001, Вскрышные работы с бульдозером

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников
п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий
по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки,
статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1) , **$K1 = 0.03$**

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1) , **$K2 = 0.04$**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Затгрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3) , **$K4 = 1$**

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , **$G_{3SR} = 5$**

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2) , **$K_{3SR} = 1.2$**

Скорость ветра (максимальная), м/с , **$G_3 = 12$**

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2) , **$K_3 = 2$**

Влажность материала, % , **$VL = 8$**

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , **$K_5 = 0.4$**

Размер куска материала, мм , **$G_7 = 70$**

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5) , **$K_7 = 0.4$**

Высота падения материала, м , **$GB = 2$**

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7) , **$B = 0.7$**

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , **$G_{MAX} = 2.14$**

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , **$G_{GOD} = 4200$**

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , **$NJ = 0$**

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , **$GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * G_{MAX} * 10^6 / 3600 * (1 - NJ) = 0.03 * 0.04 * 2 * 1 * 0.4 * 0.4 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 2.14 * 10^6 / 3600 * (1 - 0) = 0.1598$**

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , $MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.03 * 0.04 * 1.2 * 1 * 0.4 * 0.4 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 4200 * (1-0) = 0.677$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , $G = G + GC = 0 + 0.1598 = 0.1598$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , $M = M + MC = 0 + 0.677 = 0.677$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.1598	0.677

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт			
ДЗ-171.3	Дизельное топливо	2	1
Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт			
ДЗ-126В-2	Дизельное топливо	2	1
ИТОГО: 4			

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , $T = 30$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , $DN = 245$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , $NK1 = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда) , $A = 0.5$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , $L1N = 14$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , $TXS = 10$

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , $L2N = 20$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин ,
 $TXM = 10$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , $L1 = 14$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , $L2 = 20$

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML = 6.48$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12) , $MXX = 1.03$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 6.48 * 14 + 1.3 * 6.48 * 14 + 1.03 * 10 = 219$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 0.5 * 219 * 1 * 245 * 10^{(-6)} = 0.02683$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 6.48 * 20 + 1.3 * 6.48 * 20 + 1.03 * 10 = 308.4$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 308.4 * 1 / 30 / 60 = 0.1713$

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML = 0.9$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12) , $MXX = 0.57$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.9 * 14 + 1.3 * 0.9 * 14 + 0.57 * 10 = 34.7$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 0.5 * 34.7 * 1 * 245 * 10^{(-6)} = 0.00425$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.9 * 20 + 1.3 * 0.9 * 20 + 0.57 * 10 = 47.1$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 47.1 * 1 / 30 / 60 = 0.02617$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML = 3.9$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12) , $MXX = 0.56$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 3.9 * 14 + 1.3 * 3.9 * 14 + 0.56 * 10 = 131.2$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 0.5 * 131.2 * 1 * 245 * 10^{(-6)} = 0.01607$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 3.9 * 20 + 1.3 * 3.9 * 20 + 0.56 * 10 = 185$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 185 * 1 / 30 / 60 = 0.1028$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , $\underline{M} = 0.8 * M = 0.8 * 0.01607 = 0.01286$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.1028 = 0.0822$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , $\underline{M} = 0.13 * M = 0.13 * 0.01607 = 0.00209$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.1028 = 0.01336$

Примесь: 0328 Углерод (593)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML = 0.405$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , $MXX = 0.023$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * Txs = 0.405 * 14 + 1.3 * 0.405 * 14 + 0.023 * 10 = 13.27$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 0.5 * 13.27 * 1 * 245 * 10^{(-6)} = 0.001626$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.405 * 20 + 1.3 * 0.405 * 20 + 0.023 * 10 = 18.86$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 18.86 * 1 / 30 / 60 = 0.01048$

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML = 0.774$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , $MXX = 0.112$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * Txs = 0.774 * 14 + 1.3 * 0.774 * 14 + 0.112 * 10 = 26.04$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 0.5 * 26.04 * 1 * 245 * 10^{(-6)} = 0.00319$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.774 * 20 + 1.3 * 0.774 * 20 + 0.112 * 10 = 36.7$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 36.7 * 1 / 30 / 60 = 0.0204$

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки)										
Dn , сут	Nk , шт	A	$Nk1$, шт.	$L1$, км	$L1n$, км	Txs , мин	$L2$, км	$L2n$, км	TXm , мин	
245	1	0.50	1	14	14	10	20	20	10	
ЗВ	Mxx , г/мин	ML , г/км	г/с				т/год			
0337	1.03	6.48	0.1713				0.02683			
2732	0.57	0.9	0.02617				0.00425			

0301	0.56	3.9	0.0822	0.01286	
0304	0.56	3.9	0.01336	0.00209	
0328	0.023	0.405	0.01048	0.001626	
0330	0.112	0.774	0.0204	0.00319	

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

<i>Код</i>	<i>Примесь</i>	<i>Выброс г/с</i>	<i>Выброс т/год</i>
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0822	0.01286
0304	Азот (II) оксид (6)	0.01336	0.00209
0328	Углерод (593)	0.01048	0.001626
0330	Сера диоксид (526)	0.0204	0.00319
0337	Углерод оксид (594)	0.1713	0.02683
2732	Керосин (660*)	0.02617	0.00425
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.1598	0.677

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6002, неорганизованный

Источник выделения N 001, добычные работы с автосамосвалом

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников
п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1) , **$K_1 = 0.03$**

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1) , **$K_2 = 0.04$**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3) , **$K_4 = 1$**

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , **$G_{3SR} = 5$**

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2) , **$K_{3SR} = 1.2$**

Скорость ветра (максимальная), м/с , **$G_3 = 12$**

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2) , **$K_3 = 2$**

Влажность материала, % , **$VL = 10$**

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , $K5 = 0.1$

Размер куска материала, мм , $G7 = 70$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5) , $K7 = 0.4$

Высота падения материала, м , $GB = 2$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7) , $B = 0.7$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , $GMAX = 107.14$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , $GGOD = 210000$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , $NJ = 0$

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , $GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10^6 / 3600 * (1 - NJ) = 0.03 * 0.04 * 2 * 1 * 0.1 * 0.4 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 107.14 * 10^6 / 3600 * (1 - 0) = 2$

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , $MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1 - NJ) = 0.03 * 0.04 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.4 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 210000 * (1 - 0) = 8.47$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , $G = G + GC = 0 + 2 = 2$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , $M = M + MC = 0 + 8.47 = 8.47$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	2	8.47

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)			
КамАЗ-53202	Дизельное топливо	2	2
Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)			

Автоцистерна 56215-011 (шасси КАМАЗ-53228)	Дизельное топливо	1	1
ИТОГО: 3			

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , **$T = 30$**

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , **$DN = 245$**

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , **$NK1 = 1$**

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , **$NK = 1$**

Коэффициент выпуска (выезда) , **$A = 0.2$**

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , **$TPR = 4$**

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , **$TX = 1$**

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , **$LB1 = 0.1$**

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , **$LD1 = 0.2$**

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , **$LB2 = 0.1$**

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , **$LD2 = 0.1$**

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд) , км (3.5) , **$L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.1 + 0.2) / 2 = 0.15$**

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд) , км (3.6) , **$L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1$**

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , **$MPR = 25.3$**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , **$ML = 33.6$**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , **$MXX = 10.2$**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , **$M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = 25.3 * 4 + 33.6 * 0.15 + 10.2 * 1 = 116.4$**

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , **$M2 = ML * L2 + MXX * TX = 33.6 * 0.1 + 10.2 * 1 = 13.56$**

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , **$M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10^{-6} = 0.2 * (116.4 + 13.56) * 1 * 245 * 10^{-6} = 0.00637$**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , **$G = \text{MAX}(M1, M2) * NK1 / 3600 = \text{'MAX}(M1, M2)' * 1 / 3600 = 0.03233$**

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , $MPR = 3.42$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 6.21$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , $MXX = 1.7$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , $M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = 3.42 * 4 + 6.21 * 0.15 + 1.7 * 1 = 16.3$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , $M2 = ML * L2 + MXX * TX = 6.21 * 0.1 + 1.7 * 1 = 2.32$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , $M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10^{(-6)} = 0.2 * (16.3 + 2.32) * 1 * 245 * 10^{(-6)} = 0.000912$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , $G = MAX(M1, M2) * NK1 / 3600 = 'MAX(M1, M2)' * 1 / 3600 = 0.00453$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , $MPR = 0.3$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 0.8$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , $MXX = 0.2$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , $M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = 0.3 * 4 + 0.8 * 0.15 + 0.2 * 1 = 1.52$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , $M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.8 * 0.1 + 0.2 * 1 = 0.28$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , $M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10^{(-6)} = 0.2 * (1.52 + 0.28) * 1 * 245 * 10^{(-6)} = 0.0000882$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , $G = MAX(M1, M2) * NK1 / 3600 = 'MAX(M1, M2)' * 1 / 3600 = 0.000422$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , $_M = 0.8 * M = 0.8 * 0.0000882 = 0.0000706$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.000422 = 0.0003376$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , $_M = 0.13 * M = 0.13 * 0.0000882 = 0.00001147$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.000422 = 0.0000549$

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , $MPR = 0.0225$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 0.171$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , $MXX = 0.02$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , $M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = 0.0225 * 4 + 0.171 * 0.15 + 0.02 * 1 = 0.1357$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , $M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.171 * 0.1 + 0.02 * 1 = 0.0371$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , $M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10^{(-6)} = 0.2 * (0.1357 + 0.0371) * 1 * 245 * 10^{(-6)} = 0.00000847$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , $G = MAX(M1, M2) * NK1 / 3600 = 'MAX(M1, M2)' * 1 / 3600 = 0.0000377$

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ)							
Dn, см	Nk, шт	A	Nk1 шт.	L1, км	L2, км		
245	1	0.20	1	0.15	0.1		
ЗВ	Тпр мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	4	25.3	1	10.2	33.6	0.0323	0.00637
2732	4	3.42	1	1.7	6.21	0.00453	0.000912
0301	4	0.3	1	0.2	0.8	0.0003376	0.0000706
0304	4	0.3	1	0.2	0.8	0.0000549	0.00001147
0330	4	0.023	1	0.02	0.171	0.0000377	0.00000847

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0003376	0.0000706
0304	Азот (II) оксид (6)	0.0000549	0.00001147
0330	Сера диоксид (526)	0.0000377	0.00000847
0337	Углерод оксид (594)	0.03233	0.00637
2732	Керосин (660*)	0.00453	0.000912
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	2	8.47

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Источник загрязнения N 6003, неорганизованный

Источник выделения N 001, транспортные работы

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)			
КамАЗ-4310	Дизельное топливо	2	1
Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт			
ЭО-2621В-3	Дизельное топливо	2	1
ИТОГО : 4			

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , **$T = 30$**

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , **$DN = 245$**

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин , **$NK1 = 1$**

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , **$NK = 1$**

Коэффициент выпуска (выезда) , **$A = 0.5$**

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , **$L1N = 5$**

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , **$TXS = 3$**

Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , **$L2N = 8$**

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , **$TXM = 3$**

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , **$L1 = 6$**

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , **$L2 = 7$**

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , **$ML = 3.15$**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , **$MXX = 0.36$**

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , **$M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 3.15 * 6 + 1.3 * 3.15 * 5 + 0.36 * 3 = 40.46$**

Валовый выброс ЗВ, т/год , **$M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 0.5 * 40.46 * 1 * 245 * 10^{(-6)} = 0.00496$**

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , **$M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 3.15 * 7 + 1.3 * 3.15 * 8 + 0.36 * 3 = 55.9$**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , **$G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 55.9 * 1 / 30 / 60 = 0.03106$**

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML = 0.54$
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12) , $MXX = 0.18$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.54 * 6 + 1.3 * 0.54 * 5 + 0.18 * 3 = 7.29$
Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 0.5 * 7.29 * 1 * 245 * 10^{(-6)} = 0.000893$
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.54 * 7 + 1.3 * 0.54 * 8 + 0.18 * 3 = 9.94$
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 9.94 * 1 / 30 / 60 = 0.00552$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML = 2.2$
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12) , $MXX = 0.2$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 2.2 * 6 + 1.3 * 2.2 * 5 + 0.2 * 3 = 28.1$
Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 0.5 * 28.1 * 1 * 245 * 10^{(-6)} = 0.00344$
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 2.2 * 7 + 1.3 * 2.2 * 8 + 0.2 * 3 = 38.9$
Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 38.9 * 1 / 30 / 60 = 0.0216$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , $_M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.00344 = 0.00275$
Максимальный разовый выброс, г/с , $GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.0216 = 0.01728$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , $_M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.00344 = 0.000447$
Максимальный разовый выброс, г/с , $GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.0216 = 0.00281$

Примесь: 0328 Углерод (593)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML = 0.18$
Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.12) , $MXX = 0.008$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.18 * 6 + 1.3 * 0.18 * 5 + 0.008 * 3 = 2.274$
Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 0.5 * 2.274 * 1 * 245 * 10^{(-6)} = 0.0002786$
Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.18 * 7 + 1.3 * 0.18 * 8 + 0.008 * 3 = 3.156$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 3.156 * 1 / 30 / 60$
= 0.001753

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , **ML = 0.387**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
 (табл.3.12) , **MXX = 0.065**

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * Txs = 0.387 * 6 + 1.3 * 0.387 * 5 + 0.065 * 3 = 5.03$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 0.5 * 5.03 * 1 * 245 * 10^{(-6)} = 0.000616$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.387 * 7 + 1.3 * 0.387 * 8 + 0.065 * 3 = 6.93$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 6.93 * 1 / 30 / 60$
= 0.00385

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (иномарки)										
Dn, сут	Nk, шт	A	Nk1 шт.	L1, км	L1n, км	Txs, мин	L2, км	L2n, км	TXm, мин	
245	1	0.50	1	6	5	3	7	8	3	
ЗВ	Mxx, г/мин	ML, г/км	г/с			т/год				
0337	0.36	3.15	0.03106			0.00496				
2732	0.18	0.54	0.00552			0.000893				
0301	0.2	2.2	0.01728			0.00275				
0304	0.2	2.2	0.00281			0.000447				
0328	0.008	0.18	0.001753			0.0002786				
0330	0.065	0.387	0.00385			0.000616				

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.01728	0.00275
0304	Азот (II) оксид (6)	0.00281	0.000447
0328	Углерод (593)	0.001753	0.0002786
0330	Сера диоксид (526)	0.00385	0.000616
0337	Углерод оксид (594)	0.03106	0.00496
2732	Керосин (660*)	0.00552	0.000893

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников
 п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий
 по производству строительных материалов
 Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
 Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: $>5 - < = 10$ тонн
Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1) ,

$C1 = 1$

Средняя скорость передвижения автотранспорта: $>5 - < = 10$ км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2) , **$C2 = 1$**

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3) , **$C3 = 1$**

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт. , **$N1 = 1$**

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км , **$L = 0.3$**

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час , **$N = 4$**

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу , **$C7 = 0.01$**

Пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , **$Q1 = 1450$**

Влажность поверхностного слоя дороги, % , **$VL = 10$**

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4) , **$K5 = 0.1$**

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе , **$C4 = 1.45$**

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , **$V1 = 5$**

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час , **$V2 = 10$**

Скорость обдува, м/с , **$VOB = (V1 * V2 / 3.6) ^{0.5} = (5 * 10 / 3.6) ^{0.5} = 3.73$**

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4) ,
 $C5 = 1.13$

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м² , **$S = 10$**

Перевозимый материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Унос материала с 1 м² фактической поверхности, г/м²*с (табл.3.1.1) , **$Q = 0.002$**

Влажность перевозимого материала, % , **$VL = 8$**

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4) , **$K5M = 0.4$**

Количество дней с устойчивым снежным покровом , **$TSP = 90$**

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , **$TO = 90$**

Количество дней с осадками в виде дождя в году , **$TD = 2 * TO / 24 = 2 * 90 / 24 = 7.5$**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1) , **$_G_ = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 1 * 1 * 1 * 0.1 * 0.01 * 4 * 0.3 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.13 * 0.4 * 0.002 * 10 * 1 = 0.0136$**

Валовый выброс, т/год (3.3.2) , **$_M_ = 0.0864 * _G_ * (365 - (TSP + TD)) = 0.0864 * 0.0136 * (365 - (90 + 7.5)) = 0.3143$**

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.01728	0.00275
0304	Азот (II) оксид (6)	0.00281	0.000447
0328	Углерод (593)	0.001753	0.0002786
0330	Сера диоксид (526)	0.00385	0.000616
0337	Углерод оксид (594)	0.03106	0.00496

2732	Керосин (660*)	0.00552	0.000893
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.0136	0.3143

Источник загрязнения N 6004, неорганизованный

Источник выделения N 001, спец отвал ППС

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников
п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1) , **$K1 = 0.03$**

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1) , **$K2 = 0.04$**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3) , **$K4 = 1$**

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , **$G3SR = 5$**

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2) , **$K3SR = 1.2$**

Скорость ветра (максимальная), м/с , **$G3 = 12$**

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2) , **$K3 = 2$**

Влажность материала, % , **$VL = 8$**

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , **$K5 = 0.4$**

Размер куска материала, мм , **$G7 = 70$**

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5) , **$K7 = 0.4$**

Высота падения материала, м , **$GB = 1.5$**

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7) , **$B = 0.6$**

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , **$GMAX = 2.14$**

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , **$GGOD = 4200$**

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , **$NJ = 0$**

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , **$GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10^6 / 3600 * (1 - NJ) = 0.03 * 0.04 * 2 * 1 * 0.4 * 0.4 * 1 * 1 * 1 * 0.6 * 2.14 * 10^6 / 3600 * (1 - 0) = 0.137$**

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , $MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1-NJ) = 0.03 * 0.04 * 1.2 * 1 * 0.4 * 0.4 * 1 * 1 * 1 * 0.6 * 4200 * (1-0) = 0.581$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , $G = G + GC = 0 + 0.137 = 0.137$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , $M = M + MC = 0 + 0.581 = 0.581$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.137	0.581

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4) Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт			
ДЗ-126В-1	Дизельное топливо	1	1
ИТОГО: 1			

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , $T = 30$

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 5 т до 8 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , $DN = 245$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , $NK1 = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. ,
 $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда) , **$A = 0.5$**

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , **$TPR = 4$**

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , **$TX = 1$**

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , **$LB1 = 0.1$**

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , **$LD1 = 0.1$**

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , **$LB2 = 0.1$**

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , **$LD2 = 0.1$**

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд) , км (3.5)
 $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд) , км (3.6)
 $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1$

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , **$MPR = 29.9$**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , **$ML = 53.4$**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9) , **$MXX = 13.5$**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , **$M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = 29.9 * 4 + 53.4 * 0.1 + 13.5 * 1 = 138.4$**

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , **$M2 = ML * L2 + MXX * TX = 53.4 * 0.1 + 13.5 * 1 = 18.84$**

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , **$M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10^{(-6)} = 0.5 * (138.4 + 18.84) * 1 * 245 * 10^{(-6)} = 0.01926$**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , **$G = MAX(M1, M2) * NK1 / 3600 = 'MAX(M1, M2)' * 1 / 3600 = 0.03844$**

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , **$MPR = 5.94$**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , **$ML = 9.27$**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9) , **$MXX = 2.2$**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , **$M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = 5.94 * 4 + 9.27 * 0.1 + 2.2 * 1 = 26.9$**

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , **$M2 = ML * L2 + MXX * TX = 9.27 * 0.1 + 2.2 * 1 = 3.13$**

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , **$M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10^{(-6)} = 0.5 * (26.9 + 3.13) * 1 * 245 * 10^{(-6)} = 0.00368$**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , **$G = MAX(M1, M2) * NK1 / 3600 = 'MAX(M1, M2)' * 1 / 3600 = 0.00747$**

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , $MPR = 0.3$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , $MXX = 0.2$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , $M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = 0.3 * 4 + 1 * 0.1 + 0.2 * 1 = 1.5$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , $M2 = ML * L2 + MXX * TX = 1 * 0.1 + 0.2 * 1 = 0.3$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , $M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10^{(-6)} = 0.5 * (1.5 + 0.3) * 1 * 245 * 10^{(-6)} = 0.0002205$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , $G = MAX(M1, M2) * NK1 / 3600 = 'MAX(M1, M2)' * 1 / 3600 = 0.000417$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , $_M = 0.8 * M = 0.8 * 0.0002205 = 0.0001764$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.000417 = 0.0003336$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , $_M = 0.13 * M = 0.13 * 0.0002205 = 0.00002867$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.000417 = 0.0000542$

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , $MPR = 0.0324$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , $ML = 0.198$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , $MXX = 0.029$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , $M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX = 0.0324 * 4 + 0.198 * 0.1 + 0.029 * 1 = 0.1784$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , $M2 = ML * L2 + MXX * TX = 0.198 * 0.1 + 0.029 * 1 = 0.0488$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , $M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10^{(-6)} = 0.5 * (0.1784 + 0.0488) * 1 * 245 * 10^{(-6)} = 0.00002783$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , $G = MAX(M1, M2) * NK1 / 3600 = 'MAX(M1, M2)' * 1 / 3600 = 0.0000496$

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 5 т до 8 т (СНГ)							
Дп, сут	Nk, шт	A	Nk1 шт.	L1, км	L2, км		
245	1	0.50	1	0.1	0.1		
ЗВ	Тпр мин	Мпр, г/мин	Тх, мин	Мхх, г/мин	Мl, г/км	г/с	т/год
0337	4	29.9	1	13.5	53.4	0.03844	0.01926

2732	4	5.94	1	2.2	9.27	0.00747	0.00368
0301	4	0.3	1	0.2	1	0.0003336	0.0001764
0304	4	0.3	1	0.2	1	0.0000542	0.00002867
0330	4	0.032	1	0.029	0.198	0.0000496	0.00002783

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

<i>Код</i>	<i>Примесь</i>	<i>Выброс г/с</i>	<i>Выброс т/год</i>
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.0003336	0.0001764
0304	Азот (II) оксид (6)	0.0000542	0.00002867
0330	Сера диоксид (526)	0.0000496	0.00002783
0337	Углерод оксид (594)	0.03844	0.01926
2732	Керосин (660*)	0.00747	0.00368
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.137	0.581

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

28.10.2016 года

02406P

Выдана

ИП БАЙМАХАНОВА ГУЛНАРА МУСАХАНОВНА

ИИН: 861107402392

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» . Министерство энергетики Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

АЛИМБАЕВ АЗАМАТ БАЙМУРЗИНОВИЧ






(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи

**Срок действия
лицензии**

Место выдачи

г.Астана





ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 02406Р

Дата выдачи лицензии 28.10.2016 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат

ИП БАЙМАХАНОВА ГУЛНАРА МУСАХАНОВНА

ИИН: 861107402392

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

160012, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, ул.Желтоксан, д.20Б

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» . Министерство энергетики Республики Казахстан.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель (уполномоченное лицо)

АЛИМБАЕВ АЗАМАТ БАЙМУРЗИНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

001


Срок действия

Дата выдачи приложения

28.10.2016

Место выдачи

г.Астана

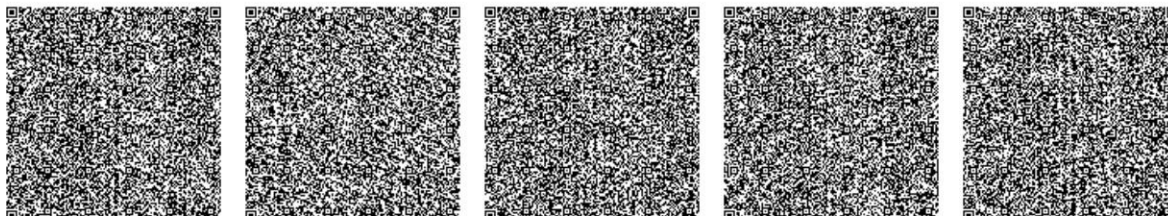

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қазандағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызды бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.