

**КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ**  
**к проекту нормативов допустимых выбросов (НДВ)**  
**загрязняющих веществ в атмосферу для ТОО «Гордорстрой»**  
**промплощадка (АБЗ) и дробильно-сортировочный комплекс**  
**на 2026-2035 гг.**

Основной деятельностью ТОО «Гордорстрой» является проведение работ по выпуску асфальтобетонной смеси и ремонту автомобильных дорог общего пользования, код: 42111 - Строительство дорог и автомагистралей.

Заказчик: ТОО «Гордорстрой», 071401, Республика Казахстан, область Абай, г.Семей, ул.Красина, 76А.

Необходимость разработки проекта НДВ возникла в связи с окончанием действия разрешения на эмиссии в окружающую среду 31.12.2025 года.

БИН – 951140000072

Директор: Кайрамбаев Бауыржан Сейтжапарович

Тел/факс: 87222332004

E-mail: [dorstroy\\_semey@mail.ru](mailto:dorstroy_semey@mail.ru)

Промплощадка (АБЗ) и дробильно-сортировочного комплекса в Абайском районе расположена области Абай, в 1,198 км к юго-востоку от с.Сарыжал.

Координаты:

т.1 в.д. 49°35'59.9" с.ш. 78°45'57.8",

т.2 в.д. 49°35'56.5" с.ш. 78°45'48.5",

т.3 в.д. 49°35'50.6" с.ш. 78°45'53.2",

т.4 в.д. 49°35'53.4" с.ш. 78°46'02.1".


**Ситуационна карта - схема**



Условные обозначения:

 Территория АБЗ и ДСК

**Карта-схема**  
**с нанесенными на нее источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу**

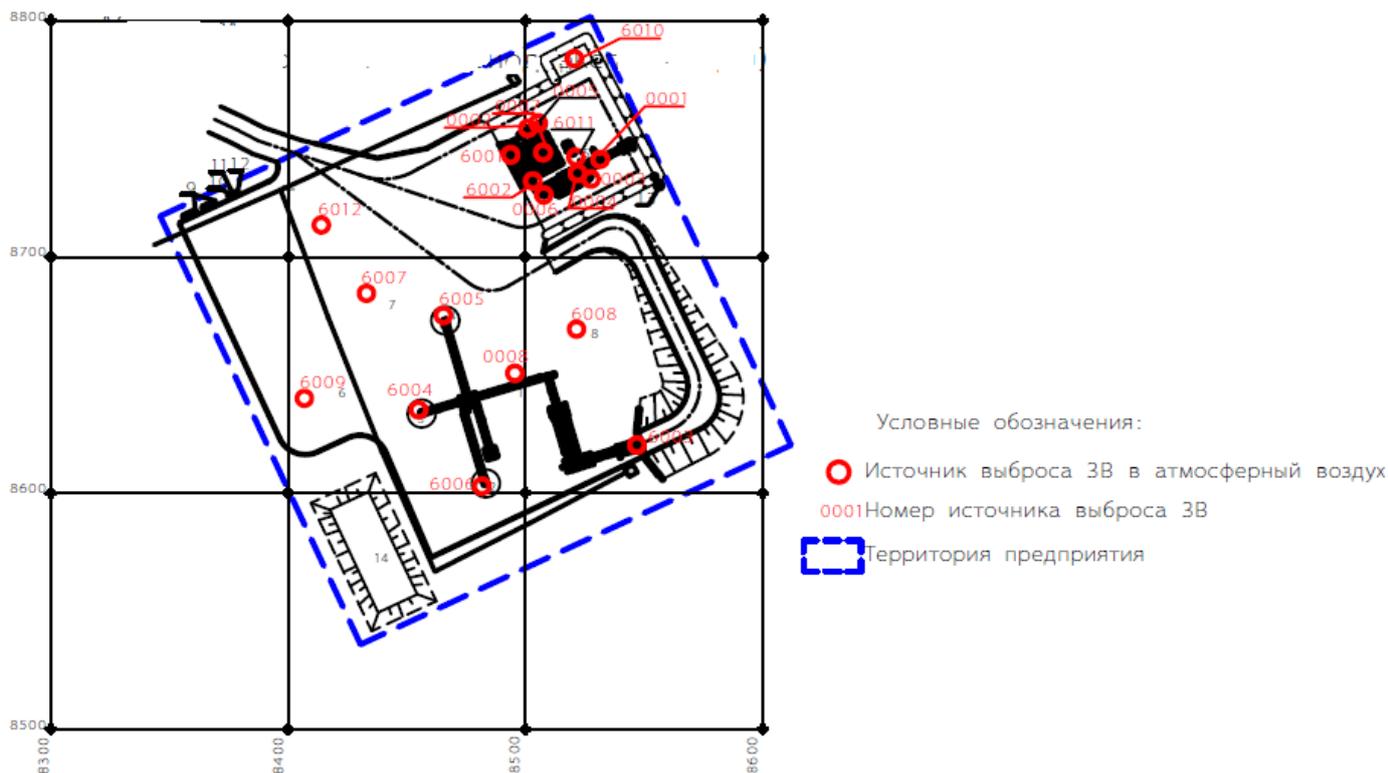

Проект НДВ разработан с целью установления нормативов эмиссии в процессе деятельности ТОО «Гордорстрой» Промплощадка (АБЗ) и дробильно-сортировочного комплекса в Абайском районе на 2026-2035 гг.

На момент разработки проекта НДВ на промплощадке предприятия планируется к работе 20 источников выбросов, из них: 8 организованных источников выбросов, 12 - неорганизованных источников выбросов.

Суммарные нормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период 2026-2035 гг. составляют 127,317133 т/год.

В процессе работы предприятия в атмосферу выбрасывается 11 наименований загрязняющих веществ, из них:

- твердые: углерод, пыль неорганическая, содержащая SiO<sub>2</sub> 70-20%, пыль неорганическая, содержащая SiO<sub>2</sub> менее 20%.
- жидкие и газообразные: азота диоксид, азот оксид, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, керосин, масло минеральное нефтяное, алканы C<sub>12-19</sub>.

Нормированию подлежат 10 наименований загрязняющих веществ.

Нормативы предельно допустимых выбросов по предприятию в целом устанавливаются сроком **на 10 лет (2026-2035 гг.)** и составляют: **127,317133 т/год**, из них: твердые - 39,89512 т/год, жидкие и газообразные - 89,204113 т/год.

В соответствии с Решением по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от «13» октября 2021 г. для ТОО «Гордорстрой» **определена II категория объекта.**

При проведении инвентаризации в июне 2025 года изменения по сравнению с ранее проведенной инвентаризацией – выбросы загрязняющих веществ в целом по предприятию остались без изменений.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека (утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от

11 января 2022 года №ҚР ДСМ-2)» для промплощадки АБЗ и ДСК установлена санитарно-защитная зона 1000 м от границы территории предприятия.

Промплощадка предприятия расположена в Абайском районе, области Абай в 1,198 км к юго-востоку от с.Сарыжал.

В зоне влияния источников выбросов предприятия нет сельскохозяйственных угодий, транспортных магистралей, зон отдыха, территорий заповедников, ООПТ, музеев, памятников архитектуры, домов отдыха и других объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха.

### **Промплощадка (АБЗ) и дробильно-сортировочного комплекса в Абайском районе**

**Асфальто-бетонный завод QLB-2000** производительностью 160 т/ч, предназначен для приготовления асфальтобетонных смесей, используемых в дорожном и других видах строительства, по качеству, составу и применяемым материалам соответствующих требованиям ГОСТ 9128-2008. В сушильном барабане используется угольная горелка. Плановая производительность по асфальтобетону составляет 368000 т/год. Годовой объем перерабатываемого сырья составляет: щебень - 154560 т, песок - 191360 т, минеральный порошок – 7360, битум - 14720 т, уголь – 4600 т, дизтопливо - 184 т.

**Дробильно-сортировочная установка (ПДСУ-200), производительность 200 т/час** предназначена для производства щебня фракцией от 60 мм до 0 мм. Получение щебня осуществляется дроблением природного камня фракцией до 500 мм.

Срок достижения НДВ по всем загрязняющим веществам предусматривается в 2025 году, т.к. предприятие осуществляет работы только в теплый период времени (с апреля по октябрь).

Директор  
ТОО «Гордорстрой»



Кайрамбаев Б.С.