

Республика Казахстан

Акмолинская область

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ПРОЕКТ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

к проекту
«Дробильно-сортировочная установка WJCP-350
в п. Аршалы Акмолинской области»
ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

Заказчик: ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

Директор ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»
« 01 » июня 2026 год



Камзин А.Б.

Разработчик: ТОО «САиС экологі-недр»

Директор ТОО «САиС экологі-недр»



Серикова С.Н.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект отчета о возможных воздействиях (оценка воздействия на окружающую среду) разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и других правил и норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении всех проектных решений.

Ответственный исполнитель: Шапкина А.В. (+7-771-607-12-53)

АННОТАЦИЯ

Экологическим кодексом Республики Казахстан определены правовые, экономические и социальные основы охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, предотвращение вредного воздействия хозяйственной или иной деятельности на естественные экологические системы, сохранение биологического разнообразия и организацию рационального природопользования, которые соблюдены в настоящем проекте оценки воздействия на окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду – процедура, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий (уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов), оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан.

Оценка воздействия на окружающую среду является обязательной для любых видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Результаты оценки воздействия являются неотъемлемой частью предплановой, плановой, предпроектной и проектной документации.

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» действующее предприятие. Ранее для объекта «Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области» ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» оценка воздействия на окружающую среду не проводилась. 15.10.2014 г. было получено Заключение государственной экологической экспертизы № KZ55VCY00016263 на проект «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) стадия III раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Стационарная дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы, Аршалынского района, Акмолинской области» ТОО «Road Construction». Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 была приобретена ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» у ТОО «Road Construction» согласно договора купли-продажи арестованного имущества от 21.01.2025 г. (приложение 6). Проект отчета о возможных воздействиях разрабатывается в рамках получения Разрешения на эмиссии в окружающую среду.

В проекте отчета о возможных воздействиях к проекту «Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области» ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» приведены основные характеристики природных условий района расположения производственного объекта; определены источники неблагоприятного воздействия на окружающую среду и степень влияния выбросов на загрязнение атмосферы; установлены нормы эмиссий в атмосферный воздух; содержатся решения по охране природной среды от загрязнения, в том числе: охране атмосферного воздуха; охране поверхностных и подземных вод; охране почв, утилизации отходов.

Выбранные в проекте технологические решения обеспечивают соответствие требованиям действующих нормативных документов по охране окружающей среды.

Согласно приложения 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.01.2022 г. № КР ДСМ-2, объекты по производству щебенки являются объектами II класса опасности с санитарно-защитной зоной 500 м (раздел 4, п. 15, п.п. 4).

Согласно п. 2, п. 7, п.п. 7.11 приложения 2 Экологического кодекса РК проектируемый объект относится к объектам II категории: добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

Основным видом деятельности дробильно-сортировочной установки ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» является переработка строительного камня. Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 предназначена для переработки в щебень горной породы (строительного камня), аккумуляции готовой продукции на складах и отгрузки готовой продукции потребителям. Проектная производительность по выпускаемой продукции – 1500000 тонн в год (600000 м³/год), в том числе: щебень фракции 0-5 мм (20%) – 300000 т/год (120000 м³/год); щебень фракции 5-20 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 20-40 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 0-40 мм (13%) – 200000 т/год (80000 м³/год). Режим работы ДСУ – 2 смены по 10 часов в сутки, 215 дней в году, 4300 часов в год.

При осуществлении производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников загрязнения происходит выделение 11 загрязняющих веществ: железо (II, III) оксиды; марганец и его соединения; азота (IV) диоксид; азот (II) оксид; углерод; сера диоксид; углерод оксид; фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор); фториды неорганические плохо растворимые; керосин; пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния и три группы, обладающие эффектом вредного суммарного воздействия при совместном присутствии в атмосферном воздухе, которые отводятся через 43 неорганизованных источника выбросов.

Валовый выброс вредных веществ составляет – 423,68878 тонны в год (без учета передвижных источников). Норматив выбросов – **423,68878 тонны в год**.

Валовый выброс (т/год) вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируется. Максимальные выбросы (г/сек) от передвижных источников учитываются при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Уровень загрязнения атмосферного воздуха от передвижных источников зависит от количества сожженного топлива.

В процессе производственной деятельности предприятия сбросы загрязняющих веществ не предусматриваются.

При осуществлении производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» образуются следующие виды отходов: твердо-бытовые отходы (20 03 01); отходы резино-технических изделий (16 01 99); огарки сварочных электродов (12 01 13); промасленная ветошь (15 02 02*). Общий объем образования отходов в процессе производственной деятельности предприятия составляет – 3,267 т/год. Норматив накопления – **3,267 тонны в год**.

Осуществление производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» производится с выполнением в полном объеме всех экологических требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ		3
ОГЛАВЛЕНИЕ		5
1	ВВЕДЕНИЕ	9
2	ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	10
3	ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПРЕДПОЛАГАЕМОМ МЕСТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12
	3.1 Климатические условия района проведения работ	12
	3.2 Качество атмосферного воздуха	13
	3.3 Экологическая обстановка исследуемого района	14
	3.4 Сейсмические особенности исследуемого района	14
	3.5 Гидрография и гидрогеология исследуемого района	15
	3.6 Недра	16
	3.7 Почвенный покров исследуемого района	16
	3.8 Растительный покров исследуемого района	16
	3.9 Животный мир исследуемого района	17
	3.10 Исторические памятники, охраняемые объекты, археологические ценности	18
	3.11 Социально-экономические условия исследуемого района	18
4	ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ НАЧАЛА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21
5	ИНФОРМАЦИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ И ЦЕЛЯХ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	22
6	ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	23
	6.1 Технологические и архитектурно-инженерные решения	23
	6.2 Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах	24
7	ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ I КАТЕГОРИИ, ТРЕБУЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ	25
8	ОПИСАНИЕ РАБОТ ПО ПОСТУТИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И СПОСОБОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	27
9	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ЭМИССИЙ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ИНЫХ ВРЕДНЫХ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАССМАТРИВАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДЫ, АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ПОЧВЫ, НЕДРА, А ТАКЖЕ ВИБРАЦИИ, ШУМОВЫЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ И РАДИАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ	28
	9.1 Оценка ожидаемого воздействия на атмосферный воздух	28
	9.1.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ	28
	9.1.2 Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ	49
	9.1.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов	52
	9.1.4 Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на атмосферный воздух	57
	9.1.5 Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна	58
	9.1.6 Характеристика санитарно-защитной зоны	65
	9.1.7 Общие выводы	66
	9.2 Оценка ожидаемого воздействия на воды	67
	9.2.1 Водопотребление и водоотведение	67
	9.2.2 Воздействие на поверхностные и подземные воды	67
	9.2.3 Мероприятия по снижению воздействия на водные объекты	68
	9.2.4 Методы и средства контроля за состоянием водных объектов	68

	9.2.5	Общие выводы	68
	9.3	Оценка ожидаемого воздействия на недра	68
	9.4	Оценка ожидаемого воздействия на земельные ресурсы и почвы	69
	9.4.1	Условия землепользования	69
	9.4.2	Оценка ожидаемого воздействия на земельные ресурсы и почвы и мероприятия по снижению воздействия на них	70
	9.4.3	Методы и средства контроля за состоянием земельных ресурсов и почв	70
	9.4.4	Общие выводы	71
	9.5	Оценка ожидаемых физических воздействий на окружающую среду	71
	9.6	Оценка ожидаемого воздействия на растительный и животный мир	73
	9.7	Оценка ожидаемого воздействия на социально-экономическую среду	74
10		ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ОТХОДОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБРАЗОВАНЫ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	76
	10.1	Виды и объемы образования отходов	76
	10.2	Сведения о классификации отходов. Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению или удалению	76
	10.3	Мероприятия по снижению воздействия отходов на окружающую среду	78
	10.4	Общие выводы	79
11		ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ И УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	80
12		ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ ВАРИАНТ, ВЫБРАННЫЙ ИНИЦИАТОРОМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ВЫБОРА, ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ВОЗМОЖНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА, НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	81
13		ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	84
	13.1	Жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности	84
	13.2	Биоразнообразие	84
	13.3	Земли и почвы	84
	13.4	Воды	84
	13.5	Атмосферный воздух	85
	13.6	Сопrotивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем	85
	13.7	Материальные активы, объекты историко-культурного наследия	85
	13.8	Взаимодействие затрагиваемых компонентов	85
14		ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	86
15		ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ	90
	15.1	Атмосферный воздух	90
	15.2	Физическое воздействие	90
	15.3	Операции по управлению отходами	90

16	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ	91
17	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ	92
18	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ	93
19	ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	94
20	МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ	95
21	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	96
22	ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА	97
23	СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	98
24	ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ	99
25	ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ	100
26	КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ	101
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ		106
ПРИЛОЖЕНИЯ		
Приложение № 1	Лицензия ТОО «САиС экологи- недр»	109
Приложение № 2	Заявление о намечаемой деятельности № KZ73RYS01660376 от 02.04.2026 г.	111
Приложение № 3	Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ94VWF00560387 от 04.05.2026 г.	119
Приложение № 4	Спутниковая карта района расположения дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС». Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы	134
Приложение № 5	Ситуационная карта-схема района расположения дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» с указанием источников загрязнения атмосферы. Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы	135
Приложение № 6	Договор купли-продажи арестованного имущества между ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» и ТОО «Road Construction» от 21.01.2025 г.	136
Приложение № 7	Технические характеристики, паспорт дробильно-сортировочной установки WJCP-350	141
Приложение № 8	ТОО «Недра-Аршалы». Акт на земельный участок № 2025-7893172 с договором аренды земельного участка № 06-04/681 от 08.12.2025 г.	155
Приложение № 9	Соглашение о размещении дробильно-сортировочной установки между ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» и ТОО «Недра-Аршалы» от 09.12.2025 г.	168
Приложение № 10	Исходные данные для разработки проекта отчета о возможных воздействиях	169
Приложение № 11	Обоснование объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	171
Приложение № 12	Расчет объемов образования отходов	211
Приложение № 13	Результаты расчета приземных концентраций и карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	213
Приложение № 14	Справка РГП «КАЗГИДРОМЕТ» №ЗТ-2026-01198786 от 08.04.2026 г. о метеопараметрах п. Аршалы	259

Приложение № 15	Справка РГП «КАЗГИДРОМЕТ» от 14.05.2026 г. о фоновых концентрациях	263
Приложение № 16	Письмо РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» №ЖТ-2026-01938293 от 12.05.2026 г.	264
Приложение № 17	Письмо РГУ «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов» № ЖТ-2026-01938970 от 21.05.2026 г.	266
Приложение № 18	Письмо ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области» № ЖТ-2026-01939946 от 15.05.2026 г.	268

1. ВВЕДЕНИЕ

Проект отчета о возможных воздействиях разработан в рамках проведения Оценки воздействия на окружающую среду на основании заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ94VWF00560387 от 04.05.2026г. (приложение 3), выданного РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области» в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и другими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

При разработке проекта отчета о возможных воздействиях к проекту «Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области» ИП «КАЗСНАБСЕРВИС», использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества окружающей среды, указанные в списке используемой литературы.

Для расчетов влияния производственного объекта на окружающую среду был использован программный комплекс «ЭРА» v.3.0.

Проект отчета о возможных воздействиях к проекту «Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области» ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» разработан ТОО «САиС экоlogi-nedr», осуществляющем свою деятельность на основании государственной лицензии №01224Р от 15 мая 2008 года, выданной Министерством ООС (приложение 1).

Заказчик	Исполнитель
ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» город Астана, район Байқоңыр, проспект Богенбай батыра, д. 54, Н.П. 1Е БИН820412300030 тел. +7-701-888-76-00 aizhan-nurgaliyeva@mail.ru	ТОО «САиС экоlogi-nedr» Лицензия № 01224Р от 15.05.2008 года Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 139а, кабинет 521 БИН 070140001360 тел. +7-716-2-33-57-04, +7-771-607-12-53 eco_ofis@mail.ru

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В административном отношении дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» расположена в п. Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области, на территории действующей промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» (приложение 8) по соглашению о размещении дробильно-сортировочной установки (приложение 9).

Аршалынский район – административная единица в составе Акмолинской области РК. Административный центр – поселок Аршалы. Аршалынский район граничит: с районами Акмолинской области: на северо-западе с Целиноградским районом, на северо-востоке с Ерейментауским районом, а также с районами Карагандинской области: на юге с Осакаровским районом; на юго-западе с Нуринским районом.

По территории Аршалынского района проходят железные дороги Астана-Караганды, Астана-Павлодар и автомобильная дорога Астана-Караганды.

В экономическом отношении район является сельскохозяйственным с зерновым уклоном. Горнорудная промышленность представлена карьерами по добыче строительных материалов – камня, щебня, дресвы, глины и суглинков, а также по поймам рек Есиль и Нура – песка и гравия.

Угловые координаты и координаты центра площадки размещения дробильно-сортировочной установки приведены в таблице 2.1.1:

Таблица 2.1.1

Географические координаты угловых точек площадки размещения дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» (<https://www.google.kz/maps/>)

№№ точек	Географические координаты	
	Северная широта	Восточная долгота
1	50°51'07.1"N (50.851977)	72°14'43.3"E (72.245366)
2	50°51'18.8"N (50.855215)	72°15'04.1"E (72.251149)
3	50°51'12.2"N (50.853393)	72°15'13.8"E (72.253820)
4	50°51'01.4"N (50.850386)	72°14'55.1"E (72.248649)
5	50°51'05.0"N (50.851375)	72°14'49.0"E (72.246932)
6 (центр)	50°51'10.6"N (50.852946)	72°15'00.7"E (72.250194)

Площадь земельного участка размещения промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» составляет 30,0 га (300000,0 м²). Район не сейсмоактивен. Рельеф спокойный.

Производственный объект отвечает санитарно-гигиеническим, пожаро-взрывобезопасным, экологическим, социальным, экономическим, функциональным, технологическим и инженерно-техническим требованиям. Производственная деятельность осуществляется с допустимым воздействием на окружающую природную среду.

Жилые объекты, а также объекты с повышенными санитарно-эпидемиологическими требованиями (зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ, образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п.) в санитарно-защитную зону дробильно-сортировочной установки не входят.

Ближайший населенный пункт – п. Аршалы, расположенного западнее от территории размещения дробильно-сортировочной установки на расстоянии 3000 м.

Вблизи территории размещения объекта отсутствуют автозаправочные станции (более 6000 м) и кладбища (более 5500 м).

Объекты исторических загрязнений, бывших военных полигонов и другие подобные объекты на территории производственного объекта отсутствуют.

Согласно письма ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области» № ЖТ-2026-01939946 от 15.05.2026 г. (приложение 18) на исследуемой территории отсутствуют скотомогильники и места захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и других особо опасных инфекций.

Согласно письма РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» №ЖТ-2026-01938293 от 12.05.2026 г. (приложение 16) рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Реликтовая растительность, а также растительность, занесенная в Красную Книгу РК, на исследуемой территории отсутствует. Также на территории исследуемого объекта отсутствуют гнездовья редких птиц, а также животные, занесенные в Красную Книгу РК.

Согласно государственного списка памятников истории и культуры местного значения, утвержденных постановлением акимата Акмолинской области от 28.07.2020 г. № А-8/377 и государственного списка памятников истории и культуры республиканского значения, утвержденных приказом Министра культуры и информации Республики Казахстан от 11.07.2025 г. № 318-НК на территории исследуемого объекта памятников историко-культурного наследия не выявлено.

Ближайший водный источник, правый приток реки Есиль, от исследуемого объекта расположен на расстоянии 690 м в восточном направлении. Русло реки Есиль расположено юго-западнее от территории размещения ДСУ на расстоянии 4000,0 м. Водоохранная зона реки Есиль, согласно постановления акимата Акмолинской области от 18.08.2025 г. № А-8/440 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима их хозяйственного использования» составляет 500-1000 м, водоохранная полоса – 50-100 м. Водоохранная зона правого притока реки Есиль, составляет 500 м, водоохранная полоса – 35 м. Согласно Водного кодекса РК и письма РГУ «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов» № ЖТ-2026-01938970 от 21.05.2026 г. (приложение 17) исследуемый объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов.

Спутниковая карта района расположения дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» приведена в приложении 4. Ситуационная карта-схема района расположения дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» с указанием источников загрязнения атмосферы приведена в приложении 5.

3. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПРЕДПОЛАГАЕМОМ МЕСТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Климатические условия района проведения работ

Характерной чертой РК является ее внутриконтинентальное положение в центре Евразийского материка, что сказывается на всем физико-географическом облике территории, особенностях ее гидрографии, почвенно-растительного покрова и животного мира.

Климат района резко континентальный, характеризующийся резкими колебаниями температуры в течение суток и года, сильными и довольно частыми сухими ветрами. Зима суровая, морозная, с буранами и метелями, с неустойчивым снежным покровом. Лето сравнительно короткое, сухое, умеренно жаркое. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения, довольно большая сухость воздуха.

Температура воздуха. Годовой ход температур воздуха характеризуется устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон и жарой в течение короткого лета. Среднемесячная и годовая температура воздуха приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Среднемесячная и годовая температура воздуха °С

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-15,1	-14,8	-7,7	+5,4	+13,8	+19,3	+20,7	+18,3	+12,4	-4,1	-5,5	-12,1	3,2

В отдельные, очень суровые зимы температура может понижаться до 40,2-51,6градусов мороза (абсолютный минимум), но вероятность такой температуры не более 5%.

В жаркие дни температура может повышаться до 41,6 градусов тепла. Продолжительность теплого периода 155 дней, холодного – 210 дней (отопительный сезон). Расчетная температура наружного воздуха самой холодной пятидневки (-31,2-37,7°С), расчетная температура воздуха самой жаркой пятидневки (+27,0°С).

Атмосферные осадки. Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих за год равно 319 мм. По сезонам года осадки распределяются неравномерно, наибольшее их количество выпадает в теплый период года (апрель-октябрь) – 220 мм. Максимальное количество осадков выпадает в июне-июле, минимальное – в феврале.

Среднегодовая высота снежного покрова составляет 27,2 мм. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 138 дней.

Согласно СНиП 2.01.07-85 номер района по весу снежного покрова – III.

Ветер. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное, за июнь-август – северо-восточное. Наиболее сильные ветры дуют в зимние месяцы. В летние месяцы ветер имеет характер суховеев. Количество дней с ветром в году составляет 280-300. Согласно СНиП 2.01.07-85 номер района по средней скорости ветра в зимний период – 5, по давлению ветра – III.

Глубина промерзания почвы. Средняя глубина нулевой изотермы вгрунтесогласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» составляет – 142 см. Максимальная – 190-219 см.

Влажность воздуха. Среднемесячная и годовая относительная влажность приведена в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2

Среднемесячная и годовая относительная влажность, %

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
78	77	79	64	54	53	59	57	58	68	80	79	67

Опасные атмосферные явления. Среднее число дней с пыльными бурями за год – 4,8 дня. Среднее число дней с туманами за год – 23 дня. Среднее число дней с метелями за год – 26 дней. Среднее число дней с грозами за год – 24 дня.

Основные метеорологические характеристики исследуемого района по данным РГП на ПХВ «Казгидромет» (приложение 14) и СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» приведены в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1.0
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	27.0
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С	-14.7
Среднегодовая роза ветров, %	
С	9.0
СВ	6.0
В	6.0
ЮВ	18.0
Ю	23.0
ЮЗ	18.0
З	12.0
СЗ	8.0
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	10.0
Средняя скорость ветра, м/с	3.9

3.2. Качество атмосферного воздуха

Метеорологические (климатические) условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. К основным факторам, определяющим рассеивание примесей в атмосфере, относятся ветра и температурная стратификация атмосферы. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы, осадки и радиационный режим.

Характеристика состояния окружающей природной среды определяется значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ. По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан численность населения на 01.05.2026 г., в близлежащем к производственному объекту населенном пункте – п. Аршалы, составляла – 6000 человек.

Согласно РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» для населенных пунктов с численностью населения менее 10000 человек расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проводится без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ. Значения фоновых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе исследуемого района по данным РГП на ПХВ «Казгидромет» (приложение 15) приведены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ

Загрязняющее вещество	Код	Значение фоновых концентраций				
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад
Азота диоксид	0301	0	0	0	0	0
Азота оксид	0304	0	0	0	0	0
Сера диоксид	0330	0	0	0	0	0
Углерода оксид	0337	0	0	0	0	0
Фтористый водород	0342	0	0	0	0	0
Углеводороды	2754	0	0	0	0	0

Согласно приложения № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» концентрация каждого вредного вещества не должна превышать 1,0 ПДК (п. 8.1.).

3.3. Экологическая обстановка исследуемого района

Атмосферный воздух. Основными источниками поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Акмолинской области являются промышленные предприятия и автотранспорт. Общее количество выбросов загрязняющих веществ в Акмолинской области за 1 квартал 2026 года составило 69,5 тыс. тонн. Количество зарегистрированных автотранспортных средств составляет 223315 тысяч единиц, главным образом легковых автомобилей.

По данным РГП «Казгидромет» (информационный бюллетень о состоянии окружающей среды за первый квартал 2026 г.), уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Астане (близлежащий населенный пункт к исследуемому объекту, где ведутся наблюдения) оценивается как высокий, и определяется значениями СИ=5,4 (высокий уровень) и НП=15% (повышенный уровень). По данным эпизодических наблюдений концентрации загрязняющих веществ находились в пределах допустимой нормы. Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Химический состав атмосферных осадков. Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков на территории Акмолинской области показали, что концентрации всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышали предельно допустимые концентрации. В пробах осадков преобладало содержание гидрокарбонатов – 20,02%, хлоридов – 14,05%, кальция – 13,95%, нитратов – 13,08%, сульфатов – 11,35%, калия – 10,78%, магния – 9,26%, натрия – 6,92%, аммоний-иона – 0,58%. Общая минерализация осадков составила – 71,94-91,02 мг/дм³. Удельная электропроводимость атмосферных осадков – 13,55-45,06 мкСм/см. Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 5,74 до 7,12.

Поверхностные воды. По Единой классификации качество водыводных объектов на территории Акмолинской области за 1 квартал 2026 года оценивается следующим образом: 3 класс (умеренно загрязненные) – реки Беттыбулак и Ащылайырк; 4 класс (загрязненные) – реки Есиль, Акбулак, Нура, Жабай, Силеты, Кылышты, Шаггалалы и канал Нура-Есиль; 6 класс (высоко загрязненные) – реки Сарыбулак и Аксу. Основными загрязняющими веществами в водных объектах Акмолинской области являются: БПК₅, взвешенные вещества, аммоний-ион, хлориды, цинк, магний, железо общее, марганец, минерализация, медь. За 1 квартал 2026 года случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не было обнаружено.

Гамма-излучение и радиоактивное загрязнение. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч (норматив – до 5 мкЗв/ч) и средняя величина плотности выпадений составила 1,8 Бк/м², что не превышает предельно-допустимый уровень.

3.4. Сейсмические особенности исследуемого района

Согласно СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах» рассматриваемая территория расположена вне зоны развития сейсмических процессов.

3.5. Гидрография и гидрогеология исследуемого района

Непосредственно на прилегающей к территории расположения дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» какие-либо водные объекты отсутствуют. Ближайший водный источник, правый приток реки Есиль, от исследуемого объекта расположен на расстоянии 690 м в восточном направлении. Русло реки Есиль расположено юго-западнее от территории размещения ДСУ на расстоянии 4000,0 м. Согласно постановления акимата Акмолинской области от 18.08.2025 г. № А-8/440 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима их хозяйственного использования» и письма РГУ «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов» № ЖТ-2026-01938970 от 21.05.2026 г. (приложение 17) исследуемый объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов.

Есиль— река в Казахстане и России, левый и самый длинный приток Иртыша. Длина – 2450 км, площадь водосборного бассейна – 177000 км². Среднегодовой сток реки составляет около 2,5 км³. Устье р. Есиль находится по левому берегу Иртыша, на его 1016 километре.

Река Есиль берет начало в невысоком горном массиве Нияз Казахского мелкосопочника у села Приишимское и на протяжении 775 км течет на северо-запад, принимая ряд крупных притоков, стекающих с Кокшетауской возвышенности и с отрогов гор Улытау. В верховьях течет в основном в узкой долине, в скалистых берегах. Ниже г. Астаны долина реки расширяется, за Атбасаром меняет направление на юго-запад. На 1578 км у города Державинска (условная граница верхнего течения Есиля) русло резко меняет свое направление на меридианное – сюга на север.

Ниже Сергеевки река выходит на Западно-Сибирскую равнину и течет по плоской Ишимской равнине в широкой пойме с многочисленными старицами, в низовьях протекает среди болот и впадает в Иртыш у села Усть-Ишим.

Питание р. Есиль преимущественно снеговое. Река замерзает в начале ноября, вскрывается в апреле-мае. Средний расход воды у села Орехово в 61 км от устья – 83,1 м³/с, наибольший – 712 м³/с. Максимальный расход воды реки Есиль в верхнем течении у города Астана составляет 1080-1100 м³/с, годовой объем стока – 1299967 тыс. м³/год. Среднегодовой расход воды 1,11 м³/с.

Общая равнинность бассейна определяет возможность прохождения воздушных масс с запада (преобладающий тип), севера, юго-запада и юго-востока. Наиболее увлажненные периоды связаны с западной и в меньшей степени с меридиональной циркуляцией, маловодные – спреобладанием восточной составляющей.

Максимальные объемы стока и расходы воды приходятся на фазу весенне-летнего половодья. Для Есиля характерно распластывание волны половодья, что приводит к уменьшению расходов вниз по течению от села Ильинка до устья в полтора раза. Максимальные расходы изменяются во всех створах в широких пределах. Максимум весеннего половодья приходится на май-июнь. В низовьях река в половодье разливается до 15 км. В летне-осенний сезон сток уменьшается от июля к октябрю, а в зимний период от ноября к марту.

Переход от летне-осенней межени к зиме не сопровождается падением уровня, а наоборот, процессы ледообразования на перекатах суживают течение и создают подпор для вышерасположенных плесов, от чего уровни на них несколько повышаются.

На формирование стока реки до 1959 года оказывал влияние систематический, а в дальнейшем периодический переток воды из бассейна реки Нуры. Сток реки на территории Казахстана зарегулирован водохранилищами, 11 водохранилищ имеют емкость более 10 млн м³. Многолетнее регулирование стока реки Есиль осуществляется двумя водохранилищами: Вячеславским (полезный объем = 375,4 млн м³) и Сергеевским (полезный объем = 635 млн м³).

Важнейшим фактором развития социально-экономического комплекса бассейна р. Есиль является активная хозяйственная деятельность по освоению полезных ископаемых с развитием отраслей тяжелой промышленности.

Водопотребление в бассейне осуществляется на нужды сельского хозяйства, куда входит: орошаемое земледелие, сельскохозяйственное водоснабжение сельских населенных пунктов и обводнение пастбищ.

Рыбное хозяйство в бассейне занимает вспомогательную роль в обеспечении продуктами питания населения. Объем воды забираемой отраслью невелик и составляет порядка 2,5 %.

В целом водохозяйственная ситуация в бассейне реки Есиль стабильная, угроза затоплений отсутствует.

3.6. Недра

Участки недропользования на территории производственного объекта отсутствуют.

3.7. Почвенный покров исследуемого района

Территория Аршалынского района расположена в зоне сухих степей. В восточной части на территории Константиновского и Михайловского сельских округов встречаются березово-осиновые колки. Район расположен в пределах Центрального Казахского мелкосопочника. Рельеф: на востоке – низкогорье, в центральной части – всхолмленная равнина, на севере и западе – слабоволнистая равнина.

Почвенный покров района характеризуется неоднородностью, это связано с особенностями геоморфологического строения, разнообразием почвообразующих пород и характером увлажнения различных частей территории.

Кроме зональных почв, среднemocных и маломочных темно-каштановых, получили широкое распространение интразональные почвы: лугово-каштановые, лугово-болотные, солонцы каштановые, солончаки. Почвы имеют разный балл бонитета и засоленность. Большая часть почвенного покровараспахана в период освоения целинных и залежных земель.

На территории расположения дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» почвенно-растительный слой отсутствует. Также при производственной деятельности предприятия не осуществляется значительного воздействия на почво-грунты и земельные ресурсы прилегающей территории.

3.8. Растительный покров исследуемого района

Естественный растительный покров Акмолинской области изменяется в соответствии с широтной географической зональностью, чему способствует равнинность территории, обуславливающая закономерное размещение климатических условий. Кроме климатических, большое влияние на размещение типов растительного покрова оказывают местные особенности природы: мезо- и микрорельеф, состав материнских пород, гидрологический режим почв и т.д.

Исследуемая территория расположена в зоне сухих степей. Континентальность климата оказывает большое влияние на растительный покров, обуславливая его изреженность и видовой состав. Определенным почвенным типам соответствует определенный состав и состояние растительности.

На выровненных пространствах, занятых темно-каштановыми карбонатными почвами, растительный покров однородный и представлен ксерофитно-разнотравно-типчаково-ковыльными группировками.

Из разнотравья распространены шалфей, вероника и редко полынь. Проективное покрытие поверхности почвы растительностью – 60-70%.

На маломощных и слабосмытых почвах растительность несколько угнетена, видовой состав разнотравья значительно сокращается, уменьшается степень проективного покрытия поверхности почвы до 40%, появляются различные виды полыни.

Угнетенный и сильно изреженный растительный покров наблюдается на солонцах, где преобладают полынь, кермек, грудница, редко типчак. Проективное покрытие поверхности почвы очень низкое - до 20%.

На солончаках широкое распространение получили различные виды солянок и кокпек. Проективное покрытие поверхности почвы довольно низкое, местами растительность совсем отсутствует.

В местах повышенного увлажнения (по днищам ложбин стока, понижений) развивается лугово-степная растительность с преобладанием пырея, морковника и др.. Поверхность этих почв покрыта растительностью до 80% и более.

На малоразвитых и неразвитых почвах преобладают ковыльно-типчаковые петрофильные степи с более изреженным травостоем.

Из сорных растений на пахотных землях встречаются овсюг, осот, мышей, выюнок полевой и др.

На пастбищах с коренным улучшением растительный покров представлен житняком.

Древесная растительность на территории района размещена в виде отдельных рощ, называемых «колками», занимающих небольшие понижения площадью в несколько гектаров. Преобладающей породой в колках является береза, кое-где с примесью осины и тала. В более увлажненных или заболоченных местах нередко довольно крупные заросли ивы. В искусственно созданных насаждениях произрастает тополь бальзамический, вяз обыкновенный и мелколистный, яблоня сибирская, клен ясенелистный и татарский, акация желтая и смородина золотая.

Согласно письма РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» №ЖТ-2026-01938293 от 12.05.2026 г. (приложение 16) рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан.

Реликтовая растительность, а также растительность, занесенная в Красную Книгу РК, на исследуемой территории отсутствует.

3.9. Животный мир исследуемого района

Животный мир Акмолинской области насчитывает 55 видов млекопитающих, 180 видов птиц и 30 видов рыб. Четко прослеживается тесная связь животного мира с определенными типами почв и растительностью. Поскольку, большую часть области занимают разнотравно-злаковые степи, основное ядро населения животных образуют: лугово-степные зеленоядные виды, питающиеся преимущественно разнотравьем и широколистными злаками; прямокрылые насекомые; полевки, суслики, степные сурки.

Из птиц наиболее многочисленны полевые жаворонки, кулики. Все они питаются смешанной пищей и в большом количестве поедают семена и побеги растений. С обилием массовых зеленоядных насекомых и грызунов связана довольно высокая численность хищников, среди которых наиболее обычны лисица, степной хорь, луговые и степные луны, пустельга обыкновенная, обыкновенный канюк.

В водоемах водятся щука, карась, окунь, ерш, язь и др.

К промысловым видам диких животных и птиц в Акмолинской области относятся:

- Млекопитающие – лось, марал, асканийский олень, сибирская косуля, кабан, рысь, лисица, корсак, енотовидная собака, ласка, горностай, степной хорек, барсук, обыкновенная белка, байбак или степной сурок, ондатра или мускусная крыса, заяц-русак, заяц-беляк.
- Птицы – все виды гусей, все виды уток, белая куропатка, тетерев, глухарь, серая куропатка, лысуха, перепел, кулик, голубь.

В Аршалынском районе обитают: волк, лисица, барсук, тушканчик, суслик; в водоемах – ондатра; в камышовых зарослях – кабан; из птиц гнездятся гусь, утка, чайка, куропатка, тетерев, журавль, скопа.

Согласно письма РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» ЖТ-2026-01938293 от 12.05.2026 г. (приложение 16) на рассматриваемой территории гнездовья редких птиц, а также животные, занесенные в Красную Книгу РК отсутствуют.

3.10. Исторические памятники, охраняемые объекты, археологические ценности

Историко-культурное наследие, как важнейшее свидетельство исторической судьбы каждого народа, как основа и неперемненное условие его настоящего и будущего развития, как составная часть всей человеческой цивилизации, требует постоянной защиты от всех опасностей. Обеспечение этого в Республике Казахстан является нравственным долгом для всех юридических и физических лиц и определяется Законом РК № 288-VI ЗРК от 26.12.2019 г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия». Ответственность за сохранность памятников предусмотрена в административном праве, и в Законе «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

Согласно постановления акимата Акмолинской области от 28.07.2020 г. № А-8/377 «Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения» и приказа Министра культуры и информации Республики Казахстан от 11.07.2025 г. № 318-НҚ «Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры республиканского значения» на исследуемой территории памятники историко-культурного наследия, археологии, градостроительства и архитектуры отсутствуют.

3.11. Социально-экономические условия исследуемого района

В административном отношении дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» расположена в п. Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области, на территории действующей промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы».

Аршалынский район – административная единица в составе Акмолинской области РК. Административный центр – поселок Аршалы. Областной центр – г. Кокшетау. Столица – г. Астана. В административном отношении район делится на 14 административно-территориальных единиц, в том числе 2 поселка, Аршалы и Жибек жолы, и 12 сельских округов, в состав которых входит 32 сельских населенных пункта.

Аршалынский район – один из основных сельскохозяйственных регионов Акмолинской области. Основное направление в сельском хозяйстве района – зерновое производство. Район также обладает значительным промышленным потенциалом, который представлен в основном предприятиями обрабатывающей и горнодобывающей отрасли, переработкой сельскохозяйственной продукции. На территории района расположены АРЭК, нефтебаза, ветровые электростанции, заводы по производству кирпича. По территории района проходит автомобильная дорога республиканского значения «Екатеринбург-Алматы».

Общий земельный фонд Аршалынского района – 584,8 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 474,3 тыс. га: пашни – 226,1 тыс. га, пастбища – 236,8 тыс. га. Площадь лесного фонда – 23,3 тыс. га, водного фонда – 19,8 тыс. га.

Аграрный сектор. За 2024-2025 года засеяно более 78 тысяч гектаров зерновых, в том числе 63 тысячи гектаров пшеницы. В арсенале сельхозпроизводителей – новые единицы техники и поддержка через программы «Кең дала» и «Форвардный закуп». В животноводстве – рост поголовья КРС, лошадей, овец и увеличение производства молока, яиц и мяса.

Промышленность. Объем производства за 2024-2025 года составил 25 млрд тенге, с ростом в обрабатывающем и горнодобывающем секторах. Введена в эксплуатацию ветровая электростанция на 15 МВт.

Строительство. Реализуется более 10 крупных проектов: от жилых массивов и туристических зон до новых заводов и логистических центров.

Жилищно-коммунальный блок. С 2023 года в район подведен магистральный газопровод, к которому подключено 17 населенных пунктов. Общая протяженность дорог в районе составляет 389 километров – это дороги республиканского, областного и районного местного значения. В дальнейшем планируется газификация других сел и ряда социальных объектов, а также выделение средств на ремонт и строительство дорог.

Электроснабжение района осуществляется через региональные сети АО «Астана-РЭК». Основная часть трансформаторных подстанций и линий электропередач построена в 60–80-х годах и требует модернизации. По программе «Ауыл-ел бесігі» в 2023 году были реализованы проекты по строительству уличного освещения в селах Акбулак, Константиновка, Сараба и Ижевское.

Теплоснабжение. В Аршалынском районе теплоснабжение осуществляется централизованно преимущественно в районном центре – поселке Аршалы, а также частично на отдельных объектах в сельских округах. Централизованное теплоснабжение имеют все многоквартирные дома в п. Аршалы. Основным поставщиком тепловой энергии является ГКП на ПХВ «Аршалы Су – 2030», обслуживающее значительную часть объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Общая протяженность разводящих тепловых сетей в районе составляет 21,4 км.

Водоснабжение и водоотведение. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 362,6 км. Крупнейшие сети расположены в поселках Аршалы и Жибек Жолы. В Аршалынском районе 99,5% потребителей обеспечены качественной питьевой водой, из 32-х населенных пунктов, охвачены централизованным водоснабжением – 30. Жители Разъезда 41 и Разъезда 102 пользуются привозной водой. Водоснабжение 25 водопроводов осуществляется с подземных водоисточников, 6-ти из поверхностных водоисточников и из водоемов первой категории (Берсуатского и Астанинского водохранилищ, озеро Анаркуль). Все объекты водоснабжения имеют ведомственную принадлежность – переданы в доверительное управление ГКП на ПХВ «Аршалы Су – 2030», т.е. бесхозные объекты отсутствуют. Водоотведение в районе организовано преимущественно локально, с применением септиков и выгребных ям. Централизованная система канализации функционирует только в поселке Аршалы, но охватывает ограниченное количество объектов – преимущественно учреждения социальной сферы и многоквартирные дома.

Социальная сфера. В районе реализуются меры поддержки многодетных и малообеспеченных семей, ветеранов, специалистов сельской местности. Впервые расширена поддержка коммунальных расходов не только педагогам, но и медикам, работникам культуры и спорта.

Дошкольное воспитание. В районе функционирует 9 государственных детских садов с охватом 585 детей и 12 государственных мини-центров, в которых обучается 157 детей. Также функционирует 15 частных детских садов с охватом 990 детей, 2 частных мини-центра с охватом 114 детей. Охват детей в возрасте от 2 лет до 5 лет – 80%, от 3-х лет до 5 лет – 100%.

Образование. В районе функционирует 29 школ, из них 21 общеобразовательная средняя школа, 6 основных средних школ, 2 начальные школы. Из них 4 школы с государственным языком обучения, 14 школ с русским языком обучения и 11 школ со смешанным языком обучения. Количество учащихся 1-11 классов составляет 5903 человек. Из 29 школ района 20 считаются малокомплектными – 60%.

Здравоохранение. Сеть лечебно-профилактических организаций района представлена ГКП на ПХВ «Аршалынская ЦРБ» с круглосуточным стационаром на 60 коек и дневным стационаром на 75 коек (по врачебным амбулаториям). Сеть организаций ПМСП: поликлиника мощностью 200 посещений в смену, 8 врачебных амбулаторий с общей мощностью 340 посещений, 14 медицинских пунктов, 5 фельдшерско-акушерских пункта. Частные структуры: стоматологические кабинеты и частные аптеки.

Туризм. В Аршалынском районе сфера туризма представлена объектами ресторанно-гостиничных комплексов, зонами отдыха, а также объектами придорожного сервиса. На сегодняшний день, в районе имеется 9 зон отдыха и 2 ресторанно-гостиничных комплекса, которые расположены в непосредственной близости с г. Астана. Кроме имеющихся объектов туризма, есть в районе места популярного не оборудованного отдыха, на территории которых в летнее время организовываются пикники, стихийный отдых, купание и рыбалка. К таким местам можно отнести и историко-туристические объекты, сакральные места (сопка Аюла, сопка Плача, камень Жылантас), которые вошли в книгу сакральных мест Акмолинской области, куда в летнее время ходят в походы и туристические прогулки школьники и студенты, а также гости района.

В течение 2026-2030 годов для обеспечения устойчивого развития и повышения качества жизни населения Аршалынского района особое внимание будет уделено развитию современной и доступной инфраструктуры. Приоритетом станет дальнейшая газификация, водоснабжение, электрификация и расширение доступа к высокоскоростному интернету. Эти базовые услуги являются основой комфортной жизни и экономической активности.

Особое внимание будет уделено развитию индустриальной зоны. За счет выгодного географического положения и транспортной доступности, район способен привлечь внешних инвесторов для размещения производственных предприятий, складских комплексов и логистических центров. Это обеспечит создание новых рабочих мест, снизит уровень безработицы и сократит трудовую миграцию в столицу.

4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ НАЧАЛА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящем проекте дана качественная и количественная оценка воздействия производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» на окружающую среду. Анализ воздействия на окружающую среду производственной деятельности предприятия показывает, что значительного ухудшения состояния природной среды не прогнозируется. Анализ деятельности исследуемого объекта показал, что выбросы загрязняющих веществ не создают на границах санитарно-защитной и жилой зон концентраций, превышающих предельно-допустимые нормы.

Использование водных ресурсов осуществляется в рамках необходимой потребности. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники не предусмотрен. Негативное воздействие на водные ресурсы отсутствует.

Образующиеся в процессе производственной деятельности предприятия отходы производства и потребления временно (не более 6 месяцев) хранятся в специально отведенных организованных местах, а затем передаются для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям согласно договоров.

Осуществление производственной деятельности дробильно-сортировочной установки не приводит к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, не приводит к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды; не приводит к ухудшению условий проживания людей и их деятельности.

В зоне влияния производственного объекта зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ, образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п. отсутствуют. Ближайшая жилая зона от территории дробильно-сортировочной установки расположена на расстоянии 3000 м.

В районе расположения исследуемого участка отсутствуют скотомогильники и места захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и других особо опасных инфекций.

Исследуемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан, а также не входит в водоохранные зоны и полосы водных объектов. Также на территории отсутствуют объекты историко-культурного наследия. Редких видов деревьев и растений, животных, занесенных в Красную книгу, которые могут быть подвергнуты отрицательному влиянию в ходе производственной деятельности объекта, не выявлено.

Территория осуществления производственной деятельности выбрана с учетом логистических ресурсов – промышленная зона, ЛЭП, дорожная развязка, наличие сырьевой базы и потребителей выпускаемой продукции. Производимый ДСУ щебень используется в различных строительных сферах, таких как строительство зданий, дорог, производство ЖБИ и т.д. Технология ведения работ по производству щебня соответствует современным технологическим и экологическим требованиям. Реализация производственной деятельности не нарушает существующего экологического равновесия, воздействие на все компоненты окружающей среды допустимое.

В случае отказа от осуществления производственной деятельности изменений в окружающей среде района расположения объекта не прогнозируется. На исследуемой территории будут происходить естественные природные процессы в экосистеме рассматриваемой территории, а также антропогенные факторы, возникающие при эксплуатации производственных объектов, расположенных на исследуемой территории.

Также в случае отказа от намечаемой деятельности предприятие не получит прибыль, а государство и Акмолинская область не получают в виде налогов значительные поступления. В этих условиях отказ от намечаемой деятельности является неприемлемым как по экономическим, так и социальным факторам.

5. ИНФОРМАЦИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ И ЦЕЛЯХ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» расположена в промышленной зоне п. Аршалы, Аршалынского района, Акмолинской области, на территории действующей промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» (приложение 8) по соглашению о размещении дробильно-сортировочной установки (приложение 9).

Площадь земельного участка размещения промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» составляет 30,0 га (300000,0 м²).

Согласно договорным условиям земельный участок предоставлен в аренду сроком до 02.04.2032 года.

Целевое назначение земельного участка – для размещения промышленной площадки (установка дробильносортировочного комплекса, комплектной трансформаторной подстанции, автовесовой, размещения вахтового городка, склада готовой продукции, отвалов вскрышных пород и почвенно-растительного слоя).

Ограничения в использовании и обременения земельного участка – беспрепятственный проезд и доступ уполномоченным органам, смежным землепользователям (собственникам) для строительства и эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Технологические и архитектурно-инженерные решения

Проект отчета о возможных воздействиях к проекту «Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области» ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» разработан по заданию заказчика и учитывает требования экологических и санитарно-гигиенических норм и правил, действующих на территории Республики Казахстан.

Технологические решения.

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» - действующее предприятие, основной деятельностью которого является переработка строительного камня.

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 предназначена для переработки в щебень горной породы (строительного камня), аккумуляции готовой продукции на складах и отгрузки готовой продукции потребителям. Проектная производительность по выпускаемой продукции – 350 т/ч – 1500000 тонн в год (600000 м³/год), в том числе: щебень фракции 0-5 мм (20%) – 300000 т/год (120000 м³/год); щебень фракции 5-20 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 20-40 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 0-40 мм (13%) – 200000 т/год (80000 м³/год). Режим работы ДСУ – 2 смены по 10 часов в сутки, 215 дней в году, 4300 часов в год.

К основным технологическим процессам переработки относятся дробление и грохочение. По качественному составу, выпускаемый материал, соответствует требованиям ГОСТ. Наибольший размер загружаемых кусков камня 100х500 мм. Габаритные размеры ДСУ: длина – 65 м, ширина – 47 м. Для переработки строительного камня на ДСУ используется следующая технологическая схема: подача исходного материала – строительный камень – в загрузочный бункер ДСУ емкостью 20 м³; подача материала при помощи возвратно-поступательного питателя WVF-1245P на щековую дробилку WJC-4840; дробление материала в щековой дробилке до фракции 0-70 мм; подача щебня фракции 0-70 мм ленточными конвейерами на вторичное дробление в две конусные дробилки WCC-1680ST и WCC-1680SH; подача фракционного щебня после вторичного дробления ленточными конвейерами на два вибрационных грохота WVS-2470 для сортировки по фракциям 0-5 мм и 20-40 мм; отгрузка ленточными конвейерами щебня фракций 0-5 мм и 20-40 мм в конуса (склады временного хранения); возврат ленточными конвейерами щебня фракции +40 мм на додрабливание в конусную дробилку; подача щебня после додрабливания ленточными конвейерами на вертикальный ударный круизер WVI-600 (роторная дробилка); подача фракционного щебня после окончательного дробления ленточным конвейером на вибрационный грохот WVS-2160 для сортировки по фракциям 0-5, 5-20, 20-40 и 0-40 мм; отгрузка ленточными конвейерами фракционного щебня в конуса (склады временного хранения); отгрузка фракционного щебня со складов временного хранения в склады готовой продукции; отгрузка щебня фракции 0-5, 5-20, 20-40 и 0-40 мм со складов готовой продукции потребителям.

Для погрузочно-разгрузочных работ на территории предприятия используется следующая автотехника: два погрузчика ZL50, пять автосамосвалов HOWO грузоподъемностью 25 тонн каждый, экскаватор DOOSAN DX 500 и бульдозер Shantui SD23.

Для ремонтных работ используется газосварочный и электросварочные аппараты, а также газорезка.

Архитектурные решения.

Дробильно-сортировочное оборудование размещается на открытой площадке и включает в себя дробильно-сортировочную установку (ДСУ), склады инертных материалов и вспомогательное производство (мелкие ремонтные работы).

Строительство зданий и сооружений, переоборудование и реконструкция производственного объекта не предполагается.

Инженерные решения.

Электроснабжение и электроосвещение – централизованное, согласно технических условий на электроснабжение от ПС «Вишневка» 110/35/10 кВт п. Аршалы.

Теплоснабжение – не предусмотрено, в связи с сезонностью работы предприятия (теплый период)

Водоснабжение. Источник водоснабжения объекта – привозная бутилированная питьевая вода на хоз-бытовые нужды работников ДСУ и привозная (на договорной основе с ГКП на ПХВ «Аршалы Су - 2030» при акимате Аршалынского района) техническая вода, используемая на технологические нужды – гидрообеспыливание пылящих поверхностей.

Канализационная система – водонепроницаемый выгреб надворного туалета. Выгреб представляет собой подземную емкость объемом 6 м³. Стены и днище выгреба – бетон марки В20. Наружная гидроизоляция стен выгреба – промазка битумом в 2 слоя. Наружная гидроизоляция днища выгреба – промазка глифталевой эмалью с повышенной водостойкостью. По мере накопления выгреб очищается и нечистоты вывозятся согласно договора по откачке, вывозу и очистке сточных вод со специализированной организацией.

6.2. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области ИП «КАЗНАБСЕРВИС» предназначена для переработки в щебень горной породы (строительного камня), аккумуляции готовой продукции на складах и отгрузки готовой продукции потребителям. Для осуществления производственной деятельности предполагается использовать 1500000 тонн в год (600000 м³/год) строительного камня, который будет добываться предприятиями-недропользователями Аршалынского района Акмолинской области. Также для работы оборудования предприятия будет использоваться электроэнергия, поставляемая согласно технических условий на электроснабжение от ПС «Вишневка» 110/35/10 кВт п. Аршалы.

7. ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ I КАТЕГОРИИ, ТРЕБУЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Применение наилучших доступных технологий (НДТ) в промышленном производстве направлено на обеспечение оптимального сочетания энергетических, экологических и экономических показателей.

НДТ – концепция предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды, разработанная и совершенствуемая мировым сообществом с 1970-х годов. Эта концепция основана на внедрении на предприятиях более качественных и экономически эффективных технологий, применимых для конкретной отрасли промышленности, с целью повышения уровня защиты окружающей среды.

К наилучшим доступным технологиям относят: технологические процессы, методы, порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг, включая системы экологического и энергетического менеджмента, а также проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудования, обеспечивающие уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, образования отходов производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для обеспечения нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при условии экономической целесообразности и технической возможности их применения.

Принцип наилучших доступных технологий является основным инструментом при регулировании техногенного воздействия на окружающую среду, целью которого является обеспечение высокого уровня защиты окружающей среды. Принцип наилучших доступных технологий объединяет в себе комплекс мер по регулированию воздействия на окружающую среду, включая такие меры, как:

- стимулирование внедрения ресурсосберегающих, энергоэффективных и эколого-ориентированных технологий;
- контроль за загрязнением непосредственно на источниках образования разного рода загрязнения;
- разработку программ осуществления мероприятий по сокращению выбросов, сбросов и образованию твердых отходов на основе соблюдения устанавливаемых экологических нормативов и принятых стандартов;
- регулирование платежей за негативное воздействие на окружающую среду с целью стимулирования природоохранной деятельности;
- организацию экологического мониторинга функционирования предприятия;
- внедрение системы экологического менеджмента на предприятиях и др.

Согласно Заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № KZ94VWF00560387 от 04.05.2026 г. (приложение 3), приложения 2 Экологического Кодекса РК, а также Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13.07.2021 г. № 246) вид деятельности ИП «КАЗНАБСЕРВИС», рассматриваемый данным проектом относится к объектам II категории: добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год (раздел 2, п. 7, п.п. 7.11), ввиду чего, для производственной деятельности не требуется получение Комплексного экологического разрешения.

Ввиду того, что производственная деятельность предприятия в той или иной степени оказывает техногенное воздействие на окружающую среду, при осуществлении производственной деятельности дробильно-сортировочной установки ИП «КАЗНАБСЕРВИС» принимаются все необходимые предупредительные меры, направленные на предотвращение загрязнения окружающей среды и рациональное использование ресурсов, посредством внедрения наилучших доступных технологий, которые дают возможность обеспечивать выполнение экологических и санитарно-гигиенических требований.

Переработка в щебень горной породы (строительного камня) ведутся по рационально выбранной технологии производства работ с использованием типовых технологических схем, принятых с учетом: привязки рабочих параметров и применяемых средств механизации.

Эффективность борьбы с загрязнением атмосферы на промплощадке достигается внедрением в технологические процессы инженерно-технических и организационных мероприятий, таких как:

- Рациональная организация процессов хранения исходного сырья (строительный камень) и выпускаемой продукции (щебень), погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки, направленная в том числе на снижение выбросов пыли.
- Для пылеподавления (при положительной температуре воздуха) предусматривается гидрообеспыливание пылящих поверхностей.
- Нейтрализация выхлопных газов автотехники.
- Для защиты от пыли работники обеспечиваются индивидуальными средствами защиты.

Для предотвращения отравления работающего персонала выхлопными газами и для снижения загрязнения атмосферы предусматривается:

- использование автотехники с высокими экологическими характеристиками;
- постоянная проверка регулировки двигателей для уменьшения вредных выбросов;
- проведение по графику текущего и капитального ремонта автотехники, работающей на промплощадке.

Снижение воздействия на водные ресурсы заключается: в контроле изменения режима водопотребления в увязке с водным балансом; в недопущении загрязнения подземных и поверхностных водных объектов; в рационализации водопользования с минимизацией потребления питьевой воды.

Снижение воздействия отходов на окружающую среду заключается в организации специальных мест хранения отходов, своевременной передаче их специализированным предприятиям.

В соответствии с вышеизложенным, применяемые на предприятии технологии, учитывая специфику предприятия и характер производимых работ, соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Совокупность перечисленных мер обеспечивает высокую экологическую эффективность подхода к осуществлению производственной деятельности.

8. ОПИСАНИЕ РАБОТ ПО ПОСТУТИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И СПОСОБОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Проведение работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений и оборудования не планируется.

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ЭМИССИЙ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ИНЫХ ВРЕДНЫХ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАССМАТРИВАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДЫ, АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ, ПОЧВЫ, НЕДРА, А ТАКЖЕ ВИБРАЦИИ, ШУМОВЫЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ И РАДИАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

9.1. Оценка ожидаемого воздействия на атмосферный воздух

9.1.1. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ

Период строительства.

Дробильно-сортировочное оборудование размещается на открытой площадке и включает в себя дробильно-сортировочную установку (ДСУ), склады инертных материалов и вспомогательное производство (мелкие ремонтные работы).

Строительство зданий и сооружений, переоборудование и реконструкция производственного объекта не предполагается.

Период эксплуатации.

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» - действующее предприятие, основной деятельностью которого является переработка строительного камня.

Дробильно-сортировочное оборудование размещается на открытой площадке и включает в себя:

- ДСУ WJCP-350 – (ист. №№ 6001-6014, 6017, 6018, 6021-6029, 6032, 6033).
- Склады инертных материалов – (ист. №№ 6015, 6016, 6019, 6020, 6030, 6031, 6034-6039).

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 предназначена для переработки в щебень горной породы (строительного камня), аккумуляции готовой продукции на складах и отгрузки готовой продукции потребителям. Проектная производительность по выпускаемой продукции – 350 т/ч – 1500000 тонн в год (600000 м³/год), в том числе: щебень фракции 0-5 мм (20%) – 300000 т/год (120000 м³/год); щебень фракции 5-20 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 20-40 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 0-40 мм (13%) – 200000 т/год (80000 м³/год). Режим работы ДСУ – 2 смены по 10 часов в сутки, 215 дней в году, 4300 часов в год.

К основным технологическим процессам переработки относятся дробление и грохочение. По качественному составу, выпускаемый материал, соответствует требованиям ГОСТ. Наибольший размер загружаемых кусков камня 100х500 мм. Габаритные размеры ДСУ: длина – 65 м, ширина – 47 м. Для переработки строительного камня на ДСУ используется следующая технологическая схема:

- подача исходного материала – строительный камень – в загрузочный бункер ДСУ емкостью 20 м³;
- подача материала при помощи возвратно-поступательного питателя WVF-1245P на щековую дробилку WJC-4840;
- дробление материала в щековой дробилке до фракции 0-70 мм;
- подача щебня фракции 0-70 мм ленточными конвейерами на вторичное дробление в две конусные дробилки WCC-1680ST и WCC-1680SH;
- подача фракционного щебня после вторичного дробления ленточными конвейерами на два вибрационных грохота WVS-2470 для сортировки по фракциям 0-5 мм и 20-40 мм;

- отгрузка ленточными конвейерами щебня фракций 0-5 мм и 20-40 мм в конуса (склады временного хранения);
- возврат ленточными конвейерами щебня фракции +40 мм на додрабливание в конусную дробилку;
- подача щебня после додрабливания ленточными конвейерами на вертикальный ударный крузер WVI-600 (роторная дробилка);
- подача фракционного щебня после окончательного дробления ленточным конвейером на вибрационный грохот WVS-2160 для сортировки по фракциям 0-5, 5-20, 20-40 и 0-40 мм;
- отгрузка ленточными конвейерами фракционного щебня в конуса (склады временного хранения);
- отгрузка фракционного щебня со складов временного хранения в склады готовой продукции;
- отгрузка щебня фракции 0-5, 5-20, 20-40 и 0-40 мм со складов готовой продукции потребителям.

При переработке в щебень горной породы (строительного камня), хранении и пересыпке товарного сырья (щебня) на складах в атмосферу неорганизованно выделяется *пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20%*.

Для погрузочно-разгрузочных работ на территории предприятия используется следующая автотехника: два погрузчика ZL50, пять автосамосвалов HOWO грузоподъемностью 25 тонн каждый, экскаватор DOOSAN DX 500 и бульдозер Shantui SD23. При работе ДВС автотехники (передвижные источники) в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: *азот (IV) оксид; азот (II) оксид; углерод; сера диоксид; углерод оксид; керосин*. Валовый выброс (т/год) загрязняющих веществ при работе передвижных источников не нормируется, учитывается только максимальный выброс (г/сек) при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Для ремонтных работ используются: газосварочный аппарат (**ист. № 6040**), газорезка (**ист. № 6041**) и два электросварочных аппарата (**ист. №№ 6042, 6043**). Режим работы газорезки – 120 ч/год. Расход пропан-бутановой смеси для газосварочного аппарата составляет 120 кг/год. Расход электродов для электросварочных аппаратов составляет: марки МР-3 – 1000 кг/год, марки УОНИ 13/45 – 1000 кг/год. При работе ремонтного оборудования в атмосферный воздух происходит выделение следующих загрязняющих веществ: железо (II, III) оксиды; марганец и его соединения; азота (IV) диоксид; углерод оксид; фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор); фториды неорганические плохо растворимые; пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Аварийные выбросы. Условия работы и технологические процессы, применяемые при эксплуатации дробильно-сортировочной установки не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

Пылеулавливающее оборудование.

Пылеулавливающее и газоочистное оборудование на источниках выбросов загрязняющих веществ отсутствует. В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение пылящих поверхностей карьера. Эффективность пылеподавления составляет – 85%. Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к Приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ представлен в таблице 9.1.1.1. Перечень групп веществ, обладающих эффектом суммации представлен в таблице 9.1.1.2. Выбросы от двигателей передвижных источников (г/сек, т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

Параметры выбросов загрязняющих веществ.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 9.1.1.3.

ЭРА v3.0 ТОО «САИС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.1

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу*

Аршалынский район, ИП «КАЗНАВСЕРВИС»

ЛИСТ 1

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3	Класс опас- ности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки г/с	Выброс вещества с учетом очистки т/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды			0.04		3	0.025934	0.029208	
0143	Марганец и его соединения		0.01	0.001		2	0.001066	0.002782	
0301	Азота (IV) диоксид		0.2	0.04		2	0.01562	0.00798	
0337	Углерод оксид		5	3		4	0.01745	0.01924	
0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)		0.02	0.005		2	0.00031	0.00115	
0344	Фториды неорганические плохо растворимые		0.2	0.03		2	0.00092	0.0033	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% диоксида кремния		0.3	0.1		3	11.350728	423.62512	
	В С Е Г О:						11.412028	423.68878	

Примечание:*В таблице приведены данные без учета передвижных источников

ЭРА v3.0 ТОО «САиС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.2

Таблица групп суммации

Аршалынский район, ИП «КАЗНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 1

Номер группы сумма- ции	Код загряз- няющего вещества	Наименование загрязняющего вещества
1	2	3
07(31)	0301 0330	Азота (IV) диоксид Сера диоксид
41(35)	0330 0342	Сера диоксид Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)
59(71)	0342 0344	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) Фториды неорганические плохо растворимые

ЭРА v3.0 ТОО «САИС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ

Аршалынский район, ИП «КАЗНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 1.1

Про-изв-одс-тво	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выброса на карте схеме	Высо-та источ-ника выбро-са, м	Диа-метр устья трубы, м	Параметры газовозд. смеси на выходе из трубы при макс.-разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Ко-лич. шт.						ско-рость м/с	объемный расход, м3/с	тем-пер. оС	точ.ист./1кон-ца лин.источ.		второго конца лин.источника	
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дробильно-сортировочная установка WJCP-350															
001		Загрузочный бункер питателя	1	4300	Загрузочный бункер питателя	6001	5				27	1312	925	3	3
		ДВС автосамосвала HOWO													
		ДВС экскаватора DOOSAN DX 500													
		ДВС бульдозера Shantui SD23													
	Возвратно-поступательный питатель	1	4300	Возвратно-поступательный питатель	6002	3				27	1309	925	1	5	
	Щековая дробилка WJC-4840	1	4300	Щековая дробилка	6003	5				27	1308	927	1	1	
	Ленточный конвейер № 1	1	4300	Ленточный конвейер	6004	3				27	1306	929	1	5	
	Ленточный конвейер № 2	1	4300	Ленточный конвейер	6005	3				27	1298	927	18	1	
	Конусная дробилка WCC-1680ST	1	4300	Конусная дробилка	6006	5				27	1290	923	2	2	

ЭРА v3.0 ТОО «САИС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ

Аршалынский район, ИП «КАЗНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 1.2

Но- мер ист. выб- роса	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Ве-во, по котор. произ. газо- очист.	Козф-т обеспеч газо- очистк.	Средняя эксплуат степень очистки/ max.степ очистки%	Код ве- ще- ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год дос- тиже ния ПДВ
							г/с	мг/м3	т/год	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Дробильно-сортировочная установка ИСР-350										
6001					0301	Азота (IV) диоксид	0.082752		**	2026
					0304	Азот (II) оксид	0.0134472		**	2026
					0328	Углерод	0.012		**	2026
					0330	Сера диоксид	0.009		**	2026
					0337	Углерод оксид	0.073		**	2026
					2732	Керосин	0.020113			2026
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.003		0.07938	2026
6002					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.00077		0.0298	2026
6003					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.96		37.152	2026
6004					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0009		0.0331	2026
6005					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0031		0.11902	2026
6005					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	1.62		62.694	2026

Примечание: **Валовые выбросы (т/год) вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируются.

ЭРА v3.0 ТОО «САиС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ

Аршалынский район, ИП «КАЗНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 2.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дробильно-сортировочная установка WJCP-350															
001		Ленточный конвейер № 3	1	4300	Ленточный конвейер	6007	3				27	1286	926	1	10
		Конусная дробилка WCC-1680ST	1	4300	Конусная дробилка	6008	5				27	1282	930	2	2
		Ленточный конвейер № 4	1	4300	Ленточный конвейер	6009	3				27	1278	920	25	1
		Вибрационный грохот WVS-2470	1	4300	Вибрационный грохот	6010	5				27	1268	919	7	2
		Ленточный конвейер № 6	1	4300	Ленточный конвейер	6011	3				27	1276	926	16	1
		Вибрационный грохот WVS-2470	1	4300	Вибрационный грохот	6012	5				27	1266	921	7	2
		Ленточный конвейер № 5	1	4300	Ленточный конвейер	6013	4				27	1267	924	1	11
		Ленточный конвейер № 13	1	4300	Ленточный конвейер	6014	3				27	1265	927	1	10
		Временный склад (конус) щебня фракции 0-5 мм	1	4300	Временный склад (конус) щебня	6015	5				27	1250	911	14	14

ЭРА v3.0 ТОО «САИС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 2.2

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Дробильно-сортировочная установка ИЖСР-350										
6007					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.002		0.07	2026
6008					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	1.62		62.694	2026
6009					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.004		0.145	2026
6010					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.6402		24.77574	2026
6011					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0024		0.093	2026
6012					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.6402		24.77574	2026
6013					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.00141		0.055	2026
6014					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.001		0.039	2026
6015					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0223		0.357	2026

ЭРА v3.0 ТОО «САИС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ

Аршалынский район, ИП «КАЗНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 3.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дробильно-сортировочная установка ИЖСР-350															
001		Отгрузка с конуса щебня фракции 0-5 мм на склад готовой продукции	1	4300	Отгрузка щебня с конуса на склад	6016	3				27	1257	939	3	8
		ДВС погрузчика ZL50													
		ДВС автосамосвала HOWO													
		Ленточный конвейер № 12	1	4300	Ленточный конвейер	6017	3				27	1260	914	15	1
		Ленточный конвейер № 14	1	4300	Ленточный конвейер	6018	3				27	1259	916	15	1
		Временный склад (конус) щебня фракции 20-40 мм	1	4300	Временный склад (конус) щебня	6019	5				27	1274	886	14	14
		Отгрузка с конуса щебня фракции 20-40 мм на склад готовой продукции	1	4300	Отгрузка щебня с конуса на склад	6020	3				27	1240	911	8	3
		ДВС погрузчика ZL50													
		ДВС автосамосвала HOWO													
		Ленточный конвейер № 10	1	4300	Ленточный конвейер	6021	3				27	1271	927	11	1

ЭРА v3.0 ТОО «САИС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 3.2

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Дробильно-сортировочная установка ИЖСР-350										
6016					0301	Азота (IV) диоксид	0.082752		**	2026
					0304	Азот (II) оксид	0.0134472		**	2026
					0328	Углерод	0.012		**	2026
					0330	Сера диоксид	0.009		**	2026
					0337	Углерод оксид	0.073		**	2026
					2732	Керосин	0.020113		**	2026
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0875		2.3814	2026
6017					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.00203		0.079	2026
6018					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.002		0.0744	2026
6019					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.019		0.2972	2026
6020					0301	Азота (IV) диоксид	0.082752		**	2026
					0304	Азот (II) оксид	0.0134472		**	2026
					0328	Углерод	0.012		**	2026
					0330	Сера диоксид	0.009		**	2026
					0337	Углерод оксид	0.073		**	2026
					2732	Керосин	0.020113		**	2026
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.075		1.9845	2026
6021					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.002		0.067	2026

Примечание: **Валовые выбросы (т/год) вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируются.

ЭРА v3.0 ТОО «САИС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ

Аршалынский район, ИП «КАЗНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 4.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дробильно-сортировочная установка WJCP-350															
001		Ленточный конвейер № 8	1	4300	Ленточный конвейер	6022	3				27	1273	923	11	1
		Ленточный конвейер № 9	1	4300	Ленточный конвейер	6023	3				27	1272	924	11	1
		Ленточный конвейер № 7	1	4300	Ленточный конвейер	6024	3				27	1279	921	18	1
		Вертикальный ударный крузер WVI-600 (роторная дробилка)	1	4300	Роторная дробилка	6025	5				27	1276	913	1	1
		Ленточный конвейер № 11	1	4300	Ленточный конвейер	6026	3				27	1270	907	18	1
		Вибрационный грохот WVS-2160	1	4300	Вибрационный грохот	6027	5				27	1262	901	2	6
		Ленточный конвейер № 15	1	4300	Ленточный конвейер	6028	3				27	1268	894	1	15
		Ленточный конвейер № 16	1	4300	Ленточный конвейер	6029	3				27	1267	893	1	15
		Временный склад (конус) щебня фракции 5-20 мм	1	4300	Временный склад (конус) щебня	6030	5				27	1247	892	9	9

ЭРА v3.0 ТОО «САИС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 4.2

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Дробильно-сортировочная установка ИЖСР-350										
6022					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0012		0.0455	2026
6023					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0013		0.0485	2026
6024					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0021		0.07935	2026
6025					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	4.05		156.735	2026
6026					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.002		0.0744	2026
6027					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.6402		24.77574	2026
6028					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0013		0.0496	2026
6029					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0013		0.0496	2026
6030					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0223		0.357	2026

ЭРА v3.0 ТОО «САИС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ

Аршалынский район, ИП «КАЗНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 5.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дробильно-сортировочная установка ИСР-350															
001		Отгрузка с конуса щебня фракции 5-20 мм на склад готовой продукции	1	4300	Отгрузка щебня с конуса на склад	6031	3				27	1284	887	8	3
		ДВС погрузчика ZL50													
		ДВС автосамосвала HOWO													
		Ленточный конвейер № 17	1	4300	Ленточный конвейер	6032	3				27	1255	898	15	1
		Ленточный конвейер № 18	1	4300	Ленточный конвейер	6033	3				27	1257	896	15	1
		Временный склад (конус) щебня фракции 0-40 мм	1	4300	Временный склад (конус) щебня	6034	5				27	1261	932	11	11
		Отгрузка с конуса щебня фракции 0-40 мм на склад готовой продукции	1	4300	Отгрузка щебня с конуса на склад	6035	3				27	1241	891	8	3
		ДВС погрузчика ZL50													
		ДВС автосамосвала HOWO													

ЭРА v3.0 ТОО «САИС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ

Аршалынский район, ИП «КАЗНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 5.2

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Дробильно-сортировочная установка ИЖСР-350										
6031					0301	Азота (IV) диоксид	0.082752		**	2026
					0304	Азот (II) оксид	0.0134472		**	2026
					0328	Углерод	0.012		**	2026
					0330	Сера диоксид	0.009		**	2026
					0337	Углерод оксид	0.073		**	2026
					2732	Керосин	0.020113		**	2026
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.089964		2.3814	2026
6032					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0013		0.0496	2026
6033					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0013		0.0496	2026
6034					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.015		0.238	2026
6035					0301	Азота (IV) диоксид	0.082752		**	2026
					0304	Азот (II) оксид	0.0134472		**	2026
					0328	Углерод	0.012		**	2026
					0330	Сера диоксид	0.009		**	2026
					0337	Углерод оксид	0.073		**	2026
					2732	Керосин	0.020113		**	2026
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0625		1.5876	2026

Примечание: **Валовые выбросы (т/год) вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируются.

ЭРА v3.0 ТОО «САИС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 6.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дробильно-сортировочная установка WJCP-350															
001		Разгрузка щебня фракции 0-5 мм в склад	1	4300	Склад щебня	6036	5				27	1187	930	25	24
		Статическое хранение щебня фракции 0-5 мм		5160											
		Погрузка щебня фракции 0-5 мм в автомобиль потребителя		4300											
		ДВС автосамосвала HOWO		4300											
		ДВС погрузчика ZL50		4300											
		Разгрузка щебня фракции 5-20 мм в склад	1	4300	Склад щебня	6037	5				27	1154	900	40	25
		Статическое хранение щебня фракции 5-20 мм		5160											
		Погрузка щебня фракции 5-20 мм в автомобиль потребителя		4300											
		ДВС автосамосвала HOWO		4300											
		ДВС погрузчика ZL50		4300											

ЭРА v3.0 ТОО «САИС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ

Аршалынский район, ИП «КАЗНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 6.2

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Дробильно-сортировочная установка ИЖСР-350										
6036					0301	Азота (IV) диоксид	0.082752		**	2026
					0304	Азот (II) оксид	0.0134472		**	2026
					0328	Углерод	0.012		**	2026
					0330	Сера диоксид	0.009		**	2026
					0337	Углерод оксид	0.073		**	2026
					2732	Керосин	0.020113		**	2026
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.1989		5.3553	2026
6037					0301	Азота (IV) диоксид	0.082752		**	2026
					0304	Азот (II) оксид	0.0134472		**	2026
					0328	Углерод	0.012		**	2026
					0330	Сера диоксид	0.009		**	2026
					0337	Углерод оксид	0.073		**	2026
					2732	Керосин	0.020113		**	2026
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.201364		5.3553	2026

Примечание: **Валовые выбросы (т/год) вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируются.

ЭРА v3.0 ТОО «САИС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 7.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дробильно-сортировочная установка WJCP-350															
001	Разгрузка щебня фракции 20-40 мм в склад	Статическое хранение щебня фракции 20-40 мм	1	4300	Склад щебня	6038	5				27	1210	841	33	30
				5160											
				4300											
				4300											
				4300											
	Разгрузка щебня фракции 0-40 мм в склад	Статическое хранение щебня фракции 0-40 мм	1	4300	Склад щебня	6039	5				27	1250	981	16	25
				5160											
				4300											
				4300											
				4300											

ЭРА v3.0 ТОО «САИС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ

Аршалынский район, ИП «КАЗНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 7.2

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Дробильно-сортировочная установка ИЖСР-350										
6038					0301	Азота (IV) диоксид	0.082752		**	2026
					0304	Азот (II) оксид	0.0134472		**	2026
					0328	Углерод	0.012		**	2026
					0330	Сера диоксид	0.009		**	2026
					0337	Углерод оксид	0.073		**	2026
					2732	Керосин	0.020113		**	2026
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.168		4.46275	2026
6039					0301	Азота (IV) диоксид	0.082752		**	2026
					0304	Азот (II) оксид	0.0134472		**	2026
					0328	Углерод	0.012		**	2026
					0330	Сера диоксид	0.009		**	2026
					0337	Углерод оксид	0.073		**	2026
					2732	Керосин	0.020113		**	2026
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.1493		3.9673	2026

Примечание: **Валовые выбросы (т/год) вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируются.

ЭРА v3.0 ТОО «САиС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 8.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Вспомогательное производство															
002		Газосварочный аппарат	1	120	Газосварочный аппарат	6040	2				27	1330	894	1	1
		Газовая резка	1	120	Газовая резка	6041	2				27	1339	886	1	1
		Электросварочный аппарат	1	1000	Электросварочный аппарат	6042	2				27	1266	910	1	1
		Электросварочный аппарат	1	1000	Электросварочный аппарат	6043	2				27	1261	890	1	1

ЭРА v3.0 ТОО «САИС экологи-nedr»

Таблица 9.1.1.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ

Аршалынский район, ИП «КАЗНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 8.2

7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вспомогательное производство										
6040					0301	Азота (IV) диоксид	0.0042		0.0018	2026
6041					0123	Железо (II, III) оксиды	0.02025		0.008748	2026
					0143	Марганец и его соединения	0.000306		0.000132	2026
					0301	Азота (IV) диоксид	0.011		0.00468	2026
					0337	Углерод оксид	0.01375		0.00594	2026
6042					0123	Железо (II, III) оксиды	0.002714		0.00977	2026
					0143	Марганец и его соединения	0.0005		0.00173	2026
					0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)	0.0001		0.0004	2026
6043					0123	Железо (II, III) оксиды	0.00297		0.01069	2026
					0143	Марганец и его соединения	0.00026		0.00092	2026
					0301	Азота (IV) диоксид	0.00042		0.0015	2026
					0337	Углерод оксид	0.0037		0.0133	2026
					0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)	0.00021		0.00075	2026
					0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0.00092		0.0033	2026
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.00039		0.0014	2026

9.1.2. Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для проектируемого объекта определено расчетным путем по действующим методическим документам (приложение 11) на основании исходных данных, представленных предприятием (приложение 10).

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами производился на ЭВМ по унифицированной программе расчета величин приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе ПК «ЭРА» v 3.0. Программный комплекс «ЭРА» предназначен для расчета полей концентраций вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, в приземном слое атмосферы с целью установления предельно допустимых выбросов.

Согласно п. 5.21. приложения № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий», п. 5.58. приложения № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. № 221-Ө «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий из 11 выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников загрязнения, расчет приземных концентраций не требуется для 3 веществ: железо (II, III) оксиды; фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор); фториды неорганические плохо растворимые.

Размер основного расчетного прямоугольника определен с учетом влияния загрязнения со сторонами 6800*4400 м; шаг сетки основного прямоугольника по осям X и Y принят 100 метров; количество расчетных точек 69*45.

В связи с сезонностью работы ДСУ, а также с учетом режима и интенсивности работ выбран летний период расчета. Так как численность населения прилегающего к объекту населенного пункта (п. Аршалы) составляет менее 10000 человек, расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проводился без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ согласно РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (таблица 4.2.1), с учетом местных метеорологических характеристик (СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» и приложение 14) и коэффициентов, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, в том числе с учетом розы ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

Расчеты уровня загрязнения атмосферы проведены в расчетном прямоугольнике; на границе санитарно-защитной зоны ДСУ – 500 м и на границе жилой зоны.

Расчет рассеивания, с картографическим материалом, по требующим расчета загрязняющим веществам и группам суммации представлен в приложении 13.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы приведен в таблице 9.1.2.1.

ЭРА v3.0 ТОО «САиС экологи-недр»

Таблица 9.1.2.1

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы*

Аршалынский район, ИП «КАЗНАВСЕРВИС»

ЛИСТ 1

Код веще- ства / группы сумма- ции	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе санитарно - защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на грани це СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а :									
0301	Азота (IV) диоксид		0.8114105/0.1622821		1806/840	6031 6020 6035 6016 6001 6036 6037 6038 6039 6041		16.8 15.8 15 14 9.3 8.1 7.4 4.2 4.2 3.8	Дробильно- сортировочная установка WJCP- 350 Вспомогательное производство
0304	Азот (II) оксид		0.0624405/0.0249762		1806/840	6031 6020 6035 6016 6001 6036 6037 6038		17.7 16.6 15.8 14.8 9.8 8.5 7.8 4.4	Дробильно- сортировочная установка WJCP- 350

Примечание: *В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК

ЭРА v3.0 ТОО «САиС эколог-недр»

Таблица 9.1.2.1

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы*

Аршалынский район, ИП «КАЗНАВСЕРВИС»

ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Загрязняющие вещества:									
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0756184/0.0226855	0.9887463/0.2966239	-2202/ 184	1714/627	6025 6006 6008 6003 6010 6027 6012 6036 6031 6037 6038	28 15.4 15.5 9.1 6.2 6.2 6.2 2 1.5 2 1.6	27.9 16.1 15.8 9.8 6.2 6.1 6.1 1.6 1.5 1.4	Дробильно- сортировочная установка WJCP- 350
Группы суммации:									
07(31) 0301 0330	Азота (IV) диоксид Сера диоксид		0.8448429		1806/840	6031 6020 6035 6016 6001 6036 6037 6038 6039 6041		16.8 15.8 15 14 9.3 8.1 7.4 4.2 4.2 3.6	Дробильно- сортировочная установка WJCP- 350 Вспомогательное производство

Примечание: *В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК

Расчетные величины приземных концентраций вредных веществ и групп суммаций приведены в таблице 9.1.2.2.

Таблица 9.1.2.2

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город : Аршалынский район.
Объект : ИП "КАЗНАБСЕРВИС".
Вар.расч. : 2026 год

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	СЗЗ	ЖЗ	ПДК (ОБУВ) мг/м3	ПДКсс мг/м3	Класс опасн
0123	Железо (II, III) оксиды	0.021344	0.000536	0.4000000*	0.0400000	3
0143	Марганец и его соединения	0.029423	0.000896	0.0100000	0.0010000	2
0301	Азота (IV) диоксид	0.811411	0.045229	0.2000000	0.0400000	2
0304	Азот (II) оксид	0.062441	0.003568	0.4000000	0.0600000	3
0328	Углерод	0.136080	0.004227	0.1500000	0.0500000	3
0330	Сера диоксид	0.033432	0.001910	0.5000000	0.0500000	3
0337	Углерод оксид	0.028985	0.001612	5.0000000	3.0000000	4
0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)	0.007341	0.000356	0.0200000	0.0050000	2
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0.001241	0.000039	0.2000000	0.0300000	2
2732	Керосин	0.031131	0.001779	1.2000000	0.1200000*	-
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.988746	0.075618	0.3000000	0.1000000	3
07	0301 + 0330	0.844843	0.047124			
41	0330 + 0342	0.040594	0.002236			
59	0342 + 0344	0.008582	0.000381			

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. "Звездочка" (*) в графе "ПДКмп (ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.
3. "Звездочка" (*) в графе "ПДКсс" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмп/10.
4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне) приведены в долях ПДКмп.

Анализируя состояние окружающей природной среды под воздействием выбросов загрязняющих веществ в период производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 констатируем ситуацию, что на границе санитарно-защитной зоны предприятия и на границе близлежащей к производственному объекту жилой зоны (п. Аршалы), при одновременной работе всех источников загрязнения предприятия, максимальные приземные концентраций загрязняющих веществ и групп суммаций не превышают 1 ПДК, т.е. нормативное качество воздуха обеспечивается.

9.1.3. Предложения по нормативам допустимых выбросов

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы и в целом по предприятию.

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ при работе дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» показал, что на границе санитарно-защитной зоны предприятия и на границе близлежащей к территории предприятия жилой зоны нет превышения ПДК загрязняющих веществ, следовательно, величины выбросов загрязняющих веществ (г/с, т/год) для всех источников, выбрасывающих загрязняющие вещества в атмосферный воздух предложены в качестве нормативов допустимых выбросов.

Перечень загрязняющих веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов допустимых выбросов (НДВ) для источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» приведен в таблице 9.1.3.1.

ЭРА v3.0 ТОО «САиС экологи-nedr»

Таблица 9.1.3.1

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Аршалынский район, ИП "КАЗНАБСЕРВИС"

ЛИСТ 1

Производство цех, участок	Но- мер ис- точ- ника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение на 2026 год		2027-2035 год		Н Д В		год дос- тиже ния НДВ
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
***0123, Железо (II, III) оксиды								
Неорганизованные источники								
Вспомогательное	6041	0.02025	0.008748	0.02025	0.008748	0.02025	0.008748	2026
производство	6042	0.002714	0.00977	0.002714	0.00977	0.002714	0.00977	2026
	6043	0.00297	0.01069	0.00297	0.01069	0.00297	0.01069	2026
Итого:		0.025934	0.029208	0.025934	0.029208	0.025934	0.029208	
Всего по ЗВ:		0.025934	0.029208	0.025934	0.029208	0.025934	0.029208	2026
***0143, Марганец и его соединения								
Неорганизованные источники								
Вспомогательное	6041	0.000306	0.000132	0.000306	0.000132	0.000306	0.000132	2026
производство	6042	0.0005	0.00173	0.0005	0.00173	0.0005	0.00173	2026
	6043	0.00026	0.00092	0.00026	0.00092	0.00026	0.00092	2026
Итого:		0.001066	0.002782	0.001066	0.002782	0.001066	0.002782	
Всего по ЗВ:		0.001066	0.002782	0.001066	0.002782	0.001066	0.002782	2026
***0301, Азота (IV) диоксид								
Неорганизованные источники								
Вспомогательное	6040	0.0042	0.0018	0.0042	0.0018	0.0042	0.0018	2026
производство	6041	0.011	0.00468	0.011	0.00468	0.011	0.00468	2026
	6043	0.00042	0.0015	0.00042	0.0015	0.00042	0.0015	2026
Итого:		0.01562	0.00798	0.01562	0.00798	0.01562	0.00798	
Всего по ЗВ:		0.01562	0.00798	0.01562	0.00798	0.01562	0.00798	2026

Примечание: *В таблице приведены данные без учета передвижных источников

ЭРА v3.0 ТОО «САиС экологи-nedr»

Таблица 9.1.3.1

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Аршалынский район, ИП "КАЗНАБСЕРВИС"

ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
***0337, Углерод оксид								
Неорганизованные источники								
Вспомогательное	6041	0.01375	0.00594	0.01375	0.00594	0.01375	0.00594	2026
производство	6043	0.0037	0.0133	0.0037	0.0133	0.0037	0.0133	2026
Итого:		0.01745	0.01924	0.01745	0.01924	0.01745	0.01924	
Всего по ЗВ:		0.01745	0.01924	0.01745	0.01924	0.01745	0.01924	2026
***0342, Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)								
Неорганизованные источники								
Вспомогательное	6042	0.0001	0.0004	0.0001	0.0004	0.0001	0.0004	2026
производство	6043	0.00021	0.00075	0.00021	0.00075	0.00021	0.00075	2026
Итого:		0.00031	0.00115	0.00031	0.00115	0.00031	0.00115	
Всего по ЗВ:		0.00031	0.00115	0.00031	0.00115	0.00031	0.00115	2026
***0344, Фториды неорганические плохо растворимые								
Неорганизованные источники								
Вспомогательное	6043	0.00092	0.0033	0.00092	0.0033	0.00092	0.0033	2026
производство								
Итого:		0.00092	0.0033	0.00092	0.0033	0.00092	0.0033	
Всего по ЗВ:		0.00092	0.0033	0.00092	0.0033	0.00092	0.0033	2026
***2908, Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния								
Неорганизованные источники								
Дробильно-	6001	0.003	0.07938	0.003	0.07938	0.003	0.07938	2026
сортировочная	6002	0.00077	0.0298	0.00077	0.0298	0.00077	0.0298	2026
установка WJCP-350	6003	0.96	37.152	0.96	37.152	0.96	37.152	2026
	6004	0.0009	0.0331	0.0009	0.0331	0.0009	0.0331	2026
	6005	0.0031	0.11902	0.0031	0.11902	0.0031	0.11902	2026
	6006	1.62	62.694	1.62	62.694	1.62	62.694	2026
	6007	0.002	0.07	0.002	0.07	0.002	0.07	2026
	6008	1.62	62.694	1.62	62.694	1.62	62.694	2026
	6009	0.004	0.145	0.004	0.145	0.004	0.145	2026
	6010	0.6402	24.77574	0.6402	24.77574	0.6402	24.77574	2026
	6011	0.0024	0.093	0.0024	0.093	0.0024	0.093	2026
	6012	0.6402	24.77574	0.6402	24.77574	0.6402	24.77574	2026

Примечание: *В таблице приведены данные без учета передвижных источников

ЭРА v3.0 ТОО «САиС экологі-nedr»

Таблица 9.1.3.1

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Аршалынский район, ИП "КАЗНАБСЕРВИС"

ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
***2908, Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния								
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
Дробильно- сортировочная установка WJCP-350	6013	0.00141	0.055	0.00141	0.055	0.00141	0.055	2026
	6014	0.001	0.039	0.001	0.039	0.001	0.039	2026
	6015	0.0223	0.357	0.0223	0.357	0.0223	0.357	2026
	6016	0.0875	2.3814	0.0875	2.3814	0.0875	2.3814	2026
	6017	0.00203	0.079	0.00203	0.079	0.00203	0.079	2026
	6018	0.002	0.0744	0.002	0.0744	0.002	0.0744	2026
	6019	0.019	0.2972	0.019	0.2972	0.019	0.2972	2026
	6020	0.075	1.9845	0.075	1.9845	0.075	1.9845	2026
	6021	0.002	0.067	0.002	0.067	0.002	0.067	2026
	6022	0.0012	0.0455	0.0012	0.0455	0.0012	0.0455	2026
	6023	0.0013	0.0485	0.0013	0.0485	0.0013	0.0485	2026
	6024	0.0021	0.07935	0.0021	0.07935	0.0021	0.07935	2026
	6025	4.05	156.735	4.05	156.735	4.05	156.735	2026
	6026	0.002	0.0744	0.002	0.0744	0.002	0.0744	2026
	6027	0.6402	24.77574	0.6402	24.77574	0.6402	24.77574	2026
	6028	0.0013	0.0496	0.0013	0.0496	0.0013	0.0496	2026
	6029	0.0013	0.0496	0.0013	0.0496	0.0013	0.0496	2026
	6030	0.0223	0.357	0.0223	0.357	0.0223	0.357	2026
	6031	0.089964	2.3814	0.089964	2.3814	0.089964	2.3814	2026
	6032	0.0013	0.0496	0.0013	0.0496	0.0013	0.0496	2026
	6033	0.0013	0.0496	0.0013	0.0496	0.0013	0.0496	2026
	6034	0.015	0.238	0.015	0.238	0.015	0.238	2026
	6035	0.0625	1.5876	0.0625	1.5876	0.0625	1.5876	2026
	6036	0.1989	5.3553	0.1989	5.3553	0.1989	5.3553	2026
	6037	0.201364	5.3553	0.201364	5.3553	0.201364	5.3553	2026
	6038	0.168	4.46275	0.168	4.46275	0.168	4.46275	2026
	6039	0.1493	3.9673	0.1493	3.9673	0.1493	3.9673	2026

Примечание: *В таблице приведены данные без учета передвижных источников

ЭРА v3.0 ТОО «САиС экоlogi-nedr»

Таблица 9.1.3.1

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Аршалынский район, ИП "КАЗНАБСЕРВИС"

ЛИСТ 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
***2908, Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния								
Неорганизованные источники								
Вспомогательное производство	6043	0.00039	0.0014	0.00039	0.0014	0.00039	0.0014	2026
Итого:		11.350728	423.62512	11.350728	423.62512	11.350728	423.62512	
Всего по ЗВ:		11.350728	423.62512	11.350728	423.62512	11.350728	423.62512	2026
Всего по объекту:		11.412028	423.68878	11.412028	423.68878	11.412028	423.68878	
Из них:								
Итого по организованным источникам:		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Итого по неорганизованным источникам:		11.412028	423.68878	11.412028	423.68878	11.412028	423.68878	

Примечание: *В таблице приведены данные без учета передвижных источников

9.1.4. Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на атмосферный воздух

Мероприятия по снижению отрицательного воздействия в период производственной деятельности предприятия.

В целях предупреждения загрязнения окружающей среды в процессе производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС», проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- Тщательное соблюдение проектных решений.
- Тщательное соблюдение регламента производственного процесса.
- Проведение своевременных профилактических и ремонтных работ технологического оборудования.
- Герметизация технологического оборудования и конструкций.
- Проведение работ по пылеподавлению путем гидрообеспыливания и периодического увлажнения пылящих поверхностей.
- Своевременный вывоз отходов с территории объекта.
- Организация системы упорядоченного движения автотранспорта и техники на территории объекта.
- Применение автотехники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу.
- Заправка автотехники ГСМ на АЗС общего назначения.
- Для ослабления пылевого переноса (пылеподавление), особенно в жаркий период года, в местах проведения работ и интенсивного движения автотранспорта полив дорог участка.
- Соблюдение гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 02.08.2022 г. № ҚР ДСМ-70.
- Сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических условиях.
- Организация экологической службы надзора и экологическое сопровождение всех видов деятельности на территории производственной площадки.

При соблюдении всех решений принятых в проекте и всех предложенных мероприятий, негативного воздействия на атмосферный воздух при производственной деятельности исследуемого объекта не ожидается.

Мероприятия по снижению отрицательного воздействия в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при неблагоприятных метеорологических условиях подразумевает кратковременное сокращение производственных работ при сильных инверсиях температуры, штиле, тумане, пыльных бурях, влекущих за собой резкое увеличение загрязнения атмосферы.

При неблагоприятных метеорологических условиях, в кратковременные периоды загрязнения атмосферы опасного для здоровья населения, предприятия обеспечивают снижение выбросов вредных веществ, вплоть до частичной или полной остановки работы предприятия.

Необходимость разработки мероприятий при НМУ обосновывается территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу природной среды.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится прогнозирование НМУ или планируется прогнозирование.

Для дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС», расположенной в Акмолинской области, Аршалынский р-н, разработка мероприятий по регулированию выбросов при НМУ не требуется.

9.1.5. Методы и средства контроля за состоянием воздушного бассейна

Согласно Экологическому Кодексу РК (глава 13, ст. 182) операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Производственный экологический контроль – система мер, осуществляемых природопользователем, для наблюдения за изменениями окружающей среды под влиянием хозяйственной деятельности предприятия и направлена на соблюдение нормативов по охране окружающей среды и соблюдению экологических требований.

Программа производственного экологического контроля ориентирована на организацию наблюдений, сбор данных, проведения анализа, оценки воздействия производственной деятельности на состояние окружающей среды с целью принятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации загрязняющего воздействия данного вида деятельности на окружающую среду.

Основным направлением «Программы производственного экологического контроля» является обеспечение достоверной информацией о воздействии деятельности предприятия на окружающую среду, возможных изменениях воздействия и неблагоприятных или опасных ситуациях.

Осуществление производственного экологического контроля является обязательным условием специального природопользования.

Одним из элементов производственного экологического контроля является производственный мониторинг, выполняемый для получения объективных данных с установленной периодичностью.

Производственный контроль должен осуществляться на источниках выбросов, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферы. Для таких организованных источников контроль рекомендуется проводить инструментальным или инструментально-лабораторным методом, с проведением прямых инструментальных замеров выбросов. Для неорганизованных источников – расчетный метод.

Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

Оперативная информация, полученная и обобщенная специалистами охраны окружающей среды в виде табличных данных, сопровождаемых пояснительным текстом, должна предоставляться ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 г. № 250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля».

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов расчетным методом приведен в таблице 9.1.5.1. План-график инструментального контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на контрольных точках приведен в таблице 9.1.5.2.

ЭРА v3.0 ТОО «САИС экологи-nedr»

Таблица 9.1.5.1

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов расчетным методом

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 1

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ (ВСВ)		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8
6001	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	4 раза в год (ежеквартально)	0.003	0.07938	ИП «КАЗСНАБ-СЕРВИС» или предприятие, имеющее лицензию в сфере охраны окружающей природной среды	Расчетный метод Согласно методик, утвержденных на территории РК
6002	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.00077	0.0298		
6003	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.96	37.152		
6004	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0009	0.0331		
6005	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0031	0.11902		
6006	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		1.62	62.694		
6007	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.002	0.07		
6008	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		1.62	62.694		

ЭРА v3.0 ТОО «САиС экологи-nedr»

Таблица 9.1.5.1

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов расчетным методом

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8
6009	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	4 раза в год (ежеквартально)	0.004	0.145	ИП «КАЗСНАБ-СЕРВИС» или предприятие, имеющее лицензию в сфере охраны окружающей природной среды	Расчетный метод Согласно методик, утвержденных на территории РК
6010	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.6402	24.77574		
6011	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0024	0.093		
6012	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.6402	24.77574		
6013	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.00141	0.055		
6014	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.001	0.039		
6015	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0223	0.357		
6016	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0875	2.3814		
6017	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.00203	0.079		
6018	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.002	0.0744		

ЭРА v3.0 ТОО «САИС экологи-nedr»

Таблица 9.1.5.1

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов расчетным методом

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8
6019	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	4 раза в год (ежеквартально)	0.019	0.2972	ИП «КАЗСНАБ-СЕРВИС» или предприятие, имеющее лицензию в сфере охраны окружающей природной среды	Расчетный метод Согласно методик, утвержденных на территории РК
6020	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.075	1.9845		
6021	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.002	0.067		
6022	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0012	0.0455		
6023	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0013	0.0485		
6024	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0021	0.07935		
6025	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		4.05	156.735		
6026	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.002	0.0744		
6027	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.6402	24.77574		
6028	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0013	0.0496		

ЭРА v3.0 ТОО «САиС экоlogi-nedr»

Таблица 9.1.5.1

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов расчетным методом

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 4

1	2	3	4	5	6	7	8
6029	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	4 раза в год (ежеквартально)	0.0013	0.0496	ИП «КАЗСНАБ-СЕРВИС» или предприятие, имеющее лицензию в сфере охраны окружающей природной среды	Расчетный метод Согласно методик, утвержденных на территории РК
6030	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0223	0.357		
6031	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.089964	2.3814		
6032	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0013	0.0496		
6033	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0013	0.0496		
6034	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.015	0.238		
6035	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0625	1.5876		
6036	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.1989	5.3553		
6037	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.201364	5.3553		
6038	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.168	4.46275		

ЭРА v3.0 ТОО «САиС экологи-nedr»

Таблица 9.1.5.1

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов расчетным методом

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 5

1	2	3	4	5	6	7	8
6039	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	4 раза в год (ежеквартально)	0.1493	3.9673	ИП «КАЗСНАБ-СЕРВИС» или предприятие, имеющее лицензию в сфере охраны окружающей природной среды	Расчетный метод Согласно методик, утвержденных на территории РК
6040	Вспомогательное производство	Азота (IV) диоксид		0.0042	0.0018		
6041	Вспомогательное производство	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Азота (IV) диоксид Углерод оксид		0.02025 0.000306 0.011 0.01375	0.008748 0.000132 0.00468 0.00594		
6042	Вспомогательное производство	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)		0.002714 0.0005 0.0001	0.00977 0.00173 0.0004		
6043	Вспомогательное производство	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Азота (IV) диоксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) Фториды неорганические плохо растворимые Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.00297 0.00026 0.00042 0.0037 0.00021 0.00092 0.00039	0.01069 0.00092 0.0015 0.0133 0.00075 0.0033 0.0014		

ЭРА v3.0 ТОО «САиС экологі-nedr»

Таблица 9.1.5.2

**План-график
инструментального контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на контрольных точках***

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 1

№ конт роль- ной точки	Координаты контрольной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	ПДК, мг/м3	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6	7
Точка № 1	Северная граница СЗЗ (500 м от крайнего источника загрязнения)	Пыль неорганическая: 70-20% диоксида кремния	1 раз в год* (3 квартал)	0.3	Независимая лаборатория, аккредитованная в порядке, установленном законодательством РК	Инструментальный метод Согласно требованиям нормативных документов, принятых на территории РК
Точка № 2	Восточная граница СЗЗ (500 м от крайнего источника загрязнения)					
Точка № 3	Южная граница СЗЗ (500 м от крайнего источника загрязнения)					
Точка № 4	Западная граница СЗЗ (500 м от крайнего источника загрязнения)					

Примечание: *Согласно пункта 40 приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» операторы, для которых установлены нормативы допустимых выбросов, осуществляют производственный экологический контроль соблюдения допустимых выбросов на основе программы, разработанной в объеме необходимом для слежения за соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан с учетом своих технических и финансовых возможностей.

9.1.6. Характеристика санитарно-защитной зоны

Для предприятия с технологическими процессами, являющимися источниками производственных вредностей, устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ) включающая в себя зону загрязнения. Устройство санитарно-защитной зоны между предприятием и жилой застройкой является одним из основных воздухоохраных мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воздуха.

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 предназначена для переработки в щебень горной породы (строительного камня), аккумуляции готовой продукции на складах и отгрузки готовой продукции потребителям. Проектная производительность по выпускаемой продукции – 350 т/ч – 1500000 тонн в год (600000 м³/год), в том числе: щебень фракции 0-5 мм (20%) – 300000 т/год (120000 м³/год); щебень фракции 5-20 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 20-40 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 0-40 мм (13%) – 200000 т/год (80000 м³/год). Режим работы ДСУ – 2 смены по 10 часов в сутки, 215 дней в году, 4300 часов в год.

Согласно приложения 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2, размер санитарно-защитной зоны для дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» составляет 500 м (раздел 4, п. 15, п.п. 4).

Жилые объекты в санитарно-защитную зону предприятия не входят. Также вблизи территории предприятия отсутствуют автозаправочные станции и кладбища, вновь строящиеся жилые застройки, включая отдельные жилые дома; ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха; вновь создаваемые и организуемые территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования. Участок проектирования не входит в водоохранные зоны и полосы водных объектов.

Расчет рассеивания, проведенный в рамках проекта показал, что на границе санитарно-защитной зоны предприятия и на границе близлежащей к производственному объекту жилой зоны, при одновременной работе всех источников загрязнения предприятия, максимальные приземные концентраций загрязняющих веществ и групп суммаций не превышают 1 ПДК, т.е. нормативное качество воздуха обеспечивается (приложение 13). Также максимальные уровни шума и вибрации от всего оборудования при работе дробильно-сортировочной установки не превышают предельно допустимых уровней, установленных Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022 г. ни на границе санитарно-защитной зоны предприятия, ни в жилой зоне.

В качестве мероприятия по охране окружающей среды планируется озеленение санитарно-защитной зоны предприятия или, при плотной застройке промышленной площадью (объектами), озеленение свободных от застройки территорий. Озеленение должно проводиться по согласованию с местным исполнительным органом административно-территориальной единицы расположения предприятия.

В санитарно-защитных зонах предприятий, интенсивно загрязняющих атмосферный воздух вредными для растительности газами, следует выращивать наиболее газоустойчивые деревья, кустарники и травы.

Пылезадерживающие свойства различных пород деревьев и кустарников неодинаковы и зависят от особенностей листьев. Лучше всего задерживают пыль шершавые листья и листья, поверхность которых покрыта ворсинками, как у сирени. Если принять количество пыли, задерживаемой 1 см² поверхности листа тополя за единицу, то количество пыли, удерживаемой таким же по площади листом клена остролистного, составит 2, сирени 3, вяза 6. Осевшая на листьях пыль, периодически смывается дождем, сдувается ветром, и листья вновь способны задерживать пыль.

Хвойные растения, такие как, туя, можжевельник и пихта очищают воздух в течение всего года, а не только в теплое время. Березы, вырабатывающие фитонциды (биологически активные летучие вещества), подавляют развитие и рост вредных микроорганизмов, однако эти деревья лучше сажать подальше от «грязных» производств - они не так жизнестойки, в отличие от тополя или клена.

Исходя из вышесказанного, можно отметить наиболее подходящие породы, очищающие атмосферный воздух от выбросов предприятий, к ним можно отнести:

- Породы, устойчивые против производственных выбросов:
 - ✓ Деревья – ива белая, клен ясенелистный, тополь лавролистный, шелковица белая;
 - ✓ Кустарники – акация желтая, бузина красная, жимолость татарская, лох серебристый, лох узколистный, чубушник обыкновенный, шиповник краснолистный;
 - ✓ Лианы – виноград пятилистный.
- Породы, относительно устойчивые против производственных выбросов:
 - ✓ Деревья – береза бородавчатая, береза пушистая, вяз обыкновенный, вяз перистоветвистый, осина, рябина обыкновенная, тополь бальзамический, тополь берлинский, черемуха обыкновенная, яблоня сибирская, ясень зеленый, ясень обыкновенный;
 - ✓ Кустарники – барбарис обыкновенный, боярышник обыкновенный, дерен белый, ива козья, клен гиннала, клен татарский, пteleя трехлистная, пузыреплодник калинолистный, сирень обыкновенная, смородина золотистая, смородина черная, спирея Вангутта, спирея иволистная, шиповник обыкновенный.

Территорию промышленной площадки допускается озеленять газонами, а также посадками деревьев и кустарников.

После высадки зеленых насаждений и в период их произрастания проводится уход.

Вновь создаваемые зеленые насаждения решаются посадками плотной структуры изолирующего типа, которые создают на пути загрязненного воздушного потока механическую преграду, осаждая и поглощая часть вредных выбросов, или посадками ажурной структуры фильтрующего типа, выполняющими роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

9.1.7. Общие выводы

Технологические процессы, которые применяются в процессе производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» в Аршалынском районе Акмолинской области оказывают определенное воздействие на состояние атмосферного воздуха непосредственно на территории размещения объекта. Как показывает, проведенный в проекте, анализ производственной деятельности, выбросы от источников загрязнения атмосферного воздуха не оказывают вредного воздействия на санитарно-защитную и селитебную зоны.

По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы предприятия относятся к локальному типу загрязнения. Продолжительность воздействия выбросов – постоянная. Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Соблюдение принятых проектных решений и природоохранных мероприятий исключает негативное влияние на здоровье людей и изменение фоновых концентраций загрязняющих веществ.

9.2. Оценка ожидаемого воздействия на воды

9.2.1. Водопотребление и водоотведение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение обеспечивается за счет привозной питьевой бутилированной воды. Качество воды используемой для питьевых нужд должно соответствовать требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводу, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.02.2023 г. № 26.

Потребность в обеспечении хозяйственно-питьевой водой работников ДСУ приведена в таблице 9.2.1.1.

Таблица 9.2.1.1

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Норма	Кол-во дней	м ³ /год
Дробильно-сортировочная установка	м ³	20 чел.	0,025 м ³ /сутки*	215	107,5

Примечание: *Нормы расхода воды приняты согласно СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»

Техническое водоснабжение (гидрообеспыливание пылящих поверхностей) – привозное. Техническая вода завозится на договорной основе с ГКП на ПХВ «Аршалы Су - 2030» при акимате Аршалынского района. Расход воды на техническое водоснабжение составляет 13695,0 м³/год.

Канализационная система на территории предприятия отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в водонепроницаемый выгреб надворного туалета. Выгреб представляет собой подземную емкость объемом 6 м³. Стены и днище выгреба – бетон марки В20. Наружная гидроизоляция стен выгреба – промазка битумом в 2 слоя. Наружная гидроизоляция днища выгреба – промазка глифталевой эмалью с повышенной водостойкостью. Выгребная емкость очищается при заполнении не более чем на две трети объема. По мере накопления выгреб очищается и нечистоты вывозятся согласно договора по откачке, вывозу и очистке сточных вод со специализированной организацией.

Производственные стоки на объекте отсутствуют. Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные и подземные водные объекты, предприятие не имеет.

9.2.2. Воздействие на поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды. Непосредственно на исследуемой территории какие-либо водные объекты отсутствуют.

Ближайший водный источник, правый приток реки Есиль, от исследуемого объекта расположен на расстоянии 690 м в восточном направлении. Русло реки Есиль расположено юго-западнее от территории размещения ДСУ на расстоянии 4000,0 м. Водоохранная зона реки Есиль, согласно постановления акимата Акмолинской области от 18.08.2025 г. № А-8/440 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима их хозяйственного использования» составляет 500-1000 м, водоохранная полоса – 50-100 м. Водоохранная зона правого притока реки Есиль, составляет 500 м, водоохранная полоса – 35 м.

Согласно Водного кодекса РК и письма РГУ «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов» № ЖТ-2026-01938970 от 21.05.2026 г. (приложение 17) исследуемый объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов.

Подземные воды. Подземные воды на исследуемом участке отсутствуют.

9.2.3. Мероприятия по снижению воздействия на водные объекты

С целью снижения негативного воздействия на водные ресурсы в процессе производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» предусмотрены следующие технические и организационные мероприятия:

- осуществление производственной деятельности с соблюдением требований водного законодательства Республики Казахстан;
- соблюдение требований санитарных правил от 20.02.2023 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»;
- контроль за объемами водопотребления и водоотведения;
- строгое соблюдение технологического регламента работы сооружений и оборудования;
- своевременное устранение аварийных ситуаций;
- поддержание в полной технической исправности технологического оборудования;
- осуществление комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов;
- организация системы сбора и хранения отходов производства и потребления;
- организация экологической службы надзора.

9.2.4. Методы и средства контроля за состоянием водных объектов

Организация экологического мониторинга поверхностных и подземных вод проектом не предусматривается.

9.2.5. Общие выводы

Проектируемый объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает. Также деятельность предприятия не предполагает загрязнение токсичными компонентами подземных вод.

При реализации указанного проекта и выполнении предложенных мероприятий по охране поверхностных и подземных водных ресурсов ущерба водным источникам от объекта не ожидается.

9.3. Оценка ожидаемого воздействия на недра

Геологическая среда является системой чрезвычайной сложности и в сравнении с другими составляющими окружающей среды, обладает некоторыми особенностями, определяющими специфику геоэкологических прогнозов, важнейшими из которых являются:

- Необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями (полная и частичная). О восстановлении состояния и структуры геологической среды после их нарушений можно говорить с определенной долей условности лишь по отношению к подземным водам, частично почвам.
- Инерционность, т. е. способность в течение определенного времени противостоять действию внешних факторов без существенных изменений своей структуры и состояния.
- Разная по времени динамика формирования компонентов полихронности. Породная компонента, сформировавшаяся, в основном, в течение многих миллионов лет находится, в равновесии (преимущественно статическом) с окружающей средой, газовая компонента более динамична, промежуточное положение занимают почвы.
- Низкая способность к саморегулированию или самовосстановлению по сравнению с биологической компонентой экосистем.

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при производстве различных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом меняющие ее свойства.

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, включающих систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов.

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» расположена в п. Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области, на территории действующей промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» (приложение 8) по соглашению о размещении дробильно-сортировочной установки (приложение 9).

Участки недропользования на территории объекта производственной деятельности отсутствуют.

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» действующее предприятие, которое осуществляет свою деятельность на промышленной территории п. Аршалы. Строительство зданий и сооружений, переоборудование и реконструкция производственного объекта не предполагается, соответственно каких-либо нарушений геологической среды не ожидается. Технологические процессы ДСУ не выходят за пределы территории предприятия, что исключает какое-либо негативное воздействие на компоненты окружающей среды. Объект не оказывает воздействие на недра района расположения объекта.

9.4. Оценка ожидаемого воздействия на земельные ресурсы и почвы

9.4.1. Условия землепользования

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» расположена на земельном участке действующей промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» (приложение 8) по соглашению о размещении дробильно-сортировочной установки (приложение 9) на территории Аршалынского района, Акмолинской области. Земельный участок ТОО «Недра-Аршалы» находится во временном возмездном долгосрочном землепользовании. Согласно договорных условий земельный участок предоставлен в аренду сроком до 02.04.2032 года аренды.

Площадь земельного участка размещения промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» составляет 30,0 га (300000,0 м²).

Целевое назначение земельного участка – для размещения промышленной площадки (установка дробильносортировочного комплекса, комплектной трансформаторной подстанции, автовесовой, размещения вахтового городка, склада готовой продукции, отвалов вскрышных пород и почвенно-растительного слоя).

Ограничения в использовании и обременения земельного участка – беспрепятственный проезд и доступ уполномоченным органам, смежным землепользователям (собственникам) для строительства и эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Производственная площадка ДСУ располагается на расстоянии 3000 м от жилых застроек. Строений и лесонасаждений, подлежащих сносу или вырубке, на исследуемой территории нет.

Минимизация площади нарушенных земель обеспечивается тем, что контролируется режим землепользования и не допускается производство каких-либо работ за пределами установленных границ земельного участка.

9.4.2. Оценка ожидаемого воздействия на земельные ресурсы и почвы и мероприятия по снижению воздействия на них

Участки недропользования на территории проплощадки ДСУ отсутствуют. Объект не оказывает воздействие на недра района расположения объекта. Снятие плодородного слоя почвы и земляные работы проектом не предусматриваются.

Согласно статьи 238 Экологического кодекса РК физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв.

При работе производственного объекта, с целью снижения негативного воздействия на почвенный покров предусматриваются следующие технические и организационные мероприятия:

- соблюдение норм отвода земли и исключение нарушений почвенного покрова вне зоны отвода;
- недопущение нарушения растительного покрова и почвенного слоя за пределами отведенного земельного участка;
- содержание занимаемого земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению;
- организация уборки и благоустройство территории;
- озеленение территории предприятия и санитарно-защитной зоны;
- защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламливания, биогенного загрязнения, а также других негативных воздействий;
- защиту земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, недопущение их распространения, зарастание сорняками, кустарником и мелколесьем, а также недопущение других видов ухудшения состояния земель;
- складирование отходов производства и потребления в специально-отведенных местах, с последующим вывозом согласно заключаемых договоров;
- организация экологической службы надзора.

9.4.3. Методы и средства контроля за состоянием земельных ресурсов и почв

Организация мониторинга за состоянием земельных ресурсов и почв проектом не предусматривается.

9.4.4. Общие выводы

При оценке ожидаемого воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров в части химического загрязнения прогнозируется, что при производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» негативного воздействия на почво-грунты и земельные ресурсы не прогнозируется. При выполнении проектных решений и предложенных мероприятий по охране земельных ресурсов и почвенного покрова ущерба не ожидается.

Общее воздействие производственного объекта на почвенный покров и земельные ресурсы оценивается как допустимое.

9.5. Оценка ожидаемых физических воздействий на окружающую среду

К физическим факторам, действующим на урбанизированных территориях, относятся шум, а также искусственные физические поля (вибрационные, электромагнитные, температурные).

Источники шума и искусственных физических полей, с одной стороны, стохастически распределены по всей территории (транспортные магистрали, тепловые и электрические коммуникации и т.п.), а с другой – могут быть сосредоточены на ограниченных по площади участках в пределах городских территорий (крупное промышленное производство, ТЭЦ, телевизионные башни, железнодорожные узлы и др.). В зависимости от этого потенциал воздействия источников шума и физических полей может изменяться в широких пределах и достигать значительных величин.

Физическое загрязнение связано с изменениями физических, температурно-энергетических, волновых и радиационных параметров внешней среды. Различают следующие виды физического загрязнения: тепловое, световое, электромагнитное, шумовое, вибрационное, радиоактивное.

Температурное (тепловое) загрязнение. Важным метеоэлементом окружающей среды является температура, особенно в сочетании с высокой или очень низкой влажностью и скоростью ветра. Тепловое загрязнение определяется влиянием тепловых полей на окружающую среду. Отрицательное воздействие тепла обнаруживается путем повышения тепловых градиентов, что влечет за собой изменение энергетических процессов в компонентах окружающей среды. Тепловое загрязнение на территории исследуемого объекта в основном связано с работой теплоэнергетических агрегатов.

Выбросы тепла в окружающую среду достаточно быстро рассеиваются на большие пространства и не оказывают существенного влияния на экологическую обстановку прилегающих к исследуемому объекту территорий.

Электромагнитное загрязнение – изменение электромагнитных свойств окружающей среды. Естественными источниками такого загрязнения являются постоянное электрическое и магнитное поле Земли, радиоволны, генерируемые космическими источниками (Солнце, звезды), электрические процессы в атмосфере (разряды молний).

Искусственными источниками являются – высоковольтные линии электропередач, радиопередач, теле- и радиолокационные станции, электротранспорт, трансформаторные подстанции, бытовые электроприборы, компьютеры, СВЧ-печи, сотовые и радиотелефоны, спутниковая радиосвязь и т.п.

В процессе работы дробильно-сортировочной установки воздействие электромагнитных полей на компоненты окружающей среды не предполагается. На объекте применяется электротехника современного качества, а также современные технологии, обеспеченные средствами защиты от электромагнитного излучения.

Для защиты работающего персонала от поражения электрическим током предусмотрено заземление и зануление металлических конструкций и электроустановок.

Световое загрязнение – нарушение естественной освещенности среды. Приводит к нарушению ритмов активности живых организмов. Использование на территории объекта современного светового оборудования исключает возможность светового загрязнения.

Для снижения светового воздействия необходимо: отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры и уменьшение до минимального количества освещения в нерабочее время; правильное ориентирование световых приборов общего, дежурного, аварийного, охранного и прочего освещения; снижение уровня освещенности на участках временного пребывания людей.

Радиационное загрязнение – превышение природного радиоактивного уровня среды. Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды обеспечивается в соответствии с Законом Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» и с санитарными правилами № ҚР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности». На территории дробильно-сортировочной установки источники радиационного излучения отсутствуют.

Вибрационное загрязнение – один из видов физического загрязнения, связанного с воздействием механических колебаний твердых тел на объекты окружающей среды. Вибрационное загрязнение возникает в результате работы разных видов транспорта и вибрационного оборудования. Максимальные вибрации от всего оборудования дробильно-сортировочной установки не превышают предельно допустимых уровней, установленных Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022 г. Для борьбы с вибрационными колебаниями предусматривается: использование оборудования, имеющего сертификаты соответствия и разрешенного к применению в РК; содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта оборудования ДСУ и автотехники, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка; поддержание в рабочем состоянии виброизолирующих устройств основного технологического оборудования; применение эластичных амортизаторов, своевременное восстановление (замена) изношенных деталей.

Шумовое загрязнение – раздражающий шум антропогенного происхождения, нарушающий жизнедеятельность живых организмов и человека.

Шум — это беспорядочные колебания различной физической природы, обладающие сложной временной и спектральной структурой. Под шумом обычно понимают нежелательные колебания, которые накладываются на полезный сигнал и искажают его. Шум может негативно влиять на организм человека, вызывая нервное истощение, психологическую угнетенность, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

В соответствии с требованиями Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 16.02.2022 г. № ҚР ДСМ-15, санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96, а также с решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе» максимальный уровень звука для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям не должен превышать в дневное время (с 07.00 до 23.00) 70 дБА и в ночное время (с 23.00 до 07.00) – 60 дБА, а эквивалентный уровень звука не должен превышать в дневное время 55 дБА и в ночное время 45 дБА.

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LAэкв, дБА и максимальные уровни звука LAмакс, дБА.

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням проводится одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей рассматривается как несоответствие нормам.

Основные источники шума на исследуемом объекте – производственное оборудование и транспорт. Максимальные уровни шума от всего оборудования дробильно-сортировочной установки не превышают предельно допустимых уровней, установленных Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022 г.

Для борьбы с шумом предусматривается ряд мероприятий по ограничению шумового воздействия:

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16.02.2022 г. № ҚР ДСМ-15
- использование оборудования, имеющего сертификаты соответствия и разрешенного к применению в РК;
- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта оборудования ДСУ и автотехники, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;
- поддержание в рабочем состоянии шумогасящих и виброизолирующих устройств основного технологического оборудования.
- применение эластичных амортизаторов, своевременное восстановление (замена) изношенных деталей;
- прохождение работниками, занятыми при переоборудовании и эксплуатации объекта, медицинского осмотра согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15.10.2020 г. № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»;
- обеспечение работающего персонала средствами индивидуальной защиты;
- сокращение времени пребывания в условиях шума.

Выводы. При соблюдении предусмотренных проектных решений при производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» вредные факторы физического воздействия на окружающую среду исключаются.

9.6. Оценка ожидаемого воздействия на растительный и животный мир

Согласно письма РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» №ЖТ-2026-01938293 от 12.05.2026 г. (приложение 16) рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Реликтовая растительность, а также растительность, занесенная в Красную Книгу РК, на исследуемой территории отсутствует. На территории исследуемого объекта отсутствуют гнездовья редких птиц, а также животные, занесенные в Красную Книгу РК.

Также, согласно письма РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» рассматриваемый участок расположен на территории охотничьего хозяйства «Сапсан».

Согласно статьи 257 Экологического кодекса РК и статей 12, 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» не допускаются действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Прямого воздействия путем изъятия объектов животного мира при производственной деятельности предприятия не предусматривается.

Для минимизации негативного воздействия на объекты растительного и животного мира предусмотрены следующие мероприятия:

- не допущение расширения производственной деятельности за пределы отведенного земельного участка;
- строгое соблюдение технологии производственного процесса, использование оборудования и техники с минимальным шумовым уровнем;
- запрет на перемещение автотранспорта вне проезжих мест;
- соблюдение установленных норм и правил природопользования;
- недопущение вредного влияния производственной деятельности на условия функционирования естественной экосистемы;
- обеспечение охраны животных в пределах закрепленной территории;
- сообщения уполномоченному государственному органу в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и (или) уполномоченному органу в области рыбного хозяйства о ставших известными или выявленных случаях гибели животных, отнесенных к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам;
- проведение просветительской работы экологического содержания в области бережного отношения и сохранения растительного и животного мира;
- проведение озеленения и благоустройства территории предприятия;
- увеличение площадей зеленых насаждений путем озеленения территории санитарно-защитной зоны предприятия;
- проведение работ по охране и воспроизводству лесного фонда, реабилитация территорий после лесных пожаров и лесовосстановление

Выводы. В целом воздействие производственной деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приводит к необратимым последствиям. Проектируемый объект расположен на промышленной территории существующего производственного объекта. Так как количество и токсичность выбросов загрязняющих веществ ДСУ ниже допустимых нормативов, а сброс в окружающую среду не осуществляется, то дополнительное отрицательное воздействие на растительный и животный мир отсутствует.

При условии выполнения всех природоохранных мероприятий отрицательное влияние на растительный и животный мир исключается. Программа мониторинга за наблюдением растительного и животного мира не требуется.

9.7. Оценка ожидаемого воздействия на социально-экономическую среду

В административном отношении дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» расположена в п. Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области, на территории действующей промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» (приложение 8) по соглашению о размещении дробильно-сортировочной установки (приложение 9).

Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечивает безопасное осуществление производственной деятельности и не вызывает нежелательной нагрузки на социально-бытовую сферу.

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ ВИДАХ, ХАРАКТЕРИСТИКАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ОТХОДОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОБРАЗОВАНЫ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Виды и объемы образования отходов

В процессе производственной деятельности проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:

- Твердо-бытовые отходы (20 03 01) – 1,5 т/год;
- Отходы резино-технических изделий (16 01 99) – 1,5 т/год;
- Огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,013 т/год;
- Промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,254 т/год.

Образование иных отходов производства и потребления не прогнозируется. Техническое обслуживание дробильно-сортировочной установки производится по договору со специализированной организацией. Техническое обслуживание автотехники предприятия производится на специальных пунктах технического обслуживания Аршалынского района и г. Астаны.

Лимиты накопления отходов производства и потребления для дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» приведены в таблице 10.1.1. Расчет объемов образования отходов приведен в приложении 12.

Таблица 10.1.1

Лимиты накопления отходов производства и потребления

Наименование отходов	Объем накопленных отходов, тонн/год	Лимит накопления, т/год
Всего	3,267	3,267
в т. ч. отходов производства	1,767	1,767
отходов потребления	1,5	1,5
Опасные отходы		
Промасленная ветошь	0,254	0,254
Итого	0,254	0,254
Неопасные отходы		
Твердо-бытовые отходы	1,5	1,5
Отходы резино-технических изделий	1,5	1,5
Огарки сварочных электродов	0,013	0,013
Итого	3,013	3,013

10.2. Сведения о классификации отходов. Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению или удалению

Классификация отходов принимается согласно приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 06.08.2021 г. № 314 «Об утверждении Классификатора отходов». В соответствии с Классификатором отходы делятся на опасные и неопасные.

Опасными признаются отходы, обладающие одним или несколькими из следующих свойств: взрывоопасность; окислительные свойства; огнеопасность; раздражающее действие; специфическая системная токсичность; острая токсичность; канцерогенность; разъедающее действие; инфекционные свойства; токсичность для деторождения; мутагенность; образование токсичных газов при контакте с водой, воздухом или кислотой; сенсбилизация; экотоксичность; способность проявлять опасные свойства, перечисленные выше, которые выделяются от первоначальных отходов косвенным образом; стойкие органические загрязнители.

Отходы, не обладающие ни одним из вышеперечисленных свойств и не представляющие непосредственной или потенциальной опасности для окружающей среды, жизни и (или) здоровья людей самостоятельно или в контакте с другими веществами, признаются неопасными отходами.

Основной деятельностью предприятия является переработка строительного камня.

В процессе производственной деятельности объектов ДСУ образуются следующие виды отходов:

Твердо-бытовые отходы (20 03 01) – представляют собой продукты, образующиеся в процессе жизнедеятельности сотрудников ДСУ. Данный вид отходов относится к неопасным. Для временного накопления предусматривается специальный контейнер.

Отходы резино-технических изделий (код 16 01 99) – образуются в процессе выхода из строя транспортной ленты ленточных конвейеров дробильно-сортировочной установки. Отходы РТИ относятся к неопасным отходам. Для временного накопления предусматриваются специальные контейнеры.

Огарки сварочных электродов (12 01 13) – данный вид отходов представлен остатками электродов после использования их при сварочных работах. Огарки относятся к неопасным отходам. Огарки отделяются от других видов отходов и временно хранятся в специализированном контейнере.

Промасленная ветошь (15 02 02)* – образуется в процессе использования ветоши для протирки механизмов и деталей. Состав: ветошь – 73%, масло – 12%; влага – 15%. Пожароопасна, нерастворима в воде, химически неактивна. Промасленная ветошь относится к опасным отходам. Для временного накопления предусматривается специальная емкость.

Управление отходами. Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся: накопление отходов на месте их образования; сбор отходов; транспортировка отходов; восстановление отходов; удаление отходов; вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций по управлению отходами; проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов; деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

В соответствии со статьей 327 Экологического кодекса РК при управлении отходами необходимо выполнять соответствующие операции по управлению отходами таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Согласно статьи 329 Экологического кодекса РК образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан: предотвращение образования отходов; подготовка отходов к повторному использованию; переработка отходов; утилизация отходов; удаление отходов. При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны.

Накопление, сбор и удаление отходов на территории проектируемого объекта осуществляется с учетом требований Экологического кодекса РК.

Требования к управлению отходами также регулируются Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 г. № ҚР ДСМ-331/2020.

Образующиеся, в процессе производственной деятельности, отходы временно (не более 6 месяцев) хранятся на специально организованной площадке (раздельный сбор отходов по видам). По мере накопления неопасные отходы производства и потребления передаются для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения, сторонним специализированным организациям согласно договоров. Опасные отходы передаются предприятиям, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области переработки, обезвреживания, утилизации и (или) уничтожения опасных отходов.

10.3. Мероприятия по снижению воздействия отходов на окружающую среду

Для снижения возможного негативного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятия, предусмотрен следующий комплекс мероприятий природоохранного назначения:

- организованный сбор и временное хранение (не более 6 месяцев) отходов в контейнерах на специально-обустроенных площадках;
- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа;
- организация раздельного сбора отходов (ст. 320 Экологического кодекса РК) с последующим размещением их на предприятиях, имеющих разрешительные документы на обращение с отходами;
- передача опасных отходов предприятиям, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области переработки, обезвреживания, утилизации и (или) уничтожения опасных отходов (ст. 336 и 345 Экологического Кодекса РК);
- соблюдение требований санитарных норм и правил к транспортировке и временному хранению отходов;
- контроль приема, образования, перемещения и утилизации всех видов отходов;
- соблюдение требований санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;
- содержание в чистоте контейнеров, складов, производственной и близлежащей территорий.

Также на предприятии, в рамках получения Разрешения на эмиссии в окружающую среду, будет разработана программа управления отходами, которая представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач управления отходами с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

Служба охраны окружающей среды на предприятии осуществляет контроль, учет образования отходов производства и потребления и осуществляет взаимоотношения со специализированными организациями по утилизации отходов.

Осуществляя операции по управлению отходами, согласно требованиям ст. 319 экологического кодекса РК, необходимо соблюдать национальные стандарты в области управления отходами, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Нарушение требований, предусмотренных такими национальными стандартами, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

10.4. Общие выводы

Система управления отходами имеет следующие цели:

- уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК;
- систематизация процессов образования, удаления и обезвреживания всех видов отходов в соответствии с действующими нормативными документами РК.

Согласно ст. 329 Экологического Кодекса образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

- 1) предотвращение образования отходов;
- 2) подготовка отходов к повторному использованию;
- 3) переработка отходов;
- 4) утилизация отходов;
- 5) удаление отходов.

Основной деятельностью предприятия является переработка строительного камня. Согласно ст. 335 Экологического Кодекса РК, т.к. данный объект относится к объектам II категории, для которого в составе пакета документов на получение разрешения на эмиссии будет разработана «Программа управления отходами».

В процессе производственной деятельности предприятия образуются отходы, которые допускаются к временному хранению (не более 6 месяцев) на территории объекта. Образующиеся отходы относятся к материалам твердых фракций.

Рассмотрев проектируемый объект с точки зрения воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, можно сделать вывод, что образующиеся отходы не относятся к чрезвычайно опасным. По масштабам распространения загрязнения, воздействие отходов на компоненты природной среды относится к местному типу загрязнения.

При условии строгого выполнения принятых проектных решений и соблюдении всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм влияние отходов на компоненты окружающей среды будет незначительным. Интенсивность воздействия минимальная, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

11. ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ И УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ

В административном отношении дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» расположена в п. Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области, на территории действующей промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» (приложение 8) по соглашению о размещении дробильно-сортировочной установки (приложение 9).

Аршалынский район – административная единица в составе Акмолинской области РК. Административный центр – поселок Аршалы.

Ближайший водный источник, правый приток реки Есиль, от исследуемого объекта расположен на расстоянии 690 м в восточном направлении. Русло реки Есиль расположено юго-западнее от территории размещения ДСУ на расстоянии 4000,0 м. Исследуемый объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов.

Ближайший населенный пункт – п. Аршалы, расположен юго-западнее от территории размещения дробильно-сортировочной установки на расстоянии 3000 м. Также вблизи территории предприятия отсутствуют автозаправочные станции (более 6000 м) и кладбища (более 5500 м), вновь строящиеся жилые застройки, включая отдельные жилые дома; ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха; вновь создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивные сооружения (более 5500 м), детские площадки (более 5500 м), образовательные (более 5000 м) и детские организации (более 5500 м), лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования (более 5000 м).

Степень воздействия производственного объекта на атмосферный воздух является незначительной. Основной вклад в выбросы в атмосферу дают источники загрязняющих веществ, связанные с основными технологическими процессами. Вклад остальных источников незначителен. Предприятие не оказывает значительного влияния на качество атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой зоны, нормативное качество воздуха обеспечивается.

Операции по недропользованию на участке не осуществляются.

Объекты исторических загрязнений, бывших военных полигонов и других подобных объектов на территории производственного объекта отсутствуют.

Использование водных ресурсов осуществляется в рамках необходимой потребности.

Сбросы производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники не осуществляются. Негативное воздействие на водные ресурсы отсутствует.

Образующиеся, в процессе производственной деятельности, отходы временно (не более 6 месяцев) хранятся в специально отведенных организованных местах (раздельный сбор), а затем передаются для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям согласно договоров. Захоронение отходов не предусматривается.

На рассматриваемой территории дикие животные, гнездовья птиц и растения, занесенные в Красную книгу РК отсутствуют.

На рассматриваемой территории природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов, отсутствуют.

Ввиду незначительности вклада дробильно-сортировочной установки в общее состояние окружающей природной среды существенного воздействия на здоровье населения не ожидается.

12. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ ВАРИАНТ, ВЫБРАННЫЙ ИНИЦИАТОРОМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ВЫБОРА, ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ВОЗМОЖНЫХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА, НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» - действующее предприятие, основной деятельностью которого является переработка строительного камня. Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 была приобретена ИП «КАЗНАБСЕРВИС» у ТОО «Road Construction» согласно договора купли-продажи арестованного имущества от 21.01.2025 г. (приложение 6). Проект отчета о возможных воздействиях разрабатывается в рамках получения Разрешения на эмиссии в окружающую среду.

В административном отношении дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» расположена в п. Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области, на территории действующей промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» (приложение 8) по соглашению о размещении дробильно-сортировочной установки (приложение 9).

Территория осуществления производственной деятельности выбрана с учетом логистических ресурсов – промышленная зона, ЛЭП, дорожная развязка, наличие сырьевой базы и потребителей выпускаемой продукции. Производственный объект отвечает санитарно-гигиеническим, пожаро-взрывобезопасным, экологическим, социальным, экономическим, функциональным, технологическим и инженерно-техническим требованиям. Производственная деятельность осуществляется с незначительным воздействием на окружающую природную среду.

Целесообразность **выбранного (существующего) варианта** осуществления производственной деятельности состоит в следующем:

- производственная площадка существующая, расположена в промышленной зоне п. Аршалы Акмолинской области, с существующей автодорожной сетью, таким образом, необходимость в строительстве дополнительных помещений и дополнительных подъездных путей отсутствует;
- удобство логистики для поставки сырья и отправки потребителям выпускаемой продукции;
- занятость населения в регионе и повышение качества его жизни;
- производство с незначительным воздействием на окружающую среду;
- повышение результативности экономической деятельности в регионе.

На объект «Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области» ИП «КАЗНАБСЕРВИС» выполнена оценка воздействия на окружающую среду, по результатам которой определено, что воздействие на компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир, здоровье людей и др.) осуществляется в допустимых пределах.

Таким образом, существующий вариант осуществления производственной деятельности является наиболее оптимальным как с экологической, так и с санитарно-гигиенической точки зрения.

Альтернативный вариант достижения целей указанной деятельности и вариантов ее осуществления не рассматривается.

Выбор рационального варианта осуществления производственной деятельности также определен в соответствии с пунктом 5 приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 280 от 30.07.2021 г), а именно:

- Отсутствие обстоятельств, влекущих невозможность применения данного варианта, в том числе вызванную характеристиками предполагаемого места осуществления производственной деятельности и другими условиями ее осуществления.

С экологической точки зрения преимуществом выбранной площадки является ее расположение на промышленно освоенной территории: земли не являются сельскохозяйственными; месторасположение объекта позволяет обеспечить достаточное рассеивание загрязняющих веществ; расстояние до водных объектов обуславливает расположение вне водоохраных зон и полос; промплощадка не располагается на особо-охраняемой территории; редкие и охраняемые виды растений и животных, занесенных в Красную книгу, а также памятники архитектуры отсутствуют.

Таким образом, обстоятельства, влекущие невозможность применения данного варианта, отсутствуют.

- Соответствие всех этапов производственной деятельности, в случае ее осуществления по данному варианту, законодательству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды.

Все этапы производственной деятельности проектируемого объекта соответствуют законодательству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды.

- Соответствие целям и конкретным характеристикам объекта, необходимого для осуществления производственной деятельности.

Принятые технологические решения по осуществлению производственной деятельности по объекту «Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области» ИП «КАЗНАБСЕРВИС» полностью позволяют достичь заданных целей и соответствуют заявленным характеристикам объекта.

- Доступность ресурсов, необходимых для осуществления производственной деятельности по данному варианту.

В период осуществления производственной деятельности ДСУ предполагается использовать 1500000 тонн в год ($600000 \text{ м}^3/\text{год}$) строительного камня, который будет добываться предприятиями-недропользователями Аршалынского района Акмолинской области. Также для работы оборудования предприятия будет использоваться электроэнергия, поставляемая согласно технических условий на электроснабжение от ПС «Вишневка» 110/35/10 кВт п. Аршалы.

- Отсутствие возможных нарушений прав и законных интересов населения затрагиваемой территории в результате осуществления производственной деятельности по данному варианту.

Анализ воздействий производственной деятельности позволяет сделать вывод, что при штатном режиме деятельность предприятия не окажет значимого негативного воздействия на социально-экономическую среду.

Размещение объекта относительно жилой зоны соответствует санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». При проведении оценки воздействия на окружающую среду проводятся общественные слушания, что обеспечит гласность принятия решений и доступность экологической информации, т.е. будут соблюдены права и законные интересы населения затрагиваемой производственной деятельностью территории.

Вывод. Представленный вариант осуществления производственной деятельности предусмотрен с учетом следующих причин:

- Выбранный вариант реализации производственной деятельности не требует специальных проектных решений на строительство, так как дробильно-сортировочная установка – это уже готовый комплекс со всем необходимым оборудованием и системой управления; оборудование ДСК отличается простотой эксплуатации.

- Размещение ДСУ на существующей промышленной площадке не требует выделения дополнительных площадей, а также освоения новых земель для реализации проектных решений, изъятия земель сельскохозяйственного назначения и других земельных ресурсов.

- Выбранная технология обеспечивает незначительную экологическую нагрузку на окружающую среду.

- Создание рабочих мест (занятость населения). Создание рабочих мест – основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это также сокращение уровня бедности, нормальное функционирование района, а кроме того – создание перспектив развития. По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность. Политика в области охраны окружающей среды не должна стать препятствием для создания рабочих мест.

- Поступление налоговых платежей в региональный бюджет. Налоговые платежи являются важной составляющей в формировании государственного бюджета, за счет которого формируется большая часть доходов от населения, приобретаются крупные объемы продукции, создаются госрезервы. Стабильное поступление налоговых платежей для формирования бюджета имеют особую важность для всех сфер экономической жизни.

Разработанные в проекте решения соответствуют общепринятым мировым нормам и полностью отвечают требованиям законодательства Республики Казахстан.

13. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1. Жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Воздействие проектируемого объекта на здоровье населения находится на допустимом уровне в связи со значительным удалением ближайших населенных пунктов от промплощадки намечаемой деятельности.

Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный. Проведение работ по реализации намечаемой деятельности с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечивает безопасное ведение производственной деятельности и не вызывает дополнительной, нежелательной нагрузки на социально-бытовую сферу.

Анализ воздействия хозяйственной деятельности показывает, что деятельность предприятия положительно влияет на социально-экономическую сферу региона путем организации рабочих мест, отчислениями в виде различных налогов.

Экономическая деятельность предприятия оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области.

13.2. Биоразнообразие

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» расположена в промышленной зоне п. Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области. В процессе производственной деятельности ДСУ негативного воздействия на ландшафт территории не ожидается.

Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Животные и растительность, занесенные в Красную книгу РК, на рассматриваемой территории отсутствуют.

В целом воздействие производственной деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям.

13.3. Земли и почвы

На земельном участке предполагается антропогенный физический фактор воздействия, который характеризуется механическим воздействием на почво-грунты – движение автотранспорта.

План организации рельефа проектируемого участка разработан с учетом прилегающей территории и решен исходя из условий рационального использования земельных ресурсов, обеспечения водоотвода с рельефа местности и защиты грунтов от замачивания и заболачивания.

При производственной деятельности предприятия значительного воздействия на почво-грунты и земельные ресурсы не прогнозируется. При выполнении проектных решений ущерба не ожидается.

13.4. Воды

Проектируемый объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает.

13.5. Атмосферный воздух

Технологические процессы, применяемые в процессе производственной деятельности предприятия, оказывают определенное воздействие на состояние атмосферного воздуха непосредственно на территории размещения объекта. По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников загрязнения ДСУ относятся к локальному типу загрязнения. Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

13.6. Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

На затрагиваемой территории все виды флоры и фауны приспособлены к значительным колебаниям температуры. Не наблюдается также изменений видового состава или деградации животных и растений. Поэтому общее экологическое состояние территории можно характеризовать, как устойчивое, а сопротивляемость к изменению климата – высокой.

Проектируемый объект располагается на действующей промышленной площадке со сложившейся, устойчивой системой социально-экономических отношений, поэтому производственная деятельность предприятия не приведет к изменению социально-экономических систем, соответственно сопротивляемость к изменению социально-экономической системы можно считать высокой.

13.7. Материальные активы, объекты историко-культурного наследия

Производственный объект является самокупаемым и осуществляет инвестиции из собственных активов. Дополнительных инвестиций за счет бюджета административных и иных органов Республики Казахстан при осуществлении производственной деятельности не требуется.

На рассматриваемой территории природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов, отсутствуют.

13.8. Взаимодействие затрагиваемых компонентов

Природно-территориальный комплекс – это совокупность взаимосвязанных природных компонентов на определенной территории, который формируется в течение длительного времени под влиянием внешних и внутренних процессов.

В природном комплексе происходит постоянное взаимодействие природных компонентов, все они взаимосвязаны и влияют друг на друга. При изменении одного природного компонента меняется весь природный комплекс.

При осуществлении производственной деятельности объекта «Дробильно-сортировочная установка WJCP-350» нарушений взаимодействия компонентов природной среды не предполагается. Также в процессе производственной деятельности предприятия соблюдается принцип совместимости: деятельность предприятия не приводит к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств.

14. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Порядок выявления возможных существенных воздействий производственной деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду на окружающую среду определяется пунктами 25 и 26 «Инструкция по организации и проведению экологической оценки» утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 280 от 30.07.2021 г.

Определение возможных существенных воздействий производственной деятельности приведено в таблице 14.1.

Таблица 14.1.

Определение возможных существенных воздействий производственной деятельности

№ п/п	Возможные существенные воздействия производственной деятельности на окружающую среду	Возможность или невозможность воздействия производственной деятельности
1	Осуществляется в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в черте населенного пункта или его пригородной зоны; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия	Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Реликтовая растительность, а также растительность, занесенная в Красную Книгу РК, на исследуемой территории отсутствуют. Также на территории производственной деятельности отсутствуют гнездовья редких птиц, а также животные, занесенные в Красную Книгу РК. Воздействие исключено
2	Оказывает косвенное воздействие на состояние земель, ареалов, объектов, указанных в первой строке	Воздействие исключено
3	Приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» расположена в п. Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области, на территории действующей промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» (приложение 8) по соглашению о размещении дробильно-сортировочной установки (приложение 9). Воздействие исключено
4	Включает лесопользование, использование нелесной растительности, специальное водопользование, пользование животным миром, использование невозобновляемых или дефицитных природных ресурсов, в том числе дефицитных для рассматриваемой территории	Воздействие исключено
5	Связана с производством, использованием, хранением, транспортировкой или обработкой веществ или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или предполагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека	Воздействие исключено

Продолжение таблицы 14.1.

Определение возможных существенных воздействий производственной деятельности

№ п/п	Возможные существенные воздействия производственной деятельности на окружающую среду	Возможность или невозможность воздействия производственной деятельности
6	Приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления	Данный вид воздействия признается возможным. Интенсивность воздействия минимальная, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости
7	Осуществляет выбросы загрязняющих (в том числе токсичных, ядовитых или иных опасных) веществ в атмосферу, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – гигиенических нормативов	Данный вид воздействия признается возможным. Интенсивность воздействия находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.
8	Является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды	Данный вид воздействия признается возможным. Интенсивность воздействия находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.
9	Создает риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ	Воздействие исключено
10	Приводит к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека	Воздействие исключено
11	Приводит к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы	Воздействие исключено
12	Повлечет строительство или обустройство других объектов (трубопроводов, дорог, линий связи, иных объектов), способных оказать воздействие на окружающую среду	Воздействие исключено
13	Оказывает потенциальные кумулятивные воздействия на окружающую среду вместе с иной деятельностью, осуществляемой или планируемой на данной территории	Воздействие исключено
14	Оказывает воздействие на объекты, имеющие особое экологическое, научное, историко-культурное, эстетическое или рекреационное значение, расположенные вне особо охраняемых природных территорий, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения и не отнесенные к экологической сети, связанной с особо охраняемыми природными территориями, и объектам ИКН	Воздействие исключено
15	Оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса)	Воздействие исключено

Продолжение таблицы 14.1.

Определение возможных существенных воздействий производственной деятельности

№ п/п	Возможные существенные воздействия производственной деятельности на окружающую среду	Возможность или невозможность воздействия производственной деятельности
16	Оказывает воздействие на места, используемые (занятые) охраняемыми, ценными или чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции)	Воздействие исключено
17	Оказывает воздействие на маршруты или объекты, используемые людьми для посещения мест отдыха или иных мест	Воздействие исключено
18	Оказывает воздействие на транспортные маршруты, подверженные рискам возникновения заторов или создающие экологические проблемы	Воздействие исключено
19	Оказывает воздействие на территории или объекты, имеющие историческую или культурную ценность (включая объекты, не признанные в установленном порядке объектами историко-культурного наследия)	Согласно государственного списка памятников истории и культуры местного значения, утвержденных постановлением акимата Акмолинской области от 28.07.2020 г. № А-8/377 и государственного списка памятников истории и культуры республиканского значения, утвержденных приказом Министра культуры и информации Республики Казахстан от 11.07.2025 г. № 318-НҚ на территории исследуемого объекта памятников историко-культурного наследия не выявлено. Воздействие исключено
20	Осуществляется на неосвоенной территории и повлечет за собой застройку (использование) незастроенных (неиспользуемых) земель	Воздействие исключено
21	Оказывает воздействие на земельные участки или недвижимое имущество других лиц	Воздействие исключено
22	Оказывает воздействие на населенные или застроенные территории	Воздействие исключено
23	Оказывает воздействие на объекты, чувствительные к воздействиям (например, больницы, школы, культовые объекты, объекты, общедоступные для населения)	Воздействие исключено
24	Оказывает воздействие на территории с ценными, высококачественными или ограниченными природными ресурсами, (например, с подземными водами, поверхностными водными объектами, лесами, участками, сельскохозяйственными угодьями, рыбохозяйственными водоемами, местами, пригодными для туризма, полезными ископаемыми)	Воздействие исключено
25	Оказывает воздействие на участки, пострадавшие от экологического ущерба, подвергшиеся сверхнормативному загрязнению или иным негативным воздействиям, повлекшим нарушение экологических нормативов качества окружающей среды	Воздействие исключено
26	Создает или усиливает экологические проблемы под влиянием землетрясений, просадок грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстремальных или неблагоприятных климатических условий (например, температурных инверсий, туманов, сильных ветров)	Воздействие исключено

Продолжение таблицы 14.1.

Определение возможных существенных воздействий производственной деятельности

№ п/п	Возможные существенные воздействия производственной деятельности на окружающую среду	Возможность или невозможность воздействия производственной деятельности
27	Факторы, связанные с воздействием производственной деятельности на окружающую среду и требующие изучения	Воздействие исключено

Осуществление производственной деятельности не приводит к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы; не приводит к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды; не приводит к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности.

Деятельность предприятия не приводит к ухудшению состояния особо охраняемых природных территорий, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения и т.п.; не влечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду; не приводит к потере биоразнообразия в части объектов растительного и животного мира или их сообществ, являющихся редкими или уникальными.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие проектируемого объекта не приводит к ухудшению существующего состояния компонентов окружающей среды и оценивается как допустимое.

15.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ

15.1. Атмосферный воздух

При осуществлении производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников загрязнения происходит выделение 11 загрязняющих веществ: железо (II, III) оксиды; марганец и его соединения; азота (IV) диоксид; азот (II) оксид; углерод; сера диоксид; углерод оксид; фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор); фториды неорганические плохо растворимые; керосин; пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния и три группы, обладающие эффектом вредного суммарного воздействия при совместном присутствии в атмосферном воздухе, которые отводятся через 43 неорганизованных источника выбросов.

Валовый выброс вредных веществ составляет – 423,68878 тонны в год (без учета передвижных источников). Норматив выбросов – **423,68878 тонны в год**.

Количественная характеристика (г/с, т/год) выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ определена в зависимости от изменения режима работы объекта, технологических процессов и оборудования и с учетом нестационарности выделений во времени.

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух определено расчетным путем по действующим методическим документам (приложение 11).

Расчет рассеивания, с картографическим материалом, по требующим расчета загрязняющим веществам представлен в приложении 13.

15.2. Физическое воздействие

Физическое воздействие производственной деятельности на компоненты природной среды не выходит за рамки предельно допустимых уровней, установленных гигиеническими нормативами Республики Казахстан к физическим факторам.

15.3. Операции по управлению отходами

Согласно статье 319 Экологического кодекса РК под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления. К операциям по управлению отходами относятся:

- накопление отходов на месте их образования;
- сбор отходов;
- транспортировка отходов;
- восстановление отходов;
- удаление отходов;
- вспомогательные операции;
- наблюдение за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;
- обслуживание ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Накопление и удаление отходов на производственной площадке дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» осуществляется с учетом требований Экологического кодекса и Санитарных правил Республики Казахстан

16.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ

В процессе производственной деятельности проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:

- Твердо-бытовые отходы (20 03 01) – 1,5 т/год;
- Отходы резино-технических изделий (16 01 99) – 1,5 т/год;
- Огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,013 т/год;
- Промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,254 т/год.

Лимиты накопления отходов производства и потребления для дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» приведены в таблице 10.1.1. Расчет объемов образования отходов приведен в приложении 12.

17. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ

Захоронение отходов в рамках производственной деятельности не осуществляется.

18.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯАВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

В целом производственная деятельность дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» не относится к категории опасных экологических видов деятельности. Строгое соблюдение правил техники безопасности и природоохранных мероприятий, предусмотренных данным проектом позволяет максимально снизить негативные последствия для окружающей среды.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на проектируемом объекте могут являться:

- нарушения технологических процессов;
- технические ошибки обслуживающего персонала;
- нарушения противопожарных норм и правил техники безопасности;
- аварийное отключение систем энергоснабжения;
- стихийные бедствия;
- террористические акты и т.п.

Руководители проекта несут ответственность за предотвращение аварийных ситуаций на производственном объекте, и обязаны обеспечить полную безопасность деятельности предприятия, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье людей, работающих на объекте, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах производственной деятельности.

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций на проектируемом объекте предусмотрены следующие мероприятия:

- соблюдение технологического процесса;
- постоянный контроль за всеми видами воздействия, который осуществляет персонал, ответственный за ТБ и ООС;
- пропаганда охраны природы;
- оборудование сооружений системой контроля и автоматизации;
- соблюдение технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС РК от 17.08.2021 г. № 405;
- соблюдение техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды;
- соблюдение требований нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности;
- привлечение для выполнения текущего ремонта производственного оборудования специалистов, прошедших специальное обучение и имеющих допуск к подобным работам;
- подготовка сотрудников предприятия и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях.

В случае возникновения аварийных ситуаций на объекте должно быть обеспечено оперативное оповещение лиц, ответственных за безопасность.

Для выяснения причин и устранения последствий аварий должны быть приняты безотлагательные меры, в связи, с чем необходимо иметь достаточное количество квалифицированных рабочих, техники и оборудования.

Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует возможность возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям.

Своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

19. ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Одной из основных задач охраны окружающей среды в процессе производственной деятельности является разработка и выполнение природоохранных мероприятий.

Одним из наиболее значимых и необходимых требований для контроля воздействий и разработки конкретных мероприятий по их ограничению и снижению является производственный мониторинг окружающей среды, который предусматривает регистрацию возникающих изменений. Вовремя выявленные негативные изменения в природной среде позволят определить источник негативного воздействия и принять меры по его снижению.

Основные мероприятия по снижению или исключению воздействий, включают современные методы предотвращения и снижения загрязнения, а именно:

- осуществление производственной деятельности в пределах отведенного земельного участка;
- проведение своевременного технического обслуживания и ремонта оборудования;
- обеспечение технологического контроля за соблюдением технологии производственного процесса и технологическими характеристиками оборудования;
- контроль за объемами водопотребления и водоотведения;
- создание своевременной системы сбора, транспортировки и складирования отходов в специально отведенные и обустроенные места, согласованные со специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического контроля;
- организация учета образования и складирования отходов;
- соблюдение правил техники безопасности при обращении с отходами;
- разработка плана действия по предотвращению возможных аварийных ситуаций;
- периодический визуальный контроль мест складирования отходов.
- содержание отведенного земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению;
- проведение озеленения и благоустройства территории предприятия;
- соблюдение установленных норм и правил природопользования;
- экологическое сопровождение всех видов производственной деятельности;
- проведение просветительской работы экологического содержания в области бережного отношения и сохранения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира.

При соблюдении предусмотренных проектных решений в процессе производственной деятельности проектируемого объекта, а также при условии выполнения всех предложенных данным проектом природоохранных мероприятий отрицательное влияние на компоненты окружающей среды исключается.

20. МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Биоразнообразие – разнообразие жизни во всех ее проявлениях, а также показатель сложности биологической системы, разнокачественности ее компонентов.

Биоразнообразие – это общий термин, охватывающий виды всевозможных местообитаний, например, лесных, пресноводных, морских, почвенных, культурные растения, домашних и диких животных, микроорганизмов. В качестве основы можно выделить три типа разнообразия: экосистемы и ландшафты (разнообразие местообитаний).

Сохранение биоразнообразия очень важно, так как экосистемы и живущие в них организмы очищают воздух, почву и воду, производят кислород, делают климат более благоприятным, защищают от плохих погодных условий, поддерживают плодородие почв и глобальный климат на Земле, поглощают загрязнения.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

- первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;
- когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;
- когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;
- в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» действующий объект, который расположен в промышленной зоне п. Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области, на территории действующей промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» (приложение 8) по соглашению о размещении дробильно-сортировочной установки (приложение 9).

Принятые проектные решения при осуществлении производственной деятельности не приведут к потере биоразнообразия и исчезновению отдельных видов представителей флоры и фауны.

Характер производственной деятельности показывает, что:

- использование объектов растительного и животного мира отсутствует;
- территория воздействия находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, а также не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов;
- негативного воздействия на здоровье населения прилегающих территорий не ожидается;
- отсутствуют объекты историко-культурного наследия.

На основании вышеизложенного проведение оценки потери биоразнообразия и разработка мероприятий по их компенсации не требуется.

21. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В настоящем проекте проведен анализ возможных воздействий производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» на различные компоненты природной среды, а также определены их характеристики.

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что производственная деятельность предприятия не оказывает критического или необратимого воздействия на окружающую среду территории, которая находится под воздействием производственной деятельности.

Проектом установлено, что в период производственной деятельности предприятия преобладает воздействие допустимой значимости. Воздействия высокой значимости не выявлены. Обоснования необходимости выполнения операций, влекущих необратимые воздействия, не требуются.

Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района осуществления производственной деятельности не установлено. Ожидаемые воздействия не приведут к необратимым изменениям экосистем.

В сравнительном анализе потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах нет необходимости.

22. ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА

Порядок проведения послепроектного анализа в соответствии с пунктом 3 статьи 78 Экологического кодекса Республики Казахстан определен приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 229 от 01.07.2021 г. «Об утверждении правил проведения послепроектного анализа и формы заключения по результатам послепроектного анализа».

В соответствии с пп. 1. п. 4 главы 2 «Правил проведения послепроектного анализа...», послепроектный анализ проводится при выявлении в ходе оценки воздействия на окружающую среду неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий на окружающую среду и в случаях, если необходимость его проведения установлена и обоснована в отчете о возможных воздействиях на окружающую среду и в заключении по результатам оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с п. 32 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.2021 года № 28 для объекта «Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области» ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» необходимо проведение послепроектного анализа с выполнением оценки возможных существенных воздействий. Проведение послепроектного анализа обеспечивается оператором соответствующего объекта за свой счет.

Послепроектный анализ проводится составителем отчета о возможных воздействиях.

Цель проведения послепроектного анализа – подтверждение соответствия производственной деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения послепроектного анализа – послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

23. СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Прекращение производственной деятельности объекта «Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области» ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» на данном этапе ее осуществления не прогнозируется.

Деятельность предприятия предполагается осуществлять в течении технического срока эксплуатации производственного оборудования. Причин, которые бы препятствовали осуществлению деятельности предприятия не выявлено, кроме как не зависящих от действий и решений ИП «КАЗСНАБСЕРВИС», т.е. обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся войны, наводнения, пожары, и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства и т.п.

В случае, когда все-таки предприятие решит прекратить производственную деятельность, будут проведены следующие мероприятия:

- Разбор и вывоз в разрешенные места технологического оборудования.
- Вывоз с территории материалов, отходов и т.п. согласно договоров.

24. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Настоящий Проект отчета о возможных воздействиях выполнен в соответствии с действующими экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами и правилами Республики Казахстан.

Методологическая основа проведения экологической оценки представлена в списке использованной литературы данного проекта. Методики, инструкции и прочие подзаконные акты, имеющие отношение к данному проекту приняты согласно Экологического законодательства РК.

Источниками экологической информации послужили общедоступные источники информации в интернет-ресурсах официальных сайтов соответствующих ведомств, а также данные сайтов <https://ecogofond.kz/>; <https://www.kazhydromet.kz/ru/>; <https://stat.gov.kz/>; <https://adilet.zan.kz/rus/>; [https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-arshaly-arshaly?lang=ru](https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-arshaly-arshaly?lang=ru;); [https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-arshaly?lang=ru](https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-arshaly?lang=ru;); <https://ndbecology.gov.kz/>; <https://ecoportal.kz/>; <https://www.google.com/maps/>; <https://yandex.kz/maps/org/arshaly/>; <https://map.gov4c.kz/egkn/?ref=bluescreen.kz> и другие общедоступные источники.

25. ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ

При проведении исследований трудностей связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем знаний не возникло.

Требования к подготовке Отчета о возможных воздействиях регламентированы статьей 72 Экологического кодекса РК № 400-VI ЗРК от 02.01.2021 г., а также приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 280 от 30.07.2021 г «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

26. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ.

В административном отношении дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» расположена в п. Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области, на территории действующей промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» (приложение 8) по соглашению о размещении дробильно-сортировочной установки (приложение 9).

Спутниковая карта района расположения дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» приведена в приложении 4.

Ситуационная карта-схема района расположения дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» приведена в приложении 5.

Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов.

Численность населения Аршалынского района на 01.04.2026 г. составляла 26523 человека. В административном отношении район делится на 14 административно-территориальных единиц, в том числе 2 поселка, Аршалы и Жибек жолы, и 12 сельских округов, в состав которых входит 32 сельских населенных пункта. Численность населения в близлежащем к производственному объекту населенном пункте – п. Аршалы, составляла на 01.05.2026 г. – 6000 человек.

Ближайшая жилая зона от территории ДСУ расположена на расстоянии 3000 м в юго-западном направлении. Также вблизи территории предприятия отсутствуют автозаправочные станции (более 6000 м) и кладбища (более 5500 м), вновь строящиеся жилые застройки, включая отдельные жилые дома; ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха; вновь создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивные сооружения (более 5500 м), детские площадки (более 5500 м), образовательные (более 5000 м) и детские организации (более 5500 м), лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования (более 5000 м).

Ближайший водный источник, правый приток реки Есиль, от исследуемого объекта расположен на расстоянии 690 м в восточном направлении. Русло реки Есиль расположено юго-западнее от территории размещения ДСУ на расстоянии 4000,0 м. Исследуемый объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов.

В период производственной деятельности проектируемого объекта выбросы в атмосферу осуществляются от технологического оборудования дробильно-сортировочной установки, от мест хранения готовой продукции и двигателей автотехники, работающей на промышленной площадке, а также от сварочных аппаратов, применяемых для ремонтных работ.

По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы относятся к локальному типу загрязнения.

Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Проектируемый объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает. Также деятельность предприятия не предполагает загрязнение токсичными компонентами подземных вод.

Образующиеся, в процессе производственной деятельности, отходы временно (не более 6 месяцев) хранятся в специально отведенных организованных местах (раздельный сбор), а затем передаются для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям согласно договоров. Захоронение отходов не предусматривается.

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные.

Инициатор намечаемой деятельности: ИП «КАЗСНАБСЕРВИС».

Адрес места нахождения: г. Астана, район Байқоңыр, проспект Богенбай батыра, д. 54, Н.П. 1Е,

БИН: 820412300030

Телефон: +7-701-888-76-00

Адрес электронной почты: aizhan-nurgaliyeva@mail.ru

Краткое описание намечаемой деятельности.

В административном отношении дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» расположена в п. Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области, на территории действующей промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» по соглашению о размещении дробильно-сортировочной установки.

Площадь земельного участка размещения промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» составляет 30,0 га (300000,0 м²).

Территория осуществления производственной деятельности выбрана с учетом логистических ресурсов. Альтернативы достижения целей проектируемой деятельности и варианты ее осуществления отсутствуют.

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 предназначена для переработки в щебень горной породы (строительного камня), аккумуляции готовой продукции на складах и отгрузки готовой продукции потребителям. Проектная производительность по выпускаемой продукции – 350 т/ч – 1500000 тонн в год (600000 м³/год), в том числе: щебень фракции 0-5 мм (20%) – 300000 т/год (120000 м³/год); щебень фракции 5-20 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 20-40 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 0-40 мм (13%) – 200000 т/год (80000 м³/год). Режим работы ДСУ – 2 смены по 10 часов в сутки, 215 дней в году, 4300 часов в год.

К основным технологическим процессам переработки относятся дробление и грохочение. По качественному составу, выпускаемый материал, соответствует требованиям ГОСТ. Наибольший размер загружаемых кусков камня 100х500 мм. Габаритные размеры ДСУ: длина – 65 м, ширина – 47 м. Для переработки строительного камня на ДСУ используется следующая технологическая схема: подача исходного материала – строительный камень – в загрузочный бункер ДСУ емкостью 20 м³; подача материала при помощи возвратно-поступательного питателя WVF-1245P на щековую дробилку WJC-4840; дробление материала в щековой дробилке до фракции 0-70 мм; подача щебня фракции 0-70 мм ленточными конвейерами на вторичное дробление в две конусные дробилки WCC-1680ST и WCC-1680SH; подача фракционного щебня после вторичного дробления ленточными конвейерами на два вибрационных грохота WVS-2470 для сортировки по фракциям 0-5 мм и 20-40 мм; отгрузка ленточными конвейерами щебня фракций 0-5 мм и 20-40 мм в конуса (склады временного хранения); возврат ленточными конвейерами щебня фракции +40 мм на дораблывание в конусную дробилку; подача щебня после дораблывания ленточными конвейерами на вертикальный ударный круизер WVI-600 (роторная дробилка); подача фракционного щебня после окончательного дробления ленточным конвейером на вибрационный грохот WVS-2160 для сортировки по фракциям 0-5, 5-20, 20-40 и 0-40 мм; отгрузка ленточными конвейерами фракционного щебня в конуса (склады временного хранения); отгрузка фракционного щебня со складов временного хранения в склады готовой продукции; отгрузка щебня фракции 0-5, 5-20, 20-40 и 0-40 мм со складов готовой продукции потребителям.

Для погрузочно-разгрузочных работ на территории предприятия используется следующая автотехника: два погрузчика ZL50, пять автосамосвалов HOWO грузоподъемностью 25 тонн каждый, экскаватор DOOSAN DX 500 и бульдозер Shantui SD23.

Для ремонтных работ используется газосварочный и электросварочные аппараты, а также газорезка.

Электроснабжение и электроосвещение – централизованное, согласно технических условий на электроснабжение от ПС «Вишневка» 110/35/10 кВт п. Аршалы.

Теплоснабжение – не предусмотрено, в связи с сезонностью работы предприятия (теплый период)

Водоснабжение. Источник водоснабжения объекта – привозная бутилированная питьевая вода на хоз-бытовые нужды работников ДСУ и привозная (на договорной основе с ГКП на ПХВ «Аршалы Су - 2030» при акимате Аршалынского района) техническая вода, используемая на технологические нужды – гидрообеспыливание пылящих поверхностей.

Канализационная система – водонепроницаемый выгреб надворного туалета. Выгреб представляет собой подземную емкость объемом 6 м³. Стены и днище выгреба – бетон марки В20. Наружная гидроизоляция стен выгреба – промазка битумом в 2 слоя. Наружная гидроизоляция днища выгреба – промазка глифталевой эмалью с повышенной водостойкостью. По мере накопления выгреб очищается и нечистоты вывозятся согласно договора по откачке, вывозу и очистке сточных вод со специализированной организацией.

Строительство зданий и сооружений, переоборудование и реконструкция производственного объекта не предполагается.

Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты.

Воздействие проектируемого объекта на здоровье населения находится на низком уровне. Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный.

Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан.

Животные и растительность, занесенные в Красную книгу РК, на рассматриваемой территории отсутствуют. В целом воздействие деятельности предприятия на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям.

При осуществлении производственной деятельности воздействия на почво-грунты и земельные ресурсы не прогнозируются.

Проектируемый объект не осуществляет забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает.

Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Проектируемый объект располагается на действующей промышленной площадке со сложившейся, устойчивой системой социально-экономических отношений, поэтому производственная деятельность предприятия не приведет к изменению социально-экономических систем, соответственно сопротивляемость к изменению социально-экономической системы можно считать высокой.

Природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов, на рассматриваемой территории отсутствуют.

При осуществлении производственной деятельности нарушения взаимодействия компонентов природной среды не предполагается.

Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.

При осуществлении производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников загрязнения происходит выделение 11 загрязняющих веществ: железо (II, III) оксиды; марганец и его соединения; азота (IV) диоксид; азот (II) оксид; углерод; сера диоксид; углерод оксид; фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор); фториды неорганические плохо растворимые; керосин; пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния и три группы, обладающие эффектом вредного суммарного воздействия при совместном присутствии в атмосферном воздухе, которые отводятся через 43 неорганизованных источника выбросов.

Валовый выброс вредных веществ составляет – 423,68878 тонны в год (без учета передвижных источников). Норматив выбросов – **423,68878 тонны в год.**

Физическое воздействие производственной деятельности на компоненты природной среды не выходит за рамки предельно допустимых уровней, установленных гигиеническими нормативами Республики Казахстан к физическим факторам.

В процессе производственной деятельности проектируемого объекта образуются следующие виды отходов: твердо-бытовые отходы (20 03 01) – 1,5 т/год; отходы резино-технических изделий (16 01 22) – 1,5 т/год; огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,013 т/год; промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,254 т/год.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение обеспечивается за счет привозной питьевой бутилированной воды. Потребность в хозяйственно-питьевой воде составляет 107,5 м³/год.

Техническое водоснабжение (гидрообеспыливание пылящих поверхностей) – привозное. Техническая вода завозится на договорной основе с ГКП на ПХВ «Аршалы Су - 2030» при акимате Аршалынского района. Расход воды на техническое водоснабжение составляет 13695,0 м³/год.

Информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения.

В целом, производственная деятельность ДСУ не относится к категории опасных экологических видов деятельности.

Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует возможность возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. Своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.

Основные мероприятия по снижению или исключению воздействий:

- осуществление производственной деятельности в пределах отведенного земельного участка;
- проведение своевременного технического обслуживания и ремонта технологического оборудования и автотранспорта;
- обеспечение технологического контроля за соблюдением технологии производственного процесса и технологическими характеристиками оборудования;

- контроль за объемами водопотребления и водоотведения;
- создание своевременной системы сбора, транспортировки и складирования отходов в специально отведенные и обустроенные места, согласованные со специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического контроля;
- организация учета образования и складирования отходов;
- соблюдение правил техники безопасности при обращении с отходами;
- разработка плана действия по предотвращению возможных аварийных ситуаций;
- периодический визуальный контроль мест складирования отходов.
- содержание отведенного земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению;
- проведение озеленения и благоустройства территории предприятия;
- соблюдение установленных норм и правил природопользования;
- экологическое сопровождение всех видов производственной деятельности;
- проведение просветительской работы экологического содержания в области бережного отношения и сохранения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира.

Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия.

Принятые проектные решения не приведут к потере биоразнообразия и исчезновению отдельных видов представителей флоры и фауны.

Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.

Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что производственная деятельность предприятия не оказывает критического или необратимого воздействия на окружающую среду территории, которая находится под воздействием намечаемой деятельности. Предпосылок к потере устойчивости экологических систем не установлено. Ожидаемые воздействия не приведут к необратимым изменениям экосистем.

Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности.

При прекращении производственной деятельности ДСУ будут проведены следующие мероприятия: разбор и вывоз в разрешенные места технологического оборудования; вывоз с территории материалов, отходов и т.п. согласно договоров.

Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.

Источники информации: действующие экологические, санитарно-гигиенические и другие нормы и правила Республики Казахстан; методологическая документация, действующая на территории Республики Казахстан; общедоступные источники информации в интернет-ресурсах официальных сайтов соответствующих ведомств, а также данные сайтов <https://ecogosfond.kz/>; <https://www.kazhydromet.kz/ru/>; <https://stat.gov.kz/>; <https://adilet.zan.kz/rus/>; <https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-arshaly-arshaly?lang=ru>; <https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-arshaly?lang=ru>; <https://ndbecology.gov.kz/>; <https://ecoportal.kz/>; <https://www.google.com/maps/>; <https://yandex.kz/maps/org/arshaly>; <https://map.gov4c.kz/egkn/?ref=bluescreen.kz>.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан № 400-VI ЗРК от 02.01.2021 г.
2. Водный кодекс Республики Казахстан № 178-VIII ЗРК от 9 апреля 2025 года.
3. Программный комплекс «ЭРА».
4. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.2021 г. № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».
5. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».
6. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 г. № 250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля».
7. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022 г. «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».
8. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 229 от 01.07.2021 г. «Об утверждении правил проведения послепроектного анализа и формы заключения по результатам послепроектного анализа».
9. Приложение № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий».
10. Приложение № 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. № 221-Ө «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий».
11. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».
12. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека».
13. РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Л. Гидрометеоиздат, 1989.
14. СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология.
15. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 06.08.2021 г. № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».
16. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 г. № ҚР ДСМ-331/2020.
17. Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
18. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 г. об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды.

19. Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».
20. Приложение № 12 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов».
21. Приложение № 16 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».
22. РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)». Астана, 2004.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ЛИЦЕНЗИЯ ТОО «САИС ЭКОЛОГИ- NEDR»



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

Выдана ТОО "САИС ЭКОЛОГИ- NEDR" Г. КОКШЕТАУ, УЛ. АВЕЛЬБЕКОВА
полное наименование, реквизиты юридического лица / полностью фамилия, имя, отчество физического лица
139-521

на занятие выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды
наименование вида деятельности (действия) в соответствии

с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»

Особые условия действия лицензии Лицензия действительна на территории
Республики Казахстан, ежегодное представление
отчетности
в соответствии со статьей 4 Закона
Республики Казахстан «О лицензировании»

Орган, выдавший лицензию МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РК
полное наименование органа лицензирования

Руководитель (уполномоченное лицо) И.Б. Урманова
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица)

орган, выдавший лицензию

Дата выдачи лицензии «15» мая 20 08

Номер лицензии 01224P № 0042424

Город Астана

Г. АМАНЖОЛ



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ**

Номер лицензии 01224Р № _____


Дата выдачи лицензии «15» мая 20 08 г.

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида деятельности _____
природоохранное проектирование, мониторинг

Филиалы, представительства _____
полное наименование, местонахождение, реквизиты
**ТОО "САИС ЭКОЛОГИ-NEDR" Г. КОКШЕТАУ УЛ. АУЕЛЬБЕКОВА
139-521**

Производственная база _____
местонахождение

Орган, выдавший приложение к лицензии _____
полное наименование органа, выдавшего
МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РК
приложение к лицензии

Руководитель (уполномоченное лицо) И.Б. Урманова 
фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица)
органа, выдавшего приложение к лицензии

Дата выдачи приложения к лицензии «15» мая 20 08 г.

Номер приложения к лицензии № 0074172

Город Астана

г. Астана, 19

Приложение 2

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № KZ73RYS01660376 ОТ 02.04.2026 Г.

Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ73RYS01660376

02.04.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:

для физического лица:

ИП КАЗСНАБСЕРВИС, 010011, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, ЖИЛОЙ
МАССИВ Комсомольский, УЛИЦА Айша Бибі, дом № 30А, 1, 820412300030, +77018887600, kamzin@gmail.
com

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства,
индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе,
телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1
Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Проект «Дробильно-сортировочная
установка WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области» ИП «КАЗСНАБСЕРВИС». Дробильно-
сортировочная установка (ДСУ) предназначена для изготовления щебня 4-х фракций (0-5 мм (отсев), 5-20
мм, 20-40 мм, 0-40 мм). Максимальная производительность ДСУ – 350,0 т/час. Годовой выпуск щебня
составляет 1500000,0 тонн (600000,0 м³). Работа ДСУ сезонная, в теплый период года - 215 дней в году, 20
часов в сутки (2 смены по 10 часов) = 4300 часов в год. Данный вид деятельности в приложении 1
Экологического кодекса РК относится к видам деятельности, для которых проведение процедуры скрининга
воздействий является обязательной – добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых
свыше 10 тыс. тонн в год (раздел 2, п. 2, п.п. 2.5). Согласно приложения 2 Экологического кодекса РК
объект производственной деятельности относится к объекту II категории – добыча и переработка
общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год (п. 7, п.п. 7.11).

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении
которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65
Кодекса) Ранее для объекта «Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской
области» ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» оценка воздействия на окружающую среду не проводилась. 15.10.2014 г.
было получено Заключение государственной экологической экспертизы № KZ55VCSY00016263 на проект «
Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) стадия III раздел «Охрана окружающей среды» к
рабочему проекту «Стационарная дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы,
Аршалынского района, Акмолинской области» ТОО «Road Construction». Дробильно-сортировочная
установка WJCP-350 была приобретена ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» у ТОО «Road Construction» согласно
договора купли-продажи арестованного имущества от 21.01.2025 г.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении
которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с
выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4)

пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду не выдавалось.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест В административном отношении дробильно-сортировочная установка ИП «КАЗНАБСЕРВИС» расположена на территории Аршалынского района, Акмолинской области на промышленной площадке ТОО «Недра-Аршалы». Географические координаты угловых точек участка размещения дробильно-сортировочной установки: 50°51'07.1"N 72°14'43.3"E (50.851977, 72.245366); 50°51'18.8"N 72°15'04.1"E (50.855215, 72.251149); 50°51'12.2"N 72°15'13.8"E (50.853393, 72.253820); 50°51'01.4"N 72°14'55.1"E (50.850386, 72.248649); 50°51'05.0"N 72°14'49.0"E (50.851375, 72.246932); центр: 50°51'10.6"N 72°15'00.7"E (50.852946, 72.250194). Ближайший населенный пункт – п. Аршалы, расположен юго-западнее от территории размещения ДСК на расстоянии 3,0 км. Ближайший водный источник, правый приток реки Есиль, от исследуемого объекта расположен на расстоянии 680 м в восточном направлении. Русло реки Есиль расположено юго-западнее от территории размещения ДСК на расстоянии 4,0 км. Водоохранная зона реки Есиль, согласно постановления акимата Акмолинской области от 18.08.2025 г. № А-8/440 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима их хозяйственного использования» составляет 500-1000 м, водоохранная полоса – 50-100 м. Водоохранная зона правого притока реки Есиль, составляет 500 м, водоохранная полоса – 35 м. Исследуемый объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов. Выбор участка обоснован логистическими ресурсами и близостью сырьевой базы. Возможность выбора других мест не рассматривалась.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Основным видом деятельности дробильно-сортировочной установки ИП «КАЗНАБСЕРВИС» является переработка строительного камня. Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 предназначена для переработки в щебень горной породы (строительного камня), аккумуляции готовой продукции на складах и отгрузки готовой продукции потребителям. Проектная производительность по выпускаемой продукции – 1500000 тонн в год (600000 м³/год), в том числе: щебень фракции 0-5 мм (20%) – 300000 т/год (120000 м³/год); щебень фракции 5-20 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 20-40 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 0-40 мм (13%) – 200000 т/год (80000 м³/год). Режим работы ДСУ – 2 смены по 10 часов в сутки, 215 дней в году, 4300 часов в год.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Стационарная дробильно-сортировочная установка WJCP – 350 производительностью 350 т/ч предназначена для дробления гранита/известняка на щебень фракции 0-5, 5-20, 20-40, 0-40 мм, применяемого для дорожного строительства. К основным технологическим процессам переработки относятся дробление и грохочение. По качественному составу, выпускаемый материал, соответствует требованиям ГОСТ. Объем перерабатываемого материала составляет 1500000 тонн в год. Наибольший размер загружаемых кусков камня 100х500 мм. Габаритные размеры ДСУ: длина – 65 м, ширина – 47 м. Для переработки строительного камня на ДСУ используется следующая технологическая схема: подача исходного материала – строительный камень – в загрузочный бункер ДСУ емкостью 20 м³; подача материала при помощи возвратно-поступательного питателя WVF-1245P на щековую дробилку WJC-4840; дробление материала в щековой дробилке до фракции 0-70 мм; подача щебня фракции 0-70 мм ленточными конвейерами на вторичное дробление в две конусные дробилки WCC-1680ST и WCC-1680SH; подача фракционного щебня после вторичного дробления ленточными конвейерами на два вибрационных грохота WVS-2470 для сортировки по фракциям 0-5 мм и 20-40 мм; отгрузка ленточными конвейерами щебня фракций 0-5 мм и 20-40 мм в конуса (склады временного хранения); возврат ленточными конвейерами щебня фракции +40 мм на дробление в конусную дробилку; подача щебня после дробления ленточными конвейерами на вертикальный ударный крузер WVI-600 (ротарная дробилка); подача фракционного щебня после окончательного дробления ленточным конвейером на вибрационный грохот WVS-2160 для сортировки по фракциям 0-5, 5-20, 20-40 и 0-40 мм; отгрузка ленточными конвейерами фракционного щебня в конуса (склады временного хранения); отгрузка фракционного щебня со складов временного хранения в склады готовой продукции; отгрузка щебня фракции 0-5, 5-20, 20-40 и 0-40 мм со складов готовой продукции потребителям. Для погрузочно-разгрузочных работ на территории предприятия используется следующая автотехника: два погрузчика ZL50, пять автосамосвалов HOWO грузоподъемностью 25 тонн каждый, экскаватор DOOSAN DX 500 и бульдозер Shantui SD23. Для ремонтных работ

используется газосварочный и электросварочные аппараты, а также газорезка. Режим работы газорезки – 120 ч/год. Расход электродов марки МР-3 – 1000 кг/год, марки УОНИ 13/45 – 1000 кг/год. Расход пропан-бутановой смеси для газосварочных работ – 120 кг/год.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» действующее предприятие. Строительство зданий и сооружений, пересоборудование и реконструкция производственного объекта не предполагается. Предположительный срок начала эксплуатации объекта – 3 квартал 2026 года. Деятельность предполагается осуществлять в течении технического срока эксплуатации дробильно-сортировочного оборудования. Нормативный срок проектной документации для дробильно-сортировочного оборудования – 10 лет. Постутилизация объектов не предусмотрена.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования. Земельный участок для размещения дробильно-сортировочной установки ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» расположен на территории Аршалынского района, Акмолинской области на промышленной площадке ТОО «Недра-Аршалы». Площадь земельного участка промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» составляет 30,0 га (300000,0 м²). Географические координаты угловых точек участка размещения дробильно-сортировочной установки: 50°51'07.1"N 72°14'43.3"E (50.851977, 72.245366); 50°51'18.8"N 72°15'04.1"E (50.855215, 72.251149); 50°51'12.2"N 72°15'13.8"E (50.853393, 72.253820); 50°51'01.4"N 72°14'55.1"E (50.850386, 72.248649); 50°51'05.0"N 72°14'49.0"E (50.851375, 72.246932); центр: 50°51'10.6"N 72°15'00.7"E (50.852946, 72.250194). Целевое назначение земельного участка – для размещения промышленной площадки (установка дробильносортировочного комплекса, комплектной трансформаторной подстанции, автосеивной, размещения вахтового городка, склада готовой продукции, отвалов вскрышных пород и почвенно-растительного осы). Предполагаемые сроки использования – 10 лет;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности. Источник водоснабжения объекта – привозная бутилированная питьевая вода на хозяйственные нужды работников ДСУ и привозная (на договорной основе с ГКП на ПХВ «Аршалы Су - 2030» при акимате Аршалынского района) техническая вода, используемая на технологические нужды – гидрообеспыливание пылящих поверхностей. Ближайший водный источник, правый приток реки Есиль, от исследуемого объекта расположен на расстоянии 680 м в восточном направлении. Руслó реки Есиль расположено юго-западнее от территории размещения ДСУ на расстоянии 4,0 км. Водоохранная зона реки Есиль, согласно постановления акимата Акмолинской области от 18.08.2025 г. № А-8/440 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима их хозяйственного использования» составляет 500-1000 м, водоохранная полоса – 50-100 м. Водоохранная зона правого притока реки Есиль, составляет 500 м, водоохранная полоса – 35 м. Исследуемый объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая). Питьевые и хозяйственные нужды: привозная бутилированная вода, вид водопользования – общее, качество необходимой воды – питьевая. Технологические нужды (гидрообеспыливание): привозная вода на договорной основе, вид водопользования – общее, качество необходимой воды – техническая;

объемов потребления воды. Питьевое водоснабжение объекта обеспечивается за счет привозной питьевой бутилированной воды. Объем питьевой воды составляет 107,5 м³/год (20 человек * 0,025 м³/сутки /нормы расхода воды на одного человека * 215 /рабочие дни/). Объем технической воды на технологические (гидрообеспыливание) нужды ДСУ составляет 13695,0 м³/год;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов. Питьевое водоснабжение и хозяйственные нужды объекта обеспечиваются за счет привозной питьевой бутилированной воды. Технологическое водоснабжение производственного объекта (гидрообеспыливание) – привозная вода на договорной основе;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Участки недропользования на территории производственного объекта отсутствуют;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» расположена в промышленной зоне п. Аршалы Акмолинской области. Арендодатель – ТОО «Недра-Аршалы». На арендуемом земельном участке зеленые насаждения отсутствуют. Также отсутствуют зеленые насаждения, подлежащие вырубке или переносу в ходе производственной деятельности ДСУ. Участок размещения ДСУ не располагается на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Реликтовая растительность, а также растительность, занесенная в Красную Книгу РК, на исследуемой территории отсутствует. На рассматриваемой территории отсутствуют виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Использование растительных ресурсов при осуществлении деятельности предприятия не предусмотрено. Также деятельность предприятия не предусматривает вырубку и перенос зеленых насаждений.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:

объемов пользования животным миром Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» расположена в промышленной зоне п. Аршалы Акмолинской области. Арендодатель – ТОО «Недра-Аршалы». Пользование животным миром в ходе производственной деятельности не осуществляется.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Объекты животного мира на участке размещения ДСУ отсутствуют. Пользование животным миром в ходе производственной деятельности не осуществляется.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Объекты животного мира на участке производственной деятельности отсутствуют. Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных в ходе производственной деятельности не предполагается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Объекты животного мира на участке производственной деятельности отсутствуют. Проведение операций, для которых планируется использование объектов животного мира, в ходе производственной деятельности не предполагается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области ИП «КАЗНАБСЕРВИС» предназначена для переработки в щебень горной породы (строительного камня), аккумуляции готовой продукции на складах и отгрузки готовой продукции потребителям. Для осуществления производственной деятельности предполагается использовать 1500000 тонн в год (600000 м³/год) строительного камня, который будет добываться предприятиями-недропользователями Аршалынского района Акмолинской области. Также для работы оборудования предприятия будет использоваться электроэнергия, поставляемая согласно технических условий на электрообеспечение от ПС «Вишневка» 110/35/10 кВт п. Аршалы.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения природных ресурсов при осуществлении производственной деятельности отсутствуют.;

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) При осуществлении производственной деятельности предприятия от стационарных источников загрязнения в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: железо (II, III) оксиды (3 класс опасности) – 0,029208 т/год; марганец и его соединения (2 класс опасности) – 0,002782 т/год

; азота (IV) диоксид (2 класс опасности) – 0,00798 т/год; углерод оксид (4 класс опасности) – 0,01924 т/год; фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) (2 класс опасности) – 0,00115 т/год; фториды неорганические плохо растворимые (2 класс опасности) – 0,0033 т/год; пыль неорганическая; 70-20% двуокиси кремния (3 класс опасности) – 423,62512 т/год. Загрязняющие вещества имеют 2-4 классы опасности. Общий объем выбросов составляет 423,68878 т/год. Загрязняющие вещества, подлежащие внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей, по видам деятельности и по пороговым значениям загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, отсутствуют. От передвижных источников в атмосферный воздух осуществляется поступление следующих загрязняющих веществ: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин. Загрязняющие вещества имеют 2-4 классы опасности. Валовый выброс (т/год) вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируется.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. При осуществлении производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области ИП «КАЗНАБСЕРВИС» сбросы загрязняющих веществ не предусматриваются. Канализационная система – водонепроницаемый выгреб надворного туалета. По мере накопления выгреб очищается и нечистоты вывозятся согласно договора по откачке, вывозу и очистке сточных вод со специализированной организацией.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. При осуществлении производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области ИП «КАЗНАБСЕРВИС» образуются следующие виды отходов: твердо-бытовые отходы (20 03 01) – 1,5 т/год; отходы резино-технических изделий (16 01 99) – 1,5 т/год; огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,013 т/год; промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,254 т/год. Твердо-бытовые отходы образуются в результате жизнедеятельности работников ДСУ. Отходы резино-технических изделий образуются в процессе выхода из строя транспортной ленты ленточных конвейеров дробильно-сортировочной установки. Огарки сварочных электродов образуются в результате использования сварочных электродов для сварочных работ. Промасленная ветошь образуется в процессе использования ветоши для протирки механизмов и деталей. Всего объем образования отходов составляет 3,267 т/год. На данный вид деятельности не распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства. Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутствует. Предполагаемые к образованию отходы временно (не более 6 месяцев) хранятся на специально организованной площадке (раздельный сбор отходов по видам). По мере накопления неопасные отходы производства и потребления передаются для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения, сторонним специализированным организациям согласно договоров. Опасные отходы передаются предприятиям, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области переработки, обезвреживания, утилизации и (или) уничтожения опасных отходов. Техническое обслуживание автотехники предприятия производится на специальных пунктах технического обслуживания Аршалынского района и г. Астаны.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. Согласно приложения 2 Экологического кодекса РК производственный объект относится к объекту II категории. Для осуществления деятельности потребуется Разрешение на эмиссии в окружающую среду, выданное ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области».

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований

(при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Рассматриваемая территория по климатическому районированию территорий относится к 1 климатическому району, подрайон 1В (СП РК 2.04.01-2017). Для района характерны резкие колебания температур воздуха и быстрое их нарастание в весенний период, низкая влажность и интенсивная ветровая деятельность. Зима суровая, морозная, с буранами и метелями, с неустойчивым снежным покровом. Лето сравнительно короткое, сухое, умеренно жаркое. Наблюдения за фоновыми концентрациями на исследуемой территории не ведутся в связи с отсутствием постов наблюдений РГП «Казгидромет». Ближайший пост наблюдения расположен в г. Астане на расстоянии более 60,0 км. Промышленная территория дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» находится в промышленной зоне п. Аршалы, на уже освоенных и техногенно-нарушенных площадях и не оказывает дополнительного вторжения в животный, растительный мир и в недра. Объекты исторических загрязнений, бывших военных полигонов и других подобных объектов на территории проведения работ отсутствуют. Согласно приложения 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2, объекты по производству щебенки являются объектами II класса опасности с санитарно-защитной зоной 500 м (раздел 4, п. 15, п.п. 4). Ближайшая жилая зона, п. Аршалы, расположена юго-западнее от территории размещения ДСК на расстоянии 3,0 км. Вблизи территории размещения объекта отсутствуют автозаправочные станции (более 6000 м) и кладбища (более 5500 м). Ближайший водный источник от исследуемого объекта расположен на расстоянии 680 м (правый приток реки Есиль) в восточном направлении. Исследуемый объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов. Исследуемый участок не располагается на землях государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Дикие животные, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, на исследуемой территории отсутствуют.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существующести Анализ воздействия на окружающую среду производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» показывает, что значительного ухудшения состояния природной среды не прогнозируется. 1. Воздействие на состояние воздушного бассейна будет происходить при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Основной вклад в выбросы в атмосферу дают источники загрязняющих веществ, связанные с технологическим процессом изготовления щебня из строительного камня. Вклад источников загрязнения – в пределах нормы. Соблюдение технологических процессов при проведении работ, безаварийность процессов позволяет минимизировать выбросы в атмосферный воздух. 2. Основные источники шума на исследуемом объекте – производственное оборудование ДСУ и транспорт. Вибрационное загрязнение – возникает в результате работы разных видов транспорта и вибрационного оборудования. Максимальные уровни шума и вибрации от всего оборудования при работах на ДСУ не превышают предельно допустимых уровней, установленных Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022 г. 3. Негативное воздействие на подземные воды от производственной деятельности предприятия отсутствует. Использование водных ресурсов осуществляется в рамках необходимой потребности. Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные источники не осуществляется. Негативное воздействие на водные ресурсы отсутствует. 4. Система обращения с отходами производства и потребления будет регулироваться Программой управления отходами. Образующиеся в процессе производственной деятельности производственного объекта отходы временно (не более 6 месяцев) хранятся в специально отведенных организованных местах (раздельный сбор), а затем передаются для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям согласно договоров. 5. Осуществление производственной деятельности не приводит к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, не приводит к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды; не приводит к ухудшению условий проживания людей и их деятельности. 6. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ на предприятии соблюдаются все условия технологического процесса. Для снижения степени риска при организации работ предусмотрены меры для предотвращения (снижения) аварийных

ситуаций. Строгое соблюдение правил техники безопасности и природоохранных мероприятий позволит максимально снизить негативные последствия для окружающей среды. 7. Негативного воздействия на недра, растительный и животный мир не оказывается.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Осуществление производственной деятельности ДСУ не влечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду.


16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Эксплуатация дробильно-сортировочной установки ИП «КАЭСНАБСЕРВИС» производится в пределах производственной площадки. Технологические процессы эксплуатации ДСУ позволяют рационально использовать отведенные под производственную деятельность площади и объекты, внедрять замкнутую систему оборотного процесса, что приводит к минимальному воздействию на окружающую среду. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при эксплуатации ДСУ предусмотрены следующие природоохранные мероприятия: осуществление производственной деятельности в пределах отведенного договором аренды земельного участка, проведение своевременного технического обслуживания и ремонта оборудования; обеспечение технологического контроля за соблюдением технологии производственного процесса и технологическими характеристиками оборудования; перемещение спецтехники и транспорта по специально отведенным дорогам; контроль за объемами водопотребления и водоотведения; организация системы сбора и хранения образующихся отходов; ответственность за сбор и утилизацию отходов; содержание отведенного земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению; проведение озеленения и благоустройства территории предприятия; соблюдение установленных норм и правил природопользования; экологическое сопровождение всех видов производственной деятельности; проведение просветительской работы экологического содержания в области бережного отношения и сохранения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира. Соблюдение требований экологического и санитарно-гигиенического законодательства Республики Казахстан; соблюдение норм и правил техники безопасности и пожарной безопасности позволяет исключить возможность неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Территория осуществления производственной деятельности выбрана с учетом логистических ресурсов (промышленная зона, ЛЭП, дорожная развязка, наличие сырьевой базы и потребителей выпускаемой продукции). Технология ведения производственного процесса ~~приведена в документе, подтверждающем соблюдение экологических требований~~. Альтернативы достижения целей указанной производственной деятельности и варианты ее осуществления отсутствуют.


- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель индикатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
ИП КАЭСНАБСЕРВИС

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

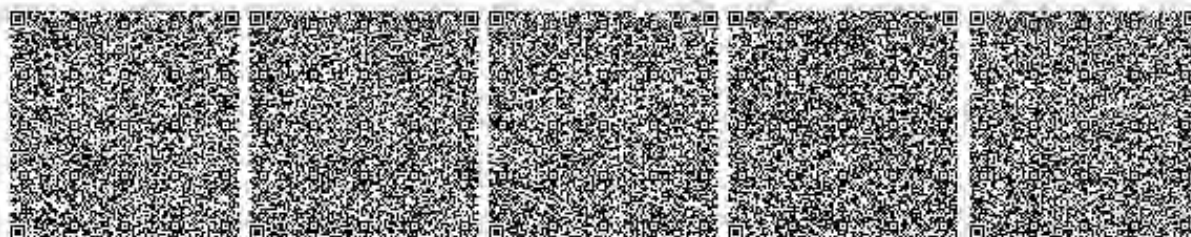

8

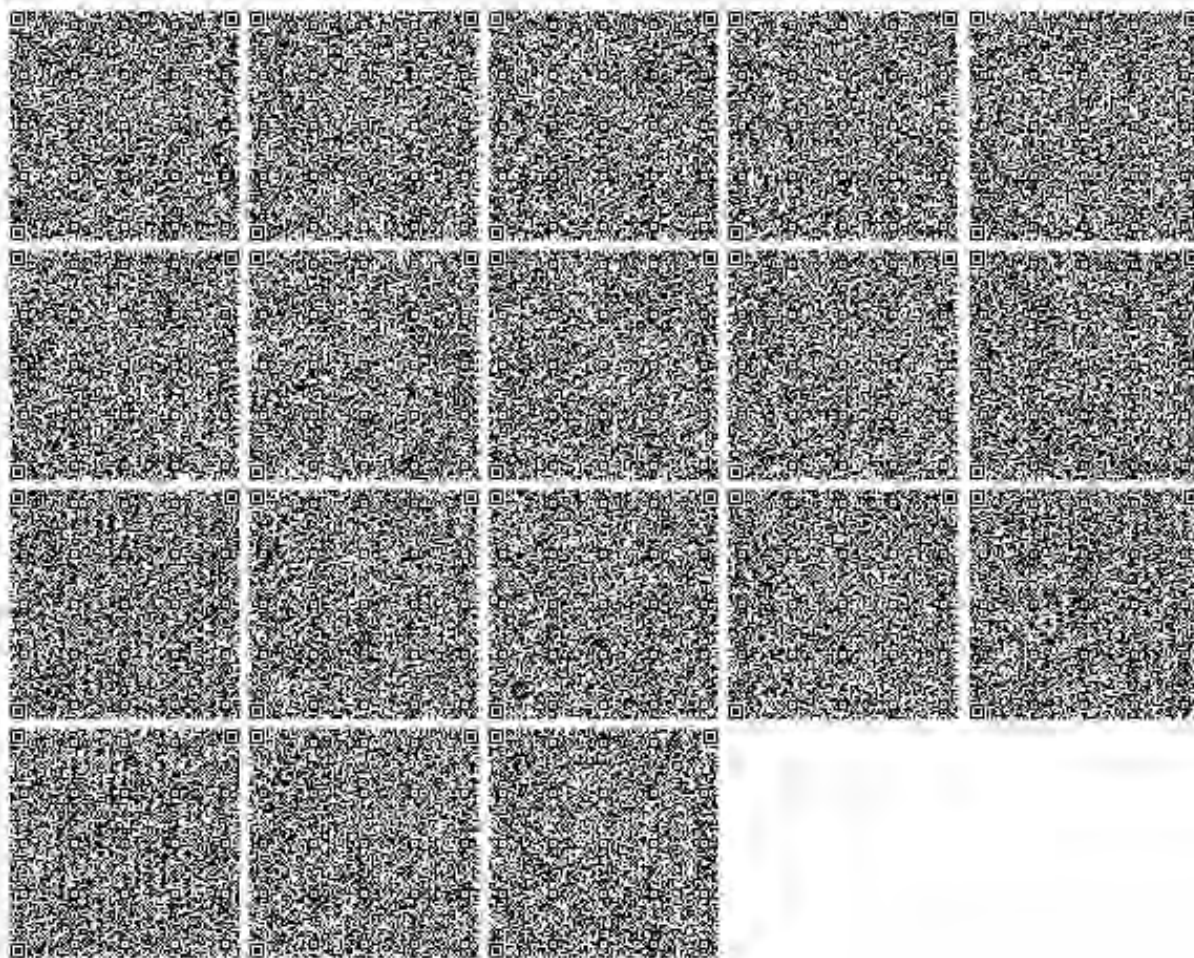

Данный документ является частью проекта «Дробильно-сортировочная установка WJSP-350 в п. Аршалы Акмолинской области» и предназначен для использования в качестве исходных данных для проведения расчетов и оценки воздействия на окружающую среду. Документ является частью проекта «Дробильно-сортировочная установка WJSP-350 в п. Аршалы Акмолинской области» и предназначен для использования в качестве исходных данных для проведения расчетов и оценки воздействия на окружающую среду.

Приложение 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СФЕРЫ ОХВАТА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И (ИЛИ) СКРИНИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № KZ94VWF00560387 ОТ 04.05.2026 Г.

Номер: KZ94VWF00560387

Дата: 04.05.2026

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Кокшетау ж., Назарбаева даңғылы, 158Г
тел.: +7 7162 761020

020000, г. Кокшетау, пр. Н. Назарбаева, 158Г
тел.: +7 7162 761020

№

ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ73RYS01660376 от
02.04.2026 г.

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

«Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы
Акмолинской области».

Классификация п. 2.5 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу.
- добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых
свыше 10 тыс. тонн в год.

Краткое описание намечаемой деятельности

В административном отношении дробильно-сортировочная установка ИП
«КАЗСНАБСЕРВИС» расположена на территории Аршалынского района,
Акмолинской области на промышленной площадке ТОО «Недра-Аршалы».
Географические координаты угловых точек участка размещения дробильно-
сортировочной установки: 50°51'07.1"N 72°14'43.3"E (50.851977, 72.245366);
50°51'18.8"N 72°15'04.1"E (50.855215, 72.251149); 50°51'12.2"N 72°15'13.8"E
(50.853393, 72.253820); 50°51'01.4"N 72°14'55.1"E (50.850386, 72.248649);



50°51'05.0"N 72°14'49.0"E (50.851375, 72.246932); центр: 50°51'10.6"N 72°15'00.7"E (50.852946, 72.250194). Ближайший населенный пункт – п. Аршалы, расположен юго-западнее от территории размещения ДСК на расстоянии 3,0 км.

Основным видом деятельности дробильно-сортировочной установки ИП «КАЗНАБСЕРВИС» является переработка строительного камня. Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 предназначена для переработки в щебень горной породы (строительного камня), аккумуляции готовой продукции на складах и отгрузки готовой продукции потребителям. Проектная производительность по выпускаемой продукции – 1500000 тонн в год (600000 м3/год), в том числе: щебень фракции 0-5 мм (20%) – 300000 т/год (120000 м3/год); щебень фракции 5-20 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м3/год); щебень фракции 20-40 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м3/год); щебень фракции 0-40 мм (13%) – 200000 т/год (80000 м3/год). Режим работы ДСУ – 2 смены по 10 часов в сутки, 215 дней в году, 4300 часов в год.

Стационарная дробильно-сортировочная установка WJCP – 350 производительностью 350 т/ч предназначена для дробления гранита/известняка на щебень фракции 0-5, 5-20, 20-40, 0-40 мм, применяемого для дорожного строительства. К основным технологическим процессам переработки относятся дробление и грохочение. По качественному составу, выпускаемый материал, соответствует требованиям ГОСТ. Объем перерабатываемого материала составляет 1500000 тонн в год. Наибольший размер загружаемых кусков камня 100х500 мм. Габаритные размеры ДСУ: длина – 65 м, ширина – 47 м. Для переработки строительного камня на ДСУ используется следующая технологическая схема: подача исходного материала – строительный камень – в загрузочный бункер ДСУ емкостью 20 м3; подача материала при помощи возвратно-поступательного питателя WVF-1245P на щековую дробилку WJC-4840; дробление материала в щековой дробилке до фракции 0-70 мм; подача щебня фракции 0-70 мм ленточными конвейерами на вторичное дробление в две конусные дробилки WCC-1680ST и WCC-1680SH; подача фракционного щебня после вторичного дробления ленточными конвейерами на два вибрационных грохота WVS-2470 для сортировки по фракциям 0-5 мм и 20-40 мм; отгрузка ленточными конвейерами щебня фракций 0-5 мм и 20-40 мм в конуса (склады временного хранения); возврат ленточными конвейерами щебня фракции +40 мм на додробливание в конусную дробилку; подача щебня после додробливания ленточными конвейерами на вертикальный ударный крузер WVI-600 (роторная дробилка); подача фракционного щебня после окончательного дробления ленточным конвейером на вибрационный грохот WVS-2160 для сортировки по фракциям 0-5, 5-20, 20-40 и 0-40 мм; отгрузка ленточными конвейерами фракционного щебня в конуса (склады временного хранения); отгрузка фракционного щебня со складов временного хранения в склады готовой продукции; отгрузка щебня фракции 0-5, 5-20, 20-40 и 0-40 мм со складов готовой продукции потребителям. Для погрузочно-разгрузочных работ на территории предприятия используется следующая автотехника: два



погрузчика ZL50, пять автосамосвалов HOWO грузоподъемностью 25 тонн каждый, экскаватор DOOSAN DX 500 и бульдозер Shantui SD23. Для ремонтных работ используется газосварочный и электросварочные аппараты, а также газорезка. Режим работы газорезки – 120 ч/год. Расход электродов марки МР-3 – 1000 кг/год, марки УОНИ 13/45 – 1000 кг/год. Расход пропан-бутановой смеси для газосварочных работ – 120 кг/год.

Строительство зданий и сооружений, переоборудование и реконструкция производственного объекта не предполагается. Предположительный срок начала эксплуатации объекта – 3 квартал 2026 года. Нормативный срок проектной документации для дробильно-сортировочного оборудования – 10 лет.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявлению: Земельный участок для размещения дробильно-сортировочной установки ИП «КАЗНАБСЕРВИС» расположен на территории Аршалынского района, Акмолинской области на промышленной площадке ТОО «Недра-Аршалы».

Ближайший водный источник, правый приток реки Есиль, от исследуемого объекта расположен на расстоянии 680 м в восточном направлении. Питьевое водоснабжение объекта обеспечивается за счет привозной питьевой бутилированной воды. Объем питьевой воды составляет 107,5 м³/год. Объем технической воды на технологические (гидрообеспыливание) нужды ДСУ составляет 13695,0 м³/год.

Использование растительных ресурсов при осуществлении деятельности предприятия не предусмотрено. Также деятельность предприятия не предусматривает вырубку и перенос зеленых насаждений.

Пользование животным миром в ходе производственной деятельности не осуществляется.

Для осуществления производственной деятельности предполагается использовать 1500000 тонн в год (600000 м³/год) строительного камня, который будет добываться предприятиями-недропользователями Аршалынского района Акмолинской области. Также для работы оборудования предприятия будет использоваться электроэнергия, поставляемая согласно технических условий на электроснабжение от ПС «Вишневка» 110/35/10 кВт п. Аршалы.

При осуществлении производственной деятельности предприятия от стационарных источников загрязнения в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: железо (II, III) оксиды (3 класс опасности) – 0,029208 т/год; марганец и его соединения (2 класс опасности) – 0,002782 т/год; азота (IV) диоксид (2 класс опасности) – 0,00798 т/год; углерод оксид (4 класс опасности) – 0,01924 т/год; фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) (2 класс опасности) – 0,00115 т/год; фториды неорганические плохо растворимые (2 класс опасности) – 0,0033 т/год; пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (3 класс опасности) – 423,62512



т/год. Загрязняющие вещества имеют 2-4 классы опасности. Общий объем выбросов составляет 423,68878 т/год.

При осуществлении производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» образуются следующие виды отходов: твердо-бытовые отходы (20 03 01) – 1,5 т/год; отходы резино-технических изделий (16 01 99) – 1,5 т/год; огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,013 т/год; промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,254 т/год. Всего объем образования отходов составляет 3,267 т/год.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.25, п.29 Главы 3 Инструкции:

- является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды;
- оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса);
- приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов;
- приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления

Согласно заявлению о намечаемой деятельности № № KZ73RYS01660376 от 02.04.2026 г., ближайший водный источник, правый приток реки Есиль, от исследуемого объекта расположен на расстоянии 680 м в восточном направлении.



При осуществлении производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области образется промасленная ветошь.

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель

М. Кукумбаев

Исп.: Сабурова Меруерт
Тел.: 76-10-19

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



020000, Қокшетау қ., Назарбаева даңғылы, 158Г
тел: +7 7162 761020

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, г. Кокшетау, пр. Н. Назарбаева, 158Г
тел: +7 7162 761020

ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ73RYS01660376 от
02.04.2026 г.

(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявлению: Земельный участок для размещения дробильно-сортировочной установки ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» расположен на территории Аршалынского района, Акмолинской области на промышленной площадке ТОО «Недра-Аршалы».

Ближайший водный источник, правый приток реки Есиль, от исследуемого объекта расположен на расстоянии 680 м в восточном направлении. Питьевое водоснабжение объекта обеспечивается за счет привозной питьевой бутилированной воды. Объем питьевой воды составляет 107,5 м³/год. Объем технической воды на технологические (гидрообеспыливание) нужды ДСУ составляет 13695,0 м³/год.

Использование растительных ресурсов при осуществлении деятельности предприятия не предусмотрено. Также деятельность предприятия не предусматривает вырубку и перенос зеленых насаждений.

Пользование животным миром в ходе производственной деятельности не осуществляется.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Для осуществления производственной деятельности предполагается использовать 1500000 тонн в год (600000 м³/год) строительного камня, который будет добываться предприятиями-недропользователями Аршалынского района Акмолинской области. Также для работы оборудования предприятия будет использоваться электроэнергия, поставляемая согласно технических условий на электроснабжение от ПС «Вишневка» 110/35/10 кВт п. Аршалы.

При осуществлении производственной деятельности предприятия от стационарных источников загрязнения в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: железо (II, III) оксиды (3 класс опасности) – 0,029208 т/год; марганец и его соединения (2 класс опасности) – 0,002782 т/год; азота (IV) диоксид (2 класс опасности) – 0,00798 т/год; углерод оксид (4 класс опасности) – 0,01924 т/год; фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) (2 класс опасности) – 0,00115 т/год; фториды неорганические плохо растворимые (2 класс опасности) – 0,0033 т/год; пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (3 класс опасности) – 423,62512 т/год. Загрязняющие вещества имеют 2-4 классы опасности. Общий объем выбросов составляет 423,68878 т/год.

При осуществлении производственной деятельности дробильно-сортировочной установки WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области ИП «КАЗНАБСЕРВИС» образуются следующие виды отходов: твердо-бытовые отходы (20 03 01) – 1,5 т/год; отходы резино-технических изделий (16 01 99) – 1,5 т/год; огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,013 т/год; промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,254 т/год. Всего объем образования отходов составляет 3,267 т/год.

Выводы

1. Отчет о возможных воздействиях необходимо разработать с учетом требований ст.72 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс), приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки». С учетом требований к пунктам.

2. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

3. Необходимо предусмотреть отдельный сбор с обязательным указанием срока хранения и передачи отходов, согласно ст. 320 Кодекса.

4. Согласно заявления о намечаемой деятельности в период проведения работ образуются опасные отходы. Согласно ст.336 Кодекса: Субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны подвиды деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». При дальнейшей разработке проектной документации, представить договора приема-передачи отходов.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



5. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами.

6. Предусмотреть мероприятия по пылеподавлению согласно Приложения 4 к Кодексу.

7. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238,397 Кодекса.

8. При проведении работ учесть требования ст.212, 223 Кодекса.

9. Согласно заявления, канализационная система предусматривает устройство водонепроницаемого выгребов надворного туалета. При дальнейшей разработке проектной документации необходимо определить и указать расчетный объем водоотведения.

10. Согласно заявления отходы будут передаваться сторонним организациям. При дальнейшей разработке проектных материалов необходимо представить договора приема-передачи отходов. Согласно требованиям п.6 ст.92 Кодекса.

11. Необходимо учесть требования статьи 207 Кодекса: Запрещаются размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов I и II категорий, которые не имеют предусмотренных условиями соответствующих экологических разрешений установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

12. При дальнейшей разработке проектной документации необходимо представить паспорт ДСУ. Согласно требованиям ст.92 Кодекса.

13. С целью соблюдения требований ст.3, ст.50 Кодекса при дальнейшей разработке проектной документации необходимо предусмотреть укрытие конвейеров, орошение на местах пересыпки.

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области»

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № КР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



- 1) нормативной документации по обоснованию по предельно допустимым выбросам;
- 2) предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду;
- 3) зонам санитарной охраны;
- 4) а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов обоснования СЗЗ.

Проект «Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области» ИП «КАЗНАБСЕРВИС». Дробильно- сортировочная установка (ДСУ) предназначена для изготовления щебня 4-х фракций (0-5 мм (отсев), 5-20 мм, 20-40 мм, 0-40 мм). Максимальная производительность ДСУ – 350,0 т/час. Годовой выпуск щебня составляет 1500000,0 тонн (600000,0 м³). Работа ДСУ сезонная, в теплый период года - 215 дней в году, 20 часов в сутки (2 смены по 10 часов) = 4300 часов в год. Данный вид деятельности в приложении 1 Экологического кодекса РК относится к видам деятельности, для которых проведение процедуры скрининга воздействий является обязательной – добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год (раздел 2, п. 2, п.п. 2.5). Согласно приложения 2 Экологического кодекса РК объект производственной деятельности относится к объекту II категории – добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год (п. 7, п.п. 7.11).

Намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест В административном отношении дробильно-сортировочная установка ИП «КАЗНАБСЕРВИС» расположена на территории Аршалынского района, Акмолинской области на промышленной площадке ТОО «Недра-Аршалы». Ближайший населенный пункт – п. Аршалы, расположен юго-западнее от территории размещения ДСК на расстоянии 3,0 км. Ближайший водный источник, правый приток реки Есиль, от исследуемого объекта расположен на расстоянии 680 м в восточном направлении. Русло реки Есиль расположено юго-западнее от территории размещения ДСК на расстоянии 4,0 км. Водоохранная зона реки Есиль, согласно постановления акимата Акмолинской области от 18.08.2025 г. № А-8/440 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима их хозяйственного использования» составляет 500-1000 м, водоохранная полоса – 50-100 м. Водоохранная зона правого притока реки Есиль, составляет 500 м, водоохранная полоса – 35 м. Исследуемый объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов. Выбор участка обоснован логистическими



ресурсами и близостью сырьевой базы. Возможность выбора других мест не рассматривалась.

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Основным видом деятельности дробильно-сортировочной установки ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» является переработка строительного камня. Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 предназначена для переработки в щебень горной породы (строительного камня), аккумуляции готовой продукции на складах и отгрузки готовой продукции потребителям. Проектная производительность по выпускаемой продукции – 1500000 тонн в год (600000 м³/год), в том числе: щебень фракции 0-5 мм (20%) – 300000 т/год (120000 м³/год); щебень фракции 5-20 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 20-40 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 0-40 мм (13%) – 200000 т/год (80000 м³/год). Режим работы ДСУ – 2 смены по 10 часов в сутки, 215 дней в году, 4300 часов в год.

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года № ҚР ДСМ-2, (далее – Санитарные правила):

- производство щебенки, гравия и песка, обогащение кварцевого песка. Класс опасности II -СЗЗ 500метров.

В соответствии Перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020, объекты 4 класса опасности относятся к незначительной эпид.значимости.

Ввиду того, что ТОО «Tau-ken consult» является действующим предприятием необходимо наличие уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности, указанной в статье Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Кроме того, необходимо соблюдать следующие санитарно – гигиенические требования:

- в части организации производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и в зоне влияния объекта, на рабочих местах, на территории (производственной площадке), с целью оценки влияния



производства на человека и его здоровье Санитарных правил от 7 апреля 2023 года № 62 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»;

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

Данные предложения и замечания не относятся к оказанию государственной услуги, и не устанавливают размер санитарно – защитной зоны.

В соответствии со ст. 20 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» санитарно-эпидемиологическое заключение выдается государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или структурным подразделением иных государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на основании результатов



разрешительного контроля соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению и (или) санитарно-эпидемиологической экспертизы на основании проектов по установлению расчетных (предварительных) и установленных (окончательных) санитарно-защитных зон.

2. РГУ «Есильская бассейновая Инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»

Проектом предусмотрена установка дробильно-сортировочной установки WJCP-350 на производственной площадке ТОО» Недра-Аршалы «в селе Аршалы Акмолинской области ИП» КАЗНАБСЕРВИС".

50°51'07.1"N 72°14'43.3"E

50°51'18.8"N 72°15'04.1"E

50°51'12.2"N 72°15'13.8"E

50°51'01.4"N 72°14'55.1"E

50°51'05.0"N 72°14'49.0"E

По предложенным географическим координатам, на расстоянии 690 метров от ближайшего к указанному земельному участку, находится ручей реки Есиль.

На сегодняшний день на данном водном объекте не установлены водоохранная зона и водоохранная полоса.

В соответствии с приказом министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 9 июня 2025 года № 120-ОД «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос», для рек по каждому берегу самая узкая ширина водоохранной зоны от обочины при многолетнем межевом уровне до обочины при многолетнем уровне в паводковый период (включая отвесные овраги, овраги и овраги) и пять ходовых метров включительно.

Соответственно, запрашиваемый земельный участок находится за пределами потенциальной водоохранной зоны и полосы течения реки Есиль.

На основании вышеизложенного, предложения и замечания со стороны инспекции к планируемой деятельности ИП» КАЗНАБСЕРВИС «на производственной площадке ТОО» Недра-Аршалы " Аршалынского района Акмолинской области отсутствуют.

3. ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Акмолинской области»

Необходимо предусмотреть мероприятия по раздельному сбору отходов согласно п.6 Приложения 4 к Кодексу.

Предусмотреть мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.



В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 пункта 50, С33 для предприятий IV, V классов предусматривает максимальное озеленение - не менее 60 % площади, для предприятий II и III класса - не менее 50 %, для предприятий имеющих С33 1000 м и более - не менее 40 % ее территории с обязательной организацией полосы древеснокустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

4. РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»

Согласно географических координат указанный участок расположен в Аршалыном районе не располагается на особо охраняемых природных территориях и землях государственного лесного фонда.

Информацией о наличии на запрашиваемой территории видов растений и животных, занесённых в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утверждённый постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2006 г. № 1034 (далее — Перечень), Инспекция не располагает.

В то же время, для определения наличия на запрашиваемой территории растений и животных, входящих в Перечень, рекомендуем обратиться в научные организации: по растениям — в РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоиндустрии», по животному миру — в РГП на ПХВ «Институт зоологии» и в РОО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия».

Согласно пункту 15 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» (далее – Закон об ООПТ) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений, являются объектами государственного природно-заповедного фонда.

Согласно пункту 2 статьи 78 Закона об ООПТ физические и юридические лица обязаны принимать меры по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого



и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.

Также, согласно статье 17 Закона, при размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, осуществлении производственных процессов и эксплуатации транспортных средств, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот неиспользуемых, прибрежных, заболоченных, занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, пользовании лесными ресурсами

и водными объектами, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристских маршрутов

и организации мест массового отдыха населения должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность

в качестве среды обитания диких животных.

При эксплуатации, размещении, проектировании и строительстве железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, каналов, плотин и иных водохозяйственных сооружений должны разрабатываться

и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации животных.

Незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, их частей или дериватов,

а также растений и животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания - влечет ответственность, предусмотренную статьями 339 и 339-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Кроме того, согласно статье 45 Закона Республики Казахстан

«О растительном мире», в случаях удаления дикорастущих растений (безвозвратной утраты) на земельных участках всех категорий земель, переводимых в другие категории для целей недропользования, строительства (реконструкции) зданий, сооружений, дорог, трубопроводов и иных объектов в соответствии с проектной документацией на такие объекты, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, а




также принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд, физические и юридические лица обязаны возместить потери растительного мира.

Нормативы возмещения потерь растительного мира утверждены приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года № 60.

Потери растительного мира подлежит возмещению в шестимесячный срок с момента принятия решения о предоставлении права на земельный участок.

Руководитель департамента

Кукумбаев Магзум Асхатович

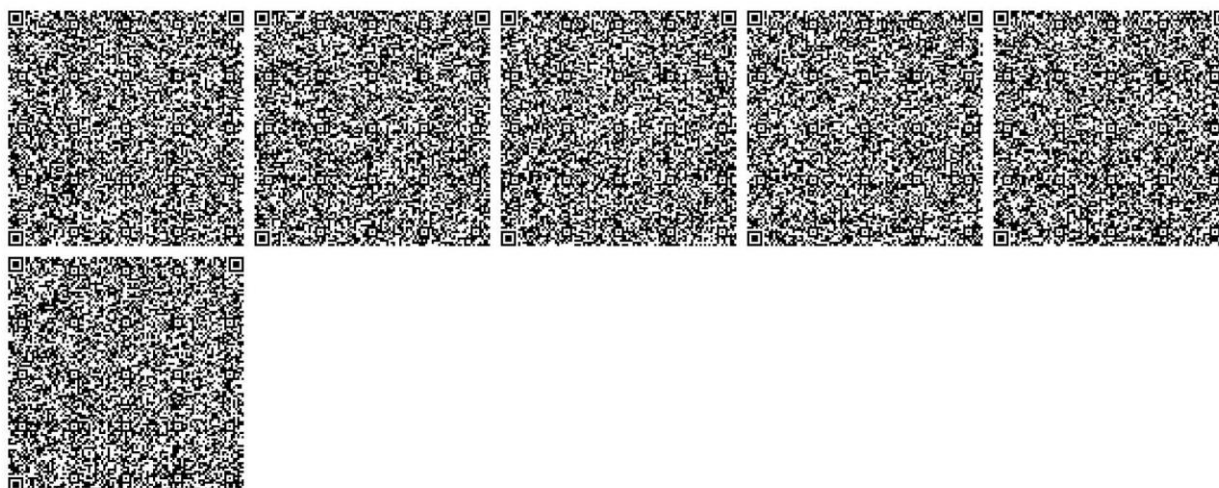

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Приложение 4


Спутниковая карта района расположения площадки размещения дробильно-сортировочной установки WJCP-350
ИП «КАЗНАБСЕРВИС»
Аршалынский район, Акиминская область



-  - действующее месторождение изверженных пород «Аршалы-Неруд» ТОО «Недра-Аршалы»
-  - площадка размещения дробильно-сортировочной установки

Приложение 5

Ситуационная карта-схема района расположения дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» с указанием источников загрязнения атмосферы. Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы

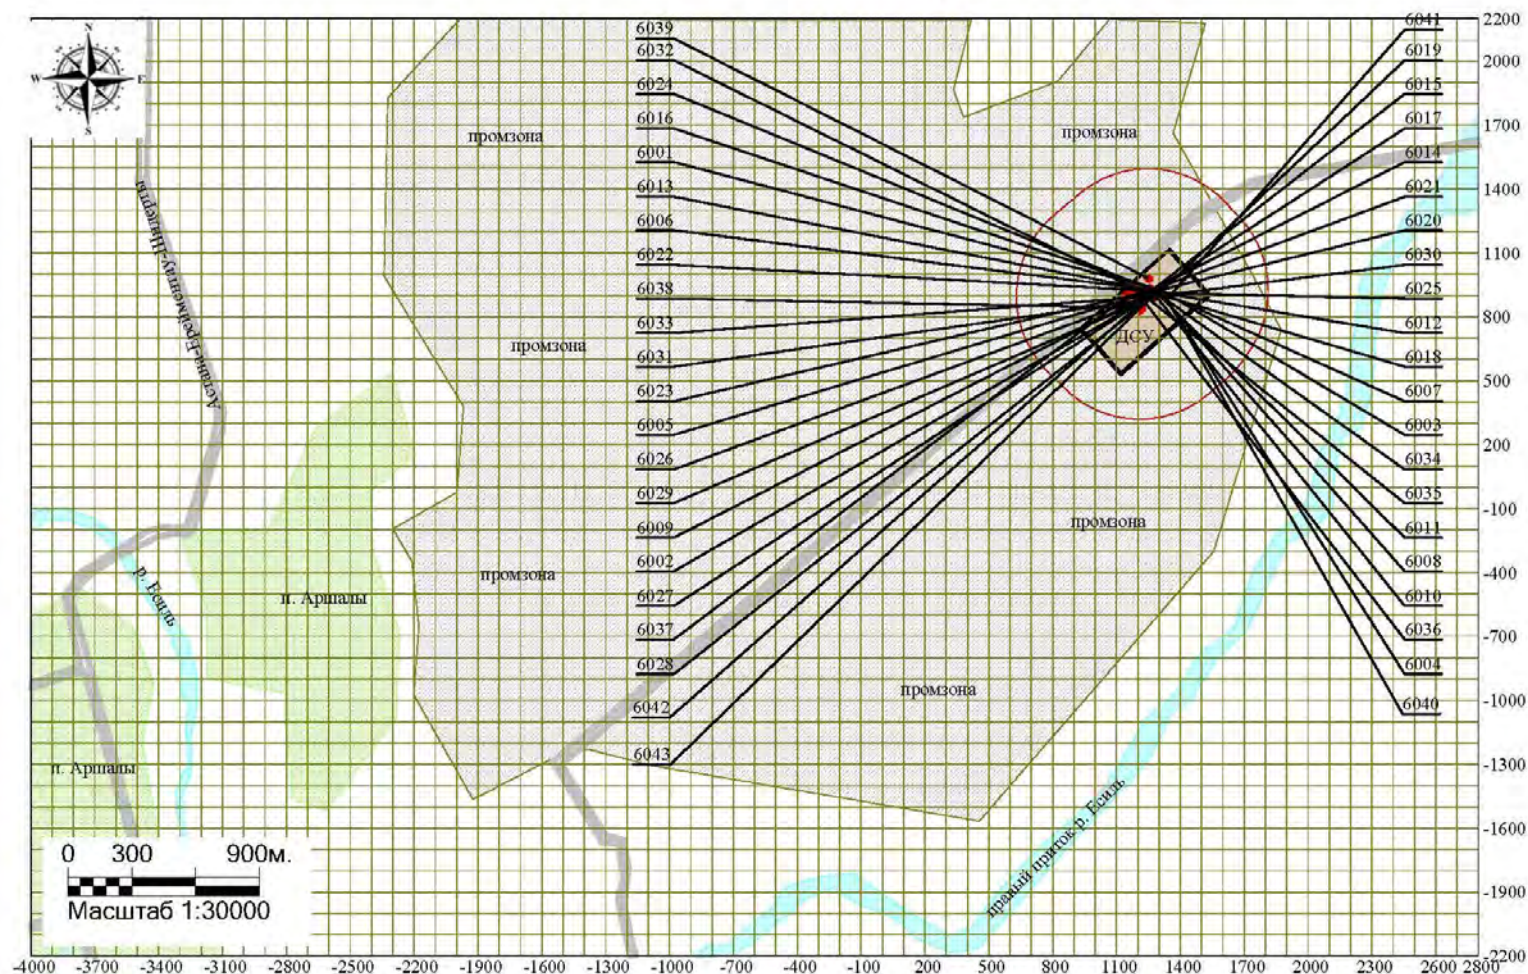

Приложение 6

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» И ТОО «ROAD CONSTRUCTION» ОТ 21.01.2025 Г.

ДОГОВОР

купли-продажи арестованного имущества

«21» января 2025 года

г. Астана

Частный судебный исполнитель исполнительного округа города Астана Ахметов Нурлыбай Базарбаевич ИИН810719300761 (лицензия №675 от 08.11.2012 года, выданная Министерством юстиции Республики Казахстан), находящийся по адресу: город Астана, пр. Женис 29, кабинет 413 именуемый в дальнейшем ЧСИ, с одной стороны,

Товарищество с ограниченной ответственностью «Road Construction» БИН 070240000594, место регистрации: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Промзона, Пригородное, дом 15, в лице Генерального директора Суртаева Нуржана Данияловича, ИИН 830101306813, именуемый в дальнейшем «Продавец», со второй стороны,

Индивидуальный предприниматель «КАЗСНАБСЕРВИС», ИИН 820412300030, место регистрации: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Байқоңыр, проспект Богенбай Батыра, дом 54, нп 1е, удостоверение личности 053894764, выданное 03.10.2022г. МВД РК, Свидетельство №6202 №0015207, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с третьей стороны, «Продавец» и «Покупатель» совместно в дальнейшем именуемые «Стороны» а по отдельности Сторона или как указано выше, заключили настоящий договор купли-продажи арестованного имущества (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Договор заключается на основании заявления от 10 декабря 2024 года Продавца, поданного по исполнительному производству №1018/24-71-675 от 05.09.2024 года о взыскании с ТОО «RoadConstruction» в пользу АО «Банк Астаны» задолженности в сумме 1 263 432 334 (Один миллиард двести шестьдесят три миллиона четыреста тридцать две тысячи триста тридцать четыре) тенге, государственной пошлины в сумме 37 902 970 (Тридцать семь миллионов девятьсот две тысячи девятьсот семьдесят) тенге (далее – исполнительное производство), и постановления на право самостоятельной реализации арестованного имущества от 15.01.2025г. года, вынесенного по исполнительному производству, которым ЧСИ предоставил Продавцу право самостоятельной реализации арестованного имущества в виде: дробильной сортировочной установки №4840, 2012 года выпуска, в срок не более одного месяца по стоимости не ниже семидесяти пяти процентов от его оценочной стоимости, указанной в отчете об оценке движимого имущества №AST-0384/24-АБ, подготовленного ТОО «Независимая Оценочная Компания» «KazPrice» 18 ноября 2024 года, принадлежащей Продавцу (далее – Имущество), реализуемое в соответствии со статьей 74 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» в рамках исполнительного производства.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. ЧСИ, руководствуясь статьей 74 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», предоставил Продавцу, по его письменному обращению, право самостоятельной реализации Имущества, арестованного в рамках исполнительного производства, в связи с чем, Продавец обязуется передать в собственность Покупателя указанное Имущество, а Покупатель обязуется принять это Имущество и уплатить за него определенную Договором цену.

2.2. Подписанием Договора Стороны подтверждают, что до подписания Договора Сторонами произведен осмотр Имущества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Права и обязанности Покупателя:

- 3.1.1. Покупатель обязуется произвести оплату за Имущество на условиях Договора;
- 3.1.2. Покупатель обязуется демонтировать Имущество (в случае необходимости) за свой счет;
- 3.1.3. Покупатель обязуется принять Имущество на условиях Договора по Акту приема-передачи;

Покупатель вправе, в случае возникновения обстоятельств, повлекших невозможность принятия Имушества лично, возложить обязательства по его приему на иное лицо, полномочия которого должны быть оформлены надлежащим образом (по доверенности).

2. Права и обязанности Продавца:

3.2.1. Продавец обязуется предоставить Покупателю доступ к Имушеству на условиях Договора;

3.2.2. Продавец обязуется передать Покупателю Имушеству на условиях Договора по Акту приема-передачи;

3.2.3. Продавец вправе, в случае возникновения обстоятельств, повлекших невозможность принятия Имушества Покупателем лично, передать имущество иному лицу, уполномоченному Покупателем, полномочия которого должны быть оформлены надлежащим образом (по доверенности);

3.2.4. Продавец вправе, при нарушении Покупателем принятых на себя обязательств по Договору, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без уведомления Покупателя (отказ от Договора).

3.3. Стороны принимают на себя обязательства соблюдать условия конфиденциальности.

3.4. ЧСИ вправе в рамках исполнительного производства не приостанавливать процедуру по реализации Имушества в принудительном порядке до момента подписания Сторонами Акта приема-передачи, а также по истечении Срока, на право самостоятельной реализации Имушества, предоставленного Продавцу, передать на реализацию Имушество посредством торгов в форме электронного аукциона на единой электронной торговой площадке государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства либо посредством единой электронной торговой площадки в случае не исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУШЕСТВА

4.1. Продавец предоставляет Покупателю доступ к Имушеству в день подписания Договора, и передает его Покупателю, а Покупатель в свою очередь обязуется демонтировать Имушество (в случае необходимости), принять Имушество и вывести его от Продавца не позднее дня следующего за днем предоставления к нему Продавцом доступа.

4.2. Стороны обязуются в установленный срок провести действия по приему передачи Имушества на основании Акта приема-передачи, в котором Стороны отражают фактическое состояние Имушества на момент передачи. Обязанность по подготовке Акта приема-передачи возлагается на Стороны.

4.3. После подписания Сторонами Акта приема-передачи Имушество считается переданным, а Продавец исполнившим свое обязательство по передаче.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость Имушества по Договору Сторонами установлена согласно статье 74 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» и составляет 4 531 200 (Четыре миллиона пятьсот тридцать одна тысяча двести) тенге, что является равным семидесяти пяти процентам от его оценочной стоимости, указанной в отчете об оценке движимого имущества №AST-0384/24-АБ, подготовленного ТОО «Независимая Оценочная Компания» «KazPrice» 18 ноября 2024 года (рыночная стоимость составляет 6 041 600 (Шесть миллионов сорок одна тысяча шестьсот) тенге).

5.2. Общая стоимость Имушества включает налоги.

5.3. Покупатель производит оплату за Имушество после подписания Сторонами Акта приема-передачи не позднее 7 (Семь) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора, в безналичном порядке путем перевода денег на банковский счет ЧСИ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение и (или) не надлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. При нарушении Покупателем принятых на себя обязательств по Договору, Продавец вправе, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без уведомления Покупателя (отказ от Договора).

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Положения настоящего Договора, дополнительные соглашения и приложения к нему, документация и информация, связанная с его исполнением являются конфиденциальными. Стороны обеспечивают допуск к ним только лиц, непосредственно участвующих в исполнении обязательств по Договору. Допуск иных лиц осуществляется на условиях, согласованных Сторонами в Договоре.

7.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и не использовать с целями, отличными от надлежащего исполнения обязательств по Договору, любую информацию, полученную от другой Стороны в соответствии, или касательно Договора, без письменного на то согласия предоставившей Стороны, за исключением информации, которая:

7.2.1. Была получена получившей ее Стороной до получения ее на основании Договора;

7.2.2. Является общеизвестной не по вине получившей ее Стороны, была предоставлена третьей стороной, которая не нарушила таким предоставлением обязательств конфиденциальности перед предоставившей Стороной.

7.3. Несмотря на указанное выше, получившая Сторона имеет право разглашать информацию, если такое разглашение необходимо в соответствии с требованиями законодательства или для предоставления таких сведений судебным и иным государственным компетентным органам, участвующим в рассмотрении какого-либо вопроса, связанного с Договором. При этом Сторона, получившая информацию, приложит все возможные усилия, чтобы незамедлительно уведомить об этом предоставившую Сторону, и приложит разумные усилия с целью защитить информацию в связи с ее разглашением. При этом такое разглашение будет произведено только по запросу уполномоченного лица и только в рамках такого запроса. Предоставившая Сторона настоящим предоставляет получившей Стороне право раскрывать информацию о заключении и исполнении Договора, а также о его содержании уполномоченным представителям Сторон по Договору, в т.ч. представителям обслуживающих банков; аудитору, проводящему аудиторскую проверку.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Предложение об изменении условий Договора направляется другой Стороне и ЧСИ в срок не менее чем за 5 календарных дней до предлагаемой даты внесения изменений. Изменение условий Договора совершается в той же форме, что и Договор, путем составления дополнительного соглашения к Договору.

8.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Договора (отказа от Договора) по основаниям, предусмотренным Договором, с обязательным уведомлением ЧСИ.

8.3. Предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон направляется другой Стороне и ЧСИ в срок не менее чем за 5 календарных дней до предлагаемой даты расторжения. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в той же форме, что и Договор, путем составления соглашения и последующем уведомлении ЧСИ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и ЧСИ, действует до полного исполнения принятых на себя Сторонами обязательств.

9.2. На дату подписания Договора Покупатель подтверждает свое согласие на приобретение Имущества, указанного в пункте 2.1. Договора, со всеми обременениями (арестами), за исключением каких-либо долгов Продавца, связанных с содержанием Имущества, в том числе долги по налогам, и долги, возникшие у Продавца за услуги по обслуживанию Имущества, предоставленные третьими лицами.

9.3. Право собственности на Имущество переходит от Продавца к Покупателю со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи.

9.4. Все издержки, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы, связанные с демонтажем и перевозкой Имущества, несет Покупатель.

9.5. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые, так или иначе, относятся к Договору, утрачивают юридическую силу.

Договор, а также все правоотношения, возникающие в связи с исполнением Договора, урегулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Договор составлен в трех подлинных экземплярах, тексты которых имеют одинаковую юридическую силу: один из которых находится у ЧСИ, второй – у Покупателя, третий – у Продавца. Приложения, дополнения, совершенные в порядке, регламентированном Договором, являются его неотъемлемой частью.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Частный судебный исполнитель исполнительного округа города Астана Ахметов Нурлыбай Базарбаевич, ИИН 810719300761, лицензия № 675 от 08.11.2012 года, выданная Министерством юстиции Республики Казахстан

Место нахождения: Республика Казахстан, город Астана, пр. Женис 29, кабинет 413

Банковские реквизиты: **Филиал АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» ИИН: 810719300761,**

ИИК KZ21551Z129002851KZT, БИК KSNVKZKA, Кбс 19, КНП 119 (для перечисления

денежных средств, поступающих в счет погашения долга должниками)

Конт.тел.: +77071027202, Email: nurlybay1981@mail.ru.

Частный судебный исполнитель исполнительного округа
города Астана Ахметов Н.Б.

ПРОДАВЕЦ

Товарищество с ограниченной ответственностью «Road Construction», БИН 070240000594

Место регистрации: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Промзона, Пригородное, дом 15

Банковские реквизиты: **ИИК KZ87885202203RIMES00 (KZT) в Астанинском филиале АО ДБ**

«Казахстан-ЗираатИнтернешил Банк» БИК KZIBKZKA.

Генеральный директор Суртаев Н.Д.

ПОКУПАТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель **«КАЗНАБСЕРВИС», ИИН 820412300030, удостоверение личности 053894764, выданное МВД РК 03.10.2022 года**

Свидетельство №6202 №0015207

Место регистрации: Республика Казахстан, город Астана, район Байконур, проспект Богенбай Батыра, дом 54, нп1е.

Банковские реквизиты: **ИИК KZ1096503F0007484234 в Филиале АО «Forte Bank» в г.Астана**
БИК IRTYKZKA,

Камзин А.Б.

Договор подписан **Генеральным** директором Товарищества с ограниченной ответственностью **«Road Construction»** Суртаевым Нуржаном Данияловичем и Индивидуальным предпринимателем **«КАЗНАБСЕРВИС»** Камзиным Ануаром Бирликовичем в присутствии Частного судебного исполнителя исполнительного округа города Астана Ахметова Н.Б.

Частным судебным исполнителем исполнительного округа города Астана Ахметовым Н.Б. личность сторон установлена, дееспособность и принадлежность отчуждаемого Имущества - проверены.

АКТ
приема-передачи имущества


«21» января 2025 г.

г.Астана

Согласно договора купли-продажи от 21.01.2025 года имущество принадлежащее ТОО «ROAD CONSTRUCTION» БИН – 070240000594 в виде дробильной сортировочной установки №4840, 2012 года выпуска, передано покупателю Индивидуальный предприниматель «КАЗСНАБСЕРВИС», ИИН 820412300030. На момент передачи дробильной сортировочной установки состояние рабочее.


Передал

ТОО «Road Construction» БИН 070240000594, в лице Генерального директора Суртаева Нуржана Данияловича, ИИН 830101306813.



Принял

Индивидуальный предприниматель «КАЗСНАБСЕРВИС» ИИН 820412300030.



В присутствии

Частного судебного исполнителя исполнительного округа города Астана Ахметов Нурлыбай Базарбаевич



Приложение 7

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
ПАСПОРТ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОЙ УСТАНОВКИ WJSP-350**

**TECHNICAL PASSPORT
FOR
350T/H CRUSHING PLANT**

Year Built-in : 2012

The 350 ton per hour capacity of Crushing & Screening Plant is built in year 2012 |
WoongJin heavy Industries in Korea and consist of equipments described below.



WOONGJIN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.

83, Deunggok 1gil, Bugang-myeon, Sejong Special Self-Governing Province, Korea
Tel: +82 44 269 - 5104 ~ 6, Fax : +82 44 269 - 5107, <http://www.woongjin.com>



*Копия верна
Муштамбована 14.
14.12.14*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ПАСПОРТ

НА

ДРОБИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 350 Т/Ч

Год выпуска : 2012

Дробильно-сортировочный комплекс производительностью 350 тонн в час построен в 2012 году
компанией WoongJin heavy Industries в Кореи и состоит из оборудования, описанного ниже.



ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВУНДЖИНА

Вунджин 83, Деунгток 1гил, Буганг-мен, Седжон, Специальная Сульфатная промышленность
Тяжелой промышленности Тел.: +82 44 269 - 5104 ~ 6, Факс : +82 44 259 - 5107, <http://www.woongjin.com>



"АСТАНА-ФИНАНС" БАНК" АК
АСТАНА ФИЛИАЛЫ
КОПИЯ ВЕРНА
АСТАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ
АО "БАНК "АСТАНА-ФИНАНС"

Копия верна
Мусабалиев И.У.
14.12.14

GENERAL SPECIFICATION

1. MODEL NO. WJCP-350
2. TYPE STATIONARY CRUSHING PLANT
3. INPUT CAPACITY 350 T/H
4. RAW MATERIAL GRANITE / LIMESTONE / OTHERS
5. FEED SIZE RIVER GRAVEL / MOUNTAIN ROCK
1) MAX. FEED SIZE 450H X 500W X 650L MM
2) NORMAL FEED SIZE

SIZE(MM)	0~40	40~250	250~600	TOTAL
%	25	35	40	100

6. FINAL GRAINS SIZE 40 ~ 20MM
20 ~ 19MM
10 ~ 05MM
05 ~ 0MM

7. ELECTRIC CONDITION
1) POWER SOURCES AC 3 PHASE X 50 HZ X 380 V
2) CONTROL SOURCES AC 1 PHASE X 50 HZ X 220 V

8. ACTUAL POWER REQUIREMENT
TOTAL 1500.2 KW
NORMAL 1200 KW

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. НОМЕР МОДЕЛИ. WJCP-350
2. ВВЕДИТЕ СТАЦИОНАРНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
3. ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 350 Т/Ч
4. СЫРЬЕ ГРАНИТ / ИЗВЕСТНЯК / ДРУГИЕ
РЕЧНОЙ ГРАВИЙ / ГОРНЫЙ КАМЕНЬ
5. РАЗМЕР ПОДАЧИ 450Н X 500W X 650L MM
1) МАКС. РАЗМЕР ПОДАЧИ
2) НОРМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОДАЧИ

РАЗМЕР (ММ)	0~40	40~250	250~600	весь
%	25	35	40	100

6. КОНЕЧНЫЙ РАЗМЕР ЗЕРЕН 40 ~ 20 ММ
20 ~ 19 ММ
10 ~ 05 ММ
05 ~ 0ММ

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
1) ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 3 ФАЗЫ X 50 ГЦ X 380 В
2) ИСТОЧНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 1 ФАЗА X 50 ГЦ X 220 В

8. ФАКТИЧЕСКАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ВСЕГО 1500,2 КВТ
обычный 1200 КВТ

I. MAIN EQUIPMENT

1) FEEDER HOPPER / 1UNIT.

MADE OF	REINFORCED STEEL PLATE
RECEIVING CAPACITY	20m ³

2) RECIPROCATING FEEDER / 1UNIT

MODEL NO.	WVF - 1245P
TYPE	HORIZONTAL
SIZE	WIDTH 1,200MM
	LENGTH 4,500MM

MAX. FEED SIZE	900 MM
CAPACITY	300-400T/H
FREQUENCY	600-900CPM
MOTOR	22KW X 4P V.S MOTOR

3) JAW CRUSHER / 1UNIT

MODEL NO.	WJC-4840
TYPE	SINGLE TOGGLE
FEEDING OPENING	1,200MM x 1,000MM
MAX. FEED SIZE	450MM X 600MM X 900MM
DISCHARGE SETTING	125 ~ 225MM (OPEN SIDE)
CAPACITY	260 ~ 416T/H (BASED UPON LIMESTONE)
PULLEY REVOLUTION	250 RPM
MOTOR	150KW X 8P

4) CONE CRUSHER / 1 UNIT

MODEL NO	WCC -1680ST
TYPE	STANDARD TYPE
MANTLE DIAMETER	1,680 MM
FEED OPENING	235MM(CLOSED SIDE)
	265MM (OPEN SIDE)
MAX. FEED SIZE	135MM X 160MM X 175 MM
DISCHARGE SETTING	20~60MM (CLOSED SIDE)
CAPACITY	190 ~ 410 T/H (BASED UPON LIMESTONE)
PULLEY REVOLUTION	630 RPM
MOTOR	200KW X 8P

5) CONE CRUSHER / 1 UNIT

MODEL NO	WCC - 1680SH
TYPE	SHORT HEAD TYPE (FINE)
MANTLE DIAMETER	1,680 MM
FEED OPENING	100MM(CLOSED SIDE)
	140MM (OPEN SIDE)
MAX. FEED SIZE	85MM X 105MM X 115 MM
DISCHARGE SETTING	10~25MM (CLOSED SIDE)
CAPACITY	125~225 T/H (BASED UPON LIMESTONE)
PULLEY REVOLUTION	510 RPM
MOTOR	200KW X 8P
	T.E.F.C INDUCTION MOTOR

I. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1) ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР / 1 шт.

изготовлен из
пропускная способность

УСИЛЕННАЯ СТАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА
20 м²

2) ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ ПИТАТЕЛЬ / 1 БЛОК

НОМЕР МОДЕЛИ.
тип
размер

WVF - 1245P
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ширина 1200MM 1
длина 4500MM 1

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОДАЧИ
вместимость
частота
двигатель

900 MM1
300-400Т/Ч
600-900 ОБ/мин
ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 22 КВТ X 4 P V.S

3) ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА / 1 ЕДИНИЦА

НОМЕР МОДЕЛИ.
тип
ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОДАЧИ
НАСТРОЙКА РАЗРЯДА
вместимость
ОБОРОТ ШКИВА
двигатель

WJC-4840
ОДИНОЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
1200 MM x 1000 MM
450 MM X 600 MM X 900 MM
125 ~ 225 MM (ОТКРЫТАЯ СТОРОНА)
260 ~ 416 Т/Ч (НА ОСНОВЕ ИЗВЕСТНЯКА)
250 ОБ/мин
150 кВт X 8Р

4) КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА / 1 ЕДИНИЦА

НОМЕР МОДЕЛИ
тип
ДИАМЕТР МАНТИИ
ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОДАЧИ
НАСТРОЙКА РАЗРЯДА
вместимость
ОБОРОТ ШКИВА
двигатель

WCC -1680ST
СТАНДАРТНЫЙ ТИП
1680 MM I
235 MM (ЗАКРЫТАЯ СТОРОНА)
265 MM (ОТКРЫТАЯ СТОРОНА)
135 MM X 160 MM X 175 MM
20-60 MM (ЗАКРЫТАЯ СТОРОНА)
190 ~ 410 Т/Ч (НА ОСНОВЕ ИЗВЕСТНЯКА)
630 ОБ/мин
200 кВт X 8Р

5) КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА / 1 ЕДИНИЦА

НОМЕР МОДЕЛИ
тип
ДИАМЕТР МАНТИИ
ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОДАЧИ
НАСТРОЙКА РАЗРЯДА
вместимость
ОБОРОТ ШКИВА
двигатель

WCC - 1680SH
ТИП КОРОТКОЙ ГОЛОВКИ (ТОНКАЯ)
1680 MM I
100 MM (ЗАКРЫТАЯ СТОРОНА)
140 MM (ОТКРЫТАЯ СТОРОНА)
85 MM X 105 MM X 115 MM1
10-25 MM (ЗАКРЫТАЯ СТОРОНА)
125-225 Т/Ч (НА ОСНОВЕ ИЗВЕСТНЯКА)
510 ОБ/мин
200 кВт X 8Р
АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ T.E.F.C

6) VIBRATING SCREEN / 2 UNITS

MODEL NO	WVS-2470
TYPE	RIPPLE FLOW TYPE
NUMBER OF DECKS	TRIPPLE
SCREEN SIZE	WITH 2,400MM
	LENGTH 7,000MM
SCREENING SIZE	TOP 40MM
(ADJUSTABLE)	INTERMEDIATE 25MM
	BOTTOM 6MM
FREQUENCY	750 CPM
SIEVE AREA	14.4 m ²
CAPACITY	250 T/H
MOTOR	37KW X 4P X 2SET

7) VIBRATING SCREEN / 1 UNIT

MODEL NO	WVS-2160
TYPE	RIPPLE FLOW TYPE
NUMBER OF DECKS	TRIPPLE
SCREEN SIZE	WITH 2,100MM
	LENGTH 6,000MM
SCREENING SIZE	TOP 20MM
(ADJUSTABLE)	INTERMEDIATE 10MM
	BOTTOM 6MM
FREQUENCY	750 CPM
SIEVE AREA	12.6 m ²
CAPACITY	200 T/H
MOTOR	30KW X 4P
WATER PUMP	37KW X 4P X 380V X 50HZ

8) VERTICAL IMPACT CRUSHER

MODEL NO	WVI - 600
TYPE	ROCK ON ROCK
ROTOR DIAMETER	1,150 MM
MAX. RPM	1450
MAX. SPEED(M/S)	75
MAX. FEED SIZE	60MM
CAPACITY	100 ~ 350 T/H
MOTOR	225KW X 8P X 2SET

6) ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ / 2 ЕДИНИЦЫ

НОМЕР МОДЕЛИ	WVS-2470
ТИП	ТИП ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ПОТОКА
КОЛИЧЕСТВО КОЛОД	СПОТКНУТЬСЯ
РАЗМЕР ЭКРАНА	С ДЛИНОЙ 2400 ММ 1
	ДЛИНА 7000 ММ 1
РАЗМЕР ПРОСЕИВАНИЯ	ТОР 40 ММ 1
(РЕГУЛИРУЕТСЯ)	промежуточный 25 ММ 1
	дно 6 ММ 1
Частота	750 СРМ
ПЛОЩАДЬ СИТА	14,4 м²
вместимость	250 Т/Ч
двигатель	37 кВт X 4Р X 2 КОМПЛЕКТА

7) ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ / 1 ЕДИНИЦА

НОМЕР МОДЕЛИ	WVS-2160
ТИП	ТИП ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ПОТОКА
КОЛИЧЕСТВО КОЛОД	СПОТКНУТЬСЯ
РАЗМЕР ЭКРАНА	С ДИАМЕТРОМ 2100 ММ 1
	ДЛИНА 6000 ММ
РАЗМЕР ПРОСЕИВАНИЯ	ТОР 20 ММ 1
(РЕГУЛИРУЕТСЯ)	промежуточный 10 ММ 1
	БОТТОМ 6 ММ 1
Частота	750 СРМ
ПЛОЩАДЬ СИТА	12,6 м²
вместимость	200 Т/Ч
двигатель	30 кВт X 4Р
водяной насос	37 кВт X 4Р X 380 В X 50 Гц

8) ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УДАРНЫЙ КРУЗЕР

НОМЕР МОДЕЛИ	WVI - 6001
ТИП	КАМЕНЬ НА КАМЕНЕ
ДИАМЕТР РОТОРА	1150 ММ 1
МАКС. ОБ/МИН 1	1450
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (М/С)	75
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОДАЧИ	60 ММ 1
вместимость	100 ~ 350 Т/Ч
двигатель	225 кВт X 8Р X 2 КОМПЛЕКТА

II. BELT CONVEYORS

1) NO.1 BELT CONVEYOR / 1 UNIT

TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	350T/H
BELT WIDTH	1,200MM
CONVEYOR LENGTH	5,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	11KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR

2) NO.2 BELT CONVEYOR / 1 UNIT

TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	350T/H
BELT WIDTH	1,200MM
CONVEYOR LENGTH	18,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	22KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR

3) NO.3 BELT CONVEYOR / 1 UNIT

TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	350T/H
BELT WIDTH	1,200MM
CONVEYOR LENGTH	10,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	11KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR

4) NO.4 BELT CONVEYOR / 1 UNIT

TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	250T/H
BELT WIDTH	1,050MM
CONVEYOR LENGTH	25,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	22KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR

5) NO.5 BELT CONVEYOR / 1 UNIT

TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	250T/H
BELT WIDTH	900MM
CONVEYOR LENGTH	11,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	15KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR

6) NO.6 BELT CONVEYOR / 1 UNIT

TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	250T/H
BELT WIDTH	1,050MM
CONVEYOR LENGTH	16,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	22KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR

7) NO.7 BELT CONVEYOR / 1 UNIT

TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	250T/H
BELT WIDTH	800MM
CONVEYOR LENGTH	18,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	11KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR

11. ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

1) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №1 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
350Т/Ч
1200ММ
5000 ММ
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 11 КВТ X 4Р X 1/30

2) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №2 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
350Т/Ч
1200ММ
18 000 ММ
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 22 КВТ X 4Р X 1/30

3) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №3 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
350Т/Ч
1200ММ
10 000 ММ
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 11 КВТ X 4Р X 1/30

4) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №4 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
250Т/Ч
1,050ММ
25 000 ММ
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 22 КВТ X 4Р X 1/30

5) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №5 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
250Т/Ч
900 ММ
11 000 ММ
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 15 КВТ X 4Р X 1/30

6) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №6 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
250Т/Ч
1,050ММ
16 000 ММ
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 22 КВТ X 4Р X 1/30

7) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №7 / 1 ЕДИНИЦА

тип
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ШИРИНА ЛЕНТЫ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ
двигатель

стационарный
250Т/Ч
800 ММ
18 000 ММ
90 М/Мин.
МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 11 КВТ X 4Р X 1/30

8) NO.8 BELT CONVEYOR / 1 UNIT	
TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	250T/H
BELT WIDTH	750MM)
CONVEYOR LENGTH	11,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	11KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR
9) NO.9 BELT CONVEYOR / 1 UNIT	
TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	250T/H
BELT WIDTH	8,000 MM
CONVEYOR LENGTH	11,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	11KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR
10) NO.10 BELT CONVEYOR / 1 UNIT	
TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	250T/H
BELT WIDTH	11000 MM
CONVEYOR LENGTH	11,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	15KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR
11) NO.11 BELT CONVEYOR / 1 UNIT	
TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	200T/H
BELT WIDTH	750MM
CONVEYOR LENGTH	18,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	15KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR
12) NO.12 BELT CONVEYOR / 1 UNIT	
TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	200T/H
BELT WIDTH	950MM
CONVEYOR LENGTH	15,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	15KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR
13) NO.13 BELT CONVEYOR / 1 UNIT	
TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	250T/H
BELT WIDTH	700MM
CONVEYOR LENGTH	10,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	11KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR
14) NO.14 BELT CONVEYOR / 1 UNIT	
TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	250T/H
BELT WIDTH	900MM
CONVEYOR LENGTH	15,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	15KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR

8) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №8 / 1 ЕДИНИЦА	
тип	стационарный
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	250Т/Ч
ШИРИНА ЛЕНТЫ	750 ММ)
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА	11 000 ММ
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ	90 М/Мин.
двигатель	МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 11 КВТ X 4Р X 1/30
9) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №9 / 1 ЕДИНИЦА	
тип	стационарный
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	250Т/Ч
ШИРИНА ЛЕНТЫ	8000 ММ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА	11 000 ММ
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ	90 М/Мин.
двигатель	МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 11 КВТ X 4Р X 1/30
10) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №10 / 1 ЕДИНИЦА	
тип	стационарный
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	250Т/Ч
ШИРИНА ЛЕНТЫ	11000 ММ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА	11 000 ММ
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ	90 М/Мин.
двигатель	МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 15 КВТ X 4Р X 1/30
11) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №11 / 1 ЕДИНИЦА	
тип	стационарный
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	200Т/Ч
ШИРИНА ЛЕНТЫ	750 ММ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА	18 000 ММ
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ	90 М/Мин.
двигатель	МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 15 КВТ X 4Р X 1/30
12) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №12 / 1 ЕДИНИЦА	
тип	стационарный
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	200Т/Ч
ШИРИНА ЛЕНТЫ	950 ММ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА	15 000 ММ
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ	90 М/Мин.
двигатель	МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 15 КВТ X 4Р X 1/30
13) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №13 / 1 ЕДИНИЦА	
тип	стационарный
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	250Т/Ч
ШИРИНА ЛЕНТЫ	700 ММ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА	10 000 ММ
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ	90 М/Мин.
двигатель	МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 11 КВТ X 4Р X 1/30
14) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №14 / 1 ЕДИНИЦА	
тип	стационарный
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	250Т/Ч
ШИРИНА ЛЕНТЫ	900 ММ
ДЛИНА КОНВЕЙЕРА	15 000 ММ
СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ	90 М/Мин.
двигатель	МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 15 КВТ X 4Р X 1/30

15) NO.15 BELT CONVEYOR / 1 UNIT	
TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	250T/H
BELT WIDTH	600MM
CONVEYOR LENGTH	15,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	7.5KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR
16) NO.16 BELT CONVEYOR / 1 UNIT	
TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	200T/H
BELT WIDTH	600MM
CONVEYOR LENGTH	15,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	7.5KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR
17) NO.17 BELT CONVEYOR / 1 UNIT	
TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	200T/H
BELT WIDTH	600MM
CONVEYOR LENGTH	15,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	7.5KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR
18) NO.18 BELT CONVEYOR / 1 UNIT	
TYPE	STATIONARY
LOADING CAPACITY	200T/H
BELT WIDTH	600MM
CONVEYOR LENGTH	15,000 MM
BELT SPEED	90 M / MIN.
MOTOR	7.5KW X 4P X 1/30 GEARD MOTOR

III CONTROL EQUIPMENT

- 1 - 1 PRIMARY CONTROL PANEL / 1 SET
 - FOR JAW CRUSHER STARTER WITH AUTO - TRANSFORMER
 - 3TAPS (50 , 65 AND 80%)
 - FOR VIBRATING GRIZZLY FEEDER , SCALPING SCREEN ,
 - VIBRATING SCREEN , NO.1 , 2 , 13 , 14 , 15 BELT CONVEYORS
 - MAGNETIC STARTERS
- 1 - 2 SECONDARY PANEL / 1 SET
 - FOR CONE CRUSHER STARTER WITH AUTO - TRANSFORMER
 - 3TAPS (50 , 65 AND 80%)
 - AND OIL UNIT MAGNETIC STARTERS
- 1 - 3 TERTIARY PANEL / 1 SET
 - FOR VIBRATING SCREEN AND NO.3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12
 - BELT CONVEYORS
 - MAGNETIC STARTERS
- 1 - 3 REMOTE OPERATION DESK / 1 SET
 - V.S CONTROLLER FOR VIB FEEDER , EMERGENCY P . B SWITCH
 - START & STOP P . B SEITCH FOR ALL MOTOR
 - AMPERE METER FOR JAW CRUSHER , CONE CRUSHER , VIB.SCREEN
 - LUB. OIL TEMP. INDICATOR & CONTROLLER FOR CONE CRUSHER

15) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №15 / 1 ЕДИНИЦА

тип

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ШИРИНА ЛЕНТЫ

ДЛИНА КОНВЕЙЕРА

СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ

двигатель

стационарный

250Т/Ч

600 ММ

15 000 ММ

90 М/Мин.

МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 7,5 КВТ X 4Р X 1/30

16) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №16 / 1 ЕДИНИЦА

тип

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ШИРИНА ЛЕНТЫ

ДЛИНА КОНВЕЙЕРА

СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ

двигатель

стационарный

200Т/Ч

600 ММ

15 000 ММ

90 М/Мин.

МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 7,5 КВТ X 4Р X 1/30

17) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №17 / 1 ЕДИНИЦА

тип

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ШИРИНА ЛЕНТЫ

ДЛИНА КОНВЕЙЕРА

СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ

двигатель

стационарный

200Т/Ч

600 ММ

15 000 ММ

90 М/Мин.

МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 7,5 КВТ X 4Р X 1/30

18) ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР №18 / 1 ЕДИНИЦА

тип

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ШИРИНА ЛЕНТЫ

ДЛИНА КОНВЕЙЕРА

СКОРОСТЬ ЛЕНТЫ

двигатель

стационарный

200Т/Ч

600 ММ

15 000 ММ

90 М/Мин.

МОТОР-РЕДУКТОР МОЩНОСТЬЮ 7,5 КВТ X 4Р X 1/30

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

1 - 1 ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / 1 КОМПЛЕКТ

ДЛЯ ПУСКАТЕЛЯ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ С АВТОТРАНСФОРМАТОРОМ

3 ПОРЦИИ (50 , 65 И 80%)

ДЛЯ ВИБРАЦИОННОГО ПИТАТЕЛЯ ГРИЗЛИ, СКАЛЬПИРУЮЩЕГО ГРОХОТА ,

ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ, НЕТ.1 , 2, 13, 14, 15 ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ

1 - 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ / 1 КОМПЛЕКТ

ДЛЯ ПУСКАТЕЛЯ КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ С АВТОТРАНСФОРМАТОРОМ

3 ПОРЦИИ (50 , 65 И 80%)

И МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ МАСЛЯНОГО АГРЕГАТА

1 - 3 ТРЕТИЧНЫЕ ПАНЕЛИ / 1 КОМПЛЕКТ

ДЛЯ ВИБРОСИТА И №3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 12

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ

1 - 3 ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ / 1 КОМПЛЕКТ

КОНТРОЛЛЕР V.S ДЛЯ ВИБРОПИТАТЕЛЯ, АВАРИЙНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Р. В ДЛЯ ЗАПУСКА И ОСТАНОВКИ Р. В ДЛЯ ВСЕХ

ИЗМЕРИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ, КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ, ВИБРОПИТАТЕЛЯ. I

ДИАМЕТР СИТА. ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА. ИНДИКАТОР И КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ

Приложение 8

ТОО «НЕДРА-АРШАЛЫ». АКТ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2025-7893172 С ДОГОВОРом АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 06-04/681 ОТ 08.12.2025 Г.

«Азаматтарға арналған үкіметі» Мемлекеттік
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік
қоғамының Акмола облысы бойынша филиалының
Аршалы аудандық бөлімі



Отдел Аршалынского района Филиала некоммерческого
акционерного общества «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» по Акмолинской области

Жер учаскесіне арналған акт № 2025-7893172

Акт на земельный участок № 2025-7893172

1. Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі/ Кадастровый номер земельного участка	01:005:005:708
2. Жер учаскесінің мекенжайы, мекенжайдың тіркеу коды* Адрес земельного участка, регистрационный код адреса *	Акмолинская обл., Аршалы ауд., Аршалы кент обл. Акмолинская, р-н Аршалынский, пос. Аршалы
3. Жер учаскесіне құқық түрі Вид право на земельный участок	уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану временное возмездное долгосрочное землепользование
4. Жалға алудың аяқталу мерзімі мен күні ** Срок и дата окончания аренды **	02.04.2032 дейін до 02.04.2032
5. Жер учаскесінің алаңы, гектар*** Площадь земельного участка, гектар***	30.0000 30.0000
6. Жердің санаты Категория земель	Елді мекендердің (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)
7. Жер учаскесінің нысаналы мақсаты**** Елді мекендегі функционалдық аймақ (бар болса)***** Целевое назначение земельного участка**** Функциональная зона в населенном пункте (при наличии)*****	өнеркәсіп алыңын орналастыру үшін (ұсақтау-сұрыптау кешенін, жинақты трансформаторлы қосалқы станциясын, автомобильдік салмақ өлшеуішті орнату, вахталық қалашықты, дайын өнім қоймасын, аршу жыныстарының үйінділерін және топырақ-өсімдік қабатын орналастыру) үшін арналған для размещения промышленной площадки (установка дробильносортировочного комплекса, комплектной трансформаторной подстанции, автовесовой, размещения вахтового городка, складка готовой продукции, отвалов вскрышных пород и почвенно-растительного слоя)
8. Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар Ограничения в использовании и обременения земельного участка	Қазақстан Республикасының заң бойынша белгіленген тәртіпте уәкілетті органдарға, шектес жер пайдаланушыларға (меншік иелеріне) жер асты және жер үсті коммуникацияларын, салуға және пайдалануға бөгетсіз өтуді қамтамасыз етуін беспрепятственный проезд и доступ уполномоченным органам, смежным землепользователям (собственникам) для строительства и эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, в установленном законодательством порядке Республики Казахстан
9. Бөлінуі (бөлінеді/бөлінбейді) Делимость (делимый/неделимый)	Бөлінетін Делимый

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштері құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-ІІ ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на
бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: «Азаматтарға арналған үкімет»
Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Акмола облысы бойынша филиалының Аршалы аудандық бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел Аршалынского района Филиала некоммерческого
акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области

Ескертпе / Примечание:


- * Мекенжайдың тіркеу коды болған жағдайда көрсетіледі/Регистрационный код адреса указывается при наличии.
- ** Аяқталу мерзімі мен күні уақытша жер пайдалану кезінде көрсетіледі/Срок и дата окончания указывается при временном земпользовании.
- *** Қосымша жер учаскесінің үлесі бар болған жағдайда көрсетіледі/Дополнительно указывается доля площади земельного участка при наличии.
- **** Қосымша жеке қосалқы шаруашылық жүргізу үшін берілетін жер учаскесінің телімінің түрі көрсетіледі/В случае предоставления для ведения личного подсобного хозяйства, указывается вид надела земельного участка.
- ***** Жергілікті атқарушы органның шешіміне сәйкес елді мекендер жерлеріндегі функционалдық аймақ/Функциональная зона на землях населенных пунктов согласно решения местного исполнительного органа.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ І бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



* штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Акмола облысы бойынша филиалының Аршалы аудандық бөлімі
* штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел Аршалынского района Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области


Жер учаскесінің жоспары*
План земельного участка*

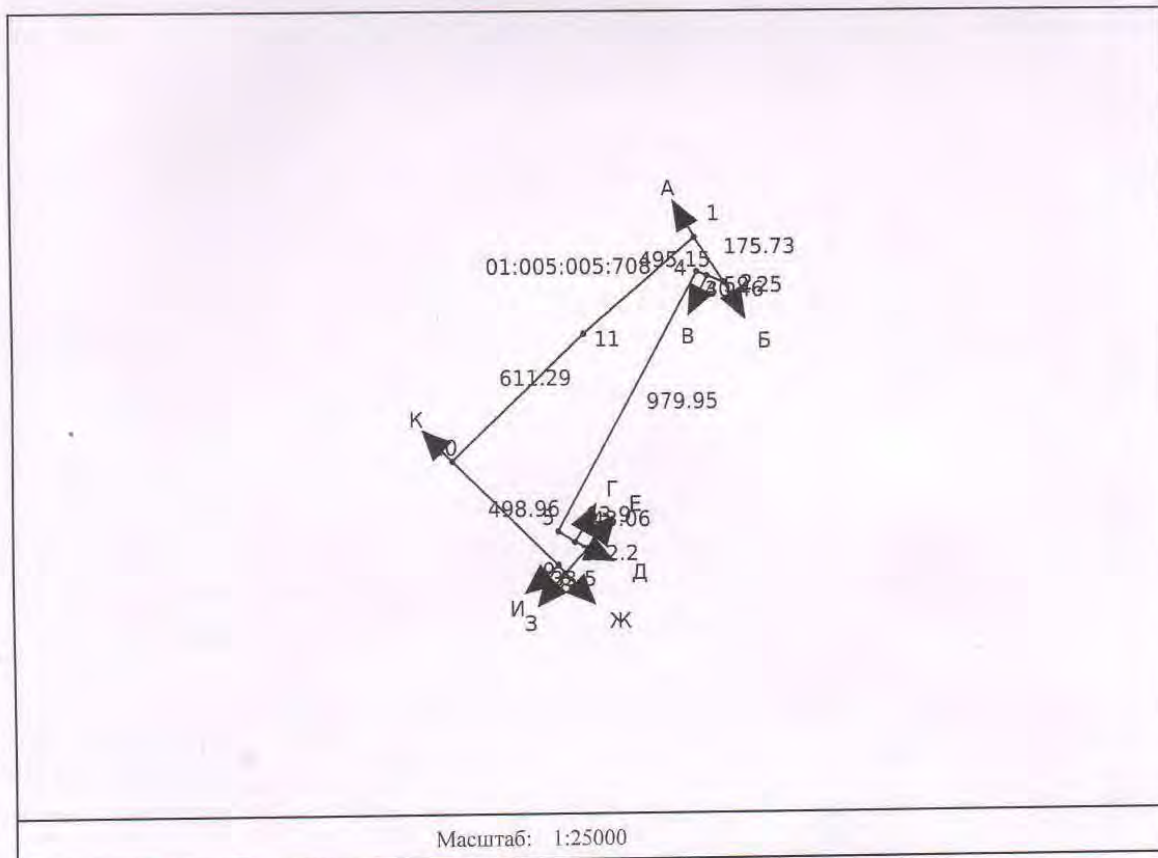

Сызыктардың өлшемін шығару
Выноска мер линий

Бұрылысты нүктелердің № № поворотных точек	Сызыктардың өлшемі Меры линий
Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры ақпараттық жүйесінің жария кадастрлық картасында көрсетілген координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері Меры линий в системе координат, указанной в публичной кадастровой карте информационной системы единого государственного кадастра недвижимости	
1-2	175.73
2-3	59.25
3-4	40.46
4-5	979.95
5-6	63.90

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-ІІ ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ақмола облысы бойынша филиалының Аршалы аудандық бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел Аршалынского района Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области

6-7	43.06
7-8	112.20
8-9	33.50
9-10	498.96
10-11	611.29
11-1	495.15
Бірінғай мемлекеттік координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері / Меры линий в единой государственной системе координат	
1-2	175.73
2-3	59.25
3-4	40.46
4-5	979.95
5-6	63.90
6-7	43.06
7-8	112.20
8-9	33.50
9-10	498.96
10-11	611.29
11-1	495.15


Аралас учаскелердің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)*
Кадастровые номера (категории земель) смежных земельных участков*

Нүктесінен От точки	Нүктесіне дейін До точки	Сипаттамасы Описание
А	Б	01:005:031:042
Б	В	01:005:005:571
В	Г	---
Г	Д	---
Д	Е	---
Е	Ж	01:005:031:042
Ж	З	01:005:031:060
З	И	01:005:005:500
И	К	01:005:040:044
К	А	---

Ескертпе/Примечание:

*Шектесулердің сипаттамасы жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындау сәтіне жарамды/Описание смежеств действительно на момент изготовления идентификационного документа на земельный участок.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-ІІ ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ақмола облысы бойынша филиалының Аршалы аудандық бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГРН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел Аршалынского района Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области

Жоспар шекарасындағы бөгде жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах плана

Жоспардағы № № на плане	Жоспар шегіндегі бөтен жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Аланы, гектар Площадь, гектар
-----	-----	-----

Осы актіні «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Акмола облысы бойынша филиалының Аршалы аудандық бөлімі жасады.

(жер кадастрын жүргізетін ұйымның атауы)


Настоящий акт изготовлен Отдел Аршалынского района Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области

(наименование организации, ведущей земельный кадастр)

Актінің дайындалған күні: 2025 жылғы «10» желтоқсан

Дата изготовления акта: «10» декабря 2025 года

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-ІІ ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Акмола облысы бойынша филиалының Аршалы аудандық бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя! Отдел Аршалынского района Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН**



**ЖЕР ТЕЛІМІН
ЖАЛҒА БЕРУ**

ШАРТЫ

ДОГОВОР

**АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА**

2025 год/жыл

Договор
временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка

п. Аршалы

№ 06-04/681 «04» 12 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся. ГУ «Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства Аршалынского района», в лице руководителя Инсебаева Самата Таагатовича, действующее на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ТОО «Недра-Аршалы» в лице директора Камзина Ануара Бирликовича, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Глава 1. Предмет Договора

1. Арендодатель предоставляет Арендатору за плату за пользование земельным участком в аренду, принадлежащий ему на правах государственной собственности земельный участок на основании постановления акимата Аршалынского района № KZ41VVX00427333 от 01 декабря 2025 года сроком до 02 апреля 2032 года.

2. Месторасположение земельного участка и его данные:

адрес: Акмолинская область, Аршалынский район, поселок Аршалы;

кадастровый номер: 01-005-;

площадь: 30,0 га;

целевое назначение: для размещения промышленной площадки (установка дробильно-сортировочного комплекса, комплектной трансформаторной подстанции, автовесовой, размещение вахтового городка, склада готовой продукции, отвалов вскрышных пород и почвенно-растительного слоя);

ограничения в использовании и обременения: беспрепятственный проезд и доступ уполномоченным органам, смежным землепользователям (собственникам) для строительства и эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

делимость или неделимость: делимый.

Глава 2. Размер платы за пользование земельными участками

3. Ежегодная сумма платы за пользование земельным участком устанавливается в расчете, составляемом уполномоченным органом по земельным отношениям по месту нахождения земельного участка.

4. Сумма платы за пользование земельным участком не является фиксированной и может изменяться Арендодателем, в случаях изменения условий настоящего Договора, а также в соответствии с внесенными изменениями и (или) дополнениями в законодательные акты, регламентирующие порядок исчисления налоговых и иных платежей на землю.

5. Плата за пользование земельным участком определяется в соответствии с налоговым и земельным законодательством Республики Казахстан и подлежит уплате Арендатором в сроки, установленные налоговым законодательством Республики Казахстан, и в дальнейшем, ежегодно в соответствии с налоговым и земельным законодательством Республики Казахстан, путем перечисления платежей на ГУ «Аппарат акима поселка Аршалы» ИИК KZ24070105KSN0000000, БИК в комитет казначейства Министерства финансов KKMFKZ2A, КБК105315, КНО 030602, КБе11, КНП 911, БИН 000440003672.

Глава 3. Права и обязанности сторон

6. Арендатор имеет право:

1) самостоятельно хозяйствовать на земле, используя ее в целях, вытекающих из целевого назначения земельного участка;

2) на использование в установленном порядке без намерения последующего совершения сделок для нужд своего хозяйства имеющихся на земельном участке или в недрах под принадлежащими им земельными участками общераспространенных полезных ископаемых, залежей, поверхностных и подземных вод, а также на эксплуатацию иных полезных свойств земли;

3) на возмещение убытков в полном объеме при принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд;

4) передать право временного возмездного долгосрочного землепользования (аренды), в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества, в оплату акций акционерного общества или в качестве взноса в производственный кооператив;

5) сдавать земельный участок (или его часть) в аренду (субаренду) или во временное безвозмездное пользование, а также отчуждать право временного землепользования в пределах срока действия настоящего Договора без согласия Арендодателя, без изменения целевого назначения земельного участка, при условии выкупа права аренды у государства и уведомления уполномоченного органа по месту нахождения земельного участка;

6) на заключение договора на новый срок с преимущественным правом перед другими лицами по истечении срока действия настоящего Договора при надлежащем исполнении своих обязанностей, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

7. Арендатор обязан:

1) использовать землю в соответствии с его целевым назначением и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и требованиями земельного законодательства Республики Казахстан;

2) при продлении срока настоящего Договора, обратиться в местный исполнительный орган по месту нахождения земельного участка, с соответствующим заявлением не менее чем за 3 (три) месяца до истечения срока настоящего Договора;

3) в случае необходимости обеспечивать предоставление сервитутов в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (далее Земельный кодекс);

4) при изменении адреса землепользователя и смене землепользователя в течение месяца сообщить об этом Арендодателю;

5) осуществлять мероприятия по охране земель, предусмотренные статьей 140 Земельного кодекса;

6) не нарушать прав других собственников и землепользователей;

7) не допускать нарушений земельного законодательства Республики Казахстан;

8) при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы);

9) в случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, приостановить дальнейшее ведение работ и сообщить об этом уполномоченному органу по охране и использованию объектов историко-культурного наследия;

10) своевременно и в полном объеме уплачивать плату за пользование земельным участком, в соответствии с условиями настоящего Договора;

11) ежегодно уточнять размер платы за пользование земельным участком у Арендодателя;

12) представлять в налоговые органы по местонахождению земельных участков налоговую отчетность (расчета сумм текущих платежей) по плате за пользование земельными участками не позднее 20 февраля отчетного налогового периода;

13) в случае, заключения настоящего Договора после 20 февраля отчетного налогового периода, представлять расчет сумм текущих платежей не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем заключения настоящего Договора;

14) по окончании срока действия настоящего Договора или его расторжения после 20 февраля отчетного налогового периода представлять дополнительный расчет сумм текущих платежей не позднее десяти календарных дней со дня окончания срока действия (расторжения) настоящего Договора;

15) известить Арендодателя обо всех возникающих обременениях и ограничениях своих прав на земельный участок.

8. Арендодатель имеет право:

1) осуществлять контроль за исполнением условий настоящего Договора;

2) осуществлять контроль за использованием земельного участка по целевому назначению;

3) не заключать договор на земельный участок на новый срок, если Арендатор не исполнял свои обязанности, предусмотренные настоящим Договором;

4) вносить изменения в настоящий Договор в части уточнении суммы платы за пользование земельным участком, в случаях, предусмотренных в пункте 4 настоящего Договора.

9. Арендодатель обязан:

- 1) предоставить Арендатору земельный участок в состоянии, пригодном для использования в соответствии с условиями настоящего Договора;
- 2) возместить Арендатору убытки, а также по его желанию предоставить другой земельный участок в соответствии с Земельным Кодексом и законодательством Республики Казахстан, в случае принудительного изъятия земельного участка для государственных нужд;
- 3) известить Арендатора обо всех имеющихся обременениях и ограничениях прав на земельный участок.

Глава 4. Ответственность сторон

10. Стороны несут ответственность за невыполнение, либо ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами земельного законодательства Республики Казахстан.

12. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, имевшее место до истечения этого срока.

**Глава 5. Внесение изменений и (или) дополнений,
а также порядок расторжения договора**

13. Все изменения и дополнения, вносимые по договоренности сторон в настоящий Договор, не должны противоречить положениям настоящего Договора и законодательству Республики Казахстан, оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываются уполномоченными представителями сторон и оформляются в установленном законодательством порядке.

14. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- 1) по соглашению сторон в любое время, при условии обязательной оплаты пени (неустойки) за неисполнение договорных обязательств, предусмотренных в пункте 10 настоящего Договора;
- 2) в одностороннем порядке по решению суда при нарушении сторонами условий, предусмотренных настоящим Договором.

Глава 6. Порядок рассмотрения споров

15. Любые разногласия или претензии, которые могут возникнуть по настоящему Договору или связанные с его действием, разрешаются путем переговоров между сторонами.

16. Все разногласия, вытекающие из настоящего Договора, которые не могут быть решены путем переговоров, рассматриваются в судебном порядке.

Глава 7. Обстоятельства непреодолимой силы

17. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, включая стихийные бедствия, военные действия, забастовки, народные волнения, также запретительные меры, предусмотренные в правовых актах государственных органов Республики Казахстан, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

18. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую сторону и представить соответствующие доказательства.

19. Обстоятельства, указанные в пункте 17 должны подтверждаться компетентными государственными органами и организациями.

20. Ненадлежащее уведомление, лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

9. Арендодатель обязан:

- 1) предоставить Арендатору земельный участок в состоянии, пригодном для использования в соответствии с условиями настоящего Договора;
- 2) возместить Арендатору убытки, а также по его желанию предоставить другой земельный участок в соответствии с Земельным Кодексом и законодательством Республики Казахстан, в случае принудительного изъятия земельного участка для государственных нужд;
- 3) известить Арендатора обо всех имеющихся обременениях и ограничениях прав на земельный участок.

Глава 4. Ответственность сторон

10. Стороны несут ответственность за невыполнение, либо ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами земельного законодательства Республики Казахстан.

12. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, имевшее место до истечения этого срока.

**Глава 5. Внесение изменений и (или) дополнений,
а также порядок расторжения договора**

13. Все изменения и дополнения, вносимые по договоренности сторон в настоящий Договор, не должны противоречить положениям настоящего Договора и законодательству Республики Казахстан, оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываются уполномоченными представителями сторон и оформляются в установленном законодательством порядке.

14. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- 1) по соглашению сторон в любое время, при условии обязательной оплаты пени (неустойки) за неисполнение договорных обязательств, предусмотренных в пункте 10 настоящего Договора;
- 2) в одностороннем порядке по решению суда при нарушении сторонами условий, предусмотренных настоящим Договором.

Глава 6. Порядок рассмотрения споров

15. Любые разногласия или претензии, которые могут возникнуть по настоящему Договору или связанные с его действием, разрешаются путем переговоров между сторонами.

16. Все разногласия, вытекающие из настоящего Договора, которые не могут быть решены путем переговоров, рассматриваются в судебном порядке.

Глава 7. Обстоятельства непреодолимой силы

17. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, включая стихийные бедствия, военные действия, забастовки, народные волнения, также запретительные меры, предусмотренные в правовых актах государственных органов Республики Казахстан, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

18. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую сторону и представить соответствующие доказательства.

19. Обстоятельства, указанные в пункте 17 должны подтверждаться компетентными государственными органами и организациями.

20. Ненадлежащее уведомление, лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

21. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы стороны незамедлительно возобновляет исполнение обязательств по настоящему Договору.

Глава 8. Заключительные положения

22. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и подлежит обязательной регистрации в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» и действует до **02 апреля 2032 года**.

23. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых передается «Арендатору», второй – «Арендодателю».

Юридические адреса и реквизиты сторон

«Арендодатель»

Руководитель
ГУ «Отдел сельского хозяйства,
земельных отношений и предпринимательства
Аршалынского района» - С. Инсебаев

Адрес: п. Аршалы,
ГУ «Аппарат акима поселка Аршалы»
ИНН KZ24070105KSN0000000,
БИК в комитет казначейства Министерства
финансов KKMFKZ2A
КБК105315, КНО 030602
КБЕ11, КПП 911
БИН 000440003672

«Арендатор»

Директор ТОО «Недра-Аршалы»
Камзин А.Б.

Адрес: г. Астана
БИН 190140033690



«Настоящий документ является неотъемлемой частью
договора, заключенного между сторонами 26
июля 2007 года в г. Аршалы, 21 бабынақ 4 төлемдік
сайлас, қарағандың қайыптан қалдырылған растығы,
операция іс-әрекетке қабілеттілігі, сондай-ақ операция
«12.2005» ж. «Азаматтарға арналған
үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық
әміс акционерлік қоғамының Аршала облысы бойынша
Маматтың Маматтың Н. Г. Ю

РАСЧЕТ
стоимости аренды земельного участка

Директор ТОО «Недра-Аршалы» Камзин А.Б.

Документ, удостоверяющий аренду: постановление акимата Аршалынского района №
KZ41VVX00427333 от 01 декабря 2025 года

Общая площадь земельного участка: 300 000 м²

Базовая ставка земельного налога: 0,96 тенге/м²

Поправочный коэффициент: 1,1

Оценочная стоимость аренды: 316 800
(триста шестнадцать восемьсот)тенге

Руководитель
ГУ «Отдел сельского хозяйства,
земельных отношений и предпринимательства
Аршалынского района»


(подпись) С.Т. Инсебаев



Нотариус, прошнуровано наряд
Протнуровано, прошнуровано лист(ов)
Руководитель ГУ «Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства Аршалинского района» Исмаилов С.С.



ЖН 1583

1	Азаматтық аралас ұйымдастырушылық қорықтардың коммерциялық емес акционерлік қоғамының Акмолинская облысы бойынша филиалының Аршалы аудандық Тіркеу және жер кадастры бөлімі
Күніш № 00274974222	Тіркеу ісі №
01:005:005:308	Тіркелген күні 17.12.2025
Қылы: Найтын мүлік объектісінің...	Тіркелген күні 14.12.2025
Қолданушы: Иманов И.С.	
Қолданушы: Иманов И.С.	

Приложение 9

**СОГЛАШЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОЙ УСТАНОВКИ
МЕЖДУ ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» И ТОО «НЕДРА-АРШАЛЫ» ОТ 09.12.2025 Г.**

Соглашение о размещении дробильно-сортировочной установки

город Астана

«09» декабря 2025 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Недра-Аршалы», в лице заместителя директора Минакова Яна Александровича, действующего на основании доверенности №2 от 06.01.2025г., именуемое в дальнейшем «Сторона-1» с одной стороны, и,

Индивидуальный предприниматель «КАЗСНАБСЕРВИС», в лице Камзина Ануара Бирликовича, действующего на основании Уведомления ИП №6202 №0015207, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны,

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о размещении дробильно-сортировочной установки от 09.12.2025 года (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:

- 1.«Сторона-1» предоставляет «Стороне-2» разрешение на размещение дробильно-сортировочной установки WJCP-4840, 2012 года выпуска (далее по тексту - дсу), на земельном участке «Стороны-1» площадью 30 (Тридцать) га, с кадастровым номером 01:005:005:708, расположенном по адресу: РК, Акмолинская область, район Аршалынский, пос.Аршалы.
- 2.Наименование объекта: месторождение «Аршалы-Неруд».
- 3.Срок действия Соглашения: с 09.12.2025 года по 02.04.2032 года, включительно.
- 4.«Сторона-1» предоставляет «Стороне-2» разрешение на размещение дсу в пределах земельного участка, указанного в п.1. Договора и обеспечивает беспрепятственный доступ «Стороны-2» к дсу на земельном участке.
- 5.«Сторона-1» осуществляет контроль над деятельностью «Стороны-2» на месторождении.
- 6.«Сторона-2» самостоятельно оплачивает расходы за потребленное «Стороной-2» электричество.
- 7.В случае, если в срок по 09.12.2028 года, включительно, ни одна из «Сторон» не заявит о расторжении данного Соглашения, то оно продлевается на тех же условиях и на тот же срок.
- 8.Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями.
- 9.Ни одна из «Сторон» не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия на это другой «Стороны».
- 10.Во всем ином, неурегулированном в настоящем Соглашении, «Стороны» будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.
- 11.Настоящее Соглашение составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон».

8.Юридические адреса и банковские реквизиты «Сторон»

«Сторона-1»:

ТОО «Недра-Аршалы»
РК, 010000 г. Астана,
пр. Богенбай батыра д. 54
БИН 190140033690
ИИК KZ6796503F0008486285
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank» в г.Астана

Заместитель Директора
Минаков Я.А.



«Сторона-2»

ИП КАЗСНАБСЕРВИС
ИИН 820412300030
ИИК KZ1096503F0007484234
Банк АО ForteBank
БИК IRTYKZKA
Адрес Астана, пр. Богенбай батыра, д.54,
пп.1Е
Конт: +7 701 788 1051

Камзин А.Б.



Приложение 10

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Общие сведения

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» - действующее предприятие, основной деятельностью которого является переработка строительного камня.

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 предназначена для переработки в щебень горной породы (строительного камня), аккумуляции готовой продукции на складах и отгрузки готовой продукции потребителям. Проектная производительность по выпускаемой продукции – 350 т/ч – 1500000 тонн в год (600000 м³/год), в том числе: щебень фракции 0-5 мм (20%) – 300000 т/год (120000 м³/год); щебень фракции 5-20 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 20-40 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 0-40 мм (13%) – 200000 т/год (80000 м³/год). Режим работы ДСУ – 2 смены по 10 часов в сутки, 215 дней в году, 4300 часов в год.

В административном отношении дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» расположена в п. Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области, на территории действующей промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» по соглашению о размещении дробильно-сортировочной установки. Площадь земельного участка размещения промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» составляет 30,0 га.

Дробильно-сортировочная установка.

К основным технологическим процессам переработки относятся дробление и грохочение. По качественному составу, выпускаемый материал, соответствует требованиям ГОСТ. Наибольший размер загружаемых кусков камня 100х500 мм. Габаритные размеры ДСУ: длина – 65 м, ширина – 47 м. Для переработки строительного камня на ДСУ используется следующая технологическая схема: подача исходного материала – строительный камень – в загрузочный бункер ДСУ емкостью 20 м³; подача материала при помощи возвратно-поступательного питателя WVF-1245P на щековую дробилку WJC-4840; дробление материала в щековой дробилке до фракции 0-70 мм; подача щебня фракции 0-70 мм ленточными конвейерами на вторичное дробление в две конусные дробилки WCC-1680ST и WCC-1680SH; подача фракционного щебня после вторичного дробления ленточными конвейерами на два вибрационных грохота WVS-2470 для сортировки по фракциям 0-5 мм и 20-40 мм; отгрузка ленточными конвейерами щебня фракций 0-5 мм и 20-40 мм в конуса (склады временного хранения); возврат ленточными конвейерами щебня фракции +40 мм на додраблывание в конусную дробилку; подача щебня после додраблывания ленточными конвейерами на вертикальный ударный крузер WVI-600 (роторная дробилка); подача фракционного щебня после окончательного дробления ленточным конвейером на вибрационный грохот WVS-2160 для сортировки по фракциям 0-5, 5-20, 20-40 и 0-40 мм; отгрузка ленточными конвейерами фракционного щебня в конуса (склады временного хранения); отгрузка фракционного щебня со складов временного хранения в склады готовой продукции; отгрузка щебня фракции 0-5, 5-20, 20-40 и 0-40 мм со складов готовой продукции потребителям.

Для погрузочно-разгрузочных работ на территории предприятия используется следующая автотехника: два погрузчика ZL50, пять автосамосвалов HOWO грузоподъемностью 25 тонн каждый, экскаватор DOOSAN DX 500 и бульдозер Shantui SD23.

Ремонтные работы.

Для ремонтных работ используется газосварочный и электросварочные аппараты, а также газорезка.

Пылеулавливающее оборудование. Пылеулавливающее и газоочистное оборудование на источниках выбросов загрязняющих веществ отсутствует. В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение оборудования ДСУ и пылящих поверхностей.

Аварийные и залповые выбросы. Применяемое оборудование и технология производства исключают возможность аварийных и залповых выбросов вредных веществ в атмосферу.

Хоз-бытовое (питьевое) водоснабжение объекта будет обеспечиваться за счет привозной питьевой бутилированной воды. Предполагаемый объем питьевой воды составит – $107,5 \text{ м}^3/\text{год}$ ($20 \text{ человек} * 0,025 \text{ м}^3/\text{сутки} / \text{нормы расхода воды на одного человека} * 215 / \text{рабочие дни}$).

Техническое водоснабжение (гидрообеспыливание пылящих поверхностей) – привозное. Техническая вода завозится на договорной основе с ГКП на ПХВ «Аршалы Су - 2030» при акимате Аршалынского района. Расход воды на техническое водоснабжение составляет $13695,0 \text{ м}^3/\text{год}$.

Канализационная система на территории предприятия отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в водонепроницаемый выгреб надворного туалета. Выгреб представляет собой подземную емкость объемом 6 м^3 . Стены и днище выгреба – бетон марки В20. Наружная гидроизоляция стен выгреба – промазка битумом в 2 слоя. Наружная гидроизоляция днища выгреба – промазка глифталевой эмалью с повышенной водостойкостью. Выгребная емкость очищается при заполнении не более чем на две трети объема. По мере накопления выгреб очищается и нечистоты вывозятся согласно договора по откачке, вывозу и очистке сточных вод со специализированной организацией.

Отходы. В процессе добычи полезных ископаемых образуются следующие виды отходов:

- Твердые бытовые отходы – количество работников предприятия 20 человек.
- Огарки сварочных электродов – расход электродов 2000 кг/год .
- Промасленная ветошь – количество закупаемой ветоши 200 кг/год .
- Отходы резино-технических изделий – максимальный объем $1,5 \text{ т/год}$ по факту образования.

Отходы временно (не более 6 месяцев) хранятся на специально организованной площадке (раздельный сбор отходов по видам). По мере накопления неопасные отходы производства и потребления передаются для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения, сторонним специализированным организациям согласно договоров. Опасные отходы передаются предприятиям, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области переработки, обезвреживания, утилизации и (или) уничтожения опасных отходов. Техническое обслуживание автотехники предприятия производится на специальных пунктах технического обслуживания Аршалынского района и г. Астаны.

Директор ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

Камзин А.Б.



Приложение 11

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350

Источник № 6001/001-004. Загрузочный бункер питателя

Расчет ведется согласно:

1. Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

2. Приложения № 12 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0.2$, для других видов пылей $k=0.4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

001. Загрузочный бункер питателя

Порода – гранит карьерный

Весовая доля пылевой фракции в материале, $k_1 = 0,01$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, $k_2 = 0,003$

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% = 10,0 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = 3,9 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Размер куска материала = $<500 - \geq 100$ мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 0,2$

Поправочный коэффициент, зависящий от типа перегрузочного устройства, $k_8 = 1,0$

Загрузка материала осуществляется автосамосвалом, грузоподъемностью 25 тонн

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке, $k_9 = 0,1$

Высота пересыпки = 2,0 м

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, $B' = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Количество перерабатываемого материала, $G_{\text{час}} = 350$ т/час

Суммарное количество перерабатываемого материала за год, $G = 1500000$ т

Режим работы, $T = 4300$ ч/год

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,01 * 0,003 * 1,7 * 1 * 0,7 * 0,2 * 0,1 * 0,7 * 0,4 * 350 * 1000000 / 3600 * (1 - 0,85) = 0,003$ г/сек

$M = 0,01 * 0,003 * 1,2 * 1 * 0,7 * 0,2 * 0,1 * 0,7 * 1500000 * (1 - 0,85) = 0,07938$ т/год

002. ДВС автосамосвала HOWO

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 254 кВт (340 л.с.)

Тип периода – теплый ($> +5^{\circ}\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, $T_{v2} = 12$ мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, $T_{v2n} = 12$ мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, $T_{\text{хм}} = 6$ мин

Удельный выброс при движении по территории промплощадки с условно постоянной скоростью, г/мин:

	CO	CH	NO _x	NO ₂	NO	C	SO ₂
ML	3,37	1,14	6,47	80%	13%	0,72	0,51
Удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин:							
	CO	CH	NO _x	NO ₂	NO	C	SO ₂
M _{xx}	6,31	0,79	1,27	80%	13%	0,17	0,25

Примесь: Оксиды азота

$$M_2 = 6,47 \cdot 12 + 1,3 \cdot 6,47 \cdot 12 + 1,27 \cdot 6 = 186,192 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 186,192 / 1800 = 0,10344 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0301 Азота диоксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,8 = 0,082752 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0304 Азота оксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,13 = 0,0134472 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0328 Углерод

$$M_2 = 0,72 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,72 \cdot 12 + 0,17 \cdot 6 = 20,892 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 20,892 / 1800 = 0,012 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0330 Сера диоксид

$$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 15,576 / 1800 = 0,009 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0337 Углерод оксид

$$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 130,872 / 1800 = 0,073 \text{ г/сек}$$

Примесь: 2732 Керосин

$$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 36,204 / 1800 = 0,020113 \text{ г/сек}$$

003. ДВС экскаватора DOOSAN DX 500

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 232 кВт (311 л.с)

Тип периода – теплый (>+5°C)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, T_{v2} = 12 мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, T_{v2n} = 12 мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, T_{хм} = 6 мин

Примесь: Оксиды азота

$$M_2 = 6,47 \cdot 12 + 1,3 \cdot 6,47 \cdot 12 + 1,27 \cdot 6 = 186,192 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 186,192 / 1800 = 0,10344 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0301 Азота диоксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,8 = 0,082752 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0304 Азота оксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,13 = 0,0134472 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0328 Углерод

$$M_2 = 0,72 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,72 \cdot 12 + 0,17 \cdot 6 = 20,892 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 20,892 / 1800 = 0,012 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0330 Сера диоксид

$$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 15,576 / 1800 = 0,009 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0337 Углерод оксид

$$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 130,872 / 1800 = 0,073 \text{ г/сек}$$

Примесь: 2732 Керосин

$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204$ г/30 мин

$G = 36,204 / 1800 = 0,020113$ г/сек

004. ДВС бульдозера Shantui SD23

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 172 кВт (230 л.с)

Тип периода – теплый ($> +5^{\circ}\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, $T_{v2} = 12$ мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, $T_{v2n} = 12$ мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, $T_{хм} = 6$ мин

Примесь: Оксиды азота

$M_2 = 6,47 \cdot 12 + 1,3 \cdot 6,47 \cdot 12 + 1,27 \cdot 6 = 186,192$ г/30 мин

$G = 186,192 / 1800 = 0,10344$ г/сек

Примесь: 0301 Азота диоксид

$G = 0,10344 \cdot 0,8 = 0,082752$ г/сек

Примесь: 0304 Азота оксид

$G = 0,10344 \cdot 0,13 = 0,0134472$ г/сек

Примесь: 0328 Углерод

$M_2 = 0,72 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,72 \cdot 12 + 0,17 \cdot 6 = 20,892$ г/30 мин

$G = 20,892 / 1800 = 0,012$ г/сек

Примесь: 0330 Сера диоксид

$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576$ г/30 мин

$G = 15,576 / 1800 = 0,009$ г/сек

Примесь: 0337 Углерод оксид

$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872$ г/30 мин

$G = 130,872 / 1800 = 0,073$ г/сек

Примесь: 2732 Керосин

$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204$ г/30 мин

$G = 36,204 / 1800 = 0,020113$ г/сек

Всего по источнику № 6001/001-004:

Загрязняющее вещество	г/сек	т/год
0301 Азота диоксид	0,082752**	-.*
0304 Азота оксид	0,0134472**	-.*
0328 Углерод	0,012**	-.*
0330 Сера диоксид	0,009**	-.*
0337 Углерод оксид	0,073**	-.*
2732 Керосин	0,020113**	-.*
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0,003	0,07938

*Валовый выброс (т/год) вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируется, в связи с этим расчеты не проводились. Максимальные выбросы (г/сек) от передвижных источников учитывается при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе /п. 24 главы 2 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63)/

**Так как техника работает не одновременно, максимальные выбросы (г/сек) взяты по наибольшим показателям.

Источник загрязнения № 6002/005. Возвратно-поступательный питатель

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0.2$, для других видов пылей $k=0.4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

005. Возвратно-поступательный питатель

Удельная сдуваемость пыли c 1 м², $q = 0,003$ г/(м²*с)

Ширина конвейерной ленты, $b = 1,2$ м

Длина конвейерной ленты, $l = 4,5$ м

Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$

Скорость обдува материала – 2,54 м/сек

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$

Влажность материала – $>3 - \leq 5$ %

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Режим работы, $T = 4300$ ч

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,003 * 1,2 * 4,5 * 0,7 * 1,13 * 1 * 0,4 * (1 - 0,85) = 0,00077$ г/сек

$M = 3,6 * 0,003 * 1,2 * 4,5 * 4300 * 0,7 * 1,13 * 1 / 1000 * (1 - 0,85) = 0,0298$ т/год

Источник загрязнения № 6003/006. Щековая дробилка WJC-4840

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0.2$, для других видов пылей $k=0.4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

006. Щековая дробилка

Концентрация загрязняющего вещества, $C = 11,5$ г/м³

Объем отходящего газа (загрязненного воздуха), $V = 1,39$ м³/сек

Режим работы, $T = 4300$ ч/год

Наименование ПГОУ: орошение водой

КПД, $n = 85\%$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 11,5 * 1,39 = 16,0$ г/сек (без учета ПГОУ)

$M = 16 * 4300 * 3600 / 1000000 = 247,68$ т/год (без учета ПГОУ)

$G = 16 * (1 - 0,85) = 2,4$ г/сек (с учетом ПГОУ)

$M = 247,68 * (1 - 0,85) = 37,152$ т/год (с учетом ПГОУ)

$G = 2,4 * 0,4 = 0,96$ г/сек

$M = 37,152$ т/год

Источник загрязнения № 6004/007. Ленточный конвейер № 1

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0.2$, для других видов пылей $k=0.4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

007. Ленточный конвейер № 1

Удельная сдуваемость пыли c 1 м², $q = 0,003$ г/(м²*с)
Ширина конвейерной ленты, $b = 1,2$ м
Длина конвейерной ленты, $l = 5$ м
Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$
Скорость обдува материала – 2,54 м/сек
Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$
Влажность материала – $>3 - \leq 5$ %
Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$
Режим работы, $T = 4300$ ч
Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$$G = 0,003 * 1,2 * 5 * 0,7 * 1,13 * 1 * 0,4 * (1 - 0,85) = 0,0009 \text{ г/сек}$$

$$M = 3,6 * 0,003 * 1,2 * 5 * 4300 * 0,7 * 1,13 * 1 / 1000 * (1 - 0,85) = 0,0331 \text{ т/год}$$

Источник загрязнения № 6005/008. Ленточный конвейер № 2

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

008. Ленточный конвейер № 2

Удельная сдуваемость пыли c 1 м², $q = 0,003$ г/(м²*с)
Ширина конвейерной ленты, $b = 1,2$ м
Длина конвейерной ленты, $l = 18$ м
Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$
Скорость обдува материала – 2,54 м/сек
Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$
Влажность материала – $>3 - \leq 5$ %
Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$
Режим работы, $T = 4300$ ч
Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$$G = 0,003 * 1,2 * 18 * 0,7 * 1,13 * 1 * 0,4 * (1 - 0,85) = 0,0031 \text{ г/сек}$$

$$M = 3,6 * 0,003 * 1,2 * 18 * 4300 * 0,7 * 1,13 * 1 / 1000 * (1 - 0,85) = 0,11902 \text{ т/год}$$

Источник загрязнения № 6006/009. Конусная дробилка WCC-1680ST

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

009. Конусная дробилка WCC-1680ST

Концентрация загрязняющего вещества, $C = 25,0 \text{ г/м}^3$
Объем отходящего газа (загрязненного воздуха), $V = 1,11 \text{ м}^3/\text{сек}$
Режим работы, $T = 4300 \text{ ч/год}$
Наименование ПГОУ: орошение водой
КПД очистки, $n = 85\%$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 25 * 1,11 = 27,0 \text{ г/сек (без учета ПГОУ)}$
 $M = 27 * 4300 * 3600 / 1000000 = 417,96 \text{ т/год (без учета ПГОУ)}$
 $G = 27 * (1 - 0,85) = 4,05 \text{ г/сек (с учетом ПГОУ)}$
 $M = 417,96 * (1 - 0,85) = 62,694 \text{ т/год (с учетом ПГОУ)}$
 $G = 4,05 * 0,4 = 1,62 \text{ г/сек}$
 $M = 62,694 \text{ т/год}$

Источник загрязнения № 6007/010. Ленточный конвейер № 3

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

010. Ленточный конвейер № 3

Удельная сдуваемость пыли $c = 1 \text{ м}^2$, $q = 0,003 \text{ г/(м}^2 \cdot \text{с)}$
Ширина конвейерной ленты, $b = 1,2 \text{ м}$
Длина конвейерной ленты, $l = 10 \text{ м}$
Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$
Скорость обдува материала – $2,54 \text{ м/сек}$
Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$
Влажность материала – $>3 - \leq 5 \%$
Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$
Режим работы, $T = 4300 \text{ ч}$
Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,003 * 1,2 * 10 * 0,7 * 1,13 * 1 * 0,4 * (1 - 0,85) = 0,002 \text{ г/сек}$
 $M = 3,6 * 0,003 * 1,2 * 10 * 4300 * 0,7 * 1,13 * 1 / 1000 * (1 - 0,85) = 0,07 \text{ т/год}$

Источник загрязнения № 6008/011. Конусная дробилка WCC-1680SH

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

011. Конусная дробилка WCC-1680SH

Концентрация загрязняющего вещества, $C = 25,0 \text{ г/м}^3$
Объем отходящего газа (загрязненного воздуха), $V = 1,11 \text{ м}^3/\text{сек}$
Режим работы, $T = 4300 \text{ ч/год}$

Наименование ПГОУ: орошение водой
КПД очистки, $n = 85\%$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 25 \cdot 1,11 = 27,0$ г/сек(без учета ПГОУ)
 $M = 27 \cdot 4300 \cdot 3600 / 1000000 = 417,96$ т/год(без учета ПГОУ)
 $G = 27 \cdot (1 - 0,85) = 4,05$ г/сек(с учетом ПГОУ)
 $M = 417,96 \cdot (1 - 0,85) = 62,694$ т/год(с учетом ПГОУ)
 $G = 4,05 \cdot 0,4 = 1,62$ г/сек
 $M = 62,694$ т/год

Источник загрязнения № 6009/012. Ленточный конвейер № 4

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

012. Ленточный конвейер № 4

Удельная сдуваемость пыли c 1 м^2 , $q = 0,003$ г/($\text{м}^2 \cdot \text{с}$)
Ширина конвейерной ленты, $b = 1,05$ м
Длина конвейерной ленты, $l = 25$ м
Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$
Скорость обдува материала – $2,54$ м/сек
Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$
Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$
Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$
Режим работы, $T = 4300$ ч
Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,003 \cdot 1,05 \cdot 25 \cdot 0,7 \cdot 1,13 \cdot 1 \cdot 0,4 \cdot (1 - 0,85) = 0,004$ г/сек
 $M = 3,6 \cdot 0,003 \cdot 1,05 \cdot 25 \cdot 4300 \cdot 0,7 \cdot 1,13 \cdot 1 / 1000 \cdot (1 - 0,85) = 0,145$ т/год

Источник загрязнения № 6010/013. Вибрационный грохот WVS-2470

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

013. Вибрационный грохот WVS-2470

Концентрация загрязняющего вещества, $C = 11,0$ г/ м^3
Объем отходящего газа (загрязненного воздуха), $V = 0,97$ м^3 /сек
Режим работы, $T = 4300$ ч/год
Наименование ПГОУ: орошение водой
КПД, $n = 85\%$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 11,0 \cdot 0,97 = 10,67$ г/сек(без учета ПГОУ)

$M = 10,67 \cdot 4300 \cdot 3600 / 1000000 = 165,1716$ т/год(без учета ПГОУ)

$G = 10,67 \cdot (1 - 0,85) = 1,6005$ г/сек(с учетом ПГОУ)

$M = 165,1716 \cdot (1 - 0,85) = 24,77574$ т/год(с учетом ПГОУ)

$G = 1,6005 \cdot 0,4 = 0,6402$ г/сек

$M = 24,77574$ т/год

Источник загрязнения № 6011/014. Ленточный конвейер № 6

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

014. Ленточный конвейер № 6

Удельная сдуваемость пыли с 1 м², $q = 0,003$ г/(м²·с)

Ширина конвейерной ленты, $b = 1,05$ м

Длина конвейерной ленты, $l = 16$ м

Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$

Скорость обдува материала – 2,54 м/сек

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$

Влажность материала – $>3 - \leq 5$ %

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Режим работы, $T = 4300$ ч

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,003 \cdot 1,05 \cdot 16 \cdot 0,7 \cdot 1,13 \cdot 1 \cdot 0,4 \cdot (1 - 0,85) = 0,0024$ г/сек

$M = 3,6 \cdot 0,003 \cdot 1,05 \cdot 16 \cdot 4300 \cdot 0,7 \cdot 1,13 \cdot 1 / 1000 \cdot (1 - 0,85) = 0,093$ т/год

Источник загрязнения № 6012/015. Вибрационный грохот WVS-2470

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

015. Вибрационный грохот WVS-2470

Концентрация загрязняющего вещества, $C = 11,0$ г/м³

Объем отходящего газа (загрязненного воздуха), $V = 0,97$ м³/сек

Режим работы, $T = 4300$ ч/год

Наименование ПГОУ: орошение водой

КПД, $n = 85\%$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 11,0 \cdot 0,97 = 10,67$ г/сек(без учета ПГОУ)

$M = 10,67 \cdot 4300 \cdot 3600 / 1000000 = 165,1716$ т/год(без учета ПГОУ)

$G = 10,67 \cdot (1 - 0,85) = 1,6005$ г/сек(с учетом ПГОУ)

$M = 165,1716 \cdot (1 - 0,85) = 24,77574$ т/год(с учетом ПГОУ)

$$G = 1,6005 * 0,4 = 0,6402 \text{ г/сек}$$
$$M = 24,77574 \text{ т/год}$$

Источник загрязнения № 6013/016. Ленточный конвейер № 5

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

016. Ленточный конвейер № 5

Удельная сдуваемость пыли $c \text{ л м}^2$, $q = 0,003 \text{ г/(м}^2 \cdot \text{с)}$
Ширина конвейерной ленты, $b = 0,9 \text{ м}$
Длина конвейерной ленты, $l = 11 \text{ м}$
Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$
Скорость обдува материала – $2,54 \text{ м/сек}$
Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$
Влажность материала – $>3 - \leq 5 \%$
Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$
Режим работы, $T = 4300 \text{ ч}$
Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$$G = 0,003 * 0,9 * 11 * 0,7 * 1,13 * 1 * 0,4 * (1 - 0,85) = 0,00141 \text{ г/сек}$$
$$M = 3,6 * 0,003 * 0,9 * 11 * 4300 * 0,7 * 1,13 * 1 / 1000 * (1 - 0,85) = 0,055 \text{ т/год}$$

Источник загрязнения № 6014/017. Ленточный конвейер № 13

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

017. Ленточный конвейер № 13

Удельная сдуваемость пыли $c \text{ л м}^2$, $q = 0,003 \text{ г/(м}^2 \cdot \text{с)}$
Ширина конвейерной ленты, $b = 0,7 \text{ м}$
Длина конвейерной ленты, $l = 10 \text{ м}$
Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$
Скорость обдува материала – $2,54 \text{ м/сек}$
Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$
Влажность материала – $>3 - \leq 5 \%$
Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$
Режим работы, $T = 4300 \text{ ч}$
Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$$G = 0,003 * 0,7 * 10 * 0,7 * 1,13 * 1 * 0,4 * (1 - 0,85) = 0,001 \text{ г/сек}$$
$$M = 3,6 * 0,003 * 0,7 * 10 * 4300 * 0,7 * 1,13 * 1 / 1000 * (1 - 0,85) = 0,039 \text{ т/год}$$

Источник загрязнения № 6015/018. Временный склад (конус) щебня фракции 0-5 мм

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0.2$, для других видов пылей $k=0.4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

018. Временный склад (конус) щебня фракции 0-5 мм

Порода – щебень из изверженных пород

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% = 10,0 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = 3,9 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Склад открытый

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1,0$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складываемого материала, $K_6 = 1,3$

Размер куска материала = $<0 - \geq 5$ мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 1,0$

Унос пыли с 1 м^2 , $q = 0,002 \text{ г/м}^2 \cdot \text{с}$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Поверхность пыления в плане, $S = 120 \text{ м}^2$

Количество дней без осадков и устойчивого снежного покрова, $T_d = 105$ дней

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 1,7 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1,3 \cdot 1 \cdot 0,002 \cdot 0,4 \cdot 120 \cdot (1 - 0,85) = 0,0223 \text{ г/сек}$

$M = 0,0864 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1,3 \cdot 1 \cdot 0,002 \cdot 120 \cdot 105 \cdot (1 - 0,85) = 0,357 \text{ т/год}$

Источник загрязнения № 6016/019-021. Отгрузка с конуса щебня фракции 0-5 мм на склад готовой продукции

Расчет ведется согласно:

1. Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

2. Приложения № 12 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0.2$, для других видов пылей $k=0.4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

019. Отгрузка с конуса щебня фракции 0-5 мм на склад готовой продукции

Порода – щебень из изверженных пород

Весовая доля пылевой фракции в материале, $k_1 = 0,03$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, $k_2 = 0,015$

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% = 10,0 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = 3,9 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$
Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$
Размер куска материала = $<0 - \geq 5$ мм
Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 1,0$
Поправочный коэффициент, зависящий от типа перегрузочного устройства, $k_8 = 1,0$
Разгрузка материала до 10 т при одновременном сбросе
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке, $k_9 = 0,2$
Высота пересыпки = 2,0 м
Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, $B' = 0,7$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$
Количество перерабатываемого материала, $G_{\text{час}} = 70$ т/час
Суммарное количество перерабатываемого материала за год, $G = 300000$ т
Режим работы, $T = 4300$ ч/год
Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,03 * 0,015 * 1,7 * 1 * 0,7 * 1 * 1 * 0,2 * 0,7 * 0,4 * 70 * 1000000 / 3600 * (1 - 0,85) = 0,0875$ г/сек

$M = 0,03 * 0,015 * 1,7 * 1 * 0,7 * 1 * 1 * 0,2 * 0,7 * 300000 * (1 - 0,85) = 2,3814$ т/год

020. ДВС погрузчика ZL50

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 164 кВт (220 л.с.)

Тип периода – теплый ($>+5^{\circ}\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, $T_{v2} = 12$ мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, $T_{v2n} = 12$ мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, $T_{xm} = 6$ мин

Примесь: Оксиды азота

$M_2 = 6,47 * 12 + 1,3 * 6,47 * 12 + 1,27 * 6 = 186,192$ г/30 мин

$G = 186,192 / 1800 = 0,10344$ г/сек

Примесь: 0301 Азота диоксид

$G = 0,10344 * 0,8 = 0,082752$ г/сек

Примесь: 0304 Азота оксид

$G = 0,10344 * 0,13 = 0,0134472$ г/сек

Примесь: 0328 Углерод

$M_2 = 0,72 * 12 + 1,3 * 0,72 * 12 + 0,17 * 6 = 20,892$ г/30 мин

$G = 20,892 / 1800 = 0,012$ г/сек

Примесь: 0330 Сера диоксид

$M_2 = 0,51 * 12 + 1,3 * 0,51 * 12 + 0,25 * 6 = 15,576$ г/30 мин

$G = 15,576 / 1800 = 0,009$ г/сек

Примесь: 0337 Углерод оксид

$M_2 = 3,37 * 12 + 1,3 * 3,37 * 12 + 6,31 * 6 = 130,872$ г/30 мин

$G = 130,872 / 1800 = 0,073$ г/сек

Примесь: 2732 Керосин

$M_2 = 1,14 * 12 + 1,3 * 1,14 * 12 + 0,79 * 6 = 36,204$ г/30 мин

$G = 36,204 / 1800 = 0,020113$ г/сек

021. ДВС автосамосвала HOWO

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 254 кВт (340 л.с.)

Тип периода – теплый ($>+5^{\circ}\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, $T_{v2} = 12$ мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, $T_{v2n} = 12$ мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, $T_{xm} = 6$ мин

Примесь: Оксиды азота

$$M_2 = 6,47 \cdot 12 + 1,3 \cdot 6,47 \cdot 12 + 1,27 \cdot 6 = 186,192 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 186,192 / 1800 = 0,10344 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0301 Азота диоксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,8 = 0,082752 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0304 Азота оксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,13 = 0,0134472 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0328 Углерод

$$M_2 = 0,72 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,72 \cdot 12 + 0,17 \cdot 6 = 20,892 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 20,892 / 1800 = 0,012 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0330 Сера диоксид

$$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 15,576 / 1800 = 0,009 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0337 Углерод оксид

$$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 130,872 / 1800 = 0,073 \text{ г/сек}$$

Примесь: 2732 Керосин

$$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 36,204 / 1800 = 0,020113 \text{ г/сек}$$

Всего по источнику № 6016/019-021:

Загрязняющее вещество	г/сек	т/год
0301 Азота диоксид	0,082752**	—*
0304 Азота оксид	0,0134472**	—*
0328 Углерод	0,012**	—*
0330 Сера диоксид	0,009**	—*
0337 Углерод оксид	0,073**	—*
2732 Керосин	0,020113**	—*
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0,0875	2,3814

*Валовый выброс (т/год) вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируется, в связи с этим расчеты не проводились. Максимальные выбросы (г/сек) от передвижных источников учитываются при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе /п. 24 главы 2 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63)/

**Так как техника работает не одновременно, максимальные выбросы (г/сек) взяты по наибольшему показателю.

Источник загрязнения № 6017/022. Ленточный конвейер № 12

Расчет ведется согласно Приложению № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

022. Ленточный конвейер № 12

Удельная сдуваемость пыли c 1 м^2 , $q = 0,003 \text{ г/(м}^2 \cdot \text{с)}$

Ширина конвейерной ленты, $b = 0,95 \text{ м}$

Длина конвейерной ленты, $l = 15 \text{ м}$

Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$

Скорость обдува материала — $2,54 \text{ м/сек}$

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$
Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$
Режим работы, $T = 4300$ ч
Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,003 * 0,95 * 15 * 0,7 * 1,13 * 1 * 0,4 * (1 - 0,85) = 0,00203$ г/сек

$M = 3,6 * 0,003 * 0,95 * 15 * 4300 * 0,7 * 1,13 * 1 / 1000 * (1 - 0,85) = 0,079$ т/год

Источник загрязнения № 6018/023. Ленточный конвейер № 14

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

023. Ленточный конвейер № 14

Удельная сдуваемость пыли с 1 м^2 , $q = 0,003$ г/($\text{м}^2 \cdot \text{с}$)
Ширина конвейерной ленты, $b = 0,9$ м
Длина конвейерной ленты, $l = 15$ м
Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$
Скорость обдува материала – $2,54$ м/сек
Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$
Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$
Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$
Режим работы, $T = 4300$ ч
Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,003 * 0,9 * 15 * 0,7 * 1,13 * 1 * 0,4 * (1 - 0,85) = 0,002$ г/сек

$M = 3,6 * 0,003 * 0,9 * 15 * 4300 * 0,7 * 1,13 * 1 / 1000 * (1 - 0,85) = 0,0744$ т/год

Источник загрязнения № 6019/024. Временный склад (конус) щебня фракции 20-40 мм

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

024. Временный склад (конус) щебня фракции 20-40 мм

Порода – щебень из изверженных пород
Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет $5\% = 10,0$ м/с
Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$
Средняя скорость ветра = $3,9$ м/с
Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$
Склад открытый
Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1,0$
Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$
Размер куса материала = $<20 - \geq 40$ мм
Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 0,5$
Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складываемого материала, $K_6 = 1,3$
Унос пыли с 1 м^2 , $q = 0,002 \text{ г/м}^2 \cdot \text{с}$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$
Поверхность пыления в плане, $S = 200 \text{ м}^2$
Количество дней без осадков и устойчивого снежного покрова, $T_d = 105$ дней
Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 1,7 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1,3 \cdot 0,5 \cdot 0,002 \cdot 0,4 \cdot 200 \cdot (1 - 0,85) = 0,019 \text{ г/сек}$

$M = 0,0864 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1,3 \cdot 0,5 \cdot 0,002 \cdot 200 \cdot 105 \cdot (1 - 0,85) = 0,2972 \text{ т/год}$

Источник загрязнения № 6020/025-027. Отгрузка с конуса щебня фракции 20-40 мм на склад готовой продукции

Расчет ведется согласно:

1. Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

2. Приложения № 12 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

025. Отгрузка с конуса щебня фракции 20-40 мм на склад готовой продукции

Порода – щебень из изверженных пород

Весовая доля пылевой фракции в материале, $k_1 = 0,03$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, $k_2 = 0,015$

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% = 10,0 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = 3,9 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Размер куса материала = $<20 - \geq 40$ мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 0,5$

Поправочный коэффициент, зависящий от типа перегрузочного устройства, $k_8 = 1,0$

Разгрузка материала до 10 т при единовременном сбросе

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке, $k_9 = 0,2$

Высота пересыпки = 2,0 м

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, $B' = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Количество перерабатываемого материала, $G_{\text{час}} = 120 \text{ т/час}$

Суммарное количество перерабатываемого материала за год, $G = 500000 \text{ т}$

Режим работы, $T = 4300 \text{ ч/год}$

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,7 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 0,5 \cdot 1 \cdot 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,4 \cdot 120 \cdot 1000000 / 3600 \cdot (1 - 0,85) = 0,075 \text{ г/сек}$

$M = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 0,5 \cdot 1 \cdot 0,2 \cdot 0,7 \cdot 500000 \cdot (1 - 0,85) = 1,9845 \text{ т/год}$

026. ДВС погрузчика ZL50

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 164 кВт (220 л.с.)

Тип периода – теплый ($>+5^{\circ}\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, $T_{v2} = 12$ мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, $T_{v2n} = 12$ мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, $T_{xm} = 6$ мин

Примесь: Оксиды азота

$M_2 = 6,47 \cdot 12 + 1,3 \cdot 6,47 \cdot 12 + 1,27 \cdot 6 = 186,192$ г/30 мин

$G = 186,192/1800 = 0,10344$ г/сек

Примесь: 0301 Азота диоксид

$G = 0,10344 \cdot 0,8 = 0,082752$ г/сек

Примесь: 0304 Азота оксид

$G = 0,10344 \cdot 0,13 = 0,0134472$ г/сек

Примесь: 0328 Углерод

$M_2 = 0,72 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,72 \cdot 12 + 0,17 \cdot 6 = 20,892$ г/30 мин

$G = 20,892/1800 = 0,012$ г/сек

Примесь: 0330 Сера диоксид

$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576$ г/30 мин

$G = 15,576/1800 = 0,009$ г/сек

Примесь: 0337 Углерод оксид

$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872$ г/30 мин

$G = 130,872/1800 = 0,073$ г/сек

Примесь: 2732 Керосин

$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204$ г/30 мин

$G = 36,204/1800 = 0,020113$ г/сек

027. ДВС автосамосвала HOWO

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 254 кВт (340 л.с.)

Тип периода – теплый ($>+5^{\circ}\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, $T_{v2} = 12$ мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, $T_{v2n} = 12$ мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, $T_{xm} = 6$ мин

Примесь: Оксиды азота

$M_2 = 6,47 \cdot 12 + 1,3 \cdot 6,47 \cdot 12 + 1,27 \cdot 6 = 186,192$ г/30 мин

$G = 186,192/1800 = 0,10344$ г/сек

Примесь: 0301 Азота диоксид

$G = 0,10344 \cdot 0,8 = 0,082752$ г/сек

Примесь: 0304 Азота оксид

$G = 0,10344 \cdot 0,13 = 0,0134472$ г/сек

Примесь: 0328 Углерод

$M_2 = 0,72 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,72 \cdot 12 + 0,17 \cdot 6 = 20,892$ г/30 мин

$G = 20,892/1800 = 0,012$ г/сек

Примесь: 0330 Сера диоксид

$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576$ г/30 мин

$G = 15,576/1800 = 0,009$ г/сек

Примесь: 0337 Углерод оксид

$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872$ г/30 мин

$G = 130,872/1800 = 0,073$ г/сек

Примесь: 2732 Керосин

$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204 \text{ г/30 мин}$

$G = 36,204 / 1800 = 0,020113 \text{ г/сек}$

Всего по источнику № 6020/025-027:

Загрязняющее вещество	г/сек	т/год
0301 Азота диоксид	0,082752**	-*
0304 Азота оксид	0,0134472**	-*
0328 Углерод	0,012**	-*
0330 Сера диоксид	0,009**	-*
0337 Углерод оксид	0,073**	-*
2732 Керосин	0,020113**	-*
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0,075	1,9845

*Валовый выброс (т/год) вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируется, в связи с этим расчеты не проводились. Максимальные выбросы (г/сек) от передвижных источников учитываются при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе /п. 24 главы 2 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63)/

**Так как техника работает не одновременно, максимальные выбросы (г/сек) взяты по наибольшему показателю.

Источник загрязнения № 6021/028. Ленточный конвейер № 10

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

028. Ленточный конвейер № 10

Удельная сдуваемость пыли $c = 1 \text{ м}^2$, $q = 0,003 \text{ г/(м}^2 \cdot \text{с)}$

Ширина конвейерной ленты, $b = 1,1 \text{ м}$

Длина конвейерной ленты, $l = 11 \text{ м}$

Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$

Скорость обдува материала – $2,54 \text{ м/сек}$

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$

Влажность материала – $>3 - \leq 5 \%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Режим работы, $T = 4300 \text{ ч}$

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,003 \cdot 1,1 \cdot 11 \cdot 0,7 \cdot 1,13 \cdot 1 \cdot 0,4 \cdot (1 - 0,85) = 0,002 \text{ г/сек}$

$M = 3,6 \cdot 0,003 \cdot 1,1 \cdot 11 \cdot 4300 \cdot 0,7 \cdot 1,13 \cdot 1 / 1000 \cdot (1 - 0,85) = 0,067 \text{ т/год}$

Источник загрязнения № 6022/029. Ленточный конвейер № 8

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

029. Ленточный конвейер № 8

Удельная сдуваемость пыли c 1 м², $q = 0,003$ г/(м²*с)
Ширина конвейерной ленты, $b = 0,75$ м
Длина конвейерной ленты, $l = 11$ м
Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$
Скорость обдува материала – 2,54 м/сек
Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$
Влажность материала – $>3 - \leq 5$ %
Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$
Режим работы, $T = 4300$ ч
Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,003 * 0,75 * 11 * 0,7 * 1,13 * 1 * 0,4 * (1 - 0,85) = 0,0012$ г/сек

$M = 3,6 * 0,003 * 0,75 * 11 * 4300 * 0,7 * 1,13 * 1 / 1000 * (1 - 0,85) = 0,0455$ т/год

Источник загрязнения № 6023/030. Ленточный конвейер № 9

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

030. Ленточный конвейер № 9

Удельная сдуваемость пыли c 1 м², $q = 0,003$ г/(м²*с)
Ширина конвейерной ленты, $b = 0,8$ м
Длина конвейерной ленты, $l = 11$ м
Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$
Скорость обдува материала – 2,54 м/сек
Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$
Влажность материала – $>3 - \leq 5$ %
Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$
Режим работы, $T = 4300$ ч
Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,003 * 0,8 * 11 * 0,7 * 1,13 * 1 * 0,4 * (1 - 0,85) = 0,0013$ г/сек

$M = 3,6 * 0,003 * 0,8 * 11 * 4300 * 0,7 * 1,13 * 1 / 1000 * (1 - 0,85) = 0,0485$ т/год

Источник загрязнения № 6024/031. Ленточный конвейер № 7

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

031. Ленточный конвейер № 7

Удельная сдуваемость пыли c 1 м², $q = 0,003$ г/(м²*с)
Ширина конвейерной ленты, $b = 0,8$ м
Длина конвейерной ленты, $l = 18$ м

Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$
Скорость обдува материала – 2,54 м/сек
Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$
Влажность материала – $>3 - \leq 5 \%$
Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$
Режим работы, $T = 4300$ ч
Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $\eta = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
 $G = 0,003 \cdot 0,8 \cdot 18 \cdot 0,7 \cdot 1,13 \cdot 1 \cdot 0,4 \cdot (1 - 0,85) = 0,0021$ г/сек
 $M = 3,6 \cdot 0,003 \cdot 0,8 \cdot 18 \cdot 4300 \cdot 0,7 \cdot 1,13 \cdot 1 / 1000 \cdot (1 - 0,85) = 0,07935$ т/год

Источник загрязнения № 6025/032. Вертикальный ударный круизер WVI-600 (роторная дробилка)

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

032. Вертикальный ударный круизер WVI-600 (роторная дробилка)

Концентрация загрязняющего вещества, $C = 18,0$ г/м³
Объем отходящего газа (загрязненного воздуха), $V = 3,75$ м³/сек
Режим работы, $T = 4300$ ч/год
Наименование ПГОУ: орошение водой
КПД, $\eta = 85\%$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
 $G = 18 \cdot 3,75 = 67,5$ г/сек (без учета ПГОУ)
 $M = 67,5 \cdot 4300 \cdot 3600 / 1000000 = 1044,9$ т/год (без учета ПГОУ)
 $G = 67,5 \cdot (1 - 0,85) = 10,125$ г/сек (с учетом ПГОУ)
 $M = 1044,9 \cdot (1 - 0,85) = 156,735$ т/год (с учетом ПГОУ)
 $G = 10,125 \cdot 0,4 = 4,05$ г/сек
 $M = 156,735$ т/год

Источник загрязнения № 6026/033. Ленточный конвейер № 11

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

033. Ленточный конвейер № 11

Удельная сдуваемость пыли s 1 м², $q = 0,003$ г/(м²·с)
Ширина конвейерной ленты, $b = 0,75$ м
Длина конвейерной ленты, $l = 18$ м
Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$
Скорость обдува материала – 2,54 м/сек
Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$
Влажность материала – $>3 - \leq 5 \%$
Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$
Режим работы, $T = 4300$ ч
Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,003 * 0,75 * 18 * 0,7 * 1,13 * 1 * 0,4 * (1 - 0,85) = 0,002$ г/сек

$M = 3,6 * 0,003 * 0,75 * 18 * 4300 * 0,7 * 1,13 * 1 / 1000 * (1 - 0,85) = 0,0744$ т/год

Источник загрязнения № 6027/034. Вибрационный грохот WVS-2160

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

034. Вибрационный грохот WVS-2160

Концентрация загрязняющего вещества, $C = 11,0$ г/м³

Объем отходящего газа (загрязненного воздуха), $V = 0,97$ м³/сек

Режим работы, $T = 4300$ ч/год

Наименование ПГОУ: орошение водой

КПД, $n = 85\%$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 11,0 * 0,97 = 10,67$ г/сек (без учета ПГОУ)

$M = 10,67 * 4300 * 3600 / 1000000 = 165,1716$ т/год (без учета ПГОУ)

$G = 10,67 * (1 - 0,85) = 1,6005$ г/сек (с учетом ПГОУ)

$M = 165,1716 * (1 - 0,85) = 24,77574$ т/год (с учетом ПГОУ)

$G = 1,6005 * 0,4 = 0,6402$ г/сек

$M = 24,77574$ т/год

Источник загрязнения № 6028/035. Ленточный конвейер № 15

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

035. Ленточный конвейер № 15

Удельная сдуваемость пыли с 1 м², $q = 0,003$ г/(м²*с)

Ширина конвейерной ленты, $b = 0,6$ м

Длина конвейерной ленты, $l = 15$ м

Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$

Скорость обдува материала – 2,54 м/сек

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Режим работы, $T = 4300$ ч

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$$G = 0,003 * 0,6 * 15 * 0,7 * 1,13 * 1 * 0,4 * (1 - 0,85) = 0,0013 \text{ г/сек}$$

$$M = 3,6 * 0,003 * 0,6 * 15 * 4300 * 0,7 * 1,13 * 1 / 1000 * (1 - 0,85) = 0,0496 \text{ т/год}$$

Источник загрязнения № 6029/036. Ленточный конвейер № 16

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0.2$, для других видов пылей $k=0.4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

036. Ленточный конвейер № 16

Удельная сдуваемость пыли с 1 м^2 , $q = 0,003 \text{ г/(м}^2 \cdot \text{с)}$

Ширина конвейерной ленты, $b = 0,6 \text{ м}$

Длина конвейерной ленты, $l = 15 \text{ м}$

Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$

Скорость обдува материала – $2,54 \text{ м/сек}$

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$

Влажность материала – $>3 - \leq 5 \%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Режим работы, $T = 4300 \text{ ч}$

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$$G = 0,003 * 0,6 * 15 * 0,7 * 1,13 * 1 * 0,4 * (1 - 0,85) = 0,0013 \text{ г/сек}$$

$$M = 3,6 * 0,003 * 0,6 * 15 * 4300 * 0,7 * 1,13 * 1 / 1000 * (1 - 0,85) = 0,0496 \text{ т/год}$$

Источник загрязнения № 6030/037. Временный склад (конус) щебня фракции 5-20 мм

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0.2$, для других видов пылей $k=0.4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

037. Временный склад (конус) щебня фракции 5-20 мм

Порода – щебень из изверженных пород

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет $5\% = 10,0 \text{ м/с}$

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = $3,9 \text{ м/с}$

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Склад открытый

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1,0$

Влажность материала – $>3 - \leq 5 \%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складываемого материала, $K_6 = 1,3$

Размер куска материала = $<5 - \geq 20 \text{ мм}$

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 0,6$

Унос пыли с 1 м^2 , $q = 0,002 \text{ г/м}^2 \cdot \text{с}$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Поверхность пыления в плане, $S = 200 \text{ м}^2$

Количество дней без осадков и устойчивого снежного покрова, $T_d = 105$ дней

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 1,7 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1,3 \cdot 0,6 \cdot 0,002 \cdot 0,4 \cdot 200 \cdot (1 - 0,85) = 0,0223$ г/сек

$M = 0,0864 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1,3 \cdot 0,6 \cdot 0,002 \cdot 200 \cdot 105 \cdot (1 - 0,85) = 0,357$ т/год

Источник загрязнения № 6031/038-040. Отгрузка с конуса щебня фракции 5-20 мм на склад готовой продукции

Расчет ведется согласно:

1. Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

2. Приложения № 12 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

038. Отгрузка с конуса щебня фракции 5-20 мм на склад готовой продукции

Порода – щебень из изверженных пород

Весовая доля пылевой фракции в материале, $k_1 = 0,03$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, $k_2 = 0,015$

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% = 10,0 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = 3,9 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Размер куска материала = $<5 - \geq 20$ мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 0,6$

Поправочный коэффициент, зависящий от типа перегрузочного устройства, $k_8 = 1,0$

Разгрузка материала до 10 т при одновременном сбросе

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке, $k_9 = 0,2$

Высота пересыпки = 2,0 м

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, $B' = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Количество перерабатываемого материала, $G_{\text{час}} = 120$ т/час

Суммарное количество перерабатываемого материала за год, $G = 500000$ т

Режим работы, $T = 4300$ ч/год

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,7 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 0,6 \cdot 1 \cdot 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,4 \cdot 120 \cdot 1000000 / 3600 \cdot (1 - 0,85) = 0,089964$ г/сек

$M = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 0,6 \cdot 1 \cdot 0,2 \cdot 0,7 \cdot 500000 \cdot (1 - 0,85) = 2,3814$ т/год

039. ДВС погрузчика ZL50

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 164 кВт (220 л.с.)

Тип периода – теплый ($>+5^\circ\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, $T_{v2} = 12$ мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, $T_{v2n} = 12$ мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, $T_{xm} = 6$ мин

Примесь: Оксиды азота

$$M_2 = 6,47 \cdot 12 + 1,3 \cdot 6,47 \cdot 12 + 1,27 \cdot 6 = 186,192 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 186,192 / 1800 = 0,10344 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0301 Азота диоксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,8 = 0,082752 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0304 Азота оксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,13 = 0,0134472 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0328 Углерод

$$M_2 = 0,72 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,72 \cdot 12 + 0,17 \cdot 6 = 20,892 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 20,892 / 1800 = 0,012 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0330 Сера диоксид

$$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 15,576 / 1800 = 0,009 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0337 Углерод оксид

$$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 130,872 / 1800 = 0,073 \text{ г/сек}$$

Примесь: 2732 Керосин

$$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 36,204 / 1800 = 0,020113 \text{ г/сек}$$

040. ДВС автосамосвала HOWO

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 254 кВт (340 л.с.)

Тип периода – теплый ($> +5^{\circ}\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, $T_{v2} = 12$ мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, $T_{v2n} = 12$ мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, $T_{хм} = 6$ мин

Примесь: Оксиды азота

$$M_2 = 6,47 \cdot 12 + 1,3 \cdot 6,47 \cdot 12 + 1,27 \cdot 6 = 186,192 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 186,192 / 1800 = 0,10344 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0301 Азота диоксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,8 = 0,082752 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0304 Азота оксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,13 = 0,0134472 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0328 Углерод

$$M_2 = 0,72 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,72 \cdot 12 + 0,17 \cdot 6 = 20,892 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 20,892 / 1800 = 0,012 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0330 Сера диоксид

$$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 15,576 / 1800 = 0,009 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0337 Углерод оксид

$$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 130,872 / 1800 = 0,073 \text{ г/сек}$$

Примесь: 2732 Керосин

$$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 36,204 / 1800 = 0,020113 \text{ г/сек}$$

Всего по источнику № 6031/038-040:

Загрязняющее вещество	г/сек	т/год
0301 Азота диоксид	0,082752**	_*
0304 Азота оксид	0,0134472**	_*
0328 Углерод	0,012**	_*
0330 Сера диоксид	0,009**	_*
0337 Углерод оксид	0,073**	_*
2732 Керосин	0,020113**	_*
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0,089964	2,3814

*Валовый выброс (т/год) вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируется, в связи с этим расчеты не проводились. Максимальные выбросы (г/сек) от передвижных источников учитываются при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе /п. 24 главы 2 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63)/

**Так как техника работает не одновременно, максимальные выбросы (г/сек) взяты по наибольшему показателю.

Источник загрязнения № 6032/041. Ленточный конвейер № 17

Расчет ведется согласно Приложению № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0.2$, для других видов пылей $k=0.4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

041. Ленточный конвейер № 17

Удельная сдуваемость пыли $c = 1 \text{ м}^2$, $q = 0,003 \text{ г/(м}^2 \cdot \text{с)}$

Ширина конвейерной ленты, $b = 0,6 \text{ м}$

Длина конвейерной ленты, $l = 15 \text{ м}$

Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$

Скорость обдува материала – $2,54 \text{ м/сек}$

Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$

Влажность материала – $>3 - \leq 5 \%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Режим работы, $T = 4300 \text{ ч}$

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,003 \cdot 0,6 \cdot 15 \cdot 0,7 \cdot 1,13 \cdot 1 \cdot 0,4 \cdot (1 - 0,85) = 0,0013 \text{ г/сек}$

$M = 3,6 \cdot 0,003 \cdot 0,6 \cdot 15 \cdot 4300 \cdot 0,7 \cdot 1,13 \cdot 1 / 1000 \cdot (1 - 0,85) = 0,0496 \text{ т/год}$

Источник загрязнения № 6033/042. Ленточный конвейер № 18

Расчет ведется согласно Приложению № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0.2$, для других видов пылей $k=0.4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

042. Ленточный конвейер № 18

Удельная сдуваемость пыли с 1 м^2 , $q = 0,003 \text{ г/(м}^2 \cdot \text{с)}$
Ширина конвейерной ленты, $b = 0,6 \text{ м}$
Длина конвейерной ленты, $l = 15 \text{ м}$
Коэффициент, учитывающий степень укрытия ленточного конвейера, $k_4 = 1,0$
Скорость обдува материала – $2,54 \text{ м/сек}$
Коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, $C_5 = 1,13$
Влажность материала – $>3 - \leq 5 \%$
Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$
Режим работы, $T = 4300 \text{ ч}$
Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,003 \cdot 0,6 \cdot 15 \cdot 0,7 \cdot 1,13 \cdot 1 \cdot 0,4 \cdot (1 - 0,85) = 0,0013 \text{ г/сек}$
 $M = 3,6 \cdot 0,003 \cdot 0,6 \cdot 15 \cdot 4300 \cdot 0,7 \cdot 1,13 \cdot 1 / 1000 \cdot (1 - 0,85) = 0,0496 \text{ т/год}$

Источник загрязнения № 6034/043. Временный склад (конус) щебня фракции 0-40 мм

Расчет ведется согласно Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0,2$, для других видов пылей $k=0,4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

043. Временный склад (конус) щебня фракции 0-40 мм

Порода – щебень из изверженных пород
Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет $5\% = 10,0 \text{ м/с}$
Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$
Средняя скорость ветра = $3,9 \text{ м/с}$
Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$
Склад открытый
Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1,0$
Влажность материала – $>3 - \leq 5 \%$
Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$
Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складываемого материала, $K_6 = 1,3$
Размер куска материала = $<0 - \geq 40 \text{ мм}$
Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 1,0$
Унос пыли с 1 м^2 , $q = 0,002 \text{ г/м}^2 \cdot \text{с}$
Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$
Поверхность пыления в плане, $S = 80 \text{ м}^2$
Количество дней без осадков и устойчивого снежного покрова, $T_d = 105 \text{ дней}$
Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 1,7 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1,3 \cdot 1 \cdot 0,002 \cdot 0,4 \cdot 80 \cdot (1 - 0,85) = 0,015 \text{ г/сек}$
 $M = 0,0864 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1,3 \cdot 1 \cdot 0,002 \cdot 80 \cdot 105 \cdot (1 - 0,85) = 0,238 \text{ т/год}$

Источник загрязнения № 6035/044-046. Отгрузка с конуса щебня фракции 0-40 мм на склад готовой продукции

Расчет ведется согласно:

1. Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

2. Приложения № 12 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0.2$, для других видов пылей $k=0.4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

44. Отгрузка с конуса щебня фракции 0-40 мм на склад готовой продукции

Порода – щебень из изверженных пород

Весовая доля пылевой фракции в материале, $k_1 = 0,03$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, $k_2 = 0,015$

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% = 10,0 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = 3,9 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Размер куска материала = $<0 - \geq 40$ мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 1,0$

Поправочный коэффициент, зависящий от типа перегрузочного устройства, $k_8 = 1,0$

Разгрузка материала до 10 т при единовременном сбросе

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке, $k_9 = 0,2$

Высота пересыпки = 2,0 м

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, $B' = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Количество перерабатываемого материала, $G_{\text{час}} = 50$ т/час

Суммарное количество перерабатываемого материала за год, $G = 200000$ т

Режим работы, $T = 4300$ ч/год

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,03 * 0,015 * 1,7 * 1 * 0,7 * 1 * 1 * 0,2 * 0,7 * 0,4 * 50 * 1000000 / 3600 * (1 - 0,85) = 0,0625 \text{ г/сек}$

$M = 0,03 * 0,015 * 1,2 * 1 * 0,7 * 1 * 1 * 0,2 * 0,7 * 200000 * (1 - 0,85) = 1,5876 \text{ т/год}$

045. ДВС погрузчика ZL50

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 164 кВт (220 л.с.)

Тип периода – теплый ($>+5^{\circ}\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, $T_{v2} = 12$ мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, $T_{v2n} = 12$ мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, $T_{\text{хм}} = 6$ мин

Примесь: Оксиды азота

$M_2 = 6,47 * 12 + 1,3 * 6,47 * 12 + 1,27 * 6 = 186,192 \text{ г/30 мин}$

$G = 186,192 / 1800 = 0,10344 \text{ г/сек}$

Примесь: 0301 Азота диоксид

$G = 0,10344 * 0,8 = 0,082752 \text{ г/сек}$

Примесь: 0304 Азота оксид

$G = 0,10344 * 0,13 = 0,0134472 \text{ г/сек}$

Примесь: 0328 Углерод

$M_2 = 0,72 * 12 + 1,3 * 0,72 * 12 + 0,17 * 6 = 20,892 \text{ г/30 мин}$

$G = 20,892 / 1800 = 0,012 \text{ г/сек}$

Примесь: 0330 Сера диоксид

$$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 15,576 / 1800 = 0,009 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0337 Углерод оксид

$$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 130,872 / 1800 = 0,073 \text{ г/сек}$$

Примесь: 2732 Керосин

$$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 36,204 / 1800 = 0,020113 \text{ г/сек}$$

046. ДВС автосамосвала HOWO

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 254 кВт (340 л.с.)

Тип периода – теплый ($> +5^{\circ}\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, $T_{v2} = 12$ мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, $T_{v2n} = 12$ мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, $T_{xm} = 6$ мин

Примесь: Оксиды азота

$$M_2 = 6,47 \cdot 12 + 1,3 \cdot 6,47 \cdot 12 + 1,27 \cdot 6 = 186,192 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 186,192 / 1800 = 0,10344 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0301 Азота диоксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,8 = 0,082752 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0304 Азота оксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,13 = 0,0134472 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0328 Углерод

$$M_2 = 0,72 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,72 \cdot 12 + 0,17 \cdot 6 = 20,892 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 20,892 / 1800 = 0,012 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0330 Сера диоксид

$$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 15,576 / 1800 = 0,009 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0337 Углерод оксид

$$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 130,872 / 1800 = 0,073 \text{ г/сек}$$

Примесь: 2732 Керосин

$$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 36,204 / 1800 = 0,020113 \text{ г/сек}$$

Всего по источнику № 6035/044-046:

Загрязняющее вещество	г/сек	т/год
0301 Азота диоксид	0,082752**	_*
0304 Азота оксид	0,0134472**	_*
0328 Углерод	0,012**	_*
0330 Сера диоксид	0,009**	_*
0337 Углерод оксид	0,073**	_*
2732 Керосин	0,020113**	_*
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0,0625	1,5876

*Валовый выброс (т/год) вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируется, в связи с этим расчеты не проводились. Максимальные выбросы (г/сек) от передвижных источников учитываются при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе /п. 24 главы 2 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63)/

**Так как техника работает не одновременно, максимальные выбросы (г/сек) взяты по наибольшему показателям.

Источник загрязнения № 6036/047-051. Склад щебня фракции 0-5 мм

Расчет ведется согласно:

1. Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

2. Приложения № 12 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0.2$, для других видов пылей $k=0.4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

047. Разгрузка щебня фракции 0-5 мм в склад

Порода – щебень из изверженных пород

Весовая доля пылевой фракции в материале, $k_1 = 0,03$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, $k_2 = 0,015$

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% = 10,0 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = 3,9 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Размер куска материала = $<0 - \geq 5$ мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 1,0$

Поправочный коэффициент, зависящий от типа перегрузочного устройства, $k_8 = 1,0$

Разгрузка материала до 20 т при одновременном сбросе

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке, $k_9 = 0,1$

Высота пересыпки = 2,0 м

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, $B' = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Количество перерабатываемого материала, $G_{\text{час}} = 70$ т/час

Суммарное количество перерабатываемого материала за год, $G = 300000$ т

Режим работы, $T = 4300$ ч/год

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,7 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,7 \cdot 0,4 \cdot 70 \cdot 1000000 / 3600 \cdot (1 - 0,85) = 0,044$ г/сек

$M = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,7 \cdot 300000 \cdot (1 - 0,85) = 1,1907$ т/год

048. Статическое хранение щебня фракции 0-5 мм

Порода – щебень из изверженных пород

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% = 10,0 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = 3,9 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1,0$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складываемого материала, $K_6 = 1,3$

Размер куска материала = $<0 - \geq 5$ мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 1,0$

Унос пыли с 1 м^2 , $q = 0,002$ г/м²·с

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Поверхность пыления в плане, $S = 600$ м²

Количество дней без осадков и устойчивого снежного покрова, $T_d = 105$ дней

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$$G = 1,7 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1,3 \cdot 1 \cdot 0,002 \cdot 0,4 \cdot 600 \cdot (1 - 0,85) = 0,1114 \text{ г/сек}$$

$$M = 0,0864 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1,3 \cdot 1 \cdot 0,002 \cdot 600 \cdot 105 \cdot (1 - 0,85) = 1,7832 \text{ т/год}$$

049. Погрузка щебня фракции 0-5 мм в автомобиль потребителя

Порода – щебень из изверженных пород

Весовая доля пылевой фракции в материале, $k_1 = 0,03$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, $k_2 = 0,015$

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет $5\% = 10,0 \text{ м/с}$

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = $3,9 \text{ м/с}$

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Размер куска материала = $<0 - \geq 5 \text{ мм}$

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 1,0$

Поправочный коэффициент, зависящий от типа перегрузочного устройства, $k_8 = 1,0$

Разгрузка материала до 10 т при одновременном сбросе

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке, $k_9 = 0,2$

Высота пересыпки = $2,0 \text{ м}$

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, $B' = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Количество перерабатываемого материала, $G_{\text{час}} = 70 \text{ т/час}$

Суммарное количество перерабатываемого материала за год, $G = 300000 \text{ т}$

Режим работы, $T = 4300 \text{ ч/год}$

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$$G = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,7 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,4 \cdot 70 \cdot 1000000 / 3600 \cdot (1 - 0,85) = 0,0875 \text{ г/сек}$$

$$M = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0,2 \cdot 0,7 \cdot 300000 \cdot (1 - 0,85) = 2,3814 \text{ т/год}$$

050. ДВС автосамосвала HOWO

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 254 кВт (340 л.с.)

Тип периода – теплый ($>+5^\circ\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин , $T_{v2} = 12 \text{ мин}$

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин , $T_{v2n} = 12 \text{ мин}$

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин , $T_{\text{хм}} = 6 \text{ мин}$

Примесь: Оксиды азота

$$M_2 = 6,47 \cdot 12 + 1,3 \cdot 6,47 \cdot 12 + 1,27 \cdot 6 = 186,192 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 186,192 / 1800 = 0,10344 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0301 Азота диоксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,8 = 0,082752 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0304 Азота оксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,13 = 0,0134472 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0328 Углерод

$$M_2 = 0,72 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,72 \cdot 12 + 0,17 \cdot 6 = 20,892 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 20,892 / 1800 = 0,012 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0330 Сера диоксид

$$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 15,576 / 1800 = 0,009 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0337 Углерод оксид

$$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 130,872 / 1800 = 0,073 \text{ г/сек}$$

Примесь: 2732 Керосин

$$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 36,204 / 1800 = 0,020113 \text{ г/сек}$$

051. ДВС погрузчика ZL50

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 164 кВт (220 л.с.)

Тип периода – теплый ($> +5^\circ\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, $T_{v2} = 12$ мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, $T_{v2n} = 12$ мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, $T_{xm} = 6$ мин

Примесь: Оксиды азота

$$M_2 = 6,47 \cdot 12 + 1,3 \cdot 6,47 \cdot 12 + 1,27 \cdot 6 = 186,192 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 186,192 / 1800 = 0,10344 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0301 Азота диоксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,8 = 0,082752 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0304 Азота оксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,13 = 0,0134472 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0328 Углерод

$$M_2 = 0,72 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,72 \cdot 12 + 0,17 \cdot 6 = 20,892 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 20,892 / 1800 = 0,012 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0330 Сера диоксид

$$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 15,576 / 1800 = 0,009 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0337 Углерод оксид

$$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 130,872 / 1800 = 0,073 \text{ г/сек}$$

Примесь: 2732 Керосин

$$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 36,204 / 1800 = 0,020113 \text{ г/сек}$$

Всего по источнику № 6036/047-051:

Загрязняющее вещество	г/сек	т/год
0301 Азота диоксид	0,082752**	-*
0304 Азота оксид	0,0134472**	-*
0328 Углерод	0,012**	-*
0330 Сера диоксид	0,009**	-*
0337 Углерод оксид	0,073**	-*
2732 Керосин	0,020113**	-*
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0,1989***	5,3553

*Валовый выброс (т/год) вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируется, в связи с этим расчеты не проводились. Максимальные выбросы (г/сек) от передвижных источников учитывается при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе /п. 24 главы 2 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63)/

**Так как техника работает не одновременно, максимальные выбросы (г/сек) взяты по наибольшему показателю.

***Так как разгрузка щебня в склад и отпуск потребителям производится не одновременно, максимальные выбросы (г/сек) взяты по наибольшему показателю.

Источник загрязнения № 6037/052-056. Склад щебня фракции 5-20 мм

Расчет ведется согласно:

1. Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

2. Приложения № 12 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0.2$, для других видов пылей $k=0.4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

052. Разгрузка щебня фракции 5-20 мм в склад

Порода – щебень из изверженных пород

Весовая доля пылевой фракции в материале, $k_1 = 0,03$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, $k_2 = 0,015$

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% = 10,0 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = 3,9 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Размер куска материала = $<5 - \geq 20$ мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 0,6$

Поправочный коэффициент, зависящий от типа перегрузочного устройства, $k_8 = 1,0$

Разгрузка материала до 20 т при одновременном сбросе

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке, $k_9 = 0,1$

Высота пересыпки = 2,0 м

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, $B' = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Количество перерабатываемого материала, $G_{\text{час}} = 120$ т/час

Суммарное количество перерабатываемого материала за год, $G = 500000$ т

Режим работы, $T = 4300$ ч/год

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,7 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 0,6 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,7 \cdot 0,4 \cdot 120 \cdot 1000000 / 3600 \cdot (1 - 0,85) = 0,045$ г/сек

$M = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 0,6 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,7 \cdot 500000 \cdot (1 - 0,85) = 1,1907$ т/год

053. Статическое хранение щебня фракции 5-20 мм

Порода – щебень из изверженных пород

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% = 10,0 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = 3,9 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1,0$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складываемого материала, $K_6 = 1,3$

Размер куска материала = $<5 - \geq 20$ мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 0,6$

Унос пыли с 1 м^2 , $q = 0,002 \text{ г/м}^2 \cdot \text{с}$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Поверхность пыления в плане, $S = 1000 \text{ м}^2$

Количество дней без осадков и устойчивого снежного покрова, $T_d = 105$ дней

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы
КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$$G = 1,7 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1,3 \cdot 1 \cdot 0,002 \cdot 0,4 \cdot 600 \cdot (1 - 0,85) = 0,1114 \text{ г/сек}$$

$$M = 0,0864 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1,3 \cdot 0,6 \cdot 0,002 \cdot 1000 \cdot 105 \cdot (1 - 0,85) = 1,7832 \text{ т/год}$$

054. Погрузка щебня фракции 5-20 мм в автомобиль потребителя

Порода – щебень из изверженных пород

Весовая доля пылевой фракции в материале, $k_1 = 0,03$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, $k_2 = 0,015$

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет $5\% = 10,0 \text{ м/с}$

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = $3,9 \text{ м/с}$

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Размер куска материала = $<5 - \geq 20 \text{ мм}$

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 0,6$

Поправочный коэффициент, зависящий от типа перегрузочного устройства, $k_8 = 1,0$

Разгрузка материала до 10 т при одновременном сбросе

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке, $k_9 = 0,2$

Высота пересыпки = $2,0 \text{ м}$

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, $B' = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Количество перерабатываемого материала, $G_{\text{час}} = 120 \text{ т/час}$

Суммарное количество перерабатываемого материала за год, $G = 500000 \text{ т}$

Режим работы, $T = 4300 \text{ ч/год}$

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$$G = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,7 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 0,6 \cdot 1 \cdot 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,4 \cdot 120 \cdot 1000000 / 3600 \cdot (1 - 0,85) = 0,089964 \text{ г/сек}$$

$$M = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 0,6 \cdot 1 \cdot 0,2 \cdot 0,7 \cdot 500000 \cdot (1 - 0,85) = 2,3814 \text{ т/год}$$

055. ДВС автосамосвала HOWO

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 254 кВт (340 л.с.)

Тип периода – теплый ($>+5^\circ\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин , $T_{v2} = 12 \text{ мин}$

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин , $T_{v2n} = 12 \text{ мин}$

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин , $T_{\text{хм}} = 6 \text{ мин}$

Примесь: Оксиды азота

$$M_2 = 6,47 \cdot 12 + 1,3 \cdot 6,47 \cdot 12 + 1,27 \cdot 6 = 186,192 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 186,192 / 1800 = 0,10344 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0301 Азота диоксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,8 = 0,082752 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0304 Азота оксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,13 = 0,0134472 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0328 Углерод

$$M_2 = 0,72 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,72 \cdot 12 + 0,17 \cdot 6 = 20,892 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 20,892 / 1800 = 0,012 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0330 Сера диоксид

$$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 15,576 / 1800 = 0,009 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0337 Углерод оксид

$$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 130,872 / 1800 = 0,073 \text{ г/сек}$$

Примесь: 2732 Керосин

$$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 36,204 / 1800 = 0,020113 \text{ г/сек}$$

056. ДВС погрузчика ZL50

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 164 кВт (220 л.с.)

Тип периода – теплый ($> +5^\circ\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, $T_{v2} = 12$ мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, $T_{v2n} = 12$ мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, $T_{xm} = 6$ мин

Примесь: Оксиды азота

$$M_2 = 6,47 \cdot 12 + 1,3 \cdot 6,47 \cdot 12 + 1,27 \cdot 6 = 186,192 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 186,192 / 1800 = 0,10344 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0301 Азота диоксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,8 = 0,082752 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0304 Азота оксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,13 = 0,0134472 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0328 Углерод

$$M_2 = 0,72 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,72 \cdot 12 + 0,17 \cdot 6 = 20,892 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 20,892 / 1800 = 0,012 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0330 Сера диоксид

$$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 15,576 / 1800 = 0,009 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0337 Углерод оксид

$$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 130,872 / 1800 = 0,073 \text{ г/сек}$$

Примесь: 2732 Керосин

$$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 36,204 / 1800 = 0,020113 \text{ г/сек}$$

Всего по источнику № 6037/052-056:

Загрязняющее вещество	г/сек	т/год
0301 Азота диоксид	0,082752**	-*
0304 Азота оксид	0,0134472**	-*
0328 Углерод	0,012**	-*
0330 Сера диоксид	0,009**	-*
0337 Углерод оксид	0,073**	-*
2732 Керосин	0,020113**	-*
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0,201364***	5,3553

*Валовый выброс (т/год) вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируется, в связи с этим расчеты не проводились. Максимальные выбросы (г/сек) от передвижных источников учитывается при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе /п. 24 главы 2 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63)/

**Так как техника работает не одновременно, максимальные выбросы (г/сек) взяты по наибольшему показателю.

***Так как разгрузка щебня в склад и отпуск потребителям производится не одновременно, максимальные выбросы (г/сек) взяты по наибольшему показателю.

Источник загрязнения № 6038/057-061. Склад щебня фракции 20-40 мм

Расчет ведется согласно:

1. Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

2. Приложения № 12 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0.2$, для других видов пылей $k=0.4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

057. Разгрузка щебня фракции 20-40 мм в склад

Порода – щебень из изверженных пород

Весовая доля пылевой фракции в материале, $k_1 = 0,03$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, $k_2 = 0,015$

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% = 10,0 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = 3,9 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Размер куска материала = $<20 - \geq 40$ мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 0,5$

Поправочный коэффициент, зависящий от типа перегрузочного устройства, $k_8 = 1,0$

Разгрузка материала до 20 т при одновременном сбросе

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке, $k_9 = 0,1$

Высота пересыпки = 2,0 м

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, $B' = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Количество перерабатываемого материала, $G_{\text{час}} = 120$ т/час

Суммарное количество перерабатываемого материала за год, $G = 500000$ т

Режим работы, $T = 4300$ ч/год

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,7 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 0,5 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,7 \cdot 0,4 \cdot 120 \cdot 1000000 / 3600 \cdot (1 - 0,85) = 0,0375$ г/сек

$M = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 0,5 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,7 \cdot 500000 \cdot (1 - 0,85) = 0,99225$ т/год

058. Статическое хранение щебня фракции 20-40 мм

Порода – щебень из изверженных пород

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% = 10,0 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = 3,9 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Склад открытый

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1,0$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Размер куска материала = $<20 - \geq 40$ мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 0,5$

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складываемого материала, $K_6 = 1,3$

Унос пыли с 1 м^2 , $q = 0,002 \text{ г/м}^2 \cdot \text{с}$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Поверхность пыления в плане, $S = 1000 \text{ м}^2$

Количество дней без осадков и устойчивого снежного покрова, $T_d = 105$ дней

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 1,7 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1,3 \cdot 0,5 \cdot 0,002 \cdot 0,4 \cdot 1000 \cdot (1 - 0,85) = 0,093$ г/сек

$M = 0,0864 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1,3 \cdot 0,5 \cdot 0,002 \cdot 1000 \cdot 105 \cdot (1 - 0,85) = 1,486$ т/год

059. Погрузка щебня фракции 20-40 мм в автомобиль потребителя

Порода – щебень из изверженных пород

Весовая доля пылевой фракции в материале, $k_1 = 0,03$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, $k_2 = 0,015$

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет $5\% = 10,0$ м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = $3,9$ м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Размер куска материала = $<20 - \geq 40$ мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 0,5$

Поправочный коэффициент, зависящий от типа перегрузочного устройства, $k_8 = 1,0$

Разгрузка материала до 10 т при единовременном сбросе

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке, $k_9 = 0,2$

Высота пересыпки = $2,0$ м

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, $B' = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Количество перерабатываемого материала, $G_{\text{час}} = 120$ т/час

Суммарное количество перерабатываемого материала за год, $G = 500000$ т

Режим работы, $T = 4300$ ч/год

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,7 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 0,5 \cdot 1 \cdot 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,4 \cdot 120 \cdot 1000000 / 3600 \cdot (1 - 0,85) = 0,075$ г/сек

$M = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 0,5 \cdot 1 \cdot 0,2 \cdot 0,7 \cdot 500000 \cdot (1 - 0,85) = 1,9845$ т/год

060. ДВС автосамосвала HOWO

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 254 кВт (340 л.с.)

Тип периода – теплый ($> +5^\circ\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, $T_{v2} = 12$ мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, $T_{v2n} = 12$ мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, $T_{\text{хм}} = 6$ мин

Примесь: Оксиды азота

$M_2 = 6,47 \cdot 12 + 1,3 \cdot 6,47 \cdot 12 + 1,27 \cdot 6 = 186,192$ г/30 мин

$G = 186,192 / 1800 = 0,10344$ г/сек

Примесь: 0301 Азота диоксид

$G = 0,10344 \cdot 0,8 = 0,082752$ г/сек

Примесь: 0304 Азота оксид

$G = 0,10344 \cdot 0,13 = 0,0134472$ г/сек

Примесь: 0328 Углерод

$M_2 = 0,72 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,72 \cdot 12 + 0,17 \cdot 6 = 20,892$ г/30 мин

$G = 20,892 / 1800 = 0,012$ г/сек

Примесь: 0330 Сера диоксид

$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576$ г/30 мин

$G = 15,576 / 1800 = 0,009$ г/сек

Примесь: 0337 Углерод оксид

$$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 130,872 / 1800 = \mathbf{0,073 \text{ г/сек}}$$

Примесь: 2732 Керосин

$$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 36,204 / 1800 = \mathbf{0,020113 \text{ г/сек}}$$

061. ДВС погрузчика ZL50

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 164 кВт (220 л.с.)

Тип периода – теплый ($> +5^\circ\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, $T_{v2} = 12$ мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, $T_{v2n} = 12$ мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, $T_{xm} = 6$ мин

Примесь: Оксиды азота

$$M_2 = 6,47 \cdot 12 + 1,3 \cdot 6,47 \cdot 12 + 1,27 \cdot 6 = 186,192 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 186,192 / 1800 = 0,10344 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0301 Азота диоксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,8 = \mathbf{0,082752 \text{ г/сек}}$$

Примесь: 0304 Азота оксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,13 = \mathbf{0,0134472 \text{ г/сек}}$$

Примесь: 0328 Углерод

$$M_2 = 0,72 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,72 \cdot 12 + 0,17 \cdot 6 = 20,892 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 20,892 / 1800 = \mathbf{0,012 \text{ г/сек}}$$

Примесь: 0330 Сера диоксид

$$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 15,576 / 1800 = \mathbf{0,009 \text{ г/сек}}$$

Примесь: 0337 Углерод оксид

$$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 130,872 / 1800 = \mathbf{0,073 \text{ г/сек}}$$

Примесь: 2732 Керосин

$$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 36,204 / 1800 = \mathbf{0,020113 \text{ г/сек}}$$

Всего по источнику № 6038/057-061:

Загрязняющее вещество	г/сек	т/год
0301 Азота диоксид	0,082752**	-*
0304 Азота оксид	0,0134472**	-*
0328 Углерод	0,012**	-*
0330 Сера диоксид	0,009**	-*
0337 Углерод оксид	0,073**	-*
2732 Керосин	0,020113**	-*
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0,168***	4,46275

*Валовый выброс (т/год) вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируется, в связи с этим расчеты не проводились. Максимальные выбросы (г/сек) от передвижных источников учитывается при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе /п. 24 главы 2 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63)/

**Так как техника работает не одновременно, максимальные выбросы (г/сек) взяты по наибольшему показателю.

***Так как разгрузка щебня в склад и отпуск потребителям производится не одновременно, максимальные выбросы (г/сек) взяты по наибольшему показателю.

Источник загрязнения № 6039/062-066. Склад щебня фракции 0-40 мм

Расчет ведется согласно:

1. Приложения № 11 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».

2. Приложения № 12 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов».

С учетом имеющихся данных о распределении размеров частиц с удалением от источника выделения необходимо принимать поправочный коэффициент к значениям расчетных показателей выбросов вредных веществ: для пыли абразивной и металлической $k=0.2$, для других видов пылей $k=0.4$. Для источников выделения, работающих на открытом воздухе, коэффициент гравитационного оседания учитывается только при расчете максимально разовых выбросов.

062. Разгрузка щебня фракции 0-40 мм в склад

Порода – щебень из изверженных пород

Весовая доля пылевой фракции в материале, $k_1 = 0,03$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, $k_2 = 0,015$

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% = 10,0 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = 3,9 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Размер куска материала = $<0 - \geq 40$ мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 1,0$

Поправочный коэффициент, зависящий от типа перегрузочного устройства, $k_8 = 1,0$

Разгрузка материала до 20 т при одновременном сбросе

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке, $k_9 = 0,1$

Высота пересыпки = 2,0 м

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, $B' = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Количество перерабатываемого материала, $G_{\text{час}} = 50$ т/час

Суммарное количество перерабатываемого материала за год, $G = 200000$ т

Режим работы, $T = 4300$ ч/год

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,7 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,7 \cdot 0,4 \cdot 50 \cdot 1000000 / 3600 \cdot (1 - 0,85) = 0,03124$ г/сек

$M = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,7 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 0,7 \cdot 200000 \cdot (1 - 0,85) = 0,7938$ т/год

063. Статическое хранение щебня фракции 0-40 мм

Порода – щебень из изверженных пород

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% = 10,0 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = 3,9 м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Склад открытый

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1,0$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складываемого материала, $K_6 = 1,3$

Размер куска материала = $<0 - \geq 40$ мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 1,0$

Унос пыли с 1 м^2 , $q = 0,002 \text{ г/м}^2 \cdot \text{с}$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Поверхность пыления в плане, $S = 400 \text{ м}^2$

Количество дней без осадков и устойчивого снежного покрова, $T_d = 105$ дней

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 1,7 \cdot 10^{-3} \cdot 1,3 \cdot 10^{-3} \cdot 0,002 \cdot 0,4 \cdot 400 \cdot (1 - 0,85) = 0,0743$ г/сек

$M = 0,0864 \cdot 1,2 \cdot 10^{-3} \cdot 1,3 \cdot 10^{-3} \cdot 0,002 \cdot 400 \cdot 105 \cdot (1 - 0,85) = 1,189$ т/год

064. Погрузка щебня фракции 0-40 мм в автомобиль потребителя

Порода – щебень из изверженных пород

Весовая доля пылевой фракции в материале, $k_1 = 0,03$

Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, $k_2 = 0,015$

Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет $5\% = 10,0$ м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете максимальных выбросов, $k_3 = 1,7$

Средняя скорость ветра = $3,9$ м/с

Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия при расчете валовых выбросов, $k_3 = 1,2$

Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования, $k_4 = 1$

Влажность материала – $>3 - \leq 5\%$

Коэффициент, учитывающий влажность материала, $k_5 = 0,7$

Размер куска материала = $<0 - \geq 40$ мм

Коэффициент, учитывающий крупность материала, $k_7 = 1,0$

Поправочный коэффициент, зависящий от типа перегрузочного устройства, $k_8 = 1,0$

Разгрузка материала до 10 т при единовременном сбросе

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке, $k_9 = 0,2$

Высота пересыпки = $2,0$ м

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, $B' = 0,7$

Коэффициент гравитационного оседания, $k = 0,4$

Количество перерабатываемого материала, $G_{\text{час}} = 50$ т/час

Суммарное количество перерабатываемого материала за год, $G = 200000$ т

Режим работы, $T = 4300$ ч/год

Наименование ПГОУ: увлажнение горной массы

КПД, $n = 85\%$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$G = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,7 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \cdot 10^{-3} \cdot 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,4 \cdot 50 \cdot 1000000 / 3600 \cdot (1 - 0,85) = 0,0625$ г/сек

$M = 0,03 \cdot 0,015 \cdot 1,2 \cdot 10^{-3} \cdot 1,7 \cdot 10^{-3} \cdot 0,2 \cdot 0,7 \cdot 200000 \cdot (1 - 0,85) = 1,5876$ т/год

065. ДВС автосамосвала HOWO

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 254 кВт (340 л.с.)

Тип периода – теплый ($>+5^{\circ}\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, $T_{v2} = 12$ мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, $T_{v2n} = 12$ мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, $T_{\text{хм}} = 6$ мин

Примесь: Оксиды азота

$M_2 = 6,47 \cdot 12 + 1,3 \cdot 6,47 \cdot 12 + 1,27 \cdot 6 = 186,192$ г/30 мин

$G = 186,192 / 1800 = 0,10344$ г/сек

Примесь: 0301 Азота диоксид

$G = 0,10344 \cdot 0,8 = 0,082752$ г/сек

Примесь: 0304 Азота оксид

$G = 0,10344 \cdot 0,13 = 0,0134472$ г/сек

Примесь: 0328 Углерод

$M_2 = 0,72 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,72 \cdot 12 + 0,17 \cdot 6 = 20,892$ г/30 мин

$G = 20,892 / 1800 = 0,012$ г/сек

Примесь: 0330 Сера диоксид

$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576$ г/30 мин

$G = 15,576 / 1800 = 0,009$ г/сек

Примесь: 0337 Углерод оксид

$$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 130,872 / 1800 = 0,073 \text{ г/сек}$$

Примесь: 2732 Керосин

$$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 36,204 / 1800 = 0,020113 \text{ г/сек}$$

066. ДВС погрузчика ZL50

Вид топлива – дизтопливо

Мощность двигателя – 164 кВт (220 л.с.)

Тип периода – теплый ($> +5^\circ\text{C}$)

Максимальное время движения машины без нагрузки в течение 30 мин, $T_{v2} = 12$ мин

Максимальное время движения машины под нагрузкой в течение 30 мин, $T_{v2n} = 12$ мин

Максимальное время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, $T_{xm} = 6$ мин

Примесь: Оксиды азота

$$M_2 = 6,47 \cdot 12 + 1,3 \cdot 6,47 \cdot 12 + 1,27 \cdot 6 = 186,192 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 186,192 / 1800 = 0,10344 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0301 Азота диоксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,8 = 0,082752 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0304 Азота оксид

$$G = 0,10344 \cdot 0,13 = 0,0134472 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0328 Углерод

$$M_2 = 0,72 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,72 \cdot 12 + 0,17 \cdot 6 = 20,892 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 20,892 / 1800 = 0,012 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0330 Сера диоксид

$$M_2 = 0,51 \cdot 12 + 1,3 \cdot 0,51 \cdot 12 + 0,25 \cdot 6 = 15,576 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 15,576 / 1800 = 0,009 \text{ г/сек}$$

Примесь: 0337 Углерод оксид

$$M_2 = 3,37 \cdot 12 + 1,3 \cdot 3,37 \cdot 12 + 6,31 \cdot 6 = 130,872 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 130,872 / 1800 = 0,073 \text{ г/сек}$$

Примесь: 2732 Керосин

$$M_2 = 1,14 \cdot 12 + 1,3 \cdot 1,14 \cdot 12 + 0,79 \cdot 6 = 36,204 \text{ г/30 мин}$$

$$G = 36,204 / 1800 = 0,020113 \text{ г/сек}$$

Всего по источнику № 6039/062-066:

Загрязняющее вещество	г/сек	т/год
0301 Азота диоксид	0,082752**	-*
0304 Азота оксид	0,0134472**	-*
0328 Углерод	0,012**	-*
0330 Сера диоксид	0,009**	-*
0337 Углерод оксид	0,073**	-*
2732 Керосин	0,020113**	-*
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0,1368***	3,5704

*Валовый выброс (т/год) вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников не нормируется, в связи с этим расчеты не проводились. Максимальные выбросы (г/сек) от передвижных источников учитывается при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе /п. 24 главы 2 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63)/

**Так как техника работает не одновременно, максимальные выбросы (г/сек) взяты по наибольшему показателю.

***Так как разгрузка щебня в склад и отпуск потребителям производится не одновременно, максимальные выбросы (г/сек) взяты по наибольшему показателю.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Источник загрязнения № 6040/067. Газосварочный аппарат

Расчет ведется согласно РНД 211.2.02.03-2004. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)». Астана, 2004.

Вид сварки – газовая сварка пропан-бутановой смесью

Расход пропан-бутановой смеси, $V_{\text{год}} = 120$ кг/год

Режим работы = 120 ч/год

Максимальный расход пропан-бутановой смеси, $V_{\text{час}} = 1,0$ кг/час

Удельный показатель выброса азота диоксида, $K_m^x = 15,0$ г/кг смеси

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

$G = 15 \cdot 1 / 3600 = 0,0042$ г/сек

$M = 15 \cdot 120 / 1000000 = 0,0018$ т/год

Источник загрязнения № 6041/068. Газовая резка

Расчет ведется согласно РНД 211.2.02.03-2004. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)». Астана, 2004.

Разрезаемый материал – сталь углеродистая

Толщина разрезаемого материала – 5 мм

Время работы, $T = 120$ ч/год

Удельный показатель выброса загрязняющего вещества:

железо (II, III) оксиды, $K^x = 72,9$ г/ч

марганец и его соединения, $K^x = 1,1$ г/ч

азота диоксид, $K^x = 39,0$ г/ч

углерод оксид, $K^x = 49,5$ г/ч

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды

$G = 72,9 / 3600 = 0,02025$ г/сек

$M = 72,9 \cdot 120 / 1000000 = 0,008748$ т/год

Примесь: 0143 Марганец и его соединения

$G = 1,1 / 3600 = 0,000306$ г/сек

$M = 1,1 \cdot 120 / 1000000 = 0,000132$ т/год

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

$G = 39 / 3600 = 0,011$ г/сек

$M = 39 \cdot 120 / 1000000 = 0,00468$ т/год

Примесь: 0337 Углерод оксид

$G = 49,5 / 3600 = 0,01375$ г/сек

$M = 49,5 \cdot 120 / 1000000 = 0,00594$ т/год

Источник загрязнения № 6042/069. Электросварочный аппарат

Расчет ведется согласно РНД 211.2.02.03-2004. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)». Астана, 2004.

Вид сварки – ручная дуговая сварка сталей штучными электродами МР-3

Расход электродов, $V_{\text{год}} = 1000$ кг/год

Максимальный расход электродов, $V_{\text{час}} = 1$ кг/час

Удельный показатель выброса загрязняющего вещества:

железо (II, III) оксиды, $K_m^x = 9,77$ г/кг электродов

марганец и его соединения, $K_m^x = 1,73$ г/кг электродов

фористые газообразные соединения, $K_m^x = 0,4$ г/кг электродов

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды

$G = 9,77 \cdot 1 / 3600 = 0,002714$ г/сек

$M = 9,77 \cdot 1000 / 1000000 = 0,00977$ т/год

Примесь: 0143 Марганец и его соединения

$$G = 1,73 \cdot 1/3600 = 0,0005 \text{ г/сек}$$

$$M = 1,73 \cdot 1000/1000000 = 0,00173 \text{ т/год}$$

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

$$G = 0,4 \cdot 1/3600 = 0,0001 \text{ г/сек}$$

$$M = 0,4 \cdot 1000/1000000 = 0,0004 \text{ т/год}$$

Источник загрязнения № 6043/070. Электросварочный аппарат

Расчет ведется согласно РНД 211.2.02.03-2004. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)». Астана, 2004.

Вид сварки – ручная дуговая сварка сталей штучными электродами УОНИ 13/45

Расход электродов, $V_{\text{год}} = 1000 \text{ кг/год}$

Максимальный расход электродов, $V_{\text{час}} = 1 \text{ кг/час}$

Удельный показатель выброса загрязняющего вещества:

железо (II, III) оксиды, $K_m^x = 10,69 \text{ г/кг электродов}$

марганец и его соединения, $K_m^x = 0,92 \text{ г/кг электродов}$

азота диоксид, $K_m^x = 1,5 \text{ г/кг электродов}$

углерод оксид, $K_m^x = 13,3 \text{ г/кг электродов}$

фтористые газообразные соединения, $K_m^x = 0,75 \text{ г/кг электродов}$

фториды неорганические плохо растворимые, $K_m^x = 3,3 \text{ г/кг электродов}$

пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, $K_m^x = 1,4 \text{ г/кг электродов}$

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды

$$G = 10,69 \cdot 1/3600 = 0,00297 \text{ г/сек}$$

$$M = 10,69 \cdot 1000/1000000 = 0,01069 \text{ т/год}$$

Примесь: 0143 Марганец и его соединения

$$G = 0,92 \cdot 1/3600 = 0,00026 \text{ г/сек}$$

$$M = 0,92 \cdot 1000/1000000 = 0,00092 \text{ т/год}$$

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид

$$G = 1,5 \cdot 1/3600 = 0,00042 \text{ г/сек}$$

$$M = 1,5 \cdot 1000/1000000 = 0,0015 \text{ т/год}$$

Примесь: 0337 Углерод оксид

$$G = 13,3 \cdot 1/3600 = 0,0037 \text{ г/сек}$$

$$M = 13,3 \cdot 1000/1000000 = 0,0133 \text{ т/год}$$

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения

$$G = 0,75 \cdot 1/3600 = 0,00021 \text{ г/сек}$$

$$M = 0,75 \cdot 1000/1000000 = 0,00075 \text{ т/год}$$

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые

$$G = 3,3 \cdot 1/3600 = 0,00092 \text{ г/сек}$$

$$M = 3,3 \cdot 1000/1000000 = 0,0033 \text{ т/год}$$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

$$G = 1,4 \cdot 1/3600 = 0,00039 \text{ г/сек}$$

$$M = 1,4 \cdot 1000/1000000 = 0,0014 \text{ т/год}$$

Приложение 12

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

Твердые бытовые отходы (жизнедеятельность работников ДСК)

Расчет ведется согласно приложения № 16 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Количество бытовых отходов (т/год), определяется по формуле:

$$Q = P \cdot M \cdot q$$

где:

M – количество работающих на предприятии человек;

P – удельная санитарная норма образования отходов на промышленных предприятиях = 0,3 м³/год на одного человека;

q – средняя плотность отхода = 0,25 т/м³.

Расчетное количество образования бытовых отходов

Количество человек	Плотность ТБО, т/м³	Норма образования отходов на одного человека, м³/год	Кол-во бытовых отходов, т/год
20	0,25	0,3	1,5
Всего:			1,5

Отходы резино-технических изделий

Объемы образования отходов резино-технических изделий, ввиду отсутствия утвержденной в РК методики расчета, принимаются по исходным данным предприятия,

Согласно данных предприятия, максимальный объем отходов резино-технических изделий составляет **1,5 т/год**.

Промасленная ветошь

Расчет ведется согласно приложения № 16 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Количество образования отхода (т/год) определяется по формуле:

$$N = M_o + M + W$$

где:

M_o – поступившее количество ветоши, т/год;

M – норматив содержания в ветоши масел = 0,12 * M_o;

W – норматив содержания в ветоши влаги = 0,15 * M_o.

Расчетное количество образования промасленной ветоши

Поступившее количество ветоши, т/год	Норматив содержания в ветоши масел	Норматив содержания в ветоши влаги	Количество промасленной ветоши, т/год
0,2	0,024	0,03	0,254
Всего:			0,254

Огарки сварочных электродов

Расчет ведется согласно приложения № 16 к приказу № 100-п Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

Количество образования отхода (т/год) определяется по формуле:

$$N = \text{Мост} \cdot a$$

где:

Мост – фактический расход электродов, т/год;

а – остаток электрода = 0,015 от массы электрода.

Расчетное количество образования огарков сварочных электродов

Расход электродов, т/год	Остаток электрода	Кол-во огарков сварочных электродов, т/год
2,0	0,015	0,013
Всего:		0,013

Приложение 13

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ И КАРТЫ РАСSEИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ

1. Общие сведения.

Расчет проведен на программе "ЭРА" v1.7 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ТОО "САИС экологи-недр"

| Разрешение на применение в Республике Казахстан: письмо МПРООС РК № 09-335
| от 04.02.2002 г.
| Сертифицирована Госстандартом РФ рег. № РОСС RU.СП09.Н00059 до 28.12.2012 г.
Согласовывается в ГГО им. А.И. Воейкова начиная с 30.04.1999 г.

2. Параметры города.

Название Аршалынский р-н
Коэффициент А = 200
Скорость ветра $U_{мр}$ = 10.0 м/с
Средняя скорость ветра = 3.9 м/с
Температура летняя = 27.0 град.С
Температура зимняя = -14.7 град.С Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угл.град
Фоновая концентрация на постах (в мг/м³ / долях ПДК) не задана

ЭРА v3.0 ТОО «САиС экологи-nedr»

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам*



Аршалынский район, ИП «КАЗНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 1

Код загр. вещества	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3	Выброс вещества г/с	Средневзвешенная высота, м	М/ПДК*Н для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необходимость проведения расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0123	Железо (II, III) оксиды		0.04		0.025934	2	0.0648	Нет
0143	Марганец и его соединения	0.01	0.001		0.001066	2	0.1066	Да
0304	Азот (II) оксид	0.4	0.06		0.1210248	4.11	0.3026	Да
0328	Углерод	0.15	0.05		0.108	4.11	0.720	Да
0337	Углерод оксид	5	3		0.67445	4.06	0.1349	Да
2732	Керосин			1.2	0.181017	4.11	0.1508	Да
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.3	0.1		11.350728	4.93	37.8358	Да
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид	0.2	0.04		0.760388	4.07	3.8019	Да
0330	Сера диоксид	0.5	0.05		0.081	4.11	0.162	Да
0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)	0.02	0.005		0.00031	2	0.0155	Нет
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0.2	0.03		0.00092	2	0.0046	Нет

Примечание: *Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п. 5.21. приложения № 18 к приказу Министерства охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» и п. 5.58. приложения № 12 к приказу Министерства окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 г. № 221-Ө «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий»

Город : Аршалынский район
Объект : ИП "КАЗНАБСЕРВИС"
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
0143 Марганец и его соединения

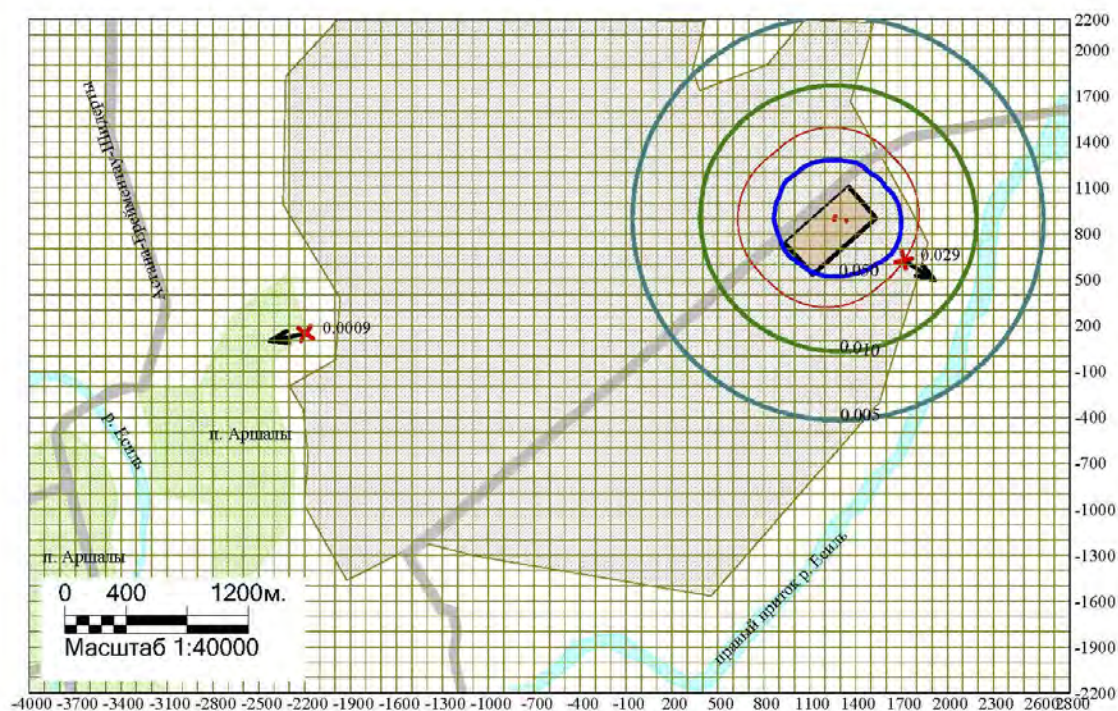

Макс концентрация 1.2247568 ПДК достигается в точке $x=1300$ $y=900$
При опасном направлении 283° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6800 м, высота 4400 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 69×45
Расчет на существующее положение.

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Асфальтовые дороги
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :Аршалынский район.
Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».
Вар.расч. :Расч.год: 2026
Примесь :0143 - Марганец и его соединения
ПДК_{мр} для примеси 0143 = 0.01 мг/м³

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Код	Тип	H	D	W ₀	V ₁	T	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	Alfa	F	KP	Ди	Выброс
Ист.~	~	~	~	~	~	градС	~	~	~	~	~	~	~	~	~
6041	п1	2.0				27.0	1339.36	885.59	1.00	1.00	0.00	3.0	1.00	0	0.0003060
6042	п1	2.0				27.0	1266.18	909.73	1.00	1.00	0.00	3.0	1.00	0	0.0005000
6043	п1	2.0				27.0	1261.11	890.26	1.00	1.00	0.00	3.0	1.00	0	0.0002600

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :Аршалынский район.
Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».
Вар.расч. :Расч.год: 2026
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)
Примесь :0143 - Марганец и его соединения
ПДК_{мр} для примеси 0143 = 0.01 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	M	Тип	См	Um	Xm		Номер	Код	M	Тип	См	Um	Xm	
п/п	Ист.			[доли ПДК]	[м/с]	[м]		п/п	Ист.			[доли ПДК]	[м/с]	[м]	
1	6041	0.000306	п1	3.278777	0.50	5.7		1	6041	0.000306	п1	3.278777	0.50	5.7	
2	6042	0.000500	п1	5.357479	0.50	5.7		2	6042	0.000500	п1	5.357479	0.50	5.7	
3	6043	0.000260	п1	2.785889	0.50	5.7		3	6043	0.000260	п1	2.785889	0.50	5.7	
Суммарный Мq= 0.001066 г/с															
Сумма См по всем источникам = 11.422144 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :Аршалынский район.
Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».
Вар.расч. :Расч.год: 2026
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)
Примесь :0143 - Марганец и его соединения
ПДК_{мр} для примеси 0143 = 0.01 мг/м³

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6800x4400 с шагом 100
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0 (U_{мр}) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра U_{св} = 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :Аршалынский район.
Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».
Вар.расч. :Расч.год: 2026
Примесь :0143 - Марганец и его соединения
ПДК_{мр} для примеси 0143 = 0.01 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= -600, Y= 0
размеры: длина (по X)= 6800, ширина (по Y)= 4400, шаг сетки= 100
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0 (U_{мр}) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1300.0 м, Y= 900.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.2247568 доли ПДКмр |
| 0.0122476 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 283 град.  
и скорости ветра 0.75 м/с  
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                         | Код  | Тип  | Выброс       | Вклад     | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|--------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|----------|--------|--------------|
| Ист.                                                         | М    | (Mq) | -C[доли ПДК] | -----     | -----    | -----  | b=C/M        |
| 1                                                            | 6042 | П1   | 0.00050000   | 1.1412554 | 93.18    | 93.18  | 2282.51      |
| 2                                                            | 6043 | П1   | 0.00026000   | 0.0835015 | 6.82     | 100.00 | 321.1595459  |
| -----                                                        |      |      |              |           |          |        |              |
| Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников) |      |      |              |           |          |        |              |
| ~~~~~                                                        |      |      |              |           |          |        |              |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :Аршальский район.  
Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».  
Вар.расч. :Расч.год: 2026  
Примесь :0143 - Марганец и его соединения  
ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
| Координаты центра : X= -600 м; Y= 0 |  
| Длина и ширина : L= 6800 м; B= 4400 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м |  
~~~~~

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> Cm = 1.2247568 долей ПДКмр
= 0.0122476 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Xm = 1300.0 м
(X-столбец 54, Y-строка 14) Ym = 900.0 м
При опасном направлении ветра : 283 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.75 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :Аршальский район.
Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».
Вар.расч. :Расч.год: 2026
Примесь :0143 - Марганец и его соединения
ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 434
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -2192.0 м, Y= 148.5 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0008957 доли ПДКмр |
| 0.0000090 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 78 град.  
и скорости ветра 10.00 м/с  
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                       | Код  | Тип  | Выброс       | Вклад     | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|----------------------------|------|------|--------------|-----------|----------|--------|--------------|
| Ист.                       | М    | (Mq) | -C[доли ПДК] | -----     | -----    | -----  | b=C/M        |
| 1                          | 6042 | П1   | 0.00050000   | 0.0004232 | 47.25    | 47.25  | 0.846408129  |
| 2                          | 6041 | П1   | 0.00030600   | 0.0002509 | 28.01    | 75.26  | 0.819873989  |
| 3                          | 6043 | П1   | 0.00026000   | 0.0002216 | 24.74    | 100.00 | 0.852350056  |
| -----                      |      |      |              |           |          |        |              |
| В сумме = 0.0008957 100.00 |      |      |              |           |          |        |              |
| ~~~~~                      |      |      |              |           |          |        |              |

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршальский район.

Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :0143 - Марганец и его соединения

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0143 = 0.01 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0 (U<sub>мр</sub>) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1714.8 м, Y= 627.0 м

|                                     |     |                                  |
|-------------------------------------|-----|----------------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.0294228 доли ПДК <sub>мр</sub> |
|                                     |     | 0.0002942 мг/м <sup>3</sup>      |



Достигается при опасном направлении 303 град.  
и скорости ветра 10.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код  | Тип | Выброс     | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|------|-----|------------|--------------|----------|--------|--------------|
| Ист. |      |     | М (Мг)     | С [доли ПДК] |          |        | b=C/M        |
| 1    | 6042 | П1  | 0.00050000 | 0.0127583    | 43.36    | 43.36  | 25.5166817   |
| 2    | 6041 | П1  | 0.00030600 | 0.0106101    | 36.06    | 79.42  | 34.6736832   |
| 3    | 6043 | П1  | 0.00026000 | 0.0060543    | 20.58    | 100.00 | 23.2859402   |
|      |      |     | В сумме =  | 0.0294228    | 100.00   |        |              |

Город : Аршалынский район  
Объект : ИП "КАЗНАБСЕРВИС"  
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014  
0301 Азота (IV) диоксид

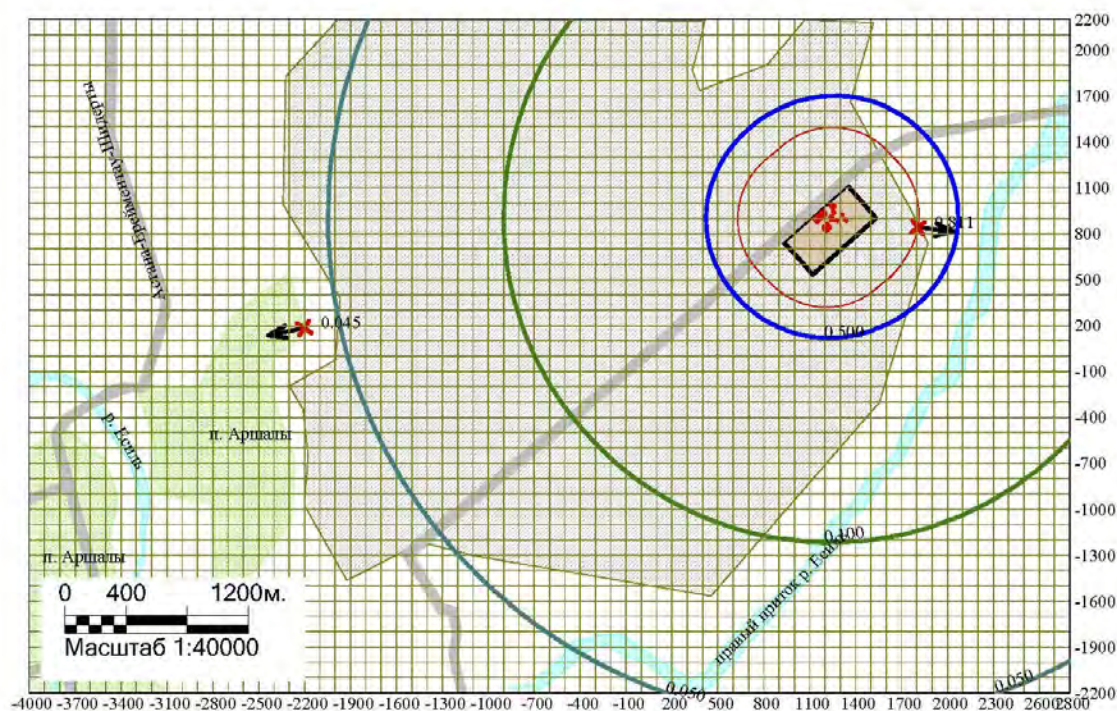

Макс концентрация 7.907454 ПДК достигается в точке  $x=1200$   $y=900$   
При опасном направлении  $87^\circ$  и опасной скорости ветра  $0.5$  м/с  
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6800 м, высота 4400 м,  
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек  $69 \times 45$   
Расчет на существующее положение.

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Асфальтовые дороги
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :Аршалынский район.  
Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».  
Вар.расч. :Расч.год: 2026  
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид  
ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0301 = 0.2 мг/м<sup>3</sup>

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников  
Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Код   | Тип | H   | D | Wo | V1 | T     | X1      | Y1     | X2    | Y2    | Alfa  | F   | КР   | Ди | Выброс    |
|-------|-----|-----|---|----|----|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-----|------|----|-----------|
| Ист.~ | ~   | ~   | ~ | ~  | ~  | градС | ~       | ~      | ~     | ~     | ~     | ~   | ~    | ~  | ~         |
| 6001  | п1  | 5.0 |   |    |    | 27.0  | 1311.75 | 924.86 | 3.00  | 3.00  | 30.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0827520 |
| 6016  | п1  | 3.0 |   |    |    | 27.0  | 1256.82 | 939.33 | 2.50  | 8.00  | 30.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0827520 |
| 6020  | п1  | 3.0 |   |    |    | 27.0  | 1240.12 | 910.77 | 8.00  | 2.50  | 0.00  | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0827520 |
| 6031  | п1  | 3.0 |   |    |    | 27.0  | 1283.64 | 886.96 | 8.00  | 2.50  | 0.00  | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0827520 |
| 6035  | п1  | 3.0 |   |    |    | 27.0  | 1240.82 | 890.93 | 8.00  | 2.50  | 0.00  | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0827520 |
| 6036  | п1  | 5.0 |   |    |    | 27.0  | 1186.90 | 929.69 | 25.00 | 24.00 | 42.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0827520 |
| 6037  | п1  | 5.0 |   |    |    | 27.0  | 1153.65 | 900.26 | 40.01 | 25.00 | 40.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0827520 |
| 6038  | п1  | 5.0 |   |    |    | 27.0  | 1210.40 | 841.39 | 33.00 | 30.00 | 44.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0827520 |
| 6039  | п1  | 5.0 |   |    |    | 27.0  | 1249.57 | 980.94 | 16.00 | 25.00 | 42.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0827520 |
| 6040  | п1  | 2.0 |   |    |    | 27.0  | 1329.99 | 894.24 | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0042000 |
| 6041  | п1  | 2.0 |   |    |    | 27.0  | 1339.36 | 885.59 | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0110000 |
| 6043  | п1  | 2.0 |   |    |    | 27.0  | 1261.11 | 890.26 | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0004200 |

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :Аршалынский район.  
Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».  
Вар.расч. :Расч.год: 2026  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)  
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид  
ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0301 = 0.2 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

|                                                                                                                                                                             |        |                     |      |                        |           |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------|------------------------|-----------|-------------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М |        |                     |      |                        |           |             |  |
| Источники                                                                                                                                                                   |        |                     |      | Их расчетные параметры |           |             |  |
| Номер                                                                                                                                                                       | Код    | М                   | Тип  | См                     | Um        | Xm          |  |
| -п/п-                                                                                                                                                                       | -Ист.- | -----               | ---- | -[доли ПДК]-           | --[м/с]-- | ----[м]---- |  |
| 1                                                                                                                                                                           | 6001   | 0.082752            | П1   | 1.742172               | 0.50      | 28.5        |  |
| 2                                                                                                                                                                           | 6016   | 0.082752            | П1   | 5.737703               | 0.50      | 17.1        |  |
| 3                                                                                                                                                                           | 6020   | 0.082752            | П1   | 5.737703               | 0.50      | 17.1        |  |
| 4                                                                                                                                                                           | 6031   | 0.082752            | П1   | 5.737703               | 0.50      | 17.1        |  |
| 5                                                                                                                                                                           | 6035   | 0.082752            | П1   | 5.737703               | 0.50      | 17.1        |  |
| 6                                                                                                                                                                           | 6036   | 0.082752            | П1   | 1.742172               | 0.50      | 28.5        |  |
| 7                                                                                                                                                                           | 6037   | 0.082752            | П1   | 1.742172               | 0.50      | 28.5        |  |
| 8                                                                                                                                                                           | 6038   | 0.082752            | П1   | 1.742172               | 0.50      | 28.5        |  |
| 9                                                                                                                                                                           | 6039   | 0.082752            | П1   | 1.742172               | 0.50      | 28.5        |  |
| 10                                                                                                                                                                          | 6040   | 0.004200            | П1   | 0.750047               | 0.50      | 11.4        |  |
| 11                                                                                                                                                                          | 6041   | 0.011000            | П1   | 1.964409               | 0.50      | 11.4        |  |
| 12                                                                                                                                                                          | 6043   | 0.000420            | П1   | 0.075005               | 0.50      | 11.4        |  |
| Суммарный Мq=                                                                                                                                                               |        | 0.760388 г/с        |      |                        |           |             |  |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                                               |        | 34.451134 долей ПДК |      |                        |           |             |  |
| -----                                                                                                                                                                       |        |                     |      |                        |           |             |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                                   |        |                     |      |                        | 0.50 м/с  |             |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :Аршалынский район.  
Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».  
Вар.расч. :Расч.год: 2026  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)  
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид  
ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0301 = 0.2 мг/м<sup>3</sup>

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6800x4400 с шагом 100  
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0 (U<sub>мр</sub>) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра U<sub>св</sub>= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршальский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -600, Y= 0

размеры: длина(по X)= 6800, ширина(по Y)= 4400, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1200.0 м, Y= 900.0 м

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 7.9074540 доли ПДКмр |
|                                     | 1.5814908 мг/м3          |

Достигается при опасном направлении 87 град.

и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 12. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код  | Тип  | Выброс       | Вклад     | Вклад в%            | Сум. % | Коеф.влияния |
|-----------------------------|------|------|--------------|-----------|---------------------|--------|--------------|
| Ист.                        | М    | (Mq) | -C[доли ПДК] |           |                     |        | b=C/M        |
| 1                           | 6020 | П1   | 0.0828       | 2.9693136 | 37.55               | 37.55  | 35.8820801   |
| 2                           | 6035 | П1   | 0.0828       | 2.5507193 | 32.26               | 69.81  | 30.8236580   |
| 3                           | 6031 | П1   | 0.0828       | 1.2840071 | 16.24               | 86.05  | 15.5163269   |
| 4                           | 6001 | П1   | 0.0828       | 0.5621355 | 7.11                | 93.15  | 6.7930140    |
| 5                           | 6016 | П1   | 0.0828       | 0.3864581 | 4.89                | 98.04  | 4.6700754    |
| В сумме =                   |      |      |              | 7.7526336 | 98.04               |        |              |
| Суммарный вклад остальных = |      |      |              | 0.1548204 | 1.96 (7 источников) |        |              |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршальский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Координаты центра | : X= -600 м; Y= 0      |
| Длина и ширина    | : L= 6800 м; В= 4400 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | : D= 100 м             |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> Cm = 7.9074540 долей ПДКмр  
= 1.5814908 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xm = 1200.0 м

( X-столбец 53, Y-строка 14) Ym = 900.0 м

При опасном направлении ветра : 87 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршальский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид

ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 434

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= -2202.3 м, Y= 184.2 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0452292 доли ПДК<sub>мр</sub> |  
| 0.0090458 мг/м<sup>3</sup> |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 78 град.
и скорости ветра 10.00 м/с
Всего источников: 12. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
----	Ист.	----	М (Мг)	С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M
1	6020	П1	0.0828	0.0060329	13.34	13.34	0.072903931
2	6035	П1	0.0828	0.0060269	13.33	26.66	0.072831243
3	6016	П1	0.0828	0.0059725	13.21	39.87	0.072173938
4	6031	П1	0.0828	0.0059138	13.08	52.94	0.071463875
5	6037	П1	0.0828	0.0040829	9.03	61.97	0.049339447
6	6036	П1	0.0828	0.0039987	8.84	70.81	0.048321381
7	6038	П1	0.0828	0.0039270	8.68	79.49	0.047455356
8	6039	П1	0.0828	0.0038184	8.44	87.94	0.046143256
9	6001	П1	0.0828	0.0037906	8.38	96.32	0.045807064
В сумме =				0.0435639	96.32		
Суммарный вклад остальных =				0.0016652	3.68 (3 источника)		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город : Аршалынский район.
Объект : ИП «КАЗНАБСЕРВИС».
Вар.расч. : Расч.год: 2026
Примесь : 0301 - Азота (IV) диоксид
ПДК_{мр} для примеси 0301 = 0.2 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 86
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(У_{мр}) м/с



Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1806.8 м, Y= 840.8 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.8114105 доли ПДК_{мр} |
| 0.1622821 мг/м³ |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 277 град.  
и скорости ветра 10.00 м/с  
Всего источников: 12. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код  | Тип  | Выброс | Вклад        | Вклад в %          | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------------------------|------|------|--------|--------------|--------------------|--------|---------------|
| ----                        | Ист. | ---- | М (Мг) | С [доли ПДК] | -----              | -----  | b=C/M         |
| 1                           | 6031 | П1   | 0.0828 | 0.1363066    | 16.80              | 16.80  | 1.6471703     |
| 2                           | 6020 | П1   | 0.0828 | 0.1278380    | 15.76              | 32.55  | 1.5448333     |
| 3                           | 6035 | П1   | 0.0828 | 0.1217324    | 15.00              | 47.56  | 1.4710512     |
| 4                           | 6016 | П1   | 0.0828 | 0.1135540    | 13.99              | 61.55  | 1.3722209     |
| 5                           | 6001 | П1   | 0.0828 | 0.0753058    | 9.28               | 70.83  | 0.910018265   |
| 6                           | 6036 | П1   | 0.0828 | 0.0654160    | 8.06               | 78.89  | 0.790506423   |
| 7                           | 6037 | П1   | 0.0828 | 0.0602187    | 7.42               | 86.32  | 0.727700651   |
| 8                           | 6038 | П1   | 0.0828 | 0.0340954    | 4.20               | 90.52  | 0.412018567   |
| 9                           | 6039 | П1   | 0.0828 | 0.0340315    | 4.19               | 94.71  | 0.411247194   |
| 10                          | 6041 | П1   | 0.0110 | 0.0304633    | 3.75               | 98.47  | 2.7693884     |
| В сумме =                   |      |      |        | 0.7989617    | 98.47              |        |               |
| Суммарный вклад остальных = |      |      |        | 0.0124488    | 1.53 (2 источника) |        |               |

Город: Аршалынский район  
Объект: ИП "КАЗНАБСЕРВИС"  
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014  
0304 Азот (II) оксид

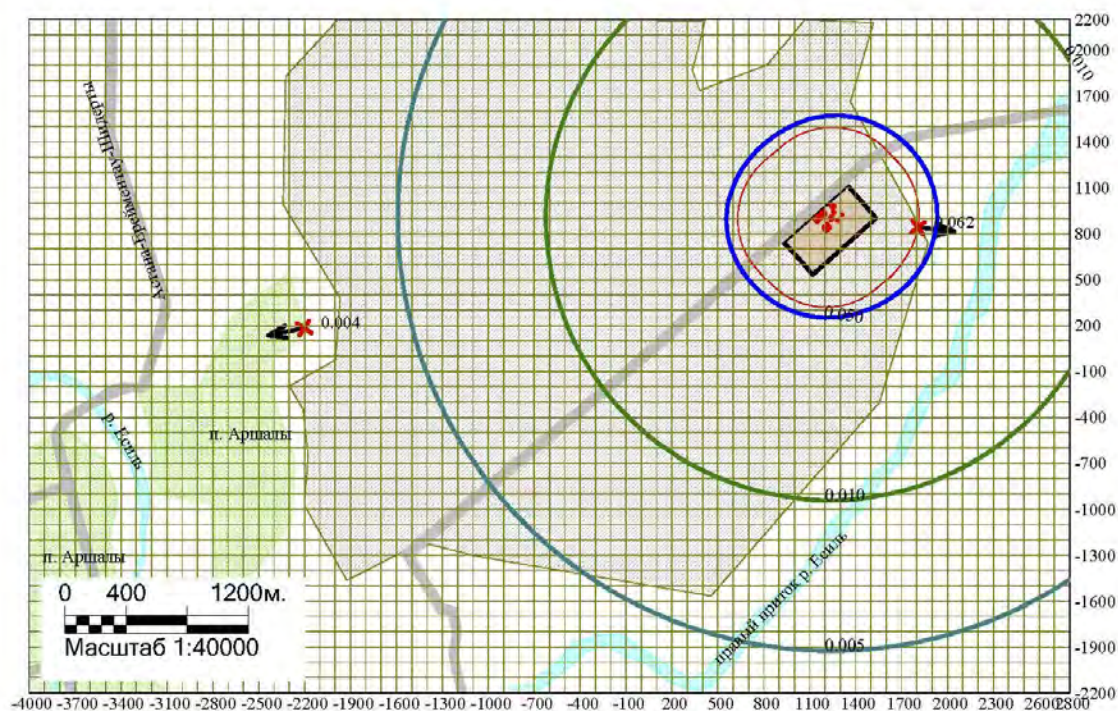

Макс концентрация 0.6300761 ПДК достигается в точке  $x=1200$   $y=900$   
При опасном направлении  $86^\circ$  и опасной скорости ветра  $0.5$  м/с  
Расчетный прямоугольник № 1, ширина  $6800$  м, высота  $4400$  м,  
шаг расчетной сетки  $100$  м, количество расчетных точек  $69 \times 45$   
Расчет на существующее положение.

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Асфальтовые дороги
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :0304 - Азот (II) оксид

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0304 = 0.4 мг/м<sup>3</sup>

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Код   | Тип | H   | D | W <sub>0</sub> | V <sub>1</sub> | T     | X <sub>1</sub> | Y <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | Y <sub>2</sub> | Alfa  | F   | КР   | Ди | Выброс    |
|-------|-----|-----|---|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----|------|----|-----------|
| Ист.~ | ~   | ~   | ~ | ~              | ~              | градС | ~              | ~              | ~              | ~              | ~     | ~   | ~    | ~  | ~         |
| 6001  | п1  | 5.0 |   |                |                | 27.0  | 1311.75        | 924.86         | 3.00           | 3.00           | 30.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0134472 |
| 6016  | п1  | 3.0 |   |                |                | 27.0  | 1256.82        | 939.33         | 2.50           | 8.00           | 30.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0134472 |
| 6020  | п1  | 3.0 |   |                |                | 27.0  | 1240.12        | 910.77         | 8.00           | 2.50           | 0.00  | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0134472 |
| 6031  | п1  | 3.0 |   |                |                | 27.0  | 1283.64        | 886.96         | 8.00           | 2.50           | 0.00  | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0134472 |
| 6035  | п1  | 3.0 |   |                |                | 27.0  | 1240.82        | 890.93         | 8.00           | 2.50           | 0.00  | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0134472 |
| 6036  | п1  | 5.0 |   |                |                | 27.0  | 1186.90        | 929.69         | 25.00          | 24.00          | 42.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0134472 |
| 6037  | п1  | 5.0 |   |                |                | 27.0  | 1153.65        | 900.26         | 40.01          | 25.00          | 40.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0134472 |
| 6038  | п1  | 5.0 |   |                |                | 27.0  | 1210.40        | 841.39         | 33.00          | 30.00          | 44.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0134472 |
| 6039  | п1  | 5.0 |   |                |                | 27.0  | 1249.57        | 980.94         | 16.00          | 25.00          | 42.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0134472 |

### 4. Расчетные параметры С<sub>м</sub>, У<sub>м</sub>, Х<sub>м</sub>

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0304 = 0.4 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

|                                                                                                                                                                                         |      |          |     |                |                |                |  |                        |      |          |     |                |                |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----|----------------|----------------|----------------|--|------------------------|------|----------|-----|----------------|----------------|----------------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а С <sub>м</sub> - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М |      |          |     |                |                |                |  |                        |      |          |     |                |                |                |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                                                   |      |          |     |                |                |                |  |                        |      |          |     |                |                |                |  |
| Источники                                                                                                                                                                               |      |          |     |                |                |                |  | Их расчетные параметры |      |          |     |                |                |                |  |
| Номер                                                                                                                                                                                   | Код  | М        | Тип | С <sub>м</sub> | У <sub>м</sub> | Х <sub>м</sub> |  | Номер                  | Код  | М        | Тип | С <sub>м</sub> | У <sub>м</sub> | Х <sub>м</sub> |  |
| п/п                                                                                                                                                                                     | Ист. |          |     | [доли ПДК]     | [м/с]          | [м]            |  | п/п                    | Ист. |          |     | [доли ПДК]     | [м/с]          | [м]            |  |
| 1                                                                                                                                                                                       | 6001 | 0.013447 | п1  | 0.141551       | 0.50           | 28.5           |  | 1                      | 6001 | 0.013447 | п1  | 0.141551       | 0.50           | 28.5           |  |
| 2                                                                                                                                                                                       | 6016 | 0.013447 | п1  | 0.466188       | 0.50           | 17.1           |  | 2                      | 6016 | 0.013447 | п1  | 0.466188       | 0.50           | 17.1           |  |
| 3                                                                                                                                                                                       | 6020 | 0.013447 | п1  | 0.466188       | 0.50           | 17.1           |  | 3                      | 6020 | 0.013447 | п1  | 0.466188       | 0.50           | 17.1           |  |
| 4                                                                                                                                                                                       | 6031 | 0.013447 | п1  | 0.466188       | 0.50           | 17.1           |  | 4                      | 6031 | 0.013447 | п1  | 0.466188       | 0.50           | 17.1           |  |
| 5                                                                                                                                                                                       | 6035 | 0.013447 | п1  | 0.466188       | 0.50           | 17.1           |  | 5                      | 6035 | 0.013447 | п1  | 0.466188       | 0.50           | 17.1           |  |
| 6                                                                                                                                                                                       | 6036 | 0.013447 | п1  | 0.141551       | 0.50           | 28.5           |  | 6                      | 6036 | 0.013447 | п1  | 0.141551       | 0.50           | 28.5           |  |
| 7                                                                                                                                                                                       | 6037 | 0.013447 | п1  | 0.141551       | 0.50           | 28.5           |  | 7                      | 6037 | 0.013447 | п1  | 0.141551       | 0.50           | 28.5           |  |
| 8                                                                                                                                                                                       | 6038 | 0.013447 | п1  | 0.141551       | 0.50           | 28.5           |  | 8                      | 6038 | 0.013447 | п1  | 0.141551       | 0.50           | 28.5           |  |
| 9                                                                                                                                                                                       | 6039 | 0.013447 | п1  | 0.141551       | 0.50           | 28.5           |  | 9                      | 6039 | 0.013447 | п1  | 0.141551       | 0.50           | 28.5           |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                                                   |      |          |     |                |                |                |  |                        |      |          |     |                |                |                |  |
| Суммарный М <sub>с</sub> = 0.121025 г/с                                                                                                                                                 |      |          |     |                |                |                |  |                        |      |          |     |                |                |                |  |
| Сумма С <sub>м</sub> по всем источникам = 2.572511 долей ПДК                                                                                                                            |      |          |     |                |                |                |  |                        |      |          |     |                |                |                |  |
| -----                                                                                                                                                                                   |      |          |     |                |                |                |  |                        |      |          |     |                |                |                |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                                                      |      |          |     |                |                |                |  |                        |      |          |     |                |                |                |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :0304 - Азот (II) оксид

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0304 = 0.4 мг/м<sup>3</sup>

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6800x4400 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(У<sub>мр</sub>) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра У<sub>св</sub>= 0.5 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :0304 - Азот (II) оксид

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -600, Y= 0

размеры: длина(по X)= 6800, ширина(по Y)= 4400, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1200.0 м, Y= 900.0 м

|                                     |     |                      |
|-------------------------------------|-----|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.6300761 доли ПДКмр |
|                                     |     | 0.2520304 мг/м3      |

Достигается при опасном направлении 86 град.

и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                         | Код  | Тип  | Выброс       | Вклад     | Вклад в% | Сум. % | Коеф.влияния |
|--------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|----------|--------|--------------|
| Ист.                                                         | М    | (Mq) | -C[доли ПДК] |           |          |        | b=C/M        |
| 1                                                            | 6020 | П1   | 0.0134       | 0.2496689 | 39.63    | 39.63  | 18.5666122   |
| 2                                                            | 6035 | П1   | 0.0134       | 0.1970852 | 31.28    | 70.90  | 14.6562223   |
| 3                                                            | 6031 | П1   | 0.0134       | 0.1007931 | 16.00    | 86.90  | 7.4954681    |
| 4                                                            | 6001 | П1   | 0.0134       | 0.0468192 | 7.43     | 94.33  | 3.4817057    |
| 5                                                            | 6016 | П1   | 0.0134       | 0.0357097 | 5.67     | 100.00 | 2.6555462    |
| Остальные источники не влияют на данную точку (4 источников) |      |      |              |           |          |        |              |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :0304 - Азот (II) оксид

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

|                   |    |         |    |        |
|-------------------|----|---------|----|--------|
| Координаты центра | X= | -600 м; | Y= | 0      |
| Длина и ширина    | L= | 6800 м; | B= | 4400 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | D= | 100 м   |    |        |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 0.6300761 долей ПДКмр  
= 0.2520304 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 1200.0 м

( X-столбец 53, Y-строка 14) Ум = 900.0 м

При опасном направлении ветра : 86 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :0304 - Азот (II) оксид

ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 434

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= -2202.3 м, Y= 184.2 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0035680 доли ПДКмр |  
| 0.0014272 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 78 град.
и скорости ветра 2.16 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
----	Ист.	---	М- (Мг)	С [доли ПДК]	-----	-----	---- b=C/M ----
1	6035	П1	0.0134	0.0005341	14.97	14.97	0.039721243
2	6020	П1	0.0134	0.0005341	14.97	29.94	0.039718542
3	6016	П1	0.0134	0.0005275	14.79	44.72	0.039230134
4	6031	П1	0.0134	0.0005213	14.61	59.34	0.038769569
5	6037	П1	0.0134	0.0002980	8.35	67.69	0.022161506
6	6036	П1	0.0134	0.0002938	8.23	75.92	0.021848233
7	6038	П1	0.0134	0.0002913	8.17	84.09	0.021664713
8	6039	П1	0.0134	0.0002852	7.99	92.08	0.021212311
9	6001	П1	0.0134	0.0002825	7.92	100.00	0.021008879
В сумме =				0.0035680	100.00		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город : Аршалынский район.
Объект : ИП «КАЗНАВСЕРВИС».
Вар.расч. : Расч.год: 2026
Примесь : 0304 - Азот (II) оксид
ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 86
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0 (Uмр) м/с



Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1806.8 м, Y= 840.8 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0624405 доли ПДКмр |
| 0.0249762 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 277 град.  
и скорости ветра 10.00 м/с  
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ           |      |     |         |              |                   |        |                 |
|-----------------------------|------|-----|---------|--------------|-------------------|--------|-----------------|
| Ном.                        | Код  | Тип | Выброс  | Вклад        | Вклад в%          | Сум. % | Коэф. влияния   |
| ----                        | Ист. | --- | М- (Мг) | С [доли ПДК] | -----             | -----  | ---- b=C/M ---- |
| 1                           | 6031 | П1  | 0.0134  | 0.0110749    | 17.74             | 17.74  | 0.823585093     |
| 2                           | 6020 | П1  | 0.0134  | 0.0103868    | 16.63             | 34.37  | 0.772416651     |
| 3                           | 6035 | П1  | 0.0134  | 0.0098908    | 15.84             | 50.21  | 0.735525608     |
| 4                           | 6016 | П1  | 0.0134  | 0.0092263    | 14.78             | 64.99  | 0.686110437     |
| 5                           | 6001 | П1  | 0.0134  | 0.0061186    | 9.80              | 74.79  | 0.455009073     |
| 6                           | 6036 | П1  | 0.0134  | 0.0053150    | 8.51              | 83.30  | 0.395253152     |
| 7                           | 6037 | П1  | 0.0134  | 0.0048928    | 7.84              | 91.14  | 0.363850296     |
| 8                           | 6038 | П1  | 0.0134  | 0.0027702    | 4.44              | 95.57  | 0.206009254     |
| В сумме =                   |      |     |         | 0.0596754    | 95.57             |        |                 |
| Суммарный вклад остальных = |      |     |         | 0.0027651    | 4.43 (1 источник) |        |                 |

Город : Аршалынский район  
Объект : ИП "КАЗНАБСЕРВИС"  
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014  
0328 Углерод

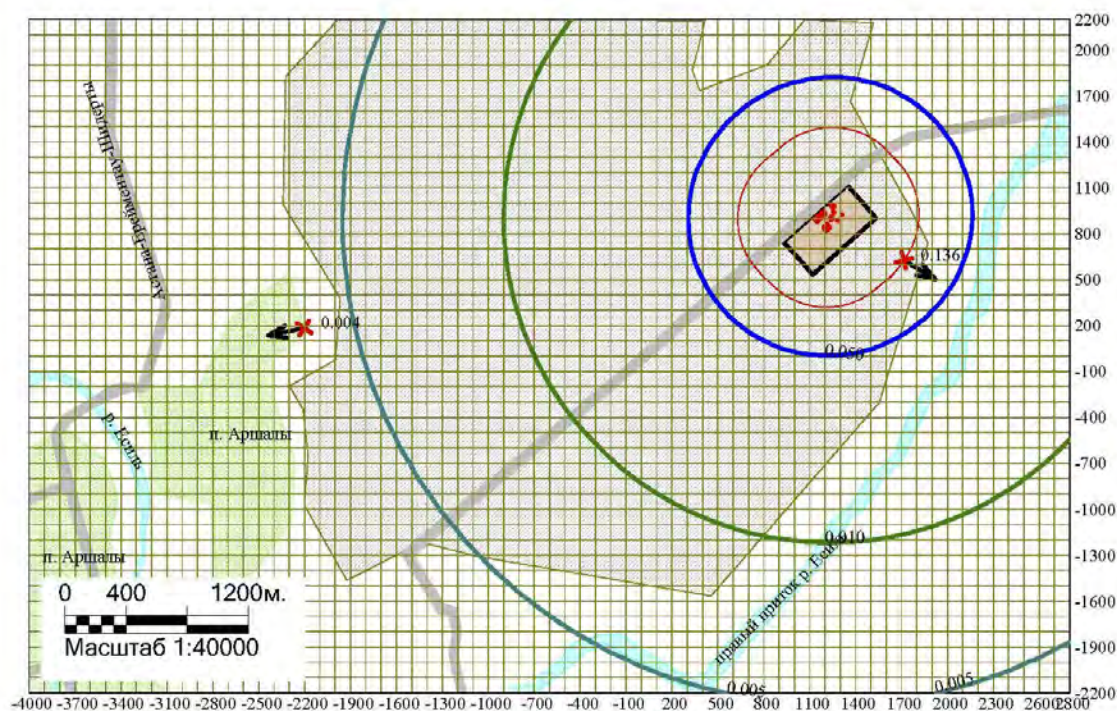

Макс концентрация 2.3737118 ПДК достигается в точке  $x=1300$   $y=900$   
При опасном направлении  $234^\circ$  и опасной скорости ветра 0.58 м/с  
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6800 м, высота 4400 м,  
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек  $69 \times 45$   
Расчет на существующее положение.

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Асфальтовые дороги
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :0328 - Углерод

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0328 = 0.15 мг/м<sup>3</sup>

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Код   | Тип | H   | D | W <sub>0</sub> | V <sub>1</sub> | T     | X <sub>1</sub> | Y <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | Y <sub>2</sub> | Alfa  | F   | КР   | Ди | Выброс    |
|-------|-----|-----|---|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----|------|----|-----------|
| Ист.~ | ~   | ~   | ~ | ~              | ~              | градС | ~              | ~              | ~              | ~              | ~     | ~   | ~    | ~  | ~         |
| 6001  | п1  | 5.0 |   |                | 27.0           |       | 1311.75        | 924.86         | 3.00           | 3.00           | 30.00 | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0120000 |
| 6016  | п1  | 3.0 |   |                | 27.0           |       | 1256.82        | 939.33         | 2.50           | 8.00           | 30.00 | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0120000 |
| 6020  | п1  | 3.0 |   |                | 27.0           |       | 1240.12        | 910.77         | 8.00           | 2.50           | 0.00  | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0120000 |
| 6031  | п1  | 3.0 |   |                | 27.0           |       | 1283.64        | 886.96         | 8.00           | 2.50           | 0.00  | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0120000 |
| 6035  | п1  | 3.0 |   |                | 27.0           |       | 1240.82        | 890.93         | 8.00           | 2.50           | 0.00  | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0120000 |
| 6036  | п1  | 5.0 |   |                | 27.0           |       | 1186.90        | 929.69         | 25.00          | 24.00          | 42.00 | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0120000 |
| 6037  | п1  | 5.0 |   |                | 27.0           |       | 1153.65        | 900.26         | 40.01          | 25.00          | 40.00 | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0120000 |
| 6038  | п1  | 5.0 |   |                | 27.0           |       | 1210.40        | 841.39         | 33.00          | 30.00          | 44.00 | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0120000 |
| 6039  | п1  | 5.0 |   |                | 27.0           |       | 1249.57        | 980.94         | 16.00          | 25.00          | 42.00 | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0120000 |

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :0328 - Углерод

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0328 = 0.15 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

|                                                                                                                                                                             |      |          |     |            |       |      |  |                        |      |          |     |            |       |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----|------------|-------|------|--|------------------------|------|----------|-----|------------|-------|------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М |      |          |     |            |       |      |  |                        |      |          |     |            |       |      |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                                       |      |          |     |            |       |      |  |                        |      |          |     |            |       |      |  |
| Источники                                                                                                                                                                   |      |          |     |            |       |      |  | Их расчетные параметры |      |          |     |            |       |      |  |
| Номер                                                                                                                                                                       | Код  | M        | Тип | См         | Um    | Xm   |  | Номер                  | Код  | M        | Тип | См         | Um    | Xm   |  |
| п/п                                                                                                                                                                         | Ист. |          |     | [доли ПДК] | [м/с] | [м]  |  | п/п                    | Ист. |          |     | [доли ПДК] | [м/с] | [м]  |  |
| 1                                                                                                                                                                           | 6001 | 0.012000 | п1  | 1.010540   | 0.50  | 14.3 |  | 1                      | 6001 | 0.012000 | п1  | 1.010540   | 0.50  | 14.3 |  |
| 2                                                                                                                                                                           | 6016 | 0.012000 | п1  | 3.328134   | 0.50  | 8.5  |  | 2                      | 6016 | 0.012000 | п1  | 3.328134   | 0.50  | 8.5  |  |
| 3                                                                                                                                                                           | 6020 | 0.012000 | п1  | 3.328134   | 0.50  | 8.5  |  | 3                      | 6020 | 0.012000 | п1  | 3.328134   | 0.50  | 8.5  |  |
| 4                                                                                                                                                                           | 6031 | 0.012000 | п1  | 3.328134   | 0.50  | 8.5  |  | 4                      | 6031 | 0.012000 | п1  | 3.328134   | 0.50  | 8.5  |  |
| 5                                                                                                                                                                           | 6035 | 0.012000 | п1  | 3.328134   | 0.50  | 8.5  |  | 5                      | 6035 | 0.012000 | п1  | 3.328134   | 0.50  | 8.5  |  |
| 6                                                                                                                                                                           | 6036 | 0.012000 | п1  | 1.010540   | 0.50  | 14.3 |  | 6                      | 6036 | 0.012000 | п1  | 1.010540   | 0.50  | 14.3 |  |
| 7                                                                                                                                                                           | 6037 | 0.012000 | п1  | 1.010540   | 0.50  | 14.3 |  | 7                      | 6037 | 0.012000 | п1  | 1.010540   | 0.50  | 14.3 |  |
| 8                                                                                                                                                                           | 6038 | 0.012000 | п1  | 1.010540   | 0.50  | 14.3 |  | 8                      | 6038 | 0.012000 | п1  | 1.010540   | 0.50  | 14.3 |  |
| 9                                                                                                                                                                           | 6039 | 0.012000 | п1  | 1.010540   | 0.50  | 14.3 |  | 9                      | 6039 | 0.012000 | п1  | 1.010540   | 0.50  | 14.3 |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                                       |      |          |     |            |       |      |  |                        |      |          |     |            |       |      |  |
| Суммарный Мq= 0.108000 г/с                                                                                                                                                  |      |          |     |            |       |      |  |                        |      |          |     |            |       |      |  |
| Сумма См по всем источникам = 18.365236 долей ПДК                                                                                                                           |      |          |     |            |       |      |  |                        |      |          |     |            |       |      |  |
| -----                                                                                                                                                                       |      |          |     |            |       |      |  |                        |      |          |     |            |       |      |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                                          |      |          |     |            |       |      |  |                        |      |          |     |            |       |      |  |
|                                                                                                                                                                             |      |          |     |            |       |      |  |                        |      |          |     |            |       |      |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :0328 - Углерод

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0328 = 0.15 мг/м<sup>3</sup>

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6800x4400 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(U<sub>мр</sub>) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра U<sub>св</sub>= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :Аршальский район.  
Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».  
Вар.расч. :Расч.год: 2026  
Примесь :0328 - Углерод  
ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= -600, Y= 0  
размеры: длина(по X)= 6800, ширина(по Y)= 4400, шаг сетки= 100  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 1300.0 м, Y= 900.0 м

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 2.3737118 доли ПДКмр |
|                                     | 0.3560568 мг/м3          |

Достигается при опасном направлении 234 град.  
и скорости ветра 0.58 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код  | Тип | Выброс       | Вклад     | Вклад в%            | Сум. % | Коеф. влияния |
|-----------------------------|------|-----|--------------|-----------|---------------------|--------|---------------|
| Ист.                        | М    | Мг  | -C[доли ПДК] |           |                     |        | b=C/M         |
| 1                           | 6031 | П1  | 0.0120       | 2.0819530 | 87.71               | 87.71  | 173.4960785   |
| 2                           | 6035 | П1  | 0.0120       | 0.1433505 | 6.04                | 93.75  | 11.9458771    |
| 3                           | 6038 | П1  | 0.0120       | 0.1427043 | 6.01                | 99.76  | 11.8920269    |
| В сумме =                   |      |     |              | 2.3680079 | 99.76               |        |               |
| Суммарный вклад остальных = |      |     |              | 0.0057039 | 0.24 (6 источников) |        |               |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :Аршальский район.  
Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».  
Вар.расч. :Расч.год: 2026  
Примесь :0328 - Углерод  
ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Координаты центра | X= -600 м; Y= 0      |
| Длина и ширина    | L= 6800 м; B= 4400 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | D= 100 м             |

Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> Cm = 2.3737118 долей ПДКмр  
= 0.3560568 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xm = 1300.0 м  
( X-столбец 54, Y-строка 14) Ym = 900.0 м

При опасном направлении ветра : 234 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.58 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :Аршальский район.  
Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».  
Вар.расч. :Расч.год: 2026  
Примесь :0328 - Углерод  
ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 434  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= -2202.3 м, Y= 184.2 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0042269 доли ПДКмр |  
| 0.0006340 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 78 град.
и скорости ветра 10.00 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
----	Ист.	---	М- (Мг)	-С [доли ПДК]	-----	-----	---- b=C/M ----
1	6020	П1	0.0120	0.0005508	13.03	13.03	0.045901235
2	6035	П1	0.0120	0.0005505	13.02	26.05	0.045873310
3	6016	П1	0.0120	0.0005439	12.87	38.92	0.045327216
4	6031	П1	0.0120	0.0005376	12.72	51.64	0.044803318
5	6037	П1	0.0120	0.0004263	10.08	61.73	0.035521563
6	6036	П1	0.0120	0.0004170	9.87	71.59	0.034752313
7	6038	П1	0.0120	0.0004095	9.69	81.28	0.034125056
8	6039	П1	0.0120	0.0003974	9.40	90.68	0.033115610
9	6001	П1	0.0120	0.0003939	9.32	100.00	0.032822728
				В сумме = 0.0042269 100.00			

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :Аршалынский район.
Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».
Вар.расч. :Расч.год: 2026
Примесь :0328 - Углерод
ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 86
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0 (Умр) м/с



Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1714.8 м, Y= 627.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1360803 доли ПДКмр |
| 0.0204120 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 301 град.  
и скорости ветра 10.00 м/с  
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада  
ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код  | Тип | Выброс  | Вклад                      | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния    |
|------|------|-----|---------|----------------------------|----------|--------|-----------------|
| ---- | Ист. | --- | М- (Мг) | -С [доли ПДК]              | -----    | -----  | ---- b=C/M ---- |
| 1    | 6031 | П1  | 0.0120  | 0.0264179                  | 19.41    | 19.41  | 2.2014923       |
| 2    | 6035 | П1  | 0.0120  | 0.0195814                  | 14.39    | 33.80  | 1.6317836       |
| 3    | 6020 | П1  | 0.0120  | 0.0194625                  | 14.30    | 48.11  | 1.6218748       |
| 4    | 6016 | П1  | 0.0120  | 0.0164643                  | 12.10    | 60.20  | 1.3720272       |
| 5    | 6036 | П1  | 0.0120  | 0.0149075                  | 10.95    | 71.16  | 1.2422941       |
| 6    | 6001 | П1  | 0.0120  | 0.0132577                  | 9.74     | 80.90  | 1.1048093       |
| 7    | 6037 | П1  | 0.0120  | 0.0099901                  | 7.34     | 88.24  | 0.832509339     |
| 8    | 6039 | П1  | 0.0120  | 0.0090315                  | 6.64     | 94.88  | 0.752621353     |
| 9    | 6038 | П1  | 0.0120  | 0.0069673                  | 5.12     | 100.00 | 0.580609441     |
|      |      |     |         | В сумме = 0.1360803 100.00 |          |        |                 |

Город: Аршалынский район  
Объект: ИП "КАЗНАБСЕРВИС"  
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014  
0330 Сера диоксид

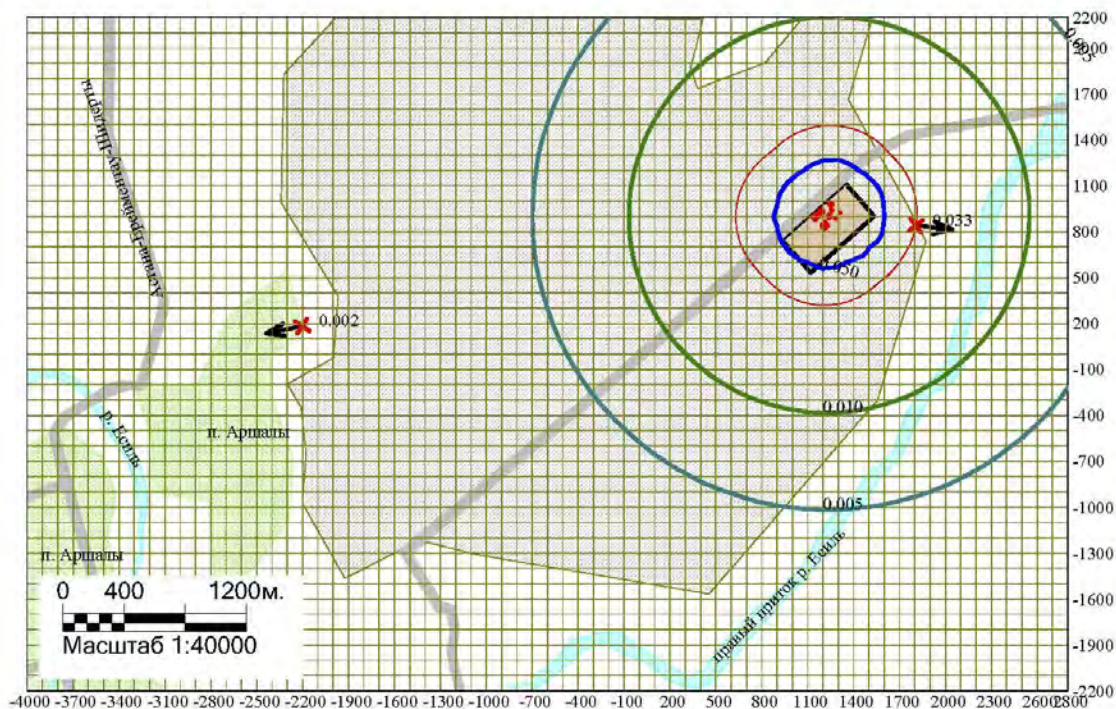

Макс концентрация 0.33736 ПДК достигается в точке  $x=1200$   $y=900$   
При опасном направлении  $86^\circ$  и опасной скорости ветра 0.5 м/с  
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6800 м, высота 4400 м,  
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек  $69 \times 45$   
Расчет на существующее положение.

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Асфальтовые дороги
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :0330 - Сера диоксид

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0330 = 0.5 мг/м<sup>3</sup>

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Код   | Тип | H   | D | W <sub>0</sub> | V <sub>1</sub> | T     | X <sub>1</sub> | Y <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | Y <sub>2</sub> | Alfa  | F   | КР   | Ди | Выброс    |
|-------|-----|-----|---|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----|------|----|-----------|
| Ист.~ | ~   | ~   | ~ | ~              | ~              | градС | ~              | ~              | ~              | ~              | ~     | ~   | ~    | ~  | ~         |
| 6001  | п1  | 5.0 |   |                |                | 27.0  | 1311.75        | 924.86         | 3.00           | 3.00           | 30.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0090000 |
| 6016  | п1  | 3.0 |   |                |                | 27.0  | 1256.82        | 939.33         | 2.50           | 8.00           | 30.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0090000 |
| 6020  | п1  | 3.0 |   |                |                | 27.0  | 1240.12        | 910.77         | 8.00           | 2.50           | 0.00  | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0090000 |
| 6031  | п1  | 3.0 |   |                |                | 27.0  | 1283.64        | 886.96         | 8.00           | 2.50           | 0.00  | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0090000 |
| 6035  | п1  | 3.0 |   |                |                | 27.0  | 1240.82        | 890.93         | 8.00           | 2.50           | 0.00  | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0090000 |
| 6036  | п1  | 5.0 |   |                |                | 27.0  | 1186.90        | 929.69         | 25.00          | 24.00          | 42.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0090000 |
| 6037  | п1  | 5.0 |   |                |                | 27.0  | 1153.65        | 900.26         | 40.01          | 25.00          | 40.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0090000 |
| 6038  | п1  | 5.0 |   |                |                | 27.0  | 1210.40        | 841.39         | 33.00          | 30.00          | 44.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0090000 |
| 6039  | п1  | 5.0 |   |                |                | 27.0  | 1249.57        | 980.94         | 16.00          | 25.00          | 42.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0090000 |

### 4. Расчетные параметры С<sub>м</sub>, У<sub>м</sub>, Х<sub>м</sub>

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :0330 - Сера диоксид

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0330 = 0.5 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

|                                                                                                                                                                                         |      |          |     |                |                |                |  |                        |      |          |     |                |                |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----|----------------|----------------|----------------|--|------------------------|------|----------|-----|----------------|----------------|----------------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а С <sub>м</sub> - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М |      |          |     |                |                |                |  |                        |      |          |     |                |                |                |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                                                   |      |          |     |                |                |                |  |                        |      |          |     |                |                |                |  |
| Источники                                                                                                                                                                               |      |          |     |                |                |                |  | Их расчетные параметры |      |          |     |                |                |                |  |
| Номер                                                                                                                                                                                   | Код  | М        | Тип | С <sub>м</sub> | У <sub>м</sub> | Х <sub>м</sub> |  | Номер                  | Код  | М        | Тип | С <sub>м</sub> | У <sub>м</sub> | Х <sub>м</sub> |  |
| п/п                                                                                                                                                                                     | Ист. |          |     | [доли ПДК]     | [м/с]          | [м]            |  | п/п                    | Ист. |          |     | [доли ПДК]     | [м/с]          | [м]            |  |
| 1                                                                                                                                                                                       | 6001 | 0.009000 | п1  | 0.075791       | 0.50           | 28.5           |  | 1                      | 6001 | 0.009000 | п1  | 0.075791       | 0.50           | 28.5           |  |
| 2                                                                                                                                                                                       | 6016 | 0.009000 | п1  | 0.249610       | 0.50           | 17.1           |  | 2                      | 6016 | 0.009000 | п1  | 0.249610       | 0.50           | 17.1           |  |
| 3                                                                                                                                                                                       | 6020 | 0.009000 | п1  | 0.249610       | 0.50           | 17.1           |  | 3                      | 6020 | 0.009000 | п1  | 0.249610       | 0.50           | 17.1           |  |
| 4                                                                                                                                                                                       | 6031 | 0.009000 | п1  | 0.249610       | 0.50           | 17.1           |  | 4                      | 6031 | 0.009000 | п1  | 0.249610       | 0.50           | 17.1           |  |
| 5                                                                                                                                                                                       | 6035 | 0.009000 | п1  | 0.249610       | 0.50           | 17.1           |  | 5                      | 6035 | 0.009000 | п1  | 0.249610       | 0.50           | 17.1           |  |
| 6                                                                                                                                                                                       | 6036 | 0.009000 | п1  | 0.075791       | 0.50           | 28.5           |  | 6                      | 6036 | 0.009000 | п1  | 0.075791       | 0.50           | 28.5           |  |
| 7                                                                                                                                                                                       | 6037 | 0.009000 | п1  | 0.075791       | 0.50           | 28.5           |  | 7                      | 6037 | 0.009000 | п1  | 0.075791       | 0.50           | 28.5           |  |
| 8                                                                                                                                                                                       | 6038 | 0.009000 | п1  | 0.075791       | 0.50           | 28.5           |  | 8                      | 6038 | 0.009000 | п1  | 0.075791       | 0.50           | 28.5           |  |
| 9                                                                                                                                                                                       | 6039 | 0.009000 | п1  | 0.075791       | 0.50           | 28.5           |  | 9                      | 6039 | 0.009000 | п1  | 0.075791       | 0.50           | 28.5           |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                                                   |      |          |     |                |                |                |  |                        |      |          |     |                |                |                |  |
| Суммарный М <sub>с</sub> = 0.081000 г/с                                                                                                                                                 |      |          |     |                |                |                |  |                        |      |          |     |                |                |                |  |
| Сумма С <sub>м</sub> по всем источникам = 1.377393 долей ПДК                                                                                                                            |      |          |     |                |                |                |  |                        |      |          |     |                |                |                |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                                                   |      |          |     |                |                |                |  |                        |      |          |     |                |                |                |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                                                      |      |          |     |                |                |                |  |                        |      |          |     |                |                |                |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :0330 - Сера диоксид

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0330 = 0.5 мг/м<sup>3</sup>

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6800x4400 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(У<sub>мр</sub>) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра У<sub>св</sub>= 0.5 м/с

# 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :0330 - Сера диоксид

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -600, Y= 0

размеры: длина(по X)= 6800, ширина(по Y)= 4400, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1200.0 м, Y= 900.0 м

|                                     |     |                      |
|-------------------------------------|-----|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.3373600 доли ПДКмр |
|                                     |     | 0.1686800 мг/м3      |

Достигается при опасном направлении 86 град.

и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                         | Код  | Тип | Выброс       | Вклад     | Вклад в% | Сум. % | Коеф.влияния |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|-----------|----------|--------|--------------|
| Ист.                                                         | М    | Мг  | -C[доли ПДК] | -----     | -----    | -----  | b=C/M        |
| 1                                                            | 6020 | П1  | 0.009000     | 0.1336796 | 39.63    | 39.63  | 14.8532896   |
| 2                                                            | 6035 | П1  | 0.009000     | 0.1055248 | 31.28    | 70.90  | 11.7249794   |
| 3                                                            | 6031 | П1  | 0.009000     | 0.0539674 | 16.00    | 86.90  | 5.9963746    |
| 4                                                            | 6001 | П1  | 0.009000     | 0.0250683 | 7.43     | 94.33  | 2.7853644    |
| 5                                                            | 6016 | П1  | 0.009000     | 0.0191199 | 5.67     | 100.00 | 2.1244369    |
| Остальные источники не влияют на данную точку (4 источников) |      |     |              |           |          |        |              |

# 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :0330 - Сера диоксид

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

|                   |      |         |    |        |
|-------------------|------|---------|----|--------|
| Координаты центра | : X= | -600 м; | Y= | 0      |
| Длина и ширина    | : L= | 6800 м; | B= | 4400 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | : D= | 100 м   |    |        |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 0.3373600 долей ПДКмр  
= 0.1686800 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 1200.0 м

( X-столбец 53, Y-строка 14) Ум = 900.0 м

При опасном направлении ветра : 86 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

# 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :0330 - Сера диоксид

ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 434

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= -2202.3 м, Y= 184.2 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0019104 доли ПДКмр |  
| 0.0009552 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 78 град.
и скорости ветра 2.16 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
----	Ист.	---	М- (Мг)	С [доли ПДК]	-----	-----	---- b=C/M ----
1	6035	П1	0.009000	0.0002860	14.97	14.97	0.031776994
2	6020	П1	0.009000	0.0002860	14.97	29.94	0.031774834
3	6016	П1	0.009000	0.0002825	14.79	44.72	0.031384103
4	6031	П1	0.009000	0.0002791	14.61	59.34	0.031015655
5	6037	П1	0.009000	0.0001596	8.35	67.69	0.017729206
6	6036	П1	0.009000	0.0001573	8.23	75.92	0.017478587
7	6038	П1	0.009000	0.0001560	8.17	84.09	0.017331772
8	6039	П1	0.009000	0.0001527	7.99	92.08	0.016969850
9	6001	П1	0.009000	0.0001513	7.92	100.00	0.016807104
В сумме =				0.0019104	100.00		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город : Аршалынский район.
Объект : ИП «КАЗНАВСЕРВИС».
Вар.расч. : Расч.год: 2026
Примесь : 0330 - Сера диоксид
ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 86
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0 (Умр) м/с



Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1806.8 м, Y= 840.8 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0334324 доли ПДКмр |
| 0.0167162 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 277 град.  
и скорости ветра 10.00 м/с  
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ           |      |     |          |              |                   |        |                 |
|-----------------------------|------|-----|----------|--------------|-------------------|--------|-----------------|
| Ном.                        | Код  | Тип | Выброс   | Вклад        | Вклад в%          | Сум. % | Коэф. влияния   |
| ----                        | Ист. | --- | М- (Мг)  | С [доли ПДК] | -----             | -----  | ---- b=C/M ---- |
| 1                           | 6031 | П1  | 0.009000 | 0.0059298    | 17.74             | 17.74  | 0.658868134     |
| 2                           | 6020 | П1  | 0.009000 | 0.0055614    | 16.63             | 34.37  | 0.617933393     |
| 3                           | 6035 | П1  | 0.009000 | 0.0052958    | 15.84             | 50.21  | 0.588420510     |
| 4                           | 6016 | П1  | 0.009000 | 0.0049400    | 14.78             | 64.99  | 0.548888326     |
| 5                           | 6001 | П1  | 0.009000 | 0.0032761    | 9.80              | 74.79  | 0.364007294     |
| 6                           | 6036 | П1  | 0.009000 | 0.0028458    | 8.51              | 83.30  | 0.316202551     |
| 7                           | 6037 | П1  | 0.009000 | 0.0026197    | 7.84              | 91.14  | 0.291080266     |
| 8                           | 6038 | П1  | 0.009000 | 0.0014833    | 4.44              | 95.57  | 0.164807424     |
| В сумме =                   |      |     |          | 0.0319519    | 95.57             |        |                 |
| Суммарный вклад остальных = |      |     |          | 0.0014805    | 4.43 (1 источник) |        |                 |

Город : Аршалынский район  
Объект : ИП "КАЗНАБСЕРВИС"  
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014  
0337 Углерод оксид

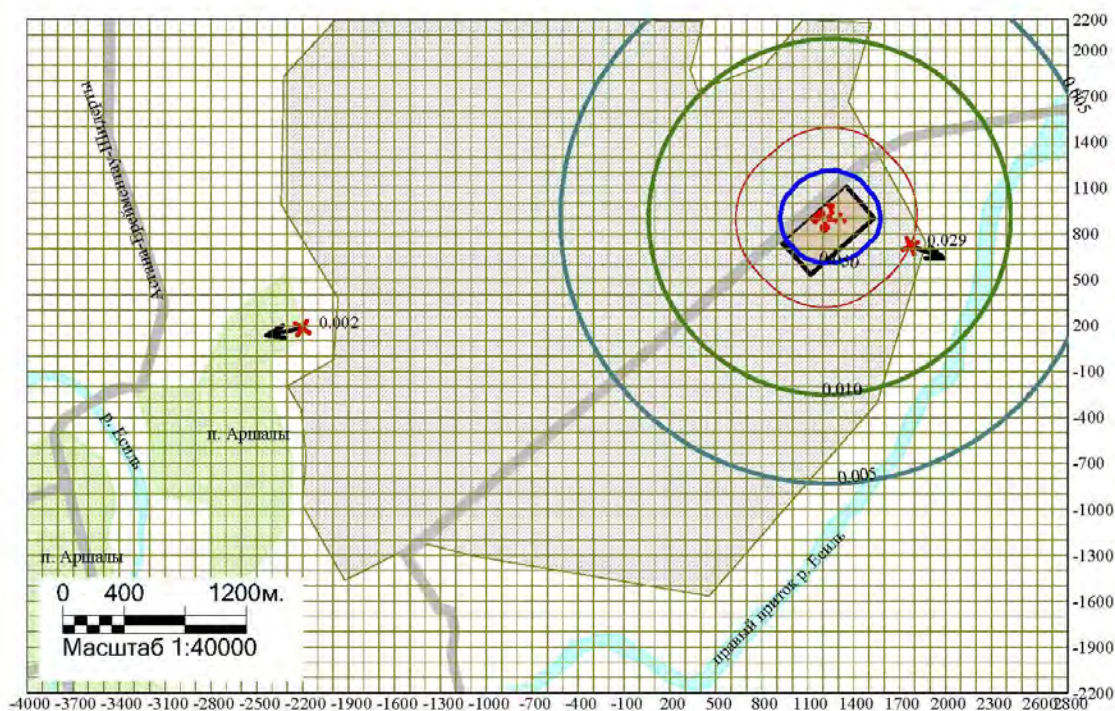

Макс концентрация 0.2834439 ПДК достигается в точке  $x=1200$   $y=900$   
При опасном направлении  $87^\circ$  и опасной скорости ветра 0.5 м/с  
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6800 м, высота 4400 м,  
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек  $69 \times 45$   
Расчет на существующее положение.

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Асфальтовые дороги
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :0337 - Углерод оксид

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0337 = 5.0 мг/м<sup>3</sup>

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Код   | Тип | H   | D | Wo | V1   | T       | X1     | Y1    | X2    | Y2    | Alfa | F    | KP | Ди        | Выброс |
|-------|-----|-----|---|----|------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|----|-----------|--------|
| Ист.~ | ~   | ~   | ~ | ~  | ~    | градС   | ~      | ~     | ~     | ~     | ~    | ~    | ~  | ~         | ~      |
| 6001  | П1  | 5.0 |   |    | 27.0 | 1311.75 | 924.86 | 3.00  | 3.00  | 30.00 | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0730000 |        |
| 6016  | П1  | 3.0 |   |    | 27.0 | 1256.82 | 939.33 | 2.50  | 8.00  | 30.00 | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0730000 |        |
| 6020  | П1  | 3.0 |   |    | 27.0 | 1240.12 | 910.77 | 8.00  | 2.50  | 0.00  | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0730000 |        |
| 6031  | П1  | 3.0 |   |    | 27.0 | 1283.64 | 886.96 | 8.00  | 2.50  | 0.00  | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0730000 |        |
| 6035  | П1  | 3.0 |   |    | 27.0 | 1240.82 | 890.93 | 8.00  | 2.50  | 0.00  | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0730000 |        |
| 6036  | П1  | 5.0 |   |    | 27.0 | 1186.90 | 929.69 | 25.00 | 24.00 | 42.00 | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0730000 |        |
| 6037  | П1  | 5.0 |   |    | 27.0 | 1153.65 | 900.26 | 40.01 | 25.00 | 40.00 | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0730000 |        |
| 6038  | П1  | 5.0 |   |    | 27.0 | 1210.40 | 841.39 | 33.00 | 30.00 | 44.00 | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0730000 |        |
| 6039  | П1  | 5.0 |   |    | 27.0 | 1249.57 | 980.94 | 16.00 | 25.00 | 42.00 | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0730000 |        |
| 6041  | П1  | 2.0 |   |    | 27.0 | 1339.36 | 885.59 | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0137500 |        |
| 6043  | П1  | 2.0 |   |    | 27.0 | 1261.11 | 890.26 | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 1.0  | 1.00 | 0  | 0.0037000 |        |

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :0337 - Углерод оксид

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0337 = 5.0 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

|                                                                                                                                                                             |        |              |      |                        |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|------------------------|-------------|--------------|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М |        |              |      |                        |             |              |
| ~~~~~                                                                                                                                                                       |        |              |      |                        |             |              |
| Источники                                                                                                                                                                   |        |              |      | Их расчетные параметры |             |              |
| Номер                                                                                                                                                                       | Код    | М            | Тип  | См                     | Um          | Xm           |
| -п/п-                                                                                                                                                                       | -Ист.- | -----        | ---- | - [доли ПДК]-          | -- [м/с] -- | ---- [м]---- |
| 1                                                                                                                                                                           | 6001   | 0.073000     | П1   | 0.061475               | 0.50        | 28.5         |
| 2                                                                                                                                                                           | 6016   | 0.073000     | П1   | 0.202461               | 0.50        | 17.1         |
| 3                                                                                                                                                                           | 6020   | 0.073000     | П1   | 0.202461               | 0.50        | 17.1         |
| 4                                                                                                                                                                           | 6031   | 0.073000     | П1   | 0.202461               | 0.50        | 17.1         |
| 5                                                                                                                                                                           | 6035   | 0.073000     | П1   | 0.202461               | 0.50        | 17.1         |
| 6                                                                                                                                                                           | 6036   | 0.073000     | П1   | 0.061475               | 0.50        | 28.5         |
| 7                                                                                                                                                                           | 6037   | 0.073000     | П1   | 0.061475               | 0.50        | 28.5         |
| 8                                                                                                                                                                           | 6038   | 0.073000     | П1   | 0.061475               | 0.50        | 28.5         |
| 9                                                                                                                                                                           | 6039   | 0.073000     | П1   | 0.061475               | 0.50        | 28.5         |
| 10                                                                                                                                                                          | 6041   | 0.013750     | П1   | 0.098220               | 0.50        | 11.4         |
| 11                                                                                                                                                                          | 6043   | 0.003700     | П1   | 0.026430               | 0.50        | 11.4         |
| ~~~~~                                                                                                                                                                       |        |              |      |                        |             |              |
| Суммарный М <sub>г</sub> =                                                                                                                                                  |        | 0.674450 г/с |      |                        |             |              |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                                               |        |              |      | 1.241869 долей ПДК     |             |              |
| -----                                                                                                                                                                       |        |              |      |                        |             |              |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                                   |        |              |      |                        | 0.50 м/с    |              |

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :0337 - Углерод оксид

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0337 = 5.0 мг/м<sup>3</sup>

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6800x4400 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0 (U<sub>мр</sub>) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра U<sub>св</sub>= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :Аршальский район.  
Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».  
Вар.расч. :Расч.год: 2026  
Примесь :0337 - Углерод оксид  
ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0337 = 5.0 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= -600, Y= 0  
размеры: длина(по X)= 6800, ширина(по Y)= 4400, шаг сетки= 100  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(У<sub>мр</sub>) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 1200.0 м, Y= 900.0 м

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2834439 доли ПДК <sub>мр</sub> |
|                                     | 1.4172195 мг/м <sup>3</sup>          |

Достигается при опасном направлении 87 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код  | Тип  | Выброс  | Вклад        | Вклад в%            | Сум. % | Коеф.влияния |
|-----------------------------|------|------|---------|--------------|---------------------|--------|--------------|
| Ист.                        | Ист. | Ист. | М- (Мг) | -С[доли ПДК] |                     |        | b=C/M        |
| 1                           | 6020 | П1   | 0.0730  | 0.1047757    | 36.97               | 36.97  | 1.4352832    |
| 2                           | 6035 | П1   | 0.0730  | 0.0900051    | 31.75               | 68.72  | 1.2329465    |
| 3                           | 6031 | П1   | 0.0730  | 0.0453077    | 15.98               | 84.70  | 0.620653093  |
| 4                           | 6001 | П1   | 0.0730  | 0.0198356    | 7.00                | 91.70  | 0.271720558  |
| 5                           | 6016 | П1   | 0.0730  | 0.0136366    | 4.81                | 96.51  | 0.186802998  |
| В сумме =                   |      |      |         | 0.2735607    | 96.51               |        |              |
| Суммарный вклад остальных = |      |      |         | 0.0098832    | 3.49 (6 источников) |        |              |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :Аршальский район.  
Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».  
Вар.расч. :Расч.год: 2026  
Примесь :0337 - Углерод оксид  
ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0337 = 5.0 мг/м<sup>3</sup>

Параметры расчетного прямоугольника No 1

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Координаты центра | : X= -600 м; Y= 0      |
| Длина и ширина    | : L= 6800 м; В= 4400 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | : D= 100 м             |

Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(У<sub>мр</sub>) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> C<sub>м</sub> = 0.2834439 долей ПДК<sub>мр</sub>  
= 1.4172195 мг/м<sup>3</sup>

Достигается в точке с координатами: X<sub>м</sub> = 1200.0 м  
( X-столбец 53, Y-строка 14) Y<sub>м</sub> = 900.0 м

При опасном направлении ветра : 87 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :Аршальский район.  
Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».  
Вар.расч. :Расч.год: 2026  
Примесь :0337 - Углерод оксид  
ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0337 = 5.0 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 434  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(У<sub>мр</sub>) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= -2202.3 м, Y= 184.2 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0016119 доли ПДКмр |  
| 0.0080597 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 78 град.
и скорости ветра 10.00 м/с
Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
----	Ист.	----	М- (Мг)	С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M
1	6020	П1	0.0730	0.0002129	13.21	13.21	0.002916157
2	6035	П1	0.0730	0.0002127	13.19	26.40	0.002913249
3	6016	П1	0.0730	0.0002107	13.07	39.47	0.002886957
4	6031	П1	0.0730	0.0002087	12.95	52.42	0.002858555
5	6037	П1	0.0730	0.0001441	8.94	61.36	0.001973578
6	6036	П1	0.0730	0.0001411	8.75	70.11	0.001932855
7	6038	П1	0.0730	0.0001386	8.60	78.71	0.001898214
8	6039	П1	0.0730	0.0001347	8.36	87.07	0.001845730
9	6001	П1	0.0730	0.0001338	8.30	95.36	0.001832282
В сумме =				0.0015372	95.36		
Суммарный вклад остальных =				0.0000747	4.64 (2 источника)		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город : Аршалынский район.
Объект : ИП «КАЗНАБСЕРВИС».
Вар.расч. : Расч.год: 2026
Примесь : 0337 - Углерод оксид
ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 86
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Umр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1770.5 м, Y= 720.8 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0289848 доли ПДКмр |
| 0.1449241 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 290 град.  
и скорости ветра 10.00 м/с  
Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код  | Тип  | Выброс  | Вклад        | Вклад в %          | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------------------------|------|------|---------|--------------|--------------------|--------|---------------|
| ----                        | Ист. | ---- | М- (Мг) | С [доли ПДК] | -----              | -----  | b=C/M         |
| 1                           | 6031 | П1   | 0.0730  | 0.0051397    | 17.73              | 17.73  | 0.070406556   |
| 2                           | 6020 | П1   | 0.0730  | 0.0045948    | 15.85              | 33.58  | 0.062942617   |
| 3                           | 6035 | П1   | 0.0730  | 0.0043600    | 15.04              | 48.63  | 0.059726316   |
| 4                           | 6016 | П1   | 0.0730  | 0.0040558    | 13.99              | 62.62  | 0.055558432   |
| 5                           | 6036 | П1   | 0.0730  | 0.0023784    | 8.21               | 70.83  | 0.032580961   |
| 6                           | 6001 | П1   | 0.0730  | 0.0023226    | 8.01               | 78.84  | 0.031816967   |
| 7                           | 6037 | П1   | 0.0730  | 0.0018444    | 6.36               | 85.20  | 0.025265316   |
| 8                           | 6041 | П1   | 0.0137  | 0.0016013    | 5.52               | 90.73  | 0.116455995   |
| 9                           | 6039 | П1   | 0.0730  | 0.0013374    | 4.61               | 95.34  | 0.018320821   |
| В сумме =                   |      |      |         | 0.0276344    | 95.34              |        |               |
| Суммарный вклад остальных = |      |      |         | 0.0013504    | 4.66 (2 источника) |        |               |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0342 = 0.02 мг/м<sup>3</sup>

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

| Код   | Тип | H   | D | Wo | V1 | T     | X1      | Y1     | X2   | Y2   | Alfa | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|-------|-----|-----|---|----|----|-------|---------|--------|------|------|------|-----|------|----|-----------|
| Ист.~ | ~   | ~   | ~ | ~  | ~  | градС | ~       | ~      | ~    | ~    | ~    | ~   | ~    | ~  | ~         |
| 6042  | П1  | 2.0 |   |    |    | 27.0  | 1266.18 | 909.73 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0001000 |
| 6043  | П1  | 2.0 |   |    |    | 27.0  | 1261.11 | 890.26 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0002100 |

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0342 = 0.02 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

|                                                                 |       |          |      |                |               |              |  |                        |    |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------|---------------|--------------|--|------------------------|----|----|--|--|--|--|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным |       |          |      |                |               |              |  |                        |    |    |  |  |  |  |  |
| по всей площади, а См - концентрация одиночного источника,      |       |          |      |                |               |              |  |                        |    |    |  |  |  |  |  |
| расположенного в центре симметрии, с суммарным M                |       |          |      |                |               |              |  |                        |    |    |  |  |  |  |  |
| ~~~~~                                                           |       |          |      |                |               |              |  |                        |    |    |  |  |  |  |  |
| Источники                                                       |       |          |      |                |               |              |  | Их расчетные параметры |    |    |  |  |  |  |  |
| Номер                                                           | Код   | M        | Тип  | См             | Um            | Xm           |  | См                     | Um | Xm |  |  |  |  |  |
| -п/п-                                                           | Ист.- | -----    | ---- | - [доли ПДК] - | --- [м/с] --- | ---- [м] --- |  |                        |    |    |  |  |  |  |  |
| 1                                                               | 6042  | 0.000100 | П1   | 0.178583       | 0.50          | 11.4         |  |                        |    |    |  |  |  |  |  |
| 2                                                               | 6043  | 0.000210 | П1   | 0.375023       | 0.50          | 11.4         |  |                        |    |    |  |  |  |  |  |
| ~~~~~                                                           |       |          |      |                |               |              |  |                        |    |    |  |  |  |  |  |
| Суммарный Mq= 0.000310 г/с                                      |       |          |      |                |               |              |  |                        |    |    |  |  |  |  |  |
| Сумма См по всем источникам = 0.553606 долей ПДК                |       |          |      |                |               |              |  |                        |    |    |  |  |  |  |  |
| ~~~~~                                                           |       |          |      |                |               |              |  |                        |    |    |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с              |       |          |      |                |               |              |  |                        |    |    |  |  |  |  |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0342 = 0.02 мг/м<sup>3</sup>

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6800x4400 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Umр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)

ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0342 = 0.02 мг/м<sup>3</sup>

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -600, Y= 0

размеры: длина(по X)= 6800, ширина(по Y)= 4400, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Umр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 1300.0 м, Y= 900.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1928569 доли ПДКмр |  
| 0.0038571 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 262 град.
и скорости ветра 0.56 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
----	Ист.	---	М-(Мг) --	-С[доли ПДК]-	-----	-----	---- b=C/M ---
1	6043	П1	0.00021000	0.1593859	82.64	82.64	758.9805298
2	6042	П1	0.00010000	0.0334710	17.36	100.00	334.7098389
В сумме =				0.1928569	100.00		

~~~~~

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :Аршальский район.  
Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».  
Вар.расч. :Расч.год: 2026  
Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)  
ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
| Координаты центра : X= -600 м; Y= 0 |  
| Длина и ширина : L= 6800 м; B= 4400 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м |  
~~~~~

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> Cm = 0.1928569 долей ПДКмр
= 0.0038571 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Xm = 1300.0 м
(X-столбец 54, Y-строка 14) Ym = 900.0 м
При опасном направлении ветра : 262 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.56 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :Аршальский район.
Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».
Вар.расч. :Расч.год: 2026
Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)
ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 434
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -2192.0 м, Y= 148.5 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0003556 доли ПДКмр |
| 0.0000071 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 78 град.  
и скорости ветра 3.78 м/с  
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код  | Тип | Выброс     | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния   |
|-----------|------|-----|------------|---------------|----------|--------|----------------|
| ----      | Ист. | --- | М-(Мг) --  | -С[доли ПДК]- | -----    | -----  | ---- b=C/M --- |
| 1         | 6043 | П1  | 0.00021000 | 0.0002414     | 67.90    | 67.90  | 1.1497602      |
| 2         | 6042 | П1  | 0.00010000 | 0.0001141     | 32.10    | 100.00 | 1.1413848      |
| В сумме = |      |     |            | 0.0003556     | 100.00   |        |                |

~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)

ПДК_{мр} для примеси 0342 = 0.02 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0 (U_{мр}) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1573.5 м, Y= 476.1 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.0073415 доли ПДК _{мр}
		0.0001468 мг/м ³

Достигается при опасном направлении 323 град.

и скорости ветра 10.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
Ист.	Ист.	Ист.	М (Мг)	С [доли ПДК]			b=C/M
1	6043	П1	0.00021000	0.0051040	69.52	69.52	24.3046017
2	6042	П1	0.00010000	0.0022375	30.48	100.00	22.3749256
В сумме =				0.0073415	100.00		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :2732 - Керосин

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	KP	Ди	Выброс
Ист.~	~	~	~	~	~	градС	~	~	~	~	~	~	~	~	г/с
6001	п1	5.0				27.0	1311.75	924.86	3.00	3.00	30.00	1.0	1.00	0	0.0201130
6016	п1	3.0				27.0	1256.82	939.33	2.50	8.00	30.00	1.0	1.00	0	0.0201130
6020	п1	3.0				27.0	1240.12	910.77	8.00	2.50	0.00	1.0	1.00	0	0.0201130
6031	п1	3.0				27.0	1283.64	886.96	8.00	2.50	0.00	1.0	1.00	0	0.0201130
6035	п1	3.0				27.0	1240.82	890.93	8.00	2.50	0.00	1.0	1.00	0	0.0201130
6036	п1	5.0				27.0	1186.90	929.69	25.00	24.00	42.00	1.0	1.00	0	0.0201130
6037	п1	5.0				27.0	1153.65	900.26	40.01	25.00	40.00	1.0	1.00	0	0.0201130
6038	п1	5.0				27.0	1210.40	841.39	33.00	30.00	44.00	1.0	1.00	0	0.0201130
6039	п1	5.0				27.0	1249.57	980.94	16.00	25.00	42.00	1.0	1.00	0	0.0201130

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :2732 - Керосин

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М															
~~~~~															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	M	Тип	См	Um	Xm		Номер	Код	M	Тип	См	Um	Xm	
п/п	Ист.			[доли ПДК]	[м/с]	[м]		п/п	Ист.			[доли ПДК]	[м/с]	[м]	
1	6001	0.020113	п1	0.070573	0.50	28.5		1	6001	0.020113	п1	0.070573	0.50	28.5	
2	6016	0.020113	п1	0.232426	0.50	17.1		2	6016	0.020113	п1	0.232426	0.50	17.1	
3	6020	0.020113	п1	0.232426	0.50	17.1		3	6020	0.020113	п1	0.232426	0.50	17.1	
4	6031	0.020113	п1	0.232426	0.50	17.1		4	6031	0.020113	п1	0.232426	0.50	17.1	
5	6035	0.020113	п1	0.232426	0.50	17.1		5	6035	0.020113	п1	0.232426	0.50	17.1	
6	6036	0.020113	п1	0.070573	0.50	28.5		6	6036	0.020113	п1	0.070573	0.50	28.5	
7	6037	0.020113	п1	0.070573	0.50	28.5		7	6037	0.020113	п1	0.070573	0.50	28.5	
8	6038	0.020113	п1	0.070573	0.50	28.5		8	6038	0.020113	п1	0.070573	0.50	28.5	
9	6039	0.020113	п1	0.070573	0.50	28.5		9	6039	0.020113	п1	0.070573	0.50	28.5	
~~~~~															
Суммарный Мq= 0.181017 г/с															
Сумма См по всем источникам = 1.282570 долей ПДК															

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :2732 - Керосин

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6800x4400 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Umр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :2732 - Керосин

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -600, Y= 0

размеры: длина(по X)= 6800, ширина(по Y)= 4400, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1200.0 м, Y= 900.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.3141353 доли ПДКмр
		0.3769624 мг/м3

Достигается при опасном направлении 86 град.

и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф.влияния
Ист.	М	(Mq)	-C[доли ПДК]	-----	-----	-----	b=C/M
1	6020	П1	0.0201	0.1244768	39.63	39.63	6.1888709
2	6035	П1	0.0201	0.0982602	31.28	70.90	4.8854079
3	6031	П1	0.0201	0.0502521	16.00	86.90	2.4984894
4	6001	П1	0.0201	0.0233425	7.43	94.33	1.1605685
5	6016	П1	0.0201	0.0178037	5.67	100.00	0.885181963
Остальные источники не влияют на данную точку (4 источников)							

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :2732 - Керосин

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра	: X=	-600 м;	Y=	0
Длина и ширина	: L=	6800 м;	B=	4400 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D=	100 м		

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 0.3141353 долей ПДКмр
= 0.3769624 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 1200.0 м

(X-столбец 53, Y-строка 14) Ум = 900.0 м

При опасном направлении ветра : 86 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :2732 - Керосин

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 434

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -2202.3 м, Y= 184.2 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0017789 доли ПДКмр |
| 0.0021347 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 78 град.  
и скорости ветра 2.16 м/с  
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |      |     |         |              |          |        |               |
|-------------------|------|-----|---------|--------------|----------|--------|---------------|
| Ном.              | Код  | Тип | Выброс  | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
| ----              | Ист. | --- | М- (Мг) | С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M         |
| 1                 | 6035 | П1  | 0.0201  | 0.0002663    | 14.97    | 14.97  | 0.013240414   |
| 2                 | 6020 | П1  | 0.0201  | 0.0002663    | 14.97    | 29.94  | 0.013239513   |
| 3                 | 6016 | П1  | 0.0201  | 0.0002630    | 14.79    | 44.72  | 0.013076710   |
| 4                 | 6031 | П1  | 0.0201  | 0.0002599    | 14.61    | 59.34  | 0.012923189   |
| 5                 | 6037 | П1  | 0.0201  | 0.0001486    | 8.35     | 67.69  | 0.007387169   |
| 6                 | 6036 | П1  | 0.0201  | 0.0001465    | 8.23     | 75.92  | 0.007282745   |
| 7                 | 6038 | П1  | 0.0201  | 0.0001452    | 8.17     | 84.09  | 0.007221571   |
| 8                 | 6039 | П1  | 0.0201  | 0.0001422    | 7.99     | 92.08  | 0.007070771   |
| 9                 | 6001 | П1  | 0.0201  | 0.0001409    | 7.92     | 100.00 | 0.007002960   |
| В сумме =         |      |     |         | 0.0017789    | 100.00   |        |               |

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город : Аршалынский район.

Объект : ИП «КАЗНАВСЕРВИС».

Вар.расч. : Расч.год: 2026

Примесь : 2732 - Керосин

ПДКмр для примеси 2732 = 1.2 мг/м3 (ОБУВ)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0 (Умр) м/с



Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 1806.8 м, Y= 840.8 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0311308 доли ПДКмр |  
| 0.0373570 мг/м3 |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 277 град.
и скорости ветра 10.00 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ							
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
----	Ист.	---	М- (Мг)	С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M
1	6031	П1	0.0201	0.0055216	17.74	17.74	0.274528354
2	6020	П1	0.0201	0.0051785	16.63	34.37	0.257472187
3	6035	П1	0.0201	0.0049312	15.84	50.21	0.245175183
4	6016	П1	0.0201	0.0045999	14.78	64.99	0.228703439
5	6001	П1	0.0201	0.0030505	9.80	74.79	0.151669696
6	6036	П1	0.0201	0.0026499	8.51	83.30	0.131751060
7	6037	П1	0.0201	0.0024394	7.84	91.14	0.121283449
8	6038	П1	0.0201	0.0013812	4.44	95.57	0.068669751
В сумме =				0.0297522	95.57		
Суммарный вклад остальных =				0.0013786	4.43 (1 источник)		

Город : Аршалынский район
Объект : ИП "КАЗНАБСЕРВИС"
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

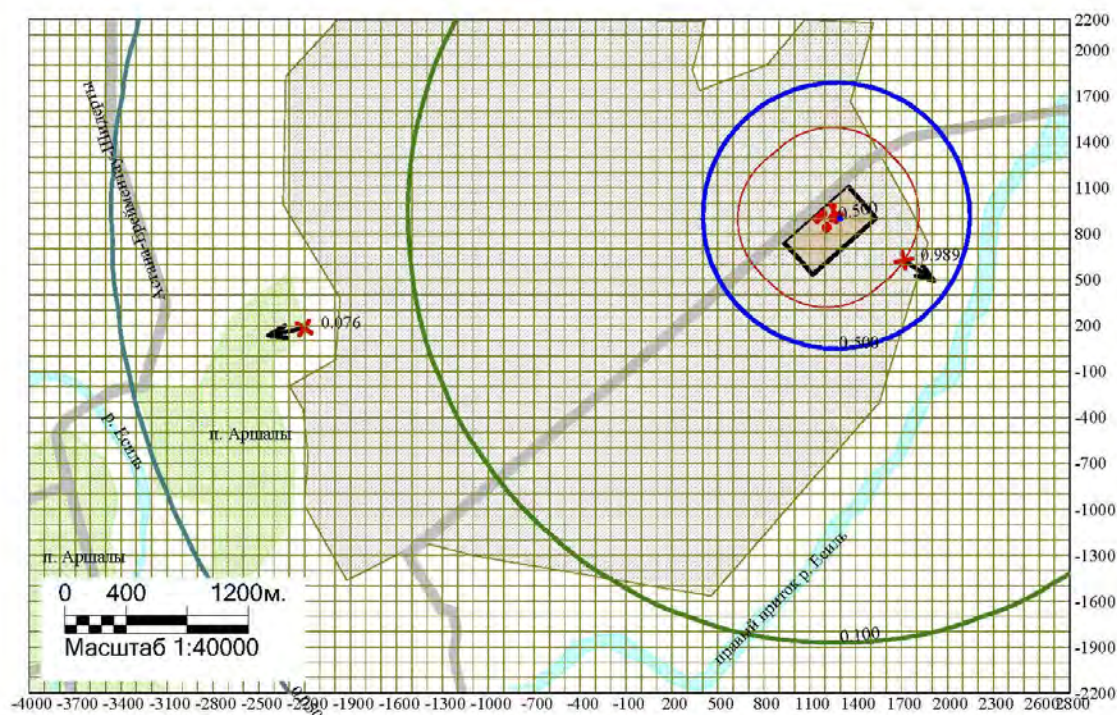

Макс концентрация 2.3322239 ПДК достигается в точке $x=1400$ $y=1000$
При опасном направлении 236° и опасной скорости ветра 0.51 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6800 м, высота 4400 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 69×45
Расчет на существующее положение.

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Асфальтовые дороги
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	KP	Ди	Выброс
Ист.	~	~	~	~	~	градС	~	~	~	~	~	~	~	~	г/с
6001	п1	5.0				27.0	1311.75	924.86	3.00	3.00	30.00	3.0	1.00	0	0.0030000
6002	п1	3.0				27.0	1309.46	925.25	1.20	4.50	60.00	3.0	1.00	0	0.0007700
6003	п1	5.0				27.0	1307.63	926.53	1.20	0.90	30.00	3.0	1.00	0	0.9600000
6004	п1	3.0				27.0	1306.39	928.81	1.20	5.00	30.00	3.0	1.00	0	0.0331000
6005	п1	3.0				27.0	1297.71	927.01	18.00	1.20	25.00	3.0	1.00	0	0.0031000
6006	п1	5.0				27.0	1289.54	923.22	1.68	1.68	25.00	3.0	1.00	0	1.6200000
6007	п1	3.0				27.0	1286.08	926.30	1.20	10.00	50.00	3.0	1.00	0	0.0020000
6008	п1	5.0				27.0	1282.18	929.55	1.68	1.68	50.00	3.0	1.00	0	1.6200000
6009	п1	3.0				27.0	1277.98	920.09	25.00	1.05	15.00	3.0	1.00	0	0.0040000
6010	п1	5.0				27.0	1267.98	918.60	7.00	2.40	35.00	3.0	1.00	0	0.6402000
6011	п1	3.0				27.0	1275.50	925.88	16.00	1.05	28.00	3.0	1.00	0	0.0024000
6012	п1	5.0				27.0	1266.30	920.82	7.00	2.40	35.00	3.0	1.00	0	0.6402000
6013	п1	4.0				27.0	1266.60	924.31	0.89	11.00	35.00	3.0	1.00	0	0.0014100
6014	п1	3.0				27.0	1265.10	926.52	0.70	10.00	35.00	3.0	1.00	0	0.0010000
6015	п1	5.0				27.0	1250.06	911.47	14.00	14.00	30.00	3.0	1.00	0	0.0223000
6016	п1	3.0				27.0	1256.82	939.33	2.50	8.00	30.00	3.0	1.00	0	0.0875000
6017	п1	3.0				27.0	1259.63	914.05	15.00	0.95	25.00	3.0	1.00	0	0.0020300
6018	п1	3.0				27.0	1258.61	916.41	15.00	0.90	25.00	3.0	1.00	0	0.0020000
6019	п1	5.0				27.0	1273.63	885.73	14.00	14.00	30.00	3.0	1.00	0	0.0190000
6020	п1	3.0				27.0	1240.12	910.77	8.00	2.50	0.00	3.0	1.00	0	0.0750000
6021	п1	3.0				27.0	1270.75	927.39	11.00	1.10	70.00	3.0	1.00	0	0.0020000
6022	п1	3.0				27.0	1273.16	922.98	11.00	0.75	45.00	3.0	1.00	0	0.0012000
6023	п1	3.0				27.0	1272.27	924.17	11.00	0.75	28.50	3.0	1.00	0	0.0013000
6024	п1	3.0				27.0	1279.32	921.27	18.00	0.80	70.00	3.0	1.00	0	0.0021000
6025	п1	5.0				27.0	1276.44	912.83	1.15	1.15	0.00	3.0	1.00	0	4.0500000
6026	п1	3.0				27.0	1269.52	907.29	18.00	0.80	40.00	3.0	1.00	0	0.0020000
6027	п1	5.0				27.0	1262.29	901.16	2.10	6.00	35.00	3.0	1.00	0	0.6402000
6028	п1	3.0				27.0	1268.08	893.80	0.60	15.00	35.00	3.0	1.00	0	0.0013000
6029	п1	3.0				27.0	1267.37	893.09	0.60	15.00	35.00	3.0	1.00	0	0.0013000
6030	п1	5.0				27.0	1247.35	892.28	9.00	9.00	35.00	3.0	1.00	0	0.0223000
6031	п1	3.0				27.0	1283.64	886.96	8.00	2.50	0.00	3.0	1.00	0	0.0899640
6032	п1	3.0				27.0	1255.25	897.83	15.00	0.60	20.00	3.0	1.00	0	0.0013000
6033	п1	3.0				27.0	1256.61	896.05	15.00	0.60	35.50	3.0	1.00	0	0.0013000
6034	п1	5.0				27.0	1261.19	932.33	11.00	11.00	30.00	3.0	1.00	0	0.0150000
6035	п1	3.0				27.0	1240.82	890.93	8.00	2.50	0.00	3.0	1.00	0	0.0625000
6036	п1	5.0				27.0	1186.90	929.69	25.00	24.00	42.00	3.0	1.00	0	0.1989000
6037	п1	5.0				27.0	1153.65	900.26	40.01	25.00	40.00	3.0	1.00	0	0.2013640
6038	п1	5.0				27.0	1210.40	841.39	33.00	30.00	44.00	3.0	1.00	0	0.1680000
6039	п1	5.0				27.0	1249.57	980.94	16.00	25.00	42.00	3.0	1.00	0	0.1493000
6043	п1	2.0				27.0	1261.11	890.26	1.00	1.00	0.00	3.0	1.00	0	0.0003900

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАВСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М															
~~~~~															
Источники Их расчетные параметры															
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Хм									
-п/п-	-Ист.-	-----	----	- [доли ПДК]-	--- [м/с] ---	---- [м] ---									
1	6001	0.003000	п1	0.000750	0.50	128.3									
2	6002	0.000770	п1	0.000758	0.50	71.3									
3	6003	0.960000	п1	0.239910	0.50	128.3									
4	6004	0.033100	п1	0.032602	0.50	71.3									
5	6005	0.003100	п1	0.003053	0.50	71.3									
6	6006	1.620000	п1	0.404848	0.50	128.3									
7	6007	0.002000	п1	0.001970	0.50	71.3									
8	6008	1.620000	п1	0.404848	0.50	128.3									
9	6009	0.004000	п1	0.003940	0.50	71.3									
10	6010	0.640200	п1	0.159990	0.50	128.3									
11	6011	0.002400	п1	0.002364	0.50	71.3									
12	6012	0.640200	п1	0.159990	0.50	128.3									
13	6013	0.001410	п1	0.001389	0.50	71.3									

14	6014	0.001000	П1	0.000985	0.50	71.3
15	6015	0.022300	П1	0.005573	0.50	128.3
16	6016	0.087500	П1	0.086183	0.50	71.3
17	6017	0.002030	П1	0.001999	0.50	71.3
18	6018	0.002000	П1	0.001970	0.50	71.3
19	6019	0.019000	П1	0.004748	0.50	128.3
20	6020	0.075000	П1	0.073871	0.50	71.3
21	6021	0.002000	П1	0.001970	0.50	71.3
22	6022	0.001200	П1	0.001182	0.50	71.3
23	6023	0.001300	П1	0.001280	0.50	71.3
24	6024	0.002100	П1	0.002068	0.50	71.3
25	6025	4.050000	П1	0.517259	0.50	171.0
26	6026	0.002000	П1	0.001970	0.50	71.3
27	6027	0.640200	П1	0.159990	0.50	128.3
28	6028	0.001300	П1	0.001280	0.50	71.3
29	6029	0.001300	П1	0.001280	0.50	71.3
30	6030	0.022300	П1	0.005573	0.50	128.3
31	6031	0.089964	П1	0.088610	0.50	71.3
32	6032	0.001300	П1	0.001280	0.50	71.3
33	6033	0.001300	П1	0.001280	0.50	71.3
34	6034	0.015000	П1	0.003749	0.50	128.3
35	6035	0.062500	П1	0.061559	0.50	71.3
36	6036	0.198900	П1	0.049706	0.50	128.3
37	6037	0.201364	П1	0.050322	0.50	128.3
38	6038	0.168000	П1	0.041984	0.50	128.3
39	6039	0.149300	П1	0.037311	0.50	128.3
40	6043	0.000390	П1	0.139294	0.50	5.7

~~~~~						
Суммарный Мq= 11.350728 г/с						
Сумма См по всем источникам = 2.760689 долей ПДК						

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с						

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6800x4400 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -600, Y= 0

размеры: длина(по X)= 6800, ширина(по Y)= 4400, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1400.0 м, Y= 1000.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 2.3322239 доли ПДКмр
	0.6996672 мг/м3
	~~~~~

Достигается при опасном направлении 236 град.

и скорости ветра 0.51 м/с

Всего источников: 40. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ								
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния	
----	Ист.	----	М- (Мг)	С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/М ----	
1	6025	П1	4.0500	0.5125966	21.98	21.98	0.126567051	
2	6006	П1	1.6200	0.4003725	17.17	39.15	0.247143522	
3	6008	П1	1.6200	0.3928660	16.85	55.99	0.242509902	
4	6003	П1	0.9600	0.2317937	9.94	65.93	0.241451740	
5	6010	П1	0.6402	0.1509192	6.47	72.40	0.235737532	
6	6012	П1	0.6402	0.1495058	6.41	78.81	0.233529836	
7	6027	П1	0.6402	0.1469540	6.30	85.11	0.229543865	
8	6031	П1	0.0900	0.0516087	2.21	87.33	0.573659897	
9	6016	П1	0.0875	0.0504211	2.16	89.49	0.576241016	
10	6020	П1	0.0750	0.0436912	1.87	91.36	0.582549453	
11	6035	П1	0.0625	0.0358054	1.54	92.90	0.572886586	
12	6038	П1	0.1680	0.0303772	1.30	94.20	0.180816814	
13	6037	П1	0.2014	0.0295048	1.27	95.46	0.146524951	
-----								
В сумме =				2.2264161	95.46			
Суммарный вклад остальных =				0.1058078	4.54	(27 источников)		

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1			
Координаты центра	X=	-600 м;	Y= 0
Длина и ширина	L=	6800 м;	B= 4400 м
Шаг сетки (dX=dY)	D=	100 м	

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> Cm = 2.3322239 долей ПДКмр  
= 0.6996672 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xm = 1400.0 м

( X-столбец 55, Y-строка 13) Ym = 1000.0 м

При опасном направлении ветра : 236 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.51 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 434

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -2202.3 м, Y= 184.2 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.0756184 доли ПДКмр
		0.0226855 мг/м3

Достигается при опасном направлении 78 град.

и скорости ветра 10.00 м/с

Всего источников: 40. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ								
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния	
----	Ист.	---	М- (Мг) --	С [доли ПДК] -	-----	-----	----	b=C/M ---
1	6025	П1	4.0500	0.0211410	27.96	27.96	0.005220011	
2	6008	П1	1.6200	0.0116915	15.46	43.42	0.007216949	
3	6006	П1	1.6200	0.0116663	15.43	58.85	0.007201417	
4	6003	П1	0.9600	0.0068659	9.08	67.93	0.007152010	
5	6027	П1	0.6402	0.0046581	6.16	74.09	0.007275973	
6	6012	П1	0.6402	0.0046508	6.15	80.24	0.007264607	
7	6010	П1	0.6402	0.0046486	6.15	86.38	0.007261117	
8	6037	П1	0.2014	0.0015273	2.02	88.40	0.007584626	
9	6036	П1	0.1989	0.0014830	1.96	90.36	0.007456100	
10	6038	П1	0.1680	0.0012307	1.63	91.99	0.007325653	
11	6039	П1	0.1493	0.0010698	1.41	93.41	0.007165670	
12	6031	П1	0.0900	0.0010242	1.35	94.76	0.011385085	
13	6016	П1	0.0875	0.0010077	1.33	96.09	0.011516368	
-----								
В сумме =				0.0726649	96.09			
Суммарный вклад остальных =				0.0029535	3.91	(27 источников)		

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город : Аршалынский район.

Объект : ИП «КАЗНАВСЕРВИС».

Вар.расч. : Расч.год: 2026

Примесь : 2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

ПДК_{мр} для примеси 2908 = 0.3 мг/м³

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0 (U_{мр}) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1714.8 м, Y= 627.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.9887463 доли ПДК _{мр}
		0.2966239 мг/м ³



Достигается при опасном направлении 304 град.

и скорости ветра 0.74 м/с

Всего источников: 40. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ								
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния	
----	Ист.	---	М- (Мг) --	С [доли ПДК] -	-----	-----	----	b=C/M ---
1	6025	П1	4.0500	0.2760507	27.92	27.92	0.068160661	
2	6006	П1	1.6200	0.1594418	16.13	44.04	0.098420881	
3	6008	П1	1.6200	0.1557757	15.75	59.80	0.096157864	
4	6003	П1	0.9600	0.0964491	9.75	69.55	0.100467846	
5	6010	П1	0.6402	0.0607697	6.15	75.70	0.094923012	
6	6027	П1	0.6402	0.0605281	6.12	81.82	0.094545633	
7	6012	П1	0.6402	0.0604166	6.11	87.93	0.094371371	
8	6036	П1	0.1989	0.0153369	1.55	89.48	0.077108413	
9	6031	П1	0.0900	0.0151713	1.53	91.02	0.168637186	
10	6037	П1	0.2014	0.0135853	1.37	92.39	0.067466542	
11	6016	П1	0.0875	0.0127585	1.29	93.68	0.145811468	
12	6039	П1	0.1493	0.0123362	1.25	94.93	0.082626753	
13	6038	П1	0.1680	0.0119542	1.21	96.14	0.071156129	
-----								
В сумме =				0.9505742	96.14			
Суммарный вклад остальных =				0.0381721	3.86	(27 источников)		

Город : Аршалынский район  
Объект : ИП "КАЗНАБСЕРВИС"  
ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014  
6007 0301+0330

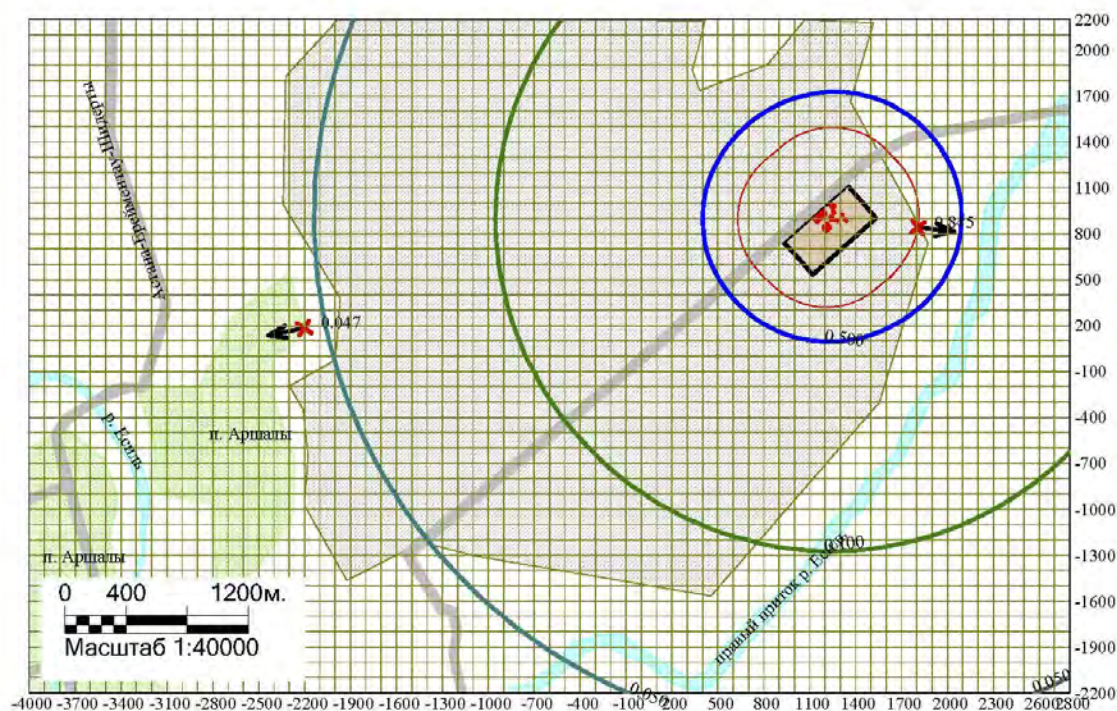

Макс концентрация 8.2447233 ПДК достигается в точке  $x=1200$   $y=900$   
При опасном направлении  $87^\circ$  и опасной скорости ветра  $0.5$  м/с  
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6800 м, высота 4400 м,  
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек  $69 \times 45$   
Расчет на существующее положение.

- Жилые зоны, группа N 01
- Реки, озера, ручьи
- Промышленная зона
- Территория предприятия
- Асфальтовые дороги
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид

0330 Сера диоксид

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	KP	Ди	Выброс
Ист.	~	~	~	~	~	градС	~	~	~	~	~	~	~	~	г/с
----- Примесь 0301-----															
6001	П1	5.0				27.0	1311.75	924.86	3.00	3.00	30.00	1.0	1.00	0	0.0827520
6016	П1	3.0				27.0	1256.82	939.33	2.50	8.00	30.00	1.0	1.00	0	0.0827520
6020	П1	3.0				27.0	1240.12	910.77	8.00	2.50	0.00	1.0	1.00	0	0.0827520
6031	П1	3.0				27.0	1283.64	886.96	8.00	2.50	0.00	1.0	1.00	0	0.0827520
6035	П1	3.0				27.0	1240.82	890.93	8.00	2.50	0.00	1.0	1.00	0	0.0827520
6036	П1	5.0				27.0	1186.90	929.69	25.00	24.00	42.00	1.0	1.00	0	0.0827520
6037	П1	5.0				27.0	1153.65	900.26	40.01	25.00	40.00	1.0	1.00	0	0.0827520
6038	П1	5.0				27.0	1210.40	841.39	33.00	30.00	44.00	1.0	1.00	0	0.0827520
6039	П1	5.0				27.0	1249.57	980.94	16.00	25.00	42.00	1.0	1.00	0	0.0827520
6040	П1	2.0				27.0	1329.99	894.24	1.00	1.00	0.00	1.0	1.00	0	0.0042000
6041	П1	2.0				27.0	1339.36	885.59	1.00	1.00	0.00	1.0	1.00	0	0.0110000
6043	П1	2.0				27.0	1261.11	890.26	1.00	1.00	0.00	1.0	1.00	0	0.0004200
----- Примесь 0330-----															
6001	П1	5.0				27.0	1311.75	924.86	3.00	3.00	30.00	1.0	1.00	0	0.0090000
6016	П1	3.0				27.0	1256.82	939.33	2.50	8.00	30.00	1.0	1.00	0	0.0090000
6020	П1	3.0				27.0	1240.12	910.77	8.00	2.50	0.00	1.0	1.00	0	0.0090000
6031	П1	3.0				27.0	1283.64	886.96	8.00	2.50	0.00	1.0	1.00	0	0.0090000
6035	П1	3.0				27.0	1240.82	890.93	8.00	2.50	0.00	1.0	1.00	0	0.0090000
6036	П1	5.0				27.0	1186.90	929.69	25.00	24.00	42.00	1.0	1.00	0	0.0090000
6037	П1	5.0				27.0	1153.65	900.26	40.01	25.00	40.00	1.0	1.00	0	0.0090000
6038	П1	5.0				27.0	1210.40	841.39	33.00	30.00	44.00	1.0	1.00	0	0.0090000
6039	П1	5.0				27.0	1249.57	980.94	16.00	25.00	42.00	1.0	1.00	0	0.0090000

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид

0330 Сера диоксид

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + ... + Mn/ПДКn$ , а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + ... + Cmn/ПДКn$							
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $Cm$ - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным $M$							
~~~~~							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm	
-п/п-	-Ист.-	-----	----	-[доли ПДК]-	--[м/с]--	----[м]----	
1	6001	0.431760	П1	1.817962	0.50	28.5	
2	6016	0.431760	П1	5.987313	0.50	17.1	
3	6020	0.431760	П1	5.987313	0.50	17.1	
4	6031	0.431760	П1	5.987313	0.50	17.1	
5	6035	0.431760	П1	5.987313	0.50	17.1	
6	6036	0.431760	П1	1.817962	0.50	28.5	
7	6037	0.431760	П1	1.817962	0.50	28.5	
8	6038	0.431760	П1	1.817962	0.50	28.5	
9	6039	0.431760	П1	1.817962	0.50	28.5	
10	6040	0.021000	П1	0.750047	0.50	11.4	
11	6041	0.055000	П1	1.964409	0.50	11.4	
12	6043	0.002100	П1	0.075005	0.50	11.4	
~~~~~							
Суммарный $Mq =$		3.963940 (сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям)					
Сумма $Cm$ по всем источникам =		35.828526 долей ПДК					
-----							
Средневзвешенная опасная скорость ветра =						0.50 м/с	

# 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :Аршальский район.  
Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».  
Вар.расч. :Расч.год: 2026  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)  
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид  
0330 Сера диоксид

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6800x4400 с шагом 100  
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

# 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :Аршальский район.  
Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».  
Вар.расч. :Расч.год: 2026  
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид  
0330 Сера диоксид

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия  
Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= -600, Y= 0  
размеры: длина(по X)= 6800, ширина(по Y)= 4400, шаг сетки= 100  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 1200.0 м, Y= 900.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 8.2447233 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 87 град.  
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 12. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
Ист.	М- (Мг)	С[доли ПДК]	б=C/М				
1	6020	П1	0.4318	3.0984895	37.58	37.58	7.1764159
2	6035	П1	0.4318	2.6616850	32.28	69.86	6.1647325
3	6031	П1	0.4318	1.3398659	16.25	86.12	3.1032655
4	6001	П1	0.4318	0.5865904	7.11	93.23	1.3586029
5	6016	П1	0.4318	0.4032704	4.89	98.12	0.934015095
В сумме =				8.0899010	98.12		
Суммарный вклад остальных =				0.1548223	1.88	(7 источников)	

# 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :Аршальский район.  
Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».  
Вар.расч. :Расч.год: 2026  
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид  
0330 Сера диоксид

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
Координаты центра : X= -600 м; Y= 0  
Длина и ширина : L= 6800 м; B= 4400 м  
Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м

Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Безразмерная макс. концентрация ---> См = 8.2447233  
Достигается в точке с координатами: Хм = 1200.0 м  
( X-столбец 53, Y-строка 14) Ум = 900.0 м  
При опасном направлении ветра : 87 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид

0330 Сера диоксид

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 434

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -2202.3 м, Y= 184.2 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0471243 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 78 град.  
и скорости ветра 10.00 м/с

Всего источников: 12. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
Ист.			М- (Мг)	С [доли ПДК]			b=C/M
1	6020	П1	0.4318	0.0062954	13.36	13.36	0.014580784
2	6035	П1	0.4318	0.0062891	13.35	26.70	0.014566247
3	6016	П1	0.4318	0.0062324	13.23	39.93	0.014434787
4	6031	П1	0.4318	0.0061710	13.10	53.03	0.014292775
5	6037	П1	0.4318	0.0042606	9.04	62.07	0.009867890
6	6036	П1	0.4318	0.0041726	8.85	70.92	0.009664276
7	6038	П1	0.4318	0.0040979	8.70	79.62	0.009491071
8	6039	П1	0.4318	0.0039846	8.46	88.07	0.009228651
9	6001	П1	0.4318	0.0039555	8.39	96.47	0.009161412
В сумме =				0.0454591	96.47		
Суммарный вклад остальных =				0.0016652	3.53	(3 источника)	

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид

0330 Сера диоксид

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1806.8 м, Y= 840.8 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.8448429 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 277 град.  
и скорости ветра 10.00 м/с

Всего источников: 12. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
Ист.			М- (Мг)	С [доли ПДК]			b=C/M
1	6031	П1	0.4318	0.1422364	16.84	16.84	0.329434037
2	6020	П1	0.4318	0.1333995	15.79	32.63	0.308966666
3	6035	П1	0.4318	0.1270282	15.04	47.66	0.294210225
4	6016	П1	0.4318	0.1184940	14.03	61.69	0.274444163
5	6001	П1	0.4318	0.0785819	9.30	70.99	0.182003632
6	6036	П1	0.4318	0.0682618	8.08	79.07	0.158101276
7	6037	П1	0.4318	0.0628384	7.44	86.51	0.145540118
8	6038	П1	0.4318	0.0355786	4.21	90.72	0.082403712
9	6039	П1	0.4318	0.0355120	4.20	94.92	0.082249433
10	6041	П1	0.0550	0.0304633	3.61	98.53	0.553877652
В сумме =				0.8323941	98.53		
Суммарный вклад остальных =				0.0124487	1.47	(2 источника)	



### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид

0342 Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alfa	F	KP	Ди	Выброс
Ист.	~	~	~	~	~	градС	~	~	~	~	~	~	~	~	г/с
----- Примесь 0330-----															
6001	П1	5.0				27.0	1311.75	924.86	3.00	3.00	30.00	1.0	1.00	0	0.0090000
6016	П1	3.0				27.0	1256.82	939.33	2.50	8.00	30.00	1.0	1.00	0	0.0090000
6020	П1	3.0				27.0	1240.12	910.77	8.00	2.50	0.00	1.0	1.00	0	0.0090000
6031	П1	3.0				27.0	1283.64	886.96	8.00	2.50	0.00	1.0	1.00	0	0.0090000
6035	П1	3.0				27.0	1240.82	890.93	8.00	2.50	0.00	1.0	1.00	0	0.0090000
6036	П1	5.0				27.0	1186.90	929.69	25.00	24.00	42.00	1.0	1.00	0	0.0090000
6037	П1	5.0				27.0	1153.65	900.26	40.01	25.00	40.00	1.0	1.00	0	0.0090000
6038	П1	5.0				27.0	1210.40	841.39	33.00	30.00	44.00	1.0	1.00	0	0.0090000
6039	П1	5.0				27.0	1249.57	980.94	16.00	25.00	42.00	1.0	1.00	0	0.0090000
----- Примесь 0342-----															
6042	П1	2.0				27.0	1266.18	909.73	1.00	1.00	0.00	1.0	1.00	0	0.0001000
6043	П1	2.0				27.0	1261.11	890.26	1.00	1.00	0.00	1.0	1.00	0	0.0002100

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид

0342 Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + ... + Mn/ПДКn$ , а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + ... + Cmн/ПДКn$															
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M															
~~~~~															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm		Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm	
-п/п-	-Ист.-	-----	----	-[доли ПДК]-	---[м/с]---	----[м]----		-п/п-	-Ист.-	-----	----	-[доли ПДК]-	---[м/с]---	----[м]----	
1	6001	0.018000	П1	0.075791	0.50	28.5		1	6001	0.018000	П1	0.075791	0.50	28.5	
2	6016	0.018000	П1	0.249610	0.50	17.1		2	6016	0.018000	П1	0.249610	0.50	17.1	
3	6020	0.018000	П1	0.249610	0.50	17.1		3	6020	0.018000	П1	0.249610	0.50	17.1	
4	6031	0.018000	П1	0.249610	0.50	17.1		4	6031	0.018000	П1	0.249610	0.50	17.1	
5	6035	0.018000	П1	0.249610	0.50	17.1		5	6035	0.018000	П1	0.249610	0.50	17.1	
6	6036	0.018000	П1	0.075791	0.50	28.5		6	6036	0.018000	П1	0.075791	0.50	28.5	
7	6037	0.018000	П1	0.075791	0.50	28.5		7	6037	0.018000	П1	0.075791	0.50	28.5	
8	6038	0.018000	П1	0.075791	0.50	28.5		8	6038	0.018000	П1	0.075791	0.50	28.5	
9	6039	0.018000	П1	0.075791	0.50	28.5		9	6039	0.018000	П1	0.075791	0.50	28.5	
10	6042	0.005000	П1	0.178583	0.50	11.4		10	6042	0.005000	П1	0.178583	0.50	11.4	
11	6043	0.010500	П1	0.375023	0.50	11.4		11	6043	0.010500	П1	0.375023	0.50	11.4	
~~~~~															
Суммарный Mq= 0.177500 (сумма Mq/ПДК по всем примесям)															
Сумма Cm по всем источникам = 1.930999 долей ПДК															
-----															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид

0342 Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6800x4400 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Umр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршальский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид

0342 Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -600, Y= 0

размеры: длина(по X)= 6800, ширина(по Y)= 4400, шаг сетки= 100

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 1300.0 м, Y= 900.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4543687 доли ПДКмр |

Достигается при опасном направлении 258 град.

и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
Ист.	М	(Mq)	-C[доли ПДК]				b=C/M
1	6043	П1	0.0105	0.1615586	35.56	35.56	15.3865309
2	6035	П1	0.0180	0.1073351	23.62	59.18	5.9630594
3	6031	П1	0.0180	0.0696882	15.34	74.52	3.8715694
4	6020	П1	0.0180	0.0507846	11.18	85.69	2.8213656
5	6042	П1	0.005000	0.0248179	5.46	91.16	4.9635844
6	6038	П1	0.0180	0.0156357	3.44	94.60	0.868651152
7	6037	П1	0.0180	0.0156326	3.44	98.04	0.868475616
В сумме =				0.4454527	98.04		
Суммарный вклад остальных =				0.0089160	1.96 (4 источника)		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршальский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид

0342 Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра	: X=	-600 м;	Y=	0
Длина и ширина	: L=	6800 м;	B=	4400 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D=	100 м		

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cm = 0.4543687

Достигается в точке с координатами: Xm = 1300.0 м

( X-столбец 54, Y-строка 14) Ym = 900.0 м

При опасном направлении ветра : 258 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршальский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид

0342 Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 434

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= -2202.3 м, Y= 184.2 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0022357 доли ПДКмр |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 78 град.
и скорости ветра 10.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|--------|-----------|-------------------|--------|---------------|-------|--|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния | b=C/M | |
| Ист. | М (Мг) | С [доли ПДК] | | | | | | | |
| 1 | 6020 | П1 | 0.0180 | 0.0002625 | 11.74 | 11.74 | 0.014580785 | | |
| 2 | 6035 | П1 | 0.0180 | 0.0002622 | 11.73 | 23.47 | 0.014566248 | | |
| 3 | 6016 | П1 | 0.0180 | 0.0002598 | 11.62 | 35.09 | 0.014434787 | | |
| 4 | 6031 | П1 | 0.0180 | 0.0002573 | 11.51 | 46.60 | 0.014292776 | | |
| 5 | 6043 | П1 | 0.0105 | 0.0002307 | 10.32 | 56.91 | 0.021967964 | | |
| 6 | 6037 | П1 | 0.0180 | 0.0001776 | 7.94 | 64.86 | 0.009867890 | | |
| 7 | 6036 | П1 | 0.0180 | 0.0001740 | 7.78 | 72.64 | 0.009664276 | | |
| 8 | 6038 | П1 | 0.0180 | 0.0001708 | 7.64 | 80.28 | 0.009491072 | | |
| 9 | 6039 | П1 | 0.0180 | 0.0001661 | 7.43 | 87.71 | 0.009228651 | | |
| 10 | 6001 | П1 | 0.0180 | 0.0001649 | 7.38 | 95.09 | 0.009161412 | | |
| В сумме = | | | | 0.0021258 | 95.09 | | | | |
| Суммарный вклад остальных = | | | | 0.0001098 | 4.91 (1 источник) | | | | |

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :Аршалынский район.

Объект :ИП «КАЗНАБСЕРВИС».

Вар.расч. :Расч.год: 2026

Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид

0342 Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)

Коды источников уникальны в рамках всего предприятия

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 86

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 10.0(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1714.8 м, Y= 627.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0405943 доли ПДКмр |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 301 град.  
и скорости ветра 10.00 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния	b=C/M	
Ист.	М (Мг)	С [доли ПДК]							
1	6031	П1	0.0180	0.0066593	16.40	16.40	0.369961590		
2	6020	П1	0.0180	0.0058258	14.35	30.76	0.323655188		
3	6035	П1	0.0180	0.0056801	13.99	44.75	0.315561295		
4	6043	П1	0.0105	0.0049517	12.20	56.95	0.471589953		
5	6016	П1	0.0180	0.0049334	12.15	69.10	0.274080217		
6	6036	П1	0.0180	0.0029347	7.23	76.33	0.163039222		
7	6001	П1	0.0180	0.0023153	5.70	82.03	0.128630146		
8	6042	П1	0.005000	0.0022898	5.64	87.67	0.457968146		
9	6037	П1	0.0180	0.0019904	4.90	92.58	0.110577449		
10	6039	П1	0.0180	0.0017313	4.26	96.84	0.096185476		
В сумме =				0.0393120	96.84				
Суммарный вклад остальных =				0.0012823	3.16 (1 источник)				

## Приложение 14

### СПРАВКА РГП «КАЗГИДРОМЕТ» №ЗТ-2026-01198786 ОТ 08.04.2026 Г. О МЕТЕОПАРАМЕТРАХ П. АРШАЛЫ

**«Қазгидромет» шаруашылық  
жүргізу құқығындығы  
республикалық мемлекеттік  
кәсіпорны Ақмола облысы  
бойынша филиалы**



**Республиканское государственное  
предприятие на праве  
хозяйственного ведения  
«Казгидромет» филиал по  
Акмолинской области**

Қазақстан Республикасы 010000, Көкшетау  
қ., Ш. Құдайбердиев 27, 3 Этаж

Республика Казахстан 010000, г.Кокшетау,  
Ш. Құдайбердиев 27, 3 Этаж

08.04.2026 №ЗТ-2026-01198786

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "САИС экологі-недр"


На №ЗТ-2026-01198786 от 19 марта 2026 года

«САИС экологі-недр» ЖШС 20.03.2026ж. кіріс №ЗТ-2026-01198786 сұранымыңызға сәйкес, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы метеостанциясының берген мәліметтері бойынша келесі метеорологиялық ақпаратты ұсынамыз. Қосымша №1 2 парақта. Филиал директоры Б. Мақажанова Орынд. А. Қантаева Тел.: 8(7162) 50-10-14 ТОО «САИС экологі-недр» Согласно Вашего запроса за вхд. №ЗТ-2026-01198786 от 20.03.2026г. по данным наблюдений метеостанции Аршалы, Аршалынского района, Акмолинской области предоставляем следующую метеорологическую информацию. Приложение №1 на 2 листах. Директор филиала Б. Мақажанова Орынд. А. Қантаева Тел.: 8(7162) 50-10-14

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.  
В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Филиалдың директоры

МАКАЖАНОВА БАХЫТ РЫСПЕКОВНА

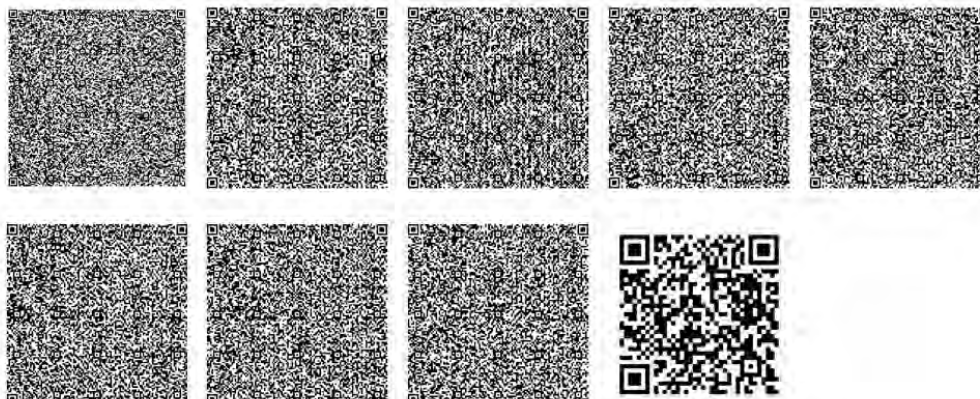

Орындаушы

МАКАЖАНОВА БАХЫТ РЫСПЕКОВНА

тел.: 7015207121

Бұл құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 ақпандағы №37-III Заңының 11 тармағына сәйкес қарап тастағыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона 2007 года №37-III «Об электронном документе и об электронно-цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Приложение №1

Метеорологическая информация по данным  
метеостанции Аршалы за 2025 год


1. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца: +27,0°C (июнь);
2. Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца: -14,7°C (январь);
3. Повторяемость различных градаций скорости ветра (по средним многолетним данным) *, %:

Скорость ветра, м/с	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
0 – 1	14,8	13,7	16,9	15,1	12,8	16,7	17,6	18,3	17,0	13,5	13,1	14,5	15,3
2 – 3	26,6	26,6	29,8	29,9	30,6	34,4	37,6	38,0	35,5	32,9	30,1	26,5	31,6
4 – 5	24,3	25,9	26,3	27,2	28,4	28,2	28,8	27,7	27,6	27,8	27,6	27,2	27,3
6 – 7	16,7	16,3	15,3	15,7	16,7	12,9	11,6	11,7	12,5	15,8	16,1	16,6	14,8
8 – 9	9,4	9,6	7,0	7,4	7,7	5,4	3,3	3,4	5,4	6,5	8,1	8,9	6,8
10 – 11	3,7	3,8	2,6	2,7	2,2	1,7	0,7	0,7	1,6	1,9	3,1	3,6	2,4
12 – 13	2,6	2,5	1,2	1,3	1,1	0,5	0,3	0,1	0,3	0,8	1,3	1,6	1,1
14 – 15	0,9	1,1	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,4	0,5	0,6	0,4
16 – 17	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	-	-	-	-	0,3	0,1	0,4	0,2
18 – 20	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,1

4. Годовая повторяемость (%) направления ветра и штилей (среднегодовая роза ветров).

Месяц	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
Январь	1	0	0	27	49	16	4	3	0
Февраль	9	10	9	28	28	13	2	1	2
Март	4	4	7	32	28	13	7	5	0
Апрель	10	2	3	23	24	19	12	7	1
Май	11	5	6	22	17	14	15	10	3
Июнь	14	9	9	18	18	13	10	9	2
Июль	12	3	5	20	12	10	20	18	4
Август	13	11	3	10	15	12	21	15	1
Сентябрь	14	18	11	9	15	9	11	13	2
Октябрь	9	10	12	19	25	12	8	5	2
Ноябрь	6	3	1	5	25	37	13	10	0
Декабрь	5	2	0	5	22	46	16	4	2
Год	9	6	6	18	23	18	12	8	2

*В.В.*

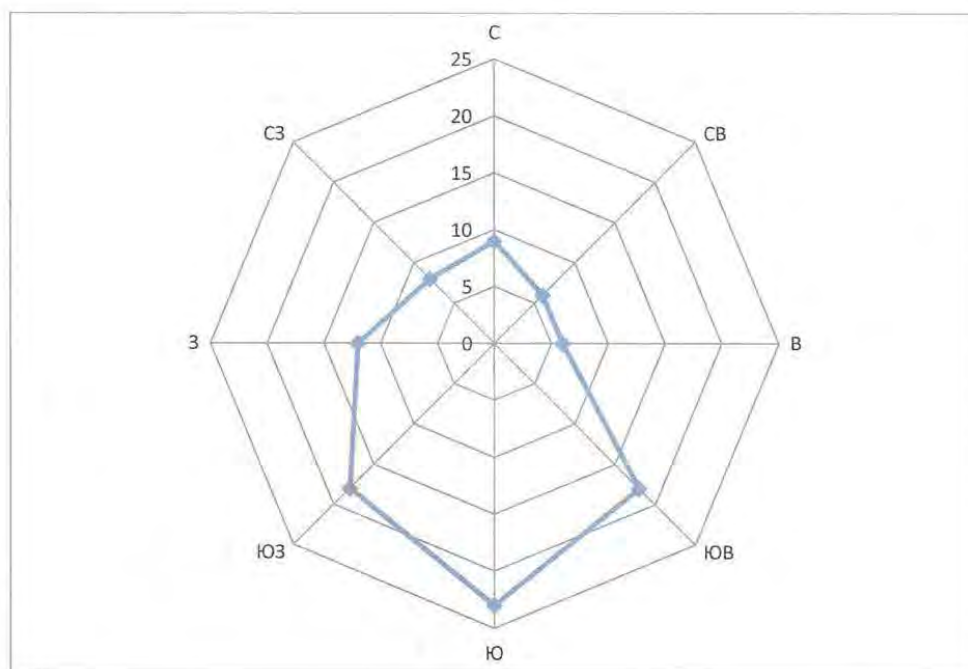

5. Средняя скорость ветра за год: 3,9 м/с.
6. Количество дней с устойчивым снежным покровом (2024-2025г.г.): 138;
7. Количество дней с жидкими осадками за год: 104;
8. Количество дней с твердыми осадками за год: 70.

Справочно: запрашиваемые сведения о скорости ветра с вероятностью превышения 5% относятся к категории специализированной гидрометеорологической информации. Согласно пункту 5 Правил предоставления информации Национальной гидрометеорологической службой, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 июля 2021 года №267, такая информация предоставляется исключительно на возмездной основе по ценам, утвержденным уполномоченным органом.

Однако, в настоящее время выполнение запрашиваемого вида работ не предусмотрено действующим прейскурантом РГП «Казгидромет». В связи с этим РГП «Казгидромет» не имеет правовых оснований для оказания данной услуги как на платной, так и на безвозмездной основе.

Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 162 Экологического Кодекса Республики Казахстан, производителями метеорологической информации являются Национальная гидрометеорологическая служба, поставщики аэронавигационного обслуживания, ведомственные метеорологические службы Вооруженных Сил Республики Казахстан, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство метеорологической информации. Таким образом, при наличии необходимых исходных данных, расчеты специализированных показателей могут быть выполнены любой стороной профильной организацией.

Информация общего назначения, которая может послужить основой для дальнейших расчетов, находится в открытом доступе на официальном сайте РГП «Казгидромет» ([http://ecodata.kz:3838/dm_climat_ru](http://ecodata.kz:3838/dm_climat_ru)).

* В п.3 приведены данные о повторяемости различных скоростей ветра, вычисленные в процентах от общего числа наблюдений за каждый месяц и год. Данные получены непосредственно путем подсчета из рядов наблюдений за все сроки за период 1966-2000 гг. с точностью до 0,1%, при повторяемости менее 0,05% отмечается 0,0%.

Приложение 15

**СПРАВКА РГП «КАЗГИДРОМЕТ» ОТ 14.05.2026 Г. О ФОНОВЫХ  
КОНЦЕНТРАЦИЯХ**

**«КАЗГИДРОМЕТ» РМК**

ҚАЗАҚСТАН  
РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ,  
ЖӘНЕ ТАБИҒИ  
РЕСУРСТАР  
МИНИСТРЛІГІ

**РГП «КАЗГИДРОМЕТ»**

МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОЛОГИИ И  
ПРИРОДНЫХ  
РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

14.05.2026

1. Город -
2. Адрес - Акмолинская область, Аршалынская поселковая администрация
4. Организация, запрашивающая фон - ТОО "САиС экоlogi- nedr"
5. Объект, для которого устанавливается фон - ИП "КАЗСНАБСЕРВИС"
6. Разрабатываемый проект - Оценка воздействия на окружающую среду  
Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: Азота диоксид,
7. Диоксид серы, Углерода оксид, Азота оксид, Фтористый водород,  
Углеводороды,

В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Акмолинская область, Аршалынская поселковая администрация выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным.

Приложение 16

**ПИСЬМО РГУ «АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИНСПЕКЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА»  
№ЖТ-2026-01938293 ОТ 12.05.2026 Г.**

**ҚР ЭТРМ орман шаруашылығы  
және жануарлар дүниесі  
комитетінің Ақмола облыстық  
орман шаруашылығы және  
жануарлар дүниесі аумақтық  
инспекциясы РММ**



**Республиканское государственное  
учреждение "Акмолинская  
областная территориальная  
инспекция лесного хозяйства и  
животного мира Комитета лесного  
хозяйства и животного мира  
Министерства экологии и  
природных ресурсов Республики  
Казахстан**

Қазақстан Республикасы 010000, Ақмола  
облысы, Громовой 21

Республика Казахстан 010000,  
Акмолинская область, Громовой 21

12.05.2026 №ЖТ-2026-01938293

КАМЗИН АНУАР БИРЛИКОВИЧ

КАЗАХСТАН, АСТАНА, НҰРА, ҚАЛА ІШІНДЕГІ  
АУДАНЫ Нұра, ЖІЛОЙ МАССИВ  
Комсомольский, УЛИЦА Айша Бибі, 30А, 1

На №ЖТ-2026-01938293 от 6 мая 2026 года











Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира рассмотрев Ваше обращение №ЖТ-2026-01938293 сообщает, что расположенный участок в Аршалынском районе согласно предоставленным географическим координатам не располагаются земли особо охраняемых природных территории и государственного лесного фонда, в связи с чем, информация о наличии либо отсутствии древесных растений, занесенных в Красную книгу РК, не может быть выдана. Дикие животные и древесные растения, занесенные в Красную книгу РК, на указанном участке отсутствуют. Испрашиваемый участок расположен на территории охотничьего хозяйства «Сапсан», которые являются средой обитания объектов животного мира. Поскольку дикие животные находятся в условиях естественной свободы, их возможное появление и обитание на испрашиваемом участке не исключается. В этой связи необходимо учитывать требования статей 12, 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира». Ответ на ваш запрос делается на языке обращения в соответствии со ст. 11 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан». В соответствии с п.3 ст.91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI в случае несогласия с ответом, вы имеете право на обжалование принятого административного акта в административном (досудебном) порядке в вышестоящем административном органе, должностному лицу.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Руководитель

**АСЫЛЖАНОВ БАУРЖАН АДИЛЖАНОВИЧ**



Исполнитель

**ЗЕЙНЕЛОВА АЛИМА МАРАТОВНА**

тел.: 7056313649

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 7 қаңтардағы № 370-ІІ Заңы 3-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 3 Закона 7 января 2003 года №370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

## Приложение 17

### ПИСЬМО РГУ «ЕСИЛЬСКАЯ БАСЕЙНОВАЯ ВОДНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» № ЖТ-2026-01938970 ОТ 21.05.2026 Г.

**"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің Су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі Есіл бассейндік су инспекциясы" республикалық мемлекеттік мекемесі**



Қазақстан Республикасы 010000,  
Сарыарқа ауданы, Сәкен Сейфуллин  
көшесі 29

**Республиканское государственное учреждение «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»**

Республика Казахстан 010000, район  
Сарыарқа, улица Сәкен Сейфуллин 29

21.05.2026 №ЖТ-2026-01938970

КАМЗИН АНУАР БИРЛИКОВИЧ

КАЗАХСТАН, АСТАНА, НҰРА, ҚАЛА ІШІНДЕГІ  
АУДАНЫ Нұра, ЖИЛОЙ МАССИВ  
Комсомольский, УЛИЦА Айша Бибі, 30А, 1

На №ЖТ-2026-01938970 от 6 мая 2026 года

РГУ «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», рассмотрев Ваше обращение за № ЖТ-2026-01938970 от 6 мая 2026 года, касательно предоставления информации о наличии/отсутствии поверхностных водных объектов для размещения дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» в Аршалыном районе Акмолинской области, сообщает следующее. 1 50.851977 - 72.245366 2 50.855215- 72.251149 3 50.853393-72.253820 4 50.850386-72.248649 5 50.851375- 72.246932 Согласно предоставленным географическим координат, ближайшим водным объектом к земельному участку является приток реки Есиль, который находится на расстоянии около 690 метров. На сегодняшний день, на вышеуказанном водном объекте водоохранные зоны и полосы не установлены. В соответствии с Приказом Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и полос» от 9 июня 2025 года № 120-НҚ, для рек минимальная ширина водоохранных зон по каждому берегу принимается от уреза воды при среднемноголетнем меженном уровне до уреза воды при среднемноголетнем уровне в период половодья (включая пойму реки, надпойменные террасы, крутые склоны коренных берегов, овраги и балки) и плюс пятьсот метров; минимальная ширина водоохранных полос водных объектов устанавливается от 35 м. Таким образом, земельный участок находится за пределами потенциальной водоохранной зоны и полосы притока реки Есиль. Согласно статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса РК» при несогласии с принятым решением участник административной процедуры вправе обжаловать административный акт, административное действие











Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

(бездействие), не связанное с принятием административного акта, в административном (досудебном) порядке.

Руководитель

**ИБРАЕВ ТАЛГАТ КОСПАНОВИЧ**



Исполнитель

**АЙТҚАЛИЕВА ЖАНСАЯ ЕРЛАНҚЫЗЫ**

тел.: 7007241288

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

## Приложение 18

### ПИСЬМО ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ» № ЖТ-2026-01939946 ОТ 15.05.2026 Г.

**"Ақмола облысының ветеринария  
басқармасы" мемлекеттік мекемесі**

Қазақстан Республикасы 010000, Көкшетау  
қ., Абай көшесі 89



**Государственное учреждение  
"Управление ветеринарии  
Акмолинской области"**

Республика Казахстан 010000, г.Кокшетау,  
улица Абая 89

15.05.2026 №ЖТ-2026-01939946

КАМЗИН АНУАР БИРЛИКОВИЧ

КАЗАХСТАН, АСТАНА, НҰРА, ҚАЛА ІШІНДЕГІ  
АУДАНЫ Нұра, ЖИЛОЙ МАССИВ  
Комсомольский, УЛИЦА Айша Бибі, 30А, 1

На №ЖТ-2026-01939946 от 6 мая 2026 года


06.05.2026 год №ЖТ-2026-01939946 Камзину А.Б. ИИН: 820412300030 Тел: +77018887600  
Управление ветеринарии Акмолинской области, рассмотрев Ваше обращение сообщает  
следующее: На территории площадки размещения дробильно-сортировочной установки WJCP-  
350, расположенной в Аршалыном районе Акмолинской области, в пределах указанных  
координат: 1) 50°51'07.1" 72°14'43.3", 2) 50°51'18.8" 72°15'04.1", 3) 50°51'12.2" 72°15'13.8", 4) 50°  
51'01.4" 72°14'55.1", 5) 50°51'05.0" 72°14'49.0", 6) 50°51'10.6" 72°15'00.7" и в радиусе 1000 метров  
известных (установленных) сибиреязвенных захоронений и скотомогильников нет. Примечание:  
На основании вышеизложенного, рекомендуем при проведении работ, не выходить за границы  
представленных Вами координат. В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Административного  
процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI в  
случае несогласия с ответом, Вы имеете право на обжалование принятого административного  
акта в административном (досудебном) порядке в вышестоящем административном органе,  
должностному лицу. Руководитель Т. Жунусов Исп: Ж. Клушева Тел 504399

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-  
бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного  
процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Руководитель

**ЖУНУСОВ ТАЛГАТ ТОКБАЕВИЧ**

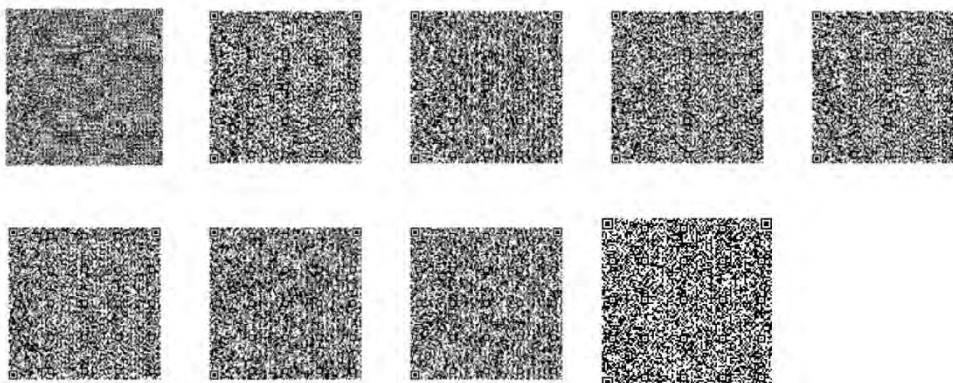

Исполнитель

**КЛУШЕВА ЖАСМИНА РУСЛАНҚЫЗЫ**

тел.: 7162504399

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.