

ПРОЕКТ

2025

нормативов допустимых
выбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду
для

План горных
работ по
разработке
месторождения
песчано-
гравийной
смеси “Октас”
в Созакском
районе
Туркестанской
области

Утверждаю



Генеральный директор
ТОО "ПК" Шымкентдорстрой"

Мынжасаров Н.К.

ПРОЕКТ
нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду
по плану горных работ по разработке
месторождения песчано-гравийной смеси
“Октас” в Созакском районе Туркестанской
области

город Тараз, 2025 год.

2. СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

Главный специалист



Момбеков Д. К.

3. АННОТАЦИЯ

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду для плана горных работ по разработке месторождения песчано-гравийной смеси “Октас” в Созакском районе Туркестанской области (в дальнейшем именуемое **Предприятие**) выполнен в соответствии с «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденным Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2024 года № 63; расчеты выбросов ЗВ произведены в соответствии с «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей», утвержденными Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан; расчет приземных концентраций произведен с использованием программы УПРЗА ПК ЭРА.

Данный проект состоит из 11 глав машинописного текста с необходимыми таблицами и 3-х приложений (расчет платежей за эмиссии в окружающую среду, расчет выбросов ЗВ в атмосферу, расчет рассеивания ЗВ в атмосфере).

Месторождение песчано-гравийной смеси Октас эксплуатируется планомерно и интенсивно с 2008 года согласно разрешения KZ49VCZ00502163 от 12.11.2019. В настоящее время карьер, вытянутый с юго-запада на северо-восток, имеет ширину до 240м и длину до 1200м. Максимальная глубина карьера около 6м. Угол откоса бортов карьера в западной части составляет 60-65°, в восточной – не превышает 70°. Балансовые запасы ПГС составляет – 642,96 тыс. м3. Разработка месторождения предусматривается открытым способом. Разведенная мощность ПГС варьирует от 5,0м до 7,0м и составляет по всей площади месторождения в среднем 6,0м. Площадь, занимаемая карьером, который будет разрабатываться в течении 10-ти лет с учетом разбортовки составляет 9,58 гектаров. Целевое назначение- для добычи песчаногравийной смеси.

Сроки использования - до 2036 года. Основные параметры элементов системы разработки: - высота добывчного уступа по полезной толщи – до 7,2м; - угол откоса рабочих уступов – 75-80° ; - средняя глубина карьера – 6,0м; - запасы ПГС в контуре планируемого карьера составляют – 642,96 тыс.м³; -объём пород вскрыши – нет; - расчетный годовой объём добычи ПГС – 70 000 м³. Работы по разработке месторождения будут осуществляться по утвержденному плану горных работ, принятому ТОО «ПК «Шымкентдорстрой» число рабочих дней в году – 250; неделя – прерывная с двумя выходными днями; число смен в сутки – 1; продолжительность смены – 8 часов. Добычные работы будут производиться без применения буровзрывной технологии. В качестве погрузочного оборудования принят гидравлический экскаватор ЕК270LC-05. Транспортировка песка будет осуществляться автосамосвалами с грузоподъёмностью до 25 тонн автосамосвалами Shahman. Погрузка готовой продукции будет осуществляться фронтальным погрузчиком L-34. Вся техника и оборудование, используемые в карьере, работают на дизельном топливе.

В целом на площадке предприятия расположено 2 неорганизованных источника выделения загрязняющих веществ, которые выделяют 1 нормируемое загрязняющее вещество (пыль неорганическая (SiO₂ 20-70%), в количестве 0,17096774 тн/год (0,03554222 г/сек).

Согласно п.п. 7.11, пункта 7, Приложение 2 Раздел 2. Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) от 2 января 2024 года № 400-VI ЗРК Раздел 2. «добыча и переработка общераспространённых полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год», оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории

Проверка целесообразности расчета приземных концентраций ЗВ в атмосфере показала, что расчет рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере требуется для: пыли неорганической (SiO₂ 20-70%), (табл.

«Проверка целесообразности проведения расчета приземных концентраций» глава «Расчет эмиссии ЗВ»).

Вышеприведенные концентрации позволяют классифицировать выбросы всех загрязняющих веществ нормативно допустимым. Срок достижения НДВ по всем ингредиентам – 2026 г.

Площадка Предприятия находится на давно сформированной благоустроенной территории.

Основные термины и обозначения:

НДВ – норматив допустимых выбросов

ВСВ – временно согласованные выбросы

ПДК – предельно-допустимая концентрация

ПДК_{мр} – максимально разовая предельно-допустимая концентрация

ПДК_{сс} – средне-суточная предельно-допустимая концентрация

СЗЗ – санитарно-защитная зона

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия

ЗВ – загрязняющие вещества

ВВ – вредные вещества

УПРЗА – унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы

ИЗА – источник загрязнения атмосферы

4. СОДЕРЖАНИЕ

1. Титульный лист	1
2. Список исполнителей.....	2
3. Аннотация	4
4. Содержание	8
5. Введение	9
6. Общие сведения о предприятии.....	10
6.1. Месторасположение.....	10
6.2. Карта-схема.....	10
6.3. Ситуационная карта-схема.....	10
6.4. Рельеф.....	10
7. Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы	11
7.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования	11
7.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газов	11
7.3. Перспектива развития предприятия на	11
7.4. Оценка степени соответствия применяемой технологии	11
7.5. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	12
7.6. Характеристика аварийных выбросов	12
7.7. Экономическая оценка ущерба.....	12
7.8. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для Месторождения известняков Таш-Тюбе расчета НДВ	12
7.9. Обоснование полноты и достоверности данных (г/сек,т/год), принятых для расчета НДВ	12
8. Проведение расчетов и определение предложений нормативов НДВ	13
8.1. Расчет приземных концентраций вредных веществ в атмосфере	13
8.2. Метеорологические характеристики и коэффициенты	13
8.3. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы	13
8.4. Предложения по нормативам НДВ	14
8.5. Мероприятия по снижению выбросов ЗВ	14
8.6. Мероприятия по снижению производственных шумов и вибрации.....	14
8.7. Обоснование возможности достижения нормативов НДВ с учетом использования малоотходных технологий	14
8.8. Уточнение размеров санитарно-защитной зоны.....	15
9. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях	16
10. Контроль за соблюдением нормативов НДВ.....	17
11. Список использованной литературы	18
ПРИЛОЖЕНИЯ	19
1. Расчет платежей	20
2. Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу.....	21
3. Расчет рассеивания ЗВ в атмосфере по программе УПРЗА «ЭРА»,.....	22

5. В В Е Д Е Н И Е

Данная работа выполнялась на основании договора между ТОО «Шымкентдорстрой» и разработчиком проекта ТОО «ЭКО-ЛИМИТЕД»

Целью данной работы являлась разработка проекта НДВ.

В разработанном документе проведен анализ статистической отчетности предприятия по форме 2 ТП-воздух; выполнены расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере при максимальных значениях выбросов для площадок предприятия согласно целесообразности проведения расчетов выбросов.

В процессе инвентаризации выявлены все источники загрязнения атмосферы (организованные и неорганизованные), для которых расчетно-аналитическим методом определены объемы отходящих газов.

Проект НДВ выполнен в соответствии с требованиями следующих основополагающих документов:

«Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденным Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2024 года № 63

Приказ №221- Θ от 12.06.2016 года "Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды". Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан

Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2024 года № КР ДСМ-2.

Разработчик ТОО "ЭКО-ЛИМИТЕД" действующий на основании Государственной Лицензии по выполнению работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, выданной Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» под №01947Р от 24.08.2017 года.

Разработчик: ТОО «ЭКО-ЛИМИТЕД» , Жамбылская область, г. Тараз, Мик.
Карасу (5), дом 16, кв. 100, Тел.: 87758258884

17014996



ЛИЦЕНЗИЯ

24.08.2017 года

01947Р

Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эко-Лимитед"

080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз,
МИКРОРАЙОН КАРАСУ, дом № 16., 100., БИН: 170440027019

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан». Министерство энергетики Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

ЖОЛДАСОВ ЗУЛФУХАР САНСЫЗБАЕВИЧ






(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи

**Срок действия
лицензии**

Место выдачи

г.Астана



17014996

Страница 1 из 1



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 01947Р

Дата выдачи лицензии 24.08.2017 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эко-Лимитед"

080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, МИКРОРАЙОН КАРАСУ, дом № 16., 100., БИН: 170440027019

(полное наименование, место нахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

г. Тараз, микр. Карасу, дом 16, кв 100

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» . Министерство энергетики Республики Казахстан.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

ЖОЛДАСОВ ЗУЛФУХАР САНСЫЗБАЕВИЧ





(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения 001

Срок действия

**Дата выдачи
приложения** 24.08.2017

Место выдачи г.Астана



Осы құлат «Электронды құлат және электрондық шифрлық колтаба туралы» Республикалық 2003 жылғы 7 қангардағы Заны 7 баптының 1 тармагына сайкес қарғы тасығыштаты құжатпен миының бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

В административном отношении месторождение Октас расположено на территории Созакского района Туркестанской области в 1,5 км северо-востоку от поселка Таукент и 0,2 км на юго-запад от автотрассы Шолак-Курган - Созак.

Административным центром района является районный центр Созакского района поселок Шолаккорган. Ближайшими населенными пунктами являются село Жунусата и Таукент (в 1 км к югу и 3,7 км к юго-востоку от месторождения).

В районе широко развита сеть гудронированных автомобильных дорог, пригодных для движения в любое время года. В непосредственной близости проходит автомобильная дорога п.Шолаккорган - п.Жунусата в 450 м к востоку от месторождения.

Электроэнергией район обеспечен. Действующий карьер снабжается электроэнергией от линии электропередач, проходящей по западному борту карьера. Лесоматериалы и топливо в районе привозные. Водоснабжение населенных пунктов производится из действующих водозаборов, а для технических целей используются воды поверхностных водотоков.

Все крупные промышленные предприятия района сосредоточены в пос. Созак, Шолак-Курган и Таукент.

В районе хорошо развиты сельское хозяйство, животноводство.

Лесоматериалы и топливо в районе привозные.

Район работ приурочен к северному склону Б. Карагату, представляющих собой холмистую предгорную равнину с абсолютными отметками 520-600м.

В основном гидрологическая сеть района представлена серией сухих логов с водотоком осенне-весенний период.

Преобладающее направление ветра восточное и северо-восточное, средняя скорость – 3-6 м/сек, редко 10-13 м/сек.

В орографическом отношении район представляет собой крупную впадину (равнину), ограниченную на востоке отрогами трёх сходящихся хребтов (Каратау, Таласский Алатау и Угамский) и открытую на запад к долине реки Сырдарьи. Впадина прорезана долинами рек Арысь и Бадам и их многочисленными притоками с довольно отчетливо выраженным террасами.


Абсолютные отметки равнины колеблются в пределах 581-592м при относительных превышениях до 11м.

Обрамляющие равнину отроги хребтов создают типичный горный рельеф с абсолютными отметками 1700-2400м. В юго-западной части района развит грядовый рельеф, обусловленный чередующимися субпараллельными грядами, ориентированными в близком к меридиональному направлении.

Гидрографическая сеть района представлена разветвленной сетью мелких речек - Алмалы, Итмурын, Карабайбулак и безыменных ручьёв с временным водотоком, а также из ирригационных каналов и арыков.

В сейсмическом отношении район можно считать спокойным.

Обзорная карта района работ месторождения ПГС Октас Масштаб 1:1 000 000

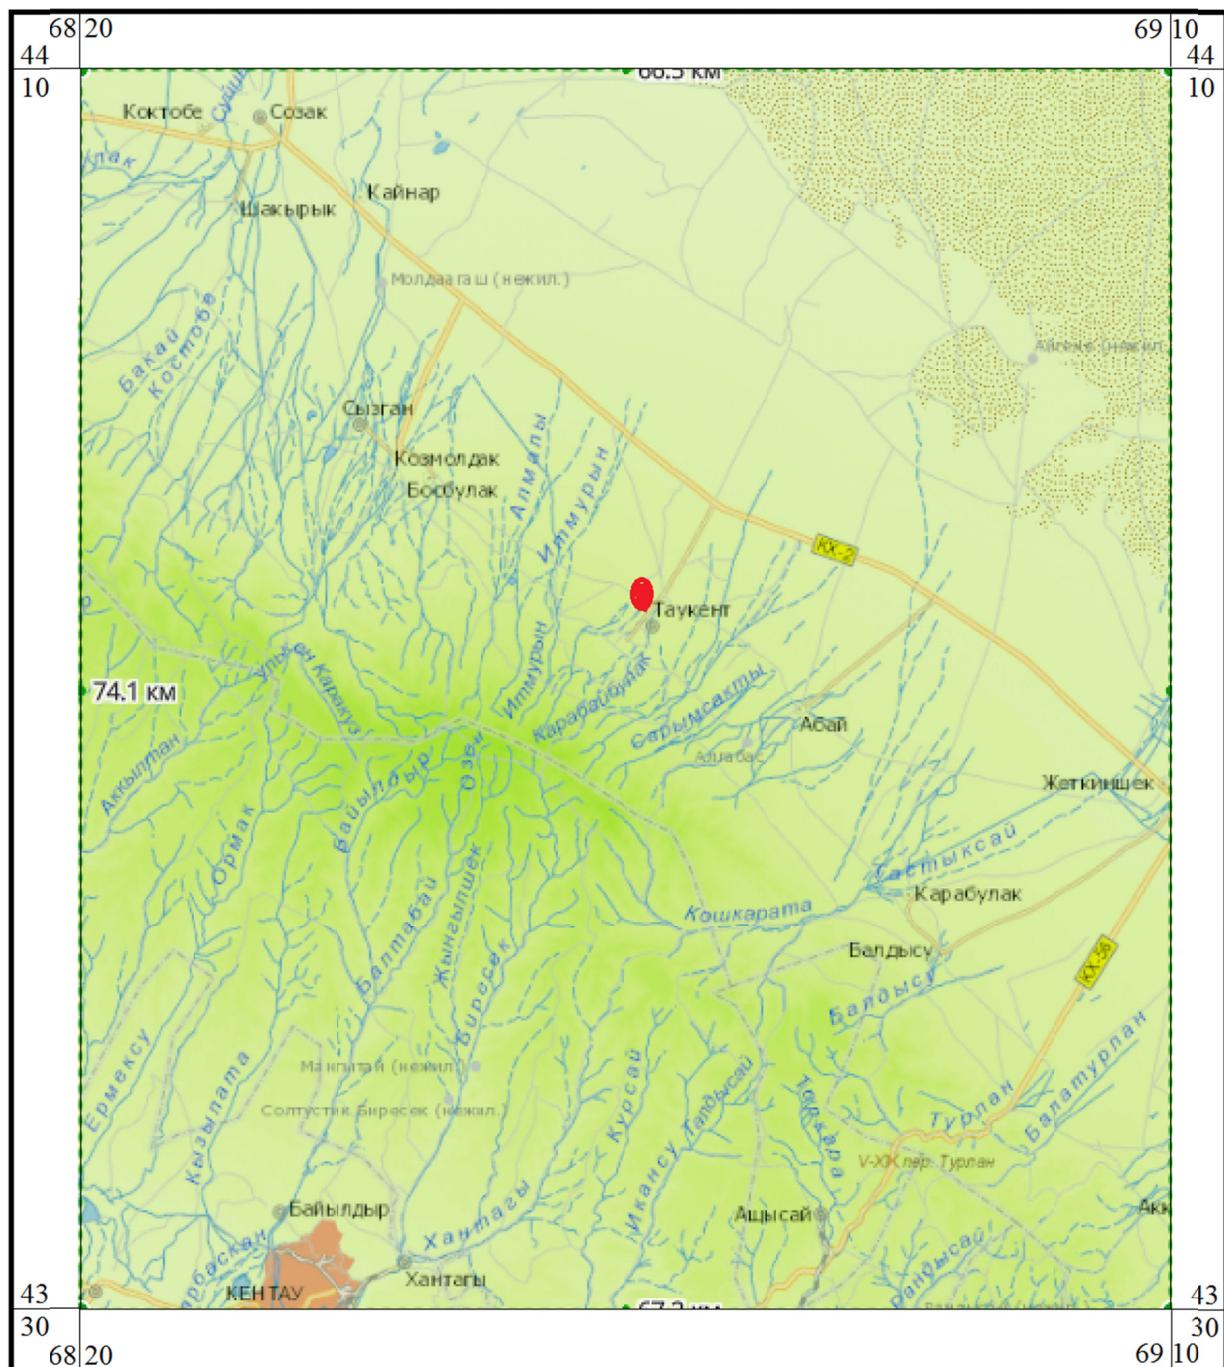

● - Месторождение ПГС Октас

Рис. 1


6.1. Месторасположение

Почтовый адрес Предприятия:

161003, Туркестанская область Сузакский район

6.2. Карта-схема

Карты-схемы расположения источников загрязнения в атмосферу приведены на рис.2.

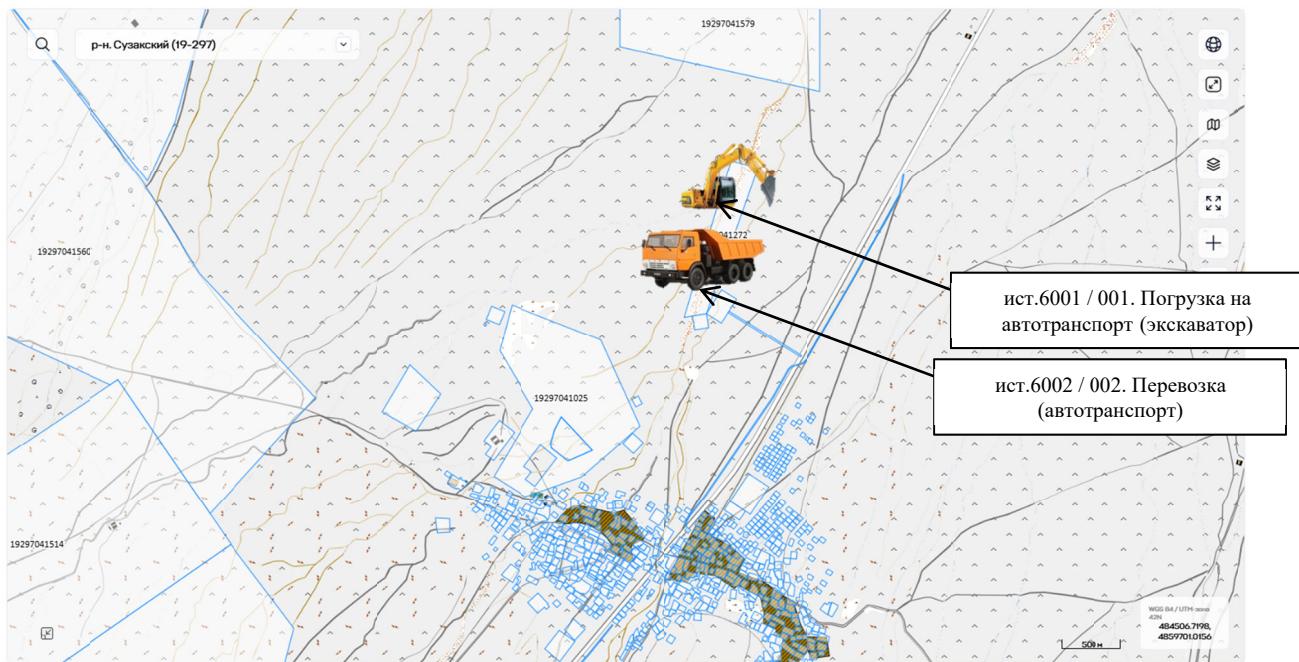

6.3. Ситуационная карта-схема

В районе расположения площадок отсутствуют зоны отдыха (территории заповедников, музеев, памятников архитектуры), санатории, дома отдыха и т.д., а также посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха предприятия, стационарные посты наблюдения Агентства по гидрометеорологии и мониторингу природной среды.

В плане горных работ горные работы будут проводиться в пределах контура горного отвода на площади 9,58 гектара. Граница горного отвода планируемого карьера не входит в 1000 м от населенного пункта и имеет следующие координаты:

Координаты

Таблица 1.2

№№ точек	x	y	С.Ш.	В.Д.	z
Г-I	4862571,520	12482205,680	43°53'51,92"	68°46'42,70"	590,68
Г-II	4862797,260	12482336,240	43°53'59,25"	68°46'48,52"	585,94
Г-III	4862919,280	12482543,750	43°54'03,22"	68°46'57,80"	581,26
Г-IV	4862839,205	12482489,24	43°54'00,62"	68°46'55,37"	589,25

Горный отвод граничит: с юга, востока и севера – с свободными территориями Таукентсой поселковой администрации; с запада - с территорией очистных сооружений. Севернее карьера расположены асфальтобетонный завод и дробильно-сортировочная установка, принадлежащие недропользователю. Ближайшая жилая застройка расположена с юга на расстоянии 1300 м.

6.4. Рельеф

Обрамляющие равнину отроги хребтов создают типичный горный рельеф с абсолютными отметками 1700-2400м. В юго-западной части района развит грядовый рельеф, обусловленный чередующимися субпараллельными грядами, ориентированными в близком к меридиональному направлении.

Гидрографическая сеть района представлена разветвленной сетью мелких речек - Алмалы, Итмурын, Карабайбулак и безыменных ручьёв с временным водотоком, а также из ирригационных каналов и арыков

В геологическом строении месторождения принимают участие современные аллювиальные валунно-галечные отложения, которые слагают пластообразную залеж протяженностью 800м, шириной до 250м, мощностью от 5,0м до 7,0м, вытянутую с юга на север вдоль сухого русла реки Октас.

Полезная толща перекрываются лессовидными суглинками мощностью до 0,2м. Подстилающие породы не вскрыты.

В совокупности геологических данных месторождения ПГС, согласно инструкции ГКЗ по классификации запасов района приводится по материалам доизучения геологической карты К-42-XVI масштаба 1:200000, проведённой в 2002г., в результате которой была уточнена геологическая карта Чимкентского листа (К-42-XVI) и карта полезных ископаемых.

В геологическом строении района принимают участие отложения палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

Палеозойские отложения на описываемом листе представлены каменноугольной системой нижнего отдела карбона: визейским (C1V3 верхний подъярус) и намюрским (C1n) ярусами, которые сложены известняками, песчаниками, алевролитами, конгломератами, туфами и лавами порфиров. Обнажаются в центральной части описываемой площади. Мощность отложений 3600м.

Мезозойские отложения представлены образованиями юры (J1-2) - нижний-средний отделы нерасчлененные, сложенные песчаниками, глинами, алевролитами, прослоями и линзами бурых углей. Они с резким угловым несогласием залегают на палеозойских известняках.

Меловые отложения большей частью представлены нижним отделом (K1) и верхним отделом (K2t) туронским ярусом. Имеют распространение, в основном, на юге описываемого района и несогласно залегают на породах юры. Сложены они песчаниками, песками, глинами, алевролитами, в основании туронского яруса - пачка зелёных глин. Общая мощность около 1040м.

Кайнозойские отложения. На описываемой территории представлены палеогеновой, неогеновой и четвертичной системами.

Палеогеновые и неогеновые отложения имеют в районе ограниченное распространение и обнажаются в западной и юго-восточной части площади. Они представлены глинами, алевролитами и песчаниками нижнего эоцена (P21), глинами, песчаниками, конгломератами и мергелями верхнего олигоцена-миоцена (P3-N1), известняками, глинами и конгломератами среднего-верхнего миоцена (N12-3), глинами, конгломератами и супесями верхнего миоцена (N23).

Четвертичные отложения покрывают большую часть описываемой площади и представлены породами нижнего, среднего, верхнего - и современного отделов.

Породы нижнего отдела (Q1) обнажаются небольшими площадями на северо-востоке, на юге. Их выходы привязаны к долинам рек, текущим в описываемом районе на северо-запад. В основном, они представлены конгломератами и уплотненными суглинками.

Среднечетвертичные отложения (QII) имеют наибольшее территориальное развитие. Они слагают большую часть пролювиальной равнины и встречаются практически повсеместно. Эти отложения представлены, в основном, палевыми и желтовато-серыми лёссовидными суглинками с галечниками и конгломератами в основании, с прослойями супесей и песков.

Верхнечетвертичные отложения (QIII) слагают серию надпойменных террас, образующих гипсометрически более низкий ярус по отношению к среднечетвертичному комплексу. Общая мощность верхнечетвертичных отложений составляет 80м.

Палеогеновая система /Р/

На меловых отложениях трансгрессивно, но без видимого углового несогласия залегают палеогеновые отложения, которые подразделяются в возрастной последовательности на четыре согласно залегающих метафациальных комплекса.

Нижний эоцен - /Р21/ - пачка серо-зеленых, темно-серых часто загипсованных глинистых пород с прослойми алевролитов, песчанистых комковатых известняков, реже опок. Мощность его от 8 до 40м.

Средний эоцен - /Р22/ - пачка белых кварцево-слюдистых мелко и среднезернистых песков с прослойми песчаников, глин и кремнистых известняков. Мощность 16-38м.

Верхний эоцен - нижний олигоцен /Р23 - /Р31/ - монотонная толща голубовато-зеленых, часто загипсованных тонкослоистых глин с редкими прослойми зеленовато-серых песчаников. Мощность 0 - 80м.

Средний - верхний олигоцен - нижний миоцен /Р3-N1/ представлен мощной толщей типично молассовых образований. В нижней части разреза выделяется пачка малиново-красных, красно-бурых, иногда загипсованных глин и алевролитов с прослойми песчаников и песков. Выше залегает наиболее мощная, из них средняя пачка розовато-серых, серых, редко бурых кварцполевошпатовых косослоистых песчаников и глин. Верхи разреза сложены светло-коричневыми известняковистыми, иногда слабо загипсованными глинами. Общая мощность достигает 1150м.

Неогеновая система.

Континентальные отложения среднего-верхнего миоцена и верхнего плиоцена с резким угловым несогласием залегают на всех более древних отложениях. Возраст их датируется ископаемой фауной, содержащейся в них. Дневной поверхностью эти отложения обнажаются только предгорьях хребтов, где по литофациальному составу разделяются на две разновозрастные толщи:

а) толщу полевых песчанистых известняков и бурых известковистых глин с многочисленными известковистыми журавчиками, относимую к среднему - верхнему миоцену /N12+3/. Это толща содержит подчиненные количества прослоев конгломератов и галечников с бурым известняковистым цементом, а также редкие прослои алевролитов и песчаников. И мощность его достигает 150м.

б) Толщу часто переслаивающихся глин, конгломератов, гравиелитов, супесей, реже алевролитов, относимую к верхнему плиоцену /N23/. Все породы имеют бурую окраску. Мощность толщи достигает 90м.

Четвертичная система (Q). Отложение четвертичного периода, занимая большую часть поверхности современного эрозионного среза описываемого района, представляет собой сложный комплекс континентальных осадочных образований различного генезиса и возраста, перекрывающих довольно мощных чехлом все более древние отложения. Четвертичные отложения заполняют депрессии современного и древнего рельефа. Выделяются следующие возрастные комплексы осадков четвертичного периода:

1. Отложение нижнечетвертичной эпохи /QI/ представляет собой мощную пачку толстослоистых крупногалечных конгломератов и галечников, залегающую на сильно размытой поверхности более древних образований с резким несогласием. Обломочный материал известняковый и значительно меньшей части присутствует материал интрузивных пород, песчаников, кремней. Цементируют валунно-галечный материал, песок и глинистый материал, часто с примесью известковистого. Развиты эти отложения широко в бассейне р. Машат и в Арыс-Карамуртской впадине. Мощность их достигает до 135м.

2. Отложение среднечетвертичной эпохи /QII/ наиболее широко распространены в описываемом районе, занимая большую часть Шымкентской аллювиальной равнины, залегая с размывом более древних отложений. Эти отложения повсеместно представлены полевыми и желто-серыми лессовидными

суглинками с прослойями супесей и песков. Предгорьях они слагают четвертичную и пятую надпойменные террасы, на равнине сливаясь в единый, мощный лессовидный покров. Максимальная мощность среднечетвертичных отложений 80м.

3. Верхнечетвертичные отложения /QIII/ распространены по крупным современным, речным и днищам крупных сухих долин, по генезису являясь аллювиальными и аллювиально-пролювиальными образованиями. Геоморфологически верхнечетвертичные отложения образуют II и III надпойменные террасы одоженного типа, а также выполняет днища сухих долин. В среднем и верхнем течение рек Сайрам, Бадам, Аксу и других, надпойменные террасы сложены, преимущественно, галечно-валунными и галечно-гравийными отложениями с прослойями и линзами песков, суглинков и супесей. В крупных, сухих долинах и на равнине верхнечетвертичные отложения представляют собой сложный комплекс переслаивающихся песков, супесей, лессовидных суглинков и илов, с линзами и прослойями гравийно-галечников, в котором по латерали, в свою очередь, наблюдается весьма сложное взаимозамещение осадков. Мощность верхнечетвертичных отложений весьма изменчива, обычно колеблется от 2-3 до 15-17м, местами достигает 80м.

4. Современные четвертичные отложения /QIV/ представлены континентальными осадками весьма пестрого состава и генезиса, на которых наиболее распространены аллювиальные образования, слагающие низкую и высокую, также первую надпойменную террасу современной речной сети района. Эти отложения обычно вытянуты узкими лентами вдоль русла современных рек. В составе их резко преобладает валунно-галечный материал с примесями песчаного, разной крупности и глинистого, реже отлагаются пески, супеси и суглинки. Мощность современных отложений достигает 10-15м.

К современным (QIV) аллювиальным (a) и делювиальным (d) отнесены пойменные и русловые отложения современных потоков, а также осыпи, оползни и элювий в горной местности. Представлены они в горах и предгорьях валунниками, галечниками, щебнем и реже суглинками. На равнине современные отложения представлены галечниками, супесями, песками и реже илами. Мощность колеблется от нескольких метров до 10м.

В районе проводились работы, направленные на выявление строительных материалов: гипса, минеральных красок, стекольных песков, строительного камня, кирпичных суглинков, песчано-гравийной смеси и др.

Начало исследования описываемого района к прошлому столетию. Однако, систематическое изучение района Карагату началось в двадцатых годы. 1932-1935г.г. – планомерная геологическая съемка масштаба 1:200 000 хребта Карагату и составление сводной геологической карты масштаба 1:200 000 и ряда более детальных геологических карт масштаба 1:100 000.

Несмотря на широкое изучение геологии хребта Карагату смежные с ним к северо-востоку и юго-западу районы впадин оставались слабоизученными.

1956 год – издана «Геологическая карта Центрального и Южного Казахстана» масштаба 1:500 000 под редакцией Д.В. Наливкина, которая являлась результатом обобщения всех геологических исследований 1962 год – Жанатасской гидрогеологической партией ЮКГУ на площади листа К-42-IV было проведена гидрогеологическая съемка масштаба 1:100 000.

1963 год – Карагатуской геологической экспедицией ЮКГУ проведена на северной половине площади листа К-42-IV съемка и поиски в масштабе 1:200000.

С 1968 по 1986 г.г. в описываемом районе проводила работы Георгиевская геологическая партия ЮКГУ.

В 2006-2007 годах недропользователем ТОО ПК «Шымкентдорстрой» была проведена разведка участка Октас, по результатам которой протоколом №1071 ТУ "Южказнедра" от 08.11.2007г утверждены запасы ПГС по категории В – 190 тыс.м³, С1 – 777 тыс.м³. Полезная толща мощностью 5м сложена песчано-гравийными отложениями с незначительным содержанием валунов. Петрографический состав обломочного материала характеризуется преобладанием метаморфических пород – 80%; осадочные породы составляют 13%, магматические 7%. Гранулометрический состав полезной толщи выдержан и в среднем состоит из 30,8% песка, 66,3% гравия и 2,9% валунов.

Разработка доразведенной части месторождения будет производиться карьером, как это делалось и ранее. Такому способу отработки способствуют благоприятные горно-геологические и горнотехнические условия месторождения.

Месторождение песчано-гравийной смеси Октас представляет собой часть крупной пластообразной залежи, которая была разведана в 2006-2007гг. Месторождение по геологическому строению, размерам, мощности и качеству полезного ископаемого было отнесено ко 2 группе сложности. Проведёнными при доразведке ГРР подтверждается вторая группа месторождения по сложности его геологического строения и качеству полезного ископаемого.

Разработка доразведенной части месторождения будет производиться карьером, как это делалось и ранее. Такому способу отработки способствуют благоприятные горно-геологические и горнотехнические условия месторождения.

Месторождение песчано-гравийной смеси Октас эксплуатируется планомерно и интенсивно с 2008 года. В настоящее время карьер, вытянутый с юго-запада на северо-восток, имеет ширину до 240м и длину до 1200м. Максимальная глубина карьера около 6м. Угол откоса бортов карьера в западной части составляет 60-65°, в восточной – не превышает 70°.

Доразведка месторождения в проведена на глубину до 7,0м.

Полезное ископаемое представлено обломочным материалом, в составе которого преобладает гравий – 66,4%, песок составляет 31,0%, а валунов содержится 2,6%.

Песчано-гравийная смесь слабо сцементирована, легко разрыхляется ковшом экскаватора, поэтому не требуется предварительного рыхления. В то же время, отложения довольно устойчивы, что позволяет вести отработку месторождения с углами откосов уступов карьера 70-80 °.

Вскрышные породы в пределах существующего карьера отсутствуют.

Месторождение до глубины разведки не обводнено.

Месторождение песчано-гравийной смеси Октас приурочено к верхнечетвертичным-современным аллювиально-пролювиальным отложениям.

Месторождение представляет собой крупную пластообразную залежь, вытянутую в субмеридиональном направлении, сложенную валунно-галечно-гравийным материалом с песчаным заполнителем. Местами отмечается незначительная примесь илистого, глинистого или известковистого материала, слабо цементирующего крупнообломочный материал. Песчано-гравийные

отложения содержат спорадические линзы или маломощные прослои песков, супесей, суглинков и редко глин. Мощность песчано-гравийных отложений, являющихся продуктивной толщей, в пределах месторождения достигает 20м. Вскрышные породы на площади участка практически отсутствуют, месторождение не обводнено.

Полезная толща в процессе дозреведки 2025 года изучена на глубину до 7 метров. По данным полевого рассева песчано-гравийные отложения, слагающие эту часть полезной толщи месторождения, состоят из 28,8-34,3% (среднее 31,0%) песка, 62,5-68,6% (среднее 66,4%) гравия и 0,7-5,2% (среднее 2,8%) валунов (табл. 13). Петрографический состав обломочного материала довольно однообразный и представлен, в основном, известняками, в очень незначительном количестве присутствуют песчаники.

Гравий представлен всеми фракциями с преобладанием гравия размером 20-40мм. Гравий по содержанию различных фракций достаточно однородный.

Обломочный материал окатанный, имеет, большей частью, округлую форму. Содержание лещадных и игловатых форм составляет от 0% до 9,36%. Размер валунов не превышает 200мм. Основную массу гравия и валунов представляют известняки, реже песчаники. В незначительном количестве присутствуют изверженные породы.

По данным анализа ЛТП песок природный по гранулометрическому составу относится к группе очень мелких с модулем крупности – 1,28. Содержание в песке глины, ила и пыли составляет в среднем – 11,9%. Песок по грансоставу однородный.

По минеральному составу песок полимиктовый, с преобладанием обломков осадочных пород, кальцита, кварца и полевых шпатов.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

Балансовые запасы ПГС составляет – 642,96 тыс. м3.

Разработка месторождения предусматривается открытым способом.

Разведанная мощность ПГС варьирует от 5,0м до 7,0м и составляет по всей площади месторождения в среднем 6,0м.

Площадь, занимаемая карьером, который будет разрабатываться в течении 10-ти лет с учетом разбортовки составляет 9,58 гектаров.

Основные параметры элементов системы разработки:

- высота добывчного уступа по полезной толщи – до 7,2м;
- угол откоса рабочих уступов – 75-80°;
- средняя глубина карьера – 6,0м;
- запасы ПГС в контуре планируемого карьера составляют – 642,96 тыс.м³;

объём пород вскрыши – нет;

расчетный годовой объём добычи ПГС – 70 000,0м³.

предприятие обеспечено вскрытыми и подготовленными балансовыми запасами ПГС свыше норматива.

Работы по разработке месторождения будут осуществляться по утвержденному плану горных работ, принятому ТОО «ПК «Шымкентдорстрой».

число рабочих дней в году – 250;

неделя – прерывная с двумя выходными днями;

число смен в сутки – 1;

продолжительность смены – 8 часов;

Добычные работы будут производиться без применения буровзрывной технологии.

В качестве погрузочного оборудования принят гидравлический экскаватор ЕК270LC-05.

Транспортировка песка будет осуществляться автосамосвалами с грузоподъёмностью до 25 тонн автосамосвалами Shahman.

Погрузка готовой продукции будет осуществляться фронтальным погрузчиком L-34.

Вся техника и оборудование, используемые в карьере, работают на дизельном топливе.

Пылеподавление при экскавации горной массы осуществляется орошением забоя водой.

Освещения вагончиков (АБК, жилого, инструментального склада и.т.д.) и прилегающей территории в ночное время для охраны.

7.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

С целью учета поступления загрязняющих веществ в атмосферу, разработки мероприятий по улучшению состояния воздушного бассейна и установления нормативов допустимых выбросов (НДВ) ЗВ в атмосферу на Предприятии проведена инвентаризация. В инвентаризацию вошли все организованные и неорганизованные источники выделения ЗВ в атмосферу от площадки.

Отработка залежи песка, расположенных на относительно ровной дневной поверхности намечается открытым способом.

Геоморфологические условия размещения залежи, её явная однородность по фракциям, качеству и мощности позволяют производить добычу экскаватором типа «обратная» лопата 7 метровыми уступами на всю продуктивную толщу.

Объем выемки горной массы при проходке капитального съезда составляет 2200м³, что и является горно-капитальными работами. Категория экскавации – II-III. Естественные углы откоса 450.

Максимальная глубина отработки до 7,2м. Угол откоса бортов карьера 75-800. Направление наклона слоя отработки параллельное к дневной поверхности. При соблюдении технологии отработки естественного угла откоса проявление оползней не угрожает.

Транспортировка песчано-гравийной смеси будет осуществляться автосамосвалами «HOWO», китайского производства с грузоподъёмностью до 25 тонн или автосамосвалами Shahman с такой же грузоподъёмностью.

Радиационная характеристика в норме.

В таблице 17 приведены параметры карьера, а также балансовые запасы ПГС в целом по месторождению.

таблица 17

№№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели
1	Максимальная длина планируемого участка месторождения	м	430,0
2	Максимальная ширина планируемого участка месторождения	м	240,0
3	Средняя глубина карьера по месторождению	м	6,0
4	Общее количество промышленных запасов	м ³	642,96
5	Объем вскрыши	м ³	-
6	Коэффициент вскрыши с учетом потери	м ³ / м ³	-
7	Коэффициент разрыхления		1,42
8	Потери	%	1,0
9	Общее количество погашаемых запасов	м ³	5001,87
10	Годовая производительность по добыче ПГС	м ³ /год	70 000,0
11	Коэффициент вскрыши	м ³ / м ³	-

7.2. Краткая характеристика существующих установок очистки газа

Источник Предприятия не оснащены пылегазоочистными установками.

Бланки инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Наименование производства, номер цеха, участок и т.д.	Номер источ. загр.	Номер источ. выдел.	Наименование источника выделения загрязняющего вещества	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, часов	Наименование загрязняющего вещества	Код загр. вещ-ва (ПДК или ОБУВ)	Кол-во загр. в-ва, отходящих от источника выделения, т/год	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разработка	6001	001	Погрузка на автотранспорт (экскаватор)	суглинок	1	989	пыль неорганическая (SiO ₂ 20-70%)	2908	0,106848000
							диоксид азота	301	0,359009280
							оксид азота	304	0,058339008
							сажа	328	0,695580480
							диоксид серы	330	0,897523200
							оксид углерода	337	4,487616000
							бензапирен	703	0,000014360
							алканы C ₁₂ -C ₁₉	2754	1,346284800
	6002	001	Перевозка (автотранспорт)	суглинок	1	3214	пыль неорганическая (SiO ₂ 20-70%)	2908	0,064119742
							диоксид азота	301	0,691074048
							оксид азота	304	0,112299533
							сажа	328	1,338955968
							диоксид серы	330	1,727685120
							оксид углерода	337	8,638425600
							бензапирен	703	0,000027643
							алканы C ₁₂ -C ₁₉	2754	2,591527680

2. Характеристики источников загрязнения атмосферного воздуха

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовооздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбираемых в атмосферу		
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/сек	Объемный расход м3/сек	Темпера-тура град.С		максимальное, г/сек	суммарное, т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	2	-	-	-	20	2908	0,030000000	0,106848000	
						301	0,080640000	0,359009280	
						304	0,002129400	0,058339008	
						328	0,195300000	0,695580480	
						330	0,252000000	0,897523200	
						337	1,260000000	4,487616000	
						703	0,000004032	0,000014360	
						2754	0,378000000	1,346284800	
						2908	0,005542222	0,064119742	
						301	0,047786667	0,691074048	
002	2	-	-	-	20	304	0,001261867	0,112299533	
						328	0,115733333	1,338955968	
						330	0,149333333	1,727685120	
						337	0,746666667	8,638425600	
						703	0,000002389	0,000027643	
						2754	0,224000000	2,591527680	

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязнения, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности, K(1), %
1	2	3	4	5	6

Пылегазоочистные установки отсутствуют

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Код загр. вещ-ва	Наименование загрязняющего вещества	Количество загр. вещ-в отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступающих на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасываются без очистки	поступают на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено из них	фактически утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
газообразные и жидкие из них:								
301	диоксид азота	1,050083328	1,050083328	-	-	-	-	1,050083328
304	оксид азота	0,170638541	0,170638541	-	-	-	-	0,170638541
330	диоксид серы	2,625208320	2,625208320	-	-	-	-	2,625208320
337	оксид углерода	13,126041600	13,126041600	-	-	-	-	13,126041600
275	алканы C12-C19		3,937812480	-	-	-	-	3,937812480
4		3,937812480						
	Итого:	20,909784269	20,909784269					20,909784269
твердые из них:								
328	сажа	2,034536448	2,034536448	-	-	-	-	2,034536448
703	бензапирен	0,000042003	0,000042003	-	-	-	-	0,000042003
290	пыль неорганическая (SiO ₂ 20-70%)			-	-	-	-	
8		0,170967742	0,170967742					0,170967742
	Итого:	2,205546194	2,205546194					2,205546194
	Итого по площадке:	23,115330463	23,115330463					23,115330463
ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ: 23,115330463 23,115330463								

7.3. Перспектива развития предприятия

Планом развития предприятия не предусмотрено расширение производства и строительство новых источников выделения ЗВ.

7.4. Оценка степени соответствия применяемой технологии

Применяемое технологическое и техническое оборудование соответствуют передовому научно-техническому уровню.

7.5. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников Предприятия на существующее положение приведен в табл.3.1.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

таблица 3.1.

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р., мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности ЗВ	Выбросвещества с учетом очистки, г/с	Выбросвещества с учетом очистки, т/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2908	пыль неорганическая (SiO ₂ 20-70%)	0,30	0,10			3	0,03554222	0,17096774	
В С Е Г О :									
0,03554222 0,17096774									

7.6. Характеристика аварийных выбросов

Аварийные выбросы от данного предприятия отсутствуют.

7.7. Экономическая оценка ущерба

Экономическая оценка ущерба введется согласно «Методики расчета платы за эмиссии в окружающую среду» № 68-п от 8 апреля 2009 утвержденной МООС РК

Расчет платы за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных источников в пределах нормативов эмиссий осуществляется по следующей формуле:

$$C_i \text{ выб.} = H_i \text{ выб.} \times \sum M_i \text{ выб.}$$

где:

$C_i \text{ выб.}$ - плата за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных источников (МРП);

$H_i \text{ выб.}$ - ставка платы за выбросы i-го загрязняющего вещества, установленная в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан (МРП/тонн);

$\sum M_i \text{ выб.}$ - суммарная масса всех разновидностей i-ого загрязняющего вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн).

Экономическая оценка ущерба от выбросов ЗВ в окружающую среду приведена в приложении «Расчет платежей за эмиссии в окружающую среду».

7.8. Параметры выбросов ЗВ в атмосферу для расчета НДВ

Источники выбросов и их параметры приведены в приложении 3. Расчеты выбросов ЗВ выполнены согласно методик [3,4,6,7] и приведены в приложении.

Таблица 3.2

Перечень источников залповых выбросов

Наименование производств (цехов) и источников выбросов	Наименование вещества	Выбросы веществ, г/с		Периодичность, разы/год	Продолжительность выброса, час., мин.	Годовая величина залповых выбросов
		По регламенту	Залповый выброс			
1	2	3	4	5	6	7

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ

Производство	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ			Число часов работы	Наименование ист-ка выброса	Номер ист-ка выб-в	Высота источн. выброса, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке							
		Наименование	Кол-во шт.	в году						Скорость, м/с	Объем смеси, м ³ /с	Тем-ра смеси, °C					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Разработка		Погрузка на автотранспорт (экскаватор)	1	1413	неорг.	6001	2	-	-	-	-	20					
		Перевозка (автотранспорт)	1	4591	неорг.	6002	2	-	-	-	-	20					

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива НДВ (продолжение)

Координаты ист-ка на карте-схеме, м				Наим-е	В-во, по	Коэф-ент	Ср. экспл-яя степень оч.	Код в-ва	Наименование	Выбросы загрязняющих веществ			Год дости- жения
точ-го ист-ка/1-го конца лин-го ист-ка/ центра площ-го ист-ка	2-го лин-го/ длина, ширина площ-го ист-ка	газооч-х уст-к, тип и мероп-я по	газооч-х произв-ся газооч-а	обеспеч-ти газо- очисткой	/максим-я степень	очистки, %			(НДВ)	г/сек	мг/м3	т/год	
x1	y1	x2	y2	сокращ-ю выб-в									НДВ
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
143	220	1	1	-	-	-	-	2908	пыль неорганическая (SiO ₂ 20-70%)	0,0300000	-	0,106848	2026
143	220	1	1	-	-	-	-	2908	пыль неорганическая (SiO ₂ 20-70%)	0,0055422	-	0,06411974	2026
Итого по площадке										0,0355422	0,1709677		
ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ										0,0355422	0,1709677		

7.9. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/сек, т/год), принятых для расчета НДВ

Данные для разработки НДВ взяты на основании инвентаризации источников выбросов ЗВ. Вредные выбросы, выделяемые в атмосферу, определялись на основе методик [3,4,6,7].

Сведения о режиме работе оборудования, расходов материалов и топлива предоставлены Заказчиком.

8. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ НОРМАТИВОВ НДВ

8.1. Расчет приземных концентраций вредных веществ в атмосфере

Расчет приземных концентраций ЗВ (расчет рассеивания) в атмосфере выполнен на ПЭВМ по программе УПРЗА «ЭРА». При этом определялись наибольшие концентрации ЗВ в расчетных точках (узлах сетки) на местности и вклады отдельных источников в максимальную концентрацию ЗВ, содержащихся в выбросах Предприятия. Расчеты загрязнения атмосферы производились по максимально возможным выбросам ЗВ при максимальной загрузке оборудования.

Проверка целесообразности расчета приземных концентраций ЗВ в атмосфере показала, что расчет рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере требуется для: пыли неорганической, (табл. «Проверка целесообразности проведения расчета приземных концентраций» глава «Расчет эмиссии ЗВ»).

ПРОВЕРКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
РАСЧЕТА ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

Согласно п.5.21 ОНД-86, для упрощения расчета приземных концентраций проверим выполнение следующего условия:

$$M_i / ПДК_i > \Phi \quad (1) \quad \text{где } \Phi = 0.01 * H_i \text{ при } H_i > 10.0 \text{ м}$$

$$\Phi = 0.1 \quad \text{при } H_i \leq 10.0 \text{ м}$$

При выполнении условия (1), расчет приземных концентраций необходим, в противном случае расчет можно не выполнять.

В формуле (1):

M_i - суммарное значение выброса от всех источников предприятия i -го вещества, г/сек;

$ПДК_i$ - максимальная разовая предельно-допустимая концентрация i -го вещества, мг/куб.м;

H_i - средневзвешенная высота источника выброса, м. Определяется по формуле:

$$\text{Сумма}(H_{ii} * M_i) / \text{Сумма}(M_i),$$

где H_{ii} - фактическая высота ИЗА, M_i - выброс ЗВ, г/сек

Код ЗВ	Наименование ЗВ 2	ПДК $_i$ (мг/м 3) 3	M_i (г/сек) 4	H_i (м) 5	$M_i / ПДК_i$ 6	Φ_i 7	Результат 8
1							

2908 пыль неорганическая (SiO_2 20- 0,300000 0,0355422 2,000 0,1184741 0,1 Треб.
70%)

8.2. Метеорологические характеристики и коэффициенты

Климат Туркестанской области резко континентальный. Лето здесь сухое, жаркое, зима по-сибирски суровая, морозная. На формирование климата большое влияние оказывает расположение области в глубине материка Евразии, удаленность ее от океанов и морских бассейнов, положение в сравнительно высоких широтах, орографическая открытость территории с севера и с юга. Резкая континентальность климата выражается в резких колебаниях температур воздуха в течение года и по его сезонам, а также на протяжении суток. Температура воздуха самого теплого месяца (июля) почти повсеместно составляет 18°C , а самого холодного (января) - от -16° на юге до 18° на северо-востоке области. Максимальные температуры в году доходят до 41° тепла, а минимальные - до 48° холода. Значительные колебания температур в течение суток, особенно весной и осенью, когда теплые и даже жаркие дни нередко сменяются очень холодной ночью. Продолжительность теплого периода с температурой воздуха выше нуля составляет в среднем по области 200 дней.

Весна очень короткая (полтора-два месяца). Устойчивый период температуры воздуха через 0°C в сторону повышения происходит 10-20 апреля, а вегетация (переход через $+5^{\circ}\text{C}$) начинается в первой декаде мая. Средняя температура воздуха $+4,6^{\circ}\text{C}$, абсолютный минимум $-27,3^{\circ}\text{C}$, абсолютный максимум $+32,6^{\circ}\text{C}$. Из опасных явлений весной возможны сильные осадки, в виде метелей, гололед, туман. Кроме этого, при резком повышении температуры в снежные годы происходит интенсивное снеготаяние, которое обуславливает значительное повышение уровней воды в озерах, бурные временные водотоки по оврагам и балкам. Периодичность их примерно раз в пять лет (за последние 10 лет - 1993, 1998 годы).

Продолжительность жаркого, довольно сухого летнего сезона составляет около четырех месяцев. Наступает в мае-июне и длится до сентября. Характеризуется неустойчивой температурой воздуха. Наиболее жарким месяцем в году является июль (среднемесячная температура которого $+18,5^{\circ}\text{C}$). Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца составляет, $+40^{\circ}\text{C}$. Заморозки отмечаются в мае, изредка в сентябре.

Осень короткая (около 1,5-2 месяца) дождливая и неустойчивая. Наступает во второй половине сентября, реже в первой декаде октября. Осеню происходит резкое понижение термического уровня, усиливается влияние холодных воздушных масс, проникающих с севера. 15-25 сентября среднесуточная температура воздуха переходит через 10°C . Переход через

5°C в конце первой декады октября. С образованием устойчивого снежного покрова и с переходом среднесуточной температуры (конец ноября - начало декабря) через 0°C заканчивается осень. Со второй половины ноября устанавливается зима, которая продолжается 4,5-5 месяцев (ноябрь-март) холодная и малоснежная, с частыми сильными ветрами и бурями. За зиму отмечается 20-30 дней с метелью, а в отдельные годы их бывает до 52, достигая 15-20 дней в месяц. Продолжительность их 1-3, редко до 5 дней. Сопровождается метель очень сильными ураганными ветрами, оттепелями и обильными осадками, иногда с выпадением дождей и, как следствие, вызывающими гололед.

Самым холодным месяцем года является январь. Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца составляет минус 25,6 °C.

Рассматриваемая территория отличается засушливостью. Осадки неравномерно распределены как по годам, так и по сезонам года.

Характерным признаком континентальности рассматриваемого района является существенное преобладание осадков теплого периода, когда выпадает 70-80% от годовой суммы. Осадки теплого периода распространяются неравномерно. Весна, начало лета характеризуется малым количеством осадков. Максимум осадков приходится на вторую половину лета - июль, август (превышение составляет более чем в два раза по сравнению со среднемесячным годовым количеством осадков). Осадки летнего периода, как правило, ливневого характера и часто сопровождается грозами.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября начале декабря. Наступление максимальных снегозапасов отмечается в среднем к 10 марта; период со снегозапасами, близкими к максимальным, длится около 2-х месяцев.

Наибольшая высота снежного покрова на открытых участках не превышает 25 см. Небольшой снежный покров обуславливает глубокое до 1,5,0-2,0 метров промерзание почвы зимой. С открытых, возвышенных участков, снег, как правило, сдувается ветрами в неглубокие блюдцеобразные понижения, западины, ложбины, овраги, балки и озерные котловины. На участках кустарных и камышитовых зарослей высота снежного покрова может достигать 1,5-2,0 м. Запасы воды в снежном покрове перед началом паводка составляют на целине и на пашне, в среднем 70 мм при колебаниях от 30 до 130 мм.

Снеготаяние начинается во второй половине марта, реже в начале апреля. На открытых участках, снег сходит в течение 6-10 суток, иногда 3-5 дней.

Для рассматриваемой территории характерны, постоянные ветры. Ветровой режим определяется общей барико-циркуляционной обстановкой и существенным образом изменяется при переходе от теплой половины года к холодной. В холодную половину года, особенно зимой, характер преобладающих воздушных течений определяется азиатским антициклоном и его западным отрогом. В связи с этим преобладают северные и северо-восточные направления ветров. Значительной повторяемостью в холодную часть года отмечаются сильные ветра, при максимальной скорости 23-31 м/сек.

Основные климатические характеристики района и данные по повторяемости направлений ветра приведены в Таблице 11.1

Таблица 11.1 - Основные климатические характеристики района

ЭРА v3.0
ТОО "ЭКО-Лимитед"

Таблица 3.4

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города Туркестанская область

Туркестанская область, Разработка месторождения

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1.00
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	34.0
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С	-26.0
Среднегодовая роза ветров, %	

C	7.0
СВ	15.0
В	26.0
ЮВ	17.0
Ю	5.0
ЮЗ	10.0
З	9.0
СЗ	11.0
Среднегодовая скорость ветра, м/с	0.3
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	1.3

В летнее время высокий дефицит насыщения воздуха способствует полному испарению выпадающих атмосферных осадков, а также интенсивной разгрузке неглубоко залегающих подземных грунтовых вод путем испарения что, в свою очередь, вызывает засоление палеогенового водоносного горизонта.

В зависимости от водности года, испарение с поверхности воды колеблется в пределах 570-770 мм. Норма испарения водной поверхности за теплый период равна 690 мм. Испарение с целины колеблется от 210 до 340 мм, при норме за теплый период 280 мм для суглинистых грунтов и 225 мм для песчано-супесчаних грунтов. Испарение снега зимой составляет от 12,5 до 20,8 мм, за период снеготаяния 1,8-7,4 мм.

В связи с высоким дефицитом влажности воздуха и суховейными ветрами для климата района характерно такое метеорологическое явление как засуха. За последние годы (с 1961 года) она повторялась 8 раз (1963,65,75,83,88,91,96 и 1998г.), т.е. в среднем, раз в пять лет.

Атмосферное давление в районе имеет устойчивый характер и мало изменяется в течение года. Оно лишь несколько понижается весной и в первой половине лета и повышается в январе

В связи с отсутствием постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и удаленностью от населенных пунктов фоновые концентрации по РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю за загрязнением атмосферного воздуха» не учитываются.

8.3. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Результаты расчетов приземных концентраций ЗВ в атмосфере по программе УПРЗА «ЭРА», приведены в Приложении «Расчет приземных концентраций ЗВ в атмосфере».

Расчет полей приземных концентраций загрязняющих веществ произведен с целью установления нормативов-допустимых выбросов (НДВ).

Расчет полей приземных концентраций загрязняющих веществ от источников выбросов выполнялся на весь период разведочных работ. В расчет закладывалась одновременная работа всех источников выбросов.

Результаты расчета полей приземных концентраций ЗВ представлены в виде карт изолиний расчетных концентраций.

Состояние воздушного бассейна на территории площадки разведочных работ и прилегающей территории в границах расчетного прямоугольника характеризуется приземными концентрациями вредных веществ, представленными в виде карт рассеивания.

Анализ результатов рассеивания выявил отсутствие превышения допустимого уровня загрязнения на территории предприятия.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

(сформирована 17.11.2025 19:57)

Город :003 Туркестанская область.

Объект :0002 Разработка месторождения.

Вар.расч. :4 существующее положение (2025 год)

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	Ст	РП	ФТ	Граница области возд.	Территория предприятия	Колич я	ПДК (ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
<									
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	33.3060	2.780211	0.039541	0.039076	30.10232	4	0.3000000	3

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. Ст - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014
3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр.

8.4. Предложения по НДВ

Как показали расчеты приземных концентраций превышения ПДК в жилой зоне и на границе СЗЗ нет, и мы можем принять значения выбросов ЗВ в атмосферу в качестве норм НДВ (см. Таблица 3.6.).

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

Производство, цех, участок Код и наименование загрязняющего вещества	№ ист- ка выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ на 2025-2034 г. г.				Год достижения НДВ		
		Существующее положение	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год
1	2	3	4	5	6	9	10	11
2908 пыль неорганическая (SiO₂ 20-70%)								
Организованные источники								
Итого по организованным:								
Неорганизованные источники								
Погрузка на автотранспорт (экскаватор)	6001	0,601103	0,341025	0,03	0,106848	0,03	0,106848	2026
Перевозка (автотранспорт)	6002			0,0055422	0,0641197	0,0055422	0,0641197	2026
Итого:		0,601103	0,341025	0,0355422	0,1709677	0,0355422	0,1709677	
Всего по загрязняющему веществу:		0,601103	0,341025	0,0355422	0,1709677	0,0355422	0,1709677	
Всего по объекту		0,601103	0,341025	0,0355422	0,1709677	0,0355422	0,1709677	
Из них:								
Итого по организованным источникам								
в том числе факелы**								
Итого по неорганизованным источникам								
		0,601103	0,341025	0,0355422	0,1709677	0,0355422	0,1709677	

8.5. Мероприятия по снижению выбросов ЗВ

Мероприятия по снижению выбросов ЗВ в атмосферу предусмотрены согласно плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с приказом МООС РК № 5-8 от 12.01.2012 г.:

1. ведение производственного мониторинга (в соответствии с выше указанным приказом п.1.27);
2. Проведение работ по пылеподавлению

План технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ с целью достижения нормативов

Наименование мероприятия	Наименование вещества	Номер источника выброса на карте-схеме предприятия	Значение выбросов				Срок выполнения мероприятий		Затраты на реализацию мероприятий	
			До реализации мероприятий		После реализации мероприятий		Начало	Окончание	Капиталовложения	Основная деятельность
			г/с	т/год	г/с	т/год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пылеподавление	Пыль неорг	6001 6002	0,1500	0,7632	0,0300000	0,106848	Март	Ноябрь	Собственные средства	Собственные средства
	Пыль неорг		0,0277111 11	0,4579981 6	0,0055422	0,0641197	Март	Ноябрь	Собственные средства	Собственные средства
В целом по предприятию в результате всех мероприятий			0,1777111 11	1,2211981 6	0,0355422	0,1709677				

*Примечание

Планируемым мероприятием является пылеподавление

8.6. Мероприятия по снижению производственных шумов и вибрации

Состав шумовых характеристик и методы их определения для технологического оборудования установлены ГОСТ 8.055-73, значение их шумовых характеристик следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-76. Допустимый уровни звукового давления принимаются в соответствии с СНиП I-12-77. Мероприятия по снижению производственных шумов и вибрации не предусмотрены.

8.7. Обоснование возможности достижения НДВ с учетом использования малоотходных технологий

Обоснования возможности достижения нормативов НДВ с учетом использования малоотходных технологий не предусмотрено.

8.8. Уточнение границ области воздействия объекта

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определена как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (таблица 3.5.)

Классификация намечаемой деятельности относительно перечней видов деятельности, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду или проведение скрининга воздействия намечаемой деятельности является обязательным определена следующим образом: «Согласно п.п. 7.11, пункта 7, Приложение 2 Раздел 2. Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) от 2 января 2024 года № 400-VI ЗРК Раздел 2. «добыча и переработка общераспространённых полезных ископаемых свыше

10 тыс. тонн в год», оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории»

Данные о пределах области воздействия

Область воздействия определена от территории объекта на расстоянии в 100 метров. Воздействия на границе области воздействия составляет 0.039076 ПДК. Уточнение границы области воздействия не требуется, т.к. по произведенным расчетам по программе «ЭРА» концентрации ЗВ не превышают установленные нормативы ПДК на границе области воздействия, т.е. обеспечивают требования норм.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Ордабасы, ТОО "Шымкентдорстрой"

Код вещества / группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию		Принадлежность источника (производство, цех, участок)		
		в жилой зоне	В пределах зоны воздействия	в жилой зоне	В пределах зоны воздейст вия Х/Y	N ист.	% вклада			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Существующее положение										
З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а :										
2909	Пыль неорганическая		0.24614/0.05621		-64/411	6001		53.8	Карьер	
2909	Пыль неорганическая		0.49818/0.19384		-50/-421	6002 6001 6002	24.2 11 69.7	Карьер Карьер Карьер		

Примечание: В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых ≥ 0.05 ПДК

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В период неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) - сильные инверсии температуры воздуха, штиль, туман, пыльные бури, предприятия обязаны осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению выбросов ЗВ в атмосферу.

Мероприятия выполняются после получения от Гидрометеослужбы заблаговременного предупреждения. В состав предупреждения входят: ожидаемая длительность особо неблагоприятных метеоусловий; ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций ЗВ по отношению к фактическим.

В зависимости от ожидаемой кратности увеличения приземных концентраций вводят в действие мероприятия I, II или III группы.

Для Предприятия применяются мероприятия I группы – меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объема производства.

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НДВ

Ответственность за своевременную организацию контроля и отчетность возложить на ответственного по охране окружающей среды Предприятия.

Результаты контроля заносятся в журнал учета, включаются в технические отчеты предприятия по форме 2ТП-воздух и учитываются при оценке его деятельности.

Поскольку Предприятие не имеет своей лаборатории для осуществления контроля за выбросами ЗВ в атмосферу, контроль должен проводится специализированной организацией на договорных началах 1 раз в квартал.

Контрольные замеры должны производиться в соответствии с «Типовой инструкцией по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности», разработанной Главной геофизической лабораторией имени А.Воейкова, Л. 1986 г.

Контролю подлежат выбросы, которые внесены в план график-контроля.

ПЛАН-ГРАФИК

контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ
на источниках выбросов и на контрольных точках (постах)

N ист. на карте-схеме	Производство, цех, участок	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в	Норматив выбросов	ПДК м.р.	Кем осуществляется	Методика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T1	Наветренная сторона на границе СЗЗ X1=2 Y1=196	пыль неорганическая (SiO ₂ 20-70%)	1 раз в кв.	-	0,300				
T2	Наветренная сторона на границе СЗЗ X1=46 Y1=-72	пыль неорганическая (SiO ₂ 20-70%)	1 раз в кв.	-	0,300	По договору с аккредитованной лабораторией	В соответствии с методиками, внесенными в Государственный реестр РК		

План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов

Н источника ,	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность	Норматив допустимых выбросов		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведения контроля
				г/с	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8
6001		пыль неорганическая (SiO ₂ 20-70%)		0,03	0,106848		
6002	Разработка	пыль неорганическая (SiO ₂ 20-70%)	1 раз в кв.	0,0055422	0,0641197	Самим предприятием	Расчетный метод

11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. 1. Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами - г.Алматы, 1996 г.
2. «Методика расчета выбросов от предприятий по производству строительных материалов (приложение 11)», «Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов»(Приложения 12), «Методические рекомендации по расчету выбросов от неорганизованных источников (приложение 13)», утвержденными Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан №100-п от 18.04.2008г.
3. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2024 года № 63.
4. РНД 211.2.02.03-2004, Астана, 2005
5. РНД 211.2.02.06-2004, Астана, 2005
6. Приказ №221- Θ от 12.06.2016 года "Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды". Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан
7. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2024 года № КР ДСМ-2.

ПРИЛОЖЕНИЯ

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИГИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРИЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ «ТҮРКІСТАН
ОБЛАСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ
ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



Номер: KZ94VWF00452814
Дата: 03.11.2025
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ТҮРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН»

Қазақстан Республикасы, Туркестан облысы,
Түркістан қаласы, Жаңа кала шағын ауданы, 32 конесі,
ғимарат 16 (Министрліктердің облыстық аумактық
органдары үйі).
Телефон - 8(72533) 5-30-20
Электрондық мекен жайы: Turkistan-ecodep@ccgeo.gov.kz

Республика Казахстан, Туркестанская область,
город Туркестан, микрорайон Жана Кала, улица 32,
здание 16 (Дом областных территориальных органов
министерств).
Телефон - 8(72533) 5-30-20
Электронный адрес: Turkistan-ecodep@ccgeo.gov.kz

№

ТОО ПК "Шымкентдорстрой"

Адрес: 160000, Туркестанская
область, Сайрамский район,
Манкентский с.о., с.Манкент, улица
Бирлик, дом № 45.

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: заявление о намечаемой деятельности
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ22RYS01385232 от 03.10.2025 года
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Данным заявлением рассматривается «План горных работ по разработке месторождения песчано-гравийной смеси «Октас» в Созакском районе Туркестанской области.

В административном отношении месторождение Октас расположено на территории Созакского района Туркестанской области в 1,5 км северо-востоку от поселка Таукент и 0,2 км на юго-запад от автотрассы Шолак-Курган - Созак. 43° 53' 50,00"; 68° 46' 44,00"; 2) 43° 54' 07,78"; 68° 46' 44,57"; 3) 43° 54' 05,50"; 68° 46' 51,80"; 4) 43° 54' 00,71"; 68° 46' 49,30"; 5) 43° 53' 58,46"; 68° 46' 54,19"; 6) 43° 53' 49,98", 68° 46' 53,81"; контракт №234 от 08.12.2005г.

Срок реализации намечаемой деятельности: с ноября 2025 г. по декабрь 2034 г.

Климат района характеризуется континентальным. Средние значения температуры за год составляют 12,2оС, количества осадков - 576 мм. Относительная влажность воздуха в зимние месяцы достигает максимальных значений – 71-72%, а в летние – минимальных 33-34%. Число дней с дискомфортной относительной влажностью менее 30% в среднем за год равно 182, а летом оно достигает 30-31 дня в месяц. Зима теплая, относительно короткая – около 4 месяцев, - характеризуется неустойчивой морозной погодой, большим числом солнечных дней и частыми оттепелями. Осадков в этот период выпадает мало – всего 386 мм. Устойчивый снежный покров, в среднем, устанавливается в середине ноября, а разрушается в начале марта, в последние годы его не наблюдается совсем. Средняя высота снежного покрова в январе обычно не превышает 9-10 см. Нормативная глубина промерзания составляет 0,34 м. Самый холодный месяц январь, среднемесячная температура которого колеблется от -5оС до 2оС, при этом минимальная температура воздуха может достигать и - 26оС. Теплый период года здесь длится около 7 месяцев – с начала марта по ноябрь. Большая часть осадков выпадает в весенние и осенние месяцы (208 мм). Лето очень жаркое, перегревное, засушливое. Средние значения

Бұл құжат КР 2003 жылдан 7 кантарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық кол қою» туралы заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қарастырылған. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексерсе аласы.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписью» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



температуры воздуха составляют 21- 25°C. Абсолютно максимальное значение может подниматься до 44°C. Средние значения скорости ветра лежат в пределах комфортных для проживания. Среднегодовые значения скорости ветра составляют 2,7 м/с, при этом в холодный период года этот показатель равен 4,3 м/с, в теплый – 2,4 м/с.

Краткое описание намечаемой деятельности

Месторождение песчано-гравийной смеси Октас эксплуатируется планомерно и интенсивно с 2008 года согласно разрешения KZ49VCZ00502163 от 12.11.2019. В настоящее время карьер, вытянутый с юго-запада на северо-восток, имеет ширину до 240м и длину до 1200м. Максимальная глубина карьера около 6м. Угол откоса бортов карьера в западной части составляет 60-65°, в восточной – не превышает 70°. Балансовые запасы ПГС составляет – 642,96 тыс. м3. Разработка месторождения предусматривается открытым способом. Разведенная мощность ПГС варьирует от 5,0м до 7,0м и составляет по всей площади месторождения в среднем 6,0м. Площадь, занимаемая карьером, который будет разрабатываться в течении 10-ти лет с учетом разбортовки составляет 9,58 гектаров. Целевое назначение- для добычи песчано-гравийной смеси. Сроки использования - до 2036 года. Основные параметры элементов системы разработки: - высота добычного уступа по полезной толще – до 7,2м; - угол откоса рабочих уступов – 75-80°; - средняя глубина карьера – 6,0м; - запасы ПГС в контуре планируемого карьера составляют – 642,96 тыс.м3; -объём пород вскрыши – нет; - расчетный годовой объём добычи ПГС – 70 000 м3.

Работы по разработке месторождения будут осуществляться по утвержденному плану горных работ, принятому ТОО «ПК «Шымкентдорстрой» число рабочих дней в году – 250; неделя – прерывная с двумя выходными днями; число смен в сутки – 1; продолжительность смены – 8 часов. Добычные работы будут производиться без применения буровзрывной технологии. В качестве погрузочного оборудования принят гидравлический экскаватор EK270LC-05. Транспортировка песка будет осуществляться автосамосвалами с грузоподъёмностью до 25 тонн автосамосвалами Shahman. Погрузка готовой продукции будет осуществляться фронтальным погрузчиком L-34. Вся техника и оборудование, используемые в карьере, работают на дизельном топливе.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Атмосферный воздух. основными ЗВ выбрасываемыми в атмосферу при добыче являются: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия- отсутствует. Общий объем ЗВ в атмосферный воздух составляет - 0,24423963 т/год.

Водные ресурсы. Водоснабжение проектируемого участка привозное. В процессе работ вода используется на хозяйствственно-бытовые нужды, технические нужды. Расчет хоз-питьевого водопотребления осуществлен по количеству работников. Расход воды на хоз-питьевые нужды - 33 м3/год, для технических =126 м3/год. Сброс производственных стоков - отсутствует. Для сбора и накопления хозяйственно бытовых стоков на территории участка планируется организация биотуалета. Биотуалет будет представлять собой герметичную металлическую емкость для сбора хозяйствственно-бытовых сточных вод, которая по мере накопления будет вывозиться ассенизаторской машиной и вывозиться на очистные сооружения на договорной основе со специализированной организацией.

Растительный мир. Использование растительных ресурсов не предусматривается, необходимость вырубки или переноса зеленых насаждений отсутствует.

На проектируемой территории редкие виды растительности занесенные, в Красную книгу РК отсутствуют.



Животный мир. Использование объектов животного мира, необходимых для осуществления намечаемой деятельности не предусматривается.

Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися и пернатыми. Отрицательное воздействие на животный мир будет кратковременным и незначительным (повышенный шум из-за работы механизмов). Временные изменения условий обитания не повлекут за собой гибель животных. Эти факторы окажут незначительное влияние на наземных животных ввиду их малочисленности.

На проектируемой территории редкие виды животных занесенные, в Красную книгу РК отсутствуют. Пути миграции отсутствуют.

Отходы. В процессе намечаемой деятельности предполагается образование отходов производства и потребления.

К отходам потребления относятся: твердо - бытовые отходы – 0,333 т/год.

Ремонт специального оборудования, автотранспорта будет выполняться на производственной базе, в связи с чем на участке отходы при обслуживании техники отсутствуют.

Все отходы производства и потребления будут храниться в соответствии с экологическим законодательством и по мере их накопления будут вывозиться специализированными организациями, согласно договора.

Намечаемая деятельность: «План горных работ по разработке месторождения песчано-гравийной смеси «Октас» в Созакском районе Туркестанской области, на основании пп. 2.5 п. раздела 2 к приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

В соответствии с пп. 7.11 п. 7 раздела 2 к приложению 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год, объект относится ко II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п. 25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года за №280 (далее - Инструкция) отсутствуют.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

На основании вышеизложенного, в соответствии с п.3 ст. 49 Экологического кодекса РК, экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляющейся деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов, согласно протокола, размещенного на портале eportal.kz от 31.10.2025 года.

Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки.

Руководитель департамента


К. Бейсенбаев

Исп. Д.Бимухамбетов
Тел: 8(72533) 5-30-20



Руководитель департамента

Бейсенбаев Кадырхан Киикбаевич

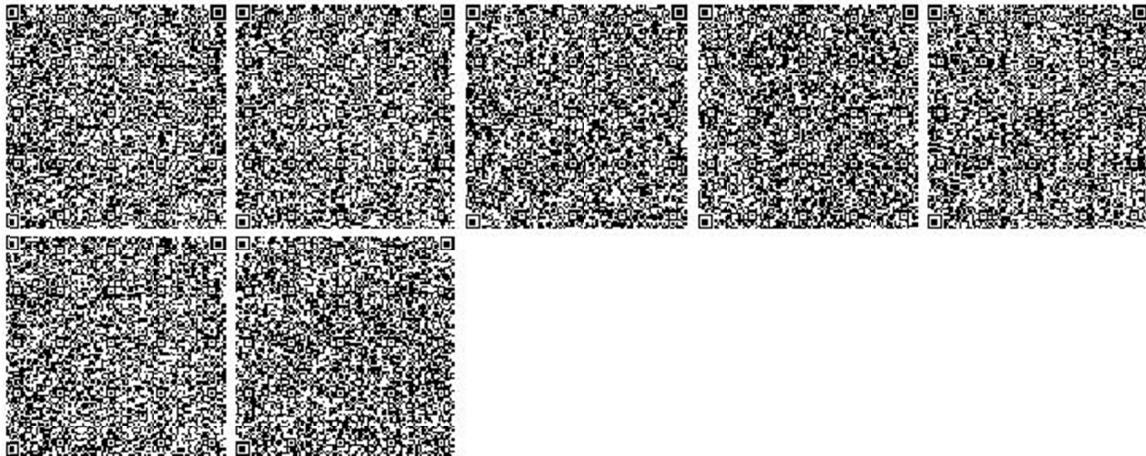

Бұл құжат КР 2003 жылдың 7 кантарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық кол қою» туралы заңының 7 бабы, 1 тармалына сойкес қағаз бетіндегі замен тен.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасыны www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписью» равнозначен бумажному носителю. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1. Расчеты платежей

РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЭМИССИИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

NN п/п	Наименование выбрасываемого вещества	Кол-во выбрасываемого вещества mi т/год	Ставка платы за 1 тонну MRPi MRП/т	MRП	Расчет платежей $4325 * mi * MRPi$ тенге/год
1	2	3	4	5	6
1	пыль неорганическая (SiO ₂ 20-70%)	0,1709677	10,00	4325	7394,35
Итого по площадке:		0,1709677			7394,35
ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ:		0,1709677			7394,35

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. расчет платы за эмиссии в окружающую среду производится на основании Налогового Кодекса Республики Казахстан, глава 69 "Плата за эмиссии в окружающую среду".

2. Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу

ист.6001 / 001. Погрузка на автотранспорт (экскаватор)

Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18 апреля 2008 года №100 -п

При работе спецтехники выделение пыли определяется по формуле (3.1.1):

$$M_{сек} = k_1 * k_2 * k_3 * k_4 * k_5 * k_7 * k_8 * k_9 * B * q * 10^6 / 3600 * (1-n), \text{ г/сек}$$

k1–доля пылевой фракции, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли с размером 0-200 мкм, табл.3.1.1

k2–доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размером частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале (предполагается, что вся летучая пыль переходит в аэрозоль),

табл.3.1.1

k3–коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, табл.3.1.2

k4–коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешн. воздействий, табл.3.1.3

k5–коэффициент, учитывающий влажность материала, табл.3.1.4

k7–коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый в соответствии с табл.3.1.5

k8–поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, табл.3.1.6

При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1

k9–поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке самосвалов.

Принимается k9-0,2 при единовременном сбросе материала до 10 т, k9-0,1 - свыше 10 т, в остальных случаях k9-1

B–коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, табл.7

p–плотность материала, т/м3;

G1–количество используемого материала за год, м3

q–производительность узла пересыпки, т/час

G–количество используемого материала за год, т; G=G1*p

T–время работы узла, час/год

Годовые выбросы определяются по

формуле: $M_{год} = M_{сек} * T * 3600 / 10^6, \text{ т/год}$

Код ЗВ	Наименование ЗВ	k1	k2	k3	k4	k5	k7	k8	k9	B	G1 м3/год	p т/м3	G т/год	q т/час	T час/год	Пsec г/сек	Пгод т/год
2908	пыль неорганическая (SiO ₂ 20-70%)	0,03	0,04	1,2	1	0,1	0,5	0,2	0,1	0,5	70000,0	2,1200	148400	150,0	989,3	0,0300	0,1068

Прил-ие №13 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п

Выбросы вредных веществ определяем по формулам:

$$\Pi_{год} = \frac{Пsec * 10^6}{T * 3600}, \text{ т/год}$$

$$M_{год} = M * q_i, \text{ т/год}$$

q_i - удельный выброс вещества в т на одну тонну д/т

Годовой расход дизтоплива M, тн

$$M = g * T$$

44,876

g - часовой расход топлива, т/час

$$0,04536$$

Время работы T, час/год

$$989,333$$

Код ЗВ	Наименование ЗВ	q т/т	Пsec г/сек	Пгод т/год
301	диоксид азота	0,01	0,080640000	0,359009280
304	оксид азота		0,0021294	0,058339008
328	сажа	0,0155	0,195300000	0,695580480
330	диоксид серы	0,02	0,252000000	0,897523200
337	оксид углерода	0,1	1,260000000	4,487616000
703	бензапирен	0,00000032	0,000004032	0,000014360
2754	алканы C12-C19	0,03	0,378000000	1,346284800

ист.6002 / 001. Перевозка (автотранспорт)

Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18 апреля 2008 года №100 -п

При движении автотранспорта выделения пыли определяются по формуле (3.3.1):

$$M_{\text{сек}} = C_1 * C_2 * C_3 * C_6 * C_7 * N * Z * q_1 / 3600 + C_4 * C_5 * C_6 * q_2 * F_c * n, \text{ г/сек}$$

C_1 -коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы транспорта и принимаемый в соответствии с табл.3.3.1. Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих на их число "n" при условии, что максимальная грузоподъемность отличается не более, чем в 2 раза

C_2 -коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта на территории, табл.3.3.2

C_3 -коэффициент, учитывающий состояние дорог, табл.3.3.3

C_4 -коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе, ориентировочно можно принять равным 1.45

C_5 -коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, выбирается по табл.3.3.4

C_6 -коэффициент, учитывающий влажность материала, выбирается по табл.3.1.4

C_7 -коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01

N -число ходок (туда и обратно) транспорта в час

Z -средняя протяженность одной ходки в пределах территории, км

q_1 -пылевыделение в атмосферу на 1км пробега $C_1=C_2=C_3=1$, принимается равным $q_1=1450 \text{ г/км}$

q_2 -пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, $\text{г/м}^2 * \text{с}$, выбирается по табл.3.1.1

F_c -средняя площадь платформы, м^2 n -число машин, работающих на территории

T -время работы, час/год

Годовые выбросы: $M_{\text{год}} = M_{\text{сек}} * T * 3600 / 1000000, \text{ т/год}$

код ЗВ	Наименование ЗВ	C1	C2	C3	N	Z	q1 г/км	C4	C5	C7	C6	q2 г/м2	Fc м2	n	T ч/год	Псек г/сек	Пгод т/год
2908	пыль неорганическая (SiO ₂ 20-70%)	1	2	1	4	0,1	1450	1,45	1,2	0,01	0,1	0,002	15	1	3213,7	0,005542	0,0641197

Прил-ие №13 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п

Выбросы вредных веществ определяем по формулам:

г/сек

$P_{\text{сек}} = P_{\text{год}} * 10^6 / (T * 3600)$

к

$$P_{\text{год}} = M * q_i \text{ т/год}$$

q_i - удельный выброс вещества в т на одну тонну д/т

Годовой расход дизтоплива M , тн

$$M = g * T$$

$$86,384256$$

g - часовой расход топлива, т/час

Время работы T , час/год

$$0,02688$$

$$3214$$

Код ЗВ	Наименование ЗВ	q т/т	Псек г/сек	Пгод т/год
301	диоксид азота	0,01	0,047786667	0,691074048
304	оксид азота		0,001261867	0,112299533
328	сажа	0,0155	0,115733333	1,338955968
330	диоксид серы	0,02	0,149333333	1,727685120
337	оксид углерода	0,1	0,746666667	8,638425600
703	бензапирен	0,00000032	0,000002389	0,000027643
2754	алканы C12-C19	0,03	0,224000000	2,591527680

**3. Расчет рассеивания ЗВ в атмосфере
по программе УПРЗА «ЭРА»**

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ТОО "Эко-Лимитед"

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета |
| на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020 |

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0. Модель: MPK-2014

Название: Туркестанская область
Коэффициент А = 200
Скорость ветра Umр = 1.3 м/с (для лета 1.3, для зимы 4.4)
Средняя скорость ветра = 0.3 м/с
Температура летняя = 34.0 град.С
Температура зимняя = -26.0 град.С
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: MPK-2014

Город :003 Туркестанская область.
Объект :0002 Разработка месторождения.
Вар.расч. :4 Расч.год: 2024 (СП) Расчет проводился 17.03.2024 19:56
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источниками

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источниками

4. Расчетные параметры См, Um, Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: MPK-2014

Город :003 Туркестанская область.
Объект :0002 Разработка месторождения.
Вар.расч. :4 Расч.год: 2024 (СП) Расчет проводился 17.03.2024 19:56
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.0 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	ди	Выброс
<Об~П>~<Ис> ~~~ ~~~ ~~~ ~m~ ~m/c~ ~m3/c~ ~m3/c~ градС ~~~m~~~ ~~~m~~~ ~~~m~~~ ~~~m~~~ Пр. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~г/c~															
000201	6001	П1	2.0				20.0	150	141	1	1	0	3.0	1.000	0 0.0250000
000201	6002	П1	2.0				20.0	151	140	1	1	0	3.0	1.000	0 0.0312000
000201	6003	П1	2.0				20.0	150	141	1	1	0	3.0	1.000	0 0.0250000
000201	6004	П1	2.0				20.0	151	140	1	1	0	3.0	1.000	0 0.0120511

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: MPK-2014

Город :003 Туркестанская область.
Объект :0002 Разработка месторождения.
Вар.расч. :4 Расч.год: 2024 (СП) Расчет проводился 17.03.2024 19:56
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 34.0 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4800x3400 с шагом 200
 Расчет по границе области влияния
 Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 1.3(Умр) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: MPK-2014
 Город :003 Туркестанская область.
 Объект :0002 Разработка месторождения.
 Вар.расч. :4 Расч.год: 2024 (СП) Расчет проводился 17.03.2024 19:56
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
 ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 0, Y= 0
 размеры: длина(по X)= 4800, ширина(по Y)= 3400, шаг сетки= 200
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 1.3(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: MPK-2014
 Координаты точки : X= 200.0 м, Y= 100.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs=	2.7802112 доли ПДКмр
	0.8340634 мг/м3

Достигается при опасном направлении 309 град.
 и скорости ветра 1.30 м/с

Всего источников: 4. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
---- <Об-П>-<Ис> --- ---M-(Mq)-- C[доли ПДК]							b=C/M ---
1 000201 6002 П1 0.0312 0.949618 34.2 34.2 30.4364643							
2 000201 6001 П1 0.0250 0.731900 26.3 60.5 29.2760086							
3 000201 6003 П1 0.0250 0.731900 26.3 86.8 29.2760086							
4 000201 6004 П1 0.0121 0.366793 13.2 100.0 30.4364662							
			В сумме =	2.780211	100.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: MPK-2014
 Город :003 Туркестанская область.
 Объект :0002 Разработка месторождения.
 Вар.расч. :4 Расч.год: 2024 (СП) Расчет проводился 17.03.2024 19:56
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
 ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> См = 2.7802112 долей ПДКмр
 = 0.8340634 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xm = 200.0 м
 (X-столбец 14, Y-строка 9) Ym = 100.0 м
 При опасном направлении ветра : 309 град.
 и "опасной" скорости ветра : 1.30 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: MPK-2014
 Город :003 Туркестанская область.
 Объект :0003 Разработка месторождения.
 Вар.расч. :2 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 29.02.2024 15:46
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
 ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
 Всего просчитано точек: 108
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 1.3(Умр) м/с

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: MPK-2014
 Координаты точки : X= 493.0 м, Y= 505.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs=	0.0434807 доли ПДКмр
	0.0130442 мг/м ³

Достигается при опасном направлении 223 град.
и скорости ветра 1.30 м/с

Всего источников: 4. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
 ---> <Об-П>-<Ис> ---> ---M-(Mg)-- C[доли ПДК]							
1 000301 6002 П1 0.0312 0.014549 33.5 33.5 0.466301978							
2 000301 6001 П1 0.0250 0.011656 26.8 60.3 0.466252983							
3 000301 6003 П1 0.0250 0.011656 26.8 87.1 0.466252983							
4 000301 6004 П1 0.0121 0.005619 12.9 100.0 0.466301978							
В сумме = 0.043481 100.0							

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: MPK-2014

Группа точек 001

Город :003 Туркестанская область.

Объект :0002 Разработка месторождения.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2024 (СП) Расчет проводился 17.03.2024 19:56

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м³

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 1.3(Ump) м/с

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= 84.0 м, Y= -383.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs=	0.0395412 доли ПДКмр
	0.0118624 мг/м ³

Достигается при опасном направлении 7 град.
и скорости ветра 1.30 м/с

Всего источников: 4. В таблице указано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
 ---> <Об-П>-<Ис> ---> ---M-(Mg)-- C[доли ПДК]							
1 000201 6002 П1 0.0312 0.013249 33.5 33.5 0.424641818							
2 000201 6001 П1 0.0250 0.010587 26.8 60.3 0.423499227							
3 000201 6003 П1 0.0250 0.010587 26.8 87.1 0.423499227							
4 000201 6004 П1 0.0121 0.005117 12.9 100.0 0.424641818							
В сумме = 0.039541 100.0							

Точка 2. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -908.0 м, Y= 159.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs=	0.0101232 доли ПДКмр
	0.0030370 мг/м ³

Достигается при опасном направлении 91 град.
и скорости ветра 1.30 м/с

Всего источников: 4. В таблице указано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
 ---> <Об-П>-<Ис> ---> ---M-(Mg)-- C[доли ПДК]							
1 000201 6002 П1 0.0312 0.003383 33.4 33.4 0.108427785							
2 000201 6001 П1 0.0250 0.002717 26.8 60.3 0.108671233							
3 000201 6003 П1 0.0250 0.002717 26.8 87.1 0.108671233							
4 000201 6004 П1 0.0121 0.001307 12.9 100.0 0.108427785							
В сумме = 0.010123 100.0							

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: MPK-2014

Город :003 Туркестанская область.

Объект :0002 Разработка месторождения.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2024 (СП) Расчет проводился 17.03.2024 19:56

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м³

Всего просчитано точек: 138

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 1.3(Ump) м/с


```
x=    274: 235: 196:  
-----:-----:  
Qc : 0.032: 0.034: 0.035:  
Cc : 0.010: 0.010: 0.011:  
~~~~~
```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: MPK-2014
Координаты точки : X= 11.9 м, Y= -372.4 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 0.0390758 доли ПДКр
	0.0117227 мг/м3

достигается при опасном направлении 15 град.

и скорости ветра 1.30 м/с

Всего источников: 4. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
---- <Об-П>-<Ис> --- ---M-(Mq)-- C[доли ПДК] ----- ----- ---- b=C/M ---							
1 000201 6002 П1	0.0312	0.013090	33.5	33.5	0.419540137		
2 000201 6001 П1	0.0250	0.010465	26.8	60.3	0.418604076		
3 000201 6003 П1	0.0250	0.010465	26.8	87.1	0.418604076		
4 000201 6004 П1	0.0121	0.005056	12.9	100.0	0.419540137		
В сумме =				0.039076	100.0		