

НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

1. Общие сведения

Месторождение песчано-гравийной смеси «Каратал Западный» расположено на землях административно-территориального подчинения г.Талдыкорган области Жетісу, в 2,5км западнее города Талдыкорган (рис.1).

Со всех сторон территорию участка окружают пустыри. Ближайшим населенным пунктом является г.Талдыкорган, расположенный в 2,5км к востоку от участка работ.

Работы по рекультивации планируется провести после завершения добычных работ в 2042 году. Продолжительность рабочей смены 8 часов, количество рабочих смен в сутки – 1. Для отдыха и приема пищи, будут использоваться передвижные вагончики.


Учитывая характер работы, строительство зданий и сооружений на участке не предусматривается. Количество работающих - 4 чел.

Координаты угловых точек месторождения

Координаты угловых точек месторождения

Координаты угловых точек		
№п/п	Северная широта	Восточная долгота
1	45° 02' 26"	78° 17' 15"
2	45° 02' 26"	78° 17' 06"
3	45° 02' 24"	78° 16' 54"
4	45° 02' 24"	78° 16' 41"
5	45° 02' 26"	78° 16' 43"
6	45° 02' 29"	78° 16' 57"
7	45° 02' 31"	78° 17' 08"
8	45° 02' 33"	78° 17' 19"

Обзорная карта месторождения Карагал участок Западный

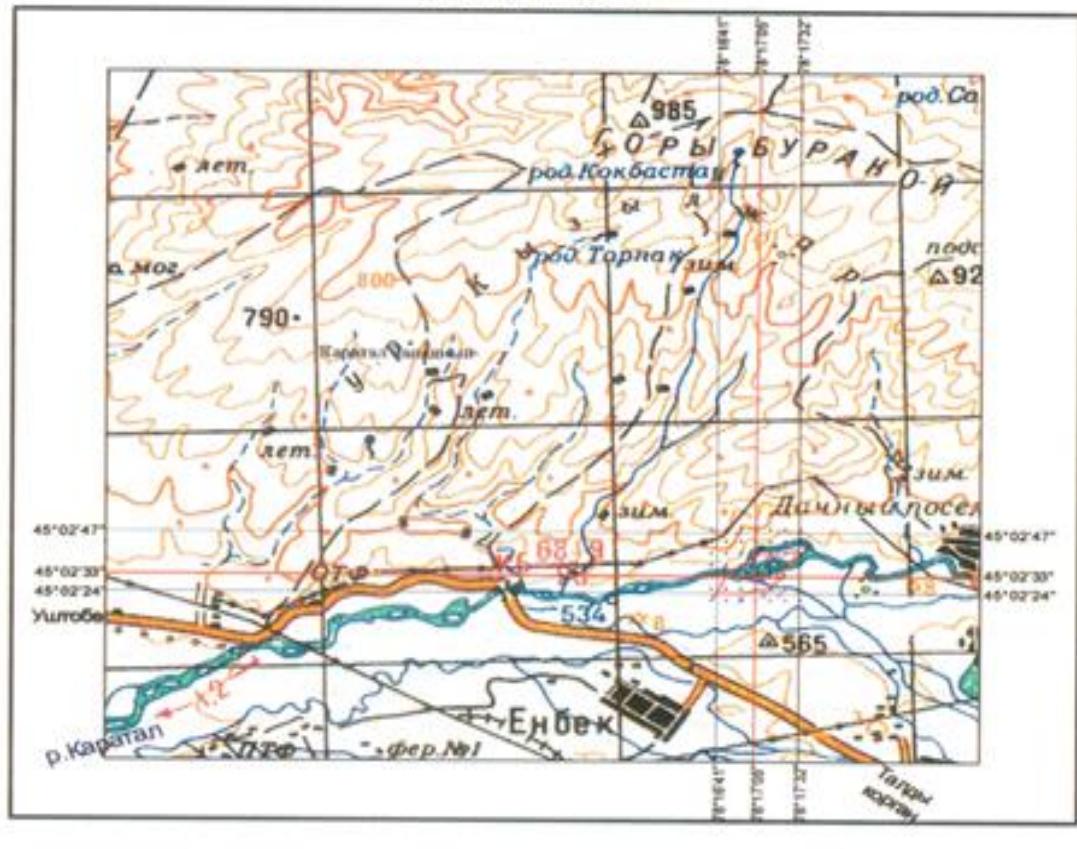

участок горного отвода
м-ние Караганда
участок Западный

45°02'33"
179°

площадь горного отвода
= 480 000 м² (48,0 га)

масштаб 1:100 000
1 см = 1000 м

Рис. 1 Обзорная карта расположения месторождения

Категория и класс опасности объекта

Согласно п.7.11, п.7, раздел-2, приложения-2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI, «Рекультивация нарушенных земель при добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Каратал Западный», расположенному в г Талдыкорган области Жетісу» относится к **объектам II категории.**

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан за №КР ДСМ-2 от 11 января 2022 года, С33 на период рекультивационных работ не классифицируется.

Уровень приземных концентраций для вредных веществ определяется машинными расчетами по программе «Эра 3.0». Расчетами установлено, что приземные концентрации вредных веществ, создаваемые выбросами объекта, на контрольных точках карьера не превышают допустимых значений 1 ПДК и обеспечивают необходимый критерий качества воздуха на прилегающей территории участка рекультивационных работ.

Инженерное обеспечение

Водоснабжение – привозная. Вода будет использоваться только для санитарно-питьевых нужд рабочих. Для питья вода будет привозится автотранспортом в 5 литровых бутилированных канистрах из ближайших населенных пунктов. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в гидроизоляционный выгреб, по мере накопления бытовые стоки будут вывозиться на ассенизаторской машине в специально отведенные для этого места.

Теплоснабжение – не предусматривается. Для рабочего персонала предусматриваются передвижные вагончики.

Электроснабжение – не предусматривается. Все полевые работы будут вестись в дневное время суток.

2 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

2.1 Проектные решения рекультивационных работ

В данном проекте технический этап рекультивации предусматривает выполнение следующих видов работ:

- снятие плодородного и потенциально-плодородного слоя с площади выполаживания откоса отрабатываемого блока;
- выполаживание бортов карьера бульдозером до угла 30⁰
- нанесение до этого снятого потенциально плодородного слоя почвы (пород вскрыши) на подготовленную к рекультивации поверхность;
- планировка и уплотнение поверхности.

Объемы работ и потребность механизмов в период технического этапа рекультивации представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Вид работ	Техника	Объем работ, тыс.м ³
Снятие плодородного и потенциально-плодородного слоя с площади выполаживания откоса отрабатываемого блока	Бульдозер	41.11
Выполаживание откосов (грунт)	Бульдозер	66.92
Снятие вскрыши, с выполаживаемых откосов и планировка	Бульдозер	23.85
Всего объем	Бульдозер	131.88

2.2 Технический этап рекультивации

Общая площадь технической рекультивации нарушенных земель, составляет 120 000,0га. Глубины карьеров после полной отработки запасов составит 8.0 м. Периметр карьера составит – 1 880м. Угол наклона борта 60⁰. Проектом принято выполаживание борта карьера до 30⁰.

В процессе рекультивации предусматривается односменная рабочая неделя, продолжительностью 8 часов. Работы по ликвидации месторождения проводятся в теплое время года и выполняются теми же механизмами, которые используются на горных работах в карьере. Освобождение территории от оборудования и очистка от мусора производится до начала рекультивации. Для предотвращения попадания людей и животных в выработанное пространство карьера, а также восстановления земель до исходного состояния планируется выполаживание бортов карьера. Выполаживание, как указывалось ранее, выполняется вслед за продвижением фронта добывчных работ. Учитывая, что в процессе проведения добывчных работ по проекту разработки месторождения производится погашение откосов бортов карьера до угла 30⁰, расчет площади треугольника выполаживания вычисляется от этого угла и будет производиться методом «сплошной срезки» путем доведения угла откоса до 30⁰. Так как объема вскрышных пород, складированных в процессе добывчных работ, недостаточно для выполаживания борта карьера до 30⁰. Рекультивационные работы будут проведены по схеме выполаживания карьера с наполнением отвальным и срезаемым продуктом.

2.3 Биологический этап рекультивации

Биологическая рекультивация (посев многолетних трав и пр.) в условия рассматриваемой территории, ввиду благоприятных природно-климатических условий нецелесообразна, как показывает опыт предыдущих лет, растительность и животный мир здесь восстанавливаются естественным путём за сравнительно короткий срок. Почвы в границах отвода и прилегающей территории хорошо увлажнены по агрохимическим показателям имеют - высокие показатели суммарной радиации, отсутствие засолённости, достаточное содержание гумуса и основных питательных веществ и т. д.

3 Выбросы

Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу: всего 9 наименований (диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), сера диоксид, сероводород, оксид углерода, керосин, алканы С12-19, пыль неорганическая сод. SiO_2 от 20-70%), из них три вещества образуют две группы суммации (азота диоксид + сера диоксид, сера диоксид + сероводород).

Предполагаемый выброс составит 1.497577 т/год.

4. Отходы

Основными отходами образующимися в период добывочных работ участка будут: твердо-бытовые отходы (ТБО), отходы обтирочной промасленной ветоши, огарки сварочных электродов. Твердо-бытовые отходы (ТБО) в количестве – 0,074 тонн/год. Отходы обтирочной промасленной ветоши – 0,0254 тонн/год.

Предусмотрено раздельное временное накопление бытовых и производственных отходов, с дальнейшей отправкой на утилизацию и захоронение по договорам со специализированными организациями.

Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ.

5. Баланс водопотребления и водоотведения

Расчеты водопотребления и водоотведения произведены в соответствии с СП РК 4.01.101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».

Расход воды от рабочих на санитарно-питьевые нужды. Норма расхода воды от рабочего персонала для санитарно-питьевых нужд составляет – 0,025 м³/сутки на 1 человека. На участках рекультивации будут работать 4 чел. Количество рабочих дней – 180.

$$4*0,025 = 0,1 \text{м}^3/\text{сут};$$

$$0,1*180 \text{ дней} = 18,0 \text{м}^3/\text{год}$$

Таблица водопотребления и водоотведения

Наименование потребителей	Водопотребление		Водоотведение	
	м³/сут	м³/год	м³/сут	м³/год
Расход воды на санитарно-питьевые нужды	0,1	9,0	0,1	9,0
Всего воды	0,1	18,0	0,1	18,0

6. Растительный и животный мир

В районе расположения участка работ редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют.

Территории участка работ находятся вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий области. Лесные насаждения и деревья на территории участка отсутствуют.

Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения объекта работ не отмечено.

Редких исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу нет.

Редких и исчезающих краснокнижных растений в зоне влияния нет.