

Министерство промышленности и строительства РК  
Департамент недропользования  
ТОО «Батсу Водоканал»



«Утверждаю»  
Директор ТОО «Батсу водоканал»  
Буркутбаев Е.

19 июня 2025г.

### План горных работ

на разработку осадочной горной породы (суглинки)  
на Бадамском месторождении кирпичного сырья (уч.Панфилово)  
в Ордабасинском районе Туркестанской области  
(открытая разработка)  
Книга 1  
Пояснительная записка

г.Шымкент 2025г.

План горных работ на разработку осадочной горной породы (суглинки) на Бадамском месторождении кирпичного сырья (уч.Панфилово) в Ордабасинском районе, Туркестанской области (открытая добыча) составлен согласно «Инструкции по составлению Планов горных работ» в соответствии со статьей Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.07.2024 г. и утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию РК №351 от 18 мая 2018 года, Приказом Министра по инвестициям и развитию РК №352 от 30.12.2014г об утверждении «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов ведущих горные и геологоразведочные работы» и регламентирующих документов по охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, нефти, газа, подземных вод в Республике Казахстан, с учетом требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан по вопросам охраны недр и технической безопасности производств, являющихся обязательными для предприятий горнодобывающей промышленности Республики Казахстан.

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыво-пожаробезопасность, предупреждающие вредные воздействия на окружающую среду и воздушный бассейн, а также чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

## Содержание

Номер главы	Наименование главы	стр
	Техническое задание	6
	Введение	8
	Общие сведения о районе и месторождении	8
1	Виды и методы работ по добыче полезного ископаемого.	10
1.1	Существующее состояние горных работ	10
1.2	Проектно-сметная документация	11
1.3	Цель и сроки проведения работ	11
1.4	Геологическое строение месторождения	11

Номер главы	Наименование главы	стр
2	Способы проведения работ по добыче полезного ископаемого	12
2.1	Обоснование главных параметров карьера	14
2.2	Обоснование конечной глубины карьера	14
2.3	Обоснование размеров карьера на уровне дневной поверхности	14
2.4	Обоснование размеров дна карьера	15
2.5	Обоснование и расчеты устойчивости бортов карьера	15
2.6	Режим горных работ и производительность карьера	17
2.7	Вскрытие карьерного поля	18
2.8	Выбор технологического комплекса и структуры механизации открытых горных работ	19
2.9	Выбор системы разработки и расчёт её параметров	19
2.10	Обоснование нормативов вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезного ископаемого	19
2.11	Обоснование потерь и разубоживания полезного ископаемого	20
3	Объемы и сроки проведения горных работ	21
3.1.	Календарный график ведения горных работ	21
3.2	Качественная характеристика полезного ископаемого	22
3.3	Вскрышные работы	23
3.4	Отвальное хозяйство	25
3.5	Добычные работы	26
3.6	Экскавация горной массы	27
3.7	Карьерный автотранспорт	28
3.8	Автомобильные дороги	31
3.9	Водоотвод и водоотлив	31
3.10	Связь предприятия	32
3.11	Ремонтная служба	32
3.12	Хозяйственно-питьевое водоснабжение	32
3.13	Складские помещения	32
3.14	Штаты работников карьера	32
4	Горно-механическая часть	33
4.1	Электротехническая часть	37
4.2	Обоснование оптимальных параметров выемочных единиц, обеспечивающих рациональный уровень полноты извлечения полезных ископаемых из недр. Организация мероприятий по рациональному и комплексному использованию недр	37
4.3	Организация мероприятий по охране окружающей среды	40
4.4	Рекультивация земель, нарушенных горными работами	44
4.5	Геолого-маркшейдерская служба	44
4.6	Меры безопасности работ производственного персонала и населения, зданий и сооружений, объектов окружающей среды от вредного воздействия работ, связанных с недропользованием	45
4.7	Организация и управление производством	53
4.8	Технико-экономическое обоснование	57
5	Описание территории Бадамского месторождения кирпичного сырья (уч.Панфилово) с расчетами площади и географическими координатами угловых точек	62
	Список использованной литературы	64

Список таблиц в тексте

Номер таблицы	Наименование	стр
1.1	Координаты угловых точек горного отвода	8
2.1	Характеристика вскрышных пород и полезного ископаемого по трудности разработки	14
2.2	Параметры проектного карьера	16
2.3	Обеспеченность карьера запасами по степени готовности	20
2.4	Расчет промышленных запасов	21
3.1	Календарный график ведения добычных и вскрышных работ	22
3.2	Расчет потребности в бульдозерах на вскрышных работах	24
3.3	Расчет потребности в экскаваторах и годовые затраты топлива на погрузку полезного ископаемого и вскрыши	27
3.4.	Расчет потребности в подвижном составе и годовых затратах топлива на транспортировку вскрыши и полезного ископаемого	29
3.5	Штатный состав работников предприятия	33
4.1	Годовой фонд рабочего времени основного горно-технологического оборудования	35
4.2	Годовая потребность в горно-транспортных механизмах	35
4.3	Перечень машин и вспомогательного оборудования	36
4.4	Максимально-годовая потребность в горючем горно-транспортного и вспомогательного оборудования и механизмов	36
4.5	Соответствие проектных решений основным требованиям по рациональному использованию и охране недр	38

Список текстовых приложений

№ прил.	Названия текстовых приложений	Стр.
1	Техническое задание на составление Плана горных работ	

Список графических приложений

№ прилож.	Наименование приложения	Масштаб	Кол-во листов
1	План подсчета запасов	1 : 2000	1

№ прилож.	Наименование приложения	Масштаб	Кол-во листов
2	Календарный план добычных работ	1 : 2000	1
3	Геолого-литологические разрезы	гор 1:500 вер 1:500	1
4	План карьера на конец отработки	1 : 2000	1
5	Геолого-литологические разрезы на конец отработки	гор 1:500 вер 1:500	1

«Утверждаю»:  
Директор ТОО «БАТСУ ВОДОКАНАЛ»

\_\_\_\_\_ Буркутбаев Е.

\_\_\_\_\_ 2025г.

**Техническое задание  
на составление Плана горных работ на разработку осадочной горной  
породы (суглинки) на Бадамском месторождении кирпичного сырья  
(уч.Панфилово) в Ордабасинском районе Туркестанской области,  
Республики Казахстан**

**1. Основание для проектирования.**

1.1 Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК.

1.2 Инструкции по составлению плана горных работ. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 351.

**2. Место выполнения работ:** Ордабасинский район, Туркестанской области, Республика Казахстан.

**3. Виды работ по проектированию.**

- Составление «План горных работ на разработку осадочной горной породы (суглинки) на Бадамском месторождении кирпичного сырья (уч.Панфилово) в Ордабасинском районе, Туркестанской области» с годовой производительностью 60,0 тыс.куб.м. с 2026 по 2035 год;
- Разработка раздела «Охрана окружающей среды» (ООС) к «План горных работ на разработку осадочной горной породы (суглинки) на Бадамском месторождении кирпичного сырья (уч.Панфилово) в Ордабасинском районе, Туркестанской области»;

- Согласование (экспертиза) «План горных работ на разработку осадочной горной породы (суглинки) на Бадамском месторождении кирпичного сырья (уч.Панфилово) в Ордабасинском районе, Туркестанской области» и ООСа в уполномоченных государственных органах.

**Проектируемая часть разрабатывается в соответствии с требованиями, изложенными в нормативных документах Республики Казахстан:**

по вопросам охраны недр и технической, промышленной безопасности производств, являющиеся обязательными для предприятий горнодобывающей промышленности Республики Казахстан.

#### **4. Результаты выполненных работ.**

Составленный План горных работ подлежит предварительному рассмотрению Заказчиком.

После положительного заключения Заказчика Исполнитель получает экспертизы и согласования в уполномоченных государственных органах.

После получения экспертиз и согласований проект направляется Заказчику.

Результатом выполненных работ является предоставление Исполнителем Заказчику следующих оригиналов документов:

- «План горных работ на разработку осадочной горной породы (суглинки) на Бадамском месторождении кирпичного сырья (уч.Панфилово) в Ордабасинском районе, Туркестанской области», который включает в себя раздел «Охрана окружающей среды» (на бумажном и электронном носителях) с экспертизами и согласованиями уполномоченных государственных органов.

#### **Введение.**

План горных работ на разработку Бадамского месторождения кирпичного сырья (уч.Панфилово) в Ордабасинском районе Туркестанской области, составлен на контрактный период с 2026 года по 2035 год, согласно техническому заданию на разработку выданного ТОО «БАТСУ ВОДОКАНАЛ».

На основании проведенной геологической экспертизы Бадамского месторождения суглинков (участок Панфилово), ЮКО ГКЗ подтверждает

достоверность запасов числящихся на Государственном балансе Протоколом ТКЗ ПГО «Южказгеология» № 617 от 20.06.91г. по категориям в следующих количествах: Месторождение категория оценки изученности балансовые запасы в тыс.м<sup>3</sup>

Месторождение	категория оценки изученности			
	балансовые запасы в тыс.м <sup>3</sup>			
	A	B	C <sub>1</sub>	A+B+C <sub>1</sub>
Бадамское (уч.Панфилово) на дату утверждения	482,0	548,0	1878,0	2908,0
в т.ч. в контуре горного отвода	305,0	397,5	1856,25	2568,75

Месторождение суглинков сложено современными аллювиальными отложениями р.Бадам. Мощность продуктивной толщи 3,8-14,7 м. Вскрыша - супеси, суглинки мощностью до 0,6 м. По качеству суглинки удовлетворяют требованиям ГОСТ 9169-75, ГОСТ 530-71 и пригодны для изготовления кирпича и как сырье для керамической промышленности.

Месторождение не обводнено.

Горнотехнические условия благоприятные для открытой разработки.

С 2026 по 2035 года добыча полезного ископаемого составит 60 000,0 тыс.м<sup>3</sup>/ год, всего 600 тыс.м<sup>3</sup>.

По вскрыше с 2026 по 2035 гг - 1,872 тыс.м<sup>3</sup>, всего 18,72 тыс.м<sup>3</sup>.

При составлении настоящего дополнения использованы фондовые материалы, топографическая съемка масштаба 1:2000, использованная при составлении геологического отчета, а также справочная информационная литература.

### **Общие сведения о месторождении.**

Месторождение расположено в Ордабасинский районе Туркестанской области Республики Казахстан в 3км северо-восточнее ж/д станции Бадам.

Площадь месторождения ограничена угловыми координатами горного отвода приведёнными в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Географические координаты угловых точек

Географические координаты		Площадь
Северная широта	Восточная	

№№ точек	градусы, минуты, секунды	градусы, минуты, секунды	
1	42° 22' 55"	69° 17' 57"	52,6га
2	42° 23' 9"	69° 17' 50"	
3	42° 23' 15"	69° 18' 17"	
4	42° 23' 13"	69° 18' 28"	
5	42° 22' 54"	69° 18' 38"	
6	42° 22' 53"	69° 18'10"	
7	42° 22' 56"	69° 18'9"	

В геоморфологическом отношении месторождение приурочено ко второй надпойменной террасе реки Бадам.

Рельеф района представляет собой типичное предгорье с абсолютными отметками в пределах контрактной территории от 340 до 351м.

Климат района резко континентальный. Существенное влияние на него оказывает близость горных областей, определяющих большие сезонные и суточные колебания температур и степень влажности воздуха. Средние за ряд лет минимальные температуры в январе составляют  $-8,2^0$ , максимальные в июле  $+32,3^0$ . Среднегодовое количество осадков колеблется от 350 до 450 мм, а в горных районах выпадает 800 – 1000 мм, причём максимальное их количество приходится на осенне-зимне-весенне время года.

В орографическом отношении месторождение расположено в восточной части Чимкентской впадины, ограниченной с северо-востока хр. Карагату, с юго-востока – отрогами западной части хр. Таласский Алатау.

Для района характерно сочетание низкогорных и долинных типов и форм рельефа.

Площадь месторождения приурочена к широкой долине р. Бадам, представленной древней террасой шириной от 1 до 3 км.

Гидрографическая сеть представлена системой правобережных притоков р.Бадам, основными из которых являются речки Боржар. Они имеют постоянный водоток. Питание их осуществляется, главным образом, за счёт родниковых и талых вод широко развитых в районе.

Административным и экономическим центром района является областной город Шымкент. Шымкент – это крупный промышленный центр, в котором развиты металлургическая, химическая и другие отрасли промышленности, находится большое количество строительных предприятий, интенсивно ведётся дорожное и жилищное строительство. В связи с этим город является крупным потребителем строительного сырья.

Район имеет широко разветвлённую дорожную сеть. К северу от месторождения в непосредственной близости к нему проходит шоссе с гудронированным покрытием, пригодное для движения в любое время года. Снабжение электроэнергией осуществляется за счёт государственной

энергосистемы по высоковольтным линиям. Собственной топливной базой район не располагает. Лесоматериалы и топливо – привозные.

Водоснабжение населённых пунктов осуществляется из пробуренных скважин и за счёт поверхностных водотоков.

## **1. Виды и методы работ по добыче полезного ископаемого.**

### **1.1. Существующие состояние горных работ.**

План горных работ составлен в соответствии с техническим заданием ТОО «БАТСУ ВОДОКАНАЛ».

Контрактная площадь вовлечённая в добычу настоящим проектом составляет 4,80 га, с запасами суглинков 600,0 тыс.м<sup>3</sup>.

№№ точек	Координаты	
	с.ш.	в. д.
1	42°23'9.71"	69°17'56.85"
2	42°23'11.05"	69°18'7.60"
3	42°22'54.57"	69°18'9.59"
4	42°22'53.84"	69°18'7.33"
5	42°22'56.26"	69°18'6.27"
6	42°22'55.27"	69°17'54.22"
7	42°22'59.60"	69°17'52.13"
8	42°23'0.10"	69°17'54.53"
9	42°22'58.21"	69°17'58.56"
10	42°22'57.63"	69°18'1.64"
11	42°22'57.63"	69°18'7.43"
12	42°23'5.87"	69°18'7.53"
13	42°23'9.72"	69°18'6.26"
14	42°23'9.49"	69°18'0.65"
15	42°23'8.76"	69°17'56.92"

Подтверждением о наличии запасов полезного ископаемого, числящихся на Государственном балансе в пределах месторождения, является Протокол ТКЗ ПГО «Южказгеология» № 617 от 20.06.91г.

В структурном отношении Бадамское месторождение суглинки приурочено к Бадамской мульде с осью широтного направления, ограниченной с севера поднятием Карасакал, с юга – поднятием Каратас. Оба поднятия характеризуются выходами мезозойских образований, а за пределами описываемой площади – палеозойскими отложениями.

Геоморфологически месторождение приурочено к верхнечетвертичным (aQ<sub>II</sub>) аллювиальным отложениям четвёртой надпойменной террасы среднего течения р. Бадам. Поверхность её ровная со слабым уклоном в сторону общего понижения долины.

Месторождение имеет простое геологическое строение. Оно представлено пластовой залежью с параметрами, соответствующими размерам террасы. Мощность полезной толщи в пределах контрактной площади в среднем 12,5 м.

Ровная поверхность месторождения, небольшая мощность вскрыши, создают положительные условия механизированной карьерной разработки. Глубина будущего карьера определяется мощностью вскрышных пород и полезного ископаемого и в среднем будет составлять 12,9 м., вскрышные работы можно производить бульдозерами и экскаваторами. Отработка полезного ископаемого будет осуществляться экскаваторами. При отработке принимается угол наклона борта карьера 45°, угол рабочих уступов -70°.

Учитывая не глубокое залегание полезного ископаемого, его рыхлое состояние, простое строение полезной толщи, принимается отработка месторождения механизированным способом без предварительного рыхления породы.

В сейсмическом отношении район относительно спокойный. При небольшой глубине карьера и хорошей устойчивости толщи полезного ископаемого в обрывах, сейсмичность района не окажет негативного влияния на отработку месторождения.

Опыт разработки подобных месторождений позволяет добывчные работы вести двумя уступами высотой до 8,0м, так как устойчивость бортов карьеров довольно значительная. При этом не наблюдается проявление суффозионных процессов и оползней. Угол откоса бортов карьера при отработке принимается 70°, а по окончанию работ сглаживается до 45°.

Грунтовые воды на месторождении не обнаружены, и поэтому в гидрогеологическом отношении разработка полезного ископаемого затруднений не вызывает. Полезное ископаемое не подвержено самовозгоранию и не пневмокониозоопасны.

По заключению Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы ТО суглинки относятся к первому классу опасности по содержанию естественных радионуклидов и могут применяться в строительстве без ограничений. Специального строительства производственных объектов при разработке месторождения не предусматривается.

## **1.2. Проектно-сметная документация составлена в соответствии с:**

1. Техническим заданием на разработку плана горных работ
2. Отчет о доразведке Бадамского месторождения кирпичного сырья (уч.Панфилово) в Чимкентской области Казахской ССР за 1989-91гг.

### **1.3. Цель и сроки проведения работ:**

Добыча суглинков на площади месторождения «Бадамское» с 2026 по 2035 годы.

Работы по настоящему плану горных работ будут выполнены за счёт собственных средств ТОО «БАТСУ ВОДОКАНАЛ».

При составлении настоящего проекта учтены, проанализированы и использованы все геологические и гидрогеологические материалы, полученные предшественниками.

### **1.4. Геологическое строение месторождения.**

Бадамское месторождение (уч.Панфилово) приурочено к среднечетвертичным отложениям (О<sub>II</sub>), слагающим четвертую надпойменную террасу р.Бадам. Участок месторождения представляет собой слабо наклонную равнину, изредка изрезанную оврагами.

В пределах разведанной площади границы залежи суглинков не выявлены. Разведенная часть представляет собой пластообразную залежь площадью 1100x400 м. Доразведка проведена на участке размером 600x415 м.

Полезная толща сложена однородными желтовато-серыми лессовидными суглинками. Вскрытая мощность от 11,6 до 14,7 м, средняя 12,5 м.

При проведении поисковых работ в 1975 году отложения с глубины 6 м и ниже были отнесены к супесям.

Однако, дальнейшие работы показали, что такое разграничение продуктивной толщи проведено чисто условно, так как резкого различия между различными слоями не наблюдается.

По сложности геологического строения и качеству полезного ископаемого месторождение отнесено к 1 группе согласно классификации ГКЗ.

Согласно Протокола ТКЗ ПГО «Южказгеология» № 617 от 20.06.91г.. по сложности геологического строения и качеству полезного ископаемого «Бадамское» месторождение суглинки было отнесено к первой группе.

## **2. Способы проведения работ по добыче полезных ископаемых.**

Вскрытие и разработка суглинков на участке месторождения «Бадамское» будет производиться открытым карьером с использованием экскаватора. Доставка сырья от карьера до завода будет осуществляться автомобильным транспортом, на расстояние не более 3,5км. Такому способу отработки способствуют благоприятные горно-геологические и горнотехнические условия месторождения.

Поверхность месторождения относительно ровная с уклоном рельефа на юг.

Средняя мощность отложений в пределах участка составляет 12,5м.

Вскрыша – суглинки с корнями растений и мелкой галькой и щебнем мощностью, средняя 0,39 м. Подстилающие породы – гравий.

Ровная поверхность месторождения, относительно небольшая мощность вскрыши, создают положительные условия механизированной карьерной разработки. Глубина будущего карьера определяется мощностью вскрышных пород и полезного ископаемого и в среднем будет составлять 12,9 м. вскрышные работы можно производить бульдозерами и экскаваторами.

Учитывая поверхностное залегание полезного ископаемого, его рыхлое состояние, простое строение полезной толщи, принимается отработка месторождения механизированным способом без предварительного рыхления породы.

Основные параметры элементов системы разработки:

- высота добычного уступа – не более 8м;
- ширина берм безопасности – 16 м;
- угол откоса рабочих уступов – 70<sup>0</sup>;
- рекультивированный угол бортов карьера – 45<sup>0</sup>;

Добычные и вскрышные работы будут производиться без применения буровзрывной технологии.

В качестве погрузочного оборудования принят гидравлический экскаватор типа Volvo EC 290 с емкостью ковша 2,1м<sup>3</sup>.

Доставка СУГЛИНКОВ до места складирования будет осуществляться автосамосвалами типа «HOWO» ZZ3327 грузоподъёмностью 25т на расстояние 0,5км.

При проходке карьера и производстве работ на отвалах планируется использовать бульдозер типа Т-130.

Пылеподавление при экскавации горной массы осуществляется орошением забоя водой.

Вся техника и оборудование, используемые в карьере, работают на дизельном топливе.

Породы вскрыши будут складироваться в специальные отвалы в пределах геологического отвода. Каждый отвал будет иметь «Паспорт ведения отвала», который составляется в соответствии с требованиями «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных объектов ведущих горные и геологоразведочные работы».

Вывозка горной массы в отвалы осуществляется автосамосвалами «HOWO» ZZ3327, а перемещение пород на отвалах производится бульдозером Т-130.

В сейсмическом отношении район относительно спокойный. При небольшой глубине карьера и хорошей устойчивости лёссовидных суглинков в обрывах сейсмичность района не окажет негативного влияния на отработку месторождения.

Опыт разработки подобных месторождений позволяет добывчные работы вести одним или двумя уступами высотой до 8,0м, так как устойчивость

бортов карьеров довольно значительная. При этом не наблюдается проявление суффозионных процессов и оползней.

Грунтовые воды на месторождении не обнаружены, и поэтому в гидрогеологическом отношении разработка полезного ископаемого затруднений не вызывает. Полезное ископаемое не подвержено самовозгоранию и не пневмокониозоопасно.

По заключению Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы ТО, строительный песок относится к первому классу опасности по содержанию естественных радионуклидов и могут применяться в строительстве без ограничений. Специального строительства производственных объектов при разработке месторождения не предусматривается.

### Характеристики вскрышных пород и полезного ископаемого по трудности разработки

Таблица № 2.1.

№ п/п	Наименование пород	Объемный вес, в плот. т/м <sup>3</sup>	Категория пород по трудности разработки				Способ разработки
			Бульдозером	Экскаватором	ЕНиР СНиП	ЕНВ СНиП	
1	Суглинков	1,69	II	II	II	II	Без предварительного рыхления
2	Вскрыша	1,69	II	II	II	II	

Коэффициент разрыхления вскрыши -1,2, суглинка – 1,35.

## 2.1. Обоснование главных параметров карьера

Главными параметрами карьера являются:

1. Конечная глубина;
2. Размеры на уровне дневной поверхности;
3. Размеры по дну;
4. Углы откосов бортов;
5. Объем вскрыши;
6. Запасы полезного ископаемого.

## 2.2. Обоснование конечной глубины карьера.

При определении конечной глубины карьера за критерий эффективности разработки месторождения открытым способом принята нижняя граница залегания полезного ископаемого, которая в пределах месторождения составляет от 11,6 до 14,7м, в среднем 12,5м.

Абсолютные отметки в пределах месторождения от 930 до 950 м.

Разработка карьера будет производиться до отметок 920,0м.

## **2.3. Обоснование размеров карьера на уровне дневной поверхности.**

При определении конечной глубины карьера за критерий эффективности разработки месторождения открытым способом принятая полезная толща залегания полезного ископаемого максимальной мощностью 14,7м.

Размеры карьера на уровне дневной поверхности определены графическим способом.

- длина карьера на уровне дневной поверхности – 1057,3 м;
- длина по дну (гор. 840-м) – 1050,4 м;
- ширина карьера на уровне дневной поверхности – 45,4м;
- ширина по дну карьера – 44,2м
- площадь карьера на уровне дневной поверхности 48000 м<sup>2</sup>
- площадь по дну карьера – 46427,7м<sup>2</sup>
- средняя глубина карьера – 12,5м
- высота уступа – 8,0м

## **2.4. Обоснование размеров дна карьера.**

Размеры дна карьера определены с учётом горизонтальной мощности залежи, а также с учётом безопасной работы горнотранспортного оборудования. Минимальная ширина дна карьера определена по формуле, м:

$$Ш_{д} = R_a + l_a + 2m_{\delta}$$

где  $R_a$  - минимальный радиус поворота автосамосвала, м;  $l_a$  - длина автосамосвала, м;  $m_{\delta}$  - минимальное расстояние между автосамосвалом и нижней бровкой борта траншеи, м.

Для автосамосвала «HOWO» ZZ3327:

- максимальный радиус поворота - 18,3 м;
- длина автосамосвала - 7,4 м;
- минимальное расстояние между автосамосвалом и нижней бровкой борта траншеи - 2м.

В соответствии с исходными данными и расчётом принимаем минимальную ширину дна карьера равной 27,7м.

## **2.5.Обоснование и расчёты устойчивости бортов карьера.**

Углы откосов нерабочих бортов карьера определены с учётом конструкции бортов, а также условиями устойчивого равновесия слагающих борта пород.

В конструктивном отношении борта карьера включают откосы уступов, предохранительные бермы и основания наклонных транспортных берм (съездов), а также рабочие площадки в случае продолжения разработки карьера.

Борта карьера включают уступы высотой:

1. лежачий борт — 8,0м;

2. висячий борт — 8,0м.

Углы откосов бортов карьера согласно «нормам технологического проектирования» и физико-механических свойств разрабатываемых пород приняты:

- а) в период разработки - 70 град.
- б) в период погашения - 45 град.

Устойчивость углов откосов уступов должна систематически контролироваться путем маркшейдерских наблюдений и изучения физико-механических свойств пород.

Ширина экскаваторной заходки с учетом технической характеристики экскаватора Volvo EC 290 равна полуторной высоте черпания экскаватора на уровне стояния:

$$A_{ах} = 1,5 \times 9,6 = 14,4 \text{м}$$

Ширина рабочей площадки для карьеров при транспортной системе разработки определяется по формуле:

$$Ш_{р.п.} = A_{ах.} + P_{п} + P_{о} + P_{б} \text{ где:}$$

$P_{п}$ -ширина проезжей части дороги при однорядном движении – 4,5м

$P_{о}$ -ширина обочины с нагорной стороны учитывая, что у нас 1 уступ – 1,5м.

$P_{б}$ -ширина полосы безопасности - призмы возможного обрушения определяется по формуле:

$$P_{б} = H \times (\operatorname{ctg} U - \operatorname{ctg} Y)$$

$H$  - высота уступа - 8,0м.

$Y, U$  - углы соответственно устойчивого и рабочего откосов - 35 и 45 град.

$$P_{б} = 8,0 \times (1,0 - 0,70021) = 2,4 \text{м.}$$

$$Ш_{р.п.} = 14,4 + 4,5 + 1,5 + 2,4 = 22,8 \text{м.}$$

Длина фронта зависит от производительности экскаватора, способа транспортировки сырья, размеров разрабатываемой залежи. Она должна быть достаточной для обеспечения бесперебойной подачи горной массы на сортировочный узел. Принимаем длину фронта работ 1000 м.

Продвижение фронта работ на уступе определяется по формуле:

$$B = V(L \times h) \text{ где:}$$

$V$ - максимальный объем выемки за календарный период – 6000000 м<sup>3</sup>

$L$ -длина фронта работ – 1000 м

$h$ -средняя высота уступа-8,0 м

$$B = 6000000 : (1000 \times 8,0) = 750,0 \text{ м}$$

При разбивке фронта работ на блоки должны быть правильно определены направления и последовательность отработки экскаваторных заходок, а также передвижение самих экскаваторов (холостой и рабочий ходы) с учетом обеспечения бесперебойности и независимости в смежных блоках.

## Параметры проектного карьера

Таблица 2.2

№ п/п	Параметры карьера	Карьер
1	Длина, м	1057,3
2	Ширина, м	45,4
3	Площадь по поверхности, м <sup>2</sup>	48000
4	Средняя глубина, м	12,5
5	Высота рабочего уступа, м	8,0
6	Угол откоса рабочих уступов, град	70
7	Результирующий угол бортов карьера, град	45
8	Минимальная ширина рабочей площадки, м	22,8
9	Ширина экскаваторной заходки, м	14,4
10	Запасы, тыс. тн	1014
11	Запасы, тыс. м <sup>3</sup>	600
12	Объём вскрыши рыхлой, тыс.м <sup>3</sup>	18,72
13	Объём вскрыши рыхлой тыс.тн	31,6
14	Коэффициент вскрыши, м <sup>3</sup> /т	0,003
15	Коэффициент вскрыши, м <sup>3</sup> / м <sup>3</sup>	0,003
16	Коэффициент вскрыши, т/ т	0,003
17	Коэффициент разрыхления	1,13

## 2.6. Режим горных работ и производительность карьера.

Рабочая зона карьера, в которой производится выемка пустых пород и полезного ископаемого, формируется и перемещается в пространстве в соответствии с принятыми способами вскрытия, системой разработки и направлением развития горных работ.

Экономические результаты открытой разработки зависят в конечном счёте от цены добываемого полезного ископаемого, себестоимости полезного ископаемого, удельных затрат на вскрышные работы, распределения затрат и прибыли по годам оцениваемого периода, а распределение затрат и прибылей во времени зависит от распределения объёмов добычи и вскрыши во времени.

Поэтому необходимо установить последовательность выполнения объёмов вскрышных и добывочных работ во времени, обеспечивающую планомерную, безопасную и экономически эффективную разработку месторождения за период существования карьера.

Горно-геометрический анализ карьерного поля позволяет с достаточной точностью определить объёмы вскрыши и полезного ископаемого, коэффициенты вскрыши на определённый момент времени и др.

Так как при планировании горных работ все технико-экономические расчёты деятельности предприятия выполняются исходя не из этапных, а из календарных периодов, то необходимо получить календарный график режима горных работ.

Для получения календарного графика горных работ выполняем следующие

расчёты:

Определяем сроки отработки запасов полезного ископаемого в границах каждого этапа ( $t_1, t_2, t_3, \dots, t_i$ ) по формуле:  $t_i = Z_i / Q_{к.г.}$

где:  $Z_i$  – запасы полезного ископаемого в границах этапа, тыс.м<sup>3</sup>;  $Q_{к.г.}$  – годовая производительность карьера по полезному ископаемому, тыс.м<sup>3</sup>.

В таблице 3.4. приведён календарный график добычных и вскрышных работ.

Исходя из обеспечения выполнения объёмов горных работ, а также условий задания на проектирование принимаем следующий годовой режим работы карьера:

На вскрышных, добычных и рекультивационных работах:

- режим работы круглогодовой - 250 дней;
- число рабочих дней в неделю - 5;
- количество смен в сутки - 1;
- продолжительность смены - 8 час.

Принятый круглогодовой режим упрощает организацию и планирование работ карьера и увязан с объёмами вскрышных и добычных работ при разработке месторождения.

Мощность карьера по добыче в соответствии с техническим заданием и годовым планом потребности составляет: В 2026 по 2035год добыча полезного ископаемого составит 60,0 тыс.м<sup>3</sup>/год.

По вскрыше с 2026 по 2035гг - 1,872тыс.м<sup>3</sup>/год, всего 18,72тыс.м<sup>3</sup>.

## 2.7. Вскрытие карьерного поля.

Полезное ископаемое в пределах участка месторождения залегает на средней глубине 0,39м и отрабатывается с запада на восток. При отработке месторождения необходимо иметь ввиду, что забойно-транспортное оборудование будет располагаться на кровле уступа, поэтому прохождение разрезной траншеи не требуется. Для связи между пунктом погрузки и разгрузки горной массы, необходимо проложить транспортные автодороги.

Временные дороги предусматривается проложить с помощью бульдозера Т-130, ширина дороги 6,0м. Абсолютные отметки в пределах месторождения от 332 до 351м, поэтому для постройки временной дороги имеются благоприятные условия и минимальные затраты. Для безопасности движения на автомобильных дорогах необходимо установить дорожные знаки и сигналы.

## 2.8. Выбор технологического комплекса и структуры механизации открытых горных работ.

Учитывая горнотехнические условия разработки месторождения, опыт разработки аналогичных месторождений, а также задание на проектирование принимаем на добычных работах экскаваторно-транспортно-разгрузочный

комплекс и в соответствии с этим проектом предлагается следующая структура комплексов механизации:

Добычные работы - звено подготовки горных пород к выемке, выемка и погрузка экскаватор.

Звено цикличного транспорта на добычных работах включает автотранспорт (автосамосвалы).

Звено складирования включает: экскаватор и бульдозер Т-130.

## **2.9. Выбор системы разработки и ее параметров.**

Система разработки определяется способом и порядком производства горно-подготовительных, вскрышных и добычных работ. Рациональная система должна обеспечивать безопасность работ, минимальные потери полезного ископаемого, достижения наилучших показателей интенсивности разработки, а также высокую производительность и небольшую себестоимость продукции.

Условия залегания, заданная производительность и рельеф поверхности месторождения предопределили транспортную систему разработки с циклично-забойно-транспорным оборудованием (экскаватор, автосамосвал, бульдозер).

Разработка полезного ископаемого без предварительного рыхления предусматривается экскаватором Volvo EC 290 с емкостью ковша 2,1 м.куб с погрузкой полезного ископаемого в автосамосвалы «HOWO» ZZ3327.

Бульдозер Т-130 используется на вскрышных и вспомогательных работах.

Учитывая мощность полезного ископаемого и технологическую характеристику экскаватора, высота добычного уступа принимается – 8,0м.

## **2.10. Обоснование нормативов вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезного ископаемого.**

В соответствии с нормативными документами под выемочной единицей принимается наименьший экономически и технологически оптимальный участок месторождения с достоверным подсчетом исходных запасов руды, отработка которого осуществляется единой системой разработки и технологической схемой выемки, по которому может быть осуществлен наиболее точный отдельный учет добычи рудной массы по количеству и содержанию в ней металла (полезного компонента).

Параметры выемочной единицы выбраны из условия выполнения требований, предусматривающих:

- относительную однородность геологических условий;
- возможность отработки запасов единой системой разработки;
- достаточную достоверность определения запасов;
- возможность первичного учета извлечения полезных ископаемых;
- разработку проекта для каждой выемочной единицы.

Исходя, из принятой системы отработки и схемы подготовки выемочной единицей данным проектом принимается горизонт (уступ).

Длина и ширина выемочной единицы определяется конечным контуром карьера на данном уступе, высота выемочной единицы равна высоте уступа и составляет 8,0м.

В проекте на выемочную единицу должны быть рассчитаны показатели извлечения полезного ископаемого из недр, изменение качества полезного ископаемого при добыче (потери и разубоживание) с разбивкой их на первичные (в недрах) и технологические (отбитая руда), а также методы определения и учета показателей извлечения полезных ископаемых, обеспечивающие необходимую полноту, достоверность и оперативность установления фактических показателей извлечения.

В процессе отработки каждой выемочной единицы необходимо вести полную горно-графическую документацию (составление геологических и маркшейдерских планов и разрезов) для учета движения запасов.

В соответствии с ВНТП 35-86, обеспеченность карьера запасами полезного ископаемого по степени готовности к добыче должна соответствовать нормативам, приведенным в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

Период эксплуатации карьера	Обеспеченность запасами, месяцев		
	вскрытыми	подготовленными	готовыми к выемке
Ввод в эксплуатацию	12,0 - 6,0	6,0 - 4,0	1,5 - 0,5
Работа с проектной мощностью	7,0 - 4,5	3,0 - 2,0	1,5 - 0,5
Затухание горных работ	4,5 - 3,5	3,5 - 1,5	1,0 - 0,5

## 2.11. Обоснование потерь и разубоживания.

Для определения количества промышленных запасов в пределах проектируемого контура карьера произведем подсчет проектных потерь.

Промышленными запасами полезного ископаемого считаются запасы, полученные после вычитания из геологических запасов общекарьерных эксплуатационных потерь.

Проектные потери определяются исходя из границ карьера, горно-геологических условий залегания полезной толщи и вмещающих пород, а также принятой системы разработки. Так как в пределах участка проектируемого карьера отсутствуют какие-либо коммуникации, здания или сооружения, то общие карьерные потери проектом не предусматриваются.

1. Эксплуатационные потери первой группы отсутствуют, так как при подсчете запасов потери в бортах карьера были учтены.

2. Эксплуатационные потери второй группы.

а) потери в кровле полезного ископаемого рассчитываем по формуле:

$$P_k = S_k \times H_k$$

$S_k$  – площадь кровли пласта при зачистке  $-48000,0 \text{ м}^2$

Нк – мощность(толщина) зачистки – 0,06м.

$$\Pi_{\text{к}}=48000 \times 0,06=2880 \text{м}^3$$

б) потери при транспортировке принимаются в размере 0,0% от общего объема перевозимого полезного ископаемого из забоя на усреднительный склад составят:

$$\Pi_{\text{т}}=0,0 \text{ м}^3$$

в) потери в подошве продуктивной толщи отсутствуют, так как ниже отрабатываемого слоя находится полезное ископаемое.

Общее количество потерь месторождения будет равно:

$$\Pi_{\text{общ}}=2880+0,0=2880 \text{м}^3$$

Запланированный максимальный процент потерь составит:

$$P\%=(2880 \times 100): 600000=0,48\%$$

При расчете извлекаемых запасов разубоживание принимается равным нулю, поскольку предусматриваются потери при зачистке кровли пласта 0,06м мощности полезного ископаемого. Расчет промышленных запасов приведен в таблице 2.4.

Расчет промышленных запасов.

Таблица 2.4.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели
1	Балансовые запасы общие	тыс.м <sup>3</sup>	46665
2	Запасы, подлежащие разработке карьером	тыс.м <sup>3</sup>	600
3	Эксплуатационные потери в кровле	м <sup>3</sup>	2880
4	Транспортные потери	м <sup>3</sup>	0,0
4	Всего эксплуатационных потерь	м <sup>3</sup>	2880
5	Потери	%	0,48
6	Вскрышные породы	тыс.м <sup>3</sup>	1872
7	Средний коэффициент вскрыши	м <sup>3</sup> /м <sup>3</sup>	0,003

### 3.Объемы и сроки проведения горных работ.

#### 3.1.Календарный график ведения горных работ и качественная характеристика полезного ископаемого.

Календарный график ведения вскрышных и добычных работ приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

№ п/п	Показатели	ед.изм	Всего	2025	2026	2027-2031
1		тыс.м <sup>3</sup>	2533	2473	373	1000

	Движение геологических запасов	тыс.тн	5091,33	3709,5	559,5	2010
2	Движение промышленных запасов	тыс.м <sup>3</sup>	600	60	240	300
		тыс.тн	1014	101,4	405,6	507
3	<b>Годовая производительность по добыче</b>	тыс.м <sup>3</sup>		<b>60</b>	<b>240</b>	<b>300</b>
		тыс.тн		<b>101,4</b>	<b>405,6</b>	<b>507</b>
4	Годовая производительность с учетом потерь	тыс.м <sup>3</sup>		59,7	238,8	298,6
		тыс.тн		100,9	403,7	504,6
5	Эксплуатационные потери	%	0,48	0,48	0,48	0,48
6	<b>Годовая производительность по вскрыше</b>	тыс.м <sup>3</sup>	<b>18,72</b>	<b>1,872</b>	<b>7,488</b>	<b>9,36</b>
		тыс.тн	<b>31,6</b>	<b>3,16</b>	<b>12,65</b>	<b>15,82</b>
7	Объем горной массы	тыс.м <sup>3</sup>	618,72	61,872	247,488	309,36
		тыс.тн	1045,6	104,6	418,3	522,8

### 3.2. Качественная характеристика суглинков.

Месторождение сложено средне-четвертичными отложениями, представленными суглинками. Морфологически оно приурочено к четвертой надпойменной террасе реки Бадам и представляет собой горизонтально залегающую пластообразную залежь. Подстилающие породы - песчано-гравийные отложения вскрыты на глубине 15 м. На этой же глубине отмечен уровень грунтовых вод.

Химический состав суглинков (в %): SiO<sub>2</sub> - 53,5, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - 10,63, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - 4,13, TiO<sub>2</sub> - 0,596, CaO - 11,06, MgO - 2,98, K<sub>2</sub>O - 2,16, Na<sub>2</sub>O - 1,64, S<sub>0</sub>3 - 0,58. Гранулометрический состав: глинистая фракция d < 0,01 мм - 35-44%, среднее - 39,85%, алевролитовая фракция d - 0,01-0,5мм - 56-65% среднее - 59,98%, песчаная фракция d - 0,5 - 5мм - сл-2,5%, среднее 0,16%.

Судя по данным, произведенных анализов, вся толща суглинков имеет одинаковый гранулометрический и химический состав. Отмечается некоторое улучшение пластических свойств с глубиной.

По литолого-минералогическому составу суглинки доразведанной части Бадамского (участок Панфилово) месторождения относятся к каолинит-гидрослюдистому типу с хлоритом, по преобладающему минералу - гидрослюдистого глинистого сырья

Сырьё удовлетворяет требованиям радиационно-гигиенической безопасности (НРБ-76).

### 3.3. Вскрышные работы.

Перекрывающие полезную толщу отложения представлены суглинками с корнями растений. Мощность их не превышает 0,5 м и в среднем составляет 0,39 м.

Вскрышные работы включают: подготовку к выемке, выемку и погрузку, транспортирование и отвалообразование вскрышных пород.

Выемочно-погрузочные работы вскрыши заключаются в выемке горной массы из забоя и погрузке её в транспортные средства.

Перекрывающие полезное ископаемое образования представлены в основном суглинками с примесью гравия и незначительным количеством корней растений. Мощность от 0,3 до 0,5м (средняя 0,39м).

Работы по снятию рыхлых вскрышных пород предусматривается производить без предварительного рыхления бульдозерами типаТ-130, посредством сгребания в бурты. По мере создания бурта производится погрузка вскрыши экскаватором Volvo EC 290 в транспортные средства «HOWO» ZZ3327 и складирование в спецотвал.

Вскрышные работы необходимо вести с опережением развития горных работ по коренным породам, в пределах контура развития карьерного поля и земельного отвода.

Спец. отвал складированного на хранение вскрышных пород проектируется в 150м от западного борта карьера. Среднее расчётное расстояние до спец. отвала принимается 0,2км.

Объём вскрышных пород составляет – 18720 м<sup>3</sup>.

Вывоз вскрышных пород на отвалы производится по проектируемым дорогам.

Календарный план вскрышных и отвальных работ приведен в таблице 3.5

Настоящим проектом предусматривается использование бульдозера-рыхлителя Т-130.

Рабочий объем двигателя	10.8 л
Эксплуатационная мощность	228 кВт (310 л.с.) при 2100 об/мин
Максимальный крутящий момент	1458 Нм при 1300 об/мин

## РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В зависимости от условий работы рыхлителя на бульдозер могут быть монтированы один, два или три зуба, что в сочетании с гидравлически изменяющимся углом наклона зубьев позволяет получить высокую производительность.

Тип рыхлителя	Число зубьев	Масса, кг	Макс. Высота подъёма, мм	Макс. заглубление, мм	Макс. усилие вырывания, т	Макс. усилие проникновения, т
Однозубный	1	2521	780*	1030*	22,5	15
Многозубный	3	3598	780*	780*	26,5	11,8

\* — с погруженными грунтозацепами.

В таблице 3.2. приводятся расчёты потребности в бульдозерах-рыхлителях при рыхлении и снятии мягких пород вскрыши.

Таблица 3.2  
Расчёты потребности в бульдозерах на вскрышных работах

№ п/п	Наименование показателей	Расчетные формулы и обозначения	Ед. изм.	Показатели
1	2	3	4	5
1	Объём вскрыши годовой максимальный	Vгод	тыс.м <sup>3</sup>	1,872
			тыс.т	3,2
2	Объём вскрыши в смену максимальный	Qсм	м <sup>3</sup>	7,488
3	Бульдозер Т-130			
4	Сменная производительность бульдозера	$P_{см}=3600 \times T_{см} \times V_{х} \times K_{у} \times K_{п} \times K_{в} : (K_{р}+T_{ц})$	м <sup>3</sup> /см	340,5
5	Продолжительность смены	T <sub>см</sub>	час	8
6	Разрыхленный объем грунта	V=L x h x a:2	м <sup>3</sup>	2,7
7	Длина отвала бульдозера	L	м	3,7
8	Высота отвала	h	м	1,3
8	Ширина отвала	a=h : tg α <sub>о</sub>	м	1,105
9	Угол естественного откоса	α <sub>о</sub>	град	45
10	Коэф. уклона местности	K <sub>у</sub>		0,95
11	Коэф. потерь при перемещении	K <sub>п</sub>		0,18
12	Коэф. использования бульдозера во времени	K <sub>в</sub>		0,8
13	Коф. разрыхления грунта	K <sub>р</sub>		1,18
14	Продолжительность одного цикла работы бульдозера	$T_{ц}=l_1:v_1+l_2:v_2+(l_1+l_2):v_3+t_{п}+t_{р}$	сек	67,75
15	Длина пути резания грунта	l <sub>1</sub>	м	5
16	Скорость перемещения бульдозера при резании грунта	v <sub>1</sub>	м/сек	1
17	Расстояние транспортирования грунта	l <sub>2</sub>	м	30
18	Скорость движения бульдозера с грунтом	v <sub>2</sub>	м/сек	1,2
19	Скорость холостого хода	v <sub>3</sub>	м/сек	1,6
20	Время переключения скоростей	t <sub>п</sub>	сек	9
21	Время одного разворота	t <sub>р</sub>	сек	10
22	Чистое время работы бульдозера в год		час	2309,5

23	Потребное количество бульдозеров	N=Qсм:Псм	шт	<b>0,02</b>
24	Удельный расход дизтоплива		кг/кВт час	0,22
25	Мощность двигателя		кВт	103
26	Расход дизтоплива в год		тонн	1,2
27	Удельный расход топлива бульдозера на рыхление и снятие 1м <sup>3</sup> мягких пород		кг	0,61
28	Удельный расход топлива бульдозера на рыхление и снятие 1т мягких пород		кг	0,36

Для погрузки рыхления и снятия рыхлых вскрышных пород достаточно одного бульдозера. Удельный расход топлива бульдозера на рыхление и снятие 1т мягких пород 0,36кг.

### **3.4 Отвальное хозяйство.**

Проектом предусматривается размещение вскрышных пород во внешнем отвале, для использования при рекультивации отработанного участка месторождения. Во внешние отвалы за период отработки будет уложено 1,872 тыс.м<sup>3</sup> вскрышных пород.

При укладке породы в отвалы высота последних не должна превышать 4м. Угол откоса отвала должен быть равен углу устойчивости рыхлых материалов, который равен 40<sup>0</sup>.

Планировку грунта на отвале предусматривается производить бульдозером Т-130

Для выполнения годового объема по отвалообразованию потребуется работа бульдозера в объеме:

$$Тб=1904000,0:340,5=5,5\text{ маш/см или } 44 \text{ маш/час}$$

Погрузка горной массы в автосамосвалы «HOWO»ZZ 3327 будет осуществляться экскаватором Volvo EC 290 .

Для выполнения годового плана по отгрузке горной массы потребуется работа экскаватора в объеме:

$$ТЭк=0,1872 :864,4=2,17 \text{ маш/см или } 17,3 \text{ маш/час.}$$

### **3.5. Добычные работы.**

При выборе выемочно-погрузочного оборудования учитывалось следующее:

1. Разрабатываемые породы;
2. Условия залегания полезного ископаемого;
3. Климатические условия;
4. Производительность оборудования;

5. Обеспечение качества полезного ископаемого;
6. Капитальные и эксплуатационные затраты;
7. Опыт работы аналогичных месторождений.

Исходя из этого, а также учитывая задание на проектирование, для производства выемки и погрузки горной массы, проектом предлагается использовать экскаватор Volvo EC 290BLC с рабочим органом типа обратная лопата с емкостью ковша 2,1м<sup>3</sup>.

Гусеничный гидравлический экскаватор Volvo EC 290BLC предназначен для разработки не мёрзлых грунтов I-IV категорий, погрузки в транспортные средства сыпучих материалов и предварительно разрыхлённых твёрдых пород с кусками величиной не более 1/3 ширины ковша, а также для других видов работ. Экскаватор Volvo EC 290BLC имеет габариты 10500x3190x3430мм, массу 30т. Вместимость ковша составляет 2,1м<sup>3</sup>, максимальный радиус копания – 9950мм, максимальная высота копания – 6830мм, максимальная глубина копания – 9620мм, дальность погрузки – 10480мм, максимальная высота выгрузки – 6690мм, высота погрузки – 3430мм Средний расход топлива составляет 7,1л/час .

Расчет ширины экскаваторной заходки, ширины рабочей площадки и продвижения фронта работ изложены в разделе «Обоснование и расчёты устойчивости бортов карьера».

### **3.6 Экскавация горной массы.**

Разработка в целике и погрузка суглинков производится экскаватором Volvo EC 290 с емкостью ковша 3,0м<sup>3</sup> с погрузкой в автосамосвалы «HOWO» ZZ3327 грузоподъемностью 25 тонн.

Высота добычного уступа 8,0м.

Годовая производительность карьера в 2026 по 2035г.г – 60,0тыс.м<sup>3</sup>

По трудности разработки горная порода относится ко II категории.

Таблица 3.3.

**Расчет потребности в экскаваторах и годовые затраты топлива на погрузку вскрыши и полезного ископаемого (горной массы).**

№ п/п	Наименование показателей	Расчетные формулы и обозначения	Ед.	годы			
				изм.	2026	2027	2028-2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сменный объем горной массы	$V_{см}$	$m^3$	247,5	247,5	742,5	1237,5
2	Грузооборот сменный	$Q_{см}$	тн	418,3	418,3	1254,8	2091,3
3	Грузоподъемность самосвала «HOVO»	$Q_{ac}$	тн	25	25	25	25
4	Тип погрузки	Volvo EC 290					
5	Объем ковша	$q$	$m^3$	2,1	2,1	2,1	2,1
6	Техническая производительность экскаватора	$H_{в} = (T_{см}-T_{пз}-T_{пп}-T_{ли}) \times q_p \times \Pi_k : (T_{пс}+T_{уп})$	т/см	864,4	864,4	864,4	864,4
7	Продолжительность смены	$T_{см}$	мин	480	480	480	480
8	Время подготовительно- заключительных работ	$T_{пз}$	мин	35	35	35	35
9	Время технологического перерыва	$T_{пп}$	мин	45	45	45	45
10	Время на личные нужды	$T_{ли}$	мин	10	10	10	10
11	Время погрузки одного самосвала	$T_{пс}=\Pi_k:\Pi_{ц}$	мин	3,9	3,9	3,9	3,9
12	Число ковшей в самосвале	$\Pi_k=Q_{ac}:(q_p \times Y)$		7,5	7,5	7,5	7,5
13	Объем горной массы в ковше с $k_p=0,81$	$q_p$	$m^3$	1,7	1,7	1,7	1,7
14	Объемная масса в целике	$Y$	$t/m^3$	1,69	1,69	1,69	1,69

15	Число циклов экскавации по породам III категории	Пц		1,9	1,9	1,9	1,9
16	Время установки под погрузку и маневры	Туп	мин	2	2	2	2
17	Потребное количество экскаваторов	$\Pi_{\text{Экс}} = (V_{\text{см}} \times K_{\text{н}}) / (H_{\text{в}} \times K_{\text{и}})$	шт	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
18	Коэф неравномерности подачи транспорта	Kн		1,1	1,1	1,1	1,1
19	Коэф.использования оборудования	Kи		0,8	0,8	0,8	0,8
20	Количество рейсов самосвалов в год	Qсм: Qас x 250	рейсов	17,2	17,2	17,2	17,2
21	Годовой фонд рабочего времени		час	2000	2000	2000	2000
22	Чистое время работы экскаваторов в год		час	798,1	798,1	798,1	798,1
23	Расход дизтоплива		л/час	7,1	7,1	7,1	7,1
24	Расход дизтоплива в год		т	4,9	4,9	4,9	4,9
25	Уд. расход дизтоплива на 1м <sup>3</sup> горной массы в год		л/ м <sup>3</sup>	0,09	0,09	0,09	0,09
26	Уд. расход дизтоплива на 1 т горной массы в год		л/т	0,05	0,05	0,05	0,05

Потребное количество экскаваторов в год приведено в таблице 3.3.

### 3.7. Карьерный транспорт

Объём технологических перевозок на проектируемом объекте по горной массе составляет с 2026 по 2035гг – 104600 тыс.тн или 61872 тыс.м<sup>3</sup> в год.

Месторождение в плане представляет собой площадь размером вытянутую с северо-востока на юго-запад.

Принятая в проекте технология добычных работ даёт наибольший эффект при использовании мобильного вида транспорта.

Учитывая горнотехнические условия разработки, объём работ по полезному ископаемому, простоту организации транспортного хозяйства и опыт разработки аналогичных месторождений принимаем автомобильный транспорт для транспортирования горной массы.

Учитывая горнотехнические условия разработки, объём работ по полезному ископаемому, простоту организации транспортного хозяйства и опыт разработки аналогичных месторождений принимаем автомобильный транспорт для транспортирования горной массы.

В соответствии с объёмами перевозок горной массы, дальностью транспортирования и принятым выемочно-погрузочным оборудованием на добычных работах принимаем для транспортирования автосамосвал «HOWO» ZZ3327 грузоподъёмностью 25т.

Принятый автосамосвал соответствует условиям производства горных работ, как по грузоподъёмности, так и по соотношению вместимости кузова к вместимости ковша экскаватора.

Автосамосвал «HOWO» ZZ3327 имеет габариты 7356x2496x3386мм, размер кузова – 4800x2300x1400мм, массу без нагрузки 12460кг, грузоподъёмность 25т. Максимальная скорость движения самосвала – 75км/час, максимальный радиус поворота – 18,3м, угол подъёма – 16°, угол спуска – 26°. Расход топлива составляет 32л на 100км.

Максимальное расстояние перевозки вскрышных пород до отвалов составит 0,2 км, полезного ископаемого до места складирования – 3,5 км, по внутрикарьерным и общим дорогам.

Расчет потребного количества самосвалов и расхода дизтоплива на транспортировку полезного ископаемого и вскрыши при максимальном объеме перевозки приведен в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

Расчет потребности в подвижном составе и годовых затратах топлива на транспортировку вскрыши и полезного ископаемого

№ п/п	Наименование показателей	Расчетные формулы и обозначения	Ед. изм.	Породы для транспортировки	
				Суглинков	Вскрыша
1	2	3	4	5	6
1	Объём годовой	V	тыс.м <sup>3</sup>	60	1,872
2	Грузооборот годовой	Qг	тыс.т	101,4	3,16

3	Количество рабочих дней	Д	дн.	250	250
4	Грузооборот суточный	$Q_{\text{сут.}} = Q_{\text{г}}/\Delta$	тонн	406	12,65
5	Количество смен в сутки	п	см	1	1
6	Коэф. дневной неравномерности	$K_{\text{см}}$		1	1
7	Грузооборот сменный	$Q_{\text{см.}} = \frac{Q_{\text{сут}}}{n} \cdot K_{\text{см}}$	тонн	406	12,65
8	Продолжительность смены	Т	час	8	8
9	Тип подвижного состава	-	«HOWO» ZZ3327		
10	Грузоподъемность единицы подвижного состава:	Q	тонн	25	25
12	Тип экскаватора	-	Volvo EC 290BLC		
13	Объем ковша	q	$\text{м}^3$	2,1	2,1
14	Расчетная масса породы загружаемой экскаватором в кузов:	$Q_{\text{п.}} = n_k^r \cdot q_n$	тонн	24,3	24,3
15	Установленная горная масса в ковше экскаватора	$q_n = q \cdot (k_h/k_p) \cdot \gamma$	тонн	3,5	3,5
16	Коэффициент наполнения ковша экскаватора	$K_h$		0,9	0,9
17	Коэффициент разрыхления породы в ковше экскаватора	$K_p$		1,13	1,13
18	Плотность пород	$\gamma$	$\text{т}/\text{м}^3$	1,69	1,69
19	Число ковшей экскаватора, необходимых для загрузки кузова самосвала	$n_k^r = Q/q_n$		8	8
20	Коэффициент использования грузоподъемности самосвала	$K_{\text{гр.}} = Q_n/Q$		0,97	0,97
21	Дальность транспортировки по отвальным и внутрикарьерным автодорогам	$l_k$	км	3,5	0,2
22	Скорость движения по отвальным и внутрикарьерным автодорогам	$V_k$	км/час	20	20
23	Время движения в оба конца по отвальным и внутрикарьерным дорогам	$t_k = 2 \cdot l_k \cdot 60/V_k$	мин	21	1,2
24	Дальность транспортировки по постоянным автодорогам	$l_n$	км	3,5	
25	Скорость движения по постоянным автодорогам	$V_n$	км/час		
26	Время движения в оба конца по постоянным дорогам	$t_n = 2 \cdot l_n \cdot 60/V_n$	мин		
27	Время цикла погрузки экскаватором	$t_{\text{ц}}$	сек	28	28
28	Время погрузки	$t_{\text{пог.}} = n_k^r \cdot t_{\text{ц}}/60$	мин	3,27	3,27

29	Время на маневры под погрузкой и разгрузкой и на задержки в пути	$t_3$	мин	1	1
30	Время разгрузки	$t_{раз.}$	мин	1	1
31	Полное время рейса	$t_p = t_k + t_n + t_{пог.} + t_3 + t_{раз}$	мин	5,7	5,7
32	Количество рейсов в день	$a = T * K_{исп.} * 60 / t_p$	рейс	75	75
33	Коэффициент использования рабочего времени	$K_{исп.}$		0,9	0,9
34	Сменная производительность подвижного состава	$\Pi^{см} a = a * Q_n$	т/см	1831	1831
35	Потребное количество единиц подвижного состава (рабочий парк)	$N_p^a = Q_{сут} / \Pi^{сут}$	шт	<b>0,22</b>	<b>0,007</b>
36	Коэффициент технической готовности	$K_{тех.}$		0,9	0,9
37	Инвентарный парк	$N_a = N_p^a / K_{тех.}$	шт	<b>1</b>	<b>1</b>
38	Годовая производительность подвижного состава (инвентарного парка)		тыс.т	60,0	1,872
39	Расстояние от места работы до гаража	lгар.	км	3,5	3,5
40	Суточный пробег единицы подвижного состава рабочего парка	$L_{сут.} = 2(l_k + l_n) * a * n + 2l_r$	км	118	0,26
41	Годовой пробег единицы подвижного состава инвентарного парка	$L_{год.} = L_{сут.} * \Delta / 1000 * K_{см} * K_{тех}$	тыс. км	30	0,06
42	Суммарный годовой пробег подвижного состава	$L_{сум_{год}} = L_{год} * N_a$	тыс. км	7	0,0005
43	Расход дизтоплива		т	2,00	0,005
44	Уд. расход дизтоплива на 100 км		л	32	32
45	Расход дизтоплива на перевозку 1м <sup>3</sup> горной массы		кг	0,03	0,003
46	Расход дизтоплива на перевозку 1т горной массы		кг	0,02	0,002

Потребное количество автосомосвалов в год приведено в таблице 3.4

### 3.8. Автомобильные дороги

Карьерные дороги являются временными по сроку службы.

Проезжая часть дорог должна иметь твердое покрытие из гравия. Радиус закругления на главных автомобильных дорогах должен быть не менее 30 м, на временных дорогах радиус закругления допускается до 10-15 м, при условии наличия защитного барьера высотой до 0,7м. Проезжая часть

основной дороги должна иметь ширину для двухрядного движения автомашин с зазором между проезжими полосами не менее 0,4 м. По краям дороги оставляется не менее 0,2м с каждой стороны.

Ширина проезжей части дороги 8 м, а полная ширина автодороги-10м. Поперечный уклон дороги в проезжей части 0,04 в обе стороны, а на обочинах – 0,08. На кривых участках производится уширение проезжей части. Уклоны постоянных дорог при подъеме не превышают 0,025.

Трассы временных дорог переносятся вслед за продвижением фронта работ. К временным дорогам относятся дороги на рабочих уступах.

### **3.9. Водоотвод и водоотлив.**

Глубина залегания подземных вод на месторождении составляет 15,0 м.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации русловых вод р.Бадам и атмосферных осадков.

Свое начало река берет в средней высокогорной части Таласского Алатау и впадает в р.Арысь. Питание реки смешанное: в весенне-летний период за счет снеготаяния, в осенний период за счет атмосферных осадков.

Незначительную роль играет подпитывание подземными водами. Максимальный расход воды в июне-июле достигает 100 м<sup>3</sup>/сек, а минимальный расход в декабре-январе 2 м<sup>3</sup>/сек. Воды р.Бадам используются для водоснабжения г.Шымкента и для орошения полей.

Атмосферные осадки не окажут существенного влияния на разработку месторождения из-за высокой фильтрации горных пород.

### **3.10. Связь предприятия.**

Заданием на проектирование связь не предусматривается. Связь администрации с работниками карьера осуществляется с помощью мобильных телефонов.

### **3.11. Ремонтная служба.**

Техническое обслуживание карьерного оборудования предусматривается производить на площадке, удаленной от борта карьера, на расстояние не менее 50м. Все установленное на карьере оборудование, имеющее массу узлов более 50 кг, должно быть обеспечено грузоподъемными средствами для полной механизации ремонтных работ. Средний и капитальный ремонт горного оборудования производятся на специализированных ремонтных заводах и мастерских на базе предприятия.

### **3.12. Хозяйственно - питьевое водоснабжение.**

Для хозяйствственно-питьевого водоснабжения карьера рекомендуется использовать подземные воды из пробуренной скважины на базе предприятия.

### **3.13. Складские помещения.**

Хранение горюче-смазочных материалов, запчастей на складах контейнерного типа на базе предприятия. Доставка ГСМ и других материалов осуществляется автотранспортом.

Вспомогательные работы на карьерах выполняются с помощью машин и механизмов, серийно выпускаемых промышленностью стран СНГ, в основном, России.

### **3.14. Штаты работников карьера.**

Согласно заданию на разработку технического проекта разработки месторождения суглинков «Бадамское», производительность по добыче полезного ископаемого установлена в объемах, определенных календарным планом отработки.

В течении рабочего времени устанавливается перерыв на обед.

Годовой режим работы карьера:

- режим работы в год - 250 дней;
- число рабочих дней в неделю - 5;
- количество смен в сутки - 1;
- продолжительность смены - 8 час.

Таблица 3.5.  
Штатный состав работников карьера.

№	Наименование специальности	Количество в смену
Рабочие		
1	Машинист экскаватора	1
2	Бульдозерист	1
3	Водители автосамосвалов	2
4	Разнорабочий	1
5	Сторож	2
ИТОГО РАБОЧИХ		7
ИТР		
1	Начальник карьера	1
2	Горный мастер	1
Итого ИТР		2
Всего работающих		9

**Примечание:**

В штаты работников карьера не включены: механик, инженер по ТБ и ОТ, которые состоят в штате головного предприятия.

Маркшейдерская служба на карьере в настоящее время отсутствует, однако все требования, предъявляемые ей должны выполняться специалистом, привлеченным по договору.

#### **4. Горно-механическая часть.**

Выемочно-погрузочные операции на вскрышных и добычных работах предусматривается производить экскаваторами Volvo EC 290BLC с емкостью ковша 2,1м<sup>3</sup> и погрузкой в автосамосвалы HOWO ZZ3327 грузоподъемностью 25т.

Экскаватор Volvo EC 290BLC имеет габариты 10500x3190x3430мм, массу 30т. Вместимость ковша составляет 2,1м<sup>3</sup>, максимальный радиус копания – 9950мм, максимальная высота копания – 6830мм, максимальная глубина копания – 9620мм, дальность погрузки – 10480мм, максимальная высота выгрузки – 6690мм, высота погрузки – 3430мм Средний расход топлива составляет 7,1л/час .

В соответствии с объёмами перевозок горной массы, дальностью транспортирования и принятым выемочно-погрузочным оборудованием на вскрышных и добычных работах принимаем для транспортирования автосамосвал HOWO ZZ3327 грузоподъемностью 25т.

Принятый автосамосвал соответствует условиям производства горных работ, как по грузоподъёмности, так и по соотношению вместимости кузова к вместимости ковша экскаватора.

В качестве вспомогательного оборудования на карьере будет использоваться бульдозер Т-130, который выполняют следующие виды работ:

- разравнивание и зачистку рабочих площадок под экскаватор;
- строительство и ремонт автодорог;
- прочие горно-подготовительные работы.

Рабочий объем двигателя	10.8 л
Эксплуатационная мощность	228 кВт (310 л.с.) при 2100 об/мин
Максимальный крутящий момент	1458 Нм при 1300 об/мин

#### **РЫХЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

В зависимости от условий работы рыхлителя на бульдозер могут быть монтированы один, два или три зуба, что в сочетании с гидравлически изменяющимся углом наклона зубьев позволяет получить высокую производительность.

Тип рыхлителя	Число зубьев	Масса, кг	Макс. Высота подъёма, мм	Макс. заглубление, мм	Макс. усилие вырывания, т	Макс. усилие проникновения, т
Однозубый	1	2521	780*	1030*	22,5	15
Многозубый	3	3598	780*	780*	26,5	11,8

\* — с погруженными грунтозацепами.

## БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Большая ёмкость сферического отвала обеспечивает повышенную производительность, причём использование диагональной тяги при передаче боковых усилий с отвала на левый лонжерон рамы трактора обеспечивает максимальное приближение отвала к капоту трактора и максимальное напорное усилие на нож отвала.

Отвал	Длина отвала x высота отвала, мм	Ёмкость отвала, м <sup>3</sup>	Высота подъёма над землёй, мм	Заглубление отвала, мм	Макс. регулировка наклона (перекос), град.	Масса, кг
U-отвал	4243 x 1952	11,6	1250*	580*	±13°	4430
SU-отвал	3900 x 1987	10	1250*	590*	±15°	3940

\* — с погруженными грунтозацепами.

Таблица 4.1

## Годовой фонд рабочего времени основного горно-технологического оборудования

Наименование оборудования	Количество рабочих дней в году	Количество ед. техники сутки	Продолжительность вахты в день (часы)	Коэффициент использования оборудования	Годовой фонд рабочего времени, маш.час
Экскаватор Volvo EC 290BLC	250	1	8	1,0	2000
Бульдозер Т-130	250	1	8	1,0	320
Самосвал HOWO ZZ3327	250	1	8	1,0	2000

Годовая потребность в горно-транспортных механизмах приведена в табл. 4.2.

Таблица 4.2  
Годовая потребность в горно-транспортном механизмах

Наименование механизмов	Ед. изм.	вскрыша	СУГЛ ИНК ОВ	отвалы	дороги	всего	принятый парк
Экскаватор Volvo EC 290BLC	шт.	0,4	1			54,8	55
Бульдозер Т-130	-«-	0,02		0,1	0,1	3,4	4
Самосвал HOWO ZZ3327	-«-	0,007	0,22			27,9	28

Для обеспечения нормальной производственной и хозяйственной деятельности на карьере, в том числе доставки различных хозяйственных грузов, оборудования и решения прочих вопросов будут использоваться следующих машины и механизмы, инструменты и сооружения, перечень и количество которых приведено в табл.4.3.

Таблица 4.3

Перечень машин и вспомогательного оборудования

№	Наименование.	Назначение.	Примечание
1.	Автомобиль грузовой бортовой грузоподъемностью 5 тонн.	Перевозка запасных частей.	По мере надобности.
2.	Комбинированная поливомоечная машина.	Полив автодорог в сухое время года, очистка от мусора и снега	Постоянно в летний период.

Максимально-годовая потребность в горючем горно-транспортного и вспомогательного оборудования и механизмов приведена в табл. 4.4.

Таблица 4.4  
Максимально-годовая потребность в горючем горно-транспортного и вспомогательного оборудования и механизмов

Виды работ	Объёмы работ тыс.т	Удельный расход топлива, кг/т	Всего, т
<i>Дизельного топлива</i>			
Экскаватор Volvo EC 290BLC			
Погрузка полезного ископаемого и вскрыши	90921,6	0,03	2727,6

<b>Бульдозер Т-130</b>			
Рыхление и перемещение мягкой вскрыши	448,8	0,37	332,1
Работа на отвале	448,8	0,37	
Работа на поддержание дорог			
<b>Самосвал HOWO ZZ3327</b>			
Перевозка полезного ископаемого	12540,0	0,2	2508
вскрыши	448,8	0,002	0,9
<b>Автомобиль грузовой</b>			2,7
<b>Итого расход дизтоплива в год</b>			<b>5571,3</b>
Удельный расход дизельного топлива 1м <sup>3</sup> добытой горной массы, кг	60298,7	0,009	5571,3
<b>Автобензина</b>			
Поливомоечная машина, т			3,12
Итого автобензина, т			3,12
Удельный расход автобензина 1м <sup>3</sup> добытой горной массы, кг	60298,7	0,0005	<b>3,12</b>

#### **4.1. Электротехническая часть.**

Учитывая, что разработка месторождения будет производиться горным оборудованием (экскаватор, бульдозер, автотранспорт) работающим на дизельном и бензиновом топливе, электроснабжение карьера не предусматривается, только для освещения рабочих объектов предусмотрена дизельная электростанция.

#### **4.2. Обоснование оптимальных параметров выемочных единиц, обеспечивающих рациональный уровень полноты извлечения полезных ископаемых из недр. Организация мероприятий по рациональному и комплексному использованию недр.**

Разработка месторождения «Бадамское» должна осуществляться в соответствии с условиями контракта на право пользования недрами, с учётом требований Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах

и недропользовании» №215 и других регламентирующих материалов по охране недр при разработке месторождений твёрдых полезных ископаемых, а также утверждённым в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с недропользованием.

Расчет потерь и разубоживания для предложенной системы разработки выполнен с учетом обеспечения максимального извлечения полезного ископаемого. Всего проектируется вовлечь в добычу 42000,0 тыс. м<sup>3</sup> полезного ископаемого.

Потери полезного ископаемого при добыче возникают на рудно-породных контактах, вследствие эксплуатационных возможностей применяемой технологической схемы отработки месторождения. Оптимальное значение потерь определено с учетом мероприятий по их снижению и составляет – 0,58%.

Согласно проведенным расчетам потерь полезного ископаемого при добыче, коэффициент извлечения полезного ископаемого из недр в настоящем проекте составил 99,525%. Размещение отвалов вскрышных пород предусмотрено за пределами контура геологического отвода на безрудных площадях, исключающих засыпку перспективных для разведки и эксплуатации участков.

Вскрышные породы предусматривается частично использовать:

- в период строительства предприятия - для вертикальной планировки площадок, устройства дамб отстойников, строительства дорог и т.д.

Согласно нормативным документам особое внимание необходимо уделять мероприятиям, предотвращающим или резко снижающим вредное влияние природных факторов на безопасную и эффективную отработку участков месторождений, залегающих в сложных горно-геологических условиях, обеспечению полноты извлечения запасов, исключению необоснованных потерь и разубоживания, достоверной оценке запасов, геолого-маркшейдерскому обеспечению горных работ и др. Характеристика основных решений проекта указанным требованиям приведена в таблице 4.5.

Таблица 4.5

Соответствие проектных решений основным требованиям по  
рациональному использованию и охране недр

Основные требования 1	Проектные решения 2
Соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами	Проектная документация выполнена в соответствии с Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года "О недрах и недропользовании" №215 и других регламентирующих материалов по охране недр при разработке месторождений твёрдых полезных ископаемых, а также утверждённым в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с недропользованием по месторождению

	суглинков «Бадамское» в Ордабасинский районе Туркестанской области»
Обеспечение полноты геологического изучения, достоверная оценка запасов полезных ископаемых	Проектная документация выполнена на основе отчетов о детальной геологической разведке и их интерпретации с учетом данных предыдущей добычи
Достоверный учет извлекаемых и оставляемых запасов в недрах	Проектной документацией предусмотрено создание на карьере геолого-маркшейдерской службы, одной из обязанностей которой, является учет движения запасов и отчетность по соответствующим статистическим формам.
Обеспечение наиболее полного извлечения запасов из недр.	Проектной документацией приняты параметры системы разработки, обеспечивающие наиболее полное извлечение полезного ископаемого из недр по условиям безопасного ведения горных работ, защиты карьера от затопления, охраны недр, сооружений и природных объектов на земной поверхности. Эти параметры установлены на основе технико-экономических показателях.
Исключение выборочной отработки наиболее богатых или находящихся в более благоприятных горно-геологических условиях участков, их подработки или надработки.	Календарный план отработки предусматривает планомерную отработку запасов залежи в нисходящем порядке. Принята опережающая выемка вышележащих пластов. Эти решения исключают выборочную отработку запасов, подработку или надработку наиболее ценных участков.

Основными требованиями при производстве горных работ по рациональному и комплексному использованию недр являются:

- 1) обеспечение полноты опережающего геологического изучения недр для достоверной оценки величины и структуры запасов полезных ископаемых, месторождений и участков недр, предоставляемых для проведения операций по недропользованию, в том числе для целей, не связанных с добычей;
- 2) обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах проведения операций по недропользованию;
- 3) обеспечение полноты извлечения из недр полезных ископаемых, не допуская выборочную отработку богатых участков;
- 4) достоверный учет извлекаемых и погашенных в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, в том числе продуктов переработки минерального сырья и отходов производства при разработке месторождений;
- 5) исключение корректировки запасов полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе, по данным первичной переработки;
- 6) предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на

площадках водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения;

7) охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих эксплуатацию и разработку месторождений;

8) предотвращение загрязнения недр, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов;

9) соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов разработки месторождений;

10) обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при складировании и размещении отходов.

Рациональное использование минеральных ресурсов определяется комплексным использованием месторождения полезного ископаемого, полнотой извлечения полезного ископаемого из недр и иных компонентов из добываемого минерального сырья, а так же уровнем использования вскрышных пород для различных хозяйственных нужд (восстановления нарушенных земельных ресурсов).

В соответствии с основной целью в состав плана по охране недр и рациональному использованию минеральных ресурсов включаются следующие задания:

- по степени извлечения из недр полезного ископаемого при добыче;
- по уровню использования вскрышных пород;

Для решения плановых задач по рациональному использованию недр необходимо осуществление следующих мероприятий:

- повышение степени извлечения полезного ископаемого из недр за счет совершенствования системы разработки и более полного использования запасов полезного ископаемого;
- концентрация промышленного производства в сочетании с высоким уровнем механизации производственных процессов;
- недопущение выборочной отработки отдельных блоков с благоприятными условиями залегания.

### **4.3. Организация мероприятий по охране окружающей среды**

При осуществлении своей деятельности недропользователь обязан соблюдать следующие общие экологические требования:

1) использовать недра в соответствии с требованиями экологического законодательства государства;

2) сохранять земную поверхность за счет применения специальных методов разработки месторождений;

3) предотвращать техногенное опустынивание земель;

4) применять предупредительные меры от проявлений опасных техногенных процессов при проведении операций по добыче;

5) осуществлять охрану недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, могущих осложнить эксплуатацию и разработку месторождений;

6) предотвращать загрязнение недр;

7) соблюдать установленный порядок приостановления, прекращения операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов, связанных с проведением операций по недропользованию;

8) обеспечивать экологические и санитарно-эпидемиологические требования при складировании и размещении отходов;

9) сокращать территории нарушаемых и отчуждаемых земель путем опережающего до начала работ строительства автомобильных дорог по рациональной схеме, а также использования других методов;

10) предотвращать ветровую эрозию почвы, отвалов вскрышных пород и отходов производства, их окисления и самовозгорания;

11) производить изоляцию поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения;

12) предотвращать истощение и загрязнения подземных вод, в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей;

13) проводить очистку и повторное использование буровых растворов;

14) осуществлять ликвидацию остатков буровых и горюче-смазочных материалов экологически безопасным способом;

15) применять нетоксичные реагенты при приготовлении промывочных жидкостей;

Запрещается сброс в недра сточных вод, не очищенных до нормативных показателей, при этом сбросом сточных вод не является обратная закачка вод, добытых попутно с полезным ископаемым, а также закачка в недра технологических растворов для добычи полезных ископаемых, предусмотренных проектами и технологическими регламентами, получившими положительное заключение государственной экологической экспертизы и других экспертиз, предусмотренных законодательством государства.

Недропользователь обязан:

1) выбирать наиболее эффективные методы и технологии проведения работ, основанные на стандартах, принятых в международной практике;

2) соблюдать технологические схемы и проекты на проведение работ, обеспечивающие рациональное использование недр, безопасность работников, населения и окружающей среды.

Обязательным условием осуществления недропользователем деятельности является обеспечение предотвращения загрязнения недр и снижения вредного влияния операций по недропользованию на окружающую среду.

Добыча полезных ископаемых является экологически опасным видом хозяйственной деятельности и должна осуществляться недропользователем при соблюдении следующих требований:

- 1) конструкции горных выработок в части надежности, технологичности и экологической безопасности должны обеспечивать условия охраны недр и окружающей среды;
- 2) при работах с применением установок с дизель-генераторным и дизельным приводом выпуск неочищенных выхлопных газов, в атмосферу с таких установок должен соответствовать их техническим характеристикам и экологическим требованиям;
- 3) при строительстве сооружений по добыче на плодородных землях и землях сельскохозяйственного назначения в процессе проведения подготовительных работ к монтажу оборудования снимается и отдельно хранится плодородный слой для последующей рекультивации территории;
- 4) для исключения миграции токсичных веществ в природные объекты должна предусматриваться инженерная система организованного сбора и хранения отходов недропользования с гидроизоляцией технологических площадок;
- 5) ввод в эксплуатацию сооружений по добыче производится при условии выполнения в полном объеме всех экологических требований, предусмотренных проектными документами;
- 6) после окончания операций по добыче и демонтажа оборудования проводятся работы по восстановлению (рекультивации) земельного участка в соответствии с проектными решениями;
- 7) недропользователи, деятельность которых оказывает или может оказывать вредное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры, предотвращающие загрязнение и истощение водных объектов.

При проведении добычи, недропользователь обязан:

- 1) соблюдать нормативы предельно допустимых вредных воздействий на подземные водные объекты, установленные уполномоченным государственным органом в области использования и охраны водного фонда по согласованию с уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, по изучению и использованию недр, промышленной безопасности, государственным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- 2) обеспечивать определение химического состава сбрасываемых вод в собственных или иных лабораториях, аккредитованных в порядке, установленном законодательством государства о техническом регулировании;
- 3) передавать уполномоченным государственным органам в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда и органам санитарно-эпидемиологической службы экстренную информацию об аварийных сбросах загрязняющих веществ, а также о нарушениях установленного режима забора подземных вод и объекта сброса (закачки) в них вод.

Недропользователю запрещается:

- 1) нарушение растительного и почвенного покровов за пределами участков, отведенных под строительство;
- 2) сброс отходов недропользования в поверхностные водные объекты и недра;
- 3) орошение земель сточными водами, если это влияет или может повлиять на состояние подземных водных объектов;
- 4) допуск растворов и материалов в пласты, содержащие хозяйственно-питьевые воды.

Недропользователь должен вести мониторинг недр и окружающей среды с целью изучения воздействия на них результатов своей деятельности по настоящему контракту и принятия мер по своевременному устраниению негативного воздействия.

Основными источниками вредного воздействия на окружающую среду человека, земную поверхность, воздушную и водную среду при разработке месторождения «Бадамское» будут являться горно-транспортное и применяемое при этом, технологическое оборудование.

Вследствие относительно небольшого объёма добычных работ и их интенсивности в единицу времени, общий уровень отрицательного воздействия на окружающую среду техногенных факторов, ожидается сравнительно небольшим.

Однако, с целью ликвидации этого воздействия, предусматривается ряд инженерно-технических и организационных решений, которые позволят не допустить содержание вредных веществ, как в рабочей зоне карьера, так и на окружающей территории, выше предельно-допустимых предельно-допустимых концентраций.

#### **4.4. Рекультивация земель нарушенных горными работами.**

Перед завершением открытой разработки будет составлен план рекультивации и ликвидации месторождения «Бадамское» по которому будет осуществлены работы по минимизации последствий разработки месторождения.

Рекультивация – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества. Объектом рекультивации является рельеф, почвенный и растительный покров, условия существования биоценоза, нарушенного в результате производственной деятельности предприятия при добыче полезного ископаемого на месторождении «Бадамское» (карьер, промышленные площадки, транспортные коммуникации и др.)

Для принятия технических решений по рекультивации нарушенных земель на объектах добычи будут произведены почвенно-грунтовые изыскания.

Принятие технических решений по рекультивации нарушенных земель будут основаны на:

- планах производства горных работ на рассматриваемый проектом разработки период;
- материалах почвенно-грунтовых изысканий, на качественной характеристике нарушенных земель, техногенного рельефа, географических условиях и социальных факторах.

По карьеру принято природоохранное и санитарно-гигиеническое направления рекультивации.

Исходя из того, что земли нарушенные разработкой месторождения «Бадамское» ранее не использовались как пастбищные угодья, а также отсутствие во вскрышных и вмещающих породах радиационного, химического и токсического загрязнений, предусматривается использование площадей занятых отвалами вскрышных пород, под пастбища и лесонасаждения.

Мелкие нарушения земной поверхности и линейные сооружения рекультивируются под земли сельскохозяйственного назначения, с использованием под пастбищные угодья.

Общая площадь рекультивации земель на момент полной отработки месторождения составит 32,0 га и будет уточнена Планом ликвидации.

Месторождение «Бадамское» разрабатывается в пределах контура проектируемого карьера.

Рекультивация земель, нарушенных горными работами, предусматривает проведения комплекса мероприятий, направленных на восстановление народно – хозяйственной ценности этих земель.

Рекультивационные работы состоят из двух этапов: первый этап – горнотехническая рекультивация, второй этап биологическая рекультивация.

Первый этап – горнотехническая рекультивация.

При отработке месторождений открытым способом основными факторами воздействия на окружающую среду являются:

Нарушение дневной поверхности и изменение ландшафта.

При подготовке месторождения к рекультивации необходимо выполнить следующие условия:

Неровности подошвы карьера после отработки должны быть выровнены так, чтобы не было резких выемок, бугров, а общий уклон не превышал 20. Для этой цели необходимо произвести подсыпку почвообразующего слоя.

Борта карьера выложить до угла 45<sup>0</sup>.

Работы по отработке месторождения будут производиться в течении десяти лет. Работы по рекультивации начнутся в 2035 году и закончатся через 2 года.

#### **4.5. Геолого-маркшейдерская служба.**

Геолого-маркшейдерская служба горнодобывающего предприятия является ведущей научно-технической службой и службой ведомственного контроля.

В целях обеспечения правильности учета качества и количества добытого сырья, на предприятии должна быть геолого-маркшейдерская служба, которая выполняет следующие задачи:

- Изучение размеров продуктивной толщи качества полезного ископаемого, горно-геологических и горнотехнических условий разработки месторождения, учет движения запасов и потерь полезного ископаемого;
- проведение инструментальных наблюдений за устойчивостью откосов отрабатываемых уступов;
- вести контроль над соблюдением безопасного ведения горных работ;
- своевременно выполнять маркшейдерские съемки и маркшейдерские измерения необходимые для составления и пополнения горно-графической документации;
- своевременно составлять сводный баланс по предприятию: добываемого, отпускаемого сырья, остатков на складах.
- При своей работе геолого-маркшейдерская служба руководствуется правилами и инструкциями по производству геологических и маркшейдерских работ при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом, приказами и распоряжениями руководителей предприятия и вышестоящих органов, которые относятся к геолого-маркшейдерской службе и не противоречат нормативным документам.

Чертежи, подлежащие постоянному хранению:

1. План земной поверхности территории экономической заинтересованности предприятия.
2. План расположения пунктов маркшейдерской опорной сети на земной поверхности.
3. Карта фактического материала геологоразведочных работ, границ и результатов опробования продуктивной толщи.
4. Геологическая карта, геологические резервы по линиям разведочных створов.
5. Чертежи выработок, отражающие вскрытие, подготовку и разработку месторождения.
6. Журналы вычислений и исходные материалы, послужившие основой для составления вышеперечисленных чертежей.
7. Геологический отчет и протокол ТКЗ по подсчету запасов полезного ископаемого.
8. Утвержденный и согласованный «План горных работ».

#### **4.6. Меры безопасности работы производственного персонала и населения, зданий и сооружений, объектов окружающей среды от вредного воздействия работ, связанных с недропользованием**

Управление производством, организация и условия труда работников при разработке месторождения «Бадамское» должны осуществляться в строгом соответствии с решениями данного плана горных работ и требованиями «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных

производственных объектов ведущих горные и геологоразведочные работы» Приказ Министра по инвестициям и развитию РК №352 от 30.12.2014 года.

Государственный контроль за безопасным ведением горных работ в горнорудной отрасли экономики Республики Казахстан осуществляют государственные инспекторы Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Полномочия данного органа определены Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» №188-В от 11.104.2014г.

При организации работ и разработке мероприятий по охране труда и технике безопасности, основными регламентирующими документами для предприятий являются «Трудовой кодекс Республики Казахстан» от 23 ноября 2015 года № 414-В и «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов ведущих горные и геологоразведочные работы» Приказ Министра по инвестициям и развитию РК №352 от 30.12.2014 года. и прочие постановления, положения и инструкции.

### **Основные требования правил безопасности.**

Основные требования правил безопасности при организации и производстве работ сводятся к следующему:

- на предприятии должна быть служба по охране труда и разработано положение о ней;
- при приеме работников на работу в трудовом договоре должна быть указана достоверная характеристика условий труда, включая вредные и (или) опасные производственные факторы, указаны гарантии, льготы и компенсационные выплаты за работу в таких условиях, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
- заключение трудового договора с работниками, занятыми на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах должно осуществляться после прохождения гражданином предварительного медицинского осмотра и определения отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа в области здравоохранения;
- работодатель за счет собственных средств обязан организовывать проведение периодических медицинских осмотров и обследований работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- предприятие в обязательном порядке страхует своих работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- администрация предприятия проводит обучение, инструктаж, проверку знаний и переаттестацию всех работников по вопросам охраны труда и техники безопасности;

- лица, принятые на работу, в обязательном порядке проходят организуемое работодателем предварительное обучение с последующим обязательным проведением проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда;
- к управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право управления соответствующей машиной;
- к техническому руководству горными работами допускаются лица, имеющие законченное высшее или среднее горнотехническое образование или право ответственного ведения горных работ;
- все первые руководители и главные специалисты ежегодно проходят аттестацию на знание правил и нормативных документов по технике безопасности, охране труда и предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- предприятие ежегодно должно разрабатывать план организационно-технических мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению несчастных случаев, аварий и проф. Заболеваний с учетом специфики работ.

### **Обязанности работников горного предприятия по обеспечению промышленной безопасности:**

Работники обязаны:

- соблюдать требования промышленной безопасности;
- незамедлительно информировать администрацию организации об авариях, инцидентах на опасном производственном объекте;
- проходить обучение и инструктаж, переподготовку, аттестацию по вопросам промышленной безопасности;
- оказывать содействие при расследовании причин аварий, инцидентов.

### **Обязанности физических и юридических лиц:**

Физические и юридические лица обязаны:

- соблюдать требования промышленной безопасности;
- применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к применению на территории Республики Казахстан;
- обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, согласование ежегодных планов развития горных работ, диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, материалов, в установленные требованиями промышленной безопасности сроки или по предписанию государственного инспектора;
- проводить экспертизу технических устройств, материалов, отслуживших нормативный срок эксплуатации, для определения возможного срока дальнейшей эксплуатации;
- предотвращать проникновение на объект посторонних лиц;
- проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение, и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;
- незамедлительно информировать территориальное подразделение уполномоченного органа, органы местного государственного управления, население и работников о возникновении опасных производственных

факторов;

- вести учет аварий;
- выполнять предписания по устраниению нарушений требований нормативных правовых актов в сфере промышленной безопасности, выданных государственными инспекторами;
- предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности опасного производственного объекта;
- предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного органа информацию об авариях, травматизме и профессиональной заболеваемости;
- страховать гражданско-правовую ответственность владельцев опасных производственных объектов, подлежащих декларированию, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;
- предоставлять государственным органам и гражданам достоверную информацию о состоянии промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
- при предъявлении документа о назначении проверки и служебного удостоверения беспрепятственно допускать государственного инспектора;
- обеспечивать своевременное обновление технических устройств, материалов, отработавших свой нормативный срок;
- обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;
- обеспечивать подготовку, переподготовку, повышение квалификации и аттестацию работников в области промышленной безопасности;
- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями договоры на обслуживание или создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;
- иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;
- обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах;
- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование;
- за трое суток извещать территориальное подразделение уполномоченного органа о намечающихся перевозках опасных веществ, наличие которых на промышленном объекте является основанием для декларирования;
- осуществлять постановку на учет, снятие с учета в территориальных подразделениях уполномоченного органа опасных производственных объектов;
- согласовывать с уполномоченным органом проекты (в том числе локальные) на строительство, реконструкцию, модернизацию, ликвидацию опасных

производственных объектов;

- при вводе в эксплуатацию опасных производственных объектов проводить приемочные испытания с участием представителя уполномоченного органа.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий организации, обязаны:

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий;
- привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на объектах, локализации и ликвидации их последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования;
- иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;
- обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах;
- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование.

#### **Основные требования правил безопасности:**

- на предприятии должна быть служба по охране труда и разработано положение о ней;
- при приеме работников на работу условия трудового договора должны соответствовать требованиям нормативных актов по охране труда;
- запрещается принимать на работу лиц, которым этот вид деятельности противопоказан;
- на предприятии должны проводиться медосмотры;
- предприятие в обязательном порядке страхует своих работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- администрация предприятия проводит обучение, инструктаж, проверку знаний и переаттестацию всех работников по вопросам охраны труда и технике безопасности;
- за невыполнение требований по охране труда, травматизму, предприятие несет экономическую ответственность, а должностные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством;
- лица, поступающие на горное предприятие, должны пройти с отрывом от производства предварительное обучение технике безопасности в течение 3-х дней, должны быть обучены правилам оказания первой помощи пострадавшим, и сдать экзамен по утвержденной программе комиссии под председательством главного инженера предприятия или его заместителя;
- с учетом местных условий, специфики выполняемых работ и действующих правил внутреннего распорядка, на карьере должна быть разработана инструкция-памятка для всех видов профессий и по правилам технической эксплуатации горного оборудования. Она составляется согласно существующим инструкциям по технике безопасности с соответствующими дополнениями с учетом местных условий. В инструкции-памятке обязательно

имеется раздел «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях»;

- к управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право управления соответствующей машиной;
- к техническому руководству горными работами допускаются лица, имеющие законченное высшее или среднее горнотехническое образование или право ответственного ведения горных работ;
- все первые руководители и главные специалисты ежегодно проходят аттестацию на знание правил и нормативных документов по технике безопасности, охране труда и предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- предприятие ежегодно должно разрабатывать план организационно-технических мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению несчастных случаев, аварий и профзаболеваний с учетом специфики работ.

### **Основные правила по ТБ при производстве горных работ.**

Направление ведения горных работ на карьере должно соответствовать проекту разработки месторождения и ежегодно составляемым планам развития горных работ.

- Высота уступа не должна превышать, при работе одноковшовым экскаватором максимальную высоту черпания установки.
- Углы откосов рабочих уступов не должны превышать предусмотренных проектом.
- Ширина рабочей площадки, с учетом ее назначения определяется расчетом в соответствии с нормами технологического проектирования.
- На карьере необходимо осуществлять контроль над состоянием бортов, уступов, откосов, нависающих козырьков и в случае обнаружения признаков сдвига пород работы должны быть прекращены.
- Горные работы должны производиться под непосредственным руководством горного мастера. Горные и транспортные машины должны быть в исправном состоянии и снабжены действующими сигнальными устройствами, исправными тормозами, ограждениями доступных движущихся частей (муфт, передач, шкивов, лебедок и т.д.), противопожарными средствами, иметь освещение.
- При работе бульдозера на косогоре угол подъема последнего не должен превышать 25-28<sup>0</sup>, а спуск не более 30-40<sup>0</sup>.
- Исправность машин должна проверяться ежемесячно. Работать на неисправной технике запрещается.
- Машинисты экскаваторов и водители автомашин перед работой проходят медицинский контроль на алкоголь.
- Запрещается присутствие посторонних лиц в кабине машиниста и в пределах действия ковша экскаватора и бульдозера.
- Запрещается оставлять бульдозер с работающим двигателем и поднятым ножом.

- Запрещается находиться людям в пределах призмы обрушения на уступах и в непосредственной близости от нижней бровки откоса уступа, работать на уступах при наличии нависающих козырьков и трещин скола.
- В случае невозможности произвести ликвидацию заколов или оборку борта, все работы в опасной зоне должны быть приостановлены, люди вывезены, а опасный участок огражден предупредительными знаками.
- При погрузке в автосамосвалы, машинистом экскаватора должны подаваться сигналы начала и конца погрузки.
- Погрузка в автомобиль производится только сбоку или сзади, перенос ковша над кабиной запрещается.
- Автомобиль должен иметь световую и звуковую сигнализацию и иметь зеркало заднего хода.
- Запрещается движение автомобиля с поднятым кузовом и задним ходом к месту погрузки на расстояние более 20м.
- Экскаваторы должны устанавливаться на уступе на твердом, выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимый техническим паспортом экскаватора.
- Применяемые на экскаваторах канаты должны соответствовать паспорту, стреловые канаты подлежат осмотру в установленные сроки с записью в специальном журнале, число порванных проволок на длине свивки не должно превышать 15% от их общего числа в канате.
- На производство работ должны выдаваться письменные наряды.
- Запрещается выдача на работу нарядов в местах, имеющих нарушения правил безопасности, кроме работ по устранению этих нарушений.

Рабочим и специалистам в соответствии с утвержденными нормами должны быть выданы спец.одежда, спец.обувь, исправные каски, очки и другие средства индивидуальной защиты, соответствующие их профессии и условию работы.

### **Основные организационно-технические мероприятия по ТБ.**

Организационно-технические мероприятия по ТБ должны предусматривать:

- контроль над правильным ведением горных работ;
- содержание в надлежащем порядке рабочих площадок, автодорог;
- для обеспечения бесперебойной работы горного оборудования необходимо постоянно следить за его состоянием и своевременно останавливать на профилактические и планово-предупредительные ремонты, не допускать работу механизмов на «износ»;
- все экскаваторы, согласно требованиям правил безопасности должны иметь следующую документацию:
  - а) паспорт забоя с нанесением на него основных параметров экскаватора и уступа. Он должен отражать фактическое положение экскаватора в забое на определенный период времени с учетом безопасных условий работы;
  - б) инструкции по ТБ для обслуживающего экскаватор персонала;

- в) журнал периодических осмотров тросов экскаватора;
- г) вахтенный журнал (сдача-приемка работ).

### **Мероприятия по охране труда и промсанитарии.**

Мероприятия предусматривают:

- для всех рабочих, занятых на открытом воздухе оборудованные помещения (вагончики) для обогрева в холодное время и укрытия от атмосферных осадков;
- устройство в карьере уборной легкого типа в удобном для использования месте, содержание которой должно отвечать общим санитарным требованиям;
- в помещении для обогрева и отдыха, рабочих необходимо иметь бачок с кипяченой водой, рукомойник, мыло, шкаф для хранения пищи, шкафы для спец. одежды, предусмотрена душевая и помещение для сушки одежды.

Смазочные и обтирочные материалы на механизмах должны храниться в закрывающихся железных ящиках.

Административно-технический персонал обязан выполнять все мероприятия, необходимые для создания здоровой и безопасной работы, следить за выполнением установленных положений, инструкций, правил и норм по ТБ и охране труда.

Для обеспечения бесперебойной работы оборудования необходимо постоянно следить за его состоянием и своевременно останавливать на профилактические и планово-предупредительные ремонты, не допускать работу механизмов на износ. Предприятием ежегодно разрабатываются и утверждаются графики планово-предупредительных ремонтов оборудования.

### **Противопожарные требования.**

Пожарную безопасность на участках работ и рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности».

Ежегодно необходимо разрабатывать мероприятия по противопожарной защите горного и погрузочно-транспортного оборудования.

Смазочные и обтирочные материалы должны храниться в закрывающихся огнестойких (железных) ящиках.

На территории временных зданий (передвижные вагончики) должен быть помещен щит со следующим минимальным набором пожарного инвентаря: топор – 2 шт.; ломов и лопат по 2 штуки, багров железных – 2 шт.; ведер, окрашенных в красный цвет – 2 шт. и двух огнетушителей, ящик с песком.

На механизмах, а также в местах раскомандировок необходимо иметь углекислые и пенные огнетушители, ящики с песком, а также простейший пожарный инвентарь.

Всех рабочих следует обучить правилам пользования средствами пожаротушения и оказания первой помощи пострадавшим.

## **Мероприятия по обеспечению безаварийной отработки карьера**

Для устранения осыпей предусматривается механизированная очистка предохраниительных берм. Для безопасности съездов и карьерных дорог вдоль борта карьера необходимо предусмотреть предохранительный вал по краям дороги. Высота предохранительного вала составляет не менее половины диаметра колеса наибольшего по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля (данным планом высота вала принимается 0,55 м). Ширина вала равна 1,9 м.

Смазочные и обтирочные материалы должны храниться в закрывающихся ящиках.

При возникновении пожара подаются соответствующие сигналы для оповещения работающих, которые выводятся за пределы опасной зоны, а для тушения пожара вводится противопожарное подразделение.

Необходимо широко популяризовать среди рабочих и ИТР карьера правила противопожарных мероприятий и обучать их приемам тушения пожара.

На предприятии в обязательном порядке разрабатывается план ликвидации аварий, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите».

Размещение объектов на генплане, автомобильные въезды на территорию и проезды по территории выполнены с учетом требований норм по обслуживанию объектов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

## **Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера**

На территории месторождения исключены опасные геологические и геотехнические явления типа селей, обвалов, оползней и другие. От ливневых осадков территория защищена соответствующей планировкой.

В плане предусматривается молниезащита временных передвижных вагончиков, расположенных на промплощадках карьера. Объект относится, к третьей категории по молниезащите. Молниезащита выполняется с помощью стержневых молниеприемников, либо металлической защитной сетки, укладываемой на кровле зданий с присоединением к заземляющим устройствам.

В качестве токоотводов максимально используются металлические и железобетонные элементы строительных конструкций и фундаментов, надежно соединенные с землей.

## **План мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий Анализ условий возникновения и развития аварий, инцидентов**

### **1) Возможные причины возникновения и развития аварий и инцидентов:**

- пожар на автомашинах из-за несоблюдения правил пожарной безопасности;

- пожар на цистерне для дизельного топлива из-за неисправности, курения;
- загорание автомобиля из-за неисправности его узлов;
- удар молнии в цистерну для дизельного топлива;
- несоблюдение правил промышленной безопасности, в том числе безопасности при обращении с ГСМ;
- затопление паводковыми или ливневыми водами;
- диверсии.

## **2) Сценарии возможных аварий, инцидентов.**

При всех возможных авариях по причинам, указанным выше, обслуживающий персонал немедленно извещает диспетчера, принимает меры по тушению пожара, локализации аварии или чрезвычайной ситуации.

Диспетчер оповещает руководителей предприятия. Затем оповещает командиров добровольных спасательных и противопожарных команд, по согласованию с руководителем по ликвидации последствий аварии оповещает ППЧ.

Для тушения пожара используется резервуар с водой, мотопомпа.

Если возникает угроза паров ГСМ, все люди выводятся за пределы опасной зоны, либо в естественные укрытия.

В первую очередь проводятся работы по выводу людей из опасной зоны, оказанию помощи пострадавшим. Затем проводятся работы по ликвидации и локализации аварии.

При пожаре на цистерне для дизельного топлива возможен переход его во взрыв при увеличении выделения паров ГСМ. При этом люди выводятся за пределы опасной зоны.

При пожаре в помещениях, лица не занятые ликвидацией пожара выводятся из помещений.

При возникновении аварийной ситуации работы на объектах приостанавливаются. Люди выводятся за пределы опасной зоны.

Приостановление работ в случае возникновения непосредственной угрозы жизни работников, выведению людей в безопасное место и осуществление мероприятий, необходимых для выявления опасности.

Ранее на аналогичных месторождениях во время эксплуатации карьеров типовые ситуации не возникали. Буровые работы не планируются.

При отработке карьера, возможны следующие виды аварий и их возникновения: обрушение бортов карьера, пожар на промплощадке, завал дороги, угроза затопления карьера и промплощадок паводковыми и талыми водами.


В случае возникновения угрозы жизни и здоровья работников, незамедлительно приостанавливаются работы и принимаются меры по выводу людей в безопасное место и осуществляются мероприятия, для выявления и ликвидации опасности (согласно плану предупреждения и ликвидации аварий).

В нижеследующей таблице представлены основные мероприятия по спасению людей и ликвидации приведенного возможного вида аварий.

№ п.п	Виды аварий и места их возникновения	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий и исполнители	Места нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварий
1.	Обрушение бортов карьера	Начальник карьера, узнав об обрушении борта в карьере, докладывает директору и принимает следующие меры: А) Выводит людей и оборудование из зоны обрушения. Если в зону обрушения попали люди осуществляют их спасение, вызывает на место аварии скорую помощь, принимает меры для освобождения оборудования, попавшего в завал, используя бульдозер	Директор, начальник карьера, бригадир, машинист бульдозера	Бульдозер находится на промплощадке Средства для спасения людей (лопаты, ломы, и др.)
2.	Пожар на пром. площадке	Обнаружив пожар на промплощадке, технологической линии начальник карьера организует тушение пожара огнетушителями, помочь пострадавшим, вызывает пожарную команду	начальник карьера, Зам. начальника ПБ, бригадир, машинист бульдозера	Противопожарный инвентарь (огнетушители, ведра, лопаты, ломы) – находятся на пожарных щитах
3.	Завал дороги	Зам. начальника ПБ, узнав о завале на дороге, оценивает обстановку и если под завал попали люди, техника, сообщает директору и приступает к ликвидации аварии	Начальник карьера, Зам. начальника ПБ, бригадир, машинист бульдозера	Бульдозер находится на территории карьера.
4.	Угроза затопления карьера и промплощадки паводковыми и талыми водами	Начальник карьера, узнав об угрозе затопления промплощадки талыми водами, ливневыми водами сообщает об этом директору и приступает к выводу людей и техники из предполагаемой зоны затопления, используют технику для отвода воды в дренажную систему.	начальник карьера, Зам. начальник ПБ, бригадир, машинист бульдозера	Бульдозер находится на промплощадке

Оповещаются акимат и органы ЧС области. Работы могут быть возобновлены только после установления причин аварии и ликвидации их последствий.

### **Блок-схема анализа вероятных сценариев возникновения и развития аварий, инцидентов**

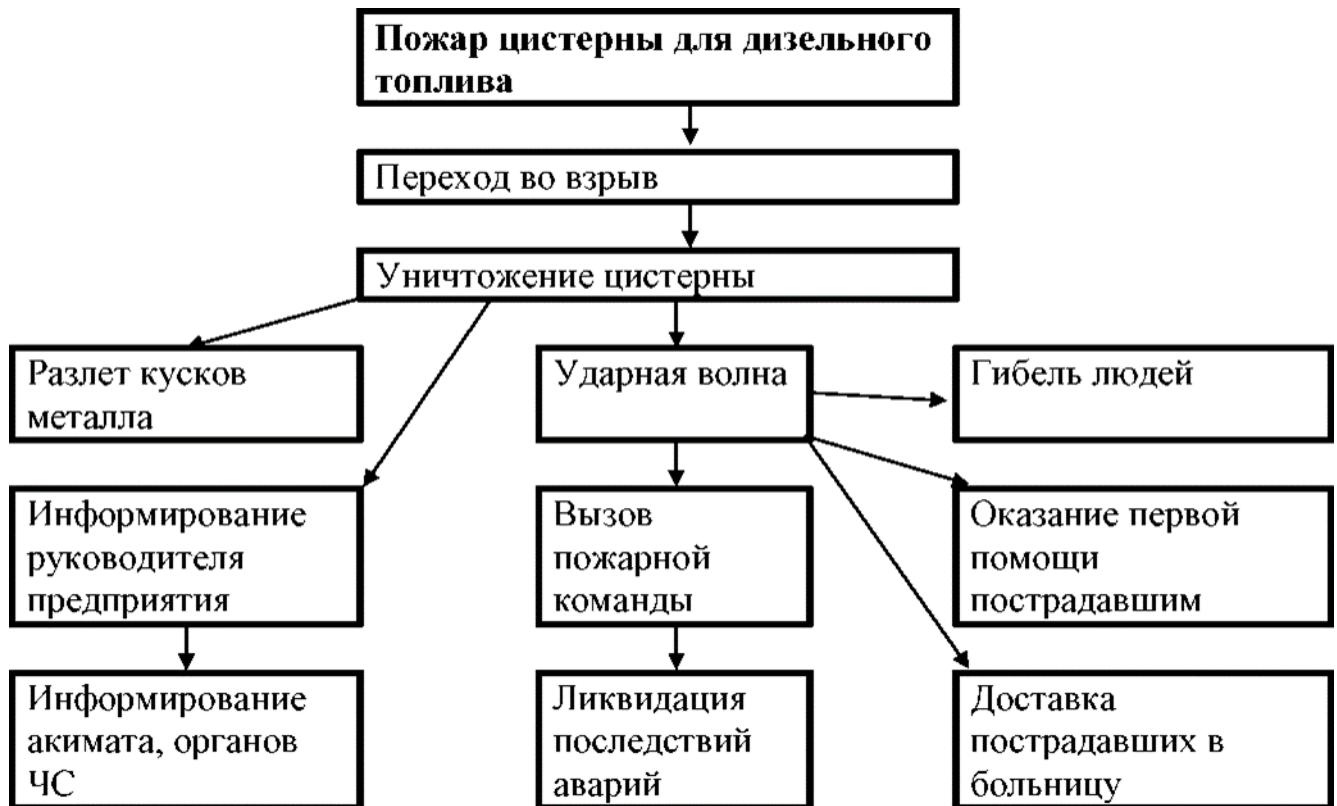

На основании опыта работы, анализа опасности и риска возможных аварий, критического анализа аварий произошедших на аналогичных производственных объектах возможно сделать вывод, что при соблюдении установленных норм и требований безопасности труда, инструкций и правил технической эксплуатации возникновение аварийных ситуаций можно исключить.

### **Перечень разработанных мер по уменьшению риска аварий, инцидентов**

- обучение и проверка знаний персонала безопасных приемов работы; ежегодное изучение персоналом, действий по предупреждению и ликвидации возможных аварий;
- периодическое проведение, в соответствии с утвержденным графиком предприятия, проверок состояния безопасности объектов горных работ лицами технического надзора;
- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам пользования первичными средствами пожаротушения, и средствами индивидуальной защиты;
- соблюдение правил промышленной безопасности;
- соблюдение проектных решений;
- проведение учебных тревог и противоаварийных тренировок;
- планово-предупредительные, капитальные ремонты оборудования;
- ежемесячный контроль исправности средств пожаротушения;
- обеспечение СИЗ;
- постоянный контроль за проектным ведением работ.

### **Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности защите населения**

#### **Система оповещения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера**

- 1) Локальная система оповещения персонала промышленного объекта и населения.

Оповещение персонала об аварии производится средствами радио-телефонной связи.

Оповещение руководителей предприятия производится средствами радио-телефонной связи.

#### **2) Схемы и порядок оповещения об авариях, инцидентах.**

Начальник проведения добычных работ при получении сообщения об аварии до момента прибытия главного инженера ТОО «Батсу-Водоканал» выполняет обязанности ответственного руководителя по ликвидации аварии:

- в случае пожара вызывает пожарную команду;
  - принимает меры по локализации аварии, производит эвакуацию персонала;
  - организует спасение и первичную медицинскую помощь пострадавшим.
- 3) Требования к передаваемой при оповещении информации.

Информация о чрезвычайной ситуации должна передаваться ясно, членораздельно, четко, конкретно: (Например) - «ПОЖАР НА ТЕРРИТОРИИ ПРОМПЛОЩАДКИ», «ПОЖАР-ВЗРЫВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОМПЛОЩАДКИ».

#### **4.7.Организация и управление производством.**

Управление производством, организация и условия труда работников при разработке месторождения «Бадамское» должны осуществляться в строгом соответствии с решениями данного плана горных работ и требованиями «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов ведущих горные и геологоразведочные работы» Приказ Министра по инвестициям и развитию РК №352 от 30.12.2014 года.

Государственный контроль за безопасным ведением горных работ в горнорудной отрасли экономики Республики Казахстан осуществляют государственные инспекторы Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Полномочия данного органа определены Законом Республики Казахстан «О гражданской защите населения» №188-В от 11.04.2014г .

Закон Республики Казахстан «О гражданской защите населения» №188-В от 11.04.2014г. регулирует правовые отношения в области обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах.

Государственный санитарный надзор за улучшением условий труда на рабочем месте, проведение профилактических медицинских мероприятий по снижению профзаболеваний осуществляет Государственная санитарно-эпидемиологическая служба. Указанная служба осуществляет контроль на основе Приказа Министра здравоохранения РК от 16 августа 2017 года № 611 «Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования».

Благоприятные условия труда обеспечивают наиболее полное использование трудовых ресурсов и техники. Положительная атмосфера в трудовом коллективе должна быть создана и поддерживаться на протяжении всего рабочего дня работника.

Проектные решения по организации благоприятных условий труда и управления предприятием обеспечивают:

- наиболее полное использование производственных фондов и трудовых ресурсов;
- внедрение в производство результатов научных исследований, новой техники и прогрессивной технологии;
- высокое качество выполняемых работ и выпускаемой продукции, их конкурентоспособность;
- экономию трудовых ресурсов и на этой основе снижение себестоимости продукции, повышение производительности труда;
- благоприятные, безопасные условия труда и решение комплекса вопросов по повышению квалификации работников;

- создание эффективной системы по организации труда и управления предприятием.

В целях формирования наиболее благоприятных условий труда для работника предусмотрены мероприятия, способствующие повышению комфортности, универсальности и эстетичности рабочего пространства. Кабины (рабочее место) горнотранспортного оборудования, которое определено данным проектом, имеют современные средства кондиционирования и фильтрации воздуха, конструктивные решения по шумоизоляции, по гашению вибрации и обеспечению теплом кабины в зимнее время.

На основе необходимого количества рабочих мест, позволяющих выполнять производственную программу карьеров по добыче суглинков с максимальным объемом в 60,0 тыс.м<sup>3</sup>, в год установлено количество работников соответствующих профессий.

#### **Транспортировка работников к производству.**

Доставка рабочих в карьер осуществляется специально оборудованной для перевозки людей автомашиной, которая будет являться дежурной машиной.

#### **Производственно – бытовые помещения.**

В качестве производственно - бытовых помещений проектом предусматриваются передвижные вагончики, в которых имеются комната для принятия пищи, отдыха и комната для сторожа.

#### **Основные мероприятия по созданию условий и организации труда работников.**

Основными мероприятиями по созданию условий и организации труда работников при разработке месторождения «Бадамское» являются:

- создание безопасных условий ведения горных работ;
- предотвращение травматизма и оздоровление условий труда работников на рабочих местах;
- создание и поддержание высокого уровня культуры труда.

Для реализации основных мероприятий в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов ведущих горные и геологоразведочные работы» Приказ Министра по инвестициям и развитию РК №352 от 30.12.2014 год открытым способом месторождения должны быть решены следующие задачи:

- за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с Положением о системе управления промышленной безопасностью организовать систему производственного контроля.
- все разрабатываемые положения о системе управления промышленной безопасностью согласовывать с территориальным подразделением уполномоченного органа.
- временный перевод машинистов или помощников машинистов с одного типа горного оборудования на другой тип оборудования допускать (если имеется у них соответствующее квалификационное удостоверение) только

после ознакомления с паспортом рабочего места, состоянием оборудования и его энергоснабжением;

- все административно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей содержание вредных примесей в воздухе этих помещений в пределах действующих норм, предусмотренных СанПиН.

- персонал по приготовлению питьевой воды, должен проходить медицинский осмотр и обследование в соответствии с действующими санитарными нормами.

- каждое рабочее место и бытовое помещение обеспечиваются аптечками первой медицинской помощи и связью.

- горные выработки и проезды к ним в местах, представляющих опасность падения в них людей, машин и механизмов, имеют ограждения и обозначены предупредительными знаками, освещаемыми в темное время суток.

- провалы, зумпфы, воронки, недействующие шурфы, дренажные скважины и другие вертикальные выработки должны быть надежно перекрыты.

- не загромождать места работы оборудования и подходы к ним горной массой или какими-либо предметами, затрудняющими передвижение людей, машин и механизмов.

- передвижение людей по территории объекта открытых горных работ допускается по специально устроенным пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направлению движения автотранспорта. С маршрутами передвижения должны быть ознакомлены все работающие под роспись. Маршрут передвижения людей утверждается техническим руководителем организации.

- в темное время суток все пешеходные дорожки и переходы через автодороги должны быть освещены.

- на каждом объекте открытых горных работ должна действовать система охраны, исключающая доступ посторонних лиц на объекты жизнеобеспечения (электроподстанции, водоотливы, калориферные установки, котельные и др.) и в служебные помещения.

- не допускается без письменного разрешения технического руководителя организации (кроме аварийных случаев) остановка работы объектов жизнеобеспечения.

- контроль за техническим состоянием автосамосвалов и соблюдением правил дорожного движения, обеспечивается должностными лицами автохозяйства организации, а при эксплуатации автотранспорта подрядной организации, работающей на основании договора - должностными лицами подрядной организации.

- выпуск на линию автотранспорта и возврат его в гараж должен сопровождаться контролем со стороны водителей транспортной единицы и должностными лицами соответствующих служб в порядке и в объемах, утвержденных техническим руководителем карьера.

- не допускается к рабочим местам люди, когда содержание вредных газов или

запыленность воздуха на объекте открытых горных работ превышают установленные нормы, до их полного устранения.

- руководитель организации, эксплуатирующей объект открытых горных работ, обеспечивает безопасные условия труда, разработку защитных мероприятий на основе оценки опасности на каждом рабочем месте и на объекте в целом, определить порядок действий рабочих и должностных лиц при обнаружении опасности, угрожающей жизни и здоровью людей, возможности возникновения аварий и катастроф.

Дополнительные мероприятия по обеспечению безопасных условий и организации труда работников карьера, предусмотрены в виде инструктажей:

- вводный инструктаж. Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда и ТБ со всеми принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также с командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. Вводный инструктаж проводится с целью ознакомления с требованиями по охране труда, технике безопасности и безопасности дорожного движения с использованием наглядных пособий по программе, разработанной на отраслевом уровне, правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей производства;

- первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий, целевой. Эти виды инструктажа проводят непосредственные руководители работ (начальники цехов, отделов и служб). Первичный инструктаж на рабочем месте проводят в соответствии с инструкциями по охране труда, разработанными для отдельных профессий и видов работ с учётом требований правил безопасности и требований, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации заводов изготовителей. Результаты ознакомления фиксируются в журналах инструктажа на рабочем месте.

### **Организация обслуживания рабочих мест.**

На предприятии организуется координирующая служба, управляющая системой обслуживания и обеспечения рабочих мест. Решения координирующей службы по организации и обслуживанию рабочих мест должны отвечать следующим требованиям:

- соблюдать четкую специализацию исполнителей работ по функциям обслуживания и плановые сроки выполнения работ;

- обеспечивать экономичность, оперативность и надежность обслуживания;

- соблюдать требования нормативных, правовых актов по охране труда;

- определять состав служб, подразделений и трудоемкость функций обслуживания.

Службы подразделяются на отделы по функциональному признаку направленности работ, а именно:

- производственно-подготовительные работы;
- добычные работы;
- работы по транспорту и транспортным коммуникациям;

- ремонтные и наладочные работы (ремонт оборудования, профилактический осмотр, контроль за соблюдением правил эксплуатации оборудования, а также связь с сервисными центрами);
- работы по энергетическому обеспечению (обеспечение всеми видами энергии);
  - складские и погрузо-разгрузочные работы;
  - работы по контролю за качеством продукции, материалов, сырья, комплектующих изделий и соблюдением технологических требований;
  - работы по социальному и производственному обслуживанию - бытовое обеспечение работников питанием, медицинским обслуживанием и др.

Система обслуживания рабочих мест должна обеспечивать:

- сокращение потерь рабочего времени;
- рост производительности труда;
- ритмичную работу участков, производств и предприятия в целом.

#### **4.8.Технико-экономическое обоснование месторождения.**

**Технико-экономическое обоснование на добычу суглинков на месторождении "Бадамское"**

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Всего	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032- 2035
1	<b>Инвестиции, всего</b>	тыс. тенге	<b>187500</b>	<b>7500,0</b>						
2	Производственные объекты и сроки их проектирования, строительства (сооружения), <i>(если имеются с расшифровкой по основным объектам)</i>	кол-во объектов								
3	Количество скважин, запланированных к бурению на контрактной территории, сроки их завершения <i>(если имеются)</i>	кол-во скважин								
4	Перечень необходимых инфраструктурных объектов, сроки их проектирования, строительства (сооружения) <i>(если имеются с расшифровкой по основным объектам)</i>	кол-во объектов								
5	Затраты и объемы по видам выполняемых геологоразведочных работ <i>(если имеются с расшифровкой по основным видам работ)</i>	пог.м тыс.куб.м								

6	<b>Капитальные затраты, всего</b>	тыс. тенге	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
6,1	в том числе: здания, сооружения	тыс. тенге	0								
6,2	обустройство, реконструкция	тыс. тенге									
6,3	машины, оборудование	тыс. тенге									
6,4	транспортные средства	тыс. тенге									
6,5	затраты на очистные сооружения/охрану окружающей среды	тыс. тенге									
7	Эксплуатационные расходы по этапам добычи и первичной переработки сырья, с расшифровкой основных статей										
8	<b>Затраты на добычу, всего</b>	тыс. тенге	<b>75000</b>	<b>7500</b>							
8,1	горно-капитальные работы	пог.м									
		тыс.куб.м									
8,2	прочие затраты по добыче (расконсервация, ремонт скважин и др.)	тыс. тенге									
9	<b>Объем добычи:</b> <b>(СУГЛИНКОВ)</b>	тыс.куб.м	<b>600</b>	<b>60</b>							

10	Первичная переработка <i>(указать перечень работ)</i>	тыс. тенге								
11	Объемы реализации по видам полезных ископаемых, с указанием выхода минерального сырья, прошедшего первичную переработку, определяемым компетентным органом и распределения на внутренний и внешний рынки, в действующих ценах с учетом инфляции									
12	Прочие эксплуатационные расходы <i>(с расшифровкой основных статей)</i>	тыс. тенге								
13	Совокупный доход, общий по проекту и по видам продукции	тыс. тенге	108000	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800
14	Социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры	тыс.тенге								
15	Отчисления в ликвидационный фонд	тыс.тенге								
16	Обучение, повышение квалификации, переподготовка граждан РК	тыс.тенге	0							

17	Расходы на НИОКР	тыс. тенге									
18	Фонд оплаты труда, с указанием численности задействованного персонала	тыс. тенге									
19	Косвенные расходы <i>(указать основные статьи)</i>	тыс. тенге									
20	Налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в бюджет, в рамках осуществления деятельности по контракту на недропользование	тыс. тенге	<b>28319,6</b>	<b>2832,0</b>							
25	Внутренняя норма рентабельности проекта в целом по проекту.	%	20	20	20	20	20	20	20	20	20

## **5.Описание территории месторождения суглинков.**

При подсчёте запасов суглинков приняты во внимание его геологические особенности, методика разведки и способ отработки.

Разработку месторождения планируется вести открытым способом с добычей полезного ископаемого в границах участка.

Практически горизонтальное залегание полезной толщи, её небольшая мощность, равномерное распределение разведочных выработок на площади месторождения позволили применить при подсчёте запасов метод геологических блоков, который является наиболее простым и достаточно надёжным для данного типа месторождений.

Топографическую основу подсчёта запасов представляет план месторождения масштаба 1:2000 с сечением рельефа горизонталями через 1м. Подсчётной графикой являются, также, разрезы по разведочным линиям масштаба 1:500.

Разработка Плана горных работ произведена в контурах горного отвода 2009г.

Вертикальные разрезы построены без искажения масштаба по линиям, в которых производилась проходка шурfov и скважин. На разрезах показаны интервалы опробования, номера проб и границы подсчёта запасов в контурах карьера.

Запасы суглинков Бадамского месторождения утверждены Протоколом ТКЗ ПГО «Южказгеология» № 617 от 20.06.1991г. и составляют в контуре горного отвода по категориям в следующих количествах:

А – 305,0 тыс. м<sup>3</sup>, В – 397,5 тыс. м<sup>3</sup>, С<sub>1</sub> – 1856,25 тыс. м<sup>3</sup>.

Нижней границей подсчёта запасов является глубина разведки и утверждения запасов 1991 года.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

### а) Фондовая

1. Отчет о дозороведке Баденского месторождения Кирпичного сырья (уч.Пан- филово) в Чимкентской области Казахской ССР за 1989-91гг.".
2. Техническое задание на разработку Плана горных работ по разработке месторождения суглинков «Бадамское» в Ордабасинский районе Туркестанской области для ТОО «БАТСУ ВОДОКАНАЛ».

### б) Опубликованная

4. Трудовой Кодекс РК №414-В от 11.04.2015 года .
5. Закон РК «О гражданской защите» №188-В от 11.04.2014г.
6. Приказ Министра по инвестициям и развитию РК №352 от 30.12.2014г. об утверждении «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов ведущих горные и геологоразведочные работы».
7. Приказ Министра здравоохранения РК №611 от 16.08.2017г об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования»
8. Кодекс РК «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017г.
9. . Инструкция по составлению Плана горных работ утвержденная Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года №351.