

Республика Казахстан
ТОО «АБС-НС»
ГСЛ №000647

Рабочий проект

«Модернизация Системы вентиляции помещений здания
исследовательской лаборатории Бозшакольского ГОКа»

Месторасположение: Республика Казахстан, Павлодарская область, Торт-
Кудукский сельский округ, Бозшакольский ГОК

Том 1. Книга 1

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

0286/25-ПП

Директор

Главный инженер проекта



Айбекулы М.

Уркимбаева Б.Б.

г.Усть-Каменогорск
2026г.

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Том 1. Книга 1 Паспорт проекта (ПП)

Том 1. Книга 2 Общая пояснительная записка (ОПЗ)

Том 1. Книга 3 Проект организации строительства (ПОС)

Том 2. Альбом 1. Электрооборудование (ЭМ)

Том 2. Альбом 2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВ)


Том 3. Сметная документация (СД)

**Паспорт проекта (рабочего проекта) на строительство объектов
производственного назначения**

Форма Ф-2

Заказчик ТОО «KAZ Minerals Boshakol» (КАЗ Минералз Бозшаколь). Разработчик ТОО «АБС-НС» Источник финансирования ТОО «KAZ Minerals Boshakol» (КАЗ Минералз Бозшаколь). Место расположения Республика Казахстан, Павлодарская область, Торт- Кудукский сельский округ, Бозшакольский ГОК	Наименование проекта (рабочего проекта) «Модернизация Системы вентиляции помещений здания исследовательской лаборатории Бозшакольского ГОКа»	Исходные данные, в том числе: задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам. 1. Задание на проектирование утверждённое Заказчиком
---	--	---

План схема

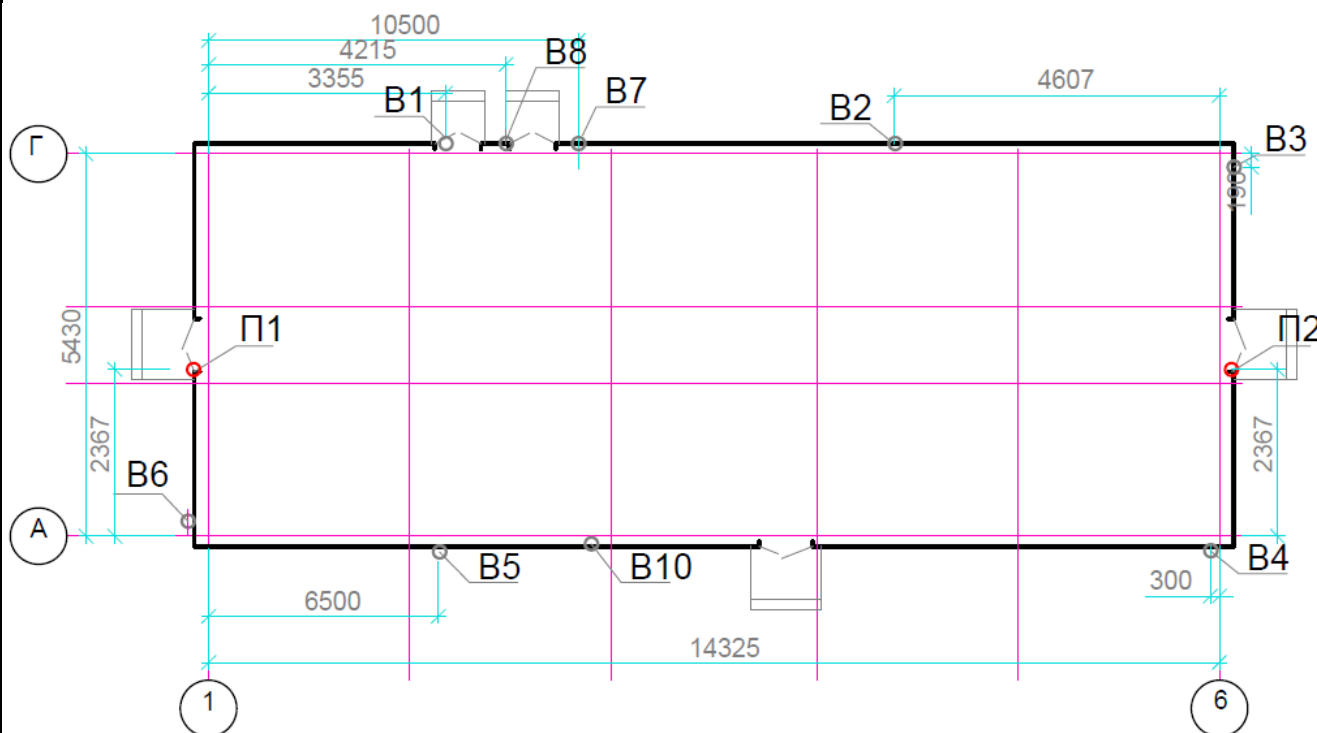

Технико-экономические показатели

Сметная стоимость проекта: 21 227,932 тыс. тг.

В том числе СМР: 1 816,843 тыс. тг.

Максимальная численность работающих: 4 чел.

Продолжительность строительства: 1 месяц.

Дополнительные сведения, в том числе:

Расчетные параметры наружного воздуха приняты по СП РК 2.04-01-2017:

- холодный период $t_n = -32,8^{\circ}\text{C}$,
 - теплый период $t_n = +29.6^{\circ}\text{C}$,
 - средняя температура отопительного периода $t_{ср.} = -6,8^{\circ}\text{C}$,
 - продолжительность отопительного периода $n=205$ суток. ;
 - средняя температура наружного воздуха - $34,6^{\circ}\text{C}$;
 - нормативная снеговая нагрузка - 80кгс/м^2 ;
 - чрезвычайная снеговая нагрузка - 160кгс/м^2 ;
 - нормативный скоростной напор ветра - 48кгс/м^2 ;
 - климатический подрайон - IIIA.
- Расчетная температура воздуха в помещениях принята $+20^{\circ}\text{C}$.

Цель проекта: В рамках данного Рабочего проекта разработана дополнительная вытяжная вентиляция в кабинете минералогии (кабинет №22) с организацией отдельного удаления воздуха от вытяжного шкафа №4 (см. Листы 3 и 4, Альбом 0286/25-ОВ).

Ожидаемые результаты:

- устройство дополнительной вытяжной вентиляции;
- повышение эффективности удаления вредных веществ;
- улучшение условий и безопасности труда персонала.

Должность и Ф.И.О. руководителя

Должность и Ф.И.О. ответственного
за составление паспорта



Айбекулы М.

Уркимбаева Б. Б.