



ТОО "Ostara Group"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*«Перенос инфраструктуры хвостохранилища в Николаевском карьере Николаевской обогатительной фабрики
Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет»*

Том 3

Альбом 10

Конструкции железобетонные

ОГ-72332.00-02.2025-01-03-КЖ

г. Усть-Каменогорск, 2025 г.



ТОО "Ostara Group"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*«Перенос инфраструктуры хвостохранилища в Николаевском карьере Николаевской обогатительной фабрики
Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет»*

Том 3

Альбом 10

Конструкции железобетонные

ОГ-72332.00-02.2025-01-03-КЖ

Разработчик "Ostara Group"

Директор

Главный инженер проекта




Мусоров В.В.


Васильева Г.К.

г. Усть-Каменогорск, 2025 г.

План монолитной плиты Пл 2 под ТП-25 Ру-0.4
(опалубочный чертеж)

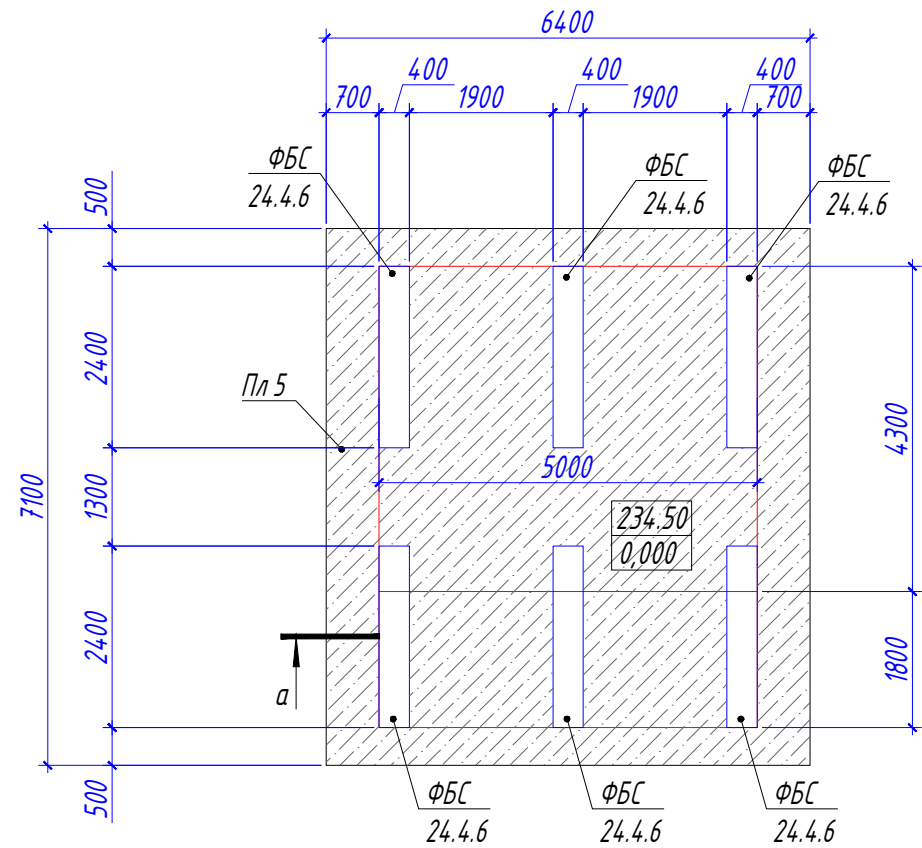


Армирование монолитной плиты Пл 2

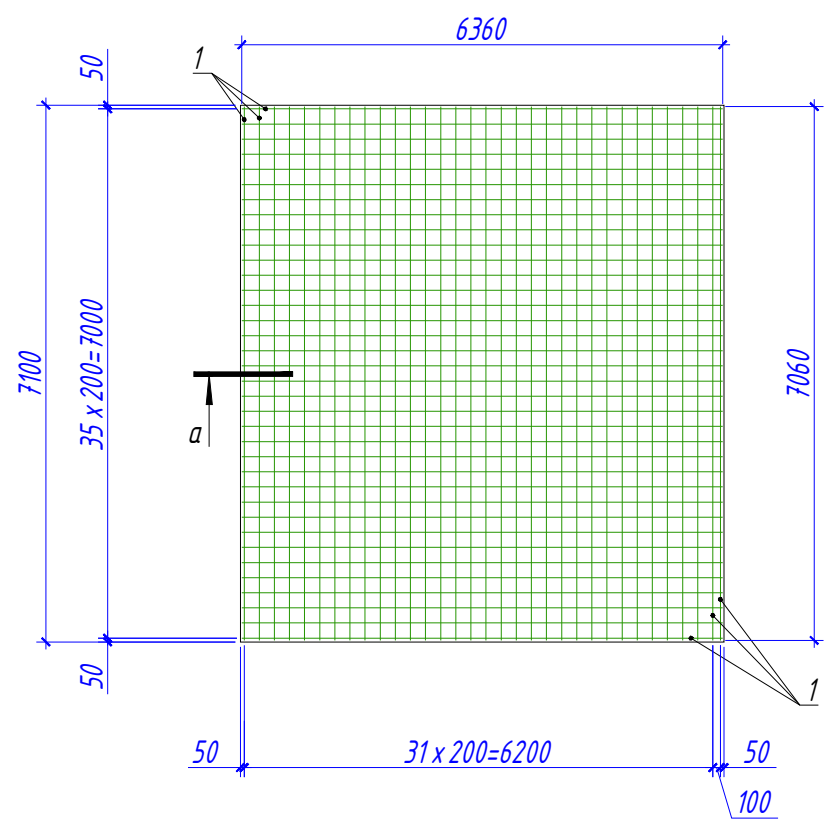

Спецификация элементов монолитной плиты Пл 2

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Детали			
		Арматура $\Phi 12$ S400			
1	СТ РК EN 10080	L= 485.1 п.м.	1	0,89	430,8 кг.
				Итого:	430,8 кг.
		Материалы			
		Бетон С 20/25, W4, F150		3,9	м ³
	ГОСТ 13579-2018	ФБС 24.4.6	6	1,36	

Сечение а-а

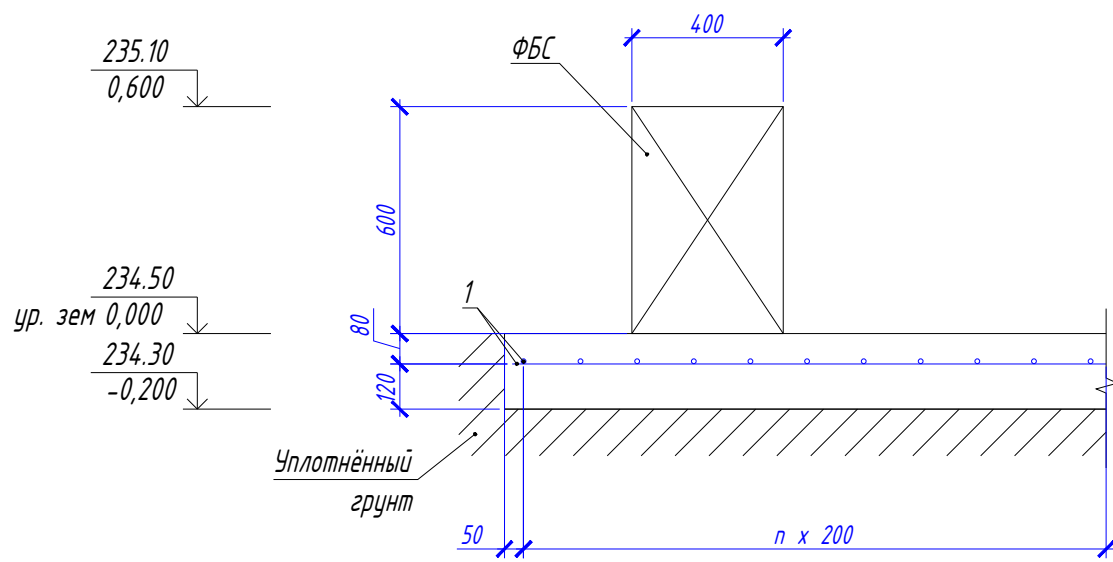

- Данный лист читать совместно с разделами ГП, ТХ.
- Толщина защитного слоя бетона не менее 20 мм.
- Стыки стержней перевязать вязальной проволокой $\Phi 1,2$ мм в каждом пересечении.
- Бетонную поверхность соприкасающуюся с грунтом обмазать битумной мастикой за 2 раза.

ОГ - 72332.00-02.2025-01-03- КЖ					
"Перенос инфраструктуры хвостохранилища в Николаевском карьере Николаевкой обогатительной фабрики Арьтемовского производственного комплекса ТОО "Востокцветмет""					
Изм.	Кол.уч	Лист	Н док	Подпись	Дата
Разраб.	Кусаинов А.				
Проверил	Бетехтин И.				
Н.контр.	Наумкин А.				
ПНС 4				Стадия	Лист
				РП	2
План монолитной плиты Пл 2. Спецификация элементов монолитной плиты Пл 2.				ТОО "OSTARA GROUP" г.Усть-Каменогорск, 2025г	