


Раздел

Директор
ТОО "ІСТ-Энергоплюс"



Индивидуальный предприниматель



г. Актобе, 2026г.

Список исполнителей

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Инженер-эколог	 	Рысалдинов Д.С. (Раздел ООС)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	1-6
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ.....	7
2.1. Характеристика производственной деятельности проектируемого объекта.	7
2.2. Место расположения проектируемого объекта	12
2.2.1. Ситуационная карта - схема района расположения проектируемого объекта	13
2.2.2. Карта - схема проектируемого объекта с нанесенными источниками выбросов	14
3. Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха	15
3.1. Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.....	15
3.2. Характеристика современного состояния воздушной среды	17
3.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения: при предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования, а также при возможных залповых и аварийных выбросах. Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха проводятся с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству предприятий (объектов) и существующего фоновго загрязнения;	18
3.4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов;.....	62
3.5. Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ на период строительства.....	63
3.6. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия;.....	65
3.7. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха;.....	66
3.8. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов.....	67
4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД	67
4.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды; ...	67
4.2. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика;.....	67
4.3. Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения;	69
4.4. Поверхностные воды	70
4.5. Подземные воды	70
5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА.....	73
6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.....	75

6.1. Виды и объемы образования отходов.....	75
Твердые бытовые отходы	75
Производственные отходы	76
6.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)	78
6.3. Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению (захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций;.....	78
6.4. Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду	79
6.5. Мероприятия по минимизации объемов образующихся отходов и уменьшения их влияния на состояние окружающей среды	81
7. Оценка физических воздействий на окружающую среду	81
7.1. Шум.....	82
7.2. Вибрация.....	83
8. Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы.....	84
8.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей, подлежащих возмещению при создании и эксплуатации объекта	84
8.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта (почвенная карта с баллами бонитета, водно-физические, химические свойства, загрязнение, нарушение, эрозия, дефляция, плодородие и механический состав почв)	85
8.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа, обусловленное перепланировкой поверхности территории, активизацией природных процессов, загрязнением отходами производства и потребления	85
8.4. Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)	86
8.5. Организация экологического мониторинга почв	88
9. Оценка воздействия на растительность.....	88
9.1. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние	90
9.2. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на	

среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности.....	91
9.3. Обоснование объемов использования растительных ресурсов	92
9.4. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность ..	92
9.5. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания.....	92
9.6. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие.....	93
10. Оценка воздействия на животный мир	94
10.1. Исходное состояние водной и наземной фауны;	94
10.2. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных.....	106
10.3. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации	107
11. Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения.....	109
12. Оценка воздействий на социально-экономическую среду:.....	109
12.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности	109
12.2. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)	110
12.3. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности.....	110
12.4. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности.....	111
13. Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе 	111
13.1. Методика оценки степени экологического риска аварийных ситуаций.....	112
13.2. Возможные аварийные ситуаций	112
13.3. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и снижению экологического риска	113
ЛИТЕРАТУРА.....	115
Приложения	117

1. ВВЕДЕНИЕ

Раздел охраны окружающей среды (ООС) к рабочему проекту «Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.» Скважины №№ 65045, 65046, 66030, 66033, Н62091, Н62092, Т-65039, 65051», выполнен ИП Рысалдиновым Д.С. на основе рабочего проекта, разработанного ТОО «ІСТ-Энергоплюс».

Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту выполнен в соответствии с требованиями Законов Республики Казахстан «Экологический кодекс РК» от 2 января 2022 года № 400-VI ЗРК.

В соответствии с Экологическим кодексом РК от 2 января 2022 года № 400-VI ЗРК. Приложение 2, виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II или III категорий.

Основная цель раздела охраны окружающей среды – определение потенциально возможных направлений изменений в компонентах окружающей среды и вызываемых ими последствий.

В составе раздела охраны окружающей среды представлены:

- краткое описание производственной деятельности, данные о местоположении объекта;
- характеристика современного состояния природной среды в районе строительства объекта;
- оценка воздействия на все компоненты окружающей среды при строительстве рассматриваемого объекта;
- характеристика воздействия на окружающую среду при строительстве рассматриваемого объекта.

**Наименование организации-разработчика раздела ООС:
ИП Рысалдинов Д.С.**

Почтовый адрес:

РК, г. Актобе, 11 мкр, 112Г, н.п. 36Б

тел: +7 705 837 94 41

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

2.1. Характеристика производственной деятельности проектируемого объекта.

Настоящим рабочим проектом предусматривается «Расширение обустройства месторождения Кенкияк надсолевое 2027г.» Скважины №№ 65045, 65046, 66030, 66033, Н62091, Н62092, Т-65039, 65051.

Основанием для разработки проекта являются:

- задание на проектирование, выданное АО «СНПС-Актобемунайгаз»;
- технические условия на разработку и согласование проекта.

В соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года №165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» установлен уровень ответственности объекта – I повышенный.

ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателей
1	Площадь 1-й скв. в пределах обвалования	м2	1963,5
2	Площадь застройки 1-й скв.	м2	25
3	Площадь покрытий 1-й скв.	м2	93,2
4	Выкидная линия $\varnothing 108 \times 8$ мм	м	3750
5	Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	2400

Решения по расположению инженерных сетей

Инженерные сети на устье скважин размещены в технологических полосах и увязаны со всеми сооружениями в соответствии с решением технологической схемы.

Прокладка выкидной линии ведётся подземно в траншеях по слою песчаной подушки. Кабели электроснабжения также прокладываются в траншеях.

Инженерные сети на площадках размещены в технологических полосах и увязаны со всеми сооружениями в соответствии с решением технологической схемы. Прокладка трубопроводов по площадке в основном подземная в траншеях по слою песчаной подушки, при подходе к блоку АГЗУ поднимается и прокладывается на металлических опорах. Кабели электроснабжения также прокладываются в траншеях.

Выкидные линии по месторождению прокладываются подземно в траншеях, в местах пересечения с внутрипромысловыми автодорогами защищаются металлическим футляром.

Организация рельефа

Устье скважины в составе перечисленном в пп.2.2 располагается на участке в 1963,5м2. Устье скважин обваловывается земляным валом высотой 1м в радиусе 25м. Рельеф участка спланирован буровой компанией, дополнительных работ по организации рельефа не требуется.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Технологическая часть рабочего проекта «Расширение обустройства месторождения Кенкияк надсолевое 2027г.» скважины №№ 65045, 65046, 66030, 66033, Н62091, Н62092, Т-65039, 65051 разработана в соответствии с техническим заданием на проектирование, выданное АО «СНПС-Актобемунайгаз», и в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Республики Казахстан.

Основные проектные решения.

Рабочий проект «Расширение обустройства месторождения Кенкияк надсолевое 2027г.»м предусматривает:

1. Обустройство следующих добывающих нефтяных скважин: №№ 65045, 65046, 66030, 66033, Н62091, Н62092, Т-65039, 65051

Рабочим проектом проектируется обустройство следующих добывающих нефтяных скважин №№ 65045, 65046, 66030, 66033, Н62091, Н62092, Т-65039, 65051.

2. Эксплуатация скважин осуществляется механизированным насосным способом – станками - качалками. Подключение скважин к существующему АГЗУ.

3. Прокладка выкидных нефте-паропроводов от проектируемых добывающих нефтяных скважин до существующих и действующих АГЗУ:

- от проектируемых скважин №№ 65045, 65046, Т-65039, 65051 к АГЗУ-9А;

соответствии с требованиями промышленной безопасности. Обустройство устьевой площадки и других объектов в опасной зоне производится с учетом классификации по взрывопожарной и пожарной опасности.

Обустройство скважин предусматривает систему механической добычи нефти - насосным способом и включает в себя комплект станка-качалки типа HRD4/2.7/13X, с электродвигателем мощностью 11,0 кВт, оборудованием устья, блоком управления.

Обустройство устьев проектируемых скважин предусматривает наличие следующих объектов:

- приустьевой площадки;
- площадки под ремонтный агрегат;
- обвалование территории и устьев скважин;
- прожектора;
- флюгера;
- шламбаума;
- аварийный запас песка в объеме 1,0 м3.

Обустройство устьев проектируемых скважин включает также монтаж отключающих задвижек и обвязочных трубопроводов.

Площадь, отводимая на период эксплуатации скважин, определяется в соответствии с требованиями СН 459-74 "Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин".

Устьевое оборудование предназначено для герметизации затрубного пространства, внутренней полости НКТ, отвода продукции скважины, подвешивания колонны НКТ, а также для проведения технологических операций, ремонтных и исследовательских работ в процессе эксплуатации скважины. Арматура устьевая состоит из устьевого патрубка с отборником проб, угловых вентилей, клапана перепускного, устьевого сальника и трубной подвески, а также установленного манометра для местного контроля давления.

Устье проектируемых скважин необходимо оборудовать выкидными линиями диаметром 108х8мм изготовленными из стали специальных марок на базе стали ст.20. Трубопроводы на технологических площадках обустройства устьев скважин прокладываются надземно. На выкидных линиях устанавливается клапан отсекающий.

На устье скважины предусматривается установка осветительной мачты, флюгера, шлагбаума на въезде через обвалование, предупреждающих знаков, аварийный запас песка. Необходимо произвести обвалование вокруг скважины, согласно действующих норм.

Согласно «Норм технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений» ВНТП 3-85 (МНП.Москва 1985 г.) п. 6.26:

Территория устьев одиночной скважин должна быть ограждена земляным валом высотой 1 м с шириной бровки по верху вала 0,5 м.

Под ремонтные агрегаты предусмотрено устройство площадок из железобетонных плит, размеры которых обеспечивают опору для разных типов агрегатов. Размеры рабочей площадки у устья скважины имеют размеры 4х15 метров при обслуживании скважины мачтой.

Для того чтобы исключить загрязнение, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв, перед началом работ по обустройству устья скважин плодородный слой земли аккуратно снимается и вывозится.

После окончания монтажных работ на устьевой площадке производится испытание и опрессовка оборудования устья, наземного комплекса для добычи и учета продукции скважин, проверка технического состояния с составлением акта приемки и схемы с указанием всех размеров по горизонтальным и вертикальным отметкам.

Для участия в проверке привлекаются работники аварийно-спасательной противодиверсионной службы.

Выкидные нефтепроводы

В соответствии с требованиями ВСН 51-3-85 ВСН 2.38-85 проектируемые выкидные нефтепроводы отнесены к III классу, I группе, III категории. Рабочее давление может достигать 4,0 МПа, давление испытания $P_{исп}=1,25P_{раб}$.

В качестве труб применяются трубы стальные бесшовные по ГОСТ 8732-78.

Трубы, детали, фасонные части должны поставляться в термообработанном состоянии. Монтажно-сварочные работы трубопроводов выполнить в соответствии с требованиями ВСН 006-89.

Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями действующих СН РК 3.05-01-2013, СП РК 3.05-101-2013, СП РК 3.05-103-2014, ВСН 513-85, ВСН 2.38-85, инструкций по безопасным ведением работ и других нормативных документов. Трубопроводы проложить в грунте на глубину -1,8м до верхней образующей трубы, кроме мест указанных особо.

Монтажно-сварочные работы трубопроводов и термообработку сварочных стыков выполнить в соответствии с требованиями ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»; ВСН 006-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка.». Технология сварки трубопроводов и применяемые материалы должны обеспечить равнопрочность сварного шва и основного материала трубы. Трубы, детали, фасонные части должны поставляться в термообработанном состоянии по ТУ 3647-095-00148139- 2000 (взамен ТУ 39-905-83).

Согласно ВСН 005-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Технология и организация.», объемы контроля стыков промысловых трубопроводов неразрушающими методами следует принимать в соответствии с табл.1 настоящих норм и ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ.»

Контроль сварных стыков выкидных нефтепроводов производится согласно ВСН 005- 88, ВСН 012-88 в объеме не менее 5%, из них:

- радиографическим методом не менее 2% сварных швов;
- магнитографическим или ультразвуковым методом – остальные сварные швы.

Сварные швы в узлах установки отключающей запорной арматуры контролировать радиографическим методом в объеме 100%.

После выполнения контроля сварных соединений, при получении удовлетворительных результатов, произвести очистку внутренней полости трубопроводов от брызг металла, грязи и окалины в соответствии с проектом производства работ.

После монтажа все сварные трубопроводы подвергнуть испытанию на прочность $R_{пр} = 1.25 R_{раб}$ и проверке на герметичность. При проверке на герметичность $R_{пр} = R_{раб}$. Испытания трубопроводов проводить в соответствии с требованиями СН РК 3.05-01-2013, СП РК 3.05-101-2013, ВСН 005-88.

Антикоррозийное покрытие надземных трубопроводов - грунтовка ФЛ-03К по ГОСТ 9109-81 в два слоя и эмаль ХВ-125 по ГОСТ 10144-89 в три слоя

Антикоррозийная изоляция проектируемых подземных трубопроводов типа «Усиленная»: грунтовка полимерная типа ГТ-760ИН по ТУ 02-340-83 или ГТ-831ИН по ТУ 102-349-83, лента поливинилхлоридная типа ПВХ-БК в 2 слоя по ТУ 102-166-84, обертка защитная типа ПЭКОМ по ТУ 102-320-86.

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Введение

Раздел проекта «Архитектурно-строительные решения» разработан на основании задания на проектирование, выданного заказчиком.

Проект выполнен в соответствии с требованиями, действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан, обеспечивающими безопасную эксплуатацию запроектированного объекта:

Основные проектные решения по проектируемым объектам приняты с учетом их назначения, в полном соответствии со следующими действующими нормами и правилам РК, обеспечивающими безопасную эксплуатацию запроектированных объектов.

Исходные данные

Проект разработан для строительства со следующими природно-климатическими условиями:

- Строительно-климатический район - IIIB;
- Нормативное значение ветровой нагрузки – 0,56 кПа (III район);
- Нормативное значение снеговой нагрузки – 1,5 кПа (III район);
- Расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 29,9°С;

При разработке проекта использовались следующие материалы:

- техническое задание на проектирование и технические условия выданные заказчиком;
- решения смежных разделов проекта;
- материалы инженерных изысканий.

Объемно-планировочные решения

Основные решения по проектируемому объекту приняты с учетом их назначения, в полном соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан и обеспечивающие безопасную эксплуатацию запроектированного объекта.

В соответствии с заданием на проектирование и исходными данными предусматривается строительство следующих зданий и сооружений:

1. Обустройство устьев нефтяных скважин, в составе:
 - 1.1. Устье скважины с приямком;
 - 1.2. Фундамент под станок качалку;

-
- 1.3. Площадка под агрегат ремонта скважин;
 - 1.4. Якоря оттяжек;
 - 1.5. Шлагбаум;
 - 1.6. Обвалование Ø50м;
 - 1.7. Прожектор;
 - 1.8. Флюгер;
 - 1.9. Переходной мостик через обвалование;
 - 1.10. Аварийный запас песка $V=1,0$ м³.

Конструктивные решения

Площадка устья добывающей скважины

- Инженерное сооружение состоящий из:

1) Площадка под ремонтный агрегат с размерами в плане 14,0х5,0 м. Площадка из железобетонных дорожных плит по ГОСТ 21924.0-84 по утрамбованному слою из песчано-гравийной смеси толщиной 15см.

2) Приустьевой приямок с размерами 2,6х2,6 м и глубиной 1.4м запроектирован из монолитного железобетона, бетон С12/15 арматура класса А400 по ГОСТ 34028-2016. Приямок перекрывается крышкой из просечно-вытяжного листа по ТУ 36.26.11-5-89.

3) Якоря оттяжек в количестве 4-х штук запроектированы из монолитного железобетона бетон С16/20 арматура класса А400 по ГОСТ 34028-2016. Для крепление тросов в якоре предусмотрены закладная деталь в виде петли из арматуры Ø20 по ГОСТ 34028-2016 и сваренному к нему швеллера №16.

4) Фундаменты под станок-качалку выполнены в виде двух элементов прямоугольной формы Ф-1 и Ф-2. В сборе конструкция Ф-1 накладывается на Ф-2 и скрепляется при помощи закладных деталей. Фундамент Ф-1 железобетонный блок с размерами в плане 1.6х4.3 м и высотой 0.7 м. Фундамент Ф-2 железобетонный блок с размерами в плане 2.2х4.9 м и высотой 0.5 м. Блоки монолитного исполнения из бетона С20/25 по СТ РК EN 206-2017 армированных стержнями класса А400 по ГОСТ 34028-2016 и сварными сетками по ГОСТ 23279-2012. Защитный слой бетона 40 мм.

В основании фундамента под станок качалку предусматривается бетонная подготовка с толщиной 100мм.

Грунты основания под фундаментами должны уплотняться на глубину 50см. Уплотнение следует производить при оптимальной влажности грунта, равной влажности на границе раскатывания грунта W_p . Уплотнение грунта должно производиться до плотности скелета не менее $\gamma_{ск} = 1,6-1,7$ т/м³, в соответствии с требованиями и указаниями раздела 5 СП РК 5.01-101-2013.

Переходной мостик через обвалование

Переходной мостик запроектирован из металлических конструкции и представляет собой площадку с лестничными маршами с обеих сторон. Высота площадки от уровня земли 1,2 м, угол наклона лестниц 45°. Площадка и лестницы выполняются из швеллера по ГОСТ 8240-97, с покрытием самой площадки и ступеней просечно-вытяжными листами по ТУ 36.26.11-5-89. Площадка и лестницы имеют ограждения из уголкового профиля по ГОСТ 8509-93. Фундаменты монолитные из бетона С12/15 по СТ РК EN 206-2017. После монтажа металлоконструкции следует обработать антикоррозийным покрытием указанным в п.4.4.

Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

Производство работ

Антикоррозийная защита строительных конструкций предусмотрена в соответствии со СН РК 2.01-01-2013 СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии», СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Антикоррозийная защита подземной части сооружений из бетона предусматривается нанесением на эту поверхность гидроизоляционного слоя из битумно-полимерной мастики по ТУ 23.99.12-058-62035492-2019.

Под фундаменты предусмотрена щебеночная подготовка толщиной 100 мм пропитанная битумом до полного насыщения или подготовка из бетона. Материал монолитных бетонных и железобетонных конструкций фундаментов и опор – бетон на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013, марки по водонепроницаемости W4. Защитный слой бетона не менее 25мм.

После монтажа всех металлических конструкций и закладных изделий, выполнить мероприятия по их антикоррозийной защите.

Антикоррозийную защиту металлоконструкции каркасных зданий выполнить путем нанесения 2-х слоев эмалевой краски ПФ-115, ГОСТ 6465-76* по 2-м слоям грунтовки из лака ГФ-021, ГОСТ 25129-82* общей толщиной не менее 80 мкм.

Работы по антикоррозийной защите производить в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402-2004 и СН РК 2.01-01-2013.

Производство, монтаж и приемку работ выполнить в соответствии с рабочими чертежами и указаниями глав СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», СП РК 2.04-108-2014 «Изоляционные и отделочные покрытия».

В период производства изоляционных работ необходимо осуществлять систематический контроль выполнения правил пожарной безопасности и правил техники безопасности в строительстве в соответствии со СН РК 1.03-05-2011 и ОСТ РК 7.20.02-2005.

2.2. Место расположения проектируемого объекта

Проектируемый объект «Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.» расположена на территории месторождения нефти Кенкияк надсолевое.

Месторождение Кенкияк в административном отношении расположено на территории Темирского района Актюбинской области Республики Казахстан. Районный центр – станция Шубаркудук расположен в 140 км к северо-западу, станция Эмба в 100 км к северо-востоку. От областного центра г. Актобе месторождение Кенкияк находится в 220 км к югу. Город Актобе связан шоссейной дорогой с асфальтовым покрытием с нефтепромыслами Кенкияк и Жанажол.

Координаты:

скв. 65045;	48°33'38,1101";	57°11'03,4939";
скв. 65046;	48°33'34,8749";	57°11'10,2270";
скв. 66030;	48°33'41,7169";	57°08'05,6847";
скв. 66033;	48°33'48,1642";	57°07'35,6330";
скв. Т-65039;	48°33'30,9847";	57°11'07,5890";
скв. Н62091;	48°33'51,0737";	57°07'50,8969";
скв. Н62092;	48°33'36,4418";	57°08'12,4352";
скв. 65051;	48°33'40,1801";	57°11'01,8258";

Ситуационная карта - схема района расположения проектируемого объекта представлена на рисунке 2.1.

Карта - схема проектируемого объекта с нанесенными источниками выбросов представлена на рисунке 2.2..

2.2.1. Ситуационная карта - схема района расположения проектируемого объекта

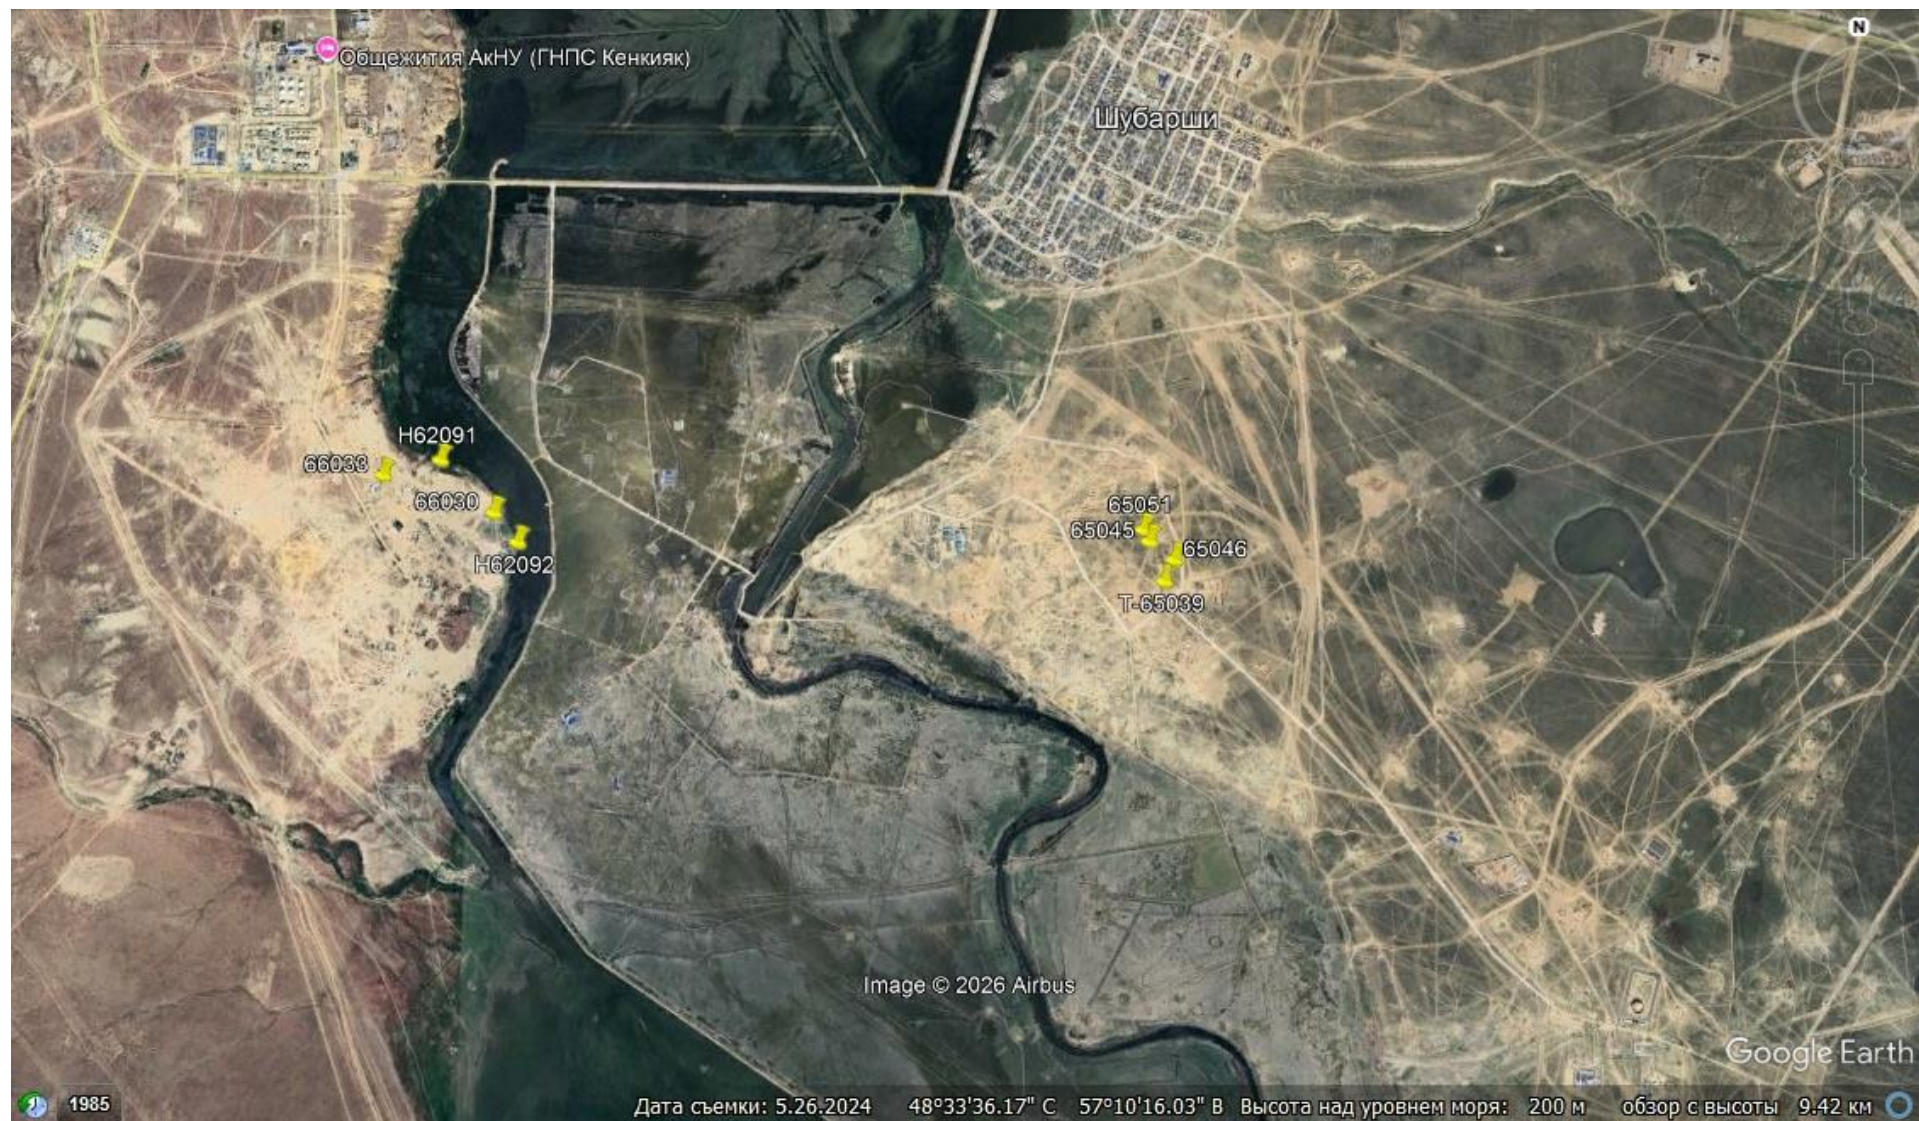


Рис. 2.1

3. Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха

3.1. Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Географическое положение района расположенного вдали от океанических и морских влияний смягчающих условия климата, определяет собой все черты резко выраженного материкового климата с высокой континентальностью - это прежде всего резкие температурные контрасты: холодная, суровая зима и жаркое засушливое лето, быстрый переход от зимы к лету и короткий весенний период, неустойчивость и дефицитность атмосферных осадков, большая сухость воздуха, интенсивность процессов испарения и обилие солнечного освещения всего весенне-летнего сезона.

Климатическая характеристика региона приводится по многолетним наблюдениям ближайшей к объекту метеостанции Темир.

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой, устойчивым снежным покровом и сравнительно коротким, умеренно жарким летом. Характерны большие годовые и суточные колебания температуры воздуха, поздние весенние и осенние ранние заморозки, глубокое промерзание почвы, постоянно дующие ветры.

В условиях сухого резко континентального климата одним из основных факторов климатообразования является радиационный режим, формирующий температурный режим территории.

Интенсивность притока прямой солнечной радиации (154-158 ккал/см²), которая увеличивает тепловую нагрузку в летний период на 15-20°C.

Наибольшая облачность отмечается в холодное полугодие, и это сказывается на продолжительности солнечного сияния зимой и составляет 5-6 часов в сутки, летом же составляет 11-12 часов. Этот регион относится к зоне ультрафиолетового комфорта.

По СНиПу регион относится к IV-Г - строительно-климатическому подрайону, характерной особенностью которого является резкая континентальность климата, с характерными годовыми амплитудами температуры воздуха - 36-37°C, а средние суточные колебания 10-15°C.

Чрезмерный перегрев отмечается в течение 60-70 дней, когда температура воздуха превышает 33°C при безветрии или 36°C при скорости ветра более 6 м/с. В особенно засушливые жаркие месяцы (с мая до первой декады сентября) температура воздуха на южных участках исследуемой территории достигает 45°C.

Безморозный период длится 170 дней. В начале октября возможны заморозки, как в воздухе, так и на почве.

Зима холодная продолжительностью 190 дней, отмечаются морозные погоды, когда температура воздуха опускается ниже -25°C при ветре более 6 м/с. Эти условия образуют дискомфортность зимней погоды со значительным охлаждением в течение 4,5-5 месяцев. В особо холодные зимы температура опускается до -35°C, а иногда и до -40°C.

В тесной связи с температурным режимом находится режим влажности.

В зимний период, который длится около пяти месяцев (ноябрь - март), особенности синоптических процессов способствуют формированию погод, создающих условия переохлаждения. Низкие температуры воздуха сочетаются с повышенными скоростями ветра. Преобладающее направление ветра северо-восточное, восточное и западное. Недостаточная увлажненность рассматриваемой территории проявляется не только в малом количестве выпадающих осадков, но и в низкой влажности воздуха. Относительная влажность воздуха в среднем за год колеблется в пределах 64-76 %.

Повторяемость слабых ветров невелика, среднемесячные скорости ветра колеблются на территории от 3,5 до 8 м/с. В дневные часы ветер усиливается до

10,5 м/с. На высотах свыше 100 м среднемесячные скорости ветра равны 6 м/с и более.

Активная ветровая деятельность, как на высоте, так и в приземном слое способствует рассеиванию вредных примесей атмосфере.

Осадки, как фактор самоочищения атмосферы, не оказывают ощутимого воздействия вследствие их небольшого количества, особенно в засушливые годы. В переходные сезоны года, под воздействием резко меняющейся синоптической обстановки, создаются наиболее благоприятные влажностные условия для самоочищения атмосферы от примесей.

Средние многолетние месячная и годовая температуры воздуха района по данным метеостанции Темир, град. С

Пункт	Месяцы												Год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Темир	-15,0	-14,3	-7,6	5,6	15,3	21,0	23,7	21,6	14,4	5,1	-4,1	-11,3	4,5

Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой воздуха - минус 15,0 градусов. Самым жарким месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха - плюс 23,7 градуса. Абсолютный максимум температур, равный плюс 43,0 градусам, отмечается в июле, абсолютный минимум, равный минус 42,0 градусам - в январе. Наибольшее повышение температуры воздуха в году отмечается в апреле. К этому времени приурочено вскрытие рек и прохождение максимального поверхностного водостока. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 144 дня в году. Переход среднесуточной температуры через 0 наблюдается обычно в начале апреля (02.04) и в конце октября (31.10). Период < положительной среднесуточной температурой продолжается в среднем 211 дней в году.

Минимальные абсолютные месячные и годовая температуры воздуха района по данным метеостанции Темир, град. С

Пункт	Месяцы												Год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Темир	-42	-41	-40	-25	-7	-1	4	2	-8	-20	-36	-41	-42

Максимальные абсолютные месячные и годовая температуры воздуха района по данным метеостанции Темир, град. С

Пункт	Месяцы												Год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Темир	4 -	7-	19	- 34	-38	- 41	43	41	37	31	20	9	43

Характерные периоды года по температуре воздуха

Средняя температура периода	Сроки (даты)		Продолжительность периода, дней
	начало	окончание	
выше +15 °С	13.05	12.09	121
выше +10 °С	26.04	30.09	156
выше +5 °С	13.04	16.10	185
выше 0 °С	02.04	31.10	211
ниже 0 °С	01.11	01.04	151
ниже -5 °С	18.11	22.03	112
ниже -10 °С	08.12	11.03	91
ниже -15 °С	10.01	09.02	30

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,9-3,9 м/сек в летний период и 2,2- 4,5 м/сек в зимний период, составляя в среднем за год 4,3 м/сек. Максимальная скорость господствующих ветров при повторяемости один раз в 20 лет может достигать 32 м/сек. Преобладающие направления постоянно дующих ветров в теплое время года - западное и северо-западное, в зимнее время года - северо-восточное и восточное. Среднегодовое количество дней со штилем достигает 12 % в летнее время и 20 % в зимнее. Количество дней в году с ветром свыше 15 м/сек составляет 24 дня. Среднегодовое количество дней с пыльной бурей составляет 8 дней в год. Розы ветров по району работ приведены на рисунке 1.

Атмосферные осадки являются основным фактором питания подземных вод. Годовая сумма осадков составляет по территории 262 мм. Максимальное количество осадков приходится на теплый период (с апреля по октябрь, с максимумом, преимущественно, в июне или июле). Второй, менее выраженный, максимум приходится на октябрь - ноябрь, более сухим считается февраль.

Количество среднемесячных осадков по данным метеостанции Темир, мм

Пункт	Месяцы												Год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Темир	16	13	16	19	25	30	32	22	23	18	26	22	262

Среднегодовое количество осадков составляет 262 мм, в том числе в теплый период (с апреля по октябрь) - 169 мм, в холодный период - 93 мм. Суточный максимум составляет 56 мм. Незначительное количество осадков и высокие температуры воздуха приводят к большому дефициту влажности. Большой дефицит влажности, высокие температуры обуславливают колоссальное испарение с водной поверхности. Суммарная величина испарения за год с водной поверхности достигает 1200-1500 мм, превышая в 5-6 раз количество годовых осадков. Летние осадки практически полностью расходятся на испарение.


Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября и держится до середины апреля. Максимальная высота снежного покрова к концу зимнего периода достигает 56-60 см, минимальное значение равно 2-10 см. С открытых участков снежный покров сдувается сильными ветрами. Толщина снежного покрова с расчетной вероятностью превышения 5 % составляет 38 см. В период с октября по апрель в среднем бывает 23 дня с метелью; максимум, достигаемый в отдельные годы - до 50 дней. Обычная продолжительность метелей составляет 8- 9 часов.

3.2. Характеристика современного состояния воздушной среды

Состояние атмосферного воздуха в Актюбинской области предопределяется объемами выбросов и ингредиентным составом загрязняющих веществ, выбрасываемых от предприятий нефтегазового комплекса и энерго-коммунальных хозяйств, а также транспортных средств и других объектов народного хозяйства. Загрязнение воздушного бассейна связано не только с химическим загрязнением, но и с вторичным тепловым, которое способствует поступлению в атмосферу избытка углекислого газа, образующегося в процессе деятельности предприятий нефтегазового комплекса. Основными критериями качества воздуха являются значения предельно- допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Наименование характеристик	Величина		
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200		
Коэффициент рельефа местности в городе	1.00		
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	23.7		
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С	-15.0		
Летняя, зимняя (в скобках-среднегодовая) %:			
С	17	6	(11.5)
СВ	13	17	(15)
В	10	23	(16.5)
ЮВ	4	13	(8.5)
Ю	7	14	(10.5)
ЮЗ	8	10	(9)
З	19	9	(14)
СЗ	22	8	(15)
Среднегодовая скорость ветра, м/с	4.5		
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	12.0		

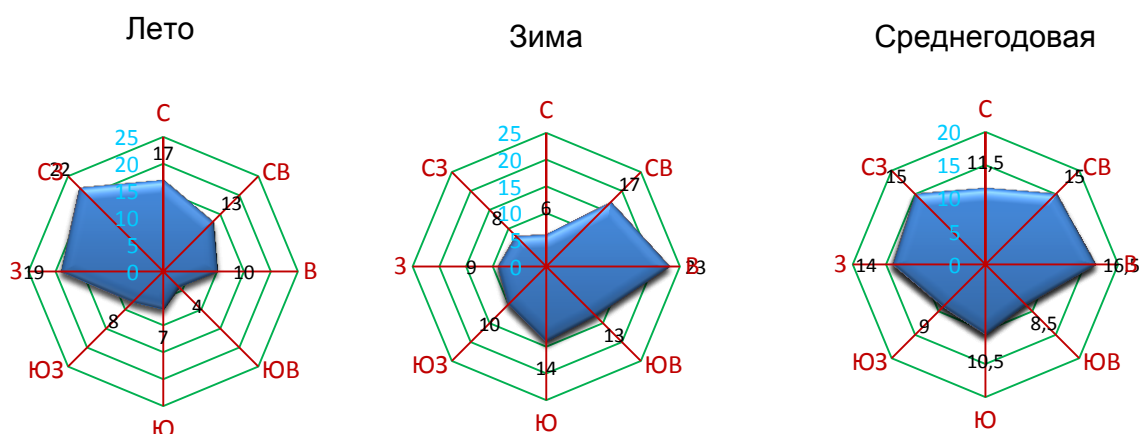

3.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения: при предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования, а также при возможных залповых и аварийных выбросах. Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха проводятся с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству предприятий (объектов) и существующего фоновго загрязнения;

При строительстве проектируемых объектов будут производиться следующие работы, которые являются источниками выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ:

- Снятие плодородного слоя почвы;
- Траншеи и котлованы. Выемка грунта;
- Траншеи и котлованы. Обратная засыпка;
- Устройство основания и выравнивающих слоев из песка, щебня, ПГС;
- Гидроизоляция ж/б изделий, нанесение битумной мастики;
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021, Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115;

- Сварочные работы;
- Спецтехника, автотранспорт;

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

Город N 005, Актюбинская обл. Темирский рн
Объект N 0012, Вариант 7 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое
2027г.

Источник загрязнения N 6001, Неорганизованный

Источник выделения N 6001 01, Снятие плодородного слоя почвы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников
п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий
по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки,
статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчаник

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), $K1 = 0.04$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), $K2 = 0.01$

**Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)**

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 2.6$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 7$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K3 = 1.4$

Влажность материала, %, $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.1$

Размер куска материала, мм, $G7 = 2$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K7 = 0.8$

Высота падения материала, м, $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), $B = 0.5$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $GMAX = 20$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $GGOD = 4950$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0.1$

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot K_e \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - NJ) = 0.04 \cdot 0.01 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 20 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - 0.1) = 0.112$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.04 \cdot 0.01 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 0.8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 4950 \cdot (1-0.1) = 0.0855$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), $G = MAX(G, GC) = 0.112$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0 + 0.0855 = 0.0855$

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Песчаник

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ке принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 2.6$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 7$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K3 = 1.4$

Влажность материала, %, $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.1$

Размер куска материала, мм, $G7 = 2$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K7 = 0.8$

Поверхность пыления в плане, м², $S = 300$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складываемого материала, $K6 = 1.45$

Унос материала с 1 м² фактической поверхности, г/м²*с (табл.3.1.1), $Q = 0.005$

Количество дней с устойчивым снежным покровом, $TSP = 60$

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, $TO = 300$

Количество дней с осадками в виде дождя в году, $TD = 2 \cdot TO / 24 = 2 \cdot 300 / 24 = 25$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), $GC = K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q \cdot S \cdot (1-NJ) = 1.4 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1.45 \cdot 0.8 \cdot 0.005 \cdot 300 \cdot (1-0) = 0.2436$

Валовый выброс, т/год (3.2.5), $MC = 0.0864 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q \cdot S \cdot (365-(TSP + TD)) \cdot (1-NJ) = 0.0864 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1.45 \cdot 0.8 \cdot 0.005 \cdot 300 \cdot (365-(60 + 25)) \cdot (1-0) = 5.05$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), $G = G + GC = 0.112 + 0.2436 = 0.3556$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0.0855 + 5.05 = 5.14$

Итоговая таблица:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3556000	5.1400000

Источник загрязнения N 6002, Неорганизованный
Источник выделения N 6002 01, Траншеи и котлованы. Выемка грунта
Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников
п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий
по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики
Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки,
статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), **$K1 = 0.05$**

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), **$K2 = 0.02$**

**Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,
доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)**

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), **$K4 = 1$**

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, **$G3SR = 2.6$**

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), **$K3SR = 1.2$**

Скорость ветра (максимальная), м/с, **$G3 = 7$**

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), **$K3 = 1.4$**

Влажность материала, %, **$VL = 10$**

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), **$K5 = 0.1$**

Размер куска материала, мм, **$G7 = 20$**

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), **$K7 = 0.5$**

Высота падения материала, м, **$GB = 1$**

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), **$B = 0.5$**

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, **$GMAX = 35$**

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, **$GGOD = 12375$**

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, **$NJ = 0.1$**

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), **$GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - NJ) = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 35 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - 0.1) = 0.306$**

Валовый выброс, т/год (3.1.2), **$MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1 - NJ) = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 12375 \cdot (1 - 0.1) = 0.334$**

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), **$G = MAX(G, GC) = 0.306$**

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), **$M = M + MC = 0 + 0.334 = 0.334$**

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K_4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G_{3SR} = 2.6$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K_{3SR} = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G_3 = 7$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K_3 = 1.4$

Влажность материала, %, $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K_5 = 0.1$

Размер куска материала, мм, $G_7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K_7 = 0.5$

Поверхность пыления в плане, м², $S = 400$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складываемого материала, $K_6 = 1.45$

Унос материала с 1 м² фактической поверхности, г/м²·с (табл.3.1.1), $Q = 0.004$

Количество дней с устойчивым снежным покровом, $TSP = 60$

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, $TO = 300$

Количество дней с осадками в виде дождя в году, $TD = 2 \cdot TO / 24 = 2 \cdot 300 / 24 = 25$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), $GC = K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_6 \cdot K_7 \cdot Q \cdot S \cdot (1 - NJ) = 1.4 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.004 \cdot 400 \cdot (1 - 0) = 0.1624$

Валовый выброс, т/год (3.2.5), $MC = 0.0864 \cdot K_{3SR} \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_6 \cdot K_7 \cdot Q \cdot S \cdot (365 - (TSP + TD)) \cdot (1 - NJ) = 0.0864 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.004 \cdot 400 \cdot (365 - (60 + 25)) \cdot (1 - 0) = 3.37$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), $G = G + GC = 0.306 + 0.1624 = 0.468$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0.334 + 3.37 = 3.704$

Итоговая таблица:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.4680000	3.7040000

Источник загрязнения N 6003, Неорганизованный

Источник выделения N 6003 01, Траншеи и котлованы. Обратная засыпка

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников
п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), $K1 = 0.05$

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), $K2 = 0.02$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 2.6$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 7$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K3 = 1.4$

Влажность материала, %, $VL = 10$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.1$

Размер куска материала, мм, $G7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K7 = 0.5$

Высота падения материала, м, $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), $B = 0.5$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $GMAX = 35$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $GGOD = 12375$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0.1$

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - NJ) = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 35 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - 0.1) = 0.306$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1 - NJ) = 0.05 \cdot 0.02 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 12375 \cdot (1 - 0.1) = 0.334$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), $G = MAX(G, GC) = 0.306$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0 + 0.334 = 0.334$

Итоговая таблица:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3060000	0.3340000

Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный

Источник выделения N 6004 01, Устройство основания и выравнивающих слоев из песка, щебня, ПГС

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников
п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), **$K1 = 0.03$**

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), **$K2 = 0.04$**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Затгрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), **$K4 = 1$**

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, **$G3SR = 2.6$**

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), **$K3SR = 1.2$**

Скорость ветра (максимальная), м/с, **$G3 = 7$**

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), **$K3 = 1.4$**

Влажность материала, %, **$VL = 10$**

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), **$K5 = 0.1$**

Размер куска материала, мм, **$G7 = 5$**

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), **$K7 = 0.6$**

Высота падения материала, м, **$GB = 1$**

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), **$B = 0.5$**

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, **$GMAX = 20$**

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, **$GGOD = 200$**

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, **$NJ = 0.1$**

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), **$GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - NJ) = 0.03 \cdot 0.04 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 0.6 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 20 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - 0.1) = 0.252$**

Валовый выброс, т/год (3.1.2), **$MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1 - NJ) = 0.03 \cdot 0.04 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 0.6 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 200 \cdot (1 - 0.1) = 0.00778$**

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), **$G = MAX(G, GC) = 0.252$**

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), **$M = M + MC = 0 + 0.00778 = 0.00778$**

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), $K1 = 0.03$
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), $K2 = 0.015$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K4 = 1$
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 2.6$
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K3SR = 1.2$
Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 7$
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K3 = 1.4$
Влажность материала, %, $VL = 10$
Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.1$
Размер куска материала, мм, $G7 = 10$
Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K7 = 0.5$
Высота падения материала, м, $GB = 1$
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), $B = 0.5$
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $GMAX = 20$
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $GGOD = 200$
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0.1$
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-NJ) = 0.03 \cdot 0.015 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 20 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1-0.1) = 0.0788$
Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1-NJ) = 0.03 \cdot 0.015 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.1 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 200 \cdot (1-0.1) = 0.00243$
Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), $G = MAX(G, GC) = 0.252$
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0.00778 + 0.00243 = 0.0102$

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Песок природный и из отсевов дробления
Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1), $K1 = 0.1$
Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1), $K2 = 0.05$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1
Степень открытости: с 4-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K4 = 1$
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 2.6$
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 7$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K3 = 1.4$

Влажность материала, %, $VL = 2$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.8$

Размер куска материала, мм, $G7 = 5$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K7 = 0.6$

Высота падения материала, м, $GB = 1$

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7), $B = 0.5$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, $GMAX = 20$

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, $GGOD = 700$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0.1$

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), $GC = K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GMAX \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - NJ) = 0.1 \cdot 0.05 \cdot 1.4 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.6 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 20 \cdot 10^6 / 3600 \cdot (1 - 0.1) = 8.4$

Валовый выброс, т/год (3.1.2), $MC = K1 \cdot K2 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot KE \cdot B \cdot GGOD \cdot (1 - NJ) = 0.1 \cdot 0.05 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 0.6 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 700 \cdot (1 - 0.1) = 0.907$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), $G = MAX(G, GC) = 8.4$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0.0102 + 0.907 = 0.917$

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 2.6$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 7$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K3 = 1.4$

Влажность материала, %, $VL = 20$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.01$

Размер куска материала, мм, $G7 = 5$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K7 = 0.6$

Поверхность пыления в плане, м², $S = 200$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала, $K6 = 1.45$

Унос материала с 1 м² фактической поверхности, г/м²*с (табл.3.1.1), $Q = 0.002$

Количество дней с устойчивым снежным покровом, $TSP = 60$

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, $TO = 300$

Количество дней с осадками в виде дождя в году, $TD = 2 \cdot TO / 24 = 2 \cdot 300 / 24 = 25$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), $GC = K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q \cdot S \cdot (1 - NJ) = 1.4 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.6 \cdot 0.002 \cdot 200 \cdot (1 - 0) = 0.00487$

Валовый выброс, т/год (3.2.5), $MC = 0.0864 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q \cdot S \cdot (365 - (TSP + TD)) \cdot (1 - NJ) = 0.0864 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.6 \cdot 0.002 \cdot 200 \cdot (365 - (60 + 25)) \cdot (1 - 0) = 0.101$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), $G = G + GC = 8.4 + 0.00487 = 8.4$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 0.917 + 0.101 = 1.018$

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G3SR = 2.6$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K3SR = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G3 = 7$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K3 = 1.4$

Влажность материала, %, $VL = 20$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K5 = 0.01$

Размер куска материала, мм, $G7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K7 = 0.5$

Поверхность пыления в плане, м², $S = 200$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала, $K6 = 1.45$

Унос материала с 1 м² фактической поверхности, г/м²·с (табл.3.1.1), $Q = 0.002$

Количество дней с устойчивым снежным покровом, $TSP = 60$

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, $TO = 300$

Количество дней с осадками в виде дождя в году, $TD = 2 \cdot TO / 24 = 2 \cdot 300 / 24 = 25$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), $GC = K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q \cdot S \cdot (1 - NJ) = 1.4 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.002 \cdot 200 \cdot (1 - 0) = 0.00406$

Валовый выброс, т/год (3.2.5), $MC = 0.0864 \cdot K3SR \cdot K4 \cdot K5 \cdot K6 \cdot K7 \cdot Q \cdot S \cdot (365 - (TSP + TD)) \cdot (1 - NJ) = 0.0864 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.01 \cdot 1.45 \cdot 0.5 \cdot 0.002 \cdot 200 \cdot (365 - (60 + 25)) \cdot (1 - 0) = 0.0842$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), $G = G + GC = 8.4 + 0.00406 = 8.4$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 1.018 + 0.0842 = 1.102$

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: Песок природный и из отсевов дробления

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,

доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3), $K_4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, $G_{3SR} = 2.6$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2), $K_{3SR} = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с, $G_3 = 7$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2), $K_3 = 1.4$

Влажность материала, %, $VL = 2$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), $K_5 = 0.8$

Размер куска материала, мм, $G_7 = 5$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5), $K_7 = 0.6$

Поверхность пыления в плане, м², $S = 200$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала, $K_6 = 1.45$

Унос материала с 1 м² фактической поверхности, г/м²*с (табл.3.1.1), $Q = 0.002$

Количество дней с устойчивым снежным покровом, $TSP = 60$

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, $TO = 300$

Количество дней с осадками в виде дождя в году, $TD = 2 \cdot TO / 24 = 2 \cdot 300 / 24 = 25$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, $NJ = 0$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), $GC = K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_6 \cdot K_7 \cdot Q \cdot S \cdot (1 - NJ) = 1.4 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 1.45 \cdot 0.6 \cdot 0.002 \cdot 200 \cdot (1 - 0) = 0.39$

Валовый выброс, т/год (3.2.5), $MC = 0.0864 \cdot K_{3SR} \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_6 \cdot K_7 \cdot Q \cdot S \cdot (365 - (TSP + TD)) \cdot (1 - NJ) = 0.0864 \cdot 1.2 \cdot 1 \cdot 0.8 \cdot 1.45 \cdot 0.6 \cdot 0.002 \cdot 200 \cdot (365 - (60 + 25)) \cdot (1 - 0) = 8.08$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), $G = G + GC = 8.4 + 0.39 = 8.79$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), $M = M + MC = 1.102 + 8.08 = 9.18$

Итоговая таблица:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	8.7900000	9.1800000

Источник загрязнения N 6005, неорганизованный

Источник выделения N 001, Гидроизоляция ж/б изделий, нанесение битумной мастики

Список литературы:

1. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка

Время работы оборудования, ч/год , $T = 200$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/

Объем производства битума, т/год , $MY = 3.3$

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7) , $M = (1 * MY) / 1000 = (1 * 3.3) / 1000 = 0.0033$

Максимальный разовый выброс, г/с , $G = M * 10^6 / (T * 3600) = 0.0033 * 10^6 / (200 * 3600) = 0.0046$

Итого:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2754	Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/	0.0046	0.0033

Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный
Источник выделения N 6006 01, Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021, Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 1.3$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 1$

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 45$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS * F2 * FPI * DP * 10^{-6} = 1.3 * 45 * 100 * 100 * 10^{-6} = 0.585$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 * F2 * FPI * DP / (3.6 * 10^6) = 1 * 45 * 100 * 100 / (3.6 * 10^6) = 0.125$

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 1.3$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 1$

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 45$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 1.3 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.2925$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0625$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 1.3 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.2925$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0625$

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.7$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 1$

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 100$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $\underline{M} = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.7 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.7$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $\underline{G} = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 1 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.278$

Итого:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.1250000	0.8775000
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.2780000	0.9925000

Источник загрязнения N 6007, Неорганизованный
Источник выделения N 6007 01, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, **KNO₂ = 0.8**

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, **KNO = 0.13**

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4

Расход сварочных материалов, кг/год, **B = 1000**

Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, **BMAX = 5**

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 11**

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (ди)Железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 9.9**

Валовый выброс, т/год (5.1), **$\underline{M} = GIS \cdot B / 10^6 = 9.9 \cdot 1000 / 10^6 = 0.0099$**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **$\underline{G} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 9.9 \cdot 5 / 3600 = 0.01375$**

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 1.1**

Валовый выброс, т/год (5.1), **$\underline{M} = GIS \cdot B / 10^6 = 1.1 \cdot 1000 / 10^6 = 0.0011$**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **$\underline{G} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 1.1 \cdot 5 / 3600 = 0.001528$**

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 0.4**

Валовый выброс, т/год (5.1), **$\underline{M} = GIS \cdot B / 10^6 = 0.4 \cdot 1000 / 10^6 = 0.0004$**

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), **$\underline{G} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.4 \cdot 5 / 3600 = 0.000556$**

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45

Расход сварочных материалов, кг/год, **B = 2000**

Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, **BMAX = 5**

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 16.31$
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 10.69$
Валовый выброс, т/год (5.1), $_M_ = GIS \cdot B / 10^6 = 10.69 \cdot 2000 / 10^6 = 0.0214$
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $_G_ = GIS \cdot BMAX / 3600 = 10.69 \cdot 5 / 3600 = 0.01485$

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 0.92$
Валовый выброс, т/год (5.1), $_M_ = GIS \cdot B / 10^6 = 0.92 \cdot 2000 / 10^6 = 0.00184$
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $_G_ = GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.92 \cdot 5 / 3600 = 0.001278$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 1.4$
Валовый выброс, т/год (5.1), $_M_ = GIS \cdot B / 10^6 = 1.4 \cdot 2000 / 10^6 = 0.0028$
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $_G_ = GIS \cdot BMAX / 3600 = 1.4 \cdot 5 / 3600 = 0.001944$

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 3.3$
Валовый выброс, т/год (5.1), $_M_ = GIS \cdot B / 10^6 = 3.3 \cdot 2000 / 10^6 = 0.0066$
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $_G_ = GIS \cdot BMAX / 3600 = 3.3 \cdot 5 / 3600 = 0.00458$

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 0.75$
Валовый выброс, т/год (5.1), $_M_ = GIS \cdot B / 10^6 = 0.75 \cdot 2000 / 10^6 = 0.0015$
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $_G_ = GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.75 \cdot 5 / 3600 = 0.001042$

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 1.5$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), $\underline{M} = KNO_2 \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.8 \cdot 1.5 \cdot 2000 / 10^6 =$
0.0024

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $\underline{G} = KNO_2 \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 =$
 $0.8 \cdot 1.5 \cdot 5 / 3600 = 0.001667$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), $\underline{M} = KNO \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.13 \cdot 1.5 \cdot 2000 / 10^6 =$
0.00039

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $\underline{G} = KNO \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 =$
 $0.13 \cdot 1.5 \cdot 5 / 3600 = 0.000271$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 13.3$

Валовый выброс, т/год (5.1), $\underline{M} = GIS \cdot B / 10^6 = 13.3 \cdot 2000 / 10^6 = 0.0266$

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $\underline{G} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 13.3 \cdot 5$
 $/ 3600 = 0.01847$

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, $B = 500$

Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, $BMAX = 2$

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 15$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), $\underline{M} = KNO_2 \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.8 \cdot 15 \cdot 500 / 10^6 =$
0.006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $\underline{G} = KNO_2 \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 =$
 $0.8 \cdot 15 \cdot 2 / 3600 = 0.00667$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), $\underline{M} = KNO \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.13 \cdot 15 \cdot 500 / 10^6 =$
0.000975

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = KNO \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.13 \cdot 15 \cdot 2 / 3600 = 0.001083$

ИТОГО:

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.0148500	0.0313000
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.0015280	0.0029400
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0066700	0.0084000
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0010830	0.0013650
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0184700	0.0266000
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0010420	0.0019000
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.0045800	0.0066000
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0019440	0.0028000

Источник загрязнения N 6008, неорганизованный

Источник выделения N 001, Спецтехника

Расчет выбросов ЗВ от подвижных источников

Тип автомашины , $KM = \text{Трактор (К), N ДВС} = 61 - 100 \text{ кВт}$

Вид топлива , $TOPN = \text{Дизельное топливо}$

Вид стоянки: (0 - закрытая, 1 - открытая) , $PS = 1$

Средняя температура воздуха за расчетный период, гр. С , $TO = 20$

Тип периода - Теплый

Количество рабочих дней, дни , $DR = 120$

Количество машин данной группы, шт. , $NK = 10$

Количество одновременно выпускаемых машин, штук , $N2 = 10$

$N = \text{Контроль токсичности выхлопных газов автомобилей не проводится}$

Коэфф. выхода машин на линию , $AV = 1$

Коэфф. выхода машин на линию (для расчета макс. разового выброса) , $AV1 = AV = 1$

Время прогрева машин, мин , $TP = 2$

Время работы машин на хол. ходу, мин , $TX = 1$

Время работы пускового двигателя, мин , $TPU = 1$

Вид топлива для пускового двигателя , $TOPU = \text{Бензин АИ-93}$

Содержание свинца в топливе, г/л , $DC = 0.37$

Пробег по территории 1 машины (выезд) , км , $L1 = 0.1$

Пробег по территории 1 машины (въезд) , км , $L2 = 0.1$

Скорость движения машин по территории, км/час , $SK = 10$

Время движения машин по территории при выезде, мин , $TV1 = L1 / SK * 60 = 0.1 / 10 * 60 = 0.6$

Время движения машин по территории при возврате, мин , $TV2 = L2 / SK * 60 = 0.1 / 10 * 60 = 0.6$

Время разъезда машин, мин , $TR0 = (TV1 + TX + TP + TPU) * NK * AV / N2 = (0.6 + 1 + 2 + 1) * 10 * 1 / 10 = 4.6$

Время разъезда машин, мин , $TR = 20$

Время возвращения машин, мин , $TS0 = (L2 / SK * 60 + TX) * NK * AV / N2 = (0.1 / 10 * 60 + 1) * 10 * 1 / 10 = 1.6$

Время работы стоянки в сутки, час , $_S = (TS0 + TR) / 60 = (1.6 + 20) / 60 = 0.4$

Время работы стоянки в год, час , $_T = (TS0 + TR) / 60 * DR = (1.6 + 20) / 60 * 120 = 43.2$

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , $MP = 0.48$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин (табл.2.7) , $MX = 0.48$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , $ML = 2.47$

Удельный выброс от пускового двигателя, г/мин , $MPU = 1.7$

Кэфф. снижения выбросов при отсутствии контроля , $KI = 1$

Кэфф. снижения выбросов от пуск.двигателя при отсутствии контроля , $KIB = 1$

Выброс 1 машины при выезде, г , $M1 = MP * TP * KI + ML * TV1 + MX * TX * KI + MPU * TPU * KIB = 0.48 * 0 * 1 + 2.47 * 0.6 + 0.48 * 0 * 1 + 1.7 * 1 * 1 = 3.18$

Выброс 1 машины при возвращении, г , $M2 = ML * TV2 + MX * TX * KI = 2.47 * 0.6 + 0.48 * 0 * 1 = 1.482$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = AV * (M1 + M2) * NK * DR / 10^6 = 1 * (3.18 + 1.482) * 10 * 120 / 10^6 = 0.00559$

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с

$_G = AV1 * MAX(M1, M2) * NK / TR / 60 = 1 * 3.18 * 10 / 20 / 60 = 0.0265$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , $MP = 0.06$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин (табл.2.7) , $MX = 0.06$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , $ML = 0.27$

Удельный выброс от пускового двигателя, г/мин , $MPU = 0$

Кэфф. снижения выбросов при отсутствии контроля , $KI = 1$

Кэфф. снижения выбросов от пуск.двигателя при отсутствии контроля , $KIB = 1$

Выброс 1 машины при выезде, г , $M1 = MP * TP * KI + ML * TV1 + MX * TX * KI + MPU * TPU * KIB = 0.06 * 0 * 1 + 0.27 * 0.6 + 0.06 * 0 * 1 + 0 * 1 * 1 = 0.162$

Выброс 1 машины при возвращении, г , $M2 = ML * TV2 + MX * TX * KI = 0.27 * 0.6 + 0.06 * 0 * 1 = 0.162$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = AV * (M1 + M2) * NK * DR / 10^6 = 1 * (0.162 + 0.162) * 10 * 120 / 10^6 = 0.000389$

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с

$_G = AV1 * MAX(M1, M2) * NK / TR / 60 = 1 * 0.162 * 10 / 20 / 60 = 0.00135$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , $MP = 0.087$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин (табл.2.7) , $MX = 0.097$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин , $ML = 0.19$

Удельный выброс от пускового двигателя, г/мин , $MPU = 0.042$

Коэфф. снижения выбросов при отсутствии контроля , $KI = 1$

Коэфф. снижения выбросов от пуск.двигателя при отсутствии контроля ,
 $KIV = 1$

Выброс 1 машины при выезде, г , $M1 = MP * TP * KI + ML * TV1 + MX * TX * KI + MPU * TPU * KIV = 0.087 * 0 * 1 + 0.19 * 0.6 + 0.097 * 0 * 1 + 0.042 * 1 * 1 = 0.156$

Выброс 1 машины при возвращении, г , $M2 = ML * TV2 + MX * TX * KI = 0.19 * 0.6 + 0.097 * 0 * 1 = 0.114$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = AV * (M1 + M2) * NK * DR / 10^6 = 1 * (0.156 + 0.114) * 10 * 120 / 10^6 = 0.000324$

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с

$_G = AV1 * MAX(M1, M2) * NK / TR / 60 = 1 * 0.156 * 10 / 20 / 60 = 0.0013$

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , $MP = 2.4$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин (табл.2.7) , $MX = 2.4$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин , $ML = 1.29$

Удельный выброс от пускового двигателя, г/мин , $MPU = 25$

Коэфф. снижения выбросов при отсутствии контроля , $KI = 1$

Коэфф. снижения выбросов от пуск.двигателя при отсутствии контроля ,
 $KIV = 1$

Выброс 1 машины при выезде, г , $M1 = MP * TP * KI + ML * TV1 + MX * TX * KI + MPU * TPU * KIV = 2.4 * 0 * 1 + 1.29 * 0.6 + 2.4 * 0 * 1 + 25 * 1 * 1 = 25.77$

Выброс 1 машины при возвращении, г , $M2 = ML * TV2 + MX * TX * KI = 1.29 * 0.6 + 2.4 * 0 * 1 = 0.774$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = AV * (M1 + M2) * NK * DR / 10^6 = 1 * (25.77 + 0.774) * 10 * 120 / 10^6 = 0.03185$

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с

$_G = AV1 * MAX(M1, M2) * NK / TR / 60 = 1 * 25.77 * 10 / 20 / 60 = 0.2148$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , $MP = 0.3$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин (табл.2.7) , $MX = 0.3$

Пробеговой выброс машин при движении, г/мин , $ML = 0.43$

Удельный выброс от пускового двигателя, г/мин , $MPU = 0$

Коэфф. снижения выбросов при отсутствии контроля , $KI = 1$

Коэфф. снижения выбросов от пуск.двигателя при отсутствии контроля ,
 $KIV = 1$

Выброс 1 машины при выезде, г , $M1 = MP * TP * KI + ML * TV1 + MX * TX * KI + MPU * TPU * KIV = 0.3 * 0 * 1 + 0.43 * 0.6 + 0.3 * 0 * 1 + 0 * 1 * 1 = 0.258$

Выброс 1 машины при возвращении, г , $M2 = ML * TV2 + MX * TX * KI = 0.43 * 0.6 + 0.3 * 0 * 1 = 0.258$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = AV * (M1 + M2) * NK * DR / 10^6 = 1 * (0.258 + 0.258) * 10 * 120 / 10^6 = 0.000619$

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с

$G = AV1 * MAX(M1, M2) * NK / TR / 60 = 1 * 0.258 * 10 / 20 / 60 = 0.00215$

Разложение суммы углеводородов на составляющие:

Примесь: 2754 Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/

Процентное содержание в общей сумме углеводородов , $PI = 97.8$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = PI / 100 * M = 97.8 / 100 * 0.000619 = 0.000605$

Максимально разовый выброс, г/с , $_G = PI / 100 * G = 97.8 / 100 * 0.00215 = 0.002103$

Примесь: 1325 Формальдегид

Процентное содержание в общей сумме углеводородов , $PI = 2.2$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = PI / 100 * M = 2.2 / 100 * 0.000619 = 0.00001362$

Максимально разовый выброс, г/с , $_G = PI / 100 * G = 2.2 / 100 * 0.00215 = 0.0000473$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/

Удельный выброс от пускового двигателя, г/мин , $MPU = 2.1$

Коэфф. снижения выбросов при отсутствии контроля , $KI = 1$

Коэфф. снижения выбросов от пуск.двигателя при отсутствии контроля , $KIV = 1$

Выброс 1 машины при выезде, г , $M1 = MPU * TPU * KIV = 2.1 * 1 * 1 = 2.1$

Выброс 1 машины при возвращении, г , $M2 = 0$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = AV * (M1 + M2) * NK * DR / 10^6 = 1 * (2.1 + 0) * 10 * 120 / 10^6 = 0.00252$

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с

$G = AV1 * MAX(M1, M2) * NK / TR / 60 = 1 * 2.1 * 10 / 20 / 60 = 0.0175$

Разложение суммы углеводородов на составляющие:

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/

Процентное содержание в общей сумме углеводородов , $PI = 97.8$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = PI / 100 * M = 97.8 / 100 * 0.00252 = 0.002465$

Максимально разовый выброс, г/с , $_G = PI / 100 * G = 97.8 / 100 * 0.0175 = 0.0171$

Примесь: 1325 Формальдегид

Процентное содержание в общей сумме углеводородов , $PI = 2.2$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = PI / 100 * M = 2.2 / 100 * 0.00252 = 0.0000554$

Итого выбросы примеси: 1325,(без учета очистки), т/год = 0.00006902

Максимально разовый выброс, г/с , $_G_ = PI / 100 * G = 2.2 / 100 * 0.0175 =$
0.000385

Расчет выбросов ЗВ от подвижных источников

Тип автомашины , **КМ = Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт**

Вид топлива , **ТОРН = Дизельное топливо**

Вид стоянки: (0 - закрытая, 1 - открытая) , **PS = 1**

Средняя температура воздуха за расчетный период, гр. С , **ТО = 20**

Тип периода - Теплый

Количество рабочих дней, дни , **DR = 120**

Количество машин данной группы, шт. , **NK = 10**

Количество одновременно выпускаемых машин, штук , **N2 = 10**

N = Контроль токсичности выхлопных газов автомобилей не проводится

Коэфф. выхода машин на линию , **AV = 1**

Коэфф. выхода машин на линию (для расчета макс. разового выброса) ,
AV1 = AV = 1

Время прогрева машин, мин , **TP = 2**

Время работы машин на хол. ходу, мин , **TX = 1**

Время работы пускового двигателя, мин , **TPU = 1**

Вид топлива для пускового двигателя , **ТОРУ = Бензин АИ-93**

Содержание свинца в топливе, г/л , **DC = 0.37**

Пробег по территории 1 машины (выезд), км , **L1 = 0.1**

Пробег по территории 1 машины (в'езд), км , **L2 = 0.1**

Скорость движения машин по территории, км/час , **SK = 5**

Время движения машин по территории при выезде, мин , $TV1 = L1 / SK * 60 = 0.1 / 5 * 60 = 1.2$

Время движения машин по территории при возврате, мин , $TV2 = L2 / SK * 60 = 0.1 / 5 * 60 = 1.2$

Время разезда машин, мин , $TR0 = (TV1 + TX + TP + TPU) * NK * AV / N2 = (1.2 + 1 + 2 + 1) * 10 * 1 / 10 = 5.2$

Время разезда машин, мин , **TR = 20**

Время возвращения машин, мин , $TS0 = (L2 / SK * 60 + TX) * NK * AV / N2 = (0.1 / 5 * 60 + 1) * 10 * 1 / 10 = 2.2$

Время работы стоянки в сутки, час , $_S_ = (TS0 + TR) / 60 = (2.2 + 20) / 60 = 0.4$

Время работы стоянки в год, час , $_T_ = (TS0 + TR) / 60 * DR = (2.2 + 20) / 60 * 120 = 44.4$

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , **MP = 1.27**

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин (табл.2.7) , **MX = 1.27**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , **ML = 6.47**

Удельный выброс от пускового двигателя, г/мин , **MPU = 4.5**

Коэфф. снижения выбросов при отсутствии контроля , **KI = 1**

Коэфф. снижения выбросов от пуск.двигателя при отсутствии контроля ,
KIV = 1

Выброс 1 машины при выезде, г , $M1 = MP * TP * KI + ML * TV1 + MX * TX * KI + MPU * TPU * KIB = 1.27 * 0 * 1 + 6.47 * 1.2 + 1.27 * 0 * 1 + 4.5 * 1 * 1 = 12.26$

Выброс 1 машины при возвращении, г , $M2 = ML * TV2 + MX * TX * KI = 6.47 * 1.2 + 1.27 * 0 * 1 = 7.76$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = AV * (M1 + M2) * NK * DR / 10^6 = 1 * (12.26 + 7.76) * 10 * 120 / 10^6 = 0.024$

Итого выбросы примеси: 0301,(без учета очистки), т/год = 0.0295900

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с

$_G = AV1 * MAX(M1, M2) * NK / TR / 60 = 1 * 12.26 * 10 / 20 / 60 = 0.1022$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , $MP = 0.17$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин (табл.2.7) , $MX = 0.17$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , $ML = 0.72$

Удельный выброс от пускового двигателя, г/мин , $MPU = 0$

Коэфф. снижения выбросов при отсутствии контроля , $KI = 1$

Коэфф. снижения выбросов от пуск.двигателя при отсутствии контроля , $KIB = 1$

Выброс 1 машины при выезде, г , $M1 = MP * TP * KI + ML * TV1 + MX * TX * KI + MPU * TPU * KIB = 0.17 * 0 * 1 + 0.72 * 1.2 + 0.17 * 0 * 1 + 0 * 1 * 1 = 0.864$

Выброс 1 машины при возвращении, г , $M2 = ML * TV2 + MX * TX * KI = 0.72 * 1.2 + 0.17 * 0 * 1 = 0.864$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = AV * (M1 + M2) * NK * DR / 10^6 = 1 * (0.864 + 0.864) * 10 * 120 / 10^6 = 0.002074$

Итого выбросы примеси: 0328,(без учета очистки), т/год = 0.0024630

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с

$_G = AV1 * MAX(M1, M2) * NK / TR / 60 = 1 * 0.864 * 10 / 20 / 60 = 0.0072$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , $MP = 0.25$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин (табл.2.7) , $MX = 0.25$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , $ML = 0.51$

Удельный выброс от пускового двигателя, г/мин , $MPU = 0.095$

Коэфф. снижения выбросов при отсутствии контроля , $KI = 1$

Коэфф. снижения выбросов от пуск.двигателя при отсутствии контроля , $KIB = 1$

Выброс 1 машины при выезде, г , $M1 = MP * TP * KI + ML * TV1 + MX * TX * KI + MPU * TPU * KIB = 0.25 * 0 * 1 + 0.51 * 1.2 + 0.25 * 0 * 1 + 0.095 * 1 * 1 = 0.707$

Выброс 1 машины при возвращении, г , $M2 = ML * TV2 + MX * TX * KI = 0.51 * 1.2 + 0.25 * 0 * 1 = 0.612$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = AV * (M1 + M2) * NK * DR / 10^6 = 1 * (0.707 + 0.612) * 10 * 120 / 10^6 = 0.001583$

Итого выбросы примеси: 0330,(без учета очистки), т/год = 0.0019070

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с

$_G = AV1 * MAX(M1, M2) * NK / TR / 60 = 1 * 0.707 * 10 / 20 / 60 = 0.00589$

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , $MP = 6.3$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин (табл.2.7) , $MX = 6.31$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , $ML = 3.37$

Удельный выброс от пускового двигателя, г/мин , $MPU = 57$

Коэфф. снижения выбросов при отсутствии контроля , $KI = 1$

Коэфф. снижения выбросов от пуск.двигателя при отсутствии контроля ,
 $KIV = 1$

Выброс 1 машины при выезде, г , $M1 = MP * TP * KI + ML * TV1 + MX * TX * KI + MPU * TPU * KIV = 6.3 * 0 * 1 + 3.37 * 1.2 + 6.31 * 0 * 1 + 57 * 1 * 1 = 61$

Выброс 1 машины при возвращении, г , $M2 = ML * TV2 + MX * TX * KI = 3.37 * 1.2 + 6.31 * 0 * 1 = 4.04$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = AV * (M1 + M2) * NK * DR / 10^6 = 1 * (61 + 4.04) * 10 * 120 / 10^6 = 0.078$

Итого выбросы примеси: 0337,(без учета очистки), т/год = 0.1098500

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с

$_G = AV1 * MAX(M1, M2) * NK / TR / 60 = 1 * 61 * 10 / 20 / 60 = 0.508$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , $MP = 0.79$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин (табл.2.7) , $MX = 0.79$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин , $ML = 1.14$

Удельный выброс от пускового двигателя, г/мин , $MPU = 0$

Коэфф. снижения выбросов при отсутствии контроля , $KI = 1$

Коэфф. снижения выбросов от пуск.двигателя при отсутствии контроля ,
 $KIV = 1$

Выброс 1 машины при выезде, г , $M1 = MP * TP * KI + ML * TV1 + MX * TX * KI + MPU * TPU * KIV = 0.79 * 0 * 1 + 1.14 * 1.2 + 0.79 * 0 * 1 + 0 * 1 * 1 = 1.368$

Выброс 1 машины при возвращении, г , $M2 = ML * TV2 + MX * TX * KI = 1.14 * 1.2 + 0.79 * 0 * 1 = 1.368$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = AV * (M1 + M2) * NK * DR / 10^6 = 1 * (1.368 + 1.368) * 10 * 120 / 10^6 = 0.00328$

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с

$G = AV1 * MAX(M1, M2) * NK / TR / 60 = 1 * 1.368 * 10 / 20 / 60 = 0.0114$

Разложение суммы углеводородов на составляющие:

Примесь: 2754 Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/

Процентное содержание в общей сумме углеводородов , $PI = 97.8$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = PI / 100 * M = 97.8 / 100 * 0.00328 = 0.00321$

Итого выбросы примеси: 2754,(без учета очистки), т/год = 0.0038150

Максимально разовый выброс, г/с , $_G = PI / 100 * G = 97.8 / 100 * 0.0114 = 0.01115$

Примесь: 1325 Формальдегид

Процентное содержание в общей сумме углеводородов , $PI = 2.2$
Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = PI / 100 * M = 2.2 / 100 * 0.00328 = 0.0000722$
Итого выбросы примеси: 1325,(без учета очистки), т/год = 0.00014122
Максимально разовый выброс, г/с , $_G = PI / 100 * G = 2.2 / 100 * 0.0114 = 0.000251$

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/

Удельный выброс от пускового двигателя, г/мин , $MPU = 4.7$
Кэфф. снижения выбросов при отсутствии контроля , $KI = 1$
Кэфф. снижения выбросов от пуск.двигателя при отсутствии контроля , $KIB = 1$
Выброс 1 машины при выезде, г , $M1 = MPU * TPU * KIB = 4.7 * 1 * 1 = 4.7$
Выброс 1 машины при возвращении, г , $M2 = 0$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = AV * (M1 + M2) * NK * DR / 10^6 = 1 * (4.7 + 0) * 10 * 120 / 10^6 = 0.00564$
Максимально разовый выброс ЗВ, г/с
 $G = AV1 * MAX(M1,M2) * NK / TR / 60 = 1 * 4.7 * 10 / 20 / 60 = 0.0392$

Разложение суммы углеводородов на составляющие:

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/

Процентное содержание в общей сумме углеводородов , $PI = 97.8$
Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = PI / 100 * M = 97.8 / 100 * 0.00564 = 0.00552$
Итого выбросы примеси: 2704,(без учета очистки), т/год = 0.0079850
Максимально разовый выброс, г/с , $_G = PI / 100 * G = 97.8 / 100 * 0.0392 = 0.0383$

Примесь: 1325 Формальдегид

Процентное содержание в общей сумме углеводородов , $PI = 2.2$
Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = PI / 100 * M = 2.2 / 100 * 0.00564 = 0.000124$
Итого выбросы примеси: 1325,(без учета очистки), т/год = 0.00026522
Максимально разовый выброс, г/с , $_G = PI / 100 * G = 2.2 / 100 * 0.0392 = 0.000862$

Расчет выбросов ЗВ от подвижных источников

Тип автомашины , $KM = \text{Грузоподъемностью } q \geq 6 \text{ т дизельный}$
Вид топлива , $TORN = \text{Дизельное топливо}$
Вид стоянки: (0 - закрытая, 1 - открытая) , $PS = 1$
Средняя температура воздуха за расчетный период, гр. С , $TO = 20$
Тип периода - Теплый
Количество рабочих дней, дни , $DR = 120$
Количество машин данной группы, шт. , $NK = 10$
Количество одновременно выпускаемых машин, штук , $N2 = 10$
 $N = \text{Контроль токсичности выхлопных газов автомобилей не проводится}$
Кэфф. выхода машин на линию , $AV = 1$

Коэфф. выхода машин на линию (для расчета макс. разового выброса) ,
 $AV1 = AV = 1$

Время прогрева машин, мин , **$TP = 2$**

Время работы машин на хол. ходу, мин , **$TX = 1$**

Пробег по территории 1 машины (выезд), км , **$L1 = 0.1$**

Пробег по территории 1 машины (въезд), км , **$L2 = 0.1$**

Скорость движения машин по территории, км/час , **$SK = 15$**

Время разезда машин, мин , **$TR0 = (L1 / SK * 60 + TX + TP) * NK * AV / N2 = (0.1 / 15 * 60 + 1 + 2) * 10 * 1 / 10 = 3.4$**

Время разезда машин, мин , **$TR = 20$**

Время возвращения машин, мин , **$TS0 = (L2 / SK * 60 + TX) * NK * AV / N2 = (0.1 / 15 * 60 + 1) * 10 * 1 / 10 = 1.4$**

Время работы стоянки в сутки, час , **$_S = (TS0 + TR) / 60 = (1.4 + 20) / 60 = 0.4$**

Время работы стоянки в год, час , **$_T = (TS0 + TR) / 60 * DR = (1.4 + 20) / 60 * 120 = 42.8$**

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , **$MP = 1$**

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин (табл.2.7) , **$MX = 1$**

Пробеговый выброс машин при движении, г/км , **$ML = 3.5$**

Коэфф. снижения выбросов при отсутствии контроля , **$KI = 1$**

Выброс 1 машины при выезде, г , **$M1 = MP * TP * KI + ML * L1 + MX * TX * KI = 1 * 2 * 1 + 3.5 * 0.1 + 1 * 1 * 1 = 3.35$**

Выброс 1 машины при возвращении, г , **$M2 = ML * L2 + MX * TX * KI = 3.5 * 0.1 + 1 * 1 * 1 = 1.35$**

Валовый выброс ЗВ, т/год , **$_M = AV * (M1 + M2) * NK * DR / 10^6 = 1 * (3.35 + 1.35) * 10 * 120 / 10^6 = 0.00564$**

Итого выбросы примеси: 0301,(без учета очистки), т/год = 0.0352300

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с

$_G = AV1 * MAX(M1, M2) * NK / TR / 60 = 1 * 3.35 * 10 / 20 / 60 = 0.0279$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , **$MP = 0.04$**

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин (табл.2.7) , **$MX = 0.04$**

Пробеговый выброс машин при движении, г/км , **$ML = 0.2$**

Коэфф. снижения выбросов при отсутствии контроля , **$KI = 1$**

Выброс 1 машины при выезде, г , **$M1 = MP * TP * KI + ML * L1 + MX * TX * KI = 0.04 * 2 * 1 + 0.2 * 0.1 + 0.04 * 1 * 1 = 0.14$**

Выброс 1 машины при возвращении, г , **$M2 = ML * L2 + MX * TX * KI = 0.2 * 0.1 + 0.04 * 1 * 1 = 0.06$**

Валовый выброс ЗВ, т/год , **$_M = AV * (M1 + M2) * NK * DR / 10^6 = 1 * (0.14 + 0.06) * 10 * 120 / 10^6 = 0.00024$**

Итого выбросы примеси: 0328,(без учета очистки), т/год = 0.0027030

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с

$_G = AV1 * MAX(M1, M2) * NK / TR / 60 = 1 * 0.14 * 10 / 20 / 60 = 0.001167$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , **$MP = 0.1$**

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин (табл.2.7) , $MX = 0.1$

Пробеговой выброс машин при движении, г/км , $ML = 0.68$

Коэфф. снижения выбросов при отсутствии контроля , $KI = 1$

Выброс 1 машины при выезде, г , $M1 = MP * TP * KI + ML * L1 + MX * TX * KI = 0.1 * 2 * 1 + 0.68 * 0.1 + 0.1 * 1 * 1 = 0.368$

Выброс 1 машины при возвращении, г , $M2 = ML * L2 + MX * TX * KI = 0.68 * 0.1 + 0.1 * 1 * 1 = 0.168$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = AV * (M1 + M2) * NK * DR / 10^6 = 1 * (0.368 + 0.168) * 10 * 120 / 10^6 = 0.000643$

Итого выбросы примеси: 0330,(без учета очистки), т/год = 0.0025500

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с

$_G = AV1 * MAX(M1, M2) * NK / TR / 60 = 1 * 0.368 * 10 / 20 / 60 = 0.003067$

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , $MP = 2.9$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин (табл.2.7) , $MX = 2.9$

Пробеговой выброс машин при движении, г/км , $ML = 5.1$

Коэфф. снижения выбросов при отсутствии контроля , $KI = 1$

Выброс 1 машины при выезде, г , $M1 = MP * TP * KI + ML * L1 + MX * TX * KI = 2.9 * 2 * 1 + 5.1 * 0.1 + 2.9 * 1 * 1 = 9.21$

Выброс 1 машины при возвращении, г , $M2 = ML * L2 + MX * TX * KI = 5.1 * 0.1 + 2.9 * 1 * 1 = 3.41$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = AV * (M1 + M2) * NK * DR / 10^6 = 1 * (9.21 + 3.41) * 10 * 120 / 10^6 = 0.01514$

Итого выбросы примеси: 0337,(без учета очистки), т/год = 0.1249900

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с

$_G = AV1 * MAX(M1, M2) * NK / TR / 60 = 1 * 9.21 * 10 / 20 / 60 = 0.0768$

Примесь: 2754 Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин , $MP = 0.4$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин (табл.2.7) , $MX = 0.3$

Пробеговой выброс машин при движении, г/км , $ML = 0.9$

Коэфф. снижения выбросов при отсутствии контроля , $KI = 1$

Выброс 1 машины при выезде, г , $M1 = MP * TP * KI + ML * L1 + MX * TX * KI = 0.4 * 2 * 1 + 0.9 * 0.1 + 0.3 * 1 * 1 = 1.19$

Выброс 1 машины при возвращении, г , $M2 = ML * L2 + MX * TX * KI = 0.9 * 0.1 + 0.3 * 1 * 1 = 0.39$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = AV * (M1 + M2) * NK * DR / 10^6 = 1 * (1.19 + 0.39) * 10 * 120 / 10^6 = 0.001896$

Максимально разовый выброс ЗВ, г/с

$G = AV1 * MAX(M1, M2) * NK / TR / 60 = 1 * 1.19 * 10 / 20 / 60 = 0.00992$

Разложение суммы углеводородов на составляющие:

Примесь: 2754 Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/

Процентное содержание в общей сумме углеводородов , $PI = 97.8$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $_M = PI / 100 * M = 97.8 / 100 * 0.001896 = 0.001854$

Итого выбросы примеси: 2754,(без учета очистки), т/год = 0.0056690

Максимально разовый выброс, г/с , $_G = PI / 100 * G = 97.8 / 100 * 0.00992 = 0.0097$

Примесь: 1325 Формальдегид

Процентное содержание в общей сумме углеводородов , $PI = 2.2$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = PI / 100 * M = 2.2 / 100 * 0.001896 = 0.0000417$

Итого выбросы примеси: 1325,(без учета очистки), т/год = 0.00030692

Максимально разовый выброс, г/с , $G = PI / 100 * G = 2.2 / 100 * 0.00992 =$

0.0002182

Результаты расчета выбросов от автомашин

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.1022	0.03523
0328	Углерод (Сажа)	0.0072	0.002703
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0.00589	0.00255
0337	Углерод оксид	0.508	0.12499
1325	Формальдегид	0.000862	0.00030692
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	0.0383	0.007985
2754	Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/	0.01115	0.005669

При строительстве объекта, загрязнение атмосферы предполагается в результате выделения:

- Пыли, при проведении земляных работ, снятии ПРС, разработке, обратной засыпке грунта, устройстве оснований из песка, щебня, ПГС;
- Углеводородов, при нанесении гидроизоляции битумом;
- Газа и аэрозоля, при сварочных работах;
- Продуктов лакокрасочных изделий при антикоррозийном покрытии металлических поверхностей;
- Продуктов сгорания топлива при работе ДВС строительной техники и автотранспорта.

Источники выбросов подразделяются на организованные и неорганизованные.

Источникам организованных выбросов присвоены четырех разрядные номера, начиная с 0001, а неорганизованных выбросов - с 6001.

Источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу является объект, от которого загрязняющие вещества поступают непосредственно в атмосферу.

- Организованные источники выбросов загрязняющих веществ, производят выбросы через специально сооруженные устройства (труба).
- Неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ - выбросы в виде ненаправленного потока газа, например, через фланцевые соединения, запорно-регулирующую арматуру, клапаны и т.п.

На проектируемом объекте в процессе строительства определены 8 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ.

- Снятие плодородного слоя почвы (6001);
- Траншеи и котлованы. Выемка грунта (6002);
- Траншеи и котлованы. Обратная засыпка (6003);
- Устройство основания и выравнивающих слоев из песка, щебня, ПГС (6004);
- Гидроизоляция ж/б изделий, нанесение битумной мастики (6005);
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021, Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (6006);
- Сварочные работы (6007);

– Спецтехника, автотранспорт (6008).

На период строительства валовый выброс от спецтехники не учитывается, выбросы оплачиваются по фактическому объёму сожженного топлива, максимально-разовый же выброс включён в расчёт рассеивания, чтобы оценить воздействие объекта в целом на ОС.

При строительстве объекта в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества 11 наименований от стационарных источников и 7 наименований от спецтехники, 4 вещества из которых создают 3 группы суммации.

Количество выбрасываемых загрязняющих веществ определялось расчетным методом путем применения удельных норм выбросов в соответствии с действующими методиками.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных и передвижных источников загрязнения на период строительства представлены в таблице 3.1.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ представлены в таблице 3.3.

ИП Рысалдинов Дуйсенгали Сагиндыкович

Таблица групп суммации на период строительства

Актюбинская обл. Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк
надсолевое 2027

Номер группы сумма- ции	Код загряз- няющего вещества	Наименование загрязняющего вещества
1	2	3
31	0301 0330	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
35	0330 0342	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
71	0342 0344	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на период строительства от стационарных источников

Актюбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

Код загр. веще- ства	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Класс опас- ности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год	Значение КОВ (М/ПДК) **а	Выброс вещества, усл.т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0.04		3	0.01485	0.0313	0	0.7825
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.01	0.001		2	0.001528	0.00294	4.063	2.94
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		2	0.00667	0.0084	0	0.21
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		3	0.001083	0.001365	0	0.02275
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0.01847	0.0266	0	0.00886667
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.02	0.005		2	0.001042	0.0019	0	0.38
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.2	0.03		2	0.00458	0.0066	0	0.22
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			3	0.125	0.8775	4.3875	4.3875
2752	Уайт-спирит (1294*)				1	0.278	0.9925	0	0.9925
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1			4	0.0046	0.0033	0	0.0033
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,	0.3	0.1		3	9.921544	18.3608	183.608	183.608

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на период строительства от стационарных источников

Актюбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)								
	В С Е Г О:					10.377367	20.313205	192.1	193.555417
Примечания: 1. В колонке 9: "М" – выброс ЗВ, т/год; "ПДК" – ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ; "а" – константа, зависящая от класса опасности ЗВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на период строительства от спецтехники

Актюбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

Код загр. веще- ства	Н а и м е н о в а н и е вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Класс опас- ности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год	Значение КОВ (М/ПДК) **а	Выброс вещества, усл.т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0328	Углерод (Сажа)	0.15	0.05		3	0.0072	0.002703	0	0.05406
0337	Углерод оксид	5	3		4	0.508	0.12499	0	0.04166333
1325	Формальдегид	0.035	0.003		2	0.000862	0.00030692	0	0.10230667
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	5	1.5		4	0.0383	0.007985	0	0.00532333
2754	Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/	1			4	0.01115	0.005669	0	0.005669
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.085	0.04		2	0.1022	0.03523	0	0.88075
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	0.5	0.05		3	0.00589	0.00255	0	0.051
	В С Е Г О:					0.673602	0.17943392		1.14077233
Суммарный коэффициент опасности: 0									
Категория опасности: 4									
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ; "а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ									
2. "0" в колонке 9 означает, что для данного ЗВ М/ПДК < 1. В этом случае КОП не рассчитывается и в определении категории опасности предприятия не участвует.									
3. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2027 год

Актюбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

Производство	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выброса	Высота источника выброса, м	Диаметр устья трубы м	Параметры газовой смеси на выходе из ист. выброса			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Количество в ист.						скорость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	темпер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площадного источника		2-го конца лин. /длина, ширина . площадного источника	
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
006		Снятие плодородного слоя почвы	1	1080	Неорганизованный	6001						7699	4883	20	20
006		Траншеи и котлованы. Выемка грунта	1	1080	Неорганизованный	6002						7822	4736	10	10
006		Траншеи и	1	1080	Неорганизованный	6003						7540	4552	10	10

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2027 год

Актюбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

Номер источника выброса	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по которым производится газоочистка	Коэфф обесп газочисткой, %	Средняя эксплуат степень очистки/тах.степ очистки%	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год достижения ПДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6001					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3556		5.14	2027
6002					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.468		3.704	2027
6003					2908	Пыль неорганическая,	0.306		0.334	2027

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2027 год

Актюбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

Про изв одс тво	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ- ника выбро- са	Высо- та источ- ника выбро- са, м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовозд.смеси на выходе из ист.выброса			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Коли- чест- во ист.						ско- рость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	тем- пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площад- ного источника		2-го конца лин.о /длина, ширина площадного источника	
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
006		котлованы. Обратная засыпка													
		Устройство основания и выравнивающих слоев из песка, щебня, ПГС	1	240	Неорганизованный	6004						7294	4429	10	10
006		Гидроизоляция ж/б изделий,	1	200	Неорганизованный	6005						8302	3986	5	5

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2027 год

Актюбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

Номер источника выброса	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по которым производится газоочистка	Коэфф обесп газочисткой, %	Средняя эксплуат степень очистки/тах.степ очистки%	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год достижения ПДВ
							г/с	мг/м3	т/год	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6004					2908	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	8.79		9.18	2027
6005					2754	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (	0.0046		0.0033	2027

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2027 год

Актюбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

Производство	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выброса	Высота источника выброса, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из ист. выброса			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Количество в ист.						скорость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	темпер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площадного источника		2-го конца лин. /длина, ширина . площадного источника	
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
006		нанесение битумной мастики													
		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021, Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1	200	Неорганизованный	6006						8388	3728	5	5
006		Сварочные работы	1	200	Неорганизованный	6007						8363	3556	5	5

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2027 год

Актюбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

Номер источника выброса	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по которым производится газоочистка	Коэфф обесп газочисткой, %	Средняя эксплуат степень очистки/ тах.степ очистки%	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год достижения ПДВ
							г/с	мг/м3	т/год	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6006						Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)				
					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.125		0.8775	2027
					2752	Уайт-спирит (1294*)	0.278		0.9925	2027
6007					0123	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0.01485		0.0313	2027
					0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.001528		0.00294	2027
					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00667		0.0084	2027

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2027 год

Актюбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

Производство	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выброса	Высота источника выброса, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из ист. выброса			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Количество в ист.						скорость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	темпер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площадного источника		2-го конца лин. /длина, ширина . площадного источника	
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2027 год

Актюбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

Номер источника выброса	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по которым производится газоочистка	Коэфф обесп газочисткой, %	Средняя эксплуат степень очистки/мах.степ очистки%	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год достижения ПДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001083		0.001365	2027
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01847		0.0266	2027
					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.001042		0.0019	2027
					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00458		0.0066	2027
					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (	0.001944		0.0028	2027

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2027 год

Актюбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

Про изв одс тво	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ ника выбро са	Высо та источ ника выбро са,м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовойсмеси на выходе из ист.выброса			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Коли чест во ист.						ско- рость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	тем- пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площад- ного источника		2-го конца лин.о /длина, ширина . площадного источника	
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
006		Спецтехника	1	400	Неорганизованный	6008						8007	3667	20	20

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2027 год

Актюбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

Номер источника выброса	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по которым производится газоочистка	Коэфф обесп газоочисткой, %	Средняя эксплуат степень очистки/мах.степ очистки%	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год достижения ПДВ
							г/с	мг/м3	т/год	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6008						шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)				
						0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1022		0.03523	
						0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0072		0.002703	
						0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00589		0.00255	
						0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.508		0.12499	
						1325 Формальдегид (Метаналь) (609)	0.000862		0.00030692	
						2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	0.0383		0.007985	

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2027 год

Актыбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

Производство	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выброса	Высота источника выброса, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты источника на карте-схеме, м			
		Наименование	Количество в источ.						скорость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	температура, °C	точечного источника /1-го конца линии /центра площадного источника		2-го конца линии /длина, ширина площадного источника	
												X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ на 2027 год

Актюбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

Номер источника выброса	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества по которым производится газоочистка	Коэфф обесп газочисткой, %	Средняя эксплуат степень очистки/мах.степ очистки%	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год достижения ПДВ
							г/с	мг/м3	т/год	
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					2754	(60) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.01115		0.005669	

3.4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух, обеспечивающие соблюдение в области воздействия намечаемой деятельности экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов;

Используемые технологические оборудования при строительстве соответствуют стандарту ИСО 9001:2000, противопожарным, санитарным и экологическим требованиям и при использовании оборудования с соблюдением правил безопасности и согласно инструкции по эксплуатации гарантийный срок службы увеличивается в несколько раз.

Критериями для выбора оборудования являются:

- характер работ;
- производительность технологических оборудования;
- малоотходность или безотходность технологий;
- минимум затрат на приобретение и эксплуатацию оборудования.

Отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения (или после переработки использоваться повторно).

Применение передовых технологий и надежного оборудования значительно снижают риск загрязнения окружающей среды вследствие аварий. Поэтому основным фактором воздействия на окружающую среду при проведении работ остается сбор отходов и их утилизация.

Технологические оборудования приняты по всем рассматриваемым вариантам, исходя из оценки местных условий и возможностей, концентрация вредных выбросов в пределах допустимого и дополнительные мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не требуются.

При строительстве проектируемого объекта, влияние на окружающую среду являются кратковременным.

Нефтяное месторождение Кенкияк находится в южной части Актюбинской области РК. В административном отношении нефтепромысел Кенкияк входит в состав Темирского района Актюбинской области РК. На территории месторождения отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ).

Анализ расчетов рассеивания показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ не превышают ПДК. В связи с вышеизложенным внедрения малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух проектом не предусматриваются.

3.5. Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ на период строительства

ЭРА v2.5

Таблица 5.5

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

Актюбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

Производство цех, участок	Но- мер ис- точ- ника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
		существующее положение на 2027 год		на 2027 год		П Д В		год дос- тиже ния ПДВ
Код и наименование загрязняющего вещества	выб- роса	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)								
Период строительства	6007	0.01485	0.0313	0.01485	0.0313	0.01485	0.0313	2027
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								
Период строительства	6007	0.001528	0.00294	0.001528	0.00294	0.001528	0.00294	2027
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Период строительства	6007	0.00667	0.0084	0.00667	0.0084	0.00667	0.0084	2027
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Период строительства	6007	0.001083	0.001365	0.001083	0.001365	0.001083	0.001365	2027
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Период строительства	6007	0.01847	0.0266	0.01847	0.0266	0.01847	0.0266	2027
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)								
Период строительства	6007	0.001042	0.0019	0.001042	0.0019	0.001042	0.0019	2027
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, (615)								
Период строительства	6007	0.00458	0.0066	0.00458	0.0066	0.00458	0.0066	2027
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Период строительства	6006	0.125	0.8775	0.125	0.8775	0.125	0.8775	2027
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
Период строительства	6006	0.278	0.9925	0.278	0.9925	0.278	0.9925	2027

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

Актыбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10)								
Период строительства	6005	0.0046	0.0033	0.0046	0.0033	0.0046	0.0033	2027
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, (494)								
Период строительства	6001	0.3556	5.14	0.3556	5.14	0.3556	5.14	2027
	6002	0.468	3.704	0.468	3.704	0.468	3.704	2027
	6003	0.306	0.334	0.306	0.334	0.306	0.334	2027
	6004	8.79	9.18	8.79	9.18	8.79	9.18	2027
	6007	0.001944	0.0028	0.001944	0.0028	0.001944	0.0028	2027
Итого по неорганизованным источникам:		10.377367	20.313205	10.377367	20.313205	10.377367	20.313205	
Всего по предприятию:		10.377367	20.313205	10.377367	20.313205	10.377367	20.313205	

По результатам проведенного анализа уровня вредных веществ в атмосфере можно сделать вывод, что по всем ингредиентам на границе нормативной СЗЗ приземные концентрации на период строительства не превышают критериев качества атмосферного воздуха для населенных мест. На основании изложенного, выбросы на период строительства объекта по всем источникам и ингредиентам в разрабатываемом разделе ООС к рабочему проекту «Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.» предлагается принять в качестве нормативных значений.

Выбросы загрязняющих веществ по проектируемому объекту составят:

При строительстве (1-3 квартал 2027 г) – 20.313205 т/год

3.6. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия;

При строительстве проектируемого объекта следует выполнять, прежде всего, общие мероприятия по охране атмосферного воздуха. Обеспечить исправность спецтехники задействованной на строительстве.

Предусматриваемые в проектах технические средства, технологические процессы и материалы имеют инженерные обоснования, обеспечивающие предупреждение и исключение нарушений природной среды.

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу проектом предусматривается комплекс планировочных мероприятий.

К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов предприятия, относятся:

- проведение работ по пылеподавлению строительной площадки;
- упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории производства работ, разработка оптимальных схем движения.

Основными, принятыми в проекте мероприятиями, направленными на снижение выделения вредных веществ и обеспечение безопасных условий труда при проведении строительных работ являются:

- применение высокопроизводительного отечественного и импортного оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих вопросы безопасности и охраны окружающей среды;
- тщательную технологическую регламентацию проведения работ;
- обучение рабочих и служащих правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил при выполнении работ;
- ежедневный контроль оборудования строительной площадки для своевременного обнаружения утечек ГСМ, реагентов, контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;
- применение системы контроля загазованности;
- поддержание в полной технической исправности емкостей, обеспечение их герметичности;
- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов;
- соответствие параметров применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части состава отработавших газов в процессе эксплуатации установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя;
- правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива, а также регулировка системы зажигания, что является определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами двигателей автотранспорта;

-
- стоянка техники в период технического простоя или техперерыва в работе только при неработающем двигателе;
 - техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками работающего на участках работ транспорта ит.д.

Соблюдение этих мер позволит избежать ситуаций, при которых возможно превышение установленных нормативов НДВ и позволит дополнительное сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

3.7. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха;

Производственный контроль воздушного бассейна включает в себя два основных направления деятельности:

- организацию наблюдения за факторами воздействия – источниками выбросов загрязняющих веществ;
- организацию наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Для обеспечения соблюдения действующих норм по уровню загрязнения воздуха проводятся инструментальные замеры.

Контроль предусматривает мониторинговые наблюдения на границе санитарно- защитной зоны предприятия и контроль на источниках выбросов согласно план-графика контроля, разработанного на предприятии.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в соответствии с «Руководством по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89), «Временным руководством по контролю источников загрязнения атмосферы (РНД 211.3.01-06-97).

Контроль за соблюдением нормативов НДВ проводится на специально оборудованных точках контроля на источниках выбросов и контрольных точках.

В соответствии с «Инструкцией по организации системы контроля ...» в число обязательных контролируемых веществ должны быть включены оксиды азота, серы и углерода.

Исследования состояния атмосферного воздуха проводятся с учетом метеорологических наблюдений: температуры воздуха, относительной влажности, скорости и направления ветра, облачности, наличием осадков.

Отбор проб проводится на высоте 1,5-3,5 м от поверхности земли. Время отбора проб отнесено к периоду осреднения не менее, чем 20 мин.

При проведении строительства предлагается проводить мониторинг на границе СЗЗ - 1 раз в квартал.

По результатам обследования проводится анализ фактического состояния атмосферного воздуха. Замеренные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сопоставляются с контрольными значениями концентраций. Полученные при проведении мониторинга разовые значения концентраций примеси, сопоставляются с контрольными значениями максимально разовых концентраций, установленными в Проекте нормативов НДВ и приведенными в приложении, а также с максимально- разовыми предельно допустимыми концентрациями ПДК_{м.р.} для населенных мест.

Усредненные за сутки значения концентраций сопоставляются со среднесуточными значениями ПДК_{с.с.} для населенных мест («Руководство по контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186-89. м. 1991г.).

3.8. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения – гигиенических нормативов.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обуславливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое атмосферы.

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.

Определение периода действия и режима НМУ находится в ведении органов Казгидромета.

В обязанности этих органов входит оповещение предприятия о наступлении и завершении периода НМУ и режима НМУ.

Учитывая то, что работы по строительству носит временный характер, удаленность населенных пунктов от места проведения работ и отсутствия в данном объекте системы наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, позволяющих прогнозировать увеличение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, в связи, чем отсутствует система оповещения наступления НМУ на данном этапе нормирования нецелесообразно разрабатывать мероприятия по кратковременному снижению выбросов в периоды наступления НМУ.

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

4.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды;

Воздействие проектируемого объекта на водные ресурсы определяется оценкой рационального использования водных ресурсов, степени загрязнения сточных вод и возможности их очистки на локальных очистных сооружениях, решением вопросов регулирования сброса и очистки поверхностного стока.

4.2. Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика;

Водопотребление на хоз-бытовые нужды.

Водопотребление и расчетные расходы воды на хозяйственные нужды работающих определены исходя из норм водопотребления, принятых в соответствии со СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Период строительства – 7 месяцев (210 дней)

Количество работников – 11 человек.

Расчетные расходы воды при строительстве составляют: на хозяйственно-питьевые нужды - $11 \text{ чел.} \cdot 0.025 \text{ м}^3/\text{сут} = 0.275 \text{ м}^3/\text{сут} \cdot 210 \text{ дней} = 58 \text{ м}^3/\text{период}$.

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды при строительстве составляет – $58 \text{ м}^3/\text{период}$. На технические нужды – $700 \text{ м}^3/\text{период}$.

Водоотведение. На период строительства сброс сточных вод будет осуществляться в водонепроницаемый септик, по мере накопления стоки будут вывозиться спецавтотранспортом на специально отведенные места.

Выгребная яма очищается при заполнении не более чем на две трети объема. По завершению строительства объекта, после демонтажа надворных туалетов проводятся дезинфекционные мероприятия.

Объем сбрасываемых сточных вод равен расходу воды и составляет – 58 м³/период.

Гидроиспытание трубопроводов. Источник технической воды для гидравлического испытания – стояк на ВРП №1, 4-блок, месторождение Кенкияк надсолевое. Гидроиспытанию подлежат:

✓ Выкидные нефтепроводы Ø108х8 мм, протяженностью 3750 м.

Расход воды для гидравлических испытаний определяется по формуле:

$$V_k = L * (\pi * D^2) / 4$$

где: V_k – геометрический объем (м³);

L – Общая протяженность трубопроводов, м.

D - диаметр трубопроводов, мм

Объем воды на гидравлические испытания трубопровода составит:

$$1. V_k = 3750 * (3,14 * 0,108^2) / 4 = 35 \text{ м}^3$$

Общий расход воды для гидравлических испытаний трубопроводов составляет 35 м³.

Итоговая балансовая ведомость водопотребления и водоотведения при строительстве проектируемых объектов

№	Водопотребление		Водоотведение		Безвозвратные потери	
	Наименование	м³/период	Наименование	м³	Наименование	м³
1.	Хоз-питьевые нужды рабочего персонала	58	Хозяйственно-бытовые сточные воды	58	-	-
2.	Технические нужды	700			Технические нужды	700
3.	Гидроиспытание трубопроводов	35			Сточные воды от гидроиспытания трубопроводов	35
	Всего	793		58		735

4.3. Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения;

Производство	Всего	Водопотребление, м3/сут.						Водоотведение, м3/сут.				
		На производственные нужды				На хозяйственно-бытовые нужды	Безвозвратное потребление	Всего	Объем сточной воды повторно используемой	Производственные сточные воды	Хозяйственно-бытовые сточные воды	Примечание
		Свежая вода		Оборотная вода	Повторно-используемая вода							
		всего	в т.ч. питьевого качества									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Период строительства	793	793	58	0	0	793	735	58	0	0	58	

4.4. Поверхностные воды

Река Темир берет начало в 17 км. к СЗ от п. Сергеевского, впадает в р. Жем справа, в 6 км к ЮЗ от с. Мартук. Длина 213 км, общая площадь водозабора 8200 км² в его нижней левобережной части имеется несколько бессточных участков, основные притоки: реки Карабулак, Толганай, Кульден-Темир. Летом притоки реки пересыхают, кроме р. Кульден-Темир.

Водозабор реки в верхней ее части представляет слабохолмистую равнину, сложенную суглинистыми грунтами. Нижняя часть водозабора занята большими песчаными массивами (пески Аккум и Кокжиде), представляющими слегка закрепленные барханы высотой 5-10 м. по левобережью в районах сел Кенкияк, Копа, Сорколь встречаются много бессточных понижений. Долина реки слабо выражена, ширина 3-5 км.

Пойма преимущественно двухсторонняя, местами чередуется по берегам. В маловодные годы не заполняются, в прирусловой части луговым разнотравьем. Ширина ее в верховьях 200-300 м, в низовьях – до 0,8-1,0 км. Русло реки в верховьях 30-50 м, ниже и до устья изменяется от 50-100 м и более. Размеры плесов увеличиваются вниз по течению, преобладающая их длина 100-300 м, ширина 15-30 м, глубина 2-4 м.

Высота уровня воды в половодье в верхнем течении реки достигает 4-5 м, в нижнем -3-4 м., большая часть весенних вод здесь разливается пойме.

В период межени сток обеспечивается за счет грунтовых вод. В многоводные годы расходы воды у п. Кенкияк достигали 0,17 м³/сек, в устье 0,08 м³/сек, вода реки в течении года имеет хлоридный характер при преобладании ионов натрия среди катионов. Минерализация в весенний период 200-400 мг/л, летом увеличивается до 1,0-1,5 г/кг.

В соответствии с Водным кодексом РК в целях поддержания благоприятного водного режима поверхностных вод, предупреждения их от заиления, загрязнения, истощения, водной эрозии, уменьшения колебания стока и ухудшения условий обитания животных и птиц, устанавливаются водоохранные зоны и полосы. В пределах водоохранных зон и полос определяются особые условия хозяйственного использования территории, определенные Правилами установления водоохранных зон и полос, утвержденным приказом министра сельского хозяйства РК от 18 мая 2015г. №19-1/446

В соответствии с указанными документами Акимом Актюбинской области принято решение № 309 от 15.10.2010 года об установлении водоохранных зон и полос рек Эмба, Сагиз, Темир и их притоков постановило установить ширину водоохранных зон на основании утвержденного проекта.

4.5. Подземные воды

Подземные воды на рассматриваемой территории выделяются в несколько самостоятельных водоносных горизонтов.

Среди подземных вод можно выделить грунтовые и пластовые воды.

Грунтовые воды - это воды четвертичных отложений, приуроченные к аллювиальным супесям и суглинкам древней долины реки Темир и к пескам барханного массива Кокжиде. Четвертичные пески лежат непосредственно на песках альбских, поэтому и воды альбских отложений, особенно верхней части их, с некоторой долей условности можно отнести к грунтовым. Глубина залегания вод колеблется от 0,5 до 6-8 м, дебиты колодцев не превышают 0,5 л/сек, при понижении уровня на 0,5-1 м. Воды пресные, с сухим остатком от 5 до 500 мг/л при общей жесткости 0,8-2,5 мг/экв. Воды гидрокарбонатно-натриевые, реже сульфатно-натриевые.

Пластовые воды на исследуемой площади в скважинах не опробовались, поэтому их гидродинамика, гидрохимический режим не изучены. Однако гидрохимия и гидродинамика пластовых вод хорошо изучены на соседних площадях Кенкияка,

Кокжиде, поэтому описание вод исследуемой площади приводится по данным Кенкияка и Кокжиде.

Верхнепермские отложения содержат в своём разрезе десятки водоносных горизонтов мощностью от нескольких метров до десятков метров. Водовмещающими отложениями являются песчаники и алевролиты мелко- и среднезернистые в различной степени известковистые.

Подземные воды обладают большим напором и при вскрытии устанавливаются на глубине 122-124 м от устья скважины.

Минерализация вод изменяется от 105 до 166 мг/л, по типу минерализации это хлоркальциевые воды высокой степени метаморфизации.

Нижнетриасовые отложения содержат в своём разрезе ряд водоносных прослоев песков, песчаников, алевролитов в соркульской свите, которые объединяются в нижний нижнетриасовый горизонт, и ряд горизонтов в акжарской свите, которые объединяются в верхний нижнетриасовый горизонт. Оба горизонта являются и нефтеносными, и водоносными.

Нижний нижнетриасовый водоносный горизонт опробован на многих соседних площадях. Литологически горизонт представлен чередованием мелко- и среднезернистых песчаников и песков, алевролитов с мелко галечным конгломератом и гравелитами в основании, которые выделяются в качестве третьего или конгломератowego нижнетриасового горизонта.

Мощность отдельных водоносных пластов достигает до 8-10 м, достигая суммарно 30-50 м. Воды горизонта обладают значительным напором, при вскрытии они устанавливаются на глубине 30-70 м от устья скважин. Дебиты воды из горизонта колеблются от 0,5 до 0,6 л/сек.

Минерализация вод изменяется в довольно широких пределах от 13-15 до 180-210 г/л.

Тип минерализации вод хлоркальциевый или хлормagneиный.

Верхний нижнетриасовый водоносный горизонт литологически представлен мелко- и среднезернистыми песчаниками и песками с прослоями крупнозернистых, а также с прослоями глин песчаных и алевролитов.

Подземные воды горизонта обладают значительным напором и при вскрытии их на глубине от 380 до 580 м уровень воды в скважинах устанавливается на глубине 21-32 м от устья.

Приток в скважину из грубообломочной части комплекса составляет 75-80 м³/сут. или 0,87-0,93 л/сек. (Г-11), а из песчаной части в скважины Г-13 и Г-24 – 25-54 м³/сут. или 0,29-0,64 л/сек.

Тип воды повсеместно хлоркальциевый с высокой величиной жесткости от 35-75 мг-экв в восточной части поднятия до 90-147 мг-экв – на севере.

Притоки вод изменяются от 28 до 107 г/л, тип воды хлоркальциевый.

Юрские отложения содержат четыре достаточно чётко выделяющихся водоносных горизонта: нижнеюрский, третий среднеюрский, второй и первый среднеюрский. Эти горизонты являются вместе с тем и нефтеносными.

Нижнеюрский водоносный горизонт представлен толщей белесоватых песков и песчаников с прослоями галечников, конгломератов, углистых глин.

Минерализация вод горизонта изменяется в довольно широких пределах от 10 до 119 г/л, увеличиваясь от сводов куполов на крылья. Тип воды хлоркальциевый.

Третий среднеюрский водоносный горизонт приурочен к основанию средней юры.

Представлен горизонт разномзернистыми песками и алевролитами с маломощными прослоями песчаников и глин. По данным опробования пластовые воды горизонта обладают значительным напором, статический уровень вод устанавливается на глубине 22-30 м. Максимальный дебит воды составляет 5,6 л/сек.

Воды горизонта имеют пёструю минерализацию в зависимости от положения скважин, вскрывших горизонт на структуре и относительно залежей нефти.

Вблизи залежей нефти минерализация вод возрастает от 37 до 116 г/л, тип воды хлоркальциевый, при удалении на крылья появляются сульфатно-натриевые воды с минерализацией 7-9 г/л. Между ними распространены промежуточные по солёности воды хлормagneиевого типа.

Второй среднеюрский водоносный горизонт литологически представлен преимущественно мелкозернистыми песками с редкими прослоями песчаников, алевроитов, местами переслаивающимися глинами и прослойками бурого угля.

Воды горизонта обладают большим напором, при вскрытии горизонта уровень устанавливается на глубине 20-22 м от устья.

Первый среднеюрский водоносный горизонт приурочен к кровле средней юры, литологически горизонт не выдержан по площади и часто замещается. Литологически горизонт представлен серыми и зеленовато-серыми, сильно глинистыми, мелкозернистыми песками и алевроитами с прослоями песчаников и глин. Мощность горизонта - 3-10 м. Минерализация вод обычно невысока и составляет 3-8 г/л. По составу они сульфатно-натриевые с высоким содержанием сульфатов.

В отложениях нижнего мела скважинами вскрыт ряд водоносных горизонтов:

- готеривский горизонт, приуроченный к основанию песчано-глинистой свиты;
- барремский, приуроченный к песчаному горизонту основания баррема;
- аптский, приуроченный к песчаному горизонту основания апта;
- альб, по существу, единая песчаная водоносная толща.

Готеривский водоносный горизонт литологически представлен светло-зелёными кварцевыми песками и серыми, тёмно-серыми песчаниками, переслаивающимися с зеленовато-серыми и тёмно-серыми, слоистыми глинами с обломками раковин пелеципод. Горизонт маломощный, его мощность - 4-8 м. Воды горизонта высоконапорные, статический уровень устанавливается на глубине 40 м от устья.

Дебит воды, полученной из горизонта, составляет 0,09-0,14 л/сек.

Степень минерализации и тип вод изменяется в широких пределах, на Кенкияке, в частности, минерализация изменяется от 81 г/л до 1,9 г/л, тип вод от хлоркальциевого до гидрокарбонатно-натриевого. Степень минерализации и тип воды меняется в зависимости от удаления от водонефтяного контакта.

Барремский водоносный горизонт представлен серыми, зеленовато-серыми и буровато-красными песками и песчаниками, переслаивающимися с тонкими прослоями зелёных, тёмно-зелёных и кирпично-красных глин. Мощность горизонта - 17-27 м.

Горизонт высоконапорный, высокодебитный, дебиты воды изменяются от 0,065 до 6,8 л/сек. Минерализация вод горизонта невысока и составляет 1,6-3,23 г/л, тип воды сульфатно-натриевый или гидрокарбонатно-натриевый, в единичных случаях встречены воды хлоркальциевого типа.

Аптский водоносный горизонт приурочен к песчаному горизонту, расположенному в основании апта.

Литологически горизонт представлен зеленовато-серыми глауконитовыми мелкозернистыми кварцевыми песками с тонкими прослойками тёмно-серых и чёрных глин. Мощность горизонта - 15-25 м.

При опробовании горизонта получены высоконапорные высокодебитные воды, статический уровень в скважинах устанавливается на глубине 12 м, дебит 2,3-6,5 л/сек.

Пластовые воды аптского водоносного горизонта слабосолоноватые хлормagneиевого и сульфатно-натриевого типа с минерализацией от 1,19 до 1,75 г/л.

Альбские водоносные горизонты образуют единую систему, состоящую из мощных пачек песков, расслоенных линзами глин. Пески и песчаники кварцево-кремнистые, разномзернистые. На электрограммах они выделяются высокими кажущимися сопротивлениями.

Из альбских отложений получены высоконапорные и высокодебитные воды, статический уровень - 8-10 м от устья, дебит - 5-7 л/сек.

Минерализация вод невысокая (0,7-3,6 г/л), тип воды изменяется от сульфатно-натриевого до хлормagneиевого. Воды альбских и аптских отложений пресные с хорошими вкусовыми качествами и могут использоваться для водоснабжения.

Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. Сброс сточных вод в природную среду на строительной площадке при строительстве не производится.

Естественные поверхностные водные объекты в районе проведения работ отсутствуют.

В целом, воздействие можно оценить как незначительное.

Комплекс мероприятий, направленных на снижение потенциального воздействия проектируемых работ на поверхностные воды

Проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негативного воздействия проектируемых работ на компоненты окружающей среды:

- для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре;
- обустройство мест локального сбора и хранения отходов;
- раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях;
- исключить сброс неочищенных сточных вод на дневную поверхность;
- выделение и соблюдение зон санитарной охраны;

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

Охрана недр должна осуществляться в строгом соответствии с Кодексом РК «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 года, №125-VI, согласно которому: недропользователи при проектировании и проведении работ по разведке и разработке месторождений углеводородов обязаны выполнять требования по рациональному и комплексному использованию и охране недр.

Неуклонно соблюдать Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых, от 15 июня 2018 года № 239.

Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства составляет:

- ПГС 200 тонн
- щебень 200 тонн
- песок 700 тонн

Проектируемые работы сопровождаются:

- физическим нарушением почвенно-растительного покрова, грунта зоны аэрации, природных ландшафтов на площадях строительства;

Основными источниками воздействия являются:

- строительство проектируемого объекта;

При реализации рабочего проекта значимых изменений рельефа не ожидается.

Проектом предусматриваются строительные работы, передвижение автотранспорта в значительной мере в пределах, нарушенных в процессе предшествующей деятельности зон, нарушение почвенно-растительного слоя на других участках будет минимальным.

При соблюдении мероприятий по охране почвенно-растительного слоя от разрушения и загрязнения реализация проекта заметных изменений рельефа земной поверхности не вызовет.

В целом, по принятой шкале оценок, нарушения рельефа и почвообразующего субстрата при реализации проекта можно оценить как **ЛОКАЛЬНОГО МАСШТАБА** и **УМЕРЕННОЕ**.

Воздействие на геологическую среду будет незначительным ввиду того, что почти весь технологический цикл протекает на существующей промплощадке месторождения.

Воздействие на недра при реализации проекта можно предварительно оценить как низкое.

Учитывая особенности геологического строения и принятых проектных решений можно отметить следующие моменты:

- возникновение опасных аварийных ситуаций при проведении проектных решений не ожидается;
- передвижение автотранспорта в значительной мере предусматривается в пределах, нарушенных в процессе предшествующей деятельности зон, нарушение почвенно-растительного слоя на других участках будет минимальным;
- существенного влияния на рельеф и почвообразующий субстрат, проектируемые работы не окажут.

Мероприятия по охране недр

Геологическая среда представляет собой многокомпонентную, весьма динамичную, постоянно развивающуюся систему, находящуюся под влиянием инженерно-хозяйственной деятельности, в результате чего происходит изменение природных геологических и возникновение новых антропогенных процессов.

Мероприятия по охране недр должны соответствовать требованиям законодательных и нормативных правовых актов, государственных стандартов по охране недр, организационных, технологических, экономических, и других мероприятий, направленных на предотвращение техногенного воздействия.

К ним относятся:

- 1) Охрана земной поверхности от техногенного (антропогенного) изменения.
- 2) Предотвращение ветровой эрозии почв, техногенного опустынивания, сокращение территорий нарушаемых и отчуждаемых земель в связи со строительством различных площадных и линейных сооружений.
- 3) Использование в производстве нетоксичных материалов.
- 4) Экологически безопасная утилизация отходов.
- 5) Очистка и использование промышленных и хозяйственных стоков в повторных циклах.

Мероприятия по охране недр являются важным элементом и составной частью всех основных технологических процессов.

Принятыми проектными решениями предусмотрен ряд мер по уменьшению возможного негативного воздействия на геологическую среду:

✓ Учёт природно-климатических особенностей территории при проведении работ и применении тех или иных строительных материалов и конструкций. В случае обнаружения в основании фундаментов грунтов, отличных от принятых в проекте будут предприняты меры по оптимизации выбора соответствующих строительных материалов.

✓ Движение автотранспортной и технологической техники ограничить площадью отвода и рабочим участком, снизив дополнительные пути до минимума.

Расчистка территорий для площадок, различного рода техники и хозяйственно-бытовых объектов должна быть сокращена до минимума и ограничена теми участками, без которых невозможно обойтись.

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

6.1. Виды и объемы образования отходов

Образование, временное хранение отходов, планируемых в процессе строительства объекта, являются источниками воздействия на компоненты окружающей среды.

При строительстве объекта должен проводиться строгий учет и постоянный контроль за технологическими процессами, где образуются различные отходы, до их утилизации или захоронения.

Строительство объекта будет связана с образованием следующих отходов:

- промышленные отходы (отходы производства);
- твердые бытовые отходы (отходы потребления);

При строительстве объекта, необходимо обеспечение нормального санитарного содержания территории в условиях эксплуатации без ущерба для окружающей среды, особую актуальность при этом приобретают вопросы сбора и временного складирования, а в дальнейшем утилизации отходов потребления.

В образовании объема отходов производства и их качества особое значение имеет соблюдение регламента производства, обуславливающего объем и состав образующихся отходов.

В обращении с отходами потребления важное значение имеют такие показатели, как нормы образования и накопления, динамика изменения объема, состава и свойств отходов, на которые оказывают влияние количество, место сбора и образования отходов.

Потенциальным источником воздействия на различные компоненты окружающей среды могут стать различные виды отходов, место их образования и временного хранения, способ транспортировки, которые планируются в процессе строительства объекта.

Твердые бытовые отходы

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся все отходы сферы потребления, которые образуются при строительстве объекта.

В состав отходов входят следующие группы компонентов: пищевые отходы, бумага, дерево, металл, текстиль, кости, бой стекла, пластмасса и прочие не классифицируемые части и отсеб (частицы размером менее 15 мм). Бытовые отходы имеют высокое содержание органического вещества (55 – 79 %).

ТБО не только загрязняют окружающую среду определенными фракциями своего механического состава, но и содержат большое количество легко загнивающих органических веществ повышенной влажности, которые, разлагаясь, выделяют гнилостные запахи, жидкость и продукты неполного разложения.

Временное хранение твердых бытовых отходов на территории производится в герметично закрытых контейнерах, устанавливаемых на специально отведенных выгороженных заасфальтированных площадках, расположенных с подветренной стороны площадки в соответствии с розой ветров.

Норма накопления твердых бытовых отходов на человека, приведена в соответствии со СНиП 2.07.01-89. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с Правилами санитарного содержания территорий населенных мест № 3.01.007.97*п.2.2 рекомендуемый срок хранения ТБО в холодный период года не более 3-х суток, в теплое время года - ежедневный вывоз.

Производственные отходы

В процессе строительства объекта образуются производственные отходы – строительный мусор, огарыши и остатки электродов, жестяные банки из под краски.

Образующиеся отходы при строительстве объекта в соответствии с Классификатором отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314, может относиться к опасным отходам, неопасным отходам и зеркальным отходам, где один и тот же вид отходов может быть определен как опасным, так и неопасным отходом.

Отходы, образующиеся при строительстве объекта

Твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы)

Список литературы:

1. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от «18 » 04 2008г. № 100-п

Источник образования отходов: Период строительства (Численность рабочих)

Наименование образующегося отхода (по методике): Бытовые отходы

Норма образования бытовых отходов, куб.м/на 1 человека в год, $M1 = 0.3$

Плотность отхода, тонн/м³, $P = 0.25$

Количество человек, $K = 11$

Отход: Твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы)

Объем образующегося отхода, т/год, $_M_ = K * M1 * P = 11 * 0.3 * 0.25 = 0.825$

Объем образующегося отхода, куб.м/год, $_G_ = K * M1 = 11 * 0.3 = 3.3$

Сводная таблица расчетов

<i>Источник</i>	<i>Норматив</i>	<i>Плотн., т/м³</i>	<i>Исходные данные</i>	<i>Кол-во, м³/год</i>	<i>Кол-во, т/год</i>
Период строительства (Численность рабочих)	0.3 куб.м на 1 человека в год	0.25	11 человек	3,3	0,825

Итоговая таблица:

<i>Код</i>	<i>Отход</i>	<i>Кол-во, т/год</i>
20 03 01	Твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы)	0,825

Строительный мусор (Смешанные отходы строительства)

Исходные данные для расчета:

Период строительства в месяцах, $K = 7$

Количество установленных контейнеров, шт. $N = 1$

Объем установленных контейнеров в м³, $V = 1.95$

Количество вывоза отходов в месяц, $DN = 1$

Плотность отхода в т/м³, $P = 1.75$

Наименование образующегося отхода (по методике): Строительные отходы

Объем образующегося отхода в м³/год, $_G_ = V * N * K * DN = 1,95 * 1 * 7 * 1 = 13,65$

Объем образующегося отхода в т/год, $_M_ = _G_ * P = 13,65 * 1,75 = 23,9$

Огарыши и остатки электродов

Список литературы:

1. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от «18 » 04 2008г. № 100-п

Тех. процесс: Сварочные работы

Наименование образующегося отхода (по методике): Огарыши и остатки электродов.

Остаток электрода от массы электрода, $\alpha = 0.015$

Расход электродов, т/год, $M = 3.0$

Объем образующегося отхода, тонн, $N = M * \alpha = 3.0 * 0.015 = 0.045$

Итоговая таблица:

Код	Отход	Кол-во, т/год
12 01 13	Огарыши и остатки электродов	0.045

Жестяные банки из-под краски (Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами)

Список литературы:

1. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от «18 » 04 2008г. № 100-п

Вид и марка ЛКМ: Растворитель, грунтовка, эмаль

Наименование тех.операции: Окрасочные работы

Расход краски, используемой для покрытия, т/год, $Q1 = 3.3$

Суммарный годовой расход краски (ЛКМ), кг/год, $Q = 3300$

Норма образования отхода определяется по формуле:

$$N = \sum M_i \cdot n + \sum M_{ki} \cdot \alpha_i, \text{ т/год,}$$

где M_i - масса i-го вида тары, т/год; n - число видов тары; M_{ki} - масса краски в i-ой таре, т/год; α_i - содержание остатков краски в i-той таре в долях от M_{ki} (0.01-0.05).

Масса краски в таре, кг, $Mk = 9$

Масса пустой тары из под краски, кг, $M = 0.701$

Количество тары, шт., $n = Q/Mk = 3300/9 = 367$

Содержание остатков краски в таре в долях от M_{ki} (0.01-0.05) $\alpha = 0.01 * Mk = 0.03 * 9 = 0.27$

Наименование образующегося отхода (по методике): Тара из под ЛКМ

Отход: Жестяные банки из-под краски (Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами)

Объем образующегося отхода, т/год, $N = (0.701 + 0.27) * 367 * 10^{-3} = 0.356$

Итоговая таблица:

Код	Отход	Кол-во, т/год
15 01 10*	Жестяные банки из-под краски	0.356

Лимиты накопления отходов на 2027 год

Наименование отходов	Количество отходов, т/год	Количество накопления, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего:	25,126	25,126	25,126
Итого неопасных отходов:	24,77	24,77	24,77
Смешанные коммунальные отходы код 20 03 01	0,825	0,825	0,825
Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 код 17 09 04	23,9	23,9	23,9
Огарыши сварочных электродов (Отходы сварки) код 12 01 13	0,045	0,045	0,045
Итого опасных отходов:	0,356	0,356	0,356
Жестяные банки из-под краски (Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами) код 15 01 10*	0,356	0,356	0,356

Классификация каждого вида отхода по степени и уровню опасности.

Наименование отхода	Классификационный код	Уровень опасности
Смешанные коммунальные отходы	20 03 01	неопасный
Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03	17 09 04	неопасный
Огарыши сварочных электродов (Отходы сварки)	12 01 13	неопасный
Жестяные банки из-под краски (Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами)	15 01 10*	опасный

6.2. Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

При временном складировании отходов производства и потребления (ТБО) можно выделить следующие факторы воздействия на окружающую среду:

- Загрязнение почв будет происходить при стихийных свалках мусора, а также при транспортировке отходов к месту захоронения.

6.3. Рекомендации по управлению отходами: накоплению, сбору, транспортировке, восстановлению (подготовке отходов к повторному использованию, переработке, утилизации отходов) или удалению (захоронению, уничтожению), а также вспомогательным операциям: сортировке, обработке, обезвреживанию); технологии по выполнению указанных операций;

В целях обеспечения снижения вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения требуемого санитарно-эпидемиологического состояния территории при складировании отходов проектом предлагается проведение следующих мероприятий:

1. Обеспечивать своевременный вывоз мусора с территории;
2. Руководство обязано своевременно заключать договор с подрядными организациями на вывоз бытового мусора.
3. Складирование коммунально-бытовых отходов в закрытых металлических контейнерах, с последующим вывозом согласно договоров.

4. Содержание площадки для сбора отходов на всех этапах эксплуатации в соответствии с санитарными нормами.

6.4. Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду

Согласно ст. 319 ЭКРК к операциям по управлению отходами относятся:

- 1) накопление отходов на месте их образования;
 - 2) сбор отходов (согласно п. 1 статьи 321 «под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление»);
 - 3) транспортировка отходов;
 - 4) восстановление отходов;
 - 5) удаление отходов;
 - 6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления накопления, сбора, восстановления и удаления;
 - 7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов: предприятием ведутся наблюдение и контроль на всех этапах управления отходами, начиная с образования и заканчивая восстановлением или удалением.
 - 8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.
- Накопление отходов. На территории образуются следующие отходы:
1. Твердые бытовые отходы
 2. Отходы строительства
 3. Огарыши сварочных электродов
 4. Тара из-под ЛКМ

Первичному учету подлежат все виды отходов, образующиеся в результате деятельности предприятия, с записью в «Журнале учета образования и движения отходов». «Журнал учета образования и движения отходов» заполняется постоянно, с указанием данных по количеству образования каждого вида отхода с записью дальнейших операций по их использованию или передаче на утилизацию. Количество переданного отхода подтверждается документально (накладной, актом).

Сбор отходов. На территории объекта осуществляется отдельный сбор отходов. Сбор отходов производится на специально оборудованных площадках.

- тара ЛКМ собираются в закрытых контейнерах на площадке.
- огарки сварочных электродов собираются и хранятся в металлических контейнерах.
- ТБО, строительные отходы собираются в специальных контейнерах.

Транспортировка отходов. Все отходы производства и потребления передаются согласно заключаемым договорам сторонним специализированным организациям. Транспортировка отходов осуществляется специализированным транспортом в соответствии с требованиями ЭКРК:

- транспортировка отходов сведена к минимуму до ближайшего полигона, имеющего лицензию на оказание услуг по утилизации, переработке опасных отходов
- транспортировка отходов осуществляется компанией, подавшей уведомление о начале деятельности по транспортировке отходов.

С момента погрузки отходов на транспортное средство, приемки их физическим или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку опасных отходов, и до выгрузки их в установленном месте из транспортного средства ответственность за безопасное обращение с такими отходами несет транспортная организация или лицо, которым принадлежит такое транспортное средство.

Восстановление отходов. Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

К операциям по восстановлению отходов относятся:

- 1) подготовка отходов к повторному использованию;
- 2) переработка отходов;
- 3) утилизация отходов.

Ввиду того, что в деятельности компании отсутствует образование отходов, которые могли бы быть повторно использованы по своему первоначальному назначению, на объекте данный процесс не осуществляется.

Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 323 ЭКРК. Из перечня отходов, планируемых к образованию в период проведения работ, может осуществляться переработка огарков сварочных электродов.

Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.

Из перечня отходов, планируемых к образованию в период проведения работ может осуществляться утилизация следующих видов отходов: тары из-под ЛКМ.

Удаление отходов. Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию). К удалению подлежат коммунальные отходы.

Контроль движения отходов. В соответствии с принципом «загрязнитель платит» как первичный образователь отходов несет ответственность за обеспечение соблюдения экологических требований по управлению отходами до момента передачи таких отходов во владение лицу, осуществляющему операции по восстановлению или удалению отходов в соответствии с требованиями действующего ЭКРК. Передача отходов специализированной организации, осуществляющей операции по сбору, восстановлению или удалению отходов, означает и одновременно переход к таким субъектам права собственности на отходы.

Учтены требования согласно ст. 331. Экологического кодекса РК. Принцип ответственности образователя отходов. Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица,

осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

На территории проектируемого объекта нет полигонов размещения отходов производства и потребления. Все отходы производства и потребления, образующиеся при производстве работ вывозятся на полигоны других предприятий на основании заключенных договоров.

В связи с вышеизложенным, управление отходами при деятельности проектируемого объекта включает в себя: контроль раздельного сбора отходов, контроль периодичности вывоза, состояния мест сбора отходов, правильности ведения учета движения отходов производства и потребления, соблюдение лимитов накопления отходов.

Отчетность. Плановая отчетность по учету и движению отходов в уполномоченные государственные органы экологической службой предприятия.

6.5. Мероприятия по минимизации объемов образующихся отходов и уменьшения их влияния на состояние окружающей среды

Для уменьшения негативного влияния отходов на окружающую среду на предприятии разработана методологическая инструкция по управлению отходами. Основное назначение инструкции – обеспечение сбора, хранения и размещения отходов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Экологической службой предприятия, в соответствии с инструкцией проводится учет и контроль над всеми этапами, начиная с образования отходов и до их утилизации. Экологом предприятия ежеквартально проводится инструктаж сотрудников по правилам сбора отходов, контролируется соблюдение графика вывоза отходов, контроль мест временного размещения отходов производства и потребления.

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

- размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;
- максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве;
- содержание территории промплощадки в должном санитарном состоянии.

Принятие мер по сокращению объемов отходов, которые предполагают применение безотходных технологий либо уменьшение, по мере возможности, количества или относительной токсичности отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов.

Снижение токсичности отходов, которое достигается заменой токсичных реагентов и материалов, используемых в производственном процессе, менее токсичными.

Использование отходов категории вторичных ресурсов наравне с исходным материалом в других технологических процессах, либо передача предприятиям других отраслей.

7. Оценка физических воздействий на окружающую среду

Из физических факторов воздействия на окружающую среду и людей, в процессе проектных работ, можно выделить:

- воздействие шума;
- воздействие вибрации;
- тепловое излучение;
- электромагнитное излучение.

7.1. Шум

Слышимые звуковые непериодические колебания с непрерывным спектром воспринимаются как шумы. Интенсивность шумов может быть самой различной, от шелеста листьев на деревьях до шума грозового разряда. Различают источники шума естественного и техногенного происхождения.

Источники шума естественного происхождения. В реальной атмосфере вне зависимости от человека всегда присутствуют шумы естественного происхождения с весьма широким спектральным диапазоном от инфразвука с частотами $3 \cdot 10^{-3}$ Гц до ультразвука и гиперзвука.

Источниками инфразвуковых шумов могут быть различные метеорологические и географические явления, такие, как магнитные бури, полярные сияния, движения воздуха в кучевых и грозовых облаках, ураганы, землетрясения. В слышимой области частот под действием ветра всегда создается звуковой фон. В природе при обтекании потоком воздуха различных тел (углов зданий, гребней морских волн и т.п.) за счет отрыва вихрей образуются инфразвуковые колебания и слышимые низкие частоты.

Источники шума техногенного происхождения. К источникам шума техногенного происхождения относятся все применяемые в современной технике механизмы, оборудование и транспорт, которые создают значительное загрязнение окружающей среды.

Техногенный шумовой фон создается источниками, находящимися в постройках, сооружениях, зданиях и на территориях между ними.

В связи с тем, что шум является вредным производственным фактором, а в ряде случаев и опасным, предельно-допустимые уровни для шумов разных видов сравнивают с эквивалентными уровнями непрерывных шумов.

Предельно-допустимые дозы в зависимости от продолжительности воздействия представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Предельно-допустимые дозы шумов

Продолжительность воздействия, ч	8	4	2	1	0,5	0,25	0,12	0,02	0,01
Предельно-допустимые дозы (по шкале А), дБ	90	93	96	99	102	105	108	117	120

Предельные уровни шума в некоторых частотных интервалах представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

Предельные уровни шума

Частота, Гц	1 - 7	8 - 11	12 - 20	20 - 100
Предельные уровни шума, дБ	150	145	140	135

Комплекс мероприятий по снижению шума

При разработке или выборе методов защиты окружающей среды от шумов принимается целый комплекс мероприятий, включающий:

- выбор соответствующего оборудования и оптимальных режимов работы;
- снижение коэффициента направленности шумового излучения относительно интересующей территории;
- организационно-технические мероприятия по профилактике в части своевременного ремонта и смазки оборудования;
- запрещение работы на устаревшем оборудовании, производящего повышенный уровень шума.

Процесс снижения шума включают в себя следующие мероприятия: звукопоглощение, звукоизоляцию и глушение.

Звукопоглощение

Звукопоглощением называется процесс перехода части энергии звуковой волны в тепловую энергию среды, в которой распространяется звук. Применение звукопоглощения позволяет уменьшить уровень шума от источников, расположенных в том или другом помещении. Звукопоглощающие материалы применяются как в объеме, где находится источник шума, так и в изолируемых помещениях.

Звукоизоляция

Под звукоизоляцией понимается процесс снижения уровня шума, проникающего через ограждение в помещение. Акустический эффект при звукоизоляции обеспечивается процессом отражения звуковой волны от ограждения.

К средствам звукоизоляции относятся ограждения, звукоизолирующие кожухи и акустические экраны.

Применение современного оборудования, применяемые меры по минимизации воздействия шума позволяют говорить о том, что на рабочих местах не будут превышать установленные нормы. В связи с этим, сверхнормативное воздействие шумовых факторов на людей и другие живые организмы за пределами СЗЗ не ожидается.

Основное шумовое воздействие связано с работой строительной техники и на ограниченных участках. По окончании процесса строительства воздействие шумовых эффектов значительно уменьшится и прекратится.

7.2. Вибрация

Особенность действия вибраций заключается в том, что эти упругие механические колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде структурного шума.

Основными источниками вибраций являются: строительная техника. Вибрации делятся на вредные и полезные.

Вредные вибрации создают не только шумовые загрязнения окружающей среды, неблагоприятно воздействуя на человеческий организм, но и представляют определенную опасность для различных инженерных сооружений, вызывая в ряде случаев их разрушения.

Полезные вибрации используются в ряде технологических процессов (виброуплотнение бетона, вибровacuумные установки и т.д.), но и в этом случае необходимо применение соответствующих мер защиты.

Биологическое действие вибраций

Действие вибраций на организм проявляется по-разному в зависимости от того, как действует вибрация.

Общая вибрация воздействует на весь организм. Этот вид вибрации проявляется на транспорте, в ряде производственных и строительных работ.

Локальная (местная) вибрация воздействует на отдельные участки тела (при работе с ручным пневмоинструментом, виброуплотнителями и т.д.).

Методы и средства защиты от вибраций

Методы защиты от вибраций включают в себя способы и приемы по снижению вибраций как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах.

При установке и эксплуатации оборудования, имеющего вращающиеся детали, производят их балансировку. Большое внимание уделяется регулировочным и профилактическим работам по устранению люфтов и зазоров в механизмах.

Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящих в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов.

В процессе строительства величина воздействия вибрации будет незначительная, и уменьшится после окончания процесса строительства.

Проектируемые работы создадут определенное беспокойство живым организмам, вследствие повышения уровня шума, вибрации, движения автотранспорта и физической активности персонала.

Однако, в целом физическое воздействие на живые организмы, ввиду низкой плотности расселения животных, будет:

- пространственный масштаб - **локальный** (2 балла);
- временный масштаб – **многолетний** (4 балла);
- интенсивность - **слабая** (2 балла).

Интегральная оценка воздействия составит 16 баллов – воздействие **среднее**.

При значимости воздействия «**среднее**» изменения в среде превышает цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

8. Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы

8.1. Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей, подлежащих возмещению при создании и эксплуатации объекта

Основными экологическими требованиями по оптимальному землепользованию являются:

- 1) научное обоснование и прогнозирование экологических последствий предлагаемых земельных преобразований и перераспределения земель;
- 2) обоснование и реализация единой государственной экологической политики при планировании и организации использования земель и охраны всех категорий земель;
- 3) обеспечение целевого использования земель;
- 4) формирование и размещение экологически обоснованных компактных и оптимальных по площади земельных участков;
- 5) разработка комплекса мер по поддержанию устойчивых ландшафтов и охране земель;
- 6) разработка мероприятий по охране земель;
- 7) сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-эпидемиологических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека и окружающей среды;
- 8) сохранение биоразнообразия и обеспечение устойчивого функционирования экологических систем.

Предоставление земельных участков для размещения и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов производится с соблюдением экологических требований и учетом экологических последствий деятельности указанных объектов.

Для строительства и возведения объектов, не связанных с сельскохозяйственным производством, должны отводиться земли, не пригодные для сельскохозяйственных целей, с наименьшим баллом бонитета почвы.

8.2. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта (почвенная карта с баллами бонитета, водно-физические, химические свойства, загрязнение, нарушение, эрозия, дефляция, плодородие и механический состав почв)

Геолого-литологический разрез участка строительства

Геолого-литологический разрез грунтового основания площадки изучен до глубины 7,0 м. В разрезе грунтового основания участка выделены два инженерно-геологических элемента (сверху – вниз):

Инженерно-геологический элемент № 1 (ИГЭ-1) залегает с поверхности в интервале глубин от 0 до 0,7-1,0 м. Насыпной грунт представленный темно-серым, светло-коричневым супесчаным грунтом, твердым, маловлажным, рыхлым, слежавшимся, с включением гравия, щебня, песка и строительного мусора до 20-35 %. Мощность слоя 0,7-1,0 м. Грунт подлежит срезке на полную мощность слоя.

Инженерно-геологический элемент № 2 (ИГЭ-2) вскрыт повсеместно всеми скважинами под грунтами ИГЭ-1 в интервале глубин от 0,7-1,0 м до 7,0 м. Грунт классифицирован как супесь пылеватая светло-коричневая, зеленоватосерая, твердой консистенции, маловлажная, средней плотности, микропористая, с прослоями легкого суглинка и глины легкой мощностью до 2040 см. Ниже УГВ супесь пластичная водонасыщенная водоносная. Супесь содержит включения гравия и дресвы до 15 %. Мощность слоя (вскрытая) 6,0-6,3 м.

8.3. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа, обусловленное перепланировкой поверхности территории, активизацией природных процессов, загрязнением отходами производства и потребления

Потенциальными источниками нарушения и загрязнения почв и растительности является различное оборудование и установки, которые в ходе проведения работ при производственной деятельности предприятия воздействуют на компоненты природной среды, в том числе и на почвенно-растительный покров.

Рекультивация после строительства должна включаться в общий комплекс строительно-монтажных работ и обеспечивать восстановление плодородия земель.

На техническом этапе восстановления благоустройства по завершении строительства должны проводиться следующие работы:

- уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех временных устройств;
- распределение грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем или транспортирование его в специально отведенные места, указанные в проекте;
- оформление откосов кавальеров, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям;
- мероприятия по предотвращению эрозионных процессов;
- покрытие рекультивируемой площади плодородным слоем почвы.

С целью снижения отрицательного техногенного воздействия на почвенный растительный покров настоящим проектом предусмотрено выполнение экологических требований и проведение природоохранных мероприятий, основными из которых являются:

- Ведение работ в пределах отведенной территории;

-
- Создание системы сбора, транспортировки и утилизации твердых отходов, вывоза их в установленные места хранения, исключающих загрязнение почв;
 - Своевременное проведение технического обслуживания и проверки оборудования, исправное техническое состояние используемой техники и транспорта;

Общая равнинность территории и незначительное количество атмосферных осадков препятствуют развитию процессов водной эрозии.

8.4. Планируемые мероприятия и проектные решения в зоне воздействия по снятию, транспортировке и хранению плодородного слоя почвы и вскрышных пород, по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация)

Работы по рекультивации нарушенных земель обеспечиваются ГОСТ 17.5.3.04-83. “Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель”. Рекультивация (восстановление) осуществляется последовательно, по этапам.

Технический этап рекультивации включает предварительную подготовку нарушенных территорий для различных видов использования: планировка поверхности, снятие, транспортировка и нанесение плодородных почв на рекультивируемые земли, формирование откосов выемок, подготовка участков для освоения.

На техническом этапе рекультивации земель при строительстве линейных сооружений должны проводиться следующие работы:

- уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех временных устройств;
- засыпка траншей трубопроводов грунтом с отсыпкой валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунта;
- распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем или транспортирование его в специально отведенные места, указанные в проекте;
- оформление откосов кавальеров, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям;
- мероприятия по предотвращению эрозионных процессов;
- покрытие рекультивируемой площади плодородным слоем почвы.

Биологический этап рекультивации проводится после технической для создания растительного покрова на подготовленных участках. С ее помощью восстанавливают продуктивность нарушенных земель, формируют зеленый ландшафт, создают условия для обитания животных, растений, микроорганизмов, укрепляют насыпные грунты, предохраняя их от водной и ветровой эрозии.

После возведения всех объектов и окончания строительства производится планировка свободной от застройки территории, а затем на выровненную поверхность наносится ранее снятый и заскладированный слой. Он разравнивается по всей поверхности и засыпается в ямы для посадки кустарников. Второй этап включает в себя внесение удобрений, орошение, посев многолетних трав, посадку деревьев и кустарников.

Восстановление древесной и кустарниковой растительности в полосе отвода трубопровода, затрудняющей его нормальную эксплуатацию, не допускается.

Рекультивированные земли, расположенные над подземными трубопроводами, хранилищами нефти и газа, в охранных зонах трубопроводов, должны использоваться землепользователями с предварительным уведомлением предприятий (организаций), эксплуатирующих трубопровод, с проведением работ и с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность сооружений.

Земля, изъятая в процессе рытья котлованов и траншей, идет на обратную засыпку, а излишки на засыпку оврагов. Загрязнение почвы строительным мусором предотвращается тщательной уборкой строительной площадки с последующим его вывозом

План организации рельефа, вертикальная планировка участка решена методом проектных горизонталей по материалам генерального плана с учетом природных условий, строительных и технических требований, условий организации стока поверхностных вод, существующей застройки.

Проектом благоустройства приняты следующие мероприятия:

- Устройство озеленения в местах отдыха людей;
- Посадка деревьев местной породы;
- Устройство проездов и пешеходных проходов с твердым бетонным покрытием.

В процессе строительных работ будет наблюдаться негативное воздействие на почвенный покров. Поэтому для снижения этих негативных воздействий необходимо провести комплекс мероприятий **с целью восстановления нарушенного почвенного покрова** и охраны их от загрязнения:

- строгое соблюдение технологического цикла проведения работ;
- заправка автотранспорта топливом и маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов;
- заправка во всех случаях должна производиться только с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия. Применение для заправки ведер и др. открытой посуды не допускается;
- на каждом объекте работы машин должен быть организован сбор отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой их на регенерацию. Слив масла на растительный, почвенный покров или в водные объекты запрещается;
- организация движения строительной техники (движение к местам проведения работ должно осуществляться по существующим дорогам),
- для ослабления пылевого переноса, особенно в жаркий период года, в местах проведения работ и интенсивного движения транспорта при необходимости будет производиться полив водой дорог, участков строительства;
- сбор и утилизация образующихся при строительстве производственных отходов (железобетонные изделия, металлолом, обрезки труб, стружка, остатки изоляции и пр.).
- проведение работ строго в границах полосы отвода земель;
- строгое соблюдение всех принятых проектных решений, особенно касающихся глубины укладки трубопровода и природоохранных мероприятий
- необходимо неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований, норм по хранению ГСМ, утилизации отходов, хранения и транспортировки бытовых и технологических отходов и пр. Все хозяйственно-бытовые стоки собираются в накопителе жидких стоков. Твердые отходы также складываются в контейнеры и

транспортируются на полигон твердых отходов.

- все дальнейшие работы, связанные с эксплуатацией, проводятся только в пределах оборудованных территории, а проезд транспортной техники по бездорожью исключается.
- осуществление движения наземных видов транспорта только по имеющимся и отведенным дорогам;

8.5. Организация экологического мониторинга почв

Мониторинг состояния почв - система наблюдений за состоянием техногенного загрязнения почв и грунта. Мониторинг заключается в контроле показателей состояния грунтов на участках, подвергнувшихся техногенному нарушению, на предмет определения их загрязнения суммарными углеводородами.

Отбор проб и изучение почвогрунтов проводится по сети станций, размещение которых проводится относительно источников воздействия, с учетом реальной возможности проведения наблюдений и обеспечивает объективную оценку происходящих изменений.

Производственный мониторинг почвенного покрова должен проводиться в соответствии с «Программой производственного мониторинга...».

В настоящее время на территории месторождения ведется мониторинг почвенного покрова.

Работы по контролю загрязнения почв, и оценки их качественного состояния регламентируются ГОСТом 17.4.4.02-84 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа».

В настоящее время, проводимые исследования почвенного покрова на территории месторождения охватывают все необходимые точки контроля и определяемые параметры в составе почв. В рамках проведения мониторинга почвенного покрова рекомендуется продолжить исследование состояния почв в существующем режиме.

9. Оценка воздействия на растительность

Рассматриваемый район расположения объекта находится на Предуральском плато в зоне опустыненных степей. В пределах территории прослеживаются две почвенные подзоны: степных каштановых почв и степных светлокаштановых почв.

В пределах территории в соответствии с широтной стеной климатических условий выделяются подзональные типы растительности степей: сухие степи на каштановых почвах и опустыненные – на светлокаштановых почвах. Кроме этого, широко представлены интразональные типы растительности в долинах рек, днищах оврагов, балок и на солончаках.

Участки естественной растительности представлены типчаковыми (*Festucavalesiaca*, *F. sulcata*), ковыльными (*Stipacapillata*) с участием полыни (*Artemisialessingiana*) сообществами. Местами степные участки закустарены (*Spiraeahypericifolia*, *Caraganapumilla*).

Сухие степи к югу плавно сменяются опустыненными полукустарничково-дерновиннозлаковыми степями на светло-каштановых почвах и их солонцевато-солончаковых разностях. Разнообразие и пространственная неоднородность растительного покрова обусловлены различием механического состава, химизма и степени засоления почв. На светло- каштановых легкосуглинистых и суглинистых почвах формируются сообщества с доминированием плотно-дерновинных злаков: типчака (*Festucavalesiaca*, *F. beskerii*) и ковыля-тырца (*Stipasareptaca*).

Субдоминантными выступают дерновинные злаки (*Stipacapillata*, *Koeleriagracilis*, *Agropyronfragile*) и полыни (*Artemisialerchiana*, *A.austiaca*). В оврагах и логах присутствует

ярус кустарников с доминированием таволги (*Spiraea hyparicifolia*), караганы кустарниковой (*Caragana frutex*).

Обследуемая территория, находится в зоне интенсивной деятельности человека, что сказывается на состоянии растительных сообществ. Вероятность встречаемости редких видов на участке обследования очень низка, так как эта территория давно находится в хозяйственном использовании, и растительный покров сильно трансформирован.

Закономерности формирования растительного покрова зависят от основных типов местообитаний.

Характеристика растительного покрова площади

Растительный покров рассматриваемой территории, характеризуется однообразием, бедным по видовому составу и сильно изреженной. Растительность принадлежит к типично пустынным флорам. Растительность района развивается в очень суровых природных условиях. Засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, накладывает глубокий отпечаток на широкое распространение характерной растительности.

Разреженный растительный покров впадин представлен в основном кустарниками и полукустарниками.

Оценка современного состояния растительности

На современное состояние и развитие растительного покрова значительное воздействие оказывают антропогенные факторы, влияние которых усугубляется природными особенностями района.

Анализ природных условий территории позволил установить следующие природные факторы, неблагоприятно воздействующие на растительный покров.

Из климатических факторов, служащих предпосылками ухудшения состояния растительного покрова, следует выделить контрастный температурный и повышенный ветровой режим, малое количество осадков, высокую испаряемость и солнечную радиацию, частые воздушные и почвенные засухи и др. Климатические факторы способствуют разногодичной флуктуации растительных сообществ, проявляющейся в изменении продуктивности, жизненного состояния отдельных видов.

Орографические факторы - рельеф местности и его форма способствует развитию эрозионных, дефляционных или аккумулятивных процессов и влияет на природную устойчивость растительного покрова.

Гидрологические и гидрогеологические факторы, проявляются в неравномерном распределении поверхностных вод, а местами их полном отсутствии, различной глубине залегания грунтовых вод и их повышенной минерализации, образовании солончаковых почв в депрессиях.

Эдафические факторы - количество гумуса, водно-солевой режим и механический состав являются причиной различного проективного покрытия, продуктивности и природной устойчивости растительности. Значительное распространение засоленных почв в районе исследования, характеризующихся низким содержанием гумуса является причиной слабой устойчивости растительности к антропогенным воздействиям.

Однако определяющими факторами трансформации растительного покрова являются антропогенные.

Выделяют четыре степени антропогенной нарушенности растительности: слабая, умеренная, сильная, очень сильная.

При слабой степени трансформации сообщества приближены к коренным, отмечается незначительное засорение однолетниками.

Умеренная степень нарушенности предполагает сохранение эдификаторов и видов - доминантов в составе растительности, но отмечаются изменения в ценопопуляционном составе, ухудшается жизненность видов. Данная степень

трансформации в основном характерна для территорий, подверженных пастбищному воздействию, при котором не учитываются сроки использования пастбищ и не выдерживаются нормы нагрузки на последние.

При сильной степени антропогенной трансформации в сообществах происходят изменения в видовом составе доминантов и эдификаторов, наблюдается сильное обеднение видового разнообразия, уменьшение проективного покрытия и значительное увеличение однолетних рудеральных видов. Данные группировки характерны для участков подверженных сильному и продолжительному пастбищному и линейно-дорожному воздействию.

При очень сильной степени нарушенности растительность представлена разреженными вторичными монодоминантными группировками или характеризуется ее полным отсутствием. Основными причинами сильно нарушенной растительности в исследуемом районе являются техногенное и селитебное воздействия.

В настоящее время растительный покров территории в разной степени подвержен таким видам антропогенного воздействия, имеющих площадное и линейное проявление, как: линейно-дорожный, пастбищный, техногенный, лесохозяйственный.

Территория работ издавна представляет собой район пастбищного использования с максимальной нагрузкой в весенне-летне-осенний период и подвержена антропогенной трансформации растительности в результате данного вида воздействия. В хозяйственном отношении растительные сообщества исследуемой территории представляют собой пастбищные угодья среднего качества.

В настоящее время выпас скота носит эпизодический характер в летне-осенний период, главным образом на севере и востоке проектной территории. Вследствие механического повреждения (разбивания дернины, выкусывания, сбоя растений и др.) выпас приводит к потере флористического и фитоценотического разнообразия, развитию водной и ветровой эрозии. Выпас скота на данной территории вызвал трансформацию естественной растительности до слабо и умеренно измененной.

В связи с начавшимся освоением площади, на последней значительно возросла сеть дорог, особенно в его восточной части. Дорожная сеть представляет собой линейно-локальный вид воздействия умеренного и сильного воздействия и представлена проселочными дорогами. По линии многократного прохождения машин наблюдается полное уничтожение растительности в автомобильной колеи, развитие эрозиофиллов в составе сообществ по обочинам дорог, запыление и химическое загрязнение растений вдоль последних. Наиболее сильно данный вид выражен вблизи селитебных объектов. На суглинистых и солонцовых почвах линейно-дорожное воздействие способствует развитию плоскостного смыва и соленакопления, на легкосуглинистых и песчаных почвах - развитию дефляционных процессов.

Промышленно-техногенный вид антропогенного воздействия относится к сильному и очень сильному виду воздействия.

По совокупности перечисленных выше видов антропогенного воздействия, растительный покров контрактной территории оценивается на 15-20% как умеренно нарушенный, на 60-63% как слабо нарушенный, на 5-15% растительность можно оценивать как фоновую и только на 1-2% площади проектной территории (нефтегазоносные месторождения, селитебные комплексы, участки по линиям дорог, разбитые пески) растительность нарушена сильно и очень сильно.

На территории проектируемых работ наличие краснокнижных видов животных и растений не предполагается.

9.1. Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Растительность массива обследования развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебания температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных

почвообразующих и подстилающих пород, вызывающих преобладание восходящих минеральных растворов в почве.

В современной динамике экосистем и растительности антропогенно - природные процессы преобладают, так как вследствие интенсивной хозяйственной деятельности в регионе чисто природные процессы вычлениить невозможно. Они лишь являются фоном, на которые накладываются антропогенные факторы, приводящие к деградации экосистем.

Антропогенные процессы непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью человека на данной территории. Они вызваны влиянием разнообразных антропогенных факторов, вызывающих механическое (выпас, уничтожение) и химическое (загрязнение окружающей природной среды) повреждение растительности и других компонентов экосистем (почв, животного мира и др.).

Потенциальными источниками воздействия на растительность при проведении планируемых работ являются: автотранспорт, монтаж, демонтаж оборудования и химическое загрязнение.

В последние годы значительно расширилась сеть несанкционированных полевых дорог, в связи с прогрессирующим освоением территории. Это воздействие приводит к полному уничтожению растительного покрова по трассам полевых автодорог. Нарушенность растительности в результате транспортного воздействия составляет иногда до 5 % от общей площади.

Повсеместно негативное влияние на состояние растительного покрова оказывает возрастающее химическое загрязнение территории.

9.2. Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействие на среду обитания растений; угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния намечаемой деятельности

Растительный покров территории формируется в экстремальных природных условиях (аридность климата, засоление, недостаточная водообеспеченность). К настоящему времени он частично трансформирован под влиянием различных видов хозяйственной деятельности. Кроме того, компенсационные возможности местной флоры невелики в силу экологических природных условий территории.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью, проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса мероприятий по охране растительности:

- Осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;
- Во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности;
- Запретить ломку кустарниковой флоры для хозяйственных нужд;
- В результате механических нарушений активизировались процессы дефляции почв района, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

Основными факторами химического воздействия являются выбросы от стационарных источников и от транспортных средств (выхлопные газы, утечки топлива). При проведении работ необходимо строгое соблюдение технологии работ.

Учитывая все факторы при реализации строительных работ можно сказать, что значительного нового воздействия на растительный покров месторождения не будет.

9.3. Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не представлено. Ввиду того что реализация намечаемой деятельности не предполагает изъятие или использование растительных ресурсов.

9.4. Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Снос зеленых насаждений не предусматривается.

9.5. Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

Охрана почв при осуществлении работ на рассматриваемом участке может существенно ограничить негативные экологические последствия.

Комплекс проектных технических решений по защите растительных ресурсов от загрязнения и истощения и минимизации последствий при проведении проектируемых работ включает в себя:

- Перед началом проведения работ, обустройство площадок, упорядочение и обустройство основных дорог к ним, необходимо производить с учетом ландшафтных особенностей территории и ее устойчивости к техногенным воздействиям.
- Недопустимо движение автотранспорта и выполнение работ, связанных с строительством за пределами проектируемой площадки.
- Перед началом выполнения земляных работ, необходимо снять верхний, плодородный растительный слой, складировать его и в дальнейшем использовать при благоустройстве и озеленении территории.
- Повсеместно на рабочих местах соблюдать правила пожарной безопасности и технику безопасности. Необходимо так же провести инструктаж персонала о бережном отношении к природе, указать места, где работы должны быть проведены с особой тщательностью и осторожностью.
- После завершения работ осуществить очистку загрязненных участков, вывести отходы, бытовой и строительный мусор, уничтожить антропогенный рельеф (ямы, рытвины) и осуществить планировку территории.
- В местах загрязнения почв ГСМ провести механическую рекультивацию и, по возможности, произвести озеленение и благоустройство территории.

Проведение организационных мероприятий, направленных на упорядочение дорожной сети, сведение к минимуму количества проходов автотранспорта по бездорожью является важным фактором охраны почв и растительности - от деградации и необоснованного разрушения;

Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая рекультивация отведенных земель.

Для эффективной охраны почв и растительности от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, будет включать следующие мероприятия:

- своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;
 - организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;
 - принятие мер по ограничению распространения загрязнений в случаях разлива нефтепродуктов, сточных вод и различных химических веществ;
 - принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтепродуктами и другими загрязнителями;
-

-
- проведение просветительской работы по охране почв;
 - неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;
- не допускать расширения дорожного полотна;
- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;
- во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности.

9.6. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно-территориальные границы.

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

- 1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;
- 2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;
- 3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;
- 4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

К числу мероприятий по снижению воздействия на растительный мир следует отнести:

- Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия на участке работ;
- Мероприятия по предупреждению пожаров, которые могут повлечь на растительных сообществах;
- Мероприятия по предупреждению химического загрязнения воздуха, которые могут повлечь на растительных сообществах;
- Запрещается выжиг степной растительности;
- Запрещается загрязнение земель отходами производства и потребления;
- Запрещается уничтожение растительного покрова;
- Запрещение возникновения стихийных (непроектных) мест хранения отходов.

10. Оценка воздействия на животный мир

10.1. Исходное состояние водной и наземной фауны;

Проектируемый участок проведения работ расположен за границами заказников, заповедников и особо охраняемых зон.

Учитывая, что особенности распространения и обитания представителей животного мира не могут ограничиваться лишь границами в пределах, которых планируется реконструкция объекта, а распространяются в целом на район размещения, в разделе приводится характеристика животного мира в целом по региону.

Краткая характеристика видового состава

Фаунистический состав позвоночных района работ и сопредельных территорий включает в себя около 250 видов, принадлежащих к 4-м классам: земноводные, пресмыкающиеся, млекопитающие и птицы. Ниже приводятся сведения о видовом разнообразии и основных экологических особенностях представителей каждой группы животных.

Пресмыкающиеся

Среднеазиатская, или степная черепаха - *Testudo horsfieldi*. Изредка встречается на территории исследуемого участка. Активна не более 3-4 месяцев. Когда выгорает эфемерная растительность, в июне уходит в летнюю спячку, выкапывая норы до 1 м длиной. Летняя спячка обычно переходит в зимнюю. Половой зрелости достигают на десятом году жизни. Весной просыпаются в марте и через несколько дней спариваются. С апреля по июнь 2-3 раза откладывают яйца. Инкубационный период - 80-110 дней.

Сцинковый геккон - *Teratoscincus scincus*. С небольшой численностью населяет юго-восточный край исследуемой территории. Длина тела до 10-11 см. Голова большая и угловатая с тупой мордой и крупными навыкате глазами, которые ночью в свете фонаря горят, как рубины. Обитает на барханных и закрепленных песках, на такырообразных площадках и на участках глинистых равнин. Питается различными жуками, реже другими насекомыми и паукообразными. Яйца откладывает в середине июня - июля. Деятелен 6-7 месяцев в году (март-ноябрь), остальное время проводит в зимовочных норах. Ночной вид.

Круглоголовка-вертихвостка - *Phrynocephalus guttatus*. Широко распространена в Северном Приаралье. Длина тела не превышает 5,5 см. Окраска верхней стороны тела песочно-серая или буровато-серая, на фоне которой выделяется сложный рисунок, образуемый точками, пятнами и кривыми полосами. Откладка яиц в мае - июле. Активна с апреля до октября. Дневной вид.

Быстрая ящурка - *Eremias velox*. Населяет закрепленные пески, песчано-щебнистые, лессовые и суглинистые участки. Ящерица мелкого размера, с довольно стройным туловищем и длинным тонким хвостом. Длина тела до 8,5 см. Окраска и рисунок сильно изменчивы. Общий тон верха серого или песочного цвета (часто с оливковым или буроватым оттенком) с черными, а по бокам со светлыми пятнами, окаймленными черным, которые в передней части туловища (особенно у самцов) приобретают голубую окраску. Активна с марта по ноябрь. Дневной вид.

Обыкновенный уж - *Natrix matrix*. Крупная змея, длиной до 140 см. Окраска верхней стороны тела варьирует от зеленовато-оливковой и оливково-серой до коричневатой-бурой и почти черной. По бокам головы позади висков расположено 2 характерных желтых, оранжевых или беловатых в черной окантовке пятна. Период спаривания в апреле - мае. В июле - августе самка откладывает 6-35 яиц. Укусы для человека совершенно безвредны.

Поперечнополосатый полоз - *Coluber karelini*. Населяет глиняные и песчаные пустыни, сухие степи, обитает также в предгорьях и горах, поднимаясь до 1600-1800 м над уровнем моря. Средних размеров, очень тонкая, длиннохвостая змея, с длиной тела до 66,5 см. Верхняя сторона тела пепельно-серая с желтоватым или коричневатым оттенком. Вдоль спины в один ряд расположены узкие черные или черноватые поперечные полосы. Активен с февраля - марта по сентябрь - октябрь. Питается различными ящерицами, поедая также мелких грызунов. Откладка яиц в середине июня - начале июля. Молодые появляются в августе. Для человека - безвреден.

Степная гадюка - *Vipera ursine*. Живет в различных биотопах, предпочитая участки вблизи соров, родников. Длина тела 35-45 см. Сверху буровато-серого цвета с темной зигзагообразной полосой вдоль хребта, иногда разбитой на отдельные части или пятна. Бока туловища в темных нерезких пятнах. С начала августа до середины сентября самки приносят обычно 5-6 (от 3 до 16) детенышей 12-18 см длиной. Активна 8 месяцев. Летом ведет преимущественно ночной и сумеречный образ жизни, в остальное время - дневной. Ядовита.

Обыкновенный щитомордник - *Agkistrodon halys*. Наиболее широко распространенный и относительно многочисленный вид из ядовитых змей. Населяет глинистые, щебнистые и лессовые участки. Длина тела обычно 55-60 см (до 70 см). Сверху серо-бурого или коричневого цвета различных оттенков. Вдоль спины и хвоста расположены поперечные темные пятна, края которых темнее, чем середина. В августе - начале октября самка приносит от 3 до 10 (чаще 6-8) детенышей. Активен 7 месяцев. В летнее время ведет сумеречный и ночной образ жизни, в другое время года - дневной.

Птицы

Большая часть видов птиц встречается в период весенних и осенних миграций. Встречаются некоторые виды, которые можно отнести к категориям гнездящихся, оседлых и зимующих

Видовой состав и характер пребывания птиц в районе планируемых работ и на сопредельной территории

Вид	Гнездится	Встречаются на пролете	Зимует
Отр. Гагарообразные - <i>Gaviiformes</i>			
1. Краснозобая гагара - <i>Gavia stellata</i>		III-IV, X	
2. Чернозобая гагара - <i>Gavia arctica</i>		III-IV, X	

Отр. Поганкообразные - <i>Podicipediformes</i>			
3. Черношейная поганка - <i>Podiceps nigricollis</i>		IV, X	
4. Красношейная поганка - <i>Podiceps auritus</i>		IV, X	
5. Серощекая поганка - <i>Podiceps griseigena</i>		IV, X	
6. Большая поганка - <i>Podiceps cristatus</i>		III, X-XI	
Отр. Веслоногие - <i>Pelecaniformes</i>			
7. Розовый пеликан - <i>Pelecanus onocrotalus*</i>		IV, IX-X	
8. Кудрявый пеликан - <i>Pelecanus crispus*</i>		IV, IX-X	
9. Большой баклан - <i>Phaethon rubricauda</i>		III, X-XI	
Отр. Аистообразные - <i>Ciconiiformes</i>			
10. Большая выпь - <i>Botaurus steiiaris</i>		III-IV, IX-XI	
11. Малая выпь - <i>ixobrychus minutus</i>		IV, IX-X	
12. Кваква - <i>Nycticorax nycticorax</i>		III-IV, IX-XI	
13. Большая белая цапля - <i>Egretta alba</i>		III, IX-XI	
14. Серая цапля - <i>Ardea cinerea</i>		III, X-XI	
15. Рыжая цапля - <i>Ardea purpurea</i>		IV, X	
16. Колпица - <i>Platalea leucorodia*</i>		IV, IX	
17. Каравай ка - <i>Plegadis falcinellus*</i>		IV, IX-X	
Отр. Фламингообразные - <i>Phoenicopteriformes</i>			
18. Обыкновенный фламинго - <i>Phoenicopeterus ruber*</i>		IV, IX-X	
Отр. Гусеобразные - <i>Anseriformes</i>			
19. Краснозобая казарка - <i>Rufibrenta</i>		IV, IX	
20. Серый гусь - <i>Anser anser</i>		III-IV, IX-X	
21. Белолобый гусь - <i>Anser albifrons</i>		III-IV, IX-XI	
22. Лебедь-шипун - <i>Cygnus olor</i>		III-IV, IX-XI	
23. Лебедь-кликун - <i>Cygnus cygnus*</i>		III-IV, X-XI	
24. Малый лебедь - <i>Cygnus bewickii*</i>		IV, X	
25. Огарь - <i>Tadorna ferruginea</i>		IV, IX-X	
26. Пеганка - <i>Tadorna tadorna</i>		IV, IX-X	
27. Кряква - <i>Anas platyrhynchos</i>		III-IV, IX-X	
28. Чирок-свистунок - <i>Anas crecca</i>		III-IV, IX-X	
29. Серая утка - <i>Anas strepera</i>		III, IX-XI	
30. Свиязь - <i>Anas penelope</i>		III-IV, IX-X	
31. Шилохвость - <i>Anas acuta</i>		III-IV, IX-XI	
32. Чирок-трескунок - <i>Anas querquedula</i>		III-IV, IX-X	
33. Широконоска - <i>Anas clypeata</i>		III-IV, IX-XI	
34. Красноносый нырок - <i>Netta rufina</i>		IV, X-XI	
35. Красноголовая чернеть - <i>Aythya ferina</i>		III-IV, IX-XI	
36. Морская чернеть - <i>Aythya marila</i>		III, X	
37. Хохлатая чернеть - <i>Aythya fuliginea</i>		III-IV, X-XI	
38. Обыкновенный гоголь - <i>Bucephala clangula</i>		III-VI, X-XI	
39. Луток - <i>Mergus albellus</i>		III-IV, X-XI	
40. Длинноносый крохаль - <i>Mergus senator</i>		IV, X-XI	
41. Большой крохаль - <i>Mergus merganser</i>		IV, X-XI	
Отр. Соколообразные - <i>Falconiformes</i>			
42. Скопа - <i>Pandion haliaetus*</i>		IV, IX	
43. Обыкновенный осоед - <i>Pernis apivorus</i>		IV, IX	
44. Черный коршун - <i>Nilvus migrans</i>		IV, X	
45. Полевой лунь - <i>Circus cyaneus</i>		IV, IX-X	
46. Степной лунь - <i>Circus macrourus</i>		IV, IX-X	

47. Луговой лунь - <i>Circus pygargus</i>		IV, IX-X	
48. Камышовый лунь - <i>Circus aeruginosus</i>		IV, IX-X	
49. Перепелятник - <i>Accipiter nisus</i>		IV, IX-X	
50. Зимняк - <i>Buteo iagopus</i>		IV, X	
51. Курган ник - <i>Buteo rifunus</i>	IV-VII	IV, X-XI	+
52. Канюк - <i>Buteo buteo</i>		IV, IX	
53. Змееяд - <i>Circaetus gallicus*</i>		IV, IX	
54. Степной орел - <i>Aquila rapax*</i>	IV-VII	III-IV, IX-X	
55. Могильник - <i>Aquila heliaca*</i>	IV-VII	III-IV, IX-X	
56. Беркут - <i>Aquila chrysaetos*</i>		III, X	
57. Орлан-белохвост - <i>Haliaeetus albicilla*</i>		III, X-XI	
58. Орлан-долгохвост - <i>Haliaeetus</i>		III, IX-X	
59. Балобан - <i>Falco cherrug*</i>		III-IV, X	
60. Чеглок - <i>Falco subbuteo</i>		IV, IX-X	
61. Степная пустельга - <i>Falco naumanni</i>		IV, IX	
62. Обыкновенная пустельга - <i>Falco tinnuncius</i>	IV-VII	IV, IX-X	
Отр. Курообразные - <i>Galliformes</i>			
63. Перепел - <i>Coturnix coturnix</i>		IV, IX	
Отр. Журавлеобразные - <i>Gruiformes</i>			
64. Серый журавль - <i>Grus grus*</i>		III-IV, IX-X	
65. Журавль-красавка - <i>Anthropoides virgo*</i>		IV, IX	
66. Пастушок - <i>Rallus aquaticus</i>		IV, IX	
67. Погоныш - <i>Porzana porzana</i>		IV, IX	
68. Малый погоныш - <i>Porzana parva</i>		III-IV, IX-XI	
69. Погоныш-крошка - <i>Porzana pusilla</i>		V, VIII-IX	
70. Коростель - <i>Crex crex</i>		IV, IX	
71. Камышница - <i>Gallinula chloropus</i>		III-IV, IX-X	
72. Лысуха - <i>Fulica atra</i>		III-IV, X-XI	
73. Дрофа - <i>Otis tarda*</i>		IV, X-XI	
74. Стрепет - <i>Otis tetrix*</i>		III, IX-X	
75. Дрофа-красотка или джек - <i>Chlamydotis undulata*</i>		IV, IX	
Отр. Ржанкообразные - <i>Charadriiformes</i>			
76. Авдотка - <i>Burhinus oedipnemos</i>	IV-VII	IV, IX-X	
77. Тупес - <i>Charadrius squatarola</i>		IV, IX	
78. Золотистая ржанка - <i>Charadrius apricarius</i>		IV, IX	
79. Галстучник - <i>Charadrius hiaticula</i>		IV, IX	
80. Малый зук - <i>Charadrius dubius</i>		IV, IX-X	
81. Каспийский зук - <i>Charadrius asiaticus</i>	IV-VII	IV, IX	
82. Морской зук - <i>Charadrius alexandrinus</i>		IV, IX-X	
83. Хрустан - <i>Eudromias morinellus</i>		IV, IX	
84. Кречетка - <i>Chettusia gregaria*</i>	IV-VII	III-IV, VIII-IX	
85. Чибис - <i>Vanellus vanellus</i>		IV, IX-XI	
86. Белохвостая пигалица - <i>Vanellodychettusia</i>		IV, IX	
87. Камнешарка - <i>Arenaria interpres</i>		IV, IX-X	
88. Ходулочник - <i>Himantopus himantopus</i>		IV, IX-X	
89. Шилоклювка - <i>Recurvirostra avosetta</i>		IV, IX-X	
90. Кулик-сорока - <i>Haematopus ostralegus</i>		IV, IX-X	
91. Черныш - <i>Tringa ochropus</i>		IV, IX-X	
92. Фи фи - <i>Tringa glareola</i>		IV, IX-X	
93. Большой улит - <i>Tringa nebularia</i>		IV, IX-X	

94. Травник - <i>Tringa totanus</i>		IV, IX-X	
95. Щеголь - <i>Tringa erythropus</i>		IV, IX-X	
96. Перевозчик - <i>Tringa hypoleucos</i>		IV, IX	
97. Мородунка - <i>Xenus cinereus</i>		IV, IX-X	
98. Круглоносый плавунчик - <i>Phaiaropus iobatus</i>		IV, IX-X	
99. Турухтан - <i>Phyiomachus pugnax</i>		IV, IX-X	
100. Кулик-воробей - <i>Caiidris minuta</i>		IV, IX	
101. Белохвостый песочник - <i>Caiidris temminckii</i>		IV, IX	
102. Краснозобик - <i>Caiidris ferruginea</i>		IV, IX-X	
103. Чернозобик - <i>Caiidris alpina</i>		IV, IX-X	
104. Песчанка - <i>Caiidris alba</i>		IV, IX-X	
105. Грязовик - <i>Limicola falcinellus</i>		IV, IX	
106. Гаршнеп - <i>Limnocyptes minimus</i>		IV, IX	
107. Бекас - <i>Gallinago gallinago</i>		IV, IX-X	
108. Дупель - <i>Gallinago media</i>		IV, IX-X	
109. Большой кроншнеп - <i>Numenius arquata</i>		IV, IX-X	
110. Средний кроншнеп - <i>Numenius phaeopus</i>		IV, VIII-IX	
111. Большой веретенник - <i>Limosa limosa</i>		IV, IX-X	
112. Малый веретенник - <i>Limosa lapponica</i>		IV, IX-X	
113. Луговая тиркушка - <i>Glareola pratincola</i>		IV, IX-X	
114. Степная тиркушка - <i>Glareola nordmanni</i>		IV, IX-X	
115. Черноголовый хохотун - <i>Larus</i>		IV, IX-X	
116. Малая чайка - <i>Larus minutus</i>		IV, IX-X	
117. Озерная чайка - <i>Larus ridibundus</i>		IV, IX-X	
118. Морской голубок - <i>Larus genei</i>		IV, IX-X	
119. Серебристая чайка - <i>Larus argentatus</i>		IV, IX-X	+
120. Сизая чайка - <i>Larus canus</i>		IV, IX-X	
121. Черная крачка - <i>Chlidonias niger</i>		IV, IX-X	
122. Белокрылая крачка - <i>Chlidonias leucopterus</i>		IV, IX	
123. Белошекая крачка - <i>Chlidonias hybrida</i>		IV, IX	
124. Чайконосная крачка - <i>Gelochelidon nilotica</i>		IV, IX-X	
125. Пестроногая крачка - <i>Sterna sandvicensis</i>		IV, IX-X	

Примечание: * - Виды птиц, занесенные в Красную книгу РК.

Из числа гнездящихся в регионе птиц достаточно обычны зерноядно-насекомоядные виды жаворонков: малый, хохлатый, степной, двупятнистый и рогатый. Эти виды обитают как в песках, так и на глинистых участках, почти лишенных растительности.

Из насекомоядных птиц на глинистых участках обычны только каменки (пустынная и плясунья) гнездящиеся преимущественно в покинутых норах грызунов, и два вида славков (пустынная и славка - завирушка).

Наземные кулики представлены двумя видами - каспийским зуйком и авдоткой. Характерна для региона, хотя и малочисленна, саджа, избегающая обширных песков. Чернобрюхий рябок распространен шире и равномернее, чем саджа, населяя полынно-злаковые полупустыни, бугристые пески и щебнистые степи с холмистым рельефом.

Среди ночных хищных птиц в регионе зарегистрирован филин, но более многочислен и характерен для этой полосы только домовый сыч.

Из дневных хищников отмечено обитание канюка - курганника, местами степного орла. Там где много зайцев, гнездится могильник. Кроме того, в этом регионе встречаются мелкие соколиные - обыкновенная пустельга и балобан. Обычными видами в рассматриваемом районе являются представители ракшеобразных: золотистая и зеленая шурки, сизоворонка и удог. Из овсянок и трясогузковых встречаются полевой

конек и желчная овсянка. С временными поселениями человека связаны домовый и полевой воробьи.

Фоновыми видами птиц в данном районе являются: малый жаворонок, пустынная славка и пустынная каменка.

В период гнездования на большей части рассматриваемой территории численность птиц составляет от 10 до 50 особей на 1 км маршрута и в среднем редко превышает 15-17 птиц/км.

Во время весенних и осенних миграций численность птиц резко возрастает и в отдельных ландшафтных разностях может достигать 100 и более особей/км. В этот период значительно увеличивается численность не только ландшафтных пустынных и полупустынных видов, но и представителей водных, околородных и луговых биотопов.

Следует отметить, что в недалеком прошлом важными местами гнездовий многих видов водоплавающих птиц в регионе служили побережье и острова Аральского моря. Однако, в последние десятилетия, вследствие усыхания Арала, эти биотопы, как места гнездования, утратили свое бывшее значение и водоплавающие птицы, в частности пеликаны, лебеди и утки, встречаются здесь только на пролете.

В пустынных биотопах района на зимовку могут оставаться более 30 видов птиц. Из птиц, регулярно зимующих на рассматриваемой территории, только два вида типичных обитателей пустынного ландшафта: серый жаворонок и серый сорокопут. Однако на зимовке они немногочисленны.

Наиболее многочисленны в этот период черные жаворонки, прилетающие с севера. Реже встречаются степной и рогатый жаворонки.

В небольшом количестве в районе отмечались зимующие полевые и каменные воробьи, зарянка.

В малоснежные зимы в зимний состав орнитофауны включаются синантропные птицы (галка, грач, серая ворона), а также лесные (зяблик, юрок, лесная завирушка), степные (хохлатый жаворонок, пуночка) и пустынные (чернобрюхий рябок, саджа). Зимнее распределение птиц по биотопам определяется их экологической специализацией и кормовыми условиями.

Из хищных птиц в отдельные годы на зимовке регистрировались могильники и орланы-белохвосты.

Млекопитающие

Ушастый ёж - *Erinaceus auritus*. Оседло живущий вид насекомоядных млекопитающих; зимой залегает в спячку. Мелкий ёж с мягким коротким мехом. Длина тела 140-230 мм. Ухо длиннее половины головы. Типичный обитатель глинистых и песчаных степей, полупустынь и пустынь. Ведет ночной и сумеречный образ жизни. Питается преимущественно насекомыми (жуки, саранчовые) и мелкими позвоночными. Активен с марта по ноябрь. В районе исследований распространен на всей территории, предпочитая участки с чередующимися биотопами.

Белозубка белобрюхая - *Crocidura leucodon*. Встречается практически во всех ландшафтногеографических зонах, отдает большее предпочтение биотопам, подверженным наименьшему антропогенному прессу. В степи в качестве убежищ использует норы полёвок или трещины в почве, иногда строит наземные гнезда. Мелкая землеройка, длина тела 56-57 мм, длина хвоста составляет половину длины тела. Окраска верха от бледной ржаво-палевой до темной землисто-бурой, бока и брюхо чисто белые. Основу питания составляют беспозвоночные, среди которых наиболее значимы моллюски, жуки, личинки двукрылых. Размножение в течение всего весенне-летнего периода, в помете пять-десять детенышей.

Малая белозубка - *C. suaveolens*. Ведет оседлый образ жизни. Распространена очень широко. Обитает в самых разнообразных биотопах. На открытых территориях тяготеет к увлажненным участкам. Мелкая землеройка. Длина тела 50-70 мм, хвост составляет около 50% длины тела. Окраска спины и боков от пепельно-серой и песчано-палевой до коричневатой-серой, брюхо серобеловатое, переход выражен нерезко.

Питается различными насекомыми. Гнездо устраивает в траве, в почвенных углублениях и норах мелких грызунов. Размножение длится весь теплый период года, в помете бывает до десяти детенышей.

Пегий пutorак - *Diplomesodon pulchellum*. В районе исследований обитание приурочено к северо-восточным песчаным участкам с достаточно развитой растительностью. Мелкая землеройка. Длина тела 50-56 мм. Окраска пестрая. Спинная сторона серая или буроватая, на спине удлиненное чисто белое пятно; брюхо, бока и хвост чисто белые. Пища состоит из насекомых. Активен ночью. Передвигается медленно, способен закапываться в песок. Оторочки на лапах играют роль «песчаных лыж». Период размножения с апреля по август, в помете до пяти детенышей. Сравнительно редкий зверек, биология изучена недостаточно.

Кожановидный нетопырь - *Vespertilio savii*. Мелкая летучая мышь. Окраска верха от бледной желтовато-белесой до темной золотисто-бурой, низ от чисто белого до сравнительно темного серокоричневого. Обитатель разнообразных ландшафтов. Селится в щелях, на чердаках, между бревнами. Самцы живут в узких расщелинах скал. Образует колонии от 15-20 до 50-70 особей. Вылет на кормежку, спустя 20-30 минут после захода солнца. Охотится всю ночь. В июле самки приносят двух детенышей.

Двухцветный кожан - *V. murinus*. Населяет почти весь Казахстан. Совершает значительные перелеты с юга, от мест зимней спячки, на север, к местам летовок. Встречается от степей до пустынь. Среднего размера летучая мышь. Окраска темная (черноватая или рыжеватая) с хорошо заметным серебристым налетом (двухцветностью) или рябью из-за светлых окончаний волос. Горло белое, «маска» черная. Вылетает на кормежку через 15-20 минут после заката солнца, но иногда с наступлением густых сумерек. Питается жуками, бабочками, комарами. В конце июня - начале июля самки приносят двух детенышей. В августе - начале сентября улетает на зимовку на юг.

Поздний кожан - *V. serotinus*. Распространен на большей части республики. Населяет степи, пустыни, полупустыни и поймы рек. Крупная летучая мышь. Окраска верха темная или светлая, брюшко белое. Волосы верхней стороны слаботрехцветные и двухцветные. Образует колонии от нескольких десятков до сотен особей. Вылет на кормежку в густых сумерках, в пустынных областях вылетает засветло. Охотится на высоте 3-5 м от земли, но иногда поднимается до 30-50 м. Питается крупными жуками и ночными бабочками. В конце мая - начале июня самки приносят двух, реже одного детеныша. Зимует на чердаках зданий, вблизи дымоходов или в пещерах.

Заяц-толай - *Lepus tolai*. Живет оседло, активен круглый год. Обитает в равнинных пустынях. Имеет охотничье-промысловое значение. Мелкий заяц. Длина тела 40-50 см. Уши очень длинные. Лапы тонкие и длинные. Окраска песчано-серая, без рыжих пестрин. На кончиках ушей черной каймы нет. Хвост сверху черный. Зимняя окраска почти не отличается от летней. В пустынях питается полынями, злаками, песчаной осокой, веточками кустарников, осоками, верблюжьей колючкой. В год приносит три-четыре помета, в выводке от трех до десяти детенышей. Численность резко колеблется по годам.

Заяц-русак - *L. euroaeus*. Обитатель открытых пространств, лесостепных, степных, пустынно-степных ландшафтов. Крупный заяц. Длина тела 55-69 см. Уши сравнительно длинные, отогнутые вперед, далеко выдаются за конец морды. Задние конечности длинные. Летом окраска рыжеватосерая с черноватой рябью, бока светлее, без ряби. Уши с черной каймой. Хвост сверху черный. Зимой окраска заметно светлеет. Активен в сумеречные и ночные часы. Питается травянистыми растениями (бобовые, одуванчики, полыни). Беременность 45-48 дней, за год самка приносит два-четыре помета, в выводке от одного до шести детенышей.

Малый суслик - *C. ruggmaeus*. Населяет участки пустынь, степей и полупустынь с разреженной растительностью. Мелкий короткохвостый суслик. Длина тела 120-240 мм, хвоста 40-50 мм. Окраска спины от серо-желтоватой до серо-буроватой, иногда

крапчатая. На голове в большинстве случаев желтовато-коричневая «шапочка»; особенно хорошо заметная у молодых зверьков. Питается злаками, тюльпанами, луками. Селится колониями. Норы типичного для сусликов строения, до 2 м глубины. Весеннее пробуждение от зимней спячки в феврале - апреле. Начинаясь вслед за этим период спаривания продолжается 18-25 дней. Беременность 25-26 дней. В выводке три-восемь (чаще четыре-шесть) детенышей. Впадает в спячку с октября по апрель. Охотничье-промысловый вид.

Малый тушканчик - *Allactaga elater*. Оседлый зимоспящий зверек. Распространен по всей пустынной зоне Казахстана. Встречается в большинстве биотопов всех типов пустынь, кроме сплошных песков. Мелкий тушканчик. Длина тела 95-115 мм, задней ступни 48-56 мм. Морда слабо вытянута, спереди несколько приплюснута, уши длинные. Окраска верха от буровато-ржавой до светло-песчаной, брюхо, конечности и полоса, заходящая сзади на бедро, белые. Активен с сумерек до первой половины ночи. Размножение с марта - апреля и до конца лета, в выводке два-шесть детенышей. В октябре - ноябре впадает в спячку, пробуждается в марте. Вовлекается в эпизоотии чумы и других болезней.

Желтый суслик - *Citellus fulvus*. Обитатель пустынной и полупустынной зон и южной части степей. Питается стеблями, листьями, семенами и луковицами степных растений, преимущественно злаков и тюльпанов. Роет одиночные глубокие (до 3 м) и длинные (до 7-8 м) норы сравнительно простого строения. Весеннее пробуждение от спячки в конце февраля - в марте. Вслед за этим начинается период спаривания, который длится около двух недель. Беременность около месяца. Число молодых в выводке от четырех до тринадцати. Период активности очень короткий. После выгорания эфемеров желтые суслики впадают в летнюю спячку, которая переходит в зимнюю. Охотничье- промысловый вид.

Большой тушканчик (земляной заяц) - *A. Jaculus*. Оседлый зимоспящий зверек. Распространен на территории всего Казахстана. Обитает на различных равнинных участках полупустынь и их аналогах. Самый крупный из наших тушканчиков. Длина тела 190-260 мм, задней ступни 85-93 мм. Окраска верха тела от буровато-серой до песчано-серой, брюхо и нижняя часть конечностей белые, бедра с наружной стороны ржаво-желтые, сзади на них заходит белая полоса. Питается семенами, корнями луковиц или клубнями различных растений. Активен ночью. С первыми заморозками впадает в спячку, пробуждается в конце марта - в апреле. Спаривание весной и в первую половину лета, в выводке один-четыре детеныша.

Тушканчик-прыгун - *A. saltator*. Обитатель пустынных и полупустынных участков с преимущественно плотными почвами равнинных областей. Среднего размера тушканчик. Длина тела 130-170 мм, задней ступни 68-75 мм. В питании заметную роль играют как животные (насекомые и их личинки), так и луковицы, цветы, семена и зеленые части различных пустынных и степных растений. Активен ночью. Период спаривания начинается в апреле - мае и заканчивается в июле. В выводке три-шесть детенышей. В сентябре - октябре впадает в спячку, пробуждается в апреле. Природный носитель возбудителя чумы.

Тарбаганчик - *Alactagulus acontion*. Оседлый зимоспящий грызун. Фоновый вид пустынь и полупустынь. Обитает на глинистых участках, солонцах и такырах, каменистых почвах с полынно- эфемерово-солянковой и солянковой растительностью. Мелкий тушканчик. Длина тела 90-120 мм, задней ступни 40-52 мм. Окраска верха от оливково-бурой до бледной песчано-бурой. Брюхо, конечности и полоса, заходящая сзади на бедра, белые. Пищу составляют луковицы, семена, цветы и зеленые части различных растений (гусиный лук, пырей, костер, мятлики, тюльпаны). Период размножения - с весны до осени. В год самки приносят два выводка, по три-шесть детенышей в каждом. Активен ночью. Второстепенный носитель чумы.

Большая песчанка - ведет дневной образ жизни. Живут большие песчанки в сложно устроенных норах, семьями. Норы этого зверька открываются многочисленными

отверстиями, заметными издали. В результате отсутствия растений у нор последние далеко видны по безжизненным пятнам (по ним можно отыскать поселения песчанок). Большая песчанка - ландшафтный вид пустынь. Северное Приаралье - зона ее сравнительно высокой численности. Огромный ареал зверька расположен в зоне палеарктических пустынь умеренного типа. Хорошая адаптация зверька к засушливому климату определяется рядом эколого-физиологических особенностей его организма.

Организм животного прекрасно приспособлен к изменению погоды, растений, их урожайности и т.п. Активность большой песчанки изменяется по сезонам. В зимний период зверек наименее активен. В это время при наличии глубокого снежного покрова и сильного ветра песчанки часто находятся в норах, по 3-5 суток не показываясь на поверхности почвы. Сложное строение нор позволяет зверьку вести подземный образ жизни и питаться исключительно теми запасами корма, которые находятся в камерах и ходах норы. Весной, особенно в начале марта, подвижность песчанки увеличивается в 5-6 раз. В июне в связи с расселением молодых особей отмечаются их кочевки по территории.

Норы больших песчанок в литературе получили название «колоний», хотя в каждой из них живут одиночные семьи. Норы характеризуются относительной сложностью строения. На поверхности почвы они занимают сравнительно большую площадь, ходы под землей идут на различную глубину и располагаются в несколько ярусов. В норах песчанок помимо хозяина обитают представители многих групп животных (микробы, черви, моллюски, паукообразные, насекомые, земноводные, рептилии, птицы и др.).

Часть этих обитателей тесно связана с хозяевами (блохи, птицы и др.), другие используют норы как убежища. Вокруг поселений песчанок группируются многие животные пустыни. Выбрасывание нижних слоев грунта зверьками на поверхность земли и накопление гумуса создают условия для вегетации азотолюбивых растений. В природных равнинных очагах чумы Казахстана большая песчанка - общепризнанный основной носитель этого заболевания.

По роду своей деятельности человек может иметь контакт с описываемой песчанкой или ее блохами и заражаться чумой. Вследствие этого эпидемическое значение зверька велико. Кроме того, большая песчанка - природный носитель возбудителей и других инфекционных заболеваний.

Желтая пеструшка - *Lagurus luteus*. Обитатель пустынь и полупустынь. Населяет преимущественно участки с песчаными почвами, редким травостоем и зарослями кустарников. Пищу составляют различные травянистые растения и полукустарнички. Мелкий (значительно крупнее мыши) зверек с коротким, покрытым довольно длинными волосами хвостом. Окраска однотонная, песчано-желтая, брюхо белесое.

Общественная полевка - *Microtus socialis*. Обитает в сухих степях и полупустынях. В Северном Приаралье эта полевка широко распространена и в отдельные годы бывает многочисленной, так как способна к массовым размножениям. Полевки активны круглые сутки. Живут семейными группами (колониями). Специфика вида - устройство больших и сложных по структуре нор с большим количеством выходов. Средних размеров, светлая, очень короткоухая и короткохвостая полевка. Окраска верха светло-песчаная или песчано-серая.

Волк - *Canis lupus*. Живет оседло, часть зверей кочует вслед за копытными. Активен круглый год. Распространен на всей территории Казахстана. Обитает в самых разнообразных биотопах. Типичный хищник, добывающий пищу активным поиском и преследованием жертв. Активен преимущественно в ночное время. Период спаривания с конца декабря по март. Беременность 62-65 дней. Волчата, в количестве трех-восьми, рождаются с конца февраля до апреля-мая. Имеет охотничье-промысловое значение. Болеет бешенством.

Корсак - *Vulpes corsak*. Активен круглый год. При недостатке корма совершает сезонные кочевки и нерегулярные перемещения. Обитает в степях и полупустынях.

Очень похож на лисицу, но заметно мельче. Питается преимущественно мелкими грызунами (полевки, пеструшки, мыши, хомячки), падалью, птицами и их яйцами. Поселяется в старых норах барсуков, лисиц, сурков. Активен ночью. Период спаривания: январь - февраль, в выводке от двух до одиннадцати (изредка до шестнадцати) детенышей. Объект пушного промысла.

Лисица - *V. vulpes*. Активна круглогодично. При недостатке корма совершает сезонные перемещения. Распространение охватывает всю территорию республики. Обитает в степях и пустынях. Питается мышевидными грызунами, зайцами, различными птицами, насекомыми и ягодами. Роет только неглубокие, простые по устройству норы. Активна в течение круглых суток, но преимущественно вечером и на рассвете. Охотится скрадом, мелких грызунов выкапывает из-под снега. Период спаривания с января по март. В выводке четыре-шесть детенышей, изредка двенадцать. Лисята не покидают нору в течение 3-4 месяцев. Объект пушного промысла. Болеет бешенством, чумой плотоядных и др.

Степной кот - *F. libys*. Обитатель песчаных и глинистых пустынь и полупустынь. Среднего размера зверь, очень похожий на домашнюю кошку, но несколько крупнее. Пищу составляют грызуны (мыши, песчанки, тушканчики, ондатра), зайцы, реже птицы, ящерицы, насекомые и ягоды. Активен как ночью, так и в светлое время суток. Охотится, скрадывая или подстерегая добычу. Передвигается обычно шагом или рысцой. Хорошо лазает по деревьям и плавает. Логовище устраивает обычно в старых норах барсуков, лисиц и дикобразов, изредка в дуплах. Спаривание в январе - феврале, в выводке три-пять, иногда даже до десяти детенышей.

Барсук - *Meles meles*. Самый крупный представитель семейства куньих в Казахстане. Живет оседло. Впадает в зимнюю спячку. Распространен на всей территории республики. Обитает в самых разнообразных биотопах. Питается как животными (мышевидные грызуны, лягушки, птенцы и яйца птиц, насекомые и их личинки, земляные черви, моллюски), так и растительными (ягоды, плоды, орехи, луковицы и зеленые части самых разнообразных растений) кормами. Обычно роет сложно устроенные норы с многочисленными входами, с системой подземных ходов, жилых камер и тупиков. Активен в ночное время. Имеет охотничье-промысловое значение.

Ласка - *Mustela nivalis*. Самый мелкий представитель семейства куньих с круглогодичной активностью. Распространена на всей территории республики. Обитает в степных и пустынных биотопах. Мелкий зверек с сильно вытянутым тонким и гибким телом, короткими конечностями и сравнительно коротким хвостом. Длина тела 13-28 см, хвоста 1,3-8 см. Зимой окраска чисто белая, летом - резко двухцветная: голова, спина, бока и конечности буровато-коричневые, горло, грудь и брюхо белые. Питается мышевидными грызунами и землеройками. Рождение молодых с мая по январь. Число детенышей колеблется от трех до десяти, в среднем пять-семь.

Степной хорек - *Mustela eversmanni*. Активен круглый год. Для этого вида характерны перемещения в поисках более кормных участков. Распространение охватывает всю территорию Казахстана. Обитает в основном в открытых ландшафтах. Питается мелкими млекопитающими: сусликами, хомяками, мышевидными грызунами, тушканчиками. Деятелен преимущественно ночью. Спаривание в феврале - марте. Молодые рождаются в апреле - мае, в выводке семь-десять детенышей. Объект пушного промысла.

Перевязка - *Vormela peregusna*. Обитает в пустынных и полупустынных биотопах. Наиболее часто встречается в закрепленных, слабобугристых песках чередующихся с глинистыми равнинами. Питается песчанками, сусликами, мышевидными грызунами, пресмыкающимися, яйцами и птенцами птиц. Активна ночью. Спаривание в августе - сентябре. Молодые (четыре-восемь) рождаются в конце февраля - в марте. При испуге закидывает распушенный хвост на спину и откидывает назад голову, издавая

пронзительный крик. Численность перевязки подвержена резким колебаниям, что связано с обилием основных объектов питания (песчанки и суслики).

Джейран - *Gazella subgutturosa*. Уязвимый, с резко сокращающейся численностью вид. В прошлом был обычным по всему Северному Приаралью. Типичный обитатель пустынных участков, преимущественно щебнистых и глинистых. Редко образует стада, чаще держится небольшими группами и в одиночку. В настоящее время численность джейрана сократилась в несколько раз и его встречи в районе планируемых работ маловероятны. Основные лимитирующие факторы - хозяйственное преобразование мест обитания и браконьерство.

Сайгак - *Saiga tatarica*. Фоновый вид диких полорогих, еще 10-12 лет назад широко населяющий открытые ландшафты всего рассматриваемого региона. В последние годы численность этого вида резко сократилась, однако в районе исследований встречаются небольшие группы мигрирующих животных. Сайгаков следует рассматривать как особо ценный охотничье-промысловый вид, имеющий важное экономическое значение.

Сайгак входит в состав так называемой мамонтовой фауны и остался одним из немногих крупных травоядных животных, доживших до наших дней. Вид существует уже четырнадцать тысяч лет.

Еще в 1993 году численность сайгаков в Казахстане составляла 1 млн. 300 тысяч особей. Но к 2003 году в Казахстане оказалось выживших всего 21 тысяча сайгаков. Если раньше основной причиной исчезновения сайги были морозные зимы, джут и болезни, когда погибало до 300 тысяч особей, то в настоящее время главная причина - браконьерство. Самое ценное в сайге - это рога, которые используются в восточной медицине. Всемирный союз охраны природы (МСОП) классифицировал этот вид в 2002 г. в своем Красном списке, как "находящийся на грани исчезновения".

В настоящее время сайгаков насчитывается около 61 тысячи особей. Вместе с тем идет снижение устьюртской популяции сайгаков. В прошлом году их количество составляло 15 тысяч, в этом году уже 10 тысяч. Причину зоологи видят в том, что эта разновидность сайги зимой мигрирует на территорию Узбекистана и Туркменистана, где животные не охраняются, как положено. В связи с этим в мае 2007 года Казахстан и Туркменистан подписали межправительственное соглашение по вопросам сохранения сайгаков. Аналогичное соглашение с Узбекистаном находится на стадии согласования.

Кабан - *Sus scrota*. Обитатель разнообразных ландшафтов. Активен круглый год. Питается растительной (корневищами, клубнями и корнями растений) и животной пищей. Ведет групповой или стадный образ жизни. Время гона ноябрь - январь. Детеныши рождаются в марте - мае. В выводке в среднем четыре-шесть поросят. Ценное промысловое животное, дает мясо, кожу и щетину.

Редкие и охраняемые виды

В районе проведения экологических исследований зарегистрировано обитание ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения представителей животного мира.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды пресмыкающихся, внесенные в Красную книгу Казахстана

Из числа редких и малоизученных рептилий на исследуемой территории может встречаться один вид четырехполосый полоз (*Elaphe quatuorineata*). Статус вида - уязвимый, естественно редкий, локально распространенный. Места обитания приурочены к плотным закрепленным пескам, глинистым и щебнистым участкам, пухлым солончакам с редкой растительностью. Наиболее часто этот вид змеи обнаруживали на колониях больших песчанок. Активен в апреле-октябре. Укрывается под камнями, в трещинах почвы, норах грызунов, где и зимует. К факторам, лимитирующим распространение и численность вида, прежде всего, относятся техногенное преобразование мест обитания и прямое истребление человеком.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды птиц, внесенные в Красную книгу РК

Колпица - *Platalea leucorodia*. Редкая, исчезающая птица. К числу лимитирующих факторов относятся браконьерство, фактор беспокойства в гнездовой период, ухудшение кормовой базы и сокращение мелководных площадей - мест добывания корма. Встречается только на пролете.

Каравайка - *Plegadis falcinellus*. Редкий, исчезающий вид. Встречается только на пролете. Ближайшие места гнездования расположены в низовьях Эмбы.

Серый журавль - *Grus grus*. Вид с сокращающейся численностью. В районе планируемых работ отмечается на пролете в период весенних и осенних миграций.

Дрофа - *Otis tarda*. Редкая, исчезающая птица. В районе исследований встречается только в период сезонных миграций.

Стрепет - *Otis tetrax*. Редкая, местами восстанавливающая численность птица. Может быть встречена в период весенних и осенних миграций.

Джек - *Chlamydotis undulata*. Редкий, восстанавливающий численность вид. В рассматриваемом районе встречается с апреля по сентябрь. Возможно нахождение гнездящихся птиц.

Беркут - *Aquila chrysaetus*. Редкий на большей части Казахстана вид. В рассматриваемом районе встречается в весенний и осенний период. Включен в Приложение 1 "Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения".

Орлан-белохвост - *Haliaeetus albicilla*. В последние два десятилетия исчезающая птица. Внесен в Красный список Международного союза охраны природы. В районе исследований может быть встречен на пролете и во время кочевков.

Орлан-долгохвост - *Haliaeetus leucorhynchus*. Исчезающий, перелетный восточнопалеарктический вид. Внесен в Красный список МСОП. В рассматриваемом районе изредка встречается в летнее время.

Скопа - *Pandion haliaetus*. Редкий вид, исчезнувший из большинства мест своего бывшего распространения. В районе предполагаемых работ встречается в период миграций в конце март-апреле. Пролет длится с третьей декады августа до 20 октября

Степной орел - *Aquila гарах*. Довольно широко распространенный вид. Больше других хищных птиц подвержен отрицательному антропогенному воздействию - людьми разоряется до 85 % гнезд. Перелетный молодняк часто сбивается на дорогах автотранспортом. На рассматриваемой территории встречается в течение всего теплого периода года, где гнездится и может быть встречен на кочевках.

Могильник - *Aquila heliaca*. Редкий вид с сокращающейся численностью. В районе исследований обитает с апреля до октября. В небольшом числе гнездится.

Балобан - *Falco cherrug*. Численность вида за последние годы столь резко сократилась, что он оказался под угрозой исчезновения в Казахстане. Основная причина падения численности перелетных балобанов - отлов их для соколиной охоты на зимовках за пределами страны. В 1992- 1994 гг. усиленному вылову арабскими соколятниками подверглись птицы из оседлых популяций балобанов. В рассматриваемом районе встречается с весны до осени, местами гнездится.

Редкие, исчезающие, а также иенные и промысловые виды млекопитающих

Джейран - *Gazella subgutturosa*. В настоящее время редкий, исчезающий, локально распространенный голарктический вид. Внесен в Красный список МСОП.

Толстохвостый тушканчик - *Puggerethmus platiurus*. Эндемичный для Казахстана вид, имеющий научное значение.

Волк - *Canis lupus*. Имеет охотничье-промысловое значение.

Корсак - *Vulpes corsac*. Объект пушного промысла.

Лисица - *Vulpes vulpes*. Объект пушного промысла.

Барсук.

Степной хорек - *Mustela eversmanni*. Объект пушного промысла.

Заяц-толай - *Lepus tolai*. Имеет охотничье-промысловое значение.

Сайгак - *Saiga tatarica*. Один из наиболее обособленных представителей семейства полорогих. Он относится к роду, включающему единственный вид. В эволюционном аспекте сайгак представляет собой один из характернейших видов плейстоценовой криоксеротической (тундро-степной) фауны, уцелевшей до наших дней и представляющий своего рода "живое ископаемое". Особо ценный промыслово-охотничий вид, имеющий важное экономическое и научное значение. В последние годы в республике сайгак стал настолько редок, что по данным специалистов в ближайшие несколько лет он может исчезнуть с территории Казахстана, а значит и на Земле, так как в наших степях обитало 80 % мировой популяции этой антилопы.

Кроме этого на территории района обитают заяц, хорь, барсук, лиса, корсак, волк и другие дикие животные. Осенне-весенний период является районом миграции перелетных птиц: филин, степной орел, стрепет и другие перелетные птицы.

10.2. Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных

Воздействие на животный мир обусловлено природными и антропогенными факторами.

К природным факторам относятся, климатические условия, характеризующиеся колебаниями температуры воздуха, интенсивные процессы дефляции и т.д.

Влияние изменения природных условий сказывается на численность и видовое разнообразие животных. Одни животные вытесняются, и гибнут, для других складываются благоприятные условия.

Антропогенные факторы. Антропогенное воздействие осуществляется в ходе любой хозяйственной деятельности, связанной с природопользованием. В результате происходит изменение трофических связей, ведущее к перестройке структуры зооценоза.

В результате антропогенной деятельности на природные процессы, происходят непрерывно протекающие в зооценозе экосистемы следующие изменения, главным образом связанные с условием среды обитания:

- изменение кормовой базы и трофических связей в зооценозах;
- изменение численности и видового состава;
- изменение существующих мест обитания.

На эти процессы оказывают влияние следующие виды воздействий:

- изъятие определенных территорий;
- земляные и прочие работы на объекте строительства;
- фактор беспокойства (присутствие людей, шум от работающей техники);
- техногенные загрязнения.

Прекращение воздействия в зависимости от его интенсивности, масштабности и обратимости реакция экосистемы может привести к восстановлению исходных условий или изменению структуры всего комплекса.

В период проведения проектируемых работ изъятие территорий из площади возможного обитания мест не предусматривается. Следовательно, намечаемая деятельность не может существенно повлиять на численность видов, качество их среды обитания.

Вместе с тем хозяйственная деятельность не внесет существенных изменений в жизнедеятельность большинства видов животных, представленных в районе СМР, так как в природно-ландшафтном отношении он аналогичен прилегающим территориям, и вытеснение их с ограниченного месторождения может быть легко компенсировано на другом.

10.3. Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно-территориальные границы.

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

1) первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

2) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

3) когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

4) в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитания при проведении работ, складировании производственно-бытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и избегать их уничтожения или разрушения.

Особое внимание должно быть уделено охране такого ценного и исчезающего в настоящее время, ранее широко распространенного в республике реликтового животного, как сайга.

Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

Мероприятия, обеспечивающие защиту почвы, флоры и фауны складываются из организационно - технологических; проектно - конструкторских; санитарно-противоэпидемических.

Организационно-технологические:

- организация упорядоченного движения автотранспорта и техники по территории, согласно разработанной и утвержденной оптимальной схеме движения;
- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением рельефа при производстве земляных работ; технической рекультивации.

Проектно-конструкторские:

- согласование и экспертиза проектных разработок в контролирующих природоохранных органах и СЭС;
- проектно-конструкторские решения, направленные на снижение загрязнения почв.

Санитарно-противоэпидемические - обеспечение противоэпидемической защиты персонала от особо опасных инфекций.

В районе проведения запроектированных работ необходимо обеспечение следующих мероприятий по охране животного мира:

- защита окружающей воздушной среды;
 - защиту поверхностных, подземных вод от техногенного воздействия;
 - ограждение всех возможных технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных;
 - движение автотранспорта осуществлять только по отсыпанным дорогам с небольшой скоростью, с ограничением подачи звукового сигнала;
 - ввести на территории СМР запрет на охоту;
 - строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных.
- Основными требованиями по сохранению объектов флоры и фауны является:
- сохранение фрагментов естественных экосистем,
 - предотвращение случайной гибели животных и растений,
 - создание условий производственной дисциплины исключающих нарушения законодательства по охране животного и растительного мира со стороны производственного персонала.

В целях предупреждения нарушения почвенно-растительного покрова и для охраны животного мира в районе СМР намечаются нижеследующие мероприятия:

- ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;
- принятие административных мер в целях пресечения браконьерства на территории СМР;
- захоронение промышленных и хозяйственно-бытовых отходов производить только на специально оборудованных полигонах;
- поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;
- исключение проливов нефтепродуктов (ГСМ), своевременная их ликвидация.

11. Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения.

Природными объектами признаются естественные экологические системы и природные ландшафты, а также составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

- 1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;
- 2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

12. Оценка воздействий на социально-экономическую среду:

12.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Обязательным при разработке раздела охраны окружающей среды является рассмотрение социально-демографических показателей, санитарно-гигиенических условий проживания населения в регионе проведения работ.

Участок объекта реконструкции находится на территории Темирского района. Район слабо заселен, здесь проживает 5,35% общей численности населения области. В его составе пять сельских округов, один город и два поселка. Население района в последние годы стабилизируется благодаря более благоприятным (по сравнению с другими районами) показателю естественного движения. Актыбинская область в целом и Темирский район являются регионами активной инвестиционной деятельности, где отмечается рост реального сектора экономики, который сопровождается созданием рабочих мест.

Основная задача настоящего проекта это расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.

Реализация данного проекта окажет положительное влияние на повышение экологической безопасности в части реализации программы природоохранных мероприятий АО СНПС Актобемунайгаз.

Оценка и прогноз изменений социально-экономических условий жизни населения в зоне воздействия проектируемого объекта.

Комплексная оценка техногенного воздействия на окружающую среду не может обойтись без анализа социально-экономических условий жизнедеятельности населения в зоне строительства и эксплуатации промышленного объекта. Население включается в понятие окружающей среды и именно поэтому социальные и экологические особенности рассматриваемого района в зоне возможного воздействия объекта составляют обязательную и неотъемлемую часть процедуры РООС.

В результате строительства и эксплуатации промышленных объектов в районе их размещения увеличивается техногенная нагрузка на окружающую среду, возрастает интенсивность использования природных ресурсов, меняются демографические особенности и социально-экономические условия жизни населения.

Оценка и прогноз возможных последствий социального, демографического, экономического характера (повышение нагрузки на существующую инфраструктуру, взаимоотношения коренного, старожильческого и пришлого населения, появление новых

рабочих мест, потребность в местных продуктах производства и пр.) входят в состав социально-экологического аспекта структуры РООС.

Социально-экономические характеристики состояния населения, которые обязательно должны учитываться в процессе разработки РООС, следующие: демографические характеристики; показатели, характеризующие условия трудовой деятельности и быта, отдыха, питания, водопотребления, характеристика природных и техногенных факторов среды обитания населения.

Прогноз изменения социально-бытовых условий района размещения проектируемого объекта должен отражать:

- краткий анализ существующих социально-бытовых условий жизни населения;
- оценку потребности населения, строителей, эксплуатационников в различных видах услуг социальной сферы.

Все необходимые показатели и характеристики при составлении оценки и прогноза изменений социально-экономических условий следует производить на основании данных официальной статистики, сведений местной администрации, а также фондовым материалам различных организаций и ведомств.

Обустройство месторождения - это мероприятие куда вкладываются большие средства. После составления технологической схемы разработки и начала ее осуществления уровень добычи повышается, одновременно растет и экономический эффект от разработки месторождения, который постепенно компенсирует затраты, сделанные ранее.

Реализация данного проекта окажет положительное влияние на повышение экономической ситуации в регионе.

12.2. Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Проведение строительных работ окажет положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий.

В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения).

12.3. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Планируемые работы, связанные с проведением строительных работ, не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Все работники пройдут необходимый инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ мало вероятно.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов.

Учитывая все вышесказанное, в процессе проектируемых работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низкая.

Эпидемиологическая ситуация по группе острых кишечных инфекций (ОКИ) в основном определяется уровнем санитарной благоустроенности населенных мест.

Заболеваемость ОКИ, связанная с водным фактором распространения инфекции, регистрируется, преимущественно, в летне-осенний период, что обусловлено большей степенью контакта населения с водой.

Нахождение персонала предусматривается в вагончиках, где расположены, аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Питание обслуживающего персонала предполагается в столовой.

Медицинское обслуживание персонала предусматривается в медицинских учреждениях ближайшего поселка, города. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных средствами санавиации.

12.4. Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Основными предложениями по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности, связанную со строительством являются:

- 1) создание эффективного механизма развития социального партнерства и регулирования социальных, трудовых и связанных с ними экономических отношений;
- 2) содействие обеспечению социальной стабильности и общественного согласия на основе объективного учета интересов всех слоев общества;
- 3) содействие в обеспечении гарантий прав работников в сфере труда, осуществлении их социальной защиты;
- 4) содействие процессу консультаций и переговоров между Сторонами социального партнерства на всех уровнях;
- 5) содействие разрешению коллективных трудовых споров;
- 6) выработка предложений по реализации государственной политики в области социально-трудовых отношений;
- 7) взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений

13. Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе

Учитывая потенциальную промышленную и экологическую опасность при строительных работах существует определенная вероятность возникновения нештатных и аварийных ситуаций, прямо или косвенно влияющих на окружающую среду.

Строительство будет проводиться в ландшафтно-климатической зоне, для которой характерна низкая способность самовосстановления окружающей среды. Даже незначительное антропогенное воздействие на окружающую среду может привести к ощутимым экологическим изменениям, как за счет прямого уничтожения отдельных ее компонентов, так и за счет процессов, провоцирующих необратимые негативные изменения исторически сложившейся экологической ситуации.

Строгое соблюдение природоохранных мероприятий, позволяет максимально снизить негативные последствия для окружающей среды, связанные с реализацией намечаемой хозяйственной деятельности.

Однако, как показывает практика проведения аналогичных работ, наиболее значимые последствия для окружающей среды могут иметь последствия различных аварийных ситуаций, предусмотреть которые в процессе реализации работ крайне сложно.

В комплексе работ необходимо учитывать возможность возникновения различного рода аварийных ситуаций и предусматривать мероприятия по снижению вероятности аварийных ситуаций и катастроф и их последствий.

При проведении работ могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает стоимость работ, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ, негативно отражается на состоянии окружающей среды. Поэтому знание причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

13.1. Методика оценки степени экологического риска аварийных ситуаций

Воздействие на окружающую среду при штатном режиме деятельности резко отличается от воздействий в результате возникновения аварийных ситуаций.

Оценка воздействия на окружающую среду аварийных ситуаций несколько усложняется по сравнению с оценкой воздействия в штатном режиме, за счет введения дополнительной стадии по оценке воздействия. Это оценка вероятности возникновения чрезвычайного события.

Основными этапами оценки воздействия чрезвычайных ситуаций являются:

- выявление потенциально опасных событий, могущих повлечь за собой значимые последствия для окружающей среды;
- оценка риска возникновения таких событий;
- оценка воздействия на окружающую среду возможных чрезвычайных событий;
- разработка мероприятий по минимизации возможности возникновения опасных событий и минимизации их последствий.

Аварии, для которых характерна частота возникновения первой и второй градации, маловероятны в течение срока реализации проекта. Аварии, характеризующиеся средней и высокой вероятностью, возможны в течение срока реализации проекта. Аварии с очень высокой вероятностью случаются в среднем чаще, чем раз в год.

Уровень **экологического риска** (высокий, средний и низкий) для каждого сценария определяется ячейкой на пересечении соответствующего ряда матрицы со столбцом установленной частоты возникновения аварии.

Результирующий уровень экологического риска для каждого сценария аварий определяется следующим образом:

Низкий – приемлемый риск/воздействие;

Средний – риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом управляем;

Высокий – риск/воздействие неприемлем.

13.2. Возможные аварийные ситуации

Аварийные ситуации по категории сложности и, соответственно, по объему ликвидационных мероприятий делятся на 3 группы:

первая – характеризуется только признаками нарушения технологических параметров эксплуатации оборудования, связанного с возможным загрязнением природных сред;

вторая – объединяет аварии, которые происходят на ограниченном участке и не создают концентрации вредных веществ, превышающих ПДК;

третья – неуправляемые аварийные ситуации, способные создать концентрации загрязнителей, существенно превышающие значения ПДК на значительном расстоянии от мест аварии.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий различных групп является готовность к ним: разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них. Наиболее вероятными аварийными ситуациями, могущими возникнуть при строительстве опережающих добывающих

скважин и существенным образом повлиять на сложившуюся экологическую ситуацию, являются:

- аварии с автотранспортной техникой;
- степные пожары;

Все многообразие возможных аварийных ситуаций приведенным выше перечнем, конечно, не ограничивается, однако их влияние на загрязнение природной среды или на оказание на нее других негативных воздействий не значительно. Все аварии, возникновение которых возможно в процессе проведения работ, не ведущие к значительным неблагоприятным изменениям окружающей среды, отнесены нами к разряду технических проблем и из рассмотрения в данном разделе исключены.

Аварии с автотранспортной техникой

Из возможных аварийных ситуаций, связанных с применением автотранспортных средств, наиболее существенное значение для окружающей среды имеет загрязнение почв, поверхностных и подземных вод горюче-смазочными материалами. Их поступление в окружающую среду возможно вследствие нештатных утечек из топливных баков или в результате опрокидывания автотранспортной техники.

При возникновении аварийной ситуации значительные объемы топливных баков автотранспортных средств могут нанести определенный ущерб природной среде.

И хотя площадные и временные масштабы подобных загрязнений обычно не большие, ограничивающиеся первыми десятками или сотнями квадратных метров, интенсивность их довольно высока. Как показывают исследования, для полного разложения попавших на почву нефтепродуктов и восстановления биоценозов в данных ландшафтно-климатических условиях требуется 12-15 лет, то есть в несколько раз больше, чем необходимо для восстановления почвенно-растительного покрова, нарушенного при безаварийном проведении работ.

Кроме прямого загрязнения почвенного покрова и уничтожения растительности, аварии автотранспортных средств с разливом топлива могут быть причиной загрязнения поверхностных и подземных вод. В целом, загрязнение поверхностных вод, в основном временных, ливневых и талых, в связи с их ограниченным развитием на площади участка маловероятно, а глубокое залегание подземных водоносных горизонтов не создает реальную угрозу попадания в них пролитого в результате аварий топлива.

Особую опасность представляет возгорание пролитого в результате аварийной ситуации топлива – в сухое время года при постоянных сильных ветрах, характерных для района, потушить пожар без применения специальной техники не представляется возможным. Неконтролируемый пожар ведет не только к массовой гибели большинства насекомых и грызунов, обитающих на выгоревшей площади, но и к полному уничтожению среды их обитания. Пожар менее опасен для птиц и крупных млекопитающих, обладающих значительной мобильностью. Однако, если он совпадает со временем отела сайгаков, гнездования или выведения птенцов, гибель неокрепшего потомства неизбежна.

И хотя растительные сообщества восстанавливаются достаточно быстро, особенно в экосистемах с преобладанием однолетних растений, для местной фауны последствия пожара являются подлинной экологической катастрофой.

13.3. Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и снижению экологического риска

Основными мерами предупреждения вышеперечисленных аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

Комплекс мероприятий по сведению к минимуму воздействия на природную среду охватывает все основные компоненты окружающей среды: воздушный бассейн, подземные воды, почвы, флору и фауну.

Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций включают в себя следующие мероприятия:

- строгое выполнение проектных решений при проведении работ на всех этапах. Обязательное соблюдение всех правил проведения работ;
- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;
- своевременное устранение утечки горюче-смазочных веществ во время работы механизмов и дизелей;
- строгое следование Плану управления отходами, в том числе использование контейнеров для сбора отработанных масел;
- все операции по заправке, хранению, транспортировке горюче-смазочных материалов должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности;
- своевременное проведение профилактического осмотра и ремонта оборудования и запитывающих линий;

Для минимизации последствий аварий для окружающей среды рекомендуется проработать сценарии развития событий при разных видах аварий с расчетом времени, интенсивности и объемов загрязнителей и других факторов воздействий, а также разработать подробный план реагирования на эти аварии, при котором информируется персонал, участвующий в ликвидации аварий, включая специалистов по охране окружающей среды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Экологический кодекс РК №400 - VI от 02.01.2021 года. (с последними изменениями и дополнениями).
2. Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI ЗРК от 07.07.2020 года.
3. Закон РК «О гражданской защите» от 11.04.2014 г. № 188-V (с последними изменениями и дополнениями).
4. Земельный кодекс РК №442-II от 20.06.2003 (с последними изменениями и дополнениями).
5. Водный кодекс РК №481-II от 09.07.2003 (с последними изменениями и дополнениями).
6. Закон РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 09.07.2004 № 593-II (с последними изменениями и дополнениями).
7. Кодекс РК «О недрах и недропользовании» №125-VI от 27.12.2017 г. (с изменениями и дополнениями).
8. «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр», утверждены приказом Министра энергетики РК от 15.06.2018 г. №239.
9. «Инструкция по организации и проведению экологической оценки» утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.
10. «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий». Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.
11. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 02.08.2022 № ҚР ДСМ-70;
12. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ И.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года);
13. РД 52.04.52-85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях».
14. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждены Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.
15. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».
16. «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-331/2020 от 25 декабря 2020 года.
17. Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 314 от 06 августа 2021г.
18. СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология».
19. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от «18 » 04 2008г. № 100-п
20. "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

-
21. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
 22. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
 23. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005
 24. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Приложения

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период строительства

Актюбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое

Код загр. веще- ства	Н а и м е н о в а н и е вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества г/с	Средневзве- шенная высота, м	М/ (ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0.04		0.01485		0.0371	-
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.01	0.001		0.001528		0.1528	Расчет
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.001083		0.0027	-
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.15	0.05		0.0072		0.048	-
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.52647		0.1053	Расчет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2			0.125		0.625	Расчет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.05	0.01		0.000862		0.0172	-
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	5	1.5		0.0383		0.0077	-
2752	Уайт-спирит (1294*)			1	0.278		0.278	Расчет
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1			0.01575		0.0158	-
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		9.921544		33.0718	Расчет

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на период строительства

Актюбинская обл.Темирский рн, Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.10887		0.5443	Расчет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.00589		0.0118	-
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.02	0.005		0.001042		0.0521	-
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.2	0.03		0.00458		0.0229	-
Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Средневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: $\text{Сумма}(\text{H}_i \cdot \text{M}_i) / \text{Сумма}(\text{M}_i)$, где H_i - фактическая высота ИЗА, M_i - выброс ЗВ, г/с 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - $10 \cdot \text{ПДКс.с.}$								

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

Город :005 Актюбинская обл.Темирский рн.

Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..

Вар.расч. :7 Период строительства (2027 год)

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	См	РП	СЗЗ	Колич ИЗА	ПДК (ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/	3.9779	0.4271	0.1300	1	0.4000000*	3
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))	16.3725	1.7578	0.5350	1	0.0100000	2
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	19.4423	6.1924	0.3018	2	0.2000000	2
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0967	0.0300	0.0077	1	0.4000000	3
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	5.1432	0.6127	0.0152	1	0.1500000	3
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516))	0.4207	0.1427	0.0069	1	0.5000000	3
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.7607	1.2312	0.0600	2	5.0000000	4
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617))	1.8608	0.5790	0.1485	1	0.0200000	2
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,	2.4537	0.2634	0.0801	1	0.2000000	2
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	22.3228	18.756	1.0110	1	0.2000000	3
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.6158	0.2089	0.0101	1	0.0500000	2
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	0.2736	0.0928	0.0045	1	5.0000000	4

	/в пересчете на углерод/ (60))							
2752	Уайт-спирит (1294*)	9.9292	8.3429	0.4497	1	1.0000000	-	
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	0.5625	0.1351	0.0065	2	1.0000000	4	
	(Углеводороды предельные C12-C19							
	(в пересчете на							
2908	Пыль неорганическая, содержащая	3543.6304	1575.1	0.9985	5	0.3000000	3	
	диоксида кремния в %: 70-20							
	(шамот, цемент, пыль							
31	0301 + 0330	19.8630	6.3352	0.3088	2			
35	0330 + 0342	2.2816	0.5797	0.1520	2			
71	0342 + 0344	4.3146	0.8326	0.2186	2			

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. См - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК).
3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.
4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне приведены в долях ПДК.

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.5 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86
Название Актыбинская обл.Темирский рн
Коэффициент А = 200
Скорость ветра U_{мр} = 7.0 м/с (для лета 7.0, для зимы 6.0)
Средняя скорость ветра = 2.6 м/с
Температура летняя = 30.9 град.С
Температура зимняя = -15.9 град.С
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов
Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86
Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.
Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..
Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38
Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П><Ис>	~	~	~	~	~	градС	~	~	~	~	гр.	~	~	~	~
001201	6007	П1	0.0	~	~	0.0	8363	3556	5	5	0	3.0	1.000	0	0.0015280

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86
Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.
Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..
Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))
ПДКр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным M															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	M	Тип	См (См')	Um	Xm		Номер	Код	M	Тип	См (См')	Um	Xm	
п/п-	<об-п>-<ис>			[доли ПДК]	[м/с]	[м]		п/п-	<об-п>-<ис>			[доли ПДК]	[м/с]	[м]	
1	001201 6007	0.001528	П	16.372454	0.50	5.7		1	001201 6007	0.001528	П	16.372454	0.50	5.7	
Суммарный Mq = 0.001528 г/с															
Сумма См по всем источникам = 16.372454 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86
Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.
Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..
Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))
Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(U_{мр}) м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра U_{св} = 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86
Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.
Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..
Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38
Примесь :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))

Параметры расчетного прямоугольника No 1
Координаты центра : X= 7000 м; Y= 4215
Длина и ширина : L= 5000 м; B= 5000 м
Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
1-	.	.	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2-	.	.	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3-	.	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4-	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5-	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6-	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

[illegible]

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 246

Расшифровка обозначений															
	Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]														
	Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]														
	Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]														
	Уоп- опасная скорость ветра [м/с]														
~~~~~ ~~~~~															
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются															
-Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются															
~~~~~ ~~~~~															
y=	3015:	3025:	3039:	3054:	3074:	3094:	3115:	3129:	3143:	3171:	3199:	3215:	3241:	3268:	3291:
x=	6840:	6800:	6749:	6700:	6649:	6600:	6558:	6529:	6500:	6449:	6400:	6377:	6337:	6300:	6270:
Qc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
~~~~~ ~~~~~															
y=	3315:	3334:	3353:	3383:	3415:	3436:	3457:	3486:	3515:	3553:	3592:	3615:	3664:	3715:	3784:
x=	6242:	6220:	6200:	6168:	6137:	6118:	6100:	6076:	6053:	6026:	6000:	5985:	5957:	5930:	5900:
Qc :	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
~~~~~ ~~~~~															
y=	3815:	3865:	3915:	3964:	4015:	4065:	4115:	4165:	4215:	4242:	4315:	4365:	4415:	4449:	4515:
x=	5886:	5869:	5853:	5839:	5826:	5817:	5809:	5805:	5801:	5800:	5795:	5796:	5797:	5800:	5805:
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
~~~~~ ~~~~~															
y=	4565:	4615:	4665:	4715:	4766:	4815:	4861:	4905:	4915:	4966:	5015:	5041:	5067:	5091:	5115:
x=	5812:	5819:	5830:	5841:	5854:	5868:	5884:	5900:	5903:	5924:	5945:	5958:	5971:	5984:	5998:
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
~~~~~ ~~~~~															
y=	5118:	5144:	5168:	5192:	5215:	5245:	5274:	5315:	5337:	5359:	5379:	5399:	5415:	5437:	5458:
x=	6000:	6013:	6027:	6042:	6057:	6078:	6100:	6130:	6147:	6164:	6182:	6200:	6215:	6235:	6256:
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
~~~~~ ~~~~~															
y=	5478:	5498:	5515:	5533:	5550:	5567:	5583:	5599:	5615:	5635:	5655:	5669:	5683:	5696:	5710:
x=	6278:	6300:	6320:	6339:	6359:	6379:	6400:	6421:	6443:	6471:	6500:	6524:	6548:	6574:	6600:
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
~~~~~ ~~~~~															
y=	5715:	5739:	5762:	5782:	5802:	5815:	5835:	5847:	5860:	5868:	5876:	5882:	5888:	5890:	5892:
x=	6611:	6654:	6700:	6749:	6800:	6843:	6900:	6949:	7000:	7050:	7100:	7150:	7200:	7250:	7300:
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
~~~~~ ~~~~~															
y=	5891:	5889:	5884:	5880:	5872:	5864:	5854:	5844:	5831:	5817:	5815:	5790:	5777:	5763:	5751:
x=	7350:	7400:	7450:	7500:	7550:	7600:	7650:	7700:	7750:	7800:	7808:	7900:	7950:	8000:	8050:
Qc :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
~~~~~ ~~~~~															
y=	5739:	5715:	5707:	5688:	5668:	5655:	5642:	5629:	5615:	5611:	5596:	5580:	5563:	5546:	5515:
x=	8100:	8173:	8200:	8252:	8300:	8325:	8348:	8371:	8393:	8400:	8427:	8452:	8477:	8500:	8540:
Qc :	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
~~~~~ ~~~~~															
y=	5491:	5466:	5441:	5415:	5386:	5356:	5336:	5315:	5292:	5267:	5242:	5215:	5173:	5129:	5115:
x=	8571:	8600:	8626:	8650:	8676:	8700:	8714:	8728:	8741:	8754:	8766:	8778:	8789:	8800:	8804:
Qc :	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
~~~~~ ~~~~~															
y=	5065:	5015:	4965:	4915:	4829:	4815:	4765:	4715:	4665:	4615:	4565:	4515:	4465:	4415:	4365:
x=	8808:	8811:	8811:	8811:	8800:	8798:	8797:	8796:	8795:	8794:	8794:	8794:	8790:	8787:	8782:
Qc :	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.008:	0.009:	0.010:	0.011:	0.012:
Cc :	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:	0.000:
~~~~~ ~~~~~															
y=	4315:	4265:	4215:	4164:	4115:	4064:	4015:	3998:	3956:	3915:	3864:	3815:	3770:	3715:	3702:
x=	8777:	8769:	8761:	8750:	8739:	8723:	8706:	8700:	8686:	8671:	8649:	8626:	8622:	8620:	8610:
Qc :	0.013:	0.014:	0.016:	0.018:	0.020:	0.023:	0.026:	0.028:	0.032:	0.038:	0.048:	0.062:	0.077:	0.100:	0.114:

Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
 Фоп: 209 : 210 : 211 : 212 : 214 : 215 : 217 : 217 : 219 : 221 : 223 : 225 : 230 : 238 : 239 :  
 Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
 ~~~~~

y= 3689: 3665: 3646: 3629: 3615: 3596: 3580: 3567: 3556: 3546: 3538: 3532: 3526: 3515: 3491:
 x= 8600: 8597: 8594: 8590: 8585: 8580: 8573: 8566: 8557: 8546: 8533: 8518: 8500: 8493: 8489:
 Qc : 0.133: 0.156: 0.178: 0.205: 0.229: 0.245: 0.264: 0.283: 0.307: 0.337: 0.378: 0.434: 0.514: 0.535: 0.506:
 Сс : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005:
 Фоп: 241 : 245 : 249 : 252 : 255 : 260 : 263 : 267 : 270 : 273 : 276 : 279 : 282 : 288 : 297 :
 Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
 ~~~~~

y= 3472: 3464: 3458: 3452: 3446: 3442: 3437: 3434: 3430: 3425: 3421: 3418: 3415: 3393: 3372:  
 x= 8483: 8480: 8476: 8472: 8468: 8462: 8457: 8450: 8442: 8424: 8400: 8367: 8343: 8322: 8300:  
 Qc : 0.482: 0.471: 0.467: 0.461: 0.455: 0.460: 0.457: 0.464: 0.471: 0.492: 0.516: 0.526: 0.503: 0.389: 0.305:  
 Сс : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:  
 Фоп: 305 : 308 : 311 : 314 : 316 : 319 : 322 : 325 : 328 : 335 : 345 : 358 : 8 : 14 : 19 :  
 Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
 ~~~~~

y= 3343: 3315: 3285: 3267: 3250: 3234: 3218: 3215: 3198: 3182: 3166: 3151: 3133: 3115: 3103:
 x= 8269: 8237: 8200: 8177: 8152: 8127: 8100: 8096: 8073: 8050: 8025: 8000: 7963: 7924: 7900:
 Qc : 0.223: 0.133: 0.089: 0.073: 0.061: 0.053: 0.046: 0.045: 0.040: 0.036: 0.032: 0.029: 0.026: 0.023: 0.021:
 Сс : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 Фоп: 24 : 28 : 31 : 33 : 35 : 36 : 38 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 45 : 46 :
 Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
 ~~~~~

y= 3080: 3060: 3042: 3026: 3015: 2999: 2990: 2980: 2973: 2967: 2964: 2960: 2960: 2960: 2964:  
 x= 7852: 7800: 7751: 7700: 7657: 7600: 7550: 7500: 7450: 7400: 7350: 7300: 7250: 7200: 7150:  
 Qc : 0.019: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:  
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~

y= 2967: 2973: 2979: 2989: 2998: 3015:
 x= 7100: 7050: 7000: 6950: 6900: 6840:
 Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
 Сс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 8493.0 м Y= 3515.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs= 0.53505 доли ПДК  
 0.00535 мг/м3

Достигается при опасном направлении 288 град.  
 и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице показано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Номер	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	001201 6007	П	0.0015	0.535048	100.0	100.0	350.1625061
			В сумме =	0.535048	100.0		

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.  
 Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..  
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (Е): индивидуальный с источников  
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
006-П~И<~>	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~														

### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.  
 Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..  
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	М	Тип	См (См')	Um	Хм		Номер	Код	М	Тип	См (См')	Um	Хм	
1	001201 6007	0.006670	П	1.191146	0.50	11.4		1	001201 6007	0.006670	П	1.191146	0.50	11.4	
2	001201 6008	0.102200	П	18.251143	0.50	11.4		2	001201 6008	0.102200	П	18.251143	0.50	11.4	
Суммарный Мq = 0.108870 г/с															

Сумма См по всем источникам =	19.442289 долей ПДК
Средневзвешенная опасная скорость ветра =	0.50 м/с

#### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.  
 Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..  
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.  
 Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..  
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
 Координаты центра : X= 7000 м; Y= 4215  
 Длина и ширина : L= 5000 м; B= 5000 м  
 Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
*-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																			
1-	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	- 1
2-	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.013	- 2
3-	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	- 3
4-	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	- 4
5-	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	- 5
6-	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	- 6
7-	0.010	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	- 7
8-	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	- 8
9-	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.016	- 9
10-	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.016	0.017	-10
11-	0.010	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.016	0.017	0.017	-11
12-	0.010	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.016	0.017	0.018	0.018	-12
13-	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.016	0.017	0.017	0.018	0.019	-13
14-	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.016	0.017	0.017	0.018	0.019	0.020	-14
15-	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	-15
16-	0.011	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.016	0.017	0.018	0.019	0.019	0.020	0.021	-16
17-	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.018	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	-17
18-	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.023	-18
19-	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.016	0.017	0.018	0.019	0.019	0.020	0.022	0.023	0.024	-19
20-	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.024	0.025	-20
21-	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.023	0.024	0.026	-21
22-	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.024	0.025	0.027	-22
23-	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.017	0.018	0.019	0.020	0.022	0.023	0.024	0.026	0.028	-23
24-	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.023	0.025	0.027	0.029	-24
25-	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.023	0.024	0.026	0.028	0.030	-25
26-с	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.023	0.024	0.026	0.028	0.031	с-26
27-	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.017	0.017	0.018	0.019	0.021	0.022	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	-27
28-	0.012	0.013	0.013	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.018	0.018	0.020	0.021	0.022	0.023	0.025	0.027	0.029	0.032	-28
29-	0.012	0.013	0.013	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.024	0.025	0.027	0.030	0.032	-29
30-	0.012	0.013	0.013	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.024	0.026	0.028	0.030	0.033	-30
31-	0.012	0.013	0.013	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.024	0.026	0.028	0.030	0.033	-31
32-	0.012	0.013	0.013	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.024	0.026	0.028	0.030	0.033	-32
33-	0.012	0.013	0.013	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.024	0.026	0.028	0.030	0.033	-33
34-	0.012	0.013	0.013	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.024	0.025	0.027	0.030	0.032	-34

35-		0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.017	0.017	0.018	0.020	0.021	0.022	0.023	0.025	0.027	0.029	0.032		-35
36-		0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.017	0.017	0.018	0.019	0.020	0.022	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031		-36
37-		0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.023	0.024	0.026	0.028	0.030		-37
38-		0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.024	0.026	0.028	0.030		-38
39-		0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.023	0.025	0.027	0.029		-39
40-		0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.017	0.017	0.018	0.019	0.020	0.022	0.023	0.024	0.026	0.028		-40
41-		0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.024	0.025	0.027		-41
42-		0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.018	0.018	0.019	0.020	0.022	0.023	0.024	0.026		-42
43-		0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.024	0.025		-43
44-		0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.018	0.018	0.019	0.020	0.021	0.023	0.024		-44
45-		0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.015	0.015	0.016	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022	0.023		-45
46-		0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.017	0.018	0.019	0.020	0.021	0.022		-46
47-		0.011	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.016	0.016	0.017	0.018	0.019	0.019	0.020	0.021		-47
48-		0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.016	0.017	0.018	0.019	0.019	0.020		-48
49-		0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.017	0.018	0.019	0.020		-49
50-		0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.015	0.016	0.016	0.017	0.017	0.018	0.019		-50
51-		0.010	0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.016	0.016	0.017	0.017	0.018		-51
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
		0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015		- 1
		0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016		- 2
		0.013	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016		- 3
		0.014	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017		- 4
		0.014	0.015	0.015	0.015	0.016	0.016	0.016	0.017	0.017	0.017	0.017	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018		- 5
		0.015	0.015	0.016	0.016	0.016	0.017	0.017	0.017	0.018	0.018	0.018	0.018	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019		- 6
		0.015	0.016	0.016	0.017	0.017	0.017	0.018	0.018	0.019	0.019	0.019	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020		- 7
		0.016	0.016	0.017	0.017	0.018	0.018	0.019	0.019	0.020	0.020	0.020	0.021	0.021	0.021	0.021	0.022	0.022	0.022		- 8
		0.017	0.017	0.018	0.018	0.019	0.019	0.020	0.020	0.021	0.021	0.022	0.022	0.022	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023		- 9
		0.017	0.018	0.018	0.019	0.020	0.020	0.021	0.021	0.022	0.022	0.023	0.023	0.024	0.024	0.024	0.025	0.025	0.025		-10
		0.018	0.019	0.019	0.020	0.021	0.021	0.022	0.023	0.023	0.024	0.024	0.025	0.026	0.026	0.026	0.027	0.027	0.027		-11
		0.019	0.020	0.020	0.021	0.022	0.023	0.023	0.024	0.025	0.026	0.026	0.027	0.027	0.028	0.028	0.029	0.029	0.029		-12
		0.020	0.020	0.021	0.022	0.023	0.024	0.025	0.025	0.027	0.027	0.028	0.029	0.030	0.030	0.031	0.031	0.031	0.031		-13
		0.021	0.021	0.022	0.023	0.024	0.025	0.026	0.027	0.028	0.029	0.031	0.031	0.032	0.033	0.034	0.034	0.034	0.034		-14
		0.021	0.022	0.023	0.025	0.026	0.027	0.028	0.029	0.031	0.032	0.033	0.034	0.035	0.036	0.037	0.037	0.038	0.038		-15
		0.022	0.023	0.025	0.026	0.027	0.029	0.030	0.032	0.033	0.035	0.036	0.037	0.039	0.040	0.041	0.041	0.042	0.042		-16
		0.023	0.025	0.026	0.027	0.029	0.031	0.032	0.034	0.036	0.038	0.039	0.041	0.042	0.044	0.045	0.046	0.046	0.046		-17
		0.024	0.026	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.037	0.039	0.041	0.043	0.045	0.047	0.048	0.049	0.050	0.051	0.051		-18
		0.026	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.037	0.040	0.042	0.045	0.047	0.049	0.051	0.053	0.054	0.055	0.056	0.056		-19
		0.027	0.028	0.030	0.033	0.035	0.037	0.040	0.043	0.046	0.048	0.051	0.054	0.056	0.058	0.059	0.060	0.061	0.061		-20
		0.028	0.030	0.032	0.034	0.037	0.040	0.043	0.046	0.049	0.052	0.055	0.058	0.061	0.063	0.065	0.067	0.067	0.068		-21
		0.029	0.031	0.034	0.036	0.039	0.043	0.046	0.050	0.053	0.056	0.060	0.063	0.066	0.069	0.072	0.074	0.075	0.076		-22
		0.030	0.033	0.035	0.038	0.042	0.045	0.049	0.053	0.056	0.060	0.064	0.069	0.073	0.077	0.080	0.083	0.085	0.086		-23
		0.031	0.034	0.037	0.040	0.044	0.048	0.052	0.056	0.060	0.065	0.070	0.075	0.081	0.086	0.091	0.095	0.100	0.102		-24
		0.032	0.035	0.038	0.042	0.046	0.050	0.054	0.059	0.064	0.069	0.076	0.082	0.090	0.098	0.110	0.121	0.129	0.133		-25
		0.033	0.036	0.040	0.044	0.048	0.052	0.057	0.062	0.068	0.074	0.082	0.091	0.103	0.121	0.141	0.161	0.176	0.182		-26
		0.034	0.037	0.041	0.045	0.050	0.054	0.059	0.065	0.071	0.079	0.089	0.102	0.124	0.152	0.185	0.220	0.252	0.265		-27
		0.035	0.038	0.042	0.046	0.051	0.056	0.061	0.067	0.075	0.084	0.096	0.118	0.149	0.191	0.248	0.316	0.378	0.406		-28
		0.035	0.039	0.043	0.047	0.052	0.057	0.063	0.069	0.078	0.088	0.105	0.134	0.176	0.237	0.331	0.458	0.598	0.673		-29
		0.036	0.039	0.043	0.048	0.053	0.058	0.064	0.071	0.080	0.091	0.112	0.146	0.199	0.287	0.425	0.651	0.972	1.249		-30
		0.036	0.040	0.044	0.048	0.053	0.058	0.064	0.072	0.081	0.092	0.115	0.152	0.211	0.314	0.492	0.829	1.753	6.192		-31
		0.036	0.040	0.044	0.048	0.053	0.058	0.064	0.072	0.081	0.092	0.114	0.151	0.209	0.309	0.484	0.816	1.705	5.656		-32
		0.036	0.039	0.043	0.048	0.053	0.058	0.064	0.071	0.079	0.090	0.109	0.143	0.194	0.279	0.416	0.643	0.953	1.206		-33
		0.035	0.039	0.043	0.047	0.052	0.057	0.062	0.069	0.077	0.087	0.101	0.129	0.171	0.231	0.326	0.450	0.588	0.658		-34

0.035	0.038	0.042	0.046	0.051	0.056	0.061	0.067	0.074	0.083	0.094	0.115	0.146	0.188	0.245	0.311	0.371	0.399	-35
0.034	0.037	0.041	0.045	0.049	0.054	0.059	0.064	0.071	0.078	0.087	0.100	0.122	0.150	0.183	0.216	0.249	0.261	-36
0.033	0.036	0.040	0.043	0.048	0.052	0.057	0.061	0.067	0.074	0.081	0.089	0.101	0.119	0.140	0.158	0.174	0.179	-37
0.032	0.035	0.038	0.042	0.046	0.050	0.054	0.059	0.063	0.069	0.075	0.081	0.088	0.097	0.109	0.120	0.128	0.131	-38
0.031	0.034	0.037	0.040	0.043	0.048	0.052	0.056	0.060	0.064	0.069	0.074	0.079	0.085	0.089	0.094	0.099	0.101	-39
0.030	0.032	0.035	0.038	0.041	0.045	0.049	0.053	0.056	0.060	0.064	0.068	0.072	0.076	0.079	0.082	0.084	0.085	-40
0.029	0.031	0.033	0.036	0.039	0.042	0.046	0.049	0.053	0.056	0.059	0.062	0.066	0.068	0.071	0.073	0.074	0.075	-41
0.028	0.030	0.032	0.034	0.037	0.040	0.043	0.046	0.049	0.052	0.055	0.058	0.060	0.062	0.064	0.066	0.067	0.067	-42
0.027	0.028	0.030	0.032	0.035	0.037	0.040	0.043	0.045	0.048	0.051	0.053	0.056	0.057	0.059	0.060	0.061	0.061	-43
0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.037	0.039	0.042	0.044	0.047	0.049	0.051	0.053	0.054	0.055	0.056	0.056	-44
0.024	0.026	0.027	0.029	0.031	0.032	0.034	0.036	0.039	0.041	0.043	0.045	0.047	0.048	0.049	0.050	0.051	0.051	-45
0.023	0.024	0.026	0.027	0.029	0.030	0.032	0.034	0.036	0.037	0.039	0.041	0.042	0.044	0.045	0.046	0.046	0.046	-46
0.022	0.023	0.024	0.026	0.027	0.028	0.030	0.031	0.033	0.034	0.036	0.037	0.038	0.040	0.040	0.041	0.042	0.042	-47
0.021	0.022	0.023	0.024	0.026	0.027	0.028	0.029	0.030	0.032	0.033	0.034	0.035	0.036	0.037	0.037	0.038	0.038	-48
0.020	0.021	0.022	0.023	0.024	0.025	0.026	0.027	0.028	0.029	0.030	0.031	0.032	0.033	0.033	0.034	0.034	0.034	-49
0.020	0.020	0.021	0.022	0.023	0.024	0.025	0.026	0.026	0.027	0.028	0.029	0.030	0.030	0.031	0.031	0.031	0.031	-50
0.019	0.019	0.020	0.021	0.022	0.022	0.023	0.024	0.025	0.025	0.026	0.027	0.027	0.028	0.028	0.029	0.029	0.029	-51
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51				
0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	0.013	0.013	-	1		
0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.013	-	2	
0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	-	3	
0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	0.014	-	4	
0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016	0.016	0.015	0.015	-	5	
0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.018	0.018	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	0.016	0.016	0.016	0.016	-	6	
0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	0.017	0.016	-	7	
0.022	0.022	0.021	0.021	0.021	0.021	0.020	0.020	0.020	0.019	0.019	0.018	0.018	0.017	0.017	0.017	-	8	
0.023	0.023	0.023	0.023	0.022	0.022	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.019	0.019	0.018	0.018	0.018	-	9	
0.025	0.025	0.024	0.024	0.024	0.023	0.023	0.023	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019	-	10	
0.027	0.027	0.026	0.026	0.026	0.025	0.025	0.024	0.023	0.023	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.019	-	11	
0.029	0.029	0.028	0.028	0.028	0.027	0.026	0.026	0.025	0.024	0.023	0.023	0.022	0.021	0.021	0.020	-	12	
0.031	0.031	0.031	0.030	0.030	0.029	0.028	0.028	0.027	0.026	0.025	0.024	0.023	0.022	0.021	0.021	-	13	
0.034	0.034	0.034	0.033	0.032	0.032	0.031	0.030	0.029	0.028	0.026	0.025	0.024	0.023	0.022	0.022	-	14	
0.038	0.037	0.037	0.036	0.035	0.034	0.033	0.032	0.031	0.030	0.028	0.027	0.026	0.025	0.024	0.024	-	15	
0.042	0.041	0.041	0.040	0.039	0.038	0.036	0.035	0.033	0.032	0.030	0.029	0.027	0.026	0.025	0.025	-	16	
0.046	0.046	0.045	0.044	0.043	0.041	0.040	0.038	0.036	0.034	0.032	0.031	0.029	0.028	0.026	0.026	-	17	
0.051	0.050	0.050	0.048	0.047	0.045	0.043	0.041	0.039	0.037	0.035	0.033	0.031	0.029	0.028	0.028	-	18	
0.056	0.055	0.054	0.053	0.052	0.050	0.047	0.045	0.043	0.040	0.038	0.035	0.033	0.031	0.029	0.029	-	19	
0.061	0.060	0.059	0.058	0.056	0.054	0.052	0.049	0.046	0.043	0.040	0.038	0.035	0.033	0.031	0.031	-	20	
0.067	0.066	0.065	0.063	0.061	0.058	0.056	0.053	0.050	0.047	0.044	0.040	0.038	0.035	0.032	0.032	-	21	
0.075	0.074	0.072	0.069	0.066	0.063	0.060	0.057	0.054	0.050	0.047	0.043	0.040	0.037	0.034	0.034	-	22	
0.085	0.083	0.080	0.076	0.072	0.068	0.064	0.061	0.057	0.054	0.050	0.046	0.042	0.039	0.036	0.036	-	23	
0.100	0.096	0.090	0.085	0.080	0.075	0.070	0.065	0.061	0.057	0.053	0.049	0.045	0.041	0.038	0.038	-	24	
0.130	0.122	0.112	0.099	0.089	0.082	0.075	0.070	0.064	0.060	0.056	0.052	0.047	0.043	0.039	0.039	-	25	
0.177	0.163	0.144	0.123	0.105	0.090	0.082	0.074	0.068	0.063	0.058	0.054	0.049	0.045	0.041	0.041	-	26	
0.255	0.224	0.190	0.156	0.126	0.103	0.088	0.079	0.072	0.066	0.061	0.056	0.051	0.047	0.042	0.042	-	27	
0.384	0.326	0.258	0.196	0.152	0.119	0.095	0.084	0.076	0.069	0.063	0.058	0.053	0.048	0.044	0.044	-	28	
0.614	0.478	0.346	0.247	0.180	0.135	0.105	0.089	0.079	0.072	0.065	0.059	0.055	0.050	0.045	0.045	-	29	
1.021	0.691	0.446	0.296	0.204	0.148	0.113	0.093	0.083	0.074	0.067	0.061	0.056	0.050	0.046	0.046	-	30	
2.088	0.884	0.521	0.328	0.218	0.156	0.117	0.097	0.085	0.076	0.068	0.062	0.056	0.051	0.046	0.046	-	31	
2.028	0.879	0.520	0.327	0.218	0.156	0.118	0.100	0.087	0.076	0.068	0.062	0.057	0.051	0.046	0.046	-	32	
0.997	0.683	0.441	0.425	0.287	0.184	0.131	0.101	0.087	0.076	0.068	0.062	0.056	0.051	0.046	0.046	-	33	
0.603	0.469	0.342	0.245	0.179	0.152	0.127	0.101	0.085	0.075	0.067	0.061	0.056	0.050	0.045	0.045	-	34	

0.378	0.320	0.255	0.195	0.150	0.119	0.104	0.091	0.081	0.072	0.065	0.060	0.054	0.049	0.045	-35
0.251	0.221	0.188	0.154	0.125	0.104	0.094	0.085	0.076	0.069	0.063	0.058	0.053	0.048	0.043	-36
0.175	0.161	0.142	0.122	0.104	0.093	0.086	0.079	0.072	0.066	0.060	0.056	0.051	0.046	0.042	-37
0.129	0.121	0.111	0.099	0.090	0.084	0.078	0.073	0.067	0.062	0.058	0.053	0.049	0.044	0.040	-38
0.100	0.095	0.090	0.086	0.081	0.076	0.072	0.067	0.063	0.059	0.055	0.050	0.046	0.042	0.039	-39
0.084	0.082	0.080	0.077	0.073	0.070	0.066	0.062	0.059	0.055	0.051	0.047	0.044	0.040	0.037	-40
0.075	0.073	0.072	0.069	0.067	0.064	0.061	0.058	0.055	0.052	0.048	0.044	0.041	0.038	0.035	-41
0.067	0.066	0.065	0.063	0.061	0.059	0.057	0.054	0.051	0.048	0.045	0.041	0.039	0.036	0.033	-42
0.061	0.060	0.059	0.058	0.056	0.055	0.052	0.050	0.047	0.044	0.041	0.039	0.036	0.034	0.032	-43
0.056	0.055	0.055	0.053	0.052	0.050	0.048	0.046	0.043	0.041	0.038	0.036	0.034	0.032	0.030	-44
0.051	0.051	0.050	0.049	0.047	0.046	0.044	0.042	0.040	0.038	0.036	0.034	0.032	0.030	0.028	-45
0.046	0.046	0.045	0.044	0.043	0.041	0.040	0.038	0.037	0.035	0.033	0.031	0.030	0.028	0.027	-46
0.042	0.041	0.041	0.040	0.039	0.038	0.036	0.035	0.034	0.032	0.031	0.029	0.028	0.027	0.025	-47
0.038	0.037	0.037	0.036	0.036	0.035	0.033	0.032	0.031	0.030	0.029	0.028	0.026	0.025	0.024	-48
0.034	0.034	0.034	0.033	0.033	0.032	0.031	0.030	0.029	0.028	0.027	0.026	0.025	0.024	0.023	-49
0.031	0.031	0.031	0.030	0.030	0.029	0.029	0.028	0.027	0.026	0.025	0.024	0.023	0.023	0.022	-50
0.029	0.029	0.028	0.028	0.028	0.027	0.027	0.026	0.025	0.024	0.024	0.023	0.022	0.021	0.021	-51
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 6.19249$  долей ПДК  
 $= 1.23850$  мг/м³  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 8000.0$ м  
 ( X-столбец 36, Y-строка 31)  $Y_m = 3715.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 172 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.69 м/с

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86  
 Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.  
 Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..  
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38  
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 246

Расшифровка обозначений

Qc	-	суммарная концентрация	[доли ПДК]
Cc	-	суммарная концентрация	[мг/м.куб]
Фоп	-	опасное направл. ветра	[угл. град.]
Уоп	-	опасная скорость ветра	[м/с]
Ви	-	вклад ИСТОЧНИКА в Qc	[доли ПДК]
Ки	-	код источника для верхней строки	Ви

~~~~~  
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
 ~~~~~

y=	3015:	3025:	3039:	3054:	3074:	3094:	3115:	3129:	3143:	3171:	3199:	3215:	3241:	3268:	3291:
x=	6840:	6800:	6749:	6700:	6649:	6600:	6558:	6529:	6500:	6449:	6400:	6377:	6337:	6300:	6270:
Qc	: 0.052:	0.050:	0.048:	0.047:	0.045:	0.043:	0.042:	0.041:	0.040:	0.038:	0.037:	0.036:	0.035:	0.034:	0.034:
Cc	: 0.010:	0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Фоп:	61 :	62 :	64 :	65 :	67 :	68 :	69 :	70 :	71 :	73 :	74 :	75 :	76 :	77 :	78 :
Уоп:	0.78 :	0.82 :	0.87 :	0.92 :	0.97 :	1.02 :	1.07 :	1.09 :	1.13 :	1.18 :	1.23 :	1.26 :	1.30 :	1.34 :	1.37 :
Ви	: 0.050:	0.049:	0.047:	0.045:	0.043:	0.042:	0.040:	0.039:	0.038:	0.037:	0.036:	0.035:	0.034:	0.033:	0.032:
Ки	: 6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :
Ви	: 0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки	: 6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :
y=	3315:	3334:	3353:	3383:	3415:	3436:	3457:	3486:	3515:	3553:	3592:	3615:	3664:	3715:	3784:
x=	6242:	6220:	6200:	6168:	6137:	6118:	6100:	6076:	6053:	6026:	6000:	5985:	5957:	5930:	5900:
Qc	: 0.033:	0.032:	0.032:	0.031:	0.031:	0.030:	0.030:	0.029:	0.029:	0.028:	0.028:	0.027:	0.027:	0.026:	0.026:
Cc	: 0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
y=	3815:	3865:	3915:	3964:	4015:	4065:	4115:	4165:	4215:	4242:	4315:	4365:	4415:	4449:	4515:
x=	5886:	5869:	5853:	5839:	5826:	5817:	5809:	5805:	5801:	5800:	5795:	5796:	5797:	5800:	5805:
Qc	: 0.025:	0.025:	0.025:	0.024:	0.024:	0.024:	0.023:	0.023:	0.023:	0.023:	0.022:	0.022:	0.022:	0.022:	0.022:
Cc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
y=	4565:	4615:	4665:	4715:	4766:	4815:	4861:	4905:	4915:	4966:	5015:	5041:	5067:	5091:	5115:
x=	5812:	5819:	5830:	5841:	5854:	5868:	5884:	5900:	5903:	5924:	5945:	5958:	5971:	5984:	5998:
Qc	: 0.022:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:
Cc	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:

y=	5118:	5144:	5168:	5192:	5215:	5245:	5274:	5315:	5337:	5359:	5379:	5399:	5415:	5437:	5458:
x=	6000:	6013:	6027:	6042:	6057:	6078:	6100:	6130:	6147:	6164:	6182:	6200:	6215:	6235:	6256:
Qc :	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:
Cc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:

y=	5478:	5498:	5515:	5533:	5550:	5567:	5583:	5599:	5615:	5635:	5655:	5669:	5683:	5696:	5710:
x=	6278:	6300:	6320:	6339:	6359:	6379:	6400:	6421:	6443:	6471:	6500:	6524:	6548:	6574:	6600:
Qc :	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:
Cc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:

y=	5715:	5739:	5762:	5782:	5802:	5815:	5835:	5847:	5860:	5868:	5876:	5882:	5888:	5890:	5892:
x=	6611:	6654:	6700:	6749:	6800:	6843:	6900:	6949:	7000:	7050:	7100:	7150:	7200:	7250:	7300:
Qc :	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.022:	0.022:	0.022:
Cc :	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:

y=	5891:	5889:	5884:	5880:	5872:	5864:	5854:	5844:	5831:	5817:	5815:	5790:	5777:	5763:	5751:
x=	7350:	7400:	7450:	7500:	7550:	7600:	7650:	7700:	7750:	7800:	7808:	7900:	7950:	8000:	8050:
Qc :	0.022:	0.022:	0.023:	0.023:	0.023:	0.023:	0.024:	0.024:	0.024:	0.025:	0.025:	0.025:	0.026:	0.026:	0.026:
Cc :	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:

y=	5739:	5715:	5707:	5688:	5668:	5655:	5642:	5629:	5615:	5611:	5596:	5580:	5563:	5546:	5515:
x=	8100:	8173:	8200:	8252:	8300:	8325:	8348:	8371:	8393:	8400:	8427:	8452:	8477:	8500:	8540:
Qc :	0.026:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.029:	0.029:	0.029:	0.030:
Cc :	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:

y=	5491:	5466:	5441:	5415:	5386:	5356:	5336:	5315:	5292:	5267:	5242:	5215:	5173:	5129:	5115:
x=	8571:	8600:	8626:	8650:	8676:	8700:	8714:	8728:	8741:	8754:	8766:	8778:	8789:	8800:	8804:
Qc :	0.030:	0.030:	0.031:	0.031:	0.032:	0.032:	0.032:	0.033:	0.033:	0.034:	0.034:	0.035:	0.036:	0.037:	0.038:
Cc :	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.008:

y=	5065:	5015:	4965:	4915:	4829:	4815:	4765:	4715:	4665:	4615:	4565:	4515:	4465:	4415:	4365:
x=	8808:	8811:	8811:	8811:	8800:	8798:	8797:	8796:	8795:	8794:	8794:	8794:	8790:	8787:	8782:
Qc :	0.039:	0.041:	0.043:	0.045:	0.048:	0.049:	0.051:	0.053:	0.055:	0.057:	0.059:	0.061:	0.063:	0.066:	0.068:
Cc :	0.008:	0.008:	0.009:	0.009:	0.010:	0.010:	0.010:	0.011:	0.011:	0.011:	0.012:	0.012:	0.013:	0.013:	0.014:
Фоп:	209 :	210 :	211 :	212 :	214 :	215 :	216 :	218 :	219 :	220 :	222 :	224 :	225 :	227 :	227 :
Уоп:	1.15 :	1.08 :	1.03 :	0.97 :	0.88 :	0.85 :	0.80 :	0.74 :	0.69 :	0.69 :	0.69 :	0.69 :	0.69 :	0.69 :	0.69 :
Вн :	0.038:	0.039:	0.041:	0.043:	0.047:	0.047:	0.049:	0.051:	0.053:	0.055:	0.057:	0.059:	0.061:	0.063:	0.066:
Ки :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :
Ви :	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :

y=	4315:	4265:	4215:	4164:	4115:	4064:	4015:	3998:	3956:	3915:	3864:	3815:	3770:	3715:	3702:
x=	8777:	8769:	8761:	8750:	8739:	8723:	8706:	8700:	8686:	8671:	8649:	8626:	8622:	8620:	8610:
Qc :	0.071:	0.074:	0.077:	0.081:	0.084:	0.089:	0.094:	0.097:	0.104:	0.112:	0.124:	0.137:	0.142:	0.146:	0.152:
Cc :	0.014:	0.015:	0.015:	0.016:	0.017:	0.018:	0.019:	0.019:	0.021:	0.022:	0.025:	0.027:	0.028:	0.029:	0.030:
Фоп:	229 :	231 :	233 :	235 :	238 :	240 :	244 :	244 :	247 :	250 :	253 :	257 :	260 :	266 :	267 :
Уоп:	0.69 :	0.70 :	0.70 :	0.70 :	0.70 :	0.70 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :
Вн :	0.069:	0.072:	0.075:	0.078:	0.082:	0.087:	0.094:	0.097:	0.104:	0.112:	0.124:	0.137:	0.142:	0.146:	0.152:
Ки :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :
Ви :	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:
Ки :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :

y=	3689:	3665:	3646:	3629:	3615:	3596:	3580:	3567:	3556:	3546:	3538:	3532:	3526:	3515:	3491:
x=	8600:	8597:	8594:	8590:	8585:	8580:	8573:	8566:	8557:	8546:	8533:	8518:	8500:	8493:	8489:
Qc :	0.157:	0.159:	0.160:	0.161:	0.164:	0.165:	0.169:	0.174:	0.183:	0.198:	0.219:	0.245:	0.279:	0.295:	0.249:
Cc :	0.031:	0.032:	0.032:	0.032:	0.033:	0.033:	0.034:	0.035:	0.037:	0.040:	0.044:	0.049:	0.056:	0.059:	0.050:
Фоп:	268 :	270 :	272 :	274 :	275 :	277 :	279 :	280 :	281 :	282 :	282 :	283 :	285 :	287 :	292 :
Уоп:	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :
Вн :	0.157:	0.159:	0.160:	0.161:	0.164:	0.165:	0.168:	0.170:	0.174:	0.178:	0.178:	0.185:	0.203:	0.208:	0.194:
Ки :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.004:	0.010:	0.020:	0.041:	0.059:	0.077:	0.087:	0.055:
Ки :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :

y=	3472:	3464:	3458:	3452:	3446:	3442:	3437:	3434:	3430:	3425:	3421:	3418:	3415:	3393:	3372:
x=	8483:	8480:	8476:	8472:	8468:	8462:	8457:	8450:	8442:	8424:	8400:	8367:	8343:	8322:	8300:
Qc :	0.212:	0.206:	0.206:	0.206:	0.206:	0.209:	0.211:	0.214:	0.218:	0.228:	0.250:	0.276:	0.297:	0.300:	0.302:
Cc :	0.042:	0.041:	0.041:	0.041:	0.041:	0.042:	0.042:	0.043:	0.044:	0.046:	0.050:	0.055:	0.059:	0.060:	0.060:
Фоп:	293 :	293 :	294 :	295 :	296 :	296 :	297 :	298 :	299 :	300 :	302 :	305 :	307 :	311 :	315 :
Уоп:	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :	7.00 :
Вн :	0.203:	0.204:	0.205:	0.206:	0.206:	0.209:	0.211:	0.214:	0.218:	0.228:	0.250:	0.276:	0.297:	0.300:	0.302:
Ки :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :	6008 :
Ви :	0.009:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :	6007 :

```

~~~~~
y= 3343: 3315: 3285: 3267: 3250: 3234: 3218: 3215: 3198: 3182: 3166: 3151: 3133: 3115: 3103:
x= 8269: 8237: 8200: 8177: 8152: 8127: 8100: 8096: 8073: 8050: 8025: 8000: 7963: 7924: 7900:
Qc : 0.301: 0.296: 0.287: 0.280: 0.272: 0.263: 0.254: 0.253: 0.238: 0.225: 0.214: 0.203: 0.190: 0.175: 0.167:
Cc : 0.060: 0.059: 0.057: 0.056: 0.054: 0.053: 0.051: 0.051: 0.048: 0.045: 0.043: 0.041: 0.038: 0.035: 0.033:
Фоп: 321 : 327 : 333 : 337 : 341 : 345 : 348 : 349 : 352 : 355 : 358 : 1 : 5 : 9 : 11 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :
Bi : 0.301: 0.296: 0.287: 0.280: 0.272: 0.263: 0.254: 0.253: 0.238: 0.225: 0.214: 0.203: 0.190: 0.175: 0.167:
Ki : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
~~~~~
y= 3080: 3060: 3042: 3026: 3015: 2999: 2990: 2980: 2973: 2967: 2964: 2960: 2960: 2960: 2964:
x= 7852: 7800: 7751: 7700: 7657: 7600: 7550: 7500: 7450: 7400: 7350: 7300: 7250: 7200: 7150:
Qc : 0.150: 0.136: 0.123: 0.112: 0.104: 0.094: 0.089: 0.085: 0.081: 0.078: 0.075: 0.071: 0.069: 0.066: 0.064:
Cc : 0.030: 0.027: 0.025: 0.022: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:
Фоп: 15 : 19 : 22 : 26 : 28 : 31 : 35 : 37 : 39 : 41 : 44 : 46 : 47 : 49 : 51 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.70 : 0.72 :
Bi : 0.150: 0.136: 0.123: 0.112: 0.104: 0.094: 0.087: 0.083: 0.079: 0.076: 0.072: 0.069: 0.067: 0.064: 0.062:
Ki : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
Bi : : : : : : : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ki : : : : : : : 6007: 6007: 6007: 6007: 6007: 6007: 6007: 6007: 6007:
~~~~~
y= 2967: 2973: 2979: 2989: 2998: 3015:
x= 7100: 7050: 7000: 6950: 6900: 6840:
Qc : 0.062: 0.059: 0.057: 0.056: 0.054: 0.052:
Cc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
Фоп: 53 : 54 : 56 : 58 : 59 : 61 :
Уоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.78 :
Bi : 0.059: 0.057: 0.055: 0.054: 0.052: 0.050:
Ki : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :
Bi : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ki : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 8300.0 м Y= 3372.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs= 0.30188 доли ПДК  
0.06038 мг/м3

Достигается при опасном направлении 315 град.  
и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	001201 6008	П	0.1022	0.301883	100.0	100.0	2.9538422
Остальные источники не влияют на данную точку.							

### 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.  
Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38  
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (Е): индивидуальный с источников  
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Дл	Выброс
<Об>П<И>	~	~	~	~	М/С	~	М3/С	градС	~	~	~	~	~	~	~
001201 6007 П1		0.0				0.0	8363	3556	5	5	0	1.0	1.000	0	0.0184700
001201 6008 П1		0.0				0.0	8007	3667	20	20	0	1.0	1.000	0	0.5080000

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.  
Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..  
Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38  
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)  
ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - есть концентрация одиночного источника с суммарным М							
~~~~~							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	М	Тип	См (См')	Um	Xm	
-п/п-	<об-п>	<ис>	-----	- [доли ПДК]-	- [м/с]-	----- [м]-	
1	001201 6007	0.018470	п	0.131937	0.50	11.4	
2	001201 6008	0.508000	п	3.628799	0.50	11.4	
~~~~~							
Суммарный Мq =		0.526470 г/с					
Сумма См по всем источникам =		3.760736 долей ПДК					
-----							
Средневзвешенная опасная скорость ветра =		0.50 м/с					

### 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86  
 Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.  
 Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..  
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)  
 Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100  
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86  
 Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.  
 Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..  
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Параметры расчетного прямоугольника No 1			
Координаты центра	: X=	7000 м;	Y= 4215
Длина и ширина	: L=	5000 м;	B= 5000 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D=	100 м	

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
*	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	
1-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	1-
2-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	2-
3-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	3-
4-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	4-
5-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	5-
6-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	6-
7-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	7-
8-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	8-
9-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	9-
10-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	10-
11-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	11-
12-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	12-
13-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	13-
14-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	14-
15-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	15-
16-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	16-
17-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	17-
18-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	18-
19-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	19-
20-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	20-
21-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	21-
22-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	22-
23-	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	23-
24-	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	24-
25-	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	25-
26-с	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	с-26
27-	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	27-
28-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	28-
29-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	29-
30-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	30-
31-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	31-
32-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	32-
33-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	33-
34-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	34-
35-	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	35-
36-	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	36-
37-	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	37-

---

0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.011	0.012	0.013	0.015	0.016	0.017	0.019	0.022	0.024	0.025	0.026	-38
0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.015	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.020	-39
0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.010	0.010	0.011	0.012	0.013	0.013	0.014	0.015	0.016	0.016	0.017	0.017	-40
0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.010	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	-41
0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.010	0.011	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	-42
0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.011	0.011	0.012	0.012	0.012	0.012	-43
0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	-44
0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.010	0.010	-45
0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	-46
0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	-47
0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	-48
0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	-49
0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	-50
0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	-51
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51				
0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	-1
0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	-2
0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	-3
0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	-4
0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	-5
0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	-6
0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	-7
0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	-8
0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	-9
0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	-10
0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	-11
0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	-12
0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	-13
0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	-14
0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	-15
0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	-16
0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	-17
0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	-18
0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	-19
0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	-20
0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	-21
0.015	0.014	0.014	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	-22
0.017	0.016	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	-23
0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	-24
0.026	0.024	0.022	0.020	0.018	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	-25
0.035	0.032	0.029	0.024	0.021	0.018	0.016	0.015	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	-26
0.051	0.044	0.038	0.031	0.025	0.020	0.017	0.016	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	-27
0.076	0.065	0.051	0.039	0.030	0.024	0.019	0.017	0.015	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	-28
0.122	0.095	0.069	0.049	0.036	0.027	0.021	0.017	0.015	0.014	0.013	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	-29
0.203	0.137	0.089	0.059	0.041	0.030	0.022	0.018	0.016	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	-30
0.415	0.176	0.104	0.065	0.043	0.031	0.023	0.019	0.016	0.015	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	-31
0.403	0.175	0.103	0.065	0.043	0.031	0.023	0.019	0.017	0.015	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	-32
0.198	0.136	0.088	0.059	0.050	0.033	0.024	0.019	0.016	0.015	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	-33
0.120	0.093	0.068	0.049	0.036	0.028	0.023	0.019	0.016	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	-34
0.075	0.064	0.051	0.039	0.030	0.024	0.020	0.017	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	-35
0.050	0.044	0.037	0.031	0.025	0.020	0.018	0.016	0.015	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	-36
0.035	0.032	0.028	0.024	0.021	0.018	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	-37

0.026	0.024	0.022	0.020	0.018	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	-38
0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	-39
0.017	0.016	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	-40
0.015	0.014	0.014	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	-41
0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	-42
0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	-43
0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	-44
0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	-45
0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	-46
0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	-47
0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	-48
0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	-49
0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	-50
0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	-51

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация -----> См =1.23123 долей ПДК  
 =6.15613 мг/м3  
 Достигается в точке с координатами: Хм = 8000.0м  
 ( X-столбец 36, Y-строка 31) Ум = 3715.0 м  
 При опасном направлении ветра : 172 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.69 м/с

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.

Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..

Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38

Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 246

Расшифровка обозначений	
Qc	- суммарная концентрация [доли ПДК]
Cc	- суммарная концентрация [мг/м.куб]
Фоп	- опасное направл. ветра [угл. град.]
Уоп	- опасная скорость ветра [м/с]
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]
Ки	- код источника для верхней строки Ви

~~~~~  
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
 ~~~~~

y=	3015:	3025:	3039:	3054:	3074:	3094:	3115:	3129:	3143:	3171:	3199:	3215:	3241:	3268:	3291:
x=	6840:	6800:	6749:	6700:	6649:	6600:	6558:	6529:	6500:	6449:	6400:	6377:	6337:	6300:	6270:
Qc	: 0.010:	0.010:	0.009:	0.009:	0.009:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:	0.007:
Cc	: 0.051:	0.049:	0.047:	0.046:	0.044:	0.042:	0.041:	0.040:	0.039:	0.038:	0.036:	0.036:	0.035:	0.034:	0.033:
y=	3315:	3334:	3353:	3383:	3415:	3436:	3457:	3486:	3515:	3553:	3592:	3615:	3664:	3715:	3784:
x=	6242:	6220:	6200:	6168:	6137:	6118:	6100:	6076:	6053:	6026:	6000:	5985:	5957:	5930:	5900:
Qc	: 0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:
Cc	: 0.032:	0.032:	0.031:	0.031:	0.030:	0.029:	0.029:	0.029:	0.028:	0.028:	0.027:	0.027:	0.026:	0.026:	0.025:
y=	3815:	3865:	3915:	3964:	4015:	4065:	4115:	4165:	4215:	4242:	4315:	4365:	4415:	4449:	4515:
x=	5886:	5869:	5853:	5839:	5826:	5817:	5809:	5805:	5801:	5800:	5795:	5796:	5797:	5800:	5805:
Qc	: 0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
Cc	: 0.025:	0.024:	0.024:	0.024:	0.023:	0.023:	0.023:	0.023:	0.022:	0.022:	0.022:	0.022:	0.021:	0.021:	0.021:
y=	4565:	4615:	4665:	4715:	4766:	4815:	4861:	4905:	4915:	4966:	5015:	5041:	5067:	5091:	5115:
x=	5812:	5819:	5830:	5841:	5854:	5868:	5884:	5900:	5903:	5924:	5945:	5958:	5971:	5984:	5998:
Qc	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
Cc	: 0.021:	0.021:	0.021:	0.021:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:
y=	5118:	5144:	5168:	5192:	5215:	5245:	5274:	5315:	5337:	5359:	5379:	5399:	5415:	5437:	5458:
x=	6000:	6013:	6027:	6042:	6057:	6078:	6100:	6130:	6147:	6164:	6182:	6200:	6215:	6235:	6256:
Qc	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:
Cc	: 0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.020:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:	0.019:
y=	5478:	5498:	5515:	5533:	5550:	5567:	5583:	5599:	5615:	5635:	5655:	5669:	5683:	5696:	5710:
x=	6278:	6300:	6320:	6339:	6359:	6379:	6400:	6421:	6443:	6471:	6500:	6524:	6548:	6574:	6600:
Qc	: 0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:	0.004:

Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020:

y= 5715: 5739: 5762: 5782: 5802: 5815: 5835: 5847: 5860: 5868: 5876: 5882: 5888: 5890: 5892:  
x= 6611: 6654: 6700: 6749: 6800: 6843: 6900: 6949: 7000: 7050: 7100: 7150: 7200: 7250: 7300:  
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:  
Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

y= 5891: 5889: 5884: 5880: 5872: 5864: 5854: 5844: 5831: 5817: 5815: 5790: 5777: 5763: 5751:  
x= 7350: 7400: 7450: 7500: 7550: 7600: 7650: 7700: 7750: 7800: 7808: 7900: 7950: 8000: 8050:  
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:  
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.025:

y= 5739: 5715: 5707: 5688: 5668: 5655: 5642: 5629: 5615: 5611: 5596: 5580: 5563: 5546: 5515:  
x= 8100: 8173: 8200: 8252: 8300: 8325: 8348: 8371: 8393: 8400: 8427: 8452: 8477: 8500: 8540:  
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:  
Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029:

y= 5491: 5466: 5441: 5415: 5386: 5356: 5336: 5315: 5292: 5267: 5242: 5215: 5173: 5129: 5115:  
x= 8571: 8600: 8626: 8650: 8676: 8700: 8714: 8728: 8741: 8754: 8766: 8778: 8789: 8800: 8804:  
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:  
Cc : 0.029: 0.030: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.035: 0.037:

y= 5065: 5015: 4965: 4915: 4829: 4815: 4765: 4715: 4665: 4615: 4565: 4515: 4465: 4415: 4365:  
x= 8808: 8811: 8811: 8811: 8800: 8798: 8797: 8796: 8795: 8794: 8794: 8794: 8790: 8787: 8782:  
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013:  
Cc : 0.038: 0.040: 0.042: 0.044: 0.047: 0.048: 0.050: 0.052: 0.054: 0.056: 0.058: 0.060: 0.062: 0.064: 0.067:

y= 4315: 4265: 4215: 4164: 4115: 4064: 4015: 3998: 3956: 3915: 3864: 3815: 3770: 3715: 3702:  
x= 8777: 8769: 8761: 8750: 8739: 8723: 8706: 8700: 8686: 8671: 8649: 8626: 8622: 8620: 8610:  
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.021: 0.022: 0.025: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030:  
Cc : 0.069: 0.072: 0.076: 0.079: 0.083: 0.088: 0.093: 0.096: 0.104: 0.111: 0.124: 0.136: 0.142: 0.145: 0.151:

y= 3689: 3665: 3646: 3629: 3615: 3596: 3580: 3567: 3556: 3546: 3538: 3532: 3526: 3515: 3491:  
x= 8600: 8597: 8594: 8590: 8585: 8580: 8573: 8566: 8557: 8546: 8533: 8518: 8500: 8493: 8489:  
Qc : 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.036: 0.038: 0.040: 0.044: 0.049: 0.051: 0.045:  
Cc : 0.156: 0.158: 0.159: 0.160: 0.163: 0.164: 0.167: 0.172: 0.178: 0.188: 0.202: 0.220: 0.244: 0.255: 0.227:  
Фоп: 268 : 270 : 272 : 274 : 275 : 277 : 279 : 280 : 281 : 282 : 283 : 284 : 285 : 287 : 291 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
Ви : 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.035: 0.035: 0.037: 0.038: 0.040: 0.041: 0.040:  
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :  
Ви : : : : : : : : 0.000: 0.001: 0.002: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.005:  
Ки : : : : : : : : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :

y= 3472: 3464: 3458: 3452: 3446: 3442: 3437: 3434: 3430: 3425: 3421: 3418: 3415: 3393: 3372:  
x= 8483: 8480: 8476: 8472: 8468: 8462: 8457: 8450: 8442: 8424: 8400: 8367: 8343: 8322: 8300:  
Qc : 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.045: 0.050: 0.055: 0.059: 0.060: 0.060:  
Cc : 0.206: 0.204: 0.204: 0.204: 0.205: 0.208: 0.210: 0.213: 0.216: 0.227: 0.248: 0.274: 0.295: 0.298: 0.300:  
Фоп: 293 : 293 : 294 : 295 : 296 : 296 : 297 : 298 : 299 : 300 : 302 : 305 : 307 : 311 : 315 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
Ви : 0.040: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.045: 0.050: 0.055: 0.059: 0.060: 0.060:  
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :  
Ви : 0.001: : : : : : : : : : : : : : : :  
Ки : 6007 : : : : : : : : : : : : : : : :

y= 3343: 3315: 3285: 3267: 3250: 3234: 3218: 3215: 3198: 3182: 3166: 3151: 3133: 3115: 3103:  
x= 8269: 8237: 8200: 8177: 8152: 8127: 8100: 8096: 8073: 8050: 8025: 8000: 7963: 7924: 7900:  
Qc : 0.060: 0.059: 0.057: 0.056: 0.054: 0.052: 0.051: 0.050: 0.047: 0.045: 0.043: 0.040: 0.038: 0.035: 0.033:  
Cc : 0.299: 0.294: 0.285: 0.278: 0.270: 0.261: 0.253: 0.251: 0.237: 0.223: 0.213: 0.202: 0.188: 0.174: 0.166:  
Фоп: 321 : 327 : 333 : 337 : 341 : 345 : 348 : 349 : 352 : 355 : 358 : 1 : 5 : 9 : 11 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
Ви : 0.060: 0.059: 0.057: 0.056: 0.054: 0.052: 0.051: 0.050: 0.047: 0.045: 0.043: 0.040: 0.038: 0.035: 0.033:  
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 :

y= 3080: 3060: 3042: 3026: 3015: 2999: 2990: 2980: 2973: 2967: 2964: 2960: 2960: 2960: 2964:  
x= 7852: 7800: 7751: 7700: 7657: 7600: 7550: 7500: 7450: 7400: 7350: 7300: 7250: 7200: 7150:  
Qc : 0.030: 0.027: 0.024: 0.022: 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013:  
Cc : 0.149: 0.135: 0.122: 0.111: 0.103: 0.093: 0.088: 0.084: 0.080: 0.076: 0.073: 0.070: 0.067: 0.065: 0.063:

y= 2967: 2973: 2979: 2989: 2998: 3015:  
x= 7100: 7050: 7000: 6950: 6900: 6840:

Qc : 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:  
 Cs : 0.060: 0.058: 0.056: 0.054: 0.053: 0.051:  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 8300.0 м Y= 3372.0 м

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.06002 доли ПДК |
| | 0.30011 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 315 град.

и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Номер | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|--|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|---------------|
| 1 | 001201 6008 | П | 0.5080 | 0.060022 | 100.0 | 100.0 | 0.118153691 |
| Остальные источники не влияют на данную точку. | | | | | | | |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актюбинская обл.Темирский рн.

Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..

Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код | Тип | Н | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | КР | Ди | Выброс |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|----|-----|-----|-------|----|-----------|
| 001201 6006 П1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8388 | 3728 | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 1.000 | 0 | 0.1250000 |

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актюбинская обл.Темирский рн.

Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..

Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------|------------------------|----------|-------|---------|--|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а C_m' есть концентрация одиночного источника с суммарным M | | | | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | | | | |
| Источники | | | | Их расчетные параметры | | | | | |
| Номер | Код | M | Тип | $C_m (C_m')$ | U_m | X_m | | | |
| -п/п- | <об-п-кис> | ----- | ---- | -[доли ПДК]- | -[м/с]- | ---- | [м]---- | | |
| 1 | 001201 6006 | 0.125000 | П | 22.322826 | 0.50 | 11.4 | | | |
| ~~~~~ | | | | | | | | | |
| Суммарный M_q = | | 0.125000 г/с | | | | | | | |
| Сумма C_m по всем источникам = | | 22.322826 долей ПДК | | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | | | | | 0.50 м/с | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актюбинская обл.Темирский рн.

Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..

Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актюбинская обл.Темирский рн.

Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..

Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

| | | | |
|--|---|----------------------|--|
| Параметры расчетного прямоугольника No 1 | | | |
| Координаты центра | : | X= 7000 м; Y= 4215 | |
| Длина и ширина | : | L= 5000 м; B= 5000 м | |
| Шаг сетки (dX=dY) | : | D= 100 м | |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 2- | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 |
| 3- | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 4- | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 |
| 5- | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 |
| 6- | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 |

139

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | - | 7 |
| 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | - | 8 |
| 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | - | 9 |
| 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | - | 10 |
| 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | - | 11 |
| 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | - | 12 |
| 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | - | 13 |
| 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.041 | - | 14 |
| 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.038 | 0.040 | 0.041 | 0.043 | 0.044 | 0.045 | - | 15 |
| 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 0.039 | 0.041 | 0.043 | 0.045 | 0.047 | 0.049 | 0.050 | - | 16 |
| 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.040 | 0.042 | 0.045 | 0.047 | 0.049 | 0.052 | 0.053 | 0.055 | - | 17 |
| 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.040 | 0.043 | 0.046 | 0.049 | 0.051 | 0.054 | 0.057 | 0.059 | 0.061 | - | 18 |
| 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.038 | 0.040 | 0.043 | 0.046 | 0.050 | 0.053 | 0.056 | 0.059 | 0.062 | 0.064 | 0.066 | - | 19 |
| 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.037 | 0.040 | 0.043 | 0.046 | 0.050 | 0.054 | 0.057 | 0.061 | 0.064 | 0.067 | 0.070 | 0.072 | - | 20 |
| 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.034 | 0.036 | 0.039 | 0.042 | 0.046 | 0.050 | 0.054 | 0.058 | 0.062 | 0.065 | 0.069 | 0.073 | 0.076 | 0.079 | - | 21 |
| 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.045 | 0.049 | 0.053 | 0.057 | 0.062 | 0.066 | 0.070 | 0.074 | 0.079 | 0.084 | 0.088 | - | 22 |
| 0.028 | 0.029 | 0.032 | 0.034 | 0.037 | 0.040 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.056 | 0.061 | 0.065 | 0.070 | 0.075 | 0.081 | 0.086 | 0.093 | 0.098 | - | 23 |
| 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.045 | 0.049 | 0.054 | 0.059 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.081 | 0.088 | 0.095 | 0.103 | 0.113 | - | 24 |
| 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.043 | 0.047 | 0.051 | 0.057 | 0.062 | 0.067 | 0.073 | 0.079 | 0.086 | 0.095 | 0.105 | 0.120 | 0.139 | - | 25 |
| 0.029 | 0.032 | 0.034 | 0.037 | 0.040 | 0.044 | 0.048 | 0.053 | 0.059 | 0.064 | 0.070 | 0.076 | 0.084 | 0.092 | 0.103 | 0.120 | 0.145 | 0.175 | C- | 26 |
| 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.061 | 0.066 | 0.072 | 0.079 | 0.088 | 0.098 | 0.113 | 0.139 | 0.175 | 0.224 | - | 27 |
| 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.042 | 0.046 | 0.051 | 0.057 | 0.062 | 0.068 | 0.074 | 0.082 | 0.092 | 0.104 | 0.125 | 0.160 | 0.210 | 0.279 | - | 28 |
| 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.043 | 0.047 | 0.052 | 0.057 | 0.063 | 0.069 | 0.076 | 0.084 | 0.095 | 0.108 | 0.136 | 0.179 | 0.244 | 0.349 | - | 29 |
| 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.043 | 0.047 | 0.052 | 0.058 | 0.064 | 0.070 | 0.077 | 0.086 | 0.097 | 0.112 | 0.143 | 0.191 | 0.268 | 0.401 | - | 30 |
| 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.043 | 0.047 | 0.053 | 0.058 | 0.064 | 0.070 | 0.077 | 0.086 | 0.097 | 0.114 | 0.146 | 0.196 | 0.274 | 0.418 | - | 31 |
| 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.043 | 0.047 | 0.052 | 0.058 | 0.064 | 0.070 | 0.077 | 0.085 | 0.096 | 0.112 | 0.142 | 0.189 | 0.263 | 0.390 | - | 32 |
| 0.030 | 0.033 | 0.035 | 0.039 | 0.042 | 0.047 | 0.052 | 0.057 | 0.063 | 0.069 | 0.075 | 0.084 | 0.094 | 0.107 | 0.134 | 0.174 | 0.235 | 0.333 | - | 33 |
| 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.042 | 0.046 | 0.051 | 0.056 | 0.062 | 0.067 | 0.074 | 0.081 | 0.091 | 0.102 | 0.122 | 0.155 | 0.201 | 0.265 | - | 34 |
| 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.060 | 0.066 | 0.072 | 0.078 | 0.087 | 0.097 | 0.110 | 0.134 | 0.167 | 0.210 | - | 35 |
| 0.029 | 0.031 | 0.034 | 0.037 | 0.040 | 0.044 | 0.048 | 0.053 | 0.058 | 0.064 | 0.069 | 0.075 | 0.082 | 0.091 | 0.101 | 0.116 | 0.138 | 0.165 | - | 36 |
| 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.042 | 0.046 | 0.051 | 0.056 | 0.061 | 0.066 | 0.072 | 0.078 | 0.085 | 0.093 | 0.102 | 0.114 | 0.132 | - | 37 |
| 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.045 | 0.049 | 0.053 | 0.058 | 0.063 | 0.068 | 0.073 | 0.079 | 0.086 | 0.093 | 0.100 | 0.108 | - | 38 |
| 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.039 | 0.043 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.060 | 0.064 | 0.069 | 0.074 | 0.079 | 0.084 | 0.090 | 0.095 | - | 39 |
| 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.044 | 0.048 | 0.052 | 0.056 | 0.061 | 0.065 | 0.069 | 0.073 | 0.077 | 0.082 | 0.086 | - | 40 |
| 0.026 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.034 | 0.036 | 0.039 | 0.042 | 0.045 | 0.049 | 0.053 | 0.057 | 0.061 | 0.064 | 0.068 | 0.071 | 0.074 | 0.077 | - | 41 |
| 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.032 | 0.034 | 0.037 | 0.039 | 0.042 | 0.046 | 0.049 | 0.053 | 0.056 | 0.060 | 0.063 | 0.066 | 0.068 | 0.070 | - | 42 |
| 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.040 | 0.043 | 0.046 | 0.049 | 0.052 | 0.055 | 0.058 | 0.061 | 0.063 | 0.065 | - | 43 |
| 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.040 | 0.042 | 0.045 | 0.048 | 0.050 | 0.053 | 0.055 | 0.057 | 0.059 | - | 44 |
| 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.039 | 0.042 | 0.044 | 0.046 | 0.048 | 0.050 | 0.052 | 0.054 | - | 45 |
| 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.038 | 0.040 | 0.042 | 0.044 | 0.046 | 0.047 | 0.049 | - | 46 |
| 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.037 | 0.039 | 0.040 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | - | 47 |
| 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | - | 48 |
| 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | - | 49 |
| 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | - | 50 |
| 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.031 | 0.031 | - | 51 |
| -- ---- | -- ---- | -- ---- | -- ---- | -- ---- | -- ---- | -- ---- | -- ---- | -- ---- | -- ---- | -- ---- | -- ---- | -- ---- | -- ---- | -- ---- | -- ---- | -- ---- | -- ---- | -- ---- | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | | | | | |
| 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | - | 1 | | | |
| 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | - | 2 | | | |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | - | 3 | | | |
| 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | - | 4 | | | |
| 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | - | 5 | | | |
| 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | - | 6 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | -7 |
| 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | -8 | |
| 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | -9 | |
| 0.030 | 0.030 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | -10 | |
| 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | -11 | |
| 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | -12 | |
| 0.038 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.031 | 0.030 | -13 | |
| 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.032 | -14 | |
| 0.046 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.034 | -15 | |
| 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.053 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.050 | 0.048 | 0.046 | 0.045 | 0.043 | 0.041 | 0.039 | 0.037 | -16 | |
| 0.057 | 0.057 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.057 | 0.056 | 0.055 | 0.053 | 0.051 | 0.049 | 0.047 | 0.044 | 0.042 | 0.040 | -17 | |
| 0.062 | 0.063 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.063 | 0.062 | 0.060 | 0.058 | 0.056 | 0.053 | 0.051 | 0.048 | 0.045 | 0.042 | -18 | |
| 0.068 | 0.069 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.069 | 0.067 | 0.066 | 0.064 | 0.061 | 0.058 | 0.055 | 0.052 | 0.049 | 0.046 | -19 | |
| 0.074 | 0.076 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.076 | 0.074 | 0.072 | 0.069 | 0.066 | 0.063 | 0.060 | 0.056 | 0.053 | 0.049 | -20 | |
| 0.082 | 0.084 | 0.086 | 0.086 | 0.085 | 0.084 | 0.082 | 0.079 | 0.075 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 0.061 | 0.057 | 0.053 | -21 | |
| 0.092 | 0.095 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.094 | 0.091 | 0.087 | 0.083 | 0.078 | 0.073 | 0.069 | 0.065 | 0.061 | 0.056 | -22 | |
| 0.104 | 0.108 | 0.112 | 0.114 | 0.112 | 0.107 | 0.103 | 0.097 | 0.091 | 0.085 | 0.079 | 0.074 | 0.069 | 0.064 | 0.060 | -23 | |
| 0.126 | 0.136 | 0.144 | 0.146 | 0.142 | 0.134 | 0.123 | 0.110 | 0.101 | 0.093 | 0.086 | 0.079 | 0.073 | 0.068 | 0.063 | -24 | |
| 0.160 | 0.179 | 0.192 | 0.196 | 0.190 | 0.175 | 0.155 | 0.135 | 0.116 | 0.102 | 0.093 | 0.085 | 0.077 | 0.071 | 0.066 | -25 | |
| 0.210 | 0.244 | 0.268 | 0.275 | 0.264 | 0.236 | 0.202 | 0.168 | 0.138 | 0.115 | 0.100 | 0.090 | 0.082 | 0.074 | 0.068 | -26 | |
| 0.280 | 0.350 | 0.403 | 0.420 | 0.393 | 0.335 | 0.267 | 0.211 | 0.166 | 0.132 | 0.108 | 0.096 | 0.086 | 0.077 | 0.071 | -27 | |
| 0.387 | 0.513 | 0.635 | 0.678 | 0.609 | 0.481 | 0.359 | 0.262 | 0.196 | 0.151 | 0.119 | 0.101 | 0.089 | 0.080 | 0.073 | -28 | |
| 0.513 | 0.765 | 1.068 | 1.199 | 0.999 | 0.694 | 0.467 | 0.320 | 0.226 | 0.167 | 0.128 | 0.105 | 0.092 | 0.082 | 0.074 | -29 | |
| 0.633 | 1.065 | 2.037 | 3.486 | 1.696 | 0.935 | 0.562 | 0.364 | 0.246 | 0.178 | 0.135 | 0.107 | 0.094 | 0.083 | 0.075 | -30 | |
| 0.674 | 1.193 | 3.414 | 18.757 | 2.334 | 1.029 | 0.596 | 0.377 | 0.252 | 0.181 | 0.137 | 0.108 | 0.094 | 0.084 | 0.075 | -31 | |
| 0.605 | 0.991 | 1.675 | 2.308 | 1.464 | 0.879 | 0.542 | 0.354 | 0.242 | 0.175 | 0.134 | 0.107 | 0.093 | 0.083 | 0.075 | -32 | |
| 0.477 | 0.689 | 0.927 | 1.026 | 0.876 | 0.634 | 0.438 | 0.306 | 0.218 | 0.163 | 0.126 | 0.104 | 0.091 | 0.082 | 0.074 | -33 | |
| 0.357 | 0.464 | 0.560 | 0.594 | 0.540 | 0.438 | 0.334 | 0.248 | 0.188 | 0.146 | 0.116 | 0.099 | 0.088 | 0.079 | 0.072 | -34 | |
| 0.261 | 0.318 | 0.362 | 0.375 | 0.354 | 0.306 | 0.248 | 0.199 | 0.158 | 0.128 | 0.106 | 0.094 | 0.085 | 0.077 | 0.070 | -35 | |
| 0.195 | 0.225 | 0.246 | 0.252 | 0.242 | 0.218 | 0.188 | 0.158 | 0.132 | 0.111 | 0.098 | 0.089 | 0.081 | 0.074 | 0.068 | -36 | |
| 0.150 | 0.166 | 0.178 | 0.181 | 0.175 | 0.163 | 0.146 | 0.128 | 0.111 | 0.100 | 0.091 | 0.083 | 0.076 | 0.070 | 0.065 | -37 | |
| 0.119 | 0.128 | 0.134 | 0.136 | 0.133 | 0.126 | 0.116 | 0.106 | 0.098 | 0.091 | 0.084 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.062 | -38 | |
| 0.100 | 0.104 | 0.107 | 0.108 | 0.106 | 0.103 | 0.099 | 0.094 | 0.089 | 0.083 | 0.078 | 0.073 | 0.068 | 0.063 | 0.059 | -39 | |
| 0.089 | 0.092 | 0.094 | 0.094 | 0.093 | 0.091 | 0.088 | 0.085 | 0.081 | 0.076 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 0.060 | 0.055 | -40 | |
| 0.080 | 0.082 | 0.083 | 0.084 | 0.083 | 0.082 | 0.079 | 0.077 | 0.074 | 0.070 | 0.067 | 0.063 | 0.060 | 0.056 | 0.052 | -41 | |
| 0.072 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.074 | 0.072 | 0.070 | 0.068 | 0.065 | 0.062 | 0.059 | 0.055 | 0.052 | 0.048 | -42 | |
| 0.066 | 0.067 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.067 | 0.066 | 0.064 | 0.062 | 0.060 | 0.057 | 0.054 | 0.051 | 0.048 | 0.045 | -43 | |
| 0.061 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.060 | 0.059 | 0.057 | 0.055 | 0.052 | 0.050 | 0.047 | 0.044 | 0.042 | -44 | |
| 0.055 | 0.056 | 0.057 | 0.057 | 0.056 | 0.056 | 0.055 | 0.053 | 0.052 | 0.050 | 0.048 | 0.046 | 0.043 | 0.041 | 0.039 | -45 | |
| 0.050 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.048 | 0.047 | 0.045 | 0.044 | 0.042 | 0.040 | 0.038 | 0.036 | -46 | |
| 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.043 | 0.042 | 0.040 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.034 | -47 | |
| 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | -48 | |
| 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | -49 | |
| 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | -50 | |
| 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | -51 | |

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> См =18.7567 долей ПДК
 =3.75134 мг/м3
 Достигается в точке с координатами: Хм = 8400.0м
 (Х-столбец 40, Y-строка 31) Ум = 3715.0 м
 При опасном направлении ветра : 317 град.
 и "опасной" скорости ветра : 0.54 м/с

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.
 Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38
 Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
 Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
 Всего просчитано точек: 246

Расшифровка обозначений
 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 | Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 3015: | 3025: | 3039: | 3054: | 3074: | 3094: | 3115: | 3129: | 3143: | 3171: | 3199: | 3215: | 3241: | 3268: | 3291: |
| x= | 6840: | 6800: | 6749: | 6700: | 6649: | 6600: | 6558: | 6529: | 6500: | 6449: | 6400: | 6377: | 6337: | 6300: | 6270: |
| Qc : | 0.042: | 0.041: | 0.040: | 0.038: | 0.037: | 0.036: | 0.035: | 0.034: | 0.033: | 0.032: | 0.031: | 0.031: | 0.030: | 0.029: | 0.029: |
| Cc : | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 3315: | 3334: | 3353: | 3383: | 3415: | 3436: | 3457: | 3486: | 3515: | 3553: | 3592: | 3615: | 3664: | 3715: | 3784: |
| x= | 6242: | 6220: | 6200: | 6168: | 6137: | 6118: | 6100: | 6076: | 6053: | 6026: | 6000: | 5985: | 5957: | 5930: | 5900: |
| Qc : | 0.028: | 0.028: | 0.028: | 0.027: | 0.027: | 0.027: | 0.026: | 0.026: | 0.026: | 0.025: | 0.025: | 0.024: | 0.024: | 0.023: | 0.023: |
| Cc : | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 3815: | 3865: | 3915: | 3964: | 4015: | 4065: | 4115: | 4165: | 4215: | 4242: | 4315: | 4365: | 4415: | 4449: | 4515: |
| x= | 5886: | 5869: | 5853: | 5839: | 5826: | 5817: | 5809: | 5805: | 5801: | 5800: | 5795: | 5796: | 5797: | 5800: | 5805: |
| Qc : | 0.023: | 0.023: | 0.023: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: |
| Cc : | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 4565: | 4615: | 4665: | 4715: | 4766: | 4815: | 4861: | 4905: | 4915: | 4966: | 5015: | 5041: | 5067: | 5091: | 5115: |
| x= | 5812: | 5819: | 5830: | 5841: | 5854: | 5868: | 5884: | 5900: | 5903: | 5924: | 5945: | 5958: | 5971: | 5984: | 5998: |
| Qc : | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: |
| Cc : | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 5118: | 5144: | 5168: | 5192: | 5215: | 5245: | 5274: | 5315: | 5337: | 5359: | 5379: | 5399: | 5415: | 5437: | 5458: |
| x= | 6000: | 6013: | 6027: | 6042: | 6057: | 6078: | 6100: | 6130: | 6147: | 6164: | 6182: | 6200: | 6215: | 6235: | 6256: |
| Qc : | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: |
| Cc : | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 5478: | 5498: | 5515: | 5533: | 5550: | 5567: | 5583: | 5599: | 5615: | 5635: | 5655: | 5669: | 5683: | 5696: | 5710: |
| x= | 6278: | 6300: | 6320: | 6339: | 6359: | 6379: | 6400: | 6421: | 6443: | 6471: | 6500: | 6524: | 6548: | 6574: | 6600: |
| Qc : | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: |
| Cc : | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 5715: | 5739: | 5762: | 5782: | 5802: | 5815: | 5835: | 5847: | 5860: | 5868: | 5876: | 5882: | 5888: | 5890: | 5892: |
| x= | 6611: | 6654: | 6700: | 6749: | 6800: | 6843: | 6900: | 6949: | 7000: | 7050: | 7100: | 7150: | 7200: | 7250: | 7300: |
| Qc : | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.023: | 0.023: | 0.023: | 0.023: | 0.024: | 0.024: | 0.024: |
| Cc : | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 5891: | 5889: | 5884: | 5880: | 5872: | 5864: | 5854: | 5844: | 5831: | 5817: | 5815: | 5790: | 5777: | 5763: | 5751: |
| x= | 7350: | 7400: | 7450: | 7500: | 7550: | 7600: | 7650: | 7700: | 7750: | 7800: | 7808: | 7900: | 7950: | 8000: | 8050: |
| Qc : | 0.025: | 0.025: | 0.025: | 0.025: | 0.026: | 0.027: | 0.027: | 0.028: | 0.028: | 0.029: | 0.029: | 0.030: | 0.030: | 0.031: | 0.031: |
| Cc : | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 5739: | 5715: | 5707: | 5688: | 5668: | 5655: | 5642: | 5629: | 5615: | 5611: | 5596: | 5580: | 5563: | 5546: | 5515: |
| x= | 8100: | 8173: | 8200: | 8252: | 8300: | 8325: | 8348: | 8371: | 8393: | 8400: | 8427: | 8452: | 8477: | 8500: | 8540: |
| Qc : | 0.032: | 0.033: | 0.033: | 0.034: | 0.034: | 0.035: | 0.035: | 0.035: | 0.036: | 0.036: | 0.036: | 0.037: | 0.037: | 0.038: | 0.039: |
| Cc : | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.008: | 0.008: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 5491: | 5466: | 5441: | 5415: | 5386: | 5356: | 5336: | 5315: | 5292: | 5267: | 5242: | 5215: | 5173: | 5129: | 5115: |
| x= | 8571: | 8600: | 8626: | 8650: | 8676: | 8700: | 8714: | 8728: | 8741: | 8754: | 8766: | 8778: | 8789: | 8800: | 8804: |
| Qc : | 0.040: | 0.041: | 0.041: | 0.042: | 0.043: | 0.044: | 0.045: | 0.046: | 0.047: | 0.048: | 0.049: | 0.050: | 0.052: | 0.054: | 0.055: |
| Cc : | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.008: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.011: | 0.011: |
| Фоп: | 186 : | 187 : | 188 : | 189 : | 190 : | 191 : | 191 : | 192 : | 193 : | 193 : | 194 : | 195 : | 196 : | 196 : | 197 : |
| Уоп: | 1.37 : | 1.34 : | 1.31 : | 1.28 : | 1.24 : | 1.21 : | 1.19 : | 1.16 : | 1.14 : | 1.10 : | 1.08 : | 1.05 : | 1.00 : | 0.94 : | 0.92 : |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 5065: | 5015: | 4965: | 4915: | 4829: | 4815: | 4765: | 4715: | 4665: | 4615: | 4565: | 4515: | 4465: | 4415: | 4365: |
| x= | 8808: | 8811: | 8811: | 8811: | 8800: | 8798: | 8797: | 8796: | 8795: | 8794: | 8794: | 8794: | 8790: | 8787: | 8782: |
| Qc : | 0.057: | 0.060: | 0.063: | 0.065: | 0.071: | 0.072: | 0.075: | 0.079: | 0.083: | 0.087: | 0.092: | 0.097: | 0.104: | 0.112: | 0.124: |
| Cc : | 0.011: | 0.012: | 0.013: | 0.013: | 0.014: | 0.014: | 0.015: | 0.016: | 0.017: | 0.017: | 0.018: | 0.019: | 0.021: | 0.022: | 0.025: |
| Фоп: | 197 : | 198 : | 199 : | 200 : | 201 : | 201 : | 202 : | 202 : | 203 : | 205 : | 206 : | 207 : | 209 : | 210 : | 212 : |

Уоп: 0.86 : 0.80 : 0.73 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.73 : 0.73 : 0.73 : 7.00 : 7.00 :

y= 4315: 4265: 4215: 4164: 4115: 4064: 4015: 3998: 3956: 3915: 3864: 3815: 3770: 3715: 3702:
x= 8777: 8769: 8761: 8750: 8739: 8723: 8706: 8700: 8686: 8671: 8649: 8626: 8622: 8620: 8610:
Qc : 0.139: 0.158: 0.180: 0.210: 0.244: 0.288: 0.353: 0.377: 0.442: 0.522: 0.653: 0.816: 0.891: 0.919: 0.966:
Cc : 0.028: 0.032: 0.036: 0.042: 0.049: 0.058: 0.071: 0.075: 0.088: 0.104: 0.131: 0.163: 0.178: 0.184: 0.193:
Фоп: 214 : 215 : 217 : 220 : 222 : 225 : 228 : 229 : 233 : 237 : 242 : 250 : 260 : 273 : 277 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

y= 3689: 3665: 3646: 3629: 3615: 3596: 3580: 3567: 3556: 3546: 3538: 3532: 3526: 3515: 3491:
x= 8600: 8597: 8594: 8590: 8585: 8580: 8573: 8566: 8557: 8546: 8533: 8518: 8500: 8493: 8489:
Qc : 1.011: 0.997: 0.977: 0.959: 0.947: 0.913: 0.894: 0.880: 0.871: 0.875: 0.883: 0.902: 0.927: 0.892: 0.797:
Cc : 0.202: 0.199: 0.195: 0.192: 0.189: 0.183: 0.179: 0.176: 0.174: 0.175: 0.177: 0.180: 0.185: 0.178: 0.159:
Фоп: 280 : 287 : 292 : 296 : 300 : 305 : 309 : 312 : 316 : 319 : 323 : 326 : 331 : 334 : 337 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

y= 3472: 3464: 3458: 3452: 3446: 3442: 3437: 3434: 3430: 3425: 3421: 3418: 3415: 3393: 3372:
x= 8483: 8480: 8476: 8472: 8468: 8462: 8457: 8450: 8442: 8424: 8400: 8367: 8343: 8322: 8300:
Qc : 0.731: 0.707: 0.691: 0.675: 0.659: 0.649: 0.638: 0.634: 0.626: 0.619: 0.612: 0.602: 0.585: 0.518: 0.461:
Cc : 0.146: 0.141: 0.138: 0.135: 0.132: 0.130: 0.128: 0.127: 0.125: 0.124: 0.122: 0.120: 0.117: 0.104: 0.092:
Фоп: 340 : 341 : 342 : 343 : 344 : 345 : 347 : 348 : 350 : 353 : 358 : 4 : 8 : 11 : 14 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

y= 3343: 3315: 3285: 3267: 3250: 3234: 3218: 3215: 3198: 3182: 3166: 3151: 3133: 3115: 3103:
x= 8269: 8237: 8200: 8177: 8152: 8127: 8100: 8096: 8073: 8050: 8025: 8000: 7963: 7924: 7900:
Qc : 0.392: 0.337: 0.282: 0.257: 0.235: 0.216: 0.197: 0.194: 0.179: 0.166: 0.154: 0.143: 0.130: 0.119: 0.112:
Cc : 0.078: 0.067: 0.056: 0.051: 0.047: 0.043: 0.039: 0.039: 0.036: 0.033: 0.031: 0.029: 0.026: 0.024: 0.022:
Фоп: 17 : 20 : 23 : 25 : 26 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 36 : 37 : 38 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

y= 3080: 3060: 3042: 3026: 3015: 2999: 2990: 2980: 2973: 2967: 2964: 2960: 2960: 2960: 2964:
x= 7852: 7800: 7751: 7700: 7657: 7600: 7550: 7500: 7450: 7400: 7350: 7300: 7250: 7200: 7150:
Qc : 0.103: 0.097: 0.091: 0.086: 0.083: 0.078: 0.075: 0.072: 0.069: 0.066: 0.064: 0.061: 0.059: 0.057: 0.054:
Cc : 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011:
Фоп: 40 : 41 : 43 : 44 : 46 : 47 : 49 : 50 : 51 : 52 : 54 : 55 : 56 : 57 : 58 :
Уоп: 0.73 : 0.73 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.77 : 0.82 : 0.88 : 0.93 :

y= 2967: 2973: 2979: 2989: 2998: 3015:
x= 7100: 7050: 7000: 6950: 6900: 6840:
Qc : 0.052: 0.050: 0.048: 0.046: 0.044: 0.042:
Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008:
Фоп: 59 : 61 : 62 : 63 : 64 : 65 :
Уоп: 0.99 : 1.04 : 1.10 : 1.16 : 1.21 : 1.28 :

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 8600.0 м Y= 3689.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs= 1.01102 доли ПДК
0.20220 мг/м3

Достигается при опасном направлении 280 град.
и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. | Кэф.влияния |
|------|-------------|-----|-----------|----------|----------|-------|-------------|
| 1 | 001201 6006 | п | 0.1250 | 1.011024 | 100.0 | 100.0 | 8.0881910 |
| | | | В сумме = | 1.011024 | 100.0 | | |

3. Исходные параметры источников.
УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.
Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..
Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38
Примесь :2752 - Уайт-спирит (1294\*)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код | Тип | Н | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс |
|-------------|-----|-----|---|----|----|-----|------|------|----|----|-----|-----|-------|----|-----------|
| 001201 6006 | п1 | 0.0 | | | | 0.0 | 8388 | 3728 | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 1.000 | 0 | 0.2780000 |

4. Расчетные параметры См,Um,Хм
УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.
Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..
Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38
Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
Примесь :2752 - Уайт-спирит (1294\*)
ПДКр для примеси 2752 = 1.0 мг/м3 (ОБУВ)

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|------|------------------------|------------|----------|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а C_m есть концентрация одиночного источника с суммарным M | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | |
| Источники | | | | Их расчетные параметры | | |
| Номер | Код | M | Тип | C_m (C_m^*) | U_m | X_m |
| -п/п- | <об-п>-<ис> | ----- | ---- | -[доли ПДК]- | -[м/с]---- | -[м]---- |
| 1 | 001201 6006 | 0.278000 | П | 9.929193 | 0.50 | 11.4 |
| ~~~~~ | | | | | | |
| Суммарный M_q = | | 0.278000 г/с | | | | |
| Сумма C_m по всем источникам = | | 9.929193 долей ПДК | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | | | | | 0.50 м/с | |
| ~~~~~ | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.

Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..

Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :2752 - Уайт-спирит (1294\*)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Umр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.

Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..

Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38

Примесь :2752 - Уайт-спирит (1294\*)

| | | | |
|--|---------|----|--------|
| Параметры расчетного прямоугольника No 1 | | | |
| Координаты центра : X= | 7000 м; | Y= | 4215 |
| Длина и ширина : L= | 5000 м; | B= | 5000 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= | 100 м | | |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| *-- ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 2- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 3- | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 4- | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 |
| 5- | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 6- | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 7- | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 8- | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
| 9- | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 |
| 10- | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 |
| 11- | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 12- | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 13- | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 |
| 14- | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 15- | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
| 16- | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 |
| 17- | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 |
| 18- | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 |
| 19- | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 |
| 20- | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 |
| 21- | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 |
| 22- | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 23- | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 |
| 24- | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 |
| 25- | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 |
| 26-с | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | с-26 |
| 27- | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 27- |
| 28- | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 28- |
| 29- | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 29- |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.038 | 0.043 | 0.050 | 0.064 | 0.085 | 0.119 | 0.178 | -30 |
| 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.038 | 0.043 | 0.051 | 0.065 | 0.087 | 0.122 | 0.186 | -31 |
| 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.038 | 0.043 | 0.050 | 0.063 | 0.084 | 0.117 | 0.174 | -32 |
| 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.037 | 0.042 | 0.048 | 0.059 | 0.078 | 0.105 | 0.148 | -33 |
| 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.030 | 0.033 | 0.036 | 0.040 | 0.046 | 0.054 | 0.069 | 0.089 | 0.118 | -34 |
| 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.049 | 0.060 | 0.074 | 0.093 | -35 |
| 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.031 | 0.033 | 0.037 | 0.040 | 0.045 | 0.051 | 0.061 | 0.074 | -36 |
| 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.045 | 0.051 | 0.059 | -37 |
| 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.030 | 0.033 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.045 | 0.048 | -38 |
| 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.038 | 0.040 | 0.042 | -39 |
| 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | -40 |
| 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | -41 |
| 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | -42 |
| 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | -43 |
| 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | -44 |
| 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | -45 |
| 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | -46 |
| 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | -47 |
| 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | -48 |
| 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | -49 |
| 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | -50 |
| 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | -51 |
| 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | -1 |
| 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | -2 |
| 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | -3 |
| 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | -4 |
| 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | -5 |
| 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | -6 |
| 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | -7 |
| 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | -8 |
| 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | -9 |
| 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | -10 |
| 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | -11 |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | -12 |
| 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | -13 |
| 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | -14 |
| 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | -15 |
| 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | -16 |
| 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | -17 |
| 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | -18 |
| 0.030 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | -19 |
| 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | -20 |
| 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.033 | 0.032 | 0.030 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | -21 |
| 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.040 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | -22 |
| 0.046 | 0.048 | 0.050 | 0.051 | 0.050 | 0.048 | 0.046 | 0.043 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | -23 |
| 0.056 | 0.061 | 0.064 | 0.065 | 0.063 | 0.060 | 0.055 | 0.049 | 0.045 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.032 | 0.030 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | -24 |
| 0.071 | 0.080 | 0.085 | 0.087 | 0.084 | 0.078 | 0.069 | 0.060 | 0.052 | 0.046 | 0.041 | 0.038 | 0.034 | 0.032 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | -25 |
| 0.093 | 0.109 | 0.119 | 0.122 | 0.118 | 0.105 | 0.090 | 0.075 | 0.062 | 0.051 | 0.045 | 0.040 | 0.036 | 0.033 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | -26 |
| 0.125 | 0.156 | 0.179 | 0.187 | 0.175 | 0.149 | 0.119 | 0.094 | 0.074 | 0.059 | 0.048 | 0.043 | 0.038 | 0.034 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | -27 |
| 0.172 | 0.228 | 0.283 | 0.301 | 0.271 | 0.214 | 0.160 | 0.117 | 0.087 | 0.067 | 0.053 | 0.045 | 0.040 | 0.036 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | -28 |
| 0.228 | 0.340 | 0.475 | 0.533 | 0.445 | 0.309 | 0.208 | 0.142 | 0.100 | 0.074 | 0.057 | 0.046 | 0.041 | 0.036 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | -29 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 0.281 | 0.474 | 0.906 | 1.551 | 0.754 | 0.416 | 0.250 | 0.162 | 0.110 | 0.079 | 0.060 | 0.048 | 0.042 | 0.037 | 0.033 | -30 |
| 0.300 | 0.531 | 1.519 | 8.343 | 1.038 | 0.458 | 0.265 | 0.168 | 0.112 | 0.081 | 0.061 | 0.048 | 0.042 | 0.037 | 0.033 | -31 |
| 0.269 | 0.441 | 0.745 | 1.027 | 0.651 | 0.391 | 0.241 | 0.158 | 0.108 | 0.078 | 0.059 | 0.047 | 0.042 | 0.037 | 0.033 | -32 |
| 0.212 | 0.306 | 0.412 | 0.457 | 0.390 | 0.282 | 0.195 | 0.136 | 0.097 | 0.072 | 0.056 | 0.046 | 0.041 | 0.036 | 0.033 | -33 |
| 0.159 | 0.206 | 0.249 | 0.264 | 0.240 | 0.195 | 0.149 | 0.110 | 0.084 | 0.065 | 0.052 | 0.044 | 0.039 | 0.035 | 0.032 | -34 |
| 0.116 | 0.141 | 0.161 | 0.167 | 0.157 | 0.136 | 0.110 | 0.088 | 0.070 | 0.057 | 0.047 | 0.042 | 0.038 | 0.034 | 0.031 | -35 |
| 0.087 | 0.100 | 0.109 | 0.112 | 0.107 | 0.097 | 0.084 | 0.070 | 0.059 | 0.049 | 0.044 | 0.039 | 0.036 | 0.033 | 0.030 | -36 |
| 0.067 | 0.074 | 0.079 | 0.081 | 0.078 | 0.072 | 0.065 | 0.057 | 0.049 | 0.044 | 0.040 | 0.037 | 0.034 | 0.031 | 0.029 | -37 |
| 0.053 | 0.057 | 0.060 | 0.061 | 0.059 | 0.056 | 0.052 | 0.047 | 0.044 | 0.040 | 0.037 | 0.035 | 0.032 | 0.030 | 0.028 | -38 |
| 0.045 | 0.046 | 0.048 | 0.048 | 0.047 | 0.046 | 0.044 | 0.042 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.032 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | -39 |
| 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.036 | 0.034 | 0.032 | 0.030 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | -40 |
| 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.031 | 0.030 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.023 | -41 |
| 0.032 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | -42 |
| 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | -43 |
| 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | -44 |
| 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | -45 |
| 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | -46 |
| 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | -47 |
| 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | -48 |
| 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | -49 |
| 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | -50 |
| 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | -51 |

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> См =8.34299 долей ПДК
 =8.34299 мг/м3
 Достигается в точке с координатами: Хм = 8400.0м
 (X-столбец 40, Y-строка 31) Ум = 3715.0 м
 При опасном направлении ветра : 317 град.
 и "опасной" скорости ветра : 0.54 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86
 Город :005 Актюбинская обл.Темирский рн.
 Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..
 Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:38
 Примесь :2752 - Уайт-спирит (1294\*)
 Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
 Всего просчитано точек: 246

| Расшифровка обозначений | |
|-------------------------|--|
| Qc | - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc | - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Fоп | - опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп | - опасная скорость ветра [м/с] |

~~~~~  
 -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 -Если в строке Cmax< 0.05 ПДК, то Fоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 3015: | 3025: | 3039: | 3054: | 3074: | 3094: | 3115: | 3129: | 3143: | 3171: | 3199: | 3215: | 3241: | 3268: | 3291: |
| x= | 6840: | 6800: | 6749: | 6700: | 6649: | 6600: | 6558: | 6529: | 6500: | 6449: | 6400: | 6377: | 6337: | 6300: | 6270: |
| Qc | : 0.019: | 0.018: | 0.018: | 0.017: | 0.016: | 0.016: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.013: | 0.013: | 0.013: |
| Cc | : 0.019: | 0.018: | 0.018: | 0.017: | 0.016: | 0.016: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.013: | 0.013: | 0.013: |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 3315: | 3334: | 3353: | 3383: | 3415: | 3436: | 3457: | 3486: | 3515: | 3553: | 3592: | 3615: | 3664: | 3715: | 3784: |
| x= | 6242: | 6220: | 6200: | 6168: | 6137: | 6118: | 6100: | 6076: | 6053: | 6026: | 6000: | 5985: | 5957: | 5930: | 5900: |
| Qc | : 0.013: | 0.013: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.010: |
| Cc | : 0.013: | 0.013: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.010: |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 3815: | 3865: | 3915: | 3964: | 4015: | 4065: | 4115: | 4165: | 4215: | 4242: | 4315: | 4365: | 4415: | 4449: | 4515: |
| x= | 5886: | 5869: | 5853: | 5839: | 5826: | 5817: | 5809: | 5805: | 5801: | 5800: | 5795: | 5796: | 5797: | 5800: | 5805: |
| Qc | : 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: |
| Cc | : 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 4565: | 4615: | 4665: | 4715: | 4766: | 4815: | 4861: | 4905: | 4915: | 4966: | 5015: | 5041: | 5067: | 5091: | 5115: |
| x= | 5812: | 5819: | 5830: | 5841: | 5854: | 5868: | 5884: | 5900: | 5903: | 5924: | 5945: | 5958: | 5971: | 5984: | 5998: |
| Qc | : 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: |
| Cc | : 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 5118: | 5144: | 5168: | 5192: | 5215: | 5245: | 5274: | 5315: | 5337: | 5359: | 5379: | 5399: | 5415: | 5437: | 5458: |
| x= | 6000: | 6013: | 6027: | 6042: | 6057: | 6078: | 6100: | 6130: | 6147: | 6164: | 6182: | 6200: | 6215: | 6235: | 6256: |
| Qc : | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: |
| Cc : | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 5478: | 5498: | 5515: | 5533: | 5550: | 5567: | 5583: | 5599: | 5615: | 5635: | 5655: | 5669: | 5683: | 5696: | 5710: |
| x= | 6278: | 6300: | 6320: | 6339: | 6359: | 6379: | 6400: | 6421: | 6443: | 6471: | 6500: | 6524: | 6548: | 6574: | 6600: |
| Qc : | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: |
| Cc : | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.009: |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 5715: | 5739: | 5762: | 5782: | 5802: | 5815: | 5835: | 5847: | 5860: | 5868: | 5876: | 5882: | 5888: | 5890: | 5892: |
| x= | 6611: | 6654: | 6700: | 6749: | 6800: | 6843: | 6900: | 6949: | 7000: | 7050: | 7100: | 7150: | 7200: | 7250: | 7300: |
| Qc : | 0.009: | 0.009: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.011: | 0.011: | 0.011: |
| Cc : | 0.009: | 0.009: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.011: | 0.011: | 0.011: |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 5891: | 5889: | 5884: | 5880: | 5872: | 5864: | 5854: | 5844: | 5831: | 5817: | 5815: | 5790: | 5777: | 5763: | 5751: |
| x= | 7350: | 7400: | 7450: | 7500: | 7550: | 7600: | 7650: | 7700: | 7750: | 7800: | 7808: | 7900: | 7950: | 8000: | 8050: |
| Qc : | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.014: | 0.014: |
| Cc : | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.012: | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.013: | 0.014: | 0.014: |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 5739: | 5715: | 5707: | 5688: | 5668: | 5655: | 5642: | 5629: | 5615: | 5611: | 5596: | 5580: | 5563: | 5546: | 5515: |
| x= | 8100: | 8173: | 8200: | 8252: | 8300: | 8325: | 8348: | 8371: | 8393: | 8400: | 8427: | 8452: | 8477: | 8500: | 8540: |
| Qc : | 0.014: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.017: | 0.017: | 0.017: |
| Cc : | 0.014: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.015: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.017: | 0.017: | 0.017: |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 5491: | 5466: | 5441: | 5415: | 5386: | 5356: | 5336: | 5315: | 5292: | 5267: | 5242: | 5215: | 5173: | 5129: | 5115: |
| x= | 8571: | 8600: | 8626: | 8650: | 8676: | 8700: | 8714: | 8728: | 8741: | 8754: | 8766: | 8778: | 8789: | 8800: | 8804: |
| Qc : | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.019: | 0.019: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.021: | 0.021: | 0.022: | 0.022: | 0.023: | 0.024: | 0.024: |
| Cc : | 0.018: | 0.018: | 0.018: | 0.019: | 0.019: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.021: | 0.021: | 0.022: | 0.022: | 0.023: | 0.024: | 0.024: |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 5065: | 5015: | 4965: | 4915: | 4829: | 4815: | 4765: | 4715: | 4665: | 4615: | 4565: | 4515: | 4465: | 4415: | 4365: |
| x= | 8808: | 8811: | 8811: | 8811: | 8800: | 8798: | 8797: | 8796: | 8795: | 8794: | 8794: | 8794: | 8790: | 8787: | 8782: |
| Qc : | 0.026: | 0.027: | 0.028: | 0.029: | 0.031: | 0.032: | 0.033: | 0.035: | 0.037: | 0.039: | 0.041: | 0.043: | 0.046: | 0.050: | 0.055: |
| Cc : | 0.026: | 0.027: | 0.028: | 0.029: | 0.031: | 0.032: | 0.033: | 0.035: | 0.037: | 0.039: | 0.041: | 0.043: | 0.046: | 0.050: | 0.055: |
| Фоп: | 197 : | 198 : | 199 : | 200 : | 201 : | 201 : | 202 : | 202 : | 203 : | 205 : | 206 : | 207 : | 209 : | 210 : | 212 : |
| Uоп: | 0.86 : | 0.80 : | 0.73 : | 0.71 : | 0.71 : | 0.71 : | 0.72 : | 0.72 : | 0.72 : | 0.73 : | 0.73 : | 0.73 : | 0.73 : | 7.00 : | 7.00 : |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 4315: | 4265: | 4215: | 4164: | 4115: | 4064: | 4015: | 3998: | 3956: | 3915: | 3864: | 3815: | 3770: | 3715: | 3702: |
| x= | 8777: | 8769: | 8761: | 8750: | 8739: | 8723: | 8706: | 8700: | 8686: | 8671: | 8649: | 8626: | 8622: | 8620: | 8610: |
| Qc : | 0.062: | 0.070: | 0.080: | 0.093: | 0.109: | 0.128: | 0.157: | 0.168: | 0.197: | 0.232: | 0.290: | 0.363: | 0.396: | 0.409: | 0.430: |
| Cc : | 0.062: | 0.070: | 0.080: | 0.093: | 0.109: | 0.128: | 0.157: | 0.168: | 0.197: | 0.232: | 0.290: | 0.363: | 0.396: | 0.409: | 0.430: |
| Фоп: | 214 : | 215 : | 217 : | 220 : | 222 : | 225 : | 228 : | 229 : | 233 : | 237 : | 242 : | 250 : | 260 : | 273 : | 277 : |
| Uоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 3689: | 3665: | 3646: | 3629: | 3615: | 3596: | 3580: | 3567: | 3556: | 3546: | 3538: | 3532: | 3526: | 3515: | 3491: |
| x= | 8600: | 8597: | 8594: | 8590: | 8585: | 8580: | 8573: | 8566: | 8557: | 8546: | 8533: | 8518: | 8500: | 8493: | 8489: |
| Qc : | 0.450: | 0.443: | 0.434: | 0.427: | 0.421: | 0.406: | 0.398: | 0.391: | 0.387: | 0.389: | 0.393: | 0.401: | 0.412: | 0.397: | 0.355: |
| Cc : | 0.450: | 0.443: | 0.434: | 0.427: | 0.421: | 0.406: | 0.398: | 0.391: | 0.387: | 0.389: | 0.393: | 0.401: | 0.412: | 0.397: | 0.355: |
| Фоп: | 280 : | 287 : | 292 : | 296 : | 300 : | 305 : | 309 : | 312 : | 316 : | 319 : | 323 : | 326 : | 331 : | 334 : | 337 : |
| Uоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 3472: | 3464: | 3458: | 3452: | 3446: | 3442: | 3437: | 3434: | 3430: | 3425: | 3421: | 3418: | 3415: | 3393: | 3372: |
| x= | 8483: | 8480: | 8476: | 8472: | 8468: | 8462: | 8457: | 8450: | 8442: | 8424: | 8400: | 8367: | 8343: | 8322: | 8300: |
| Qc : | 0.325: | 0.315: | 0.307: | 0.300: | 0.293: | 0.289: | 0.284: | 0.282: | 0.278: | 0.275: | 0.272: | 0.268: | 0.260: | 0.230: | 0.205: |
| Cc : | 0.325: | 0.315: | 0.307: | 0.300: | 0.293: | 0.289: | 0.284: | 0.282: | 0.278: | 0.275: | 0.272: | 0.268: | 0.260: | 0.230: | 0.205: |
| Фоп: | 340 : | 341 : | 342 : | 343 : | 344 : | 345 : | 347 : | 348 : | 350 : | 353 : | 358 : | 4 : | 8 : | 11 : | 14 : |
| Uоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 3343: | 3315: | 3285: | 3267: | 3250: | 3234: | 3218: | 3215: | 3198: | 3182: | 3166: | 3151: | 3133: | 3115: | 3103: |
| x= | 8269: | 8237: | 8200: | 8177: | 8152: | 8127: | 8100: | 8096: | 8073: | 8050: | 8025: | 8000: | 7963: | 7924: | 7900: |
| Qc : | 0.175: | 0.150: | 0.125: | 0.114: | 0.105: | 0.096: | 0.088: | 0.086: | 0.080: | 0.074: | 0.068: | 0.064: | 0.058: | 0.053: | 0.050: |
| Cc : | 0.175: | 0.150: | 0.125: | 0.114: | 0.105: | 0.096: | 0.088: | 0.086: | 0.080: | 0.074: | 0.068: | 0.064: | 0.058: | 0.053: | 0.050: |
| Фоп: | 17 : | 20 : | 23 : | 25 : | 26 : | 28 : | 29 : | 30 : | 31 : | 32 : | 33 : | 34 : | 36 : | 37 : | 38 : |
| Uоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 3080: | 3060: | 3042: | 3026: | 3015: | 2999: | 2990: | 2980: | 2973: | 2967: | 2964: | 2960: | 2960: | 2960: | 2964: |
| x= | 7852: | 7800: | 7751: | 7700: | 7657: | 7600: | 7550: | 7500: | 7450: | 7400: | 7350: | 7300: | 7250: | 7200: | 7150: |
| Qc : | 0.046: | 0.043: | 0.041: | 0.038: | 0.037: | 0.035: | 0.033: | 0.032: | 0.031: | 0.029: | 0.028: | 0.027: | 0.026: | 0.025: | 0.024: |
| Cc : | 0.046: | 0.043: | 0.041: | 0.038: | 0.037: | 0.035: | 0.033: | 0.032: | 0.031: | 0.029: | 0.028: | 0.027: | 0.026: | 0.025: | 0.024: |

```

~~~~~
u= 2967: 2973: 2979: 2989: 2998: 3015:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 7100: 7050: 7000: 6950: 6900: 6840:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019:
Cc : 0.023: 0.022: 0.021: 0.020: 0.020: 0.019:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 8600.0 м Y= 3689.0 м

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.44970 доли ПДК |
| | 0.44970 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 280 град.
и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----|-----------|--------------|-----------|--------|-------------|--|--|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в % | Сум. % | Кэф.влияния | | |
| | <Об-П>-<Ис> | | М(Мг) | -С[доли ПДК] | | | b=C/M | | |
| 1 | 001201 6006 | П | 0.2780 | 0.449703 | 100.0 | 100.0 | 1.6176381 | | |
| | | | В сумме = | 0.449703 | 100.0 | | | | |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.

Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..

Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:39

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код | Тип | Н | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс |
|----------------|-----|-----|---|----|----|-------|------|------|----|----|-----|-----|-------|----|-----------|
| <Об-П>-<Ис> | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | градС | ~ | ~ | ~ | ~ | гр. | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 001201 6001 П1 | | 0.0 | | | | 0.0 | 7699 | 4883 | 20 | 20 | 0 | 3.0 | 1.000 | 0 | 0.3556000 |
| 001201 6002 П1 | | 0.0 | | | | 0.0 | 7822 | 4736 | 10 | 10 | 0 | 3.0 | 1.000 | 0 | 0.4680000 |
| 001201 6003 П1 | | 0.0 | | | | 0.0 | 7540 | 4552 | 10 | 10 | 0 | 3.0 | 1.000 | 0 | 0.3060000 |
| 001201 6004 П1 | | 0.0 | | | | 0.0 | 7294 | 4429 | 10 | 10 | 0 | 3.0 | 1.000 | 0 | 8.790000 |
| 001201 6007 П1 | | 0.0 | | | | 0.0 | 8363 | 3556 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | 1.000 | 0 | 0.0019440 |

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.

Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..

Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:39

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)

ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|-----|------------------------|----------|------|--|--|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См есть концентрация одиночного источника с суммарным М | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Источники | | | | Их расчетные параметры | | | | | |
| Номер | Код | М | Тип | См (См') | Um | Xm | | | |
| -п/п- | <об-п>-<ис> | | | -[доли ПДК] | -[м/с] | -[м] | | | |
| 1 | 001201 6001 | 0.355600 | п | 127.007950 | 0.50 | 5.7 | | | |
| 2 | 001201 6002 | 0.468000 | п | 167.153320 | 0.50 | 5.7 | | | |
| 3 | 001201 6003 | 0.306000 | п | 109.292549 | 0.50 | 5.7 | | | |
| 4 | 001201 6004 | 8.790000 | п | 3139.482178 | 0.50 | 5.7 | | | |
| 5 | 001201 6007 | 0.001944 | п | 0.694329 | 0.50 | 5.7 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Суммарный Мq = | | 9.921544 г/с | | | | | | | |
| Сумма См по всем источникам = | | 3543.6304 долей ПДК | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | | | | | 0.50 м/с | | | | |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.

Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..

Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:39

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Umр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.

Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..

Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:39

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль)

Параметры расчетного прямоугольника No 1
Координаты центра : X= 7000 м; Y= 4215

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| *-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | 0.184 | 0.193 | 0.203 | 0.213 | 0.223 | 0.235 | 0.247 | 0.259 | 0.272 | 0.286 | 0.298 | 0.309 | 0.321 | 0.332 | 0.344 | 0.356 | 0.368 | 0.379 | 1 |
| 2- | 0.191 | 0.201 | 0.212 | 0.223 | 0.235 | 0.247 | 0.260 | 0.274 | 0.288 | 0.301 | 0.313 | 0.326 | 0.338 | 0.350 | 0.364 | 0.378 | 0.391 | 0.404 | 2 |
| 3- | 0.199 | 0.209 | 0.221 | 0.233 | 0.246 | 0.260 | 0.274 | 0.289 | 0.302 | 0.314 | 0.329 | 0.342 | 0.356 | 0.371 | 0.386 | 0.401 | 0.416 | 0.431 | 3 |
| 4- | 0.207 | 0.219 | 0.231 | 0.244 | 0.257 | 0.272 | 0.289 | 0.302 | 0.316 | 0.330 | 0.345 | 0.360 | 0.376 | 0.393 | 0.409 | 0.426 | 0.444 | 0.461 | 4 |
| 5- | 0.215 | 0.227 | 0.241 | 0.255 | 0.270 | 0.286 | 0.301 | 0.315 | 0.330 | 0.346 | 0.362 | 0.380 | 0.397 | 0.415 | 0.434 | 0.453 | 0.473 | 0.494 | 5 |
| 6- | 0.224 | 0.237 | 0.251 | 0.266 | 0.282 | 0.299 | 0.314 | 0.329 | 0.345 | 0.363 | 0.380 | 0.399 | 0.420 | 0.441 | 0.462 | 0.484 | 0.507 | 0.529 | 6 |
| 7- | 0.232 | 0.246 | 0.261 | 0.278 | 0.296 | 0.311 | 0.326 | 0.343 | 0.361 | 0.379 | 0.400 | 0.421 | 0.443 | 0.467 | 0.491 | 0.516 | 0.541 | 0.569 | 7 |
| 8- | 0.240 | 0.256 | 0.272 | 0.290 | 0.306 | 0.322 | 0.339 | 0.358 | 0.377 | 0.398 | 0.420 | 0.444 | 0.468 | 0.494 | 0.521 | 0.551 | 0.582 | 0.613 | 8 |
| 9- | 0.249 | 0.265 | 0.282 | 0.300 | 0.316 | 0.334 | 0.353 | 0.373 | 0.393 | 0.417 | 0.440 | 0.468 | 0.496 | 0.525 | 0.556 | 0.590 | 0.625 | 0.660 | 9 |
| 10- | 0.258 | 0.275 | 0.294 | 0.310 | 0.328 | 0.346 | 0.366 | 0.388 | 0.410 | 0.436 | 0.462 | 0.492 | 0.524 | 0.557 | 0.593 | 0.631 | 0.672 | 0.713 | 10 |
| 11- | 0.266 | 0.285 | 0.303 | 0.320 | 0.339 | 0.359 | 0.380 | 0.403 | 0.428 | 0.456 | 0.484 | 0.518 | 0.552 | 0.590 | 0.630 | 0.675 | 0.723 | 0.770 | 11 |
| 12- | 0.274 | 0.294 | 0.311 | 0.330 | 0.349 | 0.371 | 0.394 | 0.418 | 0.445 | 0.476 | 0.508 | 0.545 | 0.582 | 0.625 | 0.672 | 0.721 | 0.777 | 0.836 | 12 |
| 13- | 0.283 | 0.302 | 0.319 | 0.339 | 0.360 | 0.382 | 0.407 | 0.434 | 0.463 | 0.496 | 0.532 | 0.570 | 0.615 | 0.663 | 0.715 | 0.773 | 0.837 | 0.905 | 13 |
| 14- | 0.291 | 0.309 | 0.327 | 0.348 | 0.370 | 0.394 | 0.421 | 0.450 | 0.481 | 0.516 | 0.555 | 0.599 | 0.646 | 0.700 | 0.760 | 0.826 | 0.897 | 0.981 | 14 |
| 15- | 0.298 | 0.316 | 0.335 | 0.356 | 0.380 | 0.405 | 0.433 | 0.464 | 0.498 | 0.537 | 0.579 | 0.625 | 0.679 | 0.737 | 0.805 | 0.880 | 0.963 | 1.061 | 15 |
| 16- | 0.303 | 0.322 | 0.342 | 0.365 | 0.389 | 0.416 | 0.444 | 0.478 | 0.515 | 0.555 | 0.600 | 0.653 | 0.711 | 0.776 | 0.851 | 0.937 | 1.034 | 1.144 | 16 |
| 17- | 0.308 | 0.328 | 0.348 | 0.373 | 0.398 | 0.425 | 0.457 | 0.492 | 0.531 | 0.574 | 0.623 | 0.679 | 0.742 | 0.813 | 0.898 | 0.993 | 1.104 | 1.234 | 17 |
| 18- | 0.313 | 0.334 | 0.355 | 0.380 | 0.405 | 0.436 | 0.468 | 0.504 | 0.545 | 0.592 | 0.644 | 0.704 | 0.772 | 0.850 | 0.941 | 1.049 | 1.174 | 1.322 | 18 |
| 19- | 0.317 | 0.339 | 0.361 | 0.386 | 0.413 | 0.443 | 0.478 | 0.516 | 0.557 | 0.607 | 0.663 | 0.726 | 0.799 | 0.884 | 0.984 | 1.098 | 1.241 | 1.408 | 19 |
| 20- | 0.321 | 0.343 | 0.366 | 0.390 | 0.420 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 51- | 0.160 | 0.167 | 0.174 | 0.182 | 0.189 | 0.198 | 0.206 | 0.215 | 0.223 | 0.232 | 0.241 | 0.251 | 0.260 | 0.269 | 0.278 | 0.288 | 0.297 | 0.304 | -51 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| | 0.390 | 0.400 | 0.411 | 0.421 | 0.430 | 0.437 | 0.444 | 0.449 | 0.454 | 0.456 | 0.458 | 0.458 | 0.457 | 0.455 | 0.452 | 0.448 | 0.442 | 0.436 | - 1 |
| | 0.416 | 0.428 | 0.441 | 0.452 | 0.462 | 0.472 | 0.478 | 0.485 | 0.490 | 0.493 | 0.495 | 0.494 | 0.494 | 0.490 | 0.487 | 0.481 | 0.476 | 0.468 | - 2 |
| | 0.445 | 0.460 | 0.474 | 0.486 | 0.499 | 0.508 | 0.518 | 0.525 | 0.530 | 0.534 | 0.537 | 0.536 | 0.534 | 0.531 | 0.526 | 0.519 | 0.512 | 0.504 | - 3 |
| | 0.478 | 0.494 | 0.511 | 0.524 | 0.539 | 0.552 | 0.562 | 0.570 | 0.578 | 0.582 | 0.584 | 0.584 | 0.580 | 0.575 | 0.570 | 0.563 | 0.553 | 0.544 | - 4 |
| | 0.514 | 0.531 | 0.552 | 0.569 | 0.585 | 0.600 | 0.614 | 0.624 | 0.632 | 0.637 | 0.639 | 0.638 | 0.635 | 0.629 | 0.621 | 0.611 | 0.600 | 0.590 | - 5 |
| | 0.552 | 0.575 | 0.598 | 0.618 | 0.637 | 0.655 | 0.670 | 0.683 | 0.693 | 0.700 | 0.702 | 0.701 | 0.695 | 0.687 | 0.677 | 0.665 | 0.653 | 0.640 | - 6 |
| | 0.595 | 0.624 | 0.649 | 0.673 | 0.697 | 0.719 | 0.739 | 0.755 | 0.765 | 0.772 | 0.776 | 0.771 | 0.768 | 0.759 | 0.745 | 0.728 | 0.713 | 0.697 | - 7 |
| | 0.645 | 0.675 | 0.708 | 0.738 | 0.767 | 0.793 | 0.818 | 0.835 | 0.851 | 0.857 | 0.863 | 0.859 | 0.851 | 0.839 | 0.823 | 0.802 | 0.782 | 0.763 | - 8 |
| | 0.699 | 0.737 | 0.775 | 0.812 | 0.847 | 0.877 | 0.909 | 0.932 | 0.947 | 0.960 | 0.965 | 0.962 | 0.951 | 0.932 | 0.914 | 0.887 | 0.864 | 0.839 | - 9 |
| | 0.758 | 0.805 | 0.850 | 0.895 | 0.939 | 0.979 | 1.017 | 1.047 | 1.070 | 1.084 | 1.088 | 1.083 | 1.069 | 1.047 | 1.020 | 0.989 | 0.956 | 0.926 | -10 |
| | 0.825 | 0.880 | 0.936 | 0.990 | 1.047 | 1.099 | 1.145 | 1.184 | 1.212 | 1.232 | 1.238 | 1.230 | 1.214 | 1.184 | 1.145 | 1.106 | 1.067 | 1.030 | -11 |
| | 0.899 | 0.965 | 1.034 | 1.101 | 1.171 | 1.237 | 1.297 | 1.352 | 1.389 | 1.412 | 1.423 | 1.415 | 1.389 | 1.348 | 1.300 | 1.246 | 1.195 | 1.155 | -12 |
| | 0.978 | 1.058 | 1.145 | 1.231 | 1.320 | 1.403 | 1.489 | 1.558 | 1.612 | 1.646 | 1.655 | 1.639 | 1.607 | 1.553 | 1.484 | 1.413 | 1.350 | 1.306 | -13 |
| | 1.069 | 1.167 | 1.273 | 1.383 | 1.499 | 1.610 | 1.721 | 1.815 | 1.894 | 1.935 | 1.954 | 1.938 | 1.887 | 1.811 | 1.715 | 1.616 | 1.541 | 1.508 | -14 |
| | 1.166 | 1.285 | 1.417 | 1.559 | 1.709 | 1.863 | 2.015 | 2.147 | 2.257 | 2.332 | 2.350 | 2.325 | 2.251 | 2.139 | 1.999 | 1.860 | 1.797 | 1.777 | -15 |
| | 1.271 | 1.415 | 1.577 | 1.756 | 1.961 | 2.172 | 2.381 | 2.579 | 2.754 | 2.864 | 2.892 | 2.851 | 2.733 | 2.565 | 2.365 | 2.170 | 2.221 | 2.103 | -16 |
| | 1.380 | 1.553 | 1.760 | 1.991 | 2.261 | 2.553 | 2.867 | 3.174 | 3.439 | 3.619 | 3.667 | 3.603 | 3.409 | 3.140 | 2.829 | 2.665 | 3.000 | 2.267 | -17 |
| | 1.493 | 1.707 | 1.954 | 2.258 | 2.609 | 3.031 | 3.498 | 3.981 | 4.434 | 4.764 | 4.863 | 4.732 | 4.382 | 3.919 | 4.015 | 5.715 | 2.964 | 2.317 | -18 |
| | 1.612 | 1.854 | 2.161 | 2.549 | 3.022 | 3.604 | 4.335 | 5.157 | 5.992 | 6.652 | 6.878 | 6.583 | 5.901 | 5.278 | 26.254 | 5.172 | 3.079 | 3.082 | -19 |
| | 1.719 | 2.006 | 2.376 | 2.853 | 3.480 | 4.319 | 5.429 | 6.900 | 8.637 | 10.230 | 10.872 | 10.068 | 8.435 | 6.698 | 8.867 | 10.023 | 7.518 | 5.571 | -20 |
| | 1.815 | 2.140 | 2.570 | 3.144 | 3.947 | 5.113 | 6.865 | 9.591 | 13.827 | 19.252 | 22.040 | 18.600 | 13.223 | 9.200 | 6.933 | 43.293 | 10.236 | 3.545 | -21 |
| | 1.886 | 2.249 | 2.734 | 3.406 | 4.372 | 5.891 | 8.496 | 13.605 | 26.336 | 51.710 | 62.630 | 49.314 | 23.991 | 13.004 | 10.321 | 6.243 | 5.477 | 3.419 | -22 |
| | 1.943 | 2.320 | 2.844 | 3.578 | 4.682 | 6.501 | 9.924 | 18.406 | 50.142 | 111.581 | 178.301 | 101.534 | 5.837 | 16.798 | 9.372 | 6.205 | 4.530 | 3.490 | -23 |
| | 1.965 | 2.355 | 2.886 | 3.640 | 4.780 | 6.698 | 10.438 | 20.433 | 58.192 | 159.441 | 575.113 | 9.635 | 2.559 | 18.392 | 9.787 | 6.363 | 4.580 | 3.503 | -24 |
| | 1.953 | 2.333 | 2.854 | 3.578 | 4.682 | 6.456 | 9.725 | 17.358 | 45.513 | 90.159 | 129.468 | 3.430 | 41.121 | 15.724 | 9.062 | 6.088 | 4.441 | 3.421 | -25 |
| | 1.915 | 2.275 | 2.762 | 3.428 | 4.389 | 5.834 | 8.229 | 12.590 | 21.609 | 42.005 | 49.275 | 38.990 | 19.942 | 11.668 | 7.680 | 5.482 | 4.120 | 3.240 | C-26 |
| | 1.849 | 2.175 | 2.611 | 3.179 | 3.968 | 5.048 | 6.596 | 8.862 | 12.006 | 15.604 | 17.319 | 15.201 | 11.515 | 8.392 | 6.209 | 4.734 | 3.706 | 2.989 | -27 |
| | 1.762 | 2.056 | 2.419 | 2.893 | 3.494 | 4.261 | 5.227 | 6.407 | 7.763 | 8.949 | 9.412 | 8.820 | 7.551 | 6.161 | 4.955 | 4.003 | 3.265 | 2.697 | -28 |
| | 1.656 | 1.911 | 2.215 | 2.577 | 3.030 | 3.562 | 4.160 | 4.835 | 5.490 | 6.001 | 6.189 | 5.954 | 5.402 | 4.694 | 3.989 | 3.362 | 2.842 | 2.415 | -29 |
| | 1.545 | 1.751 | 1.999 | 2.283 | 2.615 | 2.981 | 3.371 | 3.762 | 4.119 | 4.388 | 4.470 | 4.364 | 4.063 | 3.667 | 3.243 | 2.829 | 2.461 | 2.142 | -30 |
| | 1.428 | 1.598 | 1.799 | 2.015 | 2.258 | 2.512 | 2.772 | 3.010 | 3.233 | 3.373 | 3.422 | 3.357 | 3.199 | 2.959 | 2.681 | 2.402 | 2.136 | 1.894 | -31 |
| | 1.314 | 1.456 | 1.608 | 1.776 | 1.954 | 2.132 | 2.315 | 2.478 | 2.605 | 2.697 | 2.724 | 2.684 | 2.584 | 2.427 | 2.242 | 2.054 | 1.859 | 1.679 | -32 |
| | 1.202 | 1.316 | 1.443 | 1.569 | 1.704 | 1.832 | 1.954 | 2.072 | 2.161 | 2.218 | 2.231 | 2.203 | 2.136 | 2.029 | 1.910 | 1.771 | 1.623 | 1.487 | -33 |
| | 1.102 | 1.195 | 1.294 | 1.392 | 1.492 | 1.592 | 1.678 | 1.758 | 1.820 | 1.855 | 1.867 | 1.850 | 1.797 | 1.729 | 1.640 | 1.534 | 1.432 | 1.325 | -34 |
| | 1.011 | 1.087 | 1.163 | 1.243 | 1.318 | 1.392 | 1.456 | 1.515 | 1.557 | 1.584 | 1.589 | 1.573 | 1.537 | 1.488 | 1.424 | 1.346 | 1.263 | 1.183 | -35 |
| | 0.923 | 0.986 | 1.048 | 1.113 | 1.171 | 1.226 | 1.277 | 1.318 | 1.349 | 1.364 | 1.371 | 1.361 | 1.332 | 1.297 | 1.244 | 1.188 | 1.124 | 1.063 | -36 |
| | 0.848 | 0.897 | 0.949 | 1.000 | 1.045 | 1.090 | 1.128 | 1.159 | 1.179 | 1.194 | 1.198 | 1.186 | 1.170 | 1.141 | 1.103 | 1.058 | 1.008 | 0.957 | -37 |
| | 0.779 | 0.820 | 0.861 | 0.902 | 0.941 | 0.972 | 1.004 | 1.028 | 1.045 | 1.055 | 1.056 | 1.049 | 1.034 | 1.011 | 0.982 | 0.945 | 0.908 | 0.864 | -38 |
| | 0.716 | 0.753 | 0.787 | 0.819 | 0.848 | 0.875 | 0.899 | 0.918 | 0.928 | 0.938 | 0.939 | 0.933 | 0.920 | 0.902 | 0.880 | 0.850 | 0.820 | 0.787 | -39 |
| | 0.662 | 0.691 | 0.718 | 0.744 | 0.768 | 0.792 | 0.811 | 0.823 | 0.836 | 0.838 | 0.842 | 0.835 | 0.827 | 0.811 | 0.794 | 0.770 | 0.743 | 0.715 | -40 |
| | 0.611 | 0.637 | 0.660 | 0.681 | 0.701 | 0.719 | 0.735 | 0.747 | 0.754 | 0.758 | 0.759 | 0.753 | 0.746 | 0.735 | 0.719 | 0.700 | 0.679 | 0.656 | -41 |
| | 0.567 | 0.586 | 0.608 | 0.626 | 0.641 | 0.655 | 0.667 | 0.677 | 0.684 | 0.688 | 0.688 | 0.685 | 0.677 | 0.667 | 0.654 | 0.639 | 0.622 | 0.603 | -42 |
| | 0.526 | 0.544 | 0.561 | 0.576 | 0.588 | 0.602 | 0.612 | 0.620 | 0.625 | 0.628 | 0.628 | 0.625 | 0.619 | 0.611 | 0.600 | 0.586 | 0.571 | 0.556 | -43 |
| | 0.489 | 0.505 | 0.519 | 0.532 | 0.543 | 0.554 | 0.561 | 0.567 | 0.572 | 0.575 | 0.575 | 0.572 | 0.566 | 0.559 | 0.551 | 0.541 | 0.527 | 0.514 | -44 |
| | 0.455 | 0.470 | 0.482 | 0.492 | 0.503 | 0.510 | 0.518 | 0.523 | 0.525 | 0.528 | 0.528 | 0.525 | 0.521 | 0.516 | 0.508 | 0.499 | 0.489 | 0.477 | -45 |
| | 0.425 | 0.437 | 0.448 | 0.457 | 0.466 | 0.474 | 0.478 | 0.484 | 0.486 | 0.487 | 0.488 | 0.484 | 0.482 | 0.476 | 0.470 | 0.462 | 0.454 | 0.442 | -46 |
| | 0.398 | 0.408 | 0.418 | 0.426 | 0.433 | 0.439 | 0.445 | 0.447 | 0.451 | 0.451 | 0.452 | 0.449 | 0.447 | 0.442 | 0.436 | 0.430 | 0.421 | 0.413 | -47 |
| | 0.374 | 0.382 | 0.389 | 0.397 | 0.404 | 0.409 | 0.413 | 0.417 | 0.419 | 0.419 | 0.420 | 0.418 | 0.415 | 0.412 | 0.406 | 0.400 | 0.394 | 0.387 | -48 |
| | 0.351 | 0.359 | 0.366 | 0.372 | 0.377 | 0.381 | 0.386 | 0.389 | 0.390 | 0.390 | 0.391 | 0.390 | 0.386 | 0.383 | 0.380 | 0.375 | 0.368 | 0.361 | -49 |
| | 0.330 | 0.337 | 0.343 | 0.348 | 0.353 | 0.358 | 0.361 | 0.363 | 0.364 | 0.365 | 0.365 | 0.364 | 0.362 | 0.358 | 0.354 | 0.350 | 0.345 | 0.340 | -50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 0.310 | 0.316 | 0.322 | 0.327 | 0.331 | 0.334 | 0.337 | 0.339 | 0.341 | 0.342 | 0.342 | 0.341 | 0.339 | 0.336 | 0.333 | 0.329 | 0.324 | 0.319 | -51 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | | | | |
| 0.430 | 0.423 | 0.414 | 0.405 | 0.396 | 0.386 | 0.376 | 0.365 | 0.353 | 0.342 | 0.331 | 0.316 | 0.303 | 0.288 | 0.275 | - | 1 | | |
| 0.461 | 0.453 | 0.443 | 0.433 | 0.422 | 0.411 | 0.399 | 0.387 | 0.374 | 0.360 | 0.348 | 0.335 | 0.321 | 0.305 | 0.291 | - | 2 | | |
| 0.495 | 0.486 | 0.475 | 0.463 | 0.450 | 0.437 | 0.423 | 0.410 | 0.396 | 0.382 | 0.366 | 0.352 | 0.338 | 0.323 | 0.306 | - | 3 | | |
| 0.533 | 0.523 | 0.510 | 0.496 | 0.483 | 0.468 | 0.452 | 0.436 | 0.419 | 0.403 | 0.387 | 0.370 | 0.355 | 0.338 | 0.323 | - | 4 | | |
| 0.576 | 0.564 | 0.548 | 0.534 | 0.518 | 0.501 | 0.483 | 0.464 | 0.446 | 0.427 | 0.407 | 0.390 | 0.371 | 0.355 | 0.338 | - | 5 | | |
| 0.626 | 0.609 | 0.594 | 0.576 | 0.555 | 0.536 | 0.516 | 0.494 | 0.472 | 0.451 | 0.431 | 0.409 | 0.390 | 0.370 | 0.353 | - | 6 | | |
| 0.681 | 0.662 | 0.643 | 0.622 | 0.600 | 0.576 | 0.551 | 0.526 | 0.502 | 0.478 | 0.454 | 0.431 | 0.409 | 0.388 | 0.367 | - | 7 | | |
| 0.742 | 0.722 | 0.699 | 0.673 | 0.647 | 0.620 | 0.591 | 0.562 | 0.534 | 0.506 | 0.477 | 0.453 | 0.427 | 0.405 | 0.383 | - | 8 | | |
| 0.817 | 0.791 | 0.761 | 0.733 | 0.699 | 0.667 | 0.633 | 0.599 | 0.567 | 0.534 | 0.503 | 0.475 | 0.447 | 0.422 | 0.398 | - | 9 | | |
| 0.899 | 0.869 | 0.834 | 0.798 | 0.757 | 0.718 | 0.678 | 0.639 | 0.601 | 0.564 | 0.529 | 0.498 | 0.466 | 0.439 | 0.413 | -10 | | | |
| 0.997 | 0.961 | 0.916 | 0.870 | 0.821 | 0.773 | 0.725 | 0.679 | 0.636 | 0.595 | 0.555 | 0.520 | 0.485 | 0.456 | 0.427 | -11 | | | |
| 1.115 | 1.070 | 1.012 | 0.949 | 0.889 | 0.829 | 0.775 | 0.722 | 0.671 | 0.626 | 0.582 | 0.542 | 0.504 | 0.472 | 0.441 | -12 | | | |
| 1.264 | 1.191 | 1.110 | 1.033 | 0.961 | 0.893 | 0.828 | 0.767 | 0.709 | 0.655 | 0.608 | 0.562 | 0.523 | 0.487 | 0.454 | -13 | | | |
| 1.437 | 1.327 | 1.215 | 1.122 | 1.034 | 0.957 | 0.882 | 0.810 | 0.743 | 0.685 | 0.630 | 0.583 | 0.540 | 0.501 | 0.466 | -14 | | | |
| 1.634 | 1.457 | 1.319 | 1.217 | 1.117 | 1.024 | 0.935 | 0.851 | 0.776 | 0.711 | 0.652 | 0.599 | 0.553 | 0.512 | 0.475 | -15 | | | |
| 1.793 | 1.573 | 1.443 | 1.331 | 1.210 | 1.093 | 0.984 | 0.888 | 0.805 | 0.732 | 0.670 | 0.615 | 0.567 | 0.524 | 0.485 | -16 | | | |
| 1.882 | 1.749 | 1.628 | 1.465 | 1.295 | 1.147 | 1.022 | 0.917 | 0.826 | 0.748 | 0.683 | 0.626 | 0.575 | 0.531 | 0.492 | -17 | | | |
| 2.204 | 2.096 | 1.832 | 1.566 | 1.351 | 1.183 | 1.048 | 0.935 | 0.840 | 0.760 | 0.692 | 0.634 | 0.583 | 0.538 | 0.497 | -18 | | | |
| 3.035 | 2.368 | 1.898 | 1.587 | 1.362 | 1.194 | 1.054 | 0.943 | 0.849 | 0.768 | 0.699 | 0.641 | 0.589 | 0.541 | 0.502 | -19 | | | |
| 2.810 | 2.166 | 1.816 | 1.563 | 1.359 | 1.197 | 1.063 | 0.950 | 0.856 | 0.774 | 0.704 | 0.645 | 0.590 | 0.545 | 0.503 | -20 | | | |
| 2.646 | 2.190 | 1.848 | 1.586 | 1.378 | 1.210 | 1.071 | 0.954 | 0.859 | 0.778 | 0.706 | 0.647 | 0.593 | 0.546 | 0.505 | -21 | | | |
| 2.748 | 2.260 | 1.899 | 1.618 | 1.397 | 1.223 | 1.080 | 0.962 | 0.862 | 0.780 | 0.707 | 0.647 | 0.594 | 0.546 | 0.504 | -22 | | | |
| 2.791 | 2.291 | 1.920 | 1.636 | 1.413 | 1.230 | 1.084 | 0.966 | 0.865 | 0.779 | 0.706 | 0.646 | 0.592 | 0.545 | 0.504 | -23 | | | |
| 2.790 | 2.287 | 1.916 | 1.632 | 1.409 | 1.230 | 1.083 | 0.962 | 0.862 | 0.777 | 0.704 | 0.643 | 0.589 | 0.542 | 0.501 | -24 | | | |
| 2.734 | 2.244 | 1.880 | 1.609 | 1.388 | 1.217 | 1.073 | 0.952 | 0.854 | 0.772 | 0.700 | 0.637 | 0.583 | 0.537 | 0.497 | -25 | | | |
| 2.618 | 2.164 | 1.828 | 1.567 | 1.359 | 1.189 | 1.054 | 0.939 | 0.843 | 0.760 | 0.691 | 0.630 | 0.577 | 0.533 | 0.492 | C-26 | | | |
| 2.452 | 2.056 | 1.746 | 1.509 | 1.315 | 1.157 | 1.028 | 0.919 | 0.826 | 0.746 | 0.680 | 0.619 | 0.570 | 0.525 | 0.485 | -27 | | | |
| 2.264 | 1.920 | 1.651 | 1.436 | 1.263 | 1.116 | 0.993 | 0.890 | 0.804 | 0.730 | 0.665 | 0.608 | 0.560 | 0.516 | 0.479 | -28 | | | |
| 2.059 | 1.777 | 1.550 | 1.360 | 1.202 | 1.068 | 0.958 | 0.863 | 0.781 | 0.710 | 0.649 | 0.595 | 0.547 | 0.507 | 0.469 | -29 | | | |
| 1.865 | 1.635 | 1.436 | 1.276 | 1.137 | 1.018 | 0.916 | 0.829 | 0.754 | 0.688 | 0.630 | 0.580 | 0.534 | 0.494 | 0.460 | -30 | | | |
| 1.677 | 1.492 | 1.328 | 1.190 | 1.068 | 0.964 | 0.874 | 0.792 | 0.725 | 0.664 | 0.609 | 0.562 | 0.520 | 0.483 | 0.449 | -31 | | | |
| 1.509 | 1.360 | 1.225 | 1.104 | 1.002 | 0.910 | 0.829 | 0.755 | 0.694 | 0.637 | 0.587 | 0.544 | 0.504 | 0.469 | 0.436 | -32 | | | |
| 1.355 | 1.235 | 1.124 | 1.047 | 0.935 | 0.855 | 0.784 | 0.719 | 0.662 | 0.611 | 0.566 | 0.525 | 0.488 | 0.455 | 0.425 | -33 | | | |
| 1.219 | 1.123 | 1.031 | 0.946 | 0.879 | 0.805 | 0.740 | 0.683 | 0.630 | 0.585 | 0.541 | 0.506 | 0.472 | 0.441 | 0.413 | -34 | | | |
| 1.102 | 1.023 | 0.948 | 0.876 | 0.811 | 0.752 | 0.696 | 0.645 | 0.600 | 0.557 | 0.520 | 0.484 | 0.454 | 0.426 | 0.400 | -35 | | | |
| 0.994 | 0.931 | 0.868 | 0.810 | 0.754 | 0.703 | 0.656 | 0.612 | 0.570 | 0.531 | 0.498 | 0.466 | 0.436 | 0.410 | 0.386 | -36 | | | |
| 0.902 | 0.849 | 0.798 | 0.750 | 0.700 | 0.657 | 0.615 | 0.576 | 0.539 | 0.507 | 0.475 | 0.446 | 0.419 | 0.395 | 0.373 | -37 | | | |
| 0.821 | 0.777 | 0.735 | 0.694 | 0.652 | 0.613 | 0.577 | 0.543 | 0.511 | 0.482 | 0.453 | 0.427 | 0.402 | 0.381 | 0.360 | -38 | | | |
| 0.751 | 0.715 | 0.677 | 0.643 | 0.607 | 0.574 | 0.543 | 0.512 | 0.483 | 0.458 | 0.432 | 0.408 | 0.386 | 0.366 | 0.346 | -39 | | | |
| 0.687 | 0.658 | 0.627 | 0.597 | 0.566 | 0.538 | 0.510 | 0.484 | 0.458 | 0.434 | 0.412 | 0.389 | 0.370 | 0.351 | 0.333 | -40 | | | |
| 0.632 | 0.607 | 0.581 | 0.555 | 0.530 | 0.505 | 0.480 | 0.457 | 0.434 | 0.412 | 0.392 | 0.373 | 0.354 | 0.337 | 0.321 | -41 | | | |
| 0.583 | 0.561 | 0.539 | 0.517 | 0.494 | 0.472 | 0.451 | 0.430 | 0.411 | 0.392 | 0.373 | 0.356 | 0.339 | 0.324 | 0.308 | -42 | | | |
| 0.538 | 0.521 | 0.501 | 0.483 | 0.464 | 0.444 | 0.426 | 0.407 | 0.389 | 0.371 | 0.356 | 0.339 | 0.325 | 0.309 | 0.296 | -43 | | | |
| 0.499 | 0.484 | 0.467 | 0.450 | 0.434 | 0.418 | 0.401 | 0.384 | 0.369 | 0.354 | 0.338 | 0.324 | 0.310 | 0.298 | 0.282 | -44 | | | |
| 0.464 | 0.451 | 0.437 | 0.422 | 0.407 | 0.392 | 0.378 | 0.364 | 0.350 | 0.336 | 0.323 | 0.310 | 0.297 | 0.283 | 0.269 | -45 | | | |
| 0.433 | 0.421 | 0.409 | 0.396 | 0.383 | 0.370 | 0.358 | 0.345 | 0.332 | 0.319 | 0.308 | 0.295 | 0.282 | 0.268 | 0.255 | -46 | | | |
| 0.404 | 0.394 | 0.383 | 0.372 | 0.361 | 0.350 | 0.338 | 0.327 | 0.314 | 0.304 | 0.293 | 0.280 | 0.267 | 0.254 | 0.242 | -47 | | | |
| 0.378 | 0.369 | 0.360 | 0.350 | 0.340 | 0.330 | 0.320 | 0.310 | 0.299 | 0.289 | 0.276 | 0.264 | 0.252 | 0.241 | 0.230 | -48 | | | |
| 0.354 | 0.346 | 0.338 | 0.329 | 0.321 | 0.312 | 0.304 | 0.294 | 0.283 | 0.272 | 0.260 | 0.250 | 0.239 | 0.228 | 0.219 | -49 | | | |
| 0.334 | 0.327 | 0.319 | 0.311 | 0.303 | 0.296 | 0.287 | 0.276 | 0.266 | 0.256 | 0.245 | 0.236 | 0.226 | 0.216 | 0.208 | -50 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.314 | 0.308 | 0.302 | 0.295 | 0.286 | 0.277 | 0.268 | 0.259 | 0.250 | 0.241 | 0.231 | 0.223 | 0.214 | 0.205 | 0.198 | -51 |
| -- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |
| В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См =1575.10 долей ПДК
=472.53049 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 7300.0м
(Х-столбец 29, Y-строка 24) Ум = 4415.0 м
При опасном направлении ветра : 337 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.55 м/с | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Результаты расчета по границе санзоны.
УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86
Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.
Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..
Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:39
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 246 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расшифровка обозначений | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] | | | | | | | | | | | | | | |
| | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] | | | | | | | | | | | | | | |
| | Уоп- опасная скорость ветра [м/с] | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ки - код источника для верхней строки Ви | | | | | | | | | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 3015: | 3025: | 3039: | 3054: | 3074: | 3094: | 3115: | 3129: | 3143: | 3171: | 3199: | 3215: | 3241: | 3268: | 3291: |
| x= | 6840: | 6800: | 6749: | 6700: | 6649: | 6600: | 6558: | 6529: | 6500: | 6449: | 6400: | 6377: | 6337: | 6300: | 6270: |
| Qc : | 0.987: | 0.984: | 0.981: | 0.978: | 0.979: | 0.978: | 0.976: | 0.978: | 0.977: | 0.976: | 0.973: | 0.973: | 0.971: | 0.969: | 0.969: |
| Cc : | 0.296: | 0.295: | 0.294: | 0.294: | 0.294: | 0.293: | 0.293: | 0.293: | 0.293: | 0.293: | 0.292: | 0.292: | 0.291: | 0.291: | 0.291: |
| Фоп: | 18 : | 20 : | 22 : | 24 : | 26 : | 28 : | 30 : | 31 : | 32 : | 34 : | 36 : | 37 : | 39 : | 41 : | 42 : |
| Уоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| Ви : | 0.958: | 0.950: | 0.945: | 0.939: | 0.937: | 0.933: | 0.928: | 0.929: | 0.929: | 0.925: | 0.920: | 0.919: | 0.914: | 0.909: | 0.909: |
| Ки : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : |
| Ви : | 0.014: | 0.016: | 0.016: | 0.017: | 0.017: | 0.018: | 0.019: | 0.019: | 0.019: | 0.019: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.021: | 0.021: |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6003 : | 6003 : |
| Ви : | 0.011: | 0.013: | 0.014: | 0.015: | 0.016: | 0.017: | 0.019: | 0.019: | 0.019: | 0.019: | 0.019: | 0.019: | 0.020: | 0.020: | 0.020: |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6001 : | 6001 : |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 3315: | 3334: | 3353: | 3383: | 3415: | 3436: | 3457: | 3486: | 3515: | 3553: | 3592: | 3615: | 3664: | 3715: | 3784: |
| x= | 6242: | 6220: | 6200: | 6168: | 6137: | 6118: | 6100: | 6076: | 6053: | 6026: | 6000: | 5985: | 5957: | 5930: | 5900: |
| Qc : | 0.965: | 0.965: | 0.966: | 0.966: | 0.965: | 0.965: | 0.965: | 0.963: | 0.962: | 0.962: | 0.963: | 0.963: | 0.962: | 0.961: | 0.964: |
| Cc : | 0.290: | 0.290: | 0.290: | 0.290: | 0.290: | 0.289: | 0.289: | 0.289: | 0.289: | 0.289: | 0.289: | 0.289: | 0.289: | 0.288: | 0.289: |
| Фоп: | 44 : | 45 : | 46 : | 47 : | 49 : | 50 : | 51 : | 52 : | 54 : | 55 : | 57 : | 58 : | 60 : | 62 : | 65 : |
| Уоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| Ви : | 0.902: | 0.902: | 0.902: | 0.903: | 0.901: | 0.900: | 0.900: | 0.898: | 0.897: | 0.897: | 0.898: | 0.898: | 0.899: | 0.898: | 0.903: |
| Ки : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : |
| Ви : | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.024: | 0.024: | 0.024: | 0.024: | 0.026: | 0.025: | 0.026: | 0.026: | 0.026: | 0.026: | 0.026: |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви : | 0.021: | 0.022: | 0.022: | 0.021: | 0.022: | 0.022: | 0.023: | 0.022: | 0.023: | 0.023: | 0.023: | 0.023: | 0.023: | 0.023: | 0.024: |
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 3815: | 3865: | 3915: | 3964: | 4015: | 4065: | 4115: | 4165: | 4215: | 4242: | 4315: | 4365: | 4415: | 4449: | 4515: |
| x= | 5886: | 5869: | 5853: | 5839: | 5826: | 5817: | 5809: | 5805: | 5801: | 5800: | 5795: | 5796: | 5797: | 5800: | 5805: |
| Qc : | 0.962: | 0.964: | 0.965: | 0.966: | 0.966: | 0.968: | 0.968: | 0.971: | 0.972: | 0.974: | 0.972: | 0.975: | 0.976: | 0.976: | 0.979: |
| Cc : | 0.288: | 0.289: | 0.289: | 0.290: | 0.290: | 0.290: | 0.291: | 0.291: | 0.292: | 0.292: | 0.292: | 0.293: | 0.293: | 0.293: | 0.294: |
| Фоп: | 66 : | 68 : | 70 : | 72 : | 74 : | 76 : | 78 : | 80 : | 82 : | 83 : | 85 : | 87 : | 89 : | 91 : | 93 : |
| Уоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| Ви : | 0.901: | 0.905: | 0.908: | 0.912: | 0.914: | 0.919: | 0.923: | 0.929: | 0.933: | 0.936: | 0.933: | 0.939: | 0.942: | 0.948: | 0.950: |
| Ки : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : |
| Ви : | 0.026: | 0.025: | 0.024: | 0.023: | 0.023: | 0.023: | 0.022: | 0.022: | 0.021: | 0.021: | 0.022: | 0.022: | 0.021: | 0.019: | 0.019: |
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| Ви : | 0.024: | 0.024: | 0.024: | 0.023: | 0.022: | 0.020: | 0.018: | 0.017: | 0.015: | 0.014: | 0.014: | 0.013: | 0.011: | 0.008: | 0.008: |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 4565: | 4615: | 4665: | 4715: | 4766: | 4815: | 4861: | 4905: | 4915: | 4966: | 5015: | 5041: | 5067: | 5091: | 5115: |
| x= | 5812: | 5819: | 5830: | 5841: | 5854: | 5868: | 5884: | 5900: | 5903: | 5924: | 5945: | 5958: | 5971: | 5984: | 5998: |
| Qc : | 0.981: | 0.981: | 0.983: | 0.984: | 0.985: | 0.985: | 0.987: | 0.987: | 0.987: | 0.988: | 0.987: | 0.986: | 0.988: | 0.990: | 0.991: |
| Cc : | 0.294: | 0.294: | 0.295: | 0.295: | 0.295: | 0.296: | 0.296: | 0.296: | 0.296: | 0.296: | 0.296: | 0.296: | 0.296: | 0.297: | 0.297: |
| Фоп: | 95 : | 97 : | 99 : | 101 : | 103 : | 105 : | 107 : | 109 : | 109 : | 111 : | 113 : | 115 : | 116 : | 117 : | 118 : |
| Уоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| Ви : | 0.955: | 0.957: | 0.961: | 0.963: | 0.966: | 0.967: | 0.971: | 0.972: | 0.971: | 0.972: | 0.972: | 0.975: | 0.977: | 0.978: | 0.980: |
| Ки : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : |
| Ви : | 0.019: | 0.018: | 0.017: | 0.017: | 0.016: | 0.015: | 0.014: | 0.013: | 0.014: | 0.014: | 0.014: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| Ви : | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| y= | 5118: | 5144: | 5168: | 5192: | 5215: | 5245: | 5274: | 5315: | 5337: | 5359: | 5379: | 5399: | 5415: | 5437: | 5458: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x= | 6000: | 6013: | 6027: | 6042: | 6057: | 6078: | 6100: | 6130: | 6147: | 6164: | 6182: | 6200: | 6215: | 6235: | 6256: |
| Qc : | 0.993: | 0.990: | 0.990: | 0.990: | 0.990: | 0.992: | 0.994: | 0.993: | 0.992: | 0.990: | 0.991: | 0.990: | 0.992: | 0.990: | 0.992: |
| Cc : | 0.298: | 0.297: | 0.297: | 0.297: | 0.297: | 0.298: | 0.298: | 0.298: | 0.298: | 0.297: | 0.297: | 0.297: | 0.298: | 0.297: | 0.298: |
| Фоп: | 118 : | 119 : | 120 : | 121 : | 122 : | 124 : | 125 : | 127 : | 128 : | 129 : | 130 : | 131 : | 132 : | 134 : | 135 : |
| Уоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Ви : | 0.981: | 0.979: | 0.979: | 0.979: | 0.979: | 0.982: | 0.983: | 0.983: | 0.983: | 0.981: | 0.981: | 0.981: | 0.983: | 0.983: | 0.985: |
| Ки : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : |
| Ви : | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.011: | 0.009: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.010: | 0.009: | 0.009: | 0.009: | 0.007: | 0.007: |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| Ви : | 0.001: | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Ки : | 6002 : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ |
| y= | 5478: | 5498: | 5515: | 5533: | 5550: | 5567: | 5583: | 5599: | 5615: | 5635: | 5655: | 5669: | 5683: | 5696: | 5710: |
| x= | 6278: | 6300: | 6320: | 6339: | 6359: | 6379: | 6400: | 6421: | 6443: | 6471: | 6500: | 6524: | 6548: | 6574: | 6600: |
| Qc : | 0.995: | 0.996: | 0.997: | 0.995: | 0.995: | 0.994: | 0.995: | 0.994: | 0.994: | 0.992: | 0.993: | 0.994: | 0.995: | 0.996: | 0.994: |
| Cc : | 0.298: | 0.299: | 0.299: | 0.299: | 0.299: | 0.298: | 0.298: | 0.298: | 0.298: | 0.298: | 0.298: | 0.298: | 0.298: | 0.299: | 0.298: |
| Фоп: | 136 : | 137 : | 138 : | 139 : | 140 : | 141 : | 142 : | 143 : | 144 : | 146 : | 147 : | 148 : | 149 : | 150 : | 151 : |
| Уоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Ви : | 0.987: | 0.988: | 0.989: | 0.988: | 0.988: | 0.987: | 0.987: | 0.987: | 0.987: | 0.986: | 0.987: | 0.988: | 0.988: | 0.989: | 0.987: |
| Ки : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : |
| Ви : | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.007: |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ |
| y= | 5715: | 5739: | 5762: | 5782: | 5802: | 5815: | 5835: | 5847: | 5860: | 5868: | 5876: | 5882: | 5888: | 5890: | 5892: |
| x= | 6611: | 6654: | 6700: | 6749: | 6800: | 6843: | 6900: | 6949: | 7000: | 7050: | 7100: | 7150: | 7200: | 7250: | 7300: |
| Qc : | 0.998: | 0.996: | 0.994: | 0.995: | 0.994: | 0.997: | 0.993: | 0.994: | 0.992: | 0.993: | 0.993: | 0.993: | 0.992: | 0.993: | 0.992: |
| Cc : | 0.300: | 0.299: | 0.298: | 0.299: | 0.298: | 0.299: | 0.298: | 0.298: | 0.297: | 0.298: | 0.298: | 0.298: | 0.298: | 0.298: | 0.297: |
| Фоп: | 152 : | 154 : | 156 : | 158 : | 160 : | 162 : | 164 : | 166 : | 168 : | 170 : | 172 : | 174 : | 176 : | 178 : | 180 : |
| Уоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Ви : | 0.993: | 0.990: | 0.989: | 0.990: | 0.988: | 0.991: | 0.986: | 0.987: | 0.985: | 0.986: | 0.986: | 0.986: | 0.984: | 0.985: | 0.984: |
| Ки : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : |
| Ви : | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.007: | 0.008: | 0.008: | 0.008: |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : |
| ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ |
| y= | 5891: | 5889: | 5884: | 5880: | 5872: | 5864: | 5854: | 5844: | 5831: | 5817: | 5815: | 5790: | 5777: | 5763: | 5751: |
| x= | 7350: | 7400: | 7450: | 7500: | 7550: | 7600: | 7650: | 7700: | 7750: | 7800: | 7808: | 7900: | 7950: | 8000: | 8050: |
| Qc : | 0.992: | 0.992: | 0.993: | 0.991: | 0.992: | 0.990: | 0.989: | 0.988: | 0.987: | 0.987: | 0.987: | 0.982: | 0.979: | 0.977: | 0.976: |
| Cc : | 0.298: | 0.298: | 0.298: | 0.297: | 0.297: | 0.297: | 0.297: | 0.296: | 0.296: | 0.296: | 0.296: | 0.295: | 0.294: | 0.293: | 0.293: |
| Фоп: | 182 : | 184 : | 186 : | 188 : | 190 : | 192 : | 194 : | 196 : | 198 : | 200 : | 200 : | 204 : | 206 : | 207 : | 209 : |
| Уоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Ви : | 0.984: | 0.983: | 0.984: | 0.981: | 0.981: | 0.979: | 0.978: | 0.974: | 0.971: | 0.968: | 0.965: | 0.954: | 0.943: | 0.921: | 0.910: |
| Ки : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : |
| Ви : | 0.008: | 0.009: | 0.009: | 0.010: | 0.010: | 0.011: | 0.012: | 0.012: | 0.013: | 0.015: | 0.016: | 0.017: | 0.018: | 0.032: | 0.041: |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви : | : | : | : | : | : | : | : | 0.002: | 0.003: | 0.004: | 0.006: | 0.011: | 0.017: | 0.024: | 0.025: |
| Ки : | : | : | : | : | : | : | : | 6001: | 6001: | 6001: | 6001: | 6001: | 6001: | 6003: | 6003: |
| ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ |
| y= | 5739: | 5715: | 5707: | 5688: | 5668: | 5655: | 5642: | 5629: | 5615: | 5611: | 5596: | 5580: | 5563: | 5546: | 5515: |
| x= | 8100: | 8173: | 8200: | 8252: | 8300: | 8325: | 8348: | 8371: | 8393: | 8400: | 8427: | 8452: | 8477: | 8500: | 8540: |
| Qc : | 0.975: | 0.973: | 0.970: | 0.966: | 0.960: | 0.958: | 0.956: | 0.953: | 0.951: | 0.953: | 0.948: | 0.945: | 0.942: | 0.939: | 0.933: |
| Cc : | 0.292: | 0.292: | 0.291: | 0.290: | 0.288: | 0.287: | 0.287: | 0.286: | 0.285: | 0.286: | 0.285: | 0.283: | 0.282: | 0.282: | 0.280: |
| Фоп: | 211 : | 214 : | 215 : | 217 : | 219 : | 220 : | 221 : | 222 : | 222 : | 223 : | 224 : | 225 : | 226 : | 227 : | 229 : |
| Уоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Ви : | 0.897: | 0.880: | 0.872: | 0.857: | 0.845: | 0.839: | 0.835: | 0.830: | 0.818: | 0.824: | 0.817: | 0.811: | 0.806: | 0.802: | 0.794: |
| Ки : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : |
| Ви : | 0.050: | 0.063: | 0.067: | 0.073: | 0.076: | 0.077: | 0.077: | 0.077: | 0.074: | 0.075: | 0.072: | 0.069: | 0.065: | 0.061: | 0.055: |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви : | 0.025: | 0.026: | 0.027: | 0.028: | 0.028: | 0.029: | 0.029: | 0.029: | 0.033: | 0.031: | 0.031: | 0.033: | 0.038: | 0.043: | 0.050: |
| Ки : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6003 : | 6002: | 6002: | 6002: | 6002: |
| ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ |
| y= | 5491: | 5466: | 5441: | 5415: | 5386: | 5356: | 5336: | 5315: | 5292: | 5267: | 5242: | 5215: | 5173: | 5129: | 5115: |
| x= | 8571: | 8600: | 8626: | 8650: | 8676: | 8700: | 8714: | 8728: | 8741: | 8754: | 8766: | 8778: | 8789: | 8800: | 8804: |
| Qc : | 0.929: | 0.923: | 0.920: | 0.919: | 0.915: | 0.911: | 0.909: | 0.909: | 0.909: | 0.909: | 0.908: | 0.907: | 0.912: | 0.911: | 0.914: |
| Cc : | 0.279: | 0.277: | 0.276: | 0.276: | 0.275: | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.273: | 0.272: | 0.274: | 0.273: | 0.274: |
| Фоп: | 230 : | 231 : | 233 : | 234 : | 235 : | 237 : | 237 : | 238 : | 239 : | 240 : | 241 : | 242 : | 244 : | 245 : | 246 : |
| Уоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| Ви : | 0.787: | 0.778: | 0.777: | 0.775: | 0.770: | 0.767: | 0.766: | 0.766: | 0.768: | 0.769: | 0.770: | 0.772: | 0.778: | 0.788: | 0.787: |
| Ки : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : | 6004 : |
| Ви : | 0.061: | 0.070: | 0.069: | 0.076: | 0.083: | 0.083: | 0.089: | 0.089: | 0.090: | 0.090: | 0.089: | 0.088: | 0.088: | 0.080: | 0.082: |
| Ки : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : | 6002 : |
| Ви : | 0.047: | 0.039: | 0.039: | 0.035: | 0.036: | 0.035: | 0.036: | 0.036: | 0.036: | 0.036: | 0.037: | 0.037: | 0.037: | 0.038: | 0.038: |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6003: | 6003: | 6003: | 6003: | 6003: | 6003: | 6003: | 6003: | 6003: | 6003: | 6003: | 6003: |
| ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ | ~~~~~ |
| y= | 5065: | 5015: | 4965: | 4915: | 4829: | 4815: | 4765: | 4715: | 4665: | 4615: | 4565: | 4515: | 4465: | 4415: | 4365: |
| x= | 8808: | 8811: | 8811: | 8811: | 8800: | 8798: | 8797: | 8796: | 8795: | 8794: | 8794: | 8794: | 8790: | 8787: | 8782: |
| Qc : | 0.919: | 0.923: | 0.930: | 0.933: | 0.947: | 0.952: | 0.956: | 0.958: | 0.964: | 0.969: | 0.972: | 0.973: | 0.975: | 0.976: | 0.978: |
| Cc : | 0.276: | 0.277: | 0.279: | 0.280: | 0.284: | 0.286: | 0.287: | 0.287: | 0.289: | 0.291: | 0.291: | 0.292: | 0.293: | 0.293: | 0.293: |
| Фоп: | 248 : | 249 : | 251 : | 253 : | 256 : | 256 : | 258 : | 260 : | 261 : | 263 : | 265 : | 267 : | 269 : | 271 : | 273 : |
| Уоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 6611.0 м Y= 5715.0 м

Максимальная суммарная концентрация Cs= 0.99850 доли ПДК
0.29955 мг/м3

Достигается при опасном направлении 152 град.
и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|---------------|-------|--|
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния | b=C/M | |
| 1 | 001201 6004 | П | 8.7900 | 0.992581 | 99.4 | 99.4 | 0.112921648 | | |
| | | | В сумме = | 0.992581 | 99.4 | | | | |
| | | | Суммарный вклад остальных = | 0.005916 | 0.6 | | | | |

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.

Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..

Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:39

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Кoeffициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Кoeffициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс |
|------------|---|---|---|----|----|---|----|----|----|----|-----|---|----|----|--------|
| <Об-П><Ис> | ~ | | | | | | | | | | | | | | |

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.

Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..

Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:39

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная концентрация См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----|-----------|------|------|--|------------------------|-------------|----------|-----|-----------|------|------|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См есть концентрация одиночного источника с суммарным M | | | | | | | | | | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники | | | | | | | | Их расчетные параметры | | | | | | | |
| Номер | Код | Mq | Тип | См (См') | Um | Xm | | Номер | Код | Mq | Тип | См (См') | Um | Xm | |
| 1 | 001201 6007 | 0.033350 | П | 1.191146 | 0.50 | 11.4 | | 1 | 001201 6007 | 0.033350 | П | 1.191146 | 0.50 | 11.4 | |
| 2 | 001201 6008 | 0.522780 | П | 18.671883 | 0.50 | 11.4 | | 2 | 001201 6008 | 0.522780 | П | 18.671883 | 0.50 | 11.4 | |
| ~~~~~ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Суммарный Mq = 0.556130 (сумма Mq/ПДК по всем примесям) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сумма См по всем источникам = 19.863029 долей ПДК | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.

Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..

Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:39

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 5000x5000 с шагом 100

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Ump) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.

Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..

Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:39

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

| | | | | | | | | | |
|--|---|----|---------|----|--------|--|--|--|--|
| Параметры расчетного прямоугольника No 1 | | | | | | | | | |
| Координаты центра | : | X= | 7000 м; | Y= | 4215 | | | | |
| Длина и ширина | : | L= | 5000 м; | B= | 5000 м | | | | |
| Шаг сетки (dX=dY) | : | D= | 100 м | | | | | | |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


```
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 | 1
0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 | 2
0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 | 3
0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 | 4
0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 | 5
0.015 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.020 0.020 0.020 | 6
0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.020 0.020 0.020 0.020 0.021 0.021 0.021 0.021 | 7
0.016 0.017 0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 0.020 0.020 0.020 0.021 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 | 8
0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 0.020 0.020 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 | 9
0.018 0.018 0.019 0.019 0.020 0.021 0.021 0.022 0.022 0.023 0.023 0.024 0.024 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 | 10
0.018 0.019 0.020 0.020 0.021 0.022 0.023 0.023 0.024 0.024 0.025 0.026 0.026 0.026 0.027 0.027 0.027 0.027 | 11
0.019 0.020 0.021 0.022 0.022 0.023 0.024 0.025 0.025 0.026 0.027 0.027 0.028 0.029 0.029 0.029 0.029 0.030 | 12
0.020 0.021 0.022 0.023 0.023 0.024 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 0.030 0.030 0.031 0.031 0.032 0.032 0.032 | 13
0.021 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 0.030 0.031 0.032 0.033 0.034 0.034 0.035 0.035 0.035 | 14
0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.028 0.029 0.030 0.031 0.033 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038 0.038 0.039 0.039 | 15
0.023 0.024 0.025 0.027 0.028 0.029 0.031 0.032 0.034 0.035 0.037 0.038 0.039 0.040 0.041 0.042 0.043 0.043 | 16
0.024 0.025 0.027 0.028 0.030 0.031 0.033 0.035 0.037 0.038 0.040 0.042 0.043 0.045 0.046 0.047 0.047 0.047 | 17
0.025 0.026 0.028 0.030 0.031 0.033 0.035 0.037 0.040 0.042 0.044 0.046 0.048 0.049 0.051 0.051 0.052 0.052 | 18
0.026 0.028 0.029 0.031 0.033 0.036 0.038 0.041 0.043 0.046 0.048 0.050 0.052 0.054 0.055 0.056 0.057 0.057 | 19
0.027 0.029 0.031 0.033 0.036 0.038 0.041 0.044 0.047 0.050 0.052 0.055 0.057 0.059 0.060 0.062 0.063 0.063 | 20
0.028 0.030 0.033 0.035 0.038 0.041 0.044 0.047 0.050 0.054 0.056 0.059 0.062 0.064 0.066 0.068 0.069 0.069 | 21
0.030 0.032 0.034 0.037 0.040 0.043 0.047 0.051 0.054 0.057 0.061 0.064 0.068 0.071 0.074 0.076 0.077 0.077 | 22
0.031 0.033 0.036 0.039 0.042 0.046 0.050 0.054 0.058 0.062 0.066 0.070 0.075 0.079 0.082 0.085 0.087 0.087 | 23
0.032 0.035 0.038 0.041 0.045 0.049 0.053 0.057 0.061 0.066 0.071 0.077 0.082 0.088 0.093 0.097 0.102 0.104 | 24
0.033 0.036 0.039 0.043 0.047 0.051 0.056 0.060 0.065 0.071 0.077 0.084 0.092 0.100 0.112 0.124 0.132 0.136 | 25
0.034 0.037 0.041 0.045 0.049 0.053 0.058 0.063 0.069 0.076 0.084 0.093 0.105 0.123 0.144 0.164 0.180 0.186 | 26
0.035 0.038 0.042 0.046 0.051 0.055 0.060 0.066 0.073 0.081 0.090 0.104 0.126 0.155 0.189 0.225 0.258 0.271 | 27
0.036 0.039 0.043 0.047 0.052 0.057 0.062 0.069 0.076 0.086 0.098 0.120 0.152 0.195 0.253 0.323 0.386 0.416 | 28
0.036 0.040 0.044 0.048 0.053 0.058 0.064 0.071 0.079 0.090 0.107 0.137 0.180 0.242 0.339 0.468 0.612 0.689 | 29
0.037 0.040 0.044 0.049 0.054 0.059 0.065 0.072 0.081 0.093 0.114 0.149 0.204 0.294 0.435 0.666 0.995 1.278 | 30
0.037 0.040 0.045 0.049 0.054 0.059 0.066 0.073 0.082 0.094 0.118 0.156 0.215 0.321 0.503 0.848 1.793 6.335 | 31
0.037 0.040 0.045 0.049 0.054 0.059 0.066 0.073 0.082 0.094 0.117 0.154 0.214 0.317 0.495 0.835 1.744 5.787 | 32
0.036 0.040 0.044 0.049 0.054 0.059 0.065 0.072 0.081 0.092 0.112 0.146 0.198 0.285 0.426 0.658 0.975 1.234 | 33
0.036 0.040 0.044 0.048 0.053 0.058 0.064 0.071 0.079 0.089 0.104 0.132 0.175 0.236 0.333 0.460 0.601 0.674 | 34
0.035 0.039 0.043 0.047 0.052 0.057 0.062 0.068 0.076 0.085 0.096 0.117 0.149 0.193 0.251 0.318 0.380 0.408 | 35
0.035 0.038 0.042 0.046 0.051 0.055 0.060 0.066 0.072 0.080 0.089 0.102 0.124 0.153 0.187 0.221 0.254 0.267 | 36
0.034 0.037 0.040 0.044 0.049 0.053 0.058 0.063 0.069 0.075 0.083 0.091 0.104 0.122 0.143 0.162 0.178 0.184 | 37
0.033 0.036 0.039 0.043 0.047 0.051 0.055 0.060 0.065 0.070 0.076 0.083 0.090 0.099 0.112 0.123 0.131 0.134 | 38
0.032 0.034 0.037 0.041 0.044 0.049 0.053 0.057 0.061 0.066 0.071 0.076 0.081 0.086 0.091 0.096 0.101 0.103 | 39
0.031 0.033 0.036 0.039 0.042 0.046 0.050 0.054 0.057 0.061 0.065 0.069 0.073 0.077 0.081 0.084 0.086 0.086 | 40
0.029 0.032 0.034 0.037 0.040 0.043 0.047 0.050 0.054 0.057 0.061 0.064 0.067 0.070 0.073 0.075 0.076 0.077 | 41
0.028 0.030 0.032 0.035 0.038 0.040 0.044 0.047 0.050 0.053 0.056 0.059 0.062 0.064 0.066 0.067 0.068 0.069 | 42
0.027 0.029 0.031 0.033 0.035 0.038 0.041 0.043 0.046 0.049 0.052 0.055 0.057 0.059 0.060 0.061 0.062 0.062 | 43
0.026 0.028 0.029 0.031 0.033 0.035 0.038 0.040 0.043 0.045 0.048 0.050 0.052 0.054 0.055 0.056 0.057 0.057 | 44
0.025 0.026 0.028 0.029 0.031 0.033 0.035 0.037 0.039 0.042 0.044 0.046 0.048 0.049 0.050 0.051 0.052 0.052 | 45
0.024 0.025 0.026 0.028 0.029 0.031 0.033 0.035 0.036 0.038 0.040 0.042 0.043 0.045 0.046 0.047 0.047 0.047 | 46
0.023 0.024 0.025 0.026 0.028 0.029 0.031 0.032 0.034 0.035 0.037 0.038 0.039 0.040 0.041 0.042 0.042 0.043 | 47
0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.027 0.029 0.030 0.031 0.032 0.034 0.035 0.036 0.037 0.038 0.038 0.038 0.039 | 48
0.021 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 0.030 0.031 0.032 0.033 0.034 0.034 0.035 0.035 0.035 | 49
0.020 0.021 0.022 0.022 0.023 0.024 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 0.030 0.030 0.031 0.031 0.032 0.032 0.032 | 50
0.019 0.020 0.021 0.021 0.022 0.023 0.024 0.024 0.025 0.026 0.027 0.027 0.028 0.029 0.029 0.029 0.029 0.030 | 51
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
```

```
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 0.013 | - 1
0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014 0.014 0.014 | - 2
0.017 0.017 0.017 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.015 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014 | - 3
0.018 0.018 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.016 0.016 0.016 0.016 0.015 0.015 0.015 | - 4
0.019 0.019 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.017 0.017 0.017 0.017 0.016 0.016 0.016 0.015 | - 5
0.020 0.020 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.018 0.018 0.018 0.017 0.017 0.017 0.016 0.016 | - 6
0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 0.019 0.019 0.019 0.018 0.018 0.017 0.017 0.017 | - 7
0.022 0.022 0.022 0.022 0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.020 0.019 0.019 0.018 0.018 0.017 | - 8
0.024 0.023 0.023 0.023 0.023 0.022 0.022 0.022 0.021 0.021 0.020 0.020 0.019 0.019 0.018 | - 9
0.025 0.025 0.025 0.025 0.024 0.024 0.023 0.023 0.022 0.022 0.021 0.021 0.020 0.020 0.019 | -10
0.027 0.027 0.027 0.027 0.026 0.026 0.025 0.025 0.024 0.023 0.023 0.022 0.021 0.021 0.020 | -11
0.029 0.029 0.029 0.029 0.028 0.028 0.027 0.026 0.025 0.025 0.024 0.023 0.022 0.022 0.021 | -12
0.032 0.032 0.032 0.031 0.030 0.030 0.029 0.028 0.027 0.026 0.025 0.024 0.024 0.023 0.022 | -13
0.035 0.035 0.034 0.034 0.033 0.032 0.031 0.030 0.029 0.028 0.027 0.026 0.025 0.024 0.023 | -14
0.039 0.038 0.038 0.037 0.036 0.035 0.034 0.033 0.031 0.030 0.029 0.028 0.026 0.025 0.024 | -15
0.043 0.042 0.042 0.041 0.040 0.038 0.037 0.035 0.034 0.032 0.031 0.029 0.028 0.027 0.025 | -16
0.047 0.047 0.046 0.045 0.044 0.042 0.040 0.039 0.037 0.035 0.033 0.032 0.030 0.028 0.027 | -17
0.052 0.052 0.051 0.050 0.048 0.046 0.044 0.042 0.040 0.038 0.036 0.034 0.032 0.030 0.028 | -18
0.057 0.057 0.056 0.054 0.053 0.051 0.048 0.046 0.043 0.041 0.038 0.036 0.034 0.032 0.030 | -19
0.062 0.062 0.061 0.059 0.057 0.055 0.053 0.050 0.047 0.044 0.041 0.039 0.036 0.034 0.031 | -20
0.069 0.068 0.066 0.064 0.062 0.060 0.057 0.054 0.051 0.048 0.044 0.041 0.038 0.036 0.033 | -21
0.077 0.075 0.073 0.071 0.068 0.064 0.061 0.058 0.055 0.051 0.048 0.044 0.041 0.038 0.035 | -22
0.087 0.085 0.082 0.078 0.074 0.070 0.066 0.062 0.058 0.055 0.051 0.047 0.043 0.040 0.037 | -23
0.103 0.098 0.092 0.087 0.082 0.076 0.071 0.066 0.062 0.058 0.054 0.050 0.046 0.042 0.038 | -24
0.133 0.125 0.114 0.102 0.091 0.084 0.077 0.071 0.066 0.061 0.057 0.053 0.048 0.044 0.040 | -25
0.181 0.167 0.147 0.126 0.107 0.092 0.083 0.076 0.070 0.064 0.060 0.055 0.051 0.046 0.042 C-26
0.261 0.229 0.194 0.159 0.129 0.105 0.090 0.081 0.074 0.067 0.062 0.057 0.053 0.048 0.043 | -27
0.393 0.333 0.264 0.201 0.155 0.121 0.097 0.086 0.078 0.070 0.064 0.059 0.054 0.049 0.045 | -28
0.629 0.489 0.354 0.253 0.184 0.138 0.107 0.091 0.081 0.073 0.066 0.061 0.056 0.051 0.046 | -29
1.045 0.707 0.457 0.303 0.209 0.152 0.115 0.095 0.084 0.075 0.068 0.062 0.057 0.052 0.047 | -30
2.136 0.904 0.533 0.336 0.223 0.159 0.119 0.099 0.087 0.077 0.069 0.063 0.057 0.052 0.047 | -31
2.075 0.899 0.532 0.334 0.223 0.160 0.121 0.102 0.088 0.078 0.070 0.063 0.058 0.052 0.047 | -32
1.020 0.699 0.452 0.427 0.292 0.187 0.134 0.103 0.088 0.078 0.070 0.063 0.058 0.052 0.047 | -33
0.617 0.480 0.349 0.251 0.183 0.155 0.129 0.103 0.086 0.076 0.069 0.062 0.057 0.051 0.046 | -34
0.386 0.328 0.261 0.200 0.154 0.122 0.106 0.093 0.083 0.074 0.067 0.061 0.056 0.050 0.046 | -35
0.257 0.226 0.192 0.158 0.128 0.107 0.096 0.087 0.078 0.071 0.064 0.059 0.054 0.049 0.044 | -36
0.179 0.165 0.146 0.125 0.106 0.095 0.088 0.080 0.073 0.067 0.062 0.057 0.052 0.047 0.043 | -37
0.132 0.124 0.113 0.101 0.092 0.086 0.080 0.074 0.069 0.064 0.059 0.054 0.050 0.045 0.041 | -38
0.102 0.097 0.092 0.088 0.083 0.078 0.073 0.069 0.064 0.060 0.056 0.051 0.047 0.043 0.040 | -39
0.086 0.084 0.082 0.079 0.075 0.071 0.068 0.064 0.060 0.056 0.052 0.048 0.045 0.041 0.038 | -40
0.076 0.075 0.073 0.071 0.068 0.065 0.062 0.059 0.056 0.053 0.049 0.045 0.042 0.039 0.036 | -41
0.069 0.068 0.066 0.065 0.063 0.060 0.058 0.055 0.052 0.049 0.046 0.042 0.039 0.037 0.034 | -42
0.062 0.062 0.061 0.059 0.058 0.056 0.054 0.051 0.048 0.045 0.042 0.040 0.037 0.034 0.032 | -43
0.057 0.057 0.056 0.055 0.053 0.051 0.049 0.047 0.044 0.042 0.039 0.037 0.035 0.032 0.031 | -44
0.052 0.052 0.051 0.050 0.048 0.047 0.045 0.043 0.041 0.038 0.036 0.034 0.032 0.031 0.029 | -45
0.047 0.047 0.046 0.045 0.044 0.042 0.041 0.039 0.037 0.036 0.034 0.032 0.030 0.029 0.027 | -46
0.043 0.042 0.042 0.041 0.040 0.039 0.037 0.036 0.034 0.033 0.031 0.030 0.029 0.027 0.026 | -47
0.039 0.038 0.038 0.037 0.036 0.035 0.034 0.033 0.032 0.031 0.029 0.028 0.027 0.026 0.025 | -48
0.035 0.035 0.034 0.034 0.033 0.032 0.032 0.031 0.030 0.029 0.027 0.026 0.025 0.024 0.023 | -49
0.032 0.032 0.032 0.031 0.031 0.030 0.029 0.028 0.028 0.027 0.026 0.025 0.024 0.023 0.022 | -50
0.029 0.029 0.029 0.029 0.028 0.028 0.027 0.026 0.026 0.025 0.024 0.023 0.023 0.022 0.021 | -51
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
```

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> $C_m = 6.33524$
 Достигается в точке с координатами: $X_m = 8000.0$ м
 (X-столбец 36, Y-строка 31) $Y_m = 3715.0$ м
 При опасном направлении ветра : 172 град.
 и "опасной" скорости ветра : 0.69 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Город :005 Актыбинская обл.Темирский рн.

Объект :0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г..

Вар.расч. :7 Расч.год: 2027 Расчет проводился 03.08.2026 18:39

Группа суммации :\_\_31=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
 (516))

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 246

Расшифровка обозначений

| | |
|-----|---------------------------------------|
| Qc | - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Фоп | - опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп | - опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви | - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки | - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~|~~~~~|  
 | -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~|~~~~~|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 3015: | 3025: | 3039: | 3054: | 3074: | 3094: | 3115: | 3129: | 3143: | 3171: | 3199: | 3215: | 3241: | 3268: | 3291: |
| x= | 6840: | 6800: | 6749: | 6700: | 6649: | 6600: | 6558: | 6529: | 6500: | 6449: | 6400: | 6377: | 6337: | 6300: | 6270: |
| Qc : | 0.053: | 0.051: | 0.049: | 0.048: | 0.046: | 0.044: | 0.043: | 0.042: | 0.041: | 0.039: | 0.038: | 0.037: | 0.036: | 0.035: | 0.034: |
| Фоп: | 61 : | 62 : | 64 : | 65 : | 67 : | 68 : | 69 : | 70 : | 71 : | 73 : | 74 : | 75 : | 76 : | 77 : | 78 : |
| Uоп: | 0.78 : | 0.82 : | 0.87 : | 0.92 : | 0.97 : | 1.02 : | 1.07 : | 1.09 : | 1.13 : | 1.18 : | 1.23 : | 1.26 : | 1.30 : | 1.34 : | 1.37 : |
| Ви : | 0.051: | 0.050: | 0.048: | 0.046: | 0.044: | 0.043: | 0.041: | 0.040: | 0.039: | 0.038: | 0.036: | 0.036: | 0.035: | 0.034: | 0.033: |
| Ки : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : |
| Ви : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Ки : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 3315: | 3334: | 3353: | 3383: | 3415: | 3436: | 3457: | 3486: | 3515: | 3553: | 3592: | 3615: | 3664: | 3715: | 3784: |
| x= | 6242: | 6220: | 6200: | 6168: | 6137: | 6118: | 6100: | 6076: | 6053: | 6026: | 6000: | 5985: | 5957: | 5930: | 5900: |
| Qc : | 0.034: | 0.033: | 0.033: | 0.032: | 0.031: | 0.031: | 0.030: | 0.030: | 0.029: | 0.029: | 0.028: | 0.028: | 0.027: | 0.027: | 0.026: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 3815: | 3865: | 3915: | 3964: | 4015: | 4065: | 4115: | 4165: | 4215: | 4242: | 4315: | 4365: | 4415: | 4449: | 4515: |
| x= | 5886: | 5869: | 5853: | 5839: | 5826: | 5817: | 5809: | 5805: | 5801: | 5800: | 5795: | 5796: | 5797: | 5800: | 5805: |
| Qc : | 0.026: | 0.026: | 0.025: | 0.025: | 0.024: | 0.024: | 0.024: | 0.024: | 0.023: | 0.023: | 0.023: | 0.023: | 0.023: | 0.022: | 0.022: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 4565: | 4615: | 4665: | 4715: | 4766: | 4815: | 4861: | 4905: | 4915: | 4966: | 5015: | 5041: | 5067: | 5091: | 5115: |
| x= | 5812: | 5819: | 5830: | 5841: | 5854: | 5868: | 5884: | 5900: | 5903: | 5924: | 5945: | 5958: | 5971: | 5984: | 5998: |
| Qc : | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 5118: | 5144: | 5168: | 5192: | 5215: | 5245: | 5274: | 5315: | 5337: | 5359: | 5379: | 5399: | 5415: | 5437: | 5458: |
| x= | 6000: | 6013: | 6027: | 6042: | 6057: | 6078: | 6100: | 6130: | 6147: | 6164: | 6182: | 6200: | 6215: | 6235: | 6256: |
| Qc : | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 5478: | 5498: | 5515: | 5533: | 5550: | 5567: | 5583: | 5599: | 5615: | 5635: | 5655: | 5669: | 5683: | 5696: | 5710: |
| x= | 6278: | 6300: | 6320: | 6339: | 6359: | 6379: | 6400: | 6421: | 6443: | 6471: | 6500: | 6524: | 6548: | 6574: | 6600: |
| Qc : | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.020: | 0.021: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 5715: | 5739: | 5762: | 5782: | 5802: | 5815: | 5835: | 5847: | 5860: | 5868: | 5876: | 5882: | 5888: | 5890: | 5892: |
| x= | 6611: | 6654: | 6700: | 6749: | 6800: | 6843: | 6900: | 6949: | 7000: | 7050: | 7100: | 7150: | 7200: | 7250: | 7300: |
| Qc : | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.021: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.022: | 0.022: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 5891: | 5889: | 5884: | 5880: | 5872: | 5864: | 5854: | 5844: | 5831: | 5817: | 5815: | 5790: | 5777: | 5763: | 5751: |
| x= | 7350: | 7400: | 7450: | 7500: | 7550: | 7600: | 7650: | 7700: | 7750: | 7800: | 7808: | 7900: | 7950: | 8000: | 8050: |
| Qc : | 0.023: | 0.023: | 0.023: | 0.023: | 0.024: | 0.024: | 0.024: | 0.024: | 0.025: | 0.025: | 0.025: | 0.026: | 0.026: | 0.026: | 0.027: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 5739: | 5715: | 5707: | 5688: | 5668: | 5655: | 5642: | 5629: | 5615: | 5611: | 5596: | 5580: | 5563: | 5546: | 5515: |
| x= | 8100: | 8173: | 8200: | 8252: | 8300: | 8325: | 8348: | 8371: | 8393: | 8400: | 8427: | 8452: | 8477: | 8500: | 8540: |
| Qc : | 0.027: | 0.027: | 0.027: | 0.028: | 0.028: | 0.028: | 0.028: | 0.028: | 0.029: | 0.029: | 0.029: | 0.029: | 0.029: | 0.030: | 0.030: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 5491: | 5466: | 5441: | 5415: | 5386: | 5356: | 5336: | 5315: | 5292: | 5267: | 5242: | 5215: | 5173: | 5129: | 5115: |
| x= | 8571: | 8600: | 8626: | 8650: | 8676: | 8700: | 8714: | 8728: | 8741: | 8754: | 8766: | 8778: | 8789: | 8800: | 8804: |
| Qc : | 0.031: | 0.031: | 0.031: | 0.032: | 0.032: | 0.033: | 0.033: | 0.034: | 0.034: | 0.035: | 0.035: | 0.036: | 0.037: | 0.038: | 0.039: |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y= | 5065: | 5015: | 4965: | 4915: | 4829: | 4815: | 4765: | 4715: | 4665: | 4615: | 4565: | 4515: | 4465: | 4415: | 4365: |
| x= | 8808: | 8811: | 8811: | 8811: | 8800: | 8798: | 8797: | 8796: | 8795: | 8794: | 8794: | 8794: | 8790: | 8787: | 8782: |
| Qс : | 0.040: | 0.042: | 0.044: | 0.046: | 0.049: | 0.050: | 0.052: | 0.054: | 0.056: | 0.058: | 0.060: | 0.062: | 0.065: | 0.067: | 0.070: |
| Фоп: | 209 : | 210 : | 211 : | 212 : | 214 : | 214 : | 215 : | 216 : | 218 : | 219 : | 220 : | 222 : | 224 : | 225 : | 227 : |
| Уоп: | 1.15 : | 1.08 : | 1.03 : | 0.97 : | 0.88 : | 0.85 : | 0.80 : | 0.74 : | 0.69 : | 0.69 : | 0.69 : | 0.69 : | 0.69 : | 0.69 : | 0.69 : |
| Ви : | 0.039: | 0.040: | 0.042: | 0.044: | 0.048: | 0.048: | 0.050: | 0.052: | 0.054: | 0.056: | 0.058: | 0.060: | 0.062: | 0.065: | 0.067: |
| Ки : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : |
| Ви : | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |
| Ки : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : |
| y= | 4315: | 4265: | 4215: | 4164: | 4115: | 4064: | 4015: | 3998: | 3956: | 3915: | 3864: | 3815: | 3770: | 3715: | 3702: |
| x= | 8777: | 8769: | 8761: | 8750: | 8739: | 8723: | 8706: | 8700: | 8686: | 8671: | 8649: | 8626: | 8622: | 8620: | 8610: |
| Qс : | 0.072: | 0.076: | 0.079: | 0.082: | 0.086: | 0.091: | 0.096: | 0.099: | 0.107: | 0.115: | 0.127: | 0.140: | 0.146: | 0.150: | 0.155: |
| Фоп: | 229 : | 231 : | 233 : | 235 : | 238 : | 240 : | 244 : | 244 : | 247 : | 250 : | 253 : | 257 : | 260 : | 266 : | 267 : |
| Уоп: | 0.69 : | 0.70 : | 0.70 : | 0.70 : | 0.70 : | 0.70 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| Ви : | 0.070: | 0.073: | 0.077: | 0.080: | 0.084: | 0.089: | 0.096: | 0.099: | 0.107: | 0.115: | 0.127: | 0.140: | 0.146: | 0.150: | 0.155: |
| Ки : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : |
| Ви : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |
| Ки : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : |
| y= | 3689: | 3665: | 3646: | 3629: | 3615: | 3596: | 3580: | 3567: | 3556: | 3546: | 3538: | 3532: | 3526: | 3515: | 3491: |
| x= | 8600: | 8597: | 8594: | 8590: | 8585: | 8580: | 8573: | 8566: | 8557: | 8546: | 8533: | 8518: | 8500: | 8493: | 8489: |
| Qс : | 0.161: | 0.162: | 0.164: | 0.165: | 0.167: | 0.169: | 0.173: | 0.178: | 0.187: | 0.202: | 0.223: | 0.249: | 0.284: | 0.299: | 0.254: |
| Фоп: | 268 : | 270 : | 272 : | 274 : | 275 : | 277 : | 279 : | 280 : | 281 : | 282 : | 282 : | 283 : | 285 : | 287 : | 292 : |
| Уоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| Ви : | 0.161: | 0.162: | 0.164: | 0.165: | 0.167: | 0.169: | 0.171: | 0.174: | 0.178: | 0.182: | 0.182: | 0.190: | 0.207: | 0.212: | 0.199: |
| Ки : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : |
| Ви : | 0.001: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: | 0.004: | 0.010: | 0.020: | 0.041: | 0.059: | 0.077: | 0.087: | 0.055: |
| Ки : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : |
| y= | 3472: | 3464: | 3458: | 3452: | 3446: | 3442: | 3437: | 3434: | 3430: | 3425: | 3421: | 3418: | 3415: | 3393: | 3372: |
| x= | 8483: | 8480: | 8476: | 8472: | 8468: | 8462: | 8457: | 8450: | 8442: | 8424: | 8400: | 8367: | 8343: | 8322: | 8300: |
| Qс : | 0.216: | 0.211: | 0.211: | 0.210: | 0.211: | 0.214: | 0.216: | 0.219: | 0.223: | 0.234: | 0.256: | 0.282: | 0.304: | 0.307: | 0.309: |
| Фоп: | 293 : | 293 : | 294 : | 295 : | 296 : | 296 : | 297 : | 298 : | 299 : | 300 : | 302 : | 305 : | 307 : | 311 : | 315 : |
| Уоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| Ви : | 0.207: | 0.209: | 0.210: | 0.210: | 0.211: | 0.214: | 0.216: | 0.219: | 0.223: | 0.234: | 0.256: | 0.282: | 0.304: | 0.307: | 0.309: |
| Ки : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : |
| Ви : | 0.009: | 0.002: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: | 0.001: |
| Ки : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : |
| y= | 3343: | 3315: | 3285: | 3267: | 3250: | 3234: | 3218: | 3215: | 3198: | 3182: | 3166: | 3151: | 3133: | 3115: | 3103: |
| x= | 8269: | 8237: | 8200: | 8177: | 8152: | 8127: | 8100: | 8096: | 8073: | 8050: | 8025: | 8000: | 7963: | 7924: | 7900: |
| Qс : | 0.308: | 0.303: | 0.294: | 0.286: | 0.278: | 0.269: | 0.260: | 0.258: | 0.244: | 0.230: | 0.219: | 0.208: | 0.194: | 0.180: | 0.171: |
| Фоп: | 321 : | 327 : | 333 : | 337 : | 341 : | 345 : | 348 : | 349 : | 352 : | 355 : | 358 : | 1 : | 5 : | 9 : | 11 : |
| Уоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : |
| Ви : | 0.308: | 0.303: | 0.294: | 0.286: | 0.278: | 0.269: | 0.260: | 0.258: | 0.244: | 0.230: | 0.219: | 0.208: | 0.194: | 0.180: | 0.171: |
| Ки : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : |
| y= | 3080: | 3060: | 3042: | 3026: | 3015: | 2999: | 2990: | 2980: | 2973: | 2967: | 2964: | 2960: | 2960: | 2960: | 2964: |
| x= | 7852: | 7800: | 7751: | 7700: | 7657: | 7600: | 7550: | 7500: | 7450: | 7400: | 7350: | 7300: | 7250: | 7200: | 7150: |
| Qс : | 0.154: | 0.139: | 0.126: | 0.114: | 0.106: | 0.096: | 0.091: | 0.087: | 0.083: | 0.079: | 0.076: | 0.073: | 0.070: | 0.068: | 0.065: |
| Фоп: | 15 : | 19 : | 22 : | 26 : | 28 : | 31 : | 35 : | 37 : | 39 : | 41 : | 44 : | 46 : | 47 : | 49 : | 51 : |
| Уоп: | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 7.00 : | 0.71 : | 0.71 : | 0.71 : | 0.71 : | 0.71 : | 0.71 : | 0.71 : | 0.71 : | 0.72 : |
| Ви : | 0.154: | 0.139: | 0.126: | 0.114: | 0.106: | 0.096: | 0.089: | 0.085: | 0.081: | 0.077: | 0.074: | 0.071: | 0.068: | 0.065: | 0.063: |
| Ки : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : |
| Ви : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |
| Ки : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : |
| y= | 2967: | 2973: | 2979: | 2989: | 2998: | 3015: | | | | | | | | | |
| x= | 7100: | 7050: | 7000: | 6950: | 6900: | 6840: | | | | | | | | | |
| Qс : | 0.063: | 0.061: | 0.059: | 0.057: | 0.055: | 0.053: | | | | | | | | | |
| Фоп: | 53 : | 54 : | 56 : | 58 : | 59 : | 61 : | | | | | | | | | |
| Уоп: | 0.72 : | 0.72 : | 0.72 : | 0.72 : | 0.72 : | 0.78 : | | | | | | | | | |
| Ви : | 0.061: | 0.059: | 0.057: | 0.055: | 0.053: | 0.051: | | | | | | | | | |
| Ки : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | 6008 : | | | | | | | | | |
| Ви : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | | | | | | | | | |
| Ки : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | 6007 : | | | | | | | | | |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 8300.0 м Y= 3372.0 м

и скорости ветра 7.00 м/с
 Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-------------|-----|--------|-------------|----------|--------|--------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | --- | М-(Mq) | С[доли ПДК] | ----- | ----- | б=С/М |
| 1 | 001201 6008 | П | 0.5228 | 0.308842 | 100.0 | 100.0 | 0.590768456 |

Остальные источники не влияют на данную точку.


Карты приземных концентраций загрязняющих веществ

Город : 005 Актыбинская обл.Темирский рн

Объект : 0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г. Вар.№ 7

ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86

0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

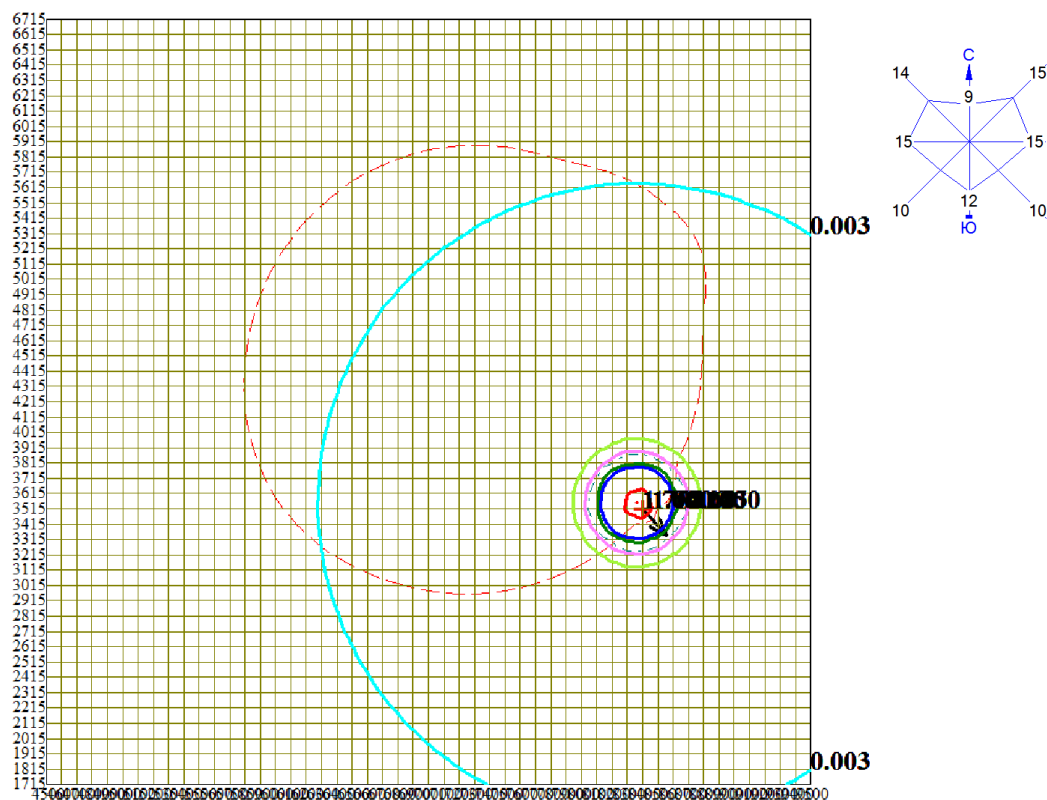

Условные обозначения:

— Санитарно-защитные зоны, группа N 01

↑ Максим. значение концентрации

— Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изолинии в долях ПДК

— 0.003 ПДК

— 0.050 ПДК

— 0.083 ПДК

--- 0.100 ПДК

— 0.163 ПДК



— 0.211 ПДК

— 1.000 ПДК

0 389 1167м.
Масштаб 1:38900

Макс концентрация 1.7578812 ПДК достигается в точке $x=8400$ $y=3515$
При опасном направлении 318° и опасной скорости ветра 1.67 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 5000 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 51\*51
Расчёт на существующее положение.

Город : 005 Актюбинская обл.Темирский рн
 Объект : 0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г. Вар.№ 7
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

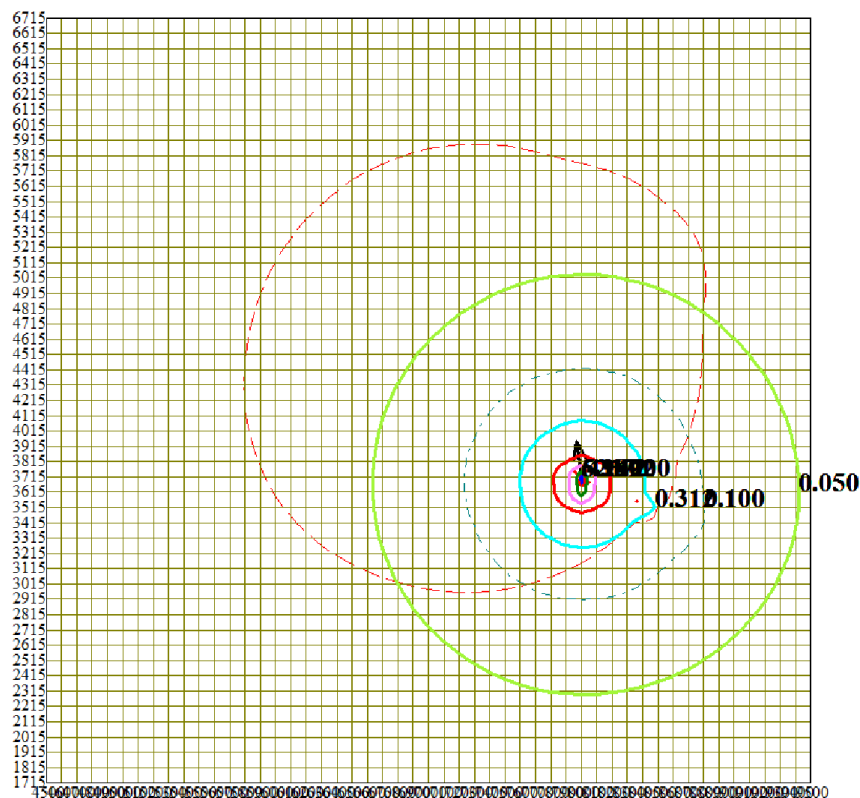


Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.312 ПДК
- 1.000 ПДК
- 2.492 ПДК
- 4.672 ПДК
- 5.980 ПДК



Макс концентрация 6.1924863 ПДК достигается в точке $x=8000$ $y=3715$
 При опасном направлении 172° и опасной скорости ветра 0.69 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 51×51
 Расчет на существующее положение.

Город : 005 Актюбинская обл.Темирский рн
 Объект : 0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г. Вар.№ 7
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86
 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

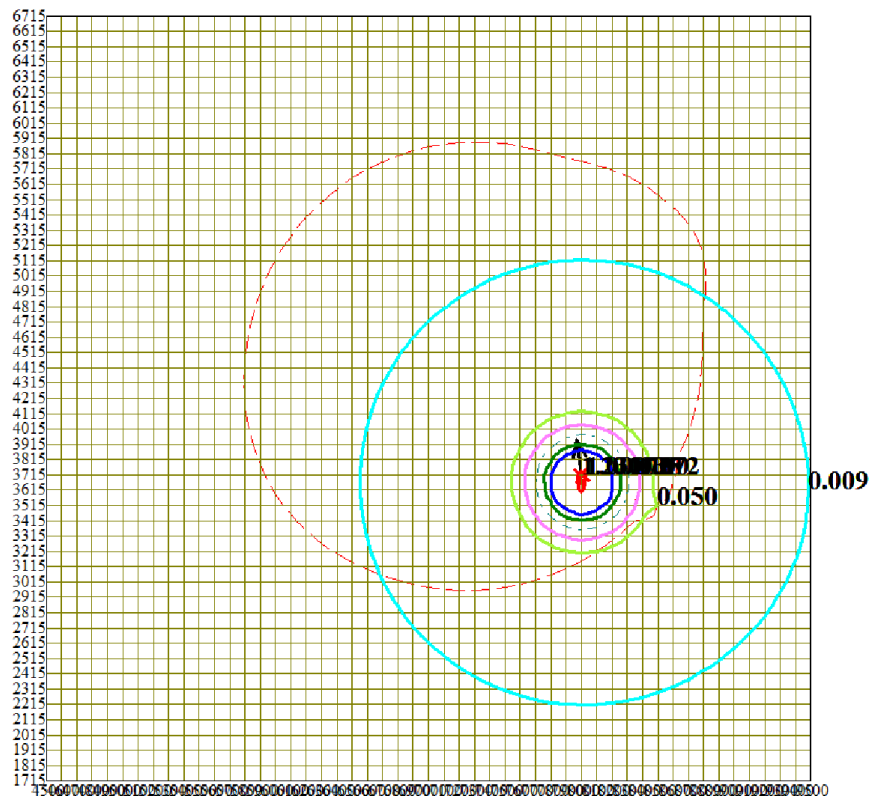


Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01


Изолинии в долях ПДК

- 0.009 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.072 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.135 ПДК
- 0.173 ПДК
- 1.000 ПДК





Макс концентрация 1.2312262 ПДК достигается в точке $x = 8000$ $y = 3715$
 При опасном направлении 172° и опасной скорости ветра 0.69 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 51×51
 Расчет на существующее положение.

Город : 005 Актюбинская обл.Темирский рн
 Объект : 0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г. Вар.№ 7
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86
 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

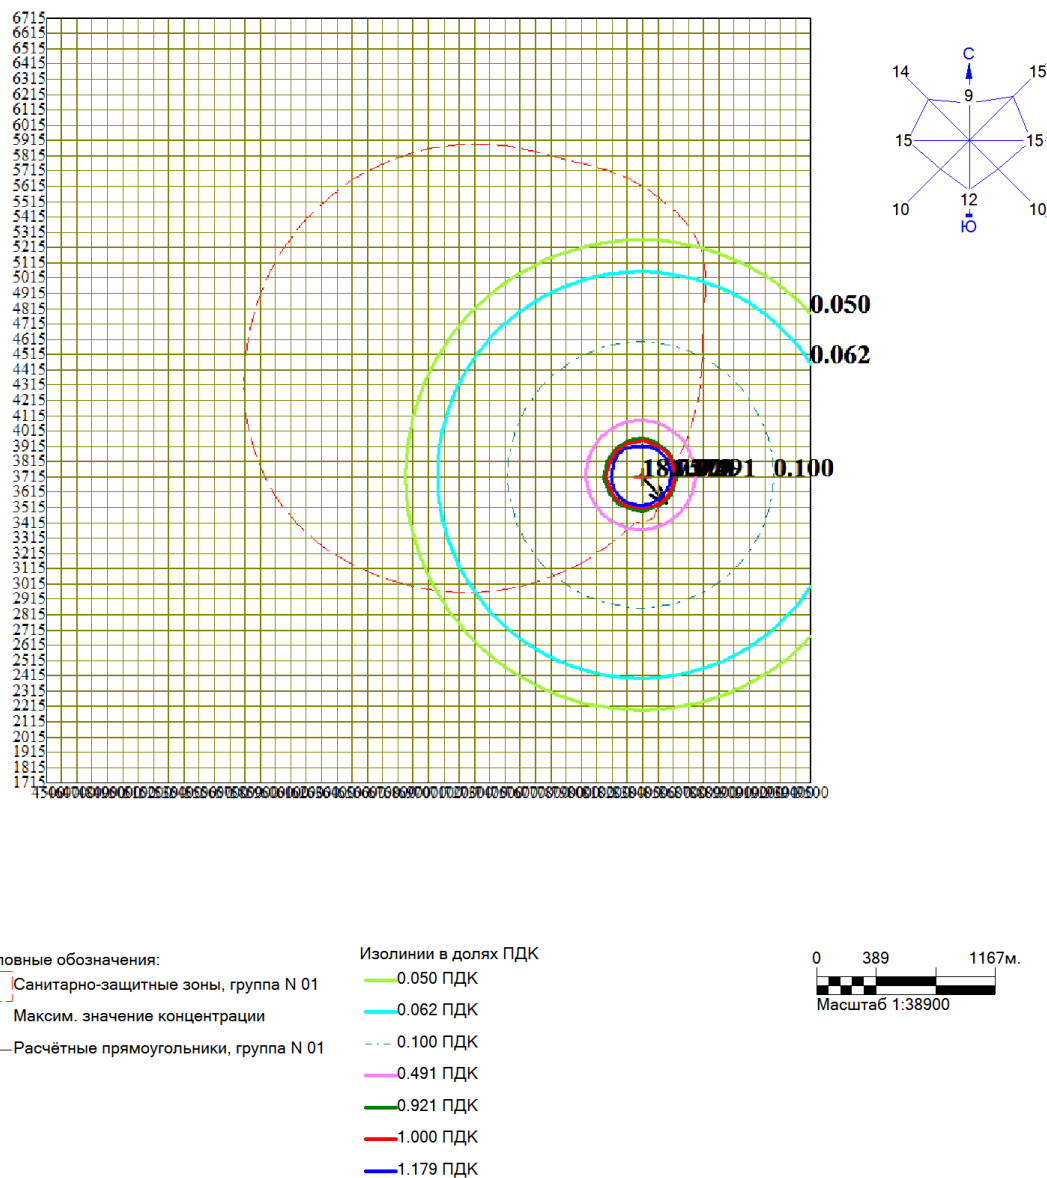

Макс концентрация 18.7567234 ПДК достигается в точке $x = 8400$ $y = 3715$
 При опасном направлении 317° и опасной скорости ветра 0.54 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 51×51
 Расчёт на существующее положение.

Город : 005 Актюбинская обл.Темирский рн
 Объект : 0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г. Вар.№ 7
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86
 2752 Уайт-спирит (1294\*)

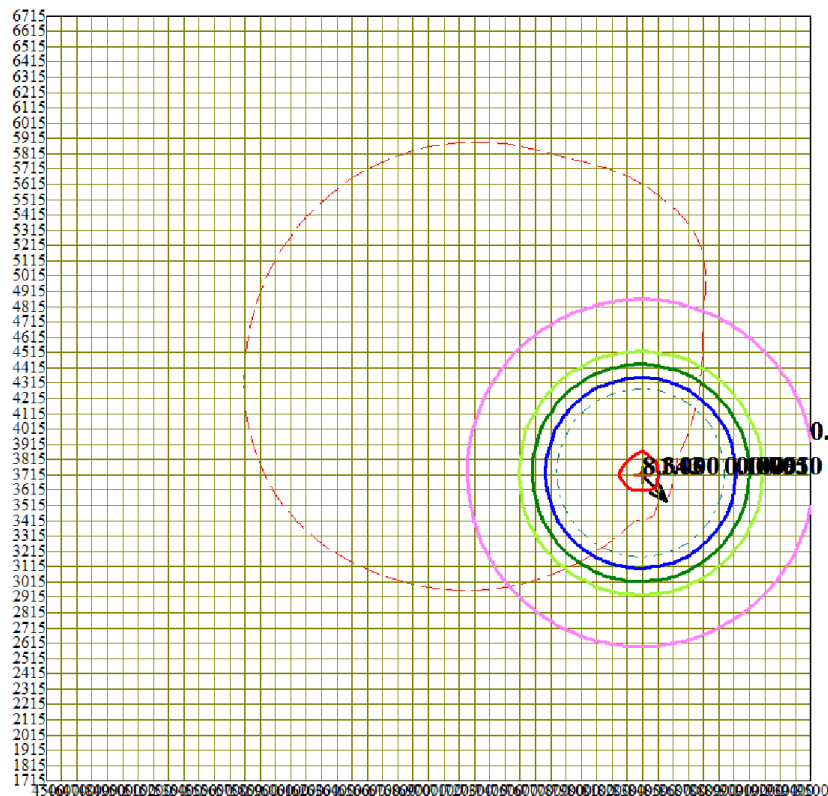


Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.033 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.061 ПДК
- 0.079 ПДК
- 0.100 ПДК
- 1.000 ПДК



Макс концентрация 8.3429899 ПДК достигается в точке x= 8400 y= 3715
 При опасном направлении 317° и опасной скорости ветра 0.54 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 51\*51
 Расчёт на существующее положение.

Город : 005 Актюбинская обл.Темирский рн
 Объект : 0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г. Вар.№ 7
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86
 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

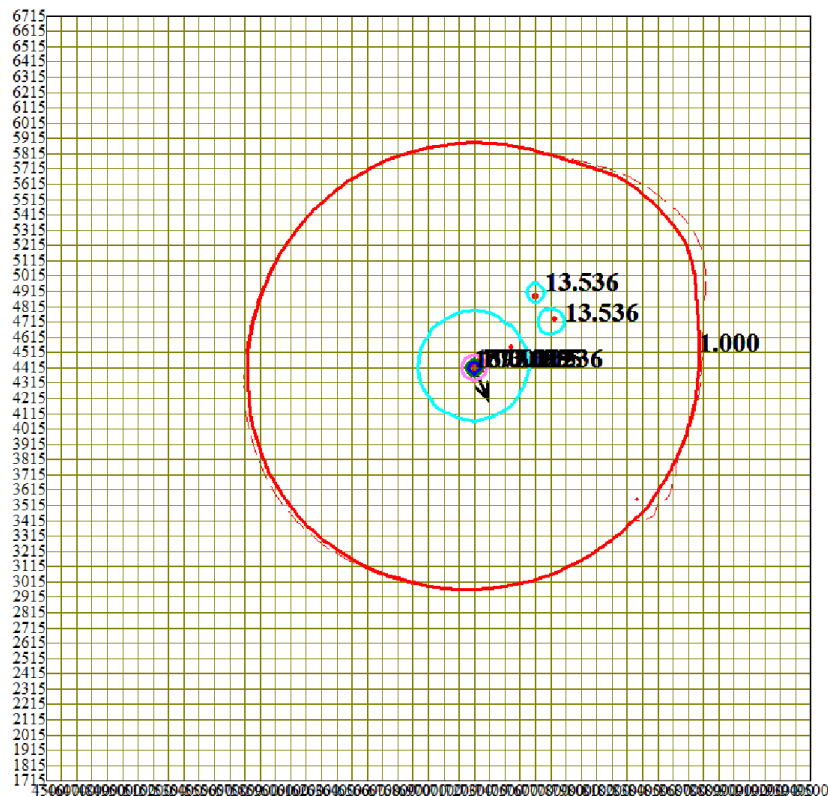


Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01


Изолинии в долях ПДК

- 1.000 ПДК
- 13.536 ПДК
- 393.312 ПДК
- 773.089 ПДК
- 1000.955 ПДК



Макс концентрация 1575.1015625 ПДК достигается в точке $x = 7300$ $y = 4415$
 При опасном направлении 337° и опасной скорости ветра 0.55 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 51\*51
 Расчет на существующее положение.

Город : 005 Актюбинская обл.Темирский рн
 Объект : 0012 Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г. Вар.№ 7
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86
 31 0301+0330

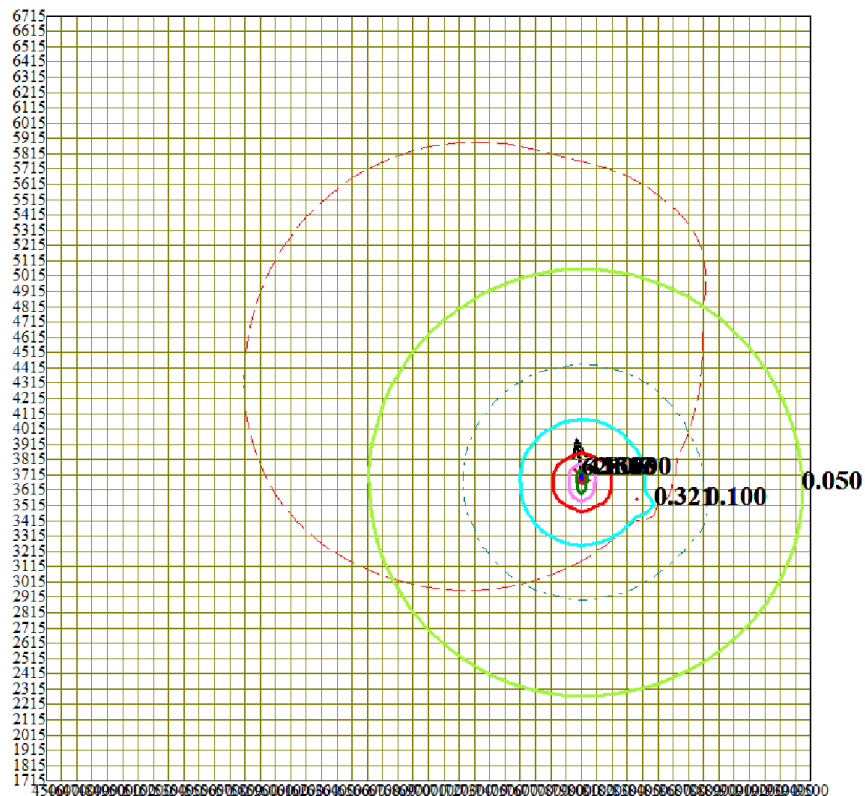

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- - - 0.100 ПДК
- 0.321 ПДК
- 1.000 ПДК
- 2.563 ПДК
- 4.805 ПДК
- 6.151 ПДК

0 389 1167м.
 Масштаб 1:38900

Макс концентрация 6.3352404 ПДК достигается в точке $x = 8000$ $y = 3715$
 При опасном направлении 172° и опасной скорости ветра 0.69 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 51×51
 Расчёт на существующее положение.

для расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу раздела охраны окружающей среды (РООС) к рабочему проекту «Расширение обустройства м/р Кенкияк надсолевое 2027г.»

Директор
ТОО "ІСТ-Энергоплюс"


Подпись



ФНО