

Исх. №12 от 04.02.2022

АО «Altyntau Kokshetau»

Гарантийное письмо

ТОО «АЗИЯФИЛЬТР» гарантирует предоставить Сертификат происхождения, сертификат качества, сертификат соответствия в случае признания победителем по конкурсу «2022.ОК-345981 - Закуп фильтров картриджных».

С уважением,

Генеральный Директор

Исп.: Боранбаева Г.
+7 7172 25 33 00



Нұрлан И.

04.02.2022 ж. №12

АҚ «Altyntau Kokshetau»

Кепіл хат

«АЗИЯФИЛЬТР» ЖШС «2022.ОК-345981 сүзгілік картридждерді сатып алу» электронды конкурсының жеңімпазы атанған жағдайда тауармен бірге шығу тегі туралы сертификат, сәйкестік сертификаты және сапа сертификаты берілетініне кепілдік етеді.

Бас Директоры



Нұрлан И.

Орындаушы:
+7 7172 25 33 00
Боранбаева Г.К.

Исх. №13 от 04.02.2022

АО «Altyntau Kokshetau»

Гарантийное письмо

ТОО «АЗИЯФИЛЬТР» предоставляет гарантию на Товар по конкурсу «2022.ОК-345981 - Закуп фильтров картриджных» в течение 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи, но не более 18 месяцев с момента хранения Товара на складе.

С уважением,

Генеральный Директор

Исп.: Боранбасва Г.
+7 7172 25 33 00



Нұрлан И.

04.02.2022 ж. №13

АҚ «Altyntau Kokshetau»

Кепіл хат

«АЗИЯФИЛЬТР» ЖШС «2022.ОК-345981 сүзгілік картридждерді сатып алу» электронды конкурсы бойынша 12 ай мерзімінде кепілдік береді.

Бас Директоры

Орындаушы:
+7 7172 25 33 00
Боранбасва Г.К.

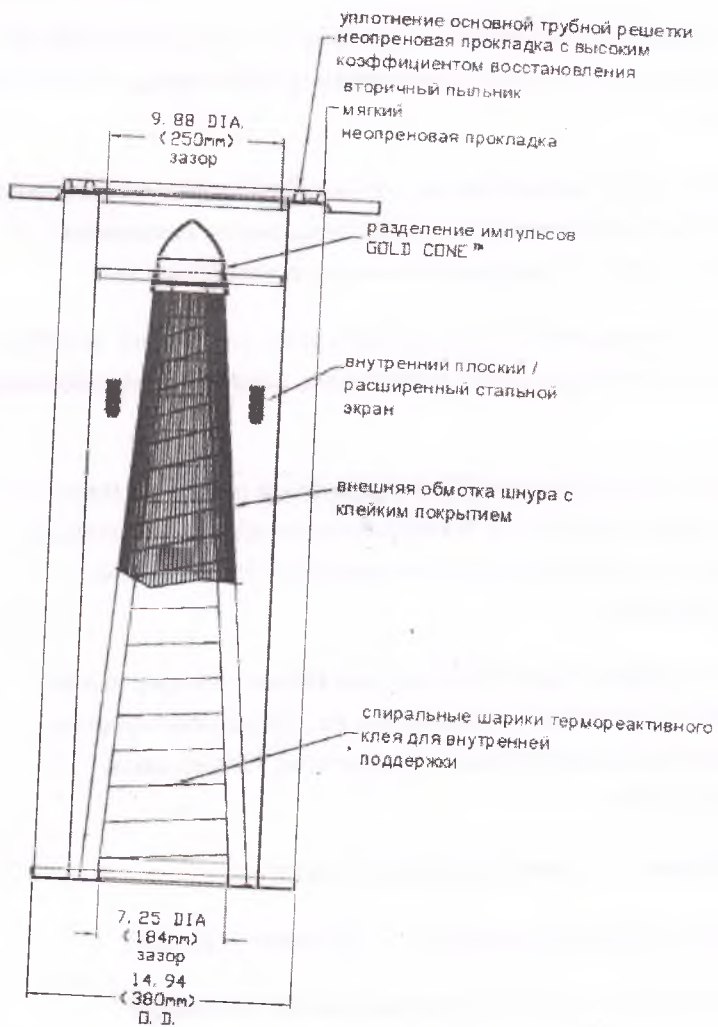


Нұрлан И.

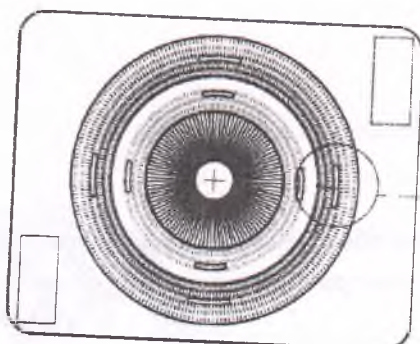
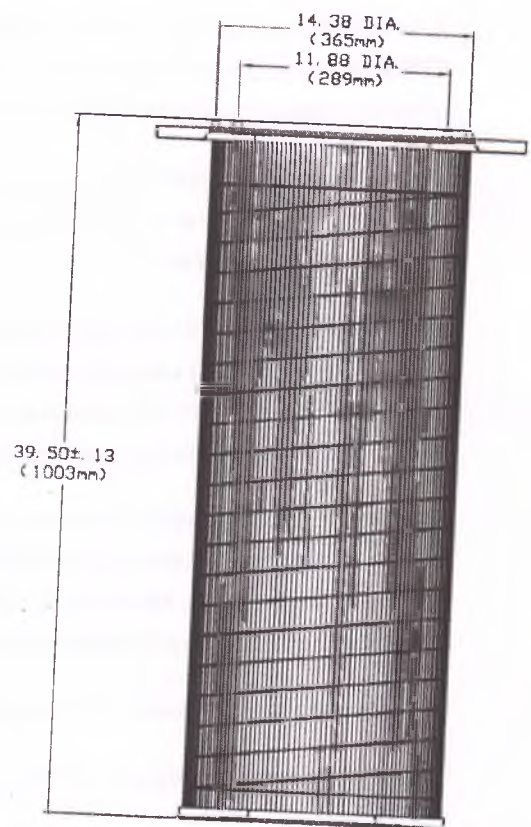
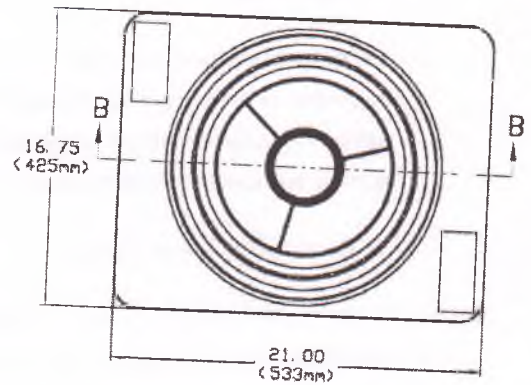
ТИП СРЕДЫ (бумага)	площадь (кв фут)
огнезащитная полиэфирная смесь	325

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

политехническая огнезащитная обработанная целлюлоза / полиэфирная среда



СЕКЦИЯ В-В

внутренние шарики
термореактивного клея

ПРОФИЛЬ

гофрированный
фильтрующий материал

Примечание:

1. спецификация: А. технология - внешний фильтрующий пакет гофрированный, шарики терморезактивного клея наносятся точно на внутреннюю поверхность фильтрующего материала, затем складываются и склеиваются вместе, создавая равномерно расположенные складки по всей длине внешнего фильтрующего пакета.

В. фильтровальная бумага

1. polytech standard (цвет - зеленый): непрерывный нетканый материал, состоящий на 85% из целлюлозных волокон и на 15% из полиэфирных волокон, химически обработанных силиконовой добавкой для водо- и масло- стойкости

2. polytech углеродная пропитка (черный цвет): непрерывный нетканый материал, состоящий на 85% из целлюлозных волокон и на 15% из полиэфирных волокон, смешанных, химически обработанных и пропитанных углеродом для рассеивания статического электричества

3. polytech огнестойкий (цвет - белый): непрерывный нетканый материал, состоящий на 85% из целлюлозных волокон и на 15% из полиэфирных волокон, смешанных, химически обработанных огнезащитным составом

4. polytech высокой эффективности (цвет - белый/зеленый): непрерывный нетканый материал, состоящий на 85% из целлюлозных волокон и на 15% из полиэфирных волокон, смешанных, химически обработанных добавкой силикона для водонепроницаемости. На внешнюю поверхность ткани приклеивается тонкая лента.

5. polytech высокой эффективности, огнестойкий (цвет - белый/серо-белый): непрерывный нетканый материал, состоящий на 85% из целлюлозных волокон и на 15% из полиэфирных волокон, смешанных, химически обработанных огнестойким веществом. На внешнюю поверхность ткани приклеивается тонкая лента.

С. воздухопроницаемость: 25-35 куб фт/мин / кв. фут /0.5 дюймов вод.ст.

D. высота складки: внешняя - 2.00 дюйма / (51 мм.) внутренняя -1.00 дюйм / (25 мм)

E. импульс по муллену (сух.) = 40 фунтов/дюйм² - цель 40 фунтов/дюйм² - минимум

F. уплотнения: внутр. - вн.диам. = 11.38дюйма/(289мм.) внеш. диам. = 12.38 дюйма / (314 мм.)
внеш. - вн. диам. = 14.13 дюйма /(358мм.) внеш. диам. = 15.13 дюйма / (384 мм.) высота (обе) = 0.62дюйма / (16 мм.) ширина (обе) = 0.50дюйма/(13 мм.)

G. верхний и нижний резервуары - оцинкованная сталь

H. герметик фильтра: верх и низ твердый полиуретан

2. А. максимальная рабочая температура: 160° F (71°C) В. максимальная температура перенапряжения: 180° F (82°C)

3. Держатель спирального шнура должен закреплять су снаружи обоих фильтрующих элементов с помощью оцинкованного сетчатого экрана, поддерживающего внутреннюю часть внешнего фильтрующего элемента.

