

Республика Казахстан

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ТОО «МеталлоСплав»



Султанов Е.Е.

30
(дата)

(подпись, МП)

мая
(месяц)

2025 г.
(год)

Программа производственного экологического контроля


на 2025-2034 гг.

**Производственное помещение
с мусоросжигательной печью-инсинератором
для утилизации путем сжигания (инсинерации)
медицинских и ветеринарных отходов, а также
опасных и неопасных отходов производства и
потребления. ТОО «МеталлоСплав»**

**Акмолинская область, г. Кокшетау,
промышленная зона Северная, проезд 3,
строение 7**

Разработчик: ТОО «САиС экоlogi-nedr»

Директор ТОО «САиС экоlogi-nedr»



Серикова С.Н.

г. Кокшетау 2025 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Специалист ТОО «САиС экологи-недр»:



Шапкина А.В.
(8-716-2-33-57-04,
+7-771-607-12-53)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение		5
2. Общие сведения о предприятии		6
3. Виды и организация проведения производственного мониторинга		13
4. Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных		15
5. Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля		16
6. Внутренние экологические проверки		17
7. Протокол действий в нештатных ситуациях		18
8. Программа производственного экологического контроля для производственного помещения с мусоросжигательной печью-инсинератором для утилизации путем сжигания (инсинерации) медицинских и ветеринарных отходов, а также опасных и неопасных отходов производства и потребления ТОО «МеталлоСплав». Акмолинская область, г. Кокшетау, промышленная зона Северная, проезд 3, строение 7.		19
Таблица 1	Общие сведения о предприятии	19
Таблица 2	Информация по отходам производства и потребления	20
Таблица 3	Общие сведения об источниках выбросов	43
Таблица 4	Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	44
Таблица 5	Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	45
Таблица 6	Сведения о газовом мониторинге	46
Таблица 7	Сведения по сбросу сточных вод	46
Таблица 8	План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	47
Таблица 9	График мониторинга воздействия на водном объекте	48
Таблица 10	Мониторинг уровня загрязнения почвы	48
Таблица 11	План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства	49
ПРИЛОЖЕНИЯ		
Приложение 1.	Спутниковая карта района расположения участка переоборудования части склада из легких конструкций под производственное помещение для утилизации отходов ТОО «МеталлоСплав». Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд 3	51
Приложение 2.	Ситуационная карта-схема района расположения участка переоборудования части склада из легких конструкций под производственное помещение для утилизации отходов ТОО «МеталлоСплав» с указанием источников загрязнения атмосферы	52
Приложение 3.	План-график инструментального контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на период эксплуатации	53
Приложение 4.	План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов расчетным методом на период эксплуатации	54
Приложение 5.	План-график инструментального контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на контрольных точках на период эксплуатации	55

Приложение 6.	Ситуационная карта-схема района расположения участка переоборудования части склада из легких конструкций под производственное помещение для утилизации отходов ТОО «МеталлоСплав» с указанием контрольных точек отбора проб воздуха	56
---------------	---	----

1. ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со статьей 182 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. № 400-VI операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Программа Производственного экологического контроля (ПЭК) разработана в соответствии с требованиями Главы № 13 Экологического кодекса РК, на основе проектной документации и с учетом требований, отраженных в «Правилах разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля», утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 г. № 250.

Программа Производственного экологического контроля для производственного помещения с мусоросжигательной печью-инсинератором для утилизации путем сжигания (инсинерации) медицинских и ветеринарных отходов, а также опасных и неопасных отходов производства и потребления ТОО «МеталлоСплав», расположенного в Акмолинской области, г. Кокшетау, промышленная зона Северная, проезд 3, строение 7 разработана для осуществления производственного экологического контроля при штатном режиме работы предприятия. При возникновении нештатных ситуаций, работы на объекте будут проводиться согласно протоколу действий в нештатных ситуациях и внутренних процедур.

Программа ПЭК ориентирована на организацию наблюдений, сбора данных, проведение анализа и оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации, повышение уровня соответствия экологическим требованиям, установленным нормативными документами Республики Казахстан в области охраны окружающей среды.

Разработчиком Программы производственного экологического контроля является ТОО «САиС экоlogi-nedr», осуществляющее свою деятельность на основании государственной лицензии № 01224Р от 15 мая 2008 года, выданной Министерством ООС.

Заказчик	Исполнитель
ТОО «МеталлоСплав» Акмолинская область, г. Кокшетау, Промыш- ленная зона Северная, проезд 3, здание 7 БИН 220940017943 тел. +77057450999 sv_aliyans@mail.ru	ТОО «САиС экоlogi-nedr» Лицензия № 01224Р от 15.05.2008 года Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 139а, кабинет 521 БИН 070140001360 тел. +7-716-2-33-87-10 eco_ofis@mail.ru

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

В административном отношении производственное помещение с мусоросжигательной печью-инсинератором для утилизации путем сжигания (инсинерации) медицинских и ветеринарных отходов, а также опасных и неопасных отходов производства и потребления расположена на территории действующей промышленной базы сбора и реализации лома цветных и черных металлов ТОО «МеталлоСплав», расположенной в Акмолинской области, г. Кокшетау, промышленная зона Северная, проезд 3, строение 7.

Площадь земельного участка промышленной базы ТОО «МеталлоСплав» составляет 1,0751 га (10751 м²). Площадь производственного помещения с мусоросжигательной печью-инсинератором, составляет 0,09962 га (996,2 м²). Земельный участок находится в частной собственности. Целевое назначение земельного участка – строительство производственной базы. Ограничения в использовании и обременения земельного участка – обеспечение доступа для обслуживания инженерных сетей и коммуникаций, а также обеспечение проезда посторонним землепользователям.

Основной деятельностью предприятия является утилизации путем сжигания (инсинерации) медицинских и ветеринарных отходов, а также опасных и неопасных отходов производства и потребления в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Максимальная производительность печи – 0,3 т/час; 7,2 т/сутки; 2628,0 т/год. Режим работы – 24 ч/сутки (3 смены по 8 часов), 365 дней в году.

Согласно приложения 2 Экологического кодекса РК производственное помещение с мусоросжигательной печью-инсинератором для утилизации путем сжигания (инсинерации) медицинских и ветеринарных отходов, а также опасных и неопасных отходов производства и потребления относится к объектам II категории:

- объекты, на которых осуществляются операции по удалению или восстановлению опасных отходов, с производительностью 250 тонн в год и более /раздел 2, п. 6, п.п. 6.2/;
- объекты, на которых осуществляются операции по обеззараживанию, обезвреживанию и (или) уничтожению биологических и медицинских отходов /раздел 2, п. 6, п.п. 6.4/;
- объекты, на которых осуществляются операции по удалению неопасных отходов, с производительностью, не превышающей 50 тонн в сутки /раздел 2, п. 6, п.п. 6.6/;
- объекты, на которых осуществляются операции по удалению или восстановлению неопасных отходов, с производительностью, превышающей 2500 тонн в год /раздел 2, п. 6, п.п. 6.7/.

Согласно приложения 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2, объекты мусоро(отходо)сжигательные, мусоро(отходо)сортировочные и мусоро(отходо)перерабатывающие мощностью до 40000 тонн в год (раздел 11, п. 46, п.п. 4 и 5), а также объекты по сжиганию медицинских отходов от 120 и более килограмм в час (раздел 11, п. 46, п.п. 4 и 5) являются объектами II класса опасности с санитарно-защитной зоной 500 м.

Жилые объекты, а также объекты с повышенными санитарно-эпидемиологическими требованиями (зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ, образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п.) в санитарно-защитную зону предприятия не входят.

Ближайшая жилая зона от территории производственного объекта расположена на расстоянии 650 м в восточном направлении (м-н Бирлик г. Кокшетау).

Вблизи территории размещения объекта отсутствуют автозаправочные станции (более 600 м) и кладбища (более 3000 м).

Ближайший водный источник – озеро Копа, расположен на расстоянии 3200 м в западном направлении. Река Кылшақты расположена юго-западнее исследуемой территории на расстоянии 3500 м. Водоохранная зона озера Копа и реки Кылшақты, согласно постановления акимата Акмолинской области от 03.05.2022 г. № А-5/222 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима и особых условий их хозяйственного использования» составляет 500 м, водоохранная полоса озера Копа – 35-75, реки Кылшақты – 35-100 м. Согласно Водного кодекса РК и письма РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» № ЗТ-2024-04805760 от 08.08.2024 г. исследуемый объект не входит в водоохранную зону и полосу водного объекта.

Согласно письма ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области» № ЗТ-2024-04805866 от 26.07.2024 г. на территории ТОО «МеталлоСплав» отсутствуют скотомогильники и места захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и других особо опасных инфекций.

Согласно письма РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № ЗТ-2024-04806201 от 26.07.2024 г. территория ТОО «МеталлоСплав» находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Реликтовая растительность, а также растительность, занесенная в Красную Книгу РК отсутствует. Также на территории объекта отсутствуют гнездовья редких птиц, а также животные, занесенные в Красную Книгу РК.

Согласно письма ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» № ЗТ-2024-04806082 от 13.08.2024 г. на территории ТОО «МеталлоСплав» зеленные насаждения отсутствуют.

Согласно письма КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры, архивов и документации Акмолинской области № ЗТ-2024-04806338 от 06.08.2024 г. и акта № 59 от 06.08.2024 г. на территории объекта памятников историко-культурного наследия не выявлено.

Согласно письма АО «Национальная геологическая служба» № ПР-4960 от 19.09.2024 г. на исследуемом участке отсутствуют месторождения подземных вод.

Спутниковая карта района расположения производственного помещения для утилизации отходов ТОО «МеталлоСплав» приведена в приложении 1. Ситуационная карта-схема района расположения производственного помещения для утилизации отходов приведена в приложении 2.

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется от 1 организованного и 3 неорганизованных источников. От стационарных и передвижных источников предприятия в атмосферный воздух выделяется 13 загрязняющих веществ: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, хлористый водород, углерод, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор), смесь углеводородов предельных C1-C5, бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/, керосин, углеводороды предельные C12-C19, взвешенные частицы и три группы, обладающие эффектом вредного суммарного воздействия при совместном присутствии в атмосферном воздухе.

Норматив выброса для производственного помещения с мусоросжигательной печью-инсинератором установлен по 9 загрязняющим веществам: азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, хлористый водород, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор), углеводороды предельные C12-C19, взвешенные частицы, на период 2025-2034 гг. и составляет 5,69647728 т/год.

Также источником выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух является аварийный источник электроснабжения, предназначенный для обеспечения электроэнергией объекта в случае аварийного отключения электроэнергии – дизельный генератор мощностью 37,5 кВА/ 30 кВт при эксплуатации которого происходит выброс в атмосферный воздух 8 загрязняющих веществ: азота (IV) диоксид; азот (II) оксид; углерод; сера диоксид; углерод оксид; бенз/а/пирен; формальдегид; углеводороды предельные C12-C19. В соответствии с технологическим регламентом выбросы (т/год, г/сек) от аварийной дизельной электростанции не нормируются и не учитываются. Эксплуатирующей организацией ведется учет фактических аварийных выбросов за истекший год для расчета экологических платежей.

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников (автотранспорт и техника) не нормируются, учитываются только при расчете рассеивания. Уровень загрязнения атмосферного воздуха от передвижных источников будет зависеть от количества сожженного топлива.

В процессе работы предприятия образуются следующие виды отходов: твердо-бытовые отходы; зола от сжигания отходов; аспирационная пыль. Норматив накопления отходов составляет 225,93496 т/год.

Также, при осуществлении производственной деятельности предприятия предполагается утилизация путем сжигания (инсинерации) медицинских и ветеринарных отходов, а также опасных и неопасных отходов.

Перечень опасных отходов, подвергаемых утилизации путем сжигания в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300 представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Перечень опасных отходов, подвергаемых утилизации путем сжигания в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300

№ п/п	Вид опасного отхода	Код отхода
1	Медицинские отходы класса Б, В и Г (в том числе лекарственные средства, просроченные медицинские препараты, биологические и органические отходы; отходы родильных отделений (домов), диагностики, лечения и профилактики заболеваний людей), кроме ртутьсодержащих и инфицированных; Отходы послепробирного анализа (в том числе использованные и загрязненные тигли, капли, шерберы и прочее), а также использованная стеклянная, фарфоровая и керамическая лабораторная и производственная посуда и ее бой	18 01 03*

2	Отходы исследований, диагностики, лечения или профилактики заболеваний животных (в том числе материалы, вещества, остатки животного, растительного и минерального происхождения, образующихся в результате ветеринарной практической и научной деятельности, а также возникающих в процессе деятельности объектов производства, осуществляющих выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, организаций по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок) кроме биологических отходов, зараженных или контаминированных возбудителями особо опасных болезней животных	18 02 02*
3	Шламы от физической и химической переработки металлоносных полезных ископаемых, содержащие опасные вещества	01 03 05*
4	Буровой раствор и прочие буровые отходы (шлам), содержащие опасные вещества	01 05 06*
5	Опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры, содержащие опасные вещества	03 01 04*
6	Донные шламы	05 01 03*
7	Маслянистые шламы от технического обслуживания машин и оборудования	05 01 06*
8	Отходы, содержащие тяжелые металлы (кроме ртути и мышьяка), за исключением отходов производства, обработки, распространения и использования солей, их растворов и оксидов металлов	06 04 05*
9	Использованный активированный уголь (кроме активированного угля, используемого в хлорном производстве)	06 13 02*
10	Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества	08 01 11*
11	Шламы красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества	08 01 13*
12	Отходы тонера, содержащие опасные вещества	08 03 17*
13	Краска, типографская краска, клеящие материалы, смолы, содержащие опасные вещества	08 05 02*
14	Проявляющие растворы на основе растворителей	09 01 03*
15	Фиксаж (фиксирующие растворы)	09 01 04*
16	Отбеливающие и отбеливающие-фиксирующие растворы	09 01 05*
17	Отходы, содержащие серебро на месте обработки фотографических отходов	09 01 06*
18	Частицы и пыль термической обработки алюминия (включая пыль шаровых мельниц), содержащие опасные вещества	10 03 21*
19	Шламы и осадки на фильтрах от газоочистки, содержащие опасные вещества	10 03 25*
20	Шламы и осадки на фильтрах от химической обработки поверхностей и нанесения покрытий на металлы и другие материалы, содержащие опасные вещества	11 01 09*
21	Минеральные смазочные материалы, не содержащие галогены (исключая эмульсии и растворы)	12 01 07*
22	Синтетические смазочные материалы	12 01 10*
23	Шламы от механической обработки поверхностей металлов и пластмасс, содержащие опасные вещества	12 01 14*
24	Использованные мелющие тела и шлифовальные материалы, содержащие опасные вещества	12 01 20*
25	Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла	13 02 06*
26	Легко поддающиеся биологическому разложению моторные, трансмиссионные и смазочные масла	13 02 07*
27	Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла	13 02 08*
28	Другие виды жидкого топлива (включая смеси)	13 07 03*
29	Другие маслосодержащие эмульсии	13 08 02*
30	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами	15 01 10*
31	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами	15 02 02*
32	Масляные фильтры	16 01 07*
33	Тормозные колодки, содержащие асбест	16 01 11*
34	Тормозные жидкости	16 01 13*
35	Антифризы, содержащие опасные вещества	16 01 14*
36	Опасные составляющие компоненты, снятых с эксплуатации различных транспортных средств (включая внедорожные) и их технического обслуживания (за исключением содержащих ртуть)	16 01 21*

37	Неорганические отходы, содержащие опасные вещества	16 03 03*
38	Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ	16 05 06*
39	Отходы от транспортных цистерн, резервуаров для хранения и мытья бочек, содержащие масла	16 07 08*
40	Отходы от транспортных цистерн, резервуаров для хранения и мытья бочек, содержащие другие опасные вещества	16 07 09*
41	Водные жидкие отходы, содержащие опасные вещества	16 10 01*
42	Стекло, пластмассы, дерево, содержащие или загрязненные опасными веществами	17 02 04*
43	Грунт и камни, содержащие опасные вещества	17 05 03*
44	Изоляционные материалы, состоящие из опасных веществ или содержащие опасные вещества	17 06 03*
45	Другие отходы строительства и сноса (включая смешанные отходы), содержащие опасные вещества	17 09 03*
46	Отработанный активированный уголь от очистки дымового газа	19 01 10*
47	Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод	19 08 13*
48	Отходы (включая смеси материалов) от механической обработки отходов, содержащие опасные вещества	19 12 11*
49	Масла и жиры	20 01 26*
50	Моющие средства, содержащие опасные вещества	20 01 29*
51	Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих отходов, содержащее опасные составляющие	20 01 35*
52	Дерево, содержащее опасные вещества	20 01 37*

Перечень не опасных отходов, подвергаемых утилизации путем сжигания в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300 представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Перечень неопасных отходов, подвергаемых утилизации путем сжигания в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300

№ п/п	Вид не опасного отхода	Код отхода
1	Медицинские отходы класса А (в том числе острый инструментарий; части тела и органы, включая пакеты для крови и запасы крови; отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения (например, перевязочные материалы, гипс, белье, одноразовая одежда, подгузники) и другие медицинские отходы, не содержащие опасные вещества)	18 01 01
		18 01 02
		18 01 04
		18 01 07
		18 01 09
2	Отходы исследований, диагностики, лечения или профилактики заболеваний животных (в том числе острый инструментарий; отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения и другие отходы, не содержащие опасные вещества)	18 02 01
		18 02 03
		18 02 06
		18 02 08
3	Порошкообразные отходы и пыль от физической и химической переработки металлоносных полезных ископаемых	01 03 08
4	Отходы от физической и химической переработки металлоносных полезных ископаемых	01 03 99
5	Буровой шлам и другие отходы бурения, не содержащие опасные вещества	01 05 99
6	Отходы сельского хозяйства, садоводства, аквакультуры, лесного хозяйства, охоты и рыбалки	02 01 02
		02 01 03
		02 04 04
		02 01 07
		02 01 99
7	Отходы от обработки древесины и производства панелей и мебели	03 01 01
		03 01 05
		03 01 99
8	Отходы нефтепереработки, не содержащие опасные вещества	05 01 99
9	Отходы неорганических химических реакций, не содержащие опасные вещества	06 13 99
10	Отходы пластмассы	07 02 13
11	Отходы производства, обработки, распространения и использования (ПОРИ) и удаления красок и лаков, не содержащие опасные вещества	08 01 12
		08 01 14

		08 01 16 08 01 18 08 01 20 08 01 99
12	Отходы производства, обработки, распространения и использования (ПОРИ) других покрытий (включая керамические материалы), не содержащие опасные вещества	08 02 01 08 02 02 08 02 03 08 02 99
13	Отходы производства, обработки, распространения и использования (ПОРИ) печатных красок, не содержащие опасные вещества	08 03 07 08 03 08 08 03 13 08 03 15 08 03 18 08 03 99
14	Отходы производства, обработки, распространения и использования (ПОРИ) клеев и герметиков (включая продукты, придающие водонепроницаемость), не содержащие опасные вещества	08 04 10 08 04 12 08 04 14 08 04 16 08 04 99
15	Краска, типографская краска, клеящие материалы, смолы, не содержащие опасные вещества	08 05 03
16	Фотопленка и фотобумага, содержащие серебро или соединения серебра	09 01 07
17	Фотопленка и фотобумага, не содержащие серебро или соединения серебра	09 01 08
18	Одноразовые камеры без батареек	09 01 10
19	Другие отходы фотоиндустрии, не содержащие опасные вещества	09 01 99
20	Твердые отходы от газоочистки, не содержащие опасные вещества	10 02 08 10 03 24
21	Окалина и шлаки (верхний слой) от первичного и вторичного производства термической обработки серебра, золота и платины	10 07 02
22	Остатки стекловолоконных материалов	10 11 03
23	Отходы производства цемента, извести и гипса, и изделий из них	10 13 99
24	Опилки и стружки пластмасс	12 01 05
25	Бумажная и картонная упаковка	15 01 01
26	Пластмассовая упаковка	15 01 02
27	Деревянная упаковка	15 01 03
28	Металлическая упаковка	15 01 04
29	Комбинированная упаковка	15 01 05
30	Смешанная упаковка	15 01 06
31	Стекланная упаковка	15 01 07
32	Тканевая упаковка	15 01 09
33	Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, не загрязненные опасными материалами	15 02 03
34	Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания	16 01 12 16 01 15 16 01 20 16 01 22 16 01 99
35	Не отвечающим техническим требованиям партии и неиспользованные продукты (органические отходы), не содержащие опасные вещества	16 03 06
36	Водные жидкие отходы, не содержащие опасные вещества	16 10 02
37	Дерево	17 02 01
38	Стекло	17 02 02
39	Пластмассы	17 02 03
40	Отходы электроизоляции и кабельной продукции	17 04 11
41	Изоляционные материалы, не содержащие опасные вещества	17 06 04
42	Отходы от сжигания или пиролиза отходов, не содержащие опасные вещества	19 01 99
43	Отходы от удаления песка	19 08 02
44	Отходы очистки сточных вод	19 08 16

45	Отработанный активированный уголь	19 09 04
46	Отходы механической обработки отходов (например, сортировка, измельчение, прессование, гранулирование), не содержащие опасные вещества	19 12 01 19 12 04 19 12 05 19 12 07 19 12 08 19 12 10 19 12 12
47	Бумага и картон	20 01 01
48	Стекло	20 01 02
49	Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых	20 01 08
50	Одежда	20 01 10
51	Ткани	20 01 11
52	Пищевые масла и жиры	20 01 25
53	Моющие средства, не содержащие опасные вещества	20 01 30
54	Пластмассы	20 01 39
55	Отходы домохозяйств и отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений, включая собираемые отдельно фракции	20 01 99
56	Пищевые отходы	20 03 01
57	Отходы уборки улиц	20 03 03

Общее количество медицинских, ветеринарных, опасных и неопасных отходов, подлежащих высокотемпературному сжиганию, составляет **2628,0 т/год**. Накопление и хранение подвергаемых утилизации отходов не предусматривается. Принимаемые отходы утилизируются в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения будет составлять не более 1-3 суток.

Водоснабжение и канализация производственного помещения с мусоросжигательной печью-инсинератором – централизованное, от существующих сетей ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» при акимате г. Кокшетау. Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные и подземные водные объекты, предприятие не имеет.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение обеспечивается за счет привозной питьевой бутилированной воды. Потребность в хозяйственно-питьевой воде составляет – 45,625 м³/год.

3. ВИДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта.

Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением.

Проведение мониторинга воздействия включается в программу производственного экологического контроля в тех случаях, когда это необходимо для отслеживания соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей среды либо определено в комплексном экологическом разрешении.

Производственный мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Для производственного помещения с мусоросжигательной печью-инсинератором для утилизации путем сжигания (инсинерации) медицинских и ветеринарных отходов, а также опасных и неопасных отходов производства и потребления ТОО «МеталлоСплав» разработана Программа производственного экологического контроля в соответствии с требованиями главы № 13 Экологического кодекса РК, на основе проектной документации и с учетом требований, отраженных в «Правилах разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля», утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 г. № 250.

Программа Производственного экологического контроля утверждена руководителем предприятия.

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на всех организованных источниках выбросов инструментальным методом приведен в приложении 3.

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов расчетным методом приведен в в приложении 4.

План-график инструментального контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на контрольных точках приведен в приложении 5.

Ситуационная карта-схема района расположения участка переоборудования части склада из легких конструкций под производственное помещение для утилизации отходов с указанием расположения контрольных точек (постов наблюдения) отбора проб атмосферного воздуха приведена в приложении 6.

Производственная деятельность предприятия не оказывает воздействие на земельные ресурсы и почвы. Участки недропользования на территории производственного объекта отсутствуют. Снятие плодородного слоя почвы и земляные работы в процессе производственной деятельности предприятия не предусматриваются. Транспортировка отходов осуществляется по дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием. В связи с этим мониторинг уровня загрязнения почвы программой производственного экологического контроля не предусмотрен (таблица 10).

Производственный объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов. Участки недропользования на территории производственного объекта отсутствуют. Водоснабжение и канализация – централизованное, от существующих сетей ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» при акимате г. Кокшетау. Хозяйственно-питьевое водоснабжение – обеспечивается за счет привозной питьевой бутилированной воды. Месторождения подземных вод на территории предприятия отсутствуют. Использование подземных вод предприятием в процессе производственной деятельности не предусматривается. Забор воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществление сброса сточных вод в водный объект или на рельеф местности в процессе производственной деятельности предприятия не предусматривается. В связи с этим мониторинг за сбросом сточных вод и мониторинг воздействия на водном объекте программой производственного экологического контроля не предусмотрен (таблицы 7 и 9).

Производственный объект находится на территории существующего промышленного объекта, которая расположена в промышленной зоне города. Производственный объект находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Реликтовая растительность, а также растительность, занесенная в Красную Книгу РК, на территории предприятия отсутствует. На территории предприятия отсутствуют гнездовья редких птиц, а также животные, занесенные в Красную Книгу РК. На территории предприятия отсутствуют зеленые насаждения. В связи с этим мониторинг за сбросом сточных вод и мониторинг воздействия на водном объекте программой производственного экологического контроля не предусмотрен.

Мониторинг за почвенными ресурсами, водными источниками, животным и растительным миром и остальными компонентами окружающей среды будет заключаться в системе наблюдений, сборе данных для оценки воздействия производственной деятельности на состояние окружающей среды с целью принятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации загрязняющего воздействия данного вида деятельности на окружающую среду.

4. МЕТОДЫ И ЧАСТОТА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА, АНАЛИЗА И СООБЩЕНИЯ ДАННЫХ

Согласно требований Экологического Кодекса РК, лицо, осуществляющее производственный мониторинг, несет ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях за предоставление недостоверной информации по результатам производственного мониторинга.

Оператор объекта ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в электронной форме в Национальный банк данных об окружающей среде и природных ресурсах Республики Казахстан в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля должны быть опубликованы на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Предоставление отчета предусмотрено «Правилами разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля», утвержденными приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 года № 250.

Структура отчета о выполнении программы производственного экологического контроля состоит из пояснительной записки и формы, предназначенной для сбора административных данных согласно приложению 2 Правил разработки программы производственного экологического контроля.

Отчет о выполнении программы производственного экологического контроля предоставляется ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Согласно ст. 188 ЭК РК лицо, ответственное за проведение производственного экологического контроля, обязано обеспечить ведение на объекте или отдельных участках работ журналов производственного экологического контроля, в которые работники должны записывать обнаруженные факты нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан с указанием сроков их устранения. Лица, ответственные за проведение производственного экологического контроля, обнаружившие факт нарушения экологических требований, в результате которого возникает угроза жизни и (или) здоровью людей или риск причинения экологического ущерба, обязаны незамедлительно принять все зависящие от них меры по устранению или локализации возникшей ситуации и сообщить об этом руководству оператора объекта.

Для обеспечения работы предприятия в соответствии с требованиями экологического законодательства на предприятии предусматривается:

- строгое выполнение требований экологического законодательства;
- выполнение условий экологического разрешения;
- организация экологического мониторинга;
- проведение внутренних проверок;
- ответственность за полноту и своевременность выполнения Программы экологического контроля, подготовку и предоставление отчетности в уполномоченный орган в области ООС.

6. ВНУТРЕННИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

Оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Внутренние проверки проводятся работником, на которого оператором объекта возложена ответственность за организацию и проведение производственного экологического контроля.

В ходе внутренних проверок контролируются:

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- выполнение условий экологического и иных разрешений;
- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Работник, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

- рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- обследовать объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- составить письменный отчет руководителю, включающий, при необходимости, требования о проведении мер по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки, сроки и порядок их устранения.

7. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

Программа ПЭК предназначена для проведения контроля при работе предприятия в штатном режиме.

При возникновении нештатных ситуаций, работы на предприятии будут проводиться согласно протокола действий в нештатных ситуациях и внутренних процедур.

Нештатными ситуациями для предприятия являются:

- нарушение технологии производства работ, приведшие к нанесению ущерба окружающей среде;
- происшествие (несчастный случай), связанное с повреждением техники и оборудования.

В случае возникновения нештатной ситуации работники предприятия должны руководствоваться требованиями «Плана ликвидации аварии» в части касающейся охраны окружающей среды.

Общие мероприятия, выполняемые при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на участках предприятия:

- оповещение о возникновении нештатной ситуации руководящего состава и персонала;
- информирование персонала о порядке и правилах действий, при необходимости изменение графика режима работы предприятия;
- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на участках, на которых произошла авария и возникла нештатная ситуация;
- восстановление нарушенных систем энергообеспечения;
- проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов предприятия.

В случае выявления экологического ущерба лицом, причинившим такой ущерб, такое лицо обязано:

- в течение двух часов с момента обнаружения сообщить уполномоченному органу в области охраны окружающей среды о потенциальном факте причинения экологического ущерба, предварительной оценке его характера и масштаба;
- не позднее одного рабочего дня после обнаружения факта причинения экологического ущерба приступить к принятию всех необходимых мер, направленных на устранение (пресечение) вызвавших его факторов, а также на контроль, локализацию и сокращение экологического ущерба, в целях предотвращения большего экологического ущерба или вредного воздействия на жизнь и (или) здоровье населения и окружающую среду;
- исполнять требования уполномоченного органа в области охраны окружающей среды по устранению (пресечению) факторов, вызвавших причинение экологического ущерба.

**8. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОЙ ПЕЧЬЮ-ИНСИНЕРАТОРОМ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ
ПУТЕМ СЖИГАНИЯ (ИНСИНЕРАЦИИ) МЕДИЦИНСКИХ И ВЕТЕРИНАРНЫХ ОТХОДОВ, А ТАКЖЕ ОПАСНЫХ И
НЕОПАСНЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОО «МЕТАЛЛОСПЛАВ»
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КОКШЕТАУ, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА СЕВЕРНАЯ, ПРОЕЗД 3, СТРОЕНИЕ 7**

Приложение 1
к Правилам разработки программы производственного экологического
контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета,
формирования и представления периодических отчетов
по результатам производственного экологического контроля
(приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Таблица 1

Наименование производственного объекта	Месторасположе- ние по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификаци- онный номер (далее - БИН)	Вид деятельно- сти по общему классификато- ру видов экономической деятельности (далее - ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Производственное помещение с мусоросжигательной печью-инсинератором для утилизации путем сжигания (инсинера- ции) медицинских и ветеринарных отходов, а также опасных и неопасных отходов производства и потребления ТОО «МеталлоСплав»	КАТО – 111010000	Акмолинская область, г. Кокшетау, промышленная зона Северная, проезд 3, строение 7 53°19'34.1"N 69°25'07.3"E (53.326133 69.418698)	220940017943	Основной код ОКЭД – 38220 Обработка и удаление опасных отходов	Основной вид деятельности – утилизации путем сжигания (инсинерации) медицинских и ветеринарных отходов, а также опасных и неопасных отходов производства и потребления в мусоросжигательной печи- инсинераторе HLPG-300. Максимальная производител- ность печи – 0,3 т/час; 7,2 т/сутки; 2628,0 т/год.	ТОО «МеталлоСплав» Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд 3, здание 7 тел. +77057450999 sv_aliyans@mail.ru	Категория – II Объем по утилизации путем сжигания (инсинера- ции) – 2628 т/год)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Таблица 2

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Твердо-бытовые отходы	20 03 01	Временное хранение с последующей передачей сторонним специализированным организациям по договору либо утилизация путем сжигания в печи-инсинераторе.
Аспирационная пыль	10 03 24	Временное хранение с последующей передачей сторонним специализированным организациям по договору.
Зола от сжигания отходов	10 01 15	Временное хранение с последующей передачей сторонним специализированным организациям по договору.
Отработанные рукавные фильтры	10 02 08	Временное хранение с последующей передачей сторонним специализированным организациям по договору либо утилизация путем сжигания в печи-инсинераторе.
Медицинские отходы класса Б, В и Г (в том числе лекарственные средства, просроченные медицинские препараты, биологические и органические отходы; отходы родильных отделений (домов), диагностики, лечения и профилактики заболеваний людей), кроме ртутьсодержащих и инфицированных; Отходы послепробирного анализа (в том числе использованные и загрязненные тигли, капли, шерберы и прочее), а также использованная стеклянная, фарфоровая и керамическая лабораторная и производственная посуда и ее бой	18 01 03*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Медицинские отходы класса А (в том числе острый инструментарий; части тела и органы, включая пакеты для крови и запасы крови; отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения (например, перевязочные материалы, гипс, белье, одноразовая одежда, подгузники) и другие медицинские отходы, не содержащие опасные вещества)	18 01 01 18 01 02 18 01 04 18 01 07 18 01 09	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Отходы исследований, диагностики, лечения или профилактики заболеваний животных (в том числе материалы, вещества, остатки животного, растительного и минерального происхождений, образующихся в результате ветеринарной практической и научной деятельности, а также возникающих в процессе деятельности объектов производства, осуществляющих выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, организаций по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок) кроме биологических отходов, зараженных или контаминированных возбудителями особо опасных болезней животных	18 02 02*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы исследований, диагностики, лечения или профилактики заболеваний животных (в том числе острый инструментарий; отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения и другие отходы, не содержащие опасные вещества)	18 02 01 18 02 03 18 02 06 18 02 08	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Шламы от физической и химической переработки металлоносных полезных ископаемых, содержащие опасные вещества	01 03 05*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Порошкообразные отходы и пыль от физической и химической переработки металлоносных полезных ископаемых	01 03 08	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Отходы от физической и химической переработки металлоносных полезных ископаемых	01 03 99	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Буровой раствор и прочие буровые отходы (шлам), содержащие опасные вещества	01 05 06*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Буровой шлам и другие отходы бурения, не содержащие опасные вещества	01 05 99	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы сельского хозяйства, садоводства, аквакультуры, лесного хозяйства, охоты и рыбалки	02 01 02 02 01 03 02 04 04 02 01 07 02 01 99	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры, содержащие опасные вещества	03 01 04*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Отходы от обработки древесины и производства панелей и мебели	03 01 01 03 01 05 03 01 99	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Донные шламы	05 01 03*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы нефтепереработки, не содержащие опасные вещества	05 01 99	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Маслянистые шламы от технического обслуживания машин и оборудования	05 01 06*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы, содержащие тяжелые металлы (кроме ртути и мышьяка), за исключением отходов производства, обработки, распространения и использования солей, их растворов и оксидов металлов	06 04 05*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Использованный активированный уголь (кроме активированного угля, используемого в хлорном производстве)	06 13 02*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы неорганических химических реакций, не содержащие опасные вещества	06 13 99	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы пластмассы	07 02 13	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества	08 01 11*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Шламы красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества	08 01 13*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Отходы производства, обработки, распространения и использования (ПОРИ) и удаления красок и лаков, не содержащие опасные вещества	08 01 12 08 01 14 08 01 16 08 01 18 08 01 20 08 01 99	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы производства, обработки, распространения и использования (ПОРИ) других покрытий (включая керамические материалы), не содержащие опасные вещества	08 02 01 08 02 02 08 02 03 08 02 99	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы тонера, содержащие опасные вещества	08 03 17*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы производства, обработки, распространения и использования (ПОРИ) печатных красок, не содержащие опасные вещества	08 03 07 08 03 08 08 03 13 08 03 15 08 03 18 08 03 99	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы производства, обработки, распространения и использования (ПОРИ) клеев и герметиков (включая продукты, придающие водонепроницаемость), не содержащие опасные вещества	08 04 10 08 04 12 08 04 14 08 04 16 08 04 99	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Краска, типографская краска, клеящие материалы, смолы, содержащие опасные вещества	08 05 02*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Краска, типографская краска, клеящие материалы, смолы, не содержащие опасные вещества	08 05 03	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Проявляющие растворы на основе растворителей	09 01 03*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Фиксаж (фиксирующие растворы)	09 01 04*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отбеливающие и отбеливающе-фиксирующие растворы	09 01 05*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Отходы, содержащие серебро на месте обработки фотографических отходов	09 01 06*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Фото пленка и фотобумага, содержащие серебро или соединения серебра	09 01 07	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Фото пленка и фотобумага, не содержащие серебро или соединения серебра	09 01 08	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Одноразовые камеры без батареек	09 01 10	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Другие отходы фотоиндустрии, не содержащие опасные вещества	09 01 99	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Твердые отходы от газоочистки, не содержащие опасные вещества	10 02 08 10 03 24	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Частицы и пыль термической обработки алюминия (включая пыль шаровых мельниц), содержащие опасные вещества	10 03 21*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Шламы и осадки на фильтрах от газоочистки, содержащие опасные вещества	10 03 25*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Окалина и шлаки (верхний слой) от первичного и вторичного производства термической обработки серебра, золота и платины	10 07 02	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Остатки стекловолоконных материалов	10 11 03	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Отходы производства цемента, извести и гипса, и изделий из них	10 13 99	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Шламы и осадки на фильтрах от химической обработки поверхностей и нанесения покрытий на металлы и другие материалы, содержащие опасные вещества	11 01 09*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Опилки и стружки пластмасс	12 01 05	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Минеральные смазочные материалы, не содержащие галогены (исключая эмульсии и растворы)	12 01 07*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Синтетические смазочные материалы	12 01 10*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Шламы от механической обработки поверхностей металлов и пластмасс, содержащие опасные вещества	12 01 14*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Использованные мелющие тела и шлифовальные материалы, содержащие опасные вещества	12 01 20*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла	13 02 06*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Легко поддающиеся биологическому разложению моторные, трансмиссионные и смазочные масла	13 02 07*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла	13 02 08*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Другие виды жидкого топлива (включая смеси)	13 07 03*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Другие маслосодержащие эмульсии	13 08 02*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Бумажная и картонная упаковка	15 01 01	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Пластмассовая упаковка	15 01 02	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Деревянная упаковка	15 01 03	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Металлическая упаковка	15 01 04	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Комбинированная упаковка	15 01 05	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Смешанная упаковка	15 01 06	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Стеклянная упаковка	15 01 07	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Тканевая упаковка	15 01 09	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами	15 01 10*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами	15 02 02*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, не загрязненные опасными материалами	15 02 03	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Масляные фильтры	16 01 07*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Тормозные колодки, содержащие асбест	16 01 11*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Тормозные жидкости	16 01 13*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Антифризы, содержащие опасные вещества	16 01 14*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Опасные составляющие компоненты, снятых с эксплуатации различных транспортных средств (включая внедорожные) и их технического обслуживания (за исключением содержащих ртуть)	16 01 21*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Снятые с эксплуатации различные транспортные средства (включая внедорожные), отходы от демонтажа снятых с эксплуатации транспортных средств и их технического обслуживания	16 01 12 16 01 15 16 01 20 16 01 22 16 01 99	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Неорганические отходы, содержащие опасные вещества	16 03 03*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Не отвечающим техническим требованиям партии и неиспользованные продукты (органические отходы), не содержащие опасные вещества	16 03 06	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Лабораторные химические вещества, состоящие из или содержащие опасные вещества, включая смеси лабораторных химических веществ	16 05 06*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы от транспортных цистерн, резервуаров для хранения и мытья бочек, содержащие масла	16 07 08*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы от транспортных цистерн, резервуаров для хранения и мытья бочек, содержащие другие опасные вещества	16 07 09*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Водные жидкие отходы, содержащие опасные вещества	16 10 01*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Водные жидкие отходы, не содержащие опасные вещества	16 10 02	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Дерево	17 02 01	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Стекло	17 02 02	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Пластмассы	17 02 03	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Стекло, пластмассы, дерево, содержащие или загрязненные опасными веществами	17 02 04*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Отходы электроизоляции и кабельной продукции	17 04 11	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Грунт и камни, содержащие опасные вещества	17 05 03*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Изоляционные материалы, состоящие из опасных веществ или содержащие опасные вещества	17 06 03*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Изоляционные материалы, не содержащие опасные вещества	17 06 04	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Другие отходы строительства и сноса (включая смешанные отходы), содержащие опасные вещества	17 09 03*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Отработанный активированный уголь от очистки дымового газа	19 01 10*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы от сжигания или пиролиза отходов, не содержащие опасные вещества	19 01 99	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы от удаления песка	19 08 02	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод	19 08 13*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы очистки сточных вод	19 08 16	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Отработанный активированный уголь	19 09 04	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы (включая смеси материалов) от механической обработки отходов, содержащие опасные вещества	19 12 11*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы механической обработки отходов (например, сортировка, измельчение, прессование, гранулирование), не содержащие опасные вещества	19 12 01 19 12 04 19 12 05 19 12 07 19 12 08 19 12 10 19 12 12	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Бумага и картон	20 01 01	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Стекло	20 01 02	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых	20 01 08	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Одежда	20 01 10	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Ткани	20 01 11	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Пищевые масла и жиры	20 01 25	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Масла и жиры	20 01 26*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Моющие средства, содержащие опасные вещества	20 01 29*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Моющие средства, не содержащие опасные вещества	20 01 30	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих отходов, содержащее опасные составляющие	20 01 35*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Дерево, содержащее опасные вещества	20 01 37*	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Пластмассы	20 01 39	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе HLPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

Отходы домохозяйств и отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений, включая собираемые отдельно фракции	20 01 99	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Пищевые отходы	20 03 01	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.
Отходы уборки улиц	20 03 03	Высокотемпературное сжигание в мусоросжигательной печи-инсинераторе H LPG-300. Накопление и хранение отходов не предусмотрено. Принимаемые отходы утилизируются в максимально короткий срок – в день доставки. В случае невозможности их утилизации в день доставки, максимальный срок хранения составляет от одного до трех суток в закрытом складе.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ

Таблица 3

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	4
2	Организованных, из них:	1
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	1
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга (при наличии)	-
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	1
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	1
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	-
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга (при наличии)	-
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	-
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	-
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	3

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ

Таблица 4

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Производственное помещение с мусоросжигательной печью-инсинератором для утилизации путем сжигания (инсинерации) медицинских и ветеринарных отходов, а также опасных и неопасных отходов производства и потребления ТОО «МеталлоСплав»	2628 т/год	Мусоросжигательная печь-инсинератор HLPG-300	0001	Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд 3, здание 7 53°19'34.1"N 69°25'07.3"E (53.326133 69.418698)	Азота (IV) диоксид	1 раз в год (3 квартал)
					Азот (II) оксид	
					Хлористый водород	
					Сера диоксид	
					Углерод оксид	
					Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)	
					Взвешенные частицы	

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

Таблица 5

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Производственное помещение с мусоросжигательной печью-инсинератором для утилизации путем сжигания (инсинерации) медицинских и ветеринарных отходов, а также опасных и неопасных отходов производства и потребления ТОО «МеталлоСплав»	Мусоросжигательная печь-инсинератор H LPG-300	0001	Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд 3, здание 7 53°19'34.1"N 69°25'07.3"E (53.326133 69.418698)	Азота (IV) диоксид	Сжигание (инсинерация) медицинских и ветеринарных отходов, а также опасных и неопасных отходов производства и потребления
				Азот (II) оксид	
				Хлористый водород	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)	
	Участок приема отходов	6001	Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд 3, здание 7 53°19'33.0"N 69°25'05.0"E (53.325835, 69.418041)	Взвешенные частицы	Прием медицинских и ветеринарных отходов, а также опасных и неопасных отходов производства и потребления
				Сероводород	Хранение дизтоплива
				Углеводороды предельные C12-C19	
	Резервуар хранения дизельного топлива емк. 200 л	6002		Взвешенные частицы	Хранение золы
	Склад золы	6003			

СВЕДЕНИЯ О ГАЗОВОМ МОНИТОРИНГЕ

Таблица 6

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
<i>Газовый мониторинг программой производственного экологического контроля не предусмотрен.</i>					
Примечание:					
1. Собственные полигоны на балансе предприятия отсутствуют.					

СВЕДЕНИЯ ПО СБРОСУ СТОЧНЫХ ВОД

Таблица 7

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
<i>Мониторинг за сбросом сточных вод программой производственного экологического контроля не предусмотрен.</i>				
Примечание:				
1. Водоснабжение и канализация производственного объекта – централизованное, от существующих сетей ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» при акимате г. Кокшетау.				
2. Осуществление сброса сточных вод в водный объект или на рельеф местности в процессе производственной деятельности предприятия не производится.				
3. Месторождения подземных вод на территории предприятия отсутствуют.				
4. Использование подземных вод предприятием в процессе производственной деятельности – не предусмотрено.				

ПЛАН-ГРАФИК НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Таблица 8

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Точка № 1. Северная граница СЗЗ (500 м от территории предприятия)	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Хлористый водород Сера диоксид Сероводород Углерод оксид Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) Углеводороды предельные C12-C19 Взвешенные частицы	1 раз в год (3 квартал)	-	Независимая лаборатория, аккредитованная в порядке, установленном законода- тельством РК	Инструментальный метод Согласно требованиям нормативных документов, принятых на территории РК
Точка № 2. Восточная граница СЗЗ (500 м от территории предприятия)					
Точка № 3. Южная граница СЗЗ (500 м от территории предприятия)					
Точка № 4. Западная граница СЗЗ (500 м от территории предприятия)					
Точка № 5. Жилая зона, 650 м в восточном направлении (м-н Бирлик г. Кокшетау)					

ГРАФИК МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ

Таблица 9

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Мониторинг воздействия на водном объекте программой производственного экологического контроля не предусмотрен					
Примечание: 1. Производственный объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов. 2. Участки недропользования на территории производственного объекта отсутствуют. 3. Водоснабжение и канализация – централизованное, от существующих сетей ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» при акимате г. Кокшетау. 4. Хозяйственно-питьевое водоснабжение – обеспечивается за счет привозной питьевой бутилированной воды. 5. Месторождения подземных вод на территории предприятия отсутствуют. 6. Использование подземных вод предприятием в процессе производственной деятельности не предусматривается. 7. Забор воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществление сброса сточных вод в водный объект или на рельеф местности в процессе производственной деятельности предприятия не предусматривается.					

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ

Таблица 10

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Мониторинг уровня загрязнения почвы программой производственного экологического контроля не предусмотрен.				
Примечание: 1. Объект не осуществляет воздействие на почвы. 2. Участки недропользования на территории производственного объекта отсутствуют. 3. Снятие плодородного слоя почвы в процессе производственной деятельности предприятия не предусматривается. 4. Земляные работы в процессе производственной деятельности предприятия не предусматриваются. 5. Транспортировка отходов осуществляется по дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием.				

ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУР УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА


Таблица 11

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Производственное помещение с мусоросжигательной печью-инсинератором для утилизации путем сжигания (инсинерации) медицинских и ветеринарных отходов, а также опасных и неопасных отходов производства и потребления ТОО «МеталлоСплав»	Ежеквартально

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 2

Ситуационная карта-схема района расположения участка переоборудования части склада из легких конструкций
 под производственное помещение для утилизации отходов ТОО "МеталлоСплав"
 Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд 3, строение 7
 с указанием источников загрязнения атмосферы

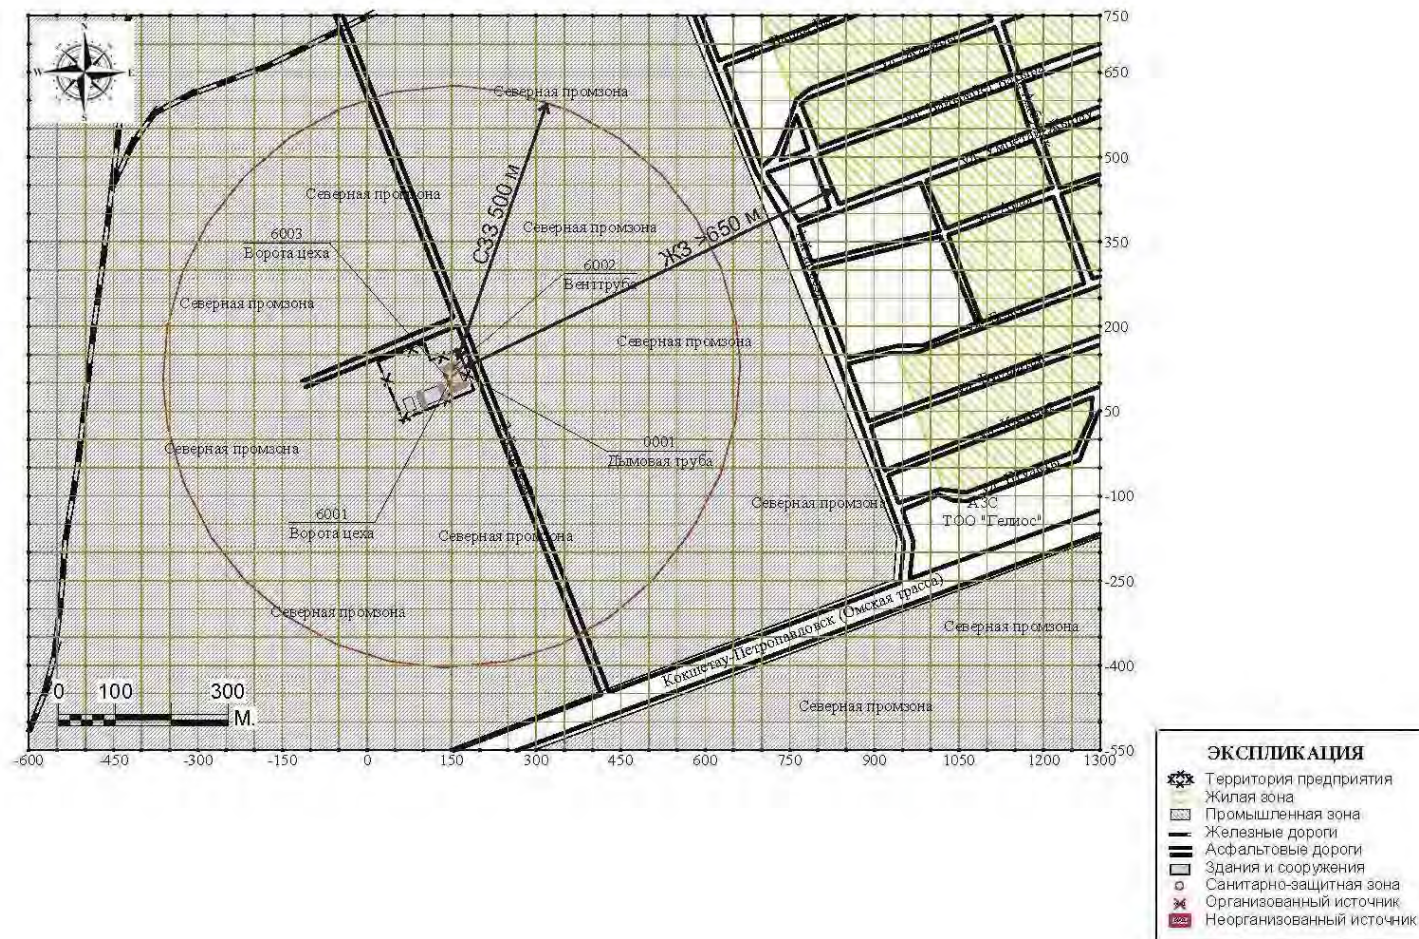

Приложение 3

П л а н - г р а ф и к инструментального контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов*

г. Кокшетау, ТОО «МеталлоСплав»

ЛИСТ 1

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ (ВСВ)		Кем осуществляет контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0001	Участок утилизации отходов путем сжигания (инсинерации)	Азота (IV) диоксид	1 раз/год (3 квартал)	0.0712	814.06689	Независимая лаборатория, аккредитованная в порядке, установленном законодательством РК	Инструментальный метод Согласно требованиям нормативных документов, принятых на территории РК
		Азот (II) оксид		0.01157	132.28587		
		Хлористый водород		0.00008	0.9146819		
		Сера диоксид		0.082	937.54895		
		Углерод оксид		0.00024	2.7440457		
		Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)		0.0004	4.5734095		
		Взвешенные частицы		0.015	171.50286		

Примечание: *Согласно пункта 40 приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» операторы, для которых установлены нормативы допустимых выбросов, осуществляют производственный экологический контроль соблюдения допустимых выбросов на основе программы, разработанной в объеме необходимом для слежения за соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан с учетом своих технических и финансовых возможностей.

Приложение 4

П л а н - г р а ф и к контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов расчетным методом*

г. Кокшетау, ТОО «МеталлоСплав»

ЛИСТ 1

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ (ВСВ)		Кем осуществляет контроль	Методика проведения контроля
				г/с	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8
0001	Участок утилизации отходов путем сжигания (инсинерации)	Азота (IV) диоксид	4 раза в год (ежеквартально)	0.0712	2.2456	ТОО «МеталлоС-плав» или предприятие, имеющее лицензию в сфере охраны окружающей природной среды	Расчетный метод Согласно методик, утвержденных на территории РК
		Азот (II) оксид		0.01157	0.36491		
		Хлористый водород		0.00008	0.00252288		
		Сера диоксид		0.082	2.586		
		Углерод оксид		0.00024	0.00708		
		Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)		0.0004	0.0126144		
		Взвешенные частицы		0.015	0.47304		
6001	Взвешенные частицы	0.00051	0.00284	0.00000476	0.000003108		
6002	Сероводород	0.00169524	0.001106892				
	Углеводороды предельные C12-C19						
6003	Взвешенные частицы	0.00011	0.00076				

Примечание: *Согласно пункта 40 приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» операторы, для которых установлены нормативы допустимых выбросов, осуществляют производственный экологический контроль соблюдения допустимых выбросов на основе программы, разработанной в объеме необходимом для слежения за соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан с учетом своих технических и финансовых возможностей.

Приложение 5

План-график инструментального контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на контрольных точках*

г. Кокшетау, ТОО «МеталлоСплав»


ЛИСТ 1

№ конт роль- ной точки	Координаты контрольной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	ПДК, мг/м ³	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6	7
Точка № 1	Северная граница СЗЗ (500 м от территории предприятия)	Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид	1 раз в год* (3 квартал)	0.2 0.4	Независимая лаборатория, аккредитованная в порядке, установ- ленном законода- тельством РК	Инструментальный метод Согласно требова- ниям нормативных документов, принятых на территории РК
Точка № 2	Восточная граница СЗЗ (500 м от территории предприятия)	Хлористый водород Сера диоксид		0.2 0.5		
Точка № 3	Южная граница СЗЗ (500 м от территории предприятия)	Сероводород Углерод оксид		0.008 5		
Точка № 4	Западная граница СЗЗ (500 м от территории предприятия)	Фтористые газообразные соедине- ния (в пересчете на фтор)		0.02		
Точка № 5	Жилая зона, 650 м в восточном направлении (м-н Бирлик г. Кокше- тау)	Углеводороды предельные C12-C19 Взвешенные частицы		1 0.5		

Примечание:*Согласно пункта 40 приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» операторы, для которых установ-
лены нормативы допустимых выбросов, осуществляют производственный экологический контроль соблюдения допустимых выбросов на
основе программы, разработанной в объеме необходимом для слежения за соблюдением экологического законодательства Республи-
ки Казахстан с учетом своих технических и финансовых возможностей.

Приложение 6

**Ситуационная карта-схема
 производственного помещения для утилизации отходов ТОО "МеталлоСплав"
 с указанием контрольных точек отбора проб воздуха**



ЭКСПЛИКАЦИЯ	
	Территория предприятия
	Жилая зона
	Производственные здания
	Железные дороги
	Асфальтовые дороги
	Установленная предварительная (расчетная) санитарно-защитная зона по совокупности показателей (500 м)
	Контрольные точки отбора проб воздуха