

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ТОО «Бакырчикское горнодобывающее
предприятие»

м.п.

К.О. Исаев

ПРОГРАММА

***ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
на 2026-2035 гг.***

ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр
Введение.....	3
Основные положения.....	5
Общие сведения о предприятии.....	7
Обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного экологического мониторинга.....	10
Организация производственного экологического контроля на предприятии	16
Выводы.....	22
Программа производственного экологического контроля.....	23
Приложения.....	269

ВВЕДЕНИЕ

Согласно п.1 ст.182 Экологического кодекса РК операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Целями производственного экологического контроля являются:

- 1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- 2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- 3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
- 4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
- 5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- 6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
- 7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
- 8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Согласно статьи 185 Экологического кодекса РК Программа производственного экологического контроля должна содержать следующую информацию:

- 1) обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;
- 2) периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;
- 3) сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;
- 4) необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам: атмосферный воздух, воды, почвы), и указание мест проведения измерений;
- 5) методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;
- 6) план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;
- 7) механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;
- 8) протокол действий в нештатных ситуациях;
- 9) организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;
- 10) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Настоящая программа по проведению производственного экологического контроля разработана для ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» с целью установления воздействия деятельности предприятия на окружающую среду, предупреждения, а также для принятия мер по устранению выявленных нарушений природоохранного законодательства.

Программа разработана к разрешению на эмиссии в окружающую среду и на срок его действия в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами, регламентирующими выполнение работ по организации производственного экологического контроля. Базовыми из них являются следующие:

- Экологический кодекс Республики Казахстан;
- Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утв. Приказом №250 от 14.07.2021 г. (с изм. и доп. по сост. на 06.03.2025 г.).

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности.

Программа производственного экологического контроля - руководящий документ для проведения производственного экологического контроля и производственного мониторинга окружающей среды, который представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по определению фактического состояния окружающей среды в результате деятельности предприятия.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

В соответствии со статьей 186 Экологического Республики Казахстан:

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта.

Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением.

Проведение мониторинга воздействия включается в программу производственного экологического контроля в тех случаях, когда это необходимо для отслеживания соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей среды либо определено в комплексном экологическом разрешении.

Мониторинг воздействия является обязательным в следующих случаях:

1) когда деятельность затрагивает чувствительные экосистемы и состояние здоровья населения;

2) на этапе введения в эксплуатацию технологических объектов;

3) после аварийных эмиссий в окружающую среду.

Мониторинг воздействия может осуществляться оператором объекта индивидуально, а также совместно с операторами других объектов по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Производственный мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Лицо, осуществляющее производственный мониторинг, несет ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях за предоставление недостоверной информации по результатам производственного мониторинга.

Данные производственного мониторинга используются для оценки состояния окружающей среды в рамках ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов.

Согласно Правилам разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденного приказом и. о. Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 марта 2025 года № 55, отчетность о выполнении программы производственного экологического контроля и пояснительная записка к нему предоставляется в территориальный орган в области охраны окружающей среды ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом в информационную систему уполномоченного органа по форме, представленной в Приложении к данным Правилам.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

2.1 Реквизиты оператора

Наименование	ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»
Юридический адрес предприятия:	070605, Республика Казахстан, область Абай, Жарминский район, п.Ауэзов, квартал «А», здание 30Г.
БИН	930340000251
Телефон	8 (7232) 492 600
Справка о зарегистрированном юридическом лице	№ 10100199047537, от 12.04.2017 г.
Ответственный за охрану окружающей среды	Некрылов Д.С.
Генеральный директор	Исаев К.О.

2.2 Сведения о расположении

База Бакырчикского горнодобывающего предприятия – пос.Ауэзов - находится в 32 км к западу от асфальтированной трассы «Алматы – Усть - Каменогорск» и связана с ней грунтовой дорогой. Районный центр – г.Шар и станция Шар Алматинской железной дороги расположены в 42 км к северо-востоку от пос.Ауэзов. Город Семей расположен в 150 км на северо-запад. Город Усть-Каменогорск находится в 90 км на северо-восток. Предприятие обеспечивает жизнедеятельность поселка Ауэзов.

Участок старой промышленной площадки основного производства – находится в северной части пос.Ауэзов. Расстояние до жилой зоны составляет 300 м. Здесь же расположена установка для сжигания отходов «Костер-1МА».

Участок «Глубокий лог» (отвал вскрышных пород) – расположен восточнее пос.Ауэзов на расстоянии 1,7 км. Расстояние до жилой зоны составляет 1600 м.

Участок захоронения мышьяксодержащего шлама – расположен в 3-х км на северо-восток от ближайшего населенного пункта – пос.Ауэзов.

Автозаправочная станция ТОО «БГП» – расположена в районе месторождения Бакырчик. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 1250 м от крайнего источника выброса в юго-западном направлении.

Существующие отвалы вскрышных пород (переэкскавация остаточных объемов вскрышных пород из отвалов) – расположены в границах карьера. Ближайшее расстояние до жилой застройки составляет: от отвала вскрышных пород №4 – 515 м; от отвала переэкскавации – 1200 м.

Промышленная разработка месторождения производится открытым спосо-

бом. Административно месторождение «Бакырчик» расположено в Жарминском районе, в непосредственной близости от пос. Ауэзов, в пределах существующего Бакырчикского горнодобывающего предприятия и участков отвода добычи. Карьер находится на расстоянии 300 м от границы жилой зоны пос. Ауэзов, отвал вскрышных пород на расстоянии 1500 м от границы жилой зоны пос. Ауэзов. Также, в 4 км к западу от месторождения расположен пос. Шалабай, около 2 км на юг – пос. Солнечный. Площадь месторождения составляет около 1,8 км². Координаты центра площади: 49°43'07" северной широты и 81°35'23" восточной долготы.

Административно-бытовой корпус (АБК) карьера – размещен на земельном участке, расположенном по ул. Социалистической в пос. Ауэзов, в 90 км от г. Усть-Каменогорск. Территория здания АБК граничит: с севера – отвал забалансовых руд; с юга – ул. Социалистической; с запада – пульпопровод и дальше отвалы пустых пород; с востока – ул. Социалистическая и далее жилые дома. Ближайшая жилая зона расположена с южной стороны на расстоянии 99,0 м и с западной стороны на расстоянии 92,0 м.

Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры участка находятся в границах существующего земельного отвода и расположены единым блоком в юго-восточной части месторождения, на наиболее пологих участках существующего рельефа местности. Ближайшие жилые зоны – пос. Солнечный (находится на расстоянии 1250 м), пос. Ауэзов (находится на расстоянии 1200 м) от источников.

Вахтовый поселок – расположен на территории обогатительной фабрики ТОО «БГП», в 0,5 км севернее от пос. Ауэзов, Жарминского района.

Хвостохранилище для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогатительной фабрики расположено в Жарминском районе, области Абай, на расстоянии 158 км от областного центра г. Семей. Хвостохранилище находится на расстоянии от 0,6 до 1,0 км к юго-востоку от обогатительной фабрики. От основного участка старой промышленной площадки ТОО «БГП» хвостохранилище располагается юго-восточнее в 3,5-4,5 км. Расстояние от хвостохранилища до пос. Ауэзов – 1800 м, до пос. Солнечный – 1880 м.

Бетонно-растворный узел – земельный участок бетонно-растворного узла расположен в промышленной зоне пос. Ауэзов, на территории ТОО «БГП». Участок ограничен: на севере – технологический проезд с грунтовым покрытием, далее свободная территория – 20 м до откоса; на юге – отделение охлаждения огарка; на востоке – отделение выгрузки руды; на западе – отделение загрузки руды. Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 1,3 км от территории участка.

Общежитие пос. Ауэзов – здание общежития размещено на земельном участке, расположенном по ул. Социалистической в пос. Ауэзов, в 90 км от г. Усть-Каменогорск. Территория общежития с севера граничит с территорией НФС, с юга – ул. Социалистическая, с запада – склады оборудования и материалов, с востока – жилая территория. Ближайшая жилая застройка расположена с восточной стороны на расстоянии 96,4 м от территории участка.

Водозабор подземных вод Кызыл-Ту – водозабор находится в пос.Ауэзов Жарминского района. Расстояние жилой зоны (пос.Ауэзов) до насосных станций составляет: № 1 – 3,76 км, № 2 – 3,66 км, № 3 – 4,28 км, № 1э – 2,8 км, № 2э – 2,62 км, № 3э – 2,83 км, № 4э – 2,92 км, № 15 – 3,39 км, № 16 – 3,76 км, № 17 – 2,73 км, № 18 – 3,2 км, № 19 – 3,47 км, № 20 – 3,26 км, насосная станция II подъема – 3,87 км.

Угольная котельная предприятия – расположена на территории ТОО «БГП» в п.Ауэзов. Ближайшая жилая зона (пос.Ауэзов) находится в северо-западном направлении на расстоянии 1,0 км.

Вспомогательные площадки для временного хранения ЗШО, применяемые для изготовления бетонных смесей – участок расположен севернее пос.Ауэзов, Жарминского района, области Абай, на территории ТОО «БГП». Площадки расположены вдали от частных территорий ихозпостроек. Частично площадки расположены на технологическом проезде, ведущем к дробильно-сортировочному комплексу. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 1450 м юго-западнее от объекта.

Склад прекурсоров для хранения соляной и азотной кислоты – размещен на земельном участке, расположенном на промплощадке ТОО «БГП», в 90 км к юго-западу от г.Усть-Каменогорск. Территория здания склада граничит: с севера, востока и запада – промзона предприятия; с юга – ул.Социалистическая. Ближайшая жилая зона находится с юго-восточной стороны на расстоянии 150 м.

Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай размещается на территории Жарминского района, области Абай. Станция Шалабай расположена в 47 км от ст.Шар по существующей железной дороге Шар-Ново-Усть-Каменогорск. С северо-восточного направления на расстоянии 250 м расположен вахтовый дом, с других сторон – пустырь. Ближайший населенный пункт (пос.Шалабай) расположен на расстоянии 1360 м от объекта.

Обзорная карта района расположения предприятия показана на рис.2.

Остальные участки располагаются на расстоянии от 100 м до 2,2 км между собой внутри обобщенной санитарно-защитной зоны, которая установлена от крайних источников выбросов.

2.1 Вид деятельности предприятия

Предприятие ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» относится к горнодобывающим и металлургическим производствам. Исходным сырьем является золотосодержащая руда месторождения «Бакырчик», добываемая на собственном руднике.

Основной вид деятельности: добыча и переработка золотосодержащих руд.

В настоящее время единственным владельцем актива является ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие». Форма собственности: частная.

Планируется комбинированный способ отработки месторождения, в настоящий момент ведётся отработка открытым способом (добычные работы начаты в 2018 году).

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Производственный мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Лицо, осуществляющее производственный мониторинг, несет ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях за предоставление недостоверной информации по результатам производственного мониторинга.

Данные производственного мониторинга используются для оценки состояния окружающей среды в рамках ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов.

Программа производственного экологического контроля представлена в табличной форме (таблицы 1-11).

3.1 Операционный мониторинг

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Операционный мониторинг осуществляется оператором согласно технологической инструкции (регламента) производственного процесса.

В соответствии с п. 3 ст. 186 Экологического кодекса РК содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта.

Все документы хранятся у оператора.

3.2 Мониторинг эмиссий

Мониторинг эмиссий в окружающую среду включает в себя наблюдение за эмиссиями у источника для слежения за производственными потерями, количеством и качеством эмиссий, и их изменением.

3.2.1 Атмосферный воздух

Расчетным методом мониторинг эмиссий атмосферного воздуха проводится на источниках выбросов загрязняющих веществ указанные в таблице № 5 согласно существующих методик при составлении ежегодной статистической отчетности 2ТП-воздух и при осуществлении квартальных платежей за загрязнение окружающей среды.

Инструментальными замерами мониторинг эмиссий проводится на источниках выбросов загрязняющих веществ указанные в таблице № 4, 1 раз в квартал квартал при работе источников.

Для организованных источников 0001, 0002, 0003, 0005, 0008,0012,0013,0014, 0015, 0016, 0023, 0024, 0027, 0033, 0041, 0043, 0044, 0047, 0049, 0057, 0058,0070, 0076, 0077, 0078, 0079, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 1002, 1003, 1004, 1007, 1008, 1009, 1010, 1012, 1013,1014 определен расчетный метод контроля, т.к. концентрации загрязняющих веществ на данных источниках не входят в пределы методик выполнения измерений, или в Республике Казахстан на определяемые загрязняющие вещества нет методик выполнения измерений, которые прошли метрологическую аттестацию.

Выполнение инструментальных замеров на неорганизованных источниках выбросов не предоставляется возможным, так как в РК нет утвержденных методик выполнения измерений данных загрязняющих веществ в неорганизованных источниках выбросов. Согласно п.1 Приложения №8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года №221-Ө, количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух неорганизованными источниками, определяется путем расчетов их количественных характеристик.

Так же на предприятии проводится ежегодный контроль эффективности работы пылеулавливающего оборудования на ист. №№ 0009 (первая ступень – циклон горизонтальный ЦГ-20; вторая ступень – рукавный фильтр КФЕ-240А-В), 0094 (первая ступень – циклон горизонтальный ЦГ-20; вторая ступень – рукавный фильтр КФЕ240А), 0019 (самоочищающийся фильтр SFB-15-DH-V), 0073 (первая ступень - циклоны ЦН-15-800х2УП; вторая ступень - электрофильтр ЭГ300-10-6-4/2), 0083 (рукавный фильтр КФЕ-240-А-К-В), 1005 (пылеулавлтвающий агрегат ПУ-4000), 1006 (фильтр MDB-6), 6028 (рукавный фильтр КФЕ-48-ТВ-2-Р) при работе источников.

Ответственность за проведение контроля лежит на оператора. Выбросы не должны превышать установленного значения НДВ.

3.2.2 Водные ресурсы

По состоянию на ноябрь 2024 года образование отвалных вод не происходило.

В апреле 2015 г. проводились отбор проб и исследования отвалных вод в

имеющихся под отвалами выемок с накопленной водой. В мае 2015 года вода вокруг отвалов уже отсутствовала.

В связи с тем, что образование отвальных вод не происходило с 2015 года, сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

Контроль сбросов загрязняющих веществ является нецелесообразным.

3.2.3 Отходы производства и потребления

На операторе ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» образуются следующие виды отходов производства и потребления:

Большинство отходов не подлежит дальнейшему использованию. По мере образования и накопления они вывозятся на договорной основе.

На утилизацию специализированным операторам передаются по заключенным договорам: отработанные масла; нефтепродукты с очистных сооружений; лампы ртутьсодержащие отработанные и брак; нефтешлам; нефтешлам, образующийся при зачистке резервуаров; аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом; строительные отходы, тара из-под лакокрасочных материалов; фильтрующая загрузка очистных сооружений ливневой канализации с уловленными взвешенными веществами и нефтепродуктами; твердый осадок с очистных сооружений поверхностных сточных вод; твердые бытовые отходы (коммунальные); лом черных металлов; иловый осадок от очистных сооружений; огарки сварочных электродов; металлическая стружка; отходы, обрывки и лом пластмассы и полимеров; зола, образующая при сжигании отходов; шлам пруда-отстойника; отработанные огнетушители, отработанные средства индивидуальной защиты (СИЗ); отработанные пневматические шины; отработанная футеровка дробилки и мельниц стальная) (отработанная сетка грохотов); лом цветных металлов; отходы эксплуатации офисной техники; отходы полипропиленовой фильтроткани вакуумного ленточного фильтра; рукава фильтрующие (элементы газоочистного оборудования); отходы, обрезки и старые изделия из резины; антифриз отработанный; светодиодные лампы (отработанные), отработанная тара ВВ-патронирования и СИНВ (средства инициирования).

Промасленная ветошь, отработанные масляные фильтры, отработанные воздушные фильтры; отработанный фильтрующий материал (нефтесорбирующие боны) временно будут складироваться в специальную тару и по мере накопления утилизироваться путем сжигания в собственной установке «Костер-1МА» ТОО «БГП».

Золошлаковые отходы, древесные отходы используются на собственные нужды, керамические изделия и шлак пробирного анализа; шламы шахтных вод возвращаются в технологию производство, смешанная упаковка возвращается поставщику Эмульсионных ВВ.

Хвосты сульфидной флотации (углеродный продукт) постоянное хранение в хвостохранилище. Рекультивация после окончания отработки месторождения.

Вскрышные породы образуются в результате ведения вскрышных работ на месторождении Бақырчик. При проведении работ на месторождении Бақырчик внедрены и действуют следующие мероприятия по обращению с отходами: переработка вскрышных пород, использование их в целях закладки во внутренние отвалы карьеров, для обустройства для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений, для строительства дамбы хвостохранилища.

На предприятии ведется постоянный учет образования и движения отходов.

Контроль образования и движения отходов осуществляется ведением журнала учета отходов производства и потребления постоянно, проведением ежегодной инвентаризации отходов производства и потребления и составлением ведомственной отчетности по опасным отходам согласно ст. 384 Экологического кодекса РК. Контроль образования и движения отходов так же осуществляется расчетным методом при составлении пояснительной записки к квартальным отчетам по программе ПЭК.

Оценка уровня загрязнения окружающей среды в районе накопителя отходов производства (ОУЗОС) предприятием проводится ежегодно.

Так же осуществляется проведение инструментальных замеров по следующим видам отходов: золошлаковые отходы, вскрышная порода, хвосты сульфидной флотации, углеродный продукт, отходы полипропиленовой фильтроткани вакуумного ленточного фильтра, шлак пробирного анализа по полному химическому анализу основного состава отходов 1 раз в год.

Ответственность за проведение контроля лежит на предприятии. Объемы размещения отходов не должны превышать установленного значения ПУО.

3.2.4 Мониторинг уровня загрязнения земель

Мониторинг уровня загрязнения земель представлен проведением мониторинга воздействия на почвенный покров.

3.2.5 Радиационный мониторинг

Радиационный мониторинг, на гамма-фон, проводится на территории предприятия в пределах СЗЗ (в 13-ти точках контроля воздуха), согласно требованиям приказа Министра национальной экономики от 15 2020 года №ҚР ДСМ-275/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» инструментальными замерами аккредитованной лабораторией.

3.3 Мониторинг воздействия

Проведение мониторинга воздействия включается в программу производственного экологического контроля в тех случаях, когда это необходимо для от-

слеживания соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей среды.

Мониторинг воздействия является обязательным в случаях:

- 1) когда деятельность природопользователя затрагивает чувствительные экосистемы и состояние здоровья населения;
- 2) на этапе введения в эксплуатацию технологических объектов;
- 3) после аварийных эмиссий в окружающую среду.

3.3.1 Атмосферный воздух

Мониторинг воздействия на атмосферный воздух проводится в 13-ти точках на обобщенной границе СЗЗ предприятия, в т.ч. одна фоновая (т. № 1 - т. № 12, т. № 13 (фон)) – 2 раза в месяц течение года по следующим компонентам взвешенные частицы пыли, мышьяк, углерода оксид, азота диоксид, серы диоксид, гамма-фон.

Ответственность за проведение контроля лежит на операторе.

3.3.2 Водные ресурсы

Мониторинг воздействия на **поверхностные воды** проводится 1 раз в квартал квартал (при наличии стока и/или сбросов) инструментальными замерами по гидропостам:

- р.Кызылсу, 500 м выше устья Акбастаубулак (ГП-6);
- р.Кызылсу, 500 м ниже устья ручья Акбастаубулак (ГП-7);
- карьер № 2-пруд отстойник карьерных и отвальных вод (ВП-7);
- прудок отстойник осветленной воды хвостохранилища хвостов сульфидной флотации (ВП-9);
- шахтные воды (ВП-1);
- карьер №4, карьерные воды (ВП-12);
- в точке до очистных сооружений от новой промышленной площадки обогатительной фабрики и вахтового поселка (ВП-10);
- в точке после очистных сооружений от новой промышленной площадки обогатительной фабрики и вахтового поселка (ВП-11).

Мониторинг воздействия на **подземные воды** проводится: Инструментальными замерами 1 раз в квартал в наблюдательных скважинах:

- Скважины на границе СЗЗ: 2С,3С,1рэ,15рэ,16рэ,20рэ,11п,10н;
- Скважины промышленной площадки: 5н, 6н, 11н, 20п, 1СФ;
- Скважины нового хвостохранилища: 1нс-2, 2нс-2, 3нс-2, 4нс-2, 5нс-2, 6нс-2, ПРГ1(21), ПРГ2(20), ПРГ3(22), ПРГ4(23);
- Ж/д тупика; СЖД № 1, СЖД № 2, СЖД № 3.

Инструментальными замерами 1 раз в год (4-й квартал) в наблюдательных скважинах:

- Скважины участка Кызылту: 1рэ, 2рэ, 3рэ, 15 рэ, 16 рэ, 18рэ, 19рэ, 20рэ, 4н, 5н, 6н, 8н, 9н, 13н, 14н.

Инструментальными замерами 1 раз в год (4-й квартал) в эксплуатационных скважинах:

- Скважины участка Кызылту: 1э, 2э, 3э, 4э.

Ответственность за проведение контроля лежит на операторе.

3.3.3 Почвенный покров

Мониторинг воздействия на почвенный покров проводится на 18 почвенных площадках обобщенной границы СЗЗ предприятия, в т.ч. одна фоновая (площадки №№ 1-17, № 18 (фон)) - 2 раза в год инструментальными замерами.

Ответственность за проведение контроля лежит на операторе.

3.3.4 Физическое воздействие

Мониторинг физического воздействия на атмосферный воздух проводится в 13-ти точках на обобщенной границе СЗЗ предприятия, в т.ч. одна фоновая (т. № 1 - т. № 12, т. №13 (фон)) 2 раза в месяц в течении года по следующим показателям гамма-фон, шум, вибрация, неионизирующие излучения, электрические поля, промчастоты 50 ГЦ, электрические поля радиочастот.

Ответственность за проведение контроля лежит на операторе.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

4.1 Объекты производственного экологического контроля

Объектами производственного экологического контроля являются:

- производственные процессы;
- источники выбросов загрязняющих веществ;
- пылеулавливающее оборудование;
- отходы производства и потребления;
- гидropосты (поверхностная вода);
- наблюдательные скважины (подземная вода);
- граница СЗЗ (атмосферный воздух, почвенный покров).

4.2 Виды производственного экологического контроля

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта.

Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением.

Мониторинг эмиссий в окружающую среду на объектах I категории должен включать в себя использование автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду.

Автоматизированная система мониторинга эмиссий в окружающую среду - автоматизированная система производственного экологического мониторинга, отслеживающая показатели эмиссий в окружающую среду на основных стационарных источниках эмиссий, которая обеспечивает передачу данных в информационную систему мониторинга эмиссий в окружающую среду в режиме реального времени в соответствии с правилами ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Функционирование автоматизированной системы мониторинга, осуществляемые ею измерения, их обработка, передача, складирование и использование должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования, об обеспечении единства измерений и об информатизации.

4.3 Организация производственного экологического контроля

Проведение мониторинга воздействия включается в программу производственного экологического контроля в тех случаях, когда это необходимо для отслеживания соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей среды либо определено в комплексном экологическом разрешении.

Мониторинг воздействия является обязательным в следующих случаях:

- 1) когда деятельность затрагивает чувствительные экосистемы и состояние здоровья населения;
- 2) на этапе введения в эксплуатацию технологических объектов;
- 3) после аварийных эмиссий в окружающую среду.

Мониторинг воздействия может осуществляться оператором объекта индивидуально, а также совместно с операторами других объектов по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Производственный мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Лицо, осуществляющее производственный мониторинг, несет ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях за предоставление недостоверной информации по результатам производственного мониторинга.

Данные производственного мониторинга используются для оценки состояния окружающей среды в рамках ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов.

4.4 Период, продолжительность и частота осуществления наблюдений и измерений

Отчетность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период.

Период и частота осуществления наблюдений и измерений представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Вид мониторинга	Метод проведения	Период наблюдения	Частота замеров
1	2	3	4
Операционный мониторинг			
Операционный мониторинг на предприятии осуществляется согласно технологической инструкции (регламента) производственного процесса.			
Мониторинг эмиссий			
Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух	Расчетный*	В течение года	1 раз в квартал
	Инструментальный*	В течение года	1 раз в квартал
	Контроль на источниках выбросов загрязняющих веществ осуществляется согласно существующих методик при составлении статистической отчетности 2ТП-воздух 1 раз в год и при осуществлении квартальных платежей за загрязнение окружающей среды. Так же проводится проверка эффективности работы пылеулавливающего оборудования* 1 раз в год.		
Мониторинг отходов производства и потребления	расчетный	В течение года	постоянно
	инструментальный	В течение года	1 раз в год
	Контроль образования отходов осуществляется проведением ежегодной инвентаризации отходов производства и потребления и составлением ведомственной отчетности по опасным отходам согласно п.3 ст. 347 Экологического кодекса РК. Контроль образования и движения отходов так же будет осуществляется постоянно расчетным методом при составлении пояснительной записки к квартальным отчетам по программе ПЭК. Оценка уровня загрязнения окружающей среды в районе накопителя отходов производства (ОУЗОС) оператором проводится ежегодно согласно РНД 03.3.0.4.01-96.		
Мониторинг воздействия			
Мониторинг воздействия на атмосферный воздух на границе СЗЗ	инструментальный	В течение года	2 раза в месяц
Мониторинг воздействия на поверхностные воды	инструментальный	В течение года	1 раз в квартал
Мониторинг воздействия на подземные воды	инструментальный	В течение года	1 раз в квартал/ 1 раз в год
Мониторинг воздействия на почвенный покров на границе СЗЗ	инструментальный	В течение года	2 раза в год
Мониторинг физического воздействия на атмосферный воздух	инструментальный	В течение года	2 раза в месяц

* - при работе источников;

4.5 Точки отбора проб и места проведения измерений

Точки контроля и места проведения измерений представлены в табличной форме программы.

4.6 Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных

Согласно п.23 Главы 3 Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 марта 2025 года № 55), отчет о выполнении программы производственного экологического контроля предоставляются ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Учет воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду осуществляется:

Операционный мониторинг:

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта (п.3 ст.186 Экологического кодекса РК). Все документы хранятся на предприятии.

4.7 Протокол действия в нештатных ситуациях

Возникновение нештатных ситуаций возможно:

- нарушение технологического режима работы оборудования;
- возникновения пожара на промплощадке.

В целях предотвращения аварийных ситуаций и возможного негативного влияния на компоненты окружающей среды необходимо:

- допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, имеющих соответствующее специальное образование, прошедших обязательную проверку знаний безопасности в установленном порядке;
- применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям безопасности и санитарным нормам;
- своевременное пополнение технической документацией и планов ликвидации аварий данными, уточняющими границы зон безопасного ведения работ;

- соблюдение действующего санитарного законодательства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов;
- обеспечение создания системы управления безопасностью труда посредством проведения систематического производственного контроля за состоянием ТБ на объектах работ руководителями и специалистами предприятия;
- лекции и доклады по охране труда, противопожарной безопасности, промсанитарии.

В случае нештатной ситуации:

- при нарушении технологического режима прекращение деятельности до момента устранения неисправности;
- в случае возникновения пожара до приезда пожарных машин планируется осуществить тушение первичными средствами пожаротушения – пенными и порошковыми огнетушителями ОП-1 и ОП-35, песком, кошмой, лопатами;
- оперативно сообщить в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды об аварийной ситуации.

4.8 План-график внутренних проверок и процедура устранения нарушений экологического законодательства РК, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение

Оператор принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения экологического законодательства РК и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Внутренние проверки проводятся специалистами, в функции которого входят вопросы охраны окружающей среды и осуществление производственного мониторинга.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного мониторинга;
- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- выполнение условий экологических и иных разрешений;
- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного мониторинга;
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного мониторинга.

Работник (работники), осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

- рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;

- составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению, выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

4.9 Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений

Производственный экологический контроль выполняется оператором расчетным методом самим оператором и контроль инструментальными замерами на договорной основе с аккредитованными лабораториями.

Все средства измерения, применяемые при производстве работ, распределяются на две группы:

1. Технологические средства измерения, непосредственно влияющие на достоверность и качество выполняемых работ.

2. Химико-аналитическая аппаратура. Этот вид средств определяет качественные и количественные характеристики ЗВ в компонентах окружающей среды.

Обеспечение требуемой точности измерений будет достигаться системой гос. поверок и ведомственных поверок по графику, организацией эксплуатации и ремонта мерительных средств и проведением повторных замеров в соответствии с инструкциями по видам работ.

4.10 Организационная и функциональная структура внутренней ответственности персонала за проведением ПЭК

При проведении производственного экологического контроля природопользователь:

- следует процедурным требованиям и обеспечивает достоверность получаемых данных;
- систематически оценивает результаты ПЭК и принимает необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
- ведет внутренний учет, формирует и представляет отчеты по результатам ПЭК в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
- оперативно сообщает в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах несоблюдения экологических нормативов;
- предоставляет необходимую информацию по ПЭК по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;
- соблюдает технику безопасности;
- обеспечивает доступ государственных инспекторов по охране окружающей среды к исходным данным для подтверждения достоверности осуществляемого производственного контроля;
- самостоятельно определяет организационную и функциональную структуру внутренней ответственности персонала за проведение мониторинга.

ВЫВОДЫ

Предлагаемая программа производственного контроля для ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» позволит целенаправленно получать, накапливать и анализировать базу достоверных данных о состоянии окружающей среды. Она обеспечит полноту и объективность оценки воздействия предприятия на экосферу и, как следствие, повысит социальную и экономическую эффективность принятия решений по минимизации отрицательных воздействий для природы и населения.

Изложенная система производственного экологического контроля сведена в обобщенную краткую **Программу в табличной форме** согласно Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля (Приказ и. о. Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 марта 2025 года № 55).

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»

Таблица 1.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственно- го объекта	Месторас- положение по коду КАТО (Классифи- катор адми- нистратив- но- территори- альных объ- ектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес иден- тификацион- ный номер (далее - БИН)	Вид дея- тельности по общему классифи- катору ви- дов эконо- мической деятельно- сти (далее- ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Катего- рия и проект- ная мощ- ность пред- приятия
1	2	3	4	5	6	7	8
ТОО «Бакырчик- ское горнодобы- вающее предприя- тие»	634435100	070605, Республика Казахстан, область Абай, Жарминский район, п.Ауэзов, квар- тал «А», здание 30Г. 49.425341 81.351820	930340000251	Добыча драгоцен- ных метал- лов и руд редких ме- таллов (ОКЭД: 07298)	Территория ТОО «Бакырчикское горнодобы- вающее предприятие» расположена на следующих участках: — промышленная разработка месторожде- ния Бакырчик открытым способом; дробильно- сортировочный комплекс; — АБК карьера; — вахтовый поселок; — существующие отвалы вскрышных пород (отвал перегрузочной, хранение вскрышных пород на отвале №4); — участок старой промышленной площадки основного производства; установка для сжигания отхо- дов «Костер-1МА»; — водозабор подземных вод Кызыл-Ту; — обогатительная фабрика; — котельная угольная предприятия; — хвостохранилище для складирования хво-	Товарищество с ограниченной от- ветственностью «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» БИН 930340000251 Место нахождения: 070605, РК, ВКО, Жарминский р-он, поселок Ауэзов, квартал "А", здание 30Г Почтовый адрес: 070605, РК, ВКО,	I кате- гория, 2 600 000 т

					стов сульфидной флотации и углеродного продукта обогатительной фабрики; — бетонно-растворный узел; — АЗС ТОО «БГП»; — общежитие пос. Ауэзов; — участок «Глубокий лог» (отвал вскрышных пород); — участок захоронения мышьяксодержащего шлама; — вспомогательные площадки для временного хранения ЗШО, применяемые для изготовления бетонных смесей; — склад прекурсоров; — железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай.	Жарминский р-он, пос. Ауэзов, квартал "А", здание 30Г р/с KZ83947039899317 4653 АО ДБ «Альфа-Банк» БИК ALFAKZKA	

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
<i>Опасные отходы</i>		
Хвосты сульфидной флотации/углеродный продукт (Другие шламы, содержащие опасные вещества)	01 03 05*	Постоянное хранение в хвостохранилище. Рекультивация после окончания отработки месторождения
Шламы шахтных вод (Другие шламы, содержащие опасные вещества)	01 03 05*	Возвращаются в производственный процесс
Тара из-под ЛКМ (Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества)	08 01 11*	Передача по договору со специализированной организацией
Отработанные масла (Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла)	13 02 08*	Передача по договору со специализированной организацией
Обтирочный материал (Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами)	15 02 02*	Уничтожение в установке "Костер"
Фильтрующая загрузка очистных сооружений ливневой канализации (Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами)	15 02 02*	Передача по договору со специализированной организацией

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Отработанный фильтрующий материал (нефтесорбирующие боны) (Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами)	15 02 02*	Передача по договору со специализированной организацией Уничтожение в установке "Костер"
Отработанные масляные фильтры (Масляные фильтры)	16 01 07*	Уничтожение в установке "Костер"
Отработанная охлаждающая жидкость (Антифризы, содержащие опасные вещества)	16 01 14*	Передача по договору со специализированной организацией
Аккумуляторы свинц.отраб. неповрежденные, с неслитым электролитом (Свинцовые аккумуляторы)	16 06 01*	Передача по договору со специализированной организацией
Нефтешлам, образующийся при зачистке резервуаров (Отходы, содержащие другие опасные вещества)	16 07 09*	Передача по договору со специализированной организацией
Нефтепродукты с очистных сооружений (Водные жидкие отходы, содержащие опасные вещества)	16 10 01*	Передача по договору со специализированной организацией
Отработанные огнетушители (Отходы металлов, загрязненные опасными веществами)	17 04 09*	Передача по договору со специализированной организацией
Нефтешлам (Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод)	19 08 13*	Передача по договору со специализированной организацией.
Лампы ртутьсодержащие отработанные и брак (Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы)	20 01 21*	Передача по договору со специализированной организацией
<i>Неопасные отходы:</i>		
Вскрышная порода (Отходы от разработки металлоносных полезных ископаемых)	01 01 01	Постоянное хранение на отвале вскрышных пород, использование вскрышных пород на собственные нужды предприятия (формирование внутрикарьерных дорог, подсыпки дорог и т. д., внутреннее отвалообразование)
Золошлаковые отходы (Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль (исключая зольную пыль в 10 01 04))	10 01 01	Использование на собственные нужды (приготовление бетонного раствора). Невостребованный объем передается на утилизацию по договору со специализированной организацией
Зола, образующая при сжигании отходов (Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль от процессов совместного сжигания, за исключением упомянутых в 10 01 14)	10 01 15	Передача по договору со специализированной организацией
Шлак пробирного анализа (Шлаки от первичного и вторичного производ-	10 07 01	Возвращаются в производственный процесс

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
ства)		
Металлическая стружка (Опилки и стружка черных металлов)	12 01 01	Передача по договору со специализированной организацией
Огарки сварочных электродов (Отходы сварки)	12 01 13	Передача по договору со специализированной организацией
Смешанная упаковка (Упаковочная тара, потерявшая потребительские качества (полипропилен))	15 01 06	Тара оборотная, возвращается поставщику Эмульсионных ВВ
Отработанная тара ВВ-патронирования и СИНВ (средства иницирования) (Деревянная упаковка)	15 01 03	Передача по договору со специализированной организацией
Рукава фильтрующие (элементы газоочистного оборудования) (Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02)	15 02 03	Передача по договору со специализированной организацией
Отработанные воздушные фильтры (Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02)	15 02 03	Уничтожение в установке "Костер"
Отработанные средства индивидуальной защиты (СИЗ), самоспасатели (Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02)	15 02 03	Передача по договору со специализированной организацией.
Отходы полипропиленовой фильтроткани вакуумного ленточного фильтра (Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда, за исключением упомянутых в 15 02 02)	15 02 03	Передача по договору со специализированной организацией.
Отработанные пневматические шины (Отработанные шины)	16 01 03	Передача по договору со специализированной организацией
Лом черных металлов, отработанная футеровка дробилки и мельниц стальная (отработанная сетка грохотов) (Черные металлы)	16 01 17	Передача по договору со специализированной организацией
Лом цветных металлов (Цветные металлы)	16 01 18	Передача по договору со специализированной организацией
Отходы, обрезки и старые изделия из резины (Отходы, не указанные иначе)	16 01 99	Передача по договору со специализированной организацией
Отходы от эксплуатации офисной техники (Списанное оборудование, за исключением упомянутого в 16 02 09-16 02 13)	16 02 14	Передача по договору со специализированной организацией
Керамические изделия (Черепица и керамические материалы)	17 01 03	Возвращаются в производственный процесс
Древесные отходы (Дерево)	17 02 01	Отходы используются оператором на собственные нужды (на ремонт или в строительстве).

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Отходы, обрывки и лом пластмассы и полимеров (Пластмассы)	17 02 03	Передача по договору со специализированной организацией
Строительные отходы (Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03)	17 09 04	Передача по договору со специализированной организацией
Иловый осадок от очистных сооружений (Отходы очистки сточных вод)	19 08 16	Передача по договору со специализированной организацией
Твердый осадок с очистных сооружений поверхностных сточных вод (Отходы очистки сточных вод)	19 08 16	Передача по договору со специализированной организацией
Шлам пруда-отстойника (Шламы осветления сточных вод)	19 09 02	Передача по договору со специализированной организацией
Твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы)	20 03 01	Передача по договору со специализированной организацией
Светодиодные лампы (отработанные) (Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35)	20 01 36	Передача по договору со специализированной организацией

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
На 2026 г.		
Эксплуатация		
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	176
2	Организованных, из них:	65
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	11
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	8
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	3
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	54
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	9

6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	45
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	111
На 2027 г.		
Эксплуатация		
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	190
2	Организованных, из них:	65
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	11
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	8
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	3
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	54
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	9
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	45
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	125
На 2028 год		
Эксплуатация		
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	191
2	Организованных, из них:	65
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	11
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	8
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	3
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	54
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	9
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	45

3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	126
На 2029 год		
Эксплуатация		
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	194
2	Организованных, из них:	65
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	11
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	8
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	3
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	54
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	9
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	45
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	129
На 2030 г.		
Эксплуатация		
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	194
2	Организованных, из них:	65
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	11
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	8
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	3
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	54
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	9
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	45
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	129

	На 2031 г.	
	Эксплуатация	
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	189
2	Организованных, из них:	65
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	11
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	8
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	3
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	54
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	9
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	45
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	124
	На 2032 г.	
	Эксплуатация	
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	190
2	Организованных, из них:	65
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	11
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	8
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	3
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	54
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	9
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	45
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	125
	На 2033 г.	

Эксплуатация

1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	190
2	Организованных, из них:	65
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	11
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	8
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	3
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	54
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	9
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	45
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	125
	На 2034 г.	

Эксплуатация

1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	190
2	Организованных, из них:	65
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	11
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	8
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	3
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	54
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	9
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	45
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	125
	На 2035 г.	

Эксплуатация

1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.	178
	из них:	
2	Организованных, из них:	65
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	11
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	8
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	3
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	54
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	9
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	45
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	113
№	Наименование показателей	Всего

На 2026 г.

Строительные работы

(«Реконструкция хвостохранилища для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогатительной фабрики ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»)

1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.	13
	из них:	
2	Организованных, из них:	0
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	13

На 2027 г.

Строительные работы

(«Реконструкция хвостохранилища для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогатительной фабрики ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»)

1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	10
2	Организованных, из них:	0
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	10

На 2030 г.

Строительные работы

(«Реконструкция хвостохранилища для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогатительной фабрики ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»)

1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	10
2	Организованных, из них:	0
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0

3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	10
На 2031 г.		
Строительные работы («Реконструкция хвостохранилища для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогатительной фабрики ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»)		
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	13
2	Организованных, из них:	0
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	13
На 2032 г.		
Строительные работы («Реконструкция хвостохранилища для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогатительной фабрики ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»)		
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	11
2	Организованных, из них:	0
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0

5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	11
На 2033 г.		
Строительные работы («Реконструкция хвостохранилища для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогащательной фабрики ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»)		
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	15
2	Организованных, из них:	0
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	15
На 2027 г.		
Строительные работы («Строительство промежуточного пруда-отстойника карьерных и отвальных вод. Республика Казахстан, область Абай, Жарминский район, пос. Ауэзов. ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"»)		
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	10
2	Организованных, из них:	0
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0

	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	10

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	2600000	Сушильные агрегаты	0009	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
					Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	1 раз/квартал
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
					Сера элементарная (1125*)	1 раз/квартал
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
					Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/квартал
Старая промплощадка основного производства (Авто-транспортный цех)		Сверлильный станок Полуавтомат сварочный ПДГ-200 Сварочный аппарат	0010	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	1 раз/квартал
					Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	1 раз/квартал
					Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	1 раз/квартал

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
					Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Склад концентрата)		Оборудование к узлу затачивания НУК	0019	Долгота 81°36'47'' Широта 49°42'34''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/квартал
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Ремонтно-механический цех)		Металлообрабатывающие станки	0030	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'36''	Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал
					Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/квартал
		Металлообрабатывающий станок	0031		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал
					Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/квартал
		Электросварочный пост	0034		Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	1 раз/квартал
					Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	1 раз/квартал
					Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
					Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
					Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/квартал
					Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)				1 раз/квартал	
Старая промплощадка основного	Котел модульного типа	0050	Долгота 81°36'59'' Широта 49°42'58''		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		1 раз/квартал	

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
производства (Авто-транспортный цех)					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Старая промпло- щадка основного производства (Авто- транспортный цех)		Аккумуляторная	0059	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Серная кислота (517)	1 раз/квартал
Угольная котельная предприятия		Водогрейные котлы КВсМ- 2,5МТ	0073	Долгота 81°36'20'' Широта 49°42'38''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
					Пыль неорганическая, содержащая двуокись крем- ния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/квартал
Бетонно-растворный узел		Парогенератор	0075	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Рудо- подготовительный комплекс)		Дробильное оборудование	0083	Долгота 81°36'30'' Широта 49°42'38''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пере- счете на алюминий/ (20)	1 раз/квартал
					Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	1 раз/квартал
					Пыль неорганическая, содержащая двуокись крем- ния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей	1 раз/квартал

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай		Дизель-генератор	0093	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	казахстанских месторождений) (494)	
					Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
					Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
					Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)		Сушильный агрегат	0094	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
					Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	1 раз/квартал
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
					Сера элементарная (1125*)	1 раз/квартал
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
					Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/квартал
Старая промплощадка основного производства (Установка для сжигания отходов «Костер-		Установка для сжигания отходов "Костер-1М"	1001	Долгота 81°34'58'' Широта 49°42'57''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
					Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/квартал
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	1 раз/квартал

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6	7
1МА»)					Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
					Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Лабораторный корпус)		Кольцевая мельница ESSA LM2-P Pulverising Mill Щековая дробилка Бойд/сократитель Модуль: кольцевая мельница/делитель	1005	Долгота 81°36'32'' Широта 49°42'33''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/квартал
		Стол металлический	1006		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/квартал
		Шкаф вытяжной печной ШВРП-1,6.0,9.2,1 с электроплитой ЭПР-6,4 и электроплитой ЭПП-50	1011	Долгота 81°36'32'' Широта 49°42'33''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	

Для организованных источников 0001, 0002, 0005, 0043, 0044, 0070, 0076, 0077, 0087, 0092, 1002, 1003, 1004, 1009, 1010 определен расчетный метод контроля, т.к. концентрации загрязняющих веществ на данных источниках не входят в пределы методик выполнений измерений, или в Республике Казахстан на определяемые загрязняющие вещества нет методик выполнения измерений, которые прошли метрологическую аттестацию.

Для организованных источников 0003, 0008, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0023, 0024, 0027, 0041, 0049, 0057, 0078, 0079, 0081, 0082, 0084, 0085, 0086, 0088, 0089, 0090, 0091, 1013, 1014 определен расчетный метод контроля, т.к. в Республике Казахстан на определяемые загрязняющие вещества нет методик выполнения измерений, которые прошли метрологическую аттестацию.

Для организованных источников 0033, 0047, 1007, 1008, 1012 определен расчетный метод контроля, т.к. концентрации загрязняющих веществ на данных источниках не входят в пределы методик выполнений измерений.

Для организованного источника 0075 определен комбинированный метод контроля: диоксид и оксид азота, углерод, диоксид серы и углерод оксид будут определяться инструментальными замерами, а проп-2-ен-аль, формальдегид, алканы C12-19 – расчетным методом

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)	
	Наименование	Номер				
1	2	3	4	5	6	
Эксплуатация						
На 2026 г.						
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Баковая аппаратура, флотомашины углеродной флотации, зумпф насосов питания основной флотации	0001	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый	
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		
	Баковая аппаратура, флотомашины углеродной флотации, зумпф насосов питания основной флотации	0002		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый	
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		
	Агитационные чаны и флотомашины основной флотации	0003		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	Ксантогенат бутиловый	
	Расходные емкости растворов	0005		Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)	Медный купорос, сода, ксантогенат бутиловый	
				Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)		
				Сероуглерод (519)		
	Лабораторный корпус. Экспресс лаборатория.	0008		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		
	Металлообработка . Мехпила Металлообработка . Сварочный аппарат	0012		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		
	Деревообработка возле БРУ. Циркулярная пила Деревообработка возле БРУ. Рейсмусовый станок	0013		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
				Взвешенные частицы (116)		
	Лабораторный корпус. Экспресс лаборатория.	0014		Пыль древесная (1039*)		
				Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)		
				Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)		
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
				Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый	
	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)					
Емкости для приготовления аэрозоля ксантогената и серо-	0015					

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)	
	Наименование	Номер				
1	2	3	4	5	6	
	углерода и расходная					
	Емкости для приготовления купороса и расходная для купороса	0016		Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)	Медный купорос	
	Производственные помещения лаборатории	0023		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)		
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
				Серная кислота (517)		
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)		
	Помещение плавки и купелиции	0024		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)		
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)		
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Ремонтно-механический цех)	Топливная аппаратура	0027	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'36''	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо	
	Паяльник	0033		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		Припой ПОС-30
				Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)		
	Электросварочный пост	0034		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)		
	Помещение плавки и купелиции. Проточная камера электропечь	0041				
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Емкость питания фильтрпресса	0043	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый	
	Емкость питания фильтрпресса	0044		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		Ксантогенат бутиловый
				Сероуглерод (519)	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
				Емкости для приготовления соды и расходная для соды		
	Спектрометр	0049		Углерод оксид		

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Помещение анализа и обработки богатых проб	0057		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Помещение анализа и обработки бедных руд	0058		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Дизельный генератор	0070	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Бетонно-растворный узел	Парогенератор	0075	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	Дизельное топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Вахтовый поселок	Приготовление обедов. Дезинфекция помещений	0076	Долгота 81°38'25'' Широта 49°42'25''	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Продукты питания. Дезинфицирующие средства
				Натрий гипохлорид (879*)	
				Этанол (Этиловый спирт) (667)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	
				Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	
				Масло хлопковое (720*)	
				Пыль мучная (491)	
	Стиральные машины. Сушка и глажка белья	0077		диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	Стиральный порошок
				Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	
				Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*)	
Перерабатывающий комплекс и объекты	Флотомашин основной флотации и флотомашин пере-	0078	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	чистки				
	Помещение лаборатории	0079		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Спектральная №2 . Атомно-абсорбционный спектрометр	0081		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
	Спектральная №1. Анализатор серы	0082		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	PBC-1000 м3	0084	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PBC-1000 м3	0085		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PBC-1000 м3	0086		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PГС-75 м3	0087		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	PГС-75 м3	0088		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Отпуск дизтоплива в ж/д цистерны	0089		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	Отпуск дизтоплива в ДГА	0090		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	Отпуск дизтоплива в автоци-	0091		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	Дизельное топливо

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	стерны	0092		С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Бензин
	Отпуск бензина в автоцистерны			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Старая промплощадка основного производства (Установка для сжигания отходов «Костер-1МА»)	Воздуходувный агрегат от бензинового ДВС	1002	Долгота 81°34'58'' Широта 49°42'57''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
АЗС ТОО «БГП»	Резервуары с бензином	1003	Долгота 81°35'43'' Широта 49°43'27''	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Этилбензол (675)	
	Резервуары с дизтопливом	1004		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Лабораторный корпус)	Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ-2АТ Анализатор серы ELTRA CS580a Helios Анализатор Horiba Атомно-абсорбционный спек-	1007	Долгота 81°36'32'' Широта 49°42'33''	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	тронетр КВАН-2АТ ААС спектрометр (АА-240АС Varian)				
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1	1008		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с электроплитой ES-HF 4060			Азотная кислота (5)	
	Шкаф вытяжной ШЛ12.2			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с электроплитой ES-HF 4060			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
	Сушильный шкаф ЧОЛ-6,7/350			Серная кислота (517)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ12.2			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.2 с нагревательной плитой ES-HF-4060 (LAB-059-21) и нагревательной плитой ES-HF-4060 (LAB-059a-21)			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Шкаф вытяжной				
	Печь муфельная МИМП-17 П				
	Смеситель С50.0 Бетоносмеситель KITTORY CMU-210	1009	Долгота 81°36'32'' Широта 49°42'33''	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	Потребляемое сырье – шихта (смесь компонентов тигельной плавки: сода кальцинированная, тетраборат натрия, глёт (оксид синца))
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 (LAB-046-21)			диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 (LAB-139-21)				
	Электропечь шахтная тигельная ЭПШТ-24 Электропечь шахтная тигельная ЭПШТ-12	1010		Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)	Потребляемое сырье – шихта + анализируемая проба
	Шкаф вытяжной ШВПэ-1,3.1,2.2,1 с проточной камерной электропечью ЭПК- 24			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.2 с нагревательной плитой ES-HF 4060 (LAB-071-21)	1012		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
Шкаф вытяжной ШВЛ-05.2 с	Азотная кислота (5)				
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)				

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	нагревательная плита ES-HF 4060 (LAB-073-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-02 с шейкером лабораторным PSU-20i Муфельная печь МИМП-17П Муфельная печь СНОЛ 8,2/1100 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с герметизирующим устройством ЛАБ-ПУ-02 Шкаф-мойка Шкаф вытяжной			Серная кислота (517)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Помещение прекурсорной. Разлив соляной кислоты	1013		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
	ДЭС-24кВт	1014		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Старая промпло- щадка основного производства (Руд- ный накопитель № 3)	Рудный накопитель № 3	6001	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алю- миний/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини- стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Контейнер для хранения соды	6002		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Сода
	Полигон для испытания ВМ	6003		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	ВМ

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Открытая ремонтно-монтажная площадка)	Электросварочный пост Газорезка	6005	Долгота 81°36'42'' Широта 49°42'35''	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	Электроды
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	
				Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Взвешенные частицы (116)	
Старая промплощадка основного производства (Механическая мастерская завода)	Электросварочный пост Газосварочный пост	6010	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Электроды, пропан-бутановая смесь
				Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Контейнерное топлиохранилище	6013	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Взвешенные частицы (116)	Дизельное топливо
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Участок «Глубокий лог» (отвал вскрышных пород)	Отвал вскрышных пород "Южный"	6015	Долгота 81°36'42'' Широта 49°42'59''	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Вскрышная порода
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Рудоподготовительный комплекс)	Приемный бункер	6018	Долгота 81°36'30'' Широта 49°42'38''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид)/ в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Электросварочный пост	6020	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	Газосварочный пост	6021		Взвешенные частицы (116)	Пропан-бутановая смесь
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Сварочный аппарат Электросварочный аппарат Сверлильный станок	6022		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Старая промплощадка основного производства (Ремонтно-механический цех)	Сварочный аппарат (передвижной)	6025	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
	Бензиновый генератор (передвижной)	6026		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Рудоподготовительный комплекс)	Склад крупнодробленой руды. Погрузчик	6027	Долгота 81°36'30'' Широта 49°42'38''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Крупнодробленая руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад дробленой руды с галерей конвейера № 2	6028		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Автотранспорт (пыление)	6034		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал почвенного слоя № 1	6037	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Почвенный слой
	Буферный склад руды	6042		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дизельное топливо
	Топливозаправщик	6051		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6057		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6058		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6059		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Бетонно-растворный узел	Загрузка в бункер инертных материалов	6060	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Весовой конвейер	6061		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Пересыпка материалов в бункер ленточного конвейера	6062		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Ленточный конвейер	6063		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Загрузка цемента в силос	6064		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Цемент
	Пересыпка материалов в бетоносмеситель	6065		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Склад инертных материалов	6066		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
Угольная котельная предприятия	Площадка для складирования угля	6074	Долгота 81°36'20'' Широта 49°42'38''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Уголь
	Транспортировка угля	6075		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Уголь
	Транспортировка золошлаков	6076		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ЗШО

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Золоудаление от циклонов	6077		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Площадка ЗШО	6079		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Передвижные электросварочные аппараты	6081		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Взвешенные частицы (116)	
Промышленная разработка месторождения «Бақырчик» открытым способом (Карьер)	Дизельная световая мачта	6095	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6096		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)										
	Наименование	Номер													
1	2	3	4	5	6										
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	Насосы дизтоплива и бензина	6097	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Дизельное топливо, бензин										
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)											
				Бензол (64)											
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)											
				Метилбензол (349)											
	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)														
	Емкость дренажная для светлых н/п			6098	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Нефтепродукты									
					Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)										
					Бензол (64)										
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)										
		Метилбензол (349)													
	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)														
	Очистные сооружения			6099	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Нефтепродукты									
					Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)										
					Бензол (64)										
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)										
		Метилбензол (349)													
Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)															
Погрузо-разгрузочная площадка с перегрузочным местом		6100	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Готовая продукция (концентраты) и прочие грузы											
			Вспомогательные площадки для временного хранения ЗШО, применяемые для изготовления бетонных смесей с замещением песка		Приемный бункер	6101	Долгота 81°36'24'' Широта 49°43'36''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО						
										Промышленная разработка месторож-	Грохот	6102	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	Горная порода

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
дения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Сварочный аппарат ARC 160(J65)	6104	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Грохот	6106	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад сырья	6107		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
Бетонно-растворный узел	Промежуточный склад щебня (0-20 мм), ЗШО	6108	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленые ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Промежуточный склад щебня (20-40 мм)	6109	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Промежуточный склад щебня (40-70 мм)	6110		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (0-20 мм)	6111		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (20-40 мм)	6112		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (40-70 мм)	6113		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Щебень

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Пыление при транспортировке щебня	6114		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Узлы пересыпок	6115		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода, ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Дробилка щековая	6116	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО
	Конвейеры ленточные	6117		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленые ЗШО
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Бензиновый генератор (перемещаемый)	6119	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	Эстакада разгрузки угля	6120	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Уголь
Хвостохранилище для складирования хвостов сульфидной	Отвал ПРС №1	6122	Долгота 81°37'41'' Широта 49°42'14''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	Хвосты сульфидной флотации

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
флотации и углеродного продукта обогатительной фабрики				зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал ПРС №2	6123		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Хвосты сульфидной флотации
Угольная котельная предприятия	Золоудаление от электрофильтра	6124	Долгота 81°36'20'' Широта 49°42'38''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
Благоустройство территории вдоль ж/д пути № 24 на ж/д станции ТОО «БГП»	Склад разгрузки	6125	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
	Транспортные работы	6126		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
	Склад временного накопления	6127		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
Промышленная разработка месторождения «Бақырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал почвенного слоя № 2	6129	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Почвенный слой
	Дизельные насосы	6130		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельные насосы	6131	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Склад окисленной руды	6132		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Окисленная руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Промежуточный склад руды № 1	6134		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Промежуточный склад руды № 2	6135		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад строительного грунта № 1	6136		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	Горная порода

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад строительного грунта № 5	6140		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
	Временный склад щебня	6157		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Временный склад щебня	6158		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
Вспомогательные площадки для временного хранения ЗШО, применяемые для изготовления бетонных смесей с замещением песка	Площадки временного хранения золошлака	6159	Долгота 81°36'24'' Широта 49°43'36''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал ПРС №3	6160	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	ПРС
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал ПРС №3 (хвостохранилище)	6161	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	ПРС
	Пылящая поверхность дамб	6162		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Склад глины	6163		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	"Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6167		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	"Насосное оборудование"	6168		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Проверка предохранительных клапанов"	6169		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	"Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6170		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	"Насосное оборудование"	6171		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6172		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6173		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6174		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6175		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6176		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Слив газа из автоцестерн	6177		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Слив газа из автоцестерн	6178		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Буровая установка на руде ДВС буровой установке на руде	6201		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы на вскрыше ДВС буровой установки на вскрыше	6202		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровая установка (разведка) ДВС буровой установки	6205		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровая установка (разведка) ДВС буровой установки	6206		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Взрывные работы карьер №1 (порода)	6207		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Взрывные работы карьер №1 (руда)	6208		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Добычные работы на руде карьер №1	6211		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Добычные работы на вскрыше	6212		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Транспортировка руды карьер №1	6215		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Транспортировка вскрыша карьер №1	6216		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород №1 (внешний)	6219		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород (внутренний отвал)	6220		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Топливозаправщик	6222		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Снятие ПРС с площади участка карьера №2	6224		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел,	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Погрузка в автосамосвалы Транспортировка ПРС			огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Снятие ПРС с площади для формирования отвала Погрузка в автосамосвалы Транспортирование ПРС	6225		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Отвал ПРС	6227		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства	
	Отвал ПРС №1	6229		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства	
	Отвал ПРС №2	6230		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства	
Перезакавка остаточных объемов вскрышных пород	Хранение вскрышных пород	7013	Долгота 81°36'07'' Широта 49°43'47''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода
	Хранение вскрышных пород на отвале №4, не подлежащих экскавации	7020		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)	
	Наименование	Номер				
1	2	3	4	5	6	
На 2027 г.						
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Баковая аппаратура, флотомашины углеродной флотации, зумпф насосов питания основной флотации	0001	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый	
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		
	Баковая аппаратура, флотомашины углеродной флотации, зумпф насосов питания основной флотации	0002		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый	
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		
	Агитационные чаны и флотомашины основной флотации	0003		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	Ксантогенат бутиловый	
	Расходные емкости растворов	0005		Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)	Медный купорос, сода, ксантогенат бутиловый	
				Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)		
				Сероуглерод (519)		
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		
	Лабораторный корпус. Экспресс лаборатория.	0008		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		
	Металлообработка . Мехпила Металлообработка . Сварочный аппарат	0012		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
	Деревообработка возле БРУ. Циркулярная пила Деревообработка возле БРУ. Рейсмусовый станок	0013		Взвешенные частицы (116)		
				Пыль древесная (1039*)		
	Емкости для приготовления аэрозоля ксантогената и сероуглерода и расходная	0015		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый	
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		
Емкости для приготовления купороса и расходная для купороса	0016	Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)	Медный купорос			
	Производственные помещения лаборатории	0023	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)			
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Серная кислота (517)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
	Помещение плавки и купеляции	0024		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Ремонтно-механический цех)	Топливная аппаратура	0027	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'36''	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Паяльник	0033		Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	Припой ПОС-30
				Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	
	Электросварочный пост	0034		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
	Помещение плавки и купеляции. Проточная камера электропечь	0041		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)		
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Емкость питания фильтрпрес-са	0043	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
	Емкость питания фильтрпрес-са	0044		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Емкости для приготовления соды и расходная для соды	0047		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Спектрометр	0049		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Сода
	Помещение анализа и обработки богатых проб	0057		Углерод оксид	
	Помещение анализа и обработки бедных руд	0058		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
Старая промплощадка основного	Дизельный генератор	0070	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
производства (Промплощадка)				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Бетонно-растворный узел	Парогенератор	0075	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	Дизельное топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Вахтовый поселок	Приготовление обедов. Дез-инфекция помещений	0076	Долгота 81°38'25'' Широта 49°42'25''	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Продукты питания. Дезинфицирующие средства
				Натрий гипохлорид (879*)	
				Этанол (Этиловый спирт) (667)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	
				Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	
				Масло хлопковое (720*)	
	Стиральные машины. Сушка и глажка белья	0077		Пыль мучная (491)	Стиральный порошок
				диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	
				Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Флотомашин основной флотации и флотомашины пере-чистки	0078	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
	Помещение лаборатории	0079		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Спектральная №2 . Атомно-абсорбционный спектрометр	0081		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Спектральная №1. Анализатор серы	0082		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	PBC-1000 м3	0084	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PBC-1000 м3	0085		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PBC-1000 м3	0086		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PГC-75 м3	0087		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	PГC-75 м3	0088		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
	Отпуск дизтоплива в ж/д цистерны	0089		Метилбензол (349)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Отпуск бензина в автоцистерны	0092		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
Бензол (64)					
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)					
Метилбензол (349)					

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Старая промплощадка основного производства (Установка для сжигания отходов «Костер-1МА»)	Воздуходувный агрегат от бензинового ДВС	1002	Долгота 81°34'58'' Широта 49°42'57''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
АЗС ТОО «БГП»	Резервуары с бензином	1003	Долгота 81°35'43'' Широта 49°43'27''	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Этилбензол (675)	
	Резервуары с дизтопливом	1004		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)				
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Лабораторный корпус)	Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ-2АТ Анализатор серы ELTRA CS580a Helios Анализатор Horiba Атомно-абсорбционный спектрометр КВАН-2АТ ААС спектрометр (АА-240АС Varian)	1007	Долгота 81°36'32'' Широта 49°42'33''	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с электроплитой ES-HF 4060 Шкаф вытяжной ШЛ12.2	1008		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азотная кислота (5)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с электроплитой ES-HF 4060 Сушильный шкаф ЧОЛ-6,7/350 Шкаф вытяжной ШВЛ12.2 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.2 с нагревательной плитой ES-HF-4060 (LAB-059-21) и нагревательной плитой ES-HF-4060 (LAB-059a-21) Шкаф вытяжной Печь муфельная МИМП-17 П			Серная кислота (517)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Смеситель С50.0 Бетоносмеситель KITTORY CMU-210 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 (LAB-046-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 (LAB-139-21)	1009	Долгота 81°36'32'' Широта 49°42'33''	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	Потребляемое сырье – шихта (смесь компонентов тигельной плавки: сода кальцинированная, тетраборат натрия, глёт (оксид синца))
				диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	
	Электропечь шахтная тигельная ЭПШТ-24 Электропечь шахтная тигельная ЭПШТ-12 Шкаф вытяжной ШВПэ-1,3.1,2.2,1 с проточной камерной электропечью ЭПК- 24	1010		Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)	Потребляемое сырье – шихта + анализируемая проба
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.2 с нагревательной плитой ES-HF 4060 (LAB-071-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-05.2 с нагревательная плита ES-HF 4060 (LAB-073-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-02 с шейкером лабораторным PSU-20i Муфельная печь МИМП-17П Муфельная печь ЧОЛ 8,2/1100	1012		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азотная кислота (5)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
				Серная кислота (517)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с геремешивающим устройством ЛАБ-ПУ-02 Шкаф-мойка Шкаф вытяжной				
	Помещение прекурсорной. Разлив соляной кислоты	1013		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
	ДЭС-24кВт	1014		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Старая промплощадка основного производства (Рудный накопитель № 3)	Рудный накопитель № 3	6001	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Контейнер для хранения соды	6002		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Сода
	Полигон для испытания ВМ	6003		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	ВМ
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (От-	Электросварочный пост Газорезка	6005	Долгота 81°36'42'' Широта 49°42'35''	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	Электроды
				Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
крытая ремонтно-монтажная площадка)				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Взвешенные частицы (116)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Старая промплощадка основного производства (Механическая мастерская завода)	Электросварочный пост Газосварочный пост	6010	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды, пропан-бутановая смесь
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Контейнерное топливохранилище	6013	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Участок «Глубокий лог» (отвал вскрышных пород)	Отвал вскрышных пород "Южный"	6015	Долгота 81°36'42'' Широта 49°42'59''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Рудоподготовительный комплекс)	Приемный бункер	6018	Долгота 81°36'30'' Широта 49°42'38''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид)/ в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Электросварочный пост	6020	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
	Газосварочный пост	6021		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Пропан-бутановая смесь
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Сварочный аппарат Электросварочный аппарат Сверлильный станок	6022		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Старая промплощадка основного производства (Ремонтно-механический цех)	Сварочный аппарат (передвижной)	6025	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
	Бензиновый генератор (передвижной)	6026		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Рудоподготовительный комплекс)	Склад крупнодробленой руды. Погрузчик	6027	Долгота 81°36'30'' Широта 49°42'38''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Крупнодробленая руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Склад дробленой руды с галерей конвейера № 2	6028		зола углей казахстанских месторождений) (494)	Руда
				Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
	Автотранспорт (пыление)	6034		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Руда
				Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал почвенного слоя № 1	6037	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Почвенный слой
	Буферный склад руды	6042		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Топливозаправщик	6051		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6057		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6058		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6059		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Бетонно-растворный узел	Загрузка в бункер инертных материалов	6060	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Весовой конвейер	6061		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Пересыпка материалов в бункер ленточного конвейера	6062		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Ленточный конвейер	6063		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Загрузка цемента в силос	6064		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Цемент
	Пересыпка материалов в бетоносмеситель	6065		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Склад инертных материалов	6066		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
Угольная котельная предприятия	Площадка для складирования угля	6074	Долгота 81°36'20'' Широта 49°42'38''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Уголь
	Транспортировка угля	6075		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Уголь
	Транспортировка золошлаков	6076		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Золоудаление от циклонов	6077		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Площадка ЗШО	6079		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	ЗШО

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)			
	Наименование	Номер						
1	2	3	4	5	6			
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Электроды			
	Передвижные электросварочные аппараты	6081		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)				
				Взвешенные частицы (116)				
Промышленная разработка месторождения «Бақырчик» открытым способом (Карьер)	Дизельная световая мачта	6095	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо			
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)				
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)				
				Формальдегид (Метаналь) (609)				
	Дизельная световая мачта	6096		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо			
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)				
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)				
				Формальдегид (Метаналь) (609)				
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)				
				Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	Насосы дизтоплива и бензина	6097	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Дизельное топливо, бензин
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
							Бензол (64)	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
							Метилбензол (349)	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Нефтепродукты							
Емкость дренажная для свет-	6098							

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	лых н/п			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Очистные сооружения	6099		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Нефтепродукты
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Погрузо-разгрузочная площадка с перегрузочным местом	6100		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Готовая продукция (концентраты) и прочие грузы
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Вспомогательные площадки для временного хранения ЗШО, применяемые для изготовления бетонных смесей с замещением песка	Приемный бункер	6101	Долгота 81°36'24'' Широта 49°43'36''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Грохот	6102	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Сварочный аппарат ARC 160(J65)	6104	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
Промышленная раз-	Грохот	6106	Долгота 81°34'33''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Щебень

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
работка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК			Широта 49°43'51''	(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад сырья	6107		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
Бетонно-растворный узел	Промежуточный склад щебня (0-20 мм), ЗШО	6108	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленые ЗШО
Промышленная раз-работка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Промежуточный склад щебня (20-40 мм)	6109	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Промежуточный склад щебня (40-70 мм)	6110		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (0-20 мм)	6111		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (20-40 мм)	6112		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (40-70 мм)	6113		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Пыление при транспортировке щебня	6114		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Узлы пересыпок	6115		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Горная порода, ЗШО

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Дробилка щековая	6116	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО
	Конвейеры ленточные	6117		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленые ЗШО
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Бензиновый генератор (перемещаемой)	6119	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	Эстакада разгрузки угля	6120	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Уголь
Хвостохранилище для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогатительной фабрики	Отвал ПРС №1	6122	Долгота 81°37'41'' Широта 49°42'14''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Хвосты сульфидной флотации
	Отвал ПРС №2	6123		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Хвосты сульфидной флотации
Угольная котельная предприятия	Золуудаление от электрофиль-тра	6124	Долгота 81°36'20'' Широта 49°42'38''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	ЗШО

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Благоустройство территории вдоль ж/д пути № 24 на ж/д станции ТОО «БГП»	Склад разгрузки	6125	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
	Транспортные работы	6126		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
	Склад временного накопления	6127		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал почвенного слоя № 2	6129	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Почвенный слой
	Дизельные насосы	6130		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельные насосы	6131		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Склад окисленной руды	6132		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Окисленная руда
				Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Промежуточный склад руды № 1	6134		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Промежуточный склад руды № 2	6135		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад строительного грунта № 1	6136		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
	Склад строительного грунта № 5	6140		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
Временный склад щебня	6157		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Щебень	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Временный склад щебня	6158		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
Вспомогательные площадки для временного хранения ЗПО, применяемые для изготовления бетонных смесей с замещением песка	Площадки временного хранения золошлака	6159	Долгота 81°36'24'' Широта 49°43'36''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗПО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал ПРС №3	6160	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	ПРС
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал ПРС №3 (хвостохранилище)	6161	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	ПРС
	Пылящая поверхность дамб	6162		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Склад глины	6163		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
"Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"		6167		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
"Насосное оборудование"		6168		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Проверка предохранительных клапанов"	6169		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	"Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6170		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	"Насосное оборудование"	6171		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6172		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6173		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6174		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6175		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6176		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Слив газа из автоцестерн	6177		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Слив газа из автоцестерн	6178		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Буровая установка на руде ДВС буровой установке на руде	6201		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы на вскрыше ДВС буровой установки на вскрыше	6202		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы не вскрыше ДВС буровые работы	6204		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровая установка (разведка) ДВС буровой установки	6205		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровая установка (разведка) ДВС буровой установки	6206		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Взрывные работы карьер №1 (порода)	6207		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Взрывные работы карьер №1 (руда)	6208		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Взрывные работы карьер №2 (порода)	6209		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Добычные работы на руде карьер №1	6211		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Добычные работы на вскрыше	6212		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Транспортировка руды карьер №1	6215		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Транспортировка вскрыша карьер №1	6216		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород №1 (внешний)	6219		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород (внутренний отвал)	6220		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Топливозаправщик	6222		Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Перемещение отвалов ТМО Транспортировка ТМО	6226		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал ПРС	6227		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства	
	Горно-подготовительные работы(вскрыша) Транспортировка вскрыши	6228		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал ПРС №1	6229		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства	
	Отвал ПРС №2	6230		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства	
	Отвал Северный	6231		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №1 некондиционных руд	6232		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №2 смешанных некон-	6233		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алю-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	диционных окисленных руд			миний) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №3 смешанных некондиционных руд	6234		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №4 смешанных некондиционных окисленных руд	6235		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Перенос технологической дороги	6236		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород №1	6238		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1	6301		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	Буровые работы. Рудная зона			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	№1 Взрывные работы . Рудная зона №1 Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1 Транспортировка. Рудная зона №1 Электросварочные работы. Рудная зона №1 Покрасочные работы. Рудная зона №1 Ленточные конвейера . Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК №1. Грохот. Рудная зона №1 ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1 Рудная зона №1			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1 Буровые работы. Рудная зона №1 Взрывные работы . Рудная зона №1 Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1 Транспортировка. Рудная зона №1 Электросварочные работы. Рудная зона №1 Покрасочные работы. Рудная зона №1 Ленточные конвейера . Рудная зона №1	6302		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Щековая дробилка ДДК №1. Грохот. Рудная зона №1 ДДК №1. Пересыпка .Рудная зона №1 Рудная зона №1			Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1 ДВС. Буровые работы. Рудная зона №1 Взрывные работы . Рудная зона №1 Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1 Транспортировка . Рудная зона №1 Электросварочные работы. Рудная зона №1 Покрасочные работы. Рудная зона №1 Ленточные конвейера . Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК №1. Грохот. Рудная зона №1 ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1 Карьерные машины. ДВС. Рудная зона №1	6303		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1 ДВС. Буровые работы. Рудная зона №1 Взрывные работы . Рудная	6304		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	зона №1 Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1 Транспортировка . Рудная зона №1 Электросварочные работы. Рудная зона №1 Покрасочные работы. Рудная зона №1 Ленточные конвейера . Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК №1. Грохот. Рудная зона №1 ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1 Карьерные машины. ДВС. Рудная зона №1			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1 ДВС. Буровые работы. Рудная зона №1 Взрывные работы . Рудная зона №1 Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1 Транспортировка .Рудная зона №1 Электросварочные работы. Рудная зона №1 Покрасочные работы. Рудная зона №1 Ленточные конвейера . Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК №1. Грохот. Рудная зона №1 ДДК №1. Пересыпка. Рудная	6305		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)	
	Наименование	Номер				
1	2	3	4	5	6	
	зона №1 Карьерные машины. ДВС. Рудная зона №1			C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
Переэкскавация остаточных объемов вскрышных пород	Хранение вскрышных пород	7013	Долгота 81°36'07'' Широта 49°43'47''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода	
	Хранение вскрышных пород на отвале №4, не подлежащих экскавации	7020		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода	
На 2028 г.						
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Баковая аппаратура, флотомашины углеродной флотации, зумпф насосов питания основной флотации	0001	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый	
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		
	Баковая аппаратура, флотомашины углеродной флотации, зумпф насосов питания основной флотации	0002		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый	
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		
	Агитационные чаны и флотомашины основной флотации	0003		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	Ксантогенат бутиловый	
	Расходные емкости растворов	0005		Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)	Медный купорос, сода, ксантогенат бутиловый	
				Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)		
				Сероуглерод (519)		
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		
	Лабораторный корпус. Экспресс лаборатория.	0008		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		
	Металлообработка . Мехпила	0012		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
	Металлообработка . Сварочный аппарат			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
	Деревообработка возле БРУ. Циркулярная пила	0013		Взвешенные частицы (116)		
				Пыль древесная (1039*)		

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Деревообработка возле БРУ. Рейсмусовый станок	0015			Ксантогенат бутиловый
	Емкости для приготовления аэрозоля ксантогената и сероуглерода и расходная			Сероуглерод (519)	
	Емкости для приготовления купороса и расходная для купороса	0016		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	Медный купорос
	Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)				
	Производственные помещения лаборатории	0023		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
			Серная кислота (517)		
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
	Помещение плавки и купели	0024		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Ремонтно-механический цех)	Топливная аппаратура	0027	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'36''	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Паяльник	0033		Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	Припой ПОС-30
				Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	
	Электросварочный пост	0034		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
	Помещение плавки и купели. Проточная камера электропечь	0041		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры	Емкость питания фильтрпрес-са	0043	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)			
	Емкость питания фильтрпрес-	0044		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	са			Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Емкости для приготовления соды и расходная для соды	0047		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Сода
	Спектрометр	0049		Углерод оксид	
	Помещение анализа и обработки богатых проб	0057		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Помещение анализа и обработки бедных руд	0058		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Дизельный генератор	0070	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Бетонно-растворный узел	Парогенератор	0075	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	Дизельное топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Вахтовый поселок	Приготовление обедов. Дезинфекция помещений	0076	Долгота 81°38'25'' Широта 49°42'25''	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Продукты питания. Дезинфицирующие средства
				Натрий гипохлорид (879*)	
				Этанол (Этиловый спирт) (667)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	
				Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	
				Масло хлопковое (720*)	
				Пыль мучная (491)	
	Стиральные машины. Сушка и глажка белья	0077		диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	Стиральный порошок
				Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Флотомашин основной флотации и флотомашины пере-чистки	0078	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
	Помещение лаборатории	0079		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Спектральная №2 . Атомно-абсорбционный спектрометр	0081		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
	Спектральная №1. Анализатор серы	0082		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	PBC-1000 м3	0084	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PBC-1000 м3	0085		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PBC-1000 м3	0086		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PГС-75 м3	0087		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	PГС-75 м3	0088		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Отпуск дизтоплива в ж/д ци-	0089		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	Дизельное топливо

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	стерны			С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Отпуск дизтоплива в ДГА	0090		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	Отпуск дизтоплива в автоцистерны	0091		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	Отпуск бензина в автоцистерны	0092		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Старая промплощадка основного производства (Установка для сжигания отходов «Костер-1МА»)	Воздуходувный агрегат от бензинового ДВС	1002	Долгота 81°34'58'' Широта 49°42'57''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
АЗС ТОО «БГП»	Резервуары с бензином	1003	Долгота 81°35'43'' Широта 49°43'27''	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Этилбензол (675)	
	Резервуары с дизтопливом	1004		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Перерабатывающий комплекс и объекты	Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ-2АТ	1007	Долгота 81°36'32'' Широта 49°42'33''	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
инфраструктуры промплощадки предприятия (Лабораторный корпус)	Анализатор серы ELTRA CS580a Helios Анализатор Horiba Атомно-абсорбционный спектрометр КВАН-2АТ ААС спектрометр (AA-240AC Varian)			оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с электроплитой ES-HF 4060 Шкаф вытяжной ШЛ12.2 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с электроплитой ES-HF 4060 Сушильный шкаф СНОЛ-6,7/350 Шкаф вытяжной ШВЛ12.2 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.2 с нагревательной плитой ES-HF-4060 (LAB-059-21) и нагревательной плитой ES-HF-4060 (LAB-059a-21) Шкаф вытяжной Печь муфельная МИМП-17 П	1008		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азотная кислота (5)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
				Серная кислота (517)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Смеситель С50.0 Бетоносмеситель KITTORY CMU-210 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 (LAB-046-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 (LAB-139-21)	1009		диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	Потребляемое сырье – шихта (смесь компонентов тигельной плавки: сода кальцинированная, тетраборат натрия, глёт (оксид синца))
				диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	
	Электропечь шахтная тигельная ЭПШТ-24 Электропечь шахтная тигельная ЭПШТ-12 Шкаф вытяжной ШВПэ-1,3.1,2.2,1 с проточной камерной электропечью ЭПК- 24	1010		Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)	Потребляемое сырье – шихта + анализируемая проба
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.2 с	1012		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	нагревательной плитой ES-HF 4060 (LAB-071-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-05.2 с нагревательная плита ES-HF 4060 (LAB-073-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-02 с шейкером лабораторным PSU-20i Муфельная печь МИМП-17П Муфельная печь СНОЛ 8,2/1100 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с геремешивающим устройством ЛАБ-ПУ-02 Шкаф-мойка Шкаф вытяжной			Азотная кислота (5)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
				Серная кислота (517)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Помещение прекурсорной. Разлив соляной кислоты	1013		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
	ДЭС-24кВт	1014		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Старая промпло- щадка основного производства (Руд- ный накопитель № 3)	Рудный накопитель № 3	6001	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алю- миний/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини- стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Контейнер для хранения соды	6002		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Сода
	Полигон для испытания ВМ	6003		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	ВМ
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Открытая ремонтно-монтажная площадка)	Электросварочный пост Газорезка	6005	Долгота 81°36'42'' Широта 49°42'35''	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	Электроды
				Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Взвешенные частицы (116)	
Старая промплощадка основного производства (Механическая мастерская завода)	Электросварочный пост Газосварочный пост	6010	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Электроды, пропан-бутановая смесь
				Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Контейнерное топливохранилище	6013	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Взвешенные частицы (116)	Дизельное топливо
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Участок «Глубокий	Отвал вскрышных пород	6015	Долгота 81°36'42''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Вскрышная порода

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
лог» (отвал вскрышных пород)	"Южный"		Широта 49°42′59″	(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Рудоподготовительный комплекс)	Приемный бункер	6018	Долгота 81°36′30″ Широта 49°42′38″	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид)/ в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Электросварочный пост	6020	Долгота 81°34′59″ Широта 49°42′58″	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	Газосварочный пост	6021		Взвешенные частицы (116)	Пропан-бутановая смесь
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Сварочный аппарат Электросварочный аппарат Сверлильный станок	6022		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
Старая промплощадка основного производства (Ремонтно-механический цех)	Сварочный аппарат (передвижной)	6025	Долгота 81°34′59″ Широта 49°42′58″	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
				Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	Бензиновый генератор (передвижной)	6026		Взвешенные частицы (116)	Бензин
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Рудо-подготовительный комплекс)	Склад крупнодробленой руды. Погрузчик	6027	Долгота 81°36'30'' Широта 49°42'38''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Крупнодробленая руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад дробленой руды с галереей конвейера № 2	6028		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Автотранспорт (пыление)	6034		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал почвенного слоя № 1	6037	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Почвенный слой
	Буферный склад руды	6042		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Топливозаправщик	6051		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6057		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6058		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6059		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Бетонно-растворный узел	Загрузка в бункер инертных материалов	6060	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Весовой конвейер	6061		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Пересыпка материалов в бункер ленточного конвейера	6062		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Ленточный конвейер	6063		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Загрузка цемента в силос	6064		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Цемент
	Пересыпка материалов в бетононосмеситель	6065		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Склад инертных материалов	6066		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
Угольная котельная предприятия	Площадка для складирования угля	6074	Долгота 81°36'20'' Широта 49°42'38''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Уголь
	Транспортировка угля	6075		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее	Уголь

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Транспортировка золошлаков	6076		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Золоудаление от циклонов	6077		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Площадка ЗШО	6079		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Передвижные электросварочные аппараты	6081		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Взвешенные частицы (116)	
	Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Дизельная световая мачта		6095	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)					
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)					
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)					
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)					
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)					
Формальдегид (Метаналь) (609)					
Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)					
Дизельная световая мачта		6096	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
			Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)		
	Наименование	Номер					
1	2	3	4	5	6		
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	Насосы дизтоплива и бензина	6097	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Формальдегид (Метаналь) (609)			
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Дизельное топливо, бензин		
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			
				Бензол (64)			
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			
				Метилбензол (349)			
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			
	Емкость дренажная для светлых н/п	6098		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Нефтепродукты		
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			
				Бензол (64)			
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			
				Метилбензол (349)			
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			
				Очистные сооружения	6099	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Нефтепродукты
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
	Бензол (64)						
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)						
	Метилбензол (349)						
	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)						
	Погрузо-разгрузочная площадка с перегрузочным местом	6100				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Готовая продукция (концентраты) и прочие грузы
Вспомогательные площадки для временного хранения ЗШО, применяемые для изготовления бетонных смесей с	Приемный бункер	6101	Долгота 81°36'24'' Широта 49°43'36''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО		

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
замещением песка					
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Грохот	6102	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Сварочный аппарат ARC 160(J65)	6104	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Грохот	6106	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад сырья	6107		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
Бетонно-растворный узел	Промежуточный склад щебня (0-20 мм), ЗШО	6108	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленые ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Промежуточный склад щебня (20-40 мм)	6109	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Промежуточный склад щебня (40-70 мм)	6110		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (0-20 мм)	6111		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (20-40 мм)	6112		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	Щебень

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад щебня (40-70 мм)	6113		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Пыление при транспортировке щебня	6114		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Узлы пересыпок	6115		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода, ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Дробилка щековая	6116	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО
	Конвейеры ленточные	6117		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленые ЗШО
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Бензиновый генератор (перемещаемый)	6119	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	Эстакада разгрузки угля	6120	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Уголь

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Хвостохранилище для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогатительной фабрики	Отвал ПРС №1	6122	Долгота 81°37'41'' Широта 49°42'14''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Хвосты сульфидной флотации
	Отвал ПРС №2	6123		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Хвосты сульфидной флотации
Угольная котельная предприятия	Золуудаление от электрофилътра	6124	Долгота 81°36'20'' Широта 49°42'38''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
Благоустройство территории вдоль ж/д пути № 24 на ж/д станции ТОО «БГП»	Склад разгрузки	6125	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
	Транспортные работы	6126		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
	Склад временного накопления	6127		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал почвенного слоя № 2	6129	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Почвенный слой
	Дизельные насосы	6130		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Дизельные насосы	6131		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)				
	Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)				
	Склад окисленной руды	6132		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Руда
				Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	
	Промежуточный склад руды № 1	6134		Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	Руда
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Промежуточный склад руды № 2	6135		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад строительного грунта № 1	6136		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
	Склад строительного грунта № 5	6140		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
	Временный склад щебня	6157		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Временный склад щебня	6158		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
Вспомогательные площадки для временного хранения ЗШО, применяемые для изготовления бетонных смесей с замещением песка	Площадки временного хранения золошлака	6159	Долгота 81°36'24'' Широта 49°43'36''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал ПРС №3	6160	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	ПРС
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал ПРС №3 (хвостохранилище)	6161	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	ПРС
	Пылящая поверхность дамб	6162		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Склад глины	6163		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	"Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6167		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	"Насосное оборудование"	6168		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Проверка предохранительных клапанов"	6169		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	"Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6170		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	"Насосное оборудование"	6171		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6172		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6173		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6174		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6175		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6176		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Слив газа из автоцестерн	6177		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Слив газа из автоцестерн	6178		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Буровая установка на руде ДВС буровой установке на руде	6201		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы на вскрыше ДВС буровой установки на вскрыше	6202		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровой станок на руде карьер	6203		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	№2 ДВС буровой установки			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы не вскрыше ДВС буровые работы	6204		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровая установка (разведка) ДВС буровой установки	6205		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровая установка (разведка) ДВС буровой установки	6206		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Взрывные работы карьер №1 (порода)	6207		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Взрывные работы карьер №1 (руда)	6208		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Взрывные работы карьер №2 (порода)	6209		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Взрывные работа карьер №2 (руда)	6210		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Добычные работы на руде карьер №1	6211		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Добычные работы на вскрыше	6212		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Добычные работы по руде карьер №2	6213		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Транспортировка руды карьер №1	6215		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Транспортировка вскрыша карьер №1	6216		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород №1 (внешний)	6219		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород (внутренний отвал)	6220		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Топливозаправщик	6222		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Отвал ПРС	6227		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства)	
	Горно-подготовительные работы(вскрыша) Транспортировка вскрыши	6228		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал ПРС №1	6229		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства)	
	Отвал ПРС №2	6230		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства)	
	Отвал Северный	6231		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №1 некондиционных руд	6232		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №2 смешанных некондиционных окисленных руд	6233		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №3 смешанных некондиционных руд	6234		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №4 смешанных некондиционных окисленных руд	6235		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород №1	6238		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1	6301		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	Буровые работы. Рудная зона №1			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	
	Буровые работы. Рудная зона №1			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Взрывные работы . Рудная зона №1			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
	Транспортировка. Рудная зона №1			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
	Электросварочные работы. Рудная зона №1			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Покрасочные работы. Рудная зона №1			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	Ленточные конвейера . Рудная зона №1			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
	Щековая дробилка ДДК №1.			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
	Грохот. Рудная зона №1			Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
	ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1			Формальдегид (Метаналь) (609)	
	Рудная зона №1			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1	6302		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	Буровые работы. Рудная зона №1			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	
	Взрывные работы . Рудная зона №1			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Транспортировка. Рудная зона №1			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
	Электросварочные работы. Рудная зона №1			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
	Покрасочные работы. Рудная зона №1			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Ленточные конвейера . Рудная зона №1			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	Щековая дробилка ДДК №1.			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Грохот. Рудная зона №1 ДДК №1. Пересыпка .Рудная зона №1 Рудная зона №1			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1	6303		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	ДВС. Буровые работы. Рудная зона №1			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	
	Взрывные работы . Рудная зона №1			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Транспортировка . Рудная зона №1			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
	Электросварочные работы. Рудная зона №1			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
	Покрасочные работы. Рудная зона №1			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Ленточные конвейера . Рудная зона №1			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	Щековая дробилка ДДК №1.			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
	Грохот. Рудная зона №1			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
	ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1			Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
	Карьерные машины. ДВС. Рудная зона №1			Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы.Рудная зона №1	6304		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	ДВС. Буровые работы. Рудная зона №1			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	
	Взрывные работы . Рудная зона №1			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1 Транспортировка . Рудная зона №1 Электросварочные работы. Рудная зона №1 Покрасочные работы. Рудная зона №1 Ленточные конвейера . Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК №1. Грохот. Рудная зона №1 ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1 Карьерные машины. ДВС. Рудная зона №1			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	Буровые работы. Рудная зона №1 ДВС. Буровые работы. Рудная зона №1 Взрывные работы . Рудная зона №1 Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1 Транспортировка .Рудная зона №1 Электросварочные работы. Рудная зона №1 Покрасочные работы. Рудная зона №1 Ленточные конвейера . Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК №1. Грохот. Рудная зона №1 ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1	6305		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Карьерные машины. ДВС. Рудная зона №1			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Переэкскавация остаточных объемов вскрышных пород	Хранение вскрышных пород	7013	Долгота 81°36'07'' Широта 49°43'47''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода
	Хранение вскрышных пород на отвале №4, не подлежащих экскавации	7020		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода
На 2029-2030 гг.					
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Баковая аппаратура, флотомашин углеродной флотации, зумпф насосов питания основной флотации	0001	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Баковая аппаратура, флотомашин углеродной флотации, зумпф насосов питания основной флотации	0002		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Агитационные чаны и флотомашин основной флотации	0003		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	Ксантогенат бутиловый
	Расходные емкости растворов	0005		Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)	Медный купорос, сода, ксантогенат бутиловый
				Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	
				Сероуглерод (519)	
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Лабораторный корпус. Экспресс лаборатория.	0008		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Металлообработка . Мехпила	0012		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
	Металлообработка . Сварочный аппарат			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	Деревообработка возле БРУ. Циркулярная пила	0013		Взвешенные частицы (116)	
Пыль древесная (1039*)					
Деревообработка возле БРУ.					

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Рейсмусовый станок				
	Емкости для приготовления аэрозоля ксантогената и сероуглерода и расходная	0015		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
	Емкости для приготовления купороса и расходная для купороса	0016		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
					Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)
	Производственные помещения лаборатории	0023		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Серная кислота (517)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
	Помещение плавки и купели-ции	0024		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Ремонтно-механический цех)	Топливная аппаратура	0027	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'36''	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			
	Паяльник	0033		Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	Припой ПОС-30
		Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)			
	Электросварочный пост	0034		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
	Помещение плавки и купели-ции. Проточная камера электропечь	0041		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки	Емкость питания фильтрпрес-са	0043	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)			
	Емкость питания фильтрпрес-са	0044		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
предприятия (Главный корпус ОФ)	Емкости для приготовления соды и расходная для соды	0047		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Сода
	Спектрометр	0049		Углерод оксид	
	Помещение анализа и обработки богатых проб	0057		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Помещение анализа и обработки бедных руд	0058		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Дизельный генератор	0070	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Бетонно-растворный узел	Парогенератор	0075	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	Дизельное топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Вахтовый поселок	Приготовление обедов. Дезинфекция помещений	0076	Долгота 81°38'25'' Широта 49°42'25''	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Продукты питания. Дезинфицирующие средства
				Натрий гипохлорид (879*)	
				Этанол (Этиловый спирт) (667)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	
				Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	
				Масло хлопковое (720*)	
				Пыль мучная (491)	
	Стиральные машины. Сушка и глажка белья	0077		диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	Стиральный порошок
				Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	
				Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Ло-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				тос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Флотомашин основной флотации и флотомашин пере-чистки	0078	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
	Помещение лаборатории	0079		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Спектральная №2 . Атомно-абсорбционный спектрометр	0081		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Спектральная №1. Анализатор серы	0082		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	PBC-1000 м3	0084	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PBC-1000 м3	0085		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PBC-1000 м3	0086		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PГС-75 м3	0087		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	PГС-75 м3	0088		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Отпуск дизтоплива в ж/д цистерны	0089		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Отпуск дизтоплива в ДГА	0090		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	Отпуск дизтоплива в автоцистерны	0091		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	Отпуск бензина в автоцистерны	0092		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Старая промплощадка основного производства (Установка для сжигания отходов «Костер-1МА»)	Воздуходувный агрегат от бензинового ДВС	1002	Долгота 81°34′58″ Широта 49°42′57″	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
АЗС ТОО «БГП»	Резервуары с бензином	1003	Долгота 81°35′43″ Широта 49°43′27″	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Этилбензол (675)	
	Резервуары с дизтопливом	1004	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо	
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры	Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ-2АТ Анализатор серы ELTRA	1007	Долгота 81°36′32″ Широта 49°42′33″	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
промплощадки предприятия (Лабораторный корпус)	CS580a Helios Анализатор Horiba Атомно-абсорбционный спектрометр КВАН-2АТ ААС спектрометр (AA-240AC Varian)			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с электроплитой ES-HF 4060 Шкаф вытяжной ШЛ12.2 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с электроплитой ES-HF 4060 Сушильный шкаф ШОЛ-6,7/350 Шкаф вытяжной ШВЛ12.2 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.2 с нагревательной плитой ES-HF-4060 (LAB-059-21) и нагревательной плитой ES-HF-4060 (LAB-059a-21) Шкаф вытяжной Печь муфельная МИМП-17 П	1008		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азотная кислота (5)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
				Серная кислота (517)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Смеситель С50.0 Бетоносмеситель KITTORY CMU-210 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 (LAB-046-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 (LAB-139-21)	1009	Долгота 81°36'32'' Широта 49°42'33''	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	Потребляемое сырье – шихта (смесь компонентов тигельной плавки: сода кальцинированная, тетраборат натрия, глёт (оксид синца))
				диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	
	Электропечь шахтная тигельная ЭПШТ-24 Электропечь шахтная тигельная ЭПШТ-12 Шкаф вытяжной ШВПэ-1,3.1.2.2,1 с проточной камерной электропечью ЭПК- 24	1010		Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)	Потребляемое сырье – шихта + анализируемая проба
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.2 с нагревательной плитой ES-HF	1012		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азотная кислота (5)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	4060 (LAB-071-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-05.2 с нагревательная плита ES-HF 4060 (LAB-073-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-02 с шейкером лабораторным PSU-20i Муфельная печь МИМП-17П Муфельная печь СНОЛ 8,2/1100 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с геремешивающим устройством ЛАБ-ПУ-02 Шкаф-мойка Шкаф вытяжной			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
				Серная кислота (517)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Помещение прекурсорной. Разлив соляной кислоты	1013		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
	ДЭС-24кВт	1014		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Старая промпло- щадка основного производства (Руд- ный накопитель № 3)	Рудный накопитель № 3	6001	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алю- миний/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини- стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Контейнер для хранения соды	6002		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Сода
	Полигон для испытания ВМ	6003		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	ВМ
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Открытая ремонтно-монтажная площадка)	Электросварочный пост Газорезка	6005	Долгота 81°36'42'' Широта 49°42'35''	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	Электроды
				Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Взвешенные частицы (116)	
Старая промплощадка основного производства (Механическая мастерская завода)	Электросварочный пост Газосварочный пост	6010	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Электроды, пропан-бутановая смесь
				Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Контейнерное топливохранилище	6013	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Взвешенные частицы (116)	Дизельное топливо
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Участок «Глубокий лог» (отвал вскрыши-	Отвал вскрышных пород "Южный"	6015	Долгота 81°36'42'' Широта 49°42'59''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	Вскрышная порода

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)	
	Наименование	Номер				
1	2	3	4	5	6	
ных пород)				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Рудоподготовительный комплекс)	Приемный бункер	6018	Долгота 81°36′30″ Широта 49°42′38″	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид)/ в пересчете на алюминий/ (20)	Руда	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)		
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Электросварочный пост	6020	Долгота 81°34′59″ Широта 49°42′58″	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
	Газосварочный пост	6021			Взвешенные частицы (116)	Пропан-бутановая смесь
					Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
	Сварочный аппарат Электросварочный аппарат Сверлильный станок	6022		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
				Взвешенные частицы (116)		
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
Старая промплощадка основного производства (Ремонтно-механический цех)	Сварочный аппарат (передвижной)	6025	Долгота 81°34′59″ Широта 49°42′58″	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
				Взвешенные частицы (116)		
	Бензиновый генератор (передвижной)	6026			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
			Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)			

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Рудоподготовительный комплекс)	Склад крупнодробленой руды. Погрузчик	6027	Долгота 81°36'30'' Широта 49°42'38''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Крупнодробленая руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад дробленой руды с галерей конвейера № 2	6028		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Автотранспорт (пыление)	6034		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Промышленная разработка месторождения «Бақырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал почвенного слоя № 1	6037	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Почвенный слой
	Буферный склад руды	6042		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)	
	Наименование	Номер				
1	2	3	4	5	6	
				(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	Топливозаправщик	6051		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
	Дизельная световая мачта	6057		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	Дизельное топливо	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		
				Формальдегид (Метаналь) (609)		
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)					
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)					
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)					
	Формальдегид (Метаналь) (609)					
	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)					
	Дизельная световая мачта	6058		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		
Формальдегид (Метаналь) (609)						
Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)						
Дизельная световая мачта	6059	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо			
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)				
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)				

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Бетонно-растворный узел				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Загрузка в бункер инертных материалов	6060	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Весовой конвейер	6061		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Пересыпка материалов в бункер ленточного конвейера	6062		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Ленточный конвейер	6063		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Загрузка цемента в силос	6064		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Цемент
	Пересыпка материалов в бетоносмеситель	6065		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Склад инертных материалов	6066		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
Угольная котельная предприятия	Площадка для складирования угля	6074	Долгота 81°36'20'' Широта 49°42'38''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Уголь
	Транспортировка угля	6075		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел,	Уголь

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Транспортировка золошлаков	6076		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Золоудаление от циклонов	6077		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Площадка ЗШО	6079		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Передвижные электросварочные аппараты	6081		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Взвешенные частицы (116)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Дизельная световая мачта	6095	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6096		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	Насосы дизтоплива и бензина	6097	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Дизельное топливо, бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Емкость дренажная для светлых н/п	6098		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Нефтепродукты
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Очистные сооружения	6099		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Нефтепродукты
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Погрузо-разгрузочная площадка с перегрузочным местом	6100		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Готовая продукция (концентраты) и прочие грузы
Вспомогательные площадки для временного хранения ЗШО, применяемые для изготовления бетонных смесей с замещением песка	Приемный бункер	6101	Долгота 81°36'24'' Широта 49°43'36''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Грохот	6102	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Сварочный аппарат ARC 160(J65)	6104	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Грохот	6106	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад сырья	6107		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
Бетонно-растворный узел	Промежуточный склад щебня (0-20 мм), ЗШО	6108	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленые ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Промежуточный склад щебня (20-40 мм)	6109	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Промежуточный склад щебня (40-70 мм)	6110		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (0-20 мм)	6111		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (20-40 мм)	6112		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад щебня (40-70 мм)	6113		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Пыление при транспортировке щебня	6114		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Узлы пересыпок	6115		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода, ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Дробилка щековая	6116	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО
	Конвейеры ленточные	6117		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленые ЗШО
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Бензиновый генератор (передвижной)	6119	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	Эстакада разгрузки угля	6120	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Уголь
Хвостохранилище	Отвал ПРС №1	6122	Долгота 81°37'41''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Хвосты сульфидной

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогатительной фабрики			Широта 49°42'14''	(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	флотации
	Отвал ПРС №2	6123		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Хвосты сульфидной флотации
Угольная котельная предприятия	Золуудаление от электрофильтра	6124	Долгота 81°36'20'' Широта 49°42'38''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
Благоустройство территории вдоль ж/д пути № 24 на ж/д станции ТОО «БГП»	Склад разгрузки	6125	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
	Транспортные работы	6126		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
	Склад временного накопления	6127		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал почвенного слоя № 2	6129	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Почвенный слой
	Дизельные насосы	6130		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Дизельные насосы	6131		С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Склад окисленной руды	6132		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Окисленная руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Промежуточный склад руды № 1	6134		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Промежуточный склад руды № 2	6135		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад строительного грунта №1	6136		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
	Склад строительного грунта №5	6140		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
	Временный склад щебня	6157		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Временный склад щебня	6158		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
Вспомогательные площадки для временного хранения ЗШО, применяемые для изготовления бетонных смесей с замещением песка	Площадки временного хранения золошлака	6159	Долгота 81°36'24'' Широта 49°43'36''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал ПРС №3	6160	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	ПРС
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал ПРС №3 (хвостохранилище)	6161	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	ПРС
	Пылящая поверхность дамб	6162		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел,	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Склад глины	6163		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	"Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6167		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	"Насосное оборудование"	6168		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Проверка предохранительных клапанов"	6169		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	"Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6170		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	"Насосное оборудование"	6171		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6172		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6173		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6174		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6175		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6176		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Слив газа из автоцестерн	6177		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Этантиол (668)	
	Слив газа из автоцестерн	6178		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Буровая установка на руде ДВС буровой установке на руде	6201		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы на вскрыше ДВС буровой установки на вскрыше	6202		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровой станок на руде карьер №2	6203		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	ДВС буровой установки			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы не вскрыше ДВС буровые работы	6204		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровая установка (разведка) ДВС буровой установки	6205		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровая установка (разведка) ДВС буровой установки	6206		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Взрывные работы карьер №1 (порода)	6207		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Взрывные работы карьер №1 (руда)	6208		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
	Взрывные работы карьер №2 (порода)	6209		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Взрывные работа карьер №2 (руда)	6210		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Добычные работы на руде карьер №1	6211		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Добычные работы на вскрыше	6212		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Добычные работы по руде карьер №2	6213		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Транспортировка руды карьер №1	6215		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Транспортировка вскрыша ка-	6216		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	рьер №1			(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Транспортировка руды карьер №2	6217		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Транспортирование вскрыши карьер №2	6218		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород №1 (внешний)	6219		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород (внутренний отвал)	6220		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Топливозаправщик	6222		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Отвал ПРС	6227		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства)	
	Отвал ПРС №1	6229		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства)	
	Отвал ПРС №2	6230		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства)	
	Отвал Северный	6231		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №1 некондиционных руд	6232		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				(406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №2 смешанных некондиционных окисленных руд	6233		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №3 смешанных некондиционных руд	6234		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №4 смешанных некондиционных окисленных руд	6235		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород №1	6238		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона	6301		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алю-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	№1			миний) (20)	
	Буровые работы. Рудная зона №1			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	Взрывные работы. Рудная зона №1			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
	Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Транспортировка. Рудная зона №1			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Электросварочные работы. Рудная зона №1			Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
	Покрасочные работы. Рудная зона №1			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
	Ленточные конвейера. Рудная зона №1			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
	Щековая дробилка ДДК №1. Грохот. Рудная зона №1			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	Рудная зона №1			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1	6302		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
	Буровые работы. Рудная зона №1			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	Взрывные работы. Рудная зона №1			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
	Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Транспортировка. Рудная зона №1			Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
	Электросварочные работы. Рудная зона №1			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
	Покрасочные работы. Рудная зона №1			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
	Ленточные конвейера . Рудная зона №1			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Щековая дробилка ДДК №1.			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	Грохот. Рудная зона №1			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
	ДДК №1. Пересыпка .Рудная зона №1			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
	Рудная зона №1			Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1	6303		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
	ДВС. Буровые работы. Рудная зона №1			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	Взрывные работы . Рудная зона №1			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
	Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Транспортировка . Рудная зона №1			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Электросварочные работы. Рудная зона №1			Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
	Рудная зона №1			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
	Покрасочные работы. Рудная зона №1			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
	Ленточные конвейера . Рудная зона №1			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Щековая дробилка ДДК №1. Грохот. Рудная зона №1 ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1 Карьерные машины. ДВС. Рудная зона №1			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы.Рудная зона №1	6304		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
	ДВС. Буровые работы. Рудная зона №1			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	Взрывные работы . Рудная зона №1			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
	Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Транспортировка . Рудная зона №1			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Электросварочные работы. Рудная зона №1			Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
	Покрасочные работы. Рудная зона №1			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
	Ленточные конвейера . Рудная зона №1			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
	Щековая дробилка ДДК №1. Грохот. Рудная зона №1 ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1 Карьерные машины. ДВС. Рудная зона №1			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1	6305		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
	ДВС. Буровые работы. Рудная зона №1			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	Взрывные работы. Рудная зона №1			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
	Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Транспортировка. Рудная зона №1			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Электросварочные работы. Рудная зона №1			Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
	Покрасочные работы. Рудная зона №1			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
	Ленточные конвейера. Рудная зона №1			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
	Щековая дробилка ДДК №1. Грохот. Рудная зона №1			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	Карьерные машины. ДВС. Рудная зона №1			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Топливозаправщик. Подземный рудник	6309		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)	
	Наименование	Номер				
1	2	3	4	5	6	
				C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
Переэкскавация остаточных объемов вскрышных пород	Хранение вскрышных пород	7013	Долгота 81°36'07'' Широта 49°43'47''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода	
	Хранение вскрышных пород на отвале №4, не подлежащих экскавации	7020		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода	
На 2031 г.						
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Баковая аппаратура, флотомашины углеродной флотации, зумпф насосов питания основной флотации	0001	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый	
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		
	Баковая аппаратура, флотомашины углеродной флотации, зумпф насосов питания основной флотации	0002		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый	
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		
	Агитационные чаны и флотомашины основной флотации	0003		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	Ксантогенат бутиловый	
	Расходные емкости растворов	0005		Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)	Медный купорос, сода, ксантогенат бутиловый	
				Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)		
				Сероуглерод (519)		
	Лабораторный корпус. Экспресс лаборатория.	0008		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20					
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)					
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)					
	Взвешенные частицы (116)					
	Пыль древесная (1039*)					
	Емкости для приготовления аэрозоля ксантогената и серо-	0015		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый	
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	углерода и расходная				
	Емкости для приготовления купороса и расходная для купороса	0016		Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)	Медный купорос
	Производственные помещения лаборатории	0023		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Серная кислота (517)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
	Помещение плавки и купели-ции	0024		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Ремонтно-механический цех)	Топливная аппаратура	0027	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'36''	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Паяльник	0033		Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	Припой ПОС-30
				Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	
	Электросварочный пост	0034		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
	Помещение плавки и купели-ции. Проточная камера электропечь	0041		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Емкость питания фильтрпрес-са	0043	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Емкость питания фильтрпрес-са	0044		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Емкости для приготовления соды и расходная для соды	0047		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Сода
	Спектрометр	0049		Углерод оксид	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Помещение анализа и обработки богатых проб	0057		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Помещение анализа и обработки бедных руд	0058		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Дизельный генератор	0070	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
Бетонно-растворный узел	Парогенератор	0075	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
Вахтовый поселок	Приготовление обедов. Дезинфекция помещений	0076	Долгота 81°38'25'' Широта 49°42'25''	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Продукты питания. Дезинфицирующие средства
				Натрий гипохлорид (879*)	
				Этанол (Этиловый спирт) (667)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	
				Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	
				Масло хлопковое (720*)	
				Пыль мучная (491)	
	Стиральные машины. Сушка и глажка белья	0077		диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	Стиральный порошок
				Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	
				Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*)	
Перерабатывающий комплекс и объекты	Флотомашин основной флотации и флотомашин пере-	0078	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	чистки				
	Помещение лаборатории	0079		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Спектральная №2 . Атомно-абсорбционный спектрометр	0081		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
	Спектральная №1. Анализатор серы	0082		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	PBC-1000 м3	0084	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PBC-1000 м3	0085		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PBC-1000 м3	0086		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PГC-75 м3	0087		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	PГC-75 м3	0088		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Отпуск дизтоплива в ж/д цистерны	0089		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
Отпуск дизтоплива в ДГА	0090	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо		
Отпуск дизтоплива в автоци-	0091	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	Дизельное топливо		

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	стерны			С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Бензин
	Отпуск бензина в автоцистерны	0092		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Старая промплощадка основного производства (Установка для сжигания отходов «Костер-1МА»)	Воздуходувный агрегат от бензинового ДВС	1002	Долгота 81°34'58'' Широта 49°42'57''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
АЗС ТОО «БГП»	Резервуары с бензином	1003	Долгота 81°35'43'' Широта 49°43'27''	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Этилбензол (675)	
	Резервуары с дизтопливом	1004		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Лабораторный корпус)	Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ-2АТ Анализатор серы ELTRA CS580a Helios Анализатор Horiba Атомно-абсорбционный спек-	1007	Долгота 81°36'32'' Широта 49°42'33''	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	тронетр КВАН-2АТ ААС спектрометр (АА-240АС Varian)				
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1	1008		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с электроплитой ES-HF 4060			Азотная кислота (5)	
	Шкаф вытяжной ШЛ12.2			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с электроплитой ES-HF 4060			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
	Сушильный шкаф ЧОЛ-6,7/350			Серная кислота (517)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ12.2			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.2 с нагревательной плитой ES-HF-4060 (LAB-059-21) и нагревательной плитой ES-HF-4060 (LAB-059a-21)			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Шкаф вытяжной				
	Печь муфельная МИМП-17 П				
	Смеситель С50.0 Бетоносмеситель KITTORY CMU-210	1009	Долгота 81°36'32'' Широта 49°42'33''	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	Потребляемое сырье – шихта (смесь компонентов тигельной плавки: сода кальцинированная, тетраборат натрия, глёт (оксид синца))
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 (LAB-046-21)			диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 (LAB-139-21)				
	Электропечь шахтная тигельная ЭПШТ-24	1010		Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)	Потребляемое сырье – шихта + анализируемая проба
	Электропечь шахтная тигельная ЭПШТ-12			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
	Шкаф вытяжной ШВПэ-1,3.1,2.2,1 с проточной камерной электропечью ЭПК- 24			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.2 с нагревательной плитой ES-HF 4060 (LAB-071-21)	1012		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-05.2 с			Азотная кислота (5)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)				

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	нагревательная плита ES-HF 4060 (LAB-073-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-02 с шейкером лабораторным PSU-20i Муфельная печь МИМП-17П Муфельная печь СНОЛ 8,2/1100 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с герметизирующим устройством ЛАБ-ПУ-02 Шкаф-мойка Шкаф вытяжной			Серная кислота (517)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Помещение прекурсорной. Разлив соляной кислоты	1013		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
	ДЭС-24кВт	1014		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Старая промпло- щадка основного производства (Руд- ный накопитель № 3)	Рудный накопитель № 3	6001	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алю- миний/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини- стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Контейнер для хранения соды	6002		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Сода
	Полигон для испытания ВМ	6003		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	ВМ

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Открытая ремонтно-монтажная площадка)	Электросварочный пост Газорезка	6005	Долгота 81°36'42'' Широта 49°42'35''	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	Электроды
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	
				Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Взвешенные частицы (116)	
Старая промплощадка основного производства (Механическая мастерская завода)	Электросварочный пост Газосварочный пост	6010	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Электроды, пропан-бутановая смесь
				Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Контейнерное топливохранилище	6013	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Взвешенные частицы (116)	Дизельное топливо
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
Участок «Глубокий лог» (отвал вскрышных пород)	Отвал вскрышных пород "Южный"	6015	Долгота 81°36'42'' Широта 49°42'59''	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Вскрышная порода
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Рудоподготовительный комплекс)	Приемный бункер	6018	Долгота 81°36′30″ Широта 49°42′38″	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид)/ в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Электросварочный пост	6020	Долгота 81°34′59″ Широта 49°42′58″	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
	Газосварочный пост	6021		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Пропан-бутановая смесь
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
	Сварочный аппарат Электросварочный аппарат Сверлильный станок	6022		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Старая промплощадка основного производства (Ремонтно-механический цех)	Сварочный аппарат (передвижной)	6025	Долгота 81°34′59″ Широта 49°42′58″	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
	Бензиновый генератор (передвижной)	6026		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Рудоподготовительный комплекс)	Склад крупнодробленной руды. Погрузчик	6027	Долгота 81°36'30'' Широта 49°42'38''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Крупнодробленая руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад дробленой руды с галерей конвейера № 2	6028		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Автотранспорт (пыление)	6034		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал почвенного слоя № 1	6037	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Почвенный слой
	Буферный склад руды	6042		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				зола углей казахстанских месторождений) (494)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
	Топливозаправщик	6051		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	Дизельная световая мачта	6057		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6058		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6059		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Бетонно-растворный узел	Загрузка в бункер инертных материалов	6060	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Весовой конвейер	6061		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Пересыпка материалов в бункер ленточного конвейера	6062		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Ленточный конвейер	6063		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Загрузка цемента в силос	6064		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Цемент
	Пересыпка материалов в бетоносмеситель	6065		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Склад инертных материалов	6066		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
Угольная котельная предприятия	Площадка для складирования угля	6074	Долгота 81°36'20'' Широта 49°42'38''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Уголь
	Транспортировка угля	6075		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Уголь
	Транспортировка золошлаков	6076		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	ЗШО

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Золоудаление от циклонов	6077		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Площадка ЗШО	6079		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Передвижные электросварочные аппараты	6081		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Взвешенные частицы (116)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Дизельная световая мачта	6095	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6096		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	Насосы дизтоплива и бензина	6097	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Дизельное топливо, бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Нефтепродукты			
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)				
	Бензол (64)				
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)				
	Метилбензол (349)	Нефтепродукты			
	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)				
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				
	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)				
	Бензол (64)				
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	Нефтепродукты			
Метилбензол (349)					
Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)					
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Готовая продукция (концентраты) и прочие грузы				
Вспомогательные площадки для временного хранения ЗШО, применяемые для изготовления бетонных смесей с замещением песка	Приемный бункер		6101	Долгота 81°36'24'' Широта 49°43'36''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
Промышленная разработка месторож-	Грохот	6102	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	Горная порода

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
дения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Сварочный аппарат ARC 160(J65)	6104	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Грохот	6106	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад сырья	6107		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
Бетонно-растворный узел	Промежуточный склад щебня (0-20 мм), ЗШО	6108	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленые ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Промежуточный склад щебня (20-40 мм)	6109	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Промежуточный склад щебня (40-70 мм)	6110		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (0-20 мм)	6111		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (20-40 мм)	6112		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (40-70 мм)	6113		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Щебень

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Пыление при транспортировке щебня	6114		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Узлы пересыпок	6115		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода, ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Дробилка щековая	6116	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО
	Конвейеры ленточные	6117		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленые ЗШО
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Бензиновый генератор (перемещаемый)	6119	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	Эстакада разгрузки угля	6120	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Уголь
Хвостохранилище для складирования хвостов сульфидной	Отвал ПРС №1	6122	Долгота 81°37'41'' Широта 49°42'14''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	Хвосты сульфидной флотации

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
флотации и углеродного продукта обогатительной фабрики				зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал ПРС №2	6123		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Хвосты сульфидной флотации
Угольная котельная предприятия	Золоудаление от электрофильтра	6124	Долгота 81°36'20'' Широта 49°42'38''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
Благоустройство территории вдоль ж/д пути № 24 на ж/д станции ТОО «БГП»	Склад разгрузки	6125	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
	Транспортные работы	6126		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
	Склад временного накопления	6127		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал почвенного слоя № 2	6129	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Почвенный слой
	Дизельные насосы	6130		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельные насосы	6131		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Склад окисленной руды	6132		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Окисленная руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Промежуточный склад руды № 1	6134		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Промежуточный склад руды № 2	6135		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад строительного грунта № 1	6136		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	Горная порода

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад строительного грунта № 5	6140		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
	Временный склад щебня	6157		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Временный склад щебня	6158		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
Вспомогательные площадки для временного хранения ЗШО, применяемые для изготовления бетонных смесей с замещением песка	Площадки временного хранения золошлака	6159	Долгота 81°36'24'' Широта 49°43'36''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал ПРС №3	6160	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	ПРС
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал ПРС №3 (хвостохранилище)	6161	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	ПРС
	Пылящая поверхность дамб	6162		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Склад глины	6163		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	"Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6167		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	"Насосное оборудование"	6168		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Проверка предохранительных клапанов"	6169		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	"Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6170		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	"Насосное оборудование"	6171		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6172		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6173		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6174		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6175		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6176		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Слив газа из автоцестерн	6177		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Слив газа из автоцестерн	6178		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Буровой станок на руде карьер №2 ДВС буровой установки	6203		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы не вскрыше ДВС буровые работы	6204		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровая установка (разведка) ДВС буровой установки	6205		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровая установка (разведка) ДВС буровой установки	6206		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Взрывные работы карьер №2 (порода)	6209		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Взрывные работа карьер №2 (руда)	6210		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Добычные работы по руде карьер №2	6213		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Транспортировка руды карьер №2	6217		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Транспортирование вскрыши карьер №2	6218		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород №1 (внешний)	6219		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород (внутренний отвал)	6220		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Топливозаправщик	6222		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Отвал ПРС	6227		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства)	
	Отвал ПРС №1	6229		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства)	
	Отвал ПРС №2	6230		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства)	
	Отвал Северный	6231		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №1 некондиционных руд	6232		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №2 смешанных некондиционных окисленных руд	6233		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №3 смешанных некондиционных руд	6234		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №4 смешанных некондиционных окисленных руд	6235		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород №1	6238		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1	6301		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
	Буровые работы. Рудная зона №1			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	Взрывные работы. Рудная зона №1			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
	Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Транспортировка. Рудная зона №1			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Электросварочные работы. Рудная зона №1			Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
	Покрасочные работы. Рудная зона №1			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
	Ленточные конвейера. Рудная зона №1			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Щековая дробилка ДДК №1.			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	Грохот. Рудная зона №1			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
	ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
	Рудная зона №1			Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1	6302		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
	Буровые работы. Рудная зона			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триок-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	№1 Взрывные работы . Рудная зона №1 Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1 Транспортировка. Рудная зона №1 Электросварочные работы. Рудная зона №1 Покрасочные работы. Рудная зона №1 Ленточные конвейера . Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК №1. Грохот. Рудная зона №1 ДДК №1. Пересыпка .Рудная зона №1 Рудная зона №1			сид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1 ДВС. Буровые работы. Рудная зона №1 Взрывные работы . Рудная зона №1 Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1 Транспортировка . Рудная зона №1	6303		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Электросварочные работы. Рудная зона №1 Покрасочные работы. Рудная зона №1 Ленточные конвейера . Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК №1. Грохот. Рудная зона №1 ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1 Карьерные машины. ДВС. Рудная зона №1			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1 ДВС. Буровые работы. Рудная зона №1 Взрывные работы . Рудная зона №1 Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1 Транспортировка . Рудная зона №1 Электросварочные работы. Рудная зона №1 Покрасочные работы. Рудная зона №1 Ленточные конвейера . Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК №1. Грохот. Рудная зона №1	6304		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды не-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1 Карьерные машины. ДВС. Рудная зона №1			органические плохо растворимые /в пересчете на фтор/ (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1 ДВС. Буровые работы. Рудная зона №1 Взрывные работы. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1	6305		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Транспортировка. Рудная зона №1 Электросварочные работы. Рудная зона №1 Покрасочные работы. Рудная зона №1 Ленточные конвейера. Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК №1. Грохот. Рудная зона №1 ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1 Карьерные машины. ДВС. Рудная зона №1			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/ (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №2 ДВС.Буровые работы. Рудная зона №2 Взрывные работы. Рудная зона №2 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №2 Транспортировка . Рудная зона №2 Электросварочные работы. Рудная зона №2 Покрасочные работы. Рудная зона №2. Ленточные конвейера. Рудная зона №2 Щековая дробилка ДДК №3. Рудная зона №2 ДДК №3. Рудная зона №2. Пересыпки	6306		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №2 ДВС.Буровые работы. Рудная зона №2 Взрывные работы. Рудная зона №2 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №2	6307		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Транспортировка . Рудная зона №2 Электросварочные работы. Рудная зона №2 Покрасочные работы. Рудная зона №2. Ленточные конвейера. Рудная зона №2 Щековая дробилка ДДК №3. Рудная зона №2 ДДК №3. Рудная зона №2. Пересыпки			оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	Буровые работы. Рудная зона №2 ДВС.Буровые работы. Рудная зона №2 Взрывные работы. Рудная зона №2 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №2 Транспортировка . Рудная зона №2 Электросварочные работы. Рудная зона №2 Покрасочные работы. Рудная зона №2. Ленточные конвейера. Рудная зона №2 Щековая дробилка ДДК №3. Рудная зона №2 ДДК №3. Рудная зона №2. Пересыпки	6308		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
	ДДК №3. Рудная зона №2. Пересыпки			Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)	
	Наименование	Номер				
1	2	3	4	5	6	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	Топливозаправщик. Подземный рудник	6309		Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
Переэкскавация остаточных объемов вскрышных пород		7013	Долгота 81°36'07'' Широта 49°43'47''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода	
		7020		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода	
На 2032 г.						
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Баковая аппаратура, флотомашины углеродной флотации, зумпф насосов питания основной флотации	0001	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый	
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		
	Баковая аппаратура, флотомашины углеродной флотации, зумпф насосов питания основной флотации	0002		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый	
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		
	Агитационные чаны и флотомашины основной флотации	0003		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	Ксантогенат бутиловый	
	Расходные емкости растворов	0005		Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)	Медный купорос, сода, ксантогенат бутиловый	
				Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)		
				Сероуглерод (519)		
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)		
	Лабораторный корпус. Экспресс лаборатория.	0008		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		
	Металлообработка . Мехпила	0012		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
Металлообработка . Сварочный аппарат	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)					

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Деревообработка возле БРУ. Циркулярная пила	0013		Взвешенные частицы (116)	
	Деревообработка возле БРУ. Рейсмусовый станок			Пыль древесная (1039*)	
	Емкости для приготовления аэрозоля ксантогената и сероуглерода и расходная	0015		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
	Емкости для приготовления купороса и расходная для купороса	0016		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
				Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)	Медный купорос
	Производственные помещения лаборатории	0023		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
			Серная кислота (517)		
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
	Помещение плавки и купели-ции	0024		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Ремонтно-механический цех)	Топливная аппаратура	0027	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'36''	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			
	Паяльник	0033		Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	Припой ПОС-30
		Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)			
	Электросварочный пост	0034		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
	Помещение плавки и купели-ции. Проточная камера электропечь	0041		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
Перерабатывающий комплекс и объекты	Емкость питания фильтрпрес-са	0043	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Емкость питания фильтрпрес-са	0044		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
	Емкости для приготовления соды и расходная для соды	0047		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
				Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Сода
	Спектрометр	0049		Углерод оксид	
	Помещение анализа и обработки богатых проб	0057		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Помещение анализа и обработки бедных руд	0058		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Дизельный генератор	0070	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Бетонно-растворный узел	Парогенератор	0075	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	Дизельное топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Вахтовый поселок	Приготовление обедов. Дез-инфекция помещений	0076	Долгота 81°38'25'' Широта 49°42'25''	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Продукты питания. Дезинфицирующие средства
				Натрий гипохлорид (879*)	
				Этанол (Этиловый спирт) (667)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	
				Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	
				Масло хлопковое (720*)	
				Пыль мучная (491)	
	Стиральные машины. Сушка и глажка белья	0077		диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	Стиральный порошок

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	
				Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Флотомашин основной флотации и флотомашин перемешивания	0078	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
	Помещение лаборатории	0079		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Спектральная №2 . Атомно-абсорбционный спектрометр	0081		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)		
	Спектральная №1. Анализатор серы	0082		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	РВС-1000 м3	0084	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	РВС-1000 м3	0085		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	РВС-1000 м3	0086		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	РГС-75 м3	0087		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	РГС-75 м3	0088		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Отпуск дизтоплива в ж/д цистерны	0089		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	Отпуск дизтоплива в ДГА	0090		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	Отпуск дизтоплива в автоцистерны	0091		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	Отпуск бензина в автоцистерны	0092		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)				
Старая промплощадка основного производства (Установка для сжигания отходов «Костер-1МА»)	Воздуходувный агрегат от бензинового ДВС	1002	Долгота 81°34'58'' Широта 49°42'57''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
АЗС ТОО «БГП»	Резервуары с бензином	1003	Долгота 81°35'43'' Широта 49°43'27''	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Этилбензол (675)	
	Резервуары с дизтопливом	1004		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Перерабатывающий	Атомно-абсорбционный спек-	1007	Долгота 81°36'32''	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Лабораторный корпус)	торметр КВАНТ-2АТ Анализатор серы ELTRA CS580a Helios Анализатор Horiba Атомно-абсорбционный спектрометр КВАН-2АТ ААС спектрометр (AA-240AC Varian)		Широта 49°42'33''	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с электроплитой ES-HF 4060 Шкаф вытяжной ШЛ12.2 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с электроплитой ES-HF 4060 Сушильный шкаф СНОЛ-6,7/350 Шкаф вытяжной ШВЛ12.2 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.2 с нагревательной плитой ES-HF-4060 (LAB-059-21) и нагревательной плитой ES-HF-4060 (LAB-059a-21) Шкаф вытяжной Печь муфельная МИМП-17 П	1008		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азотная кислота (5)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
				Серная кислота (517)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Смеситель С50.0 Бетоносмеситель KITTORY CMU-210 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 (LAB-046-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 (LAB-139-21)	1009	Долгота 81°36'32'' Широта 49°42'33''	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	Потребляемое сырье – шихта (смесь компонентов тигельной плавки: сода кальцинированная, тетраборат натрия, глёт (оксид синца))
				диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Типкал) (887*)	
	Электропечь шахтная тигельная ЭПШТ-24 Электропечь шахтная тигельная ЭПШТ-12 Шкаф вытяжной ШВПэ-1,3.1,2.2,1 с проточной камерной электропечью ЭПК- 24	1010		Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)	Потребляемое сырье – шихта + анализируемая проба
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.2 с нагревательной плитой ES-HF 4060 (LAB-071-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-05.2 с нагревательная плита ES-HF 4060 (LAB-073-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-02 с шейкером лабораторным PSU-20i Муфельная печь МИМП-17П Муфельная печь СНОЛ 8,2/1100 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с геремешивающим устройством ЛАБ-ПУ-02 Шкаф-мойка Шкаф вытяжной	1012		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азотная кислота (5)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
				Серная кислота (517)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Помещение прекурсорной. Разлив соляной кислоты	1013		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
	ДЭС-24кВт	1014		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Старая промпло- щадка основного производства (Руд- ный накопитель № 3)	Рудный накопитель № 3	6001	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алю- миний/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Контейнер для хранения соды	6002		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Сода
	Полигон для испытания ВМ	6003		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	ВМ
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Открытая ремонтно-монтажная площадка)	Электросварочный пост Газорезка	6005	Долгота 81°36'42'' Широта 49°42'35''	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	Электроды
				Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Взвешенные частицы (116)	
Старая промплощадка основного производства (Механическая мастерская завода)	Электросварочный пост Газосварочный пост	6010	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Электроды, пропан-бутановая смесь
				Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Контейнерное топливохранилище	6013	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	Дизельное топливо
				Взвешенные частицы (116)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)	
	Наименование	Номер				
1	2	3	4	5	6	
Участок «Глубокий лог» (отвал вскрышных пород)	Отвал вскрышных пород "Южный"	6015	Долгота 81°36'42'' Широта 49°42'59''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Рудоподготовительный комплекс)	Приемный бункер	6018	Долгота 81°36'30'' Широта 49°42'38''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид)/ в пересчете на алюминий/ (20)	Руда	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)		
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Электросварочный пост	6020	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
	Газосварочный пост	6021			Взвешенные частицы (116)	Пропан-бутановая смесь
					Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
	Сварочный аппарат Электросварочный аппарат Сверлильный станок	6022		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
				Взвешенные частицы (116)		
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
Старая промплощадка основного производства (Ремонтно-механический цех)	Сварочный аппарат (передвижной)	6025	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
	Бензиновый генератор (передвижной)	6026			Взвешенные частицы (116)	Бензин
					Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)		
	Наименование	Номер					
1	2	3	4	5	6		
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)			
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)			
				Формальдегид (Метаналь) (609)			
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Рудо-подготовительный комплекс)	Склад крупнодробленой руды. Погрузчик	6027	Долгота 81°36'30'' Широта 49°42'38''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Крупнодробленая руда		
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)			
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)			
	Склад дробленой руды с галерей конвейера № 2	6028		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда		
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)			
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)			
	Автотранспорт (пыление)	6034		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда		
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)			
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)			
	Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал почвенного слоя № 1		6037	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Почвенный слой
		Буферный склад руды		6042		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/							

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				(406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Топливозаправщик	6051		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6057		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6058		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6059		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Бетонно-растворный узел	Загрузка в бункер инертных материалов	6060	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Весовой конвейер	6061		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Пересыпка материалов в бункер ленточного конвейера	6062		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Ленточный конвейер	6063		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Загрузка цемента в силос	6064		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Цемент
	Пересыпка материалов в бетоносмеситель	6065		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Склад инертных материалов	6066		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
Угольная котельная предприятия	Площадка для складирования угля	6074	Долгота 81°36'20'' Широта 49°42'38''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Уголь

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Транспортировка угля	6075		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Уголь
	Транспортировка золошлаков	6076		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Золоудаление от циклонов	6077		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Площадка ЗШО	6079		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Передвижные электросварочные аппараты	6081		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Взвешенные частицы (116)	
	Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Дизельная световая мачта		6095	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)					
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)					
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)					
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)					
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)					
Формальдегид (Метаналь) (609)					
Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)					
Дизельная световая мачта		6096	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)		
	Наименование	Номер					
1	2	3	4	5	6		
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)			
				Формальдегид (Метаналь) (609)			
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			
	Насосы дизтоплива и бензина	6097	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Дизельное топливо, бензин		
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			
				Бензол (64)			
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			
				Метилбензол (349)			
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			
				Емкость дренажная для светлых н/п	6098	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Нефтепродукты
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
						Бензол (64)	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
						Метилбензол (349)	
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Очистные сооружения	6099		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Нефтепродукты		
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			
				Бензол (64)			
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			
				Метилбензол (349)			
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			
	Погрузо-разгрузочная площадка с перегрузочным местом	6100		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Готовая продукция (концентраты) и прочие грузы		
Вспомогательные площадки для временного хранения ЗШО, применяемые для изготовления	Приемный бункер	6101	Долгота 81°36'24'' Широта 49°43'36''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО		

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
бетонных смесей с замещением песка					
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Грохот	6102	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Сварочный аппарат ARC 160(J65)	6104	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Грохот	6106	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад сырья	6107		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
Бетонно-растворный узел	Промежуточный склад щебня (0-20 мм), ЗШО	6108	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленые ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Промежуточный склад щебня (20-40 мм)	6109	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Промежуточный склад щебня (40-70 мм)	6110		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (0-20 мм)	6111		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (20-40 мм)	6112		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Щебень

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад щебня (40-70 мм)	6113		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Пыление при транспортировке щебня	6114		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Узлы пересыпок	6115		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода, ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Дробилка щековая	6116	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО
	Конвейеры ленточные	6117		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленые ЗШО
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Бензиновый генератор (перемещаемый)	6119	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции	Эстакада разгрузки угля	6120	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	Уголь

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Шалабай				зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Хвостохранилище для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогатительной фабрики	Отвал ПРС №1	6122	Долгота 81°37'41'' Широта 49°42'14''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Хвосты сульфидной флотации
	Отвал ПРС №2	6123		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Хвосты сульфидной флотации
Угольная котельная предприятия	Золоудаление от электрофильтра	6124	Долгота 81°36'20'' Широта 49°42'38''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
Благоустройство территории вдоль ж/д пути № 24 на ж/д станции ТОО «БГП»	Склад разгрузки	6125	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
	Транспортные работы	6126		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
	Склад временного накопления	6127		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
Промышленная разработка месторождения «Бақырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал почвенного слоя № 2	6129	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Почвенный слой
	Дизельные насосы	6130		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Дизельные насосы	6131		Формальдегид (Метаналь) (609)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Склад окисленной руды	6132		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Окисленная руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Промежуточный склад руды № 1	6134		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Промежуточный склад руды № 2	6135		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад строительного грунта № 1	6136		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
	Склад строительного грунта № 5	6140		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
	Временный склад щебня	6157		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Временный склад щебня	6158		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
Вспомогательные площадки для временного хранения ЗШО, применяемые для изготовления бетонных смесей с замещением песка	Площадки временного хранения золошлака	6159	Долгота 81°36'24'' Широта 49°43'36''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал ПРС №3	6160	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	ПРС
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал ПРС №3 (хвостохранилище)	6161	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	ПРС

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Пылящая поверхность дамб	6162		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Склад глины	6163		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	"Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6167		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	"Насосное оборудование"	6168		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Проверка предохранительных клапанов"	6169		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	"Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6170		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	"Насосное оборудование"	6171		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6172		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6173		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6174		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6175		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6176		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Слив газа из автоцестерн	6177		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Слив газа из автоцестерн	6178		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Буровой станок на руде карьер №2 ДВС буровой установки	6203		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы не вскрыше ДВС буровые работы	6204		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Буровая установка (разведка) ДВС буровой установки	6205		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровая установка (разведка) ДВС буровой установки	6206		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Взрывные работы карьер №2 (порода)	6209		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Взрывные работы карьер №2 (руда)	6210		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Добычные работы по руде карьер №2	6213		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Добычные работы по вскрыше карьер №2	6214		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Транспортировка руды карьер №2	6217		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Транспортирование вскрыши карьер №2	6218		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород №1 (внешний)	6219		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород (внутренний отвал)	6220		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород (внутренний отвал №2)	6221		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Топливозаправщик	6222		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Отвал ПРС	6227		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства	
	Отвал ПРС №1	6229		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства	
	Отвал ПРС №2	6230		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства	
	Отвал Северный	6231		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №1 некондиционных руд	6232		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №2 смешанных некондиционных окисленных руд	6233		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №3 смешанных некондиционных руд	6234		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №4 смешанных некондиционных окисленных руд	6235		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород №1	6238		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1 Буровые работы. Рудная зона №1 Взрывные работы. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1 Транспортировка. Рудная зона №1 Электросварочные работы. Рудная зона №1 Покрасочные работы. Рудная зона №1 Ленточные конвейера. Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК №1. Грохот. Рудная зона №1 ДДК №1. Пересыпка. Рудная	6301		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	зона №1 Рудная зона №1			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1	6302		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
	Буровые работы. Рудная зона №1			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	Взрывные работы . Рудная зона №1			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
	Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Транспортировка. Рудная зона №1			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Электросварочные работы. Рудная зона №1			Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
	Покрасочные работы. Рудная зона №1			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
	Ленточные конвейера . Рудная зона №1			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
	Щековая дробилка ДДК №1.			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Грохот. Рудная зона №1			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	ДДК №1. Пересыпка .Рудная зона №1			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
	Рудная зона №1			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-			

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1	6303		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
	ДВС. Буровые работы. Рудная зона №1			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	Взрывные работы. Рудная зона №1			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
	Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Транспортировка. Рудная зона №1			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Электросварочные работы. Рудная зона №1			Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
	Покрасочные работы. Рудная зона №1			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
	Ленточные конвейера. Рудная зона №1			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
	Щековая дробилка ДДК №1.			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Грохот. Рудная зона №1			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
	Карьерные машины. ДВС. Рудная зона №1			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1	6304		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
	ДВС. Буровые работы. Рудная зона №1			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	Взрывные работы. Рудная			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	зона №1			(327)	
	Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Транспортировка . Рудная зона №1			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Электросварочные работы. Рудная зона №1			Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
	Покрасочные работы. Рудная зона №1			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
	Ленточные конвейера . Рудная зона №1			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
	Щековая дробилка ДДК №1. Грохот. Рудная зона №1			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	Карьерные машины. ДВС. Рудная зона №1			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1	6305		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
	ДВС. Буровые работы. Рудная зона №1			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	Взрывные работы . Рудная зона №1			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
	Зачистка и погрузка горной массы. Рудная зона №1			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Транспортировка .Рудная зона №1			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Электросварочные работы. Рудная зона №1			Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
	Покрасочные работы. Рудная			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	зона №1			оксид) (516)	
	Ленточные конвейера . Рудная зона №1			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Щековая дробилка ДДК №1.			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	Грохот. Рудная зона №1			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
	ДДК №1. Пересыпка. Рудная зона №1			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
	Карьерные машины. ДВС.			Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
	Рудная зона №1			Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №2 ДВС.Буровые работы.	6306		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	Рудная зона №2 Взрывные работы. Рудная зона №2			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
	Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №2			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Транспортировка . Рудная зона №2			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Электросварочные работы. Рудная зона №2			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
	Покрасочные работы. Рудная зона №2. Ленточные конвейера. Рудная зона №2			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
	Щекова дробилка ДДК №3. Рудная зона №2 ДДК №3.			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Рудная зона №2. Пересыпки			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №2 ДВС.Буровые работы. Рудная зона №2 Взрывные работы. Рудная зона №2 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №2 Транспортировка . Рудная зона №2 Электросварочные работы. Рудная зона №2 Покрасочные работы. Рудная зона №2. Ленточные конвейера. Рудная зона №2 Щековая дробилка ДДК №3. Рудная зона №2 ДДК №3. Рудная зона №2. Пересыпки	6307		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №2 ДВС.Буровые работы. Рудная зона №2 Взрывные работы. Рудная зона №2 Зачистка и погрузка породы.	6308		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Рудная зона №2 Транспортировка . Рудная зона №2 Электросварочные работы. Рудная зона №2 Покрасочные работы. Рудная зона №2. Ленточные конвейера. Рудная зона №2			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
	Щекова дробилка ДДК №3. Рудная зона №2 ДДК №3. Рудная зона №2. Пересыпки			Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Топливозаправщик. Пдземный рудник	6309		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Перезэкскавация остаточных объемов вскрышных пород		7013	Долгота 81°36'07'' Широта 49°43'47''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода
		7020		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода
На 2033-2034 гг.					
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Баковая аппаратура, флотомашины углеродной флотации, зумпф насосов питания основной флотации	0001	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Баковая аппаратура, флотомашины углеродной флотации, зумпф насосов питания основ-	0002		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)	
	Наименование	Номер				
1	2	3	4	5	6	
	ной флотации					
	Агитационные чаны и флотомашинны основной флотации	0003		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	Ксантогенат бутиловый	
	Расходные емкости растворов	0005		Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)	Медный купорос, сода, ксантогенат бутиловый	
				Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)		
				Сероуглерод (519)		
					Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Лабораторный корпус. Экспресс лаборатория.	0008		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		
	Металлообработка . Мехпила	0012		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
	Металлообработка . Сварочный аппарат			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
	Деревообработка возле БРУ. Циркулярная пила	0013		Взвешенные частицы (116)		
	Деревообработка возле БРУ. Рейсмусовый станок			Пыль древесная (1039*)		
	Емкости для приготовления аэрозоля ксантогената и сероуглерода и расходная	0015		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый	
		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)				
Емкости для приготовления купороса и расходная для купороса	0016	Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)	Медный купорос			
	Производственные помещения лаборатории	0023	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)			
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			
			Серная кислота (517)			
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			
	Помещение плавки и купели-ции	0024	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)			
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			
Перерабатывающий комплекс и объекты	Топливная аппаратура	0027	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'36''	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные		

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
инфраструктуры промплощадки предприятия (Ремонтно-механический цех)	Паяльник	0033		С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Припой ПОС-30
				Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	
				Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	
	Электросварочный пост	0034		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Помещение плавки и купели. Проточная камера электропечь	0041	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Емкость питания фильтрпрес-са	0043		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
	Емкость питания фильтрпрес-са	0044		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Емкости для приготовления соды и расходная для соды	0047		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
	Спектрометр	0049		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Помещение анализа и обработки богатых проб	0057		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Сода
	Помещение анализа и обработки бедных руд	0058		Углерод оксид	
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Дизельный генератор	0070	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
Бетонно-растворный узел	Парогенератор	0075	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Вахтовый поселок	Приготовление обедов. Дез-инфекция помещений	0076	Долгота 81°38'25'' Широта 49°42'25''	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Продукты питания. Дезинфицирующие средства
				Натрий гипохлорид (879*)	
				Этанол (Этиловый спирт) (667)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	
				Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	
				Масло хлопковое (720*)	
				Пыль мучная (491)	
	Стиральные машины. Сушка и глажка белья	0077		диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	Стиральный порошок
				Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	
				Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Флотомашин основной флотации и флотомашины пере-чистки	0078	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
	Помещение лаборатории	0079		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Спектральная №2 . Атомно-абсорбционный спектрометр	0081		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)		
	Спектральная №1. Анализатор серы	0082		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	РВС-1000 м3	0084	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	РВС-1000 м3	0085		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	РВС-1000 м3	0086		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	РГС-75 м3	0087		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)		
	Наименование	Номер					
1	2	3	4	5	6		
	РГС-75 м3	0088		Бензол (64)			
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			
				Метилбензол (349)			
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин		
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			
				Бензол (64)			
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			
				Метилбензол (349)			
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)			
				Отпуск дизтоплива в ж/д цистерны	0089	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
				Отпуск дизтоплива в ДГА	0090	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
				Отпуск дизтоплива в автоцистерны	0091	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
				Отпуск бензина в автоцистерны	0092	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
						Бензол (64)	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)						
	Метилбензол (349)						
	Старая промплощадка основного производства (Установка для сжигания отходов «Костер-1МА»)	Воздуходувный агрегат от бензинового ДВС		1002	Долгота 81°34'58'' Широта 49°42'57''	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Бензин
						Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)							
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)							
Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)							
Формальдегид (Метаналь) (609)							
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные			

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
АЗС ТОО «БГП»	Резервуары с бензином	1003	Долгота 81°35'43'' Широта 49°43'27''	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Этилбензол (675)	
	Резервуары с дизтопливом	1004		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры предприятия (Лабораторный корпус)	Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ-2АТ Анализатор серы ELTRA CS580a Helios Анализатор Horiba Атомно-абсорбционный спектрометр КВАН-2АТ ААС спектрометр (AA-240AC Varian)	1007		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с электроплитой ES-HF 4060 Шкаф вытяжной ШЛ12.2 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с электроплитой ES-HF 4060 Сушильный шкаф ШОЛ-6,7/350 Шкаф вытяжной ШВЛ12.2 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.2 с нагревательной плитой ES-HF-4060 (LAB-059-21) и нагревательной плитой ES-HF-4060 (LAB-059a-21) Шкаф вытяжной Печь муфельная МИМП-17 П	1008	Долгота 81°36'32'' Широта 49°42'33''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азотная кислота (5)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
				Серная кислота (517)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)	
	Наименование	Номер				
1	2	3	4	5	6	
	Смеситель С50.0 Бетоносмеситель KITTORY CMU-210 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 (LAB-046-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 (LAB-139-21)	1009	Долгота 81°36'32'' Широта 49°42'33''	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	Потребляемое сырье – шихта (смесь компонентов тигельной плавки: сода кальцинированная, тетраборат натрия, глёт (оксид синца))	
				диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)		
	Электропечь шахтная тигельная ЭПШТ-24 Электропечь шахтная тигельная ЭПШТ-12 Шкаф вытяжной ШВПэ-1,3.1,2.2,1 с проточной камерной электропечью ЭПК- 24	1010		Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)	Потребляемое сырье – шихта + анализируемая проба	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.2 с нагревательной плитой ES-HF 4060 (LAB-071-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-05.2 с нагревательная плита ES-HF 4060 (LAB-073-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-02 с шейкером лабораторным PSU-20i Муфельная печь МИМП-17П Муфельная печь СНОЛ 8,2/1100 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с геремешивающим устройством ЛАБ-ПУ-02 Шкаф-мойка Шкаф вытяжной	1012		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
				Азотная кислота (5)		
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
				Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)		
				Серная кислота (517)		
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
		1013			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
		ДЭС-24кВт		1014		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)			
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV)			

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Старая промплощадка основного производства (Рудный накопитель № 3)	Рудный накопитель № 3	6001	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Контейнер для хранения соды	6002		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Сода
	Полигон для испытания ВМ	6003		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	ВМ
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Открытая ремонтно-монтажная площадка)	Электросварочный пост Газорезка	6005	Долгота 81°36'42'' Широта 49°42'35''	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	Электроды
				Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Взвешенные частицы (116)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Старая промплощадка основного производства (Механическая мастерская завода)	Электросварочный пост Газосварочный пост	6010	Долгота 81°34′59″ Широта 49°42′58″	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды, пропан-бутановая смесь
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Контейнерное топливохранилище	6013	Долгота 81°36′29″ Широта 49°42′34″	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Участок «Глубокий лог» (отвал вскрышных пород)	Отвал вскрышных пород "Южный"	6015	Долгота 81°36′42″ Широта 49°42′59″	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Рудоподготовительный комплекс)	Приемный бункер	6018	Долгота 81°36′30″ Широта 49°42′38″	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид)/ в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Электросварочный пост	6020	Долгота 81°34′59″ Широта 49°42′58″	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
	Газосварочный пост	6021		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Пропан-бутановая смесь
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Сварочный аппарат Электросварочный аппарат Сверлильный станок	6022		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Старая промплощадка основного производства (Ремонтно-механический цех)	Сварочный аппарат (передвижной)	6025	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
	Бензиновый генератор (передвижной)	6026		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Рудоподготовительный комплекс)	Склад крупнодробленой руды. Погрузчик	6027	Долгота 81°36'30'' Широта 49°42'38''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Крупнодробленая руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад дробленой руды с галереей конвейера № 2	6028		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Автотранспорт (пыление)	6034			Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алю-

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				миний/ (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал почвенного слоя № 1	6037	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Почвенный слой
	Буферный склад руды	6042		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Топливозаправщик	6051		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6057		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
	Дизельная световая мачта	6058		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6059		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Бетонно-растворный узел	Загрузка в бункер инертных материалов	6060	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Весовой конвейер	6061		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Пересыпка материалов в бункер ленточного конвейера	6062		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Ленточный конвейер	6063		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Загрузка цемента в силос	6064		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Цемент

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Пересыпка материалов в бетоносмеситель	6065		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Склад инертных материалов	6066		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
Угольная котельная предприятия	Площадка для складирования угля	6074	Долгота 81°36'20'' Широта 49°42'38''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Уголь
	Транспортировка угля	6075		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Уголь
	Транспортировка золошлаков	6076		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Золоудаление от циклонов	6077		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Площадка ЗШО	6079		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Передвижные электросварочные аппараты	6081		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Взвешенные частицы (116)	
Промышленная разработка месторождения «Бақырчик»	Дизельная световая мачта	6095	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
открытым способом (Карьер)				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6096		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	Насосы дизтоплива и бензина	6097	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Дизельное топливо, бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
		6098		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Нефтепродукты
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
		6099		Метилбензол (349)	Нефтепродукты
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Погрузо-разгрузочная площадка с перегрузочным местом	6100		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Готовая продукция (концентраты) и прочие грузы
Вспомогательные площадки для временного хранения ЗШО, применяемые для изготовления бетонных смесей с замещением песка	Приемный бункер	6101	Долгота 81°36'24'' Широта 49°43'36''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Грохот	6102	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Сварочный аппарат ARC 160(J65)	6104	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Грохот	6106	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад сырья	6107		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
Бетонно-растворный узел	Промежуточный склад щебня (0-20 мм), ЗШО	6108	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	Дробленые ЗШО

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Промежуточный склад щебня (20-40 мм)	6109	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Промежуточный склад щебня (40-70 мм)	6110		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (0-20 мм)	6111		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (20-40 мм)	6112		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (40-70 мм)	6113		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Пыление при транспортировке щебня	6114		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Узлы пересыпок	6115		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода, ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Дробилка щековая	6116	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО
	Конвейеры ленточные	6117		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	Дробленые ЗШО

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Бензиновый генератор (перемобильной)	6119	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	Эстакада разгрузки угля	6120	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Уголь
Хвостохранилище для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогатительной фабрики	Отвал ПРС №1	6122	Долгота 81°37'41'' Широта 49°42'14''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Хвосты сульфидной флотации
	Отвал ПРС №2	6123		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Хвосты сульфидной флотации
Угольная котельная предприятия	Золуудаление от электрофиль-тра	6124	Долгота 81°36'20'' Широта 49°42'38''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
Благоустройство территории вдоль ж/д пути № 24 на ж/д станции ТОО «БГП»	Склад разгрузки	6125	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
	Транспортные работы	6126		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Склад временного накопления	6127		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал почвенного слоя № 2	6129	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Почвенный слой
	Дизельные насосы	6130		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
	Дизельные насосы	6131		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
	Склад окисленной руды	6132		Формальдегид (Метаналь) (609)	Окисленная руда
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
					Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Промежуточный склад руды № 1	6134		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Промежуточный склад руды № 2	6135		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад строительного грунта № 1	6136		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
	Склад строительного грунта № 5	6140		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
Временный склад щебня	6157		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень	
Временный склад щебня	6158		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень	
Вспомогательные площадки для временного хранения	Площадки временного хранения золотшлака	6159	Долгота 81°36'24'' Широта 49°43'36''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	Недробленые ЗШО

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
ЗПО, применяемые для изготовления бетонных смесей с замещением песка				зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал ПРС №3	6160	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	ПРС
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал ПРС №3 (хвостохранилище)	6161	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	ПРС
	Пылящая поверхность дамб	6162		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Склад глины	6163		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	"Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6167		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	"Насосное оборудование"	6168		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Проверка предохранительных клапанов"	6169		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	"Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6170		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	"Насосное оборудование"	6171		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Насосное оборудование. Про-	6172		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	верка предохранительных клапанов"			Этантiol (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6173		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6174		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6175		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6176		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Слив газа из автоцестерн	6177		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Слив газа из автоцестерн	6178		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Буровой станок на руде карьер №2 ДВС буровой установки	6203		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы не вскрыше	6204		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	ДВС буровые работы			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровая установка (разведка) ДВС буровой установки	6205		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Буровая установка (разведка) ДВС буровой установки	6206		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Взрывные работы карьер №2 (порода)	6209		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Взрывные работа карьер №2 (руда)	6210		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Добычные работы по руде карьер №2	6213		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Добычные работы по вскрыше карьер №2	6214		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Транспортировка руды карьер №2	6217		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Транспортирование вскрыши карьер №2	6218		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород №1 (внешний)	6219		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород (внутренний отвал)	6220		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород (внутренний отвал №2)	6221		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Топливозаправщик	6222		Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Отвал ПРС	6227		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства)	
	Отвал ПРС №1	6229		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства)	
	Отвал ПРС №2	6230		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства)	
	Отвал Северный	6231		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №1 некондиционных руд	6232		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №2 смешанных некондиционных окисленных руд	6233		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №3 смешанных некондиционных руд	6234		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №4 смешанных некондиционных окисленных руд	6235		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород №1	6238		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы . Рудная зона №1	6301		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
	ДВС.Буровые работы . Рудная зона №1			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
	Взрывные работы. Рудная зона			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	№1 Зачистка и погрузка руды. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №1 Транспортировка. Рудная зона №1 Электросварочные работы. Рудная зона №1 Покрасочные работы. Рудная зона №1 Ленточные конвейера. Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК №1. Рудная зона №1 ДДК №1. Рудная зона №1. Пересыпка			(327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	"Буровые работы . Рудная зона №1 ДВС.Буровые работы . Рудная зона №1 Взрывные работы. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка руды. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №1 Транспортировка. Рудная зона №1 Электросварочные работы.	6302		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Рудная зона №1 Покрасочные работы. Рудная зона №1 Ленточные конвейера. Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК №1. Рудная зона №1"			оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы . Рудная зона №1 ДВС.Буровые работы . Рудная зона №1 Взрывные работы. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка руды. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №1 Транспортировка. Рудная зона №1 Электросварочные работы. Рудная зона №1 Покрасочные работы. Рудная	6303		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	зона №1 Ленточные конвейера. Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК №1. Рудная зона №1			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы . Рудная зона №1 ДВС.Буровые работы . Рудная зона №1 Взрывные работы. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка руды. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №1 Транспортировка. Рудная зона №1 Электросварочные работы. Рудная зона №1 Покрасочные работы. Рудная зона №1 Ленточные конвейера. Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК №1. Рудная зона №1	6304		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы . Рудная зона №1 ДВС.Буровые работы . Рудная зона №1 Взрывные работы. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка руды. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №1 Транспортировка. Рудная зона №1 Электросварочные работы. Рудная зона №1 Покрасочные работы. Рудная зона №1 Ленточные конвейера. Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК №1. Рудная зона №1 ДДК №1.Рудная зона №1. Пересыпка	6305		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона	6306		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триок-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
№2 ДВС.Буровые работы. Рудная зона №2 Взрывные работы. Рудная зона №2 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №2 Транспортировка . Рудная зона №2 Электросварочные работы. Рудная зона №2 Покрасочные работы. Рудная зона №2. Ленточные конвейера. Рудная зона №2 Щековая дробилка ДДК №3. Рудная зона №2 ДДК №3. Рудная зона №2. Пересыпки				сид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Буровые работы. Рудная зона №2 ДВС.Буровые работы. Рудная зона №2 Взрывные работы. Рудная зона №2 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №2 Транспортировка . Рудная зона №2 Электросварочные работы. Рудная зона №2 Покрасочные работы. Рудная		6307		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фто-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	зона №2. Ленточные конвейера. Рудная зона №2 Щековая дробилка ДДК №3. Рудная зона №2 ДДК №3. Рудная зона №2. Пересыпки			рид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №2 ДВС.Буровые работы. Рудная зона №2 Взрывные работы. Рудная зона №2 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №2 Транспортировка . Рудная зона №2 Электросварочные работы. Рудная зона №2 Покрасочные работы. Рудная зона №2. Ленточные конвейера. Рудная зона №2 Щековая дробилка ДДК №3. Рудная зона №2 ДДК №3. Рудная зона №2. Пересыпки	6308		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Топливозаправщик. Пдземный рудник	6309		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Перезкскавация остаточных объемов вскрышных пород		7013	Долгота 81°36'07'' Широта 49°43'47''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода
		7020		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода
На 2035 г.					
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Баковая аппаратура, флотомашины углеродной флотации, зумпф насосов питания основной флотации	0001	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Баковая аппаратура, флотомашины углеродной флотации, зумпф насосов питания основной флотации	0002		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Агитационные чаны и флотомашины основной флотации	0003		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	Ксантогенат бутиловый
	Расходные емкости растворов	0005		Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)	Медный купорос, сода, ксантогенат бутиловый
				Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	
				Сероуглерод (519)	
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Лабораторный корпус. Экспресс лаборатория.	0008		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Металлообработка . Мехпила	0012		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
	Металлообработка . Сварочный аппарат			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	Деревообработка возле БРУ. Циркулярная пила	0013		Взвешенные частицы (116)	
				Деревообработка возле БРУ. Рейсмусовый станок	Пыль древесная (1039*)

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Емкости для приготовления аэрозоля ксантогената и сероуглерода и расходная	0015		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Емкости для приготовления купороса и расходная для купороса	0016		Медь (II) сульфат /в пересчете на медь/ (Медь сернокислая) (330)	Медный купорос
	Производственные помещения лаборатории	0023		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Серная кислота (517)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
	Помещение плавки и купели	0024		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Ремонтно-механический цех)	Топливная аппаратура	0027	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'36''	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Паяльник	0033		Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	Припой ПОС-30
				Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	
	Электросварочный пост	0034		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
	Помещение плавки и купели. Проточная камера электропечь	0041		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Емкость питания фильтрпрес-са	0043	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Емкость питания фильтрпрес-са	0044		Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
				Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	
	Емкости для приготовления	0047		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Сода

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	соды и расходная для соды				
	Спектрометр	0049		Углерод оксид	
	Помещение анализа и обработки богатых проб	0057		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Помещение анализа и обработки бедных руд	0058		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Дизельный генератор	0070	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Бетонно-растворный узел	Парогенератор	0075	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	Дизельное топливо
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Вахтовый поселок	Приготовление обедов. Дезинфекция помещений	0076	Долгота 81°38'25'' Широта 49°42'25''	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Продукты питания. Дезинфицирующие средства
				Натрий гипохлорид (879*)	
				Этанол (Этиловый спирт) (667)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	
				Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	
				Масло хлопковое (720*)	
				Пыль мучная (491)	
	Стиральные машины. Сушка и глажка белья	0077		диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	Стиральный порошок
				Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	
				Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Флотомашин основной флотации и флотомашины пере- чистки	0078	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Сероуглерод (519)	Ксантогенат бутиловый
	Помещение лаборатории	0079		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Спектральная №2 . Атомно- абсорбционный спектрометр	0081		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Спектральная №1. Анализатор серы	0082		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	PBC-1000 м3	0084	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PBC-1000 м3	0085		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PBC-1000 м3	0086		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	PГC-75 м3	0087		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	PГC-75 м3	0088		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Отпуск дизтоплива в ж/д цистерны	0089		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	Отпуск дизтоплива в ДГА	0090		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	Дизельное топливо

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
	Отпуск дизтоплива в автоцистерны	0091		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Отпуск бензина в автоцистерны	0092		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Старая промплощадка основного производства (Установка для сжигания отходов «Костер-1МА»)	Воздуходувный агрегат от бензинового ДВС	1002	Долгота 81°34'58'' Широта 49°42'57''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
АЗС ТОО «БГП»	Резервуары с бензином	1003	Долгота 81°35'43'' Широта 49°43'27''	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Бензин
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Этилбензол (675)	
	Резервуары с дизтопливом	1004		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки	Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ-2АТ Анализатор серы ELTRA CS580a Helios	1007	Долгота 81°36'32'' Широта 49°42'33''	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
предприятия (Лабораторный корпус)	Анализатор Horiba Атомно-абсорбционный спектрометр КВАН-2АТ ААС спектрометр (АА-240АС Varian)				
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с электроплитой ES-HF 4060 Шкаф вытяжной ШЛ12.2 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с электроплитой ES-HF 4060 Сушильный шкаф ШОЛ-6,7/350 Шкаф вытяжной ШВЛ12.2 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.2 с нагревательной плитой ES-HF-4060 (LAB-059-21) и нагревательной плитой ES-HF-4060 (LAB-059a-21) Шкаф вытяжной Печь муфельная МИМП-17 П	1008		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азотная кислота (5) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) Серная кислота (517) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Смеситель С50.0 Бетоносмеситель KITTORY CMU-210 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 (LAB-046-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 (LAB-139-21)	1009		диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	Потребляемое сырье – шихта (смесь компонентов тигельной плавки: сода кальцинированная, тетраборат натрия, глёт (оксид синца))
	Электропечь шахтная тигельная ЭПШТ-24 Электропечь шахтная тигельная ЭПШТ-12 Шкаф вытяжной ШВПэ-1,3.1,2.2,1 с проточной камерной электропечью ЭПК- 24	1010	Долгота 81°36'32'' Широта 49°42'33''	Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	Потребляемое сырье – шихта + анализируемая проба
	Шкаф вытяжной ШВЛ-06.2 с нагревательной плитой ES-HF	1012		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азотная кислота (5)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	4060 (LAB-071-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-05.2 с нагревательная плита ES-HF 4060 (LAB-073-21) Шкаф вытяжной ШВЛ-02 с шейкером лабораторным PSU-20i Муфельная печь МИМП-17П Муфельная печь СНОЛ 8,2/1100 Шкаф вытяжной ШВЛ-06.1 с геремешивающим устройством ЛАБ-ПУ-02 Шкаф-мойка Шкаф вытяжной			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
				Серная кислота (517)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Помещение прекурсорной. Разлив соляной кислоты	1013		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
	ДЭС-24кВт	1014		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Старая промпло- щадка основного производства (Руд- ный накопитель № 3)	Рудный накопитель № 3	6001	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алю- миний/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини- стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Контейнер для хранения соды	6002		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	Сода
	Полигон для испытания ВМ	6003		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	ВМ
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Открытая ремонтно-монтажная площадка)	Электросварочный пост Газорезка	6005	Долгота 81°36'42'' Широта 49°42'35''	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	Электроды
				Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Взвешенные частицы (116)	
Старая промплощадка основного производства (Механическая мастерская завода)	Электросварочный пост Газосварочный пост	6010	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Электроды, пропан-бутановая смесь
				Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Главный корпус ОФ)	Контейнерное топливохранилище	6013	Долгота 81°36'29'' Широта 49°42'34''	Взвешенные частицы (116)	Дизельное топливо
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Участок «Глубокий лог» (отвал вскрыши-	Отвал вскрышных пород "Южный"	6015	Долгота 81°36'42'' Широта 49°42'59''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	Вскрышная порода

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
ных пород)				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Рудоподготовительный комплекс)	Приемный бункер	6018	Долгота 81°36′30″ Широта 49°42′38″	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид)/ в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Электросварочный пост	6020	Долгота 81°34′59″ Широта 49°42′58″	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
	Газосварочный пост	6021		Взвешенные частицы (116)	Пропан-бутановая смесь
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Сварочный аппарат Электросварочный аппарат Сверлильный станок	6022		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Старая промплощадка основного производства (Ремонтно-механический цех)	Сварочный аппарат (передвижной)	6025	Долгота 81°34′59″ Широта 49°42′58″	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
	Бензиновый генератор (передвижной)	6026		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
			Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Перерабатывающий комплекс и объекты инфраструктуры промплощадки предприятия (Рудоподготовительный комплекс)	Склад крупнодробленой руды. Погрузчик	6027	Долгота 81°36'30'' Широта 49°42'38''	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Крупнодробленая руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад дробленой руды с галерей конвейера № 2	6028		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Автотранспорт (пыление)	6034		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Промышленная разработка месторождения «Бақырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал почвенного слоя № 1	6037	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Почвенный слой
	Буферный склад руды	6042		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)			
	Наименование	Номер						
1	2	3	4	5	6			
				(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)				
	Топливозаправщик	6051		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	Дизельное топливо			
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)				
	Дизельная световая мачта	6057		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо			
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)				
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)				
				Формальдегид (Метаналь) (609)				
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)				
				Дизельная световая мачта		6058	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)							
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)							
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)							
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)							
	Формальдегид (Метаналь) (609)							
	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)							
	Дизельная световая мачта	6059		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо			
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)				
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)				
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)				
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)				

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Бетонно-растворный узел				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Загрузка в бункер инертных материалов	6060	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Весовой конвейер	6061		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Пересыпка материалов в бункер ленточного конвейера	6062		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Ленточный конвейер	6063		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Загрузка цемента в силос	6064		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Цемент
	Пересыпка материалов в бетоносмеситель	6065		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
	Склад инертных материалов	6066		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленные ЗШО
Угольная котельная предприятия	Площадка для складирования угля	6074	Долгота 81°36'20'' Широта 49°42'38''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Уголь
	Транспортировка угля	6075		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел,	Уголь

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Транспортировка золошлаков	6076		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Золоудаление от циклонов	6077		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Площадка ЗШО	6079		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
	Передвижные электросварочные аппараты	6081		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Взвешенные частицы (116)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Дизельная световая мачта	6095	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дизельная световая мачта	6096		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	Насосы дизтоплива и бензина	6097	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Дизельное топливо, бензин
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Емкость дренажная для светлых н/п	6098		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Нефтепродукты
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Очистные сооружения	6099		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	Нефтепродукты
				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Погрузо-разгрузочная площадка с перегрузочным местом	6100		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Готовая продукция (концентраты) и прочие грузы
Вспомогательные площадки для временного хранения ЗШО, применяемые для изготовления бетонных смесей с замещением песка	Приемный бункер	6101	Долгота 81°36'24'' Широта 49°43'36''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Грохот	6102	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Сварочный аппарат ARC 160(J65)	6104	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	Электроды
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Взвешенные частицы (116)	
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Грохот	6106	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад сырья	6107		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
Бетонно-растворный узел	Промежуточный склад щебня (0-20 мм), ЗШО	6108	Долгота 81°34'49'' Широта 49°42'58''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленые ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Промежуточный склад щебня (20-40 мм)	6109	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Промежуточный склад щебня (40-70 мм)	6110		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (0-20 мм)	6111		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Склад щебня (20-40 мм)	6112		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад щебня (40-70 мм)	6113		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Пыление при транспортировке щебня	6114		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Узлы пересыпок	6115		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода, ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер). ДСК	Дробилка щековая	6116	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО
	Конвейеры ленточные	6117		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Дробленые ЗШО
Старая промплощадка основного производства (Промплощадка)	Бензиновый генератор (передвижной)	6119	Долгота 81°34'59'' Широта 49°42'58''	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Железнодорожный тупик со складом ГСМ на станции Шалабай	Эстакада разгрузки угля	6120	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Уголь
Хвостохранилище	Отвал ПРС №1	6122	Долгота 81°37'41''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	Хвосты сульфидной

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогатительной фабрики			Широта 49°42'14''	(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	флотации
	Отвал ПРС №2	6123		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Хвосты сульфидной флотации
Угольная котельная предприятия	Золуудаление от электрофильтра	6124	Долгота 81°36'20'' Широта 49°42'38''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	ЗШО
Благоустройство территории вдоль ж/д пути № 24 на ж/д станции ТОО «БГП»	Склад разгрузки	6125	Долгота 81°35'23'' Широта 49°43'7''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
	Транспортные работы	6126		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
	Склад временного накопления	6127		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Сыпучие материалы
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал почвенного слоя № 2	6129	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	Почвенный слой
	Дизельные насосы	6130		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизельное топливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Дизельные насосы	6131		С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Склад окисленной руды	6132		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Окисленная руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Промежуточный склад руды № 1	6134		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Промежуточный склад руды № 2	6135		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)	Руда
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Склад строительного грунта №1	6136		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
	Склад строительного грунта №5	6140		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Горная порода
	Временный склад щебня	6157		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
	Временный склад щебня	6158		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Щебень
Вспомогательные площадки для временного хранения ЗШО, применяемые для изготовления бетонных смесей с замещением песка	Площадки временного хранения золошлака	6159	Долгота 81°36'24'' Широта 49°43'36''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Недробленые ЗШО
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал ПРС №3	6160	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	ПРС
Промышленная разработка месторождения «Бакырчик» открытым способом (Карьер)	Отвал ПРС №3 (хвостохранилище)	6161	Долгота 81°34'33'' Широта 49°43'51''	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	ПРС
	Пылящая поверхность дамб	6162		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел,	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	
	Склад глины	6163		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	"Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6167		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	"Насосное оборудование"	6168		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Проверка предохранительных клапанов"	6169		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	"Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6170		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	"Насосное оборудование"	6171		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Насосное оборудование. Проверка предохранительных клапанов"	6172		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6173		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6174		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6175		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Заправка баллонов автотранспорта	6176		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантiol (668)	
	Слив газа из автоцестерн	6177		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Этантиол (668)	
	Слив газа из автоцестерн	6178		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
				Этантиол (668)	
	Отвал вскрышных пород (внутренний отвал)	6220		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород (внутренний отвал №2)	6221		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал ПРС	6227		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства)	
	Отвал ПРС №1	6229		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства)	
	Отвал ПРС №2	6230		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства)	
	Отвал Северный	6231		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №1 некондиционных руд	6232		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №2 смешанных некондиционных окисленных руд	6233		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глини-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				стый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №3 смешанных некондиционных руд	6234		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал №4 смешанных некондиционных окисленных руд	6235		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Отвал вскрышных пород №1	6238		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1 ДВС.Буровые работы. Рудная зона №1 Взрывные работы. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка руды. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №1 Транспортировка. Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК-1. Рудная зона №1.	6301		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1 ДВС.Буровые работы. Рудная зона №1 Взрывные работы. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка руды. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка породы.	6302		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Рудная зона №1 Транспортировка. Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК-1. Рудная зона №1.			(406)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1 ДВС.Буровые работы. Рудная зона №1 Взрывные работы. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка руды. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка пород. Рудная зона №1 Транспортировка. Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК-1. Рудная зона №1.	6303		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фто-	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				рид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1 ДВС.Буровые работы. Рудная зона №1 Взрывные работы. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка руды. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №1 Транспортировка. Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК-1. Рудная зона №1.	6304		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №1 ДВС.Буровые работы. Рудная зона №1 Взрывные работы. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка руды. Рудная зона №1 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №1 Транспортировка. Рудная зона №1 Щековая дробилка ДДК-1. Рудная зона №1.	6305		Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	
				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №2 ДВС.Буровые работы. Рудная зона №2 Взрывные ра-	6306		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	боты. Рудная зона №2 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №2 Транспортировка. Рудная зона №2 Электросварочные работы. Рудная зона №2 Покрасочные работы. Рудная зона №2. Ленточные конвейера. Рудная зона №2 Щековая дробилка ДДК №3. Рудная зона №2 ДДК №3. Рудная зона №2. Пересыпки			(327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №2 ДВС. Буровые работы. Рудная зона №2 Взрывные работы. Рудная зона №2 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №2 Транспортировка. Рудная зона №2 Электросварочные работы. Рудная зона №2 Покрасочные работы. Рудная зона №2. Ленточные конвейера. Рудная	6307		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	зона №2 Щековая дробилка ДДК №3. Рудная зона №2 ДДК №3. Рудная зона №2. Пересыпки			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Буровые работы. Рудная зона №2 ДВС.Буровые работы. Рудная зона №2 Взрывные работы. Рудная зона №2 Зачистка и погрузка породы. Рудная зона №2 Транспортировка . Рудная зона №2 Электросварочные работы. Рудная зона №2 Покрасочные работы. Рудная зона №2. Ленточные конвейера. Рудная зона №2	6308		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
	Щековая дробилка ДДК №3. Рудная зона №2 ДДК №3. Рудная зона №2. Пересыпки			Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Топливозаправщик. Подземный рудник	6309		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
Переэкскавация остаточных объемов вскрышных пород		7013	Долгота 81°36′07″ Широта 49°43′47″	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода
		7020		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Вскрышная порода
Строительные работы					
(«Реконструкция хвостохранилища для складирования хвостов сульфидной флотации и углеродного продукта обогащательной фабрики ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»)					
2026 год					
Строительно-монтажные работы	ДЭС-130 кВт	7004		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Отвал ПРС №4	7006		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Автодорога №1 Транспортировка ПРС, щебня, грунта	7037		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Автодорога №2 Транспортировка ПРС, щебня, грунта	7038		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
Автодорога №5 Транспортировка ПГС, щебня	7041		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		
Хвостохранилище 6-я очередь. Ограждающая дамба №1 (сня-	7042		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	тие ПРС) Транспортировка				
	"Хвостохранилище 6-я очередь. Ограждающая дамба №1 (снятие суглинистого грунта) Хвостохранилище 6-я очередь. Ограждающая дамба №1 (планировка основания, отсыпка тела дамбы, планировочные работы) Транспортировка грунта, глины Хвостохранилище 6-я очередь. Ограждающая дамба №1 (отсыпка, формирование)"	7043		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство гидроизоляционного экрана Устройство гидроизоляционного экрана (транспортировка) Устройство гидроизоляционного экрана (отсыпка, формирование)	7044		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство проезда из щебня Устройство проезда из щебня (транспортировка) Устройство проезда из щебня (устройство, формирование)	7045		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Хвостохранилище 6-я очередь. Ограждающая дамба №2 (планировка основания, отсыпка тела дамбы, планировочные работы) Хвостохранилище 6-я очередь. Ограждающая дамба №2 (транспортировка) Хвостохранилище 6-я очередь. Ограждающая дамба №2 (от-	7046		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	сыпка, формирование)				
	Устройство гидроизоляционного экрана Устройство гидроизоляционного экрана (транспортировка) Устройство гидроизоляционного экрана (отсыпка, формирование)	7047		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство проезда из щебня Устройство проезда из щебня (транспортировка) Устройство проезда из щебня (устройство, формирование)	7048		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Открытый склад глины (су-глинка)	7073		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
2027 год					
	Сварочные работы	7001		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	
	ДЭС-130 кВт	7004		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	
	Отвал ПРС №4	7006		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Хвостохранилище 6-я очередь. Ограждающая дамба №1 (снятие ПРС) Транспортировка	7042		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	"Хвостохранилище 6-я оче-	7043		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	редь. Ограждающая дамба №1 (снятие суглинистого грунта) Хвостохранилище 6-я очередь. Ограждающая дамба №1 (планировка основания, отсыпка тела дамбы, планировочные работы) Транспортировка грунта, глины Хвостохранилище 6-я очередь. Ограждающая дамба №1 (отсыпка, формирование)"				
	Устройство гидроизоляционного экрана Устройство гидроизоляционного экрана (транспортировка) Устройство гидроизоляционного экрана (отсыпка, формирование)	7044		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство проезда из щебня Устройство проезда из щебня (транспортировка) Устройство проезда из щебня (устройство, формирование)	7045		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Хвостохранилище 6-я очередь. Лож хвостохранилища (снятие, погрузка ПРС) Хвостохранилище 6-я очередь. Лож хвостохранилища (транспортировка)	7049		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство гидроизоляционного экрана Устройство гидроизоляционного экрана (транспортировка) Устройство гидроизоляционного экрана (отсыпка, формирование)	7050		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Открытый склад глины (су-глинка)	7073		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
2030 год					
	ДЭС-130 кВт	7004		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Отвал ПРС №4	7006		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Автодорога №1 Транспортировка ПРС, щебня, грунта	7037		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Автодорога №2 Транспортировка ПРС, щебня, грунта	7038		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Автодорога №5 Транспортировка ПГС, щебня	7041		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Хвостохранилище 7-я очередь. Ограждающая дамба №1 (снятие, погрузка ПРС) Хвостохранилище 7-я очередь. Ограждающая дамба №1 (транспортировка)	7051		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Хвостохранилище 7-я очередь. Ограждающая дамба №1 Хвостохранилище 7-я очередь. Ограждающая дамба №1 (транспортировка) Хвостохранилище 7-я очередь. Ограждающая дамба №1 (от-	7052		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	сыпка, формирование)				
	Устройство гидроизоляционного экрана Устройство гидроизоляционного экрана (транспортировка) Устройство гидроизоляционного экрана (отсыпка, формирование)	7053		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство проезда из щебня на гребне огр. дамбы №1 Устройство проезда из щебня на гребне огр. дамбы №1 (транспортировка) Устройство проезда из щебня на гребне огр. дамбы №1 (устройство, формирование)	7054		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Открытый склад глины (су-глинка)	7073		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
2031 год					
	Сварочные работы	7001		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	
	ДЭС-130 кВт	7004		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Хвостохранилище 7-я очередь. Ограждающая дамба №1 (снятие, погрузка ПРС) Хвостохранилище 7-я очередь.	7051		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Ограждающая дамба №1 (транспортировка)				
	Хвостохранилище 7-я очередь. Ограждающая дамба №1 Хвостохранилище 7-я очередь. Ограждающая дамба №1 (транспортировка) Хвостохранилище 7-я очередь. Ограждающая дамба №1 (отсыпка, формирование)	7052		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство гидроизоляционного экрана Устройство гидроизоляционного экрана (транспортировка) Устройство гидроизоляционного экрана (отсыпка, формирование)	7053		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство проезда из щебня на гребне огр. дамбы №1 Устройство проезда из щебня на гребне огр. дамбы №1 (транспортировка) Устройство проезда из щебня на гребне огр. дамбы №1 (устройство, формирование)	7054		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Хвостохранилище 7-я очередь. Ограждающая дамба №2 (снятие ПРС) Хвостохранилище 7-я очередь. Ограждающая дамба №2 (транспортировка)	7055		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Хвостохранилище 7-я очередь. Ограждающая дамба №2 (планировка, отсыпка) Хвостохранилище 7-я очередь. Ограждающая дамба №2 (транспортировка)	7056		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Хвостохранилище 7-я очередь. Ограждающая дамба №2 (отсыпка, формирование)				
	Устройство гидроизоляционного экрана Устройство гидроизоляционного экрана (транспортировка) Устройство гидроизоляционного экрана (отсыпка, формирование)	7057		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство проезда из щебня на гребне огр. дамбы №2 Устройство проезда из щебня на гребне огр. дамбы №2 (транспортировка) Устройство проезда из щебня на гребне огр. дамбы №2 (устройство, формирование)	7058		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Хвостохранилище 7-я очередь. Ложе хвостохранилища (снятие ПРС) Хвостохранилище 7-я очередь. Ложе хвостохранилища (транспортировка)	7059		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Хвостохранилище 7-я очередь. Ложе хвостохранилища. Устройство гидроиз-го экрана Хвостохранилище 7-я очередь. Ложе хвостохранилища. Устройство гидроиз-го экрана (транспортировка) Хвостохранилище 7-я очередь. Ложе хвостохранилища. Устройство гидроиз-го экрана (отсыпка, формирование)	7060		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Открытый склад глины (су-глинка)	7073		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
2032 год					
	ДЭС-130 кВт	7004		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Отвал ПРС №4	7006		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Автомобильная дорога №1 Транспортировка ПРС, щебня, грунта	7037		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Автомобильная дорога №2 Транспортировка ПРС, щебня, грунта	7038		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Автомобильная дорога №5 Транспортировка ПГС, щебня	7041		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Хвостохранилище 8-я очередь. Ограждающая дамба №1 (снятие ПРС) Хвостохранилище 8-я очередь. Ограждающая дамба №1 (транспортировка)	7061		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Хвостохранилище 8-я очередь. Ограждающая дамба №1 (снятие суглинка, планировка, отсыпка, планировочные работы) Хвостохранилище 8-я очередь. Ограждающая дамба №1 (транспортировка) Хвостохранилище 8-я очередь.	7062		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Ограждающая дамба №1 (отсыпка, формирование)				
	Устройство гидроизоляционного экрана Устройство гидроизоляционного экрана (транспортировка) Устройство гидроизоляционного экрана (отсыпка, формирование)	7063		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство проезда из щебня на гребне огр.дамбы №1 Устройство проезда из щебня на гребне огр.дамбы №1 (транспортировка) Устройство проезда из щебня на гребне огр.дамбы №1 (устройство, формирование)	7064		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Открытый склад глины (су-глинка)	7073		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Отвал ПРС №5 (разгрузка, формирование) Отвал ПРС №5 (хранение)	7074		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
2033 год					
	Сварочные работы	7001		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	
	ДЭС-130 кВт	7004		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Отвал ПРС №4	7006		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Хвостохранилище 8-я очередь. Ограждающая дамба №1 (снятие ПРС) Хвостохранилище 8-я очередь. Ограждающая дамба №1 (транспортировка)	7061		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Хвостохранилище 8-я очередь. Ограждающая дамба №1 (снятие суглинка, планировка, отсыпка, планировочные работы) Хвостохранилище 8-я очередь. Ограждающая дамба №1 (транспортировка) Хвостохранилище 8-я очередь. Ограждающая дамба №1 (отсыпка, формирование)	7062		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство гидроизоляционного экрана Устройство гидроизоляционного экрана (транспортировка) Устройство гидроизоляционного экрана (отсыпка, формирование)	7063		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство проезда из щебня на гребне огр. дамбы №1 Устройство проезда из щебня на гребне огр. дамбы №1 (транспортировка) Устройство проезда из щебня на гребне огр. дамбы №1 (устройство, формирование)	7064		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Хвостохранилище 8-я очередь. Ограждающая дамба №2 (снятие ПРС) Хвостохранилище 8-я очередь.	7065		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	Ограждающая дамба №2 (транспортировка)				
	Хвостохранилище 8-я очередь. Ограждающая дамба №2 (снятие суглинка, планировка, отсыпка, планировочные работы) Хвостохранилище 8-я очередь. Ограждающая дамба №2 (транспортировка) Хвостохранилище 8-я очередь. Ограждающая дамба №2 (отсыпка тела огр. дамбы №2, формирование)	7066		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Хвостохранилище 8-я очередь. Ограждающая дамба №2 (устр-во гидроизоляционного экрана) Хвостохранилище 8-я очередь. Ограждающая дамба №2 (транспортировка) Хвостохранилище 8-я очередь. Ограждающая дамба №2 (отсыпка, формирование)	7067		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство проезда из щебня на гребне огр. дамбы №2 Устройство проезда из щебня на гребне огр. дамбы №2 (транспортировка) Устройство проезда из щебня на гребне огр. дамбы №2 (устройство, формирование)	7068		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Хвостохранилище 8-я очередь. Ложе хвостохранилища (снятие ПРС) Хвостохранилище 8-я очередь. Ложе хвостохранилища	7069		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	(транспортировка)				
	Хвостохранилище 8-я очередь. Ложе хвостохранилища (устройство гидроизоляционного экрана) Хвостохранилище 8-я очередь. Ложе хвостохранилища (транспортировка) Хвостохранилище 8-я очередь. Ложе хвостохранилища (устройство гидроизоляционного экрана)	7070		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Открытый склад глины (су-глинка)	7073		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Отвал ПРС №5 (разгрузка, формирование) Отвал ПРС №5 (хранение)	7074		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
Строительные работы					
("Строительство промежуточного пруда-отстойника карьерных и отвальных вод. Республика Казахстан, область Абай, Жарминский район, пос. Ауэзов. ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие")					
На 2027 г.					
	Устройство дамбы. Выемка под ложе и дамбу пруд отстойника (снятие, уплотнение, планировка грунта) Устройство дамбы. Выемка под ложе и дамбу пруд отстойника (разгрузка , формирование грунта) Устройство дамбы. Выемка по ложе и дамбу (транспортировка)	7101		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство подстилающих слоев(планировка, уплотнение,разработка) Устройство подстилающих	7102		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
	слоев(разработка, формирование) Устройство подстилающих слоев(транспортировка глины)				
	Засыпка траншеи (уплотнение, планировка и укатка)	7103		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Возведение плотины, насыпи , уплотнение (укатка) Каменная наброска (устройство защитного слоя ,щебень) Транспортировка (камня)	7104		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство покрытия временной дороги(планировка) Устройство покрытия временной дороги(формирование) Транспортировка щебня	7105		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Благоустройство (планировка , , укрепление откосов) Благоустройство (транспортировка прс) Благоустройство (разгрузка, формирование)	7106		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство противофильтрационного слоя , первый слой	7107		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство противофильтрационного слоя , последующий слой	7108		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	Устройство защитного слоя из геотекстиля.	7109		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	
	ДЭС-130 кВт	7112		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	

Наименование площадки	Источник выброса		Месторасположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	Наименование	Номер			
1	2	3	4	5	6
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	
				Формальдегид (Метаналь) (609)	
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	

Выполнение инструментальных замеров на неорганизованных источниках выбросов не предоставляется возможным, так как в РК нет утвержденных методик выполнения измерений данных загрязняющих веществ в неорганизованных источниках выбросов. Согласно п.1 Приложения №8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года №221-Ө, количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух неорганизованными источниками, определяется путем расчетов их количественных характеристик.

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Проведение газового мониторинга на предприятии не требуется					

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
По состоянию на ноябрь 2024 года образование отвалных вод не происходило. В апреле 2015 г. проводились отбор проб и исследования отвалных вод в имеющихся под отвалами выемок с накопленной водой. В мае 2015 года вода вокруг отвалов уже отсутствовала. В связи с тем, что образование отвалных вод не происходило с 2015 года, сбросы загрязняющих веществ отсутствуют. Контроль сбросов загрязняющих веществ является нецелесообразным.				

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Обобщенная граница СЗЗ предприятия	Диоксид азота	2 раза в месяц	-	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденным в РК методикам (см. Об-
	Взвешенные частицы пыли				

(т.№1-т.№12, т.№13 (фон))	Мышьяк				ласть аккредитации под- рядной организации, осу- ществляющей контроль)
	Диоксид серы				
	Оксид углерода				

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
<i>Поверхностные технологические воды</i>					
1	Шахтные воды (ВП-1)	Водородный показатель (рН)	6-9	1 раз в квартал	Инструментальный
		Температура	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Аммиак по азоту	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Биологическое потребление кислорода (БПК п)	3,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нитраты	45,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нитриты	3,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Взвешенные вещества	+0,25 к фону	1 раз в квартал	Инструментальный
		Железо	0,3	1 раз в квартал	Инструментальный
		Жесткость	7,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Кадмий	0,001	1 раз в квартал	Инструментальный
		Кальций	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Магний	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Медь	1,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Марганец	0,1	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нефтепродукты	0,1	1 раз в квартал	Инструментальный
		Окисляемость	5,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Ртуть	0,0005	1 раз в квартал	Инструментальный
		Селен	0,01	1 раз в квартал	Инструментальный
		Сульфаты	500,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Минерализация	1000	1 раз в квартал	Инструментальный
		Натрий + Калий	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Гидрокарбонаты	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Хлориды	350	1 раз в квартал	Инструментальный
		Фосфор общий	3,5	1 раз в квартал	Инструментальный
		Ксантогенаты	0,001	1 раз в квартал	Инструментальный

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
2	Выпуск ВП-10 (в точке до очистных сооружений от новой промышленной площадки (фабрика))	Фториды	1,2	1 раз в квартал	Инструментальный
		Температура	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Запах	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Аммиак по азоту	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нитраты	45,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нитриты	3,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ)	0,1	1 раз в квартал	Инструментальный
		Биологическое потребление кислорода (БПК _п)	3,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Взвешенные вещества	+0,25 к фону	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нефтепродукты	0,1	1 раз в квартал	Инструментальный
		Сульфаты	500,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Фосфор общий	3,5	1 раз в квартал	Инструментальный
		Хлориды	350,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Ксантогенаты	0,001	1 раз в квартал	Инструментальный
		Фториды	1,2	1 раз в квартал	Инструментальный
		Марганец	0,1	1 раз в квартал	Инструментальный
3	Выпуск ВП-11 (в точке после очистных сооружений от новой промышленной площадки (фабрика))	Температура	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Запах	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Цвет	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Аммиак по азоту	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нитраты	45,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нитриты	3,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ)	0,1	1 раз в квартал	Инструментальный
		Биологическое потребление кислорода (БПК _п)	3,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Взвешенные вещества	+0,25 к фону	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нефтепродукты	0,1	1 раз в квартал	Инструментальный
		Сульфаты	500,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Фосфор общий	3,5	1 раз в квартал	Инструментальный
		Хлориды	350,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Ксантогенаты	0,001	1 раз в квартал	Инструментальный
		Фториды	1,2	1 раз в квартал	Инструментальный

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
4	р.Кызылсу, 500 м выше устья Акбастаубулак (ГП-6); р.Кызылсу, 500 м ниже устья ручья Акбастаубулак (ГП-7)	Марганец	0,1	1 раз в квартал	Инструментальный
		Водородный показатель (рН)	6-9	1 раз в квартал	Инструментальный
		Температура	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Аммиак по азоту	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Биологическое потребление кислорода (БПК п)	3,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Гидрокарбонаты	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Кальций	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Магний	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Жесткость	7,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Натрий+Калий	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нитраты	45,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нитриты	3,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Взвешенные вещества	+0,25к фону	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нефтепродукты	0,1	1 раз в квартал	Инструментальный
		Окисляемость	5,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Сульфаты	500,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Минерализация	1000	1 раз в квартал	Инструментальный
		Фосфор общий	3,5	1 раз в квартал	Инструментальный
		Фторид-ионы	1,2	1 раз в квартал	Инструментальный
		Хлориды	350,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Железо	0,3	1 раз в квартал	Инструментальный
		Медь	0,05	1 раз в квартал	Инструментальный
		Ртуть	0,0005	1 раз в квартал	Инструментальный
		Свинец	0,03	1 раз в квартал	Инструментальный
		Селен	0,01	1 раз в квартал	Инструментальный
		Цинк	5,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Мышьяк	0,05	1 раз в квартал	Инструментальный
		Кадмий	0,001	1 раз в квартал	Инструментальный
		Ксантогенаты	0,001	1 раз в квартал	Инструментальный
		Марганец	0,1	1 раз в квартал	Инструментальный
5	Карьер№2-пруд отстойник карьерных и отвальных вод (ВП-7), Карьер №4, Карьерные воды	Водородный показатель (рН)	6-9	1 раз в квартал	Инструментальный
		Температура	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Аммиак по азоту	-	1 раз в квартал	Инструментальный

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
	(ВП-12)	Нитраты	45,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нитриты	3,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		БПК п	3,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Окисляемость	5,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Минерализация	1000	1 раз в квартал	Инструментальный
		Взвешенные вещества	0,25 к фону	1 раз в квартал	Инструментальный
		Гидрокарбонаты	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Жесткость	7,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Железо	0,3	1 раз в квартал	Инструментальный
		Кадмий	0,001	1 раз в квартал	Инструментальный
		Кальций	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Магний	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Марганец	0,1	1 раз в квартал	Инструментальный
		Медь	0,05	1 раз в квартал	Инструментальный
		Мышьяк	0,05	1 раз в квартал	Инструментальный
		Натрий+Калий	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нефтепродукты	0,1	1 раз в квартал	Инструментальный
		Ртуть	0,0005	1 раз в квартал	Инструментальный
		Свинец	0,03	1 раз в квартал	Инструментальный
		Селен	0,01	1 раз в квартал	Инструментальный
		Сульфаты	500,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Фторид-ионы	1,2	1 раз в квартал	Инструментальный
		Фосфор общий	3,5	1 раз в квартал	Инструментальный
		Хлориды	350,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Цинк	5,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Ксантогенаты	0,001	1 раз в квартал	Инструментальный
6	Прудок отстойник осветленной воды хвостохранилища хвостов сульфидной флотации (ВП-9)	Водородный показатель (рН)	6-9	1 раз в квартал	Инструментальный
		Температура	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Аммиак по азоту	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нитраты	45,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нитриты	3,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		БПК п	3,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Взвешенные вещества	+0,25 к фону	1 раз в квартал	Инструментальный

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
		Гидрокарбонаты	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Железо	0,3	1 раз в квартал	Инструментальный
		Жесткость	7,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Кадмий	0,001	1 раз в квартал	Инструментальный
		Кальций	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Магний	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Марганец	0,1	1 раз в квартал	Инструментальный
		Медь	0,05	1 раз в квартал	Инструментальный
		Минерализация	1000	1 раз в квартал	Инструментальный
		Мышьяк	0,05	1 раз в квартал	Инструментальный
		Натрий+Калий	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нефтепродукты	0,1	1 раз в квартал	Инструментальный
		Окисляемость	5,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Ртуть	0,0005	1 раз в квартал	Инструментальный
		Свинец	0,03	1 раз в квартал	Инструментальный
		Селен	0,01	1 раз в квартал	Инструментальный
		Сульфаты	500,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Фторид-ионы	1,2	1 раз в квартал	Инструментальный
		Фосфор общий	3,5	1 раз в квартал	Инструментальный
		Хлориды	350,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Цинк	5,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Ксантогенаты	0,001	1 раз в квартал	Инструментальный
Подземная вода					
8	Скважины: на границе СЗЗ: 2С,3С,1рэ,15рэ,16рэ,20рэ,11п, 10н; промышленной площадки: 5н, 6н, 11н, 20п, 1СФ; нового хвостохранилища: 1нс-2, 2нс-2, 3нс-2, 4нс-2, 5нс-2, 6нс-2, ПРГ1(21), ПРГ2(20), ПРГ3(22); ПРГ4 (23); ж/д тупика: СЖД №1, СЖД №2,	Водородный показатель (рН)	6,0-9,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Температура	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Уровень	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Аммиак по азоту	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нитраты	45,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Нитриты	3,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Алюминий	0,5	1 раз в квартал	Инструментальный
		Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,1	1 раз в квартал	Инструментальный
		Барий	0,1	1 раз в квартал	Инструментальный
		Гидрокарбонаты	-	1 раз в квартал	Инструментальный

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
	СЖД №3.	Железо	0,3	1 раз в квартал	Инструментальный
		Жесткость	7,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Кадмий	0,001	1 раз в квартал	Инструментальный
		Калий	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Кальций	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Магний	-	1 раз в квартал	Инструментальный
		Марганец	0,1	1 раз в квартал	Инструментальный
		Медь	1,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Ртуть	0,0005	1 раз в квартал	Инструментальный
		Свинец	0,03	1 раз в квартал	Инструментальный
		Селен	0,01	1 раз в квартал	Инструментальный
		Сульфаты	500,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Фторид-ионы	1,2	1 раз в квартал	Инструментальный
		Хлориды	350,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Цинк	1,0	1 раз в квартал	Инструментальный
		Ксантогенаты	0,001	1 раз в квартал	Инструментальный
Хозяйственно-питьевые воды и скважины участка «Кызылту»					
9	Эксплуатационные скважины участка «Кызылту»: 1э, 2э, 3э, 4э	Водородный показатель (рН)	6,0-9,0	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Запах	2	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Цветность	20	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Мутность	1,5	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Аммиак по азоту	-	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Нитраты	45,0	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Нитриты	3,0	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Алюминий	0,5	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,1	1 раз в год	Инструментальный

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
				(4-й квартал)	
		Барий	0,7	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Бериллий	0,0002	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Бор	0,5	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Гидрокарбонаты	-	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Железо	0,3	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Кадмий	0,001	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Калий	-	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Кальций	-	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Кобальт	0,1	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Кремний	10,0	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Литий	0,03	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Марганец	0,1	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Магний	-	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Медь	1,0	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Молибден	0,25	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Мышьяк	0,05	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Натрий	200,0	1 раз в год	Инструментальный

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
				(4-й квартал)	
		Нефтепродукты	0,1	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Никель	0,1	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Жесткость	7,0	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Перманганатное число	5,0	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Ртуть	0,0005	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Свинец	0,03	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Селен	0,01	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Стронций	7,0	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Сульфаты	500	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Сухой остаток	1000	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Сурьма	0,05	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Серебро	0,05	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Титан	0,1	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Теллур	0,01	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Таллий	0,0001	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Фторид-ионы	1,2	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Хлориды	350,0	1 раз в год	Инструментальный

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
				(4-й квартал)	
		Хром +6	0,05	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Хром +3	0,5	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Цинк	1,0	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Цианиды	0,035	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Фенольный индекс	0,25	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Фенол	0,001	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		γ-ГХЦГ (линдан)	0,002	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		ДДТ	0,002	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		2,4-Д	0,03	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		α - радиоактивность	0,1	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		β- радиоактивность	1,0	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
10	Наблюдательные скважины участка «Кызылту»: 1рэ-3рэ, 15рэ, 16рэ, 18рэ, 19рэ, 20рэ, 4н, 5н, 6н, 8н, 9н, 13н, 14н.	Уровень	-	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Температура	-	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Жесткость	7,0	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Нефтепродукты	0,1	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Окисляемость перманганатная	5,0	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Сульфаты	500,0	1 раз в год	Инструментальный

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
				(4-й квартал)	
		Хлориды	350,0	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Нитраты	45,0	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Нитриты	3,0	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Аммиак по азоту	-	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Гидрокарбонаты	-	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Кальций	-	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Магний	-	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Калий	-	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Железо	0,3	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Мышьяк	0,05	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Свинец	0,03	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Цинк	1,0	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Медь	1,0	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Кадмий	0,001	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Марганец	0,1	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Алюминий	0,5	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Барий	0,1	1 раз в год	Инструментальный

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
				(4-й квартал)	
		Селен	0,01	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Фторид-ионы	1,2	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный
		Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	0,1	1 раз в год (4-й квартал)	Инструментальный

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
На 18 почвенных площадках обобщенной границы СЗЗ предприятия, в т.ч. одна фоновая (площадки №№1-17, №18 (фон))	Водородный показатель (рН) водной вытяжки	-	2 раза в год	Инструментальный
	Ванадий(вал)	150,0		
	Кадмий (вал)	-		
	Марганец (вал)	1500,0		
	Медь (вал)	23,0		
	Мышьяк (вал)	2,0		
	Никель (вал)	35,0		
	Ртуть (вал)	2,1		
	Свинец (вал)	32,0		
	Цинк (вал)	110,0		
	Нитраты (водораств)	-		
	Гидрокарбонаты (водораств)	-		
	Кальций (водораств)	-		
	Магний (вораств)	-		
	Сульфаты (водораств)	-		
	Сухой остаток (водораств)	-		
	Фтор (водораств.)	10,0		

	Хлориды (водораств)	-		


Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»	1 раз в год

ПРИЛОЖЕНИЯ

Карты-схемы точек отбора проб, предусмотренных в ходе мониторинга

Приложение 1

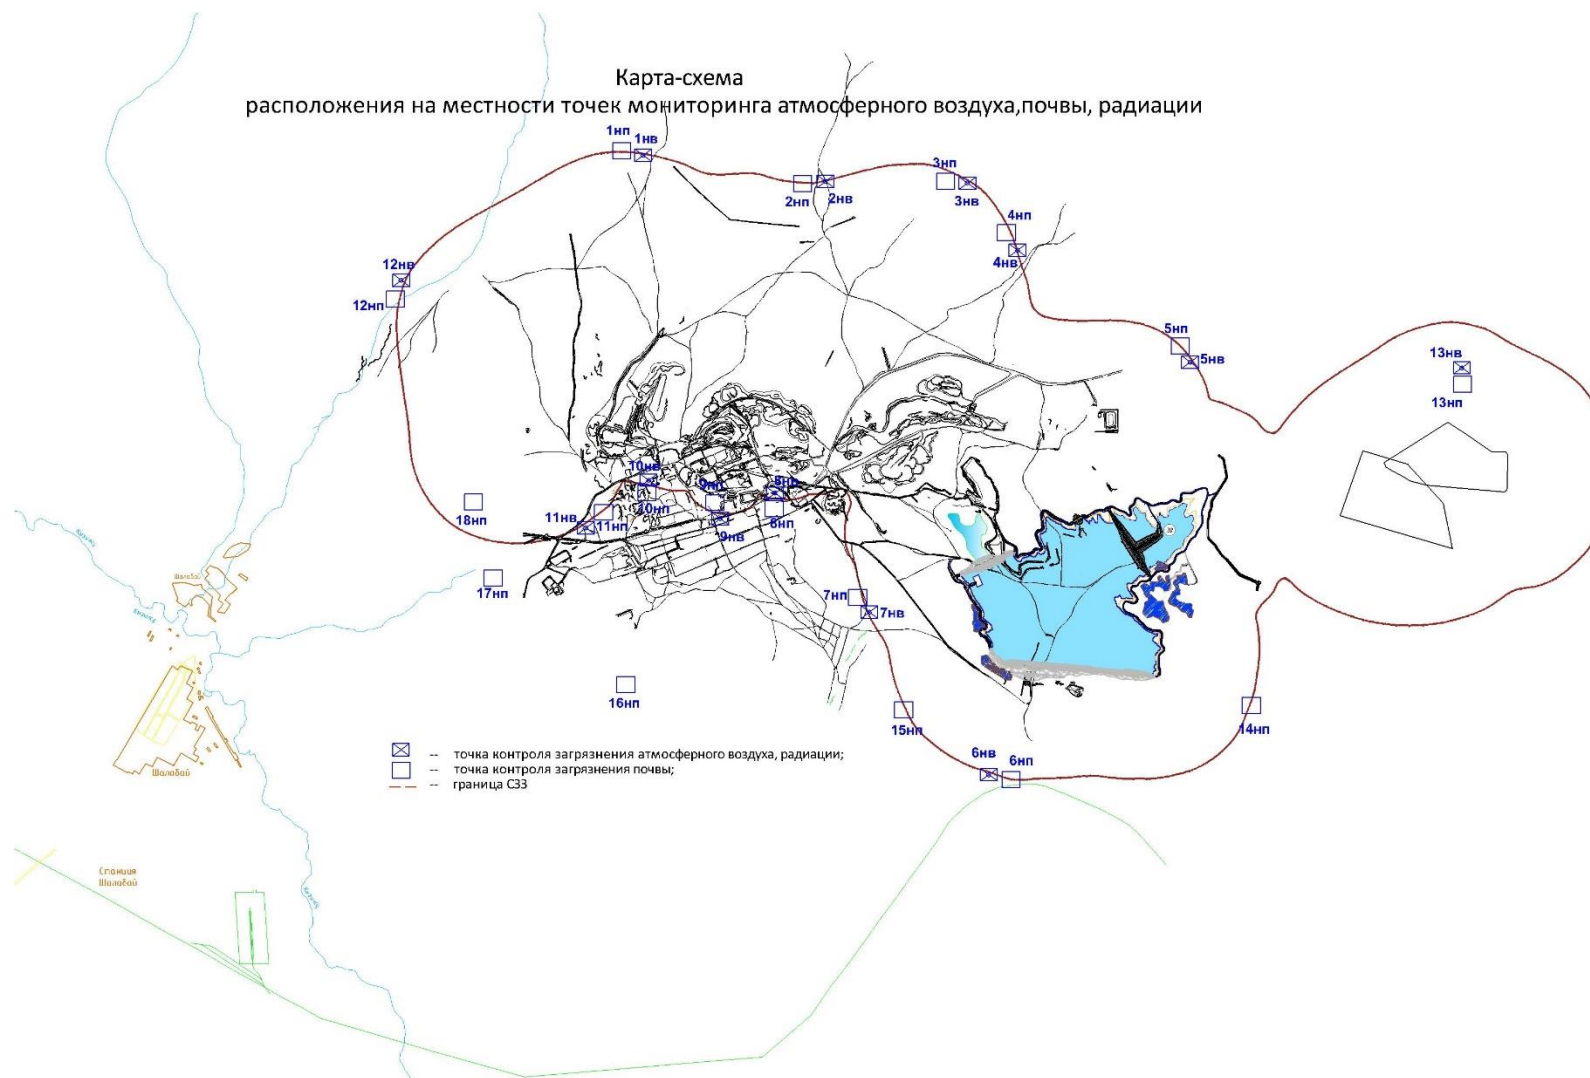


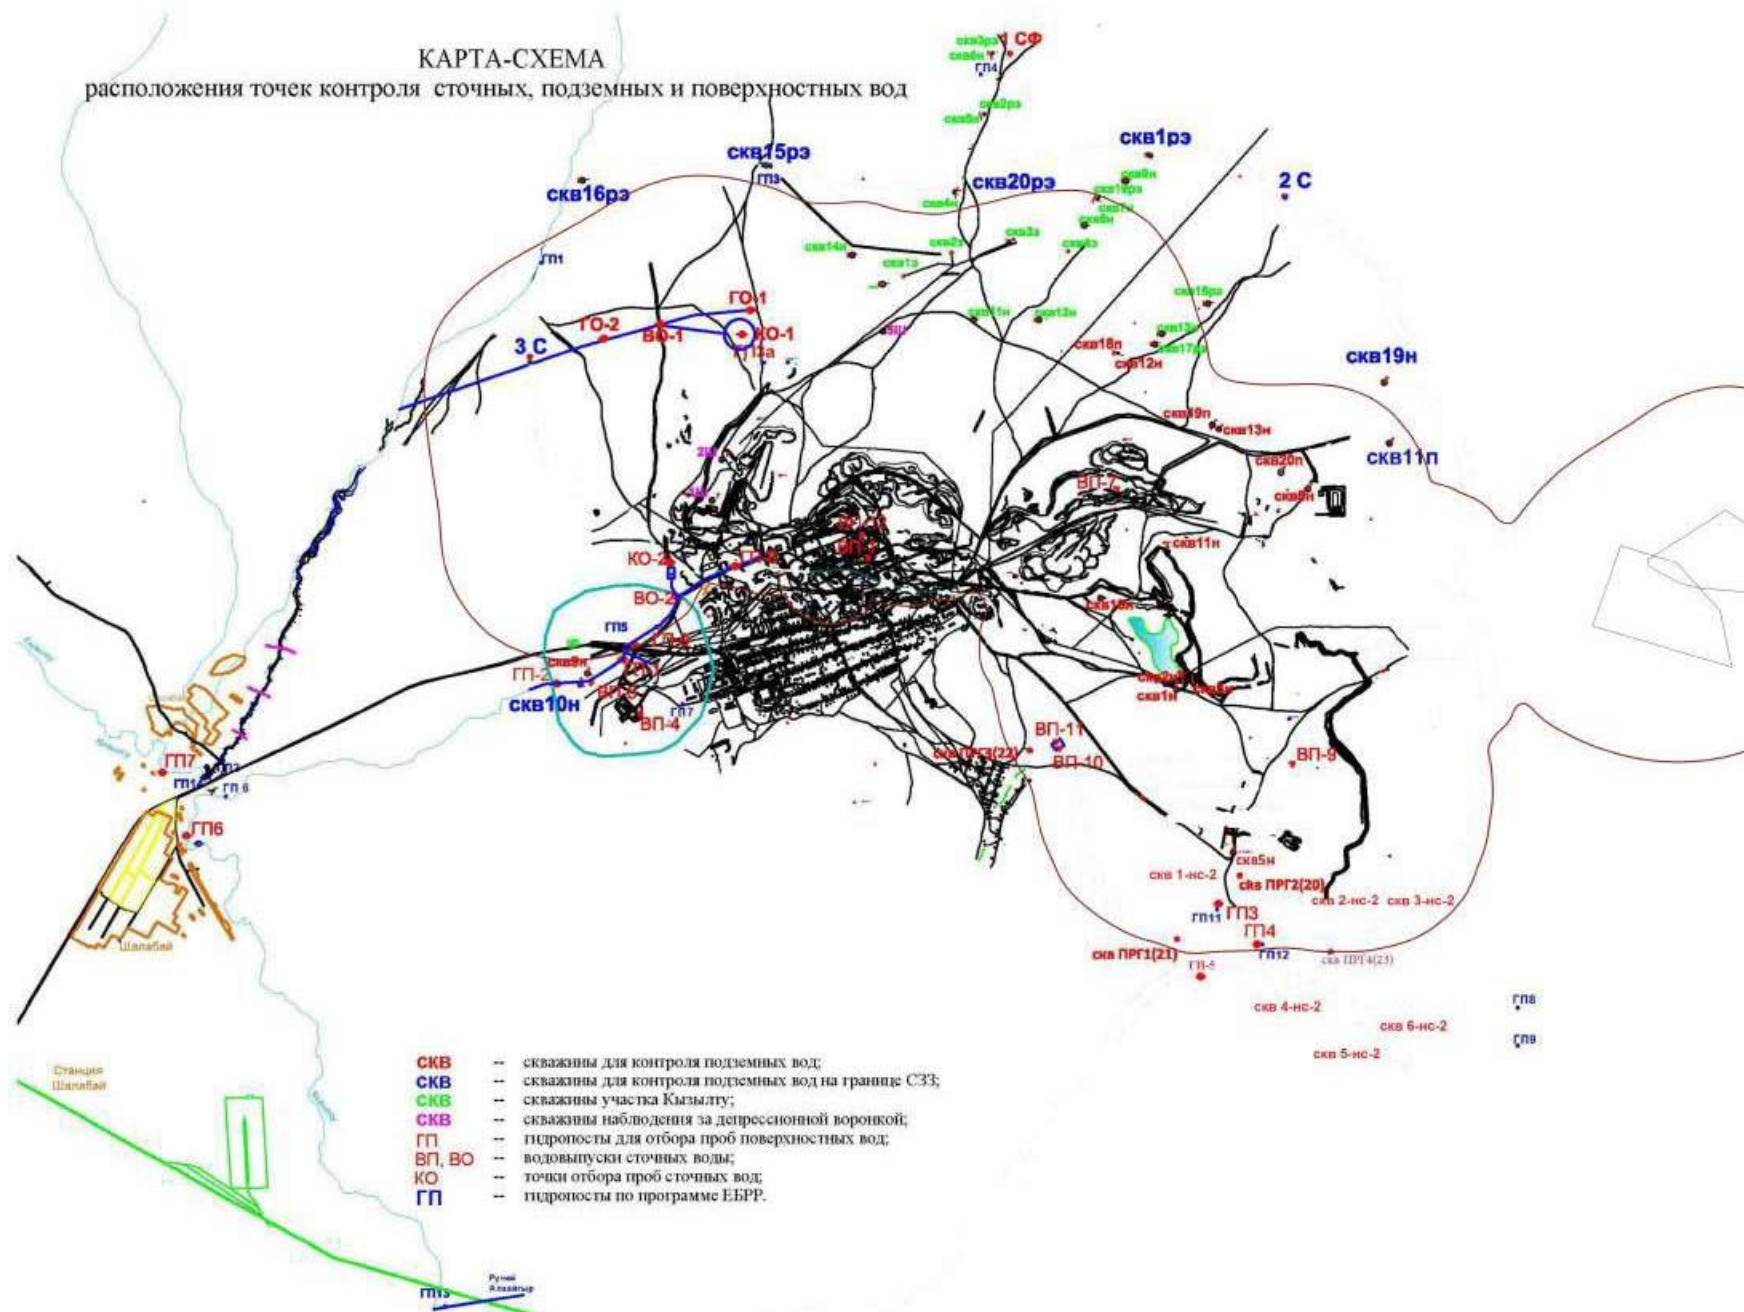


Схема расположения скважин контроля на СЗЗ ЖД-тупики

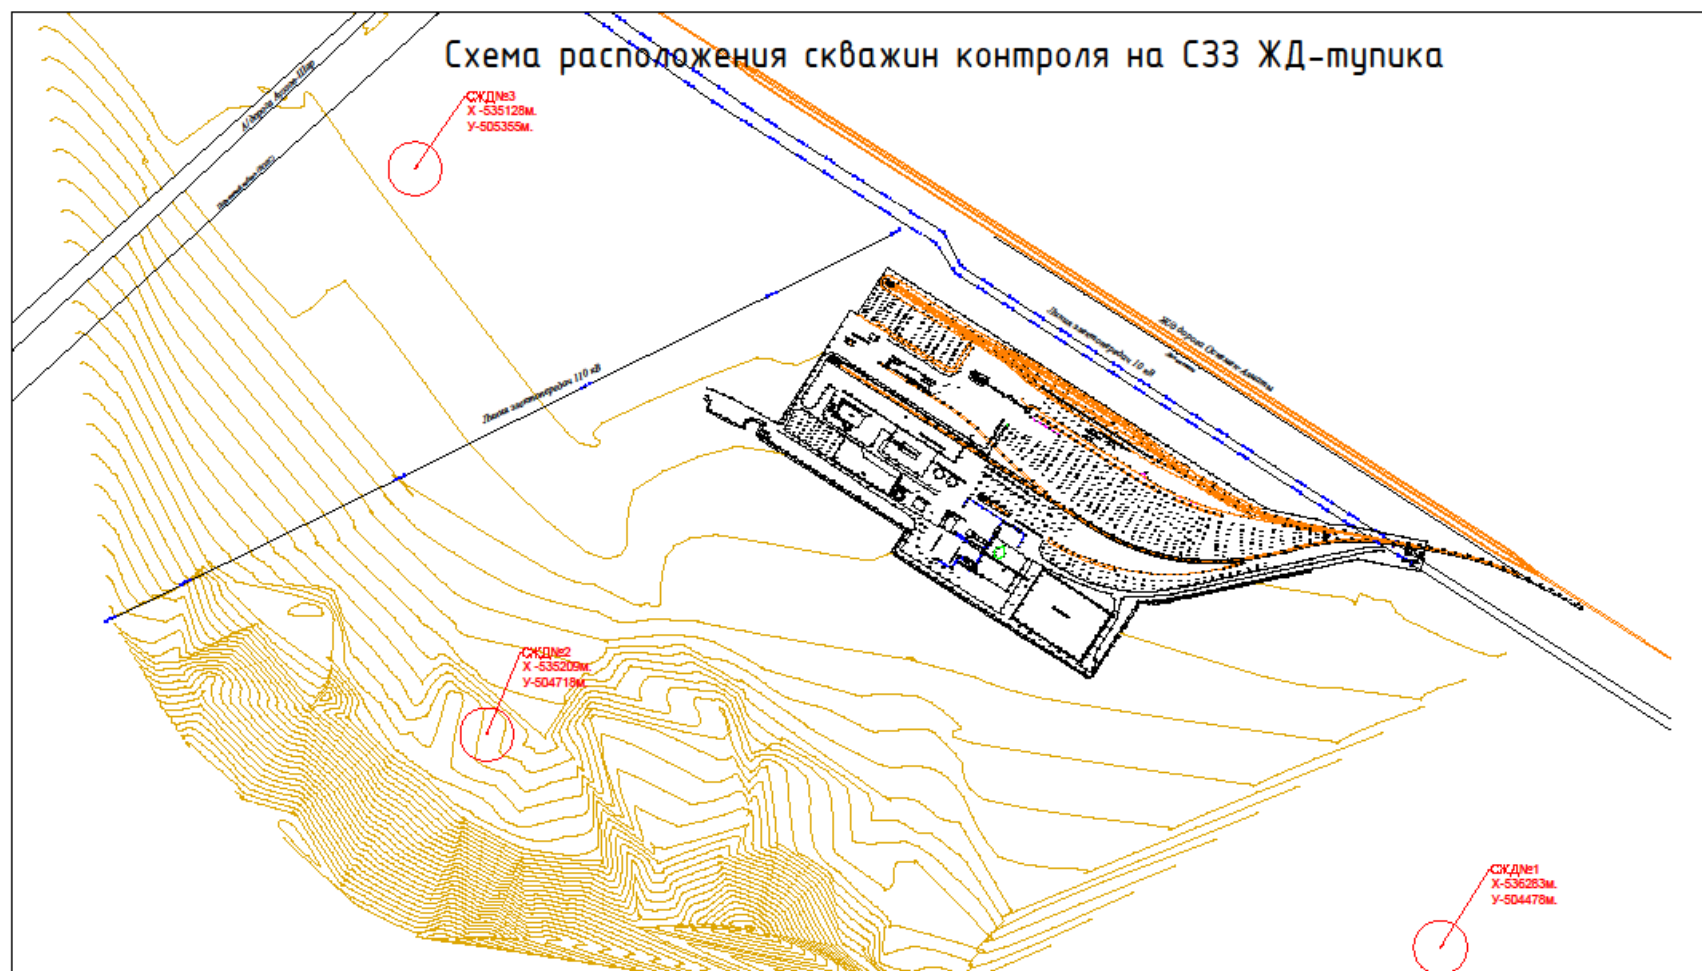


Координаты скважин

№скв.	X	Y
1	536283	504478
2	535209	504718
3	535128	505355

Обзорная карта района расположения предприятия

ОБЗОРНАЯ КАРТА

Масштаб: 1:1000000

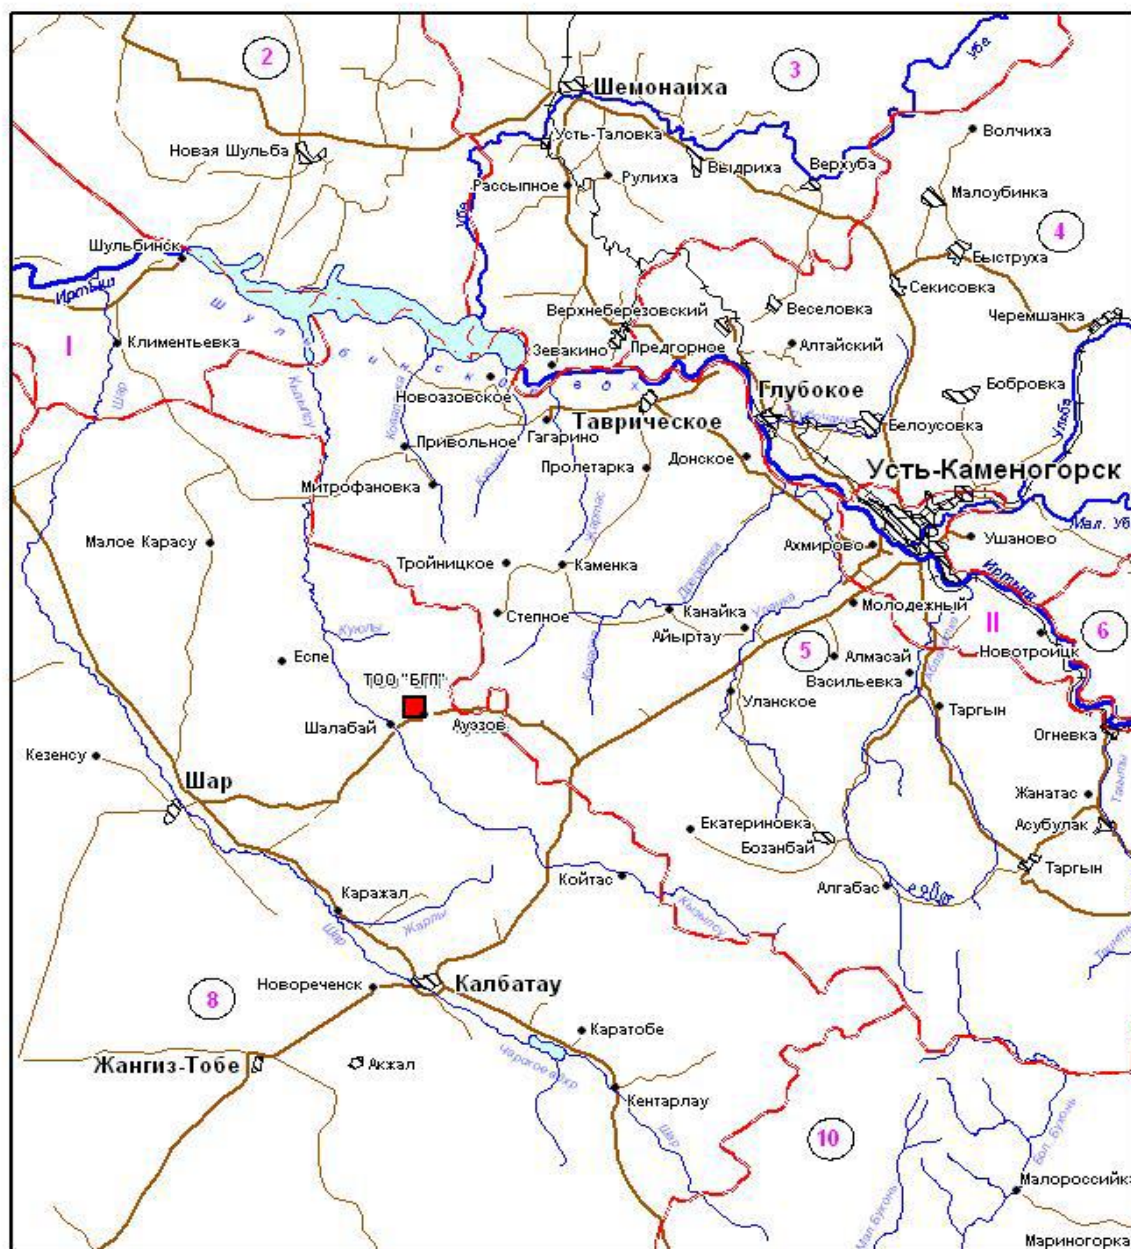

Условные обозначения

Наименование районов:

8

2-Бородулинский, 3-Шемонаихинский,
4-Глубоковский, 5-Уланский, 6-Зыряновский,
8-Жарминский, 10-Кокчетовский.

Территории, подчиненные акиматам

- I г. Семей;
- III г. Усть-Каменогорска.
- Участок работ